
profi SPOJKY®

KATALOG PRODUKTŮ




Použití sortimentu

profiSPOJKY®

profiSPOJKY®			MEDIUM				TRUBKY				
			VODA		PLYN	TLAKOVÝ VZDUCH	OCEL	OLOVO	PE	MĚĎ	NEREZ
			STUDENÁ	TEPLÁ							
AGA spojky		LITINA	●	●		●	●	●	●		
AGA třmeny		LITINA	●	●			●				
PROFI SPOJKY opravné třmeny		LITINA	●	●			●				
UltraGrip		LITINA	●				●	●	●		
Atusa drážkové tvarovky		LITINA	●	●		●	●				
Bugatti Valvopat		MOSAZ	●	●	●				●		
Bugatti Valvofit		MOSAZ	●	●	●				●		
Bugatti Valvofer		MOSAZ	●	●	●		●				
Bugatti Oregon		MOSAZ	●	●			ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				
Bugatti New Jersey		MOSAZ	●	●							
Bugatti Alaska NO FROST		MOSAZ	●	●							
Bugatti Alaska		MOSAZ	●	●							
Bugatti Colorado		MOSAZ			●						
Greiner kulové kohouty		MOSAZ			●				●		
Greiner kulové kohouty rohové		MOSAZ			●		ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				
Greiner spojky na ocelové trubky		MOSAZ	●	●	●		●				
Greiner spojky přechod ocel × PE		MOSAZ	●	●	●		●		●		
Greiner spojky na PE trubky		MOSAZ	●	●	●				●		
Greiner držáky vodoměrů		MOSAZ	●	●			ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				
Vodoměrná sestava		MOSAZ	●	●							
General Fittings 1N00		MOSAZ	●	●	●	●				●	●
Schlösser ventily		MOSAZ	●	●			ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				
Schlösser FROST-TEC		MOSAZ	●	●			ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ			●	
Plas-Fit spojky a navrtávky		PLASTY	●						●		
Plas-Fit Unifit		PLASTY	●				●	●	●	●	
Plas-Fit zahradní mrazuodol. kul. k.		PLASTY	●				ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				
SAB spojky		PLASTY	●						●		
Kulové kohouty		PLASTY	●						●		
PP závit. tvarovky a průchodky		PLASTY	●				ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				
Nerezové opravné pasy		OSTATNÍ	●	●			●	●	●	●	
SAB přechody		OSTATNÍ	●	●	●		●		●	●	
Příslušenství pro IBC nádrže		OSTATNÍ	●				ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ				

OBSAH				strana
LITINA	AGAflex		Litinové pozinkované svěrné spojky a třmeny AGA	5 – 8
	profiSPOJKY®		Opravný třmen s těžkou protikorozní ochranou	9 – 10
	VIKING JOHNSON		UltraGrip spojky s jištěním proti posuvu	11 – 12
MOSAZ	BUGATTI High quality valves		Mosazné svěrné spojky Bugatti Valvopat na PE trubky	13 – 16
			Mosazné svěrné spojky Bugatti Valvofer na ocelové trubky	17
			Bugatti – rozšíření sortimentu	18
			Mosazné kované kulové kohouty Bugatti Oregon	19 – 24
			Mosazné kované kulové kohouty Bugatti New Jersey	25 – 26
			Mrazuodolný mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout Bugatti Alaska	27
			Mosazné zahradní kulové kohouty Bugatti Alaska	28 – 30
			Mosazné kulové kohouty Bugatti Colorado	31 – 32
	GREINER S.p.A. Rubinetteria e Strumentazione		Mosazné svěrné kulové kohouty Greiner	33 – 34
			Mosazné závitové rohové kulové kohouty Greiner	35
			Mosazné svěrné spojky Greiner na ocelové trubky + přechod ocel × PE	37 – 38
			Mosazné svěrné spojky Greiner na PE trubky	39 – 44
			Držáky vodoměrů Greiner	45 – 46
	profiSPOJKY®		Vodoměrná sestava	47 – 48
	GENERAL FITTINGS		Mosazné svěrné spojky General Fittings na CU trubky	49 – 54

		OBSAH	strana
MOSAZ	SCHLÖSSER Armaturen	 Mosazné přímé a šikmé ventily Schlösser	55 – 58
		 Mosazný nezámrzný výtokový ventil Schlösser – FROST-TEC	59 – 60
PLAST	PLAS-FIT	 Plastové svěrné spojky a navrtávky Plas-Fit	61 – 68
		 Mrazuodolné zahradní kulové kohouty Plas-Fit na vodu	69 – 70
	SAB	 Plastové svěrné spojky SAB Blueseal a příslušenství	71 – 72
	ASTORE	 Kulové kohouty	73 – 74
	Plast Project	 Plastové závitové tvarovky Plast Project	75 – 78
DALŠÍ SORTIMENT		 Nerezové opravné pasy	79 – 80
	SABfuse	 SAB přechody	81 – 82
	ROBOMONT	 Upínač mosazných spojek Bugatti Valvopat s konzolí pro plynoměrnou skříň Robomont	83
		Upínač na kulový kohout Greiner se svěrným koncem na PE trubku Robomont	83
		 Úchyt plynoměru Robomont	83
		 Chráničky Robomont	84
		 Orientační sloupky pro značení tras Robomont	84
	GRAS	 Hydrantový systém GRAS	85 – 86
		 Příslušenství pro IBC nádrže	87 – 88
	ATUSA	 Litinové drážkové spojky ATUSA	89
		Certifikáty	90 – 91

Litinové pozinkované svěrné spojky a třmeny AGA pro ocelové a PE trubky 3/8" – 4"

Popis:	Agaflex svěrné spojky jsou univerzálně použitelné na všechny druhy ocelových a PE trubek, mohou se použít i na olověné trubky – viz pracovní rozsahy spojek spojky vytváří mechanicky pevný spoj pomocí svěrného kroužku spojky umožňují přímou i úhlovou montáž spojky a třmeny jsou použitelné také do země a do zdi – je nutná druhotná protikorozní izolace	
Certifikát:	ČR – Strojírenský zkušební ústav s.p., AO 202/C5/2022/B-01751-22 a B-30-00736-10 rev. 2 SR – Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.; SK – certifikát zhody SK03 – ZSV – 0540	
Použití – trubky:	svěrné spojky	pro ocelové a polyetylenové trubky (pozn. u PE trubek v rozměrech 75 – 110 mm musí být síla stěny trubky min. 8 mm, u slabších doporučujeme použití opěrného pouzdra)
	třmeny	pro ocelové trubky
Použití – medium:	svěrné spojky	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. SR – vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z.
		topná voda
		tlakový vzduch
	třmeny	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. SR – vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z.
		topná voda
Tlak:	svěrné spojky	PN 16 – voda PN 10 – tlakový vzduch
	třmeny	PN 16 – voda
Teplota:	svěrné spojky	pitná voda do +25 °C
		topná voda do +80 °C
		tlakový vzduch do +70 °C
	třmeny	pitná voda do +25 °C
		topná voda do +110 °C
Použitý materiál:	tělo spojky – litina žárově a galvanicky pozinkovaná těsnění svěrných spojek – NBR pryž těsnění třmenů – EPDM pryž	
Závity:	ČSN EN 10226-1,2	
Označení výrobku:		



Litinové svěrné spojky AGA – univerzální

	Objednací číslo	Označení výrobku	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Spojka s vnějším závitem – AK	10010038	AK 3/8"	15,8 – 17,7	—	21
	10010001	AK 1/2"	19,3 – 22,0	—	21
	10010002	AK 3/4"	24,3 – 27,5	95	18
	10010003	AK 1"	31,2 – 34,4	60	10
	10011038	AK 38 × 1 1/4"	37,0 – 39,5	—	—
	10010004	AK 1 1/4"	39,3 – 43,1	30	8
	10010045	AK 45 × 1 1/2"	43,2 – 45,1	—	—
	10010005	AK 1 1/2"	47,7 – 51,7	30	5
	10010054	AK 54 × 2"	52,0 – 54,8	—	8
	10010057	AK 57 × 2"	54,9 – 57,3	—	—
	10010006	AK 2"	59,5 – 63,8	10	3
	10010007	AK 2 1/2"	72,0 – 76,8	—	6
	10010070	AK 70 × 2 1/2"	67,0 – 72,0	—	—
	10010017	AK 2 1/2"	74,9 – 76,6	4	—
	10010018	AK 3"	87,5 – 90,0	4	—
	10010019	AK 4"	110,0 – 115,3	—	—

	Objednací číslo	Označení výrobku	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Spojka s vnitřním závitem – IK	10020038	IK 3/8"	15,8 – 17,7	—	21
	10020001	IK 1/2"	19,3 – 22,0	—	21
	10020002	IK 3/4"	24,3 – 27,5	80	18
	10020003	IK 1"	31,2 – 34,4	56	10
	10021038	IK 38 × 1 1/4"	37,0 – 39,5	—	—
	10020004	IK 1 1/4"	39,3 – 43,1	36	8
	10020045	IK 45 × 1 1/2"	43,2 – 45,1	—	—
	10020005	IK 1 1/2"	47,7 – 51,7	30	5
	10020054	IK 54 × 2"	52,0 – 54,8	—	8
	10020057	IK 57 × 2"	54,9 – 57,3	—	—
	10020006	IK 2"	59,5 – 63,8	10	3
	10020007	IK 2 1/2"	72,0 – 76,8	6	—
	10020070	IK 70 × 2 1/2"	67,0 – 72,0	—	—
	10020017	IK 2 1/2"	74,9 – 76,6	4	—
	10020018	IK 3"	87,5 – 90,0	4	—
	10020019	IK 4"	110,0 – 115,3	—	—

	Objednací číslo	Označení výrobku	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Spojka oboustranně svěrná – OK	10030038	OK 3/8"	15,8 – 17,7	—	18
	10030001	OK 1/2"	19,3 – 22,0	—	18
	10030002	OK 3/4"	24,3 – 27,5	—	14
	10030003	OK 1"	31,2 – 34,4	—	8
	10031038	OK 38	37,0 –39,5	—	6
	10030004	OK 1 1/4"	39,3 – 43,1	—	6
	10030045	OK 45	43,2 – 45,1	—	—
	10030005	OK 1 1/2"	47,7 – 51,7	—	4
	10030054	OK 54	52,0 – 54,8	—	—
	10030057	OK 57	54,9 – 57,3	—	—
	10030006	OK 2"	59,5 – 63,8	—	—
	10030007	OK 2 1/2"	72,0 – 76,8	—	—
	10030070	OK 70	67,0 – 72,0	—	—
	10030017	OK 2 1/2"	74,9 – 76,6	—	—
	10030018	OK 3"	87,5 – 90,0	—	—
	10030019	OK 4"	110,0 – 115,3	—	—

	Objednací číslo	Označení výrobku	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
T kus odbočka s vnitřním závitem – TK	10040038	TK 3/8"	15,8 – 17,7	—	15
	10040001	TK 1/2"	19,3 – 22,0	—	15
	10040002	TK 3/4"	24,3 – 27,5	—	10
	10040003	TK 1"	31,2 – 34,4	—	8
	10041038	TK 38	37,0 – 39,5	—	—
	10040004	TK 1 1/4"	39,3 – 43,1	—	4
	10040045	TK 45	43,2 – 45,1	—	—
	10040005	TK 1 1/2"	47,7 – 51,7	—	2
	10040054	TK 54	52,0 – 54,8	—	—
	10040057	TK 57	54,9 – 57,3	—	—
	10040006	TK 2"	59,5 – 63,8	—	—
	10040007	TK 2 1/2"	72,0 – 76,8	—	—
	10040070	TK 70	67,0 – 72,0	—	—
	10040017	TK 2 1/2"	74,9 – 76,6	—	—
	10040018	TK 3"	87,5 – 90,0	—	—
	10040019	TK 4"	110,0 – 115,3	—	—

	Objednací číslo	Označení výrobku	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
T kus – odbočka se svěrným koncem – TOK 	10050001	TOK 1/2"	19,3 – 22,0	—	6
	10050002	TOK 3/4"	24,3 – 27,5	—	6
	10050003	TOK 1"	31,2 – 34,4	—	4

	Objednací číslo	Označení výrobku	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Koleno oboustranně svěrné – WOK 	10070001	WOK 1/2"	19,3 – 22,0	—	10
	10070002	WOK 3/4"	24,3 – 27,5	—	8
	10070003	WOK 1"	31,2 – 34,4	—	4






	Objednací číslo	Označení výrobku	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Zátka KK 	10060001	KK 1/2"	19,3 – 22,0	—	—
	10060002	KK 3/4"	24,3 – 27,5	—	—
	10060003	KK 1"	31,2 – 34,4	—	—

Třmeny AGA – pro ocelové trubky

	Objednací číslo	Označení výrobku	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Opravný třmen – OBA 	11010011	OBA 3/8"	16,7 – 17,5	—	14
	11010001	OBA 1/2"	21,0 – 21,8	—	15
	11010002	OBA 3/4"	26,5 – 27,3	60	10
	11010003	OBA 1"	33,3 – 34,2	50	8
	11010004	OBA 1 1/4"	42,0 – 42,9	20	6
	11010005	OBA 1 1/2"	47,9 – 48,8	15	4
	11010006	OBA 2"	59,7 – 60,8	10	3
	11010007	OBA 2 1/2"	75,3 – 76,6	—	6
	11010008	OBA 3"	88,0 – 89,5	—	5
	11010009	OBA 4"	113,1 – 115,0	—	—

	Objednací číslo	Označení výrobku	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Třmen s odbočkou – OBD 	12010010	OBD 1/2" × 1/2"	21,0 – 21,8	—	11
	12010020	OBD 3/4" × 1/2"	26,5 – 27,3	—	10
	12010021	OBD 3/4" × 3/4"	26,5 – 27,3	—	10
	12010030	OBD 1" × 1/2"	33,3 – 34,2	—	7
	12010031	OBD 1" × 3/4"	33,3 – 34,2	—	7
	12010040	OBD 1 1/4" × 3/4"	42,0 – 42,9	—	5
	12010041	OBD 1 1/4" × 1"	42,0 – 42,9	—	5
	12010050	OBD 1 1/2" × 3/4"	47,9 – 48,8	—	4
	12010051	OBD 1 1/2" × 1"	47,9 – 48,8	—	4
	12010052	OBD 1 1/2" × 1 1/4"	47,9 – 48,8	—	4
	12010060	OBD 2" × 1"	59,7 – 60,8	—	3
	12010061	OBD 2" × 1 1/4"	59,7 – 60,8	—	3
	12010070	OBD 2 1/2" × 1"	75,3 – 76,6	—	—
	12010072	OBD 2 1/2" × 1 1/4"	75,3 – 76,6	—	—
	12010071	OBD 2 1/2" × 1 1/2"	75,3 – 76,6	—	—
	12010080	OBD 3" × 1"	88,0 – 89,5	—	—
	12010082	OBD 3" × 1 1/4"	88,0 – 89,5	—	—
	12010083	OBD 3" × 1 1/2"	88,0 – 89,5	—	—
	12010081	OBD 3" × 2"	88,0 – 89,5	—	—
	12010092	OBD 4" × 1 1/4"	113,1 – 115,0	—	—
	12010091	OBD 4" × 1 1/2"	113,1 – 115,0	—	—
	12010090	OBD 4" × 2"	113,1 – 115,0	—	—

Náhradní díly

Rozměr	Svěrný kroužek	Podložka	Pryžové těsnění	Pryžová manžeta OBA	Pryžová manžeta OBD	
					Rozměr	
3/8"	10000638	10000738	10000838	11000638	—	—
1/2"	10000601	10000701	10000801	11000601	1/2" × 1/2"	12000711
3/4"	10000602	10000702	10000802	11000602	3/4" × 1/2"	12000721
1"	10000603	10000703	10000803	11000603	1" × 1/2"	12000731
					1" × 3/4"	12000732
38 mm	10001638	10001738	10001838	—	—	—
1 1/4"	10000604	10000704	10000804	11000604	1 1/4" × 3/4"	12000742
					1 1/4" × 1"	12000743
45 mm	10000645	10000745	10000845	—	—	—
1 1/2"	10000605	10000705	10000805	11000605	1 1/2" × 3/4"	12000752
					1 1/2" × 1"	12000753
					1 1/2" × 1 1/4"	12000754
54 mm	10000054	10000754	10000854	—	—	—
57 mm	10000657	10000757	10000857	—	—	—
2"	10000606	10000706	10000806	11000606	2" × 1"	12000763
					2" × 1 1/4"	12000764
2 1/2"	10000607	10000707	10000807	—	—	—
70 mm	10000070	10000770	10000870	—	—	—
2 1/2"	10000617	10000717	10000817	11000607	2 1/2" × 1"	12000773
					2 1/2" × 1 1/4"	12000774
					2 1/2" × 1 1/2"	12000775
3"	10000618	10000718	10000818	11000608	3" × 1"	12000783
					3" × 1 1/4"	12000784
					3" × 1 1/2"	12000785
					3" × 2"	12000786
4"	10000619	10000719	10000819	11000609	4" × 1 1/4"	12000794
					4" × 1 1/2"	12000795
					4" × 2"	12000796

TRUBKY









Opravný třmen s těžkou protikorozní ochranou GSK vhodný do země


Certifikát:	Strojírenský zkušební ústav AO 202/C5/2015/reg. č.: J-30-20421-15
Popis:	opravný třmen s těžkou protikorozní ochranou a s celoobvodovým těsnícím účinkem slouží na opravy prasklin, otvorů a porézních míst na ocelových trubkách je vhodný také pro spojení stejných trubek za podmínky ukotvení trubek
Použití – trubky:	ocelové trubky dle ČSN EN 10210 – 2
Použití – medium:	pitná voda, topná voda, nemrznoucí směsi
Použitý materiál:	litina GJS 400 pryž EPDM nerezové šrouby A2 těžká protikorozní ochrana navrstvováním epoxidového prášku ve standardu GSK pro vodárenské armatury
Teplota:	-20 až +95 °C
Tlak:	PN 16
Označení výrobku:	profi SPOJKY®




Opravný třmen s protikorozní ochranou GSK	Objednací číslo	Rozměr	ČSN EN 10210 – 2		Délka v mm
			jmenovitý průměr	pracovní rozsah v mm	
	*	1/2"	21,3	20,8 – 21,8	120
	924103400016	3/4"	26,9	26,4 – 27,4	120
	924100100016	1"	33,7	33,2 – 34,2	140
	*	1 1/4"	42,4	41,9 – 42,9	140
	*	1 1/2"	48,3	47,8 – 48,8	160
	*	2"	60,3	59,8 – 60,8	160
	* připravujeme				

UltraGrip
spojky s jištěním proti posuvu s protikorozní ochranou – určené do země

Použití – trubky:	ocel • tvárná litina • šedá litina • PE • PVC (PVC pouze pro podzemní instalaci) kompenzuje osovou výchylku 4° u spojek hrdlo – příruba, 8° u spojek hrdlo – hrdlo
Použití – medium:	voda
Tlak:	DN 40 – DN 300 – PN 16 DN 350 – DN 400 – PN 10
Teplota:	-20 °C až +30 °C
Materiál:	koncový prstenec, těleso příruby, středový díl, koncovka – tvárná litina BS EN 1563: 1997 Symbol EN–GJS–450–107 Symbol EN–GJS–450–10 jistící segmenty a svěrný prstenec – kopolymer acetalu třídy M25 nebo ekvivalentní těsnění – EPDM šrouby – nerez ocel – BS EN 3506–1: 2009 třídy A2 kvality 80 nebo 70 – koncovky dodávány s ocel. šrouby natřeny Sheraplexem dle BS EN ISO 898–1: 2009 kvality 8.8 matice – nerezové dle BS EN 3506–2: 2009 třídy A4 kvality 80 – ocelové dle BS EN 20898–2: 1994 kvality 8.0 podložky – nerezové – BS1449:PT2:1983 třídy 304 S15
Povrchová ochrana:	všechny odlité/kovové díly – Rilsan Nylon 11 (černá) šrouby – film suchého lubrikantu matice – upraveny vrstvou Dacromet
Opěrné pouzdro:	nutné pro PE a tenkostěnné PVC

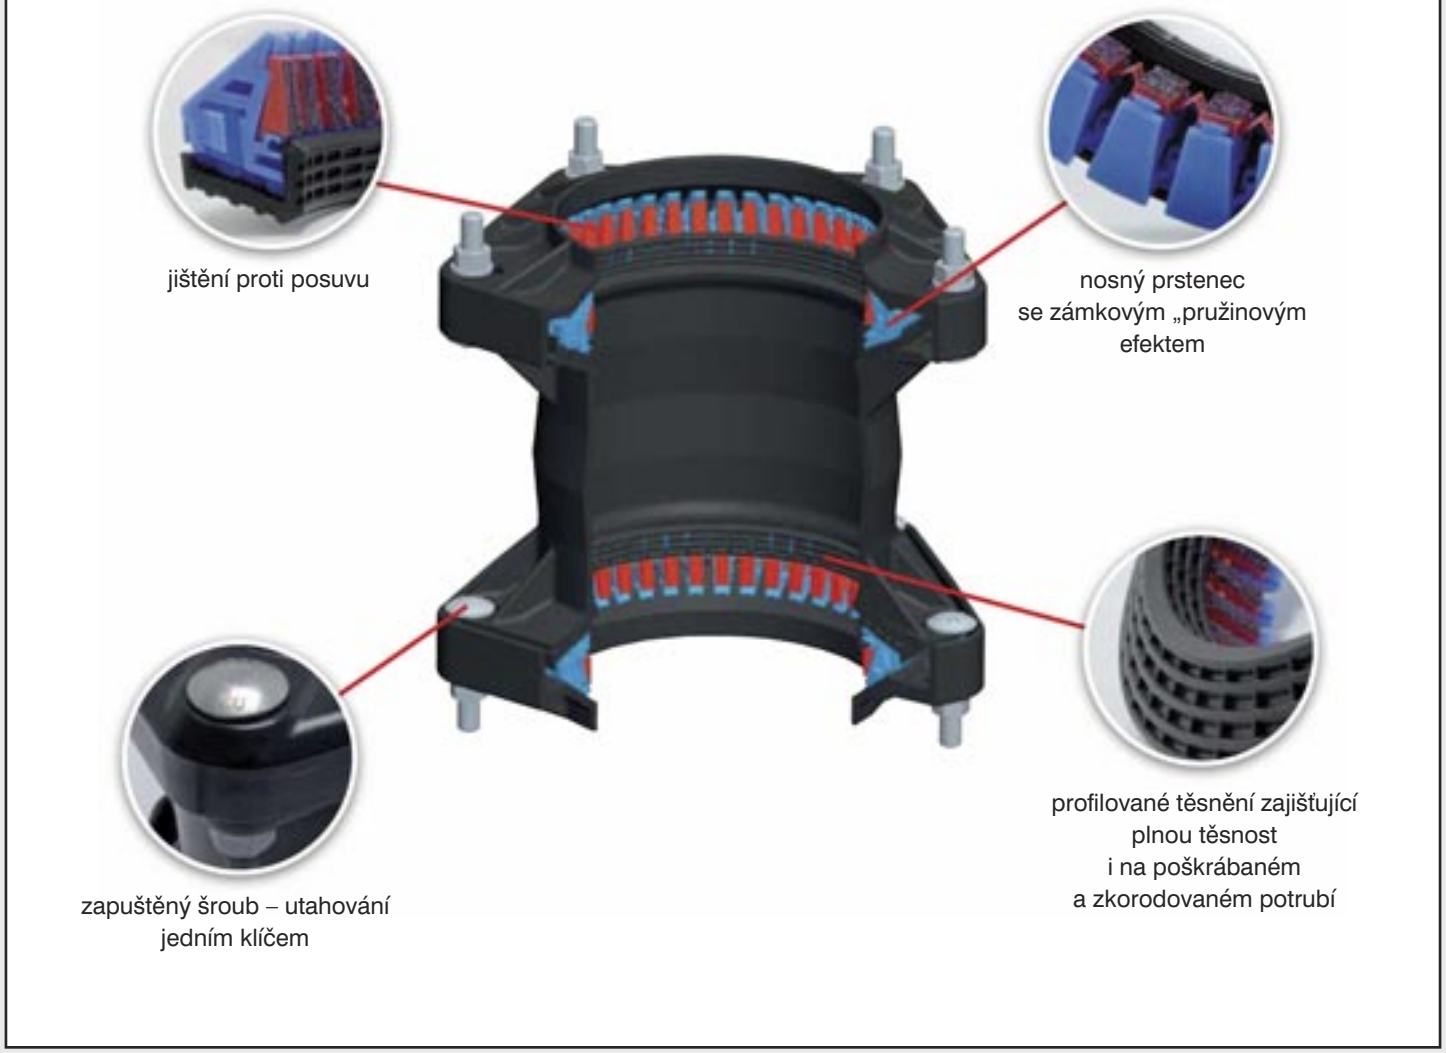


Přírubové adaptéry (příruby)

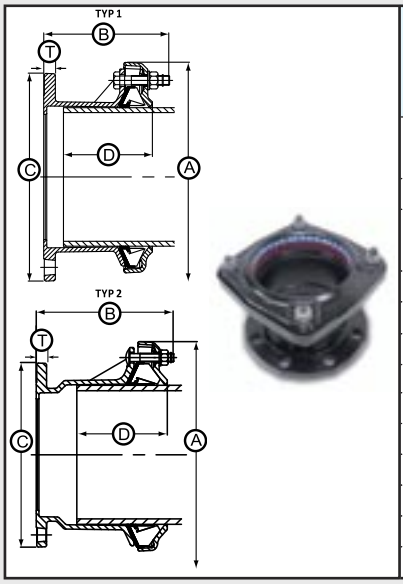


Objednací číslo	DN	Vnější průměr trubky v mm		Příruba		Typ	Hloubka zasunutí D vmm	
		min	40	DN	vrtání PN		min	max
UG043 HP	40	43.5	63.5	40	10/16	1	65	110
UG048 HP	50	48.5	71.0	50				
UG063 HP	65	63.0	83.7	60/65				
				65				
UG085 HP	80	85.7	107.0	80				
UG107 HP	100	107.2	133.2	100		2	90	125
UG132 HP	125	132.2	160.2	125		1		135
UG158 HP	150	158.2	192.2	150		2		125
UG192 HP	175	192.2	226.9	200			125	165
UG218 HP	200	218.1	256.0					
UG266 HP	250	266.2	310.0	250				
UG315 HP	300	315.0	356.0	300				200
UG352 HP	350	352.2	396.0	350				
UG398 HP	400	398.2	442.0	400				

Spojky

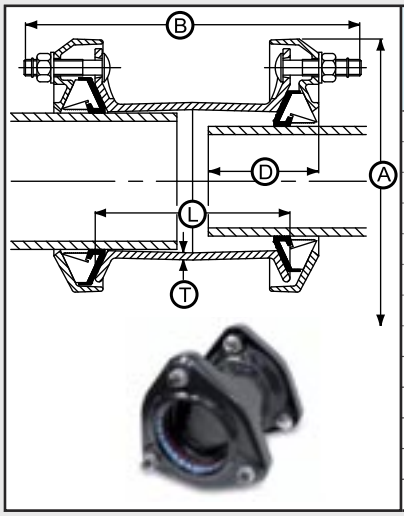


Objednací číslo	DN	Vnější průměr trubky v mm		Hloubka zasunutí D v mm	
		min	max	min	max
UG043 HH	40	43.5	63.5	65	95
UG048 HH	50	48.0	71.0		110
UG063 HH	65	63.0	83.7		95
UG085 HH	80	85.7	107.0		110
UG107 HH	100	107.2	133.2	90	125
UG132 HH	125	132.2	160.2		
UG158 HH	150	158.2	192.2		135
UG192 HH	175	192.2	226.9	125	165
UG218 HH	200	218.1	256.0		
UG266 HH	250	266.2	310.0		
UG315 HH	300	315.0	356.0		200
UG352 HH	350	352.2	396.0		
UG398 HH	400	398.2	442.0		

Přechod na závit

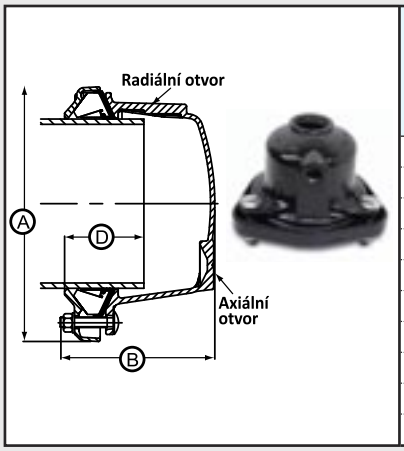

Objednací číslo	DN	Vnější průměr trubky v mm		Závit umístěn				Hloubka zasunutí D v mm	
				axiálně		radiálně			
		min	max	min	max	min	max	min	max
UG043 HZ-0X	40	43.5	63.5	1/2"	2"	1/2"	3/4"	65	95
UG063 HZ-0X	65	63.0	83.7						
UG085 HZ-0X	80	85.7	107.0						110
UG107 HZ-0X	100	107.2	133.2				1"	90	125
UG132 HZ-0X	125	132.2	160.2						135
UG158 HZ-0X	150	158.2	192.2						
UG192 HZ-0X	175	192.2	226.9					125	165
UG218 HZ-0X	200	218.1	256.0				11/2"		
UG266 HZ-0X	250	266.2	310.0				2"		
UG315 HZ-0X	300	315.0	356.0						200

Redukované spojky

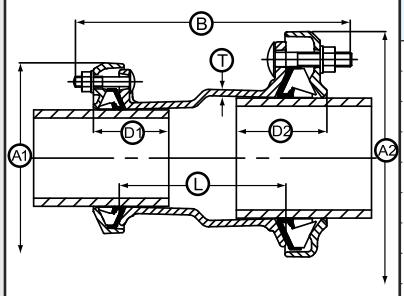



Objednací číslo	DN		Vnější průměr trubky v mm				Hloubka zasunutí D v mm			
	menší	větší	min		max		min		max	
UG036043 HHR	32	40	36.0	46.0	43.5	63.5	65	95	65	95
UG085107 HHR	80	100	85.7	107.0	107.2	133.2				
UG107132 HHR	100	125	107.2	133.2	132.2	160.2	90	125	90	115
UG107158 HHR	100	150	107.2	133.2	158.2	192.2		115		135
UG132158 HHR	125	150	132.2	160.2	158.2	192.2				
UG158192 HHR	150	175	158.2	192.2	192.2	226.9		125		
UG192218 HHR	175	200	192.2	226.9	218.1	256.0	125	155	125	165
UG218266 HHR	200	250	218.1	256.0	266.2	310.0		165		
UG266315 HHR	250	300	266.2	310.0	315.0	356.0				200

Mosazné svěrné spojky
Bugatti Valvopat na vodu a plyn
pro PE trubky 20 – 110 mm


BUGATTI
High quality valves

Certifikát:	ČR – Strojírenský zkušební ústav, s.p., AO 202, certifikát č. 202/C5/2020/J-02127-20 SR – TSÚ Piešťany, AO SK03, certifikát č. SK03 – ZSV – 0174
Použití - trubky:	svěrné tvarovky BUGATTI jsou určeny pro spojování trubek ze všech druhů polyetylenu (PEHD, PEMD, PELD) dle DIN 8074, ISO 4427
Použití - medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. SR – vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu
Tlak:	pitná a topná voda do 40 bar (PN40) plyn do 10 bar (PN10)
Teplota:	-20 °C až +80 °C
Použitý materiál:	tělo spojky – kovaná mosaz CW617N těsnění – O kroužek NBR pryž
Ostatní:	použití opěrného pouzdra na PE trubky na plyn je nutné při použití spojek Bugatti Valvopat v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti při montáži plynových rozvodů nutné dodržet platné normy TPG (zejména TPG 702 01)
Závity:	ISO7 (UNI EN 10226)
Označení výrobku:	

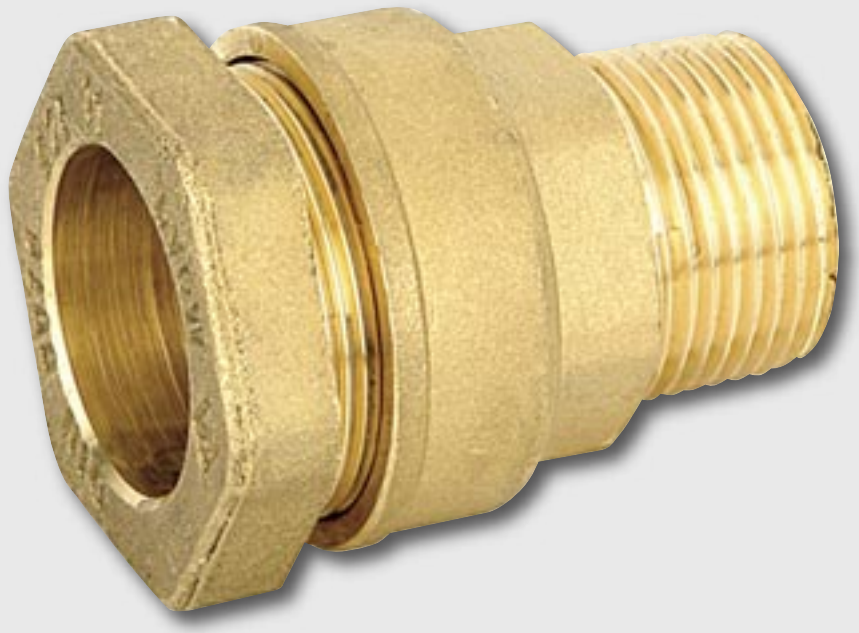

	Objednací číslo	Označení výrobku	Balení	
			I	II
Spojka přímá s vnějším závitem	30000007	BA 20 × 1/2"	30	120
	30000011	BA 25 × 1/2"	20	80
	30000012	BA 25 × 3/4"	20	80
	30000015	BA 25 × 1"	20	80
	30000016	BA 32 × 3/4"	12	48
	30000018	BA 32 × 1"	12	48
	30000020	BA 32 × 1 1/4"	12	48
	30000021	BA 40 × 1"	8	32
	30000023	BA 40 × 1 1/4"	8	32
	30000027	BA 50 × 1 1/2"	6	24
	30000032	BA 63 × 2"	3	12
	30000038	BA 75 × 2 1/2"	–	8
	30000042	BA 90 × 3"	–	6
	30000001	BA 110 × 4"	–	3
Spojka přímá s vnitřním závitem	30050006	BI 20 × 1/2"	30	120
	30050011	BI 25 × 1/2"	20	80
	30050012	BI 25 × 3/4"	20	80
	30050015	BI 32 × 3/4"	12	48
	30050016	BI 32 × 1"	12	48
	30050019	BI 40 × 1"	8	32
	30050020	BI 40 × 1 1/4"	8	32
	30050024	BI 50 × 1 1/2"	6	24
	30050028	BI 63 × 2"	3	12
	30050031	BI 75 × 2 1/2"	–	8
	30050033	BI 90 × 3"	–	6
	30050001	BI 110 × 4"	–	4
Spojka přímá	30150005	BO 20 × 20	20	80
	30150008	BO 25 × 25	15	60
	30150010	BO 32 × 32	10	40
	30150012	BO 40 × 40	4	16
	30150015	BO 50 × 50	4	16
	30150018	BO 63 × 63	2	8
	30150020	BO 75 × 75	–	6
	30150022	BO 90 × 90	–	4
	30150001	BO 110 × 110	–	2
Spojka přímá – prodloužená	30400002	BOL 25 × 25	10	40
	30400003	BOL 32 × 32	5	20
	30400004	BOL 40 × 40	3	12
	30400005	BOL 50 × 50	2	8
	30400006	BOL 63 × 63	1	4

	Objednací číslo	Označení výrobku	Balení	
			I	II
Spojka přímá s vnitřním závitem v převlečné matici 	30070005	BIM 25 × 3/4"	15	60
Koleno s vnějším závitem 	30350001	BWA 20 × 1/2"	25	100
	30350003	BWA 25 × 3/4"	15	60
	30350005	BWA 32 × 1"	10	40
	30350007	BWA 40 × 1 1/4"	5	20
	30350009	BWA 50 × 1 1/2"	3	12
	30350011	BWA 63 × 2"	2	8
	30350013	BWA 75 × 2 1/2"	–	4
	30350015	BWA 90 × 3"	–	3
Koleno s vnitřním závitem 	30370002	BWI 20 × 1/2"	20	80
	30370004	BWI 25 × 3/4"	12	48
	30370006	BWI 32 × 1"	8	32
	30370008	BWI 40 × 1 1/4"	4	16
	30370010	BWI 50 × 1 1/2"	3	12
	30370013	BWI 63 × 2"	2	8
	30370015	BWI 75 × 2 1/2"	–	4
	30370017	BWI 90 × 3"	–	3
Koleno 	30390001	BWO 20 × 20	15	60
	30390003	BWO 25 × 25	10	40
	30390005	BWO 32 × 32	5	20
	30390007	BWO 40 × 40	3	12
	30390009	BWO 50 × 50	2	8
	30390011	BWO 63 × 63	1	4
	30390013	BWO 75 × 75	–	3
	30390015	BWO 90 × 90	–	1
Nástěnka 	30800001	B nástěn. 20 × 1/2"	15	60
	30800002	B nástěn. 25 × 1/2"	10	40
	30800003	B nástěn. 25 × 3/4"	10	40
	30800004	B nástěn. 32 × 3/4"	6	24
	30800005	B nástěn. 32 × 1"	6	24

	Objednací číslo	Označení výrobku	Balení	
			I	II
Koleno s vnitřním závitem v převlečné matici 	30360002	BWIM 25 × 3/4"	10	40
T kus s vnitřním závitem 	30250003	BTI 20 × 1/2"	15	60
	30250005	BTI 25 × 1/2"	10	40
	30250006	BTI 25 × 3/4"	10	40
	30250010	BTI 32 × 1"	5	20
	30250015	BTI 40 × 1 1/4"	3	12
	30250020	BTI 50 × 1 1/2"	1	4
	30250023	BTI 63 × 2"	1	4
	30250025	BTI 75 × 2 1/2"	–	2
	30250027	BTI 90 × 3"	–	1
T kus 	30300001	BT 20 × 20	10	40
	30300003	BT 25 × 25	8	32
	30300005	BT 32 × 32	5	20
	30300007	BT 40 × 40	2	8
	30300009	BT 50 × 50	1	4
	30300011	BT 63 × 63	1	4
Opěrné pouzdro 	62000004	BOP 20 × 2,0 délka 25 mm	100	400
	6200G615	BOP 20 × 3,0 délka 25 mm	100	400
	62000006	BOP 25 × 2,3 délka 30 mm	100	400
	6200G617	BOP 25 × 3,0 délka 30 mm	100	400
	62000009	BOP 32 × 3,0 délka 34 mm	80	320
	62000011	BOP 40 × 3,7 délka 40 mm	40	160
	62000013	BOP 50 × 4,6 délka 45 mm	25	100
	62000015	BOP 63 × 5,8 délka 53 mm	10	40
	62000016	BOP 75 × 6,9 délka 55 mm	7	28
	62000017	BOP 90 × 8,2 délka 60 mm	5	20
Náhradní díly – sada 	102620	20 mm	–	–
	102625	25 mm	–	–
	102632	32 mm	–	–
	102640	40 mm	–	–
	102650	50 mm	–	–
	102663	63 mm	–	–
	102675	75 mm	–	–
	102690	90 mm	–	–
	1026110	110 mm	–	–

Mosazné svěrné spojky Bugatti Valvofer na vodu a plyn pro ocelové trubky 3/8" – 2"

BUGATTI
High quality valves

Certifikát:	Strojírenský zkušební ústav, s.p., AO 202, certifikát č. J-00640-19
Použití – trubky:	svěrné tvarovky BUGATTI Valvofer jsou určeny pro potrubní systémy z oceli, sloužící pro rozvody topných plynů
Použití – medium:	topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu
Tlak:	16 bar, (MOP ≤5 bar)
Teplota:	-20 °C až +90 °C
Použitý materiál:	tělo spojky – kovaná mosaz CW617N těsnění – O kroužek NBR 70 Sh svěrný kroužek – povrchově upravená mosaz
Ostatní:	při použití spojek Bugatti Valvofer v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti při montáži plynových rozvodů nutné dodržet normy TPG (zejména TPG 702 01)
Závity:	ISO 228/1

	Objednací číslo	Označení výrobku	Balení v ks	
			I	II
Spojka přímá s vnějším závitem 	2000503	Bugatti Valvofer A 3/8"	20	80
	2000514	Bugatti Valvofer A 1/2"	20	80
	2000527	Bugatti Valvofer A 3/4"	15	60
	2000535	Bugatti Valvofer A 1"	12	48
	2000550	Bugatti Valvofer A 1 1/4"	6	24
	2000554	Bugatti Valvofer A 1 1/2"	6	24
	2000558	Bugatti Valvofer A 2"	2	8
Spojka přímá s vnitřním závitem 	2005503	Bugatti Valvofer I 3/8"	20	80
	2005514	Bugatti Valvofer I 1/2"	20	80
	2005527	Bugatti Valvofer I 3/4"	15	60
	2005535	Bugatti Valvofer I 1"	12	48
	2005550	Bugatti Valvofer I 1 1/4"	6	24
	2005554	Bugatti Valvofer I 1 1/2"	6	24
	2005558	Bugatti Valvofer I 2"	2	8
Spojka přímá oboustranně svěrná 	201517	Bugatti Valvofer O 3/8"	20	80
	201521	Bugatti Valvofer O 1/2"	20	80
	201527	Bugatti Valvofer O 3/4"	15	60
	201534	Bugatti Valvofer O 1"	8	32
	201542	Bugatti Valvofer O 1 1/4"	6	24
	201549	Bugatti Valvofer O 1 1/2"	5	20
	201560	Bugatti Valvofer O 2"	2	8

Bugatti – rozšíření sortimentu

BUGATTI
High quality valves

	Objednací číslo	Označení výrobku	Balení v ks	
			I	II
Bugatti St. Louis – mosazné přímé šroubení pro čerpadlo 	02800002	1/2" × 15	80	20
	02800003	3/4" × 20	48	12
	02800005	1" × 25	40	10
	02800006	1" × 30	40	10
	02800007	1 1/4" × 30	32	8
	02800008	1 1/4" × 35	24	6
	02800009	1 1/2" × 40	16	4
	02800011	2" × 50	12	3
Bugatti Nebraska – mosazná pružinová zpětná klapka s mosaznou osičkou a klapkou 	01920014	3/8"	160	40
	01920001	1/2"	96	24
	01920002	3/4"	64	16
	01920003	1"	40	10
	01920004	1 1/4"	24	6
	01920005	1 1/2"	16	4
	01920006	2"	8	1
	01920011	2 1/2"	8	1
	01920012	3"	6	1
	01920013	4"	2	1
Bugatti Nebraska – filtr 1200 μ 	01970002	1/2"	200	50
	01970003	3/4"	120	30
	01970005	1"	80	20
	01970006	1 1/4"	40	10
	01970007	1 1/2"	40	10
	01970009	2"	16	4
	01970010	2 1/2"	8	1
	01970011	3"	6	1
	01970012	4"	5	1
Bugatti St. Louis – mosazná dvoudílná průchodka nádrží + těsnění 	02900002T	1/2” x 1/2""	20	80
	02900003T	3/4” x 3/4""	15	60
	02900004T	1” x 1"	10	40
	02900005T	1 1/4" x 1 1/4"	4	16
	02900006T	1 1/2" x 1 1/2"	3	12
	02900007T	2” x 2"	3	12

Mosazné kované kulové kohouty Bugatti – Oregon na vodu 1/4" – 2"


BUGATTI
High quality valves

Popis:	kvalitní kovaný mosazný kulový kohout v těžkém provedení s plným průtokem
	teplotní odolnost do +185 °C
	s ucpávkou
	s dvěma matkami – samostatná matka pro dřík a páčku
	koule niklovaná a pochromovaná
Certifikát:	ČR – SZÚ, s.p. – č. 202/C5/2019/J-00212-19
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.
	topná voda
	syntetická a minerální paliva a uhlovodíky včetně parafínu
	metylalkohol (metanol)
	rostlinné, minerální a syntetické oleje také pro průmyslové provozy, pokud provozní teplota nepřekročí +185 °C
	diatermické kapaliny pro klimatizační systémy a pro dopravu tepla u průmyslových výměníků tepla (např. pasterizátory)
	roztok glykolu a kapalin používaných pro chlazení (freon), pokud minimální provozní teplota neklesne pod -20 °C
	jiné kapaliny jako stlačený vzduch, pára, inertní plyny pro průmyslové aplikace (Ar, He, CO_2) nebo pro nemocniční použití (N_2O_2) s výjimkou kyslíku
Tlak:	PN – uvedeno u jednotlivých rozměrů níže
	v každém použití, zejména v průmyslových instalacích, nesmí maximální provozní tlak nikdy překročit hodnotu PN vyraženou na každém ventilu
Teplota:	-20 °C až +185 °C
Průtok:	plný
Závity:	G ISO 228/1
Záruka:	5 let
Ostatní:	montáž a dohled nad systémem s instalovanými ventily, musí provádět vyškolený a kvalifikovaný pracovník
Označení výrobku:	

NOVÝ MODEL


185 °C


Technická specifikace:

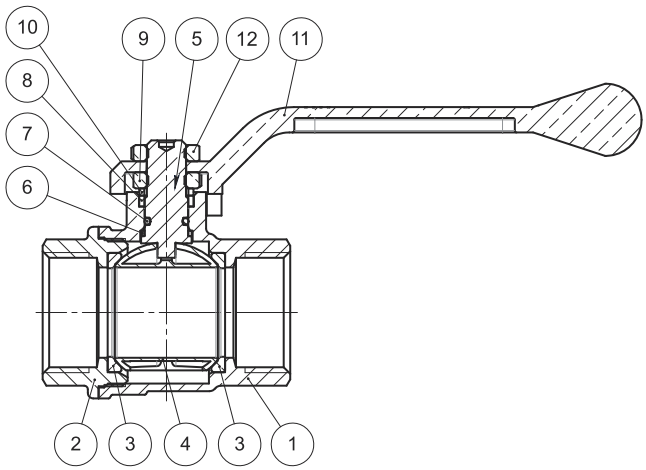

1 – tělo kulového kohoutu	mosaz CW617N niklovaná
2 – závitové připojení	mosaz CW617N niklovaná
3 – těsnění koule	PTFE VIRGIN (čistý)
4 – koule	mosaz CW617N, niklovaná a chromovaná
5 – plný dřík	mosaz CW614N
6 – spodní těsnění dříku	PTFE VIRGIN (čistý)
7 – O kroužek na dříku	01/T70 FKM VITON
8 – horní těsnění dříku	PTFE VIRGIN (čistý)
9 – matka připevnění dříku	ocel pozinkovaná
10 – podložka	mosaz CW614N
11 – páčka	ocelová pozinkovaná nebo hliník s epoxidovým černým povlakem
12 – matka připevnění páčky	ocel pozinkovaná

Kulové kohouty Bugatti Oregon

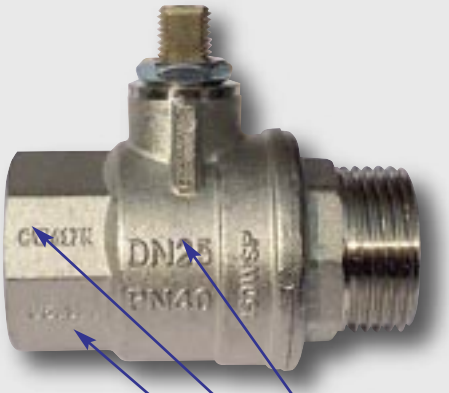

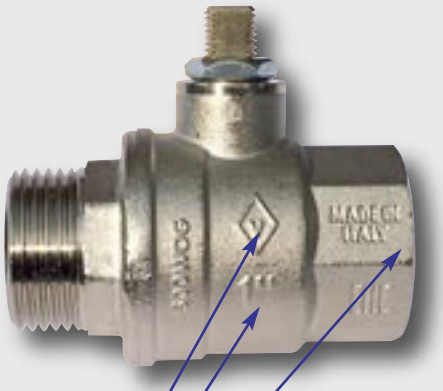

PN a DN
DRUH MOSAZI
DATUM VÝROBY


LOGO
VELIKOST
ZEMĚ VÝROBY



Poniklovaná a pochromovaná koule z mosazi CW617N




Hliníková, alternativně ocelová pozinkovaná páčka s plastovým povlakem a potiskem

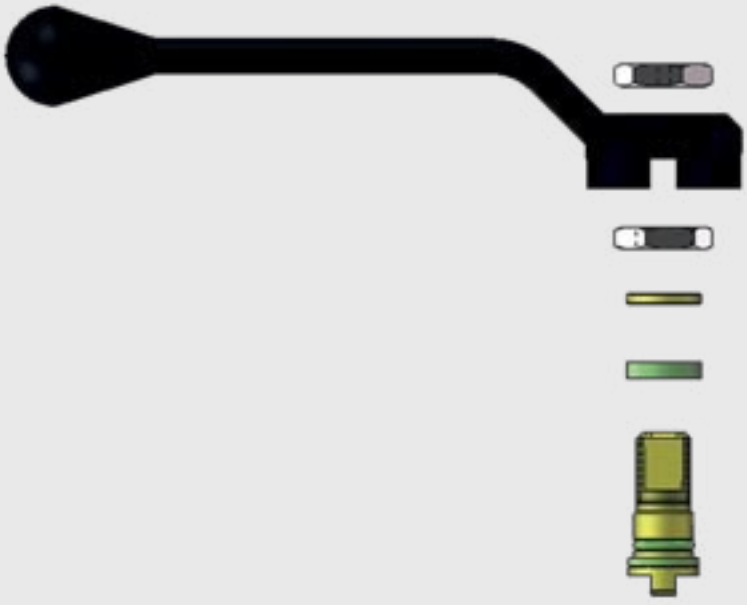

Systém dříku se skládá z:
– ocelová pozinkovaná matka
– páčka
– ocelová pozinkovaná matka
– podložka z mosazi CW614N
– horní těsnění dříku PTFE VIRGIN (čistý)
– O kroužek 01/T70 FKM VITON
– spodní těsnění dříku PTFE VIRGIN (čistý)
– plný dřík mosaz CW614N



Označení výrobku	Rozměr	DN	PN	Objednací číslo / Balení (I / II)												
				páčka s epoxidovým černým povlakem												
				hliníková			ocelová			T			hliníková			
Kulový kohout – vnitřní × vnitřní závit																
	1/4"	8	64	03000152	24	96	03010140	24	96	03020053	24	96	—	—	—	
	3/8"	10	64	03000157	24	96	03010144	24	96	03020057	24	96	—	—	—	
	1/2"	15	64	03000163	20	80	03010148	20	80	03020062	24	96	0300X163	—	—	
	3/4"	20	40	03000169	14	56	03010152	14	56	03020067	14	56	0300X169	—	—	
	1"	25	40	03000175	6	24	03010156	6	24	03020072	10	40	0300X175	—	—	
	1 1/4"	32	25	03000181	4	16	03010160	4	16	03020077	5	20	0300X181	—	—	
	1 1/2"	40	25	03000187	2	8	03010164	2	8	—	—	—	0300X187	—	—	
	2"	50	25	03000193	2	8	03010168	2	8	—	—	—	0300X193	—	—	
Kulový kohout – vnější × vnitřní závit																
	1/4"	8	64	03050051	24	96	03060087	24	96	03070051	24	96	—	—	—	
	3/8"	10	64	03050056	24	96	03060091	24	96	03070055	24	96	—	—	—	
	1/2"	15	64	03050062	20	80	03060095	20	80	03070060	20	80	0305X062	—	—	
	3/4"	20	40	03050068	14	56	03060099	14	56	03070065	14	56	0305X068	—	—	
	1"	25	40	03050074	6	24	03060103	6	24	03070070	8	32	0305X074	—	—	
	1 1/4"	32	25	03050080	4	16	03060107	4	16	03070075	4	16	0305X080	—	—	
	1 1/2"	40	25	03050086	2	8	03060111	2	8	—	—	—	0305X086	—	—	
	2"	50	25	03050092	1	4	03060115	1	4	—	—	—	0305X092	—	—	
Kulový kohout – vnější × vnější závit																
	1/2"	15	64	03250020	20	80	03260027	20	80	03270022	20	80	0325X020	—	—	
	3/4"	20	40	03250024	14	56	03260031	14	56	03270027	14	56	0325X024	—	—	
	1"	25	40	03250028	6	24	03260035	6	24	03270032	6	24	0325X028	—	—	
Kulový kohout – vnitřní × vnitřní závit s vypouštěním																
	1/2"	15	64	03300019	14	56	03310019	14	56	03320009	14	56	0330X019	—	—	
	3/4"	20	40	03300024	10	40	03310023	10	40	03320013	10	40	0330X024	—	—	
	1"	25	40	03300029	4	16	03310027	4	16	03320017	4	16	0330X029	—	—	
	1 1/4"	32	25	03300034	4	16	03310031	4	16	03320026	4	16	0330X034	—	—	
	1 1/2"	40	25	03300039	2	8	03310035	2	8	—	—	—	0330X039	—	—	
	2"	50	25	03300044	2	8	03310039	2	8	—	—	—	0330X044	—	—	

Označení výrobku	Rozměr	DN	PN	Objednací číslo / Balení (I / II)								
Kulový kohout – připojovací rozebíratelné šroubení – vnější × vnitřní závit				páčka s epoxidovým černým povlakem								
				hliníková			T			T		
												
	1/2"	8	64	03200026	14	48	03220027	14	56	0302K062	—	—
	3/4"	10	64	03200030	8	32	03220032	10	40	0302K067	—	—
	1"	15	64	03200034	4	16	03220037	6	24	0302K072	—	—
	1 1/4"	20	40	03200038	2	8	03220042	2	8			
Kulový kohout – připojovací rozebíratelné šroubení s osazením a těsněním × vnitřní závit				hliníková T páčka s epoxidovým černým povlakem								
							se zpětnou klapkou			s vypouštěním		
												
	1/2"	15	64	0322P027	—	—	0322PK027	—	—	0333P001	—	—
	3/4"	20	40	0322P032	—	—	0322PK032	—	—	0333P002	—	—
	1"	25	40	0322P037	—	—	0322PK037	—	—	0333P003	—	—
Kulový kohout – s Y filtrem – připojovací rozebíratelné šroubení s osazením a těsněním × vnitřní závit												
	1/2"	15	64	0737P001	—	—	0737PK01	—	—			
	3/4"	20	40	0737P002	—	—	0737PK02	—	—			
Kulový kohout – rohový – připojovací rozebíratelné šroubení – vnější × vnitřní závit							Kulový kohout – rohový připojovací rozebíratelné šroubení s osazením a těsněním × vnitřní závit					
	1/2"	15	64	05940001	—	—				0594P001	—	—
	3/4"	20	40	05940005	—	—				0594P005	—	—
	1"	25	40	05940009	—	—				0594P009	—	—
Kulový kohout – adapter pro připojení vícevrstevné trubky				vnitřní závit × adapter			vnější závit × adapter			pre seal union × adapter		
												
	1/2" x 16	15	64	03180001	—	—	03190001	—	—	0317P001	—	—
	3/4" x 16	20	40	03180002	—	—	03190002	—	—	0317P002	—	—
	3/4" x 20	25	40	03180003	—	—	03190003	—	—	0317P003	—	—
				adapter × adapter						převlečná matka × adapter		
												
	1/2" x 16	15	—	03140001	—	—						
	3/4" x 16	20	—	03140002	—	—				03240001	—	—
	3/4" x 20	20	—	03140003	—	—						

Označení výrobku	Rozměr	DN	PN	Objednací číslo / Balení (I / II)					
				hliníková T páčka s epoxidovým černým povlakem					
Kulový kohout – převlečná matice s redukcí – vnitřní × vnitřní závit							Kulový kohout – převlečná matice s redukcí – vnější × vnitřní závit		
	1/2"	15	64	03900001	—	—		03950001	—	—
	3/4"	20	40	03900002	—	—		03950002	—	—
	1"	25	40	03900003	—	—		03950003	—	—
	1 1/4"	32	25	03900004	—	—		03950004	—	—
Kulový kohout – Y filtr – převlečná matice s redukcí – vnitřní × vnitřní závit							Kulový kohout – Y filtr – převlečná matice s redukcí – vnější × vnitřní závit		
	1/2"	15	64	07300001	—	—		07350001	—	—
	3/4"	20	40	07300002	—	—		07350002	—	—
				ovládání chromované					
				páčka			kolečko			víčko		
Kulový kohout – vnitřní × vnitřní závit												
	1/2"	15	64	03800001	—	—	03830001	—	—	03850001	—	—
	3/4"	20	40	03800002	—	—	03830003	—	—	03850002	—	—
Kulový kohout – adapter × adapter pro připojení vícevrstevné trubky												
	16 × 16	15	—	03810001	—	—	03840001	—	—	03860001	—	—


Označení výrobku	Rozměr	Objednací číslo / Balení (I / II)		
Svěrný přechod na měděnou trubku				
	1/2" × 10	41200001	Lze použít na kulový kohout s vnějším závitem 1/2"	
	1/2" × 12	41200002		
	1/2" × 14	41200003		
	1/2" × 15	41200004		
				
Prodlužovací sada pro vestavný kulový kohout				
	30 mm	10230006	—	—
Vypouštěcí zátka			Vypouštěcí díl s těsněním	
	—	10240001	—	03990001 —
Páčky				
	1/4" – 3/8" – 1/2" – 3/4"	10060009	10090009	1/4" – 3/8" – 1/2" 10110009
	1" – 1 1/4"	10060017	10090017	3/4" 10110013
	1 1/2" – 2"	10060025	10090025	1" – 1 1/4" 10110021
	2 1/2"	10060033	10090033	
	3" – 4"	10060042	10090034	
				
	1/2" – 3/4"	10140001	10150001	10160001

Mosazné kované kulové kohouty Bugatti – New Jersey na vodu 1/2" – 4"

BUGATTI
High quality valves

Popis:	kvalitní kovaný mosazný kulový kohout s plným průtokem
	teplotní odolnost do +120 °C
	s ucpávkou
	s dvěma matkami – samostatná matka pro dřík a páčku
	koule niklovaná a pochromovaná
Certifikát:	ČR – ČR - SZÚ, s.p. - č. 202/C5/2019/J-00212-19
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.
	topná voda
	syntetická a minerální paliva a uhlovodíky včetně parafínu
	metylalkohol (metanol)
	rostlinné, minerální a syntetické oleje také pro průmyslové provozy, pokud provozní teplota nepřekročí +120 °C
	diatermické kapaliny pro klimatizační systémy a pro dopravu tepla v průmyslových výměníků tepla (např. pasterizátory)
	roztok glykolu a kapalin používaných pro chlazení (freon), pokud minimální provozní teplota neklesne pod -20 °C
	jiné kapaliny jako stlačený vzduch, pára, inertní plyny pro průmyslové aplikace (Ar, He, CO_2) nebo pro nemocniční použití (N_2O_2) s výjimkou kyslíku
Tlak:	PN – uvedeno u jednotlivých rozměnů níže
Teplota:	-20 °C až +120 °C
Průtok:	plný průtok
Závity:	G ISO 228/1 (dle ČSN EN 13828)
Záruka:	5 let
Označení výrobku	

Technická specifikace:

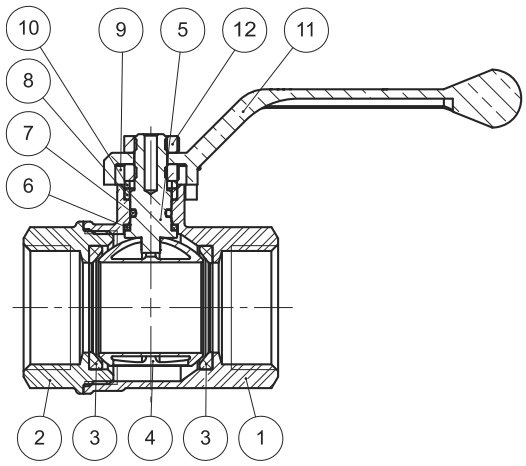

1 – tělo kulového kohoutu	mosaz CW617N niklovaná
2 – závitové připojení	mosaz CW617N niklovaná
3 – těsnění koule	PTFE
4 – koule	mosaz CW617N, niklovaná a chromovaná
5 – dřík	mosaz CW614N
6 – spodní těsnění dříku	PTFE
7 – O kroužek na dříku	NBR70sh
8 – horní těsnění dříku	PTFE
9 – matka připevnění dříku	ocel pozinkovaná
10 – podložka	mosaz CW614N
11 – páčka	ocelová pozinkovaná nebo hliník s epoxidovým černým povlakem
12 – matka připevnění páčky	ocel pozinkovaná




Označení výrobku	Rozměr	DN	PN	Objednací číslo / Balení (I / II)											
				páčka s epoxidovým černým povlakem											
				ocelová			hliníková			T			4hranný uzávěr		
Kulový kohout – vnitřní × vnitřní závit															
	1/2"	15	50	09110100	20	80	09100012	20	80	09120004	24	96	09030001	20	80
	3/4"	20	40	09110101	14	56	09100013	14	56	09120005	14	56	09030002	14	56
	1"	25	40	09110102	6	24	09100014	6	24	09120006	10	40	09030003	6	24
	1 1/4"	32	30	09110103	4	16	09100015	4	16	09120007	5	20	09030004	4	16
	1 1/2"	40	30	09110104	2	8	09100016	2	8				09030005	2	8
	2"	50	25	09110105	2	8	09100017	2	8				09030006	2	8
	2 1/2"	65	18	09110106	—	5	09100018	—	5						
	3"	80	16	09110107	—	3									
	4"	90	14	09110108	—	2									
Kulový kohout – vnější × vnitřní závit															
	1/2"	15	50	09160001	20	80	09150003	20	80	09170004	20	80	09080001	20	80
	3/4"	20	40	09160002	14	56	09150004	14	56	09170005	14	56	09080002	14	56
	1"	25	40	09160003	6	24	09150005	6	24	09170006	8	32	09080003	6	24
	1 1/4"	32	30	09160004	4	16	09150006	4	16	09170007	4	16	09080004	4	16
	1 1/2"	40	30	09160005	2	8	09150007	2	8				09080005	2	8
	2"	50	25	09160006	1	4	09150008	1	4				09080006	1	4
Kulový kohout – připojovací šroubení vnější × vnitřní závit															
	1/2"	15	50	—			09200003	12	48	09220004	14	56	—		
	3/4"	20	40				09200004	8	32	09220005	10	40			
	1"	25	40				09200005	4	16	09220006	6	24			
	1 1/4"	32	30				09200006	2	8	09220007	2	8			
	1 1/2"	40	30				09200007	—	4						
	2"	50	25				09200008	—	3						
				hliníková			hliníková						T		
Kulový kohout prodloužený				vnitřní × vnitřní závit 			vnější × vnitřní závit 			Kulový kohout rohový – připojovací šroubení vnější × vnitřní závit					
	1/2"	15	50	0910×012	10	40	0915×003	10	40				09940001	12	48
	3/4"	20	40	0910×013	7	28	0915×004	7	28				09940002	8	32
	1"	25	40	0910×014	4	16	0915×005	4	16				09940003	4	16
	1 1/4"	32	30	0910×015	2	8	0915×006	2	8						
	1 1/2"	40	30	0910×016	—	5	0915×007	—	5						
	2"	50	25	0910×017	—	4	0915×008	—	4						
	2 1/2"	65	18	0910×018	—	4									

Mrazuodolný mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout Bugatti Alaska

BUGATTI
High quality valves

Použití:	mrazuodolný výtokový kulový kohout s hadičníkem (zahradní)
Popis:	mrazuodolnost: v kouli jsou dva otvory, které eliminují tlak vznikajícího ledu V praxi je zahradní kulový kohout umístěn na vnější straně obvodové zdi domu Při zavřeném kohoutu tlak ledu ze zbytkové vody nepoškodí kulový kohout
	antilegionella: konstrukce koule zamezuje vzniku ložiska bakterie Legionella Pneumophila
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.
Tlak:	PN 16
Teplota:	-20 °C až +120 °C
Průtok:	plný průtok
Závity:	ČSN EN ISO 228-1:2003
Označení výrobku:	

Technická specifikace:

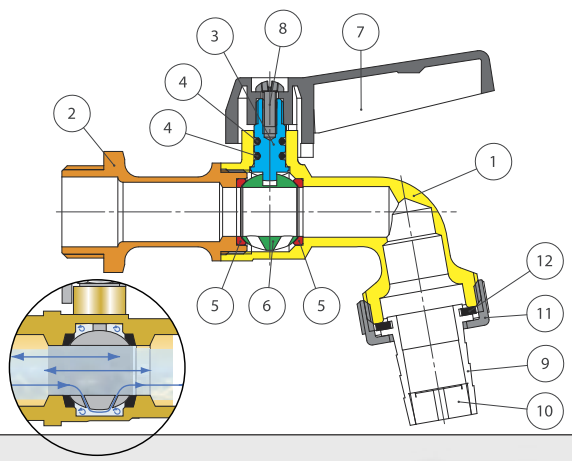

mrazuodolnost – antilegionella

1 – tělo kulového kohoutu	mosaz CW617 N – poniklovaná
2 – závitové připojení	mosaz CW617 N – poniklovaná
3 – dřík	CW614 N
4 – horní a spodní těsnění dříku	2x NBR
5 – těsnění koule	2x PTFE
6 – koule	mosaz CW617 N, niklovaná a chromovaná
7 – páčka	hliníková zeleně potažená
8 – šroub připevnění páčky	AISI 430
9 – hadičník	mosaz CW614 N – niklovaný
10 – průtokové sítko	polypropylen
11 – matka hadičníku	mosaz CW614 N – niklovaná
12 – těsnění hadičníku	NBR



Označení výrobku	Rozměr	DN	Objednací číslo	Balení
		hliníková páčka se zeleným epoxidovým povlakem		
Mrazuodolný mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout	1/2" × 15	10	06910044	20
	3/4" × 20	14	06910045	12

Mosazné zahradní kulové kohouty Bugatti Alaska

Použití:	zahradní výtokové kulové kohouty
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.
Tlak:	PN 16
Teplota:	-20 °C až +120 °C
Průtok:	plný průtok
Závity:	ČSN EN ISO 228-1:2003
Označení výrobku:	

	Rozměr	DN	Objednací číslo		Balení	
			hliníková páčka, celý pochromovaný	hliníková páčka s černým epoxidovým povlakem	I	II
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – těžké provedení – s hadičníkem						
	1/2" × 15	10	0691C032	06910032	10	40
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – dvojitý – s hadičníkem						
	1/2" × 15 × 3/4	10	0660C007	06600007	8	32
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – s hadičníkem						
	1/2" × 15	10		06890081	12	48
	3/4" × 20	14		06890082	8	32
	1" × 25	15		06890088	5	20
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – s perlátorem						
	1/2"	10		06860020	14	56

	Rozměr	DN	Objednací číslo		Balení	
					I	II
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – s hadičníkem			ocelová páčka s černým epoxidovým povlakem	nerezová páčka s modrým epoxidovým povlakem		
						
	1/2" × 15	10	06610009	06780011	12	48
	3/4" × 20	14	06610010	06780012	5	32
	1" × 25	15	06610011	06780013	5	20
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout – s hadičníkem			hliníková páčka s červeným epoxidovým povlakem a možností uzamčení			
						
	1/2" × 15	10	06820008		12	48
Mosazný poniklovaný zahradní kulový kohout - lehké provedení – s hadičníkem			hliníková poniklovaná páčka	hliníková páčka s černým epoxidovým povlakem		
						
	1/2" × 15	10	01620001	01600001		
	3/4" × 20	14	01620002	01600002		
			ocelová páčka s černým epoxidovým povlakem			
						
	1/2" × 15	10	01610001			
	3/4" × 20	14	01610002			
Mosazný zahradní kulový kohout – s hadičníkem nahoru			hliníková T páčka s červeným epoxidovým povlakem			
						
	1/2" × 15	10	06800001		12	48
	3/4" × 20	14	06800002		8	32
	1" × 25	15	06800003		5	20


	Rozměr	DN	Objednací číslo		Balení	
					I	II
Mosazný poniklovaný kulový kohout – s plnící koncovkou			hliníková páčka s červeným epoxidovým povlakem a možností uzamčení	hliníková páčka s černým epoxidovým povlakem		
						
	1/2"	10	06830001	06970021	14	48
Mosazný pochromovaný kulový kohout			hlliníková pochromovaná páčka			
						
	3/8"	10	06810004		20	80
	1/2"	10	06810005		20	80
Mosazný leštěný vřetenový kohout			T páčka z leštěné mosazi	T páčka z leštěné mosazi + hadičník		
						
	1/2"		02600002	02700002	10	40
	3/4"		02600003	02700003	5	20
Mosazný pochromovaný vřetenový kohout			T páčka pochromovaná	T páčka pochromovaný + hadičník		
						
	1/2"		0260C002	0270C002	10	40
	3/4"		0260C003	0270C003	5	20

Mosazné kované kulové kohouty Bugatti – Colorado na plyn 1/4" – 4"

BUGATTI
High quality valves

Certifikát:	výrobek má označení CE
Posouzení shody:	dle normy ČSN EN 331 Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov
Použití – medium:	rozvody plynů 1., 2. a 3. třídy (podle EN 437)
Tlak:	0 až 0,5 Mpa (MOP 5)
Teplota:	-20 °C až +60 °C (teplotní třída MOT -20 °C)
Průtok:	plný
Závity:	ISO7 (UNI EN 10226)

Technická specifikace:

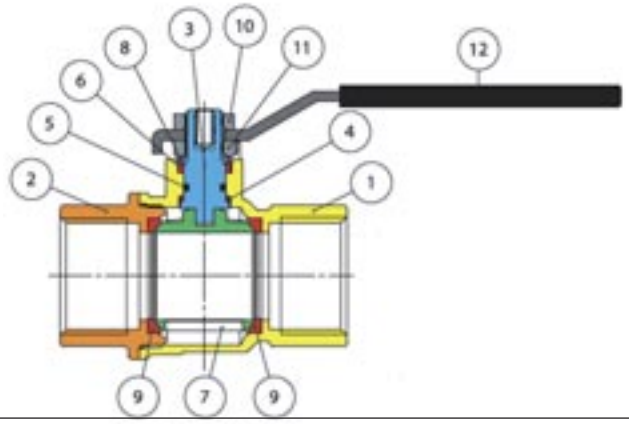

1 – tělo kulového kohoutu	mosaz CW617N
2 – závitové připojení	mosaz CW617N
3 – dřík	mosaz CW614N
4 – spodní těsnění dříku	PTFE
5 – O kroužek na dříku	NBR
6 – horní těsnění dříku	PTFE
7 – koule	mosaz CW614N, chromovaná
8 – podložka	mosaz CW614N
9 – těsnění koule	PTFE
10 – matka připevnění dříku	ocel
11 – matka připevnění páčky	ocel
12 – páčka	ocel

Označení výrobku:




MOSAZ



Označení výrobku	Rozměr	DN	Objednací číslo / Balení (I / II)					
			páčka s epoxidovým žlutým povlakem					
			ocelová			T		
Kulový kohout – vnitřní × vnitřní závit								
	Rp ISO 7/1							
	1/2"	15	04750001	20	80	04760001	24	96
	3/4"	20	04750003	14	56	04760003	14	56
	1"	25	04750005	6	24	04760006	6	24
	1 1/4"	32	04750007	4	16	04760032	4	16
	1 1/2"	40	04750009	2	8	—		—
	2"	50	04750012	1	4	—		—
	2 1/2"	65	04750014	—	5	—		—
	3"	80	04750015	—	3	—		—
	4"	90	04750110	—	2	—		—
Kulový kohout – vnější × vnitřní závit								
	R-Rp ISO 7/1							
	1/2"	15	04770001	2	80	04780001	20	80
	3/4"	20	04770003	12	48	04780003	12	48
	1"	25	04770005	6	24	04780006	6	24
	1 1/4"	32	04770007	4	16	04780034	4	16
	1 1/2"	40	04770009	2	8	—	—	—
	2"	50	04770011	1	4	—	—	—
Kulový kohout – redukovaný s převlečnou matkou – T páčka			vnitřní × vnitřní závit			vnější × vnitřní závit		
								
	Rp ISO 7/1 x G ISO 228/1							
	1/2" × 3/4"	15	04610001	10	40	04620001	10	40
	3/4" × 3/4"	15	04610003	10	40	04620003	10	40
Kulový kohout rohový – T páčka			vnitřní × vnitřní závit			vnější × vnitřní závit		
								
	typ 0592 Rp ISO 7/1 typ 0593 R-Rp ISO 7/1							
	1/2"	15	05920001	20	80			
	3/4"	20	05920004	10	40	05930004	10	40
			vnitřní × vnější závit			vnější × vnější závit		
								
	typ 0544 R-Rp ISO 7/1 typ 0545 Rp ISO 7/1							
	1/2"	15	05440001	15	60	05450001	20	80
	3/4"	20	05440002	6	24			
Kulový kohout s kontrolním otvorem a zátkou (1/4") – vnitřní × vnitřní závit			ocelové			T		
								
	Rp ISO 7/1 zátka závit G ISO 228/1							
	1/2"	15	06400013	14	56	06430005	20	80
	3/4"	20	06400014	10	40	06430006	12	48
	1"	25	06400015	6	24	06430007	8	32
Kulový kohout s kontrolním otvorem a zátkou (1/4") – vnější × vnitřní závit								
	R-Rp ISO 7/1 zátka závit G ISO 228/1							
	1/2"	15	06440005	14	56	06470005	14	56
	3/4"	20	06440006	10	40	06470006	12	48
	1"	25	06440007	6	24	06470007	8	32

Mosazné svěrné kulové kohouty Greiner na plyn pro PE trubky 20 – 63 mm

Popis:	plnoprůtokový kulový kohout se závitem a svěrným koncem – splňuje požadavky na montáž výrobku ve stavbě – prohlášení o vlastnostech výrobku č. DoP-6543.002 EN a DoP-6583.002-EN s CE, instalace uvnitř nebo vně budov
Použití – trubky:	svěrný konec na PE trubku x závit
Použití – medium:	topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu
Použitý materiál:	tělo a matka – niklovaná mosaz lisovaná za horka CW617N dle EN 12165 klička – motýlek – lakovaný hliník odolný proti ulomení koule – mosaz lisovaná za horka dle EN 12165 - CW617N nebo CW614N (dle velikosti), tvrdě chromovaná těsnění koule – 2x PTFE těsnění hřídele – 2x O kroužek NBR těsnění svěrného konce – NBR svěrný kroužek – mosaz nebo acetal (POM)
Tlak:	MOP 5
Teplota:	MOT -20 °C až +60 °C
Průtok:	plný
Ostatní:	otvor na plombu použití opěrného pouzdra nutné
Závity:	UNI EN ISO 10226-1 (ex ISO 7/1)
Označení výrobku:	GREINER

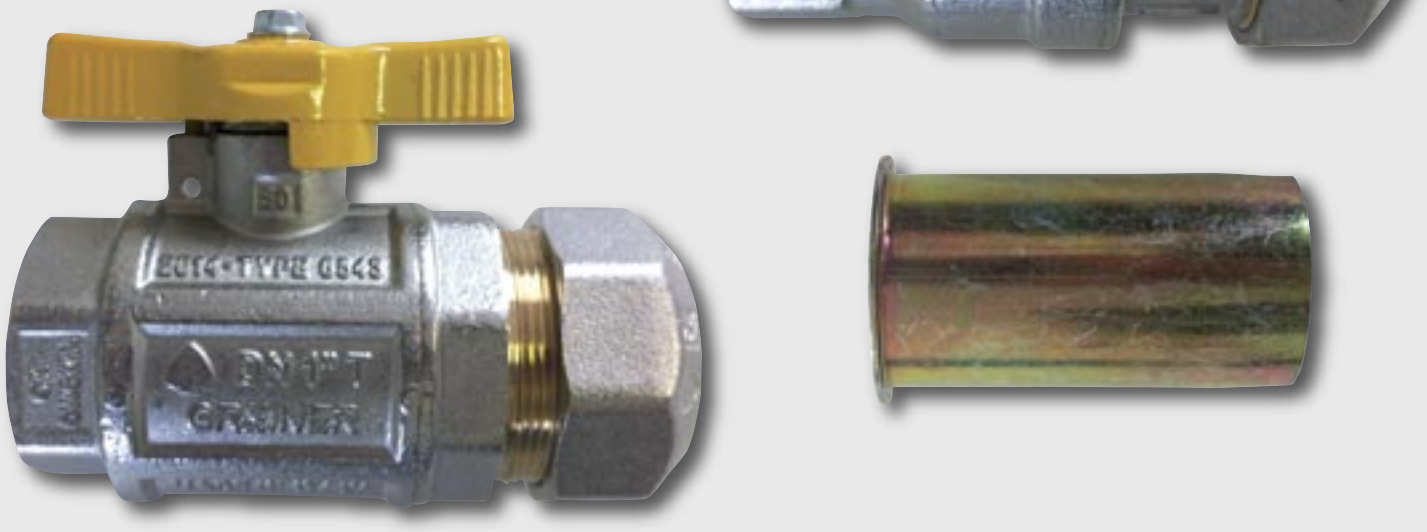

Označení výrobku	Objednací číslo		Rozměr	Váha v kg
	Svěrný kroužek			
	POM	mosaz		
				
Kulový kohout svěrný s vnějším závitem – těžké provedení 	6152.24.00.050	6152.80.00.050	1/2" × 20	0,335
	6152.24.00.075	6152.80.00.075	3/4" × 25	0,575
	6152.24.00.100	6152.80.00.100	1" × 32	0,920
	6152.24.00.125	6152.80.00.125	1 1/4" × 40	1,495
	6152.24.00.150	6152.80.00.150	1 1/2" × 50	2,090
	6152.24.00.200	6152.80.00.200	2" × 63	3,850
Kulový kohout svěrný s vnitřním závitem – těžké provedení 	6152.45.00.050	6152.81.00.050	1/2" × 20	0,320
	6152.45.00.075	6152.81.00.075	3/4" × 25	0,590
	6152.45.00.100	6152.81.00.100	1" × 32	0,970
	6152.45.00.125	6152.81.00.125	1 1/4" × 40	1,435
	6152.45.00.150	6152.81.00.150	1 1/2" × 50	2,170
	6152.45.00.200	6152.81.00.200	2" × 63	3,460
Kulový kohout svěrný s vnějším závitem – lehké provedení 	6182.24.00.075	6182.80.00.075	3/4" × 25	0,430
	6182.24.00.100	6182.80.00.100	1" × 32	0,800
Kulový kohout svěrný s vnitřním závitem – lehké provedení 	6182.45.00.075	6182.81.00.075	3/4" × 25	0,440
	6182.45.00.100	6182.81.00.100	1" × 32	0,810

Opěrné pouzdro			Rozměr	Délka v mm	Váha v kg
	6543.45.22.050	Mosazné opěrné pouzdro	20 × 3	27	0,010
	6543.45.22.075	Mosazné opěrné pouzdro	25 × 3	37	0,023
	6543.45.24.100	Ocelové opěrné pouzdro	32 × 3	49	0,031
	6543.45.24.125	Ocelové opěrné pouzdro	40 × 3,7	49	0,062
	6543.45.24.150	Ocelové opěrné pouzdro	50 × 4,6	57	0,083
	6543.45.24.200	Ocelové opěrné pouzdro	63 × 5,8	70	0,164

Mosazné závitové kulové kohouty Greiner na plyn

Popis:	splňuje požadavky na montáž výrobku ve stavbě – prohlášení o vlastnostech výrobku č. DoP-6712.001-EN s CE, instalace uvnitř nebo vně budov
Použití – medium:	topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu
Tlak:	MOP 5 bar
Teplota:	MOT –20 °C až +60 °C
Použitý materiál:	tělo a matka – niklovaná mosaz lisovaná za horka CW617N dle EN 12165
	klička – motýlek lakovaný hliník odolný proti ulomení
	koule – mosaz lisovaná za horka dle EN 12165 – CW617N tvrdě chromovaná
	těsnění koule – 2× PTFE
	těsnění hřídele – 2× O kroužek NBR
Ostatní:	otvor na plombu
Závity:	vnější závit Rp (ISO 7/1)
	vnitřní závit G (ISO 228/1)
Označení výrobku:	

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr
Kulový kohout rohový s vnějším a vnitřním závitem	6712.67.00.075	3/4" × 3/4"



Přechod ocel × PE





VODA A PLYN

Mosazné svěrné spojky Greiner na vodu a plyn pro ocelové trubky 3/8" – 2"

Popis:	mosazné svěrné spojky Greiner jsou určeny pro spojování ocelových trubek v sortimentu je také přechod ocel × PE trubka
Certifikát:	Strojírenský zkušební ústav, s.p., AO 202/C5/2022/B-01748-22
Použití – trubky:	ocelové trubky
	PE trubky (všechny druhy) – typ 3446.45
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.
	topná voda
	topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu
Tlak:	pitná a topná voda do 16 barů
	plyn MOP ≤5 bar
Teplota:	-20 °C až +80 °C
Použitý materiál:	tělo spojky a matka mosaz CW617N dle normy EN-12165, lisovaná za horka z tyče
	těsnění NBR
	svěrný kroužek mosaz CW614N dle normy EN-12168
Ostatní:	použití opěrného pouzdra na PE trubky na plyn nutné při použití spojek Greiner v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti při montáži plynových rozvodů nutné dodržet platné normy TPG (zejména TPG 702 01)
Závity:	ISO 228/1
Označení výrobku:	



Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Spojka s vnějším závitem 	3443.23.00.038	3/8"	20	240
	3443.23.00.050	1/2"	20	200
	3443.23.00.075	3/4"	15	150
	3443.23.00.100	1"	10	80
	3443.23.00.125	1 1/4"	8	64
	3443.23.00.150	1 1/2"	5	30
	3443.23.00.200	2"	3	24
Spojka opravná s vnějším závitem 	3443.24.00.050	1/2"	20	200
	3443.24.00.075	3/4"	15	150
	3443.24.00.100	1"	10	120
	3443.24.00.125	1 1/4"	8	48
	3443.24.00.150	1 1/2"	4	32
	3443.24.00.200	2"	2	24
Spojka oboustranně svěrná 	3446.00.00.721	1/2"	20	200
	3446.00.00.727	3/4"	10	100
	3446.00.00.733	1"	5	60
	3446.00.00.742	1 1/4"	4	36
	3446.00.00.748	1 1/2"	3	24
	3446.00.00.760	2"	2	12
Spojka opravná oboustranně svěrná 	3446.75.00.721	1/2"	20	200
	3446.75.00.727	3/4"	10	100
	3446.75.00.733	1"	5	50
	3446.75.00.742	1 1/4"	4	32
	3446.75.00.748	1 1/2"	3	18
	3446.75.00.760	2"	2	12
Koleno s vnitřním závitem 	3447.00.00.050	1/2"	20	200
	3447.00.00.075	3/4"	10	100
	3447.00.00.100	1"	10	100
	3447.00.00.125	1 1/4"	5	45
	3447.00.00.150	1 1/2"	2	24
	3447.00.00.200	2"	2	20
T kus s vnitřním závitem 	3445.68.00.050	1/2"	10	100
	3445.68.00.075	3/4"	5	50
	3445.68.00.100	1"	4	48
	3445.68.00.125	1 1/4"	2	24
	3445.68.00.150	1 1/2"	2	18
	3445.68.00.200	2"	2	10
Mosazný svěrný kroužek 	3443.00.03.038	3/8"		
	3443.00.03.050	1/2"		
	3443.00.03.075	3/4"		
	3443.00.03.100	1"		
	3443.00.03.125	1 1/4"		
	3443.00.03.150	1 1/2"		
	3443.00.03.200	2"		
Mosazná podložka 	3443.00.04.038	3/8"		
	3443.00.04.050	1/2"		
	3443.00.04.075	3/4"		
	3443.00.04.100	1"		
	3443.00.04.125	1 1/4"		
	3443.00.04.150	1 1/2"		
	3443.00.04.200	2"		

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Spojka s vnitřním závitem 	3443.00.00.038	3/8"	20	200
	3443.00.00.050	1/2"	20	200
	3443.00.00.075	3/4"	15	150
	3443.00.00.100	1"	10	100
	3443.00.00.125	1 1/4"	8	64
	3443.00.00.150	1 1/2"	5	30
	3443.00.00.200	2"	3	24
Spojka s vnitřním závitem v převlečné matce 	3443.69.00.608	1/2" x 3/4"	10	100
	3443.69.00.613	3/4" x 1"	10	120
Spojka oboustranně svěrná přechod ocel × PE 	3446.45.00.050	1/2" x 20	20	200
	3446.45.00.075	3/4" x 25	10	80
	3446.45.00.100	1" x 32	5	50
	3446.45.00.125	1 1/4" x 40	4	40
	3446.45.00.150	1 1/2" x 50	3	24
	3446.45.00.200	2" x 63	2	16
Spojka opravná prodloužená oboustranně svěrná 	3446.21.00.727	3/4"	10	80
	3446.21.00.733	1"	8	48
	3446.21.00.742	1 1/4"	5	50
	3446.21.00.748	1 1/2"	2	16
	3446.21.00.760	2"	1	9
Koleno oboustranně svěrné 	3447.15.00.721	1/2"	20	—
	3447.15.00.727	3/4"	10	—
	3447.15.00.733	1"	8	—
	3447.15.00.742	1 1/4"	5	—
	3447.15.00.748	1 1/2"	3	—
	3447.15.00.760	2"	2	—
Zátka 	3443.32.00.050	1/2"	25	300
	3443.32.00.075	3/4"	20	200
	3443.32.00.100	1"	10	120
	3443.32.00.125	1 1/4"	6	72
NBR O kroužek 	9055.74.00.060	3/8"		
	9055.74.00.061	1/2"		
	9055.74.00.093	3/4"		
	9055.74.00.067	1"		
	9055.74.00.081	1 1/4"		
	9055.74.00.075	1 1/2"		
	9055.74.00.097	2"		
Mosazné nebo ocelové opěrné pouzdro 	6543.45.22.050	20 × 3 délka 27 mm		
	6543.45.22.075	25 × 3 délka 37 mm		
	6543.45.24.100	32 × 3 délka 49 mm		
	6543.45.24.125	40 × 3,7 délka 49 mm		
	6543.45.24.150	50 × 4,6 délka 57 mm		
	6543.45.24.200	63 × 5,8 délka 70 mm		

Mosazné svěrné spojky Greiner na vodu a plyn pro PE trubky 20 – 110 mm

GREINER S.p.A.
Rubinetteria e Strumentazione

Popis:	mosazné svěrné spojky Greiner jsou určeny pro spojování PE trubek
Certifikát:	Strojírenský zkušební ústav, s.p., AO 202/C5/2022/B-01748-22
Použití – trubky:	PE trubky (všechny druhy)
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.
	topná voda
	topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu
Tlak:	pitná a topná voda PN 16 při 20 °C pro PE 100
	PN 20 při 20 °C pro PE 80
	plyn MOP 5 při 20 °C pro PE 80
	MOP 10 při 20 °C pro PE 100
Teplota:	-20 °C až +80 °C
Použitý materiál:	tělo spojky a matka mosaz CW617N dle normy EN-12165, kovaná za horka z tyče
	těsnění NBR
	podložka mosaz
	svěrný kroužek POM / mosaz
Ostatní:	použití opěrného pouzdra na PE trubky na plyn nutné při použití spojek Greiner v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti při montáži plynových rozvodů nutné dodržet platné normy TPG (zejména TPG 702 01)
Závity:	ISO 228/1
Označení výrobku:	



Označení výrobku	Objednací číslo		Rozměr	Balení	
	Svěrný kroužek				
	POM	mosaz		I	II
					
Spojka s vnějším závitem 	4493.22.00.075	4483.22.00.075	GA 25 × 3/4"	15	150
	4493.22.00.641	4483.22.00.641	GA 25 × 1"	10	100
	4493.22.00.100	4483.22.00.100	GA 32 × 1"	10	100
	4493.22.00.642	4483.22.00.642	GA 40 × 1"	3	36
	4493.22.00.125	4483.22.00.125	GA 40 × 1 1/4"	6	72
	4493.22.00.150	4483.22.00.150	GA 50 × 1 1/2"	5	40
	4493.22.00.200	4483.22.00.200	GA 63 × 2"	2	24
Spojka s vnitřním závitem  	4493.00.00.050	4483.00.00.050	GI 20 × 1/2"	20	200
	4493.00.00.632	4483.00.00.632	GI 25 × 1/2"	15	180
	4493.00.00.075	4483.00.00.075	GI 25 × 3/4"	15	120
	4493.00.00.641	4483.00.00.641	GI 25 × 1	10	100
	4493.00.00.638	4483.00.00.638	GI 32 × 3/4"	10	100
	4493.00.00.100	4483.00.00.100	GI 32 × 1"	10	80
	4493.00.00.643	4483.00.00.643	GI 32 × 1 1/4"	10	120
	4493.00.00.642	4483.00.00.642	GI 40 × 1"	8	64
	4493.00.00.125	4483.00.00.125	GI 40 × 1 1/4"	8	64
	4493.00.00.646	4483.00.00.646	GI 40 × 1 1/2"	4	32
	4493.00.00.645	4483.00.00.645	GI 50 × 1 1/4"	5	50
	4493.00.00.150	4483.00.00.150	GI 50 × 1 1/2"	5	40
	4493.00.00.652	4483.00.00.652	GI 50 × 2"	5	45
	4493.00.00.200	4483.00.00.200	GI 63 × 2"	5	27
	4493.00.00.250	4483.00.00.250	GI 75 × 2 1/2"	—	6
	4493.00.00.300	4483.00.00.300	GI 90 × 3"	—	4
	4493.00.00.400	—	GI 110 × 4"	—	2
Spojka oboustranně svěrná 	4496.00.00.720	4486.00.00.720	GO 20 × 20	20	160
	4496.00.00.725	4486.00.00.725	GO 25 × 25	10	80
	4496.00.00.732	4486.00.00.732	GO 32 × 32	5	40
	4496.00.00.740	4486.00.00.740	GO 40 × 40	4	32
	4496.00.00.750	4486.00.00.750	GO 50 × 50	3	24
	4496.00.00.763	4486.00.00.763	GO 63 × 63	2	12
	4496.00.00.775	4486.00.00.775	GO 75 × 75	—	6
	4496.00.00.790	4486.00.00.790	GO 90 × 90	—	4
	4496.00.00.811	—	GO 110 × 110	—	2

Označení výrobku	Objednací číslo		Rozměr	Balení	
	Svěrný kroužek				
	POM	mosaz		I	II
					
Spojka oboustranně svěrná – nerezové šrouby 	4496.20.00.775	4486.20.00.775	GON 75 × 75	—	6
	4496.20.00.790	4486.20.00.790	GON 90 × 90	—	4
	4496.20.00.811	—	GON 110 × 110	—	2
Spojka oboustranně svěrná opravná – krátká 	4496.75.00.720	4486.75.00.720	GOLK 20 × 20	20	200
	4496.75.00.725	4486.75.00.725	GOLK 25 × 25	10	80
	4496.75.00.732	4486.75.00.732	GOLK 32 × 32	5	40
	4496.75.00.740	4486.75.00.740	GOLK 40 × 40	4	32
	4496.75.00.750	4486.75.00.750	GOLK 50 × 50	3	24
Spojka oboustranně svěrná opravná – prodloužená 	4496.21.00.725	4486.21.00.725	GOL 25 × 25	10	80
	4496.21.00.732	4486.21.00.732	GOL 32 × 32	8	48
	4496.21.00.740	4486.21.00.740	GOL 40 × 40	5	30
	4496.21.00.750	4486.21.00.750	GOL 50 × 50	2	16
	4496.21.00.763	4486.21.00.763	GOL 63 × 63	1	8
	4496.21.00.775	4486.21.00.775	GOL 75 × 75	—	6
	4496.21.00.790	4486.21.00.790	GOL 90 × 90	—	4
	4496.21.00.811		GOL 110 × 110	—	2
Spojka oboustranně svěrná redukovaná 	4496.00.00.971	4486.00.00.971	GOR 25 × 32	5	60
	4496.00.00.974	4486.00.00.974	GOR 32 × 40	4	48
	4496.00.00.975	4486.00.00.975	GOR 32 × 50	4	36
	4496.00.00.977	4486.00.00.977	GOR 40 × 50	3	36
	4496.00.00.978	4486.00.00.978	GOR 40 × 63	2	24
	4496.00.00.981	4486.00.00.981	GOR 50 × 63	2	24

Označení výrobku	Objednací číslo		Rozměr	Balení	
	Svěrný kroužek				
	POM	mosaz		I	II
					
Koleno s vnějším závitem 	4497.22.00.100	4487.22.00.100	GWA 32 × 1"	10	90
	4497.22.00.125	4487.22.00.125	GWA 40 × 1 1/4"	5	45
	4497.22.00.150	4487.22.00.150	GWA 50 × 1 1/2"	3	36
	4497.22.00.200	4487.22.00.200	GWA 63 × 2"	2	18
Koleno s vnitřním závitem  	4497.00.00.050	4487.00.00.050	GWI 20 × 1/2"	20	200
	4497.00.00.632	4487.00.00.632	GWI 25 × 1/2"	10	100
	4497.00.00.075	4487.00.00.075	GWI 25 × 3/4"	10	80
	4497.00.00.641	4487.00.00.641	GWI 25 × 1"	10	120
	4497.00.00.634	4487.00.00.634	GWI 32 × 1/2"	10	80
	4497.00.00.638	4487.00.00.638	GWI 32 × 3/4"	10	80
	4497.00.00.100	4487.00.00.100	GWI 32 × 1"	10	60
	4497.00.00.642	4487.00.00.642	GWI 40 × 1"	10	60
	4497.00.00.125	4487.00.00.125	GWI 40 × 1 1/4"	5	40
	4497.00.00.645	4487.00.00.645	GWI 50 × 1 1/4"	3	36
	4497.00.00.150	4487.00.00.150	GWI 50 × 1 1/2"	3	30
	4497.00.00.200	4487.00.00.200	GWI 63 × 2"	2	16
	4497.00.00.250	4487.00.00.250	GWI 75 × 2 1/2	—	6
	4497.00.00.300	4487.00.00.300	GWI 90 × 3"	—	4
Koleno oboustranně svěrné 	4497.45.00.720	4487.45.00.720	GWO 20 × 20	10	100
	4497.45.00.725	4487.45.00.725	GWO 25 × 25	10	80
	4497.45.00.732	4487.45.00.732	GWO 32 × 32	5	40
	4497.45.00.740	4487.45.00.740	GWO 40 × 40	4	32
	4497.45.00.750	4487.45.00.750	GWO 50 × 50	2	16
	4497.45.00.763	4487.45.00.763	GWO 63 × 63	1	8
	4497.45.00.775	4487.45.00.775	GWO 75 × 75	—	6
	4497.45.00.790	4487.45.00.790	GWO 90 × 90	—	3
Nástěnka 	4497.01.00.050	4487.01.00.050	GN 20 × 1/2"	20	160
	4497.01.00.075	4487.01.00.075	GN 25 × 3/4"	10	80
	4497.01.00.100	4487.01.00.100	GN 32 × 1"	10	60

Označení výrobku	Objednací číslo		Rozměr	Balení	
	Svěrný kroužek				
	POM	mosaz		I	II
Koleno s přírubou					
	4497.27.00.763	4487.27.00.763	63	—	4
T kus s vnitřním závitem	4495.68.00.050	4485.68.00.050	GTI 20 × 1/2"	10	100
	4495.68.00.075	4485.68.00.075	GTI 25 × 3/4"	5	50
	4495.68.00.100	4485.68.00.100	GTI 32 × 1"	4	32
	4495.68.00.125	4485.68.00.125	GTI 40 × 1 1/4"	2	20
	4495.68.00.150	4485.68.00.150	GTI 50 × 1 1/2"	2	16
	4495.68.00.200	4485.68.00.200	GTI 63 × 2"	1	8
	4495.68.00.250	4485.68.00.250	GTI 75 × 2 1/2"	—	6
	4495.68.00.300	4485.68.00.300	GTI 90 × 3"	—	4
T kus	4495.45.00.720	4485.45.00.720	GT 20	10	100
	4495.45.00.725	4485.45.00.725	GT 25	5	40
	4495.45.00.732	4485.45.00.732	GT 32	5	40
	4495.45.00.740	4485.45.00.740	GT 40	2	20
	4495.45.00.750	4485.45.00.750	GT 50	1	12
	4495.45.00.763	4485.45.00.763	GT 63	1	6
	4495.45.00.775	4485.45.00.775	GT 75	—	6
	4495.45.00.790	4485.45.00.790	GT 90	—	4
Zátka	4493.68.00.720	4483.68.00.720	G zátka 20	20	200
	4493.68.00.725	4483.68.00.725	G zátka 25	20	240
	4493.68.00.732	4483.68.00.732	G zátka 32	15	120
	4493.68.00.740	4483.68.00.740	G zátka 40	8	96
Mosazné nebo ocelové opěrné pouzdro	6543.45.22.050	—	20 × 3 délka 27 mm	—	—
	6543.45.22.075	—	25 × 3 délka 37 mm	—	—
	6543.45.24.100	—	32 × 3 délka 49 mm	—	—
	6543.45.24.125	—	40 × 3,7 délka 49 mm	—	—
	6543.45.24.150	—	50 × 4,6 délka 57 mm	—	—
	6543.45.24.200	—	63 × 5,8 délka 70 mm	—	—

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr
Acetalový svěrný kroužek – POM 	4493.00.03.050	20
	4493.00.03.075	25
	4493.00.03.100	32
	4493.00.03.125	40
	4493.00.03.150	50
	4493.00.03.200	63
	4493.00.03.250	75
	4493.00.03.250	90
	4493.00.03.400	110

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr
Mosazný svěrný kroužek 	4493.41.13.050	20
	4493.41.13.075	25
	4493.41.13.100	32
	4493.41.13.125	40
	4493.41.13.150	50
	4493.41.13.200	63
	4493.41.13.250	75
	4493.41.13.300	90

Mosazná podložka		
	4493.00.04.050	20
	4493.00.04.075	25
	4493.00.04.100	32
	4493.00.04.125	40
	4493.00.04.150	50
	4493.00.04.200	63
	4493.00.04.250	75
	4493.00.04.300	90
	4493.00.04.400	110


NBR O kroužek		
	9055.74.00.040	20
	9055.74.00.042	25
	9055.74.00.050	32
	9055.74.00.056	40
	9055.74.00.058	50
	9055.74.00.054	63
	9055.74.00.074	75
	9055.74.00.076	90
	9055.74.00.077	110







GREINER® S.p.A.
Rubinetteria e Strumentazione


Certifikát:	Státní zdravotní ústav – odborné posouzení zdravotní nezávadnosti pro styk s pitnou vodou dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ze dne 20.11.2013
Použití – medium:	pitná voda topná voda do +85 °C
Tlak:	PN 16
Materiál:	tělo držáku – nerezová ocel AISI 304 nebo pozinkovaná ocel připojovací šroubení vodoměru – mosaz CW617N, CW614N těsnění EPDM
Ostatní:	v matce plombovací otvor
Závity:	ISO 228/1
Označení výrobku:	GREINER

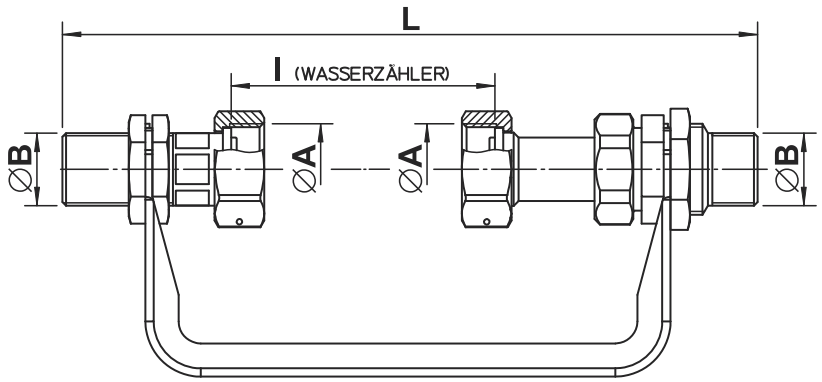


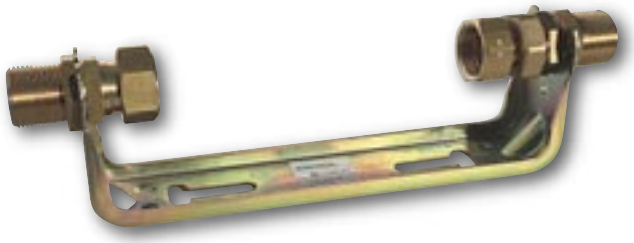

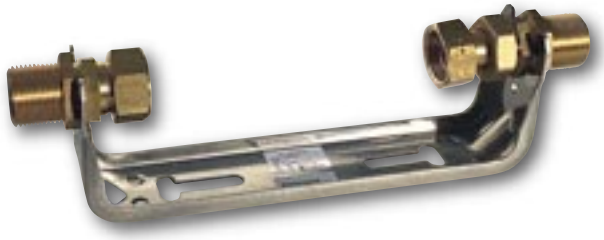

Objednací číslo		Závity ISO 228/1		l mm	L mm	Qn	DN
		∅ A	∅ B				
Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel	PROVEDENÍ BEZ NASTAVITELNÉ VZDÁLENOSTI OD ZDI					
7911.07.00.075	7911.28.00.075	1"	3/4"	105	253	2,5	3/4"
7911.07.00.100	7911.28.00.100	1"	1"		263		3/4"
7911.07.00.125	7911.28.00.125	1"	1 1/4"		270		3/4"
7921.51.00.608	PRO1029–B00608E	3/4"	3/4"	110	241		1/2"
7911.38.00.608V	7911.38.00.608E	3/4"	3/4"	165	291		1/2"
--	7911.38.00.611	3/4"	1"		298		1/2"
7911.86.00.075	PRO1029–B00075E	1"	3/4"		345		3/4"
--	7911.96.00.613	1"	1"	160–165–190	343		3/4"
7911.29.00.075	7911.24.00.075	1"	3/4"	190	343		3/4"
7911.29.00.100	7911.24.00.100	1"	1"		353		3/4"
7911.29.00.125	7911.24.00.125	1"	1 1/4"		360		3/4"

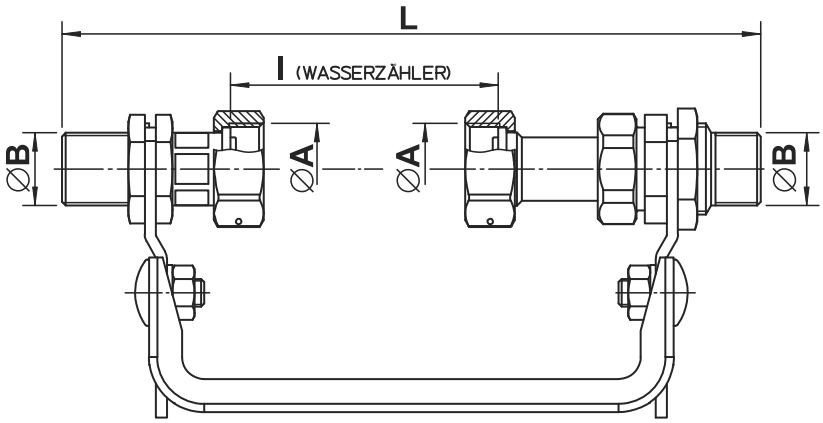

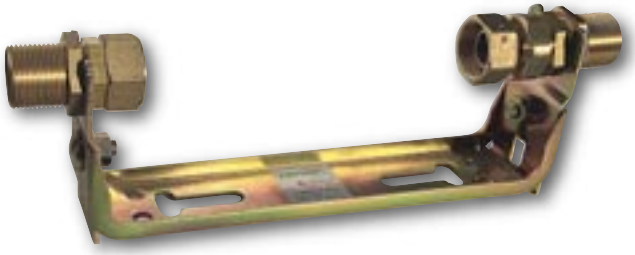




Objednací číslo		Závity ISO 228/1		l mm	L mm	Qn	DN
		∅ A	∅ B				
Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel	PROVEDENÍ S NASTAVITELNOU VZDÁLENOSTÍ OD ZDI					
7951.07.00.075	7951.28.00.075	1"	3/4"	105	253	2,5	3/4"
7951.07.00.100	7951.28.00.100	1"	1"		263		3/4"
7951.07.00.125	7951.28.00.125	1"	1 1/4"		273		3/4"
7951.51.00.608	7951.61.00.608	3/4"	3/4"	110	241		
7951.05.00.075V	7951.05.00.075E	1"	3/4"	130	288		
7951.38.00.608V	7951.38.00.608E	3/4"	3/4"	165	291		
PRO1029–A00075V	7951.96.00.075	1"	3/4"		345		3/4"
7951.29.00.075	7951.24.00.075	1"	3/4"	190	343		3/4"
7951.29.00.100	7951.24.00.100	1"	1"		353		3/4"
7951.29.00.125	7951.24.00.125	1"	1 1/4"		363		3/4"
7951.06.00.100	7951.32.00.100	1 1/4"	1"	260	461	6	1"
7951.06.00.125	7951.32.00.125	1 1/4"	1 1/4"		462		1"
7951.06.00.150	7951.32.00.150	1 1/4"	1 1/2"		462		1"
7951.70.00.150	7951.82.00.150	2"	1 1/2"	300	509	10	1 1/2"
7951.70.00.200	7951.82.00.200	2"	2"		527		1 1/2"

Vodoměrná sestava

Certifikát:	držák vodoměru	Státní zdravotní ústav – odborné posouzení zdravotní nezávadnosti pro styk s pitnou vodou dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ze dne 20.11.2013
	ventily	výsledné zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ze dne 8.10.2018
		protokol o zkoušce č. 39-13657, SZÚ Brno 24.9.2018
		protokol č 53949/2018 – zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 8.10.2018
Použití – medium:	pitná voda	
	teplá / topná voda do +85 °C	
	jiná neagresivní media	
Tlak:	PN 10	
Teplota:	max +85 °C	
Použitý materiál:	držák vodoměru	tělo – nerezová ocel AISI 304 nebo pozinkovaná ocel
		připojovací šroubení vodoměru – mosaz CW617N, CW614N, 1x pevné + 1x teleskopické
		těsnění – EPDM
		v matce plombovací otvor
	ventily	celomosazná armatura
		těsnění EPDM
		otočné kolečko – polyamid
		kuželka v provedení se suchým vřetenem – **bez zádrže mrtvé vody**
		varianty stoupající a nestoupající vřeteno
Závity:	ISO 228/1	
Ostatní:	montáž do šachty i na zeď	

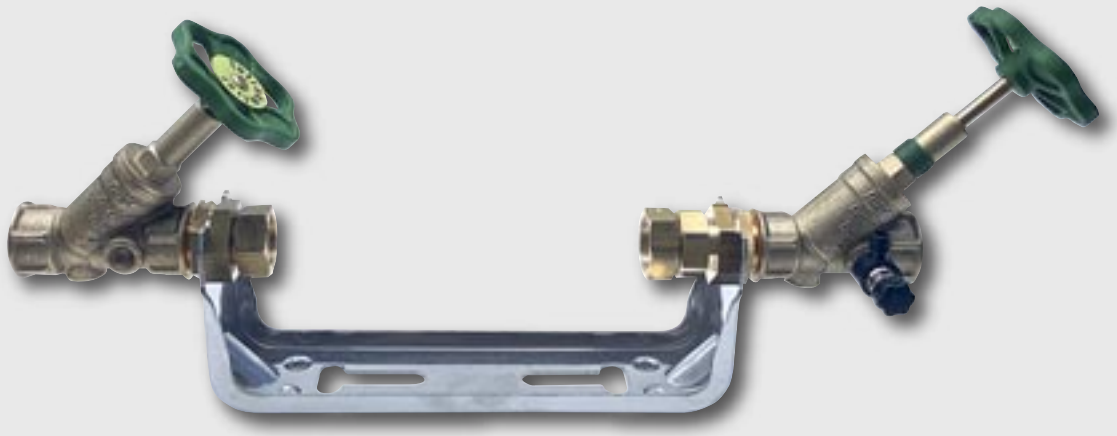




Dodáváme bez vodoměru

Popis sestav:	šroubení držáku vodoměru a ventilu je dodáváno smontované a zatěsněné pomocí LOCTITE 577, který zabraňuje uvolnění nebo prosakování spoje, které by byly způsobené vibracemi a rázy
Obsah sestavy:	1x Schlösser ventil šikmý typ 1505
	1x Schlösser ventil šikmý typ 1620 – zpětná klapka a vypouštění
	1x Greiner držák vodoměru – nerezová nebo pozinkovaná ocel

Objednací číslo	Rozměry
7911.38.00.608E.VS	Vodoměrná sestava pro bytový vodoměr světlost 1/2"
	držák vodoměru – nerez
	stavební délka vodoměru 165 mm
	připojovací šroubení vodoměru 3/4"
	Qn 2,5 m^3/hod
7911.24.00.100.VS	Vodoměrná sestava pro bytový vodoměr světlost 3/4"
	držák vodoměru – nerez
	stavební délka vodoměru 190 mm
	připojovací šroubení vodoměru 1"
	Qn 2,5 m^3/hod
7911.96.00.613.VS	Vodoměrná sestava pro bytový vodoměr světlost 3/4"
	držák vodoměru – nerez
	stavební délka vodoměru 160 – 165 – 190 mm (152–192 mm)
	připojovací šroubení vodoměru 1"
	Qn 2,5 m^3/hod
7951.06.00.125.VS	Vodoměrná sestava pro bytový vodoměr světlost 1"
	držák vodoměru – pozink – posuvný od zdi
	stavební délka vodoměru 260
	připojovací šroubení vodoměru 1 1/4"
	Qn 6 m^3/hod
Jiná provedení sestav na vyžádání	



Mosazné svěrné spojky
GENERAL FITTINGS na vodu a plyn pro CU, ocelové a nerezové trubky 6 – 54 mm

Použití – trubky:	CU trubky podle EN 1057
	pozinkované ocelové přesné trubky podle EN 10305-2
	trubky z nerezové oceli podle EN 10312
Použití – medium:	pitná voda dle Vyhlášky MZ č. 409 / 2005 Sb.
	topná voda
	plyn
	topné oleje
	tlakový vzduch
Tlak:	16 bar
	plyn 1 bar
	tlakový vzduch 10 bar
	solar 9 bar
Teplota:	–20 °C až +120 °C
	plyn –20 °C až +70 °C
	tlakový vzduch –20 °C až +30° C
	solar –20 °C až +200 °C (–20 °C: s použitím glykolu maximálně 50%)
Použitý materiál:	matka – mosaz CW614N – UNI EN 12164
	svěrný kroužek – mosaz CW603N – UNI EN 12164
	tělo – mosaz CW617N/CW612N – UNI EN 12165
Povrchová úprava:	mosaz
	pocínovaná – vyšší odolnost proti korozi
Ostatní:	při použití spojek General Fittings v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti při montáži plynových rozvodů nutné dodržet platné normy TPG (zejména TPG 702 01)
Závity:	UNI EN 10226-1
Označení na výrobku:	 







MOSAZ

	Objednací číslo		Rozměr v mm	Balení	
	mosaz	pocínovaná mosaz		I	II
Spojka s vnějším závitem	1N0001H020600A		¼" × 6	—	—
	1N0001H020800A		¼" × 8	—	—
	1N0001H021200A		¼" × 12	—	—
	1N0001H030800A		⅜" × 8	—	—
	1N0001H031000A	1N0001J031000A	⅜" × 10	10	—
	1N0001H031200A		⅜" × 12	10	200
	1N0001H031500A	1N0001J031500A	⅜" × 15	10	—
	1N0001H040800A		½" × 8	—	—
	1N0001H041000A		½" × 10	10	150
	1N0001H041200A	1N0001J041200A	½" × 12	10	—
	1N0001H041400A		½" × 14	10	—
	1N0001H041500A	1N0001J041500A	½" × 15	10	100
	1N0001H041600A		½" × 16	10	100
	1N0001H041800A	N0001J041800A	½" × 18	10	100
	1N0001H042200A	1N0001J042200A	½" × 22	10	70
	1N0001H051400A		¾" × 14	10	—
	1N0001H051500A	1N0001J051500A	¾" × 15	10	80
	1N0001H051600A		¾" × 16	10	—
	1N0001H051800A	1N0001J051800A	¾" × 18	10	—
	1N0001H052200A	1N0001J052200A	¾" × 22	10	50
	1N0001H052800A	1N0001J052800A	¾" × 28	—	—
	1N0001H101800A		1" × 18	—	—
	1N0001H102200A	1N0001J102200A	1" × 22	10	50
	1N0001H102800A	1N0001J102800A	1" × 28	5	30
	1N0001H123500A	1N0001J123500A	1 ¼" × 35	—	—
	1N0001H144200A	1N0001J144200A	1 ½" × 42	—	10
	1N0001H205400A	1N0001J205400A	2" × 54	—	8
Spojka s vnitřním závitem	1N0002H020800A		¼" × 8	—	—
	1N0002H031000A		⅜" × 10	10	—
	1N0002H031200A		⅜" × 12	10	150
	1N0002H031500A		⅜" × 15	10	—
	N0002H040800A		½" × 8	—	—
	1N0002H041000A		½" × 10	10	150
	1N0002H041200A	1N0002J041200A	½" × 12	10	150
	1N0002H041400A		½" × 14	10	—
	1N0002H041500A	1N0002J041500A	½" × 15	10	100
	1N0002H041600A		½" × 16	10	—
	1N0002H041800A	1N0002J041800A	½" × 18	10	100
	1N0002H042200A	1N0002J042200A	½" × 22	10	60
	1N0002H051400A		¾" × 14	—	—
	1N0002H051500A	1N0002J051500A	¾" × 15	10	80
	1N0002H051600A		¾" × 16	10	—
	1N0002H051800A	1N0002J051800A	¾" × 18	10	60
	1N0002H052200A	1N0002J052200A	¾" × 22	10	50
	1N0002H101800A		1" × 18	—	—
	1N0002H102200A	1N0002J102200A	1" × 22	10	—
	1N0002H102800A		1" × 28	5	—
	1N0002H123500A	1N0002J123500A	1 ¼" × 35	—	20
	1N0002H144200A	1N0002J144200A	1 ½" × 42	—	20
	1N0002H205400A	1N0002J205400A	2" × 54	—	8
Spojka svěrná	1N0000H060600A		6	—	—
	1N0000H080800A		8	—	—
	1N0000H101000A		10	10	200
	1N0000H121200A	1N0000J121200A	12	10	150
	1N0000H141400A		14	10	100
	1N0000H151500A	N0000J151500A	15	10	100
	1N0000H161600A		16	10	100
	1N0000H181800A	1N0000J181800A	18	10	100
	1N0000H222200A	1N0000J222200A	22	10	50
	1N0000H282800A	1N0000J282800A	28	5	—
	1N0000H353500A	1N0000J353500A	35	—	—
	1N0000H424200A	1N0000J424200A	42	—	10
	1N0000H545400A		54	—	5

	Objednací číslo		Rozměr v mm	Balení	
	mosaz	pocínovaná mosaz		I	II
Spojka redukovaná	1N0003H121000A	1N0003J121000A	12 × 10	10	—
	1N0003H151000A	1N0003J151200A	15 × 10	10	—
	1N0003H151200A	1N0003J181500A	15 × 12	10	100
	1N0003H221500A	1N0003J221500A	22 × 15	10	60
	1N0003H282200A	1N0003J282200A	28 × 22	5	—
	1N0003H351500A		35 × 15	—	—
	1N0003H352200A		35 × 22	—	—
Koleno s vnějším závitem	1N0021H031200A		⅜" × 12	10	150
	1N0021H041000A		½" x 10	—	—
	1N0021H041200A		½" × 12	10	120
	1N0021H041400A		½" × 14	—	—
	1N0021H041500A	1N0021J041500A	½" × 15	10	100
	1N0021H041600A		½" × 16	—	—
	1N0021H041800A	1N0021J041800A	½" × 18	10	—
	1N0021N042200A	1N0021J042200A	½" × 22		
	1N0021H051200A		¾" × 12	—	—
	1N0021H051400A		¾" × 14	—	—
	1N0021H051500A	1N0021J051500A	¾" × 15	10	—
	1N0021H051600A		¾" × 16	—	—
	1N0021H051800A	1N0021J051800A	¾" × 18	10	—
	1N0021H052200A	1N0021J052200A	¾" × 22	10	—
	1N0021H052800A	1N0021J052800A	¾" × 28	5	—
	1N0021H102200A	1N0021J102200A	1" × 22	10	40
	1N0021H102800A	1N0021J102800A	1" × 28	5	—
	1N0021H123500A		1 ¼" × 35	—	—
	1N0021H144200A		1 ½" × 42	—	—
	1N0021H205400A		2" × 54	—	—
Koleno s vnitřním závitem	1N0022H031200A		⅜" × 12	10	—
	1N0022H031500A		⅜" × 15	—	—
	1N0022H041000A		½" × 10	—	—
	1N0022H041200A		½" × 12	10	100
	1N0022H041400A		½" × 14	—	—
	1N0022H041500A	1N0022J041500A	½" × 15	10	80
	1N0022H041600A		½" × 16	10	—
	1N0022H041800A	1N0022J041800A	½" × 18	10	70
	1N0022N042200A	1N0022J042200A	½" × 22		
	1N0022H051400A		¾" × 14	—	—
	1N0022H051500A	1N0022J051500A	¾" × 15	10	—
	1N0022H051600A	1N0022J051800A	¾" × 16	—	—
	1N0022H051800A	1N0022J052200A	¾" × 18	10	—
	1N0022H052200A	1N0022J052800A	¾" × 22	10	—
	1N0022H102200A	1N0022J102200A	1" × 22	10	—
	1N0022H102800A	1N0022J102800A	1" × 28	5	30
	1N0022H123500A	1N0022J123500A	1 ¼" × 35	—	15
	1N0022H144200A	1N0022J144200A	1 ½" × 42	—	—
	1N0022H205400A		2" × 54	—	—
Koleno	1N0020H080800A		8	—	—
	1N0020H101000A		10	10	150
	1N0020H121200A	1N0020J121200A	12	10	100
	1N0020H141400A		14	—	—
	1N0020H151500A	1N0020J151500A	15	10	100
	1N0020H161600A		16	10	—
	1N0020H181800A	1N0020J181800A	18	10	60
	1N0020H222200A	1N0020J222200A	22	10	40
	1N0020H282800A	1N0020J282800A	28	5	—
	1N0020H353500A	1N0020J353500A	35	—	15
	1N0020H424200A	1N0020J424200A	42	—	10
	1N0020H545400A		54	—	5

	Objednací číslo		Rozměr v mm	Balení	
	mosaz	pocínovaná mosaz		I	II
Koleno redukované 	1N0029H121000A		12 × 10	10	—
	1N0029H151000A		15 × 10	—	—
	1N0029H151200A		15 × 12	—	—
	1N0029H221500A	1N0029J221500A	22 × 15	10	50
	1N0029H282200A	1N0029J282200A	28 × 22	5	—
3D koleno 	1N0009H151515A		15 × 15 × 15	10	50
	1N0009H221515A		22 × 15 × 15	—	—
	1N0009H222215A		22 × 22 × 15	—	—
	1N0009H222222A		22 × 22 × 22	—	—
Nástěnka s vnějším závitem 	1N00B2H051500A		¾" × 15	10	—
Nástěnka s vnitřním závitem 	1N0023H041200A		½" × 12	10	—
	1N0023H041400A		½" × 14	10	40
	1N0023H041500A	1N0023J041500A	½" × 15	10	40
	1N0023H041600A		½" × 16	—	—
	1N0023H042200A	1N0023J042200A	½" × 22	—	—
	1N0023H051500A		¾" × 15	5	—
	1N0023H052200A	1N0023J052200A	¾" × 22	5	—
T kus s vnějším závitem 	1N0017H041515A		½" × 15 × 15	10	—
	1N0017H052222A		¾" × 22 × 22	10	—
	1N0017H102222A		1" × 22 × 22	—	—
	1N0017H102828A		1" × 28 × 28	—	—
T kus s vnitřním závitem 	1N0012H120412A		12 × ½" × 12	10	60
	1N0012H140414A		14 × ½" x 14	—	—
	1N0012H150215A		15 × ¼" × 15	—	—
	1N0012H150315A		15 × ⅜" × 15	—	—
	1N0012H150415A	1N0012J150415A	15 × ½" × 15	10	50
	1N0012H150515A		15 × ¾" × 15	—	—
	1N0012H160416A		16 × ½" × 16	10	—
	1N0012H180418A	1N0012J180418A	18 × ½" × 18	10	—
	1N0012H180518A	1N0012J180518A	18 × ¾" × 18	—	—
	1N0012H220422A	1N0012J220422A	22 × ½" × 22	10	—
	1N0012H220522A	1N0012J220522A	22 × ¾" × 22	10	—
	1N0012H280428A	1N0012J280428A	28 × ½" × 28	5	—
	1N0012H280528A	1N0012J280528A	28 × ¾" × 28	5	—
T kus s vnitřním závitem 	1N0008H041515A		½" × 15 × 15	10	50
	1N0008H042222A		½" × 22 × 22	10	—
	1N0008H052222A		¾" × 22 × 22	—	—

	Objednací číslo		Rozměr v mm	Balení	
	mosaz	pocínovaná mosaz		I	II
T kus	1N0010H080808A		8	—	100
	1N0010H101010A	1N0010J101010A	10	10	100
	1N0010H121212A	1N0010J121212A	12	10	—
	1N0010H141414A		14	—	60
	1N0010H151515A	1N0010J151515A	15	10	—
	1N0010H161616A		16	—	—
	1N0010H181818A	1N0010J181818A	18	10	20
	1N0010H222222A	1N0010J222222A	22	10	—
	1N0010H282828A	1N0010J282828A	28	5	10
	1N0010H353535A	1N0010J353535A	35	—	—
	1N0010H424242A	1N0010J424242A	42	—	—
	1N0010H545454A		54	—	
T kus redukovaný	1N0013H121512A		12 × 15 × 12	—	—
	1N0013H151212A		15 × 12 × 12	—	—
	1N0013H151215A		15 × 12 × 15	—	—
	1N0013H151512A		15 × 15 × 12	—	—
	1N0013H152215A		15 × 22 × 15	10	—
	1N0013H221515A		22 × 15 × 15	10	—
	1N0013H221522A	1N0013J221522A	22 × 15 × 22	10	30
	1N0013H222215A		22 × 22 × 15	10	—
	1N0013H222822A		22 × 28 × 22	5	—
	1N0013H281522A		28 × 15 × 22	5	—
	1N0013H281528A	1N0013J281528A	28 × 15 × 28	5	—
	1N0013H282215A		28 × 22 × 15	—	—
	1N0013H282222A		28 × 22 × 22	5	—
	1N0013H282228A	1N0013J282228A	28 × 22 × 28	5	—
	1N0013H282815A		28 × 28 × 15	—	—
	1N0013H282822A		28 × 28 × 22	—	—
	1N0013H351535A		35 × 15 × 35	—	—
	1N0013H352235A	1N0013J352235A	35 × 22 × 35	—	—
	1N0013H352835A		35 × 28 × 35	—	—
Kříž	1N0036H150000A				
	1N0036H220000A				
	1N0036H280000A				
Zátka	1N0040H120000A		12	10	300
	1N0040H150000A	1N0040J150000A	15	10	150
	1N0040N180000A	1N0040J180000A	18		
	1N0040H220000A	1N0040J220000A	22	10	80
	1N0040H280000A		28	5	—
	1N0040H350000A		35	—	30
Koncová zátka	1800C1H120000A		12	—	—
	1800C1H150000A		15	—	—
	1800C1H220000A		22	—	—
	1800C1H280000A		28	—	—
Spojka svěrná opravná	1N0043H151500A		15 × 15	10	—
	1N0043H222200A		22 × 22	10	—

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
Spoka s vnějším závitem k radiátoru	1N00B8H041500A	½" × 15	10	—



	Objednací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
Koleno s vnějším závitem k radiátoru	1N00B9H041500A	½" × 15	10	—



Převlečný díl radiátorového šroubení	SC2731H040000A	½" × 15	—	—



Matka radiátorového šroubení	SC2770H050000A	½" × 15	—	—



Adapter pro MULTILAYER PIPE	1N0080H141500A	15 × 14 – 2,0	—	—
	1N0080H161500A	15 × 16 – 2,0	10	200
	1N0080H202200A	22 × 20 – 2,0	10	120
	1N0080H202201A	22 × 20 – 2,5	10	120
	1N0080H252800A	28 × 25 – 2,5	5	—
	1N0080H262800A	28 × 26 – 3,0	—	—



Redukce	180051H121001A	12 × 10	—	—
	180051H151001A	15 × 10	—	—
	180051H151201A	15 × 12	—	—
	180051H221501A	22 × 15	—	—
	180051H281501A	28 × 15	—	—
	180051H282201A	28 × 22	—	—
	180051H352201A	35 × 22	—	—
	180051H352801A	35 × 28	—	—
	180051H422801A	42 × 28	—	—
	180051H543501A	54 × 35	—	—
	180051H544201A	54 × 42	—	—




Kroužek	1N0081R100000A	10	25	2500
	1N0081R120000A	12	25	1500
	190081R140000A	14	—	—
	1N0081R150000A	15	—	2000
	190081R160000A	16	—	—
	190081R180000A	18	—	—
	1N0081R220000A	22	—	700
	1N0081R280000A	28	25	300
	180081R350000A	35	—	—
	180081R420000A	42	—	—
	180081R540000A	54	—	—



	vnější Ø pouzdra x vnější Ø trubky			
Opěrné pouzdro	110094H081000A	8 × 10	—	—
	110094H101200A	10 × 12	—	—
	110094H121400A	12 × 14	—	—
	110094H141600A	14 × 16	—	—
	110094H151300A	13 × 15	—	—
	110094H161800A	16 × 18	—	—
	110094H202200A	20 × 22	—	—



	Objednací číslo		Rozměr v mm	Balení	
	mosaz	pocínovaná mosaz		I	II
Matka	1N0070H100000A	1N0070J100000A	10	—	—
	1N0070R120000A	1N0070J120000A	12	—	—
	1N0070H140000A	1N0070J140000A	14	—	—
	1N0070H150000A	1N0070J150000A	15	—	500
	1N0070H160000A	1N0070J160000A	16	—	—
	1N0070H180000A	1N0070J180000A	18	25	200
	1N0070H220000A	1N0070J220000A	22	—	—
	1N0070H280000A	1N0070J280000A	28	—	—
	1N0070H350000A	1N0070J350000A	35	—	—
	1N0070H420000A	1N0070J420000A	42	—	—
	1N0070H540000A	1N0070J540000A	54	—	—



Mosazné přímé a šikmé ventily Schlösser na vodu 3/8" – 3"


SCHLÖSSER Armaturen

Certifikát:	výsledné zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ze dne 8.10.2018
	protokol o zkoušce č. 39-13657, SZÚ Brno 24.9.2018
	protokol č 53949/2018 – zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 8.10.18
Popis:	mosazné přímé a šikmé ventily
Použití – medium:	pitná voda, teplá / topná voda a jiná neagresivní media
Tlak:	10 bar (PN 10)
Teplota:	max +90 °C
Použitý materiál:	celomosazná armatura
	těsnění EPDM
	otočné kolečko – polyamid
Ostatní:	přímé a šikmé uzavírací ventily, kotlové vypouštěcí a napouštěcí ventily, zpětné ventily přímé a šikmé, výtokové ventily, náhradní díly
	kuželka v provedení se suchým vřetenem bez zádrže mrtvé vody
	provedení se zpětnou klapkou a vypouštěním
	varianty stoupající a nestoupající vřeteno
Závity:	viz níže
Označení výrobku:	







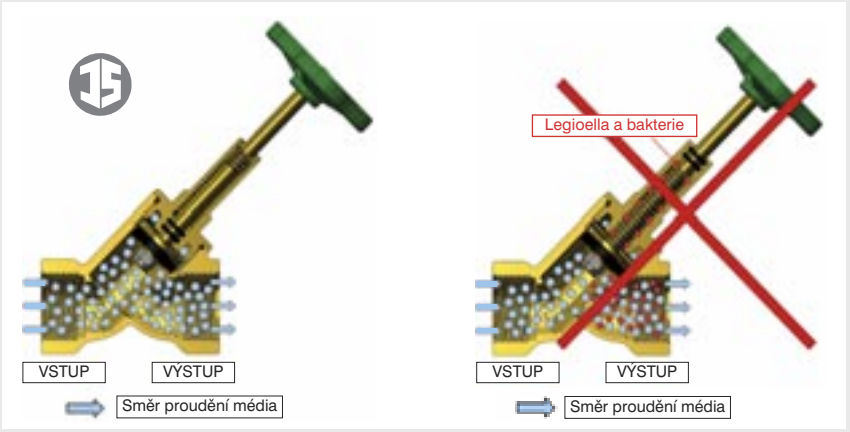

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
Ventil přímý sedlový typ 1105 – stoupající vřeteno 	1105 1000 001	3/8"	10	RP	20
	1105 1500 001	1/2"	15	RP	20
	1105 2000 001	3/4"	20	RP	15
	1105 2500 001	1"	25	RP	10
	1105 3200 001	1 1/4"	32	G	5
	1105 4000 001	1 1/2"	40	G	3
	1105 5000 001	2"	50	G	2
	1105 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1105 8000 001	3"	80	G	1

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
Ventil přímý sedlový typ 1110 – s vypouštěním – stoupající vřeteno 	1110 1500 001	1/2"	15	RP	20
	1110 2000 001	3/4"	20	RP	15
	1110 2500 001	1"	25	RP	10
	1110 3200 001	1 1/4"	32	G	5
	1110 4000 001	1 1/2"	40	G	3
	1110 5000 001	2"	50	G	2
	1110 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1110 8000 001	3"	80	G	1

Kotlový vypouštěcí ventil typ 1120 – s hadičníkem 	vstup x výstup				
	1120 1500 001	1/2" × 3/4"	15	RP x G	20
	1120 2000 001	3/4" × 1"	20	RP x G	10

Kotlový napouštěcí ventil typ 1150 – s hadičníkem 	vstup x výstup				
	1150 1500 001	3/4" x 1/2"	15	G x RP	20

Kotlový vypouštěcí ventil typ 1130 – s víčkem a řetízkem 	vstup x výstup				
	1130 1500 001	1/2" × 3/4"	15	RP x G	20
	1130 2000 001	3/4" × 1"	20	RP x G	10

Kotlový napouštěcí ventil typ 1155 – s víčkem a řetízkem 	vstup x výstup				
	1155 1500 001	3/4" x 1/2"	15	G x RP	20

Kotlový napouštěcí ventil typ 1160 – s hadičníkem, víčkem a řetízkem 	vstup x výstup				
	1155 1600 001	3/4" x 1/2"	15	G x RP	20

Zpětný ventil přímý typ 1205 	1205 1500 001	1/2"	15	RP	25
	1205 2000 001	3/4"	20	RP	20
	1205 2500 001	1"	25	RP	10
	1205 3200 001	1 1/4"	32	G	10
	1205 4000 001	1 1/2"	40	G	5
	1205 5000 001	2"	50	G	2
	1205 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1205 8000 001	3"	80	G	1

Zpětný ventil šikmý typ 1210 	1210 1000 001	3/8"	10	RP	25
	1210 1500 001	1/2"	15	RP	25
	1210 2000 001	3/4"	20	RP	20
	1210 2500 001	1"	25	RP	10
	1210 3200 001	1 1/4"	32	G	10
	1210 4000 001	1 1/2"	40	G	5
	1210 5000 001	2"	50	G	2
	1210 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1210 8000 001	3"	80	G	1

Zpětný ventil šikmý typ 1325 	1325 1500 001	1/2"	15	RP	20
	1325 2000 001	3/4"	20	RP	20
	1325 2500 001	1"	25	RP	5
	1325 3200 001	1 1/4"	32	G	5
	1325 4000 001	1 1/2"	40	G	3
	1325 5000 001	2"	50	G	1

Filtr šikmý typ 1025 	1025 1500 001	1/2"	15	RP	25
	1025 2000 001	3/4"	20	RP	20
	1025 2500 001	1"	25	RP	10
	1025 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1025 4000 001	1 1/2"	40	G	3
	1025 5000 001	2"	50	G	1

Ventil šikmý typ 1505 – stoupající vřeteno 	1505 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1505 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1505 2500 001	1"	25	RP	5
	1505 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1505 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1505 5000 001	2"	50	G	1
	1505 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1505 8000 001	3"	80	G	1

Ventil šikmý typ 1510 – s vypouštěním – stoupající vřeteno 	1510 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1510 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1510 2500 001	1"	25	RP	5
	1510 3200 001	1 1/4"	32	G	3
	1510 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1510 5000 001	2"	50	G	1
	1510 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1510 8000 001	3"	80	G	1

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
Ventil šikmý typ 1525 – nestoupající vřeteno 	1525 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1525 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1525 2500 001	1"	25	RP	5
	1525 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1525 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1525 5000 001	2"	50	G	1
	1525 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1525 8000 001	3"	80	G	1

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
Ventil šikmý typ 1530 – s vypouštěním – nestoupající vřeteno 	1530 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1530 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1530 2500 001	1"	25	RP	5
	1530 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1530 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1530 5000 001	2"	50	G	1
	1530 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1530 8000 001	3"	80	G	1

Ventil šikmý typ 1615 – zpětná klapka a kontrolní šroubek – stoupající vřeteno 	1615 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1615 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1615 2500 001	1"	25	RP	5
	1615 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1615 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1615 5000 001	2"	50	G	1
	1615 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1615 8000 001	3"	80	G	1

Ventil šikmý typ 1620 – zpětná klapka a vypouštění – stoupající vřeteno 	1620 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1620 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1620 2500 001	1"	25	RP	5
	1620 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1620 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1620 5000 001	2"	50	G	1
	1620 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1620 8000 001	3"	80	G	1

Ventil šikmý typ 1625 – zpětná klapka a kontrolní šroubek – nestoupající vřeteno 	1625 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1625 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1625 2500 001	1"	25	RP	5
	1625 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1625 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1625 5000 001	2"	50	G	1
	1625 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1625 8000 001	3"	80	G	1

Ventil šikmý typ 1630 – zpětná klapka a vypouštění – nestoupající vřeteno 	1630 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1630 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1630 2500 001	1"	25	RP	5
	1630 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1630 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1630 5000 001	2"	50	G	1
	1630 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1630 8000 001	3"	80	G	1

Výtokový ventil typ 1730 s hadičníkem – mosazný 	1730 1500 001	1/2"	15	G	60
	1730 2000 001	3/4"	20	G	40

Výtokový ventil typ 1730 s hadičníkem – pochoromovaný matný 	1730 1520 001	1/2"	15	G	60
	1730 2020 001	3/4"	20	G	40
	1730 2520 001	1"	25	G	5

Výtokový ventil typ 1730 s hadičníkem – mosazný leštěný 	1730 1540 001	1/2"	15	G	60
	1730 2040 001	3/4"	20	G	40

Výtokový ventil typ 1730 s hadičníkem – pochoromovaný lesklý 	1730 1550 001	1/2"	15	G	60
	1730 2050 001	3/4"	20	G	40
	1730 2550 001	1"	25	G	5

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
Náhradní kuželka pro typ 1105, 1110, 1120, 1130, 1150, 1155, 1160 	1801 1000 001	3/8"	10	G	60
	1801 1500 001	1/2"	15	G	60
	1801 2000 001	3/4"	20	G	50
	1801 2500 001	1"	25	G	20
	1801 3200 001	1 1/4"	32	G	15
	1801 4000 001	1 1/2"	40	G	10
	1801 5000 001	2"	50	G	5
	1801 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1801 8000 001	3"	80	G	1

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
Náhradní kuželka pro typ 1210, 1220 	1808 1000 001	3/8"	10	G	1
	1808 1500 001	1/2"	15	G	1
	1808 2000 001	3/4"	20	G	1
	1808 2500 001	1"	25	G	1
	1808 3200 001	1 1/4"	32	G	1
	1808 4000 001	1 1/2"	40	G	1
	1808 5000 001	2"	50	G	1
	1808 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1808 8000 001	3"	80	G	1

Náhradní zátka a sítko pro typ 15025, 1070, 1072, 1028, 1082 	1809 1500 001	1/2"	15	G	1
	1809 2000 001	3/4"	20	G	1
	1809 2500 001	1"	25	G	1
	1809 3200 001	1 1/4"	32	G	1
	1809 4000 001	1 1/2"	40	G	1
	1809 5000 001	2"	50	G	1

Náhradní kuželka pro typ 1505, 1510, 1540, 1541, 1542, 1545, 1546, 1572 se stoupajícím vřetenem 	1816 1500 001	1/2"	15	G	50
	1816 2000 001	3/4"	20	G	20
	1816 2500 001	1"	25	G	20
	1816 3200 001	1 1/4"	32	G	15
	1816 4000 001	1 1/2"	40	G	10
	1816 5000 001	2"	50	G	5
	1816 6500 001	2 1/2"	65	G	4
	1816 8000 001	3"	80	G	2

Náhradní kuželka pro typ 1525, 1530, 1570, 1575, 1571, 1576, 1572, 1577 s nestoupajícím vřetenem 	1818 1500 001	1/2"	15	G	50
	1818 2000 001	3/4"	20	G	20
	1818 2500 001	1"	25	G	20
	1818 3200 001	1 1/4"	32	G	15
	1818 4000 001	1 1/2"	40	G	10
	1818 5000 001	2"	50	G	5
	1818 6500 001	2 1/2"	65	G	4
	1818 8000 001	3"	80	G	2

Náhradní kuželka pro typ 1615, 1620, 1640, 1645 se stoupajícím vřetenem 	1819 1500 001	1/2"	15	G	50
	1819 2000 001	3/4"	20	G	20
	1819 2500 001	1"	25	G	20
	1819 3200 001	1 1/4"	32	G	15
	1819 4000 001	1 1/2"	40	G	10
	1819 5000 001	2"	50	G	5

Náhradní kuželka pro typ 1625, 1630, 1670, 1675, 1671, 1676, 1672, 1677 s nestoupajícím vřetenem 	1821 1500 001	1/2"	15	G	50
	1821 2000 001	3/4"	20	G	20
	1821 2500 001	1"	25	G	20
	1821 3200 001	1 1/4"	32	G	15
	1821 4000 001	1 1/2"	40	G	10
	1821 5000 001	2"	50	G	5
	1821 6500 001	2 1/2"	65	G	4
	1821 8000 001	3"	80	G	2

Náhradní kuželka pro typ 1730, 1751 – pochromovaná 	1822 1520 001	1/2"	15	G	10
	1822 2020 001	3/4"	20	G	10
	1822 2520 001	1"	25	G	5

Náhradní kuželka pro typ 1730, 1751 – leštěná pochromovaná 	1822 1550 001	1/2"	15	G	60
	1822 2050 001	3/4"	20	G	40
	1822 2550 001	1"	25	G	5

Náhradní hadičník pro typ 1730 – pochromovaný 	1841 1550 001	1/2"	15		50
	1841 2050 001	3/4"	20		50
	1841 2550 001	1"	25		1

Hadičník pro typy 1120, 1150, 1160 - šedý 	1848 1500 001	1/2"	15		60
	1848 2000 001	3/4"	20		40

Kolečko – zelené 	1859 0500 001	50 x 6	—	—	10
	1859 0700 002	70 x 6	—	—	5
	1859 0800 001	80 x 9	—	—	5
	1859 1000 001	100 x 100	—	—	5
	1859 1200 001	120 x 11	—	—	3

Hadičník pro typy 1120, 1150, 1160 - žlutý 	1848 1570 001	1/2"	15		10
	1848 2070 001	3/4"	20		10

Zátka 	1836 0800 001	1/4"	8	—	10
	1836 1000 001	3/8"	10	—	10

Vypouštěcí díl 	1831 0800 001	1/4"	8	—	10
	1831 1000 001	3/8"	10	—	10

DALŠÍ VARIANTY NA VYŽÁDÁNÍ

Mosazný nezámrzný výtokový ventil Schlösser – FROST-TEC na vodu pro šířku zdiva 160 – 900 mm

SCHLÖSSER Armaturen

Popis:	mrazuvzdorná venkovní armatura se sanitární rukojetí zamezovačem zpětného toku a trubkovým provzdušňovačem
	varianty: teleskopické vřeteno zkracovací vřeteno zkrácení koncové trubky
Certifikát:	výsledné zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ze dne 8.10.2018
	protokol o zkoušce č. 39-13657, SZÚ Brno 24.9.2018
	protokol č 53949/2018 – zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 8.10.2018
Tlak:	10 bar (PN 10)
Teplota:	max +90 °C
Použitý materiál:	tělo – mosaz
	viditelná část pochromovaná
Ostatní:	umožňuje odběr vody i za mrazu
	ovládací kolečko se zámkem nebo nástrčným klíčem


Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Šířka zdi	Balení
Frost-Tec s chromovanou ovládací růžicí, nástrčným klíčem a teleskopickým vřetenem	2811 1550 001	1/2"	15	160 – 250	1
	2810 1550 001	1/2"	15	240 – 410	1




Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Šířka zdi	Balení
Frost-Tec s chromovanou ovládací růžicí s klíčem a teleskopickým vřetenem	2801 1550 001	1/2"	15	160 – 250	1
	2800 1550 001	1/2"	15	240 – 410	1





Frost-Tec se zeleno-černou ovládací růžicí s klíčem a teleskopickým vřetenem	2801 1550 002	1/2"	15	160 – 250	1
	2800 1550 002	1/2"	15	240 – 410	1



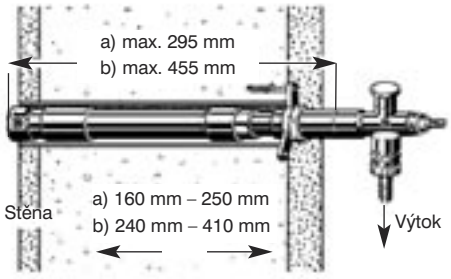


Frost-Tec s chromovanou ovládací růžicí, nástrčným klíčem a zkracovacím vřetenem	2815 1550 001	1/2"	15	160 – 420	1
	2816 1550 001	1/2"	15	150 – 540	1

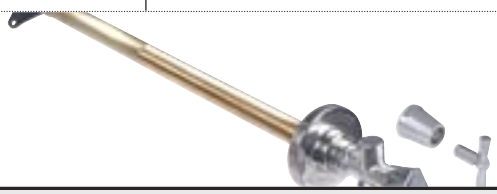


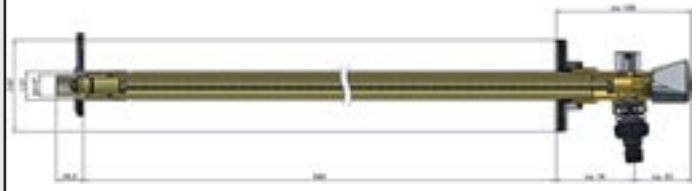



Frost-Tec easy s možností zkrácení	2813 1550 001	1/2"	15	240 – 512	1



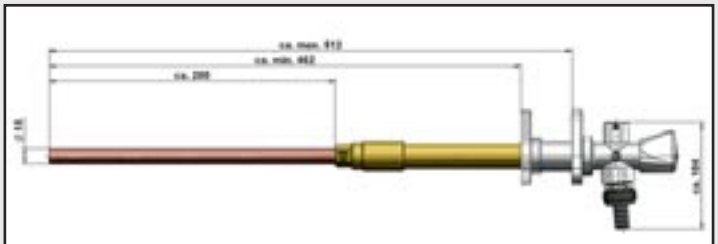

Náhradní díly FROST-TEC

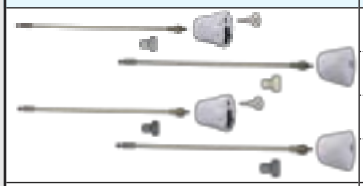	Objednací číslo	Popis / rozměr
	2800 0000 001	Přestavbová sada – vřeteno 6hran – 600 mm – závit 15 mm – chromovaná rukojeť – 2003 – 2009
	2810 0000 001	Přestavbová sada – vřeteno 6hran – 600 mm – závit 15 mm – hranatá rukojeť 2003 – 2009
	2800 0000 002	Přestavbová sada – vřeteno 6hran – 600 mm – závit 18 mm – chromovaná rukojeť – 2000 – 2003
	2810 0000 002	Přestavbová sada – vřeteno 6hran – 600 mm – závit 18 mm – hranatá rukojeť 2003 – 2009
	2801 0000 001	Přestavbová sada – vřeteno 6hran – 850 mm – závit 15 mm – chromovaná rukojeť
	2811 0000 001	Přestavbová sada – vřeteno 6hran – 850 mm – závit 15 mm – hranatá rukojeť
	2801 0000 002	Přestavbová sada – vřeteno 6hran – 850 mm – závit 18 mm – chromovaná rukojeť
	2811 0000 002	Přestavbová sada – vřeteno 6hran – 850 mm – závit 18 mm – hranatá rukojeť
	2800 1500 216	Vřeteno nové – 600 mm – vyrobené z kulatého plného materiálu s vícenásobným ozubením
	2805 1500 001	Prodlužovací sada – závitové pouzdro 3/4"–18 cm – průchodka/upevňovací příruba (hvězdička – 3 upevňovací body) – závit M8 18 cm s maticí
	2800 1500 225	Montážní sada pro 2800 rukojeť – rozeta – šroub – hmoždinka – ochranné víčko
	2810 1500 225	Mont. sada pro 2810 rukojeť – zástrč. klíč – pouzdro – rozeta – šrouby – hmoždinka – ochran. víčko
	2810 1550 234	Krytka pro zástrčný klíč
	1882 1530 001	Zástrčný klíč – 4hran uvnitř
	2882 1530 201	Zástrčný klíč – vnitřní ozubení
	1922 0000 201	Hlavice se zámkem zelená / černá – vícenásobné ozubení
	1923 0000 201	Hlavice se zámkem chromovaná – vícenásobné ozubení
	2810 1550 235	Vícehranná hlavice – 4hran
	2800 1500 220	Výstupní jednotka
	2899 1550 001	Roseta
	2800 1550 236	Odvzdušňovací víčko včetně odvzdušňovacího kuželu
	1890 1500 204	Odvdušňovací kužel
	1936 0000 201	Náhradní klíč k uzamykatelné hlavici
	1937 0000 201	Montážní těsnění k uzamykatelné hlavici
	2800 1500 994	Šablona
	1890 1550 001	Provzdušňovač spodní kompletní
	2800 1500 212	Vřeteno – horní díl


Náhradní díly pro	typ 2816	Frost-tec easy		
	2816 1500 216	2813 1500 216	Vřeteno	
	2816 1550 225	—	Základní stavební sada	
	2816 1550 230	—	Kompletní stavební sada	
	2816 1500 220	—	Výstupní jednotka	
	2814 1500 222	—	Vnitřní horní část s vnitřním závitem M8	
	2897 1550 001	2898 1550 001	Roseta + podložka + těsnění	Roseta + tvarovaný kroužek
	2813 1550 236		Těsnicí kužel + víčko perlátoru + O kroužek	
	1880 1550 001		Provzdušňovač	
	1826 0052 201	1826 0052 001	Hlavice	
	2810 1550 234		Krytka	
	2882 1530 201		Zástrčný klíč	
	2806 1500 001	—	Prodlužovací sada 180 mm	
	—	2813 1500 230	Montážní sada	

Plas-Fit plastové svěrné spojky 16 - 110 mm a navrtávky 25 - 160 mm na vodu pro PE trubky

Certifikát:	ČR – ITC, a.s., AO č. 224 – č. 11 0039 / i SR – VÚSAPL, a.s., AO č. SK06-ZSV-0241
Použití – trubky:	svěrné tvarovky Plas-Fit jsou určeny pro spojování trubek ze všech druhů polyetylenu (PEHD, PEMD, PELD) dle DIN 8074, ISO 4427
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. – SR – vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z.z. jsou odolné mnoha běžným chemikáliím s výjimkou organických rozpouštědel a některých ropných produktů (nutno vždy konzultovat)
Tlak:	při teplotě do +20 °C řada 150 rozměr 16 – 63 mm – PN 16 75 – 160 mm – PN 10 řada 350 – Plas-Fit EASY SYSTÉM rozměr 75 – 110 mm – PN 16
Teplota:	-20 °C až +60 °C – vyšší teploty nutno konzultovat
Použitý materiál:	tělo spojky – BOREALIS BA160E–8229, černý těsnění – řada 150 – NBR pryž řada 350 – EPDM pryž, směs E701A/1, barva černá svěrný kroužek – POM, barva bílá tvarovky s vnitřním závitem nad 1" mají výztužný kovový kroužek
Ostatní:	spojky jsou určeny i pro použití do země (při použití v zemi dbejte pokynů výrobce trubek pro uložení v zemi) tělo spojky a převlečná matice jsou stabilizovány proti UV záření řada 150 tvar závitů vylučuje utažení přes závit a jeho uvolnění v důsledku vibrací při montáži do rozměru 75 mm se spojka nerozebírá řada 350 výhody trvalý pracovní tlak PN16 (nová konstrukce) při montáži je zapotřebí jen minimální síla při vsunutí trubky trubka snadno projde těsněním a je tak zajištěno, že trubka je dostatečně vsunuta trubka může být vsunuta bez ohranění montáž je tak snadná, rychlá a správná (bezchybná) nutno dbát na řádné dotažení klíčem těsnění je jako harmonika a při dotahování si „sedne“
Závity:	ISO 7
Záruka:	5 let
Označení výrobku:	

GARANTOVANÁ ŽIVOTNOST 50 LET
PŘI DODRŽENÍ PROVOZNÍCH TLAKŮ



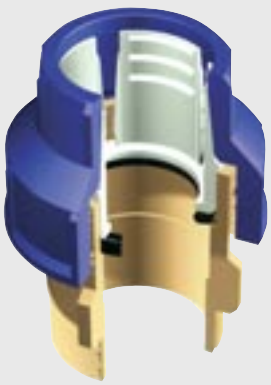

Plastové svěrné spojky Plas-Fit

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Spojka přímá s vnějším závitem	15016M0101	A 16 – 1/2"	100
	15016M0102	A 16 – 3/4"	100
	15020M0101	A 20 – 1/2"	140
	15020M0102	A 20 – 3/4"	140
	15020M0103	A 20 – 1"	130
	15025M0101	A 25 – 1/2"	120
	15025M0102	A 25 – 3/4"	100
	15025M0103	A 25 – 1"	100
	15032M0102	A 32 – 3/4"	80
	15032M0103	A 32 – 1"	60
	15032M0104	A 32 – 1 1/4"	60
	15040M0103	A 40 – 1"	40
	15040M0104	A 40 – 1 1/4"	36
	15040M0105	A 40 – 1 1/2"	36
	15040M0106	A 40 – 2"	30
	15050M0105	A 50 – 1 1/2"	30
	15050M0106	A 50 – 2"	30
	15063M0105	A 63 – 1 1/2"	18
	15063M0106	A 63 – 2"	18
	15075M0106	A 75 – 2"	16
	15075M0107	A 75 – 2 1/2"	16
	15075M0108	A 75 – 3"	13
	15090M0106	A 90 – 2"	6
	15090M0108	A 90 – 3"	6
	15110M0108	A 110 – 3"	2
	15110M0114	A 110 – 4"	2
	35075M0106	A 75 – 2"	16
	35075M0107	A 75 – 2 1/2"	16
	35075M0108	A 75 – 3"	13
	35090M0106	A 90 – 2"	6
	35090M0107	A 90 – 2 1/2"	6
	35090M0108	A 90 – 3"	6
	35090M0114	A 90 – 4"	6
	35110M0106	A 110 – 2"	4
	35110M0108	A 110 – 3"	4
	35110M0114	A 110 – 4"	4

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Spojka přímá s vnitřním závitem	15016M0201	I 16 – 1/2"	100
	15016M0202	I 16 – 3/4"	85
	15020M0201	I 20 – 1/2"	135
	15020M0202	I 20 – 3/4"	115
	15025M0202	I 25 – 3/4"	100
	15025M0203	I 25 – 1"	100
	15032M0202	I 32 – 3/4"	60
	15032M0203	I 32 – 1"	60
	15032M0204	I 32 – 1 1/4"	56
	15040M0204	I 40 – 1 1/4"	36
	15040M0205	I 40 – 1 1/2"	30
	15050M0205	I 50 – 1 1/2"	30
	15050M0206	I 50 – 2"	30
	15063M0205	I 63 – 1 1/2"	18
	15063M0206	I 63 – 2"	18
	15075M0206	I 75 – 2"	13
	15075M0207	I 75 – 2 1/2"	12
	15090M0206	I 90 – 2"	6
	15090M0208	I 90 – 3"	6
	15110M0208	I 110 – 3"	2
	15110M0214	I 110 – 4"	2
	35075M0206	I 75 – 2"	13
	35075M0207	I 75 – 2 1/2"	12
	35075M0208	I 75 – 3"	6
	35090M0206	I 90 – 2"	6
	35090M0207	I 90 – 2 1/2"	6
	35090M0208	I 90 – 3"	6
	35090M0214	I 90 – 4"	6
	35110M0208	I 110 – 3"	4
	35110M0214	I 110 – 4"	4

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Spojka přímá	15016M0016	O 16	75
	15020M0020	O 20	90
	15025M0025	O 25	60
	15032M0032	O 32	36
	15040M0040	O 40	36
	15050M0050	O 50	18
	15063M0063	O 63	11
	15075M0075	O 75	8
	15090M0090	O 90	3
	15110M0110	O 110	2
	35075M0075	O 75	8
	35090M0090	O 90	3
	35110M0110	O 110	2
			

Spojka přímá opravná	15020K0020	OL 20	90
	15025K0025	OL 25	60
	15032K0032	OL 32	36
	15040K0040	OL 40	15
	15050K0050	OL 50	12
	15063K0063	OL 63	8
	15075K0075	OL 75	5
	15090K0090	OL 90	3
	15110K0110	OL 110	2
	35075K0075	OL 75	5
	35090K0090	OL 90	2
	35110K0110	OL 110	1
			

Koleno s vnějším závitem	15016Z0101	WA 16 – 1/2"	90
	15016Z0102	WA 16 – 3/4"	90
	15020Z0101	WA 20 – 1/2"	120
	15020Z0102	WA 20 – 3/4"	100
	15025Z0101	WA 25 – 1/2"	85
	15025Z0102	WA 25 – 3/4"	75
	15025Z0103	WA 25 – 1"	70
	15032Z0102	WA 32 – 3/4"	50
	15032Z0103	WA 32 – 1"	45
	15040Z0104	WA 40 – 1 1/4"	40
	15040Z0105	WA 40 – 1 1/2"	40
	15040Z0106	WA 40 – 2"	36
	15050Z0105	WA 50 – 1 1/2"	24
	15050Z0106	WA 50 – 2"	20
	15063Z0106	WA 63 – 2"	14
	15075Z0106	WA 75 – 2"	9
	15075Z0107	WA 75 – 2 1/2"	9
	15075Z0108	WA 75 – 3"	8
	35075Z0107	WA 75 – 2 1/2"	9
	35075Z0108	WA 75 – 3"	8
	35090Z0108	WA 90 – 3"	4
	35110Z0114	WA 110 – 4"	2
			

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Spojka přímá redukovaná	15020D0016	OR 20 – 16	50
	15025D0016	OR 25 – 16	35
	15025D0020	OR 25 – 20	70
	15032D0020	OR 32 – 20	54
	15032D0025	OR 32 – 25	48
	15040D0025	OR 40 – 25	30
	15040D0032	OR 40 – 32	22
	15050D0025	OR 50 – 25	18
	15050D0032	OR 50 – 32	25
	15050D0040	OR 50 – 40	24
	15063D0032	OR 63 – 32	15
	15063D0040	OR 63 – 40	15
	15063D0050	OR 63 – 50	12
	15075D0032	OR 75 – 32	12
	15075D0040	OR 75 – 40	12
	15075D0050	OR 75 – 50	11
	15075D0063	OR 75 – 63	8
	15110D0090	OR 110 – 90	2
	35075D0063	OR 75 × 63	8
	35090D0063	OR 90 × 63	6
	35090D0075	OR 90 × 75	6
	35110D0075	OR 110 × 75	4
	35110D0090	OR 110 × 90	4

Koleno s vnitřním závitem	15016Z0201	WI 16 – 1/2"	90
	15016Z0202	WI 16 – 3/4"	75
	15020Z0201	WI 20 – 1/2"	100
	15020Z0202	WI 20 – 3/4"	100
	15025Z0202	WI 25 – 3/4"	65
	15025Z0203	WI 25 – 1"	60
	15032Z0202	WI 32 – 3/4"	45
	15032Z0203	WI 32 – 1"	40
	15032Z0204	WI 32 – 1 1/4"	35
	15040Z0204	WI 40 – 1 1/4"	36
	15040Z0205	WI 40 – 1 1/2"	36
	15050Z0204	WI 50 – 1 1/4"	20
	15050Z0205	WI 50 – 1 1/2"	20
	15050Z0206	WI 50 – 2"	20
	15063Z0205	WI 63 – 1 1/2"	14
	15063Z0206	WI 63 – 2"	12
	15075Z0206	WI 75 – 2"	9
	15075Z0207	WI 75 – 2 1/2"	8
	15075Z0208	WI 75 – 3"	8
	35075Z0207	WI 75 – 2 1/2"	8
	35075Z0208	WI 75 – 3"	8
	35090Z0208	WI 90 – 3"	4
	35110Z0214	WI 110 – 4"	2
			

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Koleno svěrné 	15016Z0016	WO 16	70
	15020Z0020	WO 20	70
	15025Z0025	WO 25	45
	15032Z0032	WO 32	30
	15040Z0040	WO 40	28
	15050Z0050	WO 50	14
	15063Z0063	WO 63	8
	15075Z0075	WO 75	6
	35075Z0075	WO 75	6
	35090Z0090	WO 90	4
	35110Z0110	WO 110	2

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Koleno redukované 	15025Z0020	WO 25 – 20	45

3D koleno s odbočkou s vnitřním závitem 	15016Y0102	TYA 16 – 3/4" – 16	50
	15020Y0102	TYA 20 – 3/4" – 20	45

Nástěnka 	15020W0201	WN 20 - 1/2"	
	15020W0202	WN 20 - 3/4"	
	15025W0202	WN 25 - 3/4"	

NOVINKA

Y kus s vnějším závitem 	15016Y0102	TYA 16 – 3/4" – 16	50
	15020Y0102	TYA 20 – 3/4" – 20	45

T kus s vnějším závitem 	15016T0101	TA 16 – 1/2"	50
	15016T0102	TA 16 – 3/4"	50
	15020T0101	TA 20 – 1/2"	60
	15020T0102	TA 20 – 3/4"	60
	15025T0101	TA 25 – 1/2"	40
	15025T0102	TA 25 – 3/4"	40
	15025T0103	TA 25 – 1"	40
	15032T0102	TA 32 – 3/4"	40
	15032T0103	TA 32 – 1"	40
	15040T0102	TA 40 – 3/4"	35
	15040T0104	TA 40 – 1 1/4"	22
	15040T0105	TA 40 – 1 1/2"	22
	15040T0106	TA 40 – 2"	22
	15050T0102	TA 50 – 3/4"	12
	15050T0104	TA 50 – 1 1/4"	12
	15050T0105	TA 50 – 1 1/2"	12
	15050T0106	TA 50 – 2"	11
	15063T0105	TA 63 – 1 1/2"	8
	15063T0106	TA 63 – 2"	8
	15075T0106	TA 75 – 2"	5
	15075T0107	TA 75 – 2 1/2"	4
	15075T0108	TA 75 – 3"	4
	35075T0106	TA 75 – 2"	5
	35075T0107	TA 75 – 2 1/2"	4
	35075T0108	TA 75 – 3"	4
	35090T0108	TA 90 – 3"	2
	35110T0114	TA 110 – 4"	1

T kus s vnitřním závitem 	15016T0201	TI 16 – 1/2"	50
	15016T0202	TI 16 – 3/4"	45
	15020T0201	TI 20 – 1/2"	60
	15020T0202	TI 20 – 3/4"	60
	15025T0201	TI 25 – 1/2"	40
	15025T0202	TI 25 – 3/4"	40
	15025T0203	TI 25 – 1"	40
	15032T0202	TI 32 – 3/4"	40
	15032T0203	TI 32 – 1"	36
	15032T0204	TI 32 – 1 1/4"	36
	15040T0203	TI 40 – 1"	22
	15040T0204	TI 40 – 1 1/4"	22
	15040T0205	TI 40 – 1 1/2"	20
	15050T0204	TI 50 – 1 1/4"	11
	15050T0205	TI 50 – 1 1/2"	11
	15050T0206	TI 50 – 2"	11
	15063T0205	TI 63 – 1 1/2"	8
	15063T0206	TI 63 – 2"	8
	15075T0206	TI 75 – 2"	4
	15075T0207	TI 75 – 2 1/2"	4
	15075T0208	TI 75 – 3"	4
	35075T0206	TI 75 – 2"	4
	35075T0207	TI 75 – 2 1/2"	4
	35075T0208	TI 75 – 3"	4
	35090T0208	TI 90 – 3"	2
	35110T0214	TI 110 – 4"	1

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
T kus svěrný	15016T0016	T 16	40
	15020T0020	T 20	48
	15025T0025	T 25	30
	15032T0032	T 32	30
	15040T0040	T 40	18
	15050T0050	T 50	8
	15063T0063	T 63	6
	15075T0075	T 75	3
	35075T0075	T 75	3
	35090T0090	T 90	2
	35110T0110	T 110	1

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
T kus svěrný redukovaný	15020T0016	TR 20 – 16	25
	15025T0016	TR 25 – 16	40
	15025T0020	TR 25 – 20	33
	15032T0016	TR 32 – 16	33
	15032T0025	TR 32 – 25	33
	15040T0032	TR 40 – 32	18
	15050T0040	TR 50 – 40	9
	15063T0050	TR 63 – 50	6
	15075T0063	TR 75 – 63	4
	35075T0063	TR 75 – 63	4
	35090T0075	TR 90 – 75	2
	35110T0090	TR 110 – 90	1

Zátka svěrná	15020S0120	Zátka 20	150
	15025S0120	Zátka 25	100
	15032S0120	Zátka 32	72
	15040S0120	Zátka 40	40
	15050S0120	Zátka 50	30
	15063S0120	Zátka 63	20
	15075S0120	Zátka 75	14
	15090S0120	Zátka 90	6
	15110S0120	Zátka 110	2
	35075S0075	Zátka 75	14
	35090S0090	Zátka 90	6
	35110S0110	Zátka 110	4

Montážní klíč kovový	1504000005	40 – 75	30
	1506300005	40 – 110	20

Utahovací klíč z polymeru	1502500006	16 – 40	30
	1504000006	40 – 75	30

Příruba	35075F0008	75 – 3" – DN 80	10
	35090F0008	90 – 3" – DN 80	10
	35090F0014	90 – 4" – DN 100	6
	35110F0014	110 – 4" – DN 100	6

Ořezávátko	1506300000	Ořezávátko 16 – 63	60

Průchodka nádrží pro trubku	15032TC0104	32 x 1 1/4"	
	15040TC0105	40 x 1 1/2"	

NOVINKA

Ploché těsnění TC	15032TCA04	TC těsnění 1 1/4"	-
	15040TCA05	TC těsnění 1 1/2"	-

Pryžové těsnění - T kroužek	52032A1601	T kroužek 32	-
	52040A1601	T kroužek 40	-

Matka TC	15032TCH04	TC matka 1 1/4"	-
	15040TCH05	TC matka 1 1/2"	-

Plastové navrtávky Plas-Fit

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Navrtávka – 2 šrouby 	14025R0201	Navrtávka 25 – 1/2"	120
	14025R0202	Navrtávka 25 – 3/4"	120
	14032R0201	Navrtávka 32 – 1/2"	110
	14032R0202	Navrtávka 32 – 3/4"	110
	14040R0201	Navrtávka 40 – 1/2"	65
	14040R0202	Navrtávka 40 – 3/4"	65
	14040R0203	Navrtávka 40 – 1"	65
	14050R0201	Navrtávka 50 – 1/2"	65
	14050R0202	Navrtávka 50 – 3/4"	65
	14050R0203	Navrtávka 50 – 1"	65
	14063R0202	Navrtávka 63 – 3/4"	30
	14063R0203	Navrtávka 63 – 1"	30
	14075R0202	Navrtávka 75 – 3/4"	34
	14075R0203	Navrtávka 75 – 1"	34

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Navrtávka – 4 šrouby 	24063R4201	Navrtávka 63 – 1/2"	30
	24063R4202	Navrtávka 63 – 3/4"	30
	24063R4203	Navrtávka 63 – 1"	30
	24063R4205	Navrtávka 63 – 1 1/2"	40
	24075R4202	Navrtávka 75 – 3/4"	30
	24075R4203	Navrtávka 75 – 1"	30
	24075R4205	Navrtávka 75 – 1 1/2"	30
	24090R4202	Navrtávka 90 – 3/4"	25
	24090R4203	Navrtávka 90 – 1"	25
	24090R4205	Navrtávka 90 – 1 1/2"	25
	24090R4206	Navrtávka 90 – 2"	25
	24110R4203	Navrtávka 110 – 1"	20
	24110R4205	Navrtávka 110 – 1 1/2"	20
	24110R4206	Navrtávka 110 – 2"	20

Navrtávka – 6 šroubů 	14140R6206	Navrtávka 140 – 2"	10
	24160R6203	Navrtávka 160 – 1"	10
	24160R6205	Navrtávka 160 – 1 1/2"	10
	24160R6206	Navrtávka 160 – 2"	10
	24160R6208	Navrtávka 160 – 3"	8

Použitý materiál:	nerezový pant
Ostatní:	rychlá montáž

Navrtávka TAVOR – 1 šroub	34032R0202	32 – 3/4"	110
	34040R0202	40 – 3/4"	65
	34050R0202	50 – 3/4"	65
	34063R0202	63 – 3/4"	30




Plastové svěrné spojky Plas-Fit – Unifit
univerzální spojka na různé typy potrubí

Použití – trubky:	Plas-Fit Unifit univerzální svěrný přechod na trubky z jiných materiálů (například PVC, olovo, měď, ocel) • d 15 – 21, 21 – 27, 27 – 35 mm, PN 16 • Přestavbovou sadu je možno použít místo svěrného konce v rozměru 25, 32 a 40 mm – řada 150 Spojení je pevné díky svěrnému kroužku s hroty z nerezové oceli

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Unifit – spojka přímá 	15015M5016	Unifit O 15–21 × 16	80
	15015M5020	Unifit O 15–21 × 20	70
	15015M5025	Unifit O 15–21 × 25	60
	15021M5020	Unifit O 21–27 × 20	54
	15021M5025	Unifit O 21–27 × 25	48
	15021M5032	Unifit O 21–27 × 32	36
	15027M5025	Unifit O 27–35 × 25	25
	15027M5032	Unifit O 27–35 × 32	22
	15027M5040	Unifit O 27–35 × 40	36
Unifit – koleno 	15015Z5020	Unifit WO 15–21 × 20	55
	15015Z5025	Unifit WO 15–21 × 25	45
	15021Z5025	Unifit WO 21–27 × 25	1
	15021Z5032	Unifit WO 21–27 × 32	1
	15027Z5032	Unifit WO 27–35 × 32	1
	15027Z5040	Unifit WO 27–35 × 40	1

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Unifit – sada	15015E5800	Unifit sada 15–21 × 25	50
	15021E5800	Unifit sada 21–27 × 32	40
	15027E5800	Unifit sada 27–35 × 40	30

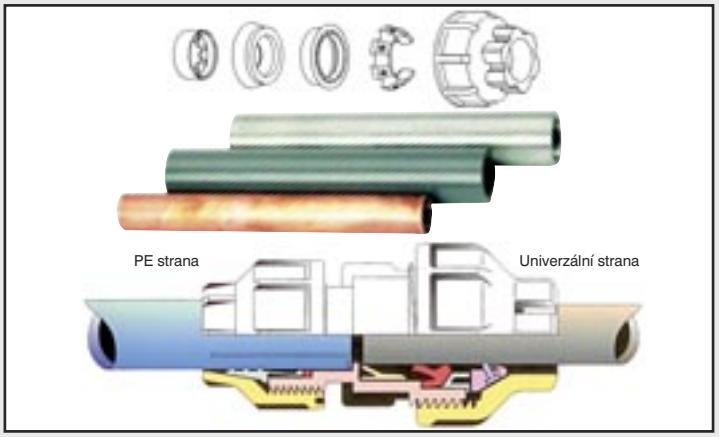

Náhradní díly Plas-Fit

Pryžový kroužek – řada 150 	52016A0601	D kroužek 16	1
	52020A0601	D kroužek 20	1
	52025A0601	D kroužek 25	1
	52032A3601	Easy seal kroužek 32	1
	52040A3601	Easy seal kroužek 40	1
	52050A3601	Easy seal kroužek 50	1
	52063A3601	Easy seal kroužek 63	1
	52075A3601	Easy seal kroužek 75	1
	52090A0601	O kroužek 90	1
	52110A0601	O kroužek 110	1

Pryžové těsnění do navrtávek – řada 140 	52025A0500	O kroužek 25	
	52032A0500	O kroužek 32	
	52040A0500	O kroužek 40/50	
	52063A0500	O kroužek 63/75	

EASY SYSTEM kroužek – řada 350 	52075A3631	EASY SYSTEM kroužek 75	1
	52090A3601	EASY SYSTEM kroužek 90	1
	52110A3601	EASY SYSTEM kroužek 110	1

Svěrný kroužek – řada 150 	15016H0610	Svěrný kroužek 16	1
	15020H0610	Svěrný kroužek 20	1
	15025H0610	Svěrný kroužek 25	1
	15032H0610	Svěrný kroužek 32	1
	15040H0610	Svěrný kroužek 40	1
	15050H0610	Svěrný kroužek 50	1
	15063H0610	Svěrný kroužek 63	1
	15075H0610	Svěrný kroužek 75	1
	15090H0610	Svěrný kroužek 90	1
	15110H0610	Svěrný kroužek 110	1

Matka – řada 150 	15016H0510	Matka 16	1
	15020H0510	Matka 20	1
	15025H0510	Matka 25	1
	15032H0510	Matka 32	1
	15040H0510	Matka 40	1
	15050H0510	Matka 50	1
	15063H0510	Matka 63	1
	15075H0510	Matka 75	1
	15090H0510	Matka 90	1
	15110H0510	Matka 110	1

Svěrný kroužek – řada 350 	35075H0610	Svěrný kroužek 75	1
	35090H0610	Svěrný kroužek 90	1
	35010H0610	Svěrný kroužek 110	1

Matka – řada 350 	35075H0510	Matka 75	1
	35090H0510	Matka 90	1
	35010H0510	Matka 110	1

Telekomunikační spojky Plas-Fit
Comfit push–fit spojky

Teplota	–15 až 60 °C
Tlak	12 bar, krátkodobě až 16 bar
Ostatní	vodotěsné a vzduchotěsné odolné proti UV záření odolné proti korozi a většině chemických látek

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Comfit push-fit spojka	40032M0032	32 – 32	70
	40040M0040	40 – 40	60
	40050M0050	50 – 50	33



	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Comfit push-fit spojka s vnějším závitem	40032M0103	32 – 1"	70





Teplota	–20 až 80 °C
Ostatní	na ochranu proti vodě, prachu, nečistotám a cizím tělesům, vodotěsné odolné proti UV záření dobře rozeznatelné – červená barva určené pro vícenásobné použití

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Slim comfit push-fit spojka	40050M3050	50 – 50	



	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Comfit Plug	40032P0100	26 – 31	120
	40040P0100	31 – 39	90
	40050P0100	38 – 49	60
	40063P0100	47 – 62	35



Transfit

Teplota	–20 až +60 °C
Tlak	16 bar
Ostatní	vodotěsné a vzduchotěsné odolné proti UV záření odolné proti korozi a většině chemických látek

Transfit spojka	15016M3016	16 – 16	75
	15020M3020	20 – 20	90
	15025M3025	25 – 25	60
	15032M3032	32 – 32	36
	15040M3040	40 – 40	36
	15050M3050	50 – 50	18
	15063M3063	63 – 63	11



Transfit zátka	15020S3000	20	150
	15025S3000	25	150
	15032S3000	32	150
	15040S3000	40	150
	15050S3000	50	150
	15063S3000	63	150
	15075S3000	75	150
	15090S3000	90	150
	15110S3000	110	150




Transfit spojka redukovaná	15020D3016	20 – 16	50
	15025D3016	25 – 16	35
	15025D3020	25 – 20	70
	15032D3020	32 – 20	54
	15032D3025	32 – 25	48
	15040D3025	40 – 25	30
	15040D3032	40 – 32	22
	15050D3025	50 – 25	18
	15050D3032	50 – 32	25
	15050D3040	50 – 40	24
	15063D3032	63 – 32	15
	15063D3040	63 – 40	15
	15063D3050	63 – 50	12
	15075D3032	75 – 32	12
	15075D3040	75 – 40	12
	15075D3050	75 – 50	11
	15075D3063	75 – 63	8



Mrazuodolné zahradní kulové kohouty Plas-Fit na vodu 1/2"–3/4"

Popis:	zahradní kulové kohouty z kompozitního materiálu, vyráběné vyspělou technologií z pokročilého PA (polyamid – nylon) vyztuženého skelnými vlákny
	v mrazu, při zavřené vstupní vodě tlak ledu ze zbytkové vody nepoškodí kulový kohout
Použití – medium:	voda, většina chemikálií, tekutých hnojiv a pesticidů
Tlak:	PN 16
Teplota:	-20 °C až +60 °C
Použitý materiál:	vnější závit vyztužený polymer / mosaz
	tělo – vyztužený polymer s 30% podílem skelného vlákna
	páčka – vyztužený polymer
	těsnění – teflon
	koule – mosazná pochromovaná
	hadičník – vyztužený polymer
Průtok:	plný průtok
Závity:	ISO 7
Záruka:	10 let



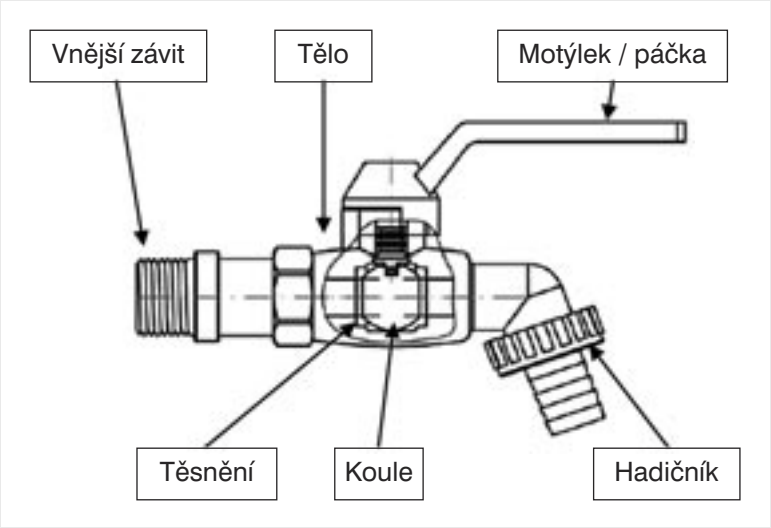

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Plas-Fit zahradní kulový kohout z vyztuženého polymeru s hadičníkem – páčka z polymeru	170-TPP0101-B	1/2"	16
	170-TPP0202-B	3/4"	15



	Objednací číslo	Rozměr vstup × výstup × hadičník	Balení
Plas-Fit zahradní kulový kohout z vyztuženého polymeru s mosazným závitem a hadičníkem - páčka z nerezové oceli	170-TPB0101-N	1/2"	16
	170-TPPB0202-N	3/4"	15



	Objednací číslo	Rozměr vstup × výstup × hadičník	Balení
Plas-Fit zahradní kulový kohout z vyztuženého polymeru s mosazným závitem, s přídavným výstupem a hadičníkem – páčka z polymeru	170-DTP0111-B	1/2" × 1/2" × 3/4"	6
	170-DTP0101-B	1/2" × 3/4" × 3/4"	6



Plastové svěrné spojky SAB Blueseal a příslušenství na vodu pro PE trubky 16 – 110 mm

Certifikát:	VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB – CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., AO 227, certifikát č. 227/C5/2015/0294
Použití – trubky:	svěrné tvarovky SAB Blueseal jsou určeny pro spojování trubek ze všech druhů polyetylenu (PEHD, PEMD, PELD) dle DIN 8074, ISO 4427
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.
Teplota:	-20 °C až +60 °C
Tlak:	PN 16, větší rozměry PN 10
Použitý materiál:	tělo spojky PPB Borealis BA 160E-8229-01 svěrný kroužek POM
Ostatní:	spojky jsou určeny i pro použití do země (při použití v zemi dbejte pokynů výrobce trubek pro uložení v zemi)
Závity:	ISO 7/1
Označení výrobku:	SAB





Objednací číslo	Rozměr
B09505000EA	Blueseal A 50 × 1 ¼" – spojka s vnějším závitem
B10002500BA	Blueseal I 25 × ½" – spojka s vnitřním závitem
B10004000DA	Blueseal I 40 × 1" – spojka s vnitřním závitem
B110090063A	Blueseal OR 90 × 63 mm – spojka svěrná redukovaná
B110090075A	Blueseal OR 90 × 75 mm – spojka svěrná redukovaná
B13009000LA	Blueseal WA 90 × 3" – koleno s vnějším závitem
B13011000MA	Blueseal WA 110 × 4" – koleno s vnějším závitem
B12502500BA	Blueseal WI 25 × ½" – koleno s vnitřním závitem
B12504000DA	Blueseal WI 40 × 1" – koleno s vnitřním závitem
B12509000LA	Blueseal WI 90 × 3" – koleno s vnitřním závitem
B12511000MA	Blueseal WI 110 × 4" – koleno s vnitřním závitem
B120090000A	Blueseal WO 90 mm – koleno svěrné
B120110000A	Blueseal WO 110 mm – koleno svěrné
B12702000BA	Blueseal nástěnka 20 × ½"
B12702500CA	Blueseal nástěnka 25 × ¾"
B080090090A	Blueseal T 90 – T kus svěrný
B080110110A	Blueseal T 110 – T kus svěrný
B08509000LA	Blueseal TI 90 × 3" – T kus s vnitřním závitem
B08511000MA	Blueseal TI 110 × 4" – T kus s vnitřním závitem



B13504000FA	Blueseal příruba 40 × 1 1/2" DN 40
B13505000FA	Blueseal příruba 50 × 1 1/2" DN 40
B13505000GA	Blueseal příruba 50 × 2" DN 50
B13506300GA	Blueseal příruba 63 × 2" DN 50
B13507500IA	Blueseal příruba 75 × 2 1/2" DN 65
B13507500LA	Blueseal příruba 75 × 3" DN 80
B13509000LA	Blueseal příruba 90 × 3" DN 80
B13509000MA	Blueseal příruba 90 × 4" DN100
B13511000MA	Blueseal příruba 110 × 4" DN100



9210063020A	SAB ořezávátko 20 – 63
9210110075A	SAB ořezávátko 75 – 110

Kulové kohouty
20 – 63 mm, 1/2" – 4"

profiSPOJKY®

Kulové kohouty PVC-U

Certifikát:	ITC, a.s. – AO č 224 – certifikát č. 13 0746 V/AO / b
Použití – trubky:	polyetylenové (PEHD, PEMD, PELD) dle DIN 8074, ISO 4427
Použití – medium:	tlakové nebo podtlakové rozvody pitné vody a jiných médií
Tlak:	PN 16 – 1/2" (20 mm) – 2" (63 mm)
	PN 10 – 2 1/2" – 4"
Teplota:	0 °C až +50 °C
Použitý materiál:	PVC–U
Závity:	ISO 228-1
Označení výrobku:	

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Kulový kohout s vnitřními závity 	32VSI12F012	I–I 1/2"	120
	32VSI12F034	I–I 3/4"	80
	32VSI12F100	I–I 1"	60
	32VSI12F114	I–I 1 1/4"	30
	32VSI12F112	I–I 1 1/2"	20
	32VSI12F200	I–I 2"	10
	32VSI12F212	I–I 2 1/2"	10
	32VSI12F300	I–I 3"	6
	32VSI12F400	I–I 4"	2
Kulový kohout s vnitřním a vnějším závitem 	32VSI13F012	I–A 1/2"	120
	32VSI13F034	I–A 3/4"	80
	32VSI13F100	I–A 1"	50
	32VSI13F114	I–A 1 1/4"	30
	32VSI13F112	I–A 1 1/2"	20
	32VSI13F200	I–A 2"	10
Kulový kohout oboustranně svěrný 	32VSI16G020	O–O 20 × 20	70
	32VSI16G025	O–O 25 × 25	40
	32VSI16G032	O–O 32 × 32	30
		rozměry 40 – 63 mm na druhé straně	
Kulový kohout s vnitřním závitem a svěrný 	32VSI16P020	I–O 1/2" × 20	100
	32VSI16P025	I–O 3/4" × 25	60
	32VSI16P032	I–O 1" × 32	40
	32VSI16P040	I–O 1 1/4" × 40	20
	32VSI16P050	I–O 1 1/2" × 50	15
	32VSI16P063	I–O 2" × 63	8

PLAST

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Hadicový trn závitový 	32PGF038	3/8" × 16/18	400
	32PGF012	1/2" × 20/22	280
	32PGF034	3/4" × 25/27	180
	32PGF100	1" × 32/34	130
	32PGF114	1 1/4" × 40/42	85
	32PGF112	1 1/2" × 50/52	130
	32PGF113	1 1/2" × 32/38	45
	32PGF200	2" × 60/64	80
Hadicový trn s vnitřním závitem 	32PGO016	3/4" × 16/18	180

Plastové kulové kohouty

Použití – trubky:	LDPE, MDPE, HDPE
Použití – medium:	voda a kapaliny nepoškozující použité materiály kohoutu (také odpadní vody)
Tlak:	PN 10 při +20 °C
Teplota:	0 °C až +80 °C
Použitý materiál:	tělo a ostatní části: PP
	těsnění koule: TPE
	svěrný kroužek: POM
	o–kroužky: EPDM
Označení výrobku:	

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Kulový kohout oboustranně svěrný 	40VSR16G040	O–O 40 × 40	12
	40VSR16G050	O–O 50 × 50	10
	40VSR16G063	O–O 63 × 63	5

Plastové kulové kohouty

Použití – trubky:	tlakové trubky z polyetylénu
Použití – medium:	pitná voda a kanalizační rozvody – odpadní vody
Tlak:	PN 16 při teplotě +20 °C
Teplota:	0 °C až +80 °C
Použitý materiál:	PP

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Kulový kohout oboustranně svěrný 	141040	O–O 40 mm	12
	141050	O–O 50 mm	12
	141063	O–O 63 mm	5

Plastové závitové tvarovky
Plast Project
1/2" – 4"

Popis:	PP závitové tvarovky
Použití – medium:	voda, závlahy
Tlak:	PN 10
Závity:	ISO 7/1, EN 10226



Objednací číslo	Rozměr	Balení			Objednací číslo	Rozměr	Balení	
		I	II				I	II
7955.000C	½"	10	400	Průchodka nádrží				
7955.000D	¾"	10	300					
7955.000E	1"	10	180					
7955.000F	1 ¼	10	180					
7955.000G	1 ½"	10	120					
7955.000H	2"	10	150					
7510.000C	½"	100	1200	Vsuvka vnější × vnější závit	7510.000H	2"	10	80
7510.000D	¾"	100	600		7510.000I	2 ½"	10	50
7510.000E	1"	50	400		7510.000L	3"	35	—
7510.000F	1 ¼"	50	200		7510.000N	4"	30	—
7510.000G	1 ½"	30	150					
7515.00DC	¾"–½"	100	800	Vsuvka redukovaná vnější × vnější závit	7515.00HF	2"–1 ¼"	20	100
7515.00EC	1"–½"	50	500		7515.00HG	2"–1 ½"	20	80
7515.00ED	1"–¾"	50	450		7515.00IH	2 ½"–2"	10	60
7515.00FD	1 ¼"–¾"	50	250		7515.00LH	3"–2"	100	—
7515.00FE	1 ¼"–1"	50	250		7515.00LI	3"–2 ½"	40	—
7515.00GE	1 ½"–1"	20	200		7515.00NL	4"–3"	—	48
7515.00GF	1 ½"–1 ¼"	30	150					
7520.000C	½"	50	650	Hrdlo vnitřní × vnitřní závit	7520.000H	2"	10	60
7520.000D	¾"	50	400		7520.000I	2 ½"	—	90
7520.000E	1"	50	250		7520.000L	3"	—	50
7520.000F	1 ¼"	20	120		7520.000N	4"	—	32
7520.000G	1 ½"	20	100					
7525.00DC	¾"–½"	50	450	Hrdlo redukované vnitřní × vnitřní závit	7525.00HF	2"–1 ¼"	10	70
7525.00EC	1"–½"	50	300		7525.00HG	2"–1 ½"	10	70
7525.00ED	1"–¾"	50	300		7525.00IH	2 ½"–2"	—	80
7525.00FE	1 ¼"–1"	50	150		7525.00LH	3"–2"	—	80
7525.00GE	1 ½"–1"	20	120		7525.00LI	3"–2 ½"	—	60
7525.00GF	1 ½"–1 ¼"	20	100		7525.00NL	4"–3"	—	32
7525.00HE	2"–1"	10	80					
7527.000D	¾"–¾"	—	—	Spojka 2× převlečná matka				
7527.00DE	¾"–1"	—	—					
7527.000E	1"–1"	—	—					
7530.00CA	½"–¼"	50	1200	Redukce prodloužená vnější × vnitřní závit	7530.00FE	1 ¼"–1"	30	240
7530.00DA	¾"–¼"	50	800		7530.00GE	1 ½"–1"	50	150
7530.00DC	¾"–½"	50	600		7530.00GF	1 ½"–1 ¼"	20	140
7530.00EC	1"–½"	50	400		7530.00HE	2"–1"	10	100
7530.00ED	1"–¾"	50	400		7530.00HF	2"–1 ¼"	10	90
7530.00FC	1 ¼"–½"	50	250		7530.00HG	2"–1 ½"	10	100
7530.00FD	1 ¼"–¾"	50	250					

Objednací číslo	Rozměr	Balení			Objednací číslo	Rozměr	Balení	
		I	II				I	II
7535.00DC	¾"–½"	100	1100	Redukce vnější × vnitřní závit	7535.00HF	2"–1 ¼"	20	120
7535.00EC	1"–½"	50	600		7535.00HG	2"–1 ½"	20	140
7535.00ED	1"–¾"	50	600		7535.00IE	2 ½"–1"	10	80
7535.00FC	1 ¼"–½"	50	400		7535.00IF	2 ½"–1 ¼"	10	80
7535.00FD	1 ¼"–¾"	50	350		7535.00IG	2 ½"–1 ½"	10	70
7535.00FE	1 ¼"–1"	50	350		7535.00IH	2 ½"–2"	10	80
7535.00GC	1 ½"–½"	50	250		7535.00LE	3"–1"	—	140
7535.00GD	1 ½"–¾"	50	250		7535.00LF	3"–1 ¼"	—	140
7535.00GE	1 ½"–1"	50	250		7535.00LG	3"–1 ½"	—	140
7535.00GF	1 ½"–1 ¼"	40	240		7535.00LH	3"–2"	—	140
7535.00HC	2"–½"	20	120		7535.00LI	3"–2 ½"	—	140
7535.00HD	2"–¾"	20	120		7535.00NH	4"–2"	—	54
7535.00HE	2"–1"	20	120		7535.00NL	4"–3"	—	60
7540.00CD	½"–¾"	50	500	Redukce obrácená vnější × vnitřní závit	7540.00FG	1 ¼"–1 ½"	10	120
7540.00CE	½"–1"	50	400		7540.00FH	1 ¼"–2"	10	80
7540.00DE	¾"–1"	50	300		7540.00GH	1 ½"–2"	10	70
7540.00EF	1"–1 ¼"	30	180		7540.00HI	2"–2 ½"	—	90
7540.00EG	1"–1 ½"	10	140		7540.00IL	2 ½"–3"	—	85
7540.00EH	1"–2"	5	80		7540.00LN	3"–4"	—	45
7545.00CD	½"–¾"	—	—	Spojka – vnější závit × převlečná matka	7545.00EE	1"–1"		
7545.00DD	¾"–¾"	—	—		7545.00FE	1 ¼"–1"		
7545.00DE	¾"–1"	50	350					
7610.000C	½"	100	500	T kus - 3× vnější závit	7610.00CD	½"–¾"–½"	50	450
7610.000D	¾"	50	300		7610.00DC	¾"–½"–¾"	50	400
7610.000E	1"	30	150		7610.00DE	¾"–1"–¾"	50	—
7610.000F	1 ¼"	20	80					
7612.00CD	½"–¾"–½"	100	300	T kus vnější závit × převlečná matka × vnější závit				
7612.00DD	¾"–¾"–¾"	100	300					
7612.00DE	¾"–1"–¾"	—	—					
7614.0DDD	¾"–¾"–¾"	—	—	T kus vnější závit × vnější závit × převlečná matka				
7614.0DED	¾"–1"–¾"	—	—					
7616.0DDD	¾"–¾"–¾"	—	—	T kus – převlečná matka × převlečná matka × vnější závit				
7616.0DED	¾"–1"–¾"	—	—					
7620.000C	½"	50	350	T kus – 3× vnitřní závit	7620.000H	2"	—	30
7620.000D	¾"	50	200		7620.000I	2 ½"	—	16
7620.000E	1"	20	120		7620.000L	3"	—	16
7620.000F	1 ¼"	10	60		7620.000N	4"	—	16
7620.000G	1 ½"	10	40					
7622.000D	¾"–¾"–¾"	50	200	T kus – 3× vnitřní závit				

Objednací číslo	Rozměr	Balení			Objednací číslo	Rozměr	Balení	
		I	II				I	II
7710.000C	½"	100	800	Koleno vnější × vnější závit				
7710.000D	¾"	50	450					
7710.000E	1"	50	250					
7710.000F	1 ¼"	10	120					
7710.000G	1 ½"	15	225					
7760.000C	½"	100	600	Koleno vnější × vnitřní závit				
7760.000D	¾"	50	350					
7760.000E	1"	25	175					
7760.000F	1 ¼"	20	100					
7762.00CD	½"–¾"	—	—	Koleno vnější závit × převlečná matka				
7762.00DD	¾"–¾"	50	400					
7762.00DE	¾"-1"	50	—					
7770.000C	½"	100	500	Koleno vnitřní × vnitřní závit	7770.000H	2"	10	30
7770.000D	¾"	50	300		7770.000I	2 ½"	—	22
7770.000E	1"	35	175		7770.000L	3"	—	28
7770.000F	1 ¼"	20	100		7770.000N	4"	—	18
7770.000G	1 ½"	10	60					
7772.000D	¾"–¾"	—	—	Koleno 2× převlečná matka				
7772.00DE	¾"–1"	—	—					
7780.000L	3"	—	—	Kříž s vnitřními závity				
7780.000N	4"	—	—					
7810.000C	½"	100	1800	Zátka – vnější závit	7810.000H	2"	20	120
7810.000D	¾"	100	1000		7810.000I	2 ½"	10	80
7810.000E	1"	100	600		7810.000L	3"	—	70
7810.000F	1 ¼"	50	350		7810.000N	4"	—	54
7810.000G	1 ½"	30	210					
7920.000C	½"	100	1800	Víčko – vnitřní závit	7920.000H	2"	20	160
7920.000D	¾"	100	1100		7920.000I	2 ½"	—	192
7920.000E	1"	100	700		7920.000L	3"	—	100
7920.000F	1 ¼"	50	350		7920.000N	4"	—	78
7920.000G	1 ½"	50	250					
7925.000C	½"	100	1800	Víčko s otvorem				
7925.000D	¾"	100	1100					
7925.000E	1	—	—					
7950.000C	½"	100	600	Závitový prodlužovací kus s možností zkrácení odříznutím				
7950.000D	¾"	50	700					
7950.00DC	¾"–½"	100	400					

Nerezové opravné pasy

Popis:	nerezové opravné pasy jsou určeny na opravy poškozeného potrubí, např. trhlin, škrábanců, drobných vad a v některých případech pro připojení potrubí, např. ocel, PVC nebo systémy netlakové kanalizace
Rozměry:	19 – 252 mm stavební délka 150 – 600 mm
Použití – trubky:	na opravu železných, ocelových, PVC a azbest-cementových trubek
Použití – medium:	voda
Použitý materiál:	svorka, zámek, šrouby, matice – kyselinovzdorná nerezová ocel 1H18N9T (podle PN EN 10088 – třída 1.4541) těsnění – guma ve formě drážkovaného pláště stejné tloušťky po obvodu ochranná krytka šroubů – PVC
Tlak:	PN 10
Teplota:	+110 °C
Ostatní:	při použití v zemi doporučujeme druhotnou protikorozní izolaci včetně obsypu



	Objednací číslo	Rozměr v mm – vnější průměr trubky
Nerezový opravný pas – stavební délka 150 mm 	61150192	19 – 24
	61150253	25 – 30
	61150303	30 – 35
	61150364	36 – 40
	61150394	39 – 44
	61150444	44 – 48
	61150475	47 – 52
	61150535	53 – 58
	61150596	59 – 64
	61150657	65 – 70
	61150737	73 – 78
	61150798	79 – 85
Nerezový opravný pas – stavební délka 200 mm 	61200192	19 – 24
	61200253	25 – 30
	61200303	30 – 35
	61200364	36 – 40
	61200394	39 – 44
	61200444	44 – 48
	61200475	47 – 52
	61200535	53 – 58
	61200596	59 – 64
	61200657	65 – 70
	61200737	73 – 78
	61200798	79 – 85
	61200869	86 – 96
	61200951	95 – 105
	61201061	106 – 118
	61201161	116 – 130
	61201331	133 – 147
	61201481	148 – 160
	61201581	158 – 170
	61201681	168 – 180
	61201902	190 – 202
	61202152	215 – 230
	61202282	228 – 251
	61202332	233 – 252

	Objednací číslo	Rozměr v mm – vnější průměr trubky
Nerezový opravný pas – stavební délka 300 mm 	61300535	53 – 58
	61300596	59 – 64
	61300657	65 – 70
	61300737	73 – 78
	61300798	79 – 85
	61300869	86 – 96
	61300951	95 – 105
	61301061	106 – 118
	61301161	116 – 130
	61301331	133 – 147
	61301481	148 – 160
	61301581	158 – 170
	61301681	168 – 180
	61301902	190 – 202
	61302152	215 – 230
	61302282	228 – 251
	61302332	233 – 252
Nerezový opravný pas – stavební délka 400 mm 	61400869	86 – 96
	61400951	95 – 105
	61401061	106 – 118
	61401161	116 – 130
	61401331	133 – 147
	61401481	148 – 160
	61401581	158 – 170
	61401681	168 – 180
	61401902	190 – 202
	61402152	215 – 230
	61402282	228 – 251
	61402332	233 – 252
Nerezový opravný pas – stavební délka 500 mm 	61500869	86 – 96
	61500951	95 – 105
	61501061	106 – 118
	61501161	116 – 130
	61501331	133 – 147
	61501481	148 – 160
	61501581	158 – 170
	61501681	168 – 180
	61501902	190 – 202
	61502152	215 – 230
	61502332	233 – 252
Nerezový opravný pas – stavební délka 600 mm 	61601061	106 – 118
	61601161	116 – 130
	61601331	133 – 147
	61601481	148 – 160
	61601581	158 – 170
	61601681	168 – 180
	61601902	190 – 202
	61602152	215 – 230
	61602282	228 – 251
	61602332	233 – 252

SAB
přechody

Použití – medium:	voda, plyn
Specifikace:	přechody splňují standardy UNI 9736 UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 10226-1
	PE část – SDR 11 (S 5) PE 100
	ocelová část – ocelové trubky ČSN EN ISO 3183 potažená PE navařovací / závitová
	měděná část – kvalita Cu-DHP je dezoxidovaná měď s přesně hlídaným zbytkem (přísadou) fosforu, s výbornými vlastnostmi pro pájení a svařování, se zvýšenou odolností proti korozi
Tlak:	PN 16
Závity:	ISO 7/1
Označení výrobku:	SABfuse

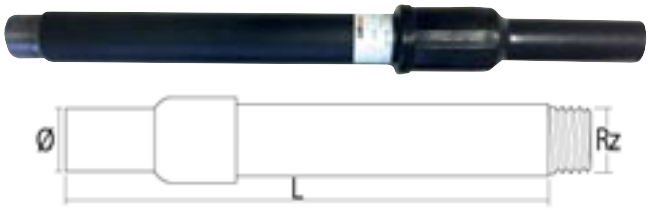
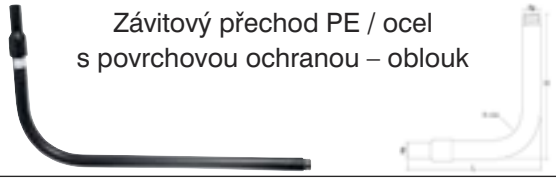


	Katalogové číslo	Rozměr ∅ A	Délka L	Délka H	Balení
Závitový přechod PE / ocel s povrchovou ochranou – rovný 	80451602500C	25 × 3/4"	432	—	35
	80451603200D	32 × 1"	440	—	20
	80451604000E	40 × 1 ¼"	445	—	12
	80451605000F	50 × 1 ½"	470	—	9
	80451606300G	63 × 2"	480	—	6
	80451607500I	75 × 2 ½"	522	—	4
	80451609000L	90 × 3"	540	—	2
	80451611000M	110 × 4"	575	—	5
Navařovací přechod PE / ocel s povrchovou ochranou – rovný 	80501602500C	25 × 1"	432	—	35
	80501603200D	32 × 1"	440	—	20
	80501604000E	40 × 1 ¼"	445	—	12
	80501605000F	50 × 1 ½"	470	—	9
	80501606300G	63 × 2"	480	—	6
	80501607500I	75 × 2 ½"	522	—	4
	80501609000L	90 × 3"	540	—	2
	80501611000M	110 × 4"	575	—	5
	80501612500M	125 × 4"	600	—	1
	80501614000N	140 × 5"	615	—	1
	80501616000P	160 × 6"	635	—	1
	80501618000P	180 × 6"	650	—	1
	80501620000Q	200 × 8"	650	—	1
	80501622500Q	225 × 8"	625	—	1
Závitový přechod PE / ocel s povrchovou ochranou – oblouk 	80551602500C	25 × 1"	450	800	100
	80551603200D	32 × 1"	460	800	100
	80551604000E	40 × 1 ¼"	510	800	100
	80551605000F	50 × 1 ½"	600	800	80
	80551606300G	63 × 2"	680	800	50
Navařovací přechod PE / měď – rovný 	806505025018	25 × 18	—	—	—
	806505025022	25 × 22	—	—	—
	806505032018	32 × 18	40	—	15
	806505032022	32 × 22	40	—	15
	806505032028	32 × 28	45	—	15
	806505040028	40 × 28	45	—	15
Přechod PE / mosazný vnější závit 	80401602500C	25 × 1"	81	—	100
	80401603200D	32 × 1"	91	—	60
	80401604000E	40 × 1 ¼"	100	—	50
	80401605000F	50 × 1 ½"	103	—	35
	80401606300G	63 × 2"	121	—	20
	80401607500I	75 × 2 ½"	136	—	8
	80401609000L	90 × 3"	149	—	10
	80401611000M	110 × 4"	166	—	6
Přechod PE / mosazný vnitřní závit 	80391602500C	25 × 1"	95	—	100
	80391603200D	32 × 1"	108	—	60
	80391604000E	40 × 1 ¼"	122	—	50
	80391605000F	50 × 1 ½"	125	—	35
	80391606300G	63 × 2"	143	—	20
	80391607500I	75 × 2 ½"	162	—	14
	80391609000L	90 × 3"	178	—	10
	80391611000M	110 × 4"	203	—	6
Izolační člen s vnějším a vnitřním závitem 	806400000C	1"	81	—	100
	806400000D	1"	91	—	60
	806400000E	1 ¼"	100	—	50
	806400000F	1 ½"	103	—	35
	806400000G	2"	121	—	20
	806400000I	2 ½"	136	—	8
	806400000L	3"	149	—	10

Upínač mosazných spojek Bugatti Valvopat s konzolí pro plynoměrnou skříň
Upínač na kulový kohout Greiner se svěrným koncem na PE trubku
Úchyt plynoměru

Břeclav, s. r. o. ROBOMONT

Popis:	**upínač na svěrné mosazné spojky Bugatti Valvopat na PE trubky**. Použití upínače je následující: PE trubka zavedená do plynoměrné skříně je osazena mosaznou spojkou Bugatti Valvopat. Jako druhé zajištění proti vytrhnutí je na spojku nasazen rozebíratelný upínač. Upínač je kotven ke zdivu nebo skříni pomocí konzole upínače (různé možnosti).
	upínač na kulový kohout Greiner se svěrným koncem na PE trubku. Upínač slouží k upnutí kulového kohoutu s bralenovou chráničkou PE trubky nebo bez. Upínač je kotven pomocí konzole
	úchyt plynoměru je určen pro upevnění plynoměru na montážním rámu. Objímky o průměru 32 mm mají háčkový zámek a šroub bez matice. Závit je v objímce. K rámu se připojuje šroubky se čtvercovými maticemi. Úchyt zabezpečuje elektrické překlenutí i po demontáži plynoměru
Materiál:	zinková slitina, povrchová úprava RAL 1018 Komaxit – vysoká odolnost proti korozi
Ostatní:	tyčka upínače je vyjímatelná (na závit)
	konzole typ A – slouží k připevnění upínačů na zeď i na montážní rám
	konzule typ B – určen k zazdění do zdiva nebo zaražení do otvoru ve zdi
	konzole typ C – upínač se používá bez tyčky, připevňuje se šroubem M10
	sestava upínače je složena z upínače se závitem M10 a upevňovací destičky se závitovou tyčí M10, délka 9,5 cm, na které je pojišťovací matice M10. V případě potřeby změny odsazení upínače od stěny sešroubujeme matici do potřebné vzdálenosti a závitovou tyč zkrátíme. Je nutno počítat s tím, že 5 mm závitové tyče se zašroubuje do tělesa. Polohu zafixujeme lehkým dotažením pojistné matice M10

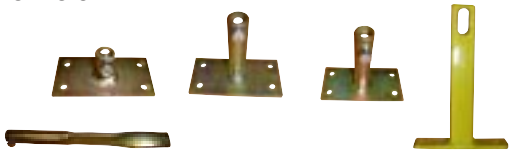	Objednací číslo	Rozměr
Upínač 	910363	DN 25 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo a kul. kohouty
	910364	DN 32 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo a kul. kohouty
	910065	DN 40 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo
	910066	DN 50 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo
	910365	DN 63 na spojky Bugatti Valvopat
	910167	DN 63 na spojky Isiflo, Greiner
Upínač kulových kohoutů Greiner se svěrným koncem 	910364G 	DN 32
Konzole 	910071	„A“ 3 cm
	910068	„A“ 9 cm
	910070	„A“ 9 cm dva šrouby
	910069	„B“ zazdění
Úchyt plynoměru 	927003	rozteč 100
	927013	rozteč 250

Chráničky

Použití:	chránička je určena pro ochranu svislé části PE potrubí domovní přípojky
	je dostatečně tuhá a odolná proti průrazu a promáčknutí
	přípojku stabilizuje i ve volném terénu
Použitý materiál:	bralenová chránička – vyrobena z ocelových trubek o síle stěny 2 mm obal – třívrstvý BRALEN se stejnými vlastnostmi jako plynařské trubky, zajišťuje dlouhou životnost (podrobný popis viz níže – orientační sloupky)
	pozinkovaná chránička – konstrukční trubka svařovaná, vnější povrch je upraven žárovým pozinkováním
Ostatní:	všechny hrany jsou sraženy
	dolní část je rozlisovaná
	brání poškození PE trubky a umožňuje utěsnění tmelem
	předností je váha kolem 2,5 kg, u pozinkovaných chrániček je hmotnost nižší cca o 20 %
	možnost dodávky v nestandardních délkách

	Objednací číslo	Popis	Rozměr	Délka v mm
	910247	Chránička Bralen pro PE trubky 20, 25 a 32 mm	K42/2	1 000
	910249			1 200
	910246			1 500
	910254			1 800
	910052			2 000
	910049	Chránička Bralen pro PE trubky 40 a 50 mm	K60/2	1 000
	910243			1 200
	910252			1 500
	910255			1 800
	910250			2 000
	910050	Chránička Bralen pro PE trubky 63 a 75 mm	K89/2	1 000
	910251			1 200
	910253			1 500
	910256			1 800
	910257			2 000

	Objednací číslo	Popis	Rozměr	Délka v mm
	910233	Chránička pozinkovaná pro PE trubky 20, 25 a 32 mm	K42/2	1 000
	910234			1 200
	910235			1 500
	910236	Chránička pozinkovaná pro PE trubky 40 m	K48/2	1 000
	910237			1 200
	910238			1 500
	910239	Chránička pozinkovaná pro PE trubky 50 mm	K60/2	1 000
	910240			1 200
	910241			1 500
	910242	Chránička pozinkovaná pro PE trubky 63 mm	K76/2	1 000
	910244			1 200
	910245			1 500

Orientační sloupky pro značení tras

Použitý materiál: 	orientační sloupky jsou vyrobené z ocelové konstrukční trubky prům. 42 mm potažené třívrstvým PE obalem stejně jako Bralenové trubky pro rozvod plynu
	1 – polyetylen 2 mm (modrý, bílý …) po celé délce sloupku
	2 – kopolymer
	3 – epoxydové lepidlo
	4 – konstrukční trubka 42/2
Ostatní:	možno dodávat s patkou, nebo bez patky pro přímé zabetonování v terénu (jednodušší manipulace a skladování)


	Objednací číslo	Popis		
	960000 Ž	Sloupek orientační s betonovou patkou	plyn – NTL	černo žlutý
	960000 O		plyn – VTL	černo oranžový
	960000 M		voda	bílo modrý
	960000 H		kanalizace	bílo hnědý
	960002 SŽ	Sloupek orientační bez betonové patky	plyn – NTL	černo žlutý
	960002 SO		plyn – VTL	černo oranžový
	960002 SM		voda	bílo modrý
	960002 SH		kanalizace	bílo hnědý
	960001	Betonová patka		
	960016	Podkladový plech 105 × 150 mm, vč. 2x samořezný šroub		
	927706	Duralová tabulka – voda		
	927705	Duralová tabulka – plyn		
	927716	Duralová tabulka VODA / PLYN - včetně potisku		
	927707	Znaky PLYN – samolepka		
	927708	Znaky VODA – samolepka		
	927709	Číslice – samolepka		


Hydrantový systém GRAS

Popis:	výklopný naviják s tvarově stálou požární hadicí a skříň pro montáž na stěnu nebo do výklenku ve zdi
	pouze pro vnitřní (nezámrzné) interiérové instalace (školy, nemocnice, školky, sportovní haly, kina, hotely, letiště, konferenční a nákupní centra atd.)
	systém je vyroben z kvalitního plechu o síle 1 mm
	je snadno přestavitelný na levé nebo pravé provedení (pouze otočením skříně)
	naviják je osazen bílou tvarově stálou hadicí s gumovou vložkou certifikovanou dle EN 671-1
	otočný střed navijáku je - z kvalitního kovu s protikorozní úpravou, hadice je připevněna stahovací páskou - z kompozitního materiálu (PPA - nylon vyztužený skelnými vlákny s vysokou tuhostí a pevností), hadice je napojena závitově
Certifikát:	EC (CE) certifikát shody č.: 1438/CPR/0004, 1438/CPR/0063
Tlak:	min PN 2
	max PN 12
Obsah	hadicový naviják s komaxitovým nástřikem RAL 3000 červený
	kulový kohout DN25 (1")
	třípolohová proudnice (plný proud, sprchový proud, zavřeno)
	bílá tvarově stálá hadice s gumovou vložkou, odpovídá standardům EN694 pro hadicové naviják
	připojovací hadice DN25 (1") délky 1 m
	střed hadicového navijáku vyrobený z kovu nebo z PPA (nylon vyztužený skelnými vlákny s vysokou tuhostí a pevností)
	skříň vyrobená z plechu o síle 1 mm
	hliníkový uzávěr dvířek (již osazený)
	systém pantů – levé nebo pravé provedení měnitelné uživatelem dle jeho potřeby
	2x otvor pro přívod vody o průměru 72 mm na jedné straně
	skříň nastříkaná práškovou barvou RAL3000 nebo RAL9010 – standard
	otevírání dveří – 180°
	návod k montáži
	označení podle EN 671-1
	materiál skříně a nátěr provedeny v protikorozní úpravě C1 dle EN 12944
	EC (CE) certifikát shody č.: 1438/CPR/0004, 1438/CPR/0063
Volitelná výbava na přání:	jiná barva skříně dle vzorníku RAL
	povrchová úprava dle přání zákazníka





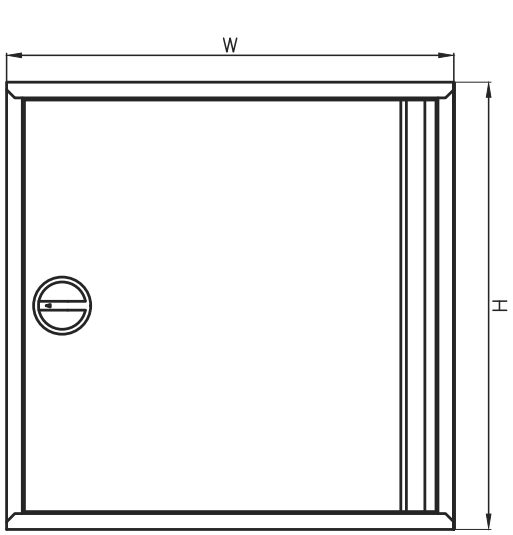

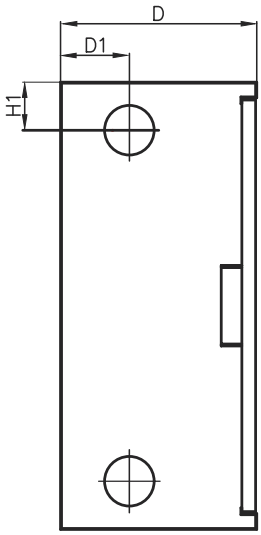



Objednací číslo / model		Barva skříně	Hadice		Tryska	Rozměry v mm					Balení na paletu
celoplechové dveře	prosklené dveře		DN	délka v m	ekv. mm	W	H	H1	D	D1	
HW-19N-20 WW	HW-19N-20 WW PLEXI	bílá	19	20	7	650	650	70	175	70	15
HW-19N-20 RW	HW-19N-20 RW PLEXI	červená									
HW-19N-30 WW	HW-19N-30 WW PLEXI	bílá		30							
HW-19N-30 RW	HW-19N-30 RW PLEXI	červená									
HW-25N-20 WW	HW-25N-20 WW PLEXI	bílá	25	20	10				285	100	12
HW-25N-20 RW	HW-25N-20 RW PLEXI	červená									
HW-25N-30 WW	HW-25N-30 WW PLEXI	bílá		30							
HW-25N-30 PPA WW	——	bílá									
HW-25N-30 RW	HW-25N-30 RW PLEXI	červená									

V nabídce jsou i provedení dle přání zákazníka



Příslušenství pro IBC nádrže







	Objednací číslo	Rozměr
IBC adaptér DN50 hrubý x vnější závit 	377	IBC adaptér DN50 hrubý x vnější závit 1"
	477	IBC adaptér DN50 hrubý x vnější závit 2"
IBC adaptér DN 50 hrubý x vnitřní závit 	239-96310000	IBC adaptér DN50 hrubý x vnitřní závit 2"
IBC adaptér DN 80 hrubý x DN 50 hrubý 	108	IBC adaptér DN80 hrubý x DN50 hrubý
IBC adaptér jemný závit x DN 50 hrubý 	218/58	IBC adaptér jemný závit 58 mm x DN50 hrubý
	218/62	IBC adaptér jemný závit 62 mm x DN50 hrubý
Zahradní kohout s víčkovým adaptérem DN 50 hrubý 	38560/HRU	IBC redukce DN50 hrubý, mosazný kohout 1/2"
	44/HRU	IBC redukce DN50 hrubý, mosazný kohout 3/4"
	152/HRU	IBC redukce DN50 hrubý, mosazný kohout 1"

Litinové drážkové spojky

Drážkové tvarovky jako spojovací systém umožňují samocentrované spojení ocelových trubek. Systém je vhodný pro rozvod tlaku a vakua, odolává dilatačním silám, nejsou zapotřebí speciální kotvící systémy (kompenzátory). Je vhodný pro rozvody požární vody. Drážkové spojky jsou cenově výhodné pro výstavbu tlakových rozvodů.

Certifikáty:

PAVUS

c UL us UL (Underwriter´s Laboratories, Inc.)

FM APPROVED FM (Factory Mutual Research Corp.)

VdS VdS (Vertrauen durch Sicherheit)


RN


RS


FN


FR


DS1


DS2


DA1


90


90 S


105


110


120


130


130 S


130 R


180


240


300


315


316


321


322


600


610


620


630


VOL


635


640


645


660


670



SW1


SW2

ATUSA

Podrobný katalog zašleme na vyžádání nebo naleznete na www.profispojky.cz

DALŠÍ SORTIMENT

AGAflex 	Agaflex – litinové svěrné spojky 	Agaflex – litinové třmeny 	Agaflex – litinové svěrné spojky a třmeny  spojky třmeny
profi SPOJKY® 	Profi spojky litinové třmeny 	ATUSA 	 
			
BUGATTI VALVOSANITARIA 	Bugatti – Valvopat 	Bugatti – Valvopat 	BUGATTI VALVOSANITARIA 	Bugatti – Valvofit 
BUGATTI VALVOSANITARIA 	Bugatti – Valvofer 	BUGATTI VALVOSANITARIA 	Bugatti – kul. kohouty Oregon + New Jersey Arizona 	Bugatti – kulové kohouty Oregon 

BUGATTI VALVOSANITARIA




Bugatti – kulové kohouty Colorado



GREINER S.p.A. Rubinetteria e Strumentazione



Greiner – držáky vodoměrů

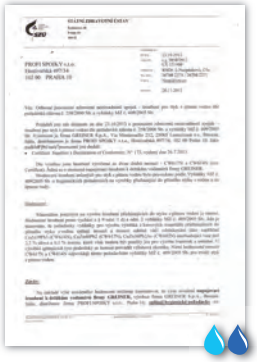

GREINER S.p.A. Rubinetteria e Strumentazione



Greiner – kulové kohouty



GREINER S.p.A. Rubinetteria e Strumentazione



Greiner – rohové kulové kohouty



GREINER S.p.A. Rubinetteria e Strumentazione



Greiner – spojky



GENERAL FITTINGS



General Fittings mosazné spojky



SCHLÖSSER Armaturen



Schlösser – ventily



plas-FIT



Plassim – spojky a příslušenství



Plassim – spojky a příslušenství



SAB



SAB spojky a příslušenství



Prohlášení o shodě naleznete na www.profispojky.cz

Certifikáty zašleme na vyžádání mailem

Všechny certifikáty mají každoroční dohled vydavatelem certifikátu

STUDENÁ VODA	TEPLÁ VODA	PLYN	TLAKOVÝ VZDUCH

DALŠÍ SORTIMENT

PROFI SPOJKY s.r.o.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165755, dne 25.5.2010

Sídlo firmy:
Hostivařská 497/34, 102 00 Praha 10

Sklad a poštovní adresa:
Krajní 801, 252 42 Jesenice

Kontakt:
Tel.: +420 274 776 066
objednavky@profispojky.cz • profispojky@profispojky.cz
www.profispojky.cz

obchodní a technické poradenství
+420 733 256 228 • +420 724 432 654
+420 733 523 352 • +420 724 400 732

