Zděné/Murované komínové systémy

KATALOG/KATALÓG

almeva®
SWISS GAS FLUE SYSTEMS

Vydání/Vydanie
04/2022



ALMEVA EAST EUROPE a.s. / ALMEVA SLOVAKIA s. r. o.

ZDĚNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY ALMEVA

Použití
Zděné spalinové systémy ALMEVA jsou systémovým řešením odvodu spalin vhodným do všech typů objektů, pro všechny druhy spotřebičů a na všechny druhy paliv. Tento systém je na trhu střední Evropy znám jako EUROKOMÍN. V roce 2019 jsme využili synergie v tomto oboru a značky sloučili.

Přednosti zděného spalinového systému ALMEVA

Záruka 30 let
Na ucelený zděný spalinový systém SIZ, SIB a MIB namontovaný přesně podle návodu proškolenou osobou poskytujeme záruku 30 let.


Komfort
Všechny prvky vyvíjíme v úzké spolupráci se zkušenými odborníky. Díky tomu garantujeme bezproblémovou práci a rychlou montáž, což Vám přinese mnohem vyšší produktivitu práce.

Flexibilita a rychlost
Všechny položky systému pro Vás máme skladem.


Certifikace
Kromě běžných zkoušek a certifikací jsme v únoru 2019 úspěšně provedli zkoušku požární odolnosti komínového tělesa nejméně 90 minut dle německé normy DIN 18160-60. Tuto zkoušku má v Evropě jen několik málo výrobců.

Systémy

Třísložkové zděné komínové systémy SIB, SIZ, MIB
- Pro všechny druhy paliv a všechny typy staveb
- Tvořeny keramzitbetonovou nebo cihelnou tvárnicí, tepelnou izolací a keramickou šamotovou vložkou
- Tvárnice jsou opatřeny v rozích otvory pro armování celého tělesa komínu
- Jednoduchá a rychlá montáž

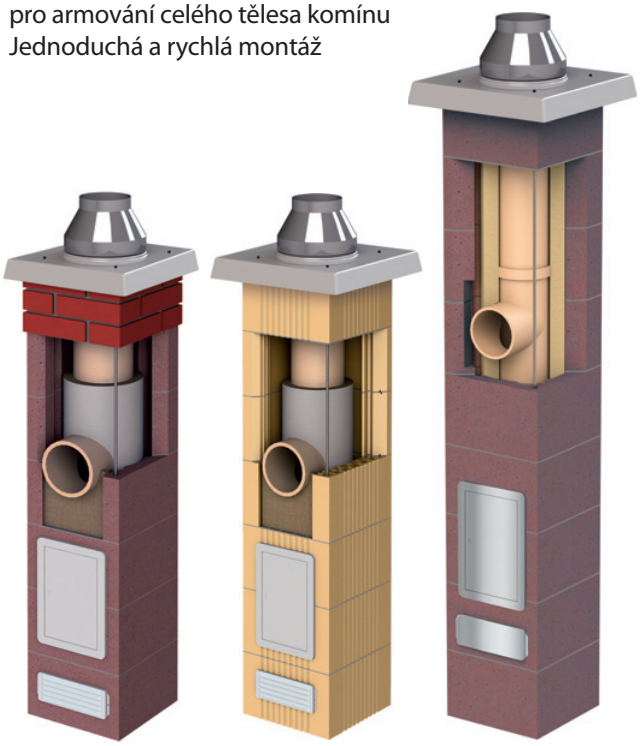

Jednosložkový zděný komínový systém SINGLE
- Pro pevná paliva
- Pro všechny typy staveb
- Tvořený speciální tvárnicí z lehkého plynotěsného keramzitbetonu
- Jednoduchá montáž systémem pero-drážka

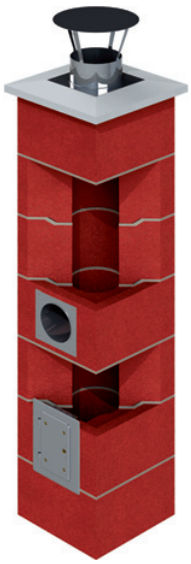

OBSAH

ALMEVA SIB
Třísložkový komínový systém (SIB)
Šamot/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm

Prvky systému 4–8
Komínové sety 9–10

ALMEVA SIZ
Třísložkový komínový systém (SIZ)
Šamot/izolace/cihelná tvárnice
DN 140–200 mm

Prvky systému 10

ALMEVA MIB
Třísložkový komínový systém (MIB)
Speciální šamot Multikeram/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm

Prvky systému 11

ALMEVA SINGLE
Jednosložkový komínový systém (SINGLE)
Keramzitbetonová tvárnice - plynotěsná
DN 180 mm

Prvky systému 12
Komínový set 13

Šamotové cihly a pásky





Prvky systému 14

Ostatní informace


Certifikáty 15-18
Prohlášení o shodě 19
Komínové štítky 19
Vaše poznámky 19

SIB

Třísložkový komínový systém (SIB)
Šamot/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm


Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)
Komínová tvárnice	140 - 200		TTTKCU10	380x380x245 / 14,5	42
Komínová tvárnice s ventilační šachtou	140 - 200		TTTKCU1V	520x380x245 / 21	28
Komínová tvárnice se dvěma ventilačními šachtami	140 - 200		TTTKCU1W	520x360x245 / 21	21
Komínová tvárnice dvouprůduchová	140 - 200		TTTKCU20	770x380x245 / 31,5	21
Komínová tvárnice dvouprůduchová se dvěma ventilačními šachtami	140 - 200		TTTKCU2W	890x360x245 / 34,5	14
Dekorační komínová tvárnice pro jednoprůduchový komín	140 - 200		cihlová TTTDRC10 višňová TTTDVC10 hnědá TTTDHC10 černá TTTDCC10	380x380x80 / 12	60
Dekorační tvárnice pro jednoprůduchový komín s ventilační šachtou	140 - 200		cihlová TTTDRC1V višňová TTTDVC1V hnědá TTTDHC1V černá TTTDCC1V	520x380x80 / 16	40
Dekorační tvárnice pro dvouprůduchový komín	140 - 200		cihlová TTTDRC20 višňová TTTDVC20 hnědá TTTDHC20 černá TTTDCC20	770x380x80 / 24	30
Komínová vložka	140		TTKZH014	170x330 / 5	150
	160		TTKZH016	190x330 / 6,2	75
	180		TTKZH018	210x330 / 6,5	60
	200		TTKZH020	230x330 / 7,2	45
Komínová odbočka 90°	140		TTKSH914	170x660 / 11,2	36
	160		TTKSH916	190x660 / 12,9	32
	180		TTKSH918	210x660 / 14,9	24
	200		TTKSH920	230x660 / 15,6	20


Třísložkový komínový systém (SIB)
Šamot/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)
Opravný díl na odbočku 90°	140		TTKNH914	200 / 3,1	-
	160		TTKNH916	200 / 3,6	
	180		TTKNH918	200 / 5,2	
	200		TTKNH920	200 / 5,5	
Komínová odbočka 45°	160		TTKSH416	190x660 / 14,2	20
	180		TTKSH418	210x660 / 18,5	16
	200		TTKSH420	230x660 / 19,2	16
Opravný díl na odbočku 45°	180		TTKNH418	200 / 6,2	-
	200		TTKNH420	200 / 7,4	
Komínový čistič	140		TTKCH014	170x660 / 12	48
	160		TTKCH016	190x660 / 12,3	40
	180		TTKCH018	210x660 / 14,2	30
	200		TTKCH020	230x660 / 15,9	30
Opravný díl na komínový čistič	160		TTKRN016	175x315 / 2,3	-
	180		TTKRN018	175x315 / 2,1	
	200		TTKRN020	175x315 / 2,0	
Prodloužení rámečku komínového čističe	140–200		TTKRP010	175x315x100 / 4	-
			TTKRP027	175x315x270 / 10	
			TTKRP040	175x315x400 / 15	
Komínová jímka základová pro tvárnice TTTKCU10, TTTKCU1V, TTTKCU20	160 - 200		TTKJPU00	280x285 / 11	60
Komínová jímka základová univerzální	140 - 200		TTKJPU01	170x265 / 8,3	84

SIB



Třísložkový komínový systém (SIB)
Šamot/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)
Izolace lamelová 1 bm pro tvárnice TTTKCU10, TTTKCU1V, TTTKCU20	140		TTILK314	2 ks (900x500x57) / 5	-
	160		TTILK316	2 ks (900x500x49) / 4	
	180		TTILK318	2 ks (900x500x38) / 3,1	
	200		TTILK320	2 ks (900x500x29) / 2,3	
Izolace lamelová 1 bm pro tvárnice TTTKCU1W, TTTKCU2W	160		TTILC316	2 ks (850x500x38) / 2,8	-
	180		TTILC318	2 ks (850x500x28) / 2	
	200		TTILC320	2 ks (850x500x18) / 1,3	
Izolace sopouchu 90°	140 - 200		TTISK9U0	2 ks (280x250x20) / 0,5	-
Izolace sopouchu 45°	160		TTISK416	2 ks (280x250x40) / 0,5	-
	180		TTISK418	2 ks (280x250x40) / 0,5	
	200		TTISK420	2 ks (280x250x40) / 0,5	
Krycí deska pro jednoprůduchový komín velká – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNU10	550x550x75 / 2	-
Krycí deska pro jednoprůduchový komín malá – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNM10	450x450x75 / 1,5	-
Krycí deska pro jednoprůduchový komín s ventilační šachtou - kompozit	140 - 200		šedá TTCNNU1V	635x485x75 / 2,6	-
Krycí deska pro dvouprůduchový komín – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNU20	855x455x75 / 3,5	-
Krycí deska pro dvouprůduchový komín se dvěma ventilačními šachtami - kompozit	140 - 200		TTCNNU2W	970x440x75 / 4	-
Krycí deska pro jednoprůduchový komín – betonová	140 - 200		TTSCHB23	500x500x40 (∅ 235) / 13,5	-
Krycí deska pro jednoprůduchový komín s ventilační šachtou - betonová	140 - 200		TTSCHB1V	480x620x40 (∅ 235) / 17	-
Krycí deska pro jednoprůduchový komín s vent. šachtou vč. otvoru - betonová	140 - 200		TTSCHBAV	480x620x40 (∅ 235/∅ 100) / 16,5	-
Krycí deska pro dvouprůduchový komín – betonová	140 - 200		TTSCHB20	480x870x40 (∅ 235) / 22	-
Krycí deska pro jednoprůduch. komín s vent. šachtami - nerezová	140 - 200		TTCCIU1W	460x620x50 (∅ 235) / 2,6	-

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)
Kónický díl vyústění pro kompozitní desku	80		TTAKG108	-- / 1,3	-
	140		TTAKG114	-- / 1,4	
	160		TTAKG116	-- / 1,5	
	180		TTAKG118	-- / 1,6	
	200		TTAKG120	-- / 1,7	
Dilatační a odvětrací vyústění pro betonovou desku	140		TTAVG014	-- / 0,9	-
	160		TTAVG016	-- / 1,0	
	180		TTAVG018	-- / 1,1	
	200		TTAVG020	-- / 1,2	
Meidingerova hlava	100		TTIGMK10	-- / 0,5	-
	140		TTIGMK14	-- / 0,7	
	160		TTIGMK16	-- / 0,8	
	180		TTIGMK18	-- / 1,0	
	200		TTIGMK20	-- / 1,1	
Stříška Napoleon pro jednoprů-duchový komín a jednopr. s vent. šachtou	-		TTANZ001	600x600 / 4,0	-
Krycí manžeta větrací šachty pro betonovou desku	98		TTSAMG10	∅ 98 / 0,5	-
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá	-		TTADZU01	410x280 / 2	-
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - nerezová	-		TTADZU02	410x280 / 2,3	-
Mřížka zadního odvětrání - bílá	-		TTAMZU01	110x280 / 0,2	-
Mřížka zadního odvětrání - nerezová	-		TTAMZU02	110x280 / 0,2	-
Mřížka větrací šachty - nerezová svislá	-		TTAMZU03	125 x 295 / 0,2	-
Kryt sopouchu - pozink	140		TTASZ014	370x310x10 / 0,4	-
	160		TTASZ016		
	180		TTASZ018		
	200		TTASZ020		

SIB

Třísložkový komínový systém (SIB)
Šamot/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm


Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)
Tmel Velbakit	-		TTARRU01	-- / 3	-
Kamnářský tmel 310 ml	-		TTXAKS01	-- / 310 ml	-
Teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu	-		TTSATS01	-- / 310 ml	-
Lepicí malta na tvárnice	-		TTALQU01	-- / 25	-
Zálivkový beton	-		TTAZQU01	-- / 25	-
Armovací tyč 1,5 m	6		TTAAFU01	1 500 / 0,4	-
Sada pro snadnou instalaci komína *	-		TTAVTU01	-- / 2,25	-
Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez) **	-		TTAUTU01	-- / 0,5	-
Komínová přechodová redukce ***	140 / 140		TTAPG014	-- / 0,6	-
	160 / 160		TTAPG016	-- / 0,6	
	180 / 180		TTAPG018	-- / 0,7	
	200 / 200		TTAPG020	-- / 0,8	
	180/160		TTAPG816	-- / 0,7	-
	200/180		TTAPG218	-- / 0,8	-
	180/150		TTAPG815	-- / 0,7	-
	200/160		TTAPG216	-- / 0,8	-
	160/150		TTAPG615	-- / 0,6	-
	200/150		TTAPG215	-- / 0,8	-
	200/130		TTAPG213	-- / 0,8	-
Upevnění do krovu EKONOMY	-		TTAXHE01	-- / 4,5	-
Upevňovací sada do krovu UNIVERSAL C profil	-		TTAXHU01	-- / 5,5	-
C profil	140 - 200		TTAXHH20	36x36x1,75 / 2,7	-

* **Sada pro snadnou instalaci komína obsahuje:** kbelík s víkem (1 ks), nálevku (1 ks), špachtli (1 ks), odlamovací nůž (1 ks), diamantový řezný kotouč (1 ks), míchací spirálu (1 ks), vrták do betonu (1 ks), hmoždinky (6 ks), vruty (6 ks), houbičku (1 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1 ks), vyrovnávací klínky (1 bal.), chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), těsnicí podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), kryty matek (4 ks), komínový štítek a montážní návod.

** **Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez) obsahuje:** chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), těsnicí podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), krytky matek (4 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1ks), komínový štítek a montážní návod.

*** **Možnost dodání jiných variant.**

Třísložkový komínový systém (SIB)
Šamot/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm




TTTKCU10
Komínová tvárnice pro 14-20




TTILK3xx
Izolace lamelová



TTKZH0xx
Komín. vložka, l=330mm



TTKSHxx
Komínová odbočka 90°




TTKCH0xx
Komínový čistič



TTKJPU00
Komín. jímka základová univerzální



TTCNNM10
Krycí deska malá - kompozit



TTAKG1xx
Kónický díl vyústění (pro kompozitní desku)



TTISK9U0
Izolace sopouchu 90°



TTADZU01
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá



TTAMZU01
Mřížka pro zadní větrání

Komínový set ALMEVA SIB ∅160, 6m – kód: TTCSEB16

Parametry komína: Typ komína: jednoprůduchový; Průměr komína: 160 mm; Výška komína: 6 m; Komínová odbočka: 90°; Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice 380x380x245 mm	TTTKCU10	25	14,5
Izolace lamelová 1000 mm	TTILK316	6	4
Komínová vložka, l=330 mm	TTKZH016	14	6,2
Komínová odbočka 90°, l=660 mm	TTKSH916	1	13,5
Komínový čistič, l=660 mm	TTKCH016	1	12,3
Komínová jímka základová univerzální, l=280 mm	TTKJPU00	1	11
Krycí deska - malá - kompozit	TTCNNM10	1	1,5
Kónický díl vyústění pro KD 16	TTAKG116	1	1,5
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	0,5
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá 280x410 mm	TTADZU01	1	2
Mřížka pro zadní větrání - bílá 280x110 mm	TTAMZU01	1	0,2
Hmotnost komínového systému celkem			**514,3**

Komínový set ALMEVA SIB ∅180, 6m – kód: TTCSEB18

Parametry komína: Typ komína: jednoprůduchový; Průměr komína: 180 mm; Výška komína: 6 m; Komínová odbočka: 90°; Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice 380x380x245 mm	TTTKCU10	25	14,5
Izolace lamelová 1000 mm	TTILK318	6	3,1
Komínová vložka, l=330 mm	TTKZH018	14	6,5
Komínová odbočka 90°, l=660 mm	TTKSH918	1	15,3
Komínový čistič, l=660 mm	TTKCH018	1	14,2
Komínová jímka základová univerzální, l=280 mm	TTKJPU00	1	11
Krycí deska - malá - kompozit	TTCNNM10	1	1,5
Kónický díl vyústění pro KD 18	TTAKG118	1	1,6
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	0,5
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá 280x410 mm	TTADZU01	1	2
Mřížka pro zadní větrání - bílá 280x110 mm	TTAMZU01	1	0,2
Hmotnost komínového systému celkem			**522,9**

Dle potřeby je nutno k setům dokoupit



TTALQU01
Lepící malta



TTARRU01
Tmel Velbakit

Volitelné příslušenství:
Dekorační komínové tvárnice, Meidingerova hlava, izolace sopouchu, kryt sopouchu – pozinkovaný, zálivkový beton, armovací tyče, sada pro snadnou instalaci komína, komínová přechodová redukce, upevňovací sada do krovu. Jednotlivé prvky je možno v případě potřeby dokoupit samostatně.

SIB

Třísložkový komínový systém (SIB)
Šamot/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm

Komínový set ALMEVA SIB ø200, 6m – kód: TTCSEB20
Parametry komína: Typ komína: jednoprůduchový; Průměr komína: 200 mm; Výška komína: 6 m; Komínová odbočka: 90°; Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice 380x380x245 mm	TTTKCU10	25	14,5
Izolace lamelová 1000 mm	TTILK320	6	2,3
Komínová vložka, l=330 mm	TTKZH020	14	7,2
Komínová odbočka 90°, l=660 mm	TTKSH920	1	17,7
Komínový čistič, l=660 mm	TTKCH020	1	15,9
Komínová jímka základová univerzální, l=280 mm	TTKJPU00	1	11
Krycí deska - malá - kompozit	TTCNNM10	1	1,5
Kónický díl vyústění pro KD 20	TTAKG120	1	1,7
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	0,5
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá 280x410 mm	TTADZU01	1	2
Mřížka pro zadní větrání - bílá 280x110 mm	TTAMZU01	1	0,2
Hmotnost komínového systému celkem			**526,2**

Dle potřeby je nutno k setům dokoupit




TTALQU01
Lepící malta



TTARRU01
Tmel Velbakit

Volitelné příslušenství:
Dekorační komínové tvárnice, Meidingerova hlava, izolace sopouchu, kryt sopouchu – pozinkovaný, zálivkový beton, armovací tyče, sada pro snadnou instalaci komína, komínová přechodová redukce, upevňovací sada do krovu. Jednotlivé prvky je možno v případě potřeby dokoupit samostatně.




TTTKCU10
Komínová tvárnice pro 14-20



TTILK3xx
Izolace lamelová



TTKZH0xx
Komín. vložka, l=330mm



TTKSHxx
Komínová odbočka 90°




TTKCH0xx
Komínový čistič



TTKJPU00
Komín. jímka základová univerzální



TTCNNM10
Krycí deska malá - kompozit



TTAKG1xx
Kónický díl vyústění (pro kompozitní desku)



TTISK9U0
Izolace sopouchu 90°



TTADZU01
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá



TTAMZU01
Mřížka pro zadní větrání

SIZ

Třísložkový komínový systém (SIZ)
Šamot/izolace/cihelná tvárnice
DN 140–200 mm

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)
Komínová tvárnice	140 - 200		TTTKHU11	385x385x250 / 21,7	1 ks / 24 ks

Ostatní prvky potřebné pro kompletaci systému SIZ - tvárnice, izolace, krycí deska (TTCNNU10), kónické díly vyústění, komínová dvířka, lepicí a zálivkové hmoty případně tmely, upevňovací sady - jsou obsaženy v **systému SIB na str. 4-8.**

Třísložkový komínový systém (MIB)
Speciální šamot Multikeram / izolace / keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)
Komín. vložka Multikeram	140		TTMZH014	160x1000 / 10,6	24
	160		TTMZH016	180x1000 / 12,4	20
	180		TTMZH018	200x1000 / 14,5	20
	200		TTMZH020	220x1000 / 15,5	17
Komínová odbočka Multikeram 90°	140		TTMSH914	160x1000 / 15,6	20
	160		TTMSH916	180x1000 / 15,6	15
	180		TTMSH918	200x1000 / 22	12
	200		TTMSH920	220x1000 / 22	12
Komínový čistič Multikeram	140		TTMCH014	160x665 / 8,4	24
	160		TTMCH016	180x665 / 9,3	15
	180		TTMCH018	200x665 / 9,9	15
	200		TTMCH020	220x665 / 10,2	12
Víčko s pružinou Multikeram	140		TTMVH014	170 / 1,0	-
Komínová jímka základová pro tvárnice TTTKCU10, TTTKCU1V, TTTKCU20	160 - 200		TTKJPU00	280x285 / 11	60
Komínová jímka základová univerzální	140 - 200		TTKJPU01	170x265 / 8,3	84
Spárovací hladítko	140		TTAXOH14	-- / 1,1	-
	160		TTAXOH16	-- / 1,1	-
	180		TTAXOH18	-- / 1,1	-
	200		TTAXOH20	-- / 1,1	-
Tmel Velbakit	-		TTARRU01	-- / 3	-
Kryt komínové jímky - bílý	-		TTAMZU04	110x280 / 0,2	-
Kryt komínové jímky - nerezový	-		TTAMZU05	110x280 / 0,2	-
Dvířka MIB bez uzávěru kondenzátu - bílá	-		TTAD01	410x280 / 1,5	-
Dvířka MIB bez uzávěru kondenzátu - nerezová	-		TTAD02	410x280 / 1,7	-

Ostatní prvky potřebné pro kompletaci systému MIB - tvárnice, dekorační tvárnice, izolace, krycí desky, kónické díly vyústění, lepicí a zálivkové hmoty případně tmely, upevňovací sady - jsou obsaženy v **systému SIB na str. 4-8.**



Při zakoupení kompletní sady na vložkování stávajícího komína Vám zdarma zapůjčíme vložkovací kleště.

Charakteristika a použití systému MIB

Systém MIB je ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy. Komín je hermeticky těsný bez zadního odvětrání.
Je vhodný pro moderní spotřebiče na pevná paliva (a biopaliva) s nízkou teplotou spalin.
Materiál tvárnice: lehký keramzitbeton.
Materiál vložky: speciální šamot Multikeram o tloušťce 10,5 mm s hrdlem 35 mm.

SINGLE


Jednosložkový komínový systém (SINGLE)
Keramzitbetonová tvárnice - plynotěsná
DN 180 mm

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)
Komínová tvárnice plynotěsná - základní	180		TTSTLZ01	385×385×250 / 27,5	30
Komínová tvárnice plynotěsná - sopouchová	180		TTSTLS01	385×385×250 / 25	30
Komínová tvárnice plynotěsná - čisticí	180		TTSTLC01	385×385×250 / 22	30
Komínová tvárnice plynotěsná - patní	180		TTSTLP01	385×385×250 / 24	30
Komínová jímka nerezová	180		TTSAJG18	-- / 0,6	-
Zděř sopouchová - nerezová	150		TTSAZG15	-- / 0,6	-
	160		TTSAZG16	-- / 0,6	-
Tepelně izolovaná čistící dvířka - bílá	-		TTSADZB0	300×210 / 0,7	-
Tepelně izolovaná čistící dvířka - nerez	-		TTSADZI0	305×210 / 0,7	-
Rychletuhnoucí žáruvzdorný plynotěsný tmel pro lepení tvárnic a šamotových prvků	-		TTSAZA05	-- / 5	180
	-		TTSAZA25	-- / 25	42
Krycí deska - betonová	205		TTSCHB10	500×500 / 13,5	-
Krycí deska - nerezová	180		TTSCGI18	460×460 / 1,7	-
Krycí manžeta k betonové desce - nerezová	180		TTSAMG18	240×240 / 0,6	-
Meidingerova hlava	180		TTIGMK18	-- / 1,0	-
Teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu	-		TTSATS01	-- / 310 ml	-
Sada pro snadnou instalaci komína*	-		TTAVTS01	-- / 0,5	-
Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez)**	-		TTAUTU01	-- / 0,5	-
Upevňovací sada do krovu UNIVERSAL C profil	-		TTAXHU01	-- / 5,5	-


* **Sada pro snadnou instalaci komína obsahuje:** teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu (1 ks), vrták do betonu průměr 6 mm (1 ks), houbička (1 ks), vruty (12 ks), hmoždinky (12 ks), vyrovnávací klínky (1 bal.), komínový štítek a montážní návod.

** **Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez) obsahuje:** chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), těsnicí podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), krytky matek (4 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1ks), komínový štítek a montážní návod.


Jednosložkový komínový systém (SINGLE)
Keramzitbetonová tvárnice - plynotěsná
DN 180 mm




TTSTLZ01
Komín. tvárnice plynotěsná - základní




TTSAJG18
Komínová jímka - nerezová



TTSTLS01
Komín. tvárnice plynotěsná - sopouchová




TTSAZG15
Zděř sopouchová - nerezová Ø150 mm



TTSTLP01
Komín. tvárnice plynotěsná - patní




TTSADZB0
Dvířka - bílá



TTSTLC01
Komín. tvárnice plynotěsná - čistící



TTSAMG18
Krycí manžeta k betonové desce - nerezová



TTSCHB10
Krycí deska - betonová

Komínový set ALMEVA SINGLE ø180, 5m – kód: TTSSET18

Parametry komína:
Typ komína: jednoprůduchový; Průměr komína: 180 mm; Výška komína: 5 m; Řešení nadstřešní části: omítnutí; Zaústění průduchu: 90°/150 mm

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice plynotěsná - patní - 385x385x24 mm	TTSTLP01	1	24
Komínová jímka nerezová	TTSAJG18	1	0,6
Komínová tvárnice plynotěsná - čistící - 385x385x24 mm	TTSTLC01	1	22
Dvířka čistící - bílé 300x210 mm	TTSADZB0	1	0,7
Komínová tvárnice plynotěsná - základní - 385x385x24 mm	TTSTLZ01	17	27,5
Komínová tvárnice plynotěsná - sopouchová - 385x385x24 mm	TTSTLS01	1	25
Zděř sopouchová - nerezová ø150 mm	TTSAZG15	1	0,6
Krycí deska - betonová 500x500 mm (otvor 205 mm)	TTSCHB10	1	13,5
Krycí manžeta k betonové desce - nerezová 240x240 mm	TTSAMG18	1	0,6
Hmotnost komínového systému celkem			**554,2**

Pro správnou montáž setu je nutno dokoupit tyto prvky





TTSAZA25
Rychletuhnoucí žáruvzdorný plynotěsný tmel pro lepení tvárnic a šamotových prvků - 1 ks
Pozn.: Spotřeba 4–5 kg na 1 metr komína



TTSATS01
Teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu
310 ml - 1 ks

ŠAMOTOVÉ CIHLY A PÁSKY

Název	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)
Šamotová cihla		TTASCP25	250x124x64 / 4,3	270
Šamotová cihla		TTASCP30	290x140x65 / 5,75	200
Šamotový pásek		TTASPP01	290x60x21 / 0,8	1600
Šamotový pásek		TTASPH22	250x124x20 / 1,2	810
Šamotový pásek		TTASPH23	250x124x30 / 1,7	540
Šamotový pásek		TTASPH32	290x140x20 / 1,6	600
Šamotový pásek		TTASPH42	400x200x20 / 3,2	306
Šamotový pásek		TTASPH43	400x200x30 / 4,5	204
Šamotový pásek		TTASPH53	500x200x30 / 6	144
Rychletuhnoucí žáruvzdorný plynotěsný tmel pro lepení tvárnic a šamotových prvků		TTSAZA05	-- / 5	180
		TTSAZA25	-- / 25	42
Žáruvzdorná malta pro zdění a spárování šamotových prvků		TTSAMP15	-- / 25	40

Technická specifikace									
Druh	**Šamotové cihly**		**Šamotové pásky**						
Rozměr [mm]	250x124x64	290x140x65	250x65x21	250x124x20	250x124x30	290x140x20	400x200x20	400x200x30	500x200x30
Hmotnost [kg]	4,30	5,75	0,80	1,20	1,70	1,60	3,20	4,50	6,00
Hustota [kg/m^3]	2 075		1 800						
Nasákavost [%]	-		15						
Zdánlivá pórovitost [%]	18–25		-						
Požární odolnost [°C]	-		do 1 500						
Dlouhodobá provozní teplota [°C]	-		do 1 000						
Odolnost teplotním šokům	-		TWB 28						
Specifická tepelná kapacita [kJ/m^{3}K]	-		1 550						
Pevnost v tlaku za studena [MPa]	15–30		-						

® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055921

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

typ:

ALMEVA Triple SIB EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple SIZ EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIB EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIZ EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 13063-1:2005+A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **20. listopadu 2017** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Oznámený subjekt ZÚS 1020

Razítko oznámeného subjektu 1020

Plzeň, **25. března 2020**

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055922

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

typ:

ALMEVA Triple SIB EN 13063-2 T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple SIZ EN 13063-2 T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIB EN 13063-2 T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIZ EN 13063-2 T400 N1 W 3 O50

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 13063-2:2005+A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **20. listopadu 2017** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Oznámený subjekt ZÚS 1020

Razítko oznámeného subjektu 1020

Plzeň, **25. března 2020**

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055923

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy

typ:

ALMEVA Triple SIB EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple SIB EN 13063-3 T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIB EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIB EN 13063-3 T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple SIZ EN 13063-3 T400 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple SIZ EN 13063-3 T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIZ EN 13063-3 T400 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIZ EN 13063-3 T400 N1 W 3 O50

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 13063-3:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **20. listopadu 2017** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Oznámený subjekt ZÚS 1020

Razítko oznámeného subjektu 1020

Plzeň, **25. března 2020**

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055930

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Betonové komínové tvárnice

typ:

ALMEVA Easy SINGLE

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 1858:2008+A1:2011

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **20. listopadu 2017** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Oznámený subjekt 1020 Razítko oznámeného subjektu 1020

Plzeň, **20. listopadu 2017**

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

OSTATNÍ INFORMACE

Zděné komínové systémy


Prohlášení o vlastnostech

Komínové štítky

VAŠE POZNÁMKY:

Najděte svého obchodního zástupce

Nájdite svojho obchodného zástupcu

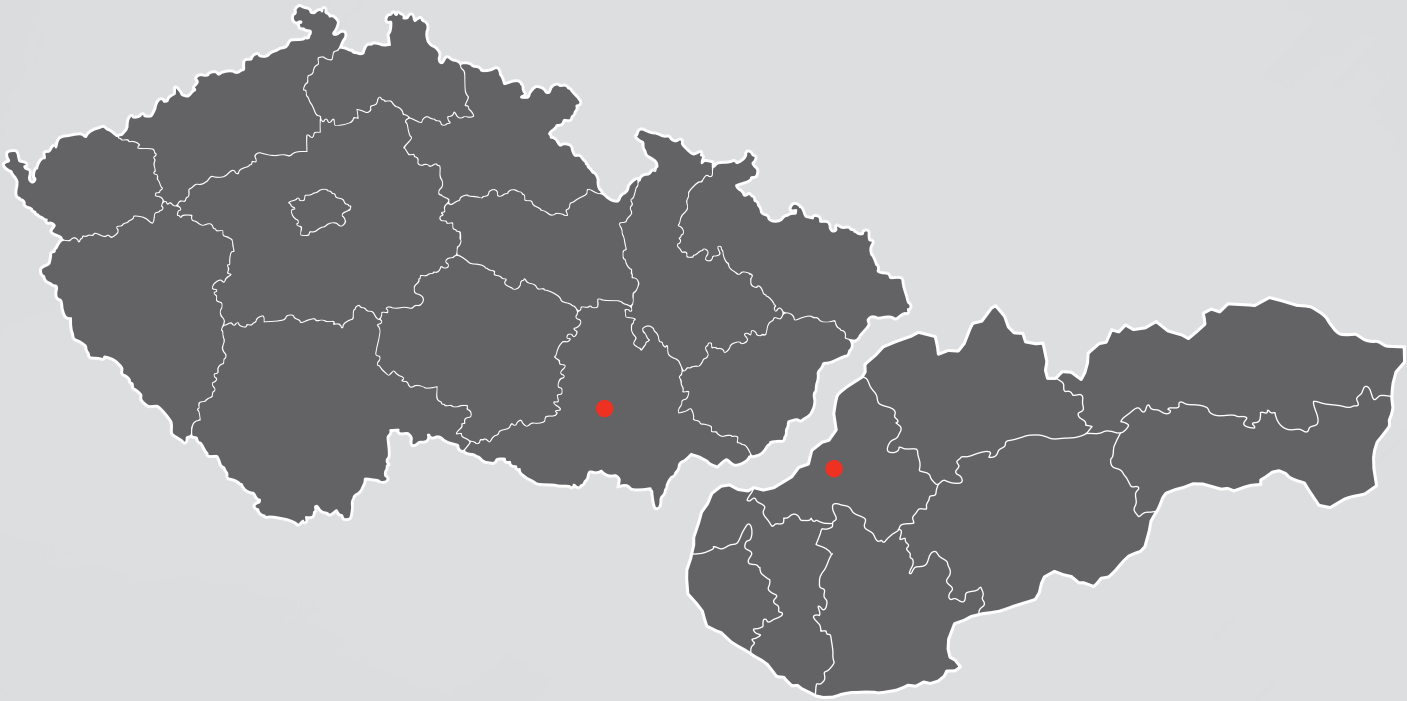

ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Družstevní 501
664 43 Želešice
Česká republika
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu

ALMEVA SLOVAKIA s.r.o.
Bratislavská 119
911 05 Trenčín
Slovensko
Tel: +421 32 202 8946
E-mail: sk@almeva.eu

almeva®
SWISS GAS FLUE SYSTEMS

Edice 4/2022 | Tiskové chyby vyhrazeny | TTPRTCZCC4-RB

Zděné/Murované komínové systémy

www.almeva.cz | www.almeva.sk