# Tepelná čerpadla vzduch/vzduch


| Obsah | Stránka |
|---|---|
| Climate 3200i | 6-002 |
| Climate 4000i | 6-005 |
| Climate 7000i | 6-008 |
| Climate 5000M | 6-011 |


* Takto označené zboží je pouze na objednání

## Climate 3200i








## Popis

- Splitová klimatizace Climate 3200i pro chlazení a topení
- Skládá se z venkovní jednotky a nástěnné vnitřní jednotky
- Venkovní jednotka předem naplněná chladivem R32
- **Vytápění až do venkovní teploty -15°C**
- S funkcí ochrany proti mrazu (pokojová teplota minimálně 8 °C)
- Snadno čistitelné jemné filtry
- Odvod kondenzátu vnitřní jednotky může být instalován zleva nebo zprava
- Vnitřní jednotka obsahuje **Ionizátor, 3D Swing**
- Různé komfortní funkce: časovač doby zapnutí a vypnutí, Funkce samočištění, režim spánku, tichý režim, turbo režim atd.
- Infračervené dálkové ovládání v ceně
- Volitelné dálkové ovládání prostřednictvím **aplikace „HomeCom Easy“** pomocí samostatného příslušenství IP Gateway G10-3 (7736606771)

| Typ | | Popis | Skupina zboží | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| CL3200i-Set 26 WE | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 2,6/2,9 kW. Součástí dodávky infračervené dálkové ovládání. | CBG | 7733703595 | 16 200,- |
| CL3200i-Set 35 WE | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 3,5/3,8 kW. Součástí dodávky infračervené dálkové ovládání. | CBG | 7733703596 | 17 700,- |
| CL3200i-Set 53 WE | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 5,3/5,6 kW. Součástí dodávky infračervené dálkové ovládání. | CBG | 7733703597 | 26 800,- |
| CL3200i-Set 70 WE | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 7,0/7,3 kW. Součástí dodávky infračervené dálkové ovládání. | CBG | 7733703598 | 33 600,- |

## Příslušenství

| Typ | | Popis | Skupina zboží | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| MC R |  | Modul pro připojení prostorového termostatu, vstupních signálů (např. hotelová karta, dveřní/okenní spínač) nebo výstupních signálů (např. alarm). Nutné pro připojení CRC R-1 k CL3000i/4000i/7000i k nástěnné jednotce. | CHC | 7733701597 | 1 200,- |
| CRC R-1 |  | Prostorový termostat (drátový) pro CL3000i, CL4000i, CL5000i, CL7000i. Pro vnitřní nástěnné jednotky nutno kombinovat s MC R 7733701597 | CHC | 7733701903 | 1 990,- |
| G10-3 |  | Wi-FI modul pro připojení klimatizační jednotky k internetu a možnost ovládání přes aplikaci "HomeCom Easy". Pro CL3000i/4000i/CL5000M.<br><br>Ke kazetovým kompaktním (4CC) a kanálovým (D) vnitřním jednotkám nutno objednat i adaptér G 10 CLC. | CHC | 7736606771 | 1 250,- |
| Propojovací kabel do 5,3 kW |  | Propojovací kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Určeno pro výkony do 5,3 kW. Délka 5 m. | CHC | 7733701741 | 660,- |
| Propojovací kabel 7 kW |  | Propojovací kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Určeno pro výkon 7,0 kW. Délka 5 m. | CHC | 7733701742 | 1 150,- |
| Potrubí chladiva do 3,5 kW |  | Potrubí chladiva předizolované 1/4" / 3/8". Pro výkony do 3,5 kW. Délka 5 m | CHC | 8750501319 | 1 360,- |
| Potrubí chladiva 5,3 kW |  | Potrubí chladiva předizolované 1/4" / 1/2". Pro výkon 5,3 kW. Délka 5 m | CHC | 7739838151 | 1 670,- |
| Potrubí chladiva 7 kW |  | Potrubí chladiva předizolované 3/8" / 5/8". Pro výkon 7,0 kW. Délka 5 m | CHC | 7739838153 | 1 890,- |
| Konzole na stěnu |  | Nástěnné konzole pro montáž venkovní jednotky na stěnu. | CHC | 8738205059 | 8 400,- |
| Konzole na podlahu |  | Konzole na podlahu s tlumícími podložkami pro venkovní modul<br>Doporučené upevnění venkovního modulu pro všechny výkony | CHC | 7716161065 | 8 100,- |
| Podložka tlumící L=450mm, sada 2ks |  | Sada dvou podložek pod venkovní jednotky klimatizací. K utlumení vibrací a hluku z nich. Výška 90mm. | CHC | 7738347185 | 1 390,- |

## Technické údaje

| Vnitřní jednotka Venkovní jednotka | | CL3200iU W 26 E CL3000i 26 E | CL3200iU W 35 E CL3000i 35 E | CL3200iU W 53 E CL3000i 53 E | CL3200iU W 70 E CL3000i 70 E |
|---|---|---|---|---|---|
| **Chlazení** | | | | | |
| Jmenovitý výkon | kBTU/h | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | W | 733 | 1096 | 1550 | 2402 |
| Výkon (min. - max.) | kW | 1,0-3,2 | 1,4-4,3 | 2,1-5,9 | 3,4-8,2 |
| Příkon (min. - max.) | W | 80-1100 | 120-1650 | 420-2050 | 560-3200 |
| Chladicí zátěž (Pdesignc) | kW | 2,8 | 3,6 | 5,3 | 7 |
| Energetická účinnost (SEER) | – | 7,4 | 7 | 7 | 6,4 |
| Třída energetické účinnosti | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| **Vytápění – všeobecně** | | | | | |
| Jmenovitý výkon | kBTU/h | 10 | 13 | 19 | 25 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | W | 771 | 1027 | 1750 | 2130 |
| Výkon (min. - max.) | kW | 0,8-3,4 | 1,1-4,4 | 1,6-5,8 | 3,1-8,2 |
| Příkon (min. - max.) | W | 70-990 | 110-1480 | 300-2000 | 780-3100 |
| Vytápění – střední klima | | | | | |
| Topná zátěž (Pdesignh) | kW | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 4,9 |
| Energetická účinnost (SCOP) | – | 4,1 | 4,2 | 4 | 4 |
| Třída energetické účinnosti | – | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Všeobecné informace | | | | | |
| Elektrické napájení | V / Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Max, elektrický příkon | W | 2150 | 2150 | 2500 | 3700 |
| Max, příkon | A | 10 | 10 | 13 | 19 |
| Chladivo | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Plnicí množství chladiva | g | 600 | 650 | 1100 | 1450 |
| Jmenovitý tlak | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
| **Vnitřní jednotka** | | | | | |
| Keramická pojistka s ochranou proti výbuchu na hlavní vodicí desce | – | T 3,15 A/250 V | T 3,15 A/250 V | T 3,15 A/250 V | T 3,15 A/250 V |
| Průtok (vysoký střední/nízký) | m3/h | 520/460/330 | 530/400/350 | 800/600/500 | 1090/770/610 |
| Hladina akustického tlaku (vysoká/ střední/nízká/tlumení hluku) | dB(A) | 37/32/22/20 | 37/32/22/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34,5/21 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 62 |
| Dovolená teplota okolí (chlazení/ vytápění) | °C | 17...32/0...30 | 17...32/0...30 | 17...32/0...30 | 17...32/0...30 |
| Hmotnost netto | kg | 8 | 8,7 | 11,2 | 13,6 |
| **Venkovní jednotka** | | | | | |
| Keramická pojistka s ochranou proti výbuchu na hlavní vodicí desce | – | T 20 A/250 V | T 20 A/250 V | T 30 A/250 V | T 30 A/250 V |
| Průtok | m3/h | 1850 | 1850 | 2100 | 3700 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 56 | 55 | 57 | 60 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 67 |
| Dovolená teplota okolí (chlazení/ vytápění) | °C | –15...50/–20...24 | –15...50/–20...24 | –15...50/–20...24 | –15...50/–20...24 |
| Hmotnost netto | kg | 23,5 | 23,7 | 33,5 | 43,9 |

## Climate 4000i




## Popis

- Splitová klimatizace Climate 4000i pro chlazení a vytápění
- Skládá se z venkovní jednotky a nástěnné vnitřní jednotky
- Venkovní jednotka předem naplněná chladivem R32
- **Vytápění až do -20°C**
- S funkcí ochrany proti mrazu (pokojová teplota minimálně 8 °C)
- Snadno čistitelné filtry
- Odvod kondenzátu vnitřní jednotky může být instalován zleva nebo zprava
- Vnitřní jednotka obsahuje **Biofiltr, Ionizér, 3D nastavitelná mřížka**
- Různé komfortní funkce: časovač doby zapnutí a vypnutí, Funkce samočištění, režim spánku, tichý režim, turbo režim, Wind Avoid me, Follow me atd.
- Infračervené dálkové ovládání v ceně
- Volitelné dálkové ovládání prostřednictvím **aplikace „HomeCom Easy“** pomocí samostatného příslušenství IP Gateway G 10 CL-1

| Typ | | Popis | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|
| CL4000i-Set 26 WE | A++ A+++ → D<br>A++ A+++ → D | Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 2,6/2,9 kW. Součástí dodávky infračervené dálkové ovládání. | 7733703208 | 18 700,- |
| CL4000i-Set 35 WE | A++ A+++ → D<br>A++ A+++ → D | Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 3,5/3,8 kW. Součástí dodávky infračervené dálkové ovládání. | 7733703209 | 19 700,- |
| CL4000i-Set 52 WE | A++ A+++ → D<br>A++ A+++ → D | Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 5,2/5,4 kW. Součástí dodávky infračervené dálkové ovládání. Dostupnost 8/2024. | 7733703210 | 29 700,- |

## Příslušenství

| Typ | | Popis | Skupina zboží | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| MC R |  | Modul pro připojení prostorového termostatu, vstupních signálů (např. hotelová karta, dveřní/okenní spínač) nebo výstupních signálů (např. alarm). Nutné pro připojení CRC R-1 k CL3000i/4000i/7000i k nástěnné jednotce. | CHC | 7733701597 | 1 200,- |
| CRC R-1 |  | Prostorový termostat (drátový) pro CL3000i, CL4000i, CL5000i, CL7000i. Pro vnitřní nástěnné jednotky nutno kombinovat s MC R 7733701597 | CHC | 7733701903 | 1 990,- |
| G10-3 |  | Wi-FI modul pro připojení klimatizační jednotky k internetu a možnost ovládání přes aplikaci "HomeCom Easy". Pro CL3000i/4000i/CL5000M.<br><br>Ke kazetovým kompaktním (4CC) a kanálovým (D) vnitřním jednotkám nutno objednat i adaptér G 10 CLC. | CHC | 7736606771 | 1 250,- |
| Propojovací kabel do 5,3 kW |  | Propojovací kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Určeno pro výkony do 5,3 kW. Délka 5 m. | CHC | 7733701741 | 660,- |
| Propojovací kabel 7 kW |  | Propojovací kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Určeno pro výkon 7,0 kW. Délka 5 m. | CHC | 7733701742 | 1 150,- |
| Potrubí chladiva do 3,5 kW |  | Potrubí chladiva předizolované 1/4" / 3/8". Pro výkony do 3,5 kW. Délka 5 m | CHC | 8750501319 | 1 360,- |
| Potrubí chladiva 5,3 kW |  | Potrubí chladiva předizolované 1/4" / 1/2". Pro výkon 5,3 kW. Délka 5 m | CHC | 7739838151 | 1 670,- |
| Potrubí chladiva 7 kW |  | Potrubí chladiva předizolované 3/8" / 5/8". Pro výkon 7,0 kW. Délka 5 m | CHC | 7739838153 | 1 890,- |
| Konzole na stěnu |  | Nástěnné konzole pro montáž venkovní jednotky na stěnu. | CHC | 8738205059 | 8 400,- |
| Konzole na podlahu |  | Konzole na podlahu s tlumícími podložkami pro venkovní modul<br>Doporučené upevnění venkovního modulu pro všechny výkony | CHC | 7716161065 | 8 100,- |
| Podložka tlumící L=450mm, sada 2ks |  | Sada dvou podložek pod venkovní jednotky klimatizací. K utlumení vibrací a hluku z nich. Výška 90mm. | CHC | 7738347185 | 1 390,- |

| | | CL4000i-Set 26 WE | CL4000i-Set 35 WE | CL4000i-Set 52 WE |
|---|---|---|---|---|
| **Chlazení** | | | | |
| Jmenovitý výkon | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | W | 760 | 1030 | 1370 |
| Výkon (min. - max.) | kW | 1,0-3,2 | 1,4-4,3 | 2,0-5,8 |
| Příkon (min. - max.) | W | 80-1100 | 130-1650 | 160-1710 |
| Chladicí zátěž (Pdesignc) | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 |
| Energetická účinnost (SEER) | – | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Třída energetické účinnosti | – | A++ | A++ | A++ |
| **Vytápění – všeobecně** | | | | |
| Jmenovitý výkon | kW | 2,9 | 3,8 | 5,4 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | W | 620 | 950 | 1450 |
| Výkon (min. - max.) | kW | 0,8-3,4 | 1,1-4,4 | 1,4-6,3 |
| Příkon (min. - max.) | W | 70-990 | 160-1560 | 230-2100 |
| **Vytápění – střední klima** | | | | |
| Topná zátěž (Pdesignh) | kW | 2,4 | 2,4 | 3,4 |
| Energetická účinnost (SCOP) | – | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Třída energetické účinnosti | – | A++ | A++ | A++ |
| **Všeobecné informace** | | | | |
| Elektrické napájení | V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Max. elektrický příkon | W | 2200 | 2200 | 2800 |
| Max. proud | A | 10,5 | 10,5 | 13 |
| Chladivo | – | R32 | R32 | R32 |
| Plnicí množství chladiva | g | 620 | 620 | 1100 |
| Jmenovitý tlak | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
| **Směrnice EU** | | | | |
| Dopad na životní prostředí | | | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | |
| Typ chladiva | | | R32 | |
| GWP - Potenciál globálního oteplování | $kgCO_2$-eq | | 675 | |
| Množství chladiva | kg | 0,62 | 0,62 | 1,1 |
| Množství chladiva | $tCO_2$-eq | 0,42 | 0,42 | 0,743 |
| **Vnitřní jednotka** | | | | |
| Keramická pojistka s ochranou proti výbuchu na hlavní vodicí desce | – | T 3,15 A/250 V | T 3,15 A/250 V | T 5A/250 V |
| Průtok (vysoký/střední/nízký) | $m^3/h$ | 510/360/300 | 520/370/310 | 800/600/500 |
| Hladina akustického tlaku (vysoká/ střední/nízká/tlumení hluku) | dB(A) | 37/32/22/21 | 37/32/22/21 | 43/38,5/31,5/21 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 54 | 55 | 57 |
| Dovolená teplota okolí (chlazení/vytápění) | °C | 16...32/0...30 | 16...32/0...30 | 16...32/0...30 |
| Hmotnost netto | kg | 8,7 | 8,7 | 11,2 |
| **Venkovní jednotka** | | | | |
| Keramická pojistka s ochranou proti výbuchu na hlavní vodicí desce | – | T 20 A/250 V | T 20 A/250 V | T 30 A/250 V |
| Průtok | $m^3/h$ | 2150 | 2200 | 3500 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 54 | 54,5 | 56 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 60 | 61 | 65 |
| Dovolená teplota okolí (chlazení/vytápění) | °C | –15...50/–20...24 | –15...50/–20...24 | –15...50/–20...24 |
| Hmotnost netto | kg | 26,4 | 26,4 | 38,8 |

# 6 Climate 7000i

## Climate 7000i




## Popis

- Splitová klimatizace Climate 7000i pro chlazení a vytápění
- Skládá se z venkovní jednotky a nástěnné vnitřní jednotky
- Venkovní jednotka předem naplněná chladivem R32
- **Vytápění až do -30°C**
- S funkcí ochrany proti mrazu (pokojová teplota minimálně 8 °C)
- Snadno čistitelné filtry
- Odvod kondenzátu vnitřní jednotky může být instalován zleva nebo zprava
- Vnitřní jednotka obsahuje **Biofiltr, pokročilý ionizér, 3D nastavitelná mřížka**
- Různé komfortní funkce: časovač doby zapnutí a vypnutí, Funkce samočištění, režim spánku, tichý režim, turbo režim, Wind Avoid me, Follow me, režim **odvlhčování** atd.
- **Lidský senzor** rozpoznává přítomnost osob v místnosti a automaticky šetří provozní náklady v nepřítomnosti
- Infračervené dálkové ovládání v ceně
- Dálkové ovládání prostřednictvím **aplikace „HomeCom Easy“** pomocí **integrované IP Gateway.**

| Typ | | Popis | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|
| CL7000i-Set 26 E | A+++ A+++ → D<br>A+++ A+++ → D | Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 2,5/4,1 kW. Součástí dodávky infračervené dálkové ovládání. Vnitřní jednotka v bílé barvě. | 7733703119 | 26 000,- |
| CL7000i-Set 35 E | A+++ A+++ → D<br>A+++ A+++ → D | Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 3,4/4,1 kW. Součástí dodávky infračervené dálkové ovládání. Vnitřní jednotka v bílé barvě. | 7733703120 | 28 100,- |
| CL7000i-Set 41 E | A+++ A+++ → D<br>A++ A+++ → D | Sestava venkovní a vnitřní jednotky o výkonu chlazení/vytápění 4,0/4,6 kW. Součástí dodávky infračervené dálkové ovládání. Vnitřní jednotka v bílé barvě. | 7733703121 | 30 100,- |

## Příslušenství

| Typ | | Popis | Skupina zboží | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| MC R |  | Modul pro připojení prostorového termostatu, vstupních signálů (např. hotelová karta, dveřní/okenní spínač) nebo výstupních signálů (např. alarm). Nutné pro připojení CRC R-1 k CL3000i/4000i/7000i k nástěnné jednotce. | CHC | 7733701597 | 1 200,- |
| CRC R-1 |  | Prostorový termostat (drátový) pro CL3000i, CL4000i, CL5000i, CL7000i. Pro vnitřní nástěnné jednotky nutno kombinovat s MC R 7733701597 | CHC | 7733701903 | 1 990,- |
| G10-3 |  | Wi-FI modul pro připojení klimatizační jednotky k internetu a možnost ovládání přes aplikaci "HomeCom Easy". Pro CL3000i/4000i/CL5000M.<br><br>Ke kazetovým kompaktním (4CC) a kanálovým (D) vnitřním jednotkám nutno objednat i adaptér G 10 CLC. | CHC | 7736606771 | 1 250,- |
| Propojovací kabel do 5,3 kW |  | Propojovací kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Určeno pro výkony do 5,3 kW. Délka 5 m. | CHC | 7733701741 | 660,- |
| Propojovací kabel 7 kW |  | Propojovací kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Určeno pro výkon 7,0 kW. Délka 5 m. | CHC | 7733701742 | 1 150,- |
| Potrubí chladiva do 3,5 kW |  | Potrubí chladiva předizolované 1/4" / 3/8". Pro výkony do 3,5 kW. Délka 5 m | CHC | 8750501319 | 1 360,- |
| Potrubí chladiva 5,3 kW |  | Potrubí chladiva předizolované 1/4" / 1/2". Pro výkon 5,3 kW. Délka 5 m | CHC | 7739838151 | 1 670,- |
| Potrubí chladiva 7 kW |  | Potrubí chladiva předizolované 3/8" / 5/8". Pro výkon 7,0 kW. Délka 5 m | CHC | 7739838153 | 1 890,- |
| Konzole na stěnu |  | Nástěnné konzole pro montáž venkovní jednotky na stěnu. | CHC | 8738205059 | 8 400,- |
| Konzole na podlahu |  | Konzole na podlahu s tlumícími podložkami pro venkovní modul<br>Doporučené upevnění venkovního modulu pro všechny výkony | CHC | 7716161065 | 8 100,- |
| Podložka tlumící L=450mm, sada 2ks |  | Sada dvou podložek pod venkovní jednotky klimatizací. K utlumení vibrací a hluku z nich. Výška 90mm. | CHC | 7738347185 | 1 390,- |

| | | CL7000i-Set 26 E | CL7000i-Set 35 E | CL7000i-Set 41 E |
|---|---|---|---|---|
| **Chlazení** | | | | |
| Jmenovitý výkon | kW | 2,5 | 3,4 | 4,0 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | W | 500 | 759 | 1025 |
| Chladicí zátěž (Pdesignc) | kW | 2,5 | 3,4 | 4,0 |
| Energetická účinnost (SEER) | – | 10,1 | 9,7 | 8,7 |
| Třída energetické účinnosti | – | A+++ | A+++ | A+++ |
| **Vytápění – všeobecně** | | | | |
| Jmenovitý výkon | kW | 4,1 | 4,1 | 4,6 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | W | 872 | 872 | 1070 |
| **Vytápění – střední klima** | | | | |
| Topná zátěž (Pdesignh) | kW | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
| Energetická účinnost (SCOP) | – | 5,1 | 5,1 | 4,6 |
| Třída energetické účinnosti | – | A+++ | A+++ | A++ |
| **Všeobecné informace** | | | | |
| Elektrické napájení | V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Max. elektrický příkon | W | 2900 | 2950 | 2950 |
| Max. příkon | A | 13 | 13,5 | 13,5 |
| Chladivo | – | R32 | R32 | R32 |
| Plnicí množství chladiva | g | 900 | 900 | 1000 |
| Jmenovitý tlak (str. kap/str. plynu) | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
| | Vnitřní jednotka | | | |
| Průtok vzduchu (Turbo/vysoký 100%/střední 60%/nízký 40%) | $m^3/h$ | 750/680/480/380 | 750/700/480/380 | 780/720/500/390 |
| Hladina akustického tlaku (provoz chlazení) (vysoká 100%/střední 60%/nízká 40%/tichá 1%) | dB(A) | 43/36/30/24 | 43/38/33/24 | 43/39/34/28 |
| Hladina akustického výkonu (provoz chlazení) | dB(A) | 56 | 60 | 60 |
| Dovolená teplota okolí (chlazení/vytápění) | °C | 16...32/0...30 | 16...32/0...30 | 16...32/0...30 |
| **Venkovní jednotka** | | | | |
| Průtok | $m^3/h$ | 2100 | 2100 | 2100 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 56 | 56 | 56 |
| Venkovní hladina akustického výkonu (provoz chlazení) | dB(A) | 59 | 62 | 63 |
| Dovolená teplota okolí (chlazení/vytápění) | °C | –15...50/–30...30 | –15...50/–30...30 | –15...50/–30...30 |
| Hmotnost netto | kg | 31,3 | 31,4 | 31,5 |
| **Směrnice EU** | | | | |
| Dopad na životní prostředí | | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | | |
| Typ chladiva | | R32 | | |
| GWP - Potenciál globálního oteplování | $kgCO_2$-eq | 675 | 675 | 675 |
| Množství chladiva | kg | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Množství chladiva | $tCO_2$-eq | 0,608 | 0,608 | 0,680 |

Změny vyhrazeny.

.

## Bosch Climate 5000M - Multi-splitové klimatizace













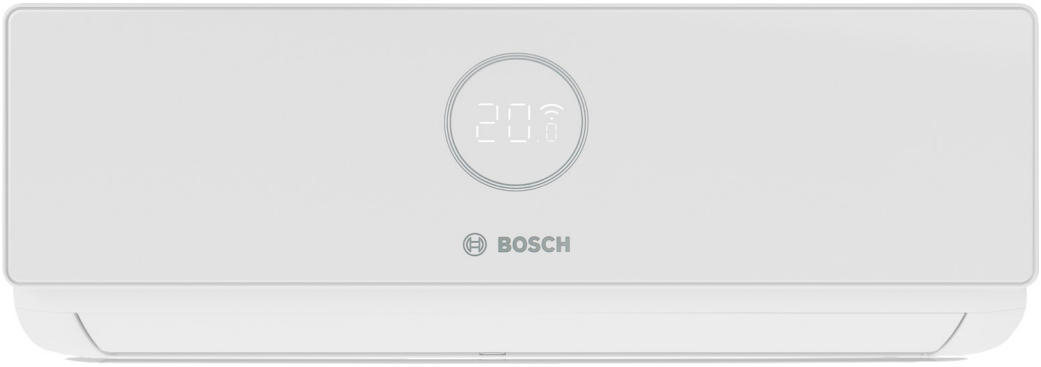

- Multi-splitová klimatizace Climate 5000M pro chlazení a topení
- Skládá se z venkovní jednotky a 2 až 5 vnitřních jednotek (dle velikosti venkovní jednotky) různých typů (nástěnná, kazetová, kanálová a konzole)
- Venkovní jednotka předem naplněná chladivem R32 (GWP 675)
- Některé komfortní funkce nemohou být použité: např. tichý režim, samočistění, detekce úniku chladiva, Wind avoid me atd.
- Infračervené dálkové ovládání v ceně
- Volitelné dálkové ovládání prostřednictvím **aplikace „HomeCom Easy“** pomocí samostatného příslušenství IP Gateway G 10 CL-1

## Bosch Climate 5000M - Venkovní jednotky




| Typ | | Popis | Skupina zboží | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| CL5000M 41/2 E | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Venkovní jednotka o výkonu 4,1 kW. Možnost připojit až 2 vnitřní jednotky. | CBG | 7733701932 | 19 700,- |
| CL5000M 53/2 E | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Venkovní jednotka o výkonu 5,3 kW. Možnost připojit až 2 vnitřní jednotky. | CBG | 7733701933 | 23 700,- |
| CL5000M 62/3 E | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Venkovní jednotka o výkonu 6,2 kW. Možnost připojit až 3 vnitřní jednotky. | CBG | 7733701934 | 28 600,- |
| CL5000M 79/3 E | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Venkovní jednotka o výkonu 7,9 kW. Možnost připojit až 3 vnitřní jednotky. | CBG | 7733701935 | 34 500,- |
| CL5000M 82/4 E | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Venkovní jednotka o výkonu 8,2 kW. Možnost připojit až 4 vnitřní jednotky.<br>Dostupnost duben 2023. | CBG | 7733701936 | 36 400,- |
| CL5000M 105/4 E | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Venkovní jednotka o výkonu 10,5 kW. Možnost připojit až 4 vnitřní jednotky.<br>Dostupnost duben 2023. | CBG | 7733701937 | 43 400,- |
| CL5000M 125/5 E | A++ A+++ → D<br>A+ A+++ → D | Venkovní jednotka o výkonu 12,5 kW. Možnost připojit až 5 vnitřních jednotek.<br>Dostupnost duben 2023. | CBG | 7733701938 | 46 300,- |

## Bosch Climate 5000M - Vnitřní jednotka nástěnná




| Typ | Popis | Skupina zboží | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|
| CL4000iU W 26 E | Vnitřní jednotka nástěnná o výkonu 2,6 kW | CBG | 7733703143 | 6 300,- |
| CL4000iU W 35 E | Vnitřní jednotka nástěnná o výkonu 3,5 kW | CBG | 7733703145 | 6 800,- |
| CL4000iU W 52 E | Vnitřní jednotka nástěnná o výkonu 5,2 kW | CBG | 7733703147 | 8 900,- |

## Bosch Climate 5000M - Vnitřní jednotka kazetová



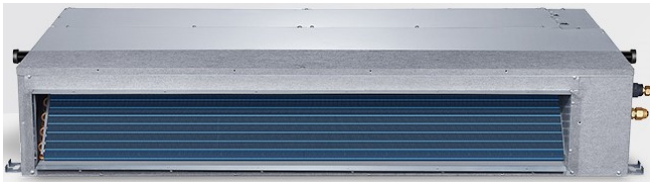
| Typ | Popis | Skupina zboží | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|
| CL5000iM 4CC 21 E | Vnitřní kazetová jednotka čtyřcestná o výkonu 2,1 kW<br>Nutno objednat s CL5000i-P 4CC | CBG | 7733701939 | 9 800,- |
| CL5000iM 4CC 26 E | Vnitřní kazetová jednotka čtyřcestná o výkonu 2,6 kW<br>Nutno objednat s CL5000i-P 4CC | CBG | 7733701940 | 10 300,- |
| CL5000iU 4CC 35 E | Vnitřní kazetová jednotka čtyřcestná o výkonu 3,5 kW<br>Nutno objednat s CL5000i-P 4CC | CBG | 7733701878 | 10 800,- |
| CL5000iU 4CC 53 E | Vnitřní kazetová jednotka čtyřcestná o výkonu 5,3 kW<br>Nutno objednat s CL5000i-P 4CC | CBG | 7733701879 | 11 700,- |
| CL5000iU 4C 70 E | Vnitřní kazetová jednotka čtyřcestná o výkonu 7,0 kW<br>Nutno objednat s CL5000i-P 4C | CBG | 7733701880 | 14 700,- |
| CL5000i-P 4CC | Panel pro CL5000i M/U 4CC (21-53) | CBG | 7733701886 | 1 150,- |
| CL5000i-P 4C | Panel pro CL5000iU 4C (70) | CBG | 7733701887 | 2 730,- |

## Bosch Climate 5000M - Vnitřní jednotka konzole




| Typ | Popis | Skupina zboží | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|
| CL5000iM CN 26 E | Vnitřní jednotka konzole o výkonu 2,6 kW. | CBG | 7733701994 | 18 100,- |
| CL5000iM CN 35 E | Vnitřní jednotka konzole o výkonu 3,5 kW. | CBG | 7733701995 | 18 700,- |
| CL5000iM CN 50 E | Vnitřní jednotka konzole o výkonu 5,0 kW. | CBG | 7733701996 | 20 300,- |

## Bosch Climate 5000M - Vnitřní jednotka kanálová



| Typ | Popis | Skupina zboží | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|
| CL5000iM D 21 E | Vnitřní jednotka kanálová o výkonu 2,1 kW | CBG | 7733701941 | 12 400,- |
| CL5000iM D 26 E | Vnitřní jednotka kanálová o výkonu 2,6 kW | CBG | 7733701942 | 12 600,- |
| CL5000iU D 35 E | Vnitřní jednotka kanálová o výkonu 3,5 kW | CBG | 7733701888 | 13 400,- |
| CL5000iU D 53 E | Vnitřní jednotka kanálová o výkonu 5,3 kW | CBG | 7733701889 | 14 200,- |

Kanálové vnitřní jednotky CL5000i M/U D 26-70 E jsou dostupné pouze na objednání s dodací lhůtou cca 6 měsíců.

## Příslušenství

| Typ | | Popis | Skupina zboží | Objednací číslo | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| MC R |  | Modul pro připojení prostorového termostatu, vstupních signálů (např. hotelová karta, dveřní/okenní spínač) nebo výstupních signálů (např. alarm). Nutné pro připojení CRC R-1 k CL3000i/4000i/7000i k nástěnné jednotce. | CHC | 7733701597 | 1 200,- |
| CRC R-1 |  | Prostorový termostat (drátový) pro CL3000i, CL4000i, CL5000i, CL7000i. Pro vnitřní nástěnné jednotky nutno kombinovat s MC R 7733701597 | CHC | 7733701903 | 1 990,- |
| G10-3 |  | Wi-FI modul pro připojení klimatizační jednotky k internetu a možnost ovládání přes aplikaci "HomeCom Easy". Pro CL3000i/4000i/CL5000M.<br><br>Ke kazetovým kompaktním (4CC) a kanálovým (D) vnitřním jednotkám nutno objednat i adaptér G 10 CLC. | CHC | 7736606771 | 1 250,- |
| G 10 CLC připojení IP brány (G 10 CL-1) |  | Adaptér pro připojení Wi-Fi modulu G 10 CL-1. Nutno objednat ke kazetovým kompaktním (4CC) a kanálovým (D) vnitřním jednotkám. | CHC | 7733701951 | 1 360,- |
| Konzole na stěnu |  | Nástěnné konzole pro montáž venkovní jednotky na stěnu. | CHC | 8738205059 | 8 400,- |
| Konzole na podlahu |  | Konzole na podlahu s tlumícími podložkami pro venkovní modul<br>Doporučené upevnění venkovního modulu pro všechny výkony | CHC | 7716161065 | 8 100,- |
| Podložka tlumící L=450mm, sada 2ks |  | Sada dvou podložek pod venkovní jednotky klimatizací. K utlumení vibrací a hluku z nich. Výška 90mm. | CHC | 7738347185 | 1 390,- |

# 6 Climate 5000M

## Přiřazovací tabulka

- Tabulka zobrazuje vždy možné kombinace velikostí (výkonů v kW) vnitřních jednotek k dané velikosti (výkonu) venkovní jednotky
- Typy vnitřních jednotek (nástěnná, kazetová, kanálová, konzole) lze libovolně kombinovat
- Pro konzole velikosti **50** platí ekvivalentně velikost **53**
- Příklad označení: CL5000i W **26** E --> výkon 2,6 kW * 10 --> **26**

| Bosch Climate 5000M 41/2 E | | | |
|---|---|---|---|
| 2 vnitřní jednotky | | | |
| 21+21 | 21+26 | 21+35 | 26+26 |

| Bosch Climate 5000M 53/2 E | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vnitřní jednotky | | | | | |
| 21+21 | 21+26 | 21+35 | 26+26 | 26+35 | 35+35 |

| Bosch Climate 5000M 62/3 E | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vnitřní jednotky | | | | 3 vnitřní jednotky | | |
| 21+21 | 21+35 | 26+26 | 26+53 | 21+21+21 | 21+21+35 | 26+26+26 |
| 21+26 | 21+53 | 26+35 | 35+35 | 21+21+26 | 21+26+26 | |

| Bosch Climate 5000M 79/3 E | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vnitřní jednotky | | | | | 3 vnitřní jednotky | | | | |
| 21+21 | 21+35 | 26+26 | 26+53 | 35+53 | 21+21+21 | 21+21+53 | 21+26+53 | 26+26+26 | 26+35+35 |
| 21+26 | 21+53 | 26+35 | 35+35 | | 21+21+26 | 21+26+26 | 21+35+35 | 26+26+35 | 35+35+35 |
| | | | | | 21+21+35 | 21+26+35 | | | |

| Bosch Climate 5000M 82/4 E | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vnitřní jednotky | | | 3 vnitřní jednotky | | | | 4 vnitřní jednotky | | |
| 21+21 | 26+26 | 35+53 | 21+21+21 | 21+26+26 | 21+35+53 | 26+35+35 | 21+21+21+21 | 21+21+21+53 | 21+21+26+35 |
| 21+26 | 26+35 | 53+53 | 21+21+26 | 21+26+35 | 26+26+26 | 35+35+35 | 21+21+21+26 | 21+21+26+26 | 21+26+26+26 |
| 21+35 | 26+53 | | 21+21+35 | 21+26+53 | 26+26+35 | | 21+21+21+35 | | 26+26+26+26 |
| 21+53 | 35+35 | | 21+21+53 | 21+35+35 | 26+26+53 | | | | |

| Bosch Climate 5000M 105/4 E | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vnitřní jednotky | | 3 vnitřní jednotky | | | | 4 vnitřní jednotky | | | |
| 21+26 | 26+70 | 21+21+21 | 21+26+53 | 26+26+35 | 35+35+35 | 21+21+21+21 | 21+21+26+53 | 21+26+35+35 | 26+26+35+35 |
| 21+35 | 35+35 | 21+21+26 | 21+26+70 | 26+26+53 | 35+35+53 | 21+21+21+26 | 21+21+26+70 | 21+26+35+53 | 26+26+35+53 |
| 21+53 | 35+53 | 21+21+35 | 21+35+35 | 26+26+70 | 35+35+70 | 21+21+21+35 | 21+21+35+35 | 21+35+35+35 | 26+35+35+35 |
| 21+70 | 35+70 | 21+21+53 | 21+35+53 | 26+35+35 | 35+53+53 | 21+21+21+53 | 21+21+35+53 | 26+26+26+26 | 35+35+35+35 |
| 26+26 | 53+53 | 21+21+70 | 21+35+70 | 26+35+53 | | 21+21+21+70 | 21+26+26+26 | 26+26+26+35 | |
| 26+35 | 53+70 | 21+26+26 | 21+53+53 | 26+35+70 | | 21+21+26+26 | 21+26+26+35 | 26+26+26+53 | |
| 26+53 | | 21+26+35 | 26+26+26 | 26+53+53 | | 21+21+26+35 | 21+26+26+53 | | |

## Přiřazovací tabulka

- Tabulka zobrazuje vždy možné kombinace velikostí (výkonů v kW) vnitřních jednotek k dané velikosti (výkonu) venkovní jednotky
- Typy vnitřních jednotek (nástěnná, kazetová, kanálová, konzole) lze libovolně kombinovat
- Pro konzole velikosti **50** platí ekvivalentně velikost **53**
- Příklad označení: CL5000i W **26** E --> výkon 2,6 kW * 10 --> **26**

| Bosch Climate 5000M 125/5 E | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vnitřní jednotky | 3 vnitřní jednotky | | 4 vnitřní jednotky | | | 5 vnitřních jednotek | | |
| 21+26 | 21+21+21 | 26+26+26 | 21+21+21+21 | 21+21+53+70 | 26+26+26+35 | 21+21+21+21+21 | 21+21+26+26+53 | 26+26+26+26+26 |
| 21+35 | 21+21+26 | 26+26+35 | 21+21+21+26 | 21+26+26+26 | 26+26+26+53 | 21+21+21+21+26 | 21+21+26+26+70 | 26+26+26+26+35 |
| 21+53 | 21+21+35 | 26+26+53 | 21+21+21+35 | 21+26+26+35 | 26+26+26+70 | 21+21+21+21+35 | 21+21+26+35+35 | 26+26+26+26+53 |
| 21+70 | 21+21+53 | 26+26+70 | 21+21+21+53 | 21+26+26+53 | 26+26+35+35 | 21+21+21+21+53 | 21+21+26+35+53 | 26+26+26+35+35 |
| 26+26 | 21+21+70 | 26+35+35 | 21+21+21+70 | 21+26+26+70 | 26+26+35+53 | 21+21+21+21+70 | 21+21+35+35+35 | 26+26+35+35+35 |
| 26+35 | 21+26+26 | 26+35+53 | 21+21+26+26 | 21+26+35+35 | 26+26+35+70 | 21+21+21+26+26 | 21+21+35+35+53 | |
| 26+53 | 21+26+35 | 26+35+70 | 21+21+26+35 | 21+26+35+53 | 26+26+53+53 | 21+21+21+26+35 | 21+26+26+26+26 | |
| 26+70 | 21+26+53 | 26+53+53 | 21+21+26+53 | 21+26+35+70 | 26+35+35+35 | 21+21+21+26+53 | 21+26+26+26+35 | |
| 35+35 | 21+26+70 | 35+35+35 | 21+21+26+70 | 21+26+53+53 | 26+35+35+53 | 21+21+21+26+70 | 21+26+26+26+53 | |
| 35+53 | 21+35+35 | 35+35+53 | 21+21+35+35 | 21+35+35+35 | 35+35+35+35 | 21+21+21+35+35 | 21+26+26+35+35 | |
| 35+70 | 21+35+53 | 35+35+70 | 21+21+35+53 | 21+35+35+53 | 35+35+35+53 | 21+21+21+35+53 | 21+26+26+35+53 | |
| 53+53 | 21+35+70 | 35+53+53 | 21+21+35+70 | 21+35+53+53 | | 21+21+26+26+26 | 21+26+35+35+35 | |
| 53+70 | 21+53+53 | 35+53+70 | 21+21+53+53 | 26+26+26+26 | | 21+21+26+26+35 | 21+35+35+35+35 | |
| | | 53+53+53 | | | | | | |

## Technické údaje

| Venkovní jednotka | | CL5000M 41/2 E | CL5000M 53/2 E | CL5000M 62/3 E | CL5000M 79/3 E |
|---|---|---|---|---|---|
| **Chlazení** | | | | | |
| Jmenovitý výkon | kW | 4,1 | 5,3 | 6,2 | 7,9 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | kW | 1,27 | 1,64 | 1,91 | 2,45 |
| Rozsah výkonu | kW | 1,46-4,98 | 1,70-5,56 | 1,99-6,59 | 3,02-8,49 |
| Rozsah příkonu | kW | 0,10-1,65 | 0,15-2,00 | 0,18-2,20 | 0,23-3,25 |
| Chladicí zátěž (Pdesign) | kW | 4,1 | 5,3 | 6,1 | 7,9 |
| Sezónní chladicí faktor (SEER) | - | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 6,1 |
| Třída energetické účinnosti | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
| **Vytápění** | | | | | |
| Jmenovitý výkon | kW | 4,4 | 5,6 | 6,4 | 8,2 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | kW | 1,19 | 1,50 | 1,74 | 2,21 |
| Rozsah výkonu | kW | 1,61-4,83 | 1,81-5,62 | 1,99-6,67 | 3,51-12,87 |
| Rozsah příkonu | kW | 0,22-1,63 | 0,26-1,78 | 0,35-1,80 | 0,33-2,96 |
| Topné zatížení (Pdesign - střední klima) | kW | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 5,7 |
| Topné zatížení (Pdesign - teplejší klima) | kW | 4,1 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Sezónní topný faktor (SCOP) při -7 °C | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Třída energetické účinnosti při -7 °C | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Sezónní topný faktor (SCOP) při 2 °C | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Třída energetické účinnosti při 2 °C | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| **Všeobecké informace** | | | | | |
| Elektrické připojení | V / Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Max. elektrický příkon | kW | 2,75 | 3,05 | 3,91 | 4,10 |
| Max. příkon | A | 12 | 13 | 17 | 18 |
| Chladivo | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Množství chladiva | kg | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,85 |
| Dimenzovaný tlak | bar | 43/17 | 43/17 | 43/17 | 43/17 |
| **Venkovní jednotka** | | | | | |
| Průtok | $m^3/h$ | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 55 | 54 | 55 | 55 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 68 |
| Dovolená teplota okolí (chlazení/vytápění) | °C | -15..50 / -15..24 | -15..50 / -15..24 | -15..50 / -15..24 | -15..50 / -15..24 |
| Hmotnost netto / brutto | kg | 31,6 / 34,7 | 35,0 / 38,0 | 43,3 / 47,1 | 48,0 / 51,8 |

## Technické údaje

| Venkovní jednotka | | CL5000M 82/4 E | CL5000M 105/4 E | CL5000M 125/5 E |
|---|---|---|---|---|
| **Chlazení** | | | | |
| Jmenovitý výkon | kW | 8,2 | 10,6 | 12,3 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | kW | 2,5 | 3,3 | 3,8 |
| Rozsah výkonu | kW | 3,01-10,25 | 3,01-11,34 | 3,16-12,89 |
| Rozsah příkonu | kW | 0,23-3,50 | 0,26–4,13 | 0,28-4,60 |
| Chladicí zátěž (Pdesign) | kW | 8,2 | 10,5 | 12,3 |
| Sezónní chladicí faktor (SEER) | - | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
| Třída energetické účinnosti | - | A++ | A++ | A++ |
| **Vytápění** | | | | |
| Jmenovitý výkon | kW | 8,8 | 10,6 | 12,3 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | kW | 2,4 | 2,9 | 3,3 |
| Rozsah výkonu | kW | 2,34-10,15 | 3,30-12,01 | 3,51-12,89 |
| Rozsah příkonu | kW | 0,37-3,20 | 0,47-3,68 | 0,57-4,30 |
| Topné zatížení (Pdesign - střední klima) | kW | 6,8 | 9,2 | 9,5 |
| Topné zatížení (Pdesign - teplejší klima) | kW | 6,8 | 10,0 | 9,8 |
| Sezónní topný faktor (SCOP) při -7 °C | - | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| Třída energetické účinnosti při -7 °C | - | A+ | A+ | A |
| Sezónní topný faktor (SCOP) při 2 °C | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Třída energetické účinnosti při 2 °C | - | A+++ | A+++ | A+++ |
| **Všeobecké informace** | | | | |
| Elektrické připojení | V / Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Max. elektrický příkon | kW | 4,2 | 4,6 | 4,7 |
| Max. příkon | A | 19 | 21,5 | 22 |
| Chladivo | - | R32 | R32 | R32 |
| Mnnožství chladiva | kg | 2,1 | 2,1 | 2,90 |
| Dimenzovaný tlak | bar | 43/17 | 43/17 | 43/17 |
| **Venkovní jednotka** | | | | |
| Průtok | $m^3/h$ | 3000 | 3000 | 3850 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 61 | 62 | 61,5 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
| Dovolená teplota okolí (chlazení/vytápění) | °C | -15..50 / -15..24 | -15..50 / -15..24 | -15..50 / -15..24 |
| Hmotnost netto / brutto | kg | 62,1/67,7 | 68,8/75,6 | 74,1 / 79,5 |

| Vntřní jednotka nástěnná | | CL5000iU W 26 E | CL5000iU W 35 E |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | kg | 8,7 | 8,7 |

| Vntřní jednotka kazetová | | CL5000iM 4CC 21 E | CL5000iM 4CC 26 E | CL5000iM 4CC 35 E | CL5000iM 4CC 53 E | CL5000iM 4CC 70 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost (včetně panelu) | kg | 17 | 17 | 18,8 | 18,5 | 27,6 |

| Vntřní jednotka kanálová | | CL5000iM D 21 E | CL5000iM D 26 E | CL5000iU D 35 E | CL5000iU D 53 E | CL5000iU D 70 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost | kg | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 24,4 | 32,3 |

| Vntřní jednotka konzole | | CL5000iM CN 26 E | CL5000iU CN 35 E | CL5000iU CN 50 E |
|---|---|---|---|---|
| Hmotnost | kg | 14,9 | 14,9 | 14,9 |