Systémy rozvodů



Ověřená technologie, ideální pro nové stavby i renovace
Instalace (rozvod) musí zajišťovat, aby voda a topné médium byly bezpečně dopravovány po celé budově. Kvalita rozvodu ovlivňuje kvalitu celého systému. Řešení společnosti Comap postavená na kvalitním návrhu a špičkových technologiích výroby vytvářejí předpoklad pro spolehlivé a dlouhodobě odolné instalace rozvodů.

Systémy spojování společnosti Comap jsou navrhovány tak, aby splňovaly řadu kritérií. Systémy lze používat pro rozvody topení, vody, podlahového topení a klimatizace.

Bezkonkurenční výběr a kvalita
Znalosti společnosti Comap: 60 let zkušeností s návrhem a výrobou spojovacích řešení pro stavebnictví.
Vysoká kvalita: celý sortiment přípojek Comap se vyrábí v Evropě.
Zaručený výkon: Systémy Comap jsou certifikovány většinou předních světových agentur a je na ně poskytována záruka 10 let.
Široká nabídka řešení: Díky širokému výběru materiálů a technologií má Comap řešení pro každý projekt připojení.

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

OBSAH

Trubky MultiSkin

MSS5 - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X holé (5m tyče) . . . 11
Rozměry trubky MultiSkin4 . . . 11
MSS3 - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X holé (3m tyče) . . . 12
MS - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X holé v návinu . . . 12
MSISO6B - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s 6mm izolací - modré . . . 13
MSISO6R - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s 6mm izolací - červené . . . 13
MSISO9B - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s 9mm izolací - modré . . . 13
MSISO9R - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s 9mm izolací - červené . . . 14
MSFB - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s chráničkou - modré . . . 14
MSFR - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s chráničkou - červené . . . 15
BS - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT holé v návinu . . . 15
BSS3 -Trubky MultiSkin2 holé (3m tyče) . . . 16
BSS5 -Trubky MultiSkin2 holé (5m tyče) . . . 16
BSISO6B - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT - Al/PERT s 6mm izolací - modré . . . 16
BSISO6R - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT s 6mm izolací - červené . . . 17
BSISO9B - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT s 9mm izolací - modré . . . 17
BSISO9R - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT s 9mm izolací - červené . . . 18
BSFB - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT s chráničkou - modré . . . 18
BSFR - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT s chráničkou - červené . . . 19
Rozměry trubky MultiSkin2 . . . 19

MultiSkin lisovací tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky

7041W - Koleno 45°, lisovací spoj-lisovací spoj . . . 20
Rozměry - 7041W - Koleno 45° . . . 20
7090W - Koleno 90°, lisovací spoj-lisovací spoj . . . 21
Rozměry - 7090W - Koleno 90° . . . 21
7090GW - Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 21
Rozměry - 7090GW - Koleno s vnitřním závitem . . . 22
7092GW - Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit . . . 22
Rozměry - 7092GW - Koleno s vnějším závitem . . . 23
7090SW - Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka . . . 23
Rozměry - 7090SW - Přechod kolenový niklovaný . . . 24
7090MW - Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka . . . 24
Rozměry - 7090MW - Přechod kolenový niklovaný . . . 24
7090EW - Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka . . . 25
Rozměry - 7090MW - Přechod kolenový niklovaný . . . 25
7090LW - L-garnitura koncová, lisovací spoj-přesná pochromovaná trubka . . . 25
Rozměry - 7090LW - L-garnitura koncová . . . 26
7090JW - Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu, lisovací spoj-svěrný spoj . . . 26
Rozměry - 7090JW - Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu . . . 26
7096GW - Šroubení rohové s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice . . . 26
Rozměry - 7096GW - Šroubení rohové s plochým těsněním . . . 27
7098DW - Koleno pro napojení rozdělovače, lisovací spoj-šroubení s vnějším závitem . . . 27

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Rozměry - 7098DW - Koleno pro napojení rozdělovače . . . 28
7130W - T-kus jednoznačný, 3x lisovací spoj . . . 28
Rozměry - 7130W - T-kus jednoznačný . . . 28
7130RW -T-kus redukovaný, 3x lisovací spoj . . . 28
Rozměry - 7130RW -T-kus redukovaný . . . 30
7130GW - T-kus s vnitřním závitem - lisovací spoj-vnitřní závit-lisovací spoj . . . 31
Rozměry - 7130GW - T-kus s vnitřním závitem . . . 31
7132GW - T-kus s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit-lisovací spoj . . . 32
7130LW - T-garnitura průchozí, lisovací spoj-přesná pochromovaná trubka-lisovací spoj . . . 32
Rozměry - 7130LW - T-garnitura průchozí . . . 33
7130JW - T-kus pro svěrné napojení Cu, lisovací spoj-svěrný spoj-lisovací spoj . . . 33
Rozměry - 7130JW - T-kus pro svěrné napojení Cu . . . 33
7495W - Dvojité křížení, 6x lisovací spoj . . . 34
Rozměry - 7495W - Dvojité křížení . . . 34
7270W - Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj . . . 34
Rozměry - 7270W - Spojka . . . 35
7240W - Spojka redukovaná, lisovací spoj-lisovací spoj . . . 35
Rozměry - 7240W - Spojka redukovaná . . . 36
7270GW - Přechod s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 36
Rozměry - 7270GW - Přechod s vnitřním závitem . . . 37
7359GW - Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice . . . 37
Rozměry - 7359GW - Šroubení přímé s plochým těsněním . . . 38
7359GEW - Šroubení přímé s Eurokonusem, lisovací spoj-převlečná matice 3/4"E . . . 38
Rozměry - 7359GEW - Šroubení přímé s Eurokonusem . . . 39
7359GOW - Šroubení přímé s maticí M22, lisovací spoj-převlečná matice M22, těsněno O-kroužkem . . . 39
Rozměry - 7359GOW - Šroubení přímé s maticí M22 . . . 39
7243GW - Přechod s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit . . . 40
Rozměry - 7243GW - Přechod s vnějším závitem . . . 40
Rozměry - 7132GW - T-kus s vnějším závitem . . . 41
7243CW - Přechod s vnějším cylindrickým závitem, lisovací spoj-vnější cylindrický závit . . . 41
Rozměry - 7243CW - Přechod s vnějším cylindrickým závitem . . . 41
7240JW - Přechod přímý pro svěrné napojení Cu, lisovací spoj-svěrný spoj . . . 42
Rozměry - 7240JW - Přechod přímý pro svěrné napojení Cu . . . 42
7270EW - Přechod přímý niklovaný, lisovací spoj-přesná trubka . . . 42
Rozměry - 7270EW - Přechod přímý niklovaný . . . 43
7271EW - Přechod přímý, lisovací spoj-přesná trubka . . . 43
Rozměry - 7271EW - Přechod přímý . . . 43
7871W - Přechod přímý s profilem V, lisovací spoj pro plastové trubky-lisovací spoj s profilem V pro kovové trubky . . . 44
Rozměry - 7871W - Přechod přímý s profilem V . . . 44
7872W - Přechod přímý s profilem M, lisovací spoj pro plastové trubky-lisovací spoj s profilem M pro kovové trubky . . . 45
Rozměry - 7872W - Přechod přímý s profilem M . . . 45
7873W - Přechod přímý pro pájené napojení CU, lisovací spoj-pájený spoj . . . 45
Rozměry - 7873W - Přechod přímý pro pájené napojení Cu . . . 46
7300W - Záslepka, lisovací spoj . . . 46
Rozměry - 7300W - Záslepka . . . 46
7473GW - Nástěnka jednoduchá nízká, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 47
Rozměry - 7473GW - Nástěnka jednoduchá nízká . . . 47

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7471GW - Nástěnka jednoduchá standardní, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 47
Rozměry - 7471GW - Nástěnka jednoduchá standardní . . . 48
7471DGW - Dvojitá nástěnka standardní, 2x lisovací spoj-vnitřní závit . . . 48
Rozměry -7471DGW - Dvojitá nástěnka standardní . . . 49
7490W - Připojení WC nádržky, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 49
Rozměry - 7490W - Připojení WC nádržky . . . 49
7507W - Dvě nástěnky s držákem, rozteč 150mm, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 49
Rozměry - Dvě nástěnky s držákem . . . 50
Dimensions Support with 2 wall plates adjustable - 7771W . . . 50
Dimensions Support with 2 wall plates adjustable - 7771W . . . 50
7506W - Dvojitá patka pro připojení radiátoru s integrovaným ventilem, rozteč 50mm, lisovací spoj-svěrný spoj pro přesnou trubku . . . 50
Rozměry - 7506W - Dvojitá patka pro připojení radiátoru . . . 51
7770W - Dvě průchozí nástěnky s držákem, nastavitelná rozteč 75, 115, 155 mm, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 51
Rozměry - 7770W - Dvě průchozí nástěnky s držákem . . . 51
Rozměry - 7770W - Dvě průchozí nástěnky s držákem . . . 51
7771W - Dvě nástěnky s držákem, nastavitelná rozteč 75, 115, 155 mm, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 51
7778W - Dvě nástěnky s fixačním plechem, montáž na sádrokarton, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 52
Rozměry - 7778W - Dvě nástěnky s fixačním plechem . . . 52
Rozměry - 7778W - Dvě nástěnky s fixačním plechem . . . 53
7500W - Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku . . . 53
7501W - Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi . . . 53
7600W - Náhradní krytka pro lisovací tvarovky . . . 54

MultiSkin lisovací tvarovky z PPSU pro vícevrstvé trubky

9041W - Koleno 45° . . . 55
Rozměry - 9041W - Koleno 45° . . . 55
9090W - Koleno 90° . . . 56
Rozměry - 9090W - Koleno 90° . . . 56
9090GW - Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 56
Rozměry - 9090GW - Koleno s vnitřním závitem . . . 57
9092GW - Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit . . . 57
Rozměry - 9092GW - Koleno s vnějším závitem . . . 58
9130W - T-kus jednoznačný, 3x lisovací spoj . . . 58
Rozměry - 9130W - T-kus jednoznačný . . . 58
9130RW - T-kus redukovaný, 3x lisovací spoj . . . 58
Rozměry - 9130RW - T-kus redukovaný . . . 59
9130GW - T-kus s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit-lisovací spoj . . . 60
Rozměry - 9130GW - T-kus s vnitřním závitem . . . 60
9132GW - T-kus s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit-lisovací spoj . . . 61
Rozměry - 9132GW - T-kus s vnějším závitem . . . 61
9270W - Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj . . . 61
Rozměry - 9270W - Spojka . . . 62
9240W - Spojka redukovaná, lisovací spoj-lisovací spoj . . . 62
Rozměry - 9240W - Spojka redukovaná . . . 63
9243GW - Přechod s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit . . . 63
Rozměry - 9243GW - Přechod s vnějším závitem . . . 63
9270GW - Přechod s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 64

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Rozměry - 9270GW - Přechod s vnitřním závitem . . . 64
9359GW - Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice . . . 65
Rozměry - 9359GW - Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním . . . 65
9300W - Záslepka, lisovací spoj . . . 65
Rozměry - 9300W - Záslepka . . . 65
9473GW - Nástěnka jednoduchá nízká, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 66
Rozměry - 9473GW - Nástěnka jednoduchá nízká . . . 66
7500W - Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku . . . 66
9501W - Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z PPSU . . . 67
7600W - Náhradní krytka pro lisovací tvarovky . . . 67

MultiSkin PUSH-FIT (zásuvné) tvarovky z PPSU pro vícevrstvé trubky

9090P - PUSH-FIT Koleno 90° . . . 69
Rozměry- 9090P - PUSH-FIT Koleno 90° . . . 69
9090GP - PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem . . . 69
Rozměry - 9090GP - PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem . . . 70
9092GP - PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem . . . 70
Rozměry - 9092GP - PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem . . . 71
9130P - PUSH-FIT T-kus jednoznačný . . . 71
Rozměry - 9130P - PUSH-FIT T-kus jednoznačný . . . 71
9130RP - PUSH-FIT T-kus redukovaný . . . 71
Rozměry - 9130RP - PUSH-FIT T-kus redukovaný . . . 72
9130GP - PUSH-FIT T-kus s vnitřním závitem . . . 72
Rozměry - 9130GP - PUSH-FIT T-kus s vnitřním závitem . . . 73
9270P - PUSH-FIT Spojka . . . 73
Rozměry - 9270P - PUSH-FIT Spojka . . . 73
9240P - PUSH-FIT Spojka redukovaná . . . 74
Rozměry - 9240P - PUSH-FIT Spojka redukovaná . . . 74
9243GP - PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem . . . 74
Rozměry - 9243GP - PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem . . . 75
9270GP - PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem . . . 75
Rozměry - 9270GP - PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem . . . 75
9300P - PUSH-FIT Záslepka . . . 76
Rozměry - 9300P - PUSH-FIT Záslepka . . . 76
9473GP - PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem . . . 76
Rozměry - 9473GP - PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem . . . 77
9507P - Dvě nástěnky s držákem, rozteč 150mm, lisovací spoj-vnitřní závit . . . 77
Rozměry 9507P - Dvě nástěnky s držákem . . . 77
9600P - Náhradní krytka pro MultiSkin PUSH-FIT . . . 77
9359GEP - Šroubení přímé s převlečnou maticí s Eurokonusem . . . 78
Rozměry - 9359GEP - Šroubení přímé s převlečnou maticí s Eurokonusem . . . 78

MultiSkin svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky

9460 - Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit . . . 79
9461 - Spojka, svěrný spoj - svěrný spoj . . . 79
9461R - Spojka redukovaná, svěrný spoj - svěrný spoj . . . 80
9462 - Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit . . . 81

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9463 - Koleno 90°, svěrný spoj - svěrný spoj . . . 82
9464 - Koleno, svěrný spoj - vnější závit . . . 83
9465 - Koleno, svěrný spoj - vnitřní závit . . . 84
9466 - Nástěnka, svěrný spoj - vnitřní závit . . . 85
9467 - T-kus, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj . . . 86
9467R - T-kus redukovaný, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj . . . 87
9468 - T-kus, svěrný spoj - vnější závit - svěrný spoj . . . 88
9469 - T-kus, svěrný spoj - vnitřní závit - svěrný spoj . . . 89

Lisovací souprava Novopress ACO103BT

ACO103BT - Lisovací souprava Novopress . . . 91
7031 - ACO103 Náhradní kufr pro ACO103BT . . . 91
7022 - ACO103 Mateřská čelist pro lisovací vložky . . . 92
7033 - ACO103 Baterie 1,5 Ah pro ACO103BT . . . 92
7034 - ACO103 Nabíječka standard pro 7032 a 7033 . . . 92

Lisovací souprava Novopress ACO203BT

Lisovací souprava Novopress ACO203BT . . . 94
7232 - ACO203 Náhradní kufr pro ACO203BT . . . 94
70221 - ACO203 Mateřská čelist pro lisovací vložky . . . 95
7039 - ACO203 Mezičelist . . . 95
7239XL - ACO203 Mezičelist . . . 95
7230 - ACO203 Baterie pro ACO203BT . . . 96
7231 - ACO203 Nabíječka pro baterie . . . 96

Příslušenství Novopress

7023 - Lisovací vložka s profilem TH . . . 98
7037 - Segmentová čelist s profilem TH . . . 98
7037U - Segmentová čelist s profilem U . . . 98
7223 - Pouzdro na lisovací vložky s profilem TH . . . 99

Nářadí

112 - Kalibrační nástroje . . . 100
S120 - Jednoduchý kalibrovací nástroj pro tři průměry vícevrstvých trubek . . . 100
S130 - Jednoduchý kalibrovací nástroj pro čtyř průměry vícevrstvých trubek . . . 100
112H - Rukověť pro kalibrační nástroje typu 112 . . . 101
112KIT - Základní set pro kalibrování . . . 101

Příslušenství pro systém MultiSkin

7500W - Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku . . . 103
7501W - Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi . . . 103
9501W - Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z PPSU . . . 104
7600W - Náhradní krytka pro lisovací tvarovky . . . 104
9600P - Náhradní krytka pro MultiSkin PUSH-FIT . . . 105

Trubky MultiSkin Gas

MSGS5 - Trubky MultiSkin Gas holé v 5m tyčích . . . 106
MSGS - Trubky MultiSkin Gas holé v návinu . . . 106

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

MSGF - Trubky MultiSkin Gas s chráničkou - žluté . . . 107

MultiSkin Gas Lisovací tvarovky z mosazi

7090G - Koleno 90° . . . 108
7090GG - Koleno s vnitřním závitem . . . 108
Rozměry - 7090GG - Koleno s vnitřním závitem . . . 109
7090JG - Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu . . . 109
Rozměry - 7090JG - Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu . . . 110
7092GG - Koleno s vnějším závitem . . . 110
Rozměry - 7092GG - Koleno s vnějším závitem . . . 110
7130G - T-kus jednoznačný . . . 110
Rozměry - 7130G - T-kus jednoznačný . . . 111
7130RG - T-kus redukovaný . . . 111
Rozměry - 7130RG - T-kus redukovaný . . . 112
7130GG - T-kus s vnitřním závitem . . . 112
Rozměry - 7130GG - T-kus s vnitřním závitem . . . 112
7132GG - T-kus s vnějším závitem . . . 113
Rozměry - 7132GG - T-kus s vnějším závitem . . . 113
7270G - Spojka . . . 113
Rozměry - 7270G - Spojka . . . 114
7240G - Spojka redukovaná . . . 114
Rozměry - 7240G - Spojka redukovaná . . . 115
7240JG - Přechod přímý pro svěrné napojení Cu . . . 115
Rozměry - 7240JG - Přechod přímý pro svěrné napojení Cu . . . 115
7243GG - Přechod s vnějším závitem . . . 115
Rozměry - 7243GG - Přechod s vnějším závitem . . . 116
7270GG - Přechod s vnitřním závitem . . . 116
Rozměry - 7270GG - Přechod s vnitřním závitem . . . 117
7359GG - Šroubení přímé s převlečnou maticí . . . 117
Rozměry - 7359GG - Šroubení přímé s převlečnou maticí . . . 117
7471GG - Nástěnka jednoduchá standardní . . . 118
Rozměry - 7471GG - Nástěnka jednoduchá standardní . . . 118
7473GG - Nástěnka jednoduchá nízká . . . 118
Rozměry - 7473GG - Nástěnka jednoduchá nízká . . . 119
7300G - Záslepka . . . 119
Rozměry - 7300G - Záslepka . . . 119
7500G - Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas . . . 119
7501G - Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas . . . 120

MultiSkin Gas - Bezpečnostní armatury pro rozvody plynu

Nadprůtokové pojistky GST . . . 121
Protipožární armatury FIREBAG . . . 121

Lisovací souprava Novopress ACO103BT

ACO103BT - Lisovací souprava Novopress . . . 123
7031 - ACO103 Náhradní kufr pro ACO103BT . . . 123
7022 - ACO103 Mateřská čelist pro lisovací vložky . . . 124
7033 - ACO103 Baterie 1,5 Ah pro ACO103BT . . . 124

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7034 - ACO103 Nabíječka standard pro 7032 a 7033 . . . 124

Lisovací souprava Novopress ACO203BT

Lisovací souprava Novopress ACO203BT . . . 126
7232 - ACO203 Náhradní kufr pro ACO203BT . . . 126
70221 - ACO203 Mateřská čelist pro lisovací vložky . . . 127
7039 - ACO203 Mezičelist . . . 127
7239XL - ACO203 Mezičelist . . . 127
7230 - ACO203 Baterie pro ACO203BT . . . 128
7231 - ACO203 Nabíječka pro baterie . . . 128

Příslušenství Novopress

7023 - Lisovací vložka s profilem TH . . . 130
7037 - Segmentová čelist s profilem TH . . . 130
7037U - Segmentová čelist s profilem U . . . 130
7223 - Pouzdro na lisovací vložky s profilem TH . . . 131

Příslušenství pro systém MultiSkin Gas

7500G - Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas . . . 132
7501G - Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas . . . 132

Rozdělovače

9533A - Rozdělovač s integrovanými výstupy . . . 133
Rozměry - Rozdělovač s integrovanými výstupy - 9533A . . . 133
9800 - Tyč rozdělovače . . . 133
Rozměry - 9800 - Tyč rozdělovače . . . 134

Rozdělovače - příslušenství

9810JTN - Adaptér 1/2"-3/4" E, s O-kroužkem, poniklovaný . . . 136
9821 - Zátka k rozdělovači typu 9800 . . . 136
9822 - Redukce vstupu rozdělovače typu 9800 . . . 136
3081 - Automatický odvzdušňovač se zpětnou klapkou . . . 137
9761 - Koncovka rozdělovače typu 9533A . . . 137
122 - Vypouštěcí uzávěr . . . 138

Svěrná šroubení

835PE - Svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT i PE-X trubky, pro armatury s vnějšími závity 3/4" E . . . 139

Mosazné závitové tvarovky

8199 - Redukční kroužek . . . 140
8240 - Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit . . . 140
8241 - Redukce, vnější závit-vnitřní závit . . . 141
8243 - Redukce, vnější závit-vnitřní závit . . . 141
8245 - Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit . . . 142
8246R - Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit . . . 143
8292 - Zátka, vnější závit . . . 144
8300 - Zátka, vnitřní závit . . . 144
8359 - Šroubení s převlečnou matkou, ploché těsnění . . . 145

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

8439 - Tyč závitová . . . 145
8270 - Nátrubek, vnitřní závit průchozí . . . 146
8271 - Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí . . . 146
8280 - Spojka, vnější závit-vnější závit . . . 147
8130 - T-kus, závit vnitřní . . . 148
8131 - T-kus, závit vnější . . . 148
8090 - Koleno 90°, závit vnitřní . . . 149
8091 - Koleno 90°, závit vnější . . . 149
8092 - Koleno 90°, závit vnitřní-vnější . . . 150
8360 - Matice nízká . . . 150
8360L - Matice nízká s límcem . . . 151
8374G - Matice převlečná . . . 151

Svěrná šroubení pro ventily

834 - Svěrná šroubení pro armatury s vnitřními závity . . . 153
835E Svěrné šroubení . . . 153
835PED - Designové svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT trubky, pro armatury s vnějšími závity 3/4" E . . . 153
835ECDECOS - Designová svěrná šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava - nerez . . . 154
835ECDECO - Designová svěrná šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava - chrom . . . 154

Trubky PEX

9003 - Trubky BetaPex holé s EVOH bariérou . . . 156
9017 - Trubky BioPex holé . . . 156

Trubky PERT

9021 - Trubky BioPert holé . . . 158

ACO103BT

ACO103BT - Lisovací souprava Novopress . . . 159
7022 - ACO103 Mateřská čelist pro lisovací vložky . . . 159
7023 - Lisovací vložka s profilem TH . . . 160
7032 - ACO103 Baterie 4,0 Ah pro ACO103BT . . . 160
7033 - ACO103 Baterie 1,5 Ah pro ACO103BT . . . 160
7034 - ACO103 Nabíječka standard pro 7032 a 7033 . . . 161
7031 - ACO103 Náhradní kufr pro ACO103BT . . . 161

ACO203BT

Lisovací souprava Novopress ACO203BT . . . 163
70221 - ACO203 Mateřská čelist pro lisovací vložky . . . 163
7039 - ACO203 Mezičelist . . . 164
7037 - Segmentová čelist s profilem TH . . . 164
7239XL - ACO203 Mezičelist . . . 164
7037U - Segmentová čelist s profilem U . . . 165
7230 - ACO203 Baterie pro ACO203BT . . . 165
7231 - ACO203 Nabíječka pro baterie . . . 166
7232 - ACO203 Náhradní kufr pro ACO203BT . . . 166

Příslušenství Novopress

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7223 - Pouzdro na lisovací vložky s profilem TH . . . 167
PB1 - Lisovací čelist s profilem TH pro ACO103 . . . 167
PB2 - Lisovací čelist s profilem TH pro ACO203 . . . 167

Nářadí

112 - Kalibrační nástroje . . . 169
112H - Rukověť pro kalibrační nástroje typu 112 . . . 169
112KIT - Základní set pro kalibrování . . . 169
112B - Kufřík pro kalibrační nástroje . . . 170
113 - Zátka k testování těsnosti . . . 170
S120 - Jednoduchý kalibrovací nástroj pro tři průměry vícevrstvých trubek . . . 171
S130 - Jednoduchý kalibrovací nástroj pro čtyř průměry vícevrstvých trubek . . . 171
V390 - Nůžky na vícevrstvé trubky . . . 171
V380 - Řezák vícevrstvých trubek pro průměry 14 až 75 mm . . . 172
MB36 - Pružina vnitřní . . . 172
MB36E - Pružina vnější . . . 173
R154 - Ohýbačka na vícevrstvé trubky s indikací úhlu pro provedení přesného ohybu . . . 173
RRW-A - Odvíječ pro trubky . . . 174

Příslušenství

TW950 - Vodící oblouk pro trubky, vhodný pod rozdělovač . . . 175

Kulové uzávěry

640 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnitřní závit . . . 176
Rozměry - 640 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnitřní závit . . . 176
6406 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnitřní závit . . . 177
Rozměry - 6406 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnitřní závit . . . 178
647 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit . . . 178
Rozměry - 647 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit . . . 179
6476 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit . . . 179
Rozměry - 6476 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit . . . 179
680 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnější závit . . . 180
Rozměry - 680 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnější závit . . . 180
6806 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnější závit . . . 181
Rozměry - 6806 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnější závit . . . 181
6826 - Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek, vnitřní závit-vnější závit . . . 182
Rozměry - 6826 - Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek, vnitřní závit-vnější závit . . . 182
677 - Kulový uzávěr zahradní, páka, vnější závit - hadicová koncovka . . . 183
661 - Náhradní vypouštěcí uzávěr kulového uzávěru . . . 183
662 - Náhradní zátka kulového uzávěru s vypouštěním . . . 184

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

TRUBKY MULTISKIN

Vícevrstvé trubky a tvarovky Comap jsou vhodné pro všechny typy rozvodů užitkové vody, topení a plynu. Jsou určeny pro rozvody v nových stavbách i pro renovace. Lze je použít pro rozvody ve zdech i po povrchu. Systém trubek a tvarovek Comap MultiSkin je k dispozici v průměrech od 14 do 75 mm.

- Firma Comap nabízí dva typy trubek pro rozvody vody a topení:
- Al/PERT trubky s obchodním označením MultiSkin 2 v rozměrech 16 až 63 mm
- Al/PE-X trubky s obchodním označením MultiSkin 4 v rozměrech 14 až 75 mm
- Pro rozvody plynu je určena řada:
- Al/PE-X trubek s obchodním označením MultiSkin Gas v rozměrové řadě 16 až 32 mm

Výhody rozvodů z vícevrstvých trubek Comap
- Vynikající parametry
- Moderní konstrukce trubek i tvarovek.
- Široký rozsah provozních teplot (-10 až 95 °C)
- Certifikovaný systém: EN ISO 21003 (pro DVGW) a CSTBat
- Recyklovatelné materiály

- Dobře se zpracovávají
- Lehké - snadno se dopravují - třikrát lehčí než měď
- Praktické balení: jedna cívka s délkou potrubí 50m, 100 m, 200 m v jednotlivých kartonech
- Snadná instalace: ruční ohýbání

- Úspora času a peněz
- Méně tvarovek: při realizaci rozvodů je třeba v průměru až o polovinu méně tvarovek ve srovnání s kovovým systémem
- Menší riziko krádeže: vícevrstvé potrubí je v průměru o třetinu levnější než měděné potrubí

MSS5 - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X holé (5m tyče)



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Trubka MultiSkin4 holá 16x2 - 5 m	16 x 2,0	25	B111001004
Trubka MultiSkin4 holá 18x2 - 5 m	18 x 2,0	20	B111002004
Trubka MultiSkin4 holá 20x2 - 5 m	20 x 2,0	18	B111003004
Trubka MultiSkin4 holá 26x3 - 5 m	26 x 3,0	10	B111004004
Trubka MultiSkin4 holá 32x3 - 5 m	32 x 3,0	7	B111005004
Trubka MultiSkin4 holá 40x3,5 - 5 m	40 x 3,5	9	B111006004
Trubka MultiSkin4 holá 50x4 - 5 m	50 x 4,0	7	B111007004
Trubka MultiSkin4 holá 63x4,5 - 5 m	63 x 4,5	4	B111008004
Trubka MultiSkin4 holá 75x6 - 5 m	75 x 6,0	2	B111011004

Rozměry trubky MultiSkin4

Vnější průměr trubky [mm]	14	16	18	20	26	32	40	50	63	75
Vnitřní průměr trubky [mm]	10	12	14	16	20	26	33	42	54	63
Tloušťka hliníkové vrstvy [mm]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.9	1.2	1.2
Minimální rádius ohybu vnější [mm]	≥ 5xDu 70	≥ 5xDu 80	≥ 5xDu 90	≥ 5xDu 100	≥ 5xDu 130	-	-	-	-	-

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Vnější průměr trubky [mm]	14	16	18	20	26	32	40	50	63	75
Minimální rádius ohybu vnitřní [mm]	≥ 3xDu 42	≥ 3xDu 48	≥ 3xDu 54	≥ 3xDu 60	≥ 3xDu 78	-	-	-	-	-
Hmotnost [g/m]	108	125	132	147	285	390	528	766	1155	1507
Objem [l/m]	0.079	0.113	0.154	0.201	0.314	0.531	0.855	1.385	2.290	3.117
Tloušťka stěny [mm]	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5	4.0	4.5	6.0

MSS3 - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X holé (3m tyče)



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Trubka MultiSkin4 holá 16x2 - 3m	16 x 2	25	B111009001
Trubka MultiSkin4 holá 20x2 - 3m	20 x 2	18	B111009002
Trubka MultiSkin4 holá 26x3 - 3m	26 x 3	10	B111009003
Trubka MultiSkin4 holá 32x3 - 3m	32 x 3	7	B111009004
Trubka MultiSkin4 holá 40x3,5 - 3m	40 x 3,5	9	B111009005
Trubka MultiSkin4 holá 50x4 - 3m	50 x 4	7	B111009006
Trubka MultiSkin4 holá 63x4,5 - 3m	63 x 4,5	4	B111009007

MS - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X holé v návinu



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin4 holá v návinu 14x2 - 100 m	14 x 2 - 100 m	1	B112001002
Trubka MultiSkin4 holá v návinu 16x2 - 100 m	16 x 2 - 100 m	1	B112002002
Trubka MultiSkin4 holá v návinu 16x2 - 200 m	16 x 2 - 200 m	1	B112002003
Trubka MultiSkin4 holá v návinu 18x2 -100 m	18 x 2 - 100 m	1	B112003001
Trubka MultiSkin4 holá v návinu 20x2 - 100 m	20 x 2 -100 m	1	B112004001
Trubka MultiSkin4 holá v návinu 26x3 - 50 m	26 x 3 - 50 m	1	B112005001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin4 holá v návinu 32x3 - 50 m	32 x 3 -50 m	1	B112006001

MSISO6B - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s 6mm izolací - modré



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin4 s 6mm izolací - modrá 16x2 - 100 m	16x2 - 100 m - 6 mm	1	B131002001
Trubka MultiSkin4 s 6mm izolací - modrá 18x2 - 50 m	18x2 - 50 m - 6 mm	1	B131003001
Trubka MultiSkin4 s 6mm izolací - modrá 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m - 6 mm	1	B131004001
Trubka MultiSkin4 s 6mm izolací - modrá 26x3 - 50 m	26x3 - 50 m - 6 mm	1	B131005002
Trubka MultiSkin4 s 6mm izolací - modrá 32x3 - 25 m	32x3 - 25 m - 6 mm	1	B131006001

MSISO6R - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s 6mm izolací - červené



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin4 s 6mm izolací - červená 16x2 - 100 m	16x2 - 100 m - 6 mm	1	B132002001
Trubka MultiSkin4 s 6mm izolací - červená 18x2 - 50 m	18x2 - 50 m - 6 mm	1	B132003001
Trubka MultiSkin4 s 6mm izolací - červená 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m - 6 mm	1	B132004001
Trubka MultiSkin4 s 6mm izolací - červená 26x3 - 50 m	26x3 - 50 m - 6 mm	1	B132005002
Trubka MultiSkin4 s 6mm izolací - červená 32x3 - 25 m	32x3 - 25 m - 6 mm	1	B132006001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

MSISO9B - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s 9mm izolací - modré



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin4 s 9mm izolací - modrá 16x2 - 50 m	16x2 - 50 m - 9 mm	1	B131008001
Trubka MultiSkin4 s 9mm izolací - modrá 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m - 9 mm	1	B131010001

MSISO9R - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s 9mm izolací - červené



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin4 s 9mm izolací - červená 16x2 - 50 m	16x2 - 50 m - 9 mm	1	B132008001
Trubka MultiSkin4 s 9mm izolací - červená 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m - 9 mm	1	B132010001

MSFB - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s chráničkou - modré



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - modrá 16x2 - 50 m	16x2 - 50 m	1	B121002002
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - modrá 16x2 - 100 m	16x2 - 100 m	1	B121002003
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - modrá 18x2 - 100 m	18x2 - 100 m	1	B121003002
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - modrá 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m	1	B121004002
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - modrá 26x3 - 50 m	26x3 - 50 m	1	B121005001
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - modrá 32x3 - 50 m	32x3 - 50 m	1	B121006001

MSFR - Trubky MultiSkin4 - Al/PE-X s chráničkou - červené



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - červená 16x2 - 50 m	16x2 - 50 m	1	B122002002
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - červená 16x2 - 100 m	16x2 - 100 m	1	B122002003
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - červená 18x2 - 100 m	18x2 - 100 m	1	B122003002
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - červená 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m	1	B122004002
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - červená 26x3 - 50 m	26x3 - 50 m	1	B122005001
Trubka MultiSkin4 s chráničkou - červená 32x3 - 50 m	32x3 - 50 m	1	B122006001

BS - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT holé v návinu

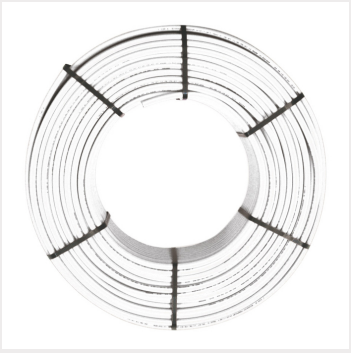

Typ	Rozměry	Coile		Objednací číslo
Trubka MultiSkin2 holá v návinu 14x2 - 100 m	14x2	100 (1800)	1	B212001001
Trubka MultiSkin2 holá v návinu 16x2 - 100 m	16x2	100 (1800)	1	B212002001
Trubka MultiSkin2 holá v návinu 16x2 - 200 m	16x2	200 (2400)	1	B212002002
Trubka MultiSkin2 holá v návinu 16x2 - 400 m	16x2	400 (2400)	1	B212002004

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry	Coile		Objednací číslo
Trubka MultiSkin2 holá v návinu 18x2 - 100 m	18x2	100 (1400)	1	B212003001
Trubka MultiSkin2 holá v návinu 20x2 - 100 m	20x2	100 (1500)	1	B212004001
Trubka MultiSkin2 holá v návinu 26x3 - 50 m	26x3	50 (300)	1	B212005001
Trubka MultiSkin2 holá v návinu 32x3 - 50 m	32x3	50 (450)	1	B212006001

BSS3 -Trubky MultiSkin2 holé (3m tyče)



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Trubka MultiSkin2 holá 26x3 - 3 m	26x3 - 3 m	30	B211009003
Trubka MultiSkin2 holá 32x3 - 3 m	32x3 - 3 m	15	B211009004
Trubka MultiSkin2 holá 40x3,5 - 3 m	40x3,5 - 3 m	12	B211009005
Trubka MultiSkin2 holá 50x4 - 3 m	50x4 - 3 m	9	B211009006
Trubka MultiSkin2 holá 63x4,5 - 3 m	63x4,5 - 3 m	3	B211009007

BSS5 -Trubky MultiSkin2 holé (5m tyče)



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Trubka MultiSkin2 holá 26x3 - 5 m	26x3	24	B211004004
Trubka MultiSkin2 holá 32x3 - 5 m	32x3	10	B211005004
Trubka MultiSkin2 holá 40x3,5 - 5 m	40x3,5	10	B211006004
Trubka MultiSkin2 holá 50x4 - 5 m	50x4	3	B211007004
Trubka MultiSkin2 holá 63x4,5 - 5 m	63x4,5	1	B211008004

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

BSISO6B - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT - Al/PERT s 6mm izolací - modré



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin2 s 6mm izolací - modrá 16x2 - 50 m	16x2 - 50 m - 6 mm	1	B231002001
Trubka MultiSkin2 s 6mm izolací - modrá 16x2 - 100 m	16x2 - 100 m - 6 mm	1	B231002002
Trubka MultiSkin2 s 6mm izolací - modrá 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m - 6 mm	1	B231004001
Trubka MultiSkin2 s 6mm izolací - modrá 26x3 - 25 m	26x3 - 25 m - 6 mm	1	B231005001

BSISO6R - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT s 6mm izolací - červené



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin2 s 6mm izolací - červená 16x2 - 50 m	16x2 - 5 m - 6 mm	1	B232002001
Trubka MultiSkin2 s 6mm izolací - červená 16x2 - 100 m	16x2 - 100 m - 6 mm	1	B232002002
Trubka MultiSkin2 s 6mm izolací - červená 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m - 6 mm	1	B232004001
Trubka MultiSkin2 s 6mm izolací - červená 26x3 - 25 m	26x3 - 25 m - 6 mm	1	B232005001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

BSISO9B - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT s 9mm izolací - modré



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin2 s 9mm izolací - modrá 16x2 - 50 m	16x2 - 50 m - 9 mm	1	B231011001
Trubka MultiSkin2 s 9mm izolací - modrá 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m - 9 mm	1	B231008001
Trubka MultiSkin2 s 9mm izolací - modrá 26x3 - 25 m	26x3 - 25 m - 9 mm	1	B231009001
Trubka MultiSkin2 s 9mm izolací - modrá 32x3 - 25 m	32x3 - 25 m - 9 mm	1	B231010001

BSISO9R - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT s 9mm izolací - červené



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin2 s 9mm izolací - červená 16x2 - 50 m	16x2 - 50 m - 9 mm	1	B232011001
Trubka MultiSkin2 s 9mm izolací - červená 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m - 9 mm	1	B232008001
Trubka MultiSkin2 s 9mm izolací - červená 26x3 - 25 m	26x3 - 25 m - 9 mm	1	B232009001
Trubka MultiSkin2 s 9mm izolací - červená 32x3 - 25 m	32x3 - 25 m - 9 mm	1	B232010001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

BSFB - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT s chráničkou - modré



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin2 s chráničkou - modrá 16x2 - 100 m	16x2 - 100 m	1	B221001001
Trubka MultiSkin2 s chráničkou - modrá 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m	1	B221004001

BSFR - Trubky MultiSkin2 - Al/PERT s chráničkou - červené



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Trubka MultiSkin2 s chráničkou - červená 16x2 - 100 m	16x2 - 100 m	1	B222001001
Trubka MultiSkin2 s chráničkou - červená 20x2 - 50 m	20x2 - 50 m	1	B222004001

Rozměry trubky MultiSkin2

Vnější průměr trubky [mm]	16	20	26	32	40	50	63
Vnitřní průměr trubky [mm]	12	16	20	26	33	42	54
Tloušťka hliníkové vrstvy [mm]	0,20	0,28	0,28	0,35	0,50	0,60	0,80
Minimální rádius ohybu vnější [mm]	≥ 5xDu	≥ 5xDu	≥ 10xDu	-	-	-	-
Minimální rádius ohybu vnitřní [mm]	≥ 2xDu	≥ 2xDu	≥ 5xDu	≥ 5xDu	-	-	-
Hmotnost [g/m]	105	140	260	350	510	715	1060
Objem [l/m]	0.113	0.201	0.314	0.531	0.855	1.385	2.290
Tloušťka stěny [mm]	2,0	2,0	3,0	3,0	3,5	4,0	4,5

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

MULTISKIN LISOVACÍ TVAROVKY Z MOSAZI PRO VÍCEVRSTVÉ TRUBKY

MultiSkin lisovací tvarovky pro vícevrstvé trubky představují velmi efektivní, rychlý a spolehlivý způsob spojování vícevrstvých trubek.

- Sortiment mosazných tvarovek v rozměrové řadě od 14 do 75 mm.
- Lisovací tvarovky MultiSkin jsou kompatibilní s lisovacími profily TH, H a U.
- Tvarovky mají indikátor provedení spoje (indikátor zalisování) - využívají technologii Visu-Control.
- O-kroužky jsou zhotoveny z EPDM té nejvyšší kvality.


Lisovací tvarovky Comap z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky PE-X, Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody, topení, chlazení i klimatizaci. Spoj je prováděn radiálním lisováním a je proto velmi spolehlivý a rychlý.

Výhody
Technické parametry
- Lisovaný spoj je velmi rychlý (průměrně provedení spoje trvá 7 vteřin) a nevznikají rizika jako při pájení.
- Lisovací tvarovky MultiSkin je možné lisovat za použití lisovacích profilů TH, H a U. K lisování je možné použít standardní lisovací soupravy.
- Zlepšené hydraulické charakteristiky snížením hydraulických ztrát v průměru o 17 % ve srovnání s předchozí generací tvarovek.

Bezpečnost
- Odnímatelný Visu-Control® kroužek umožňuje rychlou identifikaci zalisovaného spoje a tím snižuje nebezpečí opomenutí provedení spoje.
- Technologie "Nezalisováno, netěsní" umožňuje během tlakové zkoušky identifkovat spoje, které nebyly zalisovány, protože tyto spoje netěsní.
- Ochranné víčko zabraňuje vniknutí nečistot do tvarovky před její instalací.

Systém MultiSkin je určen pro následující aplikace:
- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvod dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).

7041W - Koleno 45°, lisovací spoj-lisovací spoj

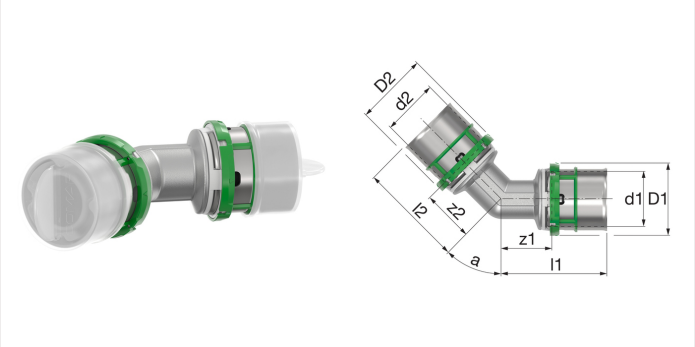

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Koleno 45° 26x3	26 x 3	2	7041W26
Koleno 45° 32x3	32 x 3	2	7041W32
Koleno 45° 40x3,5	40 x 3,5	2	7041W40
Koleno 45° 50x4	50 x 4	1	7041W50
Koleno 45° 63x4,5	63 x 4,5	1	7041W63
Koleno 45° 75x6	75 x 6	1	7041W75


Rozměry - 7041W - Koleno 45°

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]
Koleno 45° 26x3	26	26	33	33	31	31	56	56	45
Koleno 45° 32x3	32	32	39	39	32	32	61	61	45

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]
Koleno 45° 40x3,5	40	40	47	47	32	32	71	71	45
Koleno 45° 50x4	50	50	57	57	37	37	78	78	45
Koleno 45° 63x4,5	63	63	71	71	47	47	108	108	45
Koleno 45° 75x6	75	75	86	86	62	62	124	124	45

7090W - Koleno 90°, lisovací spoj-lisovací spoj

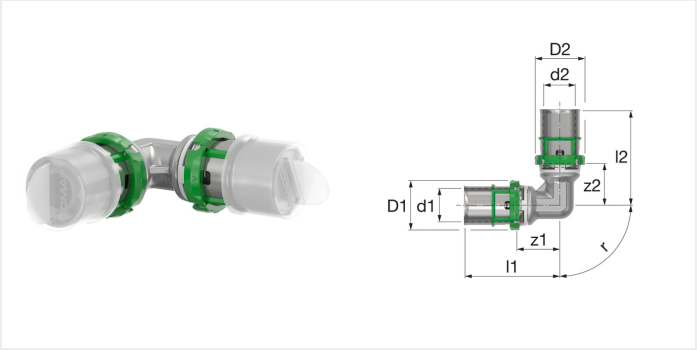

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Koleno 90° 14x2	14 x 2	2	7090W14
Koleno 90° 16x2	16 x 2	2	7090W16
Koleno 90° 18x2	18 x 2	2	7090W18
Koleno 90° 20x2	20 x 2	2	7090W20
Koleno 90° 26x3	26 x 3	2	7090W26
Koleno 90° 32x3	32 x 3	2	7090W32
Koleno 90° 40x3,5	40 x 3,5	2	7090W40
Koleno 90° 50x4	50 x 4	1	7090W50
Koleno 90° 63x4,5	63 x 4,5	1	7090W63
Koleno 90° 75x6	75 x 6	1	7090W75


Rozměry - 7090W - Koleno 90°

Typ	Rozměry [mm]								
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]
Koleno 90° 14x2	14	14	14	21	21	21	19	19	19
Koleno 90° 16x2	16	16	16	23	23	23	19	19	19
Koleno 90° 18x2	18	18	18	25	25	25	23	23	23
Koleno 90° 20x2	20	20	20	27	27	27	23	23	23
Koleno 90° 26x3	26	26	26	33	33	33	31	31	31
Koleno 90° 32x3	32	32	32	39	39	39	32	32	32
Koleno 90° 40x3,5	40	40	40	47	47	47	33	33	33
Koleno 90° 50x4	50	50	50	57	57	57	37	37	37
Koleno 90° 63x4,5	63	63	63	71	71	71	47	47	47
Koleno 90° 75x6	75	75	75	86	86	86	62	62	62

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7090GW - Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit





Typ	Rozměry		Objednací číslo
Koleno s vnitřním závitem 14x2 - 1/2"	14 x 2 - 1/2"	2	7090GW1412
Koleno s vnitřním závitem 16x2 - 1/2"	16 x 2 - 1/2"	2	7090GW1612
Koleno s vnitřním závitem 18x2 - 1/2"	18 x 2 - 1/2"	2	7090GW1812
Koleno s vnitřním závitem 20x2 - 1/2"	20 x 2 - 1/2"	2	7090GW2012
Koleno s vnitřním závitem 20x2 - 3/4"	20 x 2 - 3/4"	2	7090GW2034
Koleno s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	26 x 3 - 3/4"	2	7090GW2634
Koleno s vnitřním závitem 26x3 - 1"	26 x 3 - 1"	2	7090GW261
Koleno s vnitřním závitem 32x3 - 1"	32 x 3 - 1"	2	7090GW321
Koleno s vnitřním závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40 x 3,5 - 1 1/4"	2	7090GW40114
Koleno s vnitřním závitem 50x4 - 1 1/2"	50 x 4 - 1 1/2"	1	7090GW50112
Koleno s vnitřním závitem 63x4,5 - 2"	63 x 4,5 - 2"	1	7090GW632


Rozměry - 7090GW - Koleno s vnitřním závitem

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	**d2 ["]**	**D1 [mm]**	**z1 [mm]**	**z2 [mm]**	**l1 [mm]**	**l2 [mm]**	**r [°]**	**slw0 [mm]**
Koleno s vnitřním závitem 14x2 - 1/2"	14	G1/2"	14	21	21	21	19	19	19
Koleno s vnitřním závitem 16x2 - 1/2"	16	G1/2"	16	23	23	23	19	19	19
Koleno s vnitřním závitem 18x2 - 1/2"	18	G1/2"	18	25	25	25	23	23	23
Koleno s vnitřním závitem 20x2 - 1/2"	20	G1/2"	20	27	27	27	23	23	23
Koleno s vnitřním závitem 20x2 - 3/4"	26	G3/4"	26	33	33	33	31	31	31
Koleno s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	32	G1"	32	39	39	39	32	32	32
Koleno s vnitřním závitem 26x3 - 1"	40	G3/4"	40	47	47	47	33	33	33
Koleno s vnitřním závitem 32x3 - 1"	50	G1"	50	57	57	57	37	37	37
Koleno s vnitřním závitem 40x3,5 - 1 1/4"	63	G1 1/4"	63	71	71	71	47	47	47
Koleno s vnitřním závitem 50x4 - 1 1/2"	75	G1 1/2"	75	86	86	86	62	62	62
Koleno s vnitřním závitem 63x4,5 - 2"	75	G2"	75	86	86	86	62	62	62

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7092GW - Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit






Typ	Rozměry		Objednací číslo
Koleno s vnějším závitem 14x2 - 1/2"	14 x 2 - 1/2"	2	7092GW1412
Koleno s vnějším závitem 16x2 - 1/2"	16 x 2 - 1/2"	2	7092GW1612
Koleno s vnějším závitem 18x2 - 1/2"	18 x 2 - 1/2"	2	7092GW1812
Koleno s vnějším závitem 20x2 - 1/2"	20 x 2 - 1/2"	2	7092GW2012
Koleno s vnějším závitem 20x2 - 3/4"	20 x 2 - 3/4"	2	7092GW2034
Koleno s vnějším závitem 26x3 - 3/4"	26 x 3 - 3/4"	2	7092GW2634
Koleno s vnějším závitem 26x3 - 1"	26 x 3 - 1"	2	7092GW261
Koleno s vnějším závitem 32x3 - 1"	32 x 3 - 1"	2	7092GW321
Koleno s vnějším závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40 x 3,5 - 1 1/4"	2	7092GW40114
Koleno s vnějším závitem 50x4 - 1 1/2"	50 x 4 - 1 1/2"	1	7092GW50112
Koleno s vnějším závitem 63x4,5 - 2"	63 x 4,5 - 2"	1	7092GW632

Rozměry - 7092GW - Koleno s vnějším závitem

Typ	Rozměry						
	d1 [mm]	**d2 ["]**	**D1 [mm]**	**z1 [mm]**	**z2 [mm]**	**l1 [mm]**	**r [°]**
Koleno s vnějším závitem 14x2 - 1/2"	14	R1/2"	21	23	34	47	90°
Koleno s vnějším závitem 18x2 - 1/2"	18	R1/2"	25	23	34	47	90°
Koleno s vnějším závitem 20x2 - 1/2"	20	R1/2"	27	23	34	47	90°
Koleno s vnějším závitem 20x2 - 3/4"	20	R3/4"	27	23	35	47	90°
Koleno s vnějším závitem 26x3 - 3/4"	26	R1"	33	31	46	56	90°
Koleno s vnějším závitem 26x3 - 1"	26	R3/4"	33	31	39	56	90°
Koleno s vnějším závitem 32x3 - 1"	32	R1"	39	32	46	61	90°
Koleno s vnějším závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40	R1 1/4"	47	32	53	71	90°
Koleno s vnějším závitem 50x4 - 1 1/2"	50	R1 1/2"	57	37	57	78	90°
Koleno s vnějším závitem 63x4,5 - 2"	63	R2"	71	47	76	108	90°
Koleno s vnějším závitem 16x2 - 1/2"	16	R1/2"	23	23	34	47	90°

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7090SW - Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka




Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod kolenový niklovaný 14x2 - 12 - L100	14 x 2 - 12 - L100	2	7090SW1412
Přechod kolenový niklovaný 16x2 - 12 - L100	16 x 2 - 12 - L100	2	7090SW1612

Rozměry - 7090SW - Přechod kolenový niklovaný

Typ	Rozměry						
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod kolenový niklovaný 14x2 - 12 - L100	14	12	21	22	18	46	150
Přechod kolenový niklovaný 16x2 - 12 - L100	14	12	21	22	18	46	100

7090MW - Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka

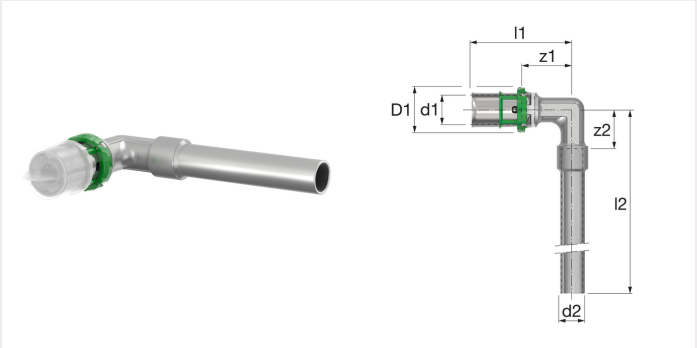


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod kolenový niklovaný 14x2 - 12 - L150	14 x 2 - 12 - L150	2	7090MW1412

Rozměry - 7090MW - Přechod kolenový niklovaný

Typ	Rozměry						
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod kolenový niklovaný 14x2 - 12 - L150	16	12	23	22	18	46	100

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7090EW - Přechod kolenový niklovaný, pro rozvody topení, lisovací spoj-přesná trubka

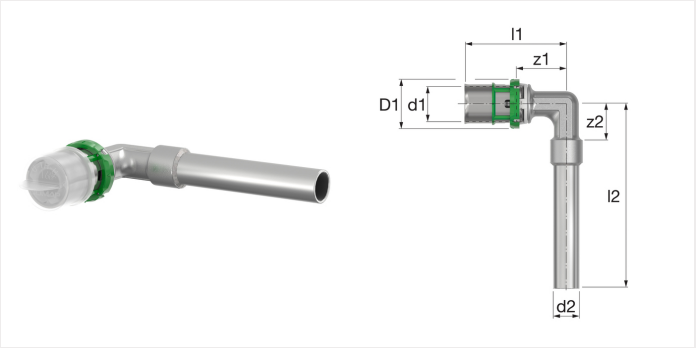


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod kolenový niklovaný 16x2 - 12 - L150	16 x 2 - 12 - L150	2	7090EW1612
Přechod kolenový niklovaný 16x2 - 15 - L150	16 x 2 - 15 - L150	2	7090EW1615
Přechod kolenový niklovaný 20x2 - 22 - L60	20 x 2 - 22 - L60	2	7090EW2022
Přechod kolenový niklovaný 26x3 - 22 - L60	26 x 3 - 22 - L60	2	7090EW2622

Rozměry - 7090MW - Přechod kolenový niklovaný

Typ	Rozměry						
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod kolenový niklovaný 16x2 - 12 - L150	16	12	23	22	18	46	150
Přechod kolenový niklovaný 16x2 - 15 - L150	16	15	23	22	18	46	150
Přechod kolenový niklovaný 20x2 - 22 - L60	20	22	27	31	27	55	60
Přechod kolenový niklovaný 26x3 - 22 - L60	26	22	33	31	27	56	60

7090LW - L-garnitura koncová, lisovací spoj-přesná pochromovaná trubka

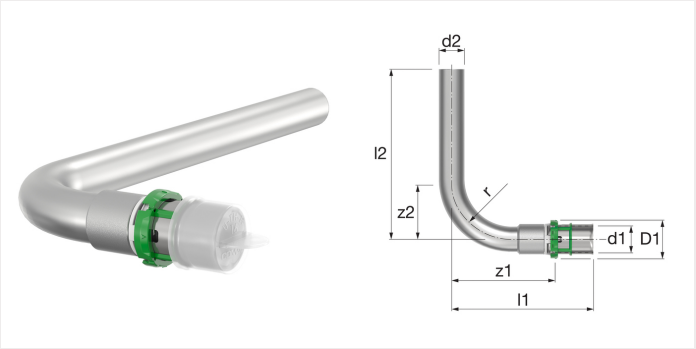

Typ	Rozměry		Objednací číslo
L-garnitura koncová 200 mm 16x2	200 mm - 16 x 2	2	7090LW161
L-garnitura koncová 300 mm 16x2	300 mm - 16 x 2	2	7090LW162
L-garnitura koncová 1100 mm 16x2	1100 mm - 16 x 2	2	7090LW163
L-garnitura koncová 300 mm 18x2	300 mm - 18 x 2	2	7090LW181

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Typ	Rozměry		Objednací číslo
L-garnitura koncová 300 mm 20x2	300 mm - 20 x 2	2	7090LW201

Rozměry - 7090LW - L-garnitura koncová

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]
L-garnitura koncová 200 mm 16x2	14	14	14	21	21	21	19	19
L-garnitura koncová 1100 mm 16x2	18	18	18	25	25	25	23	23
L-garnitura koncová 300 mm 18x2	20	20	20	27	27	27	23	23
L-garnitura koncová 300 mm 20x2	26	26	26	33	33	33	31	31
L-garnitura koncová 300 mm 16x2	16	16	16	23	23	23	19	19

7090JW - Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu, lisovací spoj-svěrný spoj





Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 16x2 - 15	16 x 2 - 15	2	7090JW1615
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 20x2 - 22	20 x 2 - 22	2	7090JW2022
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 26x3 - 22	26 x 3 - 22	2	7090JW2622

Rozměry - 7090JW - Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]	slw2 [mm]
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 16x2 - 15	16	15	23	23	18	47	39	90°	24
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 20x2 - 22	20	22	27	31	25	55	46	90°	32
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 26x3 - 22	26	22	33	31	25	56	46	90°	32


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

7096GW - Šroubení rohové s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice

Ploché těsnění pro pitnou vodu (nikoliv pro rozvody s glycolem).







Typ	Rozměry		Objednací číslo
Šroubení rohové s plochým těsněním 16x1/2"	16 x 1/2"	2	7096GW1612
Šroubení rohové s plochým těsněním 16x3/4"	16 x 3/4"	2	7096GW1634
Šroubení rohové s plochým těsněním 20x1/2"	20 x 1/2"	2	7096GW2012
Šroubení rohové s plochým těsněním 20x3/4"	20 x 3/4"	2	7096GW2034
Šroubení rohové s plochým těsněním 26x3/4"	26 x 3/4"	2	7096GW2634

Rozměry - 7096GW - Šroubení rohové s plochým těsněním

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw2 [mm]
Šroubení rohové s plochým těsněním 16x1/2"	16	G1/2"	23	23	35	47	43	26
Šroubení rohové s plochým těsněním 16x3/4"	16	G3/4"	23	23	37	47	46	31
Šroubení rohové s plochým těsněním 20x1/2"	20	G1/2"	27	23	35	47	43	25
Šroubení rohové s plochým těsněním 20x3/4"	20	G3/4"	27	23	37	47	46	31
Šroubení rohové s plochým těsněním 26x3/4"	26	G3/4"	33	31	42	56	51	20

7098DW - Koleno pro napojení rozdělovače, lisovací spoj-šroubení s vnějším závitem





Typ	Rozměry		Objednací číslo
Koleno pro napojení rozdělovače 26x3 - 1"	26 x 3 - 1"	2	7098DW261


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


comap

Rozměry - 7098DW - Koleno pro napojení rozdělovače

Typ	Rozměry									
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]	slw1 [mm]	slw2 [mm]
Koleno pro napojení rozdělovače 26x3 - 1"	26	G1"	33	31	69	56	81	90	37	35

7130W - T-kus jednoznačný, 3x lisovací spoj





Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-kus jednoznačný 14x2	14 x 2	2	7130W14
T-kus jednoznačný 16x2	16 x 2	2	7130W16
T-kus jednoznačný 18x2	18 x 2	2	7130W18
T-kus jednoznačný 20x2	20 x 2	2	7130W20
T-kus jednoznačný 26x3	26 x 3	2	7130W26
T-kus jednoznačný 32x3	32 x 3	2	7130W32
T-kus jednoznačný 40x3,5	40 x 3,5	2	7130W40
T-kus jednoznačný 50x4	50 x 4	1	7130W50
T-kus jednoznačný 63x4,5	63 x 4,5	1	7130W63
T-kus jednoznačný 75x6	75 x 6	1	7130W75


Rozměry - 7130W - T-kus jednoznačný

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
T-kus jednoznačný 14x2	14	14	14	21	21	21	19	19	19	43	43	43
T-kus jednoznačný 16x2	16	16	16	23	23	23	19	19	19	43	43	43
T-kus jednoznačný 18x2	18	18	18	25	25	25	23	23	23	47	47	47
T-kus jednoznačný 20x2	20	20	20	27	27	27	23	23	23	47	47	47
T-kus jednoznačný 26x3	26	26	26	33	33	33	31	31	31	56	56	56
T-kus jednoznačný 32x3	32	32	32	39	39	39	32	32	32	60	60	60
T-kus jednoznačný 40x3.5	40	40	40	47	47	47	33	33	33	72	72	72
T-kus jednoznačný 50x4	50	50	50	57	57	57	37	37	37	78	78	78
T-kus jednoznačný 63x4.5	63	63	63	71	71	71	47	47	47	108	108	108
T-kus jednoznačný 75x6	75	75	75	86	86	86	62	62	62	124	124	124

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

7130RW -T-kus redukovaný, 3x lisovací spoj

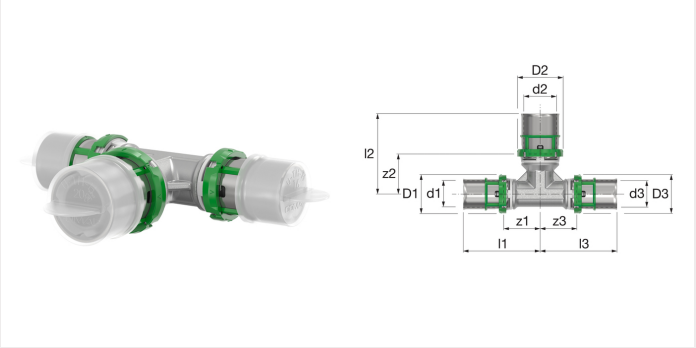

Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-kus redukovaný 16x2-14x2-14x2	16 x 2 - 14 x 2 - 14 x 2	2	7130RW161414
T-kus redukovaný 16x2-20x2-16x2	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	2	7130RW162016
T-kus redukovaný 16x2 14x2-16x2	16 x 2 - 14 x 2 - 16 x 2	2	7130RW161416
T-kus redukovaný 16x2 16x2-14x2	16 x 2 - 16 x 2 - 14 x 2	2	7130RW161614
T-kus redukovaný 18x2-16x2-16x2	18 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	2	7130RW181616
T-kus redukovaný 18x2-16x2-18x2	18 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2	2	7130RW181618
T-kus redukovaný 20x2-14x2-20x2	20 x 2 - 14 x 2 - 20 x 2	2	7130RW201420
T-kus redukovaný 20x2-16x2-16x2	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	2	7130RW201616
T-kus redukovaný 20x2-16x2-18x2	20 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2	2	7130RW201618
T-kus redukovaný 20x2-16x2-20x2	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	2	7130RW201620
T-kus redukovaný 20x2-18x2-18x2	20 x 2 - 18 x 2 - 18 x 2	2	7130RW201818
T-kus redukovaný 20x2-18x2-20x2	20 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2	2	7130RW201820
T-kus redukovaný 20x2-20x2-16x2	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	2	7130RW202016
T-kus redukovaný 20x2-26x3-16x2	20 x 2 - 26 x 3 - 16 x 2	2	7130RW202616
T-kus redukovaný 20x2-26x3-20x2	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	2	7130RW202620
T-kus redukovaný 26x3-16x2-16x2	26 x 3 - 16 x 2 - 16 x 2	2	7130RW261616
T-kus redukovaný 26x3-16x2-20x2	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	2	7130RW261620
T-kus redukovaný 26x3-16x2-26x3	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	2	7130RW261626
T-kus redukovaný 26x3-18x2-18x2	26 x 3 - 18 x 2 - 18 x 2	2	7130RW261818
T-kus redukovaný 26x3-18x2-20x2	26 x 3 - 18 x 2 - 20 x 2	2	7130RW261820
T-kus redukovaný 26x3-18x2-26x3	26 x 3 - 18 x 2 - 26 x 3	2	7130RW261826
T-kus redukovaný 26x3-20x2-16x2	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	2	7130RW262016
T-kus redukovaný 26x3-20x2-20x2	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	2	7130RW262020
T-kus redukovaný 26x3-20x2-26x3	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	2	7130RW262026
T-kus redukovaný 26x3-26x3-16x2	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	2	7130RW262616
T-kus redukovaný 26x3-26x3-20x2	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	2	7130RW262620
T-kus redukovaný 26x3-32x3-26x3	26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	2	7130RW263226
T-kus redukovaný 32x3-16x2-32x3	32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	2	7130RW321632
T-kus redukovaný 32x3-18x2-32x3	32 x 3 - 18 x 2 - 32 x 3	2	7130RW321832
T-kus redukovaný 32x3-20x2-32x3	32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	2	7130RW322032
T-kus redukovaný 32x3-26x3-26x3	32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	2	7130RW322626
T-kus redukovaný 32x3-26x3-32x3	32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	2	7130RW322632
T-kus redukovaný 32x3-32x3-26x3	32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	2	7130RW323226
T-kus redukovaný 40x3,5-20x2-40x3,5	40 x 3,5 - 20 x 2 - 40 x 3,5	2	7130RW402040
T-kus redukovaný 40x3,5-26x3-40x3,5	40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5	2	7130RW402640
T-kus redukovaný 40x3,5-32x3-40x3,5	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5	2	7130RW403240
T-kus redukovaný 50x4-26x3-50x4	50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4	1	7130RW502650
T-kus redukovaný 50x4-32x3-50x4	50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4	1	7130RW503250

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-kus redukovaný 50x4-40x3,5-50x4	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4	1	7130RW504050
T-kus redukovaný 63x4,5-26x3-63x4,5	63 x 4,5 - 26 x 3 - 63 x 4,5	1	7130RW632663
T-kus redukovaný 63x4,5-32x3-63x4,5	63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5	1	7130RW633263
T-kus redukovaný 63x4,5-40x3,5-63x4,5	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5	1	7130RW634063
T-kus redukovaný 63x4,5-50x4-63x4,5	63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	1	7130RW635063
T-kus redukovaný 75x6 - 50x4 - 75x6	75 x 6 - 50 x 4 - 75 x 6	1	7130RW755075
T-kus redukovaný 75x6 - 63x4,5 - 75x6	75 x 6 - 63 x 4,5 - 75 x 6	1	7130RW756375

Rozměry - 7130RW -T-kus redukovaný


Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
T-kus redukovaný 16x2-14x2-14x2	16	14	14	23	21	21	20	20	20	43	43	43
T-kus redukovaný 16x2-20x2-16x2	16	14	16	23	21	23	20	20	20	43	43	43
T-kus redukovaný 16x2 14x2-16x2	16	16	14	23	23	21	20	20	20	43	43	43
T-kus redukovaný 16x2 16-14x2	16	20	16	23	27	23	21	23	21	45	47	45
T-kus redukovaný 18x2-16x2-16X2	18	16	16	25	23	23	23	22	23	47	45	46
T-kus redukovaný 18x2-16x2-18X2	18	16	18	25	23	25	23	22	23	47	46	47
T-kus redukovaný 20x2-16x2-16x2	20	16	16	27	23	23	23	23	23	47	47	47
T-kus redukovaný 20x2-16x2-18x2	20	16	18	27	23	25	23	22	23	47	46	46
T-kus redukovaný 20x2-16x2-20x2	20	16	20	27	23	27	23	22	23	47	45	47
T-kus redukovaný 20x2-14x2-20x2	20	14	20	27	21	27	23	22	23	46	47	46
T-kus redukovaný 20x2-18x2-18x2	20	18	18	27	25	25	23	22	23	47	46	46
T-kus redukovaný 20x2-18x2-20x2	20	18	20	27	25	27	23	22	23	47	46	46
T-kus redukovaný 20x2-20x2-16x2	20	20	16	27	27	23	23	22	22	47	46	46
T-kus redukovaný 20x2-26x3-16x2	20	26	16	27	33	23	31	31	31	55	56	55
T-kus redukovaný 20x2-26x3-20x2	20	26	20	27	33	27	31	31	31	55	56	53
T-kus redukovaný 26x3-16x2-16x2	26	16	16	33	23	23	31	25	31	55	49	54
T-kus redukovaný 26x3-16x2-20x2	26	16	20	33	23	27	31	25	31	56	49	55
T-kus redukovaný 26x3-16x2-26x3	26	16	26	33	23	33	31	25	31	56	49	56
T-kus redukovaný 26x3-18x2-20x2	26	18	20	33	25	27	32	32	32	56	55	56
T-kus redukovaný 26x3-18x2-26x3	26	18	26	33	25	33	32	32	32	56	55	56
T-kus redukovaný 26x3-20x2-16x2	26	20	16	33	27	23	31	31	31	56	55	55
T-kus redukovaný 26x3-20x2-20x2	26	20	20	33	27	27	31	31	31	56	55	56
T-kus redukovaný 26x3-20x2-26x3	26	20	26	33	27	33	31	31	31	56	56	56
T-kus redukovaný 26x3-26x3-16x2	26	26	16	33	33	23	31	31	31	56	56	55
T-kus redukovaný 26x3-26x3-20x2	26	26	20	33	33	27	31	31	31	56	56	55
T-kus redukovaný 26x3-32x3-26x3	26	32	26	33	39	33	32	32	32	57	61	56
T-kus redukovaný 26x3-18x2-18x2	26	18	18	33	25	25	32	32	32	56	55	56
T-kus redukovaný 32x3-18x2-32x3	32	18	32	39	25	39	32	32	32	61	55	61
T-kus redukovaný 32x3-20x2-32x3	32	20	32	39	27	39	32	32	32	61	57	61
T-kus redukovaný 32x3-26x3-26x3	32	26	26	39	33	33	32	32	32	61	57	57
T-kus redukovaný 32x3-26x3-32x3	32	26	32	39	33	39	32	32	32	61	57	61
T-kus redukovaný 32x3-32x3-26x3	32	32	26	39	39	33	32	32	32	61	61	57
T-kus redukovaný 40x3,5-20x2-40x3,5	40	20	40	47	27	47	32	31	32	71	55	71
T-kus redukovaný 40x3,5-26x3-40x3,5	40	26	40	47	33	47	32	31	32	71	56	71
T-kus redukovaný 40x3,5-32x3-40x3,5	40	32	40	47	39	47	32	32	32	71	60	71
T-kus redukovaný 32x3-16x2-32x3	32	16	32	39	23	39	32	32	32	61	55	61
T-kus redukovaný 50x4-26x3-50x4	50	26	50	57	33	57	37	37	37	78	62	78

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
T-kus redukovaný 50x4-32x3-50x4	50	32	50	57	39	57	37	38	37	78	66	77
T-kus redukovaný 50x4-40x3,5-50x4	50	40	50	57	47	57	37	40	37	78	79	78
T-kus redukovaný 63x4,5-26x3-63x4,5	63	26	63	71	33	71	47	46	47	108	71	108
T-kus redukovaný 63x4,5-32x3-63x4,5	63	32	63	71	39	71	47	48	47	108	77	108
T-kus redukovaný 63x4,5-40x3,5-63x4,5	63	40	63	71	47	71	47	48	47	108	87	108
T-kus redukovaný 63x4,5-50x4-63x4,5	63	50	63	71	57	71	47	48	47	108	88	108
T-kus redukovaný 75x6 - 50x4 - 75x6	75	50	75	86	57	86	62	61	62	124	100	124
T-kus redukovaný 75x6 - 63X4,5 - 75x6	75	63	75	86	71	86	62	60	62	124	122	124

7130GW - T-kus s vnitřním závitem - lisovací spoj-vnitřní závit-lisovací spoj

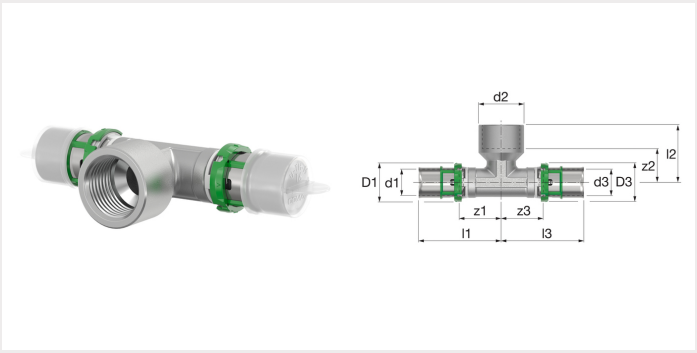

Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-kus s vnitřním závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	16 x 2 - 1/2" - 16 x 2	2	7130GW161216
T-kus s vnitřním závitem 18x2 - 1/2" - 18x2	18 x 2 - 1/2" - 18 x 2	2	7130GW181218
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	2	7130GW201220
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	20 x 2 - 3/4" - 20 x 2	2	7130GW203420
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 1/2" - 26x3	26 x 3 - 1/2" - 26 x 3	2	7130GW261226
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	26 x 3 - 3/4" - 26 x 3	2	7130GW263426
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 1" - 26x3	26 x 3 - 1" - 26 x 3	2	7130GW26126
T-kus s vnitřním závitem 32x3 - 1/2" - 32x3	32 x 3 - 1/2" - 32 x 3	2	7130GW321232
T-kus s vnitřním závitem 32x3 - 3/4" - 32x3	32 x 3 - 3/4" - 32 x 3	2	7130GW323432
T-kus s vnitřním závitem 32x3 - 1" - 32x3	32 x 3 - 1" - 32 x 3	2	7130GW32132
T-kus s vnitřním závitem 32x3 - 1 1/4" - 32x3	32 x 3 - 1 1/4" - 32 x 3	2	7130GW3211432
T-kus s vnitřním závitem 40x3,5 - 3/4" - 40x3,5	40 x 3,5 - 3/4" - 40 x 3,5	2	7130GW403440
T-kus s vnitřním závitem 40x3,5 - 1" - 40x3,5	40 x 3,5 - 1" - 40 x 3,5	2	7130GW40140
T-kus s vnitřním závitem 40x3,5 - 1 1/4" - 40x3,5	40 x 3,5 - 1 1/4" - 40 x 3,5	2	7130GW4011440
T-kus s vnitřním závitem 50x4 - 3/4" - 50x4	50 x 4 - 3/4" - 50 x 4	1	7130GW503450
T-kus s vnitřním závitem 50x4 - 1" - 50x4	50 x 4 - 1" - 50 x 4	1	7130GW50150
T-kus s vnitřním závitem 63x4,5 - 3/4" - 63x4,5	63 x 4,5 - 3/4" - 63 x 4,5	1	7130GW633463
T-kus s vnitřním závitem 63x4,5 - 2" - 63x4,5	63 x 4,5 - 2" - 63 x 4,5	1	7130GW63263

Rozměry - 7130GW - T-kus s vnitřním závitem


Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	slw2 [mm]
T-kus s vnitřním závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	14	G1/2"	14	21	21	21	19	19	19	43	43	43

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	slw2 [mm]
T-kus s vnitřním závitem 18x2 - 1/2" - 18x2	16	G1/2"	16	23	23	23	19	19	19	43	43	43
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	18	G1/2"	18	25	25	25	23	23	23	47	47	47
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	20	G3/4"	20	27	27	27	23	23	23	47	47	47
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 1/2" - 26x3	26	G1/2"	26	33	33	33	31	31	31	56	56	56
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	14	G3/4"	14	21	21	21	19	19	19	43	43	43
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 1" - 26x3	16	G1"	16	23	23	23	19	19	19	43	43	43
T-kus s vnitřním závitem 32x3 - 1/2" - 32x3	18	G1/2"	18	25	25	25	23	23	23	47	47	47
T-kus s vnitřním závitem 32x3 - 3/4" - 32x3	20	G3/4"	20	27	27	27	23	23	23	47	47	47
T-kus s vnitřním závitem 32x3 - 1" - 32x3	16	G1"	16	23	23	23	19	19	19	43	43	43
T-kus s vnitřním závitem 32x3 - 1 1/4" - 32x3	18	G1 1/4"	18	25	25	25	23	23	23	47	47	47
T-kus s vnitřním závitem 40x3,5 - 3/4" - 40x3,5	20	G3/4"	20	27	27	27	23	23	23	47	47	47
T-kus s vnitřním závitem 40x3,5 - 1" - 40x3,5	26	G1"	26	33	33	33	31	31	31	56	56	56
T-kus s vnitřním závitem 40x3,5 - 1 1/4" - 40x3,5	14	G1 1/4"	14	21	21	21	19	19	19	43	43	43
T-kus s vnitřním závitem 50x4 - 3/4" - 50x4	16	G3/4"	16	23	23	23	19	19	19	43	43	43
T-kus s vnitřním závitem 50x4 - 1" - 50x4	18	G1"	18	25	25	25	23	23	23	47	47	47
T-kus s vnitřním závitem 63x4,5 - 3/4" - 63x4,5	20	G3/4"	20	27	27	27	23	23	23	47	47	47
T-kus s vnitřním závitem 63x4,5 - 2" - 63x4,5	20	G2"	20	27	27	27	23	23	23	47	47	47


7132GW - T-kus s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit-lisovací spoj

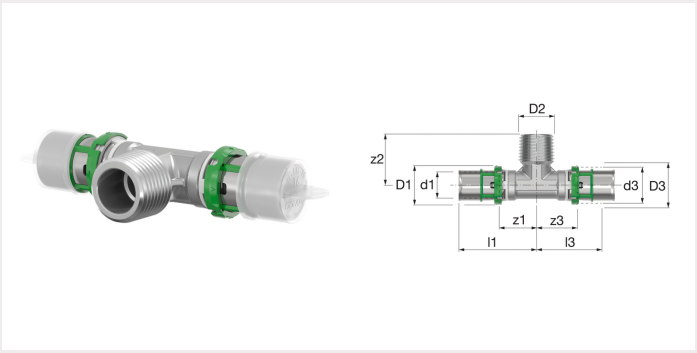



Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-kus s vnějším závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	16x2 - 1/2" - 16x2	2	7132GW161216
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	20x2 - 1/2" - 20x2	2	7132GW201220
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	20x2 - 3/4" - 20x2	2	7132GW203420
T-kus s vnějším závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	26x3 - 3/4" - 26x3	2	7132GW263426
T-kus s vnějším závitem 26x3 - 1" - 26x3	26x3 - 1" - 26x3	2	7132GW26126
T-kus s vnějším závitem 32x3 - 3/4" - 32x3	32x3 - 3/4" - 32x3	2	7132GW323432
T-kus s vnějším závitem 32x3 - 1" - 32x3	32x3 - 1" - 32x3	2	7132GW32132
T-kus s vnějším závitem 40x3,5 - 1" - 40x3,5	40x3,5 - 1" - 40x3,5	2	7132GW40140
T-kus s vnějším závitem 40x3,5 - 1 1/4" - 40x3,5	40x3,5 - 1 1/4" - 40x3,5	2	7132GW4011440

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7130LW - T-garnitura průchozí, lisovací spoj-přesná pochromovaná trubka-lisovací spoj








Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-garnitura průchozí 16x2 - 15 - L300	16 x 2 - 15 - L300	2	7130LW161615
T-garnitura průchozí 20x2 - 15 - L300	20 x 2 - 15 - L300	2	7130LW202015

Rozměry - 7130LW - T-garnitura průchozí

Typ	Rozměry												
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	r [°]	H [mm]
Curved pipe with tee end 16x2 - 15 - L300	16	15	16	23	23	21	17	21	45	300	45	30°	25
Curved pipe with tee end 20x2 - 15 - L300	20	15	20	27	27	21	17	21	45	300	45	30°	25

7130JW - T-kus pro svěrné napojení Cu, lisovací spoj-svěrný spoj-lisovací spoj





Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-kus pro svěrné napojení Cu 16x2 - 15	16 x 2 - 15	2	7130JW161516


Rozměry - 7130JW - T-kus pro svěrné napojení Cu

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	slw2 [mm]
T-kus pro svěrné napojení Cu 16x2 - 15	16	15	16	23	23	24	18	24	48	39	48	24

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7495W - Dvojité křížení, 6x lisovací spoj






Typ	Rozměry		Objednací číslo
Dvojité křížení 16x2 - 16x2 - 16x2	16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	1	7495W161616
Dvojité křížení 20x2 - 16x2 - 16x2	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	1	7495W201616
Dvojité křížení 20x2 - 16x2 - 20x2	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	1	7495W201620
Dvojité křížení 20x2 - 20x2 - 20x2	20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2	1	7495W202020

Rozměry - 7495W - Dvojité křížení

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	d5 [mm]	d6 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	D6 [mm]
Dvojité křížení 16x2 - 16x2 - 16x2	16	16	16	16	16	16	23	23	23	23	23	23
Dvojité křížení 20x2 - 20x2 - 20x2	20	20	16	16	16	16	27	27	23	23	23	23
Dvojité křížení 20x2 - 16x2 - 16x2	20	20	16	16	20	20	27	27	23	23	27	27
Dvojité křížení 20x2 - 16x2 - 20x2	20	20	20	20	20	20	27	27	27	27	27	27

7270W - Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj





Typ	Rozměry		Objednací číslo
Spojka 14x2	14 x 2	2	7270W14
Spojka 16x2	16 x 2	2	7270W16
Spojka 18x2	18 x 2	2	7270W18
Spojka 20x2	20 x 2	2	7270W20

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Spojka 26x3	26 x 3	2	7270W26
Spojka 32x3	32 x 3	2	7270W32
Spojka 40x3,5	40 x 3,5	2	7270W40
Spojka 50x4	50 x 4	1	7270W50
Spojka 63x4,5	63 x 4,5	1	7270W63
Spojka 75x6	75 x 6	1	7270W75

Rozměry - 7270W - Spojka

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	**d2 [mm]**	**D1 [mm]**	**D2 [mm]**	**z1 [mm]**	**z2 [mm]**	**l1 [mm]**	**l2 [mm]**
Spojka 14x2	14	14	21	21	7	7	31	31
Spojka 16x2	16	16	23	23	7	7	31	31
Spojka 18x2	18	18	25	25	7	7	31	31
Spojka 20x2	20	20	27	27	7	7	31	31
Spojka 26x3	26	26	33	33	7	7	33	32
Spojka 32x3	32	32	39	39	9	9	37	37
Spojka 40x3,5	40	40	47	47	10	10	49	49
Spojka 50x4	50	50	57	57	10	10	51	51
Spojka 63x4,5	63	63	71	71	11	11	72	72
Spojka 75x6	75	75	86	86	13	13	75	75

7240W - Spojka redukovaná, lisovací spoj-lisovací spoj





Typ	Rozměry		Objednací číslo
Spojka redukovaná 16x2 - 14x2	16 x 2 - 14 x 2	2	7240W1614
Spojka redukovaná 18x2 - 16x2	18 x 2 - 16 x 2	2	7240W1816
Spojka redukovaná 20x2 - 14x2	20 x 2 - 14 x 2	2	7240W2014
Spojka redukovaná 20x2 - 16x2	20 x 2 - 16 x 2	2	7240W2016
Spojka redukovaná 20x2 - 18x2	20 x 2 - 18 x 2	2	7240W2018
Spojka redukovaná 26x3 - 16x3	26 x 3 - 16 x 3	2	7240W2616
Spojka redukovaná 26x3 - 18x2	26 x 3 - 18 x 2	2	7240W2618
Spojka redukovaná 26x3 - 20x2	26 x 3 - 20 x 2	2	7240W2620
Spojka redukovaná 32x3 - 16x2	32 x 3 - 16 x 2	2	7240W3216
Spojka redukovaná 32x3 - 20x2	32 x 3 - 20 x 2	2	7240W3220

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Spojka redukovaná 32x3 - 26x3	32 x 3 - 26 x 3	2	7240W3226
Spojka redukovaná 40x3,5 - 20x2	40 x 3,5 - 20 x 2	2	7240W4020
Spojka redukovaná 40x3,5 - 26x3	40 x 3,5 - 26 x 3	2	7240W4026
Spojka redukovaná 40x3,5 - 32x3	40 x 3,5 - 32 x 3	2	7240W4032
Spojka redukovaná 50x4 - 32x3	50 x 4 - 32 x 3	1	7240W5032
Spojka redukovaná 50x4 - 40x3,5	50 x 4 - 40 x 3,5	1	7240W5040
Spojka redukovaná 63x4,5 - 40x3,5	63 x 4,5 - 40 x 3,5	1	7240W6340
Spojka redukovaná 63x4,5 - 50x4	63 x 4,5 - 50 x 4	1	7240W6350
Spojka redukovaná 75x6 - 50x4	75 x 6 - 50 x 4	1	7240W7550
Spojka redukovaná 75x6 - 63x4,5	75 x 6 - 63 x 4,5	1	7240W7563

Rozměry - 7240W - Spojka redukovaná

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Spojka redukovaná 16x2 - 14x2	16	14	23	21	7	9	31	33
Spojka redukovaná 18x2 - 16x2	18	16	25	23	7	9	31	33
Spojka redukovaná 20x2 - 14x2	20	14	27	21	7	9	31	33
Spojka redukovaná 20x2 - 16x2	20	16	27	23	7	9	31	33
Spojka redukovaná 20x2 - 18x2	20	18	27	25	7	9	31	33
Spojka redukovaná 26x3 - 16x3	26	16	33	23	7	9	32	33
Spojka redukovaná 26x3 - 18x2	26	18	33	25	7	9	32	33
Spojka redukovaná 26x3 - 20x2	26	20	33	27	7	9	39	33
Spojka redukovaná 32x3 - 16x2	32	16	39	23	9	10	37	34
Spojka redukovaná 32x3 - 20x2	32	20	39	27	9	10	37	34
Spojka redukovaná 32x3 - 26x3	32	26	39	33	9	10	37	35
Spojka redukovaná 40x3,5 - 20x2	40	20	47	27	14	7	53	31
Spojka redukovaná 40x3,5 - 26x3	40	26	47	33	14	7	53	31
Spojka redukovaná 40x3,5 - 32x3	40	32	47	39	14	7	53	36
Spojka redukovaná 50x4 - 32x3	50	32	57	39	16	7	56	36
Spojka redukovaná 50x4 - 40x3,5	50	40	57	47	16	7	57	46
Spojka redukovaná 63x4,5 - 40x3,5	63	40	71	47	17	7	78	46
Spojka redukovaná 63x4,5 - 50x4	63	50	71	57	17	7	78	47
Spojka redukovaná 75x6 - 50x4	75	50	86	57	13	12	75	51
Spojka redukovaná 75x6 - 63x4,5	75	63	86	71	13	12	75	73

7270GW - Přechod s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit





Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod s vnitřním závitem 14x2 - 1/2"	14 x 2 - 1/2"	2	7270GW1412
Přechod s vnitřním závitem 16x2 - 1/2"	16 x 2 - 1/2"	2	7270GW1612
Přechod s vnitřním závitem 18x2 - 1/2"	18 x 2 - 1/2"	2	7270GW1812
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 1/2"	20 x 2 - 1/2"	2	7270GW2012
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 3/4"	20 x 2 - 3/4"	2	7270GW2034
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	26 x 3 - 3/4"	2	7270GW2634
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 1"	26 x 3 - 1"	2	7270GW261
Přechod s vnitřním závitem 32x3 - 1"	32 x 3 - 1"	2	7270GW321
Přechod s vnitřním závitem 32 - 1 1/4"	32 x 3 - 1 1/4"	2	7270GW32114
Přechod s vnitřním závitem 40x3,5 - 3/4"	40 x 3,5 - 3/4"	2	7270GW4034
Přechod s vnitřním závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40 x 3,5 - 1 1/4"	2	7270GW40114
Přechod s vnitřním závitem 50x4 - 1 1/2"	50 x 4 - 1 1/2"	1	7270GW50112
Přechod s vnitřním závitem 63x4,5 - 2"	63 x 4,5 - 2"	1	7270GW632
Přechod s vnitřním závitem 75x6 - 2 1/2"	75 x 6 - 2 1/2"	1	7270GW75212

Rozměry - 7270GW - Přechod s vnitřním závitem

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw2 [mm]
Přechod s vnitřním závitem 14x2 - 1/2"	14	G1/2"	21	7	6	31	25	25
Přechod s vnitřním závitem 16x2 - 1/2"	16	G1/2"	23	7	6	31	24	25
Přechod s vnitřním závitem 18x2 - 1/2"	18	G1/2"	25	7	6	31	24	25
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 1/2"	20	G1/2"	27	7	6	31	24	25
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 3/4"	20	G3/4"	27	7	7	31	26	30
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	26	G3/4"	33	7	5	32	26	30
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 1"	26	G1"	33	7	3	32	26	36
Přechod s vnitřním závitem 32x3 - 1"	32	G1"	39	7	3	36	26	36
Přechod s vnitřním závitem 32 - 1 1/4"	32	G1 1/4"	39	7	10	36	32	43
Přechod s vnitřním závitem 40x3,5 - 3/4"	40	G3/4"	47	7	0	46	20	32
Přechod s vnitřním závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40	G1 1/4"	47	7	11	46	32	43
Přechod s vnitřním závitem 50x4 - 1 1/2"	50	G1 1/2"	57	9	6	48	28	55
Přechod s vnitřním závitem 63x4,5 - 2"	63	G2"	71	9	6	70	32	66
Přechod s vnitřním závitem 75x6 - 2 1/2"	75	G2 1/2"	86	7	13	70	54	84

7359GW - Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice

Ploché těsnění pro pitnou vodu (nikoliv pro rozvody s glycolem)

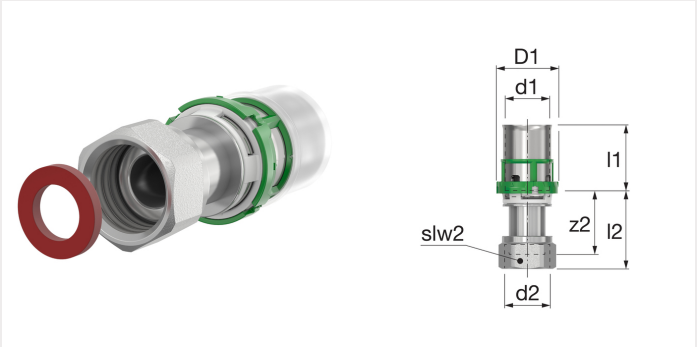

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Šroubení přímé s plochým těsněním 14x2 - 1/2"	14 x 2 - 1/2"	2	7359GW1412
Šroubení přímé s plochým těsněním 14x2 - 3/8"	14 x 2 - 3/8"	2	7359GW1438
Šroubení přímé s plochým těsněním 16x2 - 3/8"	16 x 2 - 3/8"	2	7359GW1638
Šroubení přímé s plochým těsněním 16x2 - 1/2"	16 x 2 - 1/2"	2	7359GW1612
Šroubení přímé s plochým těsněním 16x2 - 3/4"	16 x 2 - 3/4"	2	7359GW1634
Šroubení přímé s plochým těsněním 18x2- 1/2"	18 x 2- 1/2"	2	7359GW1812
Šroubení přímé s plochým těsněním 18x2 - 3/4"	18 x 2 - 3/4"	2	7359GW1834
Šroubení přímé s plochým těsněním 20x2 - 1/2"	20 x 2 - 1/2"	2	7359GW2012
Šroubení přímé s plochým těsněním 20x2 - 3/4"	20 x 2 - 3/4"	2	7359GW2034
Šroubení přímé s plochým těsněním 26x3 - 3/4"	26 x 3 - 3/4"	2	7359GW2634
Šroubení přímé s plochým těsněním 26x3 - 1"	26 x 3 - 1"	2	7359GW261
Šroubení přímé s plochým těsněním 32x3 - 1"	32 x 3 - 1"	2	7359GW321
Šroubení přímé s plochým těsněním 32x3 - 1 1/4"	32 x 3 - 1 1/4"	2	7359GW32114
Šroubení přímé s plochým těsněním 40x3,5 - 1 1/4"	40 x 3,5 - 1 1/4"	2	7359GW40114
Šroubení přímé s plochým těsněním 40x3,5 - 1 1/2"	40 x 3,5 - 1 1/2"	2	7359GW40112
Šroubení přímé s plochým těsněním 50x4 - 1 1/2"	50 x 4 - 1 1/2"	1	7359GW50112
Šroubení přímé s plochým těsněním 63x4,5 - 2"	63 x 4,5 - 2"	1	7359GW632
Šroubení přímé s plochým těsněním 75 - 2 1/2"	75 x 6 - 2 1/2"	1	7359GW75212

Rozměry - 7359GW - Šroubení přímé s plochým těsněním

Typ	Rozměry						
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw2 [mm]
Šroubení přímé s plochým těsněním 14x2 - 1/2"	14	G3/8"	21	18	24	25	19
Šroubení přímé s plochým těsněním 14x2 - 3/8"	14	G1/2"	21	22	24	29	24
Šroubení přímé s plochým těsněním 16x2 - 3/8"	16	G3/8"	27	22	24	29	19
Šroubení přímé s plochým těsněním 16x2 - 1/2"	16	G1/2"	23	23	24	31	25
Šroubení přímé s plochým těsněním 16x2 - 3/4"	16	G3/4"	23	17	24	25	30
Šroubení přímé s plochým těsněním 18x2 - 3/4"	18	G3/4"	25	23	24	31	30
Šroubení přímé s plochým těsněním 20x2 - 1/2"	20	G1/2"	27	23	24	31	25
Šroubení přímé s plochým těsněním 20x2 - 3/4"	20	G3/4"	27	22	24	29	30
Šroubení přímé s plochým těsněním 26x3 - 3/4"	26	G3/4"	33	24	25	34	31
Šroubení přímé s plochým těsněním 32x3 - 1"	32	G1"	39	30	29	39	37
Šroubení přímé s plochým těsněním 32x3 - 1 1/4"	32	G1 1/4"	39	22	29	31	46
Šroubení přímé s plochým těsněním 40x3,5 - 1 1/4"	40	G1 1/4"	47	40	39	41	46
Šroubení přímé s plochým těsněním 50x4 - 1 1/2"	50	G1 1/2"	57	38	40	53	55
Šroubení přímé s plochým těsněním 63x4,5 - 2"	63	G2"	71	40	62	53	64
Šroubení přímé s plochým těsněním 75 - 2 1/2"	75	G2 1/2"	86	57	62	74	80
Šroubení přímé s plochým těsněním 40x3,5 - 1 1/2"	40	G1 1/2"	47	26	39	36	55
Šroubení přímé s plochým těsněním 26x3 - 1"	26	G1"	33	28	25	37	37
Šroubení přímé s plochým těsněním 18x2- 1/2"	18	G1/2"	25	23	24	31	25

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7359GEW - Šroubení přímé s Eurokonusem, lisovací spoj-převlečná matice 3/4"E

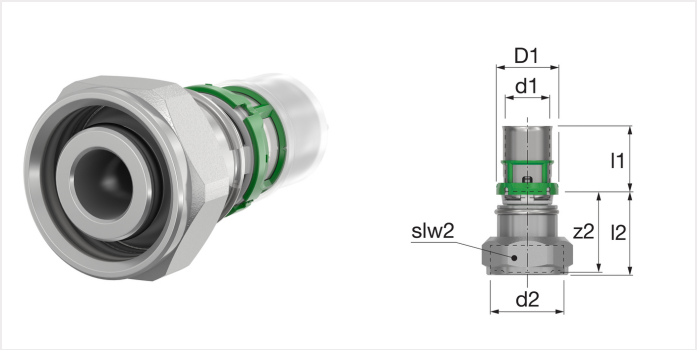


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Šroubení přímé s Eurokonusem 3/4" Eurocone 16x2 - 3/4"E	16 x 2 - 3/4"E	2	7359GEW1634
Šroubení přímé s Eurokonusem 18x2 - 3/4"E	18 x 2 - 3/4"E	2	7359GEW1834
Šroubení přímé s Eurokonusem 20x2 - 3/4"E	20 x 2 - 3/4"E	2	7359GEW2034

Rozměry - 7359GEW - Šroubení přímé s Eurokonusem

Typ	Rozměry						
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw2 [mm]
Šroubení přímé s Eurokonusem 3/4" Eurocone 16x2 - 3/4"E	16	3/4" E	23	30	24	30	30
Šroubení přímé s Eurokonusem 18x2 - 3/4"E	18	3/4" E	25	30	24	30	30
Šroubení přímé s Eurokonusem 20x2 - 3/4"E	20	3/4" E	27	30	24	30	30

7359GOW - Šroubení přímé s maticí M22, lisovací spoj-převlečná matice M22, těsněno O-kroužkem

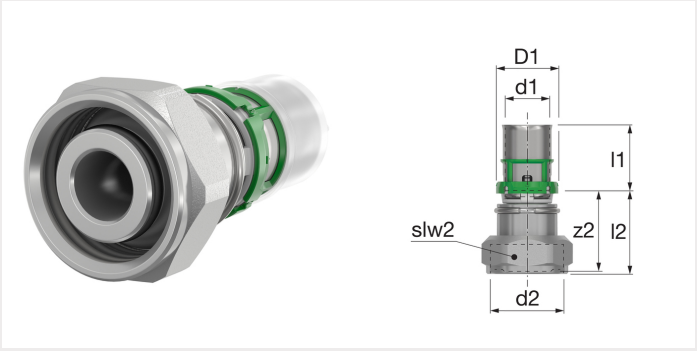

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Šroubení přímé s maticí M22, těsněno O-kroužkem 14x2 - M22	14 x 2 - M22	2	7359GOW1422
Šroubení přímé s maticí M22, těsněno O-kroužkem 16x2 - M22	16 x 2 - M22	2	7359GOW1622
Šroubení přímé s maticí M22, těsněno O-kroužkem 18x2 - M22	18 x 2 - M22	2	7359GOW1822
Šroubení přímé s maticí M22, těsněno O-kroužkem 20x2 - M22	20 x 2 - M22	2	7359GOW2022

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Rozměry - 7359GOW - Šroubení přímé s maticí M22

Typ	Rozměry						
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw2 [mm]
Šroubení přímé s maticí M22, těsněno O-kroužkem 14x2 - M22	14	M22	21	21	24	21	25
Šroubení přímé s maticí M22, těsněno O-kroužkem 16x2 - M22	16	M22	23	24	24	25	25
Šroubení přímé s maticí M22, těsněno O-kroužkem 18x2 - M22	18	M22	25	30	24	30	25
Šroubení přímé s maticí M22, těsněno O-kroužkem 20x2 - M22	20	M22	27	30	24	30	25

7243GW - Přechod s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod s vnějším závitem 14x2 - 1/2"	14 x 2 - 1/2"	2	7243GW1412
Přechod s vnějším závitem 16x2 - 3/8"	16 x 2 - 3/8"	2	7243GW1638
Přechod s vnějším závitem 16x2 - 1/2"	16 x 2 - 1/2"	2	7243GW1612
Přechod s vnějším závitem 18x2 - 1/2"	18 x 2 - 1/2"	2	7243GW1812
Přechod s vnějším závitem 18x2 - 3/4"	18 x 2 - 3/4"	2	7243GW1834
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 1/2"	20 x 2 - 1/2"	2	7243GW2012
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 3/4"	20 x 2 - 3/4"	2	7243GW2034
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 3/4"	26 x 3 - 3/4"	2	7243GW2634
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 1"	26 x 3 - 1"	2	7243GW261
Přechod s vnějším závitem 32x3 - 1"	32 x 3 - 1"	2	7243GW321
Přechod s vnějším závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40 x 3,5 - 1 1/4"	2	7243GW40114
Přechod s vnějším závitem 50x4 - 1 1/2"	50 x 4 - 1 1/2"	1	7243GW50112
Přechod s vnějším závitem 63x4,5 - 2"	63 x 4,5 - 2"	1	7243GW632
Přechod s vnějším závitem 75x6 - 2 1/2"	75 x 6 - 2 1/2"	1	7243GW75212

Rozměry - 7243GW - Přechod s vnějším závitem

Typ	Rozměry					
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	slw2 [mm]
Přechod s vnějším závitem 14x2 - 1/2"	14	R 1/2"	21	29	24	22
Přechod s vnějším závitem 16x2 - 3/8"	16	R 3/8"	23	24	24	19
Přechod s vnějším závitem 16x2 - 1/2"	16	R 1/2"	23	29	24	22
Přechod s vnějším závitem 18x2 - 1/2"	18	R 1/2"	25	29	24	22
Přechod s vnějším závitem 18x2 - 3/4"	18	R 3/4"	25	29	24	27
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 1/2"	20	R 1/2"	27	28	24	24

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap


Typ	Rozměry					
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	slw2 [mm]
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 3/4"	20	R 3/4"	27	30	24	27
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 3/4"	26	R 3/4"	33	33	25	34
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 1"	26	R1"	33	30	25	30
Přechod s vnějším závitem 32x3 - 1"	32	R1"	39	33	29	34
Přechod s vnějším závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40	R1 1/4"	47	34	39	45
Přechod s vnějším závitem 50x4 - 1 1/2"	50	R1 1/2"	57	44	40	52
Přechod s vnějším závitem 63x4,5 - 2"	63	R2"	71	46	62	66
Přechod s vnějším závitem 75x6 - 2 1/2"	75	R2 1/2"	86	65	63	84

Rozměry - 7132GW - T-kus s vnějším závitem

Typ	Rozměry									
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l3 [mm]
T-kus s vnějším závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	16	R 1/2"	16	23	23	21	30	21	45	45
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	20	R 1/2"	20	27	27	21	30	21	45	45
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	20	R 3/4"	20	27	27	24	34	24	47,95	47,95
T-kus s vnějším závitem 26x3 - 1" - 26x3	26	R1"	26	33	33	31	44	31	56	56
T-kus s vnějším závitem 32x3 - 3/4" - 32x3	32	R 3/4"	32	39	39	32	41	32	60	60
T-kus s vnějším závitem 32x3 - 1" - 32x3	32	R1"	32	39	39	32	45	32	60	60
T-kus s vnějším závitem 40x3,5 - 1" - 40x3,5	40	R1"	40	47	47	32	55	32	71	71
T-kus s vnějším závitem 40x3,5 - 1 1/4" - 40x3,5	40	R1 1/4"	40	47	47	32	55	32	71	71

7243CW - Přechod s vnějším cylindrickým závitem, lisovací spoj-vnější cylindrický závit






Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 14x2 - 3/8" cyl	14 x 2 - 3/8" cyl	2	7243CW1438
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 14x2 - 1/2" cyl	14 x 2 - 1/2" cyl	2	7243CW1412
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 16x2 - 3/8" cyl	16 x 2 - 3/8" cyl	2	7243CW1638
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 16x2 - 1/2" cyl	16 x 2 - 1/2" cyl	2	7243CW1612
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 20x2 - 1/2" cyl	20 x 2 - 1/2" cyl	2	7243CW2012
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 20x2 - 3/4" cyl	20 x 2 - 3/4" cyl	2	7243CW2034
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 26x3 - 3/4" cyl	26 x 3 - 3/4" cyl	2	7243CW2634
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 26x3 - 1" cyl	26 x 3 - 1" cyl	2	7243CW261

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Rozměry - 7243CW - Přechod s vnějším cylindrickým závitem

Typ	Rozměry					
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	slw2 [mm]
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 14x2 - 3/8" cyl	14	G 3/8"	21	23	24	19
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 14x2 - 1/2" cyl	14	G 1/2"	21	23	24	22
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 16x2 - 3/8" cyl	16	G 3/8"	23	23	24	19
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 16x2 - 1/2" cyl	16	G 1/2"	23	23	24	22
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 20x2 - 1/2" cyl	20	G 1/2"	27	23	24	22
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 20x2 - 3/4" cyl	20	G 3/4"	27	24	24	27
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 26x3 - 3/4" cyl	26	G 3/4"	33	24	25	29
Přechod s vnějším cylindrickým závitem 26x3 - 1" cyl	26	G1"	33	27	25	34

7240JW - Přechod přímý pro svěrné napojení Cu, lisovací spoj-svěrný spoj

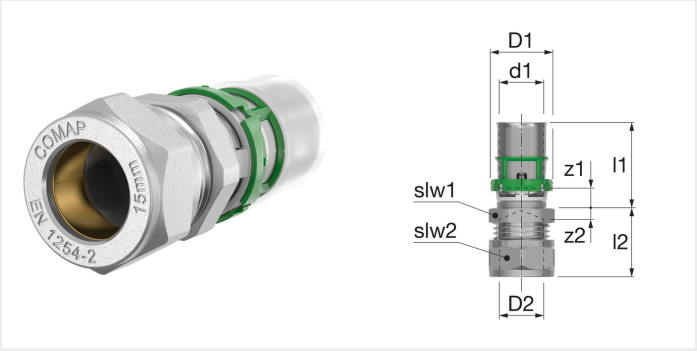

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 14x2 - 15	14x2 - 15	2	7240JW1415
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 16x2 - 15	16x2 - 15	2	7240JW1615
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 20x2 - 22	20x2 - 22	2	7240JW2022
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 26x3 - 22	26x3 - 22	2	7240JW2622


Rozměry - 7240JW - Přechod přímý pro svěrné napojení Cu

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw0 [mm]	slw2 [mm]
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 14x2 - 15	14	15	21	7	4	31	26	22	24
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 20x2 - 22	20	22	27	7	5	31	26	29	32
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 26x3 - 22	26	22	33	7	5	32	26	29	32
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 16x2 - 15	16	15	23	7	4	31	26	22	24

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7270EW - Přechod přímý niklovaný, lisovací spoj-přesná trubka







Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod přímý niklovaný 16x2 - 15 - L43	16x2 - 15 - L43	2	7270EW1615

Rozměry - 7270EW - Přechod přímý niklovaný

Typ	Rozměry					
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod přímý niklovaný 16x2 - 15 - L43	16	15	23	16	24	59

7271EW - Přechod přímý, lisovací spoj-přesná trubka





Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod přímý 16x2 - Prof. M15	16x2 - Prof.M15	2	7271EW1615
Přechod přímý 20x2 - Prof. M18	20x2 - Prof.M18	2	7271EW2018
Přechod přímý 20x2 - Prof. M22	20x2 - Prof.M22	2	7271EW2022
Přechod přímý 26x3 - Prof. M22	26x3 - Prof.M22	2	7271EW2622
Přechod přímý 32x3 - Prof. M28	32x3 - Prof.M28	2	7271EW3228
Přechod přímý 40x3,5 - Prof. M35	40x3,5 - Prof.M35	2	7271EW4035
Přechod přímý 50x4 - Prof. M42	50x4 - Prof.M42	1	7271EW5042
Přechod přímý 63x4,5 - Prof. M54	63x4,5 - Prof.M54	1	7271EW6354


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Rozměry - 7271EW - Přechod přímý

Typ	Rozměry					
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod přímý 16x2 - Prof.M15	16	15	23	16	24	59
Přechod přímý 20x2 - Prof.M22	20	22	27	18	24	41
Přechod přímý 26x3 - Prof.M22	26	22	33	15	25	41
Přechod přímý 32x3 - Prof.M28	32	28	39	15	29	42
Přechod přímý 40x3,5 - Prof.M35	40	35	47	25	39	50
Přechod přímý 50x4 - Prof.M42	50	42	57	18	40	59
Přechod přímý 63x4,5 - Prof.M54	63	54	71	20	62	61
Přechod přímý 20x2 - Prof.M18	20	18	27	16	24	41

7871W - Přechod přímý s profilem V, lisovací spoj pro plastové trubky-lisovací spoj s profilem V pro kovové trubky

Poznámka: Abyste se vyhnuli možné netěsnosti přechodky v důsledku nerovnoměrných tolerancí mezi tvarovkou a vložkou, NEPOUŽÍVEJTE vložky Virax pro lisování měděné strany přechodky (profil V).

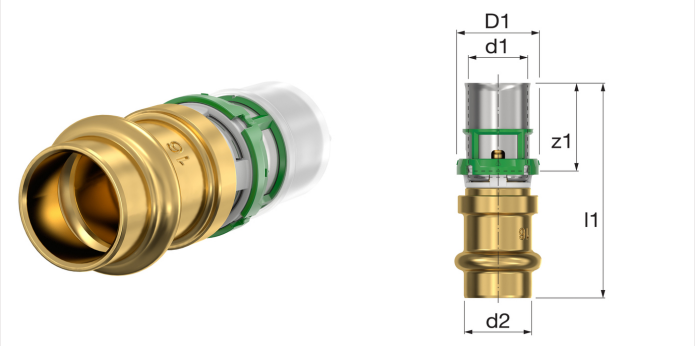

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod přímý s profilem V14 - 14x2	Prof.V14 - Skin 14x2	2	7871W1414
Přechod přímý s profilem V14 - 16x2	Prof.V14 - Skin 16x2	2	7871W1614
Přechod přímý s profilem V15 - 16x2	Prof.V15 - Skin 16x2	2	7871W1615
Přechod přímý s profilem V15 - 20x2	Prof.V15 - Skin 20x2	2	7871W2015
Přechod přímý s profilem V15 - 26x2	Prof.V15 - Skin 26x2	2	7871W2615
Přechod přímý s profilem V16 - 16x2	Prof.V16 - Skin 16x2	2	7871W1616
Přechod přímý s profilem V16 - 20x2	Prof.V16 - Skin 20x2	2	7871W2016
Přechod přímý s profilem V18 - 16x2	Prof.V18 - Skin 16x2	2	7871W1618
Přechod přímý s profilem V18 - 20x2	Prof.V18 - Skin 20x2	2	7871W2018
Přechod přímý s profilem V22 - 20x2	Prof.V22 - Skin 20x2	2	7871W2022
Přechod přímý s profilem V22 - 26x2	Prof.V22 - Skin 26x2	2	7871W2622
Přechod přímý s profilem V28 - 32x3	Prof.V28 - Skin 32x2	2	7871W3228


Rozměry - 7871W - Přechod přímý s profilem V

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod přímý s profilem V14 - 14x2	14	14	21	22	5	4	24	30
Přechod přímý s profilem V14 - 16x2	16	18	27	26	7	6	24	34

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod přímý s profilem V15 - 16x2	16	14	23	22	7	4	24	35
Přechod přímý s profilem V15 - 20x2	20	15	27	23	5	6	24	32
Přechod přímý s profilem V15 - 26x2	26	15	33	23	5	6	25	32
Přechod přímý s profilem V16 - 16x2	16	16	23	24	7	4	24	35
Přechod přímý s profilem V16 - 20x2	20	16	27	24	5	5	24	33
Přechod přímý s profilem V18 - 16x2	16	15	23	23	7	6	24	34
Přechod přímý s profilem V18 - 20x2	20	18	27	26	7	6	24	34
Přechod přímý s profilem V22 - 20x2	20	22	27	31	7	6	24	35
Přechod přímý s profilem V22 - 26x2	26	22	33	31	5	5	25	33
Přechod přímý s profilem V28 - 32x3	32	28	39	37	5	5	29	34

7872W - Přechod přímý s profilem M, lisovací spoj pro plastové trubky-lisovací spoj s profilem M pro kovové trubky

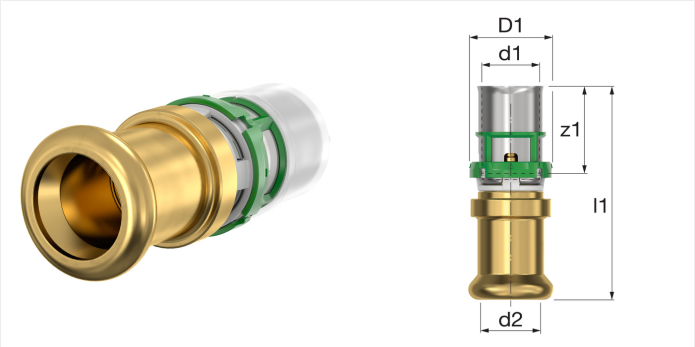

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod přímý s profilem M 16x2 - 15	16x2 - 15	2	7872W1615
Přechod přímý s profilem M 20x2 - 15	20x2 - 15	2	7872W2015
Přechod přímý s profilem M 20x2 - 22	20x2 - 22	2	7872W2022
Přechod přímý s profilem M 26x2 - 22	26x2 - 22	2	7872W2622


Rozměry - 7872W - Přechod přímý s profilem M


Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod přímý s profilem M 16x2 - 15	16	15	23	23	9	5	33	25
Přechod přímý s profilem M 20x2 - 22	20	22	27	32	10	7	34	28
Přechod přímý s profilem M 26x2 - 22	26	22	33	32	8	7	33	28
Přechod přímý s profilem M 20x2 - 15	20	15	27	23	7	5	31	25

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

7873W - Přechod přímý pro pájené napojení CU, lisovací spoj-pájený spoj






Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod přímý pro pájené napojení Cu 16x2 - 15	16x2 - 15	2	7873W1615

Rozměry - 7873W - Přechod přímý pro pájené napojení Cu

Typ	Rozměry					
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod přímý pro pájené napojení Cu 16x2 - 15	16	15	23	10	24	19

7300W - Záslepka, lisovací spoj






Typ	Rozměry		Objednací číslo
Záslepka 14x2	14x2	2	7300W14
Záslepka 16x2	16x2	2	7300W16
Záslepka 18x2	18x2	2	7300W18
Záslepka 20x2	20x2	2	7300W20
Záslepka 26x3	26x3	2	7300W26
Záslepka 32x3	32x3	2	7300W32
Záslepka 40x3,5	40x3,5	2	7300W40

Rozměry - 7300W - Záslepka

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry			
	d1 [mm]	D1 [mm]	z1 [mm]	l1 [mm]
Záslepka 14x2	14	R 1/2	21	29
Záslepka 16x2	16	R 1/2	23	29
Záslepka 18x2	16	R 3/8	23	24
Záslepka 20x2	18	R 1/2	25	29
Záslepka 26x3	18	R 3/4	25	29
Záslepka 32x3	20	R 1/2	27	28
Záslepka 40x3,5	20	R 3/4	27	30

7473GW - Nástěnka jednoduchá nízká, lisovací spoj-vnitřní závit

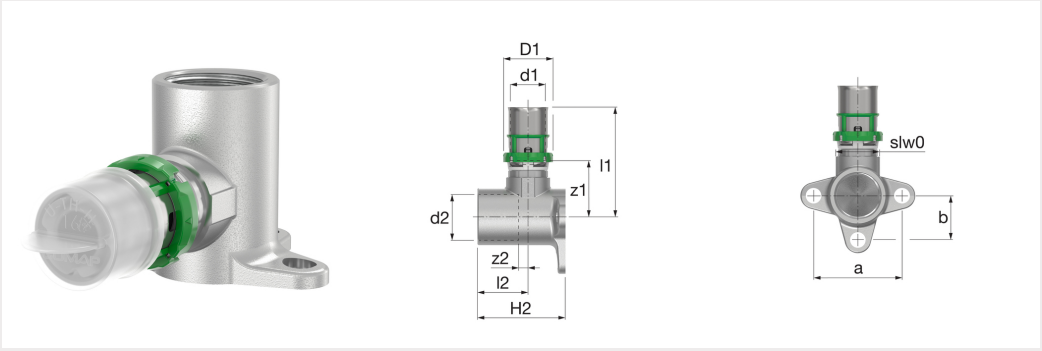

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Nástěnka jednoduchá nízká 14x2 - 1/2" - H40	14x2 - 1/2" - H40	2	7473GW1412
Nástěnka jednoduchá nízká 16x2 - 1/2" - H40	16x2 - 1/2" - H40	2	7473GW1612
Nástěnka jednoduchá nízká 20x2 - 1/2" - H40	20x2 - 1/2" - H40	2	7473GW2012


Rozměry - 7473GW - Nástěnka jednoduchá nízká


Typ	Rozměry										
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw0 [mm]	a [mm]	b [mm]	H2 [mm]
Nástěnka jednoduchá nízká 14x2 - 1/2" - H40	14	G 1/2"	21	26	5	50	23	20	40	20	40
Nástěnka jednoduchá nízká 20x2 - 1/2" - H40	20	G 1/2"	27	26	6	50	23	20	40	20	40
Nástěnka jednoduchá nízká 16x2 - 1/2" - H40	16	G 1/2"	23	26	5	50	23	20	40	20	40

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7471GW - Nástěnka jednoduchá standardní, lisovací spoj-vnitřní závit








Typ	Rozměry		Objednací číslo
Nástěnka jednoduchá standardní 16x2 - 1/2" - H52	16x2 - 1/2" - H52	2	7471GW1612
Nástěnka jednoduchá standardní 18x2 - 1/2" - H52	18x2 - 1/2" - H52	2	7471GW1812
Nástěnka jednoduchá standardní 20x2 - 1/2" - H52	20x2 - 1/2" - H52	2	7471GW2012
Nástěnka jednoduchá standardní 20x2 - 3/4" - H46	20x2 - 3/4" - H46	2	7471GW2034
Nástěnka jednoduchá standardní 26x3 - 3/4" - H46	26x3 - 3/4" - H46	2	7471GW2634


Rozměry - 7471GW - Nástěnka jednoduchá standardní

Typ	Rozměry										
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw0 [mm]	a [mm]	b [mm]	H2 [mm]
Nástěnka jednoduchá standardní 16x2 - 1/2" - H52	16	G1/2"	23	26	5	50	35	20	40	20	52
Nástěnka jednoduchá standardní 18x2 - 1/2" - H52	18	G1/2"	25	26	5	50	35	20	40	20	52
Nástěnka jednoduchá standardní 20x2 - 1/2" - H52	20	G1/2"	27	26	7	50	35	20	40	20	52
Nástěnka jednoduchá standardní 20x2 - 3/4" - H46	20	G3/4"	27	28	10	52	25	26	40	20	46
Nástěnka jednoduchá standardní 26x3 - 3/4" - H46	26	G3/4"	33	28	8	53	25	26	40	20	46

7471DGW - Dvojitá nástěnka standardní, 2x lisovací spoj-vnitřní závit








Typ	Rozměry		Objednací číslo
Dvojitá nástěnka standardní 16 - 1/2" H52	16 - 1/2"	2	7471DGW161216
Dvojitá nástěnka standardní 18 - 1/2" H52	18 - 1/2"	2	7471DGW181218
Dvojitá nástěnka standardní 20 - 1/2" H52	20 - 1/2"	2	7471DGW201220

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Rozměry -7471DGW - Dvojitá nástěnka standardní

Typ	Rozměry													
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 ["]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	a [mm]	b [mm]	H2 [mm]
Dvojitá nástěnka standardní 16 - 1/2"	16	16	G 1/2"	23	23	27	27	7	51	51	35	28	28	52
Dvojitá nástěnka standardní 18 - 1/2"	18	18	G 1/2"	25	25	27	27	7	51	51	35	28	28	52
Dvojitá nástěnka standardní 20 - 1/2"	20	20	G 1/2"	27	27	26	26	7	50	50	35	28	28	52

7490W - Připojení WC nádržky, lisovací spoj-vnitřní závit

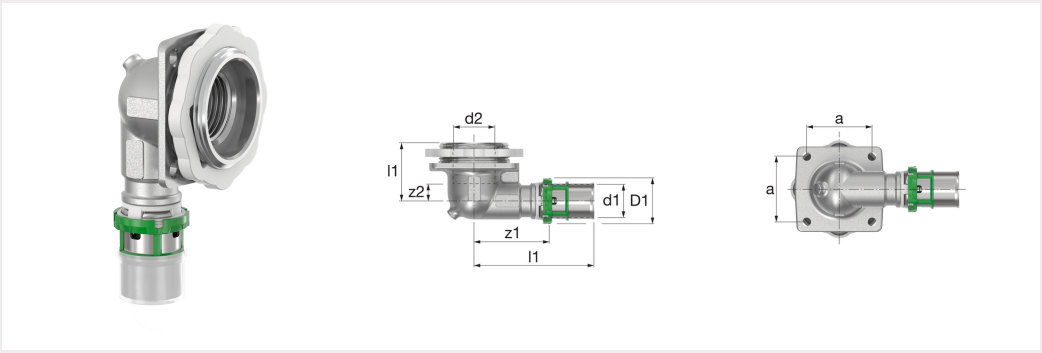


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Připojení WC nádržky 16x2 - 1/2"	16x2 - 1/2"	2	7490W1612

Rozměry - 7490W - Připojení WC nádržky

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	a [mm]
Připojení WC nádržky 16x2 - 1/2"	14	G 1/2"	21	21	7	7	31	31

7507W - Dvě nástěnky s držákem, rozteč 150mm, lisovací spoj-vnitřní závit

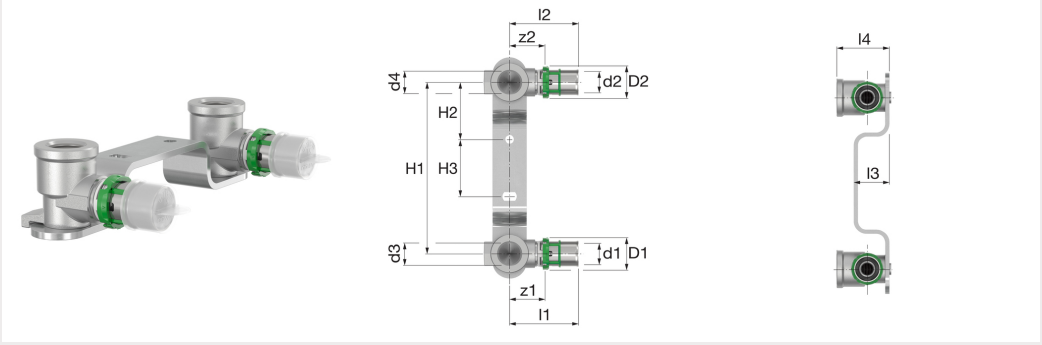

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Dvě nástěnky s držákem 14x2 - 1/2" - Ia150	14x2 - 1/2" - Ia150	1	7507W1412
Dvě nástěnky s držákem 16x2 - 3/8" - Ia120	16x2 - 3/8" - Ia120	1	7507W1638
Dvě nástěnky s držákem 16x2 - 1/2" - Ia150	16x2 - 1/2" - Ia150	1	7507W1612
Dvě nástěnky s držákem 20x2 - 1/2" - Ia150	20x2 - 1/2" - Ia150	1	7507W2012

Rozměry - Dvě nástěnky s držákem

Typ	Rozměry														
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 ["]	d4 ["]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	l4 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]
Dvě nástěnky s držákem 14x2 - 1/2" - Ia150	14	14	G1/2"	G1/2"	21	21	24	24	48	48	25	37	150	50	50
Dvě nástěnky s držákem 16x2 - 3/8" - Ia120	16	16	G3/8"	G3/8"	23	23	24	24	48	48	25	37	120	40	40
Dvě nástěnky s držákem 16x2 - 1/2" - Ia150	16	16	G1/2"	G1/2"	23	23	24	24	48	48	25	37	150	50	50
Dvě nástěnky s držákem 20x2 - 1/2" - Ia150	20	20	G1/2"	G1/2"	27	27	26	26	50	50	25	37	150	50	50

Dimensions Support with 2 wall plates adjustable - 7771W


Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 ["]	d4 ["]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]
Dvě nástěnky s držákem 16x2 - 1/2"	16	16	G1/2"	G1/2"	23	23	20	20


Dimensions Support with 2 wall plates adjustable - 7771W

Typ	Rozměry							
	l1 [mm]	l2 [mm]	a1 [mm]	a2 [mm]	a3 [mm]	a4 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
Dvě nástěnky s držákem 16x2 - 1/2"	44	44	75	155	20	20	32	64

7506W - Dvojitá patka pro připojení radiátoru s integrovaným ventilem, rozteč 50mm, lisovací spoj-svěrný spoj pro přesnou trubku







Typ	Rozměry		Objednací číslo
Dvojitá patka pro připojení radiátoru Cu 15 16x2 - H61 - Ia50	Cu 15 16x2 - H61 - Ia50	1	7506W16152
Dvojitá patka pro připojení radiátoru Cu 15 16x2 - H73 - Ia50	Cu 15 16x2 - H73 - Ia50	1	7506W16154


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Rozměry - 7506W - Dvojitá patka pro připojení radiátoru

Typ	Rozměry												
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]
Dvojitá patka pro připojení radiátoru Cu 15 16x2 - H61 - Ia50	16	16	15	15	23	23	26	26	50	50	61	61	50
Dvojitá patka pro připojení radiátoru Cu 15 16x2 - H73 - Ia50	16	16	15	15	23	23	26	26	50	50	73	73	50

7770W - Dvě průchozí nástěnky s držákem, nastavitelná rozteč 75, 115, 155 mm, lisovací spoj-vnitřní závit

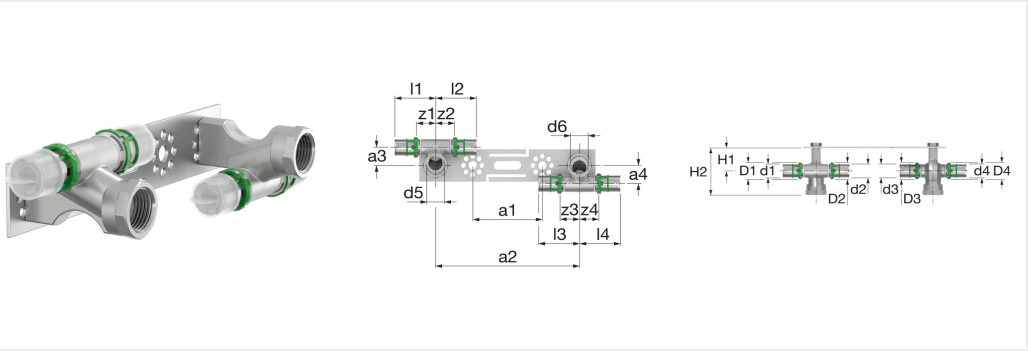

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Dvě průchozí nástěnky s držákem, nastavitelná rozteč 75, 115, 155 mm; 16x2 - 1/2"	16x2 - 1/2"	1	7770W1612
Dvě průchozí nástěnky s držákem, nastavitelná rozteč 75, 115, 155 mm; 20x2 - 1/2"	20x2 - 1/2"	1	7770W2012

Rozměry - 7770W - Dvě průchozí nástěnky s držákem


Typ	Rozměry													
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	d5 ["]	d6 ["]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	z4 [mm]
Dvě průchozí nástěnky s držákem 16x2 - 1/2"	16	16	16	16	G1/2	G1/2	23	23	23	23	29,4	29,4	20	20
Dvě průchozí nástěnky s držákem 20x2 - 1/2"	20	20	20	20	G1/2	G1/2	27	27	27	27	29,4	29,4	20	20


Rozměry - 7770W - Dvě průchozí nástěnky s držákem


Typ	Rozměry									
	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	l4 [mm]	a1 [mm]	a2 [mm]	a3 [mm]	a4 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
Dvě průchozí nástěnky s držákem 16x2 - 1/2"	44	44	44	44	75	155	20	20	32	64
Dvě průchozí nástěnky s držákem 20x2 - 1/2"	44	44	44	44	75	155	20	20	32	64

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7771W - Dvě nástěnky s držákem, nastavitelná rozteč 75, 115, 155 mm, lisovací spoj-vnitřní závit








Typ	Rozměry		Objednací číslo
Dvě nástěnky s držákem 16x2 - 1/2"	16x2 - 1/2"	1	7771W1612


7778W - Dvě nástěnky s fixačním plechem, montáž na sádrokarton, lisovací spoj-vnitřní závit


Společnost Comap usnadňuje profesionálům práci díky sadě pro montáž sádrokartonových desek, která je připravena k použití a snadno se instaluje. Díky možnosti ručního lámání umožňuje snadnou aplikaci na jeden výstup.

- Vše v jedné sadě - připraveno k použití.
- Ručně odlomitelná deska pro jednoduchý odtok studené vody.
- Montážní značky (není třeba měřit).
- Ochranné krytky do 10 bar.

- Nástěnná deska: D=240 mm x d=85 mm.
- Rozteč otvorů: 150 mm.
- Závit: Vnitřní 1/2".
- Vícevrstvá tvarovka: Profil TH H U - Ø 16 mm nebo 20 mm.







Typ	Rozměry		Objednací číslo
Comaplak - Faucet Fixing Kit MultiSkin Press Ø16x2 - 1/2" F	16x2 - 1/2"	1	7778W1612
Comaplak - Faucet Fixing Kit MultiSkin Press Ø20x2 - 1/2" F	20x2 - 1/2"	1	7778W2012

Rozměry - 7778W - Dvě nástěnky s fixačním plechem

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


comap


Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 ["]	d4 ["]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	z4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Comaplak - Faucet Fixing Kit MultiSkin Press Ø16x2 - 1/2" F	16	16	G1/2"	G1/2"	23	23	29,4	29,4	20	20	53	53
Comaplak - Faucet Fixing Kit MultiSkin Press Ø20x2 - 1/2" F	20	20	G1/2"	G1/2"	27	27	29,4	29,4	20	20	53	53

Rozměry - 7778W - Dvě nástěnky s fixačním plechem

Typ	Rozměry								
	l3 [mm]	l4 [mm]	a1 [mm]	a2 [mm]	a3 [mm]	a4 [mm]	a5 [mm]	r [°]	slw0 [mm]
Comaplak - Faucet Fixing Kit MultiSkin Press Ø16x2 - 1/2" F	30	30	150	224	76	74	70	90	17
Comaplak - Faucet Fixing Kit MultiSkin Press Ø20x2 - 1/2" F	30	30	150	224	76	74	70	90	17

7500W - Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku





Typ	Rozměry [mm]				Objednací číslo
	d1	d2	d3		
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 14x2	14	-	-	10	7500W14
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 16x2	16	23	24	10	7500W16
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 18x2	18	-	-	10	7500W18
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 20x2	20	27	24	10	7500W20
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 26x3	26	33	25	5	7500W26
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 32x3	32	39	37	5	7500W32
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 40x3,5	40	47	49	5	7500W40
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 50x4	50	57	51	2	7500W50
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 63x4,5	63	71	72	2	7500W63
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 75x6	75	86	62	2	7500W75

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7501W - Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 14x2	14 x 2	10	7501W14
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 16x2	16 x 2	10	7501W16
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 18x2	18 x 2	10	7501W18
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 20x2	20 x 2	10	7501W20
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 26x3	26 x 3	10	7501W26
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 32x3	32 x 3	10	7501W32
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 40x3,5	40 x 3,5	10	7501W40
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 50x4	50 x 4	10	7501W50
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 63x4,5	63 x 4,5	10	7501W63
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 75x6	75 x 6	10	7501W75

7600W - Náhradní krytka pro lisovací tvarovky



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 14x2	14 x 2	10	7600W14
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 16x2	16 x 2	10	7600W16
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 18x2	18 x 2	10	7600W18
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 20x2	20 x 2	10	7600W20
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 26x3	26 x 3	10	7600W26
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 32x3	32 x 3	10	7600W32
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 40x3,5	40 x 3,5	10	7600W40
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 50x4	50 x 4	10	7600W50
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 63x4,5	63 x 4,5	10	7600W63
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 75x6	75 x 6	10	7600W75

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

MULTISKIN LISOVACÍ TVAROVKY Z PPSU PRO VÍCEVRSTVÉ TRUBKY

MultiSkin lisovací tvarovky z PPSU pro vícevrstvé trubky (pro trubky PE-X, Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody, topení, chlazení i klimatizaci. Spoj je prováděn radiálním lisováním a je proto velmi spolehlivý a rychlý.

- Sortiment PPSU tvarovek v rozměrové řadě od 16 do 63 mm.
- Lisovací tvarovky MultiSkin jsou kompatibilní s lisovacími profily TH, H a U.
- Tvarovky mají indikátor provedení spoje (indikátor zalisování) - využívají technologii Visu-Control.
- O-kroužky jsou zhotoveny z EPDM té nejvyšší kvality.

MultiSkin Lisovací tvarovky z PPSU pro vícevrstvé trubky (pro trubky PE-X, Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody, topení, chlazení i klimatizaci. Spoj je prováděn radiálním lisováním a je proto velmi spolehlivý a rychlý.


- Sortiment PPSU tvarovek v rozměrové řadě od 16 do 63 mm.
- Lisovací tvarovky MultiSkin jsou kompatibilní s lisovacími profily TH, H a U.
- Tvarovky mají indikátor provedení spoje (indikátor zalisování) - využívají technologii Visu-Control.
- O-kroužky jsou zhotoveny z EPDM té nejvyšší kvality.

Výhody
- Lisovaný spoj je velmi rychlý (průměrně provedení spoje trvá 7 vteřin) a nevznikají rizika jako při pájení.
- Lisovací tvarovky MultiSkin je možné lisovat za použití lisovacích profilů TH, H a U. K lisování je možné použít standardní lisovací soupravy.
- Zlepšené hydraulické charakteristiky snížením hydraulických ztrát v průměru o 17 % ve srovnání s předchozí generací tvarovek.

Bezpečnost
- Odstranitelný Visu-Control® kroužek umožňuje vizuální i hmatovou kontrolu zalisování.
- Technologie "nezalisovaný spoj netěsní" umožňuje předejít problémům, protože zapomenutý spoj neprojde tlakovou zkouškou.
- Ochranná krytka zabraňuje vniknutí nečistot do tvarovky během skladování a transportu.

Aplikace
Systém MultiSkin je určen pro následující aplikace:
- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).

9041W - Koleno 45°

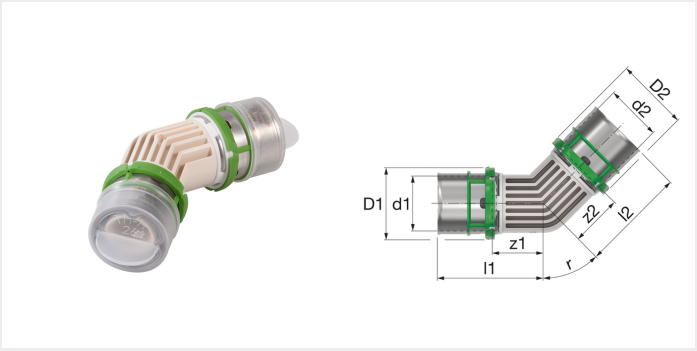


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Koleno 45° 26x3	26x3	2	9041W26
Koleno 45° 32x3	32x3	2	9041W32
Koleno 45° 40x3,5	40x3,5	2	9041W40
Koleno 45° 50x4	50x4	1	9041W50
Koleno 45° 63x4,5	63x4,5	1	9041W63

Rozměry - 9041W - Koleno 45°

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]
Koleno 45° 26x3	26	26	33	33	23	23	48	48	45
Koleno 45° 32x3	32	32	39	39	27	27	56	56	45
Koleno 45° 40x3,5	40	40	48	48	32	32	70	70	45
Koleno 45° 50x4	50	50	58	58	37	37	76	76	45
Koleno 45° 63x4,5	63	63	71	71	44	44	105	105	45

9090W - Koleno 90°

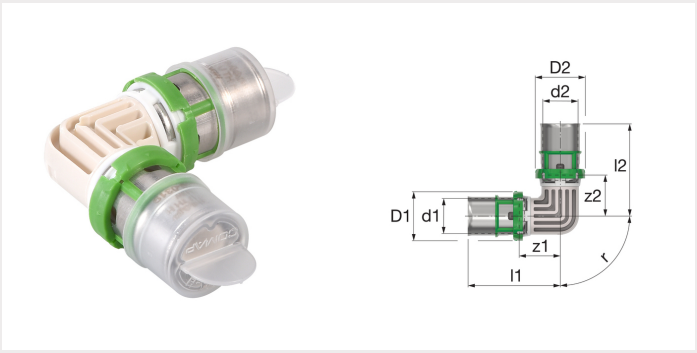

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Koleno 90° 16x2	16x2	2	9090W16
Koleno 90° 20x2	20x2	2	9090W20
Koleno 90° 26x3	26x3	2	9090W26
Koleno 90° 32x3	32x3	2	9090W32
Koleno 90° 40x3,5	40x3,5	2	9090W40
Koleno 90° 50x4	50x4	1	9090W50
Koleno 90° 63x4,5	63x4,5	1	9090W63


Rozměry - 9090W - Koleno 90°


Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]
Koleno 90° 16x2	16	16	23	23	18	18	42	42	90
Koleno 90° 20x2	20	20	27	27	20	20	44	44	90
Koleno 90° 26x3	26	26	33	33	23	23	48	48	90
Koleno 90° 32x3	32	32	39	39	27	27	56	56	90
Koleno 90° 40x3,5	40	40	48	48	32	32	70	70	90
Koleno 90° 50x4	50	50	58	58	37	37	76	76	90
Koleno 90° 63x4,5	63	63	71	71	44	44	105	105	90

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

9090GW - Koleno s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit







Typ	Rozměry		Objednací číslo
Koleno s vnitřním závitem 16x1/2"	16x2 - 1/2"	2	9090GW1612
Koleno s vnitřním závitem 20x1/2"	20x2 - 1/2"	2	9090GW2012
Koleno s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	26x3 - 3/4"	2	9090GW2634
Koleno s vnitřním závitem 32x3 - 1"	32x3 - 1"	2	9090GW321
Koleno s vnitřním závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40x3,5 - 1 1/4"	2	9090GW40114
Koleno s vnitřním závitem 50x4 - 1 1/2"	50x4 - 1 1/2"	1	9090GW50112

Rozměry - 9090GW - Koleno s vnitřním závitem

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	**d2 ["]**	**D1 [mm]**	**z1 [mm]**	**z2 [mm]**	**l1 [mm]**	**l2 [mm]**	**r [°]**	**slw0 [mm]**
Koleno s vnitřním závitem 16x1/2"	16	G 1/2"	23	18	30	42	45	90	24
Koleno s vnitřním závitem 20x1/2"	20	G 1/2"	27	20	31	44	46	90	24
Koleno s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	26	G3/4"	33	22	38	47	54	90	31
Koleno s vnitřním závitem 32x3 - 1"	32	G1"	39	25	41	54	60	90	37
Koleno s vnitřním závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40	G1 1/4"	48	31	50	70	71	90	46
Koleno s vnitřním závitem 50x4 - 1 1/2"	50	G1 1/2"	58	36	58	75	80	90	52

9092GW - Koleno s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit





Typ	Rozměry		Objednací číslo
Koleno s vnějším závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40x3,5 - 1 1/4"	2	9092GW40114


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Rozměry - 9092GW - Koleno s vnějším závitem

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]
Koleno s vnějším závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40	G1 1/4"	48	31	41	70	60	90

9130W - T-kus jednoznačný, 3x lisovací spoj

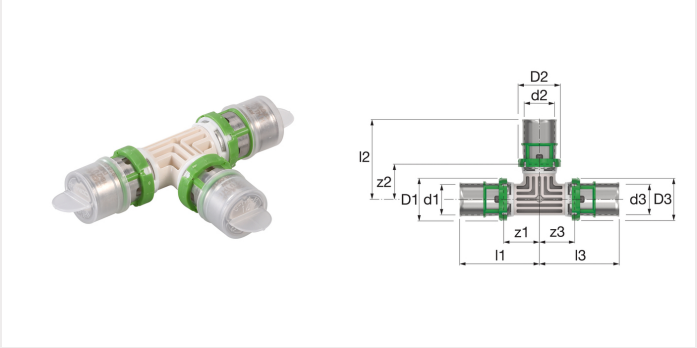

Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-kus jednoznačný 16x2	16x2	2	9130W16
T-kus jednoznačný 20x2	20x2	2	9130W20
T-kus jednoznačný 26x3	26x3	2	9130W26
T-kus jednoznačný 32x3	32x3	2	9130W32
T-kus jednoznačný 40x3,5	40x3,5	2	9130W40
T-kus jednoznačný 50x4	50x4	1	9130W50
T-kus jednoznačný 63x4,5	63x4,5	1	9130W63


Rozměry - 9130W - T-kus jednoznačný


Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
T-kus jednoznačný 16x2	16	16	16	23	23	23	18	18	18	42	42	42
T-kus jednoznačný 20x2	20	20	20	27	27	27	20	20	20	44	44	44
T-kus jednoznačný 26x3	26	26	26	33	33	33	23	23	23	48	48	48
T-kus jednoznačný 32x3	32	32	32	39	39	39	27	27	27	56	56	56
T-kus jednoznačný 40x3,5	40	40	40	48	48	48	32	32	32	70	70	70
T-kus jednoznačný 50x4	50	50	50	58	58	58	37	37	37	76	76	76
T-kus jednoznačný 63x4,5	63	63	63	71	71	71	44	44	44	105	105	105

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

9130RW - T-kus redukovaný, 3x lisovací spoj





Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-kus redukovaný 16x2 - 20x2 - 16x2	16x2 - 20x2 - 16x2	2	9130RW162016
T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2	20x2 - 16x2 - 16x2	2	9130RW201616
T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 20x2	20x2 - 16x2 - 20x2	2	9130RW201620
T-kus redukovaný 20x2 - 20x2 - 16x2	20x2 - 20x2 - 16x2	2	9130RW202016
T-kus redukovaný 20x2 - 26x3 - 16x2	20x2 - 26x3 - 16x2	2	9130RW202616
T-kus redukovaný 20x2 - 26x3 - 20x2	20x2 - 26x3 - 20x2	2	9130RW202620
T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 16x2	26x3 - 16x2 - 16x2	2	9130RW261616
T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 20x2	26x3 - 16x2 - 20x2	2	9130RW261620
T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 26x3	26x3 - 16x2 - 26x3	2	9130RW261626
T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 16x2	26x3 - 20x2 - 16x2	2	9130RW262016
T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 20x2	26x3 - 20x2 - 20x2	2	9130RW262020
T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 26x3	26x3 - 20x2 - 26x3	2	9130RW262026
T-kus redukovaný 26x3 - 26x3 - 16x2	26x3 - 26x3 - 16x2	2	9130RW262616
T-kus redukovaný 26x3 - 26x3 - 20x2	26x3 - 26x3 - 20x2	2	9130RW262620
T-kus redukovaný 26x3 - 32x3 - 26x3	26x3 - 32x3 - 26x3	2	9130RW263226
T-kus redukovaný 32x3 - 16x2 - 32x3	32x3 - 16x2 - 32x3	2	9130RW321632
T-kus redukovaný 32x3 - 20x2 - 32x3	32x3 - 20x2 - 32x3	2	9130RW322032
T-kus redukovaný 32x3 - 26x3 - 26x3	32x3 - 26x3 - 26x3	2	9130RW322626
T-kus redukovaný 32x3 - 26x3 - 32x3	32x3 - 26x3 - 32x3	2	9130RW322632
T-kus redukovaný 40x3,5 - 26x3 - 40x3,5	40x3,5 - 26x3-40x3,5	2	9130RW402640
T-kus redukovaný 40x3,5 - 32x3 - 40x3,5	40x3,5 - 32x3-40x3,5	2	9130RW403240
T-kus redukovaný 50x4 - 26x3 - 50x4	50x4 - 26x3 - 50x4	1	9130RW502650
T-kus redukovaný 63x4,5 - 26x3 - 63x4,5	63x4,5 - 26x3 - 63x4,5	1	9130RW632663
T-kus redukovaný 63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5	63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5	1	9130RW634063


Rozměry - 9130RW - T-kus redukovaný

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
T-kus redukovaný 16x2 - 20x2 - 16x2	16	20	16	23	27	23	20	18	20	44	42	44
T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2	20	16	16	27	23	23	18	20	18	42	44	42
T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 20x2	20	16	20	27	23	27	18	20	18	42	44	42
T-kus redukovaný 20x2 - 20x2 - 16x2	20	20	16	27	26	23	20	20	20	44	44	44
T-kus redukovaný 20x2 - 26x3 - 16x2	20	26	16	27	33	23	23	20	23	47	45	47
T-kus redukovaný 20x2 - 26x3 - 20x2	20	26	20	27	33	27	23	20	23	47	45	47
T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 16x2	26	16	16	33	23	23	18	23	18	43	47	42

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 20x2	26	16	20	33	23	27	18	23	18	43	47	42
T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 26x3	26	16	26	33	23	33	18	23	18	43	47	43
T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 16x2	26	20	16	33	27	23	20	23	20	45	47	45
T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 20x2	26	20	20	33	27	27	20	23	20	45	47	45
T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 26x3	26	20	26	33	27	33	20	23	20	45	47	45
T-kus redukovaný 26x3 - 26x3 - 16x2	26	26	16	33	33	23	23	23	23	48	48	47
T-kus redukovaný 26x3 - 26x3 - 20x2	26	26	20	33	33	27	23	23	23	48	48	47
T-kus redukovaný 26x3 - 32x3 - 26x3	26	32	26	33	39	33	26	23	26	51	53	51
T-kus redukovaný 32x3 - 16x2 - 32x3	32	16	32	39	23	39	19	26	19	48	50	48
T-kus redukovaný 32x3 - 20x2 - 32x3	32	20	32	39	27	39	21	28	21	50	52	20
T-kus redukovaný 32x3 - 26x3 - 26x3	32	26	26	39	33	33	24	26	23	53	51	48
T-kus redukovaný 32x3 - 26x3 - 32x3	32	26	32	39	33	39	24	26	24	53	51	53
T-kus redukovaný 40x3,5 - 26x3 - 40x3,5	40	26	40	48	33	48	24	31	24	63	55	63
T-kus redukovaný 40x3,5 - 32x3 - 40x3,5	40	32	40	48	39	48	27	31	27	66	60	66
T-kus redukovaný 50x4 - 26x3 - 50x4	50	26	50	58	33	58	24	35	24	64	60	64
T-kus redukovaný 63x4,5 - 26x3 - 63x4,5	63	26	63	71	33	71	25	42	25	86	67	86
T-kus redukovaný 63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5	63	40	63	71	48	71	32	43	32	93	82	93

9130GW - T-kus s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit-lisovací spoj

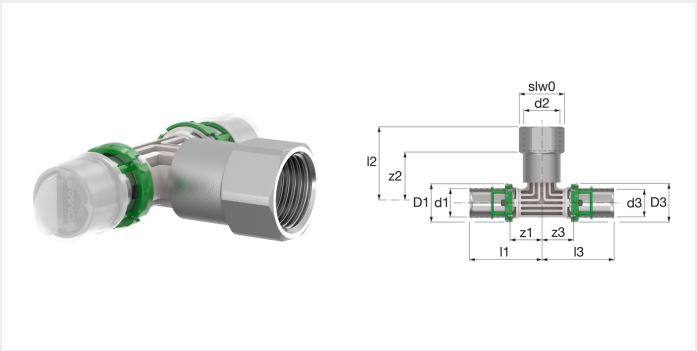

Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-kus s vnitřním závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	16x2 - 1/2" - 16x2	2	9130GW161216
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	20x2 - 1/2" - 20x2	2	9130GW201220
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	20x2 - 3/4" - 20x2	2	9130GW203420
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 1/2" - 26x3	26x3 - 1/2" - 26x3	2	9130GW261226
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	26x3 - 3/4" - 26x3	2	9130GW263426
T-kus s vnitřním závitem 32x3 - 1 1/4" - 32x3	32x3 - 1 1/4" - 32x3	2	9130GW3211432


Rozměry - 9130GW - T-kus s vnitřním závitem

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	slw0 [mm]
T-kus s vnitřním závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	16	1/2"	16	23	23	18	30	18	42	45	42	24
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	20	1/2"	20	27	27	20	30	20	44	39	44	22
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	20	3/4"	20	27	27	20	36	20	44	52	44	31
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 1/2" - 26x3	26	1/2"	26	33	33	22	34	22	47	49	47	24

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	slw0 [mm]
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	26	3/4"	26	33	33	22	38	22	47	54	47	31
T-kus s vnitřním závitem 32x3 - 1 1/4" - 32x3	32	1 1/4"	32	39	39	30	45	30	59	66	59	46

9132GW - T-kus s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit-lisovací spoj

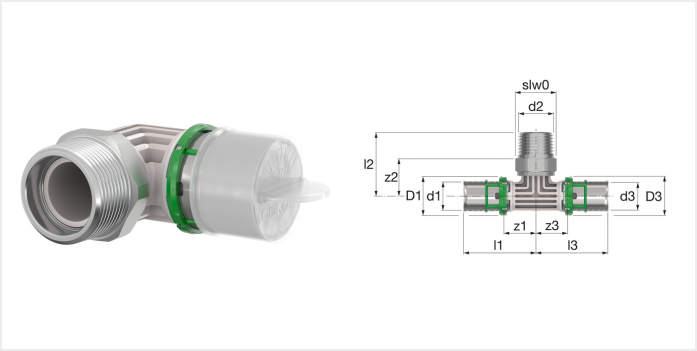


Typ	Rozměry		Objednací číslo
T-kus s vnějším závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	16x2 - 1/2" - 16x2	2	9132GW161216
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	20x2 - 1/2" - 20x2	2	9132GW201220
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	20x2 - 3/4" - 20x2	2	9132GW203420
T-kus s vnějším závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	26x3 - 3/4" - 26x3	2	9132GW263426
T-kus s vnějším závitem 32x3 - 3/4" - 32x3	32x3 - 3/4" - 32x3	2	9132GW323432

Rozměry - 9132GW - T-kus s vnějším závitem

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	slw0 [mm]
T-kus s vnějším závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	16	1/2"	16	23	23	20	23	20	44	39	44	22
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	20	1/2"	20	27	27	20	32	20	44	39	44	22
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	20	3/4"	20	27	27	20	36	20	44	45	44	30
T-kus s vnějším závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	26	3/4"	26	33	33	22	39	22	47	47	47	30
T-kus s vnějším závitem 32x3 - 3/4" - 32x3	32	3/4"	32	39	39	25	42	25	54	50	54	30

9270W - Spojka, lisovací spoj-lisovací spoj

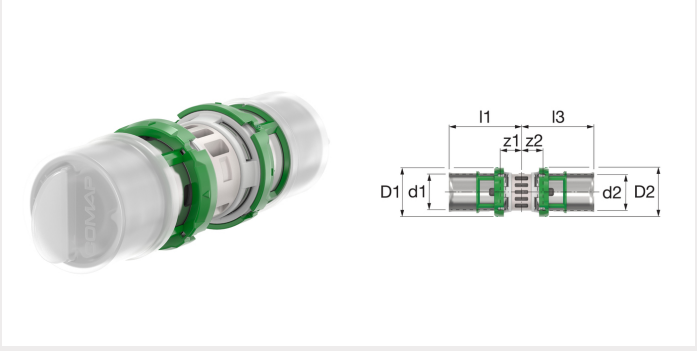

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Spojka 16x2	16x2	2	9270W16
Spojka 20x2	20x2	2	9270W20
Spojka 26x3	26x3	2	9270W26
Spojka 32x3	32x3	2	9270W32
Spojka 40x3,5	40x3,5	2	9270W40
Spojka 50x4	50x4	1	9270W50
Spojka 63x4,5	63x4,5	1	9270W63

Rozměry - 9270W - Spojka

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	**d2 [mm]**	**D1 [mm]**	**D2 [mm]**	**z1 [mm]**	**z2 [mm]**	**l1 [mm]**	**l2 [mm]**
Spojka 16x2	16	16	23	23	9	9	33	33
Spojka 20x2	20	20	27	27	9	9	33	33
Spojka 26x3	26	26	33	33	10	10	35	35
Spojka 32x3	32	32	39	39	10	10	39	39
Spojka 40x3,5	40	40	48	48	12	12	51	51
Spojka 50x4	50	50	58	58	13	13	52	52
Spojka 63x4,5	63	63	71	71	13	13	75	75

9240W - Spojka redukovaná, lisovací spoj-lisovací spoj





Typ	Rozměry		Objednací číslo
Spojka redukovaná 20x2 - 16x2	20x2 - 16x2	2	9240W2016
Spojka redukovaná 26x3 - 16x2	26x3 - 16x2	2	9240W2616
Spojka redukovaná 26x3 - 20x2	26x3 - 20x2	2	9240W2620
Spojka redukovaná 32x3 - 16x2	32x3 - 16x2	2	9240W3216
Spojka redukovaná 32x3 - 20x2	32x3 - 20x2	2	9240W3220
Spojka redukovaná 32x3 - 26x3	32x3 - 26x3	2	9240W3226
Spojka redukovaná 40x3,5 - 26x3	40x3,5 - 26x3	2	9240W4026
Spojka redukovaná 40x3,5 - 32x3	40x3,5 - 32x3	2	9240W4032
Spojka redukovaná 50x4 - 32x3	50x4 - 32x3	1	9240W5032
Spojka redukovaná 50x4 - 40x3,5	50x4 - 40x3,5	1	9240W5040
Spojka redukovaná 63x4,5 - 40x3,5	63x4,5 - 40x3,5	1	9240W6340

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Spojka redukovaná 63x4,5 - 50x4	63x4,5 - 50x4	1	9240W6350

Rozměry - 9240W - Spojka redukovaná

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Spojka redukovaná 20x2 - 16x2	20	16	27	23	9	9	33	32
Spojka redukovaná 26x3 - 16x2	26	16	33	23	10	9	35	33
Spojka redukovaná 26x3 - 20x2	26	20	33	27	10	9	35	33
Spojka redukovaná 32x3 - 16x2	32	16	39	23	10	9	39	33
Spojka redukovaná 32x3 - 20x2	32	20	39	27	10	9	39	33
Spojka redukovaná 32x3 - 26x3	32	26	39	33	10	9	39	34
Spojka redukovaná 40x3,5 - 26x3	40	26	48	33	12	10	50	34
Spojka redukovaná 40x3,5 - 32x3	40	32	48	39	12	10	50	38
Spojka redukovaná 50x4 - 32x3	50	32	58	39	13	10	52	38
Spojka redukovaná 50x4 - 40x3,5	50	40	58	48	12	10	52	49
Spojka redukovaná 63x4,5 - 40x3,5	63	40	71	48	14	11	75	49
Spojka redukovaná 63x4,5 - 50x4	63	50	71	58	14	11	75	50

9243GW - Přechod s vnějším závitem, lisovací spoj-vnější závit





Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod s vnějším závitem 16x2 - 1/2"	16x2 - 1/2"	2	9243GW1612
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 1/2"	20x2 - 1/2"	2	9243GW2012
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 3/4"	20x2 - 3/4"	2	9243GW2034
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 3/4"	26x3 - 3/4"	2	9243GW2634
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 1"	26x3 - 1"	2	9243GW261
Přechod s vnějším závitem 32x3 - 1"	32x3 - 1"	2	9243GW321
Přechod s vnějším závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40x3,5 - 1 1/4"	2	9243GW40114
Přechod s vnějším závitem 50x4 - 1 1/2"	50x4 - 1 1/2"	1	9243GW50112
Přechod s vnějším závitem 63x4,5 - 2"	63x4,5 - 2"	1	9243GW632


Rozměry - 9243GW - Přechod s vnějším závitem


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry						
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw0 [mm]
Přechod s vnějším závitem 16x2 - 1/2"	16	1/2"	23	5	29	27	22
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 1/2"	20	1/2"	27	5	29	27	22
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 3/4"	20	3/4"	27	4	30	33	30
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 3/4"	26	3/4"	33	4	30	33	30
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 1"	26	1"	33	4	30	32	34
Přechod s vnějším závitem 32x3 - 1"	32	1"	39	5	34	32	34
Přechod s vnějším závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40	1 1/4"	48	6	45	38	45
Přechod s vnějším závitem 50x4 - 1 1/2"	50	1 1/2"	58	6	46	45	52
Přechod s vnějším závitem 63x4,5 - 2"	63	2"	71	6	68	51	64

9270GW - Přechod s vnitřním závitem, lisovací spoj-vnitřní závit





Typ	Rozměry		Objednací číslo
Přechod s vnitřním závitem 16x2 - 1/2"	16x2 - 1/2"	2	9270GW1612
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 1/2"	20x2 - 1/2"	2	9270GW2012
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 3/4"	20x2 - 3/4"	2	9270GW2034
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	26x3 - 3/4"	2	9270GW2634
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 1"	26x3 - 1"	2	9270GW261
Přechod s vnitřním závitem 32x3 - 1"	32x3 - 1"	2	9270GW321
Přechod s vnitřním závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40x3,5 - 1 1/4"	2	9270GW40114
Přechod s vnitřním závitem 50x4 - 1 1/2"	50x4 - 1 1/2"	1	9270GW50112
Přechod s vnitřním závitem 63x4,5 - 2"	63x4,5 - 2"	1	9270GW632


Rozměry - 9270GW - Přechod s vnitřním závitem


Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw0 [mm]
Přechod s vnitřním závitem 16x2 - 1/2"	16	G 1/2"	23	5	20	29	35	24
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 1/2"	20	G 1/2"	27	5	20	29	35	24
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 3/4"	20	3/4"	27	5	24	29	39	31
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	26	3/4"	33	5	24	30	40	31
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 1"	26	1"	33	5	24	30	43	37
Přechod s vnitřním závitem 32x3 - 1"	32	1"	39	5	24	34	43	37
Přechod s vnitřním závitem 40x3,5 - 1 1/4"	40	1 1/4"	48	6	28	44	49	46
Přechod s vnitřním závitem 50x4 - 1 1/2"	50	1 1/2"	58	6	30	46	52	52
Přechod s vnitřním závitem 63x4,5 - 2"	63	2"	71	6	35	68	61	64

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9359GW - Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním, lisovací spoj-převlečná matice

Ploché těsnění pro pitnou vodu (nikoliv pro rozvody s glycolem).







Typ	Rozměry		Objednací číslo
Šroubení přímé s plochým těsněním 16x2 - 1/2"	16x2 - 1/2"	2	9359GW1612
Šroubení přímé s plochým těsněním 20x2 - 3/4"	20x2 - 3/4"	2	9359GW2034

Rozměry - 9359GW - Šroubení přímé s převlečnou maticí s plochým těsněním

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw0 [mm]
Šroubení přímé s převlečnou maticí 16x2 - 1/2"	16	1/2"	23	5	14	29	24	22
Šroubení přímé s převlečnou maticí 20x2 - 3/4"	20	3/4"	27	5	14	29	24	32

9300W - Záslepka, lisovací spoj






Typ	Rozměry		Objednací číslo
Záslepka 16x2	16x2	2	9300W16
Záslepka 20x2	20x2	2	9300W20
Záslepka 26x3	26x3	2	9300W26

Rozměry - 9300W - Záslepka

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry			
	d1 [mm]	D1 [mm]	z1 [mm]	l1 [mm]
Záslepka 16x2	16	23	10	34
Záslepka 20x2	20	27	10	34
Záslepka 26x3	26	33	10	35

9473GW - Nástěnka jednoduchá nízká, lisovací spoj-vnitřní závit

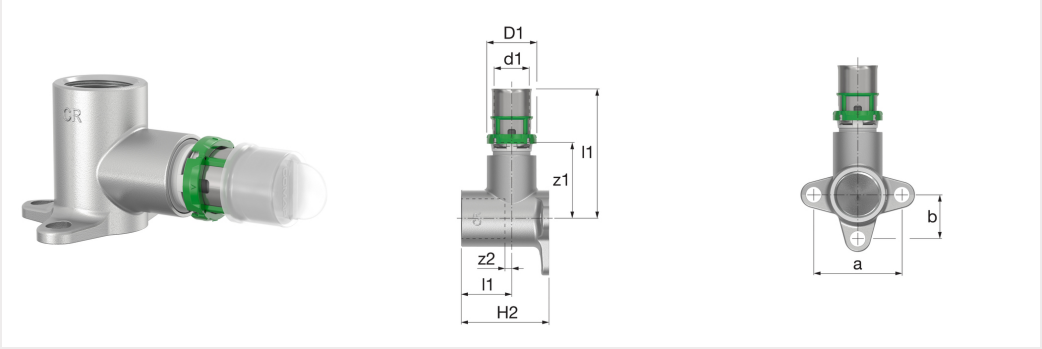


Typ	Rozměry		Objednací číslo
Nástěnka jednoduchá standardní 16x2 - 1/2"	16x2 - 1/2"	2	9473GW1612
Nástěnka jednoduchá standardní 20x2 - 1/2"	20x2 - 1/2"	2	9473GW2012

Rozměry - 9473GW - Nástěnka jednoduchá nízká

Typ	Rozměry									
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	a [mm]	b [mm]	H2 [mm]
Nástěnka jednoduchá standardní 16x2 - 1/2"	16	1/2"	23	34	3	59	DI	40	20	40
Nástěnka jednoduchá standardní 20x2 - 1/2"	20	1/2"	27	34	3	59	23	40	20	40

7500W - Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku

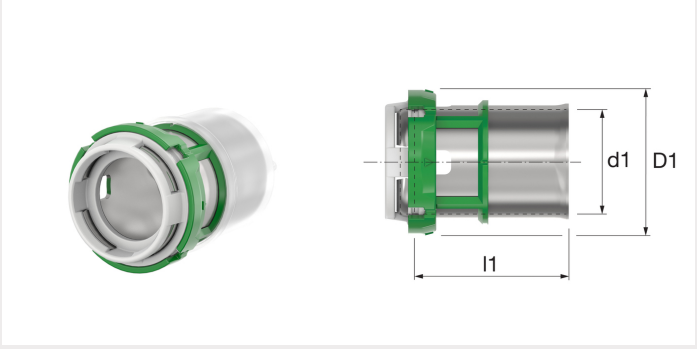

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry [mm]				Objednací číslo
	d1	d2	d3		
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 14x2	14	-	-	10	7500W14
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 16x2	16	23	24	10	7500W16
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 18x2	18	-	-	10	7500W18
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 20x2	20	27	24	10	7500W20
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 26x3	26	33	25	5	7500W26
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 32x3	32	39	37	5	7500W32
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 40x3,5	40	47	49	5	7500W40
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 50x4	50	57	51	2	7500W50
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 63x4,5	63	71	72	2	7500W63
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 75x6	75	86	62	2	7500W75

9501W - Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z PPSU



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Náhradní O-kroužek z EPDM 16x2	16 x 2	10	9501W16
Náhradní O-kroužek z EPDM 20x2	20 x 2	10	9501W20
Náhradní O-kroužek z EPDM 26x3	26 x 3	10	9501W26
Náhradní O-kroužek z EPDM 32x3	32 x 3	10	9501W32
Náhradní O-kroužek z EPDM 40x3,5	40 x 3,5	10	9501W40
Náhradní O-kroužek z EPDM 50x4	50 x 4	10	9501W50
Náhradní O-kroužek z EPDM 63x4,5	63 x 4,5	10	9501W63

7600W - Náhradní krytka pro lisovací tvarovky



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 14x2	14 x 2	10	7600W14
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 16x2	16 x 2	10	7600W16
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 18x2	18 x 2	10	7600W18
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 20x2	20 x 2	10	7600W20
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 26x3	26 x 3	10	7600W26
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 32x3	32 x 3	10	7600W32
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 40x3,5	40 x 3,5	10	7600W40
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 50x4	50 x 4	10	7600W50
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 63x4,5	63 x 4,5	10	7600W63
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 75x6	75 x 6	10	7600W75

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

MULTISKIN PUSH-FIT (ZÁSUVNÉ) TVAROVKY Z PPSU PRO VÍCEVRSTVÉ TRUBKY

MultiSkin PUSH-FIT tvarovky pro vícevrstvé trubky představují velmi moderní a technologicky vyspělé řešení spojování vícevrstvých tubek.

- Sortiment syntetických tvarovek PUSH-FIT v rozměrové řadě 14-16-20-26 mm.
- PUSH-FIT technologie nevyžaduje pro montáž žádné nástroje (kromě kalibru pro přípravu trubky).
- Tvarovky jsou vybaveny indikátorem správného zasunutí trubky do tvarovky využitím technologie Visu-Control.
- Spoj zhotovený z tvarovek PUSH-FIT není rozebíratelný.
- Těsnicí O-kroužky z EPDM jsou té nejvyšší kvality.


MultiSkin PUSH-FIT (zásuvné) tvarovky z PPSU pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení. Jsou nejnovější generací tvarovek určených pro profesionální instalatérské firmy.

Výhody
Výkonnost
- Spoj PUSH-FIT je velmi rychlý a spolehlivý. K jeho realizaci není zapotřebí žádných nástrojů kromě kalibru pro přípravu truby.
- Zlepšené hydraulické vlastnosti tvarovek - snížení tlakových ztrát ve srovnání se starším typem tvarovek.

Bezpečnost
- Visu-Control® indikátor – poskytuje jednoznačnou a zřetelnou informaci o provedení spoje - o správném zasunutí trubky do tvarovky
- Ochranné krytky zabraňují vniknutí nečistot do tvarovky během skladování a transportu.

Aplikace
Systém MultiSkin je určen pro následující aplikace:
- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).

9090P - PUSH-FIT Koleno 90°

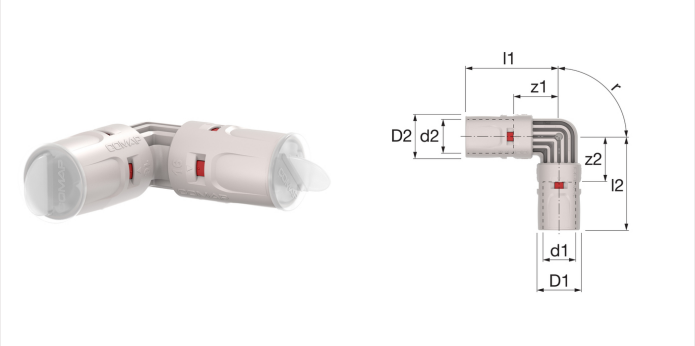

Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT Koleno 90° 16x2	16x2	2/100	9090P16
PUSH-FIT Koleno 90° 20x2	20x2	2/100	9090P20
PUSH-FIT Koleno 90° 26x3	26x3	2/50	9090P26


Rozměry- 9090P - PUSH-FIT Koleno 90°

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]
PUSH-FIT Koleno 90° 16x2	16	16	20	20	18	18	43	43	90
PUSH-FIT Koleno 90° 20x2	20	20	24	24	20	20	46	46	90
PUSH-FIT Koleno 90° 26x2	26	26	30	30	29	29	50	50	90

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9090GP - PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem






Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem 16x1/2"	16x1/2"	2/100	9090GP1612
PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem 20x1/2"	20x1/2"	2/100	9090GP2012
PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem 20x3/4"	20x3/4"	2/80	9090GP2034
PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem 26x3/4"	26x3/4"	2/50	9090GP2634

Rozměry - 9090GP - PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	r [°]	slw0 [mm]
PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem 16x1/2"	16	G 1/2"	20	19	32	43	45	90	24
PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem 20x1/2"	20	G 1/2"	24	20	33	46	46	90	24
PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem 20x3/4"	20	G 3/4"	24	20	37	46	52	90	31
PUSH-FIT Koleno s vnitřním závitem 26x3/4"	26	G 3/4"	30	22	39	49	54	90	31

9092GP - PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem






Typ	Dimensions		Objednací číslo
PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem 16x1/2"	16x1/2"	2/100	9092GP1612
PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem 20x1/2"	20x1/2"	2/100	9092GP2012
PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem 20x3/4"	20x3/4"	2/100	9092GP2034
PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem 26x3/4"	26x3/4"	2/50	9092GP2634

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Rozměry - 9092GP - PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	r [°]	slw0 [mm]
PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem 16x1/2"	16	R 1/2"	20	18	38	43	90	24
PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem 20x1/2"	20	R 1/2"	24	20	38	46	90	24
PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem 20x3/4"	20	R 3/4"	24	20	45	46	90	31
PUSH-FIT Koleno s vnějším závitem 26x3/4"	26	R 3/4"	30	22	47	49	90	31

9130P - PUSH-FIT T-kus jednoznačný

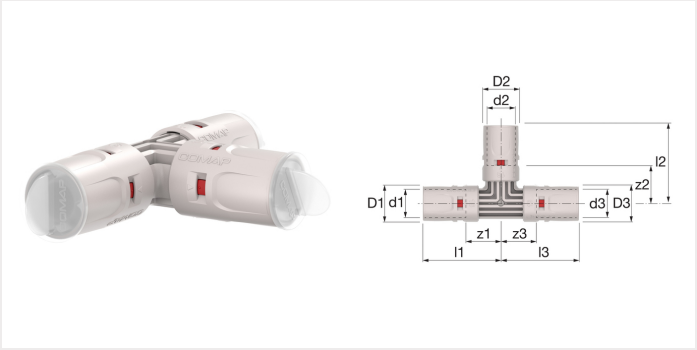


Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT T-kus jednoznačný 16x2	16x2	2/100	9130P16
PUSH-FIT T-kus jednoznačný 20x2	20x2	2/50	9130P20
PUSH-FIT T-kus jednoznačný 26x3	26x3	2/40	9130P26

Rozměry - 9130P - PUSH-FIT T-kus jednoznačný

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
PUSH-FIT T-kus jednoznačný 16x2	16	16	16	20	20	20	18	18	18	43	43	43
PUSH-FIT T-kus jednoznačný 20x2	20	20	20	24	24	24	20	20	20	46	46	46
PUSH-FIT T-kus jednoznačný 26x3	26	26	26	30	30	30	23	23	23	50	50	50

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9130RP - PUSH-FIT T-kus redukovaný

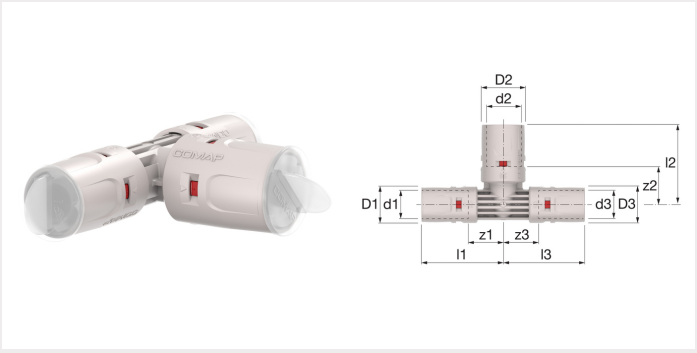

Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT T-kus redukovaný 16x2 - 14x2 - 16x2	16x2 - 14x2 - 16x2	2/100	9130RP161416
PUSH-FIT T-kus redukovaný 16x2 - 20x2 - 16x2	16x2 - 20x2 - 16x2	2/50	9130RP162016
PUSH-FIT T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2	20x2 - 16x2 - 16x2	2/50	9130RP201616
PUSH-FIT T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 20x2	20x2 - 16x2 - 20x2	2/50	9130RP201620
PUSH-FIT T-kus redukovaný 20x2 - 20x2 - 16x2	20x2 - 20x2 - 16x2	2/50	9130RP202016
PUSH-FIT T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 26x3	26x3 - 16x2 - 26x3	2/40	9130RP261626
PUSH-FIT T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 26x3	26x3 - 20x2 - 26x3	2/40	9130RP262026
PUSH-FIT T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 20x2	26x3 - 20x2 - 20x2	2/50	9130RP262020


Rozměry - 9130RP - PUSH-FIT T-kus redukovaný

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	**d2 [mm]**	**d3 [mm]**	**D1 [mm]**	**D2 [mm]**	**D3 [mm]**	**z1 [mm]**	**z2 [mm]**	**z3 [mm]**	**l1 [mm]**	**l2 [mm]**	**l3 [mm]**
PUSH-FIT T-kus redukovaný 16x2 - 14x2 - 16x2	16	14	16	20	18	20	17	18	17	42	42	42
PUSH-FIT T-kus redukovaný 16x2 - 20x2 - 16x2	16	20	16	20	24	20	20	27	20	45	44	45
PUSH-FIT T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2	20	16	16	24	20	20	18	20	18	44	45	44
PUSH-FIT T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 20x2	20	16	20	24	20	24	18	20	18	44	45	44
PUSH-FIT T-kus redukovaný 20x2 - 20x2 - 16x2	20	20	16	24	24	20	20	20	20	46	46	46
PUSH-FIT T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 26x3	26	16	26	30	20	30	18	23	18	45	48	45
PUSH-FIT T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 26x3	26	20	26	30	24	30	20	23	20	47	48	47
PUSH-FIT T-kus redukovaný 26x3 - 26x3 - 16x2	26	26	16	30	30	20	23	23	22	50	50	48
PUSH-FIT T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 20x2	26	20	20	30	24	24	20	23	20	47	48	46

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9130GP - PUSH-FIT T-kus s vnitřním závitem






Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT T-kus s vnitřním závitem 16x1/2"x16	16x1/2"x16	2/50	9130GP161216
PUSH-FIT T-kus s vnitřním závitem 20x1/2"x20	20x1/2"x20	2/50	9130GP201220
PUSH-FIT T-kus s vnitřním závitem 26x3/4"x26	26x3/4"x26	2/40	9130GP263426

Rozměry - 9130GP - PUSH-FIT T-kus s vnitřním závitem

Typ	Rozměry											
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	slw0 [mm]
PUSH-FIT T-kus s vnitřním závitem 16x1/2"x16	16	G 1/2"	16	20	20	18	32	18	43	43	46	24
PUSH-FIT T-kus s vnitřním závitem 20x1/2"x20	20	G 1/2"	20	24	24	20	33	20	46	46	46	24
PUSH-FIT T-kus s vnitřním závitem 26x3/4"x26	26	G 3/4"	26	30	30	21	40	21	49	54	49	31

9270P - PUSH-FIT Spojka






Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT Spojka 16x2	16x2	2/150	9270P16
PUSH-FIT Spojka 20x2	20x2	2/100	9270P20
PUSH-FIT Spojka 26x3	26x3	2/50	9270P26

Rozměry - 9270P - PUSH-FIT Spojka

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
PUSH-FIT Spojka 16x2	16	16	20	20	9	9	34	34
PUSH-FIT Spojka 20x2	20	20	24	24	9	9	35	35
PUSH-FIT Spojka 26x3	26	26	30	30	10	9	37	37

9240P - PUSH-FIT Spojka redukovaná

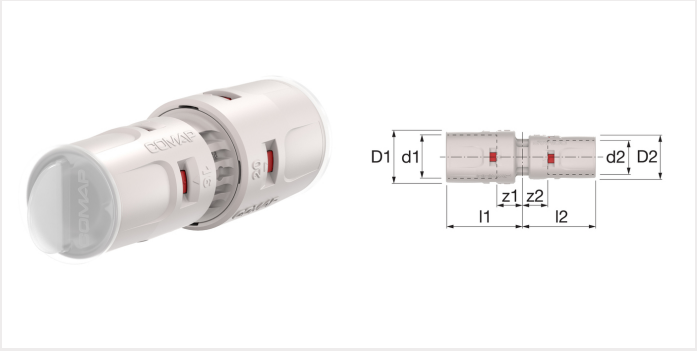


Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT Spojka redukovaná 16x2 - 14x2	16x2 - 14x2	2/150	9240P1614
PUSH-FIT Spojka redukovaná 20x2 - 16x2	20x2 - 16x2	2/100	9240P2016
PUSH-FIT Spojka redukovaná 26x3 - 16x2	26x3 - 16x2	2/50	9240P2616
PUSH-FIT Spojka redukovaná 26x3 - 20x2	26x3 - 20x2	2/50	9240P2620

Rozměry - 9240P - PUSH-FIT Spojka redukovaná

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
PUSH-FIT Spojka redukovaná 16x2 - 14x2	16	14	18	18	9	9	34	34
PUSH-FIT Spojka redukovaná 20x2 - 16x2	20	16	24	20	9	9	35	34
PUSH-FIT Spojka redukovaná 26x3 - 16x2	26	16	30	20	10	9	37	34
PUSH-FIT Spojka redukovaná 26x3 - 20x2	26	20	30	24	10	9	37	35

9243GP - PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem

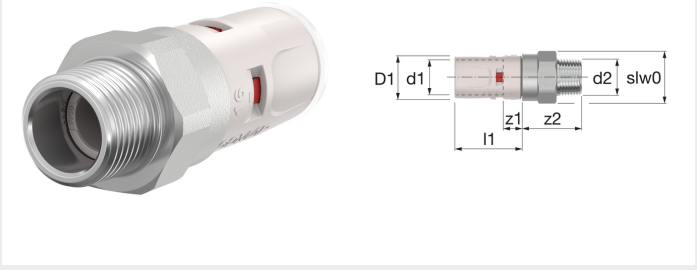

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


comap

Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 16x3/8"	16x3/8"	2/100	9243GP1638
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 16x1/2"	16x1/2"	2/100	9243GP1612
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 20x1/2"	20x1/2"	2/100	9243GP2012
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 20x3/4"	20x3/4"	2/100	9243GP2034
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 26x3/4"	26x3/4"	2/50	9243GP2634
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 26x1"	26x1"	2/50	9243GP261

Rozměry - 9243GP - PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem

Typ	Rozměry						
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	slw0 [mm]
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 16x3/8"	16	R 3/8"	20	6	26	31	22
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 16x1/2"	16	R 1/2"	20	6	27	31	22
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 20x1/2"	20	R 1/2"	24	6	26	32	22
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 20x3/4"	20	R 3/4"	24	6	31	32	30
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 26x3/4"	26	R 3/4"	30	6	32	33	30
PUSH-FIT Přechod s vnějším závitem 26x1"	26	R 1"	30	6	31	33	34

9270GP - PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem

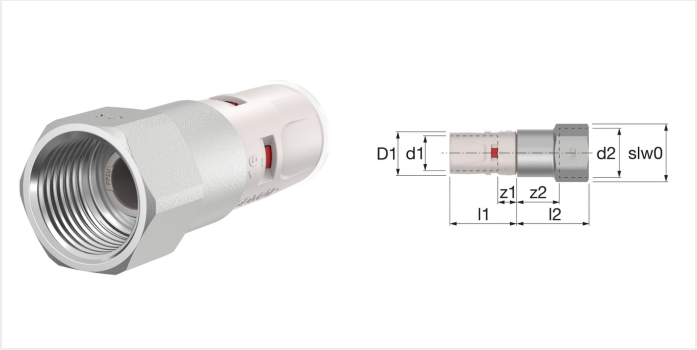

Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem 16x1/2"	16x1/2"	2/100	9270GP1612
PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem 20x1/2"	20x1/2"	2/100	9270GP2012
PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem 20x3/4"	20x3/4"	2/100	9270GP2034
PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem 26x3/4"	26x3/4"	2/50	9270GP2634
PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem 26x1"	26x1"	2/50	9270GP261

Rozměry - 9270GP - PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem


Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw0 [mm]
PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem 16x1/2"	16	G 1/2"	20	6	20	31	34	24
PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem 20x1/2"	20	G 1/2"	24	6	20	32	34	24

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw0 [mm]
PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem 20x3/4"	20	G 3/4"	24	6	24	32	38	31
PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem 26x3/4"	26	G 3/4"	30	6	24	33	39	31
PUSH-FIT Přechod s vnitřním závitem 26x1"	26	G 1"	30	6	24	33	42	37

9300P - PUSH-FIT Záslepka






Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT Záslepka 16x2	16x2	2/200	9300P16
PUSH-FIT Záslepka 20x2	20x2	2/200	9300P20
PUSH-FIT Záslepka 26x3	26x3	2/100	9300P26


Rozměry - 9300P - PUSH-FIT Záslepka

Typ	Rozměry			
	d1 [mm]	D1 [mm]	z1 [mm]	l1 [mm]
PUSH-FIT Záslepka 16x2	16	20	9	34
PUSH-FIT Záslepka 20x2	20	24	9	35
PUSH-FIT Záslepka 26x3	26	30	10	37

9473GP - PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem








Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry		Objednací číslo
PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem 14x1/2"	14x1/2"	2/40	9473GP1412
PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem 16x1/2"	16x1/2"	2/40	9473GP1612
PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem 20x1/2"	20x1/2"	2/40	9473GP2012
PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem 20x3/4"	20x3/4"	2/40	9473GP2034

Rozměry - 9473GP - PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem

Typ	Rozměry									
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	a [mm]	b [mm]	H2 [mm]
PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem 14x1/2"	14	G 1/2"	18	34	3	59	23	40	20	40
PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem 16x1/2"	16	G 1/2"	20	34	3	58	23	40	20	40
PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem 20x1/2"	20	G 1/2"	24	34	3	59	23	40	20	40
PUSH-FIT Nástěnka s vnitřním závitem 20x3/4"	20	G 3/4"	24	37	8	61	17	40	20	46

9507P - Dvě nástěnky s držákem, rozteč 150mm, lisovací spoj-vnitřní závit

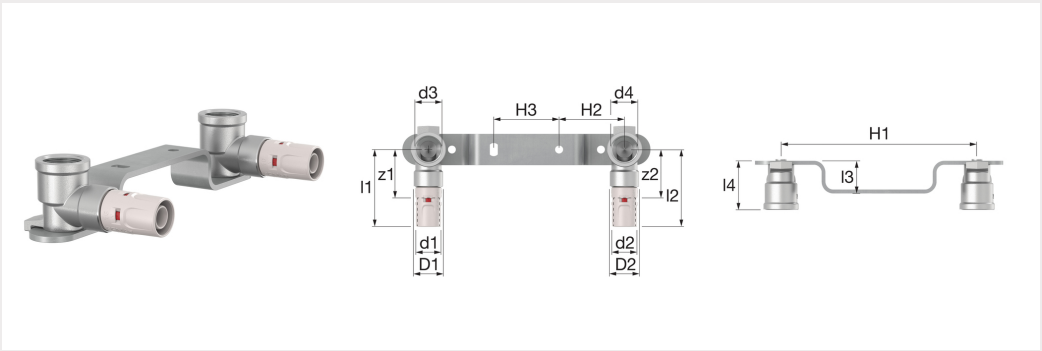

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Dvě nástěnky s držákem 14x2 - 16x2 - 1/2" - la150	14x2 - 16x2 - 1/2" - la150	1	CP9507P161412
Dvě nástěnky s držákem 16x2 - 1/2" - la150	16x2 - 1/2" - la150	1	CP9507P1612

Rozměry 9507P - Dvě nástěnky s držákem

Typ	Rozměry														
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 ["]	d4 ["]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	l4 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]
Dvě nástěnky s držákem 14x2 - 16x2 - 1/2" - la150	14	16	G1/2"	G1/2"	23	23	35	35	59	59	25	38	150	50	50
Dvě nástěnky s držákem 16x2 - 1/2" - la150	16	16	G1/2"	G1/2"	23	23	35	35	59	59	25	38	150	50	50

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9600P - Náhradní krytka pro MultiSkin PUSH-FIT



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
MultiSkin Push-fit - Náhradní krytka 16x2	16x2	10/500	9600P16
MultiSkin Push-fit - Náhradní krytka 20x2	20x2	10/500	9600P20
MultiSkin Push-fit - Náhradní krytka 26x3	26x3	10/500	9600P26

9359GEP - Šroubení přímé s převlečnou maticí s Eurokonusem



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Šroubení přímé s převlečnou maticí s Eurokonusem 16x3/4" E	16 x 3/4" E	2	9359GEP1634
Šroubení přímé s převlečnou maticí s Eurokonusem 20x3/4" E	20 x 3/4" E	2	9359GEP2034

Rozměry - 9359GEP - Šroubení přímé s převlečnou maticí s Eurokonusem

Typ	Rozměry						
	Do2	DN1	DN2	Z1	L1	L2	SW1
Šroubení přímé s převlečnou maticí s Eurokonusem 16x3/4" E	16	12	G 1/2"E F	6	31	27	30
Šroubení přímé s převlečnou maticí s Eurokonusem 20x3/4" E	20	16	G 3/4"E F	6	32	27	30

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

MULTISKIN SVĚRNÉ TVAROVKY Z MOSAZI PRO VÍCEVRSTVÉ TRUBKY

Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky představují velmi efektivní a spolehlivý způsob spojování vícevrstvých trubek.

- Sortiment svěrných mosazných tvarovek v rozměrové řadě od 14 do 32 mm.
- Tvarovky jsou vyrobeny z mosazi CW617N o vysoké kvalitě.
- Těsnicí O-kroužky z EPDM jsou té nejvyšší kvality.

9460 - Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit 14x2 - 1/2"	10/250	9460164
Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit 16x2 - 1/2"	10/250	9460314
Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit 16x2 - 3/4"	10/140	9460316
Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit 18x2 - 1/2"	10/200	9460404
Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit 18x2 - 3/4"	10/200	9460406
Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit 20x2 - 1/2"	10/150	9460514
Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit 20x2 - 3/4"	10/150	9460516
Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit 26x3 - 3/4"	5/70	9460786
Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit 26x3 - 1"	5/50	9460788
Přechod přímý, svěrný spoj - vnější závit 32x3 - 1"	5/50	9460968

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9461 - Spojka, svěrný spoj - svěrný spoj

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
Spojka, svěrný spoj - svěrný spoj 16x2	10/150	9461031
Spojka, svěrný spoj - svěrný spoj 18x2	10/150	9461040
Spojka, svěrný spoj - svěrný spoj 20x2	10/100	9461051
Spojka, svěrný spoj - svěrný spoj 26x3	10/50	9461078
Spojka, svěrný spoj - svěrný spoj 32x3	5/30	9461096

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9461R - Spojka redukovaná, svěrný spoj - svěrný spoj

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
Spojka redukovaná, svěrný spoj - svěrný spoj 20x2 - 16x2	10/100	94615131
Spojka redukovaná, svěrný spoj - svěrný spoj 26x3 - 20x2	5/40	94617851

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9462 - Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit 14x2 - 1/2"	10/	9462164
Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit 16x2 - 1/2"	10/200	9462314
Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit 16x2 - 3/4"	10/130	9462316
Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit 18x2 - 1/2"	10/150	9462404
Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit 20x2 - 1/2"	10/150	9462514
Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit 20x2 - 3/4"	10/150	9462516
Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit 26x3 - 3/4"	5/70	9462786
Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit 26x3 - 1"	5/50	9462788
Přechod přímý, svěrný spoj - vnitřní závit 32x3 - 1"	5/40	9462968

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9463 - Koleno 90°, svěrný spoj - svěrný spoj

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
Koleno 90°, svěrný spoj - svěrný spoj 14x2	10/100	9463016
Koleno 90°, svěrný spoj - svěrný spoj 16x2	10/100	9463031
Koleno 90°, svěrný spoj - svěrný spoj 18x2	10/100	9463040
Koleno 90°, svěrný spoj - svěrný spoj 20x2	10/70	9463051
Koleno 90°, svěrný spoj - svěrný spoj 26x3	5/50	9463078
Koleno 90°, svěrný spoj - svěrný spoj 32x3	5/25	9463096

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9464 - Koleno, svěrný spoj - vnější závit

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
Koleno, svěrný spoj - vnější závit 16x2 - 1/2"	10/150	9464314
Koleno, svěrný spoj - vnější závit 16x2 - 3/4"	10/100	9464316
Koleno, svěrný spoj - vnější závit 20x2 - 1/2"	10/80	9464514
Koleno, svěrný spoj - vnější závit 20x2 - 3/4"	10/80	9464516
Koleno, svěrný spoj - vnější závit 26x3 - 3/4"	5/50	9464786
Koleno, svěrný spoj - vnější závit 26x3 - 1"	5/50	9464788
Koleno, svěrný spoj - vnější závit 32x3 - 1"	5/35	9464968

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9465 - Koleno, svěrný spoj - vnitřní závit

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
Koleno, svěrný spoj - vnitřní závit 16x2 - 1/2"	10/150	9465314
Koleno, svěrný spoj - vnitřní závit 16x2 - 3/4"	10/80	9465316
Koleno, svěrný spoj - vnitřní závit 20x2 - 1/2"	10/70	9465514
Koleno, svěrný spoj - vnitřní závit 20x2 - 3/4"	10/70	9465516
Koleno, svěrný spoj - vnitřní závit 26x3 - 3/4"	5/50	9465786
Koleno, svěrný spoj - vnitřní závit 26x3 - 1"	5/40	9465788
Koleno, svěrný spoj - vnitřní závit 32x3 - 1"	5/35	9465968

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9466 - Nástěnka, svěrný spoj - vnitřní závit

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
Nástěnka, svěrný spoj - vnitřní závit 14x2 - 1/2"	10/100	9466164
Nástěnka, svěrný spoj - vnitřní závit 16x2 - 1/2"	10/100	9466314
Nástěnka, svěrný spoj - vnitřní závit 18x2 - 1/2"	10/100	9466404
Nástěnka, svěrný spoj - vnitřní závit 20x2 - 1/2"	10/100	9466514
Nástěnka, svěrný spoj - vnitřní závit 20x2 - 3/4"	10/50	9466516

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9467 - T-kus, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
T-kus, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 14x2	10/100	9467016
T-kus, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 16x2	10/100	9467031
T-kus, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 18x2	10/100	9467040
T-kus, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 20x2	10/50	9467051
T-kus, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 26x3	10/40	9467078
T-kus, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 32x3	5/20	9467096

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9467R - T-kus redukovaný, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
T-kus redukovaný, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 20x2 - 16x2 - 20x2	10/50	9467513151
T-kus redukovaný, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 20x2 - 20x2 - 16x2	10/40	9467515131
T-kus redukovaný, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 26x3 - 16x2 - 26x3	5/35	9467783178
T-kus redukovaný, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 26x3 - 20x2 - 20x2	10/	9467785151
T-kus redukovaný, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 26x3 - 20x2 - 26x3	5/	9467785178
T-kus redukovaný, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 20x2 - 16x2 - 16x2	10/50	9467513131
T-kus redukovaný, svěrný spoj - svěrný spoj - svěrný spoj 32x3 - 26x3 - 32x3	5/	9467967896

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9468 - T-kus, svěrný spoj - vnější závit - svěrný spoj

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
T-kus, svěrný spoj - vnější závit - svěrný spoj 16x2 - 1/2"	10/100	9468314
T-kus, svěrný spoj - vnější závit - svěrný spoj 20x2 - 1/2"	10/50	9468514
T-kus, svěrný spoj - vnější závit - svěrný spoj 20x2 - 3/4"	10/50	9468516
T-kus, svěrný spoj - vnější závit - svěrný spoj 26x3 - 1/2"	5/35	9468784
T-kus, svěrný spoj - vnější závit - svěrný spoj 26x3 - 1"	5/	9468788
T-kus, svěrný spoj - vnější závit - svěrný spoj 32x3 - 1"	5/20	9468968

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9469 - T-kus, svěrný spoj - vnitřní závit - svěrný spoj

MultiSkin Svěrné tvarovky z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody a topení.

Výhody

- Široké spektrum použití - rozvody pitné vody, topné vody, chladící vody.
- Řada tvarovek je velmi široká a tak je možné je využít k realizaci prakticky všech rozvodů.
- MultiSkin svěrné tvarovky mohou být instalovány velmi jednoduše bez použití speciálního nářadí - stačí kalibr a dva ploché klíče.

Aplikace

Svěrné tvarovky MultiSkin jsou určeny pro níže uvedené aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- UPOZORNĚNÍ: MultiSkin svěrné tvarovky nemohou být použity pro rozvody ve zdech ani v podlahách - spoj musí zůstat přístupný.



Typ		Objednací číslo
T-kus, svěrný spoj - vnitřní závit - svěrný spoj 16x2 - 1/2"	10/100	9469314
T-kus, svěrný spoj - vnitřní závit - svěrný spoj 20x2 - 1/2"	10/40	9469514
T-kus, svěrný spoj - vnitřní závit - svěrný spoj 20x2 - 3/4"	10/40	9469516
T-kus, svěrný spoj - vnitřní závit - svěrný spoj 26x3 - 3/4"	5/30	9469786
T-kus, svěrný spoj - vnitřní závit - svěrný spoj 32x3 - 1"	5/20	9469968

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

LISOVACÍ SOUPRAVA NOVOPRESS ACO103BT

Nová lisovací souprava Novopress ACO103 BT je nástupcem známé soupravy ACO102 a je vybavena dalšími funkcemi, díky nimž je práce snadnější a bezpečnější. Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.
Kromě výše uvedeného je souprava ACO103 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Lisovací souprava ACO103 BT umožňuje lisovat:
- Plastové rozvody do průměru 40 mm
- Kovové rozvody do průměru 35 mm

ACO103BT - Lisovací souprava Novopress

Nová lisovací souprava ACO103 BT je nástupcem známé soupravy ACO102 a je vybavena dalšími funkcemi, díky nimž je práce snadnější a bezpečnější.

Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.

Kromě výše uvedeného je souprava ACO103 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Lisovací souprava Novopress ACO103 BT umožňuje lisovat:

- Plastové rozvody do průměru 40 mm
- Kovové rozvody do průměru 35 mm

Souprava se skládá z následujících komponent :

- Lis
- Kufr
- Nabíječka
- Mateřská čelist 7022
- Baterie 12 V / 1,5 Ah



Typ		Objednací číslo
Lisovací souprava Novopress ACO103BT	1	4860680-12

7031 - ACO103 Náhradní kufr pro ACO103BT



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ		Objednací číslo
ACO103 Náhradní kufr	1	46968-50

7022 - ACO103 Mateřská čelist pro lisovací vložky



Typ		Objednací číslo
ACO103 Mateřská čelist	1	7022020

7033 - ACO103 Baterie 1,5 Ah pro ACO103BT



Typ	Version		Objednací číslo
ACO103 Baterie 12,0 V/1,5 Ah	12V - 1,5Ah	1	18366-50

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7034 - ACO103 Nabíječka standard pro 7032 a 7033



Typ	Version		Objednací číslo
ACO103 Nabíječka 12V	12V	1	17662-50

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

LISOVACÍ SOUPRAVA NOVOPRESS ACO203BT

Lisovací souprava Novopress ACO 203 BT umožňuje lisovat:
- Plastové rozvody do průměru 75 mm
- Kovové rozvody do průměru 54 mm

Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.
Kromě výše uvedeného je souprava ACO203 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Lisovací souprava Novopress ACO203BT

Lisovací souprava Novopress ACO 203 BT umožňuje lisovat:

- Plastové rozvody do průměru 75 mm
- Kovové rozvody do průměru 54 mm

Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.

Kromě výše uvedeného je souprava ACO203 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Souprava se skládá z následujících komponent :

- Lis
- Kufr
- Nabíječka
- Mateřská čelist 70221
- Baterie 18 V / 1,5 Ah



Typ		Objednací číslo
Lisovací souprava Novopress ACO203BT	1	4715680-12

7232 - ACO203 Náhradní kufr pro ACO203BT



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ		Objednací číslo
ACO203 Náhradní kufr	1	J280001001

70221 - ACO203 Mateřská čelist pro lisovací vložky



Typ		Objednací číslo
ACO203 Mateřská čelist	1	7022000

7039 - ACO203 Mezičelist



Typ		Objednací číslo
ACO203 Mezičelist pro segm. čelisti TH 40-63	1	J240001001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7239XL - ACO203 Mezičelist



Typ		Objednací číslo
ACO203 Mezičelist pro segm. čelist U75	1	J240002001

7230 - ACO203 Baterie pro ACO203BT



Typ	Version		Objednací číslo
ACO203 Baterie 18 V / 5,0 Ah	18V - 5,0Ah	1	18100-50
ACO203 Baterie 18 V / 2,0 Ah	18V - 2,0Ah	1	18368-50

7231 - ACO203 Nabíječka pro baterie



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Pro baterie		Objednací číslo
ACO203 Nabíječka pro baterie 18,0 V	18V	1	J270002001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NOVOPRESS

Příslušenství ACO zahrnuje výběr čelistí, destiček, adaptérů. Pro každý průměr potrubí je třeba použít správné komponenty, aby bylo dosaženo dokonale těsného spojení. Systém vložek a čelistí umožňuje používat nářadí se všemi typy trubek, včetně vícevrstvých, PEX, měděných a ocelových, a to pouhou výměnou vložek namísto těžkých a objemných čelistí.

7023 - Lisovací vložka s profilem TH



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Lisovací vložka s profilem TH 14x2	14x2	1	7023014
Lisovací vložka s profilem TH 16x2	16x2	1	7023016
Lisovací vložka s profilem TH 18x2	18x2	1	7023018
Lisovací vložka s profilem TH 20x2	20x2	1	7023020
Lisovací vložka s profilem TH 26x3	26x3	1	7023026
Lisovací vložka s profilem TH 32x3	32x3	1	7023032

7037 - Segmentová čelist s profilem TH



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Segmentová čelist s profilem TH 40	TH 40	1	J232001001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7037U - Segmentová čelist s profilem U



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Segmentová čelist s profilem U 75	U 75	1	J232004001

7223 - Pouzdro na lisovací vložky s profilem TH



Typ		Objednací číslo
Pouzdro na lisovací vložky s profilem TH	1	7023099

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

NÁŘADÍ

Společnost Comap nabízí velký výběr nástrojů pro správnou přípravu a použití svých tvarovek a trubek: kalibrační nástroje, kleště na trubky..

112 - Kalibrační nástroje



Typ	Průměr trubek [mm]		Objednací číslo
Kalibrační nástroj 14x2	14	1	11214
Kalibrační nástroj 16x2	16	1	11216
Kalibrační nástroj 18x2	18	1	11218
Kalibrační nástroj 20x2	20	1	11220
Kalibrační nástroj 26x3	26	1	11226
Kalibrační nástroj 32x3	32	1	11232
Kalibrační nástroj 40x3,5	40	1	11240
Kalibrační nástroj 50x4	50	1	11250
Kalibrační nástroj 63x4,5	63	1	11263
Kalibrační nástroj 75x6	75	1	11275

S120 - Jednoduchý kalibrovací nástroj pro tři průměry vícevrstvých trubek



Typ	Průměr trubek [mm]		Objednací číslo
Jednoduchý kalibrovací nástroj pro tři průměry vícevrstvých trubek	16-20-26	1	S120162026

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

S130 - Jednoduchý kalibrovací nástroj pro čtyř průměry vícevrstvých trubek



Typ	Průměr trubek [mm]		Objednací číslo
Jednoduchý kalibrovací nástroj pro čtyři průměry vícevrstvých trubek	40-50-63-75	1	S1304075

112H - Rukověť pro kalibrační nástroje typu 112



Typ		Objednací číslo
Rukověť pro kalibrační nástroje typu 112	1	112H

112KIT - Základní set pro kalibrování

Skladba setu:

kufřík, rukověť a kalibrační nástroje 16-20-26 mm



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Typ	Průměr trubek [mm]		Objednací číslo
Základní set pro kalibrování 16-20-26 mm	16-20-26	1	112KIT

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉM MULTISKIN

Společnost Comap má rozsáhlý sortiment příslušenství a náhradních dílů pro vícevrstvou řadu MultiSkin: ochranné pásky, těsnicí kroužky...

7500W - Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku

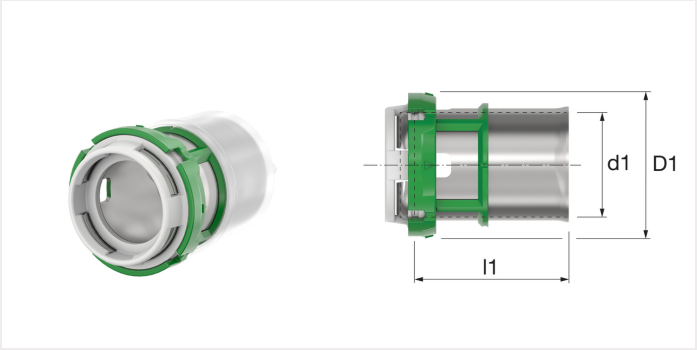

Typ	Rozměry [mm]				Objednací číslo
	d1	d2	d3		
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 14x2	14	-	-	10	7500W14
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 16x2	16	23	24	10	7500W16
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 18x2	18	-	-	10	7500W18
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 20x2	20	27	24	10	7500W20
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 26x3	26	33	25	5	7500W26
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 32x3	32	39	37	5	7500W32
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 40x3,5	40	47	49	5	7500W40
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 50x4	50	57	51	2	7500W50
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 63x4,5	63	71	72	2	7500W63
Náhradní lisovací nerezový kroužek vč. VISU-CONTROL kroužku 75x6	75	86	62	2	7500W75

7501W - Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 14x2	14 x 2	10	7501W14
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 16x2	16 x 2	10	7501W16
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 18x2	18 x 2	10	7501W18
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 20x2	20 x 2	10	7501W20
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 26x3	26 x 3	10	7501W26

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 32x3	32 x 3	10	7501W32
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 40x3,5	40 x 3,5	10	7501W40
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 50x4	50 x 4	10	7501W50
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 63x4,5	63 x 4,5	10	7501W63
Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z mosazi 75x6	75 x 6	10	7501W75

9501W - Náhradní O-kroužek z EPDM pro lisovací tvarovky z PPSU



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Náhradní O-kroužek z EPDM 16x2	16 x 2	10	9501W16
Náhradní O-kroužek z EPDM 20x2	20 x 2	10	9501W20
Náhradní O-kroužek z EPDM 26x3	26 x 3	10	9501W26
Náhradní O-kroužek z EPDM 32x3	32 x 3	10	9501W32
Náhradní O-kroužek z EPDM 40x3,5	40 x 3,5	10	9501W40
Náhradní O-kroužek z EPDM 50x4	50 x 4	10	9501W50
Náhradní O-kroužek z EPDM 63x4,5	63 x 4,5	10	9501W63

7600W - Náhradní krytka pro lisovací tvarovky



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 14x2	14 x 2	10	7600W14
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 16x2	16 x 2	10	7600W16
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 18x2	18 x 2	10	7600W18
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 20x2	20 x 2	10	7600W20

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 26x3	26 x 3	10	7600W26
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 32x3	32 x 3	10	7600W32
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 40x3,5	40 x 3,5	10	7600W40
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 50x4	50 x 4	10	7600W50
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 63x4,5	63 x 4,5	10	7600W63
Náhradní krytka pro lisovací tvarovky 75x6	75 x 6	10	7600W75

9600P - Náhradní krytka pro MultiSkin PUSH-FIT



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
MultiSkin Push-fit - Náhradní krytka 16x2	16x2	10/500	9600P16
MultiSkin Push-fit - Náhradní krytka 20x2	20x2	10/500	9600P20
MultiSkin Push-fit - Náhradní krytka 26x3	26x3	10/500	9600P26

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

TRUBKY MULTISKIN GAS

Vícevrstvé trubky Al/PE-X s označením MultiSkin Gas jsou vícevrstvé trubky určené pro realizaci rozvodů plynu. Trubky jsou certifikovány společně s tvarovkami SkinPress Gas a tvoří tak nedílnou součást systému.

- Trubka má 5 vrstev: Vnitřní PE-X / Lepidlo / Hliník / Lepidlo / Vnější PE-X.
- Řada vícevrstvých trubek pro plyn 16x2,0 až 32x3,0 mm
- Vícevrstvé trubky Al/PE-X jsou vyráběny v Evropě a v souladu s EN ISO 21003.
- Tloušťka hliníkové vrstvy je u trubky 16mm 0,4mm.
- Trubky jsou k dispozici v rolích - holé nebo s chráničkou a v 5m tyčích.

Výhody rozvodů z vícevrstvých trubek pro rozvody plynu Comap
- Vícevrstvé trubky poskytují vysoký komfort pro realizaci instalace: manipulace je jednoduchá, trubky se snadno tvarují, řežou i spojují pomocí tvarovek
- Díky silné vrstvě hliníku trubky MultiSkin Gas dobře drží tvar, ale zároveň se dají dobře ohýbat.
- K realizaci rozvodu je statisticky potřeba polovina tvarovek ve srovnání s rozvodem z kovových trubek.
- Nízká hmotnost je velkou výhodou při manipulaci a transportu. Trubky jsou dodávány v praktických kartonech, které usnadňují skladování
- Významně nižší riziko krádeže na stavbách ve srovnání s měděnými trubkami

Comap nabízí řadu vícevrstvých trubek PE-X/AL/PE-X s označením MultiSkin Gas. Tyto trubky jsou určeny pro rozvody plynu.

- Trubka má 5 vrstev: Vnitřní PE-X / Lepidlo / Hliník / Lepidlo / Vnější PE-X.
- Řada vícevrstvých trubek pro plyn 16x2,0 až 32x3,0 mm
- Vícevrstvé trubky Al/PE-X jsou vyráběny v Evropě a v souladu s EN ISO 21003.
- Tloušťka hliníkové vrstvy je u trubky 16mm 0,4mm.
- Trubky jsou k dispozici v rolích - holé nebo s chráničkou a v 5m tyčích.

Výhody vícevrstvých trubek MultiSkin Gas
- Vícevrstvé trubky poskytují vysoký komfort pro realizaci instalace: manipulace je jednoduchá, trubky se snadno tvarují, řežou i spojují pomocí tvarovek
- Díky silné vrstvě hliníku trubky MultiSkin Gas dobře drží tvar, ale zároveň se dají dobře ohýbat.
- K realizaci rozvodu je statisticky potřeba polovina tvarovek ve srovnání s rozvodem z kovových trubek.
- Nízká hmotnost je velkou výhodou při manipulaci a transportu. Trubky jsou dodávány v praktických kartonech, které usnadňují skladování
- Významně nižší riziko krádeže na stavbách ve srovnání s měděnými trubkami

MSGS5 - Trubky MultiSkin Gas holé v 5m tyčích



Typ		Objednací číslo
Trubka MultiSkin Gas holá 16x2 - 5 m	25	B411001001
Trubka MultiSkin Gas holá 20x2 - 5 m	18	B411002001
Trubka MultiSkin Gas holá 26x3 - 5 m	9	B411003001
Trubka MultiSkin Gas holá 32x3 - 5 m	7	B411004001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

MSGS - Trubky MultiSkin Gas holé v návinu



Typ		Objednací číslo
Trubka MultiSkin Gas holá v návinu 16x2	50/1000	B412001001
Trubka MultiSkin Gas holá v návinu 20x2	50/1000	B412002001
Trubka MultiSkin Gas holá v návinu 26x3	50/600	B412003001
Trubka MultiSkin Gas holá v návinu 32x3	50/200	B412004001

MSGF - Trubky MultiSkin Gas s chráničkou - žluté



Typ		Objednací číslo
Trubka MultiSkin Gas s chráničkou - žlutá 16x2	50	B420001001
Trubka MultiSkin Gas s chráničkou - žlutá 20x2	50	B420002001
Trubka MultiSkin Gas s chráničkou - žlutá 26x3	50	B420003001
Trubka MultiSkin Gas s chráničkou - žlutá 32x3	50	B420004001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

MULTISKIN GAS LISOVACÍ TVAROVKY Z MOSAZI

Systém tvarovek MultiSkin Gas pro rozvody plynu
Rozvody plynu z vícevrstvých trubek představují velmi moderní alternativu k rozvodům ze standardních materiálů.

- Sortiment mosazných lisovacích tvarovek pro rozvody plynu z vícevrstvých trubek je k dispozici v rozměrové řadě 16-20-26-32 mm.
- Lisovací tvarovky MultiSkin GAS jsou kompatibilní s lisovacími profily TH, H a U.
- Tvarovky jsou využívají technologie Visu-Control která umožňuje okamžitou kontrolu provedení spoje.
- O-kroužky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu HNBR.


Lisovací tvarovky MultiSkin Gas z mosazi pro vícevrstvé trubky jsou určeny k realizaci rozvodů plynu.

Výhody
Výkonnost
- Lisovaný spoj je velmi rychlý (průměrně provedení spoje trvá 7 vteřin) a nevznikají rizika jako při pájení.
- Lisovací tvarovky MultiSkin je možné lisovat za použití lisovacích profilů TH, H a U. K lisování je možné použít standardní lisovací soupravy.
- Zlepšené hydraulické charakteristiky snížením hydraulických ztrát v průměru o 17 % ve srovnání s předchozí generací tvarovek.

Bezpečnost
- Odnímatelný Visu-Control® kroužek umožňuje vizuální i hmatovou kontrolu zalisování.
- Technologie "nezalisovaný spoj netěsní" umožňuje předejít problémům, protože zapomenutý spoj neprojde tlakovou zkouškou.
- Ochranná krytka zabraňuje vniknutí nečistot do tvarovky během skladování a transportu.

Systém MultiSkin Gas je určen pro následující instalace:
- Rozvody plynu (zemní plyn a propan-butan): -10 °C až +60 °C (provozní teplota) a 0,5 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch s obsahem oleje): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).

7090G - Koleno 90°

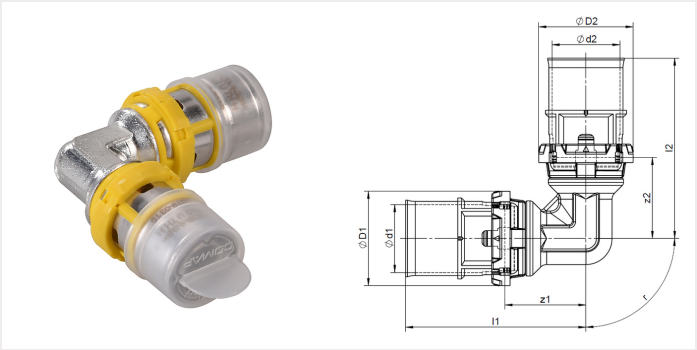


Typ		Objednací číslo
Koleno 90° 16x2	2/100	7090G16
Koleno 90° 20x2	2/100	7090G20
Koleno 90° 26x3	2/50	7090G26
Koleno 90° 32x3	2/40	7090G32

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

7090GG - Koleno s vnitřním závitem






Typ		Objednací číslo
Koleno s vnitřním závitem 16x2 - 1/2"	2/100	7090GG1612
Koleno s vnitřním závitem 20x2 - 1/2"	2/100	7090GG2012
Koleno s vnitřním závitem 20x2 - 3/4"	2/50	7090GG2034
Koleno s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	2/50	7090GG2634
Koleno s vnitřním závitem 32x3 - 1"	2/50	7090GG321

Rozměry - 7090GG - Koleno s vnitřním závitem

Typ	Rozměry					
	d1 [mm]	d2 ["]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Koleno s vnitřním závitem 16x2 - 1/2"	16	G1/2"	23,4	20,0	47,2	34,0
Koleno s vnitřním závitem 20x2 - 1/2"	20	G1/2"	23,4	20,0	47,2	34,0
Koleno s vnitřním závitem 20x2 - 3/4"	20	G3/4"	31,4	26,5	55,2	42,5
Koleno s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	26	G3/4"	31,4	26,0	56,2	42,5
Koleno s vnitřním závitem 32x3 - 1"	32	G1"	31,6	31,4	60,4	49,0

7090JG - Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu






Typ		Objednací číslo
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 16x2 - 15	2/100	7090JG1615
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 20x2 - 22	2/70	7090JG2022
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 26x3 - 22	2/50	7090JG2622

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Rozměry - 7090JG - Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu

Typ	Rozměry [mm]					
	d1 [mm]	d2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 16x2 - 15	16	Cu 15	23,4	17,5	47,2	39,0
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 20x2 - 22	20	Cu 22	31,4	24,5	55,2	46,0
Přechod kolenový pro svěrné napojení Cu 26x3 - 22	26	Cu 22	31,4	24,5	56,2	45,94

7092GG - Koleno s vnějším závitem

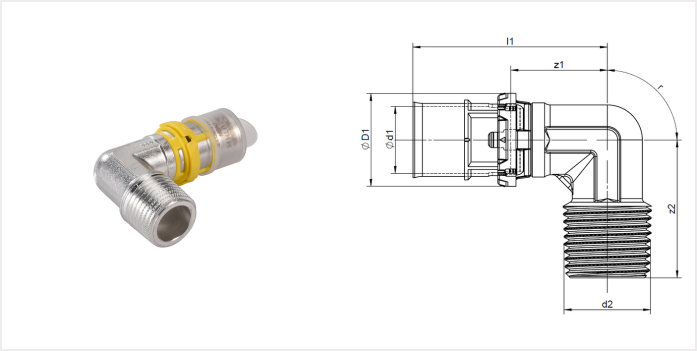

Typ		Objednací číslo
Koleno s vnějším závitem 16x2 - 1/2"	2/100	7092GG1612
Koleno s vnějším závitem 20x2 - 1/2"	2/100	7092GG2012
Koleno s vnějším závitem 20x2 - 3/4"	2/100	7092GG2034
Koleno s vnějším závitem 26x3 - 3/4"	2/50	7092GG2634
Koleno s vnějším závitem 32x3 - 1"	2/50	7092GG321


Rozměry - 7092GG - Koleno s vnějším závitem

Typ	Rozměry			
	d1 [mm]	d2 ["]	z1 [mm]	z2 [mm]
Koleno s vnějším závitem 16x2 - 1/2"	16	R1/2"	23,4	33,5
Koleno s vnějším závitem 20x2 - 1/2"	20	R1/2"	23,4	33,5
Koleno s vnějším závitem 20x2 - 3/4"	20	R3/4"	23,4	34,5
Koleno s vnějším závitem 26x3 - 3/4"	26	R3/4"	31,4	39
Koleno s vnějším závitem 32x3 - 1"	32	R1"	31,6	45,5

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7130G - T-kus jednoznačný






Typ		Objednací číslo
T-kus jednoznačný 16x2	2/100	7130G16
T-kus jednoznačný 20x2	2/50	7130G20
T-kus jednoznačný 26x3	2/40	7130G26
T-kus jednoznačný 32x3	2/30	7130G32

Rozměry - 7130G - T-kus jednoznačný

Typ	Rozměry		
	d1/d2/d3 [mm]	z1/z2/z3 [mm]	l1l2/l3 [mm]
T-kus jednoznačný 16x2	16	19,4	43,2
T-kus jednoznačný 20x2	20	22,9	46,7
T-kus jednoznačný 26x3	26	31,4	56,2
T-kus jednoznačný 32x3	32	32	60

7130RG - T-kus redukovaný





Typ		Objednací číslo
T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2	2/50	7130RG201616
T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 20x2	2/50	7130RG201620
T-kus redukovaný 20x2 - 20x2 - 16x2	2/50	7130RG202016
T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 20x2	2/40	7130RG261620
T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 26x3	2/40	7130RG261626

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap


Typ		Objednací číslo
T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 20x2	2/50	7130RG262020
T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 26x3	2/40	7130RG262026
T-kus redukovaný 26x3 - 26x3 - 16x2	2/40	7130RG262616
T-kus redukovaný 32x3 - 20x2 - 32x3	2/30	7130RG322032
T-kus redukovaný 32x3 - 26x3 - 32x3	2/30	7130RG322632

Rozměry - 7130RG - T-kus redukovaný

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2	20	16	16	22,9	22,9	22,9	46,7	46,7	46,7
T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 20x2	20	16	20	22,9	21,65	22,9	46,7	45,45	46,7
T-kus redukovaný 20x2 - 20x2 - 16x2	20	20	16	22,9	21,9	21,9	46,7	45,7	45,7
T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 20x2	26	16	20	31,4	24,9	31,4	56,2	48,7	55,2
T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 26x3	26	16	26	31,4	24,9	31,4	56,2	48,7	56,2
T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 20x2	26	20	20	31,4	31,4	31,4	56,2	55,2	56,2
T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 26x3	26	20	26	31,4	31,4	31,4	56,2	55,2	56,2
T-kus redukovaný 26x3 - 26x3 - 16x2	26	26	16	31,4	31,4	31,4	56,2	56,2	55,2
T-kus redukovaný 32x3 - 20x2 - 32x3	32	20	32	31,85	31,65	31,85	60,65	55,45	60,65
T-kus redukovaný 32x3 - 26x3 - 32x3	32	26	32	31,85	31,65	31,85	60,65	56,45	60,65

7130GG - T-kus s vnitřním závitem





Typ		Objednací číslo
T-kus s vnitřním závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	2/80	7130GG161216
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	2/50	7130GG201220
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	2/50	7130GG203420
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 1/2" - 26x3	2/40	7130GG261226
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	2/40	7130GG263426
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 1" - 26x3	2/40	7130GG26126

Rozměry - 7130GG - T-kus s vnitřním závitem


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry						
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	z1/z3 [mm]	z2 [mm]	l1/l3 [mm]	l2 [mm]
T-kus s vnitřním závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	16	G1/2"	16	24,15	20,0	47,95	33,5
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	20	G1/2"	20	24,15	20,0	47,95	33,5
T-kus s vnitřním závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	20	G3/4"	20	31,4	26,5	55,2	42,0
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 1/2" - 26x3	26	G1/2"	26	31,4	31,5	56,2	49,0
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	26	G3/4"	26	31,4	26,5	56,2	42,0
T-kus s vnitřním závitem 26x3 - 1" - 26x3	26	G1"	26	31,0	26,5	56,0	42,0

7132GG - T-kus s vnějším závitem





Typ		Objednací číslo
T-kus s vnějším závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	2/100	7132GG161216
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	2/50	7132GG201220
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	2/50	7132GG203420
T-kus s vnějším závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	2/40	7132GG263426
T-kus s vnějším závitem 32x3 - 1" - 32x3	2/40	7132GG32132


Rozměry - 7132GG - T-kus s vnějším závitem

Typ	Rozměry					
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	z1/z3 [mm]	z2 [mm]	l1/l3 [mm]
T-kus s vnějším závitem 16x2 - 1/2" - 16x2	16	R1/2"	16	21,4	29,5	45,2
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 1/2" - 20x2	20	R1/2"	20	21,4	29,5	45,2
T-kus s vnějším závitem 20x2 - 3/4" - 20x2	20	R3/4"	20	21,15	33,5	47,95
T-kus s vnějším závitem 26x3 - 3/4" - 26x3	26	R3/4"	26	31,4	38	56,2
T-kus s vnějším závitem 32x3 - 1" - 32x3	32	R1"	32	31,6	45,2	60,4

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7270G - Spojka






Typ		Objednací číslo
Spojka 16x2	2/150	7270G16
Spojka 20x2	2/100	7270G20
Spojka 26x3	2/50	7270G26
Spojka 32x3	2/50	7270G32

Rozměry - 7270G - Spojka

Typ	Rozměry			
	d1 [mm]	**d2 [mm]**	**z1/z2 [mm]**	**l1/l2 [mm]**
Spojka 16x2	16	16	7,4	31,2
Spojka 20x2	20	20	7,4	31,2
Spojka 26x3	26	26	7,4	32,2
Spojka 32x3	32	32	8,6	37,4

7240G - Spojka redukovaná






Typ		Objednací číslo
Spojka redukovaná 20x2 - 16x2	2/100	7240G2016
Spojka redukovaná 26x3 - 16x2	2/50	7240G2616
Spojka redukovaná 26x3 - 20x2	2/50	7240G2620
Spojka redukovaná 32x3 - 20x2	2/50	7240G3220
Spojka redukovaná 32x3 - 26x3	2/50	7240G3226

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Rozměry - 7240G - Spojka redukovaná

Typ	Rozměry					
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	z1/z3 [mm]	z2 [mm]	l1/l3 [mm]
Spojka redukovaná 20x2 - 16x2	16	R1/2"	16	21,4	29,5	45,2
Spojka redukovaná 26x3 - 16x3	20	R1/2"	20	21,4	29,5	45,2
Spojka redukovaná 26x3 - 20x2	20	R3/4"	20	21,15	33,5	47,95
Spojka redukovaná 32x3 - 20x2	26	R3/4"	26	31,4	38,0	56,2
Spojka redukovaná 32x3 - 26x3	32	R1"	32	31,6	45,2	60,4

7240JG - Přechod přímý pro svěrné napojení Cu

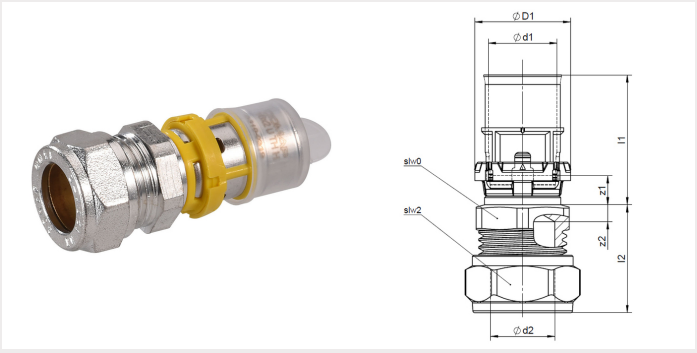


Typ		Objednací číslo
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 16x2 - 15	2/150	7240JG1615
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 20x2 - 15	2/100	7240JG2015
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 20x2 - 22	2/100	7240JG2022
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 26x3 - 15	2/100	7240JG2615
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 26x3 - 22	2/50	7240JG2622

Rozměry - 7240JG - Přechod přímý pro svěrné napojení Cu

Typ	Rozměry [mm]					
	d1 [mm]	d2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 16x2 - 15	16	15	6,9	4,0	30,7	25,5
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 20x2 - 15	20	15	6,9	4,5	30,7	25,94
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 20x2 - 22	20	22	6,9	4,5	30,7	25,94
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 26x3 - 15	26	15	6,9	4,5	31,7	25,94
Přechod přímý pro svěrné napojení Cu 26x3 - 22	26	22	6,9	4,5	31,7	25,94

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7243GG - Přechod s vnějším závitem

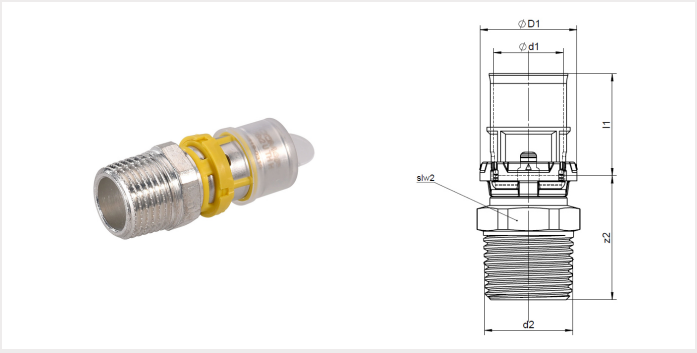


Typ		Objednací číslo
Přechod s vnějším závitem 16x2 - 1/2"	2/150	7243GG1612
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 1/2"	2/150	7243GG2012
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 3/4"	2/100	7243GG2034
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 3/4"	2/50	7243GG2634
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 1"	2/50	7243GG261
Přechod s vnějším závitem 32x3 - 1"	2/50	7243GG321

Rozměry - 7243GG - Přechod s vnějším závitem

Typ	Rozměry			
	d1 [mm]	d2 ["]	z2 [mm]	l1 [mm]
Přechod s vnějším závitem 16x2 - 1/2"	16	R1/2"	28,9	23,8
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 1/2"	20	R1/2"	28,4	23,8
Přechod s vnějším závitem 20x2 - 3/4"	20	R3/4"	29,9	23,8
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 3/4"	26	R3/4"	29,9	24,8
Přechod s vnějším závitem 26x3 - 1"	26	R1"	32,9	24,8
Přechod s vnějším závitem 32x3 - 1"	32	R1"	33,1	28,8

7270GG - Přechod s vnitřním závitem

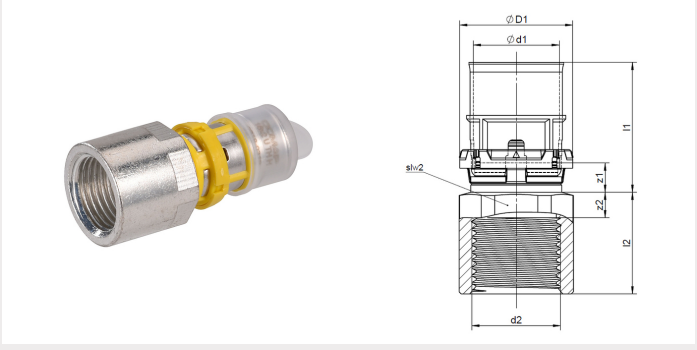

Typ		Objednací číslo
Přechod s vnitřním závitem 16x2 - 1/2"	2/150	7270GG1612

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


comap

Typ		Objednací číslo
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 1/2"	2/150	7270GG2012
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 3/4"	2/100	7270GG2034
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	2/50	7270GG2634
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 1"	2/50	7270GG261
Přechod s vnitřním závitem 32x3 - 1"	2/50	7270GG321

Rozměry - 7270GG - Přechod s vnitřním závitem

Typ	Rozměry					
	d1 [mm]	d2 ["]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod s vnitřním závitem 16x2 - 1/2"	16	G1/2"	6,9	6	30,7	24
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 1/2"	20	G1/2"	6,9	6	30,7	24
Přechod s vnitřním závitem 20x2 - 3/4"	20	G3/4"	6,9	7	30,7	26
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 3/4"	26	G3/4"	6,9	5	31,7	26
Přechod s vnitřním závitem 26x3 - 1"	26	G1"	6,9	3	31,7	26
Přechod s vnitřním závitem 32x3 - 1"	32	G1"	7,1	3	35,9	26

7359GG - Šroubení přímé s převlečnou maticí

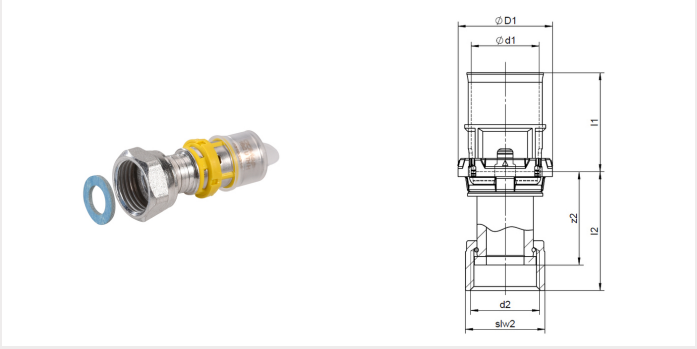

Typ		Objednací číslo
Šroubení přímé s převlečnou maticí 16x2 - 1/2"	2/150	7359GG1612
Šroubení přímé s převlečnou maticí 16x2 - 1"	2/80	7359GG161
Šroubení přímé s převlečnou maticí 20x2 - 3/4"	2/150	7359GG2034
Šroubení přímé s převlečnou maticí 20x2 - 1"	2/80	7359GG201
Šroubení přímé s převlečnou maticí 26x3 - 3/4"	2/50	7359GG2634
Šroubení přímé s převlečnou maticí 26x3 - 1"	2/50	7359GG261

Rozměry - 7359GG - Šroubení přímé s převlečnou maticí


Typ	Rozměry [mm]				
	d1 [mm]	d2	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Šroubení přímé s převlečnou maticí 16x2 - 1/2"	16	G1/2"	23,4	23,8	30,9
Šroubení přímé s převlečnou maticí 16x2 - 3/4"	16	G3/4"	17,4	23,8	24,9

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry [mm]				
	d1 [mm]	d2	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Šroubení přímé s převlečnou maticí 16x2 - 1"	16	G1"	17,4	23,8	24,9
Šroubení přímé s převlečnou maticí 20x2 - 3/4"	20	G3/4"	21,9	23,8	29,4
Šroubení přímé s převlečnou maticí 20x2 - 1"	20	G1"	21,9	23,8	29,4
Šroubení přímé s převlečnou maticí 26x3 - 3/4"	26	G3/4"	24,4	24,8	33,68
Šroubení přímé s převlečnou maticí 26x3 - 1"	26	G1"	28,4	24,8	36,9

7471GG - Nástěnka jednoduchá standardní

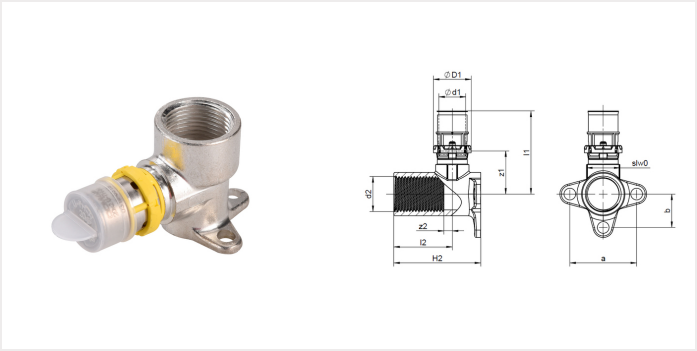


Typ		Objednací číslo
Nástěnka jednoduchá standardní 20x2 - 3/4" - H53	2/50	7471GG2034

Rozměry - 7471GG - Nástěnka jednoduchá standardní

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 ["]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	H2 [mm]	a [mm]	b [mm]
Nástěnka jednoduchá standardní 20x2 - 3/4" - H53	20	G3/4"	27,9	9,5	51,7	25	53	40	20

7473GG - Nástěnka jednoduchá nízká

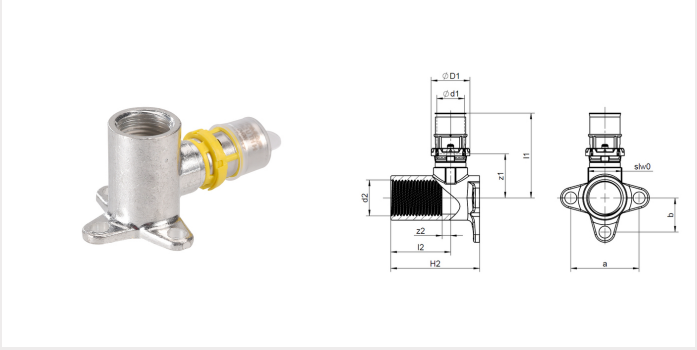

Typ		Objednací číslo
Nástěnka jednoduchá nízká 16x2 - 1/2" - H40	2/100	7473GG1612

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Typ		Objednací číslo
Nástěnka jednoduchá nízká 20x2 - 1/2" - H40	2/50	7473GG2012

Rozměry - 7473GG - Nástěnka jednoduchá nízká

Typ	Rozměry								
	d1 [mm]	d2 ["]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	H2 [mm]	a [mm]	b [mm]
Nástěnka jednoduchá standardní 16x2 - 1/2" - H40	16	G1/2"	25,9	5	49,7	23	40	40	20
Nástěnka jednoduchá standardní 20x2 - 1/2" - H40	20	G1/2"	25,9	6	49,7	23	40	40	20

7300G - Záslepka





Typ		Objednací číslo
Záslepka 16x2	2/200	7300G16
Záslepka 20x2	2/200	7300G20
Záslepka 26x3	2/50	7300G26
Záslepka 32x3	2/100	7300G32

Rozměry - 7300G - Záslepka

Typ	Rozměry [mm]		
	d1 [mm]	z1 [mm]	l1 [mm]
Záslepka 16x2	16	10,4	34,2
Záslepka 20x2	20	10,4	34,2
Záslepka 26x3	26	11,9	36,7
Záslepka 32x3	32	12,1	40,9


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7500G - Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas



Typ		Objednací číslo
Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas 16x2	10/500	7500G16
Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas 20x2	10/250	7500G20
Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas 26x3	5/250	7500G26
Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas 32x3	2/150	7500G32

7501G - Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas

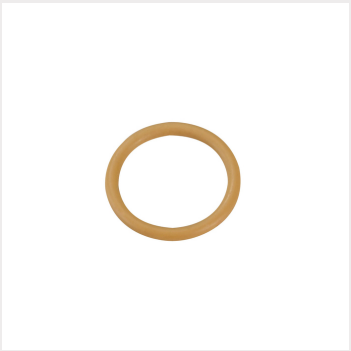

Typ		Objednací číslo
Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas 16x2	10/500	7501G16
Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas 20x2	10/500	7501G20
Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas 26x3	10/500	7501G26
Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas 32x3	10/250	7501G32

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


MULTISKIN GAS - BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY PRO ROZVODY PLYNU

Instalace rozvodu plynu musí být realizovány v souladu s platnými předpisy a normami a musí v nich být využity bezpečnostní armatury pro případ poruchy nebo požáru.

Jedná o se dvě základní armatury:
- Nadprůtokové pojistky GST
- Protipožární armatury FIREBAG

Nadprůtokové pojistky GST

Nadprůtokové pojistky GST – pokud dojde k prudkému zvýšení průtoku plynu v instalaci, například v důsledku prasknutí hadice připojující spotřebič, tato pojistka se automaticky uzavře. Po provedení opravy lze armaturu znovu použít.

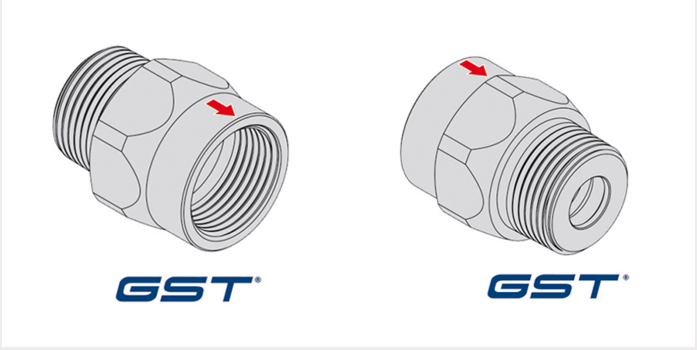


Typ	DN	D1 EN 10226-1	Průtok plynu [m^3/h]		Objednací číslo
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnější závit, výstup-vnitřní závit 1/2"	15	1/2"	2,5	20	CZGS01210100
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnější závit, výstup-vnitřní závit 3/4"	20	3/4"	2,5	15	CZGS02210200
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnější závit, výstup-vnitřní závit 3/4"	20	3/4"	4,0	15	CZGS02310200
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnější závit, výstup-vnitřní závit 1"	25	1"	2,5	10	CZGS03210300
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnější závit, výstup-vnitřní závit 1"	25	1"	4,0	10	CZGS03310300
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnější závit, výstup-vnitřní závit 1"	25	1"	6,0	10	CZGS03410300
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnější závit, výstup-vnitřní závit 5/4"	32	5/4"	10,0	6	CZGS04510400
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnější závit, výstup-vnitřní závit 6/4"	40	6/4"	16,0	6	CZGS05610500
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnější závit, výstup-vnitřní závit 2"	50	2"	16,0	6	CZGS06610600
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 1/2"	15	1/2"	2,5	20	CZGS01220100
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 3/4"	20	3/4"	2,5	15	CZGS02220200
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 3/4"	20	3/4"	4,0	15	CZGS02320200
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 1"	25	1"	2,5	10	CZGS03220300
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 1"	25	1"	4,0	10	CZGS03320300
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 1"	25	1"	6,0	10	CZGS03420300
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 5/4"	32	5/4"	10,0	6	CZGS04520400
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 6/4"	40	6/4"	16,0	6	CZGS05620500
Nadprůtoková pojistka, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 2"	50	2"	16,0	6	CZGS06620600

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Protipožární armatury FIREBAG

Protipožární armatury FIREBAG - v případě požáru tato armatura uzavře přívod plynu. Armaturu nelze použít znovu.

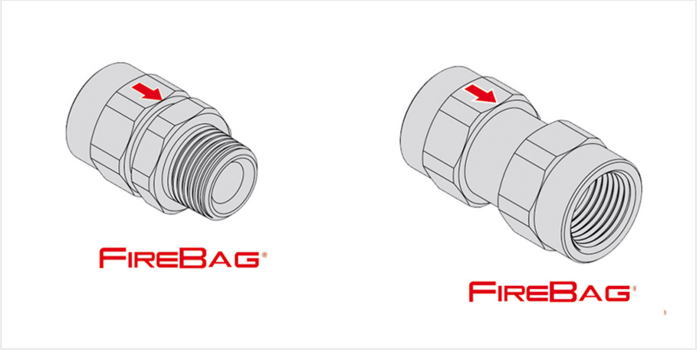

Typ	DN	D1 EN 10226-1		Objednací číslo
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 1/2"	15	1/2"	60	CZTASK100FM1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 3/4"	20	3/4"	50	CZTASK200FM1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 1"	25	1"	25	CZTASK300FM1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 5/4"	32	5/4"	6	CZTASK400FM1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 6/4"	40	6/4"	6	CZTASK500FM1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnější závit 2"	50	2"	6	CZTASK600FM1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnitřní závit 1/2"	15	1/2"	60	CZTASK100FF1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnitřní závit 3/4"	20	3/4"	50	CZTASK200FF1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnitřní závit 1"	25	1"	20	CZTASK300FF1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnitřní závit 5/4"	32	5/4"	6	CZTASK400FF1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnitřní závit 6/4"	40	6/4"	6	CZTASK500FF1
Protipožární armatura, vstup-vnitřní závit, výstup-vnitřní závit 2"	50	2"	6	CZTASK600FF1

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

LISOVACÍ SOUPRAVA NOVOPRESS ACO103BT

Nová lisovací souprava Novopress ACO103 BT je nástupcem známé soupravy ACO102 a je vybavena dalšími funkcemi, díky nimž je práce snadnější a bezpečnější. Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.
Kromě výše uvedeného je souprava ACO103 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Lisovací souprava ACO103 BT umožňuje lisovat:
- Plastové rozvody do průměru 40 mm
- Kovové rozvody do průměru 35 mm

ACO103BT - Lisovací souprava Novopress

Nová lisovací souprava ACO103 BT je nástupcem známé soupravy ACO102 a je vybavena dalšími funkcemi, díky nimž je práce snadnější a bezpečnější.

Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.

Kromě výše uvedeného je souprava ACO103 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Lisovací souprava Novopress ACO103 BT umožňuje lisovat:

- Plastové rozvody do průměru 40 mm
- Kovové rozvody do průměru 35 mm

Souprava se skládá z následujících komponent :

- Lis
- Kufr
- Nabíječka
- Mateřská čelist 7022
- Baterie 12 V / 1,5 Ah



Typ		Objednací číslo
Lisovací souprava Novopress ACO103BT	1	4860680-12

7031 - ACO103 Náhradní kufr pro ACO103BT



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ		Objednací číslo
ACO103 Náhradní kufr	1	46968-50

7022 - ACO103 Mateřská čelist pro lisovací vložky



Typ		Objednací číslo
ACO103 Mateřská čelist	1	7022020

7033 - ACO103 Baterie 1,5 Ah pro ACO103BT



Typ	Version		Objednací číslo
ACO103 Baterie 12,0 V/1,5 Ah	12V - 1,5Ah	1	18366-50

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7034 - ACO103 Nabíječka standard pro 7032 a 7033



Typ	Version		Objednací číslo
ACO103 Nabíječka 12V	12V	1	17662-50

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

LISOVACÍ SOUPRAVA NOVOPRESS ACO203BT

Lisovací souprava Novopress ACO 203 BT umožňuje lisovat:
- Plastové rozvody do průměru 75 mm
- Kovové rozvody do průměru 54 mm

Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.
Kromě výše uvedeného je souprava ACO203 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Lisovací souprava Novopress ACO203BT

Lisovací souprava Novopress ACO 203 BT umožňuje lisovat:

- Plastové rozvody do průměru 75 mm
- Kovové rozvody do průměru 54 mm

Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.

Kromě výše uvedeného je souprava ACO203 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Souprava se skládá z následujících komponent :

- Lis
- Kufr
- Nabíječka
- Mateřská čelist 70221
- Baterie 18 V / 1,5 Ah



Typ		Objednací číslo
Lisovací souprava Novopress ACO203BT	1	4715680-12

7232 - ACO203 Náhradní kufr pro ACO203BT



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ		Objednací číslo
ACO203 Náhradní kufr	1	J280001001

70221 - ACO203 Mateřská čelist pro lisovací vložky



Typ		Objednací číslo
ACO203 Mateřská čelist	1	7022000

7039 - ACO203 Mezičelist



Typ		Objednací číslo
ACO203 Mezičelist pro segm. čelisti TH 40-63	1	J240001001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7239XL - ACO203 Mezičelist



Typ		Objednací číslo
ACO203 Mezičelist pro segm. čelist U75	1	J240002001

7230 - ACO203 Baterie pro ACO203BT



Typ	Version		Objednací číslo
ACO203 Baterie 18 V / 5,0 Ah	18V - 5,0Ah	1	18100-50
ACO203 Baterie 18 V / 2,0 Ah	18V - 2,0Ah	1	18368-50

7231 - ACO203 Nabíječka pro baterie



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Pro baterie		Objednací číslo
ACO203 Nabíječka pro baterie 18,0 V	18V	1	J270002001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NOVOPRESS

Příslušenství ACO zahrnuje výběr čelistí, destiček, adaptérů. Pro každý průměr potrubí je třeba použít správné komponenty, aby bylo dosaženo dokonale těsného spojení. Systém vložek a čelistí umožňuje používat nářadí se všemi typy trubek, včetně vícevrstvých, PEX, měděných a ocelových, a to pouhou výměnou vložek namísto těžkých a objemných čelistí.

7023 - Lisovací vložka s profilem TH



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Lisovací vložka s profilem TH 14x2	14x2	1	7023014
Lisovací vložka s profilem TH 16x2	16x2	1	7023016
Lisovací vložka s profilem TH 18x2	18x2	1	7023018
Lisovací vložka s profilem TH 20x2	20x2	1	7023020
Lisovací vložka s profilem TH 26x3	26x3	1	7023026
Lisovací vložka s profilem TH 32x3	32x3	1	7023032

7037 - Segmentová čelist s profilem TH



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Segmentová čelist s profilem TH 40	TH 40	1	J232001001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7037U - Segmentová čelist s profilem U



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Segmentová čelist s profilem U 75	U 75	1	J232004001

7223 - Pouzdro na lisovací vložky s profilem TH



Typ		Objednací číslo
Pouzdro na lisovací vložky s profilem TH	1	7023099

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉM MULTISKIN GAS


Společnost Comap má rozsáhlý sortiment příslušenství a náhradních dílů pro systém MultiSkin Gas: ochranné pásky, O-kroužky, expanzní pěna...

7500G - Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas



Typ		Objednací číslo
Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas 16x2	10/500	7500G16
Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas 20x2	10/250	7500G20
Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas 26x3	5/250	7500G26
Náhradní nerezový lisovací kroužek pro MultiSkin Gas 32x3	2/150	7500G32

7501G - Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas



Typ		Objednací číslo
Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas 16x2	10/500	7501G16
Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas 20x2	10/500	7501G20
Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas 26x3	10/500	7501G26
Náhradní O-kroužek z H-NBR pro MultiSkin Gas 32x3	10/250	7501G32

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

ROZDĚLOVAČE


Rozdělovače umožňují paralelní dodávku do všech odběrných míst. Výhodou je možnost odstavení jednotlivých odběrných míst naprosto nezávisle a dále pak automatické vyvážení systému.

K dispozici jsou základní typy mosazných rozdělovačů:

- Jednoduché rozdělovače - 9800 se vyrábějí ve dvou řadách dimenzí (3/4" - 2 až 10 vývodů a 1" - 2 až 12 vývodů).
- Modulární rozdělovače 9533A (s integrovanými výstupy, ve variantách se 2,3 a 4 výstupy)

9533A - Rozdělovač s integrovanými výstupy

Rozdělovače umožňují paralelní dodávku do všech odběrných míst a tím je zaručeno automatické vyvážení systému.

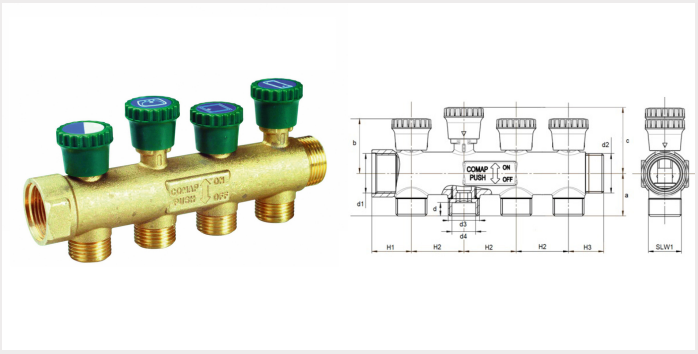

Typ	Vstup	Výstup	Počet výstupů		Objednací číslo
Rozdělovač s integrovanými výstupy: 2 výstupy M 1/2" vstup 3/4"	G 3/4"	G 1/2" M	2	1	9533322
Rozdělovač s integrovanými výstupy: 3 výstupy M 1/2" vstup 3/4"	G 3/4"	G 1/2" M	3	1	9533323
Rozdělovač s integrovanými výstupy: 4 výstupy M 1/2" vstup 3/4"	G 3/4"	G 1/2" M	4	1	9533324

Rozměry - Rozdělovač s integrovanými výstupy - 9533A


Typ	Rozměry											
	D1 ["]	D2 ["]	D3 ["]	D4 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	SLW1 [mm]
Rozdělovač s integrovanými výstupy: 2 výstupy M-1/2" vstup 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	14	26,5	35	23,5	28,5	36,5	44	9	32
Rozdělovač s integrovanými výstupy: 3 výstupy M-1/2" vstup 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	14	26,5	35	23,5	28,5	36,5	44	9	32
Rozdělovač s integrovanými výstupy: 4 výstupy M-1/2" vstup 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	14	26,5	35	23,5	28,5	36,5	44	9	32

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

9800 - Tyč rozdělovače

Rozdělovače umožňují paralelní dodávku do všech odběrných míst a tím je zaručeno automatické vyvážení systému.

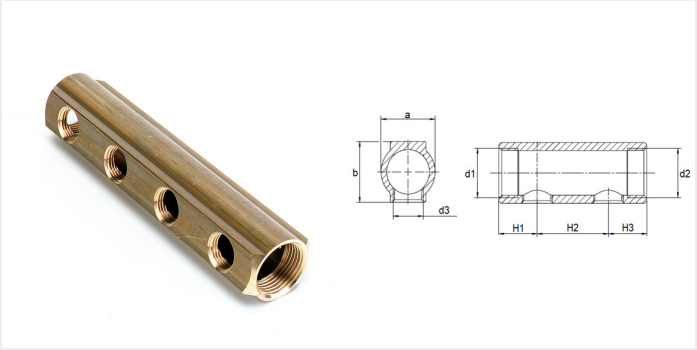

Typ	Vstup	Výstup	Počet výstupů		Objednací číslo
Tyč rozdělovače: 2 výstupy F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4" F	G 1/2" F	2	1	9800202
Tyč rozdělovače: 3 výstupy F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4" F	G 1/2" F	3	1	9800203
Tyč rozdělovače: 4 výstupy F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4" F	G 1/2" F	4	1	9800204
Tyč rozdělovače: 5 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4" F	G 1/2" F	5	1	9800205
Tyč rozdělovače: 6 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4" F	G 1/2" F	6	1	9800206
Tyč rozdělovače: 7 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4" F	G 1/2" F	7	1	9800207
Tyč rozdělovače: 8 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4" F	G 1/2" F	8	1	9800208
Tyč rozdělovače: 9 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4" F	G 1/2" F	9	1	9800209
Tyč rozdělovače: 10 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4" F	G 1/2" F	10	1	9800210
Tyč rozdělovače: 2 výstupy F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	2	1	9800302
Tyč rozdělovače: 3 výstupy F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	3	1	9800303
Tyč rozdělovače: 4 výstupy F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	4	1	9800304
Tyč rozdělovače: 5 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	5	1	9800305
Tyč rozdělovače: 6 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	6	1	9800306
Tyč rozdělovače: 7 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	7	1	9800307
Tyč rozdělovače: 8 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	8	1	9800308
Tyč rozdělovače: 9 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	9	1	9800309
Tyč rozdělovače: 10 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	10	1	9800310
Tyč rozdělovače: 11 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	11	1	9800311
Tyč rozdělovače: 12 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1" F	G 1/2" F	12	1	9800312

Rozměry - 9800 - Tyč rozdělovače

Typ	Rozměry							
	D1 ["]	D2 ["]	D3 ["]	D4 ["]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	A [mm]
Tyč rozdělovače: 2 výstupy F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	23	50	23	31	35
Tyč rozdělovače: 3 výstupy F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	23	50	23	31	35
Tyč rozdělovače: 4 výstupy F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	23	50	23	31	35
Tyč rozdělovače: 5 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	23	50	23	31	35
Tyč rozdělovače: 6 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	23	50	23	31	35
Tyč rozdělovače: 7 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	23	50	23	31	35
Tyč rozdělovače: 8 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	23	50	23	31	35
Tyč rozdělovače: 9 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	23	50	23	31	35
Tyč rozdělovače: 10 výstupů F-1/2" vstup F-3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"	23	50	23	31	35
Tyč rozdělovače: 2 výstupy F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry							
	D1 ["]	D2 ["]	D3 ["]	D4 ["]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	A [mm]
Tyč rozdělovače: 3 výstupy F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41
Tyč rozdělovače: 4 výstupy F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41
Tyč rozdělovače: 5 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41
Tyč rozdělovače: 6 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41
Tyč rozdělovače: 7 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41
Tyč rozdělovače: 8 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41
Tyč rozdělovače: 9 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41
Tyč rozdělovače: 10 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41
Tyč rozdělovače: 11 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41
Tyč rozdělovače: 12 výstupů F-1/2" vstup F-1"	G 1"	G 1"	G 1/2"	27	50	27	38	41

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

ROZDĚLOVAČE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Společnost Comap nabízí široký sortiment příslušenství k rozdělovačům.....zátky, koncovky, uzávěry...

9810JTN - Adaptér 1/2"-3/4" E, s O-kroužkem, poniklovaný



Typ		Objednací číslo
Adaptér 1/2"-3/4" E, s o-kroužkem, poniklovaný	10	9810546N

9821 - Zátka k rozdělovači typu 9800



Typ		Objednací číslo
Zátka k rozdělovači typu 9800 3/8"	10	982103
Zátka k rozdělovači typu 9800 1/2"	10	982104
Zátka k rozdělovači typu 9800 3/4"	10	982106
Zátka k rozdělovači typu 9800 1"	10	982108
Zátka k rozdělovači typu 9800 1 1/4"	2	982110

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9822 - Redukce vstupu rozdělovače typu 9800



Typ		Objednací číslo
Redukce vstupu rozdělovače typu 9800 M3/4" - F1/2"	10	982264
Redukce vstupu rozdělovače typu 9800 M1 - F1/2"	10	982284
Redukce vstupu rozdělovače typu 9800 M1 - F3/4"	10	982286

3081 - Automatický odvzdušňovač se zpětnou klapkou



Typ		Objednací číslo
Automatický odvzdušňovač se zpětnou klapkou 3/8"	10	308103
Automatický odvzdušňovač se zpětnou klapkou 1/2"	10	308104

9761 - Koncovka rozdělovače typu 9533A



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ		Objednací číslo
Koncovka rozdělovače typu 9533A 3/4"	10	9761006
Koncovka rozdělovače typu 9533A 1"	10	9761008

122 - Vypouštěcí uzávěr



Typ		Objednací číslo
Vypouštěcí uzávěr M1/2"	1	122004

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ

835PE - Svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT i PE-X trubky, pro armatury s vnějšími závity 3/4" E



Typ	Typ trubek	Rozměry		Objednací číslo
Svěrné šroubení, pro armatury s vnějšími závity 3/4" E - 16x2	Vícevrstvá	3/4" E - 16x2	2	A731002001
Svěrné šroubení, pro armatury s vnějšími závity 3/4" E - 20x1,9	Vícevrstvá / PEX	3/4" E - 20x1,9	2	A731003001
Svěrné šroubení, pro armatury s vnějšími závity 3/4" E - 14x2	Vícevrstvá	3/4" E - 14x2	2	A731004001
Svěrné šroubení, pro armatury s vnějšími závity 3/4" E - 18x2	Vícevrstvá	3/4" E - 18x2	2	A731005001


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY


- Řada mosazných tvarovek 1/4" – 2".
- Tvarovky jsou vyrobeny v souladu s normou EN 1254-1.
- Značka „A" z loga Comap je zárukou kvality.

8199 - Redukční kroužek

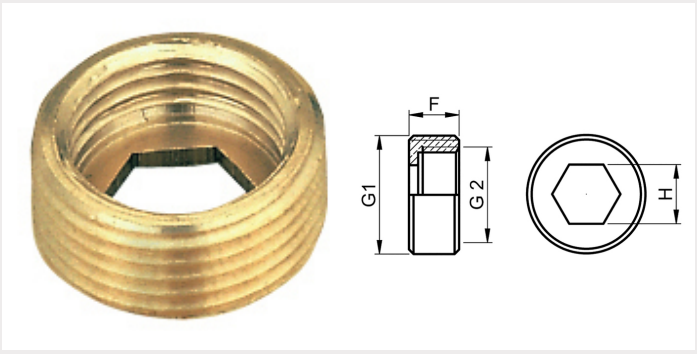

Typ	Rozměry				Objednací číslo
	F [mm]	G1 ["]	G2 ["]		
Redukční kroužek 3/8"-1/4"	9	G 3/8"	G 1/4"	10	722
Redukční kroužek 1/2"-3/8"	10	G 1/2"	G 3/8"	10	724
Redukční kroužek 3/4"-1/2"	11	G 3/4"	G 1/2"	10	727
Redukční kroužek 1"-3/4"	13	G 1"	G 3/4"	10	731

8240 - Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit

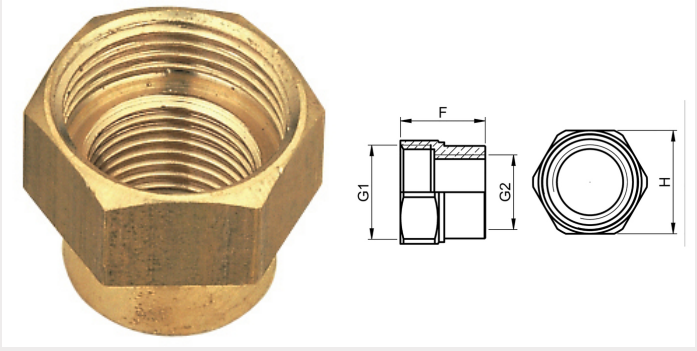


Typ	Rozměry					Objednací číslo
	F [mm]	G1 ["]	G2 ["]	H [mm]		
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 3/8"-1/4"	16	G 3/8"	G 1/4"	19	-	E122002001
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 1/2"-1/4"	17,3	G 1/2"	G 1/4"	24	10	E122003001
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 1/2"-3/8"	17,3	G 1/2"	G 3/8"	24	10	E122004001
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 3/4"-3/8"	20,5	G 3/4"	G 3/8"	29	10	E122005001
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 3/4"-1/2"	20,8	G 3/4"	G 1/2"	29	10	E122006001
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 1"-1/2"	23	G 1"	G 1/2"	36	5	E122007001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry					Objednací číslo
	F [mm]	G1 ["]	G2 ["]	H [mm]		
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 1"-3/4"	24	G 1"	G 3/4"	36	5	E122008001
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 1 1/4"-3/4"	26	G 1 1/4"	G 3/4"	44	5	673
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 1 1/4"-1"	29	G 1 1/4"	G 1"	45	5	674
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 1 1/2"-1 1/4"	32	G 1 1/2"	G 1 1/4"	52	5	675
Redukce, vnitřní závit-vnitřní závit 2"-1 1/2"	35	G 2"	G 1 1/2"	64	1	3084

8241 - Redukce, vnější závit-vnitřní závit

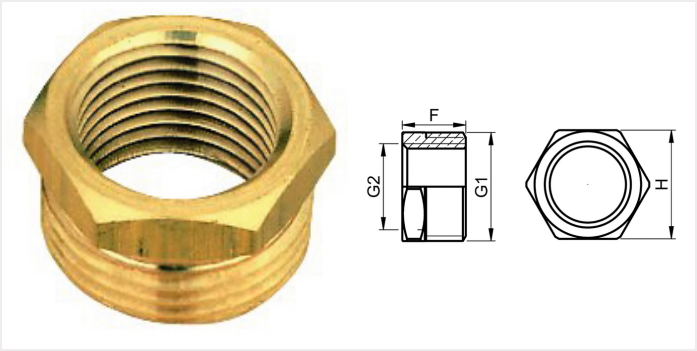


Typ	Rozměry					Objednací číslo
	F [mm]	G1 ["]	G2 ["]	H [mm]		
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1/2"-1/4"	13	G 1/2"	G 1/4"	21	10	E122009001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/2"-1 1/4"	21	G 1 1/2"	G 1 1/4"	48	5	773
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1"-3/8"	17,5	G 1"	G 3/8"	33	10	763
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1"-1/2"	17,5	G 1"	G 1/2"	33	10	E122013001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/2"-1"	21	G 1 1/2"	G 1"	48	5	772
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/2"-3/4"	21	G 1 1/2"	G 3/4"	48	5	771
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/4"-1"	20	G 1 1/4"	G 1"	42	5	768
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/4"-1/2"	20	G 1 1/4"	G 1/2"	42	5	766
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/4"-3/4"	20	G 1 1/4"	G 3/4"	42	5	767
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1"-3/4"	17,5	G 1"	G 3/4"	33	10	E122014001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1/2"-1/8"	13	G 1/2"	G 1/8"	21	10	757
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1/2"-3/8"	13	G 1/2"	G 3/8"	21	10	E122010001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1/4"-1/8"	10	G 1/4"	G 1/8"	15	10	754
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 2"-1"	23	G 2"	G 1"	60	1	777
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 2"-1 1/2"	23	G 2"	G 1 1/2"	60	1	779
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 3/4"-1/2"	15,5	G 3/4"	G 1/2"	26	10	E122012001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 3/4"-3/8"	15,5	G 3/4"	G 3/8"	26	10	E122011001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 3/8"-1/4"	11,5	G 3/8"	G 1/4"	17	10	756
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 3/8"-1/8"	11,5	G 3/8"	G 1/8"	17	10	755
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 2"-1 1/4"	233	G 2"	G 1 1/4"	60	1	778
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 3/4"-1/4"	15,5	G 3/4"	G 1/4"	26	-	760

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


comap

8243 - Redukce, vnější závit-vnitřní závit

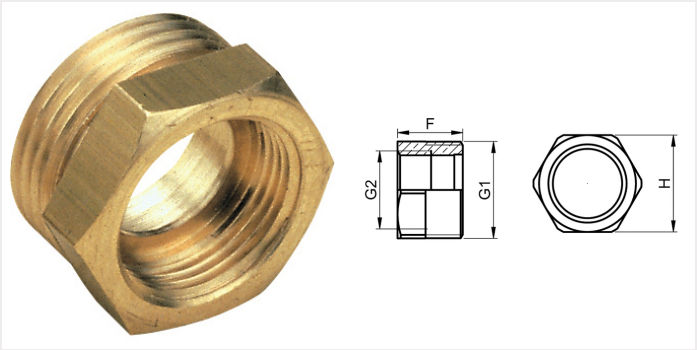

Typ	Rozměry					Objednací číslo
	F [mm]	G1 ["]	G2 ["]	H [mm]		
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1/4"-1/8"	12	G 1/4"	G 1/8"	13	10	546
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1"-1/2"	20	G 1"	G 1/2"	33	10	E122018001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/2"-1"	26	G 1 1/2"	G 1"	48	5	298
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/2"-1 1/4"	26	G 1 1/2"	G 1 1/4"	48	5	572
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/2"-3/4"	26	G 1 1/2"	G 3/4"	48	5	571
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/4"-1"	24	G 1 1/4"	G 1"	42	5	570
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1 1/4"-3/4"	24	G 1 1/4"	G 3/4"	42	5	569
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1"-3/4"	20	G 1"	G 3/4"	33	10	E211061001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1"-3/8"	21	G 1"	G 3/8"	33	-	564
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1/2"-3/8"	15,5	G 1/2"	G 3/8"	21	10	E122017001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 2"-1 1/2"	28	G 2"	G 1 1/2"	60	1	574
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 2"-1 1/4"	28	G 2"	G 1 1/4"	60	1	573
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 3/4"-1/2"	17,7	G 3/4"	G 1/2"	26	10	E211058001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 3/4"-3/8"	17	G 3/4"	G 3/8"	26	10	553
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 3/8"-1/4"	14	G 3/8"	G 1/4"	17	10	E122015001
Redukce, vnější závit-vnitřní závit 1/2"-1/4"	15	G 1/2"	G 1/4"	21	10	E122016001

8245 - Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit

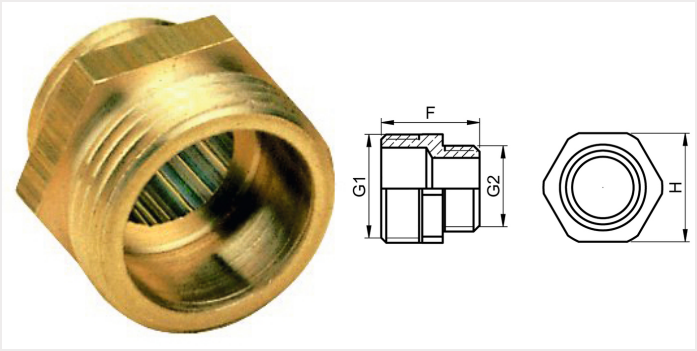


Typ	Rozměry					Objednací číslo
	G1 ["]	G2 ["]	H [mm]	L [mm]		
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 1 1/2"	G 1"	G 1/2"	33	26	10	394

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry					Objednací číslo
	G1 ["]	G2 ["]	H [mm]	L [mm]		
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 1 1/2"-1"	G 1 1/2"	G 1"	48	34	5	402
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 1 1/2"-1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/4"	48	36	5	403
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 1 1/4"-1"	G 1 1/4"	G 1"	42	32	10	E211091001
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 1 1/4"-3/4"	G 1 1/4"	G 3/4"	42	29,5	5	398
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 1"-3/4"	G 1"	G 3/4"	33	27	10	E211089001
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 1/2"-1/4"	G 1/2"	G 1/4"	21	20	10	378
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 1/2"-3/8"	G 1/2"	G 3/8"	21	21	10	E211084001
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 1/4"-1/8"	G 1/4"	G 1/8"	13	17	10	374
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 2"-1 1/2"	G 2"	G 1 1/2"	60	39	1	406
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 2"-1 1/4"	G 2"	G 1 1/4"	60	39	1	405
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 3/8"-1/4"	G 3/8"	G 1/4"	17	18	10	376
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 3/8"-1/8"	G 3/8"	G 1/8"	17	18	-	375
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 5/8"-1/2"	G 5/8"	G 1/2"	23	23,5	10	E122019001
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 3/4"-1/2"	G 3/4"	G 1/2"	26	24	10	E211087001
Spojka redukovaná, vnější závit-vnější závit 3/4"-3/8"	G 3/4"	G 3/8"	26	23	10	385

8246R - Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit

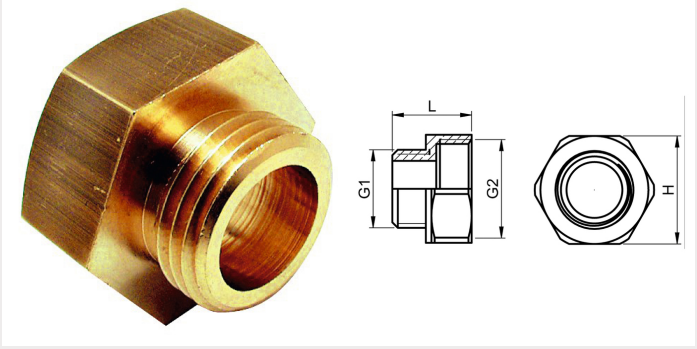


Typ	Rozměry					Objednací číslo
	F [mm]	G1 ["]	G2 ["]	H [mm]		
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1"-1 1/2"	31	G 1"	G 1 1/2"	52	5	509
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1"-1 1/4"	28	G 1"	G 1 1/4"	45	5	E211113001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1 1/2"-2"	35	G 1 1/2"	G 2"	64	1	513
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1 1/4"-1 1/2"	33	G 1 1/4"	G 1 1/2"	52	5	511
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1 1/4"-2"	34	G 1 1/4"	G 2"	65	10	512
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1"-2"	31	G 1"	G 2"	65	5	510
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1/2"-1"	24	G 1/2"	G 1"	36	10	E122066001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1/2"-1 1/4"	26	G 1/2"	G 1 1/4"	44	10	499
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1/2"-3/4"	21,5	G 1/2"	G 3/4"	29	10	E211108001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1/2"-5/8"	22	G 1/2"	G 5/8"	25	10	E122065001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1/4"-1/2"	18,5	G 1/4"	G 1/2"	24	10	E122062001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1/4"-3/4"	22,5	G 1/4"	G 3/4"	29	10	E122063001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1/4"-3/8"	17	G 1/4"	G 3/8"	19	10	E122061001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1/8"-1/2"	18,5	G 1/8"	G 1/2"	24	10	E122060001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1/8"-1/4"	16	G 1/8"	G 1/4"	15	10	E122058001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 2"-2 1/2"	-	-	-	-	1	624

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap


Typ	Rozměry					Objednací číslo
	F [mm]	G1 ["]	G2 ["]	H [mm]		
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 3/4"-1"	17	G 3/4"	G 1"	36	10	E211111001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 3/4"-1 1/4"	14	G 3/4"	G 1 1/4"	44	5	505
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 1/8"-3/8"	17	1/8"	3/8"	19	10	E122059001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 3/8"-1/2"	15	G 3/8"	G 1/2	25	10	E211105001
Vsuvka redukovaná, vnější závit-vnitřní závit 3/8"-3/4"	21	3/8"	3/4"	29	10	E122064001

8292 - Zátka, vnější závit

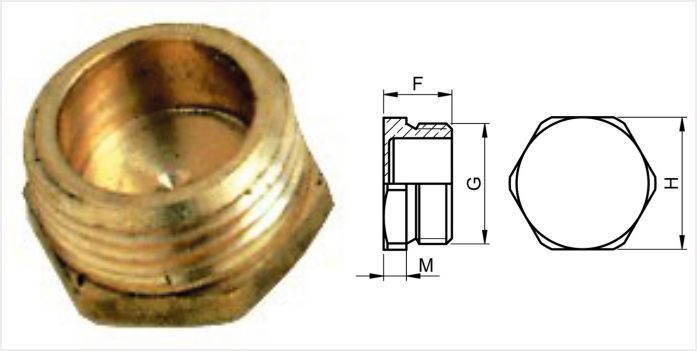

Typ	Rozměry				Objednací číslo
	F [mm]	G ["]	H [mm]		
Zátka, vnější závit 1"	18	1"	36	5	E122042001
Zátka, vnější závit 1 1/2"	23	1 1/2"	52	5	E122044001
Zátka, vnější závit 1 1/4"	20	1 1/4"	44	5	E122043001
Zátka, vnější závit 1/2"	13,5	1/2"	23	10	E211158001
Zátka, vnější závit 1/4"	8	1/4"	15	10	E122039001
Zátka, vnější závit 1/8"	8	1/8"	13	10	E122038001
Zátka, vnější závit 3/4"	15	3/4"	29	10	E211160001
Zátka, vnější závit 3/8"	11	3/8"	19	10	E122040001
Zátka, vnější závit 5/8"	15	5/8"	26	10	E122041001

8300 - Zátka, vnitřní závit

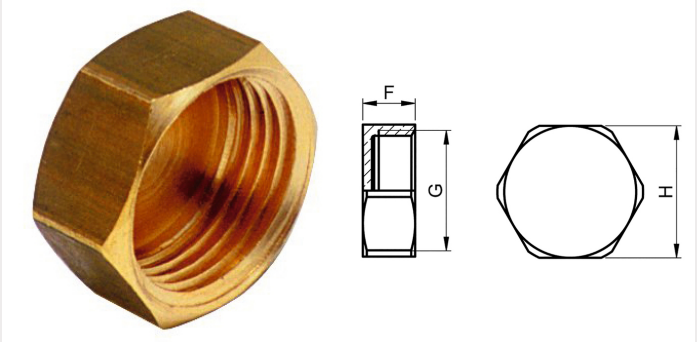


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry				Objednací číslo
	F [mm]	G ["]	H [mm]		
Zátka, vnitřní závit 1"	13	1"	36	5	E122049001
Zátka, vnitřní závit 1 1/2"	16	1 1/2"	52	5	E122051001
Zátka, vnitřní závit 1 1/4"	15	1 1/4"	44	5	E122050001
Zátka, vnitřní závit 1/2"	10,5	1/2"	24	10	E211168001
Zátka, vnitřní závit 1/4"	8	1/4"	15	10	E122047001
Zátka, vnitřní závit 1/8"	8	1/8"	12	10	E122046001
Zátka, vnitřní závit 2"	17,5	2"	65	1	E122052001
Zátka, vnitřní závit 3/4"	11,5	3/4"	29	10	E211170001
Zátka, vnitřní závit 3/8"	9,5	3/8"	19	10	E211167001
Zátka, vnitřní závit 5/8"	12	5/8"	25	10	E122048001

8359 - Šroubení s převlečnou matkou, ploché těsnění






joint fibre épaisseur 1,5

Typ	Rozměry					Objednací číslo
	G1 ["]	G2 ["]	H [mm]	L [mm]		
Šroubení s převlečnou matkou, ploché těsnění 3/4"-1"	3/4"	1"	36	37,5	5	1062
Šroubení s převlečnou matkou, ploché těsnění 1/2"-3/4"	1/2"	3/4"	29	31,5	10	1061
Šroubení s převlečnou matkou, ploché těsnění 1 1/4"-1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	52	46,5	5	1064
Šroubení s převlečnou matkou, ploché těsnění 1-1 1/4"	1"	1 1/4"	45	41,5	5	1063
Šroubení s převlečnou matkou, ploché těsnění 1 1/2"-2"	1"	2"	64	53,5	1	1065
Šroubení s převlečnou matkou, ploché těsnění 3/8"-1/2"	3/8"	1/2"	24	29,5	10	1060

8439 - Tyč závitová






Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry		Objednací číslo
Tyč závitová 100 mm-1 1/2"	100 mm-1 1/2"	5	2178
Tyč závitová 100 mm-3/4"	100 mm-3/4"	10	2175
Tyč závitová 100 mm-3/8"	100 mm-3/8"	10	2173
Tyč závitová 1 m-1"	1 m-1"	1	2168
Tyč závitová 1 m-1/2"	1 m-1/2"	1	2166
Tyč závitová 1 m-3/4"	1 m-3/4"	1	2167
Tyč závitová 1 m-3/8"	1 m-3/8"	1	2165
Tyč závitová 50 mm-1/2"	50 mm-1/2"	10	2171
Tyč závitová 50 mm-3/4"	50 mm-3/4"	10	2205
Tyč závitová 100 mm-1/2"	100 mm-1/2"	10	2174
Tyč závitová 100 mm-1"	100 mm-1"	10	2176
Tyč závitová 50 mm-3/8"	50 mm-3/8"	10	2204

8270 - Nátrubek, vnitřní závit průchozí

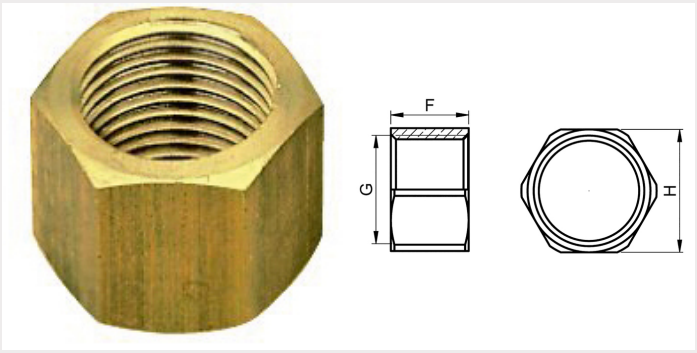


Typ	Rozměry				Objednací číslo
	F [mm]	H [mm]	G ["]		
Nátrubek, vnitřní závit průchozí 3/4"	19	30	3/4"	10	E122027001
Nátrubek, vnitřní závit průchozí 1/2"	17	25	1/2"	10	E122026001
Nátrubek, vnitřní závit průchozí 3/8"	15	21	3/8"	10	E122025001
Nátrubek, vnitřní závit průchozí 1"	27	38	1"	5	E122028001
Nátrubek, vnitřní závit průchozí 1 1/4"	31	45	1 1/4"	5	621
Nátrubek, vnitřní závit průchozí 1 1/2"	33	54	1 1/2"	5	622
Nátrubek, vnitřní závit průchozí 1/8"	15	14	1/8"	-	E122023001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


comap

8271 - Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí

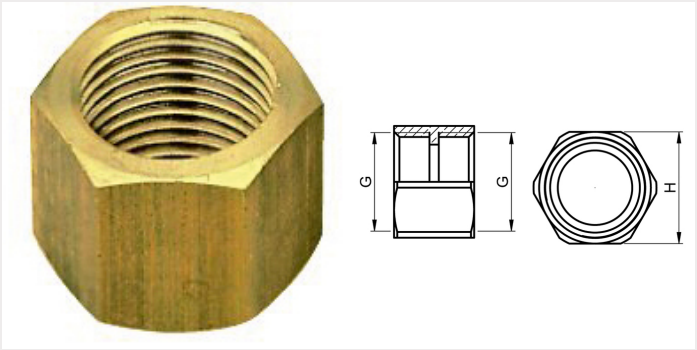

Typ	Rozměry				Objednací číslo
	F [mm]	H [mm]	G ["]		
Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí 1/2"	19	24	1/2"	10	E211131001
Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí 3/4"	21,5	30	3/4"	10	E122031001
Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí 3/8"	17	21	3/8"	10	E122030001
Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí 1/4"	17	16	1/4"	10	E122029001
Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí 1"	25	38	1"	5	E122032001
Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí 1 1/4"	31	45	1 1/4"	5	649
Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí 1 1/2"	33	54	1 1/2"	5	650
Nátrubek, vnitřní závit neprůchozí 2"	36	64	2"	1	651

8280 - Spojka, vnější závit-vnější závit

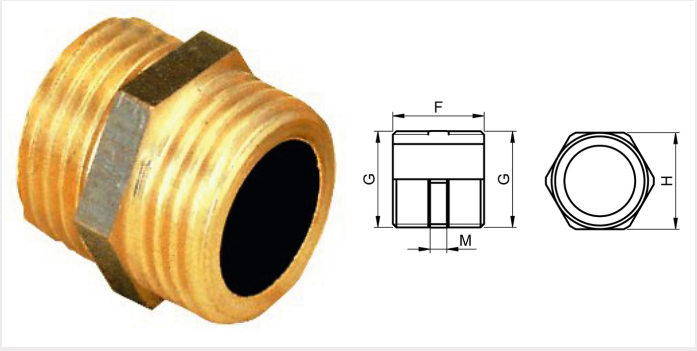

Typ	Rozměry					Objednací číslo
	F [mm]	H [mm]	M [mm]	ØG		
Spojka, vnější závit-vnější závit 1/2"	22	21	4	G 1/2"	10	E211140001
Spojka, vnější závit-vnější závit 3/4"	24,5	26	4,5	G 3/4"	10	E211141001
Spojka, vnější závit-vnější závit 1"	29	33	5	G 1"	5	E211142001
Spojka, vnější závit-vnější závit 3/8"	19,5	17	3,5	G 3/8"	10	E211139001
Spojka, vnější závit-vnější závit 1 1/4"	34	42	6	G 1 1/4"	5	E211143001
Spojka, vnější závit-vnější závit 1 1/2"	36	50	6	G 1 1/2"	5	E211144001
Spojka, vnější závit-vnější závit 1/4"	17	13	3	G 1/4"	10	334
Spojka, vnější závit-vnější závit 2"	38	60	6	G 2"	1	349
Spojka, vnější závit-vnější závit 1/8"	17	11	3	G 1/8"	10	333

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry					Objednací číslo
	F [mm]	H [mm]	M [mm]	ØG		
Spojka, vnější závit-vnější závit 2 1/2"	-	-	-	G 2 1/2"	1	351

8130 - T-kus, závit vnitřní



Typ	Rozměry					Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G ["]		
T-kus, závit vnitřní-vnitřní-vnitřní 1/4"	-	-	-	1/4"	10	1606
T-kus, závit vnitřní-vnitřní-vnitřní 3/8"	40	20	11	3/8"	10	1607
T-kus, závit vnitřní-vnitřní-vnitřní 1 1/4"	90	45	20	1 1/4"	5	1611
T-kus, závit vnitřní-vnitřní-vnitřní 1 1/2"	96	48	21,5	1 1/2"	5	1612
T-kus, závit vnitřní-vnitřní-vnitřní 2"	114	57	23,5	2"	1	1613
T-kus, závit vnitřní-vnitřní-vnitřní 1/2"	44	22	11	1/2"	10	E212033001
T-kus, závit vnitřní-vnitřní-vnitřní 3/4"	54	27	13,5	3/4"	10	E212034001
T-kus, závit vnitřní-vnitřní-vnitřní 1"	70	35	15,5	1"	5	E212035001

8131 - T-kus, závit vnější



Typ	Rozměry					Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G ["]		
T-kus, závit vnější-vnější-vnější 3/8"	40	20	7	3/8"	10	1598
T-kus, závit vnější-vnější-vnější 3/4"	52	26	9	3/4"	10	1600

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry					Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G ["]		
T-kus, závit vnější-vnější-vnější 1"	64	32	10	1"	5	1601
T-kus, závit vnější-vnější-vnější 1/2"	44	22	7,5	1/2"	10	E212040001

8090 - Koleno 90°, závit vnitřní



Typ	Rozměry					Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]	ØC [mm]	G ["]		
Koleno 90°, závit vnitřní-vnitřní 1/8"	-	-	-	1/8"	-	1623
Koleno 90°, závit vnitřní-vnitřní 1/4"	19	19	9	1/4"	10	1624
Koleno 90°, závit vnitřní-vnitřní 3/8"	20	11	14	3/8"	10	1625
Koleno 90°, závit vnitřní-vnitřní 1 1/4"	45	20	36	1 1/4"	5	1629
Koleno 90°, závit vnitřní-vnitřní 1 1/2"	48	21,5	40	1 1/2"	5	1630
Koleno 90°, závit vnitřní-vnitřní 2"	58	23,5	51	2"	1	1631
Koleno 90°, závit vnitřní-vnitřní 1/2"	22	11	18	1/2"	10	E212004001
Koleno 90°, závit vnitřní-vnitřní 3/4"	27	13,5	23	3/4"	10	E212005001
Koleno 90°, závit vnitřní-vnitřní 1"	35	15,5	30	1"	5	E212006001

8091 - Koleno 90°, závit vnější



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry				Objednací číslo
	A [mm]	b [mm]	G ["]		
Koleno 90°, závit vnější-vnější 3/8"	20	7	3/8"	10	1616
Koleno 90°, závit vnější-vnější 1/2"	22	7,5	1/2"	10	1617
Koleno 90°, závit vnější-vnější 1"	32	10	1"	10	1619
Koleno 90°, závit vnější-vnější 1 1/4"	45	18	1 1/4"	5	1620
Koleno 90°, závit vnější-vnější 1 1/2"	48	20	1 1/2"	5	1621
Koleno 90°, závit vnější-vnější 3/4"	26	9	3/4"	10	E212012001

8092 - Koleno 90°, závit vnitřní-vnější



Typ	Rozměry					Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	G ["]		
Koleno 90°, závit vnitřní-vnější 2"	58	58	22	23,5	2"	1	317
Koleno 90°, závit vnitřní-vnější 1/2"	26,5	27	12,5	15	1/2'	10	E212020001
Koleno 90°, závit vnitřní-vnější 3/4"	30,5	29	12,4	17	3/4"	10	E212021001
Koleno 90°, závit vnitřní-vnější 1"	36	35,5	13,5	19	1"	10	E212022001
Koleno 90°, závit vnitřní-vnější 1/4"	19	21	9	8,5	1/4"	10	1632
Koleno 90°, závit vnitřní-vnější 3/8"	-	-	-	-	3/8'	10	1633
Koleno 90°, závit vnitřní-vnější 1 1/4"	45	45	18	20	1 1/4"	5	1637
Koleno 90°, závit vnitřní-vnější 1 1/2"	48	27	20	21,5	1 1/2"	5	1638

8360 - Matice nízká



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Dimensions ["]		Objednací číslo
Matice nízká 3/8"	3/8"	10	2149
Matice nízká 1 1/4"	1 1/4"	-	2154
Matice nízká 1/4"	1/4"	10	2147
Matice nízká 1"	1'	10	2153
Matice nízká 3/4"	3/4"	10	E122054001

8360L - Matice nízká s límcem



Typ	Rozměry						Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	CH [mm]	G ["]		
Matice nízká s límcem 3/8"	8,5	2,5	30,5	20	3/8"	10	2157
Matice nízká s límcem 1/2"	9	2,5	34,5	24	1/2"	10	2158
Matice nízká s límcem 3/4"	9,5	3	44,5	32	3/4"	10	2159
Matice nízká s límcem 1"	10	3	48	38	1"	10	2160
Matice nízká s límcem 1 1/4"	-	-	-	-	1 1/4"	5	2161
Matice nízká s límcem 1 1/2"	-	-	-	-	1 1/2"	5	2162

8374G - Matice převlečná



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Matice převlečná 12-3/8"	12-3/8"	10	E122069001
Matice převlečná 14-1/2"	14-1/2"	10	E211189001
Matice převlečná 18-3/4"	18-3/4"	10	E122076001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Matice převlečná 10-3/8"	10-3/8"	10	E122068001
Matice převlečná 12-1/2"	12-1/2"	10	E122071001
Matice převlečná 16-3/4"	16-3/4"	10	E122075001
Matice převlečná 14-3/4"	14-3/4"	10	E122074001
Matice převlečná 8-3/8"	8-3/8"	10	E122067001
Matice převlečná 22-1"	22-1"	10	E122078001
Matice převlečná 16-1/2"	16-1/2"	10	E122072001
Matice převlečná 28-1 1/4"	28-1 1/4"	5	E122079001
Matice převlečná 32-1 1/4"	32-1 1/4"	5	E122080001
Matice převlečná 22-3/4"	22-3/4"	10	E122081001
Matice převlečná 10-1/2"	10-1/2"	-	E122070001
Matice převlečná 20-3/4"	20-3/4"	-	E122077001
Matice převlečná 12-3/4"	12-3/4"	10	E122073001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

SVĚRNÁ ŠROUBENÍ PRO VENTILY

834 - Svěrná šroubení pro armatury s vnitřními závity




Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Svěrné šroubení pro měděné trubky M3/8"	12	10	587123
Svěrné šroubení pro měděné trubky M1/2"	12	10	587124
Svěrné šroubení pro měděné trubky M1/2"	15	10	587154

835E Svěrné šroubení

2 kusy svěrných šroubení pro měděné trubky a trubky z měkké oceli, s maticí vel. kl. 27, elasticky utěsněné, nejsou potřebná žádná výztužná pouzdra. Vhodná k připojovacím sadám VK.

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnicí materiály: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C stálá teplota, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar

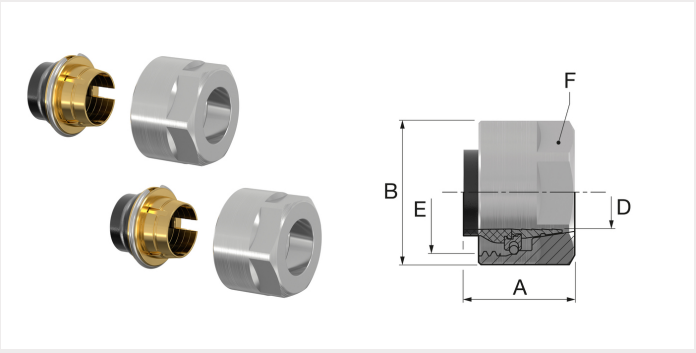

Typ	Připojení		Rozměry				Objednací číslo
	E (EK)	D [mm]	A [mm]	B [mm]	F (SW) [mm]	[Set]	
Svěrné šroubení - 12 x 1	G 3/4" F	12 x 1	23.1	Ø 30	27	20	835912
Svěrné šroubení - 18 x 1	G 3/4" F	18 x 1	20,0	Ø 30	27	20	835618

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

835PED - Designové svěrné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT trubky, pro armatury s vnějšími závity 3/4" E



Typ	Povrchová úprava	Připojení	Rozměry		Objednací číslo
Designové svěrné šroubení 16x2-3/4"E - povrchová úprava chrom	Chrom	3/4"E	16x2	2	8350862
Designové svěrné šroubení 16x2-3/4"E - povrchová úprava nerez	Nerez	3/4"E	16x2	2	8351862

835ECDECOS - Designová svěrná šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava - nerez



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Designové svěrné šroubení pro měděné trubky 3/4" E	15	2	8351915

835ECDECO - Designová svěrná šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava - chrom



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Designové svěrné šroubení pro měděné trubky 3/4" E	15	2	8350915

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

TRUBKY PEX

- Trubky jsou k dispozici v široké řadě průměrů a v řadě návinů.
- Trubky jsou na vnějším povrchu opatřeny bariérou z EVOH proti pronikání vzdušného kyslíku.
- Trubky jsou vyráběny podle ČSN EN ISO 15875 resp. ČSN EN ISO 210003.
- Všechny trubky jsou vyráběny v Evropě.

9003 - Trubky BetaPex holé s EVOH bariérou

- Trubky BetaPex jsou určeny pro rozvody topení i pro podlahové topení.
- Třívrstvá trubka : PE-Xb / pojivo / EVOH
- Trubka je vyráběna v dimenzích 16x2, 17x2, 18x2, 20x2.
- Různé náviny trubek 100m, 200m, 600m
- Trubka je na vnějším povrchu opatřena bariérou z EVOH proti pronikání vzdušného kyslíku.
- Trubky jsou vyráběny podle ČSN EN ISO 15875 resp. ČSN EN ISO 210003.
- Všechny trubky jsou vyráběny v Evropě.

Výhody BetaPex trubek

- Trubka je vyrobena z tradičního, dlouhými lety velmi osvědčeného materiálu PE-Xb.
- Trubka je na vnějším povrchu opatřena bariérou z EVOH proti pronikání vzdušného kyslíku.
- Nízká hmotnost – trubka dá se snadno transportovat a dobře se s ní manipuluje.
- Výborná tepelná vodivost
- Nízká drsnost vnitřní trubky – nízký hydraulický odpor.
- Trubku je možné použít při aktivaci betonového jádra.
- Díky větším průměrům je trubka vhodná i pro instalace velkých ploch.

Tyto trubky lze použít jak při rekonstrukcích, tak v novostavbách.



Typ	Rozměry [mm]	Délka [m]		Objednací číslo
Trubka BetaPex holá s EVOH bariérou 16x2 - 100 m	16x2	100	-	B613005001
Trubka BetaPex holá s EVOH bariérou 16x2 - 200 m	16x2	200	-	B613005002
Trubka BetaPex holá s EVOH bariérou 16x2 - 600 m	16x2	600	-	B613005003
Trubka BetaPex holá s EVOH bariérou 17x2 - 200 m	17x2	200	-	B613008001
Trubka BetaPex holá s EVOH bariérou 18x2 - 200 m	18x2	200	-	B613006002
Trubka BetaPex holá s EVOH bariérou 20x2 - 200 m	20x2	200	-	B613007002

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

9017 - Trubky BioPex holé

- Pětivrstvá trubka - PE-X / pojivo / EVOH /pojivo / PE-Xb
- Trubka je vyráběna v dimenzích 16x2, 20x2
- Různé náviny trubek 16x2: 120 m, 240 m, 600 m a 20x2: 150 m, 450 m
- Kyslíková bariéra je zajištěna bariérou z EVOH a tato bariéra je ještě překryta ochrannou fólií, aby nedošlo k jejímu poškození
- Trubka je speciálně určena pro podlahové vytápění, má výborné technické parametry a kyslíková bariéra je chráněna a tedy nedojde k jejímu poškození během pokládky

Výhody trubek BioPex

- Prodloužená záruka na instalace realizované z této trubky
- Speciální konstrukce trubky pro podlahové vytápění - pětivrstvá trubka - kyslíková bariéra je na povrchu chráněna další vrstvou PE.
- Velmi snadná pokládka smyček
- Nízká hmotnost – trubka je lehká a dá se snadno transportovat.
- Nízká drsnost vnitřní trubky – nízký hydraulický odpor



Typ	Rozměry [mm]	Délka [m]		Objednací číslo
BioPex PE-Xb + EVOH oranžová 16x2 - 120 m	16x2	120	1	BPEX1620120
BioPex PE-Xb + EVOH oranžová 16x2 - 240 m	16x2	240	1	BPEX1620240
BioPex PE-Xb + EVOH oranžová 16x2 - 600 m	16x2	600	1	BPEX1620600
BioPex PE-Xb + EVOH oranžová 20x2 450 m	20x2	450	1	BPEX2020450

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

TRUBKY PERT

- Trubky jsou k dispozici v široké řadě průměrů a v řadě návinů.
- Trubky jsou na vnějším povrchu opatřeny bariérou z EVOH proti pronikání vzdušného kyslíku.
- Trubky jsou vyráběny podle ČSN EN ISO 15875 resp. ČSN EN ISO 210003.
- Všechny trubky jsou vyráběny v Evropě.

9021 - Trubky BioPert holé

- Pětivrstvá trubka - PE-RT / pojivo / EVOH /pojivo / PE
- Trubka je vyráběna v dimenzi 16x2
- Různé náviny trubek 16x2: 120 m, 240 m, 600 m
- Kyslíková bariéra (EVOH) je překryta ochrannou fólií, aby nedošlo k poškození kyslíkové bariéry z EVOH během přepravy a pokládky
- Trubka je speciálně navržena pro projekty plošného vytápění a chlazení. Má vynikající technické parametry a je té nejvyšší kvality.

Výhody trubek BioPert

- PE-RT nabízí vysokou flexibilitu, takže je ideální pro instalace podlahového / stropního vytápění a chlazení.
- 10letá záruka na instalace realizované pomocí této trubky.
- Speciální konstrukce trubky pro podlahové topení - pětivrstvá trubka - kyslíková bariéra je na povrchu chráněna další vrstvou PE-
- Velmi snadná pokládka smyček.
- Nízká hmotnost – trubka je lehká a dá se snadno přepravovat.
- Nízká drsnost vnitřní trubky – nízký hydraulický odpor

PE-RT systém je určen pro následující aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +70 °C (provozní teplota)
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +70 °C (provozní teplota)
- Rozvod dešťové vody (dešťová voda): +5 °C to +70 °C (provozní teplota)
- Provozní tlak závisí na tloušťce potrubí.



Typ	Rozměry [mm]	Délka [m]		Objednací číslo
BioPert EVOH oranžová 16x2 - 120m	16x2	120	1	BPERT1620120
BioPert EVOH oranžová 16x2 - 240 m	16x2	240	1	BPERT1620240
BioPert EVOH oranžová 16x2 - 600 m	16x2	600	1	BPERT1620600
BioPert EVOH oranžová 17x2 - 600 m	17x2	600	1	BPERT1720600

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

ACO103BT

Nová lisovací souprava Novopress ACO103 BT je nástupcem známé soupravy ACO102 a je vybavena dalšími funkcemi, díky nimž je práce snadnější a bezpečnější. Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.
Kromě výše uvedeného je souprava ACO103 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Lisovací souprava ACO103 BT umožňuje lisovat:
- Plastové rozvody do průměru 40 mm
- Kovové rozvody do průměru 35 mm

ACO103BT - Lisovací souprava Novopress

Nová lisovací souprava ACO103 BT je nástupcem známé soupravy ACO102 a je vybavena dalšími funkcemi, díky nimž je práce snadnější a bezpečnější.

Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.

Kromě výše uvedeného je souprava ACO103 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Lisovací souprava Novopress ACO103 BT umožňuje lisovat:

- Plastové rozvody do průměru 40 mm
- Kovové rozvody do průměru 35 mm

Souprava se skládá z následujících komponent :

- Lis
- Kufr
- Nabíječka
- Mateřská čelist 7022
- Baterie 12 V / 1,5 Ah



Typ		Objednací číslo
Lisovací souprava Novopress ACO103BT	1	4860680-12

7022 - ACO103 Mateřská čelist pro lisovací vložky



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ		Objednací číslo
ACO103 Mateřská čelist	1	7022020

7023 - Lisovací vložka s profilem TH



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Lisovací vložka s profilem TH 14x2	14x2	1	7023014
Lisovací vložka s profilem TH 16x2	16x2	1	7023016
Lisovací vložka s profilem TH 18x2	18x2	1	7023018
Lisovací vložka s profilem TH 20x2	20x2	1	7023020
Lisovací vložka s profilem TH 26x3	26x3	1	7023026
Lisovací vložka s profilem TH 32x3	32x3	1	7023032

7032 - ACO103 Baterie 4,0 Ah pro ACO103BT



Typ	Version		Objednací číslo
ACO103 Baterie 12 V / 4,0 Ah	12V - 4,0Ah	1	18367-50

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7033 - ACO103 Baterie 1,5 Ah pro ACO103BT



Typ	Version		Objednací číslo
ACO103 Baterie 12,0 V/1,5 Ah	12V - 1,5Ah	1	18366-50

7034 - ACO103 Nabíječka standard pro 7032 a 7033



Typ	Version		Objednací číslo
ACO103 Nabíječka 12V	12V	1	17662-50

7031 - ACO103 Náhradní kufr pro ACO103BT



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ		Objednací číslo
ACO103 Náhradní kufr	1	46968-50

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

ACO203BT

Lisovací souprava Novopress ACO 203 BT umožňuje lisovat:
- Plastové rozvody do průměru 75 mm
- Kovové rozvody do průměru 54 mm

Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.
Kromě výše uvedeného je souprava ACO203 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Lisovací souprava Novopress ACO203BT

Lisovací souprava Novopress ACO 203 BT umožňuje lisovat:

- Plastové rozvody do průměru 75 mm
- Kovové rozvody do průměru 54 mm

Díky nové implementované technologii bluetooth lze prostřednictvím aplikace NovoCheck získávat data do mobilního telefonu nebo tabletu.

Kromě výše uvedeného je souprava ACO203 BT vybavena osvětlením oblasti lisování. Praktický LED displej poskytuje informace o stavu baterie a poskytuje přehled o potenciálních indikacích poruch lisovacího nástroje. Díky kompaktnímu provedení může být souprava pohodlně ovládána jednou rukou.

Souprava se skládá z následujících komponent :

- Lis
- Kufr
- Nabíječka
- Mateřská čelist 70221
- Baterie 18 V / 1,5 Ah



Typ		Objednací číslo
Lisovací souprava Novopress ACO203BT	1	4715680-12

70221 - ACO203 Mateřská čelist pro lisovací vložky



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ		Objednací číslo
ACO203 Mateřská čelist	1	7022000

7039 - ACO203 Mezičelist



Typ		Objednací číslo
ACO203 Mezičelist pro segm. čelisti TH 40-63	1	J240001001

7037 - Segmentová čelist s profilem TH



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Segmentová čelist s profilem TH 40	TH 40	1	J232001001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

7239XL - ACO203 Mezičelist



Typ		Objednací číslo
ACO203 Mezičelist pro segm. čelist U75	1	J240002001

7037U - Segmentová čelist s profilem U



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Segmentová čelist s profilem U 75	U 75	1	J232004001

7230 - ACO203 Baterie pro ACO203BT



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Version		Objednací číslo
ACO203 Baterie 18 V / 5,0 Ah	18V - 5,0Ah	1	18100-50
ACO203 Baterie 18 V / 2,0 Ah	18V - 2,0Ah	1	18368-50

7231 - ACO203 Nabíječka pro baterie



Typ	Pro baterie		Objednací číslo
ACO203 Nabíječka pro baterie 18,0 V	18V	1	J270002001

7232 - ACO203 Náhradní kufr pro ACO203BT



Typ		Objednací číslo
ACO203 Náhradní kufr	1	J280001001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NOVOPRESS

Příslušenství ACO zahrnuje výběr čelistí, destiček, adaptérů. Pro každý průměr potrubí je třeba použít správné komponenty, aby bylo dosaženo dokonale těsného spojení. Systém vložek a čelistí umožňuje používat nářadí se všemi typy trubek, včetně vícevrstvých, PEX, měděných a ocelových, a to pouhou výměnou vložek namísto těžkých a objemných čelistí.

7223 - Pouzdro na lisovací vložky s profilem TH



Typ		Objednací číslo
Pouzdro na lisovací vložky s profilem TH	1	7023099

PB1 - Lisovací čelist s profilem TH pro ACO103

Lisovací čelist typ PB1 s profilem TH pro lisovací soupravu ACO103 BT



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Lisovací čelist s profilem TH 14 mm	14	1	48057-50
Lisovací čelist s profilem TH 16 mm	16	1	48058-50
Lisovací čelist s profilem TH 18 mm	18	1	48059-50
Lisovací čelist s profilem TH 20 mm	20	1	48060-50
Lisovací čelist s profilem TH 26 mm	26	1	48062-50
Lisovací čelist s profilem TH 32 mm	32	1	47384-12

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

PB2 - Lisovací čelist s profilem TH pro ACO203

Lisovací čelist typ PB2 s profilem TH pro lisovací soupravu ACO203, ACO203XL, ACO202, ACO202XL, ECO202, EFP202, AFP202



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Lisovací čelist s profilem TH 14 mm	14	1	48154-50
Lisovací čelist s profilem TH 16 mm	16	1	48155-50
Lisovací čelist s profilem TH 18 mm	18	1	48156-50
Lisovací čelist s profilem TH 20 mm	20	1	48157-50
Lisovací čelist s profilem TH 26 mm	26	1	48159-50
Lisovací čelist s profilem TH 32 mm	32	1	47385-12

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

NÁŘADÍ

Společnost Comap nabízí velký výběr nástrojů pro správnou přípravu a použití svých tvarovek a trubek: kalibrační nástroje, kleště na trubky..

112 - Kalibrační nástroje



Typ	Průměr trubek [mm]		Objednací číslo
Kalibrační nástroj 14x2	14	1	11214
Kalibrační nástroj 16x2	16	1	11216
Kalibrační nástroj 18x2	18	1	11218
Kalibrační nástroj 20x2	20	1	11220
Kalibrační nástroj 26x3	26	1	11226
Kalibrační nástroj 32x3	32	1	11232
Kalibrační nástroj 40x3,5	40	1	11240
Kalibrační nástroj 50x4	50	1	11250
Kalibrační nástroj 63x4,5	63	1	11263
Kalibrační nástroj 75x6	75	1	11275

112H - Rukověť pro kalibrační nástroje typu 112



Typ		Objednací číslo
Rukověť pro kalibrační nástroje typu 112	1	112H

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

112KIT - Základní set pro kalibrování

Skladba setu:

kufřík, rukověť a kalibrační nástroje 16-20-26 mm



Typ	Průměr trubek [mm]		Objednací číslo
Základní set pro kalibrování 16-20-26 mm	16-20-26	1	112KIT

112B - Kufřík pro kalibrační nástroje



Typ		Objednací číslo
Kufřík pro kalibrační nástroje	1	112B

113 - Zátka k testování těsnosti

Nástroj pro realizaci tlakových zkoušek rozvodu z vícevrstvých trubek



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Průměr [mm]		Objednací číslo
Zátka k testování těsnosti 14x2	14x2	1	11314
Zátka k testování těsnosti 16x2	16x2	1	11316
Zátka k testování těsnosti 20x2	20x2	1	11320
Zátka k testování těsnosti 26x3	26x3	1	11326

S120 - Jednoduchý kalibrovací nástroj pro tři průměry vícevrstvých trubek



Typ	Průměr trubek [mm]		Objednací číslo
Jednoduchý kalibrovací nástroj pro tři průměry vícevrstvých trubek	16-20-26	1	S120162026

S130 - Jednoduchý kalibrovací nástroj pro čtyř průměry vícevrstvých trubek



Typ	Průměr trubek [mm]		Objednací číslo
Jednoduchý kalibrovací nástroj pro čtyři průměry vícevrstvých trubek	40-50-63-75	1	S1304075

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

V390 - Nůžky na vícevrstvé trubky

Nůžky jsou vybaveny i břity pro řezání chrániček.



Typ		Objednací číslo
Nůžky na vícevrstvé trubky do 26 mm	1	V390000
Náhradní hlavní břity nůžek	1	V391000
Náhradní břity pro řezání chráničky	1	V392000

V380 - Řezák vícevrstvých trubek pro průměry 14 až 75 mm



Typ		Objednací číslo
Řezák vícevrstvých trubek pro průměry 14 až 75 mm	1	V380000
Náhradní břity pro řezák vícevrstvých trubek	1	V381000

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

MB36 - Pružina vnitřní



Typ	Průměr trubky [mm]	Délka pružiny [mm]		Objednací číslo
Pružina vnitřní 14x2 - 610mm	14x2	610	1	MB3610
Pružina vnitřní 16x2 - 610mm	16x2	610	1	MB3620
Pružina vnitřní 18x2 - 610mm	18x2	610	1	MB3630
Pružina vnitřní 20x2 - 610mm	20x2	610	1	MB3640
Pružina vnitřní 26x2 - 1000mm	26x2	1000	1	MB3650

MB36E - Pružina vnější



Typ	Průměr trubky [mm]	Délka pružiny [mm]		Objednací číslo
Pružina vnější 16x2	16x2	500	1	C210003001
Pružina vnější 18x2	18x2	500	1	C210004001
Pružina vnější 20x2	20x2	500	1	C210005001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

R154 - Ohýbačka na vícevrstvé trubky s indikací úhlu pro provedení přesného ohybu



Typ	Průměr trubky [mm]		Objednací číslo
Ohýbačka 16x2	16x2	1	R154016
Ohýbačka 20x2	20x2	1	R154020

RRW-A - Odvíječ pro trubky



Typ		Objednací číslo
RRW-A - Odvíječ pro trubky	1	CZRRW-A

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Společnost Comap má rozsáhlý sortiment příslušenství a náhradních dílů pro vícevrstvou řadu MultiSkin: ochranné pásky, těsnicí kroužky...

TW950 - Vodící oblouk pro trubky, vhodný pod rozdělovač

Vodící (opěrný) oblouk slouží k dobrému vedení PEX a PERT trubek pod rozdělovačem. Díky tomuto oblouku je možné vytvořit 90° ohyb a trubka drží v této pozici.



Typ	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Vodící oblouk 16-18 mm	16-18	20	C250008001
Vodící oblouk 20 mm	20	50	C250007001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

KULOVÉ UZÁVĚRY

Kulové uzávěry na vodu jsou určeny jak do rozvodů topení tak i do rozvodů vody. Všechny uvedené typy uzávěrů Comap jsou plnoprůtočné.
Ventily slouží k uzavření rozvodu, nikoliv k regulaci - ventil má být v pozici plně otevřeno nebo úplně uzavřeno - mezipolohy nejsou vhodné.

640 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnitřní závit

Kulové uzávěry na vodu jsou určeny jak do rozvodů topení tak i do rozvodů vody. Všechny uvedené typy uzávěrů Comap jsou plnoprůtočné.

Ventily slouží k uzavření rozvodu, nikoliv k regulaci - ventil má být v pozici plně otevřeno nebo úplně uzavřeno - mezipolohy nejsou vhodné.

Výhody


- Reverzibilní páka - ventily jsou vybaveny pákou, kteou je možné v případě potřeby otočit.

Kvalita a bezpečnost

- Odolnost vůči vysokým teplotám
- Kulové uzávěry jsou z vysoce kvalitní mosazi CW617N.
- Poniklování - ochrana proti korozi
- Závity podle ISO 228.
- Na tělese ventilu je uvedena jasná identifikace výrobce, rozměru, tlaku i použitého materiálu. Rovněž je uvedeno i datum výroby.
- Záruka 5 let

Technické informace

- Maximální pracovní tlak (při 18°C):
- DN ≤ 2" = 30 bar
- DN > 2" = 16 bar
- Provozní teplota: -5°C až 90°C (krátkodobě 110°C max. 1 h)

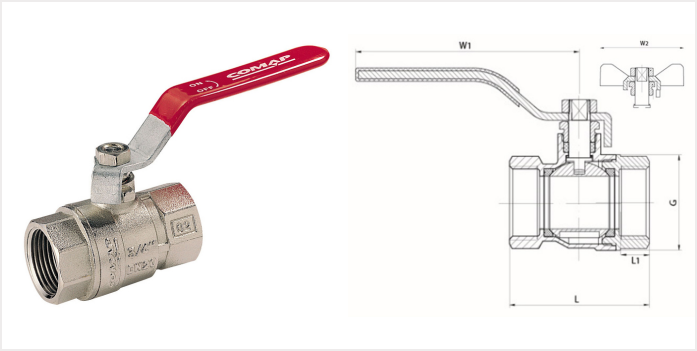

Typ	DN	Připojení	PN		Objednací číslo
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 1/4"	DN8	G 1/4" F/F	PN30	1	V111001001
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 3/8"	DN10	G 3/8" F/F	PN30	1	V111002001
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 1/2"	DN15	G 1/2" F/F	PN30	1	V111003001
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 3/4"	DN20	G 3/4" F/F	PN30	1	V111004001
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 1"	DN25	G 1" F/F	PN30	1	V111005001
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 1 1/4"	DN32	G 1 1/4" F/F	PN30	1	V111006001
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 1 1/2"	DN40	G 1 1/2" F/F	PN30	1	V111007001
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 2"	DN50	G 2" F/F	PN30	1	V111008001
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 2 1/2"	DN65	G 2 1/2" F/F	PN16	1	V111009001
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 3"	DN80	G 3" F/F	PN16	1	V111010001
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 4"	DN100	G 4" F/F	PN16	1	V111011001

* M = Vnější závit, F = Vnitřní závit (ISO 228-1)

Rozměry - 640 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnitřní závit

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry			
	L [mm]	L1 [mm]	W1/W2 [mm]	G [mm]
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 1/4"	40,0	8,0	75	23,5
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 3/8"	40,0	8,0	75	23,5
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 1/2"	48,0	10,5	95	28,5
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 3/4"	56,0	11,5	95	36,0
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 1"	65,0	13,0	104	43,5
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 1 1/4"	82,0	14,0	130	52,0
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 1 1/2"	91,5	15,5	130	62,5
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 2"	100,0	16,0	148	78,0
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 2 1/2"	140,0	22,0	250	98,0
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 3"	146,0	25,0	250	114,0
Kulový uzávěr na vodu, páka - FF 4"	178,0	30,0	250	138,0

6406 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnitřní závit

Kulové uzávěry na vodu jsou určeny jak do rozvodů topení tak i do rozvodů vody. Všechny uvedené typy uzávěrů Comap jsou plnoprůtočné.

Ventily slouží k uzavření rozvodu, nikoliv k regulaci - ventil má být v pozici plně otevřeno nebo úplně uzavřeno - mezipolohy nejsou vhodné.

Výhody


- Reverzibilní páka - ventily jsou vybaveny pákou, kteou je možné v případě potřeby otočit.

Kvalita a bezpečnost

- Odolnost vůči vysokým teplotám
- Kulové uzávěry jsou z vysoce kvalitní mosazi CW617N.
- Poniklování - ochrana proti korozi
- Závity podle ISO 228.
- Na tělese ventilu je uvedena jasná identifikace výrobce, rozměru, tlaku i použitého materiálu. Rovněž je uvedeno i datum výroby.
- Záruka 5 let

Technické informace

- Maximální pracovní tlak (při 18°C):
- DN ≤ 2" = 30 bar
- DN > 2" = 16 bar
- Provozní teplota: -5°C až 90°C (krátkodobě 110°C max. 1 h)

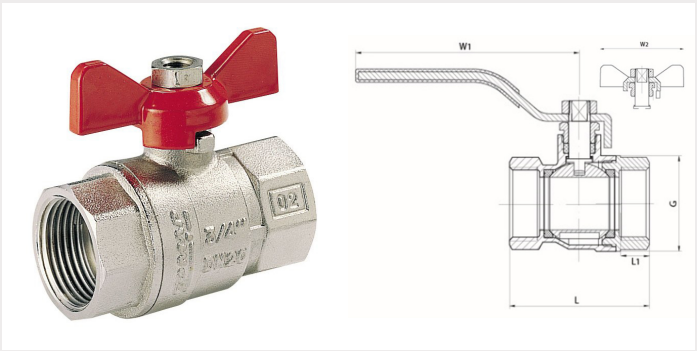

Typ	DN	Připojení	PN		Objednací číslo
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - FF 1/4"	DN8	G 1/4" F/F	PN30	1	V111012001
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - FF 3/8"	DN10	G 3/8" F/F	PN30	1	V111013001
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - FF 1/2"	DN15	G 1/2" F/F	PN30	1	V111014001
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - FF 3/4"	DN20	G 3/4" F/F	PN30	1	V111015001
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - FF 1"	DN25	G 1" F/F	PN30	1	V111016001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

* M = Vnější závit, F = Vnitřní závit (ISO 228-1)

Rozměry - 6406 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnitřní závit

Typ	Rozměry			
	L [mm]	L1 [mm]	W1/W2 [mm]	G [mm]
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - FF 1/4"	40	8,0	49	23,5
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - FF 3/8"	40	8,0	49	23,5
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - FF 1/2"	48	10,5	57	28,5
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - FF 3/4"	56	11,5	57	36,0
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - FF 1"	65	13,0	60	43,5

647 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit

Kulové uzávěry na vodu jsou určeny jak do rozvodů topení tak i do rozvodů vody. Všechny uvedené typy uzávěrů Comap jsou plnoprůtočné.

Ventily slouží k uzavření rozvodu, nikoliv k regulaci - ventil má být v pozici plně otevřeno nebo úplně uzavřeno - mezipolohy nejsou vhodné.

Výhody


- Reverzibilní páka - ventily jsou vybaveny pákou, kteou je možné v případě potřeby otočit.

Kvalita a bezpečnost

- Odolnost vůči vysokým teplotám
- Kulové uzávěry jsou z vysoce kvalitní mosazi CW617N.
- Poniklování - ochrana proti korozi
- Závity podle ISO 228.
- Na tělese ventilu je uvedena jasná identifikace výrobce, rozměru, tlaku i použitého materiálu. Rovněž je uvedeno i datum výroby.
- Záruka 5 let

Technické informace

- Maximální pracovní tlak (při 18°C):
- DN ≤ 2" = 30 bar
- DN > 2" = 16 bar
- Provozní teplota: -5°C až 90°C (krátkodobě 110°C max. 1 h)

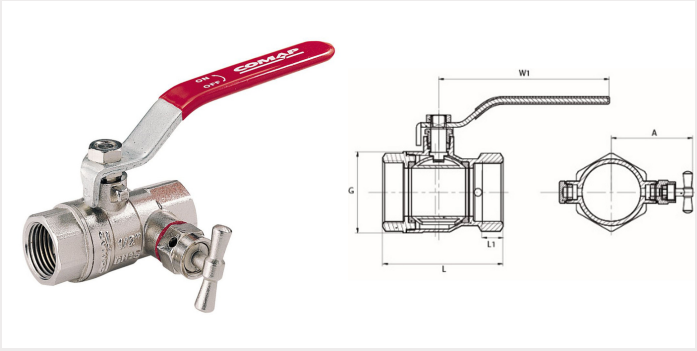

Typ	DN	Připojení	PN		Objednací číslo
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 1/2"	DN15	G 1/2" F/F	PN30	1	V111017001
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 3/4"	DN20	G 3/4" F/F	PN30	1	V111018001
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 1"	DN25	G 1" F/F	PN30	1	V111019001
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 1 1/4"	DN32	G 1 1/4" F/F	PN30	1	V111020001
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 1 1/2"	DN40	G 1 1/2" F/F	PN30	1	V111021001
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 2"	DN50	G 2" F/F	PN30	1	V111022001

* M = Vnější závit, F = Vnitřní závit (ISO 228-1)

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Rozměry - 647 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit

Typ	Rozměry				
	L [mm]	L1 [mm]	W1/W2 [mm]	G [mm]	A [mm]
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 1/2"	53,0	10,5	95	28,5	48,0
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 3/4"	62,0	11,0	95	36,0	51,0
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 1"	72,5	13,0	104	43,5	54,2
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 1 1/4"	82,0	14,0	130	52,0	59,0
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 1 1/2"	91,5	15,5	130	62,5	62,0
Kulový uzávěr na vodu, páka, vypouštění - FF 2"	108,5	19,0	148	78,0	68,0

6476 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit

Kulové uzávěry na vodu jsou určeny jak do rozvodů topení tak i do rozvodů vody. Všechny uvedené typy uzávěrů Comap jsou plnoprůtočné.

Ventily slouží k uzavření rozvodu, nikoliv k regulaci - ventil má být v pozici plně otevřeno nebo úplně uzavřeno - mezipolohy nejsou vhodné.

Výhody

- Reverzibilní páka - ventily jsou vybaveny pákou, kteou je možné v případě potřeby otočit.


Kvalita a bezpečnost

- Odolnost vůči vysokým teplotám
- Kulové uzávěry jsou z vysoce kvalitní mosazi CW617N.
- Poniklování - ochrana proti korozi
- Závity podle ISO 228.
- Na tělese ventilu je uvedena jasná identifikace výrobce, rozměru, tlaku i použitého materiálu. Rovněž je uvedeno i datum výroby.
- Záruka 5 let

Technické informace

- Maximální pracovní tlak (při 18°C):
- DN ≤ 2" = 30 bar
- DN > 2" = 16 bar
- Provozní teplota: -5°C až 90°C (krátkodobě 110°C max. 1 h)



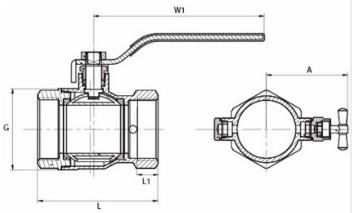

Typ	DN	Připojení	PN		Objednací číslo
Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění - FF 1/2"	DN15	G 1/2" F/F	PN30	1	V111023001
Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění - FF 3/4"	DN20	G 3/4" F/F	PN30	1	V111024001
Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění - FF 1"	DN25	G 1" F/F	PN30	1	V111025001

* M = Vnější závit, F = Vnitřní závit (ISO 228-1)

Rozměry - 6476 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění, vnitřní závit-vnitřní závit

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry				
	L [mm]	L1 [mm]	W1/W2 [mm]	G [mm]	A [mm]
Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění - FF 1/2"	53,0	10,5	57	28,5	48,0
Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění - FF 3/4"	62,0	11,0	57	36,0	51,0
Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vypouštění - FF 1"	72,5	13,0	60	43,5	54,2

680 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnější závit

Kulové uzávěry na vodu jsou určeny jak do rozvodů topení tak i do rozvodů vody. Všechny uvedené typy uzávěrů Comap jsou plnoprůtočné.

Ventily slouží k uzavření rozvodu, nikoliv k regulaci - ventil má být v pozici plně otevřeno nebo úplně uzavřeno - mezipolohy nejsou vhodné.

Výhody


- Reverzibilní páka - ventily jsou vybaveny pákou, kteou je možné v případě potřeby otočit.

Kvalita a bezpečnost

- Odolnost vůči vysokým teplotám
- Kulové uzávěry jsou z vysoce kvalitní mosazi CW617N.
- Poniklování - ochrana proti korozi
- Závity podle ISO 228.
- Na tělese ventilu je uvedena jasná identifikace výrobce, rozměru, tlaku i použitého materiálu. Rovněž je uvedeno i datum výroby.
- Záruka 5 let

Technické informace

- Maximální pracovní tlak (při 18°C):
- DN ≤ 2" = 30 bar
- DN > 2" = 16 bar
- Provozní teplota: -5°C až 90°C (krátkodobě 110°C max. 1 h)

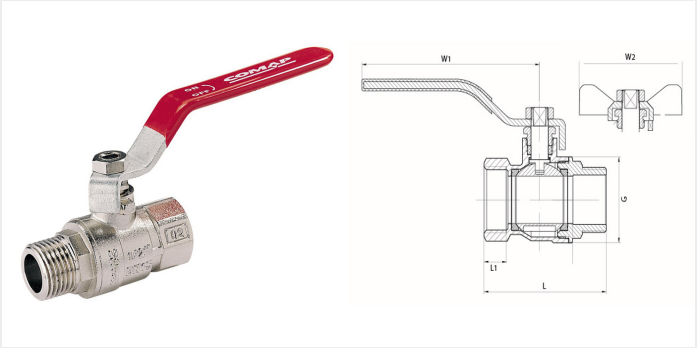

Typ	DN	Připojení	PN		Objednací číslo
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 3/8"	DN10	G 3/8" M/F	PN30	1	V111037001
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 1/2"	DN15	G 1/2" M/F	PN30	1	V111038001
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 3/4"	DN20	G 3/4" M/F	PN30	1	V111039001
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 1"	DN25	G 1" M/F	PN30	1	V111040001
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 1 1/4"	DN32	G 1 1/4" M/F	PN30	1	V111041001
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 1 1/2"	DN40	G 1 1/2" M/F	PN30	1	V111042001
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 2"	DN50	G 2" M/F	PN30	1	V111043001

* M = Vnější závit, F = Vnitřní závit (ISO 228-1)

Rozměry - 680 - Kulový uzávěr na vodu, páka, vnitřní závit-vnější závit

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

Typ	Rozměry			
	L [mm]	L1 [mm]	W1/W2 [mm]	G [mm]
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 3/8"	48,0	8,0	75	23,5
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 1/2"	48,0	10,5	95	28,5
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 3/4"	64,0	11,5	95	36,0
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 1"	71,5	13,0	104	43,5
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 1 1/4"	88,0	14,0	130	52,0
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 1 1/2"	98,0	15,5	130	62,5
Kulový uzávěr na vodu, páka - MF 2"	109,0	16,0	148	78,0

6806 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnější závit

Kulové uzávěry na vodu jsou určeny jak do rozvodů topení tak i do rozvodů vody. Všechny uvedené typy uzávěrů Comap jsou plnoprůtočné.

Ventily slouží k uzavření rozvodu, nikoliv k regulaci - ventil má být v pozici plně otevřeno nebo úplně uzavřeno - mezipolohy nejsou vhodné.

Výhody

- Reverzibilní páka - ventily jsou vybaveny pákou, kteou je možné v případě potřeby otočit.


Kvalita a bezpečnost

- Odolnost vůči vysokým teplotám
- Kulové uzávěry jsou z vysoce kvalitní mosazi CW617N.
- Poniklování - ochrana proti korozi
- Závity podle ISO 228.
- Na tělese ventilu je uvedena jasná identifikace výrobce, rozměru, tlaku i použitého materiálu. Rovněž je uvedeno i datum výroby.
- Záruka 5 let

Technické informace

- Maximální pracovní tlak (při 18°C):
- DN ≤ 2" = 30 bar
- DN > 2" = 16 bar
- Provozní teplota: -5°C až 90°C (krátkodobě 110°C max. 1 h)





Typ	DN	Připojení	PN		Objednací číslo
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - MF 3/8"	DN10	G 3/8" M/F	PN30	1	V111044001
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - MF 1/2"	DN15	G 1/2" M/F	PN30	1	V111045001
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - MF 3/4"	DN20	G 3/4" M/F	PN30	1	V111046001
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - MF 1"	DN25	G 1" M/F	PN30	1	V111047001

* M = Vnější závit, F = Vnitřní závit (ISO 228-1)

Rozměry - 6806 - Kulový uzávěr na vodu, motýlek, vnitřní závit-vnější závit

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry			
	L [mm]	L1 [mm]	W1/W2 [mm]	G [mm]
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - MF 3/8"	48,0	8,0	49	23,5
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - MF 1/2"	48,0	10,5	57	28,5
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - MF 3/4"	64,0	11,5	57	36,0
Kulový uzávěr na vodu, motýlek - MF 1"	71,5	13,0	60	43,5

6826 - Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek, vnitřní závit-vnější závit

Kulové uzávěry na vodu jsou určeny jak do rozvodů topení tak i do rozvodů vody. Všechny uvedené typy uzávěrů Comap jsou plnoprůtočné.

Ventily slouží k uzavření rozvodu, nikoliv k regulaci - ventil má být v pozici plně otevřeno nebo úplně uzavřeno - mezipolohy nejsou vhodné.

Výhody


- Reverzibilní páka - ventily jsou vybaveny pákou, kteou je možné v případě potřeby otočit.

Kvalita a bezpečnost

- Odolnost vůči vysokým teplotám
- Kulové uzávěry jsou z vysoce kvalitní mosazi CW617N.
- Poniklování - ochrana proti korozi
- Závity podle ISO 228.
- Na tělese ventilu je uvedena jasná identifikace výrobce, rozměru, tlaku i použitého materiálu. Rovněž je uvedeno i datum výroby.
- Záruka 5 let

Technické informace

- Maximální pracovní tlak (při 18°C):
- DN ≤ 2" = 30 bar
- DN > 2" = 16 bar
- Provozní teplota: -5°C až 90°C (krátkodobě 110°C max. 1 h)

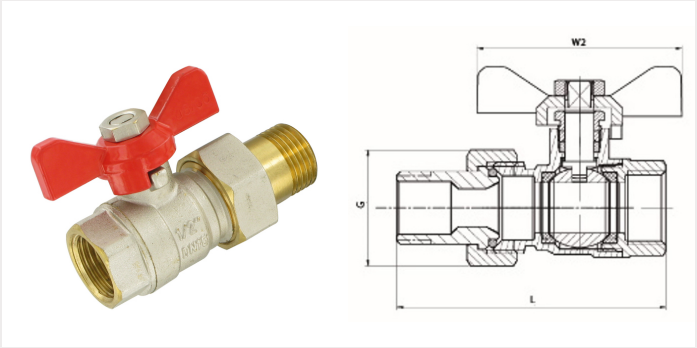

Typ	DN	Připojení	PN		Objednací číslo
Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek - FM 1/2"	DN15	G 1/2" F/M	PN30	1	V111048001
Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek - FM 3/4"	DN20	G 3/4" F/M	PN30	1	V111049001
Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek - FM 1"	DN25	G 1" F/M	PN30	1	V111050001
Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek - FM 1 1/4"	DN32	G 1 1/4" F/M	PN30	1	V111051001

* M = Vnější závit, F = Vnitřní závit (ISO 228-1)

Rozměry - 6826 - Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek, vnitřní závit-vnější závit

Typ	Rozměry			
	L [mm]	L1 [mm]	W1/W2 [mm]	G [mm]
Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek - FM 1/2"	48	8	49	23,5
Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek - FM 3/4"	48	10,5	57	28,5

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry			
	L [mm]	L1 [mm]	W1/W2 [mm]	G [mm]
Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek - FM 1"	64	11,5	57	36,0
Kulový uzávěr na vodu se šroubením, motýlek - FM 1 1/4"	71,5	13	60	43,5

677 - Kulový uzávěr zahradní, páka, vnější závit - hadicová koncovka

Kulové uzávěry na vodu jsou určeny jak do rozvodů topení tak i do rozvodů vody. Všechny uvedené typy uzávěrů Comap jsou plnoprůtočné.

Ventily slouží k uzavření rozvodu, nikoliv k regulaci - ventil má být v pozici plně otevřeno nebo úplně uzavřeno - mezipolohy nejsou vhodné.

Výhody

- Reverzibilní páka - ventily jsou vybaveny pákou, kteou je možné v případě potřeby otočit.

Kvalita a bezpečnost

- Odolnost vůči vysokým teplotám
- Kulové uzávěry jsou z vysoce kvalitní mosazi CW617N.
- Poniklování - ochrana proti korozi
- Závity podle ISO 228.
- Na tělese ventilu je uvedena jasná identifikace výrobce, rozměru, tlaku i použitého materiálu. Rovněž je uvedeno i datum výroby.
- Záruka 5 let

Technické informace

- Maximální pracovní tlak (při 18°C):
- DN ≤ 2" = 30 bar
- DN > 2" = 16 bar
- Provozní teplota: -5°C až 90°C (krátkodobě 110°C max. 1 h)



Typ	Rozměry		Objednací číslo
Kulový uzávěr zahradní, páka - M 1/2"	1/2"	-	6770049
Kulový uzávěr zahradní, páka - M 3/4"	3/4"	-	6770069

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

661 - Náhradní vypouštěcí uzávěr kulového uzávěru



Typ	Rozměry ["]		Objednací číslo
Náhradní vypouštěcí uzávěr kulového uzávěru - 1/4"	1/4	1	V112017001

662 - Náhradní zátka kulového uzávěru s vypouštěním



Typ	Rozměry ["]		Objednací číslo
Náhradní zátka kulového uzávěru s vypouštěním - 1/4"	1/4	1	V112016001

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.