





EMOS®

A brand of legrand®

Katalog Lighting 2026/2027











OBSAH

Pracovní osvětlení a reflektory

LED REFLEKTORY 10

AVENO 10

INOVO 14
INOVO PIR 16

VISIO 18
VISIO PIR 20
TAMBO EVO 22
TAMBO EVO PIR 23

GLARO 24
GLARO PIR 26

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO LED REFLEKTORY 28

PRACOVNÍ SVĚTLA 30

ELION 30
ELION TRIPOD 31
CANNO 32
TANNO 33
ACCO 34

GLARO 36
GLARO PIR 37

Prostorové osvětlení

LED LINEÁRNÍ 42

ORTO 42

LED PANELY VELKÉ 44

PROXO 44
LUXXO 46
PIXXO 48
VEXXO 49

MAXXO 50
REXXO 51
BAXXO 52

DIXXO 54

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO LED PANELY 55

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA 64

RIVI 64
ALVI 66
ILVI 68
SABI 72
REMI 73
TIVI 74
FLERI 76

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO LED PŘISAZENÉ
SVÍTIDLO FLERI 77

DIONI 78
NEXXO 80

RORI 94
CORI SENSOR 95
TORI 96
TORI SENSOR 97
ZURI 98
ZURI PIR 99

DORI 100
QARI 101

FLORI 102
FIONI 104
RUBIC 106

VESTAVNÁ SVÍTIDLA 110

SIMMI 110
GERI 112
VIXXO 114
NEXXO 116

LORI 124

RUBIC 126

Průmyslová světla

HIGHBAYS 130

ASTER 130

CIRUS 132

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO HIGHBAYS ASTER 134

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA 136

MISTY 136

FESTY 137

DUSTY 138

LÍNIOVÁ SVÍTIDLA 139

PANO 139

MINO 140
MANO 141

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 142

SOLIS 142

Svítidla pro speciální aplikace

ORIENTAČNÍ SVÍTIDLA 146

ADEL 146
AMAL 148

NOUZOVÁ SVÍTIDLA 149

ORSU 149
CESSI 151
NESSI 152

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO NOUZOVÁ SVĚTLA 153

KABINETNÍ SVÍTIDLA 154

GLASO 154
TIGO 156

Osvětlovací elektronika

ZAHRADNÍ SVÍTIDLA 162

SUNNO 162
SOLO 163
SPILO 164
BRIXO 165
LUNIS 166
LANA 167

SALVIA 168
ARTEO 169
ADENIA 170
ZALA 171
OCULUS 172
CASSIA 173
MALVA 174
TILLIA 175
NIKA 176
TERION 177
VEREA 178

LUMI 179

SENZORY 180

SENZORY PIR/MW 180
SENZORY PIR 182
SOUMRAKOVÉ SENZORY 186

LED DRIVERY 188

Světelné zdroje

LED TRUBICE 194

PROFI PLUS 194

CLASSIC 196

LED ŽÁROVKY 198

DECORATIVE 198
LED DIMMABLE 201
LED FILAMENT A-CLASS 202
LED FILAMENT D-CLASS 203
LED CLASSIC 206
LED BASIC 209
HALOGEN 211
ŽÁROVKY DO TROUBY 211

EMOS GoSmart 212

GoSmart žárovky WIFI 212
GoSmart LED pásky WIFI 214

NOVINKY EMOS GoSmart 216

Příslušenství pro chytré osvětlení ... 218

REJSTŘÍK 220

PROFI PLUS
Profesionální produkty nejvyšší kvality určené pro světelné projekty, které vynikají vysokou světelnou účinností v kombinaci s naprostou spolehlivostí a úsporou provozních nákladů.
Záruka: minimálně **5 let.**

PROFI/EXCLUSIVE
Produkty splňující vysoké kvalitativní standardy umožňující i profesionální nasazení (Profi) nebo produkty s vyšší přidanou hodnotou pro koncového uživatele (Exclusive).
Záruka: minimálně **3 roky.**

CLASSIC
Bestsellery v naší nabídce, to je kategorie produktů Classic. Naleznete v ní osvětlení a světelné zdroje s optimálním poměrem cena/výkon, které vyhoví převážné většině běžných aplikací.
Záruka: **2 nebo 3 roky.**

ESSENTIAL
Produkty pro ty, pro které je cena hlavním rozhodovacím kritériem. Přes svou příznivou cenu splňují všechny kvalitativní standardy a legislativní předpisy pro tento typ produktů.
Záruka: **2 roky.**

EMOS®

A brand of legrand®

Evropská značka s českými kořeny

Již 35 let přinášíme kvalitní elektro řešení pro domácnosti i profesionální segment. Spolehlivost, inovace a dlouhodobé partnerství jsou základem našeho růstu.

Jsme stabilní evropský distributor drobného elektro sortimentu. Naše produkty jsou dostupné ve více než 30 zemích, kde spolupracujeme s předními maloobchodními i velkoobchodními řetězci a specializovanými prodejci. Díky vlastnímu testování a důrazu na kvalitu dodáváme řešení, která zákazníkům slouží každý den.





GP

EMOS je přímý distributor pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Polsko.

Základní filozofie EMOS

Optimální poměr cena/výkon

- produkty kontrolují naši vlastní specialisté ještě před odchodem z výrobního závodu
- vlastní laboratoř a dlouhodobé testování zajišťují stabilitu a spolehlivost sortimentu

Skladová dostupnost

- moderní logistické centrum o ploše 16 000 m²
- většinu sortimentu držíme trvale skladem
- rychlé dodání v rámci celé Evropy

Rychlá a jednoduchá komunikace

- přímé zastoupení v pěti zemích
- lokální obchodní týmy
- dedikované B2B prodejní portály

Přímé zastoupení v 5 zemích. | Distribuční zastoupení napříč Evropou a vybranými zeměmi v zámoří. | Stabilní partner pro B2B segment.



Součást nadnárodní skupiny Legrand

Legrand je globální specialista na elektrickou a digitální infrastrukturu budov. Působí ve více než 90 zemích světa a zaměstnává 40 000 lidí. Skupina nabízí řešení s vysokou přidanou hodnotou pro komerční i rezidenční segment a dlouhodobě investuje do inovací a technologického vývoje.

legrand®

www.legrandgroup.com

www.emos.eu

Obchodní zastoupení EMOS

ČESKÁ REPUBLIKA

Sídlo firmy a logistické centrum

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov

IČ: 19014104
DIČ: CZ19014104
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 296149831/0100
e-mail: emos@emos.cz

spojovatelka: +420 581 261 111
odbyt fax: +420 581 701 332
sklad: +420 581 261 160 / 290 / 293
reklamace: +420 581 261 281
zákaznické centrum B2B: +420 581 261 270

GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Kancelář Praha
EMOS spol. s r.o.
PB Park, Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

SLOVENSKO

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča

IČO: 36392961
IČ DPH: SK2020104834
e-mail: info@emos.sk

odd. odbytu: +421 415 091 614
+421 902 966 969

MAĎARSKO

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117.

tel.: +36 70 398 5891
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: info@emos.hu

SLOVINSKO


EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92
3311 Šempeter v Savinjski dolini

tel.: +386 8 205 17 20
e-mail: narocila@emos-si.si

POLSKO

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@emos.pl

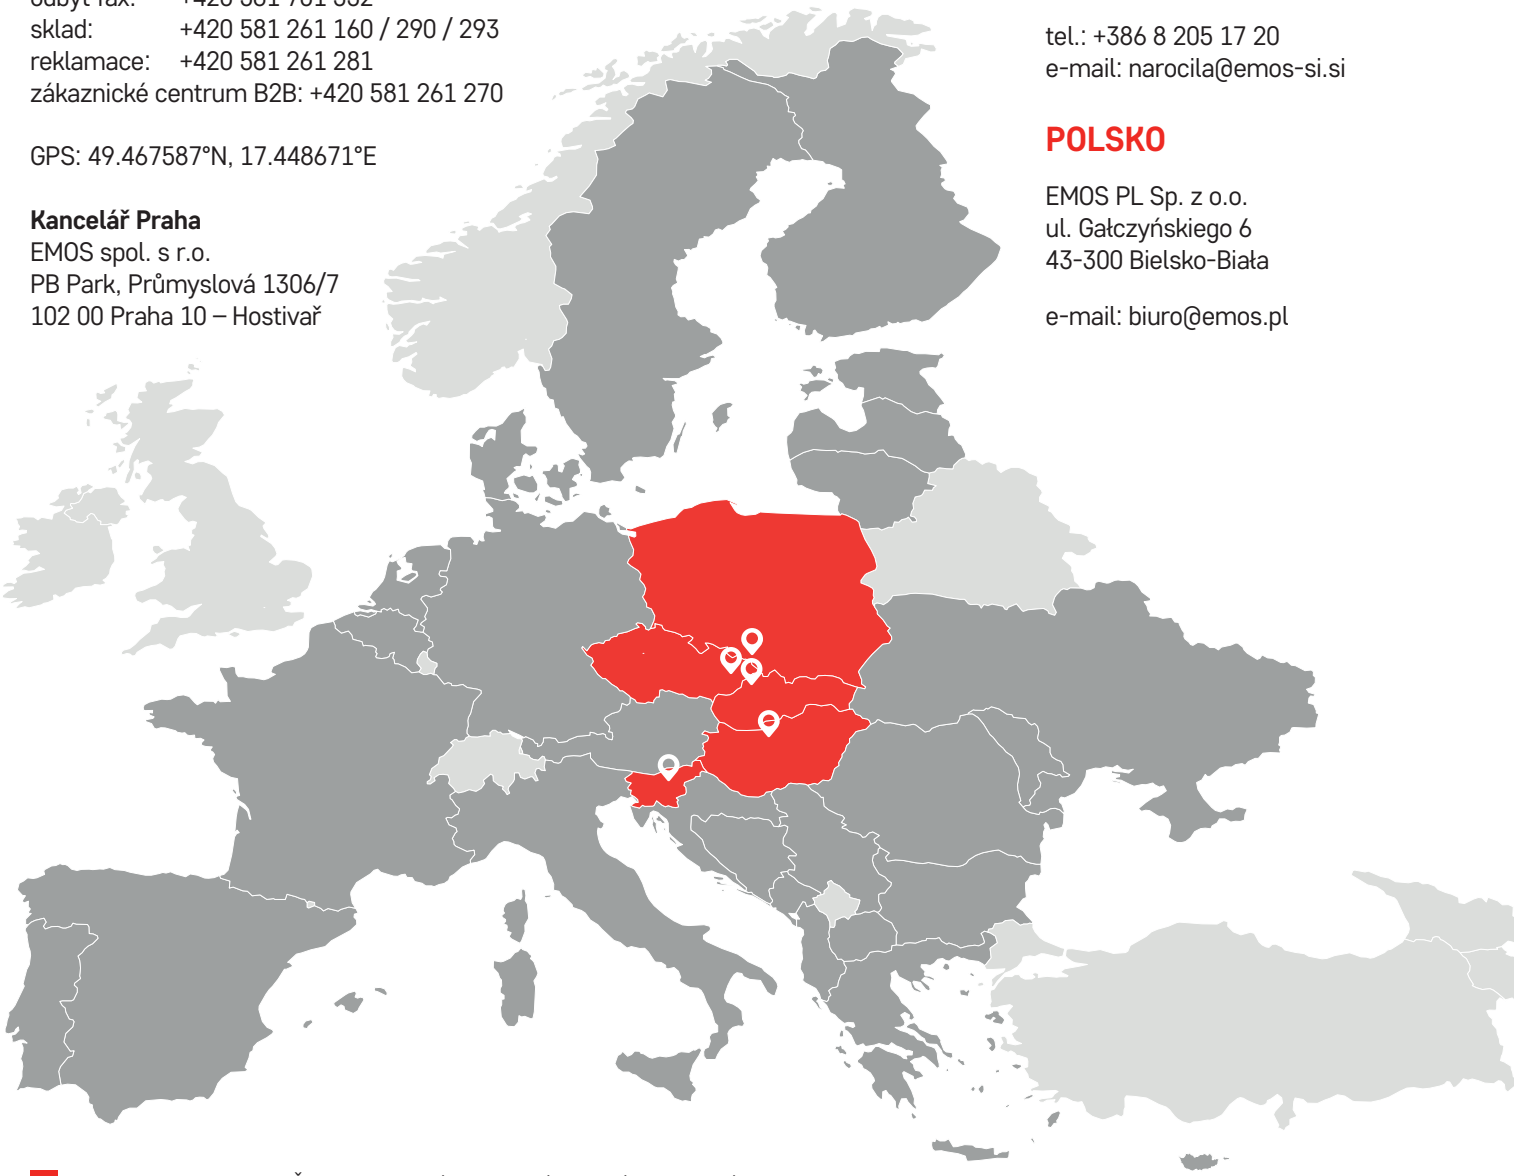

EMOS Group
obsluhované trhy

Česká republika | Maďarsko | Polsko | Slovensko | Slovinsko

Albánie | Belgie | Bosna a Hercegovina | Bulharsko | Chile | Chorvatsko | Černá Hora | Dánsko | Estonsko | Finsko | Francie | Itálie | Kolumbie | Kypr | Litva | Lotyšsko | Mauricius | Moldavsko | Německo | Nizozemsko | Norsko | Peru | Portugalsko | Rakousko | Rumunsko | Řecko | Severní Makedonie | Srbsko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | Ukrajina

Making Life Easy

KOMPLETNÍ SVĚTELNÝ SERVIS

projektové instalace

Profesionalita

kompletní a odborný servis při zpracování projektů osvětlení

Efektivita

vybereme nejvhodnější řešení a správná svítidla dle typu vašeho objektu

Garance

záruka až 5 let na naše produkty a spolehlivé měření osvětlení po instalaci

Zajistíme pro vás

- zpracování nejvýhodnějšího řešení projektu
- výpočet energetické a finanční náročnosti
- zajištění technických podkladů
- kontrolní měření po instalaci

Dodání podkladů

Ideálním podkladem pro zpracování projektu osvětlení je stavební projekt v elektronické formě (např. DWG), popřípadě u jednodušších objektů nákres místnosti s rozměry, případně fotodokumentace. Dále je vhodné doplnit také popis objektu (jedná-li se např. o prodejnu, výrobní provoz, kancelář atd.), jeho stávajícího osvětlení (pokud je) a požadavky na osvětlení nové.

Kontaktujte profesionály

Univerzální: projects@emos.eu
Česko: projekty@emos.cz
Slovensko: projekty@emos.sk
Polsko: projekty@emos.pl
Slovinsko: projekti@emos-si.si
Maďarsko: projektek@emos.hu

www.emos.eu/lighting









Nabízené služby

Výpočet osvětlení

Jsme schopni pro vás na míru zpracovat kompletní návrh osvětlení dle platných norem nebo definovaných požadavků. Světelné výpočty provádíme výhradně v programu **Dialux**. Protokol obsahuje výsledky provedených výpočtů osvětlení dle požadovaných norem ČS (bodovou metodou) pro jednotlivé místnosti včetně výpočtu činitele oslnění UGR (v případě vnitřních prostor), seznam použitých svítidel, jejich množství, okótované půdorysy daných prostorů a jejich normálovou osvětlenost, minimálně jeden 3D pohled na daný prostor s vykreslením nepravých barev.

Měření osvětlení

Službu měření osvětlení provádíme pomocí kalibrovaných měřících přístrojů. Po naměření hodnot vypracujeme protokol o měření, který obsahuje povinné informace dle ČSN 360011 a ČSN EN 12464-1 pro umělé osvětlení nebo dle ČSN 73 0580 pro denní osvětlení.

Výpočet energetické a finanční návratnosti


K vypracovanému návrhu osvětlení pro vás zpracujeme výpočet energetické a finanční návratnosti. Pomůžeme vám také sestavit přesvědčivé obchodní zdůvodnění.

EMOS spol. s r.o. je oficiální partner DIALux.

DIALux





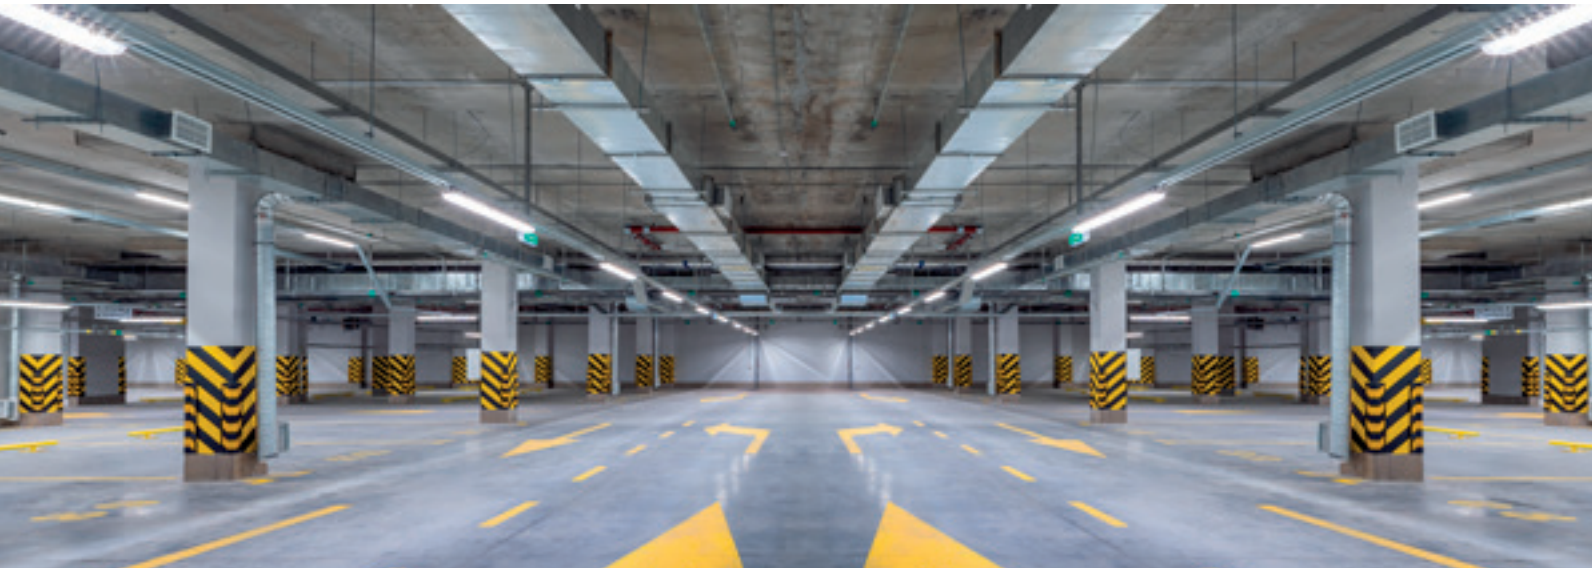

Pracovní osvětlení a reflektory

LED REFLEKTORY

AVENO

PROFI PLUS



ZS2413 ZS2423 ZS2433

více str. 10–11



ZS2443 ZS2453 ZS2463 ZS2473

více str. 12



ZS2443A ZS2453A ZS2463A ZS2473A

více str. 13

INOVO

PROFI



ZS2612 ZS2622 ZS2632 ZS2642 ZS2652 ZS2662 ZS2672

více str. 14–15

INOVO PIR

PROFI



ZS2712 ZS2722 ZS2732 ZS2742

více str. 16–17

VISIO

CLASSIC


ZS2513


ZS2523


ZS2533


ZS2543


ZS2553

... více str. 18


VISIO PIR

CLASSIC


ZS2913


ZS2923


ZS2933


ZS2943

... více str. 20

TAMBO EVO

CLASSIC


ZS2514 NEW


ZS2524 NEW


ZS2534 NEW


ZS2544 NEW


ZS2554 NEW

... více str. 22

TAMBO EVO PIR

CLASSIC


ZS2914 NEW


ZS2924 NEW


ZS2934 NEW


ZS2944 NEW

... více str. 23

GLARO

ESSENTIAL


ZS2214B


ZS2224B


ZS2234B


ZS2244B


ZS2254B

... více str. 24

GLARO

ESSENTIAL


ZS2214W


ZS2224W


ZS2234W


ZS2244W

... více str. 25

GLARO PIR

ESSENTIAL



ZS2314B



ZS2324B



ZS2334B



ZS2344B

více str. 26

GLARO PIR

ESSENTIAL



ZS2314W



ZS2324W



ZS2334W



ZS2344W

více str. 27

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED REFLEKTORY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED REFLEKTORY



KABELOVÁ SPOJKA PLASTOVÁ
(I - Spojka, šroubovací, 3× 2,5 mm²)
ZS9010



KABELOVÁ SPOJKA PLASTOVÁ
(I - Spojka, bezšroubová, 3× 2,5 mm²)
ZS9020



KABELOVÁ SPOJKA PLASTOVÁ
(T - Spojka, šroubovací, 3× 2,5 mm²)
ZS9030



ZS9510

více str. 28–29

PRACOVNÍ SVĚTLA

ELION

PROFI



ZS3323 NEW



ZS3333 NEW



ZS3343 NEW




ZS3353 NEW


více str. 30

ELION TRIPOD

PROFI



ZS3333.2 NEW



ZS3343.2 NEW

více str. 31

CANNO

PROFI



ZS3360F



ZS3360S

...více str. 32

TANNO

CLASSIC



ZS3361 NEW



ZS3362 NEW

... více str. 33

PRACOVNÍ SVĚTLA AKUMULÁTOROVÁ

ACCO

CLASSIC



ZS2813 NEW



ZS2823 NEW



ZS2833 NEW

... více str. 34

GLARO

ESSENTIAL



ZS3213 NEW



ZS3214 NEW



ZS3215 NEW

... více str. 36

GLARO TRIPOD

ESSENTIAL



ZS3213.2 NEW



ZS3214.2 NEW



ZS3215.2 NEW

... více str. 37

AVENO

LED reflektory AVENO v sobě kombinují špičkové parametry a moderní vzhled. Reflektory poskytují vysokou světelnou účinnost až 150 lm/W. Robustní a výborně zpracované hliníkové tělo obstojí i v nejnáročnějších podmínkách. AVENO nabízí i modely s asymetrickým úhlem vyzařovaní pro specifičtější osvětlení např. reklamních ploch apod.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP66 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- robustní kontrukce

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.







ZS2413

1/-/-/10



ZS2423

1/-/-/10



ZS2433

1/-/-/10

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Š × V × H
ZS2413	8592920130728	20 W	2 900 lm	4 000 K	> 0,9	100°	145 lm/W	ano	ne	175 × 165 × 34 mm
ZS2423	8592920130742	30 W	4 500 lm	4 000 K	> 0,9	100°	150 lm/W	ano	ne	196 × 183 × 37 mm
ZS2433	8592920130766	48 W	7 200 lm	4 000 K	> 0,9	100°	150 lm/W	ano	ne	247 × 183 × 37 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika



Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP66
IK	IK08
Délka přívodního kabelu	1 m

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

Napájecí kabel s gumovým pláštěm

AVENO

LED reflektory AVENO v sobě kombinují špičkové parametry a moderní vzhled. Reflektory poskytují vysokou světelnou účinnost až 160 lm/W. Robustní a výborně zpracované hliníkové tělo obstojí i v nejnáročnějších podmínkách. AVENO nabízí i modely s asymetrickým úhlem vyzařovaní pro specifičtější osvětlení např. reklamních ploch apod.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP66 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- robustní kontrukce


Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.





ZS2443

1/-/-/1



ZS2453

1/-/-/1



ZS2463

1/-/-/1



ZS2473

1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Š × V × H
ZS2443	8592920129388	100 W	16 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	160 lm/W	ano	ano	294 × 270 × 70 mm
ZS2453	8592920129395	150 W	24 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	160 lm/W	ano	ano	294 × 345 × 70 mm
ZS2463	8592920129401	200 W	32 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	160 lm/W	ano	ano	368 × 388 × 75 mm
ZS2473	8592920129418	300 W	48 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	160 lm/W	ano	ano	432 × 425 × 75 mm




Možnost nastavení úhlu reflektoru

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP66
IK	IK08

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT


5 YEARS WARRANTY

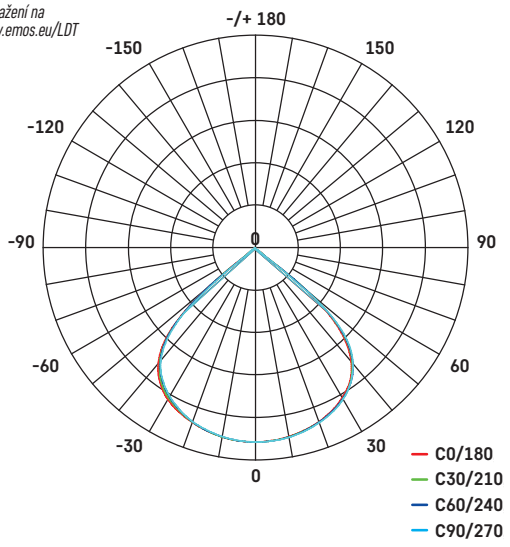



ZS2443A

1/-/-/1



ZS2453A

1/-/-/1



ZS2463A

1/-/-/1



ZS2473A

1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Š × V × H
ZS2443A	8592920129456	100 W	15 500 lm	4 000 K	> 0,9	60° × 135°	155 lm/W	ano	ano	294 × 270 × 70 mm
ZS2453A	8592920129449	150 W	23 250 lm	4 000 K	> 0,9	60° × 135°	155 lm/W	ano	ano	294 × 345 × 70 mm
ZS2463A	8592920129432	200 W	31 000 lm	4 000 K	> 0,9	60° × 135°	155 lm/W	ano	ano	368 × 388 × 70 mm
ZS2473A	8592920129425	300 W	46 500 lm	4 000 K	> 0,9	60° × 135°	155 lm/W	ano	ano	432 × 425 × 75 mm

INOVO

Světelná účinnost až 110 lm/W v kombinaci s naprostou spolehlivostí a velmi jednoduchým připojením dělají z LED reflektorů INOVO bestseller pro všechny montážní techniky i hobby uživatele.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 70 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- profesionální zpracování do nejnáročnějších podmínek
- jednoduché připojení kabelu za pomoci kabelové spojky nacházející se přímo v balení

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.







ZS2612

1/-/-/30



ZS2622

1/-/-/20



ZS2632

1/-/-/10



ZS2642

1/-/-/10

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2612	8592920105665	10 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,7	120°	110 lm/W	95 × 70 × 28 mm
ZS2622	8592920105689	20 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,7	120°	110 lm/W	135 × 95 × 28 mm
ZS2632	8592920105702	30 W	3 300 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	160 × 110 × 28 mm
ZS2642	8592920105726	50 W	5 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	200 × 145 × 28 mm




Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
IK	IK07
Délka přívodního kabelu	30 cm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

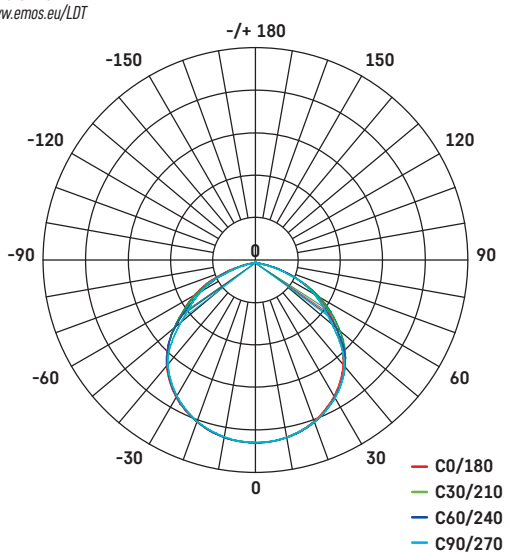



ZS2652

1/-/-/5



ZS2662

1/-/-/3



ZS2672

1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2652	8592920105740	100 W	11 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	300 × 220 × 42 mm
ZS2662	8592920105764	150 W	16 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	335 × 270 × 43 mm
ZS2672	8592920105788	200 W	22 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	390 × 300 × 49 mm

INOVO PIR

Světelná účinnost až 110 lm/W v kombinaci s naprostou spolehlivostí a velmi jednoduchým připojením dělají z LED reflektorů INOVO PIR bestseller pro všechny montážní techniky i hobby uživatele. Reflektory jsou vybaveny senzorem pohybu s možností nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 70 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- profesionální zpracování do nejnáročnějších podmínek
- jednoduché připojení kabelu do svorkovnice

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.













ZS2712

1/-/-/20

ZS2722

1/-/-/20

ZS2732

1/-/-/10

ZS2742

1/-/-/10

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2712	8592920105801	10 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,7	120°	110 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	95 × 70 × 54 mm
ZS2722	8592920105825	20 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,7	120°	110 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	135 × 95 × 54 mm
ZS2732	8592920105832	30 W	3 300 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	160 × 110 × 55 mm
ZS2742	8592920105849	50 W	5 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	110 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	200 × 145 × 55 mm




Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
IK	IK06
Délka přívodního kabelu	30 cm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

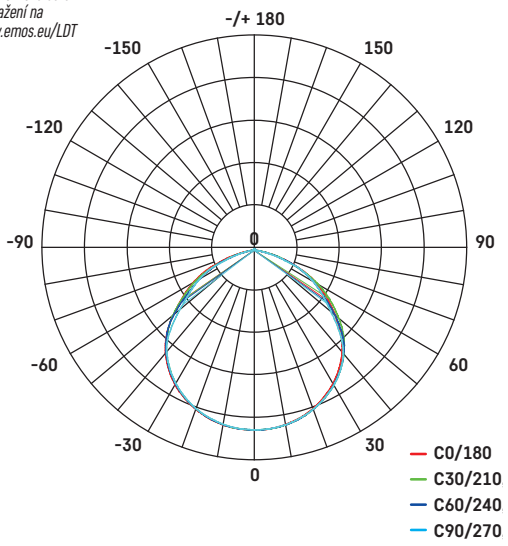





Nastavení pohybového čidla, jeho citlivosti a doby provozu po sepnutí

VISIO

LED reflektory VISIO nabízejí mimořádnou světelnou účinnost až 150 lm/W, která společně s pevným hliníkovým tělem vytváří úsporné a odolné osvětlení venkovních prostor.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 95 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- zešikmená montážní konzole pro snadnou instalaci

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.



ZS2513

1/-/5/30

ZS2523

1/-/5/30

ZS2533

1/-/-/24

ZS2543

1/-/-/20

ZS2553

1/-/-/10

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2513	8592920141939	10 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	113 × 137 × 22 mm
ZS2523	8592920141953	20 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	113 × 137 × 22 mm
ZS2533	8592920141977	30 W	4 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	135 × 163 × 22 mm
ZS2543	8592920141991	50 W	7 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	163 × 189 × 22 mm
ZS2553	8592920142011	100 W	15 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	226 × 260 × 24 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika






Životnost	36 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
IK	IK06
Délka přívodního kabelu	25 cm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

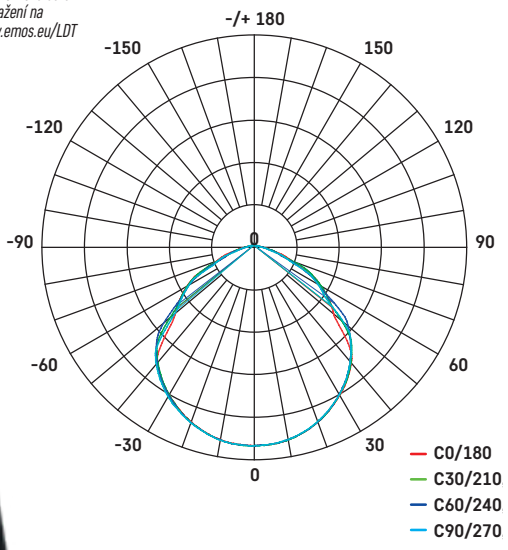

VISIO PIR

Vysoce účinné LED reflektory VISIO PIR jsou vybaveny pohybovým senzorem, který ještě více přispívá k efektivnímu a úspornému osvětlení venkovních prostor.

Hlavní benefity:

- úspora provozních nákladů až 95 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- zešikmená montážní konzole pro snadnou instalaci

Oblasti použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor.



ZS2913

1/-/5/15

ZS2923

1/-/5/15

ZS2933

1/-/-/12

ZS2943

1/-/-/8

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2913	8592920142035	10 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	113 × 185 × 55 mm
ZS2923	8592920142059	20 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	113 × 185 × 55 mm
ZS2933	8592920142073	30 W	4 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	135 × 215 × 50 mm
ZS2943	8592920142097	50 W	7 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	150 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	163 × 242 × 50 mm




Životnost	36 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP54
IK	IK06
Délka přívodního kabelu	25 cm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

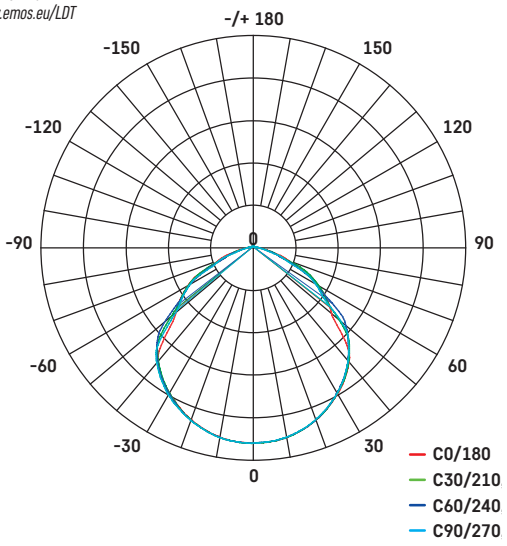



TAMBO EVO

LED reflektory TAMBO EVO představují spolehlivé řešení pro každodenní osvětlení v interiéru i exteriéru. Nabízí vyvážený poměr výkonu a spotřeby, neutrální bílé světlo pro přirozené vnímání barev a odolnou konstrukci vhodnou i do náročnějších podmínek. Díky široké škále výkonů se snadno přizpůsobí různým typům instalací.

Hlavní benefity:

- světelná účinnost až 100 lm/W
- krytí IP65 pro venkovní i vnitřní použití
- odolná hliníková konstrukce (IK07)

Oblasti použití: fasády, dvory, parkoviště, dílny.


Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK07
Délka přívodního kabelu	30 cm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

NEW

3 YEARS WARRANTY

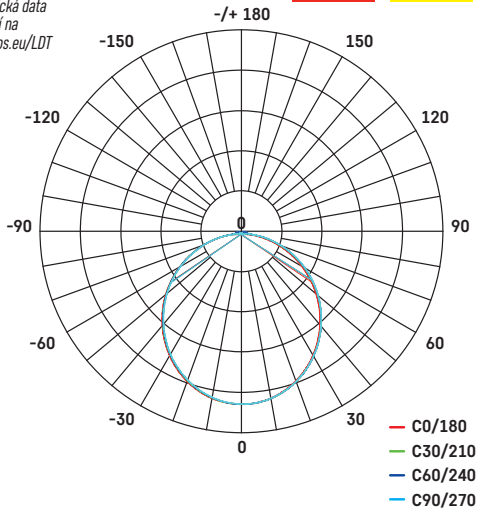









ZS2514

1/-/-/1



ZS2524

1/-/-/1



ZS2534

1/-/-/1



ZS2544

1/-/-/1



ZS2554

1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2514	8592920156650	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	100 lm/W	105 × 71 × 36 mm
ZS2524	8592920156674	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	100 lm/W	126 × 96 × 38 mm
ZS2534	8592920156698	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	100 lm/W	155 × 130 × 39 mm
ZS2544	8592920156711	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	100 lm/W	190 × 148 × 39 mm
ZS2554	8592920156735	100 W	10 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	100 lm/W	275 × 219 × 41 mm

TAMBO EVO PIR

LED reflektory TAMBO EVO PIR kombinují spolehlivé osvětlení s praktickým pohybovým senzorem pro automatické sepnutí. Nabízí úsporný provoz, neutrální bílé světlo a odolnou konstrukci vhodnou pro venkovní instalace. Ideální řešení tam, kde je potřeba světlo pouze při detekci pohybu.

Hlavní benefity:
- integrovaný pohybový senzor pro automatické spínání
- úsporný provoz až 100 lm/W
- odolná hliníková konstrukce (IK07)

Oblasti použití: vstupy, fasády, dvory, garáže.


Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
IK	IK07
Délka přívodního kabelu	30 cm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

NEW

3 YEARS WARRANTY

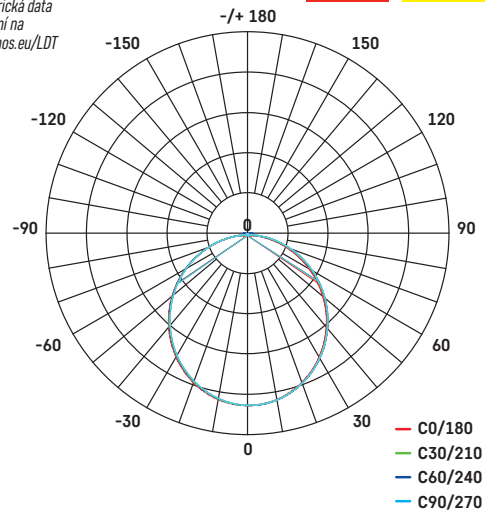









ZS2914

1/-/-/1



ZS2924

1/-/-/1



ZS2934

1/-/-/1



ZS2944

1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2914	8592920156759	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	100 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	105 × 116 × 39 mm
ZS2924	8592920156773	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	100 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	126 × 138 × 39 mm
ZS2934	8592920156797	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	100 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	155 × 172 × 39 mm
ZS2944	8592920156810	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	110°	100 lm/W	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s - max. 10 min ± 1 min	190 × 191 × 39 mm

GLARO

Řada LED reflektorů GLARO vyniká skvělým poměrem cena/výkon. Díky vysoké světelné účinnosti a odolnému hliníkovému tělu obstojí i v náročných podmínkách venkovního prostředí. Dostupné varianty jsou v bílém nebo černém provedení.

Hlavní benefity:

- vynikající poměr cena/výkon
- vysoká světelná účinnost 100 lm/W
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu

Oblasti použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech a okolním prostředí.





ZS2214B 1/-/5/30

ZS2224B 1/-/5/20

ZS2234B 1/-/5/20

ZS2244B 1/-/4/16

ZS2254B 1/-/4/8


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2214B	8592920142134	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	102 × 98 × 26 mm
ZS2224B	8592920142158	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120 × 112 × 28 mm
ZS2234B	8592920142172	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	156 × 139 × 30 mm
ZS2244B	8592920142196	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	188 × 165 × 32 mm
ZS2254B	8592920142219	100 W	10 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	242 × 203 × 34 mm





Životnost	20 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65
Délka přívodního kabelu	20 cm

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

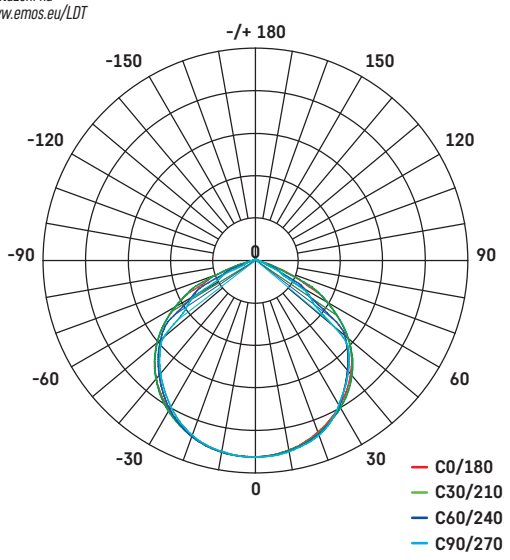



ZS2214W

1/-/5/30



ZS2224W

1/-/5/20



ZS2234W

1/-/5/20



ZS2244W

1/-/4/16

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Š × V × H
ZS2214W	8592920142318	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	102 × 98 × 26 mm
ZS2224W	8592920142332	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120 × 112 × 28 mm
ZS2234W	8592920142356	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	156 × 139 × 30 mm
ZS2244W	8592920142370	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	188 × 165 × 32 mm

GLARO PIR

GLARO PIR představuje řadu LED reflektorů s pohybovým senzorem, který umožňuje efektivní nastavení doby svícení a automatické sepnutí. Skvěle se hodí k osvětlení venkovních prostor, jako jsou například příjezdové cesty, garáže či vchody do domů.

Hlavní benefity:
- vynikající poměr cena/výkon
- vysoká světelná účinnost 100 lm/W
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech a okolním prostředí.





ZS2314B

1/-/5/20



ZS2324B

1/-/5/20



ZS2334B

1/-/4/8



ZS2344B

1/-/4/8


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2314B	8592920142233	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	105 × 134 × 52 mm
ZS2324B	8592920142257	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	124 × 149 × 54 mm
ZS2334B	8592920142271	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	159 × 178 × 56 mm
ZS2344B	8592920142295	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	193 × 204 × 58 mm



Životnost	20 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP54
Délka přívodního kabelu	20 cm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

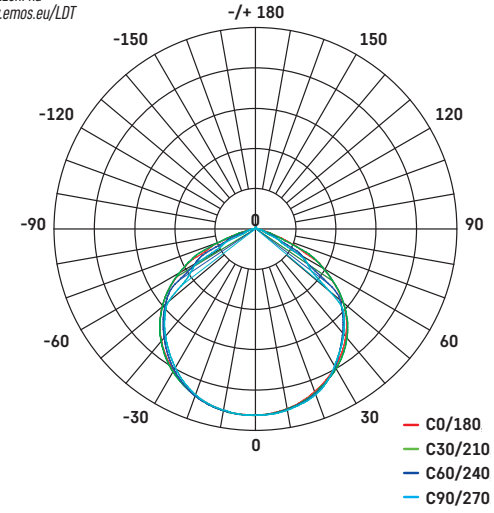



Možnost nastavení doby, citlivosti a intenzity svícení na senzoru



ZS2314W

1/-/5/20



ZS2324W

1/-/5/20



ZS2334W

1/-/4/8



ZS2344W

1/-/4/8

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Detekční úhel	Detekční dosah	Doba sepnutí	Š × V × H
ZS2314W	8592920142394	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	105 × 134 × 52 mm
ZS2324W	8592920142417	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	124 × 149 × 54 mm
ZS2334W	8592920142431	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	159 × 178 × 56 mm
ZS2344W	8592920142455	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	100 lm/W	120°	8 m	min. 10 s ± 3 s - max. 7 min ± 2 min	193 × 204 × 58 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED REFLEKTORY

V příslušenství pro LED reflektory nabízíme zejména plastové kabelové spojky sloužící k snadnému propojení dvou a více třížilových vodičů a stojany pro připevnění LED reflektorů.







ZS9010

1/-/10/90

ZS9020

1/-/10/90

ZS9030

1/-/10/80

Typ	EAN	Popis	IP	Průměr
ZS9010	8592920031919	I - Spojka, šroubovací, 3× 2,5 mm²	IP68	3× 0.75–2.5 mm²
ZS9020	8592920087718	I - Spojka, bezšroubová, 3× 2,5 mm²	IP68	3× 0.75–2.5 mm²
ZS9030	8592920087749	T - Spojka, šroubovací, 3× 2,5 mm²	IP68	3× 0.75–2.5 mm²









ZS9510

1/-/-/4

Typ	EAN	Popis	Nosnost	Š × V × H
ZS9510	8592920035160	Trojnožka pro dva reflektory	max. 4 kg	495 × 930–1 780 × 810 mm



EMOS
A brand of legrand

ELION

LED pracovní reflektory ELION jsou navrženy pro spolehlivé osvětlení na stavbách i v dílnách. Nabízí vysoký světelný výkon, odolnou konstrukci a stabilní stojan pro snadné umístění. Díky robustnímu provedení a přívodnímu kabelu jsou připraveny na každodenní nasazení v náročných podmínkách.

Hlavní benefity:
- vysoký světelný tok až 16 000 lm
- odolná konstrukce vhodná na stavbu (IP65 / IK07)
- stabilní stojan pro flexibilní použití

Oblasti použití: stavby, dílny, garáže, servis.

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65/IP44
IK	IK07
Délka přívodního kabelu	1,5 m

NEW | 5 YEARS WARRANTY | +50% HIGHER INTENSITY





ZS3323
1/-/-/1

ZS3333
1/-/-/1

ZS3343
1/-/-/1

ZS3353
1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZS3323	8592920156834	20 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	212 × 143 × 248 mm
ZS3333	8592920156858	30 W	4 800 lm	4 000 K	> 0,9	252 × 280 × 169 mm
ZS3343	8592920156872	50 W	8 000 lm	4 000 K	> 0,9	281 × 182 × 297 mm
ZS3353	8592920156896	100 W	16 000 lm	4 000 K	> 0,9	398 × 349 × 247 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika

ELION TRIPOD

Pracovní LED reflektory ELION TRIPOD se stojanem poskytují výkonné a flexibilní osvětlení pro větší pracovní plochy. Dvojice reflektorů na výškově nastavitelném stativu umožňuje přesné nasměrování světla tam, kde je potřeba. Robustní konstrukce a dlouhý přívodní kabel zajišťují spolehlivé použití i v náročných podmínkách.

Hlavní benefity:

- dvojitý reflektor pro vysoký světelný výkon
- výškově nastavitelný stativ
- odolná konstrukce (IP65 / IK08)

Oblasti použití: stavby, montáže, haly, exteriéry.

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65/IP44
IK	IK08
Délka přívodního kabelu	3 m

NEW | 5 YEARS WARRANTY | +50% HIGHER INTENSITY | 160 lm/W HIGHLY EFFICIENT



ZS3333.2

1/-/-/1

ZS3343.2

1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZS2822	8592920158760	2× 30 W	2× 4 800 lm	4 000 K	> 0,9	1 153 × 1 075 × 1 686 mm
ZS2832	8592920158784	2× 50 W	2× 8 000 lm	4 000 K	> 0,9	1 153 × 1 075 × 1 705 mm

CANNO

LED pracovní svítidla CANNO vyzařují světlo všemi směry a dokonale osvětlí pracovní plochu. Skvěle se hodí pro nestatickou práci ve vnitřním i venkovním prostředí. Důmyslná sklápěcí konstrukce usnadňuje transport a integrovaná průchozí zásuvka umožní zapojení více svítidel do řady za sebou.

Hlavní benefity:
- úhel vyzařování 360°
- sklápěcí konstrukce pro snadný a rychlý transport
- vysoká účinnost

Oblasti použití: osvětlení pracovišť na stavbách, u rodinných domů, v garážích, dílnách, autoservisech.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54
IK	IK07
Délka přívodního kabelu	2 m

3 YEARS WARRANTY

RUBBER INSULATION









ZS3360F

1/-/-/1

ZS3360S

1/-/-/1

Typ	EAN	Varianta	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZS3360F	8592920120521	French	70 W	7 000 lm	4 000 K	> 0,9	205 × 880 × 160 mm
ZS3360S	8592920120545	Schuko	70 W	7 000 lm	4 000 K	> 0,9	205 × 880 × 160 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika

TANNO

Pracovní LED svítidlo TANNO s 360° vyzařováním zajišťuje rovnoměrné osvětlení celého prostoru bez stínů. Nabízí vysoký světelný výkon, odolnou konstrukci a flexibilitu díky variantě s akumulátorem i síťovým napájením. Ideální řešení pro náročné pracovní podmínky i mobilní použití.

Hlavní benefity:
- 360° osvětlení bez stínů
- možnost aku i síťového napájení
- vysoká odolnost IP65 / IK08


Oblasti použití: stavby, dílny, montáže, servis.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65/IP44
IK	IK08
Délka přívodního kabelu	3 m

NEW

3 YEARS WARRANTY

RUBBER INSULATION

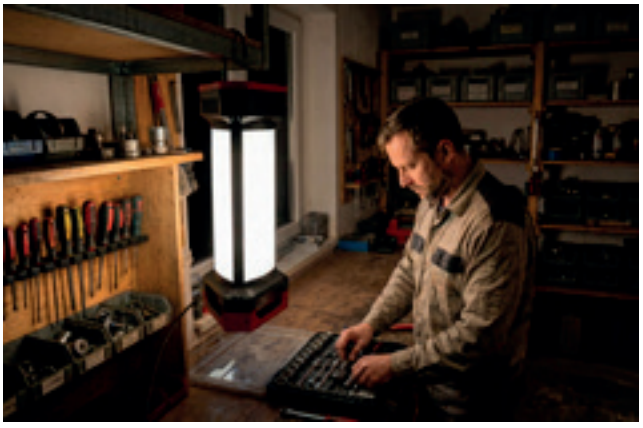







3 m

ZS3361

1/-/1/4

3 STEP DIMMABLE

4 000 K NEUTRAL WHITE







ZS3362

1/-/1/4

RECHARGEABLE

3 STEP DIMMABLE

3 000 K
4 500 K
6 500 K

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZS3361	8592920160817	60 W	6 500 lm	4 000 K	> 0,9	189 × 165 × 436 mm
ZS3362	8592920160831	45 W	5 000 lm	3 000–4 500–6 500 K	> 0,9	189 × 165 × 436 mm

ACCO

LED pracovní reflektory ACCO s akumulátorem poskytují spolehlivé osvětlení bez nutnosti připojení k elektrické síti. Díky kompaktnímu provedení, studenému bílému světlu a robustní konstrukci jsou ideální pro flexibilní použití v terénu i dílně.

Hlavní benefity:
- provoz bez připojení k elektrické síti
- integrovaný akumulátor s výdrží až 12 hodin
- kompaktní a odolná konstrukce (IP54)

Oblasti použití: stavby, dílny, servis, camping.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP54
IK	IK05



NEW | 3 YEARS WARRANTY | RECHARGEABLE | 3 STEP DIMMABLE







ZS2813

1/-/-/1



ZS2823

1/-/-/1



ZS2833

1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Flicker-Free	Stmívání	Akumulátor	Doba svícení na AKU	Š × V × H
ZS2813	8592920154137	20 W	1 650 lm	6 500 K	ano	ano	Li-Ion 5 000 mAh	3 – 12 hodin	212 × 177 × 227 mm
ZS2823	8592920154151	35 W	3 300 lm	6 500 K	ano	ano	Li-Ion 10 000 mAh	3 – 12 hodin	266 × 220 × 276 mm
ZS2833	8592920154175	50 W	4 950 lm	6 500 K	ano	ano	Li-Ion 15 000 mAh	3 – 12 hodin	292 × 219 × 276 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika


EMOS
A brand of legrand

GLARO

LED pracovní reflektory GLARO nabízejí spolehlivé osvětlení pro každodenní použití v interiéru i exteriéru. Vyznačují se vysokým světelným výkonem, širokým úhlem vyzařování a odolnou konstrukcí, která obstojí i v náročných podmínkách.

Hlavní benefity:
- vysoký světelný tok až 10 000 lm
- široký úhel vyzařování 120°
- vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Oblasti použití: stavby, dílny, garáže, exteriéry.

Životnost	20 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65/IP44
IK	IK08
Délka přívodního kabelu	1,5 m

NEW





ZS3213

1/-/-/8



ZS3214

1/-/-/8



ZS3215

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZS3213	8592920158951	30 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,9	215 × 57 × 229 mm
ZS3214	8592920158975	50 W	5 000 lm	4 000 K	> 0,9	248 × 59 × 255 mm
ZS3215	8592920158999	100 W	10 000 lm	4 000 K	> 0,9	297 × 59 × 290 mm

GLARO TRIPOD

Životnost	20 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65/IP44
IK	IK08
Délka přívodního kabelu	3 m

NEW

LED pracovní reflektory GLARO TRIPOD se stojanem poskytují flexibilní a výkonné osvětlení pro větší pracovní plochy. Výškově nastavitelný stativ v kombinaci s dvojicí reflektorů umožňuje přesné nasměrování světla podle potřeby. Odolná konstrukce zajišťuje spolehlivé použití i v náročných podmínkách.

Hlavní benefity:
- výškově nastavitelný stativ
- vysoký světelný výkon až 20 000 lm
- odolná konstrukce (IP65 / IK08)

Oblasti použití: stavby, montáže, haly, exteriéry.



ZS3213.2
1/-/-/2

ZS3214.2
1/-/-/2

ZS3215.2
1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZS3213.2	8592920159026	2× 30 W	2 × 3 000 lm	4 000 K	> 0,9	732 × 630 × 1 723 mm
ZS3214.2	8592920159040	2× 50 W	2× 5 000 lm	4 000 K	> 0,9	732 × 630 × 1 748 mm
ZS3215.2	8592920159064	2× 100 W	2× 10 000 lm	4 000 K	> 0,9	732 × 630 × 1 784 mm

Prostorové osvětlení

LED LINEÁRNÍ

ORTO

PROFI PLUS



ZAL192 | ZAL382 | ZALX | ZALT | ZALL



ZALAP
Příslušenství pro závěsnou montáž lineárních svítidel.



ZALAR
Příslušenství pro vestavnou montáž lineárních svítidel.



ZALAS
Příslušenství pro připojení napájení lineárních svítidel.

více str. 42–43

LED PANELY VELKÉ

PROXO

PROFI PLUS



ZR1433 | ZR2212 | ZB3114 | ZB3124

více str. 44–45

LUXXO

PROFI PLUS



ZB2110 NEW | ZB2120 NEW | ZB4110 NEW | ZB4120 NEW

více str. 46–47

PIXXO

PROFI PLUS



ZR1532

více str. 48

VEXXO

PROFI PLUS

ZB1524

ZB3524

více str. 49

MAXXO

PROFI

ZB1223

ZB1214

ZB1224

více str. 50



ZB3214

více str. 50

REXXO

PROFI

ZB2210

ZB2220

NEW

ZB221H

ZB222H

NEW

více str. 51

BAXXO

PROFI

ZB1614

ZB1624

ZB3614

ZB3624

více str. 52–53

DIXXO

CLASSIC

ZB2410

ZB2420

NEW

více str. 54

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PANELY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PANELY



4 PRUŽINY
pro panel 600 × 600 mm
(300 mm)

ZR9001



6 PRUŽIN
pro panel 1 200 × 300 mm

ZR9002



6 HÁČKŮ
pro panel 1 200 × 300 mm

ZR9011



4 LANKA PRO ZAVĚŠENÍ
DÉLKA 5–145 cm
pro panel 600 × 600 mm
(300 mm)

ZR9020

více str. 55



6 LANEK PRO ZAVĚŠENÍ
DÉLKA 5–145 cm
pro panel 1 200 × 300 mm

ZR9021



RÁMEČEK
pro panel 600 × 600 mm
bezšroubový

ZR9034



RÁMEČEK
pro panel 300 × 1 200 mm
bezšroubový

ZR9035

více str. 55



RÁMEČEK
pro panel 600 × 600 mm
bezšroubový

ZR9036

více str. 55


EMOS
A brand of legrand

ORTO




Moderní lineární svítidla ORTO jsou vyrobena z kvalitního hliníkového profilu. Více svítidel lze za pomoci konektorů vzájemně spojovat do různých tvarů. Spojky ZALX, ZALT a ZALL svítí pouze při zapojení do lineárních svítidel ZAL192 nebo ZAL382.

Hlavní benefity:

- připraveno na průběžnou montáž v liniovém zapojení
- možnost přisazené, vestavné či závěsné montáže

Oblasti použití: osvětlení kanceláří, prodejní plochy, vnitřní prostory.

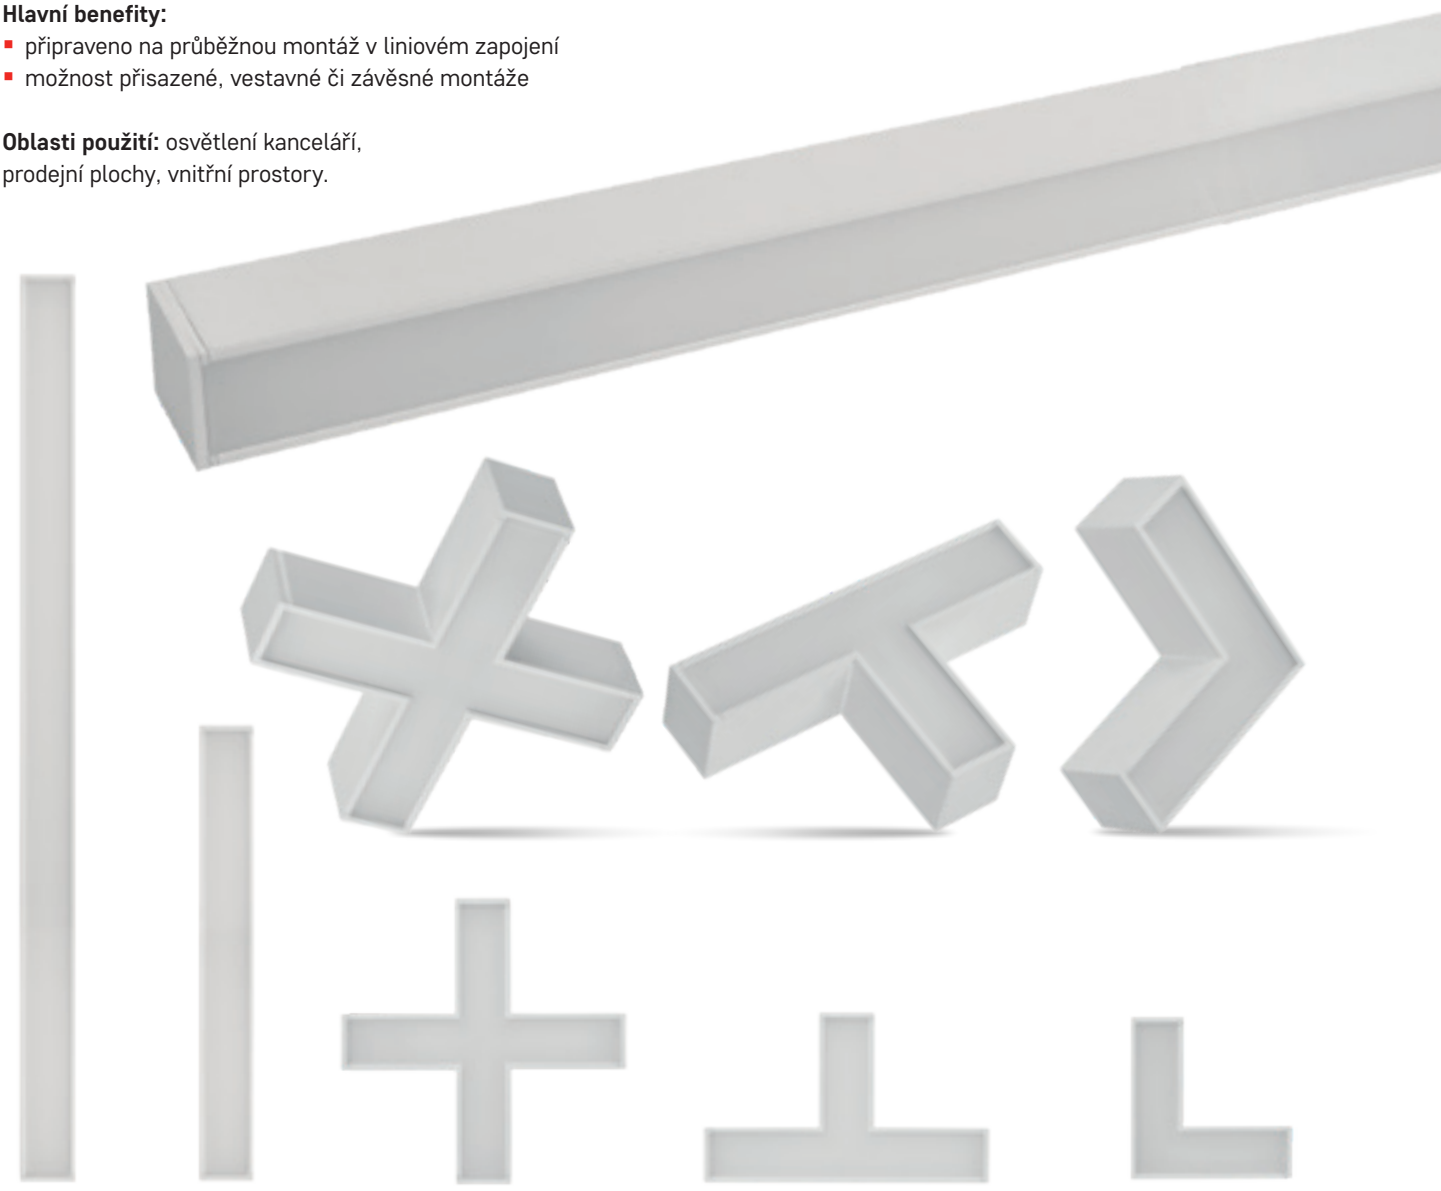

ZAL382

1/-/-/6

ZAL192

1/-/-/6

ZALX

1/-/-/6

ZALT

1/-/-/8

ZALL

1/-/-/12

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ difuzoru	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	UGR	Š × V × H
ZAL192	8592920114353	19 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,9	mléčný	110°	105 lm/W	22	600 × 58 × 49 mm
ZAL382	8592920114377	38 W	4 200 lm	4 000 K	> 0,9	mléčný	110°	110 lm/W	22	1 200 × 58 × 49 mm
ZALX	8592920114391	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	mléčný	110°	100 lm/W	22	252 × 252 × 58 mm
ZALT	8592920114414	12 W	1 200 lm	4 000 K	> 0,9	mléčný	110°	100 lm/W	22	252 × 151 × 58 mm
ZALL	8592920114438	8 W	800 lm	4 000 K	> 0,9	mléčný	110°	100 lm/W	22	151 × 151 × 58 mm




Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

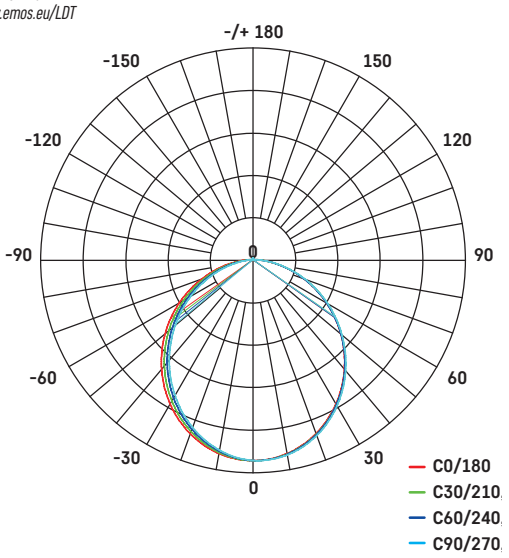



ZALAP

1/-/-/100



ZALAR

1/-/-/36




ZALAS

1/-/-/24


Typ	EAN	Název
ZALAP	8592920114452	Příslušenství pro závěsnou montáž lineárních svítidel
ZALAR	8592920114476	Příslušenství pro vestavnou montáž lineárních svítidel
ZALAS	8592920115473	Příslušenství pro připojení napájení lineárních svítidel



Elektrické zapojení
pouze u typu ZAL192, ZAL382
(ZALX, ZALT, ZALL pouze propojení)

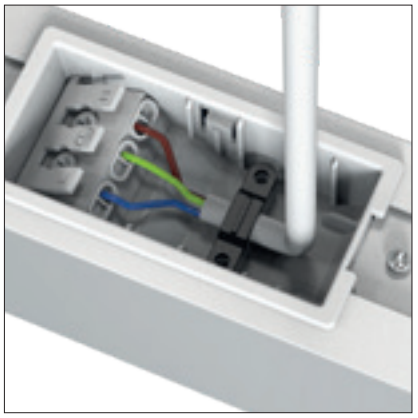

Příslušenství pro přisazenou
montáž a propojení lineárních svítidel
(součást balení)

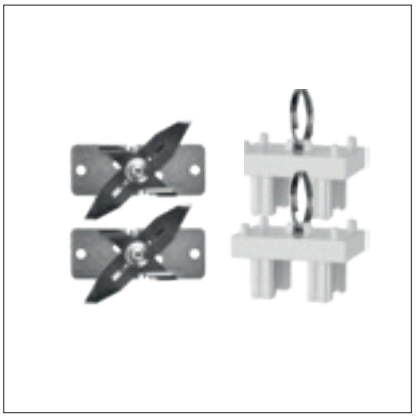

Propojení
lineárních svítidel



PROXO

Svítidla řady PROXO ve čtvercovém nebo obdélníkovém tvaru představují efektivní řešení pro osvětlení vnitřních prostor. K dispozici jsou i modely s velmi nízkou mírou oslnění, které jsou ideální pro prostory, kde se tráví mnoho času.

Hlavní benefity:
- vysoká účinnost a úspora energie
- činitel oslnění UGR < 19
- odolnost světlovodivé desky (LGP) proti žloutnutí vlivem UV záření


Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

Životnost (L80)	40 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

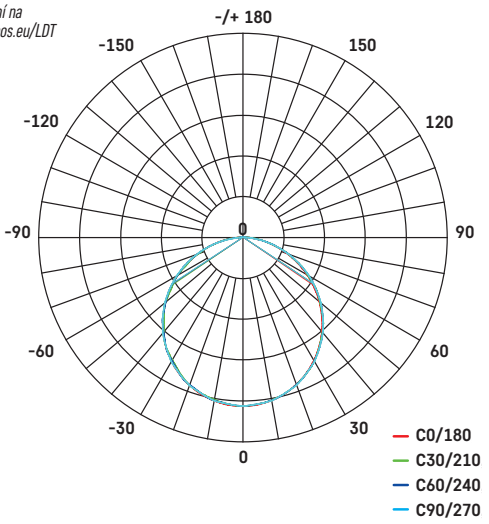







ZR1433

1/-/-/5

REAL COLORS CRI>95

40 000 h

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZR1433DA	=	ZR1433	+	ZZ409BD

Viz strana 188

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ		Panel		Nouzový zdroj napájení
ZR1433E	=	ZR1433	+	ZR9310

Viz strana 150

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR<	Flicker-Free	Š × V × H
ZR1433	8592920083291	40 W	3 700 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	92,5 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1433DA	8592920113424	40 W	3 700 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	92,5 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZR1433E	8592920085226	40 W	3 700 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	92,5 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20
Rozměr	595 × 295 mm 1 195 × 295 mm



ZR2212

1/-/-/8

40 000 h





ZB3114

1/-/-/4


ZB3124

1/-/-/4

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

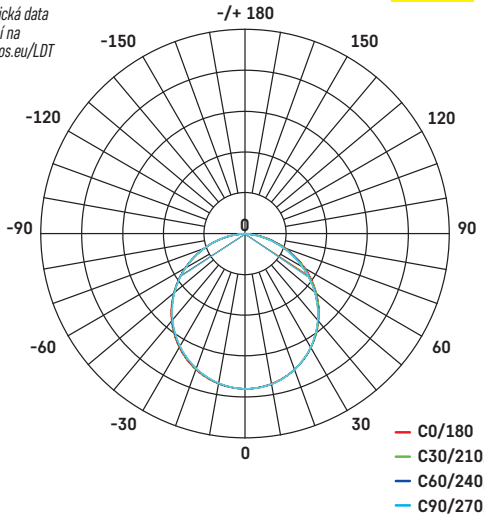

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZR2212DA	=	ZR2212	+	ZZ409BD
ZB3114D	=	ZB3114	+	ZZ409BD
ZB3124D	=	ZB3124	+	ZZ409BD

Viz strana 188

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ		Panel		Nouzový zdroj napájení
ZR3422E	=	ZR3422	+	ZR9310
ZB3114E	=	ZB3114	+	ZR9310
ZB3124E	=	ZB3124	+	ZR9310

Viz strana 150

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR<	Flicker-Free	Š × V × H
ZR2212	8592920034095	19 W	1 800 lm	2× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	95 lm/W	22	ano	595 × 295 × 10,4 mm
ZR2212DA	8592920113790	19 W	1 800 lm	2× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	95 lm/W	22	ano	595 × 295 × 10,4 mm
ZR2212E	8592920085349	19 W	1 800 lm	2× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	95 lm/W	22	ano	595 × 295 × 10,4 mm
ZB3114	8592920131992	33 W	4 360 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	132 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZB3124	8592920132012	33 W	4 100 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	124 lm/W	19	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZB3114D	8592920137314	33 W	4 360 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	132 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZB3124D	8592920137321	33 W	4 100 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	124 lm/W	19	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZB3114E	8592920137338	33 W	4 360 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	132 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm
ZB3124E	8592920137345	33 W	4 100 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	124 lm/W	19	ano	1 195 × 295 × 10 mm

LUXXO

LED panely LUXXO představují efektivní řešení pro moderní kancelářské i komerční prostory. Nabízí rovnoměrné osvětlení, vysokou kvalitu světla a dlouhou životnost. Díky standardním rozměrům jsou ideální pro instalaci do rastrových stropů.

Hlavní benefity:
- světelná účinnost až 182 lm/W
- dlouhá životnost a záruka 5 let
- varianty s nízkým oslněním (UGR < 19)

Oblasti použití: kanceláře, školy, chodby, komerční prostory.

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm

LDT


Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

NEW

ULTRA EFFICIENT

5 YEARS WARRANTY



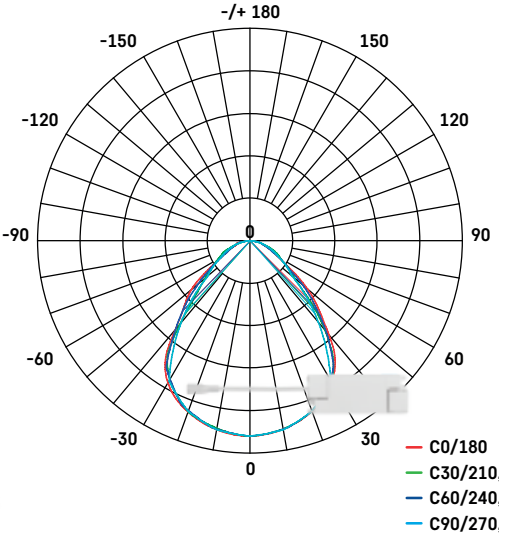



ZB2110


1/-/-/5



ZB2120

1/-/-/5

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB2110	8592920152874	22 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	180 lm/W	22	ano	595 × 595 × 32 mm
ZB2120	8592920152898	22 W	3 800 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	173 lm/W	19	ano	595 × 595 × 32 mm

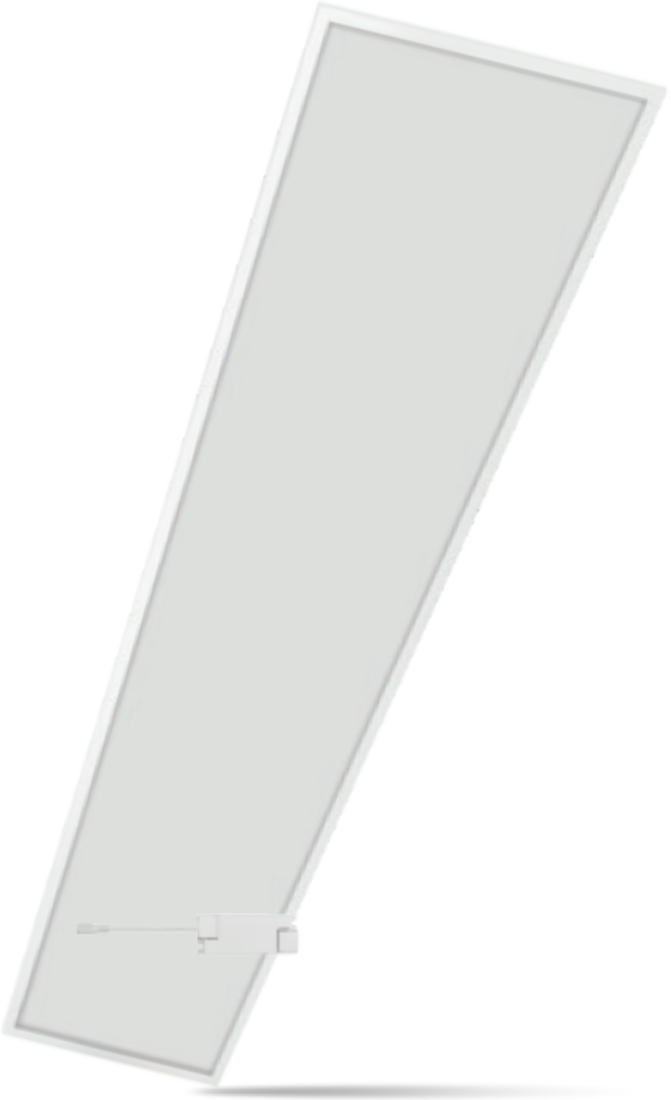

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20
Rozměr	295 × 1 195 mm


LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

NEW

ULTRA EFFICIENT

5 YEARS WARRANTY

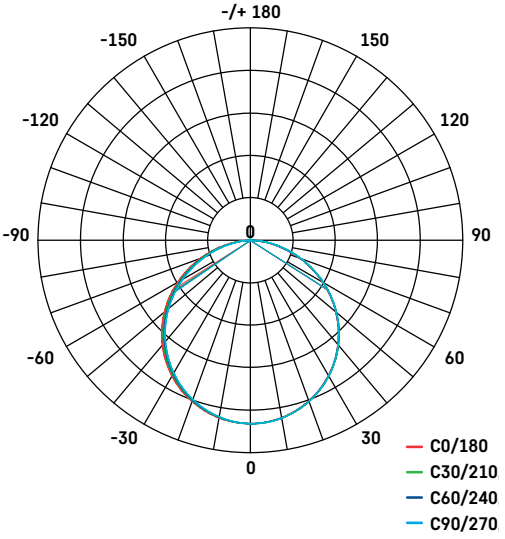



ZB4110

1/-/-/5



ZB4120

1/-/-/5

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB4110	8592920152911	22 W	4 000 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	180 lm/W	22	ano	295 × 1 195 × 32 mm
ZB4120	8592920152935	22 W	3 800 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	173 lm/W	19	ano	295 × 1 195 × 32 mm

PIXXO

Moderní svítidlo PIXXO čtvercového tvaru je určeno pro profesionální osvětlení vnitřních prostor, ve kterých je vyžadována zvýšená voděodolnost.

Hlavní benefity:
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- odolnost světlovodivé desky (LGP) proti žloutnutí vlivem UV záření


Oblasti použití: kanceláře, učebny, koupaliště či chodby.

Životnost (L80)	40 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
Rozměr	595 × 595 mm


LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

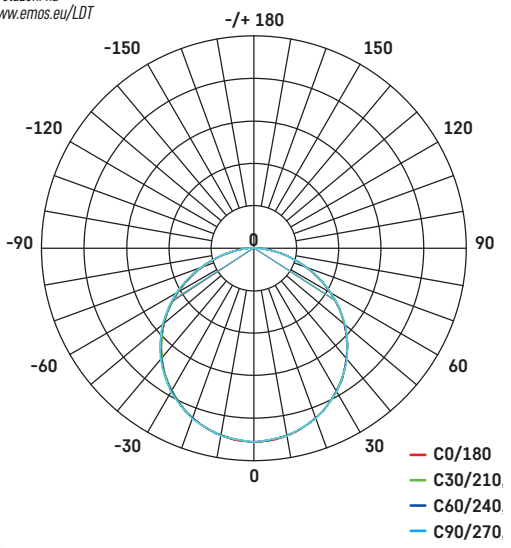



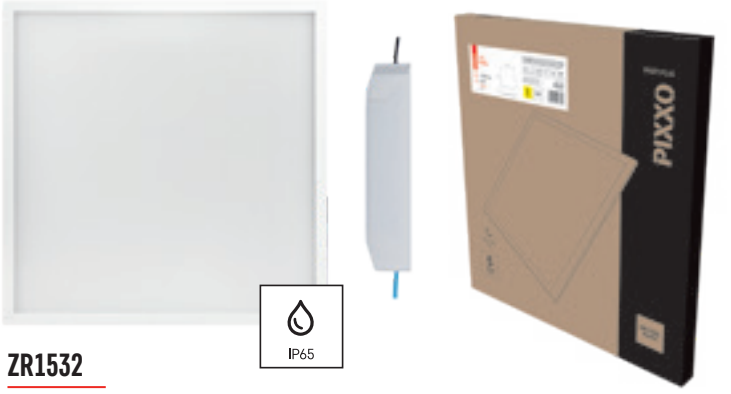

ZR1532

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZR1532	8592920067826	48 W	4 800 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	100 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm

VEXXO

LED panely řady VEXXO s integrovaným rámečkem jsou určeny pro přisazenou montáž. Nabízejí varianty čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Díky vysoké světelné účinnosti v kombinaci s velmi nízkým indexem oslnění tak LED panely vynikají ve vnitřních prostorech, jako např. kanceláře či učebny.

Hlavní benefity:

- vysoká světelná účinnost 121 lm/W
- nízká míra oslnění příjemnější pro zrak UGR<19
- odolnost světlovodivé desky (LGP) proti žloutnutí vlivem UV záření


Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20
Rozměr	601 × 601 mm 1 201 × 301 mm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

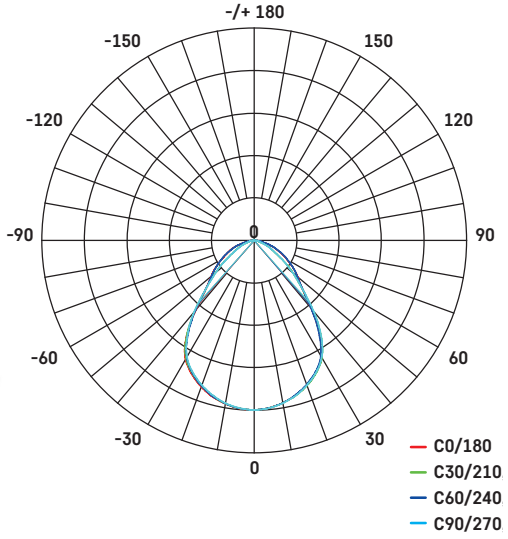







ZB1524

1/-/-/4



ZB3524

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB1524	8592920132920	33 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	121 lm/W	19	ano	601 × 601 × 37 mm
ZB3524	8592920132944	33 W	4 000 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	121 lm/W	19	ano	1 201 × 301 × 37 mm

MAXXO

Svítidla řady MAXXO čtvercového a obdélníkového tvaru představují ekonomickou variantu pro osvětlení zejména kancelářských prostor.

Hlavní benefity:
- vysoká účinnost a úspora energie
- příjemně rozptýlené světlo
- vybrané modely s velmi nízkou mírou oslnění UGR < 19


Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm 1 195 × 295 mm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

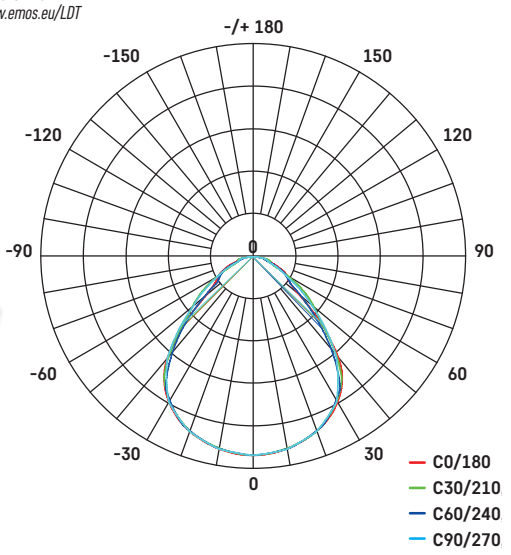















ZB1223 1/-/-/5

ZB1214 1/-/-/5

ZB1224 1/-/-/5

ZB3214 1/-/-/5

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB1223	8592920124659	36 W	4 100 lm	4× 18 W CFL	3 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	114 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZB1214	8592920124635	36 W	4 320 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	120 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm
ZB1224	8592920124673	36 W	4 320 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	120 lm/W	19	ano	595 × 595 × 10 mm
ZB3214	8592920124697	36 W	4 320 lm	2× 36 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	120 lm/W	22	ano	1 195 × 295 × 10 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika

REXXO

LED panely REXXO představují spolehlivé řešení pro osvětlení kancelářských i komerčních prostor. Nabízí vysoký světelný výkon, kvalitní neutrální bílé světlo a dlouhou životnost pro každodenní provoz. Díky standardnímu formátu jsou vhodné pro snadnou instalaci do rastrových stropů.

Hlavní benefity:

- světelná účinnost až 150 lm/W
- dlouhá životnost a záruka 5 let
- světelný tok až 6 000 lm

Oblasti použití: kanceláře, chodby, školy, komerční prostory.


Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm


LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

NEW

5 YEARS WARRANTY

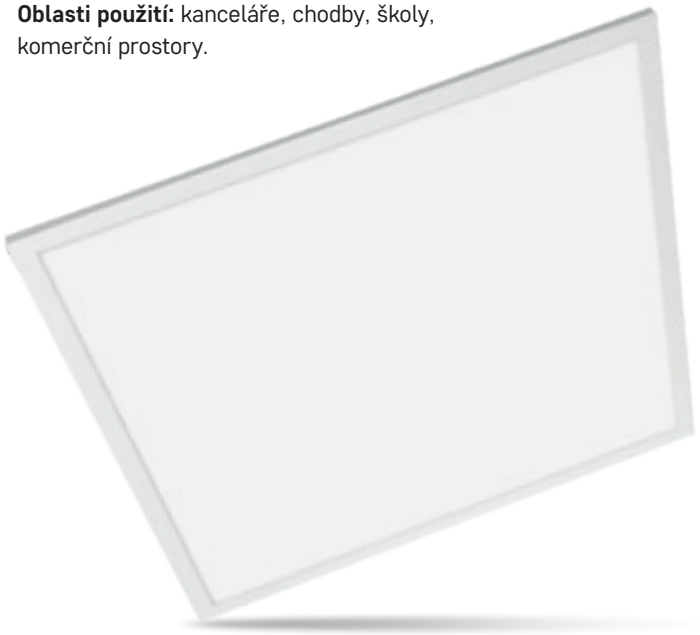

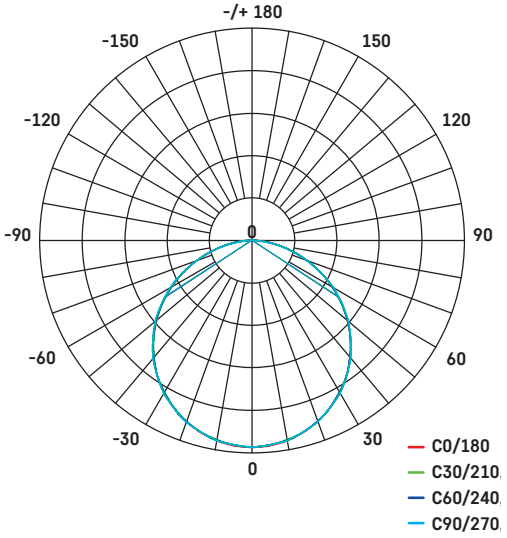









ZB2210 1/-/-/6

ZB2220 1/-/-/6

ZB221H 1/-/-/5

ZB222H 1/-/-/5


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB2210	8592920159347	30 W	4 200 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	140 lm/W	22	ano	595 × 595 × 28 mm
ZB2220	8592920159361	30 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	133 lm/W	19	ano	595 × 595 × 28 mm
ZB221H	8592920159408	40 W	6 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	150 lm/W	23	ano	595 × 595 × 30 mm
ZB222H	8592920159422	40 W	5 700 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	142 lm/W	20	ano	595 × 595 × 30 mm


BAXXO

LED panely BAXXO s technologií backlit jsou určeny pro přisazenou montáž díky integrovanému rámečku. Vysoká světelná účinnost přináší úsporu nákladů za energie.

Hlavní benefity:
- vysoká účinnost a úspora energie
- příjemně rozptýlené světlo
- vybrané modely s velmi nízkou mírou oslnění UGR < 19

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

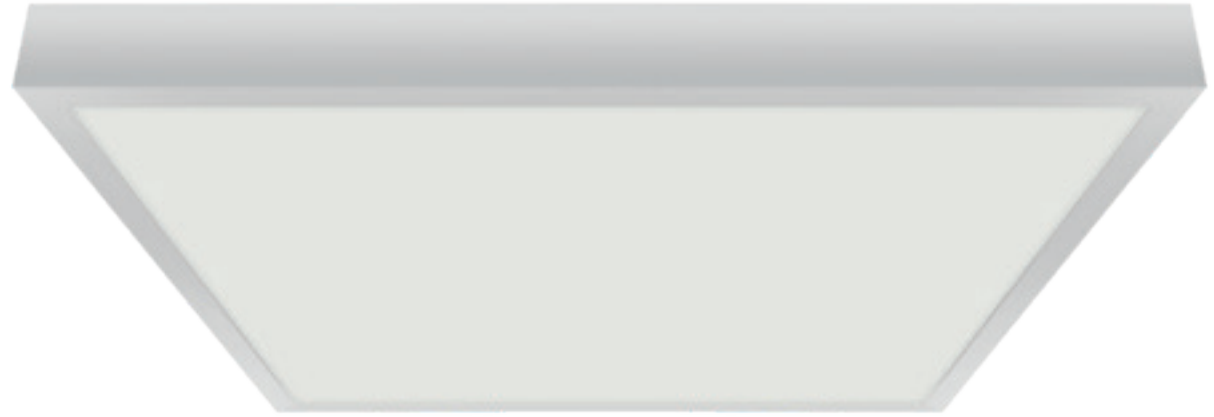

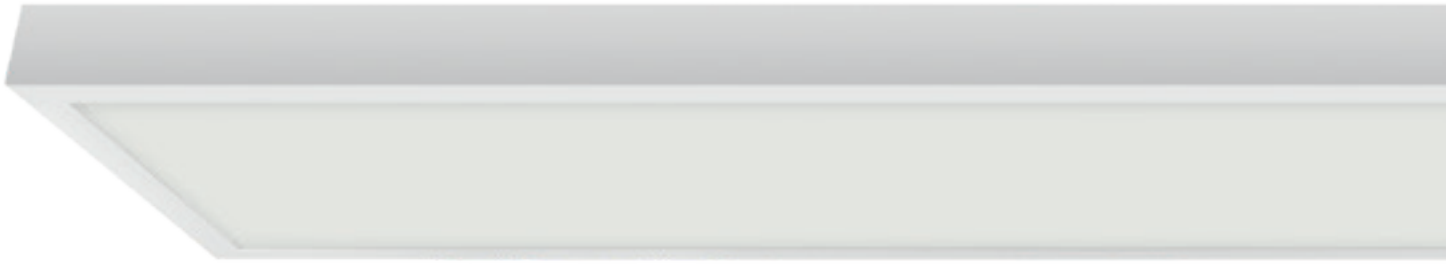





ZB1614
1/-/-/2

ZB1624
1/-/-/1

ZB3614
1/-/-/2

ZB3624
1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB1614	8592920143124	36 W	4 320 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	120 lm/W	22	ano	600 × 600 × 50 mm
ZB1624	8592920143148	36 W	4 320 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	120 lm/W	19	ano	600 × 600 × 50 mm
ZB3614	8592920143186	36 W	4 320 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	120 lm/W	22	ano	1 200 × 300 × 50 mm
ZB3624	8592920143162	36 W	4 320 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	120 lm/W	19	ano	1 200 × 300 × 50 mm





Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20
Rozměr	600 × 600 mm 1 200 × 300 mm

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT


5 YEARS WARRANTY

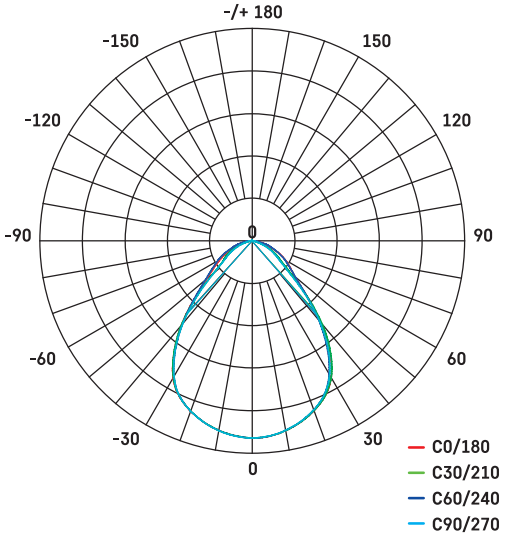

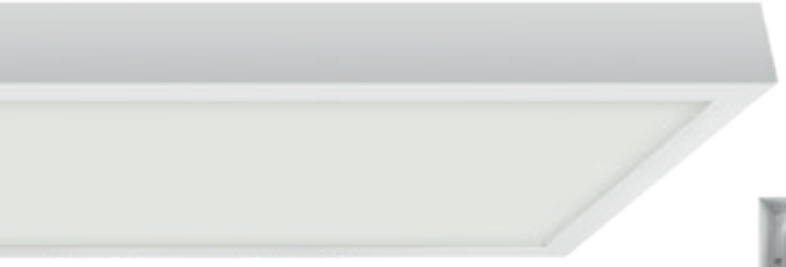



Prémiové LED drivery LiFud

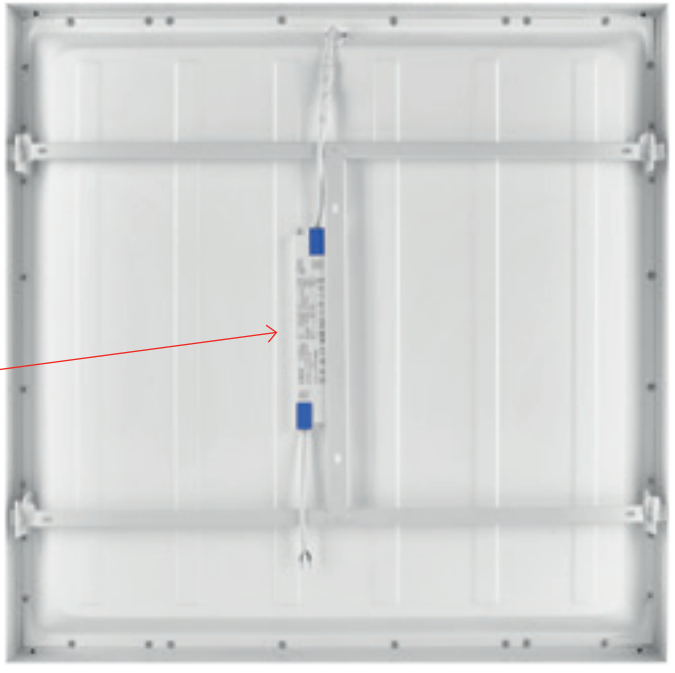

DIXXO

LED panely DIXXO jsou ekonomickou variantou pro osvětlení vnitřních prostor. Jednoduchý design spolu s vysokou kvalitou světla se skvěle hodí do kanceláří či učeben.

Hlavní benefity:
- vysoká účinnost a rovnoměrnost vyzařovaného světla
- vynikající výkon a kvalita světla – CRI > 80

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.


Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

NEW

5 YEARS WARRANTY

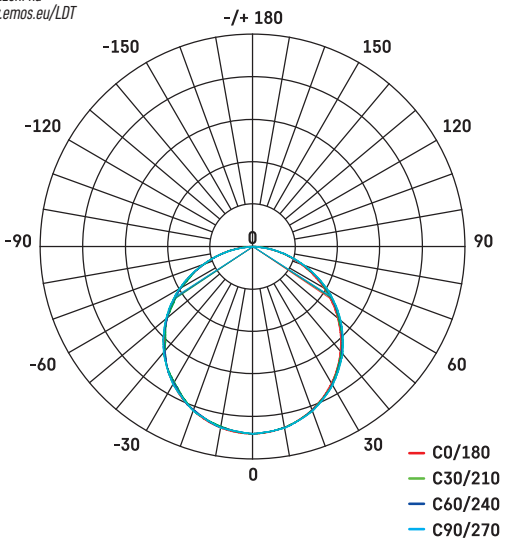





ZB2410
1/-/-/6

ZB2420
1/-/-/6

NEW

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZB2410	8592920149119	36 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	22	ano	595 × 595 × 28 mm
ZB2420	8592920152843	36 W	4 000 lm	4× 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	110 lm/W	19	ano	595 × 595 × 28 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PANELY

LED panely PROXO, REXXO, MAXXO a LEXXO je možné instalovat do rastru jako podhledové svítidlo, ale také jako přisazené svítidlo na strop s pomocí našeho instalačního rámečku nebo sadou pružinek či háčků. S pomocí dalšího příslušenství lze tyto panely zavěsit do prostoru.

Hlavní benefity:
- podhledová instalace
- přisazená montáž
- závěsné svítidlo

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.



ZR9001

1/-/-/100

4 PRUŽINY
pro panel 600 × 600 mm (300 mm)
EAN: 8592920034415



ZR9002

1/-/-/100

6 PRUŽIN
pro panel 1 200 × 300 mm
EAN: 8592920034439



ZR9011

1/-/-/100

6 HÁČKŮ
pro panel 1 200 × 300 mm
EAN: 8592920034477



ZR9020

1/-/-/100

4 LANKA PRO ZAVĚŠENÍ
DÉLKA 5–145 cm
pro panel 600 × 600 mm (300 mm)
EAN: 8592920034491



ZR9021

1/-/-/100

6 LANEK PRO ZAVĚŠENÍ
DÉLKA 5–145 cm
pro panel 1 200 × 300 mm
EAN: 8592920034514



ZR9034

1/-/-/20

RÁMEČEK
pro panel 600 × 600 mm
bezšroubový
EAN: 8592920076866



ZR9035

1/-/-/15

RÁMEČEK
pro panel 300 × 1 200 mm
bezšroubový
EAN: 8592920076880



ZR9036

1/-/-/20

RÁMEČEK
pro backlit panel 600 × 600 mm
bezšroubový
EAN: 8592920106853

Prostorové osvětlení

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

RIVI

EXCLUSIVE



ZM5171 ZM5172 ZM5173

více str. 64–65

ALVI

EXCLUSIVE



ZM5165 ZM5166

více str. 66–67

ILVI

EXCLUSIVE



ZM5114 ZM5116 ZM5118 ZM5160

více str. 68



ZM5115 ZM5117 ZM5119 ZM5161

více str. 69

ILVI

EXCLUSIVE



ZM5168 ZM5169

více str. 70–71

SABI

EXCLUSIVE



ZM5111 ZM5112

více str. 72

REMI

EXCLUSIVE



ZM5113

více str. 73

TIVI

PROFI



ZM3415 ZM3416 ZM3406M NEW ZM3418 ZM3408M NEW

více str. 74



ZM3405 ZM3406 ZM3407 ZM3408 ZM3409 NEW

více str. 75

FLERI

PROFI



ZM3012 NEW

více str. 76

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO FLERI



ZM5171 NEW



ZM5172 NEW

více str. 77

DIONI

PROFI



ZM7150 ZM7151 ZM7152

více str. 78



ZM7155 ZM7154 ZM7153

více str. 79

PROFI

NEXXO



ZM5123 ZM5133 ZM5143 ZM5153

více str. 80–81



ZM5233 ZM5243 ZM5253

více str. 82–83



ZM5333 ZM5343 ZM5353

více str. 84–85



ZM6123 ZM6133 ZM6143 ZM6153

více str. 86–87



ZM6233 ZM6243 ZM6253

více str. 88–89



ZM6333 ZM6343 ZM6353

více str. 90–91

NEXXO

PROFI



ZM5125 ZM5135 ZM5145 ZM5155

více str. 92



ZM6125 ZM6135 ZM6145 ZM6155

více str. 93

RORI

CLASSIC

ZM4400 ZM4401

více str. 94

CORI SENSOR

CLASSIC

ZM3412 ZM3413

více str. 95

TORI

CLASSIC



ZM4121 ZM4321 ZM4122 ZM4322 ZM4325

více str. 96

ZM4323 ZM4324

více str. 96

TORI SENSOR

CLASSIC

ZM4328

ZM4329

více str. 97

ZURI

CLASSIC


ZM3130


ZM3230

více str. 98

ZURI PIR

CLASSIC


ZM3131


ZM3231

více str. 99

DORI EVO

CLASSIC

ZM4316 NEW

ZM4315 NEW

ZM4317 NEW

více str. 100

QARI

CLASSIC


ZM3010


ZM3020

více str. 101

FLORI

ESSENTIAL



ZM1400 ZM1401 ZM1404 ZM1405

...více str. 102



ZM1400 ZM1401 ZM1404 ZM1405

...více str. 103

FIONI

ESSENTIAL

ZM1120 ZM1121 ZM1122

...více str. 104

RUBIC

ESSENTIAL



ZM5432 ZM5442 ZM5452 ZM6432 ZM6442 ZM6452

...více str. 106–107

QARI

CLASSIC



ZM3010



ZM3020

více str. 95

FLORI

ESENTIAL

ZM1400

ZM1401



ZM1404



ZM1405

více str. 96

ZM1402

ZM1403



ZM1406



ZM1407

více str. 97

FIONI

ESENTIAL

ZM1120

NEW

ZM1121

NEW

ZM1122

NEW

více str. 98–99

RUBIC

ESENTIAL



ZM5432

ZM5442

ZM5452

více str. 100



ZM6432



ZM6442



ZM6452

více str. 101

RIVI

LED svítidla RIVI jsou moderní svítidla prvotřídní kvality, která se dají plynule stmívat pomocí dálkového ovládače. Přidanou hodnotou svítidla je možnost vytváření a jednoduchého ovládání skupin svítidel.

Hlavní benefity:
- přednastavené čtyři světelné scény
- plynulé stmívání a nastavení barvy světla

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.






Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

Dimmable 10 %...100 %

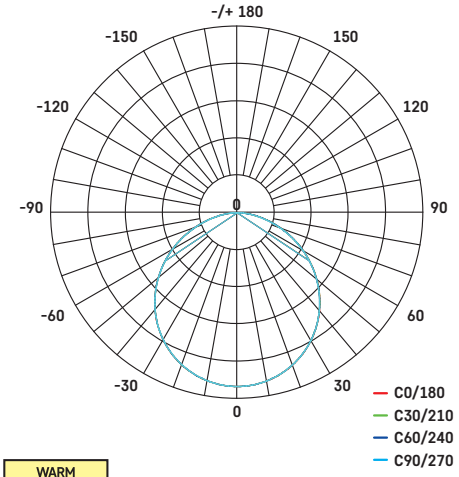



WARM WHITE | NEUTRAL WHITE | COOL WHITE

WARM WHITE
NEUTRAL WHITE
COOL WHITE



ZM5171

1/-/-/3



ZM5172

1/-/-/4



ZM5173

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM5171	8592920090442	20 W	140–1 400 lm	2 700–6 000 K	> 0,9	295 × 295 × 52 mm
ZM5172	8592920090466	25 W	210–2 100 lm	2 700–6 000 K	> 0,9	295 × 595 × 52 mm
ZM5173	8592920090480	40 W	380–3 800 lm	2 700–6 000 K	> 0,9	595 × 595 × 52 mm

ALVI

LED svítidla ALVI jsou moderní svítidla prvotřídní kvality s velmi úspornými a trvanlivými LED diodami. Součástí balení jsou u modelů kruhového tvaru rámečky ve 2 barvách (bílá a stříbrná).

Hlavní benefity:

- plynulé stmívání pomocí dálkového ovladače
- nastavení barvy světla
- funkce časovače a nočního osvětlení

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.







ZM5165

1/-/-/5





ZM5166

1/-/-/5

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5165	8592920089484	24 W	80–1 920 lm	2 700–6 500 K	> 0,5	360 × 58 mm
ZM5166	8592920089507	36 W	140–2 880 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	500 × 60 mm

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20


LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

Dimmable 5 %...100 %



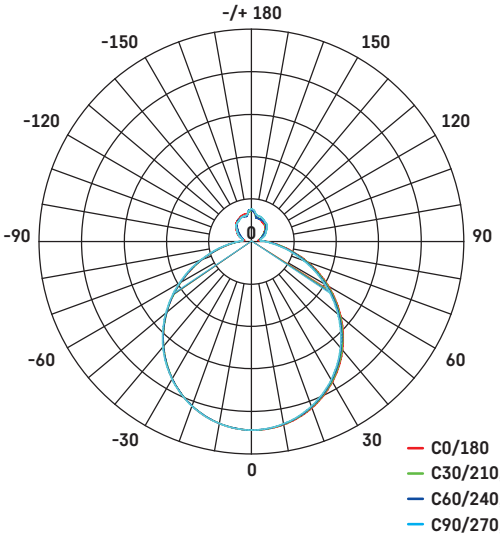


WARM WHITE


NEUTRAL WHITE


COOL WHITE



Měnit krokově barevnou teplotu je možné také pomocí vypínače


ILVI

Přisazená LED svítidla IVLI kombinují moderní design s vysokou funkčností pro interiérové osvětlení. Nabízí možnost stmívání, změny teploty chromatičnosti a atraktivní provedení v kombinaci s dekorativními prvky. Díky tomu se snadno přizpůsobí různým typům interiérů i požadavkům na atmosféru osvětlení.

Hlavní benefity:

- možnost stmívání a změny teploty světla (2 700–6 500 K)
- moderní design s dekorativními prvky (dřevo / champagne)
- dostupné ve dvou velikostech

Oblasti použití: obývací pokoje, ložnice, chodby, interiéry.










ZM5114

1/-/-/1





ZM5116

1/-/-/1





ZM5118

1/-/-/1





ZM5160

1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5114	8592920157350	30 W	180–1 800 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 400 × 70 mm
ZM5116	8592920157374	30 W	180–1 800 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 400 × 70 mm
ZM5118	8592920157398	30 W	180–1 800 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 400 × 70 mm
ZM5160	8592920157411	30 W	180–1 800 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 400 × 70 mm



Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20

LDT


Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

NEW

3 YEARS WARRANTY

WARM WHITE
NEUTRAL WHITE
COOL WHITE

Dimmable 5 %...100 %

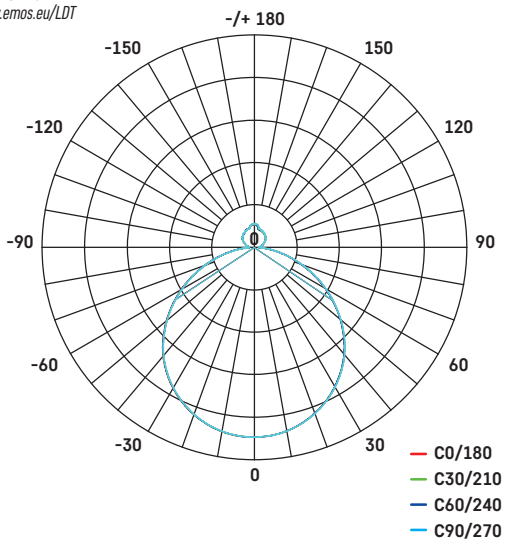



ZM5115

1/-/-/1



ZM5117

1/-/-/1



ZM5119

1/-/-/1



ZM5161

1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5115	8592920157435	45 W	270–2 700 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 500 × 70 mm
ZM5117	8592920157459	45 W	270–2 700 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 500 × 70 mm
ZM5119	8592920157473	45 W	270–2 700 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 500 × 70 mm
ZM5161	8592920157497	45 W	270–2 700 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 500 × 70 mm

ILVI


LED svítidla ILVI jsou moderní svítidla prvotřídní kvality kruhového tvaru s velmi úspornými a trvanlivými LED diodami.

Hlavní benefity:

- plynulé stmívání pomocí dálkového ovladače
- nastavení barvy světla
- funkce časovače a nočního osvětlení

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



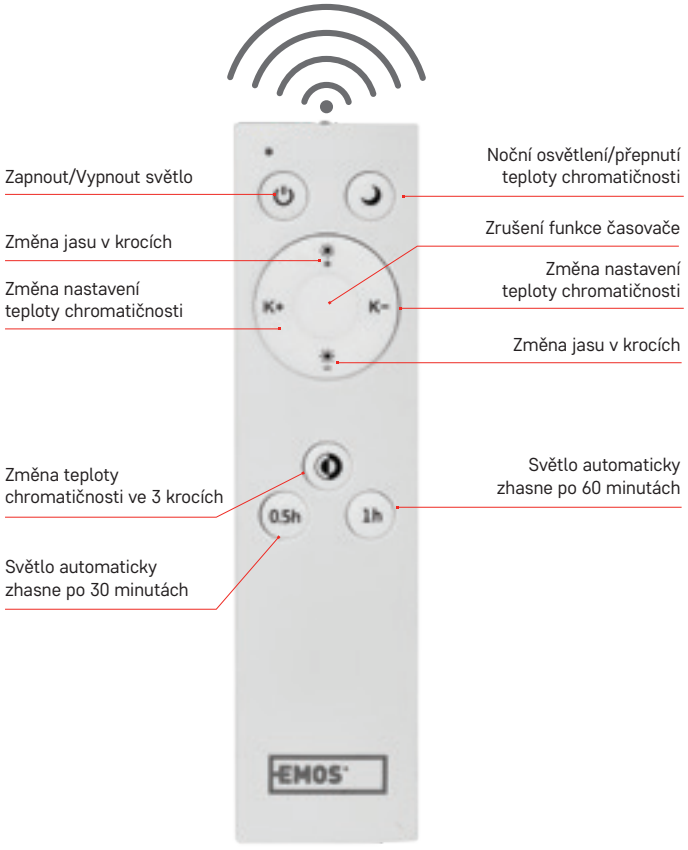


Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PS) + ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

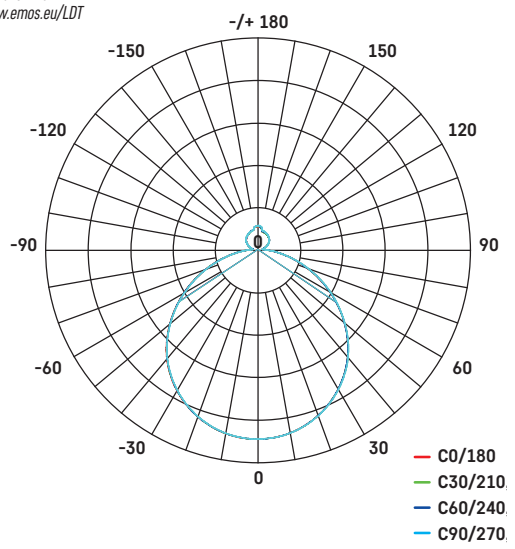


WARM WHITE


NEUTRAL WHITE


COOL WHITE


Měnit krokově barevnou teplotu je možné také pomocí vypínače



ZM5168

1/-/-/5



ZM5169

1/-/-/5

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5168	8592920105924	30 W	180–1 800 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 400 mm × 70 mm
ZM5169	8592920105900	45 W	270–2 700 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 500 mm × 70 mm

SABI

LED svítidla SABI umožňují nastavení intenzity jasu a teploty světla pomocí dálkového ovladače. Díky zabudované paměti se po vypnutí a následném zapnutí rozsvítí v posledním nastaveném režimu.

Hlavní benefity:
- plynulé stmívání pomocí dálkového ovladače
- nastavení teploty světla
- funkce časovače


Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PS) + ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

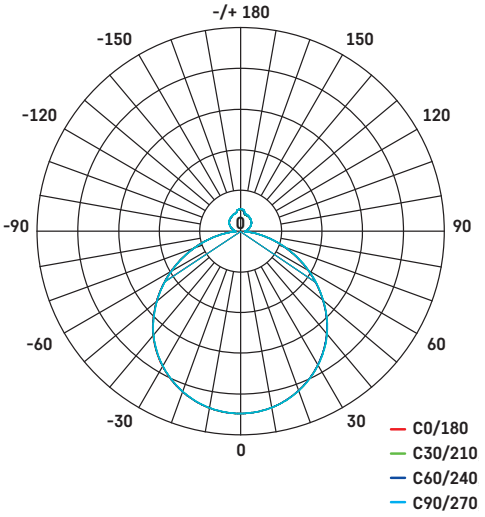









ZM5111

1/-/1/5

ZM5112

1/-/1/5

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5111	8592920150139	30 W	180–1 800 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 400 × 60 mm
ZM5112	8592920150153	45 W	270-2 700 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 500 × 70 mm

REMI

Pomocí dálkově ovládaných LED svítidel REMI si lze pohodlně vytvořit ideální atmosféru v interiéru. Svítidla nabízí kontrolu nad intenzitou a teplotou světla dle potřeby. Zabudovaná paměť uchová poslední nastavený režim po opětovném zapnutí.

Hlavní benefity:
- plynulé stmívání pomocí dálkového ovladače
- nastavení teploty světla
- funkce časovače


Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PS) + ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

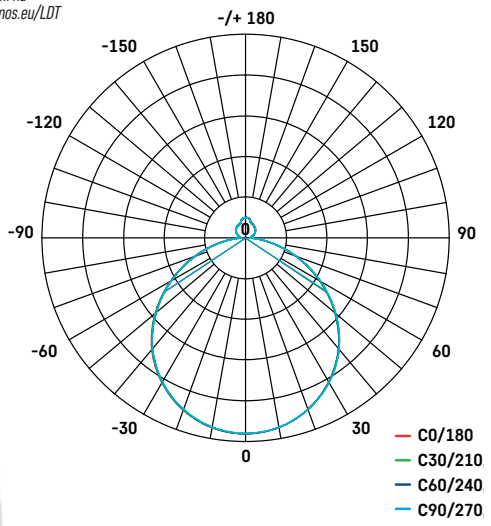







ZM5113

1/-/1/5

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5113	8592920150177	45 W	270–2 700 lm	2 700–6 500 K	> 0,9	ø 510 × 70 mm

TIVI

Prémiové svítidla TIVI vynikají špičkovou technologii. Kvalitní LED čipy energetické třídy A dodávají svítidlu velmi vysokou účinnost a dělají z něj ultra úsporné. Díky zvýšené voděodolnosti je svítidlo přispůsobeno i na užití ve vlhkém prostředí, jako např. v koupelnách.

Hlavní benefity:

- prvotřídní LED čipy energetické třídy A pro svítidla s barevnou teplotou 4 000 K a třídy B u svítidel s barevnou teplotou 3 000 K
- vysoká světelná účinnost až 168 lm/W ze svítidla
- krytí IP44 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.



ZM3415

1/-/-/2

ZM3416

1/-/-/2

ZM3418

1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM3415	8592920137192	5,2 W	790 lm	3 000 K	> 0,5	ø 250 × 70 mm
ZM3416	8592920137215	8,6 W	1 300 lm	3 000 K	> 0,5	ø 320 × 70 mm
ZM3418	8592920137253	12,5 W	1 875 lm	3 000 K	> 0,5	ø 380 × 70 mm

Verze svítidla vybavená mikrovlnným senzorem pohybu, ideální pro energeticky úsporné osvětlení frekventovaných prostor



Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast
IP	IP44


LDT


Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

NEW

5 YEARS WARRANTY

ULTRA EFFICIENT

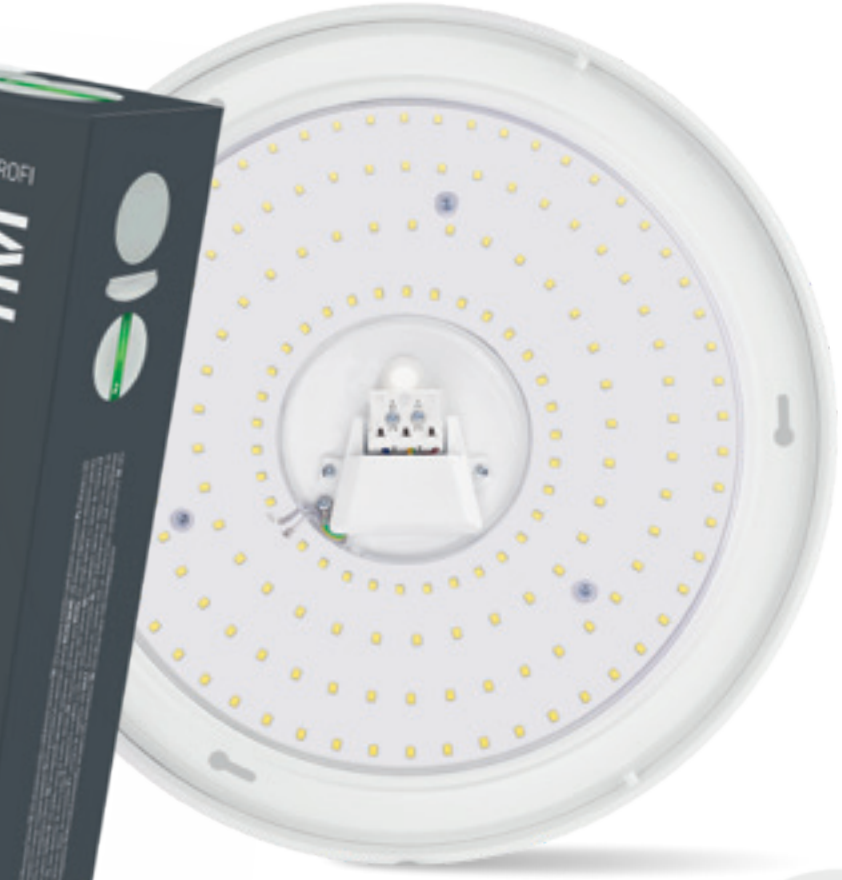

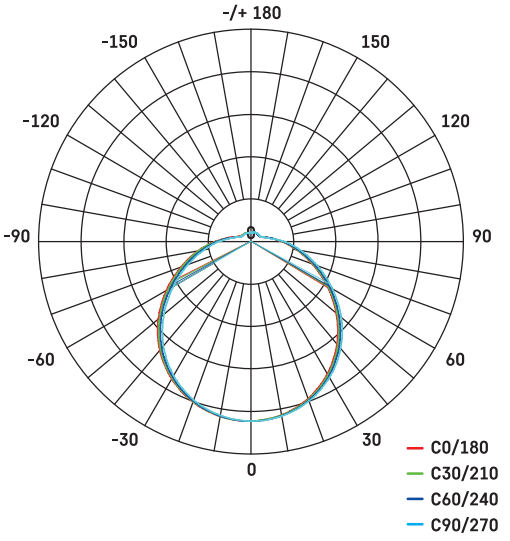

ZM3405 1/-/-/2

ZM3406 1/-/-/2

ZM3406M 1/-/-/2 NEW

ZM3407 1/-/-/2

ZM3408 1/-/-/2

ZM3409 1/-/-/2 NEW

ZM3408M 1/-/-/2 NEW

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	MW senzor	Průměr × H
ZM3405	8592920124819	5,2 W	880 lm	4 000 K	> 0,5	-	ø 250 × 70 mm
ZM3406	8592920124833	8,6 W	1 440 lm	4 000 K	> 0,5	-	ø 320 × 70 mm
ZM3407	8592920124857	11 W	1 840 lm	4 000 K	> 0,5	-	ø 380 × 70 mm
ZM3408	8592920124871	12,5 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,5	-	ø 380 × 70 mm
ZM3409	8592920149249	19 W	3 000 lm	4 000 K	> 0,5	-	ø 380 × 100 mm
ZM3406M	8592920149218	8,6 W	1 440 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 320 × 90 mm
ZM3408M	8592920149225	12,5 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 380 × 100 mm

FLERI

Přisazené LED svítidlo FLERI nabízí flexibilní řešení pro interiérové osvětlení s důrazem na variabilitu funkcí. Umožňuje nastavení výkonu i teploty chromatičnosti a lze jej doplnit o pohybový senzor nebo nouzový modul. Díky Plug and play konstrukci je svítidlo variabilní pro nejrůznější typy instalací či požadavky na provoz.

Hlavní benefity:
- přepínatelný výkon a teplota světla
- možnost doplnění o MW senzor nebo nouzový modul
- záruka 5 let

Oblasti použití: chodby, schodiště, technické místnosti, interiéry.

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT


NEW

5 YEARS WARRANTY

CCT + POWER SWITCH

WARM WHITE
NEUTRAL WHITE
COOL WHITE



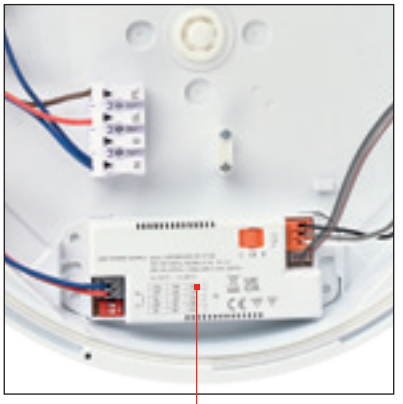





Power	
8W	800 lm
12W	1 200 lm
16W	1 600 lm
20W	2 000 lm





Accesories	
MW Sensor	EMG KIT
ZM3013	ZM3014

ZM3012

1/-/-/8

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM3012	8592920160855	8–12–16–20 W	2 000 lm	3 000/4 000/6 500 K	> 0,5	průměr 300 × 77 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO FLERI

IP	IP20

NEW

5 YEARS WARRANTY

Příslušenství pro svítidla FLERI rozšiřuje jejich funkčnost a přizpůsobuje je náročnějším požadavkům na provoz. K dispozici je mikrovlnné pohybové čidlo pro automatické spínání a nouzový modul se záložním zdrojem pro zajištění osvětlení při výpadku proudu. Obě varianty jsou určeny pro vestavnou montáž přímo do svítidla.

Hlavní benefity:

- rozšíření funkcí svítidla o automatické spínání a nouzový režim
- mikrovlnný senzor s dosahem až 8 m
- nouzový modul s výdrží až 3 hodiny



ZM3013

1/-/-/60

Typ	EAN	Detenční dosah	Dpba sepnutí	Detekční úhel	Kompatibilita	Š × V × H
ZM3013	8592920160879	8 m	30 s, 1 min, 5 min, 10 min	180°/360°	ZM3012	64 × 16 × 19 mm



ZM3014

1/-/-/50

Typ	EAN	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Kompatibilita	Š × V × H
ZM3014	8592920160893	>0,6	LiFePO4	3 hod.	ZM3012	130 × 32 × 23 mm


DIONI

Kvalitní svítidla DIONI si můžete nainstalovat přisazeně anebo zavěsit pomocí setu pro zavěšení, díky čemuž si můžete přizpůsobit výšku svítidla s ohledem na výšku stropu. Zvýšená voděodolnost v kombinaci s nastavitelnou teplotou světla rozšiřují možnosti umístění svítidla do jakékoliv místnosti v domě.

Hlavní benefity:

- možnost přisazené i zavěšené instalace
- krytí IP55 zaručuje voděodolnost
- nastavitelná teplota světla během instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

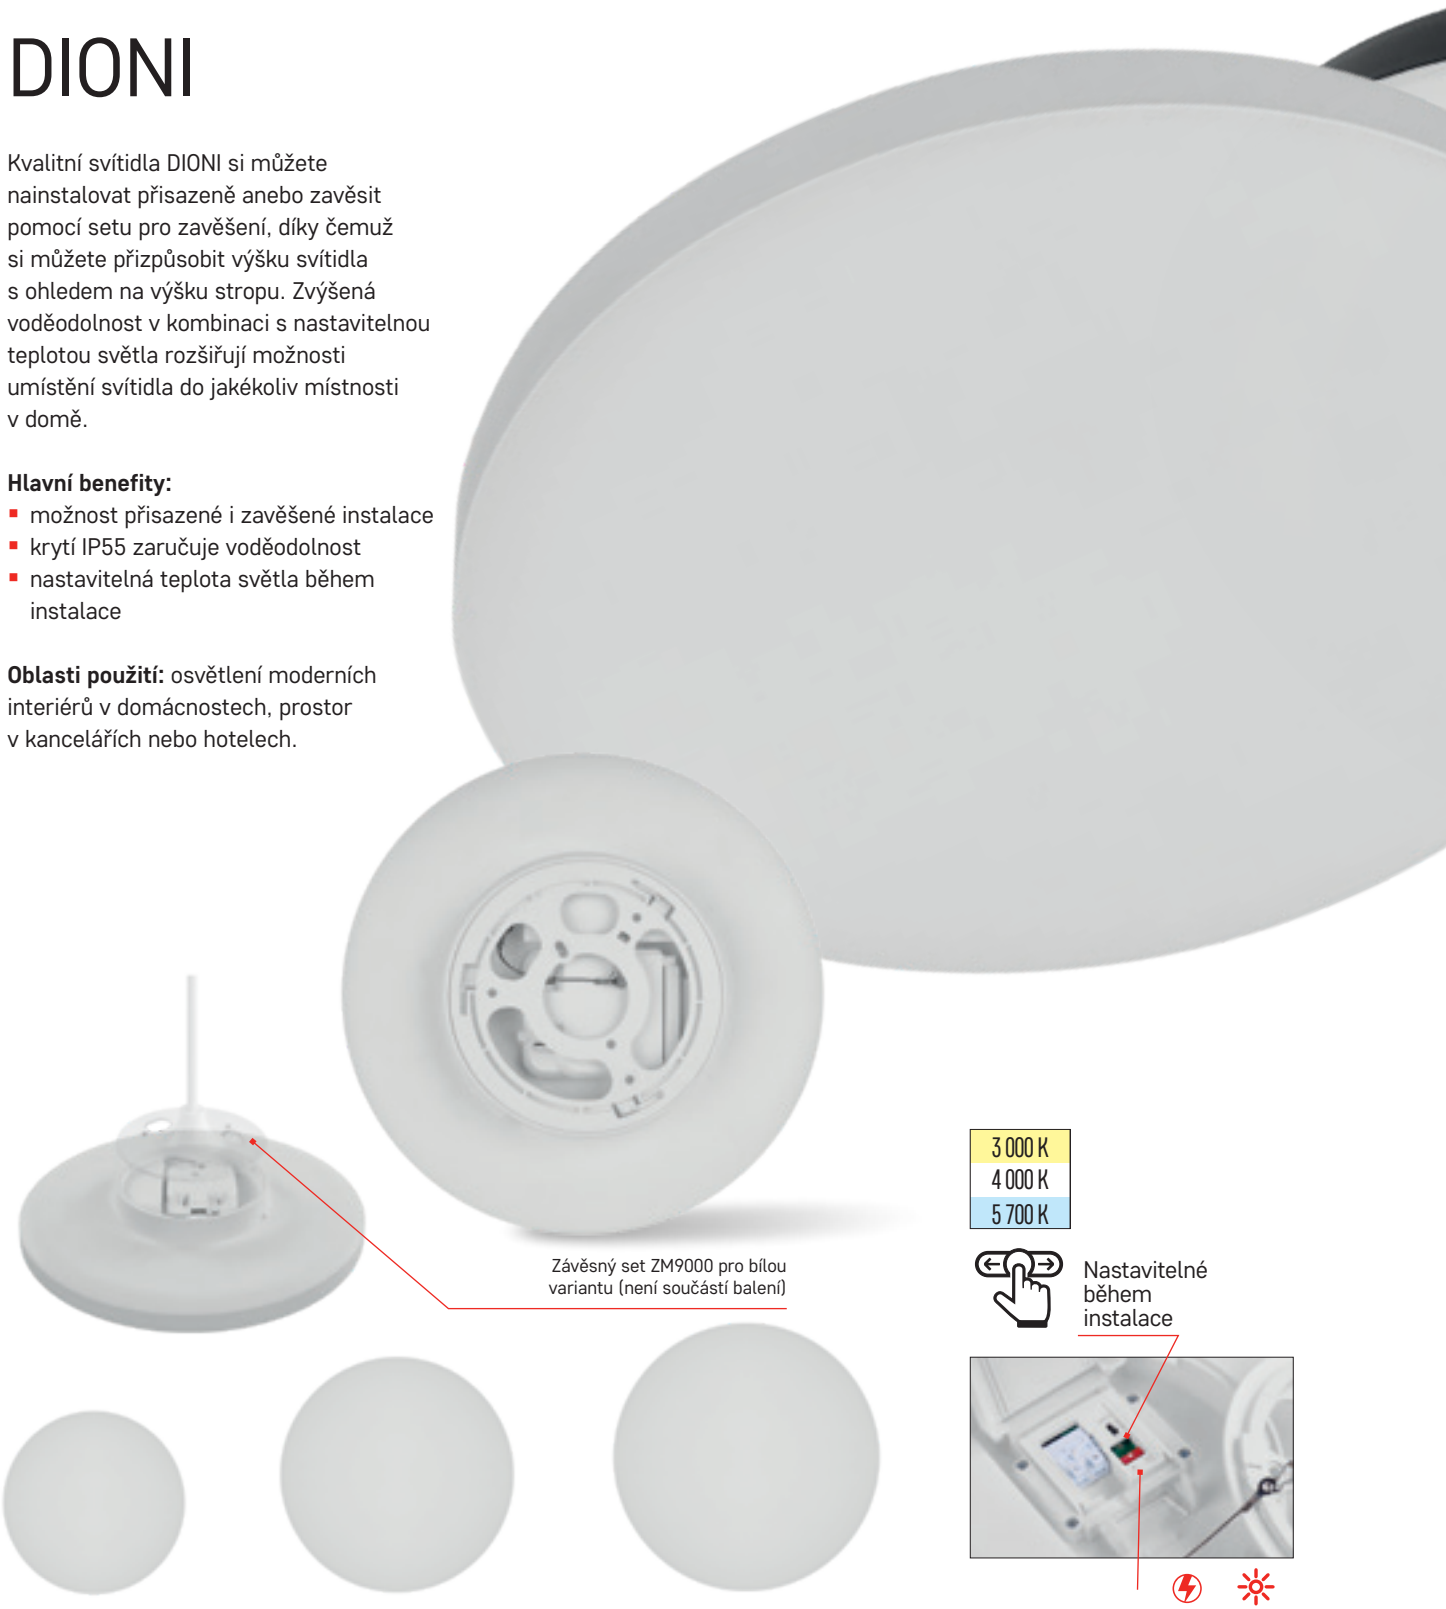

Závěsný set ZM9000 pro bílou variantu (není součástí balení)

3 000 K
4 000 K
5 700 K

Nastavitelné během instalace

Příkon		
	15 W	1 725 lm
	10 W	1 150 lm

ZM7150

1/-/-/3

ZM7151

1/-/-/3

ZM7152

1/-/-/3

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM7150	8592920132999	15 W	1 725 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,8	ø 280 × 62 mm
ZM7151	8592920133019	18 W	2 160 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,8	ø 360 × 65 mm
ZM7152	8592920133033	32 W	3 520 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,9	ø 410 × 65 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast
Materiál difuzoru	plast
IP	IP55

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT


3 YEARS WARRANTY

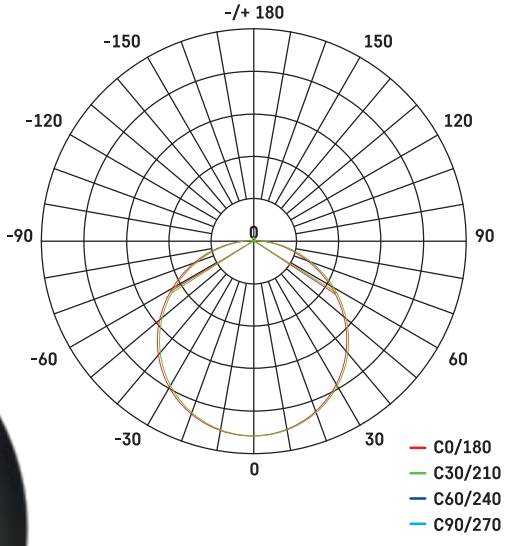

Závěsný set ZM9001 pro černou variantu (není součástí balení)

3 000 K
4 000 K
5 700 K

Nastavitelné během instalace





ZM7153
1/-/-/3

ZM7154
1/-/-/3

ZM7155
1/-/-/3

Příkon		
	15 W	1 725 lm
	10 W	1 150 lm

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM7153	8592920133057	15 W	1 725 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,8	ø 280 × 62 mm
ZM7154	8592920133071	18 W	2 160 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,8	ø 360 × 65 mm
ZM7155	8592920133095	32 W	3 520 lm	3 000/4 000/5 700 K	> 0,9	ø 410 × 65 mm


NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.







ZM5123

1/-/-/8

ZM5133

1/-/-/8

ZM5143

1/-/-/8

ZM5153

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5123	8592920109212	7,6 W	680 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 120 mm × 40 mm
ZM5133	8592920109250	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5143	8592920109281	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5153	8592920109328	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm
ZM5133T	8592920113936	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5143T	8592920113943	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5153T	8592920113950	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

CCT SWITCH

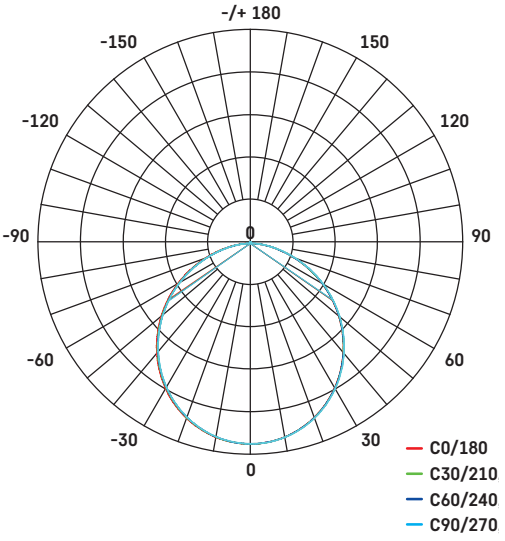

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Nastavitelné během instalace





Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZM5133T	=	ZM5133	+	ZZ1435T
ZM5143T	=	ZM5143	+	ZZ2055T
ZM5153T	=	ZM5153	+	ZZ3070T

Viz strana 188



3 000 K



3 500 K



4 000 K


NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru v barvě broušeného niklu jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.











ZM5233

1/-/-/8

ZM5243

1/-/-/8

ZM5253

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5233	8592920109359	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5243	8592920109403	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5253	8592920109434	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm
ZM5233T	8592920113998	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5243T	8592920114001	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5253T	8592920114018	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

CCT SWITCH

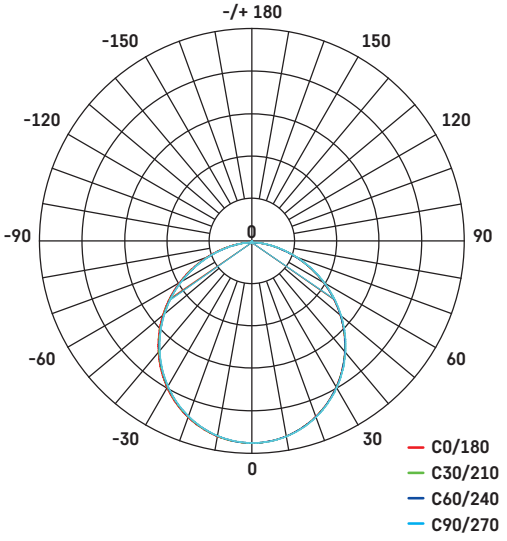

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Nastavitelné během instalace





Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZM5233T	=	ZM5233	+	ZZ1435T
ZM5243T	=	ZM5243	+	ZZ2055T
ZM5253T	=	ZM5253	+	ZZ3070T

Viz strana 188



3 000 K



3 500 K



4 000 K


NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru a pískově černé barvy jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:

- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.







ZM5333

1/-/-/8



ZM5343

1/-/-/8



ZM5353

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5333	8592920109410	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5343	8592920109380	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5353	8592920109342	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm
ZM5333T	8592920114056	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ø 170 mm × 42 mm
ZM5343T	8592920114063	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 225 mm × 42 mm
ZM5353T	8592920114070	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ø 300 mm × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

CCT SWITCH

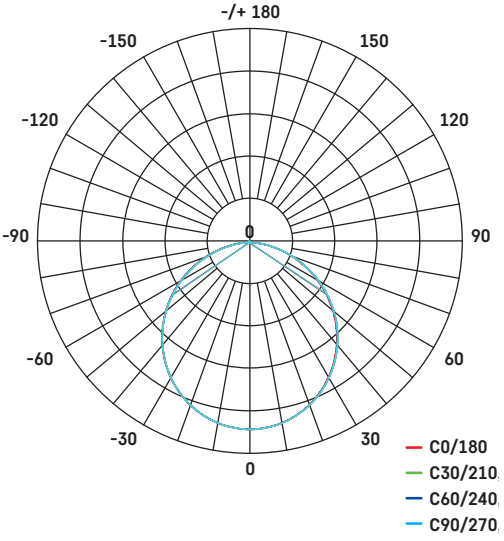

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Nastavitelné během instalace





Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZM5333T	=	ZM5333	+	ZZ1435T
ZM5343T	=	ZM5343	+	ZZ2055T
ZM5353T	=	ZM5353	+	ZZ3070T

Viz strana 188


3 000 K


3 500 K



4 000 K

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:
- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.







ZM6123

1/-/-/8



ZM6133

1/-/-/8



ZM6143

1/-/-/8



ZM6153

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6123	8592920109298	7,6 W	680 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	120 × 120 × 40 mm
ZM6133	8592920109243	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6143	8592920109205	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6153	8592920109144	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6133T	8592920113967	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6143T	8592920113974	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6153T	8592920113981	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

CCT SWITCH

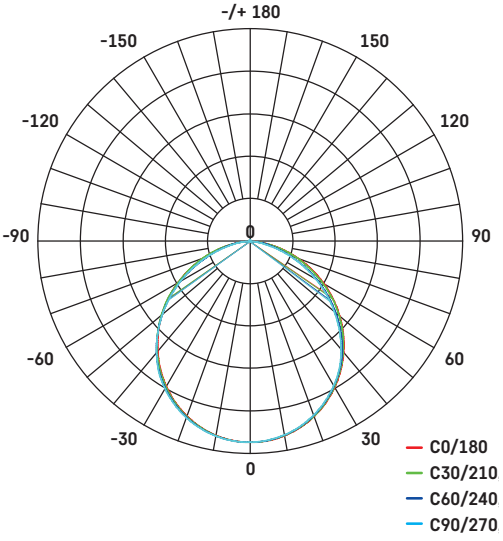

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Nastavitelné během instalace





Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZM6133T	=	ZM6133	+	ZZ1435T
ZM6143T	=	ZM6143	+	ZZ2055T
ZM6153T	=	ZM6153	+	ZZ3070T

Viz strana 188



3 000 K



3 500 K




4 000 K

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru v barvě broušeného niklu jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:
- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.







ZM6233

1/-/-/8



ZM6243

1/-/-/8



ZM6253

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6233	8592920109090	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6243	8592920109038	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6253	8592920108987	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6233T	8592920114025	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6243T	8592920114032	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6253T	8592920114049	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

CCT SWITCH

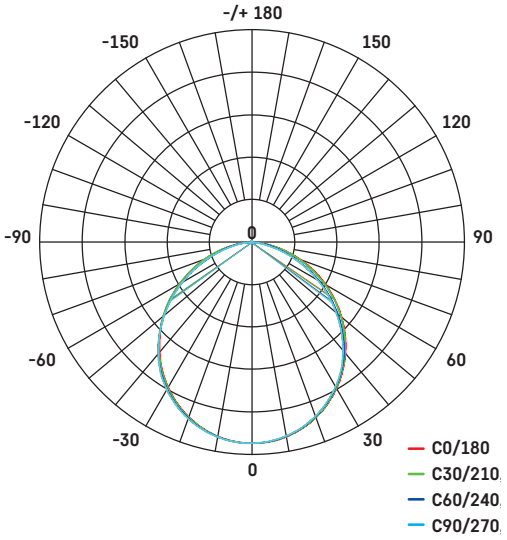

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Nastavitelné během instalace





Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZM6233T	=	ZM6233	+	ZZ1435T
ZM6243T	=	ZM6243	+	ZZ2055T
ZM6253T	=	ZM6253	+	ZZ3070T

Viz strana 188



3 000 K



3 500 K




4 000 K

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru a pískově černé barvy jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Svítidla jsou určena pro povrchovou montáž, při které je možné zvolit požadovanou teplotu světla.

Hlavní benefity:
- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.







ZM6333

1/-/-/8



ZM6343

1/-/-/8



ZM6353

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6333	8592920108949	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6343	8592920108901	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6353	8592920108864	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6333T	8592920114087	12,5 W	1 100 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6343T	8592920114094	21 W	1 900 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6353T	8592920114100	28,5 W	2 700 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

CCT SWITCH

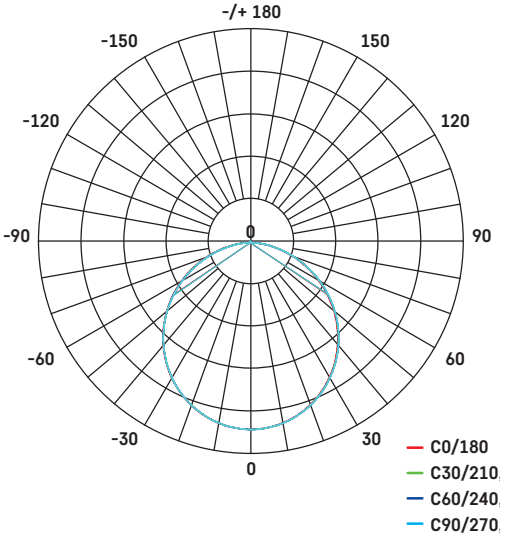

3 000 K
3 500 K
4 000 K

Nastavitelné během instalace





Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZM6333T	=	ZM6333	+	ZZ1435T
ZM6343T	=	ZM6343	+	ZZ2055T
ZM6353T	=	ZM6353	+	ZZ3070T

Viz strana 188



3 000 K



3 500 K




4 000 K

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového a čtvercového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla. Oproti zbylým modelům NEXXO jsou svítidla jednodušší variantou bez přepínání teploty světla.

Hlavní benefity:
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace díky instalační konzoli

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.







ZM5125

1/-/-/8



ZM5135

1/-/-/8



ZM5145

1/-/-/8



ZM5155

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM5125	8592920124130	7,6 W	680 lm	4 000 K	> 0,5	ø 120 × 40 mm
ZM5135	8592920124154	12,5 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	ø 170 × 42 mm
ZM5145	8592920124178	21 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	ø 225 × 42 mm
ZM5155	8592920124192	28,5 W	2 700 lm	4 000 K	> 0,9	ø 300 × 42 mm
ZM5135T	8592920137352	12,5 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	ø 170 × 42 mm
ZM5145T	8592920137437	21 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	ø 225 × 42 mm
ZM5155T	8592920137383	28,5 W	2 700 lm	4 000 K	> 0,9	ø 300 × 42 mm




Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

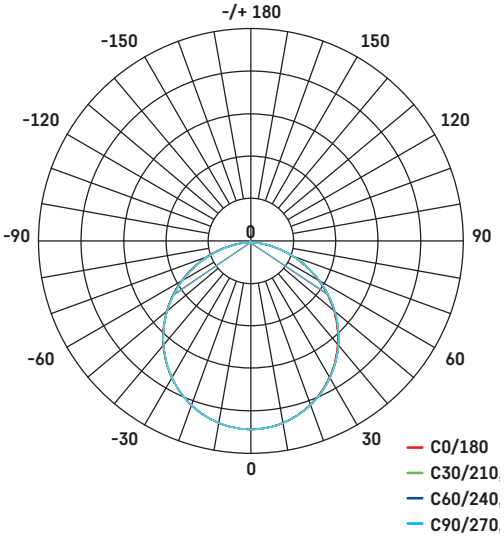



ZM6125

1/-/-/8



ZM6135

1/-/-/8



ZM6145

1/-/-/8



ZM6155

1/-/-/4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6125	8592920124215	7,6 W	680 lm	4 000 K	> 0,5	120 × 120 × 40 mm
ZM6135	8592920124239	12,5 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6145	8592920124253	21 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6155	8592920124277	28,5 W	2 700 lm	4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm
ZM6135T	8592920137369	12,5 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	170 × 170 × 42 mm
ZM6145T	8592920137376	21 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,9	225 × 225 × 42 mm
ZM6155T	8592920137390	28,5 W	2 700 lm	4 000 K	> 0,9	300 × 300 × 42 mm

RORI

Pokojová svítidla RORI nabízejí 3 režimy svícení, které snadno ovládáte pomocí běžného vypínače. Jedním z režimů je ambientní noční osvětlení. Teplotu světla si můžete nastavit během instalace, díky čemuž se svítidlo skvěle hodí ložnice, obýváku či kuchyně.

Hlavní benefity:
- možnost volby teploty světla při montáži
- režim světelného prstence pro noční osvětlení
- příjemně rozptýlené světlo

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.


Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP20


LDT


Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT


3 YEARS WARRANTY


Night light

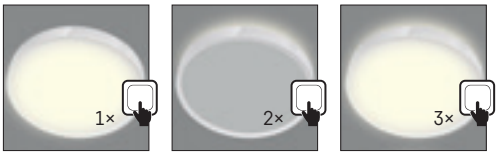

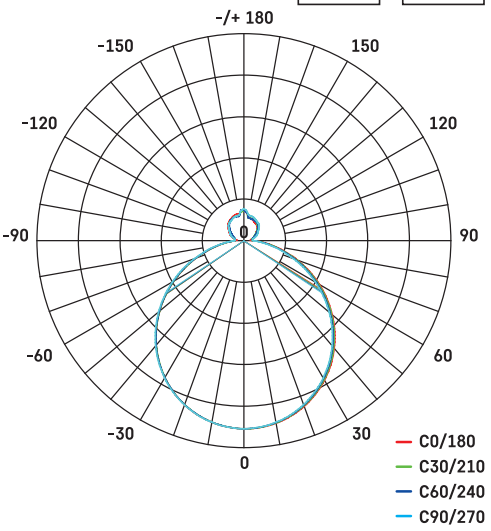

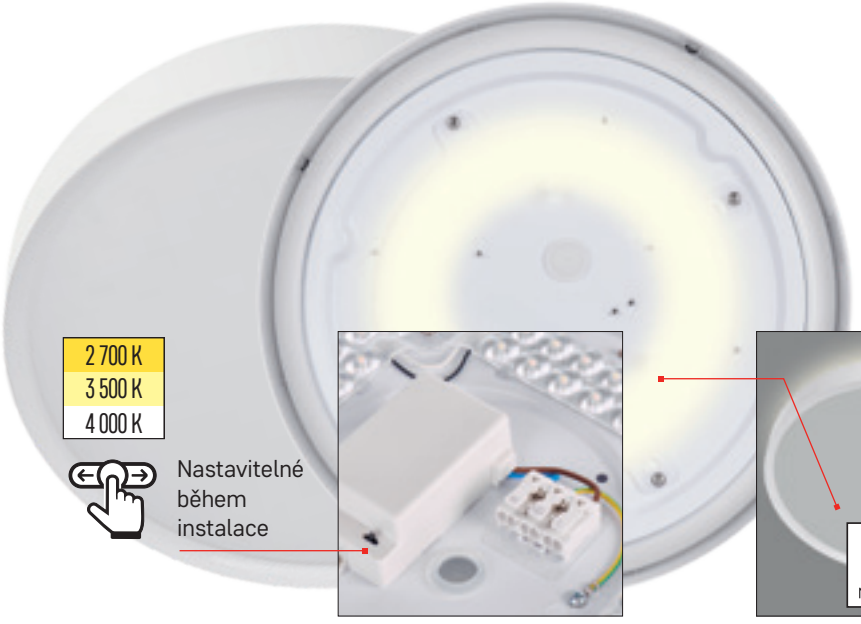







ZM4400

1/-/-/3



ZM4401

1/-/-/3

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Detekční úhel	Průměr × H
ZM4400	8592920133156	17 W	1 400/50 lm	2 700/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 310 mm × 75 mm
ZM4401	8592920133170	17 W	1 100/50 lm	2 700/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 310 mm × 75 mm

CORI SENSOR

Svítidla CORI SENSOR jsou vybavena mikrovlnným senzorem detekce pohybu s možností nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:
- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver


Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, prostor a chodeb v kancelářích, hotelech a domácnostech.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP44

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

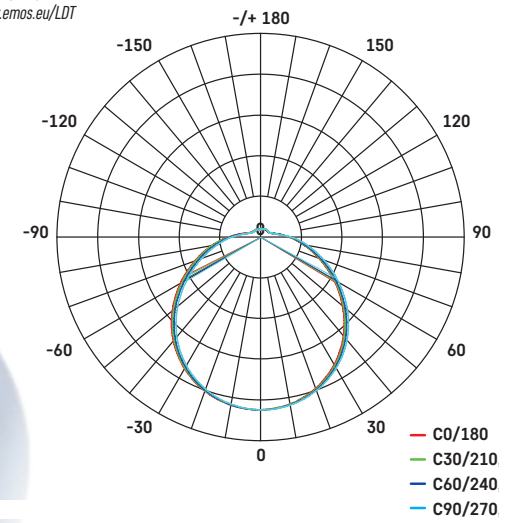



Světelný zdroj





ZM3412

1/-/-/2



ZM3413

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Detekční úhel	Dosah senzoru	Doba sepnutí	Průměr × H
ZM3412	8592920038628	18 W	1 530 lm	4 000 K	> 0,5	150° - při montáži na zdi, 360° - při montáži na stropě	6 m	5 s až 30 min	ø 360 mm × 105 mm
ZM3413	8592920038642	22 W	1 980 lm	4 000 K	> 0,5	150° - při montáži na zdi, 360° - při montáži na stropě	6 m	5 s až 30 min	ø 410 mm × 115 mm

TORI

Elegantní LED svítidla TORI jsou ekonomickou variantou přisazených svítidel v kombinaci s vysokou kvalitou zpracování. Svítidla jsou dodávána ve dvou tvarových provedeních.

Hlavní benefity:
- výborný poměr cena/kvalita
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- jednoduchá instalace

Oblasti použití: nasvícení chodeb v domech, garážích a technických prostorách.



ZM4121 1/-/-/6

ZM4321 1/-/-/6

ZM4122 1/-/-/4

ZM4322 1/-/-/4

ZM4325 1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZM4121	8592920094082	15 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 220 mm × 53 mm
ZM4321	8592920094167	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 220 mm × 53 mm
ZM4122	8592920094105	24 W	2 400 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 330 mm × 53 mm
ZM4322	8592920094181	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 330 mm × 53 mm
ZM4325	8592920108185	36 W	3 800 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 400 mm × 53 mm



ZM4323 1/-/-/6

ZM4324 1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZM4323	8592920094204	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	ano	220 × 220 × 53 mm
ZM4324	8592920094228	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	ano	330 × 330 × 53 mm

TORI SENSOR

Svítidla TORI SENSOR jsou vybavena mikrovlnným senzorem detekce pohybu s možností nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:
- výborný poměr cena/kvalita
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- jednoduchá instalace


Oblasti použití: nasvícení chodeb v domech, garážích a technických prostorách.

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

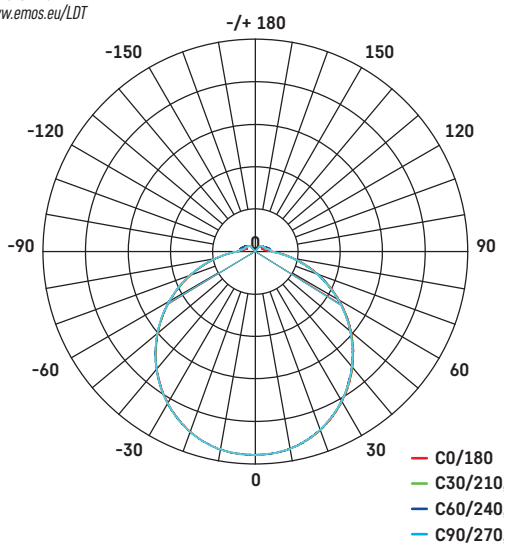



Nastavení pohybového senzoru





ZM4328

1/-/-/6



ZM4329

1/-/-/4

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Detekční úhel	Dosah senzoru	Doba sepnutí	Průměr × H
ZM4328	8592920108208	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,9	150° - při montáži na zdi, 360° - při montáži na stropě	10 m	30 s až 10 min	ø 220 mm × 53 mm
ZM4329	8592920108222	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	150° - při montáži na zdi, 360° - při montáži na stropě	10 m	30 s až 10 min	ø 330 mm × 53 mm

ZURI

LED svítidla ZURI jsou vyrobena z kvalitního plastu. Vyznačují se vysokou voděodolností a umožňují uživatelům libovolně zaměňovat dvě barvy těla svítidla.

Hlavní benefity:
- 2v1 - možnost změny barvy těla svítidla
- úspora energie
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: veškeré vnitřní i venkovní prostředí bytových, nebytových prostor a domů.











ZM3130

1/-/-/6

ZM3230

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM3130	8592920057117	14 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ø 215 mm × 80 mm
ZM3230	8592920057155	14 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	ø 215 mm × 80 mm

ZURI PIR

LED svítidla ZURI PIR jsou vybavena senzorem pohybu, který umožňuje nastavení soumrakového čidla a doby provozu po sepnutí.

Hlavní benefity:
- 2v1 - možnost změny barvy těla svítidla
- úspora energie
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost


Oblasti použití: veškeré vnitřní i venkovní prostředí bytových, nebytových prostor a domů.

Životnost	25 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54



Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT



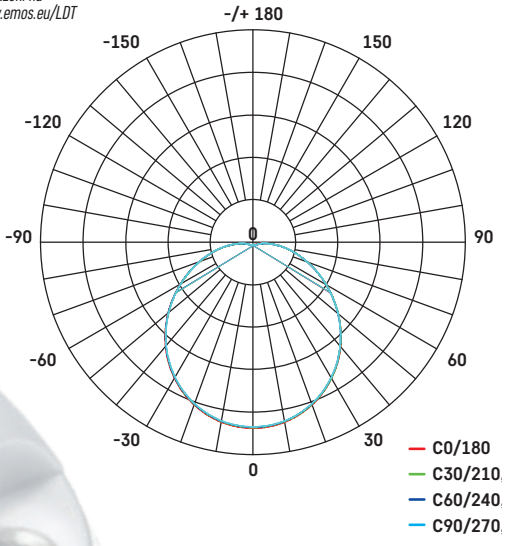









ZM3131

1/-/-/6

ZM3231

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Detekční úhel	Dosah senzoru	Doba sepnutí	Průměr × H
ZM3131	8592920057131	14 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s ~ max. 5 min ± 1 min	ø 215 mm × 80 mm
ZM3231	8592920057179	14 W	1 100 lm	4 000 K	> 0,5	120°	10 m	min. 10 s ± 5 s ~ max. 5 min ± 1 min	ø 215 mm × 80 mm

DORI EVO

Přisazená LED svítidla DORI EVO nabízejí praktické a úsporné řešení pro každodenní osvětlení interiérů. Díky možnosti přepínání výkonu umožňují přizpůsobit intenzitu světla konkrétním potřebám.
K dispozici jsou také varianty s integrovaným mikrovlnným senzorem pro automatické spínání.

Hlavní benefity:
- přepínatelný výkon
- varianta s mikrovlnným senzorem (MW) - ZM4317
- jednoduchý a univerzální design

Oblasti použití: chodby, schodiště, technické místnosti, interiéry.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65


LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

NEW

3 YEARS WARRANTY

POWER SWITCH

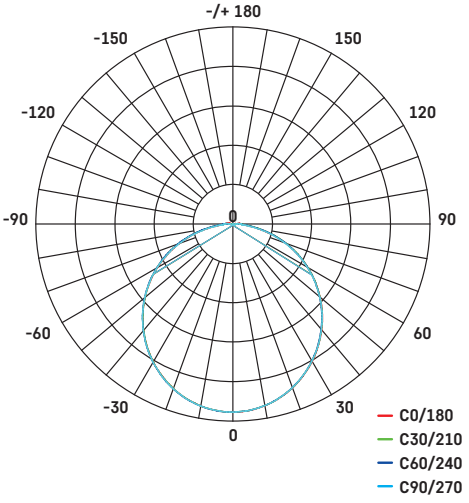



Varianta s mikrovlnným senzorem (MW) - ZM4317



ZM4315
1/-/-/14

ZM4316
1/-/-/14

ZM4317
1/-/-/14

Power		
	18 W	1 800 lm
	24 W	2 400 lm

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM4315	8592920160916	18–24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,7	ø 280 × 62 mm
ZM4316	8592920160930	18–24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	280 × 280 × 62 mm
ZM4317	8592920160954	18–24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,9	ø 280 × 62 mm

QARI

LED svítidla QARI jsou vyrobena z kvalitního plastu vyznačující se vysokou voděodolností. Svítidla jsou k dispozici v několika tvarových provedeních.

Hlavní benefity:
- kruhové a oválné provedení
- úspora energie
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost


Oblasti použití: veškeré vnitřní i venkovní prostředí bytových, nebytových prostor a domů a domácnostech.

Životnost	25 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

TERMINAL BLOCK INSIDE

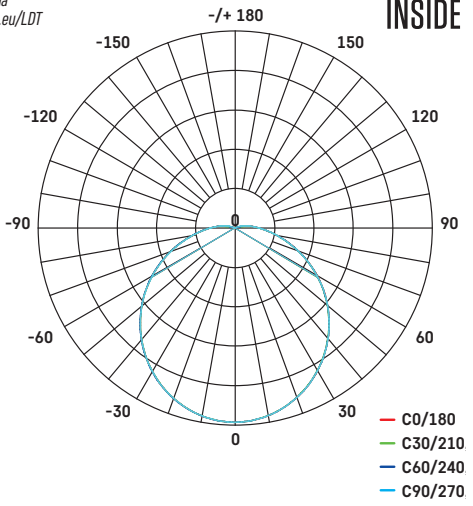

ZM3010

1/-/-/6

ZM3020

1/-/-/8

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZM3010	8592920062098	20 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 220 mm × 78 mm

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZM3020	8592920062135	20 W	1 900 lm	4 000 K	> 0,5	ano	270 × 145 × 81 mm

FLORI

Svítidla FLORI nabízí varianty čtvercového i kruhového tvaru v černém či bílém provedení. Skvělý poměr cena/výkon dělá z FLORI ekonomickým řešením pro osvětlení bytových prostorů.

Hlavní benefity:

- výhodný poměr cena/kvalita
- nadčasový design
- snadná instalace pomocí konzole

Oblasti použití: osvětlení interiérů v domácnostech.



ZM1400

1/-/-/6

ZM1401

1/-/-/6

ZM1404

1/-/-/6

ZM1405

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM1400	8592920132340	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	ø 293 × 29 mm
ZM1401	8592920132364	22 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	ø 420 × 29 mm
ZM1404	8592920132425	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	ø 293 × 29 mm
ZM1405	8592920132449	22 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	ø 420 × 29 mm




Životnost	15 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast
Materiál difuzoru	plast
IP	IP20




Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT



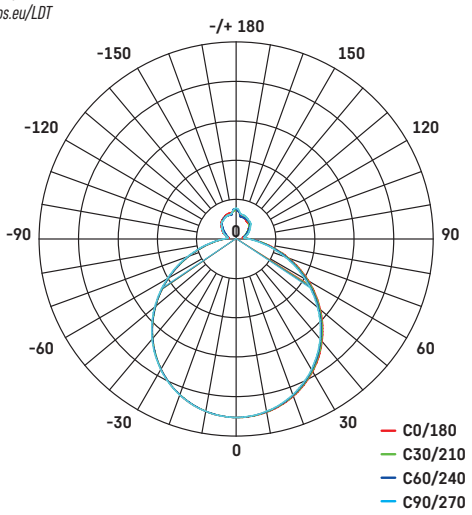

Snadná instalace pomocí konzole



ZM1402

1/-/-/6

ZM1403

1/-/-/6



ZM1406

1/-/-/6



ZM1407

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM1402	8592920132388	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	293 × 293 × 29 mm
ZM1403	8592920132401	22 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	420 × 420 × 29 mm
ZM1406	8592920132463	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	293 × 293 × 29 mm
ZM1407	8592920132487	22 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	420 × 420 × 29 mm

FIONI

Praktické LED svítidlo řady FIONI je určeno pro montáž na strop či stěnu. Díky voděodolné konstrukci je svítidlo vhodné i do vlhkých prostorů, jakými jsou koupelny, sklepy, apod.

Hlavní benefity:
- výhodný poměr cena/kvalita
- krytí IP44 zaručuje voděodolnost


Oblasti použití: veškeré vnitřní i venkovní prostředí bytových, nebytových prostor a domů.

Životnost	15 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PMMA)
IP	IP44



Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT



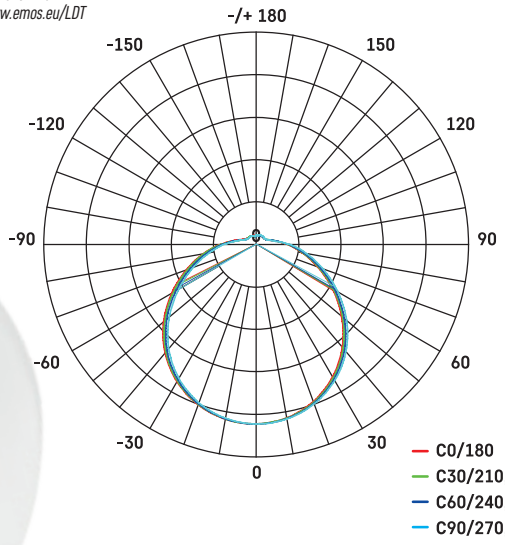







ZM1120
1/-/-/4

ZM1121
1/-/-/2

ZM1122
1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM1120	8592920124574	12 W	1 200 lm	4 000 K	> 0,5	ø 255 × 63 mm
ZM1121	8592920124598	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,5	ø 330 × 75 mm
ZM1122	8592920124611	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,5	ø 390 × 80 mm



RUBIC

Praktická LED svítidla RUBIC v bílém provedení jsou vyrobena z kvalitního plastu a určena k povrchové montáži. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:

- 2v1 – možnost vestavné i přisazené instalace díky montážnímu rámečku
- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver

Oblasti použití: osvětlení interiérů v domácnostech.









ZM5432

1/-/-/36

ZM5442

1/-/-/24

ZM5452

1/-/-/12

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZM5432	8592920108505	9 W	900 lm	4 000 K	> 0,5	ø 120 mm × 42 mm
ZM5442	8592920108468	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,7	ø 170 mm × 42 mm
ZM5452	8592920108413	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,7	ø 220 mm × 42 mm




Životnost	25 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT



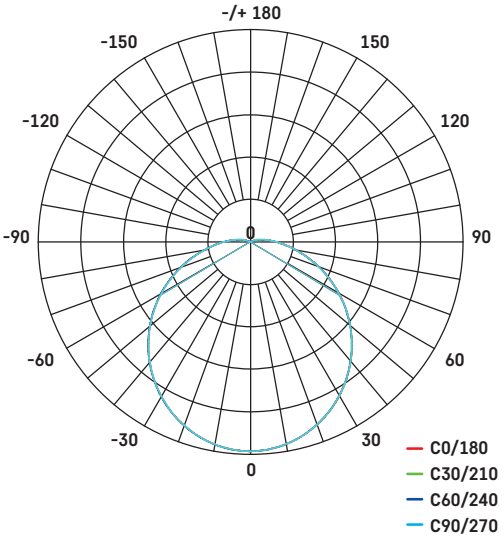











ZM6432

1/-/-/36

ZM6442

1/-/-/24

ZM6452

1/-/-/12

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZM6432	8592920108369	9 W	900 lm	4 000 K	> 0,5	120 × 120 × 42 mm
ZM6442	8592920108338	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,7	170 × 170 × 42 mm
ZM6452	8592920108307	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,7	220 × 220 × 42 mm

Prostorové osvětlení

VESTAVNÁ SVÍTIDLA

SIMMI

EXCLUSIVE



ZD3121 ZD3122 ZD3221 ZD3222

více str. 110–111

GERI

EXCLUSIVE



ZV1160 ZV1161

více str. 112–113

VIXXO

PROFI



ZV1112 ZV1122 ZV1132 ZV1142 ZV1152

více str. 114



ZV2112 Z2122 ZV2132 ZV2142 ZV2152

více str. 115

NEXXO

PROFI



ZD1124 ZD1125 ZD1134 ZD1135 ZD1144 ZD1145 ZD1154 ZD1155

více str.116

NEXXO

PROFI



ZD1323 ZD1333 ZD1343

více str. 118–119



ZD2124 ZD2125 ZD2134 ZD2135 ZD2144 ZD2145 ZD2154 ZD2155

více str. 120–121



ZD2323 ZD2333 ZD2343

více str. 122–123

LORI

CLASSIC



ZV1163 ZV1164

více str. 124–125

RUBIC

ESSENTIAL



ZD1432 ZD1442 ZD1452 ZD2432 ZD2442 ZD2452

více str. 126–127

SIMMI

Elegantní bodová LED svítidla SIMMI disponují integrovaným driverem a jsou náhradou za klasická bodová svítidla. K dispozici je bílé provedení nebo varianta s povrchovou úpravou broušený nikl.


Hlavní benefity:
- prvotřídní kvalita a exkluzivní vzhled
- integrovaný driver
- možnost naklopení

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, prostor a chodeb v kancelářích, hotelech a domácnostech.









ZD3121

1/-/6/60

ZD3122

1/-/6/60

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Průměr × H
ZD3121	8592920054482	5 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	110°	ø 90 mm × 25 mm
ZD3122	8592920054512	5 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	110°	ø 90 mm × 25 mm


Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC) a hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT


3 YEARS WARRANTY



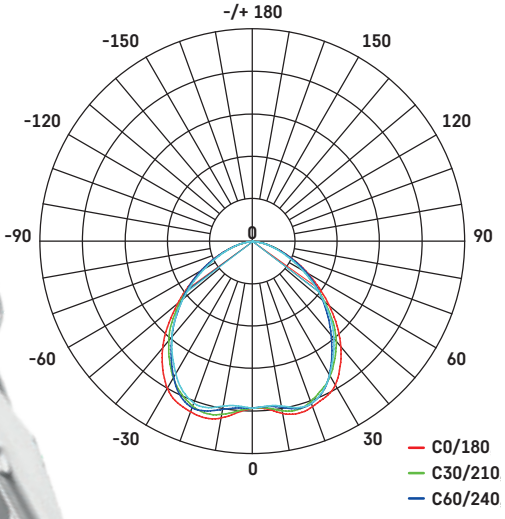







ZD3221

1/-/6/60

ZD3222

1/-/6/60


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Průměr × H
ZD3221	8592920054543	5 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	110°	ø 80 mm × 25 mm
ZD3222	8592920054574	5 W	450 lm	4 000 K	> 0,5	110°	ø 80 mm × 25 mm


GERI

Velmi přizpůsobivá bodová LED svítidla GERI excelují v moderním osvětlení díky širokému rozsahu naklopení a nastavitelné teplotě světla při instalaci. Skvěle se tak hodí do designových interiérů pro zvýraznění estetických prvků, jako např. obrazů na stěnách.

Hlavní benefity:
- atraktivní design
- rozsah naklopení svítidla až o 90°
- nastavení teploty světla během instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, prostor a chodeb v kancelářích, hotelech a domácnostech.



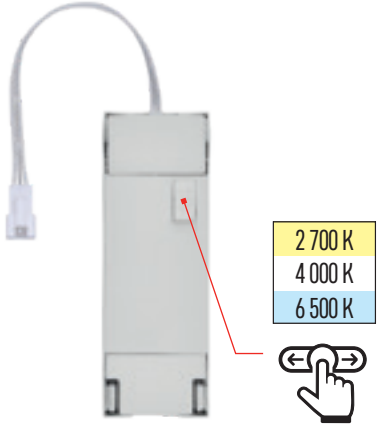









ZV1160

1/-/-/20

Dimmable TRIAC

90°

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1160	8592920133194	6,5 W	780 lm	2 700/4 000/6 500 K	> 0,7	ano	ø 105 mm × 40 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika


Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	mikroprizmatický
IP	IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY



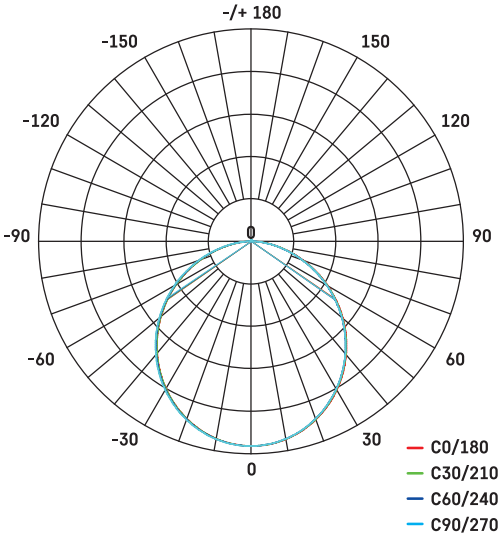







ZV1161

1/-/-/20

Dimmable TRIAC

90°


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1161	8592920133217	6,5 W	700 lm	2 700/4 000/6 500 K	> 0,7	ano	ø 105 mm × 40 mm

VIXX0

Atraktivní bezrámečková LED svítidla VIXX0 jsou vyrobena z kvalitní slitiny hliníku s bílou vnější povrchovou úpravou v kombinaci s difuzorem z mléčného odolného plastu. Svítidla disponují zvýšenou voděodolností a umožňují horizontální i vertikální instalaci.

Hlavní benefity:
- atraktivní tenký design
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- jednoduchá montáž

Oblasti použití: vnitřní i venkovní použití, vhodná zejména do kuchyní, koupelen a na toalety.









ZV1112
1/-/4/20

ZV1122
1/-/4/20

ZV1132
1/-/4/16

ZV1142
1/-/-/10

ZV1152
1/-/-/12

Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1112	8592920067888	6 W	500 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 75 mm × 20 mm
ZV1122	8592920067901	7,5 W	650 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 100 mm × 20 mm
ZV1132	8592920067949	10 W	900 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 125 mm × 20 mm
ZV1142	8592920067963	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 155 mm × 20 mm
ZV1152	8592920067987	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 185 mm × 20 mm
ZV1142T	8592920115732	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 155 mm × 20 mm
ZV1152T	8592920115749	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	ø 185 mm × 20 mm

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZV1142T	=	ZV1142	+	ZZ1435T
ZV1152T	=	ZV1152	+	ZZ2055T




Viz strana 188



Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP65

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

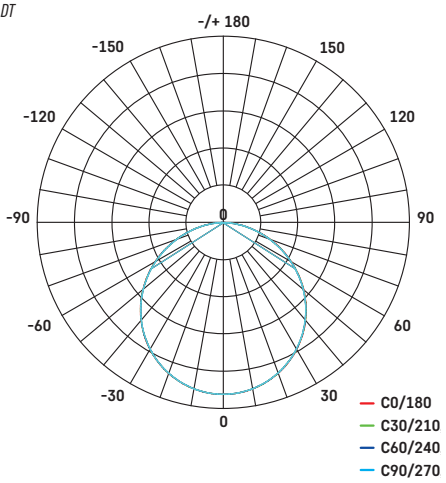



ZV2112

1/-/4/20



ZV2122

1/-/4/20



ZV2132

1/-/4/16



ZV2142

1/-/-/10



ZV2152

1/-/-/12

Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZV2112	8592920068021	6 W	500 lm	4 000 K	> 0,5	ano	75 × 75 × 20 mm
ZV2122	8592920068045	7,5 W	650 lm	4 000 K	> 0,9	ano	100 × 100 × 20 mm
ZV2132	8592920068083	10 W	900 lm	4 000 K	> 0,9	ano	125 × 125 × 20 mm
ZV2142	8592920068106	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ano	155 × 155 × 20 mm
ZV2152	8592920068120	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	185 × 185 × 20 mm
ZV2142T	8592920115756	13,5 W	1 250 lm	4 000 K	> 0,9	ano	155 × 155 × 20 mm
ZV2152T	8592920115763	19 W	1 700 lm	4 000 K	> 0,9	ne	185 × 185 × 20 mm

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZV2142T	=	ZV2142	+	ZZ1435T
ZV2152T	=	ZV2152	+	ZZ2055T




Viz strana 188


NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO kruhového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla. Svítidla jsou určena k zapuštění do sádrokartonu a s ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

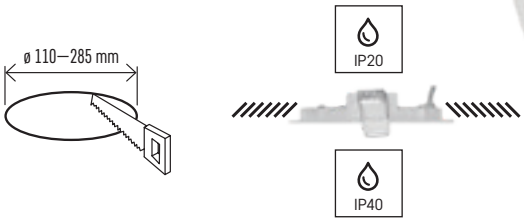

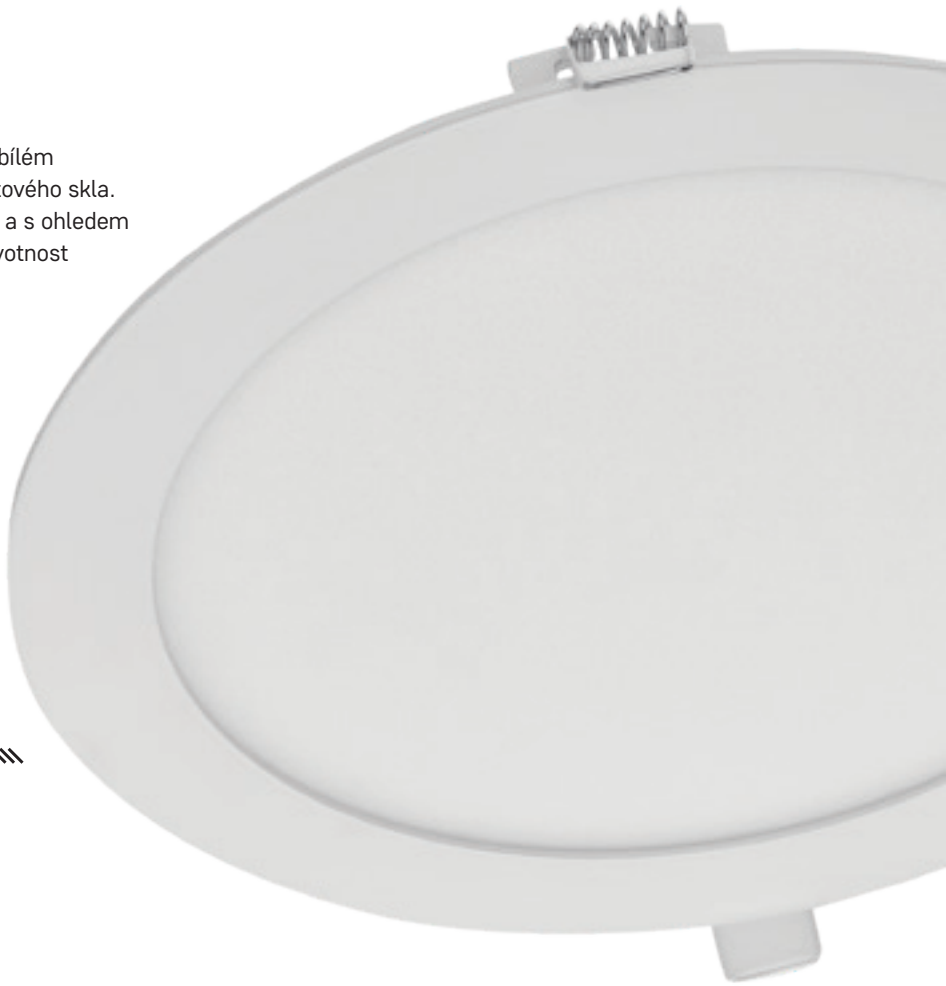



ZD1124 1/-/-/8 **ZD1125** 1/-/-/8



ZD1134 1/-/-/8 **ZD1135** 1/-/-/8



ZD1144 1/-/-/8 **ZD1145** 1/-/-/8



ZD1154 1/-/-/4 **ZD1155** 1/-/-/4

Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1124	8592920108260	7 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	ano	ø 120 × 21 mm
ZD1125	8592920108284	7 W	480 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 × 21 mm
ZD1134	8592920108321	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1135	8592920108376	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1144	8592920108406	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1145	8592920108444	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1154	8592920108482	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 300 × 21 mm
ZD1155	8592920108529	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 300 × 21 mm
ZD1134T	8592920114117	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1135T	8592920114124	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1144T	8592920114131	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1145T	8592920114148	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1154T	8592920114155	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	ø 300 × 21 mm
ZD1155T	8592920114162	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	ø 300 × 21 mm




Připevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

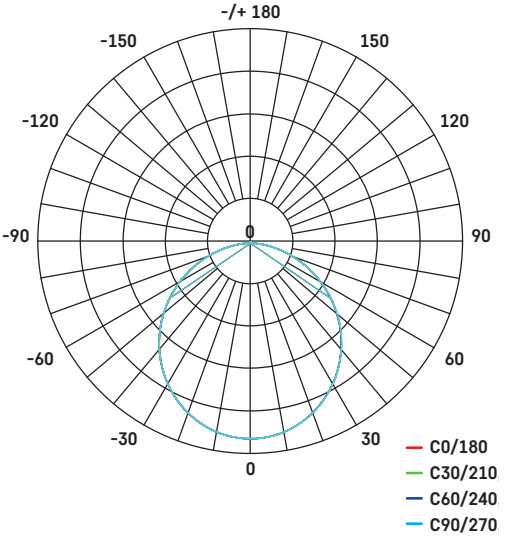





Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZD1134T	=	ZD1134	+	ZZ1435T
ZD1135T	=	ZD1135	+	ZZ1435T
ZD1144T	=	ZD1144	+	ZZ2055T
ZD1145T	=	ZD1134	+	ZZ2055T
ZD1154T	=	ZD1135	+	ZZ3070T
ZD1155T	=	ZD1144	+	ZZ3070T

Viz strana 188



Zapojení
stmívatelného
driveru


NEXXO


Praktická LED svítidla NEXXO v černém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla a určena k zapuštění do sádrokartonu.
S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:
- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.









ZD1323

1/-/-/8



ZD1333

1/-/-/8



ZD1343

1/-/-/8

Černá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZD1323	8592920108659	7 W	480 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 120 × 21 mm
ZD1333	8592920108680	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1343	8592920108710	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm
ZD1333T	8592920114278	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	ø 170 × 21 mm
ZD1343T	8592920114285	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	ø 225 × 21 mm



Připevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20


LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

CCT SWITCH

3 YEARS WARRANTY



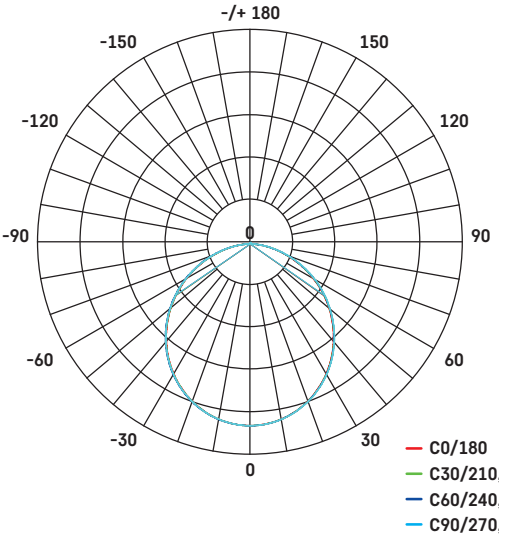



3 000 K
3 500 K
4 000 K

Nastavitelné během instalace



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZD1333T	=	ZD1333	+	ZZ1435T
ZD1343T	=	ZD1343	+	ZZ2055T

Viz strana 188



3 000 K



3 500 K




4 000 K

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO čtvercového tvaru v bílém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla. Svítidla jsou určena k zapuštění do sádrokartonu a s ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

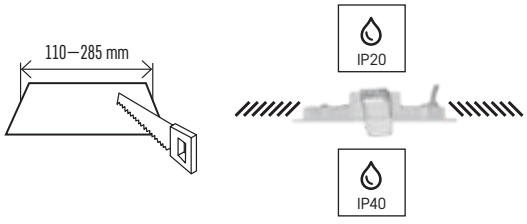





ZD2124 1/-/-/8 **ZD2125** 1/-/-/8



ZD2134 1/-/-/8 **ZD2135** 1/-/-/8



ZD2144 1/-/-/8 **ZD2145** 1/-/-/8



ZD2154 1/-/-/4 **ZD2155** 1/-/-/4

Bílá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2124	8592920108741	7 W	450 lm	3 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2125	8592920108772	7 W	480 lm	4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2134	8592920108802	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2135	8592920108840	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2144	8592920108871	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2145	8592920108918	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2154	8592920108956	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm
ZD2155	8592920108994	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm
ZD2134T	8592920114179	12,5 W	1 000 lm	3 000 K	> 0,5	ano	175 × 175 × 21 mm
ZD2135T	8592920114186	12,5 W	1 050 lm	4 000 K	> 0,5	ano	175 × 175 × 21 mm
ZD2144T	8592920114193	18 W	1 500 lm	3 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2145T	8592920114209	18 W	1 600 lm	4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2154T	8592920114216	25 W	2 000 lm	3 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm
ZD2155T	8592920114223	25 W	2 100 lm	4 000 K	> 0,9	ano	300 × 300 × 21 mm




Připevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

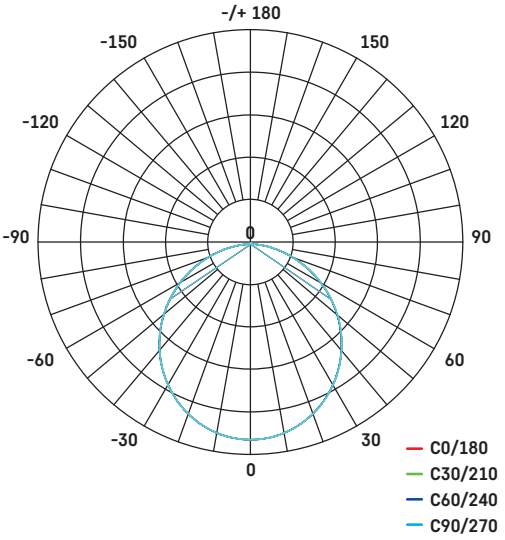





Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZD2134T	=	ZD2134	+	ZZ1435T
ZD2135T	=	ZD2135	+	ZZ1435T
ZD2144T	=	ZD2144	+	ZZ2055T
ZD2145T	=	ZD2145	+	ZZ2055T
ZD2154T	=	ZD2154	+	ZZ3070T
ZD2155T	=	ZD2155	+	ZZ3070T

Viz strana 188




Zapojení
stmívatelného
driveru

NEXXO

Praktická LED svítidla NEXXO v černém provedení jsou vyrobena z litého hliníku a akrylátového skla, určená k zapuštění do sádrokartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:
- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech.

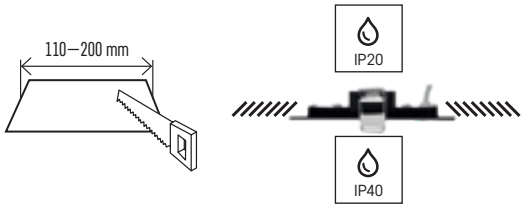





ZD2323

1/-/-/8



ZD2333

1/-/-/8



ZD2343

1/-/-/8

Černá barva

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Š × V × H
ZD2323	8592920109120	7 W	480 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	120 × 120 × 21 mm
ZD2333	8592920109151	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	170 × 170 × 21 mm
ZD2343	8592920109182	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm
ZD2333T	8592920114292	12,5 W	1 050 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,5	ano	175 × 175 × 21 mm
ZD2343T	8592920114308	18 W	1 600 lm	3 000/3 500/4 000 K	> 0,9	ano	225 × 225 × 21 mm





Připevňovací kolík
pro vestavnou montáž


Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PS)
Materiál LGP	PMMA
IP	IP40/IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

CCT SWITCH

3 YEARS WARRANTY

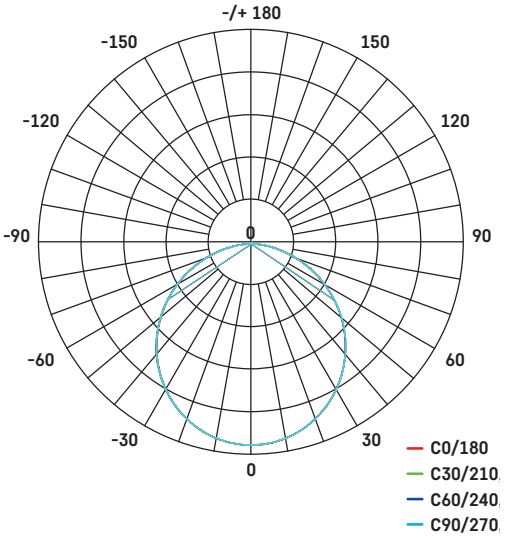



3 000 K
3 500 K
4 000 K

Nastavitelné během instalace







3 000 K



3 500 K



4 000 K

Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ		Panel		Stmívatelný zdroj napájení
ZD2333T	=	ZD2333	+	ZZ1435T
ZD2343T	=	ZD2343	+	ZZ2055T

Viz strana 188

LORI

Bodová svítidla LORI jsou díky vysoké odolnosti vůči vodě a prachu ideální do prostor jako například koupelen či kuchyní. K dispozici jsou v černé a bílé variantě.

Hlavní benefity:

- vysoká odolnost vůči vodě i prachu
- možnost volby teploty světla při instalaci
- snadná instalace

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, prostor v kancelářích nebo hotelech







ZV1163

1/-/6/24

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1163	8592920139349	4,5 W	345 lm	2 700/4 000 K	> 0,5	ano	ø 85 × 29 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika





Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

3 YEARS WARRANTY

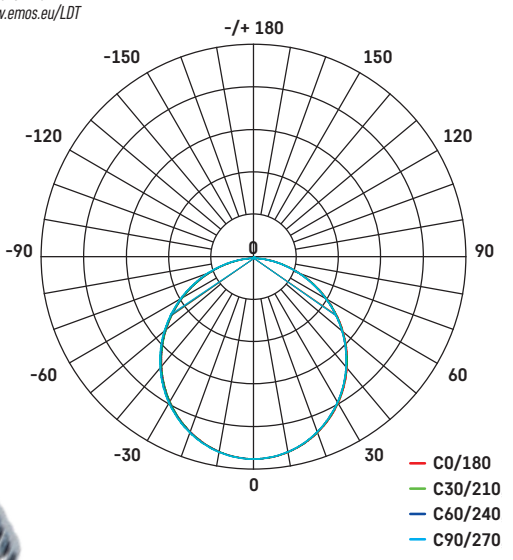

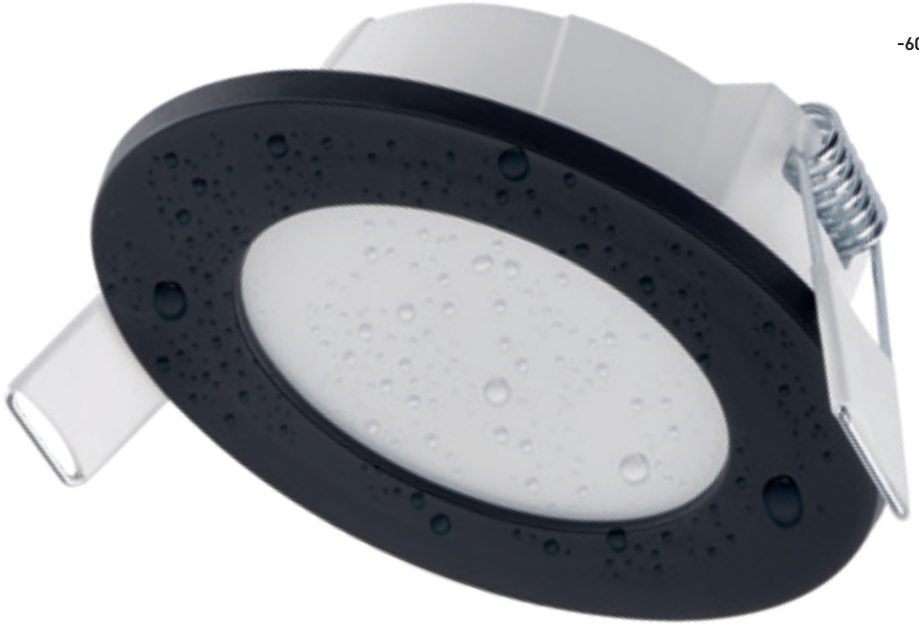





ZV1164

1/-/6/24


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Flicker-Free	Průměr × H
ZV1164	8592920139370	4,5 W	345 lm	2 700/4 000 K	> 0,5	ano	ø 85 × 29 mm


RUBIC

Praktická LED svítidla řady RUBIC v bílém provedení jsou vyrobena z kvalitního plastu a určena k zapuštění do sádrokartonu. S ohledem na použité materiály je zajištěna jejich dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti.

Hlavní benefity:
- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver

Oblasti použití: osvětlení interiérů v domácnostech.









ZD1432

1/-/-/48



ZD1442

1/-/-/32



ZD1452

1/-/-/16

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Průměr × H
ZD1432	8592920108819	9 W	900 lm	4 000 K	> 0,5	ø 120 mm × 26 mm
ZD1442	8592920108765	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,7	ø 170 mm × 26 mm
ZD1452	8592920108703	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,7	ø 220 mm × 26 mm




Připevňovací kolík
pro vestavnou montáž

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT



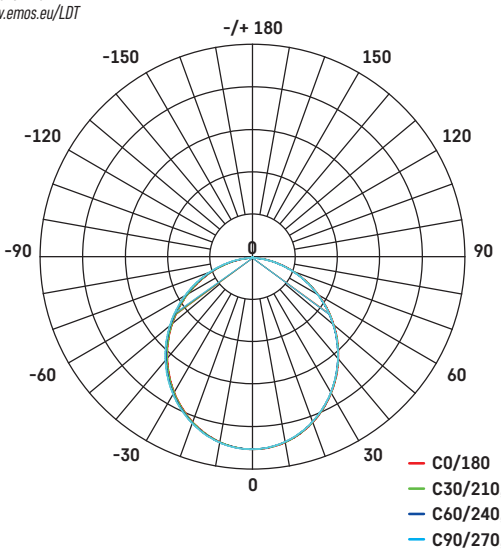









ZD2432

1/-/-/45

ZD2442

1/-/-/32

ZD2452

1/-/-/16


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Š × V × H
ZD2432	8592920108642	9 W	900 lm	4 000 K	> 0,5	120 × 120 × 26 mm
ZD2442	8592920108604	18 W	1 800 lm	4 000 K	> 0,7	170 × 170 × 26 mm
ZD2452	8592920108550	24 W	2 400 lm	4 000 K	> 0,7	220 × 220 × 26 mm


Průmyslová svítidla

HIGHBAYS

ASTER


PROFI PLUS






ZU310.6 ZU310.9 ZU310.12 ZU315.6 ZU315.9 ZU315.12

více str. 130






ZU320.6 ZU320.9 ZU320.12

více str. 131

CIRUS


CLASSIC







ZU901 ZU902

více str. 132






ZU903 ZU904

více str. 133

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HIGHBAYS ASTER





ZU9001 ZU9002 ZU9902

více str. 134




ZU9003 ZU9004 ZU9005

více str. 134

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA

MISTY

PROFI PLUS



ZT1040 | ZT1521 | ZT1521E | ZT1531 | ZT1621 | ZT1621E | ZT1631

více str. 136

FESTY

PROFI



ZT4320 | ZT4420 | ZT4520

více str. 137

DUSTY

ESSENTIAL



ZT3021 | ZT3121 | ZT3221

více str. 138

LÍNIOVÁ SVÍTIDLA

PANO

PROFI PLUS



ZAB101 | ZAB102 | ZAB103

více str. 139

MINO

ESSENTIAL



ZAB901 | ZAB902 | ZAB903

více str. 140

MANO

ESSENTIAL


ZAB911 | ZAB912 | ZAB913

více str. 141

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SOLIS

PROFI

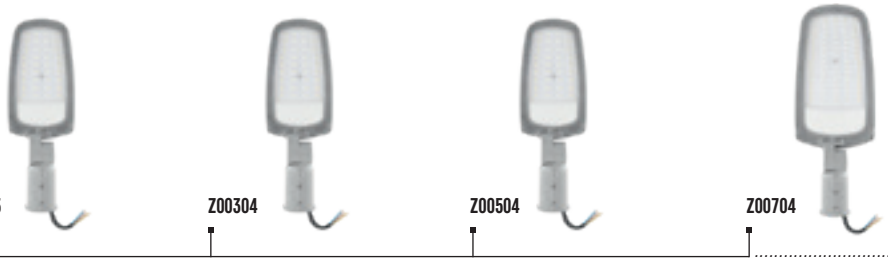

Z00303 | Z00304 | Z00504 | Z00704

více str. 142


ASTER

Svítidla highbay řady ASTER jsou určena pro profesionální průmyslové instalace ve velkých výškách, především ve skladových a výrobních halách. Svítidla jsou osazena značkovými LED čipy Osram se světelnou účinností 180 lm/W a dlouhou životností.

Hlavní benefity:
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- vynikající výkon a kvalita světla – CRI > 80
- možnost stmívání za pomocí příslušenství (0–10 V, DALI)

Oblasti použití:
průmyslové a skladové objekty, velké haly.








ZU310.6 1/-/-/1

ZU310.9 1/-/-/1

ZU310.12 1/-/-/1






ZU315.6 1/-/-/1

ZU315.9 1/-/-/1

ZU315.12 1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Průměr × H
ZU310.6	8592920124413	100 W	18 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	180 lm/W	ano	ne	ø 265 × 163 mm
ZU310.9	8592920124406	100 W	18 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	180 lm/W	ano	ne	ø 265 × 163 mm
ZU310.12	8592920124390	100 W	18 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	180 lm/W	ano	ne	ø 265 × 163 mm
ZU315.6	8592920124444	150 W	27 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	180 lm/W	ano	ne	ø 300 × 173 mm
ZU315.9	8592920124437	150 W	27 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	180 lm/W	ano	ne	ø 300 × 173 mm
ZU315.12	8592920124420	150 W	27 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	180 lm/W	ano	ne	ø 300 × 173 mm

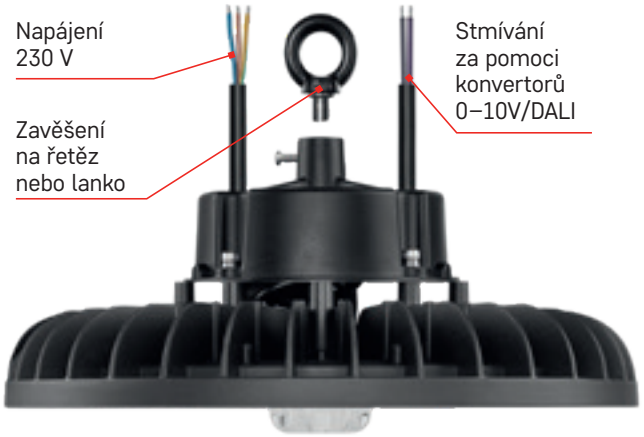


Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08


LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

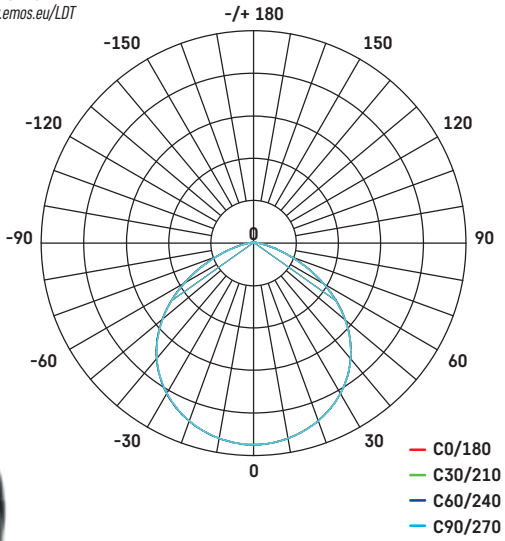









Možnost zavěšení svítidla na řetěz nebo na lanko

ZU320.6
1/-/-/1

ZU320.9
1/-/-/1

ZU320.12
1/-/-/1

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Průměr × H
ZU320.6	8592920124451	200 W	36 000 lm	4 000 K	> 0,9	60°	180 lm/W	ano	ne	ø 340 × 178 mm
ZU320.9	8592920124468	200 W	36 000 lm	4 000 K	> 0,9	90°	180 lm/W	ano	ne	ø 340 × 178 mm
ZU320.12	8592920124475	200 W	36 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	180 lm/W	ano	ne	ø 340 × 178 mm

CIRUS

LED průmyslová svítidla CIRUS typu highbay jsou navržena pro efektivní osvětlení velkých vnitřních prostor. Nabízí vysokou světelnou účinnost, odolnou konstrukci a spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. Díky kvalitnímu zpracování jsou ideální pro dlouhodobé nasazení.

Hlavní benefity:
- světelná účinnost až 130 lm/W
- vysoký světelný tok až 26 000 lm
- odolná konstrukce (IP65 / IK08)

Oblasti použití: haly, sklady, výroba, průmyslové prostory.





ZU901


1/-/-/5



ZU902

1/-/-/5

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Průměr × H
ZU901	8592920159446	77 W	10 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	130 lm/W	ano	ne	ø 257 × 30 mm
ZU902	8592920159460	100 W	13 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	130 lm/W	ano	ne	ø 257 × 30 mm

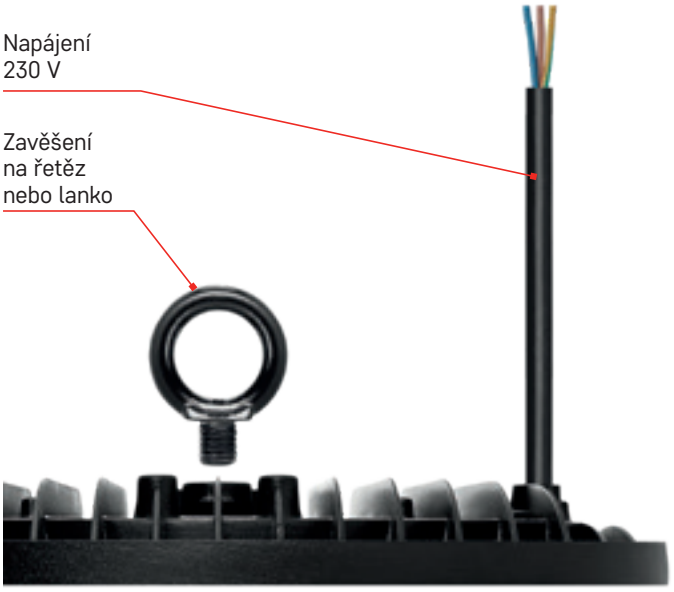


Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

NEW

3 YEARS WARRANTY

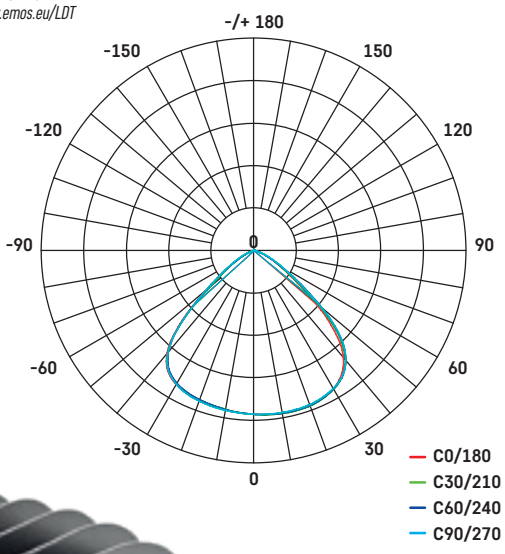





ZU903

1/-/-/2



ZU904

1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Úhel vyzařování	Světelná účinnost	Flicker-Free	Stmívání	Průměr × H
ZU903	8592920159484	150 W	19 500 lm	4 000 K	> 0,9	120°	130 lm/W	ano	ne	ø 298 × 30 mm
ZU904	8592920159507	200 W	26 000 lm	4 000 K	> 0,9	120°	130 lm/W	ano	ne	ø 358 × 30 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HIGHBAYS ASTER



V příslušenství pro svítidla highbay ASTER naleznete kvalitní konvertory pro průmyslová svítidla a přídavné držáky.

ZU9001

1/-/-/144

KONVERTOR 0–10 V PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA HIGHBAY
plast (PC) + kov

ZU9002

1/-/-/144

DALI
KONVERTOR PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA HIGHBAY
plast (PC) + kov



Typ	EAN	Průměr × H
ZU9001	8592920096628	ø 55 × 29 mm
ZU9002	8592920096642	ø 55 × 29 mm

ZU9902

1/-/-/20

PŘÍDAVNÝ DRŽÁK
PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA HIGHBAY
hliník



Typ	EAN	Š × V × H
ZU9902	8592920109618	50 × 254 × 115 mm



ZU9003

1/-/-/96

PIR SENSOR
PRO LED HIGHBAY

Typ	EAN	Š × V × H
ZU9003	8592920121405	průměr 55 × 40 mm
ZU9004	8592920121429	průměr 55 × 29 mm
ZU9005	8592920121443	125 × 70 × 25 mm



ZU9004

1/-/-/144

MW SENSOR
PRO LED HIGHBAY



ZU9005

1/-/-/81

OVLADAČ NASTAVENÍ SENZORŮ
PRO HB ASTER



MISTY

Svítidla MISTY jsou určena pro profesionální průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla. Vyznačují se moderním designem, vysokou světelnou účinností až 160 lm/W, dlouhou životností a okamžitým 100% výkonem.

Hlavní benefity:
- úspora energie až 50 % v porovnání se zářivkovými svítidly
- krytí IP66 zaručuje voděodolnost
- prodloužená záruka 5 let


Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod.

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP66
IK	IK08

LDT

5 YEARS WARRANTY

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

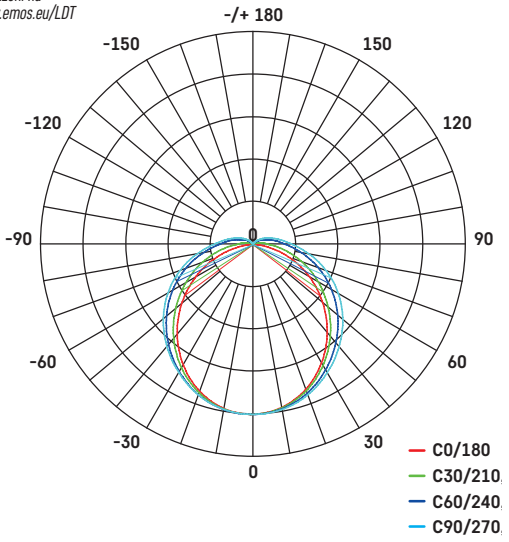



ZT1040
1/-/-/12

ZT1521
1/-/-/9


ZT1521E
1/-/-/9

ZT1531
1/-/-/9

ZT1621
1/-/-/9

ZT1621E
1/-/-/9

ZT1631
1/-/-/9



Možnost nastavení teploty světla pomocí CCT spínače (u vybraných modelů)



Možnost nastavení příkonu



Snadno odnímatelný difuzor

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZT1040	8592920122884	10–13–16–18 W	1 500–2 700 lm	4 000–6 500 K	> 0,9	150 lm/W	ano	670 × 85 × 80 mm
ZT1521	8592920122808	21–26–31–35 W	3 300–5 600 lm	4 000 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 220 × 85 × 80 mm
ZT1521E	8592920126165	24–29–34–38 W	3 300–5 600 lm	4 000–6 500 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 220 × 85 × 80 mm
ZT1531	8592920122822	21–26–31–35 W	3 300–5 600 lm	6 500 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 220 × 85 × 80 mm
ZT1621	8592920122846	29–37–45–51 W	4 600–8 150 lm	4 000 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 520 × 85 × 80 mm
ZT1621E	8592920126189	32–40–48–54 W	4 600–8 150 lm	4 000–6 500 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 520 × 85 × 80 mm
ZT1631	8592920122860	29–37–45–51 W	4 600–8 150 lm	6 500 K	> 0,9	160 lm/W	ano	1 520 × 85 × 80 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika

FESTY

Svítidla FESTY jsou určena pro poloprofesionální průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla. Vyznačují se moderním designem, výborným poměrem cena/kvalita, dlouhou životností a okamžitým 100% výkonem.

Hlavní benefity:
- úspora energie až 50 % v porovnání se zářivkovými svítidly
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- prodloužená záruka 5 let


Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod.

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08

LDT

5 YEARS WARRANTY

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

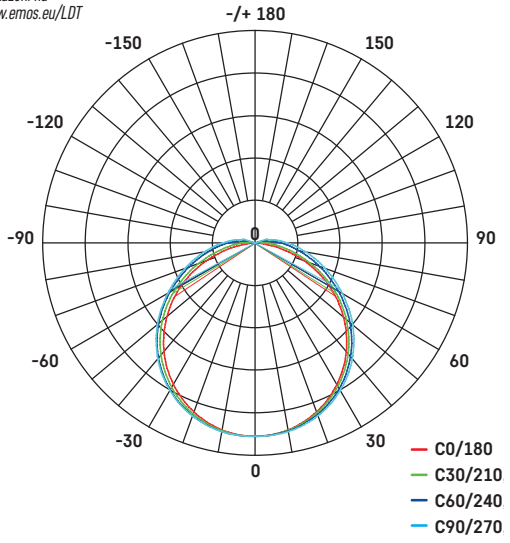





ZT4320

1/-/-/10



ZT4420

1/-/-/10



ZT4520

1/-/-/10

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZT4320	8592920118320	18 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	ano	670 × 64 × 64 mm
ZT4420	8592920118344	34 W	4 100 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	ano	1 270 × 64 × 64 mm
ZT4520	8592920118368	51 W	6 000 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	ano	1 570 × 64 × 64 mm

DUSTY

Svítidla DUSTY jsou určena pro standardní průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla. Svítidla disponují okamžitým 100% výkonem.

Hlavní benefity:
- úspora energie až 50 % v porovnání se zářivkovými svítidly
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- možnost průchozího zapojení


Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, dílny apod.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK06

LDT

3 YEARS WARRANTY

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

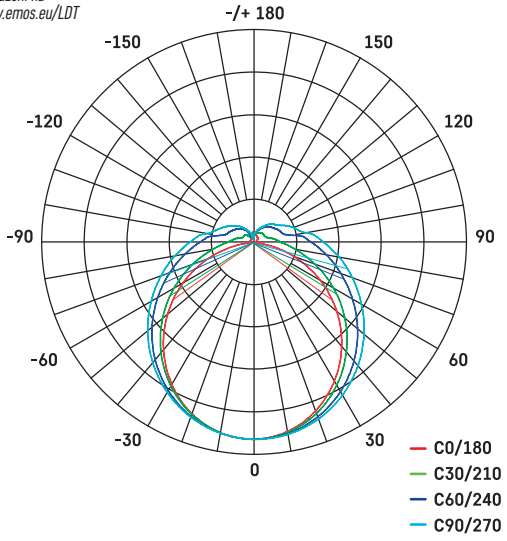





ZT3021

1/-/-/12



ZT3121

1/-/-/12



ZT3221

1/-/-/12

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZT3021	8592920141281	18 W	2 340 lm	4 000 K	> 0,9	130 lm/W	ano	600 × 68 × 48 mm
ZT3121	8592920141267	36 W	4 680 lm	4 000 K	> 0,9	130 lm/W	ano	1 200 × 68 × 48 mm
ZT3221	8592920141304	50 W	6 500 lm	4 000 K	> 0,9	130 lm/W	ano	1 500 × 68 × 48 mm

PANO

Líniová LED svítidla PANO se vyznačují vysokou světelnou účinností a dlouhou životností pro efektivní a úsporné osvětlení vnitřních prostorů.

Hlavní benefity:
- úspora energie až 50 % v porovnání se žářivkovými svítidly
- možnost nastavení příkonu pomocí přepínače
- bezpečnostní lanka chrání difuzor před pádem


Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, chodeb, supermarketů či skladů.


Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast /kov
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20
IK	IK06

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

5 YEARS WARRANTY

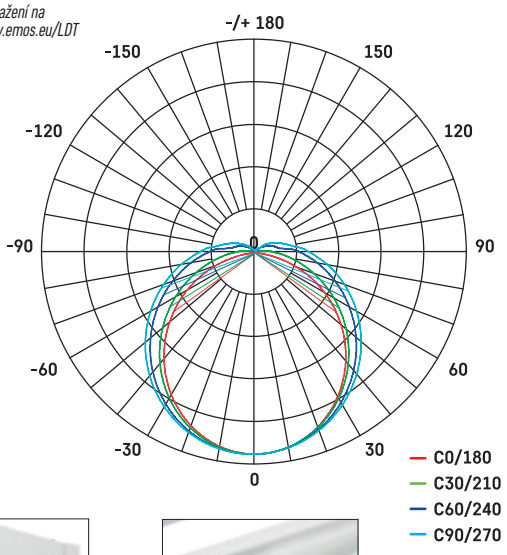

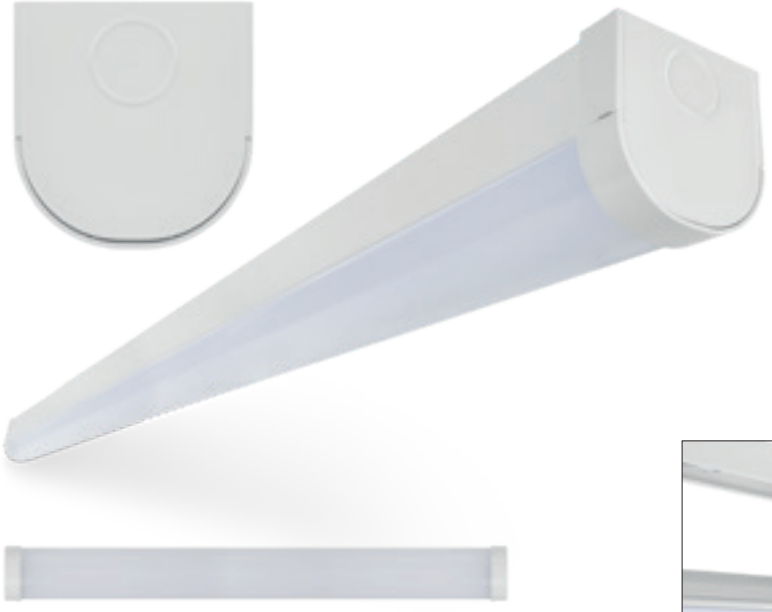

ZAB101

1/-/-/12



Bezpečnostní lanka chrání před pádem difuzoru



Možnost přepnutí příkonu



ZAB102

1/-/-/6



ZAB103

1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZAB101	8592920140741	10–13–16–20 W	2 700 lm	4 000 K	> 0,9	135 lm/W	ano	600 × 65 × 66 mm
ZAB102	8592920140765	20–25–35–40 W	5 600 lm	4 000 K	> 0,9	140 lm/W	ano	1 200 × 65 × 66 mm
ZAB103	8592920140789	25–35–40–50 W	7 000 lm	4 000 K	> 0,9	140 lm/W	ano	1 500 × 65 × 66 mm

MINO

Přisazená svítidla MINO se vyznačují vynikajícím poměrem cena/výkon a vysokou světelnou účinností pro efektivní a úsporné osvětlení vnitřních prostorů.

Hlavní benefity:
- vynikající poměr cena/výkon
- snadná montáž
- tenký design


Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, chodeb, supermarketů či skladů.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20
IK	IK06

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT



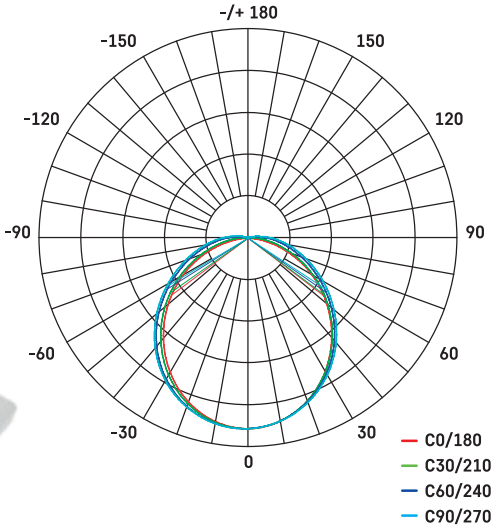




ZAB901

1/-/-/30



ZAB902

1/-/-/30



ZAB903

1/-/-/30

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZAB901	8592920141793	20 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	110 lm/W	ne	600 × 75,5 × 24,5 mm
ZAB902	8592920141809	40 W	4 400 lm	4 000 K	> 0,9	110 lm/W	ne	1 200 × 75,5 × 24,5 mm
ZAB903	8592920141823	50 W	5 500 lm	4 000 K	> 0,9	110 lm/W	ne	1 500 × 75,5 × 24,5 mm

EMOS
A brand of legrand

MANO

Svítidla řady MANO představují ideální řešení pro úsporné osvětlení vnitřních prostor. Díky možnosti propojení více svítidel za sebou jsou perfektní volbou pro chodby, supermarkety nebo skladové prostory.


Hlavní benefity:
- skvělý poměr cena/výkon
- vyměnitelný zdroj
- bezpečnostní lanka chrání difuzor před pádem

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů v domácnostech, chodeb, supermarketů či skladů.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20
IK	IK06

LDT

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

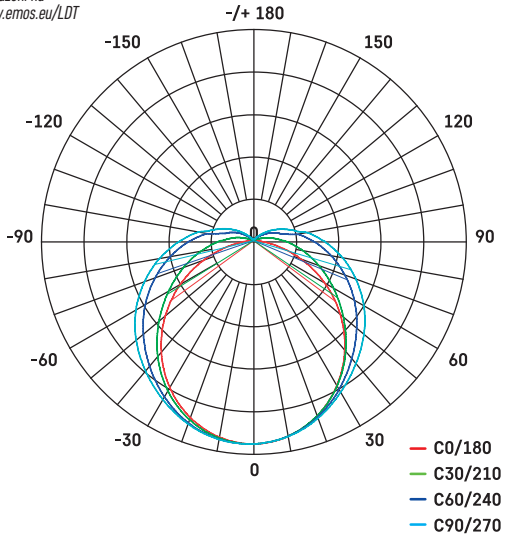



ZAB911

1/-/1/15

ZAB912

1/-/1/15



ZAB913

1/-/1/15

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZAB911	8592920147481	20 W	2 200 lm	4 000 K	> 0,5	110 lm/W	ano	600 × 62 × 55 mm
ZAB912	8592920147504	40 W	4 400 lm	4 000 K	> 0,9	110 lm/W	ano	1 200 × 62 × 55 mm
ZAB913	8592920147528	60 W	6 600 lm	4 000 K	> 0,9	110 lm/W	ano	1 500 × 62 × 55 mm

SOLIS

Veřejné osvětlení SOLIS je elegantním řešením venkovních prostorů jako např. parků, parkovišť či příjezdových cest. Díky otočnému kloubu lze svítidlo polohovat do vhodného úhlu. Robustní hliníková konstrukce spolu s vysokým krytím dodávají SOLIS vysokou odolnost vůči náročným povětrnostním podmínkám venkovního prostředí.

Hlavní benefity:

- vysoká světelná účinnost 120 lm/W
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči prachu i vodě
- polohovatelný úhel svítidla díky otočnému kloubu


Oblasti použití: osvětlení venkovních prostorů, parků, parkovišť apod.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
IK	IK08

LDT

5 YEARS WARRANTY

Fotometrická data ke stažení na www.emos.eu/LDT

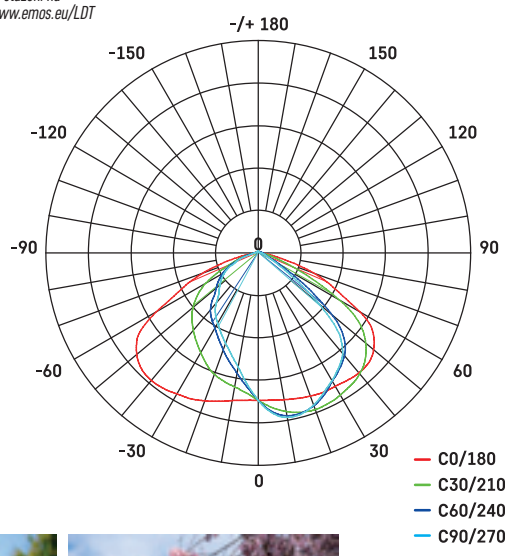







Z00303

1/-/-/4



Z00304

1/-/-/4



Z00504

1/-/-/4



Z00704

1/-/-/2

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Š × V × H
Z00303	8592920124055	30 W	3 600 lm	3 000 K	> 0,9	120 lm/W	412 × 146 × 63 mm
Z00304	8592920124079	30 W	3 600 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	412 × 146 × 63 mm
Z00504	8592920124093	50 W	6 000 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	412 × 146 × 63 mm
Z00704	8592920124116	70 W	8 400 lm	4 000 K	> 0,9	120 lm/W	515 × 175 × 63 mm



Svítidla pro speciální aplikace

ORIENTAČNÍ SVÍTIDLA

ADEL

CLASSIC


ZCA0313 NEW


ZCA0316 NEW


ZCA0123 NEW


ZCA0323 NEW

více str. 146


ZCA0313 NEW


ZCA0316 NEW


ZCA0123 NEW


ZCA0323 NEW

více str. 147

AMAL

CLASSIC


ZC0108


ZC0110


ZC0109


ZC0111

více str. 148

NOUZOVÁ SVÍTIDLA

ORSU

PROFI


ZN1330


ZN1340

více str. 149


ZN1310

ZN1320


ZR9310

více str. 150

CESSI A NESSI

PROFI



ZN1210 ZN1210

více str. 151



ZN1110 ZN1120 ZN2120 ZN2130

více str. 152

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOUZOVÁ SVÍTIDLA



ZN1311 ZN1211 ZN1111 ZN1112

více str. 153

KABINETNÍ SVÍTIDLA

GLASO

CLASSIC



ZS2160 ZS2161 ZS2163 ZS2164 ZS2166 ZS2167

více str. 154–155

TIGO

CLASSIC

ZS2110 ZS2120 ZS2130 ZS2140


více str. 156

ADEL

LED orientační svítidla ADEL slouží pro jemné nasvícení prostoru a zajištění bezpečné orientace ve tmě. Nabízí kompaktní provedení, decentní světelný výkon a odolnou konstrukci vhodnou i pro venkovní použití. Díky různým variantám barev a teploty světla se snadno přizpůsobí konkrétnímu prostředí.

Hlavní benefity:
- nízký příkon pro úsporný provoz
- odolná konstrukce (IP65) vhodná i do exteriéru
- varianty s PIR senzorem pro automatické spínání

Oblasti použití: schodiště, chodby, venkovní stěny, orientační osvětlení.

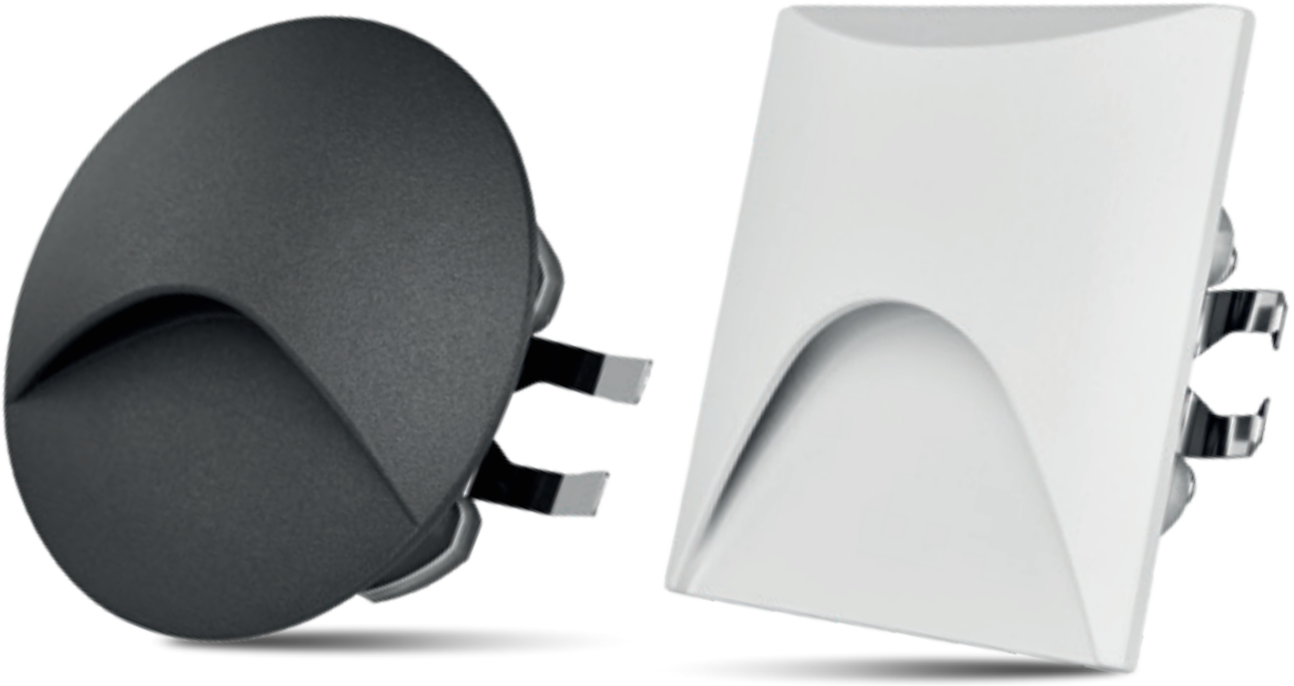



ZCA0313

1/-/-/40



ZCA0316

1/-/-/40



ZCA0123

1/-/-/40



ZCA0323

1/-/-/40

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Š × V × H
ZCA0313	8592920160800	2,5 W	50 lm	2 700 K	> 0,40	20 lm/W	80 × 80 × 40 mm
ZCA0316	8592920160657	2,5 W	50 lm	4 000 K	> 0,40	20 lm/W	80 × 80 × 40 mm
ZCA0123	8592920160664	2,5 W	90 lm	2 700 K	> 0,40	36 lm/W	80 × 80 × 40 mm
ZCA0323	8592920160671	2,5 W	50 lm	2 700 K	> 0,40	20 lm/W	80 × 80 × 40 mm

Životnost	20 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65

NEW

3 YEARS WARRANTY

D







ZCA0126

1/-/-/40



ZCA0326

1/-/-/40



ZCD0123

1/-/-/40



ZCD0323

1/-/-/40

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Š × V × H
ZCA0126	8592920160688	2,5 W	90 lm	4 000 K	> 0,40	36 lm/W	80 × 80 × 40 mm
ZCA0326	8592920160695	2,5 W	50 lm	4 000 K	> 0,40	20 lm/W	80 × 80 × 40 mm
ZCD0123	8592920160701	2,5 W	90 lm	2 700 K	> 0,40	36 lm/W	80 × 80 × 40 mm
ZCD0323	8592920160718	2,5 W	50 lm	2 700 K	> 0,40	20 lm/W	80 × 80 × 40 mm

AMAL

Orientační svítidla AMAL v provedení broušený hliník jsou určena pro vestavnou montáž. Hliníkové tělo a skleněný mléčný difuzor zaručují nadstandardní životnost.

Hlavní benefity:
- minimální odběr elektrické energie
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- v neutrální nebo teplé bílé

Oblasti použití: v domácnosti i průmyslových prostorách, pro nasvícení schodišť, venkovních fasád domů, zídek apod.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65









ZC0108
1/-/-/24

ZC0110
1/-/-/24

ZC0109
1/-/-/24

ZC0111
1/-/-/24

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZC0108	8592920037348	1,5 W	60 lm	3 000 K	> 0,5	40 lm/W	ano	123 × 53 × 61 mm
ZC0109	8592920037355	2 W	65 lm	3 000 K	> 0,5	33 lm/W	ano	80 × 80 × 61 mm
ZC0110	8592920054789	2 W	65 lm	4 000 K	> 0,5	33 lm/W	ano	123 × 53 × 61 mm
ZC0111	8592920054796	2 W	65 lm	4 000 K	> 0,5	33 lm/W	ano	80 × 80 × 61 mm

ORSU


Materiál těla	plast (PC)
IP	IP20

4 YEARS WARRANTY

Nouzové svítidlo ORSU slouží jako osvětlení v případě selhání elektrického napětí a zajišťuje bezpečné opuštění místností během výpadku proudu či jiného nebezpečí. Vybrané modely nabízí vyměnitelnou čočku buďto pro široký nebo úzký kužel světla.

Hlavní benefity:
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- prodloužená záruka 4 roky

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, kanceláře apod.

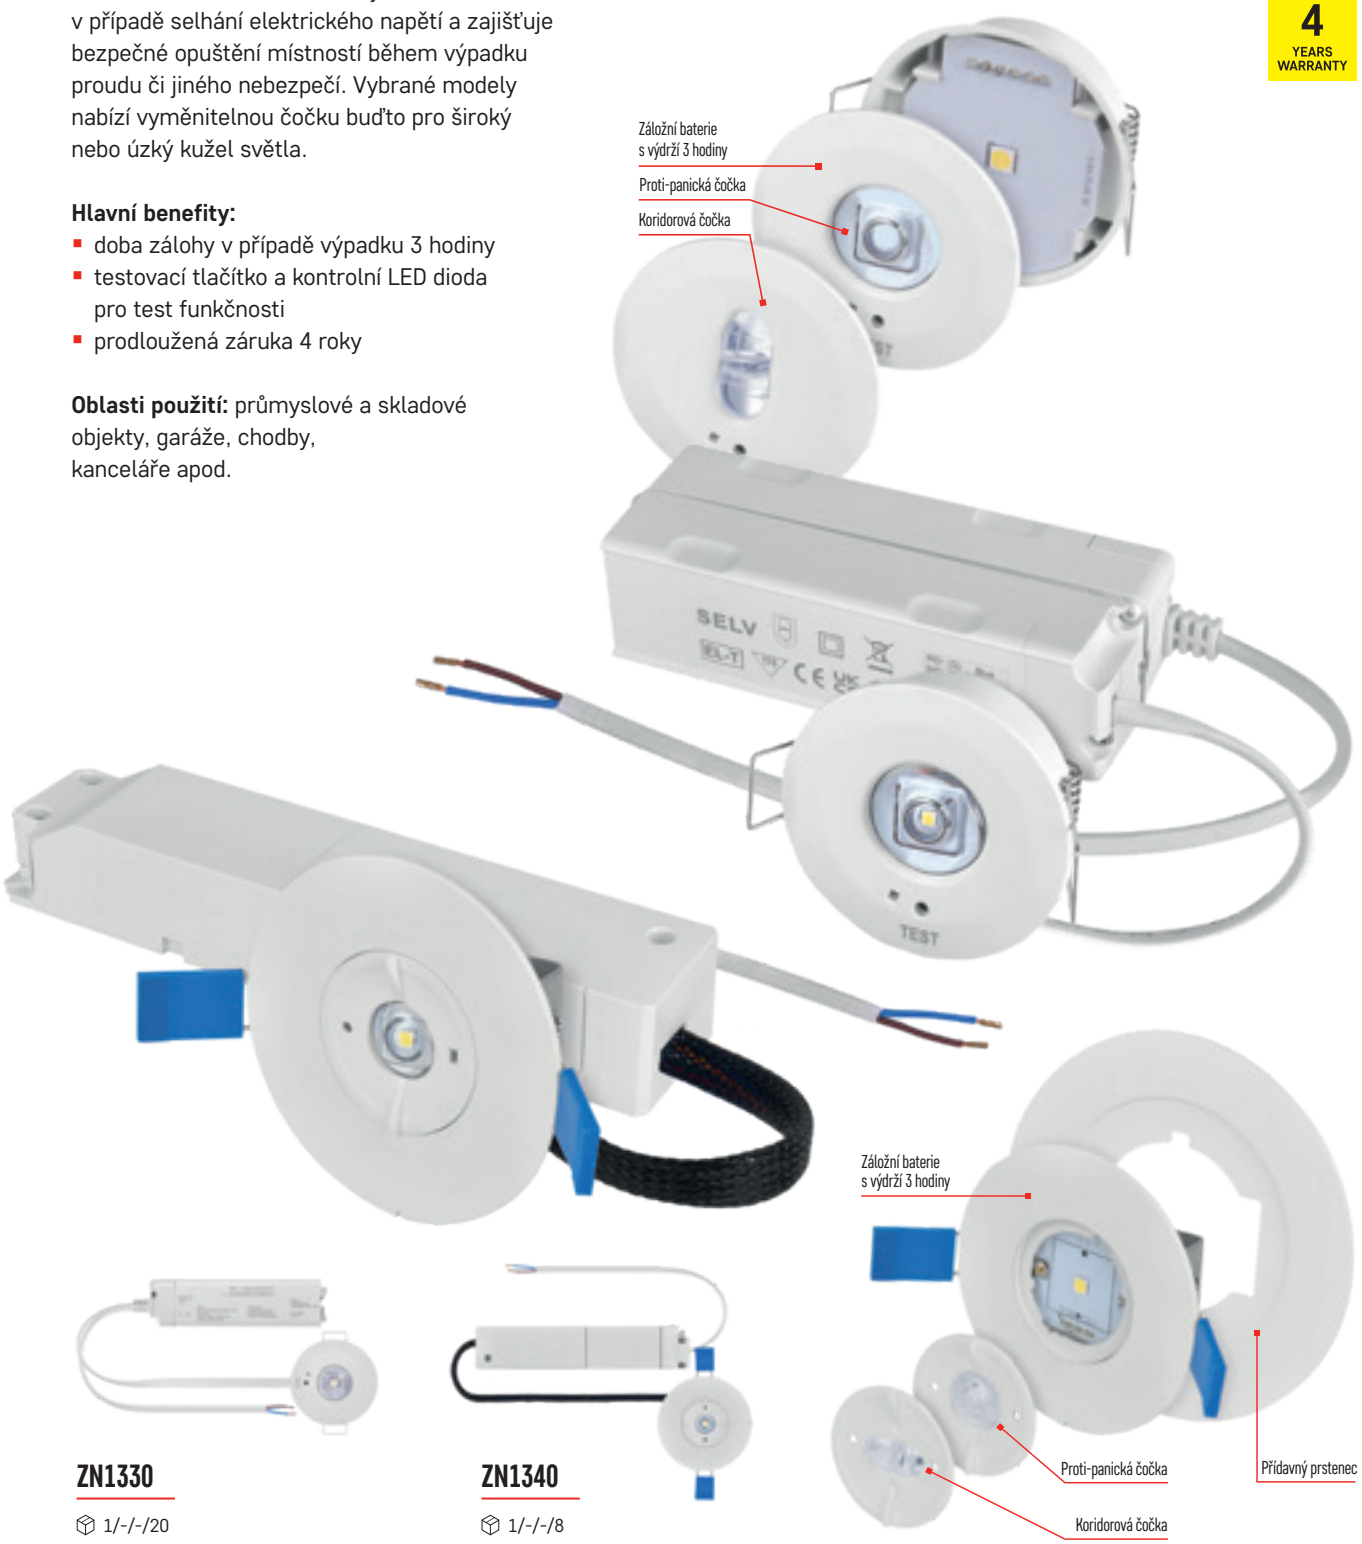

ZN1330

1/-/-/20

ZN1340

1/-/-/8

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Provozní režim	Průměr × H
ZN1330	8592920140826	1 W	130 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	pohotovostní	ø 50 × 17 mm
ZN1340	8592920140840	2 W max.	330 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	pohotovostní	ø 95 × 31 mm

ORSU

Materiál těla	plast (PC)
IP	IP20

4 YEARS WARRANTY

Nouzové svítidlo ORSU slouží jako osvětlení v případě selhání elektrického napětí a zajišťuje bezpečné opuštění místností během výpadku proudu či jiného nebezpečí.

Hlavní benefity:
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- prodloužená záruka 4 roky

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, kanceláře apod.





ZN1310

1/-/-/12

ZN1320

1/-/-/12

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Provozní režim	Průměr × H
ZN1310	8592920091081	3 W	240 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	pohotovostní	ø 140 × 55 mm
ZN1320	8592920140802	6 W max.	450 lm	5 000 K	>0,5	LiFePo4	3 h	pohotovostní	ø 140 × 55 mm

ZR9310

1/-/-/20

3 YEARS WARRANTY



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Provozní režim	Š × V × H
ZR9310	8592920086001	6 W max.	–	–	>0,6	LiFePo4	1 h	–	212 × 73 × 28 mm

CESSI

Materiál těla	plast (PC)
IP	IP20

IP20

4 YEARS WARRANTY

Nouzová svítidla CESSI zajišťují bezpečnou orientaci a únikové osvětlení při výpadku elektrické energie. Nabízí spolehlivý provoz, dlouhou dobu zálohy a možnost volby mezi manuálním testováním a automatickou kontrolou funkčnosti. Jsou vhodná pro instalace v administrativních, komerčních i veřejných budovách.

Hlavní benefity:
- doba zálohy až 3 hodiny
- varianty s manuálním testem nebo funkcí autotest
- trvalý i pohotovostní režim provozu

Oblasti použití: kanceláře, školy, chodby, veřejné budovy.





ZN1210

1/-/-/6



ZN1220

NEW

1/-/-/10



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Provozní režim	Š × V × H
ZN1210	8592920091043	3 W max.	30 lm	5 000 K	<0,5	Ni-Cd	3 h	trvalý/pohotovostní	315 × 223 × 45 mm
ZN1220	8592920159385	3 W max.	20 lm	6 500 K	<0,5	LiFePo4	3 h	trvalý/pohotovostní	313 × 212 × 42 mm

NESSI

Materiál těla	plast (PC) plast (ABS)
IP	IP65, IP66

IP65 IP66 4 YEARS WARRANTY

Nouzová svítidla NESSI slouží jako osvětlení v případě selhání elektrického napětí a zajišťují bezpečné opuštění místností během výpadku proudu či jiného nebezpečí.

Hlavní benefity:

- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- prodloužená záruka 4 roky

Oblasti použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby, kanceláře apod.















ZN1110

1/-/-/10

ZN1120

1/-/-/4

ZN2120

1/-/-/12

ZN2130

1/-/-/12

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Typ baterie	Doba zálohy	Provozní režim	Š × V × H
ZN1110	8592920090640	3 W	150 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	trvalý/photovostní	351 × 111 × 63 mm
ZN1120	8592920140727	6/10 W max.	1 500 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	pohotovostní	321 × 167 × 83 mm
ZN2120	8592920140888	3 W max.	150 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	trvalý/photovostní	252 × 123 × 65 mm
ZN2130	8592920140901	4 W max.	300 lm	6 500 K	>0,5	LiFePo4	3 h	trvalý/photovostní	252 × 123 × 65 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOUZOVÁ SVÍTIDLA



ZN1311

1/-/-/12

RÁMEČEK PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ
pro ZN1310 a ZN1320

Typ	EAN	Průměr × H
ZN1311	8592920091104	ø 140 × 55 mm



ZN1211

1/-/-/8

RÁMEČEK PRO VESTAVNOU MONTÁŽ
pro ZN1210

Typ	EAN	Š × V × H
ZN1211	8592920091067	386 × 80 × 74 mm



ZN1111

1/-/-/10

RÁMEČEK PRO VESTAVNOU MONTÁŽ
pro ZN1110

Typ	EAN	Š × V × H
ZN1111	8592920090817	387 × 147 × 30 mm



ZN1112

1/-/-/10

DIFUZOR PRO NOUZOVÉ SVÍTIDLO
pro ZN1110


Typ	EAN	Š × V × H
ZN1112	8592920090831	351 × 111 × 185 mm

GLASO

Svítidla GLASO jsou navržena speciálně pro použití v koupelnách nad zrcadlem. Poskytují rovnoměrné a příjemné osvětlení, které neoslňuje a zajišťuje optimální viditelnost při každodenní hygieně. Díky své funkčnosti a čistému designu se stávají praktickým i estetickým doplňkem moderní koupelny.

Hlavní benefity:
- vysoká světelná účinnost 117lm/W
- 4 způsoby instalace
- krytí IP44 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: koupelny, domácnost.

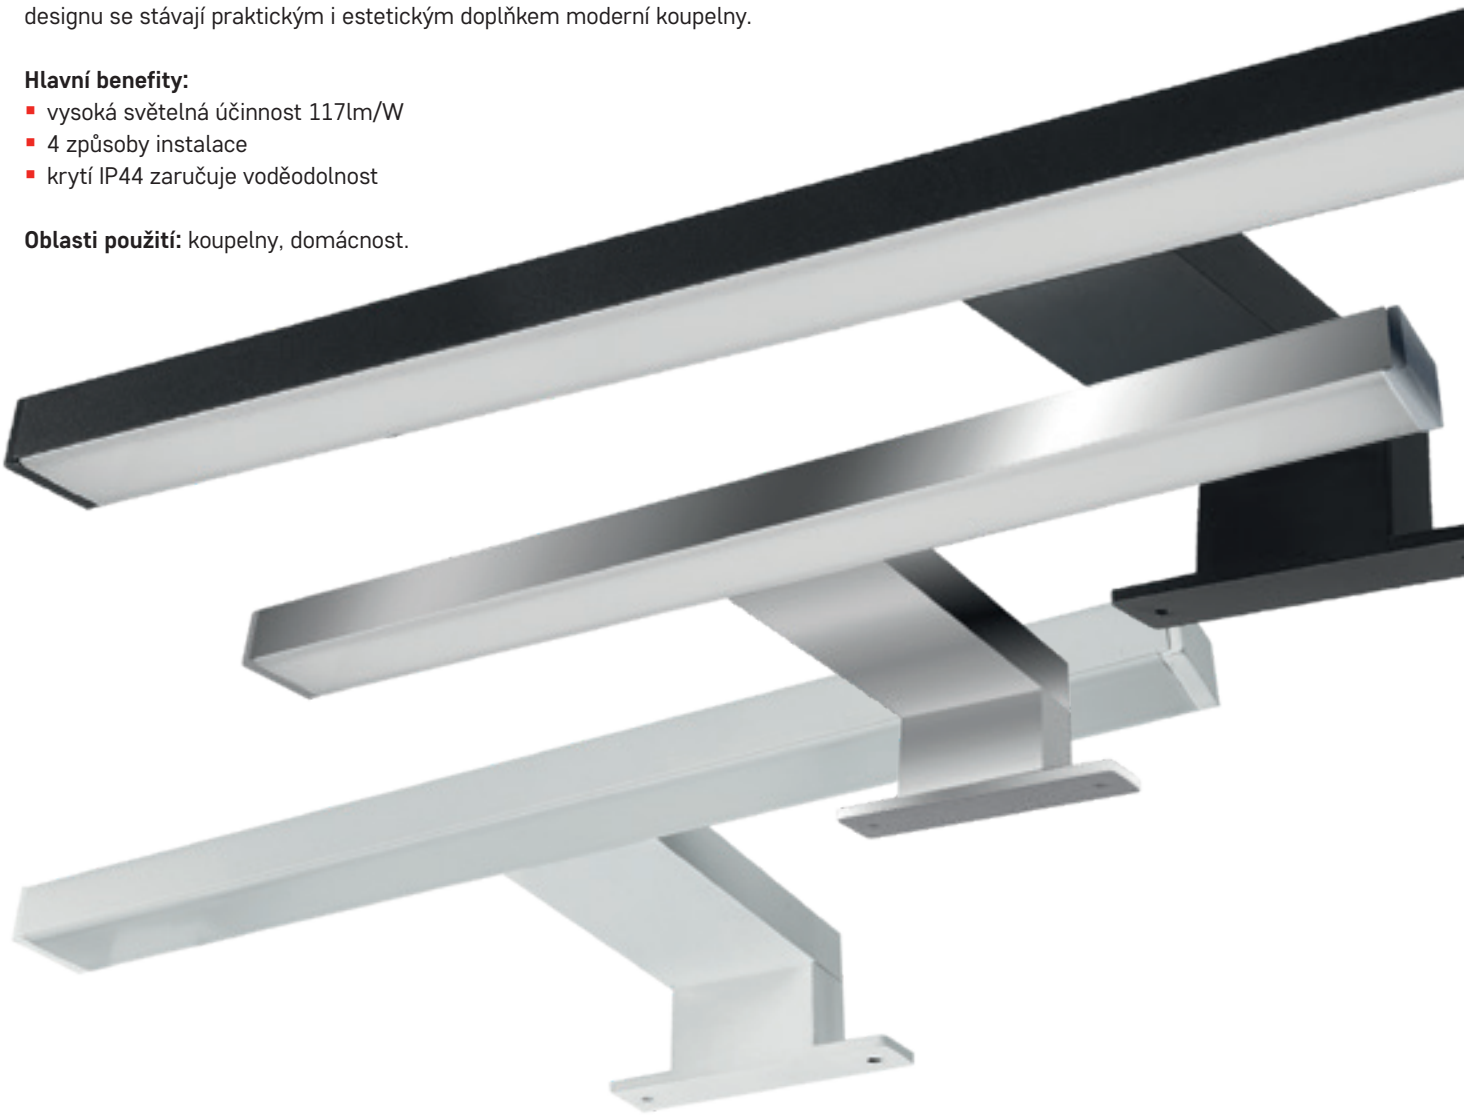



ZS2160 1/-/-/6

ZS2161 1/-/-/6

ZS2163 1/-/-/6

ZS2164 1/-/-/6

ZS2166 1/-/-/6


ZS2167 1/-/-/6

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZS2160	8592920151945	6 W	700 lm	4 000 K	> 0,5	117 lm/W	ano	300 × 128 × 38 mm
ZS2161	8592920151969	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	500 × 128 × 38 mm
ZS2163	8592920151983	6 W	700 lm	4 000 K	> 0,5	117 lm/W	ano	300 × 128 × 38 mm
ZS2164	8592920152003	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	500 × 128 × 38 mm
ZS2166	8592920152027	6 W	700 lm	4 000 K	> 0,5	117 lm/W	ano	300 × 128 × 38 mm
ZS2167	8592920152041	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	500 × 128 × 38 mm




Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník (Al)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44

3 YEARS WARRANTY

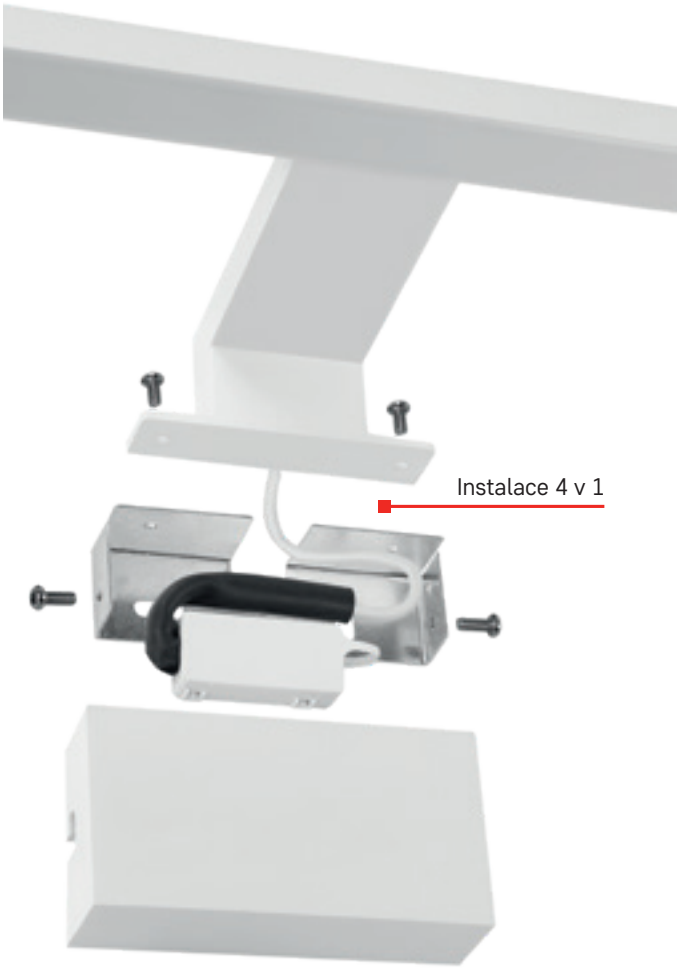

Instalace 4 v 1

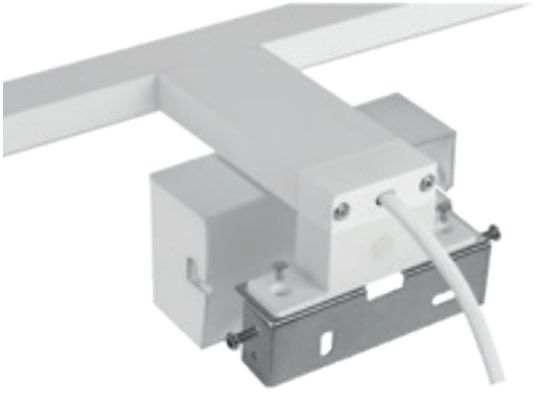



Instalace









TIGO

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník (Al)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP20

Kabinetní svítidla řady TIGO jsou praktickým vybavením do kuchyní, ve kterých slouží jako doplňkové osvětlení pod kuchyňskou linku.

Hlavní benefity:
- možnost vzájemného propojení více světel
- kvalitní provedení s hliníkovým tělem
- jednoduchá montáž

Oblasti použití: v domácnosti.







ZS2110

1/-/-/30



ZS2120

1/-/-/30



ZS2130

1/-/-/30



ZS2140

1/-/-/30


Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Š × V × H
ZS2110	8592920017913	5 W	500 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	300 × 22 × 30 mm
ZS2120	8592920017937	10 W	1 000 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	600 × 22 × 30 mm
ZS2130	8592920017951	15 W	1 500 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	860 × 22 × 30 mm
ZS2140	8592920017975	20 W	2 000 lm	4 000 K	> 0,5	100 lm/W	ano	1 150 × 22 × 30 mm

EMOS
A brand of legrand

Zahradní svítidla

SUNNO

CLASSIC

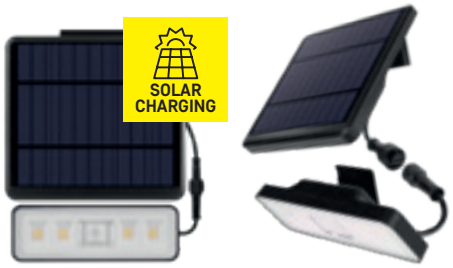


ZG112S

více str. 162

SOLO

CLASSIC

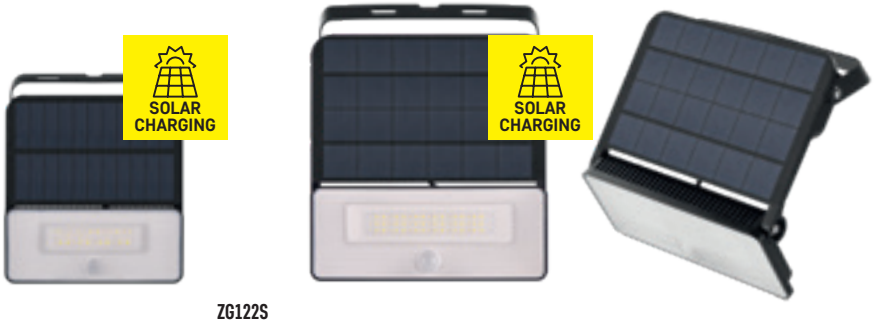


ZG121S ZG122S

více str. 163

SPILO

CLASSIC

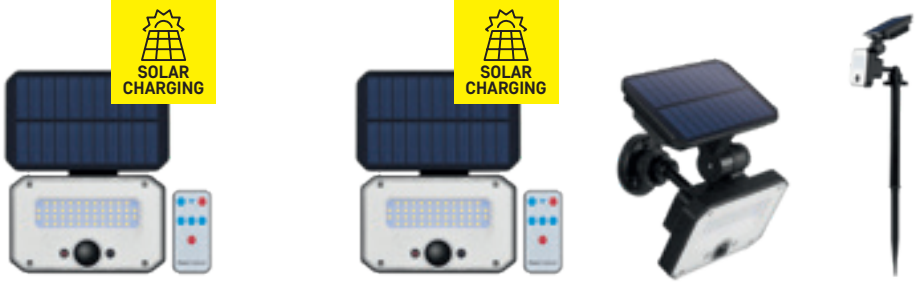

ZG131S ZG132S

více str. 164

BRIXO

CLASSIC



ZG161S ZG162S ZG165S ZG166S

více str. 165

Zahradní svítidla

LUNIS

CLASSIC





ZG151S

...více str. 166

LANA

CLASSIC









ZGL010P | ZGL020P | ZGL0A0P | ZGL0C0P

...více str. 167

SALVIA

CLASSIC





ZGD010P | ZGD070P

...více str. 168

ARTEO

CLASSIC













ZGA010P | ZGA020P | ZGA040P | ZGA0A0P | ZGA0C0P

...více str. 169

ADENIA

CLASSIC



ZGB010P



ZGB020P



ZGB040P

více str. 170

ZALA

CLASSIC



ZGC010P



ZGC040P



ZGC0A0P

více str. 171

OCULUS

CLASSIC



ZGF010P



ZGF020P

více str. 172

CASSIA

CLASSIC



ZGG010P

více str. 173

MALVA

CLASSIC



ZGH010P



ZGH040P

více str. 174

TILLIA

CLASSIC



ZGI010P

více str. 175

NIKA

CLASSIC




ZGE014L | ZGE044L | ZGE0A4L | ZGE0C4L

...více str. 176

TERION

CLASSIC

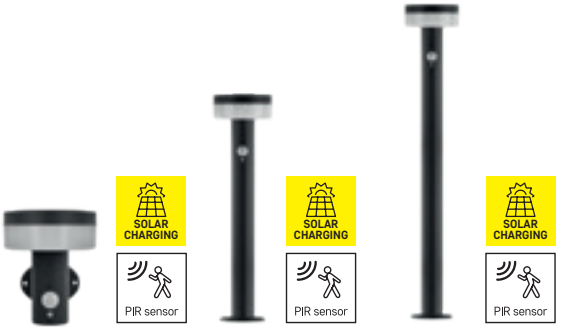

ZGJ044S | ZGJ0B4S | ZGJ0F4S

...více str. 177

VEREA

CLASSIC



ZGK044S | ZGK0B4S

...více str. 178

LUMI

ESSENTIAL



ZG172S

...více str. 179

Osvětlovací elektronika

SENZORY

SENZORY PIR/MW


GS31111 NEW


GS32111 NEW


G1110


G1180


GS22111


G1210

.....více str. 180–181


GS13142 NEW IP54 DALI COMPATIBLE


GS11A51 NEW IP65


GS11B51 NEW IP65


GS14151 NEW IP65


GS14251 NEW IP65


GS15117 NEW IP20


GS15114 NEW IP20

.....více str. 182–183

SENZORY PIR


G1120 IP44


G1125 IP44


GS11151 IP65


G1150 IP20


G1130 IP20


G1160 IP20

.....více str. 184–185

SOUMRAKOVÉ SENZORY

SOUMRAKOVÉ SENZORY


GS41151 NEW

.....více str. 186

LED DRIVERY

LED DRIVERY


ZZ409BD NEW


ZZ1435T NEW


ZZ2055T NEW


ZZ3070T NEW


.....více str. 188

SUNNO

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54

3 YEARS WARRANTY | NEUTRAL WHITE | 3 Lighting modes

Reflektor SUNNO využívá solární napájení, díky čemuž není zapotřebí připojení do elektrické sítě a je tak značně usnadněna instalace. Samotný reflektor a solární panel jsou propojeny kabelem, což umožňuje solární panel lépe umístit tam, kde je intenzivnější sluneční svit.



Hlavní benefity:

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor.



ZG112S

1/-/4/8

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG112S	8592920132524	Li-Ion 2 500 mAh	1 300 lm	4 000 K	100°	120°	6 m	181 × 180 × 70 mm


SOLO

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54

Vysoce úsporné solární reflektory SOLO jsou skvělým řešením pro osvícení venkovních prostorů jako například příjezdových cest, zahrad či menších parkovišť. Díky pohybovému senzoru tak v noci efektivně využívají solárně nabitou energii.

Hlavní benefity:
- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost

Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor.



3 YEARS WARRANTY | NEUTRAL WHITE | 3 Lighting modes









ZG121S

1/-/4/16

ZG122S

1/-/4/8

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG121S	8592920132548	Li-Ion 2 000 mAh	1 000 lm	4 000 K	100°	120°	6 m	145 × 136 × 26 mm
ZG122S	8592920132562	Li-Ion 3 600 mAh	1 600 lm	4 000 K	100°	120°	6 m	190 × 184 × 28 mm

SPILO


CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54

3 YEARS WARRANTY

Reflektory SPILO nabízí kromě instalace přisazením i variantu zapíchnutí do země skrze kolík, díky čemuž tak rozšiřuje možnosti umístění. Rozzářit si můžete nejen okolí domu, ale také i například vzdálenější chodníky, kdy SPILO vám bude sloužit jako orientační svítidlo.

Hlavní benefity:

- ovládání pomocí dálkového ovladače
- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- více způsobů instalace



Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor







ZG131S

1/-/-/6

WARM WHITE



ZG132S

1/-/-/6

NEUTRAL WHITE

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG131S	8592920132586	Li-Ion 3 600 mAh	1 500 lm	3 000 K	110°	120°	6 m	180 × 146 × 122 mm
ZG132S	8592920132609	Li-Ion 3 600 mAh	1 500 lm	4 000 K	110°	120°	6 m	180 × 146 × 122 mm

BRIXO

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65


NEUTRAL WHITE


2 Lighting modes

BRIXO představují elegantní a zároveň vysoce úsporné řešení pro osvícení vstupního prostoru domu. Skvěle se také hodí jako orientační svítidlo pro zvýšení bezpečnosti např. na schodech. Svítidlo je vybaveno pohybovým senzorem pro efektivní využití solárně napájené baterie.

Hlavní benefity:

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu






SOLAR CHARGING

Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor.





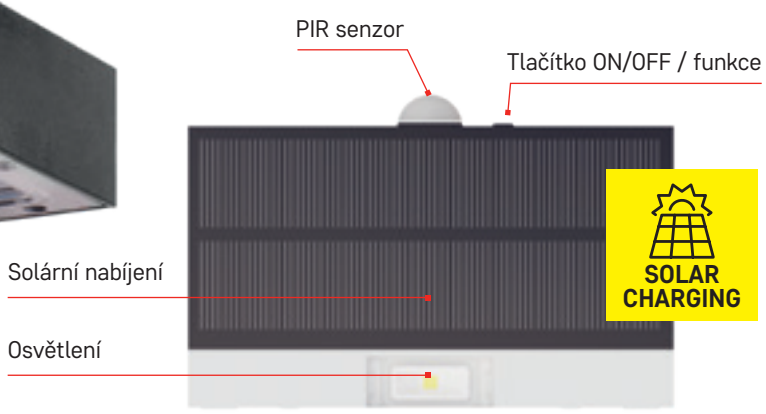



ZG161S

1/-/4/16



ZG162S

1/-/4/16



ZG165S

1/-/4/12



ZG166S

1/-/4/12

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG161S	8592920132647	Li-Ion 1 200 mAh	350 lm	4 000 K	140° × 70°	120°	6 m	138 × 90 × 35 mm
ZG162S	8592920132661	Li-Ion 1 200 mAh	350 lm	4 000 K	140° × 70°	120°	6 m	138 × 90 × 35 mm
ZG165S	8592920132685	Li-Ion 3 000 mAh	900 lm	4 000 K	140° × 70°	120°	7 m	230 × 97 × 43 mm
ZG166S	8592920132708	Li-Ion 3 000 mAh	900 lm	4 000 K	140° × 70°	120°	7 m	230 × 97 × 43 mm


LUNIS

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65

NEUTRAL WHITE

2 Lighting modes

Solární LED svítidla LUNIS primárně slouží jako orientační svítidlo pro zvýšení bezpečnosti v šeru. Své místo si tak najdou na schodištích, či podél chodníků a příjezdových cest. Integrovaný háček rozšiřuje možnosti instalace. PIR senzor detekuje pohyb.



Hlavní benefity:

- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- háček pro zavěšení
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu

Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor.









ZG151S

1/-/-/6

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG151S	8592920132623	Li-Ion 1 200 mAh	220 lm	4 000 K	120° × 60°	120°	6 m	139 × 104 × 70 mm

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika


LANA

Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54
Patice	E27

Pevná svítidla LANA s vyměnitelným zdrojem kombinují odolné hliníkové tělo a elegantní antracitový design. Díky vysoké ochraně proti vodě a prachu jsou ideální volbou pro osvětlení příjezdových cest, garáží i fasád domů.

Hlavní benefity:
- nástěnná a sloupková svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s paticí E27

Oblasti použití: chodníky, garáže, fasády domu.

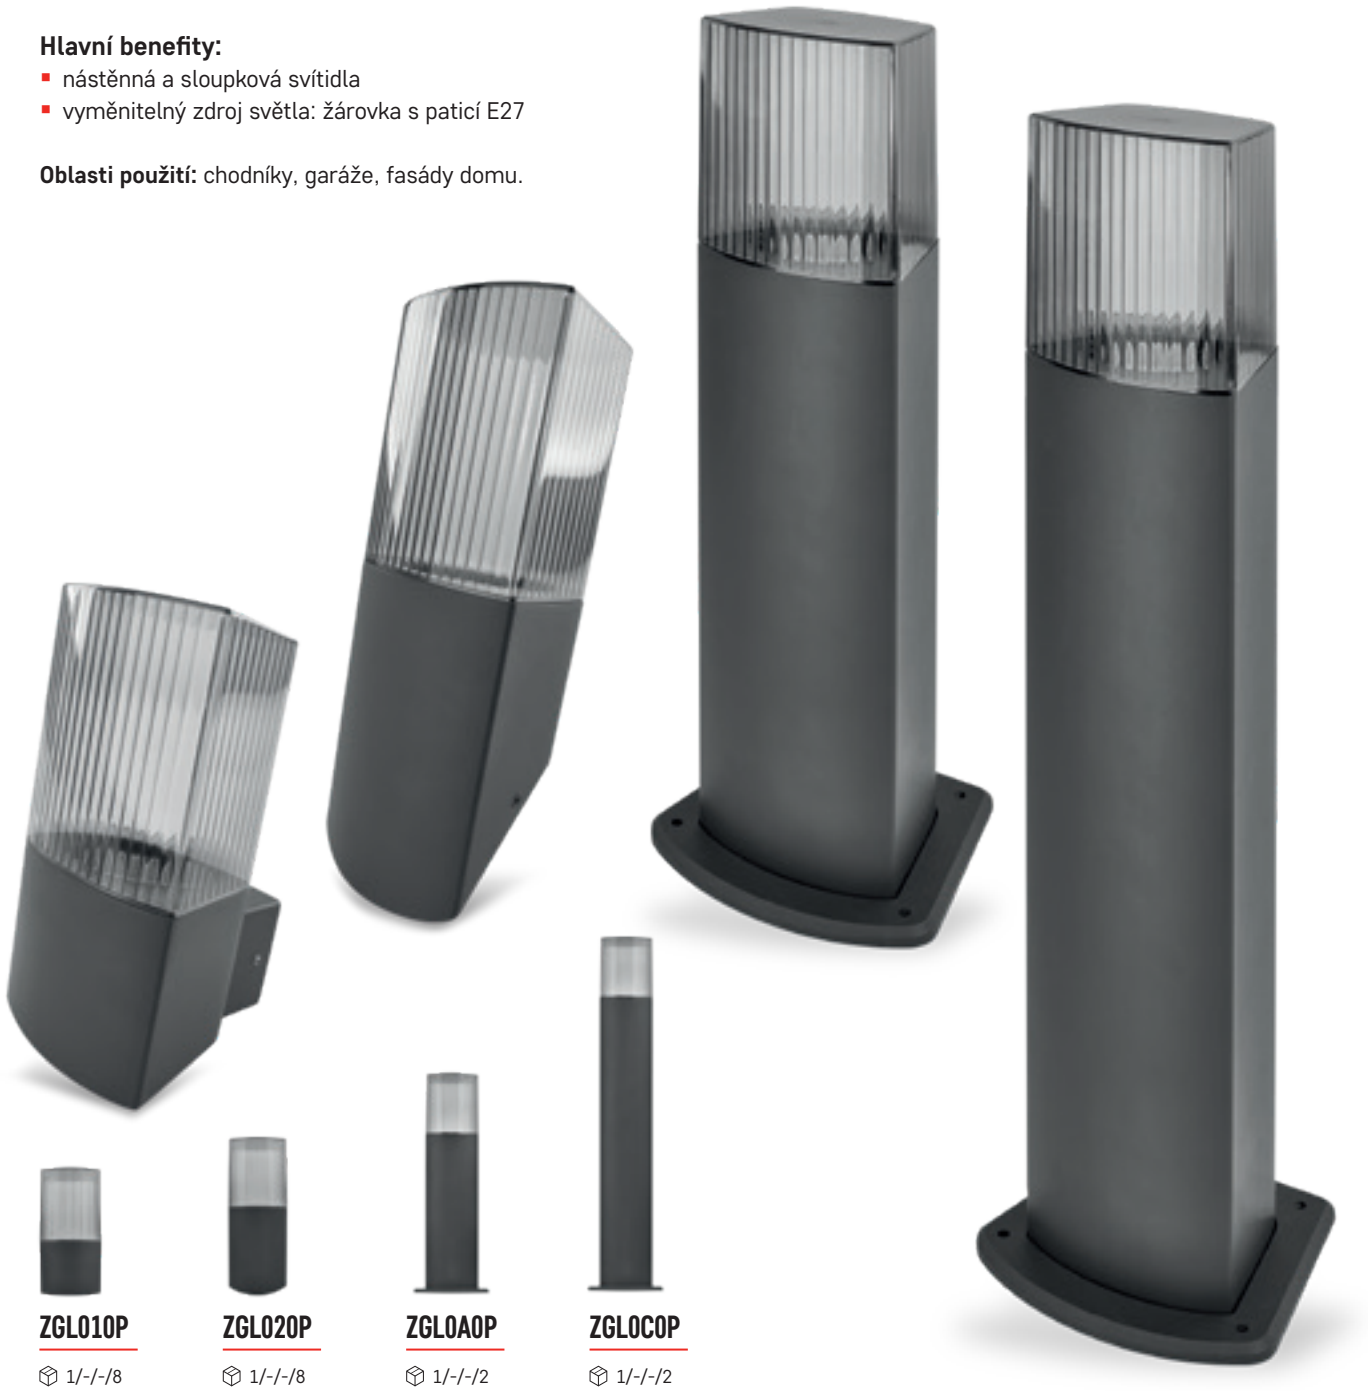

ZGL010P
1/-/-/8

ZGL020P
1/-/-/8

ZGL0A0P
1/-/-/2

ZGL0C0P
1/-/-/2

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Š × V × H
ZGL010P	8592920143827	antracit	230 V AC	nástěnné	119 × 106 × 218 mm
ZGL020P	8592920143841	antracit	230 V AC	nástěnné	106 × 88 × 286 mm
ZGL0A0P	8592920143865	antracit	230 V AC	sloupek	154 × 133 × 450 mm
ZGL0C0P	8592920143889	antracit	230 V AC	sloupek	154 × 133 × 750 mm

SALVIA

SALVIA přináší svěží kombinaci moderního drátěného vzhledu a klasické paticové žárovky. Stylové svítidlo je jako stvořené pro venkovní prostory, kde vynikne na terasách, pergolách či fasádách domů.

Materiál těla	ocel
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27

Hlavní benefity:

- nástěnná a závěsná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s paticí E27

Oblasti použití: terasy, pergoly, fasády domů.









ZGD010P

1/-/-/2

ZGD070P

1/-/-/2



Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Š × V × H
ZGL010P	8592920143209	černá	230 V AC	nástěnné	119 × 106 × 218 mm
ZGL020P	8592920143223	černá	230 V AC	závěsné	106 × 88 × 286 mm

ARTEO

Elegantní nerez v antracitovém provedení a praktické varianty s PIR senzorem dělají z řady ARTEO univerzální řešení pro zahrady i vstupy. Svítidla s paticí E27 umožňují flexibilní výběr světelného zdroje dle vlastních preferencí.

Materiál těla	nerezová ocel
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27

Hlavní benefity:

- nástěnná a sloupková svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s paticí E27
- vybrané modely s PIR senzorem

Oblasti použití: zahrady, terasy, příjezdové cesty a fasády budov.



ZGA010P

1/-/-/4

ZGA020P

1/-/-/4

ZGA040P

1/-/-/4

PIR sensor

ZGA0A0P

1/-/-/2

ZGA0C0P

1/-/-/2

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGA010P	8592920143247	antracit	230 V AC	nástěnné	–	–	164 × 120 × 230 mm
ZGA020P	8592920143261	antracit	230 V AC	nástěnné	–	–	120 × 120 × 330 mm
ZGA040P	8592920143285	antracit	230 V AC	nástěnné	90°	8 m	164 × 120 × 295 mm
ZGA0A0P	8592920143308	antracit	230 V AC	sloupek	–	–	120 × 120 × 500 mm
ZGA0C0P	8592920143322	antracit	230 V AC	sloupek	–	–	120 × 120 × 800 mm

ADENIA

ADENIA zaujme tradičním vzhledem lucerny v moderním černém provedení. Hodí se zejména na terasy, zídky a fasády, kde spojuje estetiku s funkčností a možností doplnění o PIR senzor.

Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27

Hlavní benefity:

- nástěnná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s paticí E27
- vybrané modely s PIR senzorem

Oblasti použití: zídky, terasy a fasády budov.





ZGB010P

1/-/-/2



ZGB020P

1/-/-/2



ZGB040P

1/-/-/2

PIR sensor



Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGB010P	8592920143247	černá	230 V AC	nástěnné	–	–	198 × 150 × 278 mm
ZGB020P	8592920143261	černá	230 V AC	nástěnné	–	–	180 × 150 × 245 mm
ZGB040P	8592920143285	černá	230 V AC	nástěnné	90°	8 m	198 × 150 × 298 mm

ZALA

ZALA nabízí decentní oválný design z nerezové oceli a univerzální využití v okolí domu. Svítidla s paticí E27 a možností detekce pohybu skvěle poslouží u chodníčků, cest i na fasádách.

Materiál těla	nerezová ocel
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27

Hlavní benefity:

- nástěnná a sloupková svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s paticí E27
- vybrané modely s PIR senzorem

Oblasti použití: fasády budov, příjezdové cesty, zahradní chodníčky.





ZGC010P

1/-/-/6



ZGC040P

1/-/-/3

PIR sensor



ZGC0A0P

1/-/-/2



Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGC010P	8592920143407	antracit	230 V AC	nástěnné	–	–	128 × 80 × 230 mm
ZGC040P	8592920143421	antracit	230 V AC	nástěnné	–	–	128 × 80 × 270 mm
ZGC0A0P	8592920143445	antracit	230 V AC	sloupek	110°	10 m	140 × 140 × 500 mm

OCULUS

Minimalistická řada OCULUS v černém provedení nabízí moderní řešení pro venkovní osvětlení. Svítidla s paticí GU10 se hodí pro designově čisté fasády s možností nasměrování světla.

Materiál těla	plast (PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	GU10

Hlavní benefity:

- nástěnná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: 1 nebo žárovky s paticí GU10

Oblasti použití: fasády moderních budov.





ZGF010P

1/-/-/16



ZGF020P

1/-/-/8



Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Š × V × H
ZGF010P	8592920143544	černá	230 V AC	nástěnné	88 × 67 × 80 mm
ZGF020P	8592920143568	černá	230 V AC	nástěnné	88 × 67 × 153 mm

CASSIA

CASSIA spojuje odolnost hliníkového těla s elegantním skleněným difuzorem. Vhodná volba pro decentní a funkční osvětlení domovních fasád.

Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP44
Patice	E27

Hlavní benefity:

- nástěnná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s paticí E27

Oblasti použití: fasády moderních budov.





ZGG010P

1/-/-/3





Snadná instalace a zapojení přes svorkovnici



Objímka na žárovku s paticí E27

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Š × V × H
ZGG010P	8592920143582	antracit	230 V AC	nástěnné	126 × 95 × 222 mm

MALVA

MALVA je ideální volbou pro moderní architekturu – minimalistický obdélníkový tvar, černý rám a praktické funkce s PIR senzorem. Hodí se zejména pro osvětlení fasád současných rodinných domů.

Hlavní benefity:

- nástěnná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s paticí E27
- vybrané modely s PIR senzorem

Oblasti použití: fasády moderních budov.

Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27











ZGH010P

1/-/-/4

ZGH040P

1/-/-/4

PIR sensor

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGH010P	8592920143605	černá	230 V AC	nástěnné	–	–	130 × 120 × 250 mm
ZGH040P	8592920143629	černá	230 V AC	nástěnné	110°	10 m	130 × 120 × 280 mm

TILLIA

Kompaktní nástěnné svítidlo TILLIA nabízí jednoduchý, ale stylový vzhled s oválným difuzorem. Je ideální pro osvětlení menších ploch a moderních fasád.

Hlavní benefity:
- nástěnná svítidla
- vyměnitelný zdroj světla: žárovka s paticí E27

Oblasti použití: fasády moderních budov.

Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Patice	E27







Snadné připevnění na zeď pomocí 2 šroubů



Objímka s paticí E27



ZGI010P

1/-/-/3

Typ	EAN	Barva	Napájení	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGI010P	8592920143643	černá	230 V AC	nástěnné	–	–	128 × 110 × 270 mm

NIKA

NIKA kombinuje moderní design, vysoký světelný výkon a praktické funkce, včetně otočného difuzoru a varianty s PIR senzorem. Ideální volba pro osvětlení teras, vstupů i zahradních cest.

Hlavní benefity:

- nástěnná a sloupková svítidla
- integrovaný LED zdroj světla
- kloub pro otáčení difuzoru

Oblasti použití: fasády budov, příjezdové cesty, zahradní chodníčky.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Zdroj světla	LED
Příkon	12,5 W / 12,8 W



ZGE014L

1/-/-/6

ZGE044L

1/-/-/6

PIR sensor

ZGE0A4L

1/-/-/2

ZGE0C4L

1/-/-/2

Typ	EAN	Barva	Světelný tok	CCT	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGE014L	8592920143469	antracit	900 lm	3000 K	nástěnné	–	–	120 × 120 × 200 mm
ZGE044L	8592920143483	antracit	900 lm	3000 K	nástěnné	110°	10 m	120 × 120 × 200 mm
ZGE0A4L	8592920143506	antracit	900 lm	3000 K	sloupek			120 × 120 × 500 mm
ZGE0C4L	8592920143520	antracit	900 lm	3000 K	sloupek			120 × 120 × 800 mm

TERION

TERION je soběstačné solární osvětlení s pohybovým senzorem, které svítí celou noc bez potřeby elektrické přípojky. Odolné provedení z kovu a plastu z něj dělá spolehlivé řešení pro příjezdové cesty i vstupy.

Hlavní benefity:

- nástěnná a sloupková svítidla
- solární napájení
- pohybový PIR senzor

Oblasti použití: fasády budov, příjezdové cesty, zahradní chodníčky.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	nerezová ocel
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Zdroj světla	LED

PIR sensor



ZGJ044S
1/-/-/4

ZGJ0B4S
1/-/-/2

ZGJ0F4S
1/-/-/2

Typ	EAN	Barva	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGJ044S	8592920143667	antracit	Li-Ion 3,7 V/1 200 mAh	max. 200 lm	3000 K	nástěnné	110°	10 m	147 × 125 × 146 mm
ZGJ0B4S	8592920143681	antracit	Li-Ion 3,7 V/1 200 mAh	max. 200 lm	3000 K	sloupek	110°	10 m	125 × 125 × 500 mm
ZGJ0F4S	8592920143100	antracit	Li-Ion 3,7 V/1 200 mAh	max. 200 lm	3000 K	sloupek	110°	10 m	125 × 125 × 805 mm

VEREA

Řada VEREA v sobě spojuje moderní vzhled, výkonné solární napájení a snadnou instalaci zapíchnutím do země. Díky PIR senzoru a celonoční výdrži je ideální pro pohodlné a efektivní venkovní osvětlení.

Hlavní benefity:
- nástěnná a sloupková svítidla
- solární napájení
- pohybový PIR senzor

Oblasti použití: fasády budov, příjezdové cesty, zahradní chodníčky.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP44
Zdroj světla	LED

PIR sensor







ZGK044S

1/-/-/4



ZGK0B4S

1/-/-/4

Typ	EAN	Barva	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Upevnění	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZGK044S	8592920143711	černá	Li-Ion 3,7 V/2 200 mAh	max. 460 lm	3000 K	nástěnné	110°	10 m	154 × 107 × 130 mm
ZGK0B4S	8592920143735	černá	Li-Ion 3,7 V/2 200 mAh	max. 460 lm	3000 K	sloupek	110°	10 m	154 × 107 × 500 mm

LUMI

Orientační LED svítidla LUMI jsou ekonomickým řešením se skvělým poměrem cena/výkon. Nižší cenu svítidla skvěle doplňují nulové náklady za energie díky solárnímu senzoru.


Hlavní benefity:
- zabudovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje odolnost vůči vodě

Oblasti použití: trvalé osvětlení venkovních prostor.

CRI	Ra > 80
Materiál těla	plast (ABS+PC)
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP54

NEUTRAL WHITE

2 Lighting modes











ZG172S

1/-/-/12

Typ	EAN	Akumulátor	Světelný tok	CCT	Úhel vyzařování	Detekční úhel	Dosah senzoru	Š × V × H
ZG172S	8592920132722	Li-Ion 1 200 mAh	240 lm	4 000 K	110°	120°	5 m	105 × 130 × 80 mm

SENZORY PIR/MW



Vnitřní detektory pohybu, které fungují jako spínače pro světla, venkovní reflektory či alarmy. Detektory reagují na pohyb osob, zvířat nebo dalších objektů na základě jejich vyzařovaného nebo odraženého infračerveného záření (tzv. PIR senzory). K dispozici jsou i mikrovlnné varianty vybavené vysoce citlivým a spolehlivým HF radiofrekvenčním senzorem.

Hlavní benefity:

- pohybová čidla v různých provedeních a designech
- detekční úhel 360°
- modely pro přisazenou i vestavnou montáž

Oblasti použití: v domácnosti i průmyslových prostorách.







GS31111 NEW

1/-/-/40

GS32111 NEW


1/-/-/30

Typ	EAN	Detekční úhel	Detekční oblast	Typ senzoru	Krytí	Doba sepnutí	Š × V × H
GS31111	8592920157176	360°	6 m	mikrovlnný	IP20	min. 10 sekund – max. 12 minut	115 × 22,5 mm
GS32111	8592920157190	360°	6 m	mikrovlnný	IP20	min. 10 sekund – max. 12 minut	76 × 66 mm



Materiál těla	plast (PC)
IP	IP20

5 YEARS WARRANTY













G1110
1/-/-/80

G1180
1/-/-/24

GS22111
1/-/-/24

G1210
1/-/-/80

Typ	EAN	Detekční úhel	Detekční oblast	Typ senzoru	Krytí	Doba sepnutí	Š × V × H
G1110	8592920025109	360°	6 m	PIR	IP20	5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min	55 × 37 × 22 mm
G1180	8592920025178	360°	16 m	mikrovlnný	IP20	min. 10 sekund – max. 12 minut	95 × 95 × 40 mm
GS22111	8592920152102	360°	16 m	mikrovlnný	IP20	min. 10 sekund – max. 12 minut	75 × 75 × 75 mm
G1210	8592920025192	360°	16 m	mikrovlnný	IP20	min. 10 sekund – max. 12 minut	25 × 37 × 75 mm

SENZORY PIR



Venkovní i vnitřní detektory pohybu, které fungují jako spínače pro světla, venkovní reflektory či alarmy. Detektory reagují na pohyb osob, zvířat nebo dalších objektů na základě jejich vyzařovaného nebo odraženého infračerveného záření (tzv. PIR senzory).

Hlavní benefity:
- různá provedení a design
- detekční úhel 180° nebo 360°
- modely pro přisazenou i vestavnou montáž

Oblasti použití: v domácnosti i průmyslových prostorách.





GS13142

1/-/-/30

IP54

DALI COMPATIBLE



GS11A51

1/-/-/40

IP65



GS11B51

1/-/-/40

IP65


Typ	EAN	Detekční úhel	Detekční oblast	Typ senzoru	Krytí	Doba sepnutí	Š × V × H
GS13142	8592920157152	360°	20 m	PIR	IP54	min. 10 sekund – max. 60 minut	102 × 77 mm
GS11A51	8592920157213	360°	8 m	PIR	IP65	min. 10 sekund – max. 30 minut	110 × 27 mm
GS11B51	8592920157237	360°	8 m	PIR	IP65	min. 10 sekund – max. 30 minut	110 × 27 mm



Materiál těla	plast (PC)
IP	IP20, IP54, IP65

NEW

5 YEARS WARRANTY

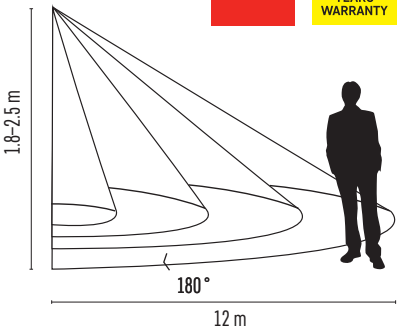







GS14151

1/-/-/40

IP65



GS14251

1/-/-/40

IP65



GS15117

1/-/-/40

IP20



GS15114

1/-/-/40

IP20

Typ	EAN	Detekční úhel	Detekční oblast	Typ senzoru	Krytí	Doba sepnutí	Š × V × H
GS14151	8592920157251	180°/360°	12 m	PIR	IP65	min. 10 sekund – max. 15 minut	92 × 76 × 63 mm
GS14251	8592920157275	180°/360°	12 m	PIR	IP65	min. 10 sekund – max. 15 minut	92 × 76 × 63 mm
GS15117	8592920157299	160°	9 m	PIR	IP20	min. 10 sekund – max. 15 minut	80 × 80 × 54 mm
GS15114	8592920157312	190°	10 m	PIR	IP20	min. 10 sekund – max. 7 minut	80 × 80 × 59 mm

SENZORY PIR


Materiál těla	plast (PC)
IP	IP44, IP65

Venkovní i vnitřní detektory pohybu, které fungují jako spínače pro světla, venkovní reflektory či alarmy. Detektory reagují na pohyb osob, zvířat nebo dalších objektů na základě jejich vyzařovaného nebo odraženého infračerveného záření (tzv. PIR senzory).

Hlavní benefity:
- různá provedení a design
- detekční úhel 180° nebo 360°
- modely pro přisazenou i vestavnou montáž

Oblasti použití: v domácnosti i průmyslových prostorách.

5 YEARS WARRANTY

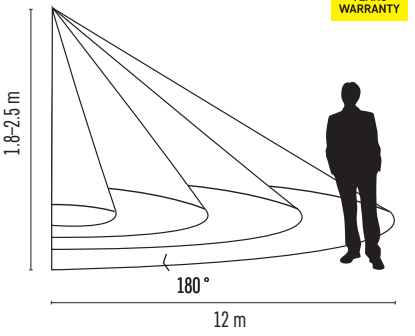





G1120
1/-/-/40
IP44



G1125
1/-/-/40
IP44




GS11151
1/-/-/40
IP65

Typ	EAN	Detekční úhel	Detekční oblast	Typ senzoru	Krytí	Doba sepnutí	Š × V × H
G1120	8592920032817	180°	12 m	PIR	IP44	min. 10 sekund – max. 7 minut	85 × 75 × 85 mm
G1125	8592920032831	180°	12 m	PIR	IP44	min. 10 sekund – max. 7 minut	85 × 75 × 85 mm
GS11151	8592920152065	180°	12 m	PIR	IP65	min. 10 sekund – max. 15 minut	75 × 65 × 65 mm



Materiál těla	plast (PC)
IP	IP20













G1150

1/-/-/20

IP20

GS11111

1/-/-/20

IP20

G1160

1/-/-/36

IP20

Typ	EAN	Detekční úhel	Detekční oblast	Typ senzoru	Krytí	Doba sepnutí	Š × V × H
G1150	8592920025147	360°	6 m	PIR	IP20	min. 10 sekund – max. 15 minut	115 × 115 × 25 mm
GS11111	8592920152089	360°	6 m	PIR	IP20	min. 10 sekund – max. 15 minut	108 × 108 × 52 mm
G1160	8592920025154	360°	6 m	PIR	IP20	min. 10 sekund – max. 15 minut	70 × 70 × 75 mm

SOUMRAKOVÉ SENZORY

Materiál těla	plast (PC)
IP	IP65

NEW

5 YEARS WARRANTY

Automaticky spíná připojené osvětlení při poklesu okolního světla a pomáhá zajistit komfortní a úsporný provoz. Díky vysokému krytí je vhodné pro venkovní instalace a spolehlivě funguje i v náročných povětrnostních podmínkách. Integrovaný časovač umožňuje nastavit dobu svícení podle konkrétních potřeb.

Hlavní benefity:
- automatické spínání osvětlení podle intenzity okolního světla
- nastavitelná doba sepnutí od 1 do 9 hodin
- vysoká odolnost proti vlhkosti a prachu (IP65)

Oblasti použití: fasády, zahrady, příjezdové cesty, venkovní osvětlení.







GS41151

1/-/-/50

Typ	EAN	Detekční úhel	Detekční dosah	Typ senzoru	Krytí	Doba sepnutí	Š × V × H
GS41151	8592920157336	–	–	soumrakové čidlo	IP65	min. 1 hodin – max. 9 hodin	105 × 67 × 34 mm



LED DRIVERY

Materiál těla	plast (PC)
IP	IP20

Náhradní externí zdroje umožňující stmívání a ovládání. Zajišťují optimální funkci, trvanlivost a energetickou účinnost svítidla.

NEW



ZZ409BD

1/-/-/48



ZZ1435T

1/-/-/50



ZZ2055T

1/-/-/50



ZZ3070T


1/-/-/50

Typ	EAN	Příkon	Proud na výstupu	Napětí na výstupu	Typ	PF	Š × V × H
ZZ409BD	8592920107102	40 W	600–1 100 mA	6–42 V DC	DALI 2.0, PUSH DIM	> 0,9	103 × 68 × 30 mm
ZZ1435T	8592920114322	14 W	200–350 mA	25–42 V DC	TRIAK	> 0,9	122 × 40 × 25 mm
ZZ2055T	8592920114339	20 W	400–550 mA	25–42 V DC	TRIAK	> 0,9	122 × 40 × 25 mm
ZZ3070T	8592920114346	30 W	550-750 mA	25–42 V DC	TRIAK	> 0,9	145 × 46 × 27,5 mm

Světelné zdroje


LED TRUBICE

PROFI PLUS

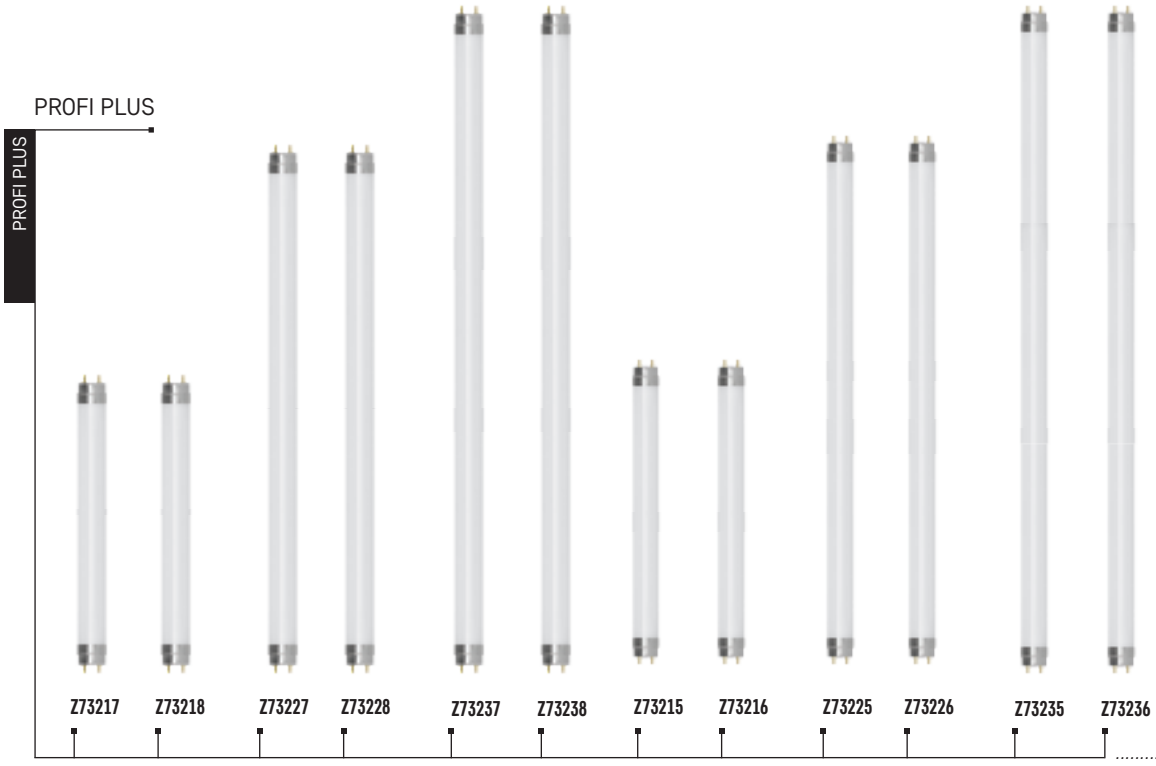

..... více str. 194-195

CLASSIC

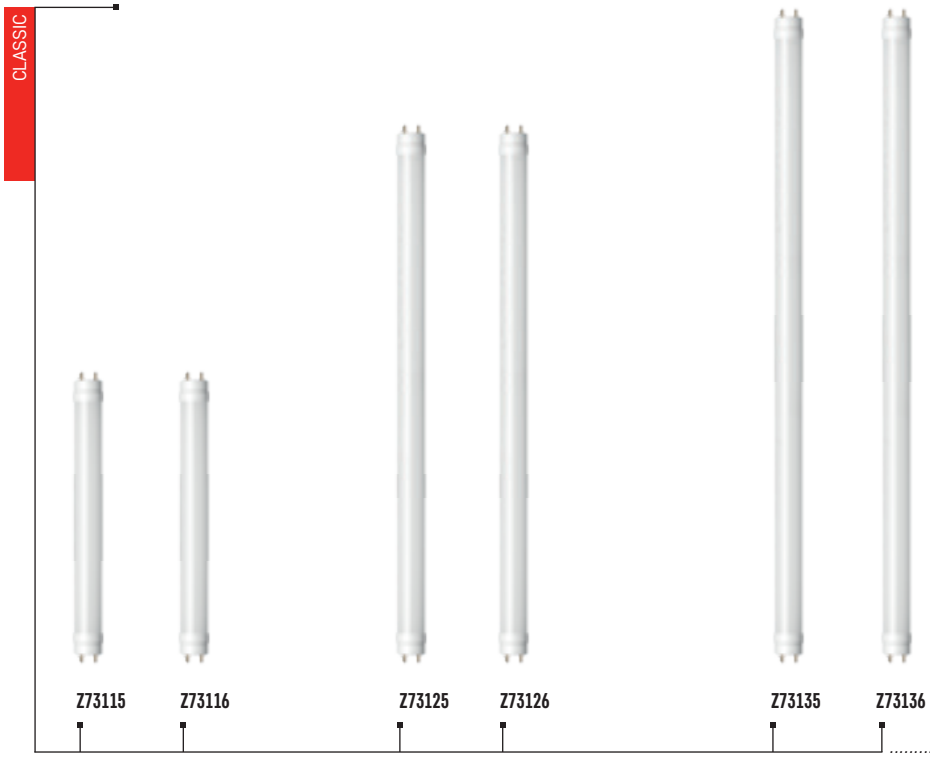

..... více str. 196

Světelné zdroje

LED ŽÁROVKY

DECORATIVE



.....více str. 198-200

LED DIMMABLE



.....více str. 201

LED FILAMENT A-CLASS



.....více str. 202

LED FILAMENT D-CLASS



.....více str. 203-204

LED CLASSIC



.....více str. 205–208

LED BASIC



.....více str. 209–210

HALOGEN



.....více str. 211

DO TROUBY



.....více str. 211

EMOS GoSmart

Žárovky GoSmart

WIFI, ZigBee



.....více str. 212

LED pásky GoSmart

WIFI



.....více str. 214



PROFI PLUS

LED trubice PROFI PLUS jsou určeny pro profesionální náhradu zářivkových trubic a vyznačují se vysokou světelnou účinností až 170 lm/W.

Hlavní benefity:
- vysoká úspora elektrické energie
- zvýšená životnost
- prodloužená záruka 5 let

Oblasti použití: v administrativních i průmyslových prostorách.

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál	sklo
Otočná patice	ne
Patice	G13

5 YEARS WARRANTY





Z73217
10/-/-/10

Z73218
10/-/-/10



Z73227
10/-/-/10

Z73228
10/-/-/10



Z73237
10/-/-/10

Z73238
10/-/-/10



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Energetická třída*	Průměr × H
Z73217	8592920150337	6,5 W	1 100 lm	4 000 K	0,9	169 lm/W	C	ø 27 × 603 mm
Z73218	8592920150344	6,5 W	1 100 lm	6 500 K	0,9	169 lm/W	C	ø 27 × 603 mm
Z73227	8592920150351	15 W	2 550 lm	4 000 K	0,9	170 lm/W	C	ø 27 × 1 213 mm
Z73228	8592920150368	15 W	2 550 lm	6 500 K	0,9	170 lm/W	C	ø 27 × 1 213 mm
Z73237	8592920150375	24 W	4 050 lm	4 000 K	0,9	169 lm/W	C	ø 27 × 1 514 mm
Z73238	8592920150382	24 W	4 050 lm	6 500 K	0,9	169 lm/W	C	ø 27 × 1 514 mm

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika



Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál	sklo+plast
Otočná patice	ne
Patice	G13

5 YEARS WARRANTY





Z73215

10/-/-/10

Z73216

10/-/-/10



Z73225

10/-/-/10

Z73226

10/-/-/10



Z73235

10/-/-/10

Z73236

10/-/-/10



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Energetická třída*	Průměr × H
Z73215	8592920104187	7,3 W	1 100 lm	4 000 K	0,9	151 lm/W	D	ø 27 × 603 mm
Z73216	8592920104200	7,3 W	1 100 lm	6 500 K	0,9	151 lm/W	D	ø 27 × 603 mm
Z73225	8592920104224	14 W	2 100 lm	4 000 K	0,9	150 lm/W	D	ø 27 × 1 213 mm
Z73226	8592920104248	14 W	2 100 lm	6 500 K	0,9	150 lm/W	D	ø 27 × 1 213 mm
Z73235	8592920104262	20,6 W	3 100 lm	4 000 K	0,9	150 lm/W	D	ø 27 × 1 514 mm
Z73236	8592920104286	20,6 W	3 100 lm	6 500 K	0,9	150 lm/W	D	ø 27 × 1 514 mm

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

CLASSIC

LED trubice CLASSIC jsou určeny pro náhradu běžných zářivkových trubic a vyznačují se světelnou účinností až 111 lm/W.


Hlavní benefity:
- dlouhá životnost
- výhodný poměr cena/kvalita

Oblasti použití: v administrativních i průmyslových prostorách.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80
Materiál	sklo
Otočná patice	ne
Patice	G13

3 YEARS WARRANTY

A ↑ G E

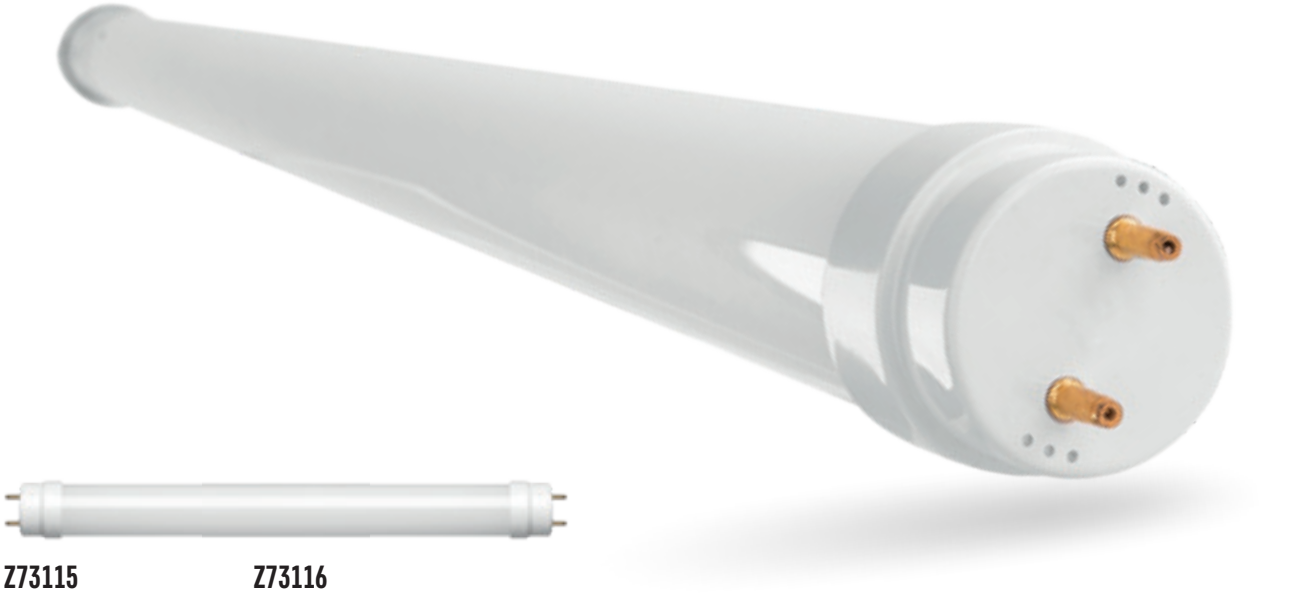

Z73115
25/-/-/25

Z73116
25/-/-/25



Z73125
25/-/-/25

Z73126
25/-/-/25



Z73135
25/-/-/25

Z73136
25/-/-/25

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Energetická třída*	Průměr × H
Z73115	8592920139585	9 W	1 000 lm	4 000 K	0,9	111 lm/W	E	ø 26 × 600 mm
Z73116	8592920139622	9 W	1 000 lm	6 500 K	0,9	111 lm/W	E	ø 26 × 600 mm
Z73125	8592920139646	18 W	1 980 lm	4 000 K	0,9	110 lm/W	E	ø 26 × 1 200 mm
Z73126	8592920139660	18 W	1 980 lm	6 500 K	0,9	110 lm/W	E	ø 26 × 1 200 mm
Z73135	8592920139684	24 W	2 640 lm	4 000 K	0,9	110 lm/W	E	ø 26 × 1 500 mm
Z73136	8592920139707	24 W	2 640 lm	6 500 K	0,9	110 lm/W	E	ø 26 × 1 500 mm

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika



DECORATIVE

LED žárovky DECO vynikají atraktivním designem pro moderní i retro svítidla. Nabízejí teplé světlo podobné plameni svíčky, které navodí příjemnou atmosféru. Jsou ideální pro dekorativní osvětlení interiérů, kaváren, restaurací nebo obývacích prostor.

Hlavní benefity:
- atraktivní design pro moderní i retro svítidla
- velmi nízká teplota světla podobná plamenu svíčky pro příjemnou atmosféru
- náhrada za klasickou žárovku s wolframovým vláknem
- úspora elektrické energie

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.


1


2


3


4

1 800 K
FLAME

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z59D01	8592920148624	3,5 W	130 lm	1 800 K	E27	14 W	37 lm/W	ne	G	1/-/-/8	123 × 123 × 163 mm	1
Z50B11	8592920148648	4,5 W	240 lm	1 800 K	E27	24 W	53 lm/W	ne	G	1/-/-/8	125 × 125 × 164 mm	2
Z5AI01	8592920148662	2 W	100 lm	1 800 K	E27	11 W	50 lm/W	ne	G	1/-/10/50	30 × 30 × 187 mm	3
Z5BO11	8592920148693	4 W	220 lm	1 800 K	E27	22 W	55 lm/W	ne	G	1/-/-/12	130 × 80 × 171 mm	4


5


6

1 800 K
FLAME

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z5CS11	8592920148716	4 W	220 lm	1 800 K	E27	22 W	55 lm/W	ne	G	1/-/-/8	130 × 130 × 164 mm	5
Z59G01	8592920148730	4 W	150 lm	1 800 K	E27	35 W	38 lm/W	ne	G	1/-/-/8	123 × 123 × 163 mm	6

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80







7



8



9



10

1 800 K
FLAME

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z55311	8592920149003	4,5 W	180 lm	1 800 K	E27	19 W	40 lm/W	ne	G	1/-/10/40	60 × 60 × 106 mm	7
Z57311	8592920149034	4,5 W	180 lm	1 800 K	E27	19 W	40 lm/W	ne	G	1/-/10/30	64 × 64 × 140 mm	8
Z52311	8592920149065	4,5 W	180 lm	1 800 K	E27	19 W	40 lm/W	ne	G	1/-/-/10	95 × 95 × 140 mm	9
Z58311	8592920149089	4,5 W	180 lm	1 800 K	E27	19 W	40 lm/W	ne	G	1/-/-/8	125 × 125 × 178 mm	10

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

DECORATIVE

LED žárovky DECO vynikají atraktivním designem pro moderní i retro svítidla. Nabízejí teplé světlo podobné plameni svíčky, které navodí příjemnou atmosféru. Jsou ideální pro dekorativní osvětlení interiérů, kaváren, restaurací nebo obývacích prostor.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80

3 YEARS WARRANTY | 2 200 K VINTAGE | A↑G F

Hlavní benefity:
- atraktivní design pro moderní i retro svítidla
- velmi nízká teplota světla podobná plamenu svíčky pro příjemnou atmosféru
- náhrada za klasickou žárovku s wolframovým vláknem
- úspora elektrické energie

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.





Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z55032	8592920133927	4,5 W	420 lm	2 200 K	E27	40 W	93 lm/W	ne	F	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
Z53012	8592920133828	2,5 W	225 lm	2 200 K	E14	20 W	90 lm/W	ne	F	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	2
Z58032	8592920133880	4,5 W	420 lm	2 200 K	E27	40 W	93 lm/W	ne	F	1/-/-/6	125 × 125 × 178 mm	3
Z52032	8592920133903	4,5 W	420 lm	2 200 K	E27	40 W	93 lm/W	ne	F	1/-/-/6	95 × 95 × 140 mm	4
Z57032	8592920133859	4,5 W	420 lm	2 200 K	E27	40 W	93 lm/W	ne	F	1/-/10/20	64 × 64 × 140 mm	5

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

LED DIMMABLE

Řada žárovek LED DIMMABLE vám umožní si nastavit množství světla dle potřeby. Vybrat si můžete z modelů s plynulým či krokovým stmíváním, díky kterým si vytvoříte atmosféru na míru a zároveň tak regulujete spotřebu energií.

Hlavní benefity:
- vybrané modely lze plynule stmívat pomocí stmívače
- krokově stmívatelné žárovky nabízí 3 intenzity světla nastavitelné díky běžnému vypínači
- úspora elektrické energie

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80

3 YEARS WARRANTY | 10-100% DIMMABLE



2 700 K WARM WHITE | 3 000 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE

A↑G D | A↑G E

Plynule stmívatelné 1 2 3



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ8E42D	8592920142905	7 W	800 lm	3 000 K	GU10	60 W	114 lm/W	ano	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	1
ZQ8E44D	8592920142936	7 W	800 lm	4 000 K	GU10	60 W	114 lm/W	ano	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	1
ZQ9E22D	8592920142967	4 W	470 lm	3 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ano	E	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	2
ZQ9E24D	8592920142998	4 W	470 lm	4 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ano	E	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	2
ZF5D52D	8592920142783	7,5 W	1 055 lm	2 700 K	E27	75 W	141 lm/W	ano	D	1/-/10/40	60 × 60 × 106 mm	3
ZF5D54D	8592920142813	7,5 W	1 055 lm	4 000 K	E27	75 W	141 lm/W	ano	D	1/-/10/40	60 × 60 × 106 mm	3
ZF5D62D	8592920142844	11 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	138 lm/W	ano	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	3
ZF5D64D	8592920142875	11 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	138 lm/W	ano	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	3

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80

3 YEARS WARRANTY | 3× STEP DIMMABLE | 2 700 K WARM WHITE | A↑G E

Krokově stmívatelné 4



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ8E42S	8592920143056	7 W	800 lm	3 000 K	GU10	60 W	114 lm/W	ano	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	4
ZQ8E44S	8592920143087	7 W	800 lm	4 000 K	GU10	60 W	114 lm/W	ano	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	4

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80

3 YEARS WARRANTY | 3× STEP DIMMABLE | 2 700 K WARM WHITE | A↑G F

Krokově stmívatelné 5



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ5F52S	8592920143025	10,5 W	1 060 lm	2 700 K	E27	75 W	101 lm/W	ano	F	1/-/10/80	120 × 60 × 60 mm	5

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

LED FILAMENT A-CLASS

Životnost	50 000 hodin
CRI	Ra > 80

5 YEARS WARRANTY

ULTRA EFFICIENT

Filamentové žárovky s označením ULTRA EFFICIENT jsou prémiovou řadou žárovek v energetické třídě A. Nabízí vynikající světelnou účinnost 212 lm/W a působí jako dokonalá náhrada žárovek s wolframovým vláknem.

Hlavní benefity:
- vysoká světelná účinnost až 212 lm/W
- úspora elektrické energie až 60 %
- náhrada za klasickou žárovku s wolframovým vláknem

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů,domácností a reprezentačních prostor.





NEW

2 700 K WARM WHITE

4 000 K NEUTRAL WHITE

A ↑ G A

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF5147	8592920120569	3,8 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5147.3	8592920120590	3,8 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	212 lm/W	ne	A	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5148	8592920120620	3,8 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/40	60 × 60 × 105 mm	1
ZF5148.3	8592920120651	3,8 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	212 lm/W	ne	A	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5157	8592920120682	5 W	1 060 lm	2 700 K	E27	75 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/40	60 × 60 × 105 mm	1
ZF5157.3	8592920120712	5 W	1 060 lm	2 700 K	E27	75 W	212 lm/W	ne	A	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5158	8592920120743	5 W	1 060 lm	4 000 K	E27	75 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/20	60 × 60 × 105 mm	1
ZF5158.3	8592920120774	5 W	1 060 lm	4 000 K	E27	75 W	212 lm/W	ne	A	3/-/12/24	60 × 60 × 105 mm	1
ZF5167	8592920126103	7,2 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	211 lm/W	ne	A	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5168	8592920126134	7,2 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	211 lm/W	ne	A	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5A87	8592920159545	11,6 W	2 452 lm	2 700 K	E27	150 W	211 lm/W	ne	A	1/-/10/20	70 × 70 × 126 mm	2
ZF5A88	8592920159576	11,6 W	2 452 lm	4 000 K	E27	150 W	211 lm/W	ne	A	1/-/10/20	70 × 70 × 126 mm	2
ZF3A42	8592920135631	3,8 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	3
ZF3A43	8592920135662	3,8 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	3
ZF1A42	8592920135693	3,8 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	4
ZF1A43	8592920135723	3,8 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	4

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

LED FILAMENT D-CLASS

Životnost	25 000 hodin
CRI	Ra > 80

3 YEARS WARRANTY

Filamentové žárovky představují to nejlepší, co je v současnosti na trhu LED žárovek k dispozici. Nabízí maximální efektivitu svícení a působí jako dokonalá náhrada žárovek s wolframovým vláknem.

Hlavní benefity:

- náhrada za klasickou žárovku s wolframovým vláknem
- vysoká světelná účinnost až 167 lm/W
- úspora elektrické energie




1


2

2 700 K WARM WHITE

4 000 K NEUTRAL WHITE

A ↑ G D

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF5D22	8592920129715	3,4 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D23	8592920129746	3,4 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D42	8592920129777	5,9 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D42.3	8592920142691	5,9 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D43	8592920129807	5,9 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D43.3	8592920142738	5,9 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	3/-/12/24	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D52	8592920129838	7,8 W	1 060 lm	2 700 K	E27	75 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D53	8592920129869	7,8 W	1 060 lm	4 000 K	E27	75 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D62	8592920129890	10,5 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	145 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D63	8592920129920	10,5 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	145 lm/W	ne	D	1/-/10/20	60 × 60 × 108 mm	1
ZF5D82	8592920129951	18 W	2 452 lm	2 700 K	E27	150 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/20	70 × 70 × 126 mm	2
ZF5D83	8592920129982	18 W	2 452 lm	4 000 K	E27	150 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/20	70 × 70 × 126 mm	2


3


4

2 700 K WARM WHITE

4 000 K NEUTRAL WHITE

A ↑ G D

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF1D02	8592920130223	1,8 W	250 lm	2 700 K	E14	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF1D03	8592920130254	1,8 W	250 lm	4 000 K	E14	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF6D02	8592920130407	1,8 W	250 lm	2 700 K	E27	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF6D03	8592920130438	1,8 W	250 lm	4 000 K	E27	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF1D22	8592920130285	3,4 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF1D23	8592920130315	3,4 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF6D22	8592920130469	3,4 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF6D23	8592920130490	3,4 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF1D42	8592920130346	5,9 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF1D43	8592920130377	5,9 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF6D42	8592920130520	5,9 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF6D43	8592920130551	5,9 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 78 mm	4
ZF1D52	8592920135815	7 W	1 055 lm	2 700 K	E14	75 W	151 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3
ZF1D53	8592920135846	7 W	1 055 lm	4 000 K	E14	75 W	151 lm/W	ne	D	1/-/10/60	45 × 45 × 80 mm	3



5

2 700 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A↑G D

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF3D02	8592920130018	1,8 W	250 lm	2 700 K	E14	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D03	8592920130070	1,8 W	250 lm	4 000 K	E14	25 W	139 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D22	8592920130100	3,4 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D23	8592920130131	3,4 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D42	8592920130162	5,9 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D43	8592920130193	5,9 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D52	8592920135754	7 W	1 055 lm	2 700 K	E14	75 W	151 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5
ZF3D53	8592920135785	7 W	1 055 lm	4 000 K	E14	75 W	151 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 97 mm	5



6

2 700 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A↑G D

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF2D52	8592920130582	7,8 W	1 055 lm	2 700 K	E27	75 W	135 lm/W	ne	D	1/-/-/6	95 × 95 × 140 mm	6
ZF2D53	8592920130605	7,8 W	1 055 lm	4 000 K	E27	75 W	135 lm/W	ne	D	1/-/-/6	95 × 95 × 140 mm	6
ZF2D62	8592920130629	11 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	138 lm/W	ne	D	1/-/-/6	125 × 125 × 178 mm	6
ZF2D63	8592920130643	11 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	138 lm/W	ne	D	1/-/-/6	125 × 125 × 178 mm	6
ZF2D82	8592920130667	18 W	2 452 lm	2 700 K	E27	150 W	136 lm/W	ne	D	1/-/-/6	125 × 125 × 178 mm	6
ZF2D83	8592920130681	18 W	2 452 lm	4 000 K	E27	150 W	136 lm/W	ne	D	1/-/-/6	125 × 125 × 178 mm	6



7

4 000 K NEUTRAL WHITE | A↑G C

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZF5751	8592920131718	36 W	6 000 lm	4 000 K	E27	327 W	167 lm/W	ne	C	1/-/-/6	90 × 90 × 245 mm	7
ZF5754	8592920131732	36 W	6 000 lm	4 000 K	E40	327 W	167 lm/W	ne	C	1/-/-/6	90 × 90 × 230 mm	7

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

LED CLASSIC

LED žárovky CLASSIC jsou úsporným světelným zdrojem s optimálním poměrem cena/kvalita. Jsou výkonné, úsporné a mají extrémně dlouhou životnost. Díky nízké spotřebě přinášejí tyto žárovky až 90 % úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami.

Hlavní benefity:
- nízká spotřeba energie
- dlouhá životnost, vysoká světelná účinnost
- vhodné pro časté spínání v domácnosti
- šetrné k životnímu prostředí

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80




1

2 700 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE

A ↑ G E

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ5E21	8592920126325	4 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	118 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E23	8592920126356	4 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	118 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E31	8592920126387	5,8 W	645 lm	2 700 K	E27	50 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E33	8592920126417	5,8 W	645 lm	4 000 K	E27	50 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E41	8592920126448	7 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E43	8592920126479	7 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E44	8592920126509	7 W	806 lm	6 500 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E41.3	8592920126714	7 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E43.3	8592920126776	7 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 107 mm	1
ZQ5E51	8592920126530	9,5 W	1 055 lm	2 700 K	E27	75 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 109 mm	1
ZQ5E53	8592920126561	9,5 W	1 055 lm	4 000 K	E27	75 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 109 mm	1
ZQ5E54	8592920126592	9,5 W	1 055 lm	6 500 K	E27	75 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 109 mm	1
ZQ5E51.3	8592920126837	9,5 W	1 055 lm	2 700 K	E27	75 W	111 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 109 mm	1
ZQ5E53.3	8592920126868	9,5 W	1 055 lm	4 000 K	E27	75 W	111 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 109 mm	1
ZQ5E61	8592920126622	13 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	117 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E63	8592920126653	13 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	117 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E64	8592920126684	13 W	1 521 lm	6 500 K	E27	100 W	117 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E61.3	8592920126899	13 W	1 521 lm	2 700 K	E27	100 W	117 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E63.3	8592920126929	13 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	117 lm/W	ne	E	3/-/15/30	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E71	8592920126950	16 W	1 901 lm	2 700 K	E27	120 W	119 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E73	8592920126981	16 W	1 901 lm	4 000 K	E27	120 W	119 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E74	8592920127018	16 W	1 901 lm	6 500 K	E27	120 W	119 lm/W	ne	E	1/-/10/20	60 × 60 × 120 mm	1
ZQ5E81	8592920127049	20 W	2 452 lm	2 700 K	E27	150 W	123 lm/W	ne	E	1/-/10/20	80 × 80 × 156 mm	1
ZQ5E83	8592920127070	20 W	2 452 lm	4 000 K	E27	150 W	123 lm/W	ne	E	1/-/10/20	80 × 80 × 156 mm	1
ZQ5E84	8592920127100	20 W	2 452 lm	6 500 K	E27	150 W	123 lm/W	ne	E	1/-/10/20	80 × 80 × 156 mm	1
ZQ5E91	8592920130803	28 W	3 452 lm	2 700 K	E27	200 W	123 lm/W	ne	E	1/-/3/9	95 × 95 × 178 mm	1
ZQ5E93	8592920130834	28 W	3 452 lm	4 000 K	E27	200 W	123 lm/W	ne	E	1/-/3/9	95 × 95 × 178 mm	1

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

Životnost	30 000 hodin
CRI	Ra > 80


2


3

NEW | 3 YEARS WARRANTY | 2 700 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | A↑G D | A↑G E

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ1D11	8592920127551	2,5 W	350 lm	2 700 K	E14	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ1D13	8592920127582	2,5 W	350 lm	4 000 K	E14	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ6D11	8592920127827	2,5 W	350 lm	2 700 K	E27	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
ZQ6D13	8592920127858	2,5 W	350 lm	4 000 K	E27	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
ZQ1E01	8592920161067	2,2 W	250 lm	2 700 K	E14	25 W	114 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ1E03	8592920161098	2,2 W	250 lm	4 000 K	E14	25 W	114 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	3
ZQ6E01	8592920161128	2,2 W	250 lm	2 700 K	E27	25 W	114 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	2
ZQ6E03	8592920161159	2,2 W	250 lm	4 000 K	E27	25 W	114 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
ZQ1E21	8592920127612	4,2 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ1E21.3	8592920127643	4,2 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/60	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ1E23	8592920127674	4,2 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ1E23.3	8592920128060	4,2 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/60	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ1E24	8592920127704	4,2 W	470 lm	6 500 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ6E21	8592920127889	4,2 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
ZQ6E21.3	8592920128091	4,2 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/60	45 × 45 × 77 mm	3
ZQ6E23	8592920127919	4,2 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
ZQ6E23.3	8592920128121	4,2 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/60	45 × 45 × 77 mm	3
ZQ6E24	8592920127940	4,2 W	470 lm	6 500 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
ZQ1E41	8592920127735	6,5 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ1E43	8592920127766	6,5 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ1E44	8592920127797	6,5 W	806 lm	6 500 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 82 mm	2
ZQ6E41	8592920127971	6,5 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
ZQ6E43	8592920128008	6,5 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3
ZQ6E44	8592920128039	6,5 W	806 lm	6 500 K	E27	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	45 × 45 × 77 mm	3


4


5

NEW | 3 YEARS WARRANTY | 2 700 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | A↑G D | A↑G E

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ3E01	8592920152959	2,2 W	250 lm	2 700 K	E14	25 W	114 lm/W	ne	E	1/-/10/40	37 × 37 × 93 mm	4
ZQ3E03	8592920152980	2,2 W	250 lm	4 000 K	E14	25 W	114 lm/W	ne	E	1/-/10/40	37 × 37 × 93 mm	4
ZQ3D11	8592920127131	2,5 W	350 lm	2 700 K	E14	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
ZQ3D13	8592920127162	2,5 W	350 lm	4 000 K	E14	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
ZQ4D11	8592920127377	2,5 W	350 lm	2 700 K	E27	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 105 mm	5
ZQ4D13	8592920127407	2,5 W	350 lm	4 000 K	E27	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/40	35 × 35 × 105 mm	5
ZQ3E21	8592920127193	4,2 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
ZQ3E21.3	8592920127490	4,2 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/90	35 × 35 × 103 mm	4
ZQ3E23	8592920127223	4,2 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
ZQ3E23.3	8592920127520	4,2 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	3/-/15/90	35 × 35 × 103 mm	4
ZQ3E24	8592920127254	4,2 W	470 lm	6 500 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
ZQ4E21	8592920127438	4,2 W	470 lm	2 700 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 105 mm	5
ZQ4E23	8592920127469	4,2 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 105 mm	5
ZQ3E41	8592920127285	6,5 W	806 lm	2 700 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
ZQ3E43	8592920127315	6,5 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4
ZQ3E44	8592920127346	6,5 W	806 lm	6 500 K	E14	60 W	124 lm/W	ne	E	1/-/10/40	35 × 35 × 103 mm	4

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.



6

NEW



ZQ8E33N
ZQ8E32N
ZQ8E34N

3 000 K WARM WHITE

4 000 K NEUTRAL WHITE

6 500 K COOL WHITE







Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ8EL2	8592920152157	1,3 W	150 lm	3 000 K	GU10	16 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8EL3	8592920152188	1,3 W	150 lm	4 000 K	GU10	16 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8EL4	8592920152218	1,3 W	150 lm	6 500 K	GU10	16 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8D17	8592920160305	2,5 W	345 lm	3 000 K	GU10	32 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8D18	8592920160336	2,5 W	345 lm	4 000 K	GU10	32 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8D19	8592920160367	2,5 W	345 lm	6 500 K	GU10	32 W	138 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8E12	8592920128275	3 W	345 lm	3 000 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E12.3	8592920128633	3 W	345 lm	3 000 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	3/-/15/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E17	8592920128510	3 W	345 lm	3 000 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8E13	8592920128305	3 W	345 lm	4 000 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E18	8592920128541	3 W	345 lm	4 000 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8E14	8592920128336	3 W	345 lm	6 500 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E19	8592920128572	3 W	345 lm	6 500 K	GU10	32 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8E22	8592920128367	4 W	450 lm	3 000 K	GU10	39 W	113 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E23	8592920128398	4 W	450 lm	4 000 K	GU10	39 W	113 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E24	8592920152126	4 W	450 lm	6 500 K	GU10	39 W	113 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8338	8592920129470	3 W	535 lm	4 000 K	GU10	40 W	210 lm/W	ne	A	1/-/10/60	50 × 50 × 55 mm	6
ZQ8D32N	8592920160398	4,9 W	565 lm	3 000 K	GU10	75 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6
ZQ8D33N	8592920160428	4,9 W	565 lm	4 000 K	GU10	75 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6
ZQ8D34N	8592920160459	4,9 W	565 lm	6 500 K	GU10	75 W	136 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6
ZQ8E33N	8592920128602	5,8 W	565 lm	4 000 K	GU10	75 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6
ZQ8E34N	8592920152362	5,8 W	565 lm	6 500 K	GU10	75 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6
ZQ8E32N	8592920152331	5,8 W	565 lm	3 000 K	GU10	75 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6
ZQ8E42	8592920128428	7 W	806 lm	3 000 K	GU10	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E42.3	8592920128664	7 W	806 lm	3 000 K	GU10	60 W	115 lm/W	ne	E	3/-/15/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E43	8592920128459	7 W	806 lm	4 000 K	GU10	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E43.3	8592920128695	7 W	806 lm	4 000 K	GU10	60 W	115 lm/W	ne	E	3/-/15/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8E44	8592920128480	7 W	806 lm	6 500 K	GU10	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8D62	8592920152249	7 W	1 000 lm	3 000 K	GU10	72 W	143 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8D63	8592920152270	7 W	1 000 lm	4 000 K	GU10	72 W	143 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8D64	8592920152300	7 W	1 000 lm	6 500 K	GU10	72 W	143 lm/W	ne	D	1/-/10/60	50 × 50 × 58 mm	6
ZQ8A26N	8592920162101	2,5 W	450 lm	3 000 K	GU10	65 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/60	50 × 50 × 53 mm	6
ZQ8A28N	8592920162132	2,5 W	450 lm	4 000 K	GU10	65 W	212 lm/W	ne	A	1/-/10/60	50 × 50 × 53 mm	6
ZQ8A46	8592920162163	4,7 W	850 lm	3 000 K	GU10	120 W	213 lm/W	ne	A	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6
ZQ8A48	8592920162194	4,7 W	850 lm	4 000 K	GU10	120 W	213 lm/W	ne	A	1/-/10/60	50 × 50 × 56 mm	6



7



8

NEW

2 700 K WARM WHITE

4 000 K NEUTRAL WHITE





Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ7E21	8592920128152	4,2 W	470 lm	2 700 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/30	50 × 50 × 83 mm	7
ZQ7E23	8592920128183	4,2 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/30	50 × 50 × 83 mm	7
ZQ7D41	8592920160244	5,9 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/20	63 × 63 × 97 mm	8
ZQ7D43	8592920160275	5,9 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	137 lm/W	ne	D	1/-/10/20	63 × 63 × 97 mm	8
ZQ7E41	8592920128213	7 W	806 lm	2 700 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/20	63 × 63 × 97 mm	8
ZQ7E43	8592920128244	7 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	115 lm/W	ne	E	1/-/10/20	63 × 63 × 97 mm	8

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.



9

3 000 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A↑G F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ8433	8592920056110	4,5 W	380 lm	3 000 K	GU5,3	28 W	99 lm/W	ne	F	1/-/10/60	46 × 50 × 50 mm	9
ZQ8434	8592920056141	4,5 W	380 lm	4 000 K	GU5,3	31 W	99 lm/W	ne	F	1/-/10/60	46 × 50 × 50 mm	9



10

3 000 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | A↑G C | A↑G D | A↑G E

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ9526	8592920114490	1,9 W	210 lm	3 000 K	G9	22 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/80	46 × 15 × 15 mm	10
ZQ9527	8592920114520	1,9 W	210 lm	4 000 K	G9	22 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/80	46 × 15 × 15 mm	10
ZQ9535	8592920119006	2,5 W	350 lm	3 000 K	G9	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	47 × 14 × 14 mm	10
ZQ9536	8592920119037	2,5 W	350 lm	4 000 K	G9	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	47 × 14 × 14 mm	10
ZQ9D12	8592920151648	2,5 W	350 lm	3 000 K	G9	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	14 × 14 × 43 mm	10
ZQ9D13	8592920151679	2,5 W	350 lm	4 000 K	G9	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	14 × 14 × 43 mm	10
ZQ9D14	8592920151709	2,5 W	350 lm	6 500 K	G9	32 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	14 × 14 × 43 mm	10
ZQ9544	8592920119068	4 W	470 lm	3 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ne	E	1/-/10/80	52 × 19 × 19 mm	10
ZQ9544.2	8592920119129	4 W	470 lm	3 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ne	E	2/-/20/160	52 × 19 × 19 mm	10
ZQ9545	8592920119099	4 W	470 lm	4 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ne	E	1/-/10/80	52 × 19 × 19 mm	10
ZQ9545.2	8592920119150	4 W	470 lm	4 000 K	G9	40 W	118 lm/W	ne	E	2/-/20/160	52 × 19 × 19 mm	10
ZQ9E22	8592920151730	4,2 W	470 lm	3 000 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/80	18 × 18 × 49 mm	10
ZQ9E22.2	8592920151839	4,2 W	470 lm	3 000 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	2/-/20/160	18 × 18 × 49 mm	10
ZQ9E23	8592920151761	4,2 W	470 lm	4 000 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/80	18 × 18 × 49 mm	10
ZQ9E23.2	8592920151860	4,2 W	470 lm	4 000 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	2/-/20/160	18 × 18 × 49 mm	10
ZQ9E24	8592920151792	4,2 W	470 lm	6 500 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	1/-/10/80	18 × 18 × 49 mm	10
ZQ9E24.2	8592920151891	4,2 W	470 lm	6 500 K	G9	40 W	112 lm/W	ne	E	2/-/20/160	18 × 18 × 49 mm	10
ZQ9D32	8592920150597	4,3 W	600 lm	3 000 K	G9	40 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	10
ZQ9D33	8592920150627	4,3 W	600 lm	4 000 K	G9	40 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	10
ZQ9D34	8592920150658	4,3 W	600 lm	6 500 K	G9	40 W	140 lm/W	ne	D	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	10
ZQ9C42	8592920150689	4,9 W	806 lm	3 000 K	G9	60 W	164 lm/W	ne	C	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	10
ZQ9C43	8592920150719	4,9 W	806 lm	4 000 K	G9	60 W	164 lm/W	ne	C	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	10
ZQ9C44	8592920150740	4,9 W	806 lm	6 500 K	G9	60 W	164 lm/W	ne	C	1/-/10/80	18 × 18 × 60 mm	10



11

3 000 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A↑G F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ8620	8592920046661	1,9 W	200 lm	3 000 K	G4	21 W	105 lm/W	ne	F	1/-/10/60	10 × 10 × 36 mm	11
ZQ8620.2	8592920122983	1,9 W	200 lm	3 000 K	G4	21 W	105 lm/W	ne	F	2/-/20/120	10 × 10 × 36 mm	11
ZQ8621	8592920046692	1,9 W	200 lm	4 000 K	G4	21 W	105 lm/W	ne	F	1/-/10/60	10 × 10 × 36 mm	11
ZQ8621.2	8592920123010	1,9 W	200 lm	4 000 K	G4	21 W	105 lm/W	ne	F	2/-/20/120	10 × 10 × 36 mm	11



12

3 000 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A↑G F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQ9140	8592920068359	4,5 W	465 lm	3 000 K	E14	40 W	103 lm/W	ne	F	1/-/10/60	20 × 20 × 58 mm	12
ZQ9141	8592920068380	4,5 W	465 lm	4 000 K	E14	40 W	103 lm/W	ne	F	1/-/10/60	20 × 20 × 58 mm	12



13

4 000 K NEUTRAL WHITE | A↑G E

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
Z6923	8592920150221	2,3 W	255 lm	4 000 K	E14	25 W	111 lm/W	ne	E	1/-/10/80	25 × 25 × 58 mm	13

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

LED BASIC

Životnost	20 000 hodin
CRI	> 80

Řada žárovek LED BASIC je skvělým řešením při hledání osvětlení optimální kvality za co nejnižší cenu.

Hlavní benefity:
- vynikající poměr cena/výkon

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.





1

3 000 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A ↑ G F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL5F47	8592920143988	8,8 W	806 lm	3 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F47.3	8592920144015	8,8 W	806 lm	3 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	3/-/-/45	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F47.6	8592920144039	8,8 W	806 lm	3 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	6/-/-/48	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F48	8592920144053	8,8 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F48.3	8592920144084	8,8 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	3/-/-/45	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F48.6	8592920144107	8,8 W	806 lm	4 000 K	E27	60 W	92 lm/W	ne	F	6/-/-/48	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F57	8592920144121	11 W	1 055 lm	3 000 K	E27	75 W	96 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F58	8592920144152	11 W	1 055 lm	4 000 K	E27	75 W	96 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 110 (max.) mm	1
ZL5F67	8592920144183	15,3 W	1 521 lm	3 000 K	E27	100 W	99 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 125 (max.) mm	1
ZL5F68	8592920144213	15,3 W	1 521 lm	4 000 K	E27	100 W	99 lm/W	ne	F	1/-/10/30	60 × 60 × 125 (max.) mm	1



2

3 000 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A ↑ G F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL6F22	8592920134481	5,5 W	470 lm	3 000 K	E27	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	2
ZL6F23	8592920134757	5,5 W	470 lm	4 000 K	E27	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	2



3

3 000 K WARM WHITE | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A ↑ G F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL4F22	8592920134368	5,5 W	470 lm	3 000 K	E27	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	35 × 35 × 105 (max.) mm	3

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.



4

3 000 K WARM WHITE

4 000 K NEUTRAL WHITE

A↑G F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL1F22	8592920134450	5,5 W	470 lm	3 000 K	E14	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	4
ZL1F23	8592920134726	5,5 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	4
ZL1F47	8592920144305	8,8 W	806 lm	3 000 K	E14	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	4
ZL1F48	8592920144336	8,8 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/60	45 × 45 × 82 (max.) mm	4



5

3 000 K WARM WHITE

4 000 K NEUTRAL WHITE

A↑G F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL3F22	8592920134337	5,5 W	470 lm	3 000 K	E14	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	35 × 35 × 105 (max.) mm	5
ZL3F23	8592920134788	5,5 W	470 lm	4 000 K	E14	40 W	85 lm/W	ne	F	1/-/10/60	35 × 35 × 105 (max.) mm	5
ZL3F47	8592920144244	8,8 W	806 lm	3 000 K	E14	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/60	35 × 35 × 110 (max.) mm	5
ZL3F48	8592920144275	8,8 W	806 lm	4 000 K	E14	60 W	92 lm/W	ne	F	1/-/10/60	35 × 35 × 110 (max.) mm	5



6

NEW

3 000 K WARM WHITE

4 000 K NEUTRAL WHITE

A↑G F

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZL8F02	8592920134573	2,9 W	250 lm	3 000 K	GU10	25 W	86 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 (max.) mm	6
ZL8F03	8592920134603	2,9 W	250 lm	4 000 K	GU10	25 W	86 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 (max.) mm	6
ZL8F22	8592920134634	5,2 W	450 lm	3 000 K	GU10	40 W	87 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 (max.) mm	6
ZL8F23	8592920134665	5,2 W	450 lm	4 000 K	GU10	40 W	87 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 (max.) mm	6
ZL8F52	8592920152393	10 W	1 000 lm	3 000 K	GU10	72 W	100 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 mm	6
ZL8F53	8592920152423	10 W	1 000 lm	4 000 K	GU10	72 W	100 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 mm	6
ZL8F54	8592920152454	10 W	1 000 lm	6 500 K	GU10	72 W	100 lm/W	ne	F	1/-/10/90	50 × 50 × 58 mm	6

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

HALOGEN

Lineární halogenové žárovky slouží jako náhrada světelného zdroje halogenových reflektorů.

Životnost	1 000 hodin
CRI	Ra > 99,9

Hlavní benefity:
- velmi věrohodné podání barev CRI>99
- uchycení G4, G9, R7s
- vyměnitelný zdroj pro halogenové reflektory

Oblasti použití: osvětlení vnitřních i venkovních prostor.


1


2

Dimmable 10 %...100 %

2 700 K WARM WHITE

A ↑ G

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZE0304	8592920149447	25 W	260 lm	2 700 K	G9	25 W	10 lm/W	ano	G	1/10/100/800	40 × 14 × 14 mm	1
ZE0305	8592920149478	30 W	340 lm	2 700 K	G9	30 W	11 lm/W	ano	G	1/10/100/800	40 × 14 × 14 mm	1
ZE0306	8592920149508	42 W	580 lm	2 700 K	G9	47 W	13 lm/W	ano	G	1/10/100/800	40 × 14 × 14 mm	1
ZE0505A	8592920150399	14 W	220 lm	2 700 K	G4	22 W	11 lm/W	ne	G	1/10/100/800	33 × 9 × 9 mm	2



Životnost	4 000 hodin
CRI	Ra > 99


3

3 000 K WARM WHITE

A ↑ G

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZE0101	8595025370891	80 W	1 400 lm	3 000 K	R7s	94 W	18 lm/W	ano	G	1/10/50/300	8 × 78 × 8 mm	3
ZE0102	8595025370921	120 W	2 250 lm	3 000 K	R7s	139 W	19 lm/W	ano	G	1/10/50/300	8 × 78 × 8 mm	3
ZE0203	8592920104026	140 W	2 680 lm	3 000 K	R7s	161 W	19 lm/W	ano	G	1/10/50/150	10 × 118 × 10 mm	3

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

ŽÁROVKA DO TROUBY

Žárovka je určená do trouby, díky její vysoké odolnosti vůči vysokým teplotám.

Životnost	1 000 hodin
CRI	Ra > 99,9

Hlavní benefity:
- velmi věrohodné podání barev CRI>99,9

Oblasti použití: vysokoteplotní prostředí




4

2 200 K VINTAGE

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Max.teplota	Balení	Rozměr	Foto
Z6915	8592920149263	15 W	58 lm	2 200 K	E14	300 °C	1/-/10/300	22 × 49 mm	4

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

GoSmart WIFI

Životnost	20 000 hodin
CRI	> 80

Chytré žárovky EMOS GoSmart s technologií WIFI představují inteligentní osvětlení, které můžete ovládat pomocí mobilní aplikace. Žárovky umožňují párování do skupin a nastavení různých vlastností, jako je barva a intenzita světla, dle vašich představ.



Hlavní benefity:
- ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu
- možnost párování více žárovek do skupin
- možnost stmívání i změny barev RGB
- věrohodné podání RGB barev

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.

EMOS GoSmart

Powered by tuya

Wi Fi

Download on the App Store

GET IT ON Google Play





DIMMABLE 10 % – 100 %

CCT

RGB

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Patice	Náhrada za žárovku	Světelná účinnost	Stmívatelná	Energetická třída*	Balení	Rozměr	Foto
ZQW514R	8592920120125	9 W	806 lm	2 700–6 500 K	E27	60 W	90 lm/W	ano	F	1/-/4/24	60 × 60 × 120 mm	1
ZQW515R	8592920120156	11 W	1 050 lm	2 700–6 500 K	E27	75 W	95 lm/W	ano	F	1/-/4/24	60 × 60 × 125 mm	1
ZQW516R	8592920120187	14 W	1 400 lm	2 700–6 500 K	E27	94 W	100 lm/W	ano	F	1/-/4/24	65 × 65 × 134 mm	1
ZQW322R	8592920120217	4,8 W	470 lm	2 700–6 500 K	E14	40 W	98 lm/W	ano	F	1/-/4/36	37 × 37 × 110 mm	2
ZQW832R	8592920120248	4,8 W	400 lm	2 700–6 500 K	GU10	35 W	83 lm/W	ano	G	1/-/4/72	50 × 50 × 56,5 mm	3

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.



EMOS
A brand of legrand

GoSmart WIFI

Životnost	20 000 hodin
CRI	> 80

Pomocí chytrých LED pásků EMOS GoSmart s technologií WIFI můžete dát vašemu interiéru ten správný jas i barvu. Díky mobilní aplikaci máte ovládání neustále po ruce. LED pásky jsou výborným řešením jak pro osvícení celého pokoje, tak i zvýrazněním estetických prvků.

3 YEARS WARRANTY

A G



Hlavní benefity:
- ovládání pomocí dálkového ovladače nebo aplikace v mobilním telefonu
- možnost stmívání i změny barev RGB

Oblasti použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a reprezentačních prostor.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

EMOS GoSmart

Powered by tuya

Wi Fi

BLE

1



DIMMABLE 10 % – 100 %

CCT

RGB

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Světelná účinnost	Stmívatelný	Energetická třída*	Délka	Balení	Foto
ZPW218R	8592920120446	11 W	750 lm	2 700–6 500 K	63 lm/W	ano	G	2 m	1/-/4/12	1

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

2



DIMMABLE 10 % – 100 %

CCT

RGB

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	Světelná účinnost	Stmívatelný	Energetická třída*	Délka	Balení	Foto
ZPW518R	8592920120460	21 W	1 450 lm	2 700–6 500 K	62 lm/W	ano	G	5 m	1/-/4/8	2

* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.

EMOS GoSmart

EMOS

A brand of legrand

Chytrá domácnost, která myslí za vás

Propojte svá zařízení, nastavte jejich automatizace a mějte svůj domov pod kontrolou odkudkoliv a kdykoliv pomocí mobilní aplikace.



www.emosgosmart.eu

Making Life Easy

NOVINKY
Lighting GoSmart 2026

Ambientní osvětlení
Zahradní osvětlení
Reflektory











EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov, Česká republika

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Aplikace EMOS GoSmart





Více informací
najdete v našem novém katalogu chytré domácnosti

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHYTRÉ OSVĚTLENÍ



Příslušenství pro chytré osvětlení zahrnuje centrální jednotky, moduly, senzory a scénické vypínače, které rozšiřují funkce a možnosti ovládání vašich chytrých svítidel. Centrální jednotky slouží jako srdce systému, senzory zajišťují automatizaci na základě pohybu či intenzity světla, moduly umožňují propojení s dalšími zařízeními a scénické vypínače poskytují snadný přístup k přednastaveným světelným scénám.

Hlavní benefity:
- chytré ovládání prostřednictvím mobilní aplikace
- možnost automatizace ve spojení s dalšími chytrými zařízeními

MULTIFUNKČNÍ ZIGBEE BRÁNA



H5002

1/-/-/48

GOSMART
ZIGBEE GATEWAY
IP-2000Z
EAN: 8592920156476

NEW

SCÉNICKÉ OVLADAČE



H5014

1/-/-/60

GOSMART
SCÉNICKÝ VYPÍNAČ 1TL
IP-2001ZB ZIGBEE
EAN: 8592920121511



H5015

1/-/-/60

GOSMART
SCÉNICKÝ VYPÍNAČ 2TL
IP-2002ZB ZIGBEE
EAN: 8592920121535



H5016

1/-/-/60

GOSMART
SCÉNICKÝ VYPÍNAČ 4TL
IP-2004ZB ZIGBEE
EAN: 8592920121559

SPÍNAČE A STMÍVAČE



H5102

1/-/-/100

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 2K LN
IP-2102SZ ZIGBEE
EAN: 8592920126042



H5103

1/-/-/100

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 1CH L
IP-2103SZ ZIGBEE
EAN: 8592920126028



H5104

1/-/-/100

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 2CH L
IP-2104SZ ZIGBEE
EAN: 8592920126004



H5125

1/-/-/90

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 1CH LN
IP-2201SW WIFI
EAN: 8592920157862

NEW



H5126

1/-/-/90

GOSMART
MODUL SPÍNACÍ 2CH LN
IP-2202SW WIFI
EAN: 8592920157886

NEW

SPÍNAČE A STMÍVAČE



H5127

1/-/-/90

GOSMART MODUL STMÍVAČ 1CH LN IP-2211DW WIFI
EAN: 8592920157909

NEW



H5128

1/-/-/90

GOSMART MODUL STMÍVAČ 2CH LN IP-2212DW WIFI
EAN: 8592920157923

NEW



H5107

1/-/-/100

GOSMART MODUL STMÍVAČ 1CH LN IP-2111DZ ZIGBEE
EAN: 8592920125946



H5108

1/-/-/100

GOSMART MODUL STMÍVAČ 2CH LN IP-2112DZ ZIGBEE
EAN: 8592920125922



H5109

1/-/-/100

GOSMART MODUL MOTORICKÝ 1CH LN IP-2121CZ ZIGBEE
EAN: 8592920125908



H5129

1/-/-/90

GOSMART MODUL MOTORICKÝ 1CH LN IP-2121CW WIFI
EAN: 8592920157947

NEW



H5110

1/-/-/100

GOSMART MODUL MOTORICKÝ 2CH LN IP-2122CZ ZIGBEE
EAN: 8592920125885



H5131

1/-/-/30

GOSMART MODUL GARÁŽOVÝ IP-2231SW WIFI
EAN: 8592920157985

SENZORY



H5024

1/-/-/72

GOSMART PIR DETEKTOR POHYBU ZIGBEE IP-2310Z
EAN: 8592920156490

NEW



H5025

1/-/-/96

GOSMART DVEŘNÍ SENZOR ZIGBEE IP-2111Z
EAN: 8592920156506

NEW

KAMERA



H4074

1/-/-/2

GOSMART IP KAMERA VENKOVNÍ IP-1300 LANTERN 4MPx
EAN: 8592920156469

NEW

REJSTŘÍK

G1110 181
G1120 184
G1125 184
G1150 185
G1160 185
G1180 181
G1210 181
GS11A51 182
GS11B51 182
GS11111 185
GS11151 184
GS13142 182
GS14151 183
GS14251 183
GS15114 183
GS15117 183
GS22111 181
GS31111 180
GS32111 180
GS41151 186
H4074 219
H5002 218
H5014 218
H5015 218
H5016 218
H5024 219
H5025 219
H5102 218
H5103 218
H5104 218
H5107 219
H5108 219
H5109 219
H5110 219
H5125 218
H5126 218
H5127 219
H5128 219
H5129 219
H5131 219
Z73115..... 196
Z73116..... 196
Z73125..... 196
Z73126..... 196
Z73135..... 196
Z73136..... 196
Z73215..... 195
Z73216..... 195
Z73217..... 194
Z73218..... 194
Z73225..... 195
Z73226..... 195
Z73227..... 194
Z73228..... 194
Z73235..... 195
Z73236..... 195
Z73237..... 194
Z73238..... 194
ZAB101 139
ZAB102 139
ZAB103 139
ZAB901 140
ZAB902 140
ZAB903 140
ZAB911 141
ZAB912 141
ZAB913 141
ZAL192..... 42
ZAL382..... 42
ZAL382..... 43
ZALAP 43
ZALAP 43
ZALAR 43
ZALAS 43
ZALAS 43
ZALL..... 42
ZALT..... 42
ZALX 42
ZB221H 51
ZB222H 51
ZB1214 50
ZB1223 50
ZB1224 50
ZB1524 49
ZB1614 52
ZB1624 52
ZB2110 46
ZB2120 46
ZB2210 51
ZB2220 51
ZB2410 54
ZB2420 54
ZB3114 45
ZB3124 45
ZB3214 50
ZB3524 49
ZB3614 52
ZB3624 52
ZB4110 47
ZB4120 47
ZC0108 148
ZC0109 148
ZC0110 148
ZC0111 148
ZCA0123 146
ZCA0126 147
ZCA0313 146
ZCA0316 146
ZCA0323 146
ZCA0326 147
ZCD0123 147
ZCD0323 147
ZD1124 116
ZD1125 116
ZD1134 116
ZD1135 116
ZD1144 116
ZD1145 116
ZD1154 116
ZD1155 116
ZD1323 118
ZD1333 118
ZD1343 118
ZD1432 126
ZD1442 126
ZD1452 126
ZD2124 120
ZD2125 120
ZD2134 120
ZD2135 120
ZD2144 120
ZD2145 120
ZD2154 120
ZD2155 120
ZD2323 122
ZD2333 122
ZD2343 122
ZD2432 127
ZD2442 127
ZD2452 127
ZD3121 110
ZD3122 110
ZD3221 111
ZD3222 111
ZG112S 162
ZG121S 163
ZG122S 163
ZG131S 164
ZG132S 164
ZG151S 166
ZG161S 165
ZG162S 165
ZG165S 165
ZG166S 165
ZG172S 179
ZGA0A0P 169
ZGA0C0P 169
ZGA010P 169
ZGA020P 169
ZGA040P 169
ZGB010P 170
ZGB020P 170
ZGB040P 170
ZGC0A0P 171
ZGC010P 171
ZGC040P 171
ZGD010P 168
ZGD070P 168
ZGE0A4L 176
ZGE0C4L 176
ZGE014L 176
ZGE044L 176
ZGF010P 172
ZGF020P 172
ZGG010P 173
ZGH010P 174
ZGH040P 174
ZGI010P..... 175
ZGJ0B4S 177
ZGJ0F4S 177
ZGJ044S 177
ZGK0B4S 178
ZGK044S 178
ZGL0A0P 167
ZGL0C0P 167
ZGL010P 167
ZGL020P 167
ZM1120 104
ZM1121 104
ZM1122 104

ZM1400 102
ZM1401 102
ZM1402 103
ZM1403 103
ZM1404 102
ZM1405 102
ZM1406 103
ZM1407 103
ZM3010 101
ZM3012 76
ZM3013 77
ZM3014 77
ZM3020 101
ZM3130 98
ZM3131 99
ZM3230 98
ZM3231 99
ZM3405 75
ZM3406 75
ZM3406M..... 75
ZM3407 75
ZM3408 75
ZM3408M..... 75
ZM3409 75
ZM3412 95
ZM3412 95
ZM3413 95
ZM3413 95
ZM3415 74
ZM3416 74
ZM3418 74
ZM4121 96
ZM4122 96
ZM4315 100
ZM4316 100
ZM4317 100
ZM4321 96
ZM4322 96
ZM4323 96
ZM4324 96
ZM4325 96
ZM4328 97
ZM4329 97
ZM4400 94
ZM4401 94
ZM5111 72
ZM5112 72
ZM5113 73
ZM5114 68
ZM5115 69
ZM5116 68
ZM5117 69
ZM5118 68
ZM5119 69
ZM5123 80
ZM5125 92
ZM5133 80
ZM5135 92
ZM5143 80
ZM5145 92
ZM5153 80
ZM5155 92
ZM5160 68
ZM5161 69
ZM5165 66
ZM5166 66
ZM5168 71
ZM5169 71
ZM5171 65
ZM5172 65
ZM5173 65
ZM5233 82
ZM5243 82
ZM5253 82
ZM5333 84
ZM5343 84
ZM5353 84
ZM5432 106
ZM5442 106
ZM5452 106
ZM6123 86
ZM6125 93
ZM6133 86
ZM6135 93
ZM6143 86
ZM6145 93
ZM6153 86
ZM6155 93
ZM6233 88
ZM6243 88
ZM6253 88
ZM6333 90
ZM6343 90
ZM6353 90
ZM6432 107
ZM6442 107
ZM6452 107
ZM7150 78
ZM7151 78
ZM7152 78
ZM7153 79
ZM7154 79
ZM7155 79
ZN1110 152
ZN1111 153
ZN1112 153
ZN1120 152
ZN1210 151
ZN1211 153
ZN1220 151
ZN1310 150
ZN1311 153
ZN1320 150
ZN1330 149
ZN1340 149
ZN2120 152
ZN2130 152
Z00303 142
Z00304 142
Z00504 142
Z00704 142
ZR1433 44
ZR1532 48
ZR2212 45
ZR9001 55
ZR9002 55
ZR9011 55
ZR9020 55
ZR9021 55
ZR9034 55
ZR9035 55
ZR9036 55
ZR9310 150
ZS2110..... 156
ZS2120..... 156
ZS2130..... 156
ZS2140..... 156
ZS2160..... 154
ZS2161..... 154
ZS2163..... 154
ZS2164..... 154
ZS2166..... 154
ZS2167..... 154
ZS2214B 24
ZS2214W..... 25
ZS2224B 24
ZS2224W..... 25
ZS2234B 24
ZS2234W..... 25
ZS2244B 24
ZS2244W..... 25
ZS2254B 24
ZS2314B 26
ZS2314W..... 27
ZS2324B 26
ZS2324W..... 27
ZS2334B 26
ZS2334W..... 27
ZS2344B 26
ZS2344W..... 27
ZS2413..... 10
ZS2423..... 10
ZS2433..... 10
ZS2443..... 12
ZS2443A 13
ZS2453..... 12
ZS2453A 13
ZS2463..... 12
ZS2463A 13
ZS2473..... 12
ZS2473A 13
ZS2513..... 18
ZS2514..... 22
ZS2523..... 18
ZS2524..... 22
ZS2533..... 18
ZS2534..... 22
ZS2543..... 18
ZS2544..... 22
ZS2553..... 18
ZS2554..... 22
ZS2612..... 14
ZS2622..... 14
ZS2632..... 14
ZS2642..... 14
ZS2652..... 15
ZS2662..... 15
ZS2672..... 15
ZS2712..... 16
ZS2722..... 16

ZS2732 16
ZS2742 16
ZS2813 34
ZS2823 34
ZS2833 34
ZS2913 20
ZS2914 23
ZS2923 20
ZS2924 23
ZS2933 20
ZS2934 23
ZS2943 20
ZS2944 23
ZS3213 36
ZS3213.2 37
ZS3214 36
ZS3214.2 37
ZS3215 36
ZS3215.2 37
ZS3323 30
ZS3333 30
ZS3333.2 31
ZS3343 30
ZS3343.2 31
ZS3353 30
ZS3360F 32
ZS3360S 32
ZS3361 33
ZS3362 33
ZS9010 28
ZS9020 28
ZS9030 28
ZS9510 28
ZT1040 136
ZT1521 136
ZT1521E 136
ZT1531 136
ZT1621 136
ZT1621E 136
ZT1631 136
ZT3021 138
ZT3121 138
ZT3221 138
ZT4320 137
ZT4420 137
ZT4520 137
ZU310.6 130
ZU310.9 130
ZU310.12 130
ZU315.6 130
ZU315.9 130
ZU315.12 130
ZU320.6 131
ZU320.9 131
ZU320.12 131
ZU901 132
ZU902 132
ZU903 133
ZU904 133
ZU9001 134
ZU9002 134
ZU9003 134
ZU9004 134
ZU9005 134
ZU9902 134
ZV1112 114
ZV1122 114
ZV1132 114
ZV1142 114
ZV1152 114
ZV1160 112
ZV1161 113
ZV1163 124
ZV1164 125
ZV2112 115
ZV2122 115
ZV2132 115
ZV2142 115
ZV2152 115
ZZ409BD 188
ZZ1435T 188
ZZ2055T 188
ZZ3070T 188



















Making Life Easy

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov
Česká republika

e-mail: emos@emos.cz
tel.: +420 581 261 111

www.emos.eu

Y11428

8 592920 160572