



EMOS®

A brand of legrand®



Produktový katalog 2026/2027













Baterie		GP				RAVER				EMOS		
		Alkalické	Zinko-uhlíkové	Ostatní	Nabíjecí	Lithium	Alkalické	Ostatní	Nabíjecí	Olověné akumulátory		
Nabíječky baterií, powerbanky, zdroje		Nabíječky baterií	Powerbanky	USB nabíječky	Univerzální síťové adaptéry	Nabíječky autobaterií, testery						
Svítící program		GP		EMOS								
		Svítilny	Čelovky	Ruční svítilny	Čelovky	Pracovní svítilny	Cyklosvítilny	Noční světla	Display boxy	Přívěsky display boxy	Lapač hmyzu	
Lighting	**Světelné zdroje**	LED žárovky					Do elektro-spotřebičů	ECO halogeny	LED trubice a zářivky		Autožárovky	
		GoSmart	Filament	Classic	Basic	Deco			PROFI PLUS	BASIC		
	Svítidla	Highbays	Prachotěsy	Street Lights	Reflektory	Pracovní světla	LED Panely	Drivery	Přisazená svítidla	Vestavná svítidla	Nouzová svítidla	
		Zahradní svítidla	Orientační svítidla	Kabinetní svítidla	Lampy a lampičky	Senzory	LED pásky (GoSmart)	Ambientní svítidla GoSmart	Líniová svítidla			
	Dekorační osvětlení	Řetězy nano	Řetězy cherry	Dekorace	Příslušenství							
Meteostanice, teploměry, váhy, ostatní		Meteo stanice (GoSmart)	Teploměry (GoSmart)	Náhradní čidla	Váhy	Kuchyňské minutky	Monitor kvality ovzduší GoSmart	Pet Care (GoSmart)				
Audio, TV příslušenství		Multimediální přehrávače, rádia	Držáky TV	Univerzální dálkové ovladače OFA								
Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky		FRENCH Prodlužovací přívody	FRENCH Spojky	FRENCH Samostatné zásuvky	EMOS FRENCH Přepěťové ochrany	Montované kabely	Navijáky prodlužovacích přívodů	Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní	Pohyblivé přívody, flexo šňůry			
Kabely		Datové kabely UTP, FTP	Konektory, příslušenství pro patch kabely	Koaxiální kabely	Propojovací AV kabely	Smartphonové kabely	Kabely pevné, ohebné					
Antény, přijímače, VF technika, příslušenství		Antény	Přijímače TV signálu, příslušenství	Účastnické zásuvky	Příslušenství							
Videotelefony, zvonky		Domácí videotelefony (GoSmart), sady, příslušenství	Kamery, monitorovací zařízení (GoSmart)	Zvonky (GoSmart)	Příslušenství GoSmart							
Multimetry, zkoušečky		Multimetry, měřící šňůry	Zkoušečky	Měřící nástroje								
Měřící a regulační technika		Termostaty (GoSmart)	Detektory	Ventilátory pod radiátory	Zavlažovací hodiny (GoSmart)							
Instalační materiál, pásky		Instalační materiál	Pásky									



Making
Life
Easy

EMOS®

A brand of legrand®

Evropská značka s českými kořeny

Již 35 let přinášíme kvalitní elektro řešení pro domácnosti i profesionální segment. Spolehlivost, inovace a dlouhodobé partnerství jsou základem našeho růstu.

Jsme stabilní evropský distributor drobného elektro sortimentu. Naše produkty jsou dostupné ve více než 30 zemích, kde spolupracujeme s předními maloobchodními i velkoobchodními řetězci a specializovanými prodejci. Díky vlastnímu testování a důrazu na kvalitu dodáváme řešení, která zákazníkům slouží každý den.





EMOS je přímý distributor pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Polsko.

Základní filozofie EMOS

Optimální poměr cena/výkon

- produkty kontrolují naši vlastní specialisté ještě před odchodem z výrobního závodu
- vlastní laboratoř a dlouhodobé testování zajišťují stabilitu a spolehlivost sortimentu

Skladová dostupnost

- moderní logistické centrum o ploše 16 000 m²
- většinu sortimentu držíme trvale skladem
- rychlé dodání v rámci celé Evropy

Rychlá a jednoduchá komunikace

- přímé zastoupení v pěti zemích
- lokální obchodní týmy
- dedikované B2B prodejní portály

Přímé zastoupení v 5 zemích. | Distribuční zastoupení napříč Evropou a vybranými zeměmi v zámoří. | Stabilní partner pro B2B segment.



Součást nadnárodní skupiny Legrand

Legrand je globální specialista na elektrickou a digitální infrastrukturu budov. Působí ve více než 90 zemích světa a zaměstnává 40 000 lidí. Skupina nabízí řešení s vysokou přidanou hodnotou pro komerční i rezidenční segment a dlouhodobě investuje do inovací a technologického vývoje.

legrand®

www.legrandgroup.com

www.emos.eu

Obchodní zastoupení EMOS

ČESKÁ REPUBLIKA

Sídlo firmy a logistické centrum

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov

IČ: 19014104
DIČ: CZ19014104
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 296149831/0100
e-mail: emos@emos.cz

spojovatelka: +420 581 261 111
odbyt fax: +420 581 701 332
sklad: +420 581 261 160 / 290 / 293
reklamace: +420 581 261 281
zákaznické centrum B2B: +420 581 261 270

GPS: 49.467587°N, 17.448671°E

Kancelář Praha
EMOS spol. s r.o.
PB Park, Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

SLOVENSKO

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča

IČO: 36392961
IČ DPH: SK2020104834
e-mail: info@emos.sk

odd. odbytu: +421 415 091 614
+421 902 966 969

MAĎARSKO

EMOS HU Kft.
Budaörs Office Park, A épület
2040 Budaörs, Szabadság út 117.

tel.: +36 70 398 5891
fax: +36 23 41 42 99
e-mail: info@emos.hu

SLOVINSKO


EMOS SI, d.o.o.
Rimska cesta 92
3311 Šempeter v Savinjski dolini

tel.: +386 8 205 17 20
e-mail: narocila@emos-si.si

POLSKO

EMOS PL Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@emos.pl

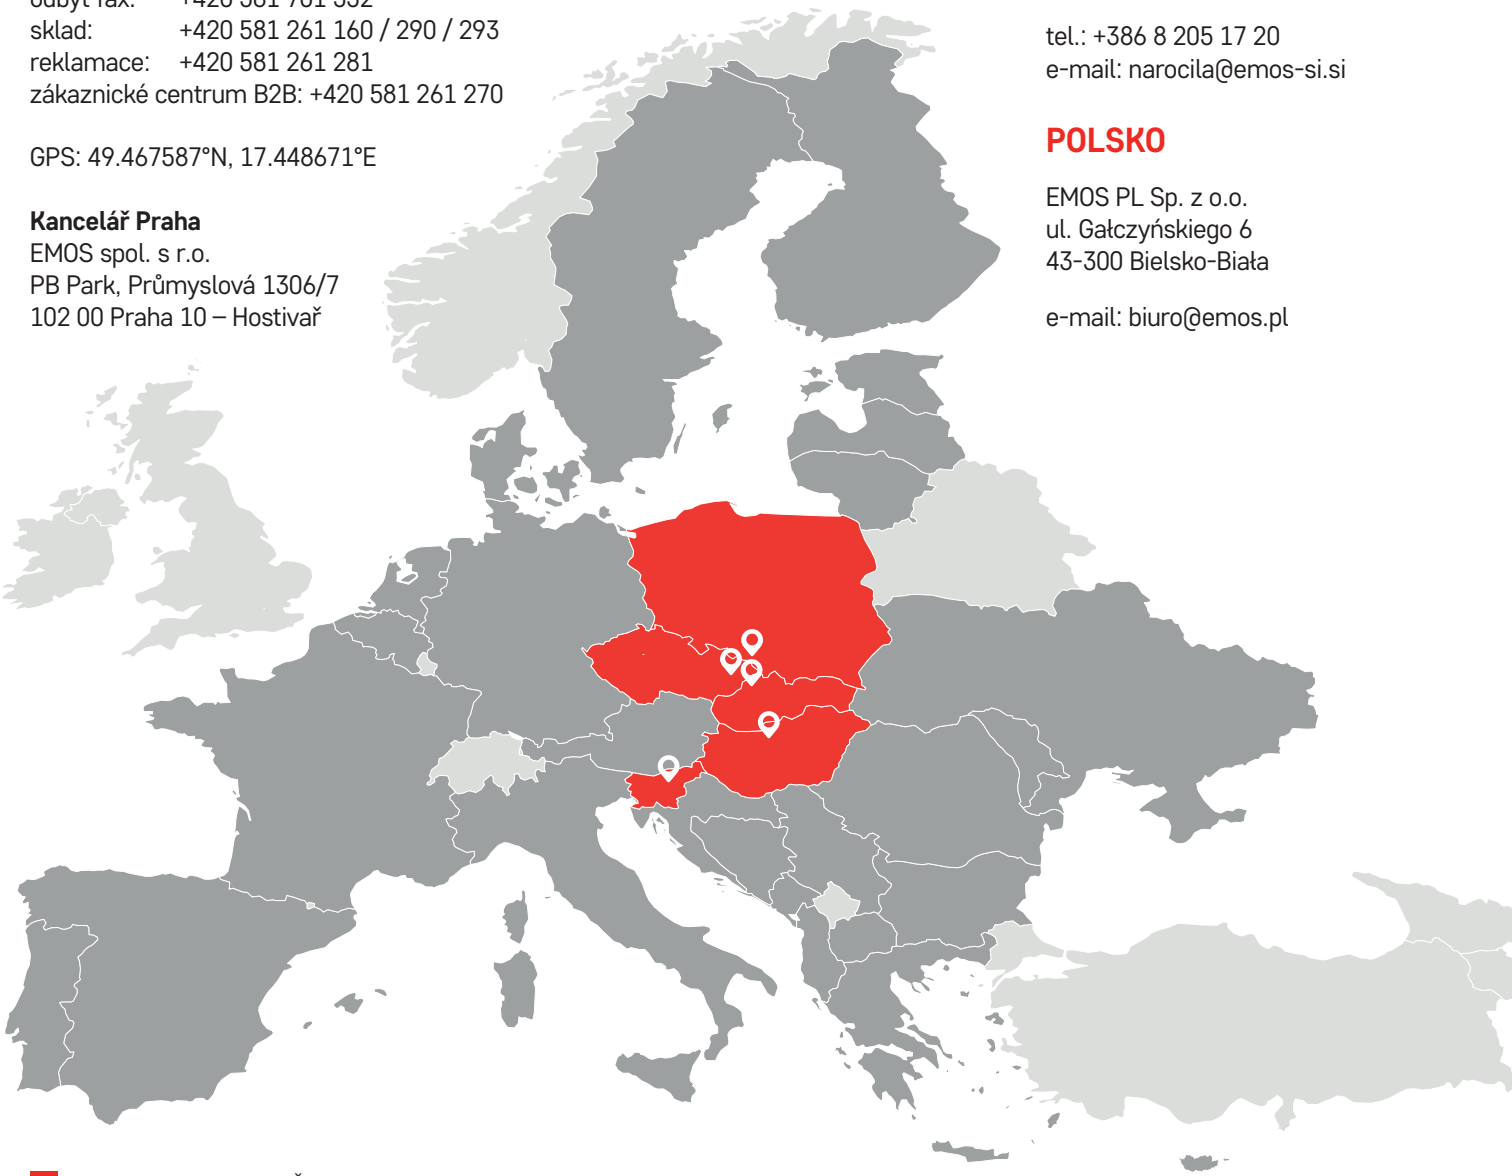

EMOS Group
obsluhované trhy

Česká republika | Maďarsko | Polsko | Slovensko | Slovinsko

Albánie | Belgie | Bosna a Hercegovina | Bulharsko | Chile | Chorvatsko | Černá Hora | Dánsko | Estonsko | Finsko | Francie | Itálie | Kolumbie | Kypr | Litva | Lotyšsko | Mauricius | Moldavsko | Německo | Nizozemsko | Norsko | Peru | Portugalsko | Rakousko | Rumunsko | Řecko | Severní Makedonie | Srbsko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | Ukrajina

Making Life Easy

EMOS GoSmart

Chytré bydlení je ještě dostupnější

Vytvořte si vlastní inteligentní domácnost s chytrými zařízeními EMOS GoSmart a dalšími kompatibilními s platformou TUYA. Propojujte jednotlivé produkty, nastavujte automatizace jejich činností a ovládejte je vzdáleně pomocí plně lokalizované a intuitivní mobilní aplikace.



ZABEZPEČENÍ DOMÁCNOSTI

- IP kamery vnitřní
- IP kamery venkovní
- Videotelefony
- Videozvonky
- Bezdrátové zvonky
- Senzory
- Přístupové systémy

MĚŘENÍ A REGULACE

- Termostaty
- Meteostanice a teploměry
- Regulační ventily
- Kvalita ovzduší

ELEKTROINSTALACE A OVLÁDÁNÍ

- Scénické ovladače
- Centrální jednotky
- Prodlužovací přívody
- Zásuvky
- Moduly

SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE

- Žárovky
- Pásky
- Svítidla
- Vánoční osvětlení
- Reflektory
- Zahradní osvětlení
- Ambientní osvětlení

DOMÁCNOST A ZAHRADA

- Váhy
- Domácí mazlíčci
- Zavlažovací systémy

EMOS GoSmart















EMOS GoSmart je zde, aby udělal váš život příjemnější, bezpečnější a pohodlnější.



www.emosgosmart.eu

Produkty EMOS GoSmart



Optimální poměr ceny a kvality

S přijatelnými cenami a výbornou kvalitou produktů EMOS GoSmart se systém chytré domácnosti stává dostupný pro každého zájemce. Jednoduše s nimi vytvoříte svůj chytrý domov bez složité rekonstrukce a instalace zařízení.

ŠIROKÝ SORTIMENT

Desítky EMOS GoSmart produktů jsou vyvíjeny společně s předními světovými výrobci v oboru.

OPTIMÁLNÍ CENA A KVALITA

EMOS GoSmart produkty podléhají kontrole kvality přímo u výrobce i v naší laboratoři.

JEDINÁ MOBILNÍ APLIKACE

Aplikace EMOS GoSmart umožní ovládání zařízení prostřednictvím mobilního zařízení odkudkoliv.

TECHNICKÁ PODPORA

Poskytneme vám technickou podporu a pomůžeme se zprovozněním EMOS GoSmart produktů.


KOMPATIBILITA A ROZŠIŘITELNOST

Rozšiřujte svou chytrou domácnost o EMOS GoSmart produkty i tisíce jiných TUYA kompatibilních produktů.

Moderní technologie

Produkty EMOS GoSmart komunikují přes Wi-Fi síť, Bluetooth nebo ZigBee komunikační protokoly. Můžete použít i hlasové ovládání díky jejich kompatibilitě s Amazon Alexa a Google Assistant.

Wi Fi · ZigBee 3.0 · BLE · Works with Amazon Alexa Google Assistant

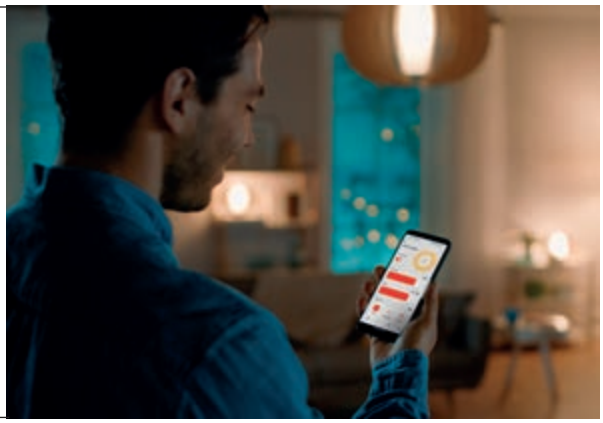


Bezpečnost dat a kompatibilita

Priority systému EMOS GoSmart

Základem systému EMOS GoSmart je globální platforma TUYA. Tato platforma splňuje ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost a s využitím šifrované komunikace umožňuje propojit jednotlivé přístroje v chytré domácnosti, zachovat jejich kompatibilitu a jednoduché ovládání.

Mezi renomované značky, které pro svá chytrá zařízení zvolily **platformu TUYA, patří například HAMA, LIDL, LEDVANCE, PHILIPS a mnoho dalších.**

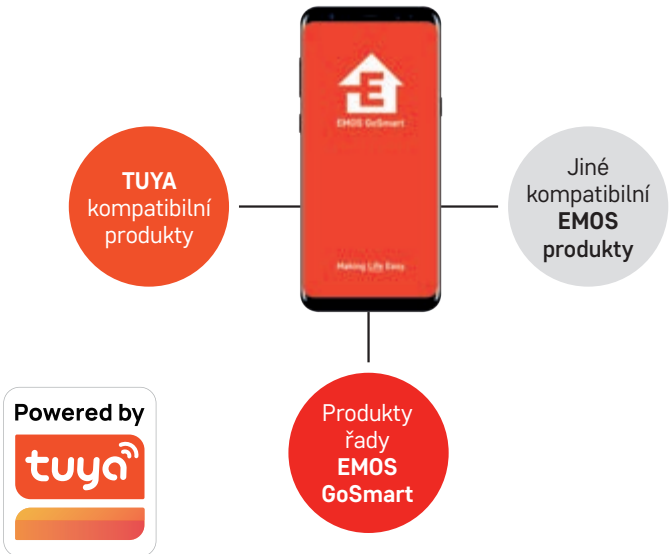

Aplikace EMOS GoSmart

Plná lokalizace a jednoduché užívání

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Aplikace EMOS GoSmart umožňuje jednoduché ovládání všech zařízení chytré domácnosti prostřednictvím vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem **Android nebo iOS**. Díky dokonalé lokalizaci s ní budete komunikovat ve svém rodném jazyce.



Chytré ovládání vaší domácnosti



Ovládejte více zařízení



Připojte se odkudkoliv chcete



Vytvářejte a používejte inteligentní scénáře



Sdílejte jedním klepnutím s vaší rodinou



Snadné ovládání přímo z vašeho auta



Bez složitých nastavení vám aplikace **EMOS GoSmart** poskytne vždy aktuální přehled o dění ve vašem domově a umožní pohodlné ovládání všech chytrých zařízení na dálku.

PLNÁ LOKALIZACE

Díky plné lokalizaci budete s aplikací komunikovat svým rodným jazykem.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Nemusíte se obávat komplikovaného ovládání aplikace. Zvládne ji každý.

CHYTRÉ SCÉNÁŘE

Nechte své produkty mezi sebou spolupracovat díky chytrým scénářům.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Všechna zařízení chytré domácnosti můžete ovládat s aplikací odkudkoliv.

CHYTRÁ UPOZORNĚNÍ

Aplikace vás upozorní na dění ve vaší domácnosti pomocí upozornění.

Nechte svou domácnost, aby se starala sama o sebe, a dopřejte si tak více času pro své blízké a zájmy.

14
GP Baterie 15
GP Spotřební baterie 15
GP Alkalické 15
GP Ultra Plus alkalické válcové 15
GP Ultra alkalické válcové 17
GP Super alkalické válcové 20
GP Alkaline válcové 24
GP Alkalické 9V 26
GP Zinko-uhlíkové 27
GP Greencell zinko-uhlíkové 27
GP Supercell zinko-uhlíkové 29
GP Zinko-uhlíkové 9V 30
GP Lithium 31
GP Ultra Plus lithium válcové 31
GP Ultra lithium válcové 32
GP Lithium válcové 32
GP Lithium 9V 33
GP Lithium knoflíkové 34
GP Ultra Plus lithium knoflíkové 34
GP Ultra lithium knoflíkové 39
GP Lithium knoflíkové 40
GP Speciální alkalické 43
GP Ultra Plus speciální alkalické 43
GP Ultra speciální alkalické 44
GP Speciální alkalické 45
GP Alkalické knoflíkové 46
GP Ultra Plus alkalické knoflíkové 46
GP Ultra alkalické knoflíkové 48
GP Alkalické knoflíkové 49
GP Spotřební baterie 51
GP Na bázi oxidu stříbra 51
GP Zinkovzdušné 52
GP Nabíjecí 53
GP ReCyko Pro 53
GP ReCyko 54
GP Recharge 58
GP Nabíjecí 9V 58
Raver Baterie 59
Raver Lithium válcové 59
Raver Alkalické 60
Raver Ultra alkalické válcové 60
Raver Baterie 61
Raver Nabíjecí 61
Raver Ostatní 62
Raver Lithium knoflíkové 62
Baterie EMOS, olova 63
Olověné akumulátory 63
66
Nabíječky baterií 67
Charge 10 67
GP Nabíječky baterií 68
EMOS Nabíječky baterií 70
Powerbanky 71
GP Powerbanky 71
EMOS Powerbanky 72
USB nabíječky 75
Univerzální síťové adaptéry 77
Nabíječky autobaterií, testery 78
80
GP 81
Svítilny 81
GP Discovery 81
GP Everyday 83
Čelovky 84
GP Xplor 84
GP Discovery 85
EMOS 87
LED ruční kovové svítilny 87
Svítilny ULTIBRIGHT 87
Svítilny EMOS 88
EMOS 91
LED ruční plastové svítilny 91
LED čelovky 93
LED pracovní svítilny 96
LED pracovní svítilny nabíjecí 96
LED pracovní svítilny na baterie 99
LED pracovní svítilny na 230 V 100
EMOS 101
LED nabíjecí svítilny EXPERT 101
LED cyklosvítilny 102
LED noční světla 104
LED noční světla na baterie 104
LED noční světla na 230 V 105
EMOS 107
LED display boxy 107
LED přívěsky display box 111
Lapač hmyzu 112
113
Světelné zdroje 114
LED žárovky 114
Žárovky GoSmart 114
Filament 115
Classic 128
Basic 157
Deco 163
Světelné zdroje 166
Žárovky do elektrospotřebičů 166
ECO halogeny 168
LED trubice, zářivky 170
PROFI PLUS 170
BASIC 173
Světelné zdroje 174
Autožárovky 174
Svítidla 176
Highbays 176
PROFI PLUS 176
ASTER 176
CLASSIC 179
CIRUS 179
Highbays 180
Příslušenství 180
Prachotěsy 181
PROFI PLUS 181
MISTY 181
PROFI 183
FESTY 183
ESSENTIAL 184
DUSTY 184
Street Lights 185
PROFI 185
SOLIS 185
Reflektory 186
PROFI PLUS 186
AVENO 186
PROFI 189
INOVO 189
CLASSIC 192
TAMBO 192
VISIO 196
ESSENTIAL 198
GLARO 198
Reflektory 202
Příslušenství 202
Pracovní světla 203
PROFI 203
CANNO 203
TANNO 204
ELION 204
CLASSIC 206

ILIO 206
HOBBY SLIM 207
ACCO 207
ESSENTIAL 209
GLARO 209
Lineární svítidla 211
PROFI PLUS 211
ORTO 211
LED Panely 213
PROFI PLUS 213
PROXO 213
PIXXO 214
LEXXO 215
VEXXO 215
LUXXO 216
PROFI 217
MAXXO 217
REXXO 218
BAXXO 219
CLASSIC 221
DIXXO 221
LED Panely 222
Příslušenství 222
Svítidla 223
Drivery 223
Přisazená svítidla 224
EXCLUSIVE 224
RIVI 224
ALVI 225
ILVI 225
SABI 228
REMI 228
PROFI 229
NEXXO 229
TIVI 234
DIONI 236
FLERI 237
CLASSIC 238
TORI 238
DORI 240
ZURI 242
QARI 243
RORI 244
ESSENTIAL 245
RUBIC 245
FIONI 246
FLORI 247
Přisazená svítidla 249
Ostatní 249
Vestavná svítidla 250
EXCLUSIVE 250
SIMMI 250
PROFI 251
NEXXO 251
VIXXO 256
GERI 258
LORI 259
ESSENTIAL 260
RUBIC 260
Nouzová svítidla 261
PROFI 261
CESSI 261
NESSI 262
ORSU 263
Nouzová svítidla 265
Nouzové moduly 265
Zahradní svítidla 266
EXCLUSIVE 266
Zahradní svítidla GoSmart 266
CLASSIC 267
BRIXO 267
SOLO 268
SPILO 269
SUNNO 269
LUNIS 270
SALVIA 270
ARTEO 271
ADENIA 272
ZALA 273
NIKA 274
OCULUS 275
CASSIA 275
MALVA 276
TILLIA 276
TERION 277
VEREA 278
LANA 278
ESSENTIAL 280
LUMI 280
Orientační svítidla 281
CLASSIC 281
AMAL 281
ADEL 282
Kabinetní svítidla 284
CLASSIC 284
TIGO 284
GLASO 285
Lampy a lampičky 287
Stojací lampy GoSmart 287
Stolní lampy 287
Grow lampy 296
Senzory 297
Senzory GoSmart 297
PIR senzory 298
Mikrovlnné senzory 301
Soumrakové senzory 302
LED pásky 303
LED pásky GoSmart 303
Ambientní svítidla 304
Ambientní svítidla GoSmart 304
Líniová svítidla 307
PROFI PLUS 307
PANO 307
ESSENTIAL 308
MINO 308
MANO 309
Dekorační osvětlení 310
Řetězy nano 310
Řetězy nano na baterie 310
Řetězy cherry 311
Řetězy cherry 25 mm 311
Dekorace 312
Párty osvětlení 312
Lucerny 313
LED Svíčky 313
Dekorační osvětlení 315
Příslušenství 315
316
Meteorologické stanice 316
Meteorologické stanice GoSmart 316
Meteorologické stanice 317
Teploměry 320
Teploměry 320
Náhradní čidla 323
Váhy 325
Osobní váhy GoSmart 325
Osobní váhy 325
Kuchyňské, závěsné váhy 326
Kuchyňské minutky 328
Monitory kvality ovzduší 329

Monitory kvality ovzduší GoSmart ... 329
Pet Care ... 330
Pet Care GoSmart ... 330
Pet Care ... 331
333
Multimediální přehrávače, rádia ... 333
Držáky TV ... 334
Univerzální dálkové ovladače OFA ... 336
339
Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky ... 339
FRENCH Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky ... 339
Prodlužovací přívody ... 339
1fázové 16A s gumovou/neoprenovou izolací ... 339
1fázové 16A s PVC izolací ... 340
1fázové 10A s PVC izolací ... 347
Prodlužovací přívody GoSmart ... 351
Spojky ... 352
1fázové 16A s gumovou/neoprenovou izolací ... 352
1fázové 16A mrazuvzdorné s PVC izolací ... 353
1fázové 16A s PVC izolací ... 354
1fázové 10A s PVC izolací ... 356
Dvoužilové pohyblivé přívody ... 357
FRENCH Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky ... 358
Samostatné zásuvky ... 358
Přepěťové ochrany ... 360
Přepěťové ochrany EMOS FRENCH ... 360
Montované kabely ... 364
1fázové gumové ... 364
3fázové gumové ... 365
Navijáky prodlužovacích přívodů ... 366
FRENCH Navijáky prodlužovacích přívodů ... 366
3fázové gumové ... 366
1fázový mrazuvzdorný PVC ... 366
1fázové gumové ... 367
1fázové PVC ... 370
Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní ... 373
Držáky ... 373
Vidlice, zásuvky ... 374
Zásuvky GoSmart ... 374
Vidlice, zásuvky ... 375
Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní ... 376
Adaptory ... 376
Cestovní adaptory ... 378
Časovače ... 379
Wattmetry ... 381
Průmyslové vidlice, zásuvky 380 V ... 381
Pohyblivé přívody, flexo šňůry ... 383
Gumové ... 383
Dvoužílové ... 383
Třížílové ... 384
PVC ... 386
Dvoužílové ... 386
Třížílové ... 387
390
Datové kabely UTP, FTP ... 391
Datové kabely kategorie 5E ... 391
Datové kabely kategorie 6 ... 394
Patch kabely ... 395
Konektory, příslušenství pro patch kabely ... 397
Příslušenství pro patch kabely ... 397
Konektory IEC, F, příslušenství ... 398
Dvojlinky CYH ... 402
Koaxiální kabely ... 406
Koaxiální kabely 50 Ohm ... 406
Koaxiální kabely 75 Ohm ... 407
Propojovací AV kabely ... 412
AV kabely blistr ... 412
AV kabely závěs ... 412
AV kabely papírový blistr ... 413
Smartphonové kabely ... 416
Kabely pevné, ohebné ... 420
Kabely pevné CYKY-J ... 420
Kabely ohebné PVC CYSY ... 420
421
Antény ... 421
CITY ... 421
VILLAGE ... 423
PROFI ... 424
Přijímače TV signálu, příslušenství ... 426
Přijímače TV signálu ... 426
Příslušenství ... 426
Účastnické zásuvky ... 427
Příslušenství ... 429
Slučovače, rozbočovače ... 429
Zesilovače, předzesilovače, LTE filtry ... 430
Napájecí zdroje pro antény ... 432
Držáky antén ... 433
ZigBee GoSmart ... 434
435
Domácí videotelefony, sady ... 435
Videotelefony a videozvonky GoSmart ... 435
Domácí videotelefony ... 438
Příslušenství k videotelefonům ... 441
Kamery, monitorovací zařízení ... 442
Kamery GoSmart ... 442
Alarmy ... 445
Alarmy GoSmart ... 445
Alarmy ... 445
Zvonky ... 446
Bezdrátové zvonky GoSmart ... 446
Bezdrátové zvonky ... 447
Náhradní tlačítka ... 452
Drátové zvonky ... 454
Příslušenství GoSmart ... 456
457
Multimetry, měřící šňůry ... 458
Zkoušečky ... 461
Měřící nástroje ... 463
465
Termostaty ... 465
Termostaty GoSmart ... 465
Termostaty ... 467
Detektory ... 472
Detektory GoSmart ... 472
Detektory CO a kouře ... 473
Ventilátory pod radiátory ... 475
Zavlažovací hodiny ... 476
Zavlažovací hodiny GoSmart ... 476
Zavlažovací hodiny ... 477
478
Instalační materiál ... 479
Zásuvky, vypínače ... 479
EMOS ... 479
IP20 ... 479
IP54/IP44 ... 482
Scénické ovladače GoSmart ... 484
Moduly GoSmart ... 485
Ostatní ... 488
ABB ... 488
Ostatní ... 488
TESLA STROPKOV ... 489
STANDARD – FRENCH ... 489
PRAKTIK – FRENCH ... 490
EMOS ... 492
CYKLONE – FRENCH ... 492
Instalační materiál ... 493
Svorky, svorkovnice ... 493
Uchycení kabelů, příchytky ... 495
Krabice, víčka ... 498
Instalační materiál ostatní ... 499

Páječky, cín, kalafuna 500
Pásky 501
Elektroizolační PVC 501
Ostatní 505

Baterie EMOS | GP

Komplexní energetické řešení pro každodenní použití

Baterie představují atraktivní a dlouhodobě stabilní sortiment v oblasti spotřební elektroniky, hobby segmentu i profesionálních aplikací.

Portfolio zahrnuje všechny běžné velikosti alkalických baterií i moderních nabíjecích baterií, které přinášejí ekologičtější a ekonomičtější řešení pro opakované používání, nízké samovybíjení a použitelnost ihned po zakoupení.

Šíře portfolia umožňuje přesné zacílení na rozlišné zákaznické potřeby, cenové hladiny a požadavky na výkon.



Baterie



GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Alkalické

GP Ultra Plus alkalické válcové

- výkonná řada alkalických baterií pro maximální spolehlivost
- ideální volba pro výkonné a náročné přístroje
- více energie pro delší a efektivnější provoz
- spolehlivý výkon i v extrémních teplotách
- vhodné pro každodenní i profesionální využití
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 13 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 218163

B03112 2/-/20/160

10 13 122 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 13 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 203985

B03114 4/-/40/320

10 13 124 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 13 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 10 ks, papírová krabička



4 891199 222252

B0314G 10/-/100/400

10 17 101 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička



4 891199 204739

B03116 6/-/96/768

10 17 126 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička



4 891199 216633

B03212 2/-/20/160

10 13 222 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička



4 891199 203923

B03214 4/-/40/320

10 13 224 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička



4 891199 204708

B03216 6/-/96/384

10 17 226 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 28 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 10 ks, papírová krabička




4 891199 222238

B0324G 10/-/100/400

10 17 201 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 70 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 217654

B03312 2/-/20/160

10 13 322 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 142 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 220159

B03412 2/-/20/80

10 13 422 000

GP Ultra alkalické válcové

- optimalizované pro zařízení se střední spotřebou
- výkonné baterie pro každodenní použití
- dlouhodobá výdrž bez nutnosti časté výměny
- spolehlivý provoz v širokém rozsahu teplot
- praktická volba pro domácnost i kancelář
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 218101

B02112 2/-/20/160

10 14 122 000

VÝPRODEJ

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 218255

B02114 4/-/40/320

10 13 124 100

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 218347

B0211V 6/-/72/864

10 13 126 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, papírová krabička





4 891199 218408

B02138 8/-/96/768

10 14 128 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 12 ks, papírová krabička





4 891199 218552

B0212F 12/-/96/768

10 14 120 120

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 217326

B02212 2/-/20/160

10 14 222 000

VÝPRODEJ

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 217357

B02214 4/-/40/320

10 13 224 100

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 217388

B0221V 6/-/72/576

10 13 226 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, papírová krabička





4 891199 217449

B02238 8/-/96/576

10 14 228 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 24 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 12 ks, papírová krabička





4 891199 082931

B0222F 12/-/96/768

10 14 220 120

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 68 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 217753

B02312 2/-/20/160

10 13 322 100

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 140 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 220166

B02412 2/-/20/80

10 13 422 100

GP Super alkalické válcové

- ideální do zařízení s nízkou spotřebou energie
- skvělý poměr ceny a výkonu
- vhodné pro dálkové ovladače, hodiny nebo hračky
- stabilní výkon v každodenních podmínkách
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 217968

B01102 2/40/200/1,000

10 13 102 002

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 218224

B01114 4/-/40/320

10 13 124 200

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, papírová krabička





4 891199 218378

B01138 8/-/96/768

10 13 128 001

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 10 ks, papírová krabička



4 891199 224089

B0111G 10/-/60/480

10 13 121 001

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 20 ks, fólie



4 891199 224577

B0110L 20/-/320/960

10 13 122 001

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 288 ks, display box



4 891199 224430

B0114T 288/-/288/576

10 13 101 201

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie



4 891199 216671

B01202 2/40/200/600

10 13 202 002

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička



4 891199 216763

B01214 4/-/40/320

10 13 224 200

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, papírová krabička



4 891199 217258

B01238

10 13 228 001

8/-/96/576

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 10 ks, papírová krabička



4 891199 224072

B0121G

10 13 221 001

10/-/60/480

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 20 ks, fólie



4 891199 224546

B0120L

10 13 222 001

20/-/240/480

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 288 ks, display box



4 891199 224416

B0124T

10 13 201 201

288/-/-/288

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 68 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie



4 891199 217814

B01302

10 13 302 001

2/-/24/192

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 68 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie



4 891199 217883

B01304 4/48/-/192

10 13 304 001

- chemické složení: alkalické
- typ: LR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 68 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička



4 891199 217784

B01312 2/-/20/160

10 13 322 200

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 140 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie



4 891199 219061

B01402 2/-/20/80

10 13 402 001

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 140 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie



4 891199 219313

B01404 4/48/-/96

10 13 404 001

- chemické složení: alkalické
- typ: LR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 140 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička



4 891199 220142

B01412 2/-/20/80

10 13 422 200

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)/LR03 (mikro., AAA)
- napětí: 1,5 V
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 304 ks (AA) + 1 728 ks (AAA)









B0125T 1/-/-/1
10 13 800 000

- chemické složení: alkalické
- typ: 3LR12 4,5 V (plochá)
- napětí: 4,5 V
- rozměr: 62 × 22 × 67 mm
- hmotnost: 165 g
- provozní teplota: -20 °C až +54 °C
- prodejní obal: 1 ks, fólie









B1360 1/-/20/120
10 13 601 000

GP Alkaline válcové

- spolehlivé baterie pro nenáročná zařízení
- jednoduché a cenově dostupné řešení
- funkční v běžném domácím prostředí
- skvělá volba pro příležitostné použití
- stabilní provoz v běžných podmínkách
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr









B04114 4/-/40/320
10 24 114 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, blistr









B04138 8/-/96/384
10 24 118 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 10 ks, fólie




4 891199 232848

B0410G 10/-/320/960

10 24 130 100

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,4 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 20 ks, blistr




4 891199 232824

B0412L 20/-/160/480

10 24 110 200

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr




4 891199 232756

B04214 4/-/40/320

10 24 214 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 8 ks, blistr




4 891199 232770

B04238 8/-/96/384

10 24 218 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 10 ks, fólie




4 891199 232831

B0420G 10/-/160/480

10 24 230 100

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 20 ks, blistr



4 891199 232817

B0422L 20/-/160/480

10 24 210 200

GP Alkalické 9V

- alkalické 9V baterie pro spolehlivé každodenní použití
- stabilní výkon po celou dobu vybíjení
- vhodná pro detektory kouře, měřicí a zabezpečovací zařízení
- dlouhá skladovatelnost
- dostupné v různých výkonnostních řadách

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LR61 9 V
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička



4 891199 216442

B03511 1/-/10/200

10 13 521 000

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LR61 9 V
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička



4 891199 216398

B02511 1/-/10/200

10 13 521 100

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LR61 9 V
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička



4 891199 216251

B01511 1/-/10/200

10 13 521 200

- chemické složení: alkalické
- typ: 6LR61 9 V
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 47 g
- provozní teplota: -18 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, fólie





4 891199 216282

B01501 1/10/50/300

10 13 501 001

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Zinko-uhlíkové

GP Greencell zinko-uhlíkové

- spolehlivé baterie pro zařízení s nízkou i střední spotřebou energie
- ekonomické řešení pro každodenní použití
- vhodné pro hodiny, dálkové ovladače a jednoduché hračky
- bez přidané rtuti, šetrné k životnímu prostředí
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie





4 891199 014574

B12104 4/40/200/1,000

10 12 104 000

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 000478

B1211 4/-/40/480

10 12 114 000

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 12 ks, fólie



4 891199 083945

B1210F 12/-/204/612

10 12 109 002

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 17,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, fólie



4 891199 000119

B1220 4/40/200/600

10 12 204 000

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 17,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr



4 891199 000133

B1221 4/-/72/288

10 12 214 000

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 17,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 12 ks, fólie



4 891199 065118

B1220F 12/-/204/612

10 12 209 002

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 48 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie



4 891199 000096

B1230 2/-/24/240

10 12 302 000

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R14 (malé mono, C)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 48 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 000102

B1231 2/-/20/240

10 12 312 000

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 97 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 000072

B1240 2/-/20/120

10 12 402 000

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: R20 (velké mono, D)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 97 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 000089

B1241 2/-/20/120

10 12 412 000

GP Supercell zinko-uhlíkové

- cenově dostupné baterie pro základní elektroniku
- ideální pro zařízení s nízkým odběrem proudu
- vhodné pro budíky, svítilny a jednoduché hračky
- spolehlivý výkon pro každodenní použití
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: zink-uhlíkové
- typ: R03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 8,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 008009

B1110 2/40/200/1,000

10 11 102 000

- chemické složení: zink-uhlíkové
- typ: R6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 14,6 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, fólie





4 891199 030956

B11202 2/40/200/800

10 11 202 001

GP Zinko-uhlíkové 9V

- spolehlivé 9V baterie pro zařízení s nízkou i střední spotřebou energie
- ekonomické řešení pro každodenní použití
- vhodné pro hodiny, dálkové ovladače a jednoduché hračky
- bez přidané rtuti, šetrné k životnímu prostředí
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: 6F22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 36 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, fólie





4 891199 002205

B1250 1/10/-/300

10 12 501 000

- chemické složení: zink-chloridové
- typ: 6F22 9 V (1604)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 36 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 002212

B1251 1/-/10/200

10 12 511 000

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Lithium

GP Ultra Plus lithium válcové

- baterie s vysokou kapacitou pro náročná zařízení
- optimalizovaná konstrukce pro dlouhodobý provoz
- spolehlivý provoz i v extrémních teplotách
- vhodné pro kouřové detektory, fotoaparáty a další zařízení
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: CR123A (CR123AP, CR17345)
- napětí: 3 V
- kapacita: 1 550 mAh
- rozměr: 17,0 × 34,5 mm
- hmotnost: 16 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 001086

B1501 1/-/10/450

10 22 000 111

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2 (DLCR2)
- napětí: 3 V
- kapacita: 800 mAh
- rozměr: 15,3 × 26,5 mm
- hmotnost: 10 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 006999

B1506 1/-/10/450

10 22 000 611

GP Ultra lithium válcové

- vysokokapacitní baterie pro náročná zařízení
- lehká konstrukce s dlouhou životností
- odolné vůči extrémním teplotám
- vhodné pro kouřové detektory, fotoaparáty a další zařízení
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: CR123A (CR123AU, CR17345)
- napětí: 3 V
- kapacita: 1 400 mAh
- rozměr: 17,0 × 34,5 mm
- hmotnost: 16 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 237447

B15012U 2/-/20/900

10 22 000 112

GP Lithium válcové

- lehká konstrukce s dlouhou životností
- odolné vůči extrémním teplotám
- vhodné pro detektory kouře, fotoaparáty a další zařízení
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: FR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 7,5 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 169328

B15112 2/-/20/160

10 22 000 412

- chemické složení: lithiové
- typ: FR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 14,5 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr






4 891199 130755

B15212 2/-/20/160

10 22 000 711

- chemické složení: lithiové
- typ: CR-P2 (EL223AP, DL223A)
- napětí: 6 V
- kapacita: 1 400 mAh
- rozměr: 34,8 × 19,5 × 35,8 mm
- hmotnost: 37 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 001093

B1502 1/-/10/300

10 22 000 211

- chemické složení: lithiové
- typ: 2CR5 (EL2CR5BP, DL245)
- napětí: 6 V
- kapacita: 1 400 mAh
- rozměr: 34 × 17 × 45 mm
- hmotnost: 40 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 001109

B1505 1/-/10/300

10 22 000 511

GP Lithium 9V

- vysokokapacitní lithiová 9V baterie pro náročná zařízení
- lehká konstrukce s dlouhou životností
- odolnost vůči extrémním teplotám
- ideální pro kouřové detektory, měřicí techniku a další zařízení
- dlouhá skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: CR-V9 (U9VL,1604LC)
- napětí: 9 V
- rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm
- hmotnost: 34 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 104565

B1509 1/-/10/450

10 22 000 911

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Lithium knoflíkové

GP Ultra Plus lithium knoflíkové

- kompaktní baterie s vysokou energetickou hustotou
- dlouhá skladovatelnost a spolehlivý výkon
- vylepšená technologie pro efektivnější využití baterie
- ideální pro klíče od auta, chytré hodinky a lékařské přístroje
- široký rozsah provozních teplot
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1220
- napětí: 3 V
- kapacita: 36 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 2,0 mm
- hmotnost: 0,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 004346

B15201 1/10/100/900

10 42 122 011

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1220
- napětí: 3 V
- kapacita: 36 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 2,0 mm
- hmotnost: 0,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001345

B1520 5/-/100/2,000

10 42 122 015

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1616
- napětí: 3 V
- kapacita: 50 mAh
- rozměr: 16,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003691

B15601 1/10/100/900

10 42 161 611

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1620
- napětí: 3 V
- kapacita: 75 mAh
- rozměr: 16,0 × 2,0 mm
- hmotnost: 1,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 028151

B15701 1/10/100/900

10 42 162 011

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1620
- napětí: 3 V
- kapacita: 75 mAh
- rozměr: 16,0 × 2,0 mm
- hmotnost: 1,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 063886

B1570 5/-/100/2,000

10 42 162 015

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1632
- napětí: 3 V
- kapacita: 140 mAh
- rozměr: 16,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 1,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 149030

B15951 1/10/100/900

10 42 163 221

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003707

B15161 1/10/100/900

10 42 201 611

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 236402

B15163UP 2/-/20/720

10 42 201 623

NOVINKA

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 162329

B32164 4/-/40/2,400
10 42 201 604

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2016
- napětí: 3 V
- kapacita: 90 mAh
- rozměr: 20,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001123

B1516 5/-/100/2,000
10 42 201 615

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003714

B15251 1/10/100/900
10 42 202 511

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 236396

B15253UP 2/-/20/720
10 42 202 523

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 162350

B15254 4/-/40/2,400
10 42 202 514

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001130

B1525
10 42 202 515
5/-/100/2,000

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003721

B15322
10 42 203 211
1/10/100/900

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 236389

B15323UP
10 42 203 223
2/-/20/720

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 162381

B15324
10 42 203 214
4/-/40/2,400
VÝPRODEJ

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001147

B1532
10 42 203 215
5/-/100/2,000

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 200 ks, display box





4 891199 236815

B15325UP
10 42 203 225

200/-/200/800

NOVINKA

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2430
- napětí: 3 V
- kapacita: 300 mAh
- rozměr: 24,5 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003738

B15301
10 42 243 011

1/10/100/600

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2430
- napětí: 3 V
- kapacita: 300 mAh
- rozměr: 24,5 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001154

B1530
10 42 243 015

5/100/-/1,000

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2450
- napětí: 3 V
- kapacita: 590 mAh
- rozměr: 24,5 × 5,0 mm
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 063916

B15851
10 42 245 011

1/-/10/600

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2450
- napětí: 3 V
- kapacita: 590 mAh
- rozměr: 24,5 × 5,0 mm
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 063954

B1585
10 42 245 015

5/-/100/1,000

GP Ultra lithium knoflíkové

- spolehlivý výkon i po delším skladování
- optimalizováno pro maximální kapacitu v malém formátu
- ideální pro chytré hodinky, klíčenky a lékařské přístroje
- široký rozsah provozních teplot
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2025
- napětí: 3 V
- kapacita: 165 mAh
- rozměr: 20,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 2,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 230370

B32254 4/-/40/2,400

10 42 202 524

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 240 mAh
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 230387

B32324 4/-/40/2,400

10 42 203 224

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2430
- napětí: 3 V
- kapacita: 300 mAh
- rozměr: 24,5 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 230400

B32304 4/-/40/960

10 42 243 014

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2450
- napětí: 3 V
- kapacita: 590 mAh
- rozměr: 24,5 × 5,0 mm
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 230417

B32854 4/-/40/960

10 42 245 014

GP Lithium knoflíkové

- nízké samovybíjení a stabilní výkon
- malé rozměry, vysoká kapacita energie
- ideální pro chytré hodinky, klíčenky a lékařské přístroje
- široký rozsah provozních teplot
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1/3N
- napětí: 3 V
- kapacita: 160 mAh
- rozměr: 11,6 × 10,8 mm
- hmotnost: 3,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 028175

B15711 1/-/10/720

10 42 103 011

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1025
- napětí: 3 V
- kapacita: 30 mAh
- rozměr: 10,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 0,7 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 211485

B15101 1/-/10/900

10 42 102 511

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1216
- napětí: 3 V
- kapacita: 30 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 1,6 mm
- hmotnost: 0,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 028144

B15651 1/10/100/900

10 42 121 611

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1216
- napětí: 3 V
- kapacita: 30 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 12,5 × 1,6 mm
- hmotnost: 0,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 063848

B1565 5/100/-/2,000

10 42 121 615

VÝPRODEJ

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1225
- napětí: 3 V
- kapacita: 62 mAh
- rozměr: 12,5 × 2,5 mm
- hmotnost: 1,0 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 205255

B15221 1/10/100/900

10 42 122 511

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2320
- napětí: 3 V
- kapacita: 130 mAh
- rozměr: 23,0 × 2,0 mm
- hmotnost: 3,0 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 211980

B15451 1/-/10/900

10 42 232 011

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2325
- napětí: 3 V
- kapacita: 190 mAh
- rozměr: 23,0 × 2,5 mm
- hmotnost: 3,3 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 205286

B15431 1/-/10/900

10 42 232 511

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2330
- napětí: 3 V
- kapacita: 260 mAh
- rozměr: 23,0 × 3,0 mm
- hmotnost: 4,0 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 205316

B15441 1/-/10/900

10 42 233 011

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2354
- napětí: 3 V
- kapacita: 560 mAh
- rozměr: 23,0 × 5,4 mm
- hmotnost: 6,9 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 204234

B15231 1/-/10/900

10 42 235 411

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR2477
- napětí: 3 V
- kapacita: 590 mAh
- rozměr: 24,5 × 7,7 mm
- hmotnost: 6,6 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 211270

B15771
10 42 247 711
1/-/10/600

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR3032
- napětí: 3 V
- kapacita: 500 mAh
- rozměr: 30,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 6,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 204265

B15331
10 42 303 211
1/-/10/600

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1616
- napětí: 3 V
- kapacita: 50 mAh
- rozměr: 16,0 × 1,6 mm
- hmotnost: 1,1 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 001116

B1560
10 42 161 615
5/-/100/2,000

- chemické složení: lithiové
- typ: GP CR1632
- napětí: 3 V
- kapacita: 140 mAh
- rozměr: 16,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 1,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 149061

B1595
10 42 163 215
5/100/-/2,000

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Speciální alkalické

GP Ultra Plus speciální alkalické

- ideální pro zařízení s vyššími nároky na výkon
- spolehlivý výkon díky stabilnímu napětí
- vhodné pro hračky, fotoaparáty a další elektroniku
- dlouhotrvající výkon v různých podmínkách
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- napětí: 12 V
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 28,2 mm
- hmotnost: 7,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 042119

B13001 1/-/10/720

10 21 002 311

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 23AF (V23GA, MN21, A23)
- napětí: 12 V
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 28,2 mm
- hmotnost: 7,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 042140

B1300 5/-/100/1,000

10 21 002 315

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 27A (A27, MN27, A90)
- napětí: 12 V
- kapacita: 20 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 8,0 × 28,2 mm
- hmotnost: 4,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003783

B13011 1/-/10/720

10 21 002 711

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 27A (A27, MN27, A90)
- napětí: 12 V
- kapacita: 20 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 8,0 × 28,2 mm
- hmotnost: 4,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011504

B1301 5/-/100/1,000

10 21 002 715

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 910A (N, LR1)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 885 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 12,0 × 30,2 mm
- hmotnost: 9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 000065

B1305 2/-/20/160

10 21 091 012

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 25A (AAAA, LR61, LR8, MN2500)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 525 mAh (při zátěži 42 kOhm)
- rozměr: 8,3 × 42,5 mm
- hmotnost: 6,8 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 058615

B1306 2/-/20/160

10 21 002 512

GP Ultra speciální alkalické

- speciální baterie pro zařízení s vyššími nároky
- stabilní napětí pro spolehlivý provoz
- vhodné pro hračky, fotoaparáty a další elektroniku
- dlouhotrvající výkon v různých podmínkách
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 23A (V23GA, MN21, A23)
- napětí: 12 V
- kapacita: 55 mAh (při zátěži 20 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 28,2 mm
- hmotnost: 7,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 233173

B30234 4/-/40/960

10 21 230 003

GP Speciální alkalické

- určeno pro náročnější zařízení
- konstantní napětí pro stabilní výkon
- vhodné pro hračky, fotoaparáty a další elektroniku
- spolehlivý výkon za každých podmínek
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 11AF
- napětí: 6 V
- kapacita: 38 mAh (při zátěži 10 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 16,5 mm
- hmotnost: 4,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003776

B13021 1/-/10/720

10 21 001 111

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 11AF
- napětí: 6 V
- kapacita: 38 mAh (při zátěži 10 kOhm)
- rozměr: 10,22 × 16,5 mm
- hmotnost: 4,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011467

B1302 5/-/100/1,000

10 21 001 115

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 476AF (4LR44, PX28A, V4034PX)
- napětí: 6 V
- kapacita: 105 mAh (při zátěži 6 kOhm)
- rozměr: 13,0 × 25,2 mm
- hmotnost: 10 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003769

B1303 1/-/10/600

10 21 047 612

- chemické složení: alkalické-speciální
- typ: GP 29A (A29, 32A, A32, L822)
- napětí: 9 V
- rozměr: 8,0 × 21,9 mm
- hmotnost: 3,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003929

B13951 1/-/10/600

10 21 002 911

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 29A
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 8,0 × 21,9 mm
- hmotnost: 3,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011481

B1395
10 21 002 515

5/100/-/1,000

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Alkalické knoflíkové

GP Ultra Plus alkalické knoflíkové

- malé baterie s dlouhou životností
- vylepšená technologie pro efektivnější využití baterie
- vhodné pro hodinky, kalkulačky a další drobná zařízení
- stabilní výkon a spolehlivost
- široká kompatibilita s různými zařízeními
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003967

B13762
10 41 007 611

1/-/10/750

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 236419

B13763UP
10 41 007 623

2/-/20/1,500

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011597

B1376

10 41 007 615

5/-/100/1,000

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 015496

B3176G

10 41 007 610

10/-/250/5,000

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 44 mAh (při zátěži 3,9 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 3,05 mm
- hmotnost: 1,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003981

B13892

10 41 018 911

1/-/10/750

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 189F (AG10, LR54, LR1130, V10GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 44 mAh (při zátěži 3,9 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 3,05 mm
- hmotnost: 1,0 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 015519

B1389

10 41 018 910

10/-/250/5,000

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 192F (LR41, V3GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 24 mAh (při zátěži 30 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 136542

B13921

10 41 019 211

1/-/10/750

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 192F (LR41, V3GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 24 mAh (při zátěži 6,2 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





4 891199 011634

B13925 5/-/100/1,000

10 41 019 205

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 192F (LR41, V3GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 24 mAh (při zátěži 6,2 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,5 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 015533

B3192G 10/-/250/5,000

10 41 019 210

GP Ultra alkalické knoflíkové

- malé baterie s vylepšenou životností
- vhodné pro hodinky, kalkulačky a další drobná zařízení
- spolehlivé baterie s vylkým výkonem
- široká kompatibilita s různými zařízeními
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





4 891199 231278

B30764 4/-/40/1,920

10 41 760 014

GP Alkalické knoflíkové

- dlouhá životnost v kompaktním provedení
- dostupná varianta alkalických knoflíkových baterií
- vhodné pro hodinky, kalkulačky a další drobná zařízení
- stabilní výkon a spolehlivost
- široká kompatibilita s různými zařízeními
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 70 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 4,2 mm
- hmotnost: 1,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003974

B13861 1/-/10/750

10 41 018 611

- chemické složení: alkalické
- typ: GP PX625A (LR9, V625U)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 190 mAh (při zátěži 600 Ohm)
- rozměr: 15,6 × 5,95 mm
- hmotnost: 2,9 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 003820

B1325 1/10/-/750

10 41 062 511

- chemické složení: alkalické
- typ: GP A76F (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 110 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





4 891199 139222

B13763 2/-/20/1,500

10 41 007 601

VÝPRODEJ

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 164F
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 6,8 × 2,15 mm
- hmotnost: 0,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 025372

B3164G 10/-/250/5,000

10 41 016 411

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 177F
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 6,8 × 2,6 mm
- hmotnost: 0,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 026690

B3177G

10 41 017 711

10/-/250/5,000

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 186F (AG12, LR43, LR1142, V12GA)
- napětí: 1,5 V
- kapacita: 70 mAh (při zátěži 1,6 kOhm)
- rozměr: 11,6 × 4,2 mm
- hmotnost: 1,4 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 015502

B1386

10 41 018 610

10/-/250/5,000

- chemické složení: alkalické
- typ: GP 191F
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 11,6 × 2,05 mm
- hmotnost: 0,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 10 ks, blistr





4 891199 015526

B3191G

10 41 019 110

10/-/250/5,000

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Na bázi oxidu stříbra

- kompaktní baterie s vysokou energetickou hustotou
- stabilní napětí po celou dobu vybíjení
- dlouhá životnost a nízké samovybíjení
- bez obsahu rtuti, šetrné k životnímu prostředí
- ideální pro hodinky, kalkulačky a lékařské přístroje
- skladovatelnost až 5 let

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 357F (SR44, SR1154, V357)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 165 mAh (při zátěži 4,7 kOhm)
- rozměr: 11,56 × 5,4 mm
- hmotnost: 2,3 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 111822

B3357F1 1/-/10/750

10 43 035 721 VÝPRODEJ

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 389F (SR54, SR1130, V389)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 79 mAh (při zátěži 12 kOhm)
- rozměr: 11,56 × 3,05 mm
- hmotnost: 1,1 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 138836

B3389F1 1/10/-/750

10 43 038 921 VÝPRODEJ

- chemické složení: oxid stříbra
- typ: GP 392F (SR41, SR736, V392)
- napětí: 1,55 V
- kapacita: 39 mAh (při zátěži 22 kOhm)
- rozměr: 7,87 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,7 g
- provozní teplota: 0 °C až +45 °C
- prodejní obal: 1 ks, blistr





4 891199 111846

B3392F1 1/10/-/750

10 43 039 221 VÝPRODEJ

GP Zinkovzdušné

- vysokokapacitní baterie se stabilním výkonem při vybíjení
- aktivují se po odstranění ochranné fólie
- vhodné pro naslouchadla a další zdravotnická zařízení
- lehká konstrukce pro pohodlné nošení
- ekologické řešení bez obsahu rtuti
- skladovatelnost až 3 roky

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA10 (7005ZD, PR70)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 90 mAh (při zátěži 1,5 kOhm)
- rozměr: 5,8 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,3 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr



4 043752 445985

B35106 6/60/300/3,000

10 44 001 026

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA13 (7000ZD, PR48)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 290 mAh (při zátěži 625 Ohm)
- rozměr: 7,9 × 5,4 mm
- hmotnost: 0,8 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr



4 043752 445961

B35136 6/60/300/3,000

10 44 001 306

NOVINKA

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA312 (7002ZD, PR41)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 170 mAh (při zátěži 1,0 kOhm)
- rozměr: 7,9 × 3,6 mm
- hmotnost: 0,5 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr



4 043752 445978

B35126 6/60/300/3,000

10 44 031 206

- chemické složení: zinkovzdušné
- typ: GP ZA675 (7003ZD, PR44)
- napětí: 1,45 V
- kapacita: 620 mAh (při zátěži 300 Ohm)
- rozměr: 11,6 × 5,4 mm
- hmotnost: 1,8 g
- provozní teplota: -10 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, blistr



4 043752 445954

B35756 6/60/300/3,000

10 44 067 506

GP Baterie

GP Spotřební baterie

GP Nabíjecí

GP ReCyko Pro

- profesionální nabíjecí baterie s dlouhou životností
- vysoká kapacita a výkon pro náročná zařízení
- nízké samovybíjení, připravené k použití ihned po zakoupení
- ideální pro fotoaparáty, externí blesky a další výkonná zařízení
- šetrné k životnímu prostředí díky opakovanému použití
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 800 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 14 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 212758

B26184 4/-/40/400

10 32 124 080

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 800 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 14 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 222344

B2618V 6/-/60/720

10 32 126 080

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 30 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 212734

B26204 4/-/40/400

10 32 224 200

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 30 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 212765

B2629 4/-/40/400

10 32 224 201

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 30 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 222337

B2620V 6/-/60/360

10 32 226 200

GP ReCyko

- univerzální nabíjecí baterie pro každodenní použití
- dostupné v různých kapacitách a baleních
- nízké samovybíjení, připravené k použití ihned po zakoupení
- vhodné pro dálkové ovladače, hračky a další domácí zařízení
- šetrné k životnímu prostředí díky opakovanému použití
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 650 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 212666

B25162 2/-/20/200

10 32 122 062

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 950 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 212628

B25112 2/-/20/200

10 32 122 090

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 850 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 14,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 212659

B25184 4/-/40/400

10 32 124 081

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 950 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička





4 891199 212635

B25114 4/-/40/400

10 32 124 090

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 850 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 14,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 234699

B25186 6/-/72/288

10 32 126 082

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 950 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 222351

B2511V 6/-/60/720

10 32 126 090

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 1 300 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





4 891199 212604

B25232 2/-/20/200

10 32 222 131

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička




4 891199 212581

B25212 2/-/20/200

10 32 222 211

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička




4 891199 212567

B25272 2/-/20/200

10 32 222 260

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička




4 891199 212598

B25214 4/-/40/400

10 32 224 210

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: až 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 4 ks, papírová krabička




4 891199 212574

B25274 4/-/40/400

10 32 224 260

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička




4 891199 234675

B25216 6/-/72/288

10 32 226 214

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 27 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





500 charging cycles

4 891199 222375

B2521V

10 32 226 212

6/-/60/360

VÝPRODEJ

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: až 300
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 31 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





300 charging cycles

4 891199 222368

B2527V

10 32 226 260

6/-/60/360

- chemické složení: NiMH
- typ: HR14 (malé mono, C)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 3 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 26,2 × 50,0 mm
- hmotnost: 60 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





1000 charging cycles

4 891199 212697

B2533

10 32 322 301

2/-/12/120

- chemické složení: NiMH
- typ: HR20 (velké mono, D)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 3 000 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 1 000
- rozměr: 34,2 × 61,5 mm
- hmotnost: 70 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, papírová krabička





1000 charging cycles

4 891199 212703

B2543

10 32 422 300

2/-/12/72

GP Recharge

- spolehlivé nabíjecí baterie pro běžné použití
- dostupné v různých kapacitách
- nízké samovybíjení, připravené k použití ihned po zakoupení
- vhodné pro dálkové ovladače, hračky a další domácí zařízení
- šetrné k životnímu prostředí díky opakovanému použití
- skladovatelnost až 7 let

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 800 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 200
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 12 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 234682

B27186 6/-/72/288

10 32 126 081

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 200
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička





4 891199 234668

B27216 6/-/72/288

10 32 226 213

GP Nabíjecí 9V

- nabíjecí 9V baterie pro každodenní použití
- nízké samovybíjení, připravená k použití
- vhodná pro detektory kouře, měřicí a zabezpečovací zařízení
- ekologické a úsporné řešení díky opakovanému použití
- spolehlivý výkon při opakovaném nabíjení

- chemické složení: NiMH
- typ: 6HR61 9 V (1604)
- napětí: 8,4 V
- kapacita: 200 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 26,5 × 15,7 × 48,5 mm
- hmotnost: 42,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 891199 212710

B2552 1/-/10/100

10 32 521 021

Raver Baterie

Raver Lithium válcové

- spolehlivé lithiové baterie pro náročné podmínky
- vhodné pro zařízení s vysokým a proměnlivým odběrem energie
- stabilní výkon i při extrémních teplotách
- ideální pro profesionální i outdoorové použití
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: FR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 7,2 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





8 595025 364357

B7811 2/-/28/280

13 21 112 000

- chemické složení: lithiové
- typ: FR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 15,5 g
- provozní teplota: -40 °C až +60 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr





8 595025 364388

B7821 2/-/20/200

13 21 212 000

Raver Baterie

Raver Alkalické

Raver Ultra alkalické válcové

- výkonné alkalické baterie pro každodenní použití
- navrženy pro zařízení s delším provozem a nízkým odběrem
- spolehlivé řešení pro domácnost, kancelář i volný čas
- široké možnosti využití v běžné elektronice
- odolné vůči různým teplotním podmínkám
- skladovatelnost až 7 let

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





8 595025 345899

B7911 4/-/40/320

13 20 114 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 11,5 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 8 ks, fólie





8 595025 348630

B79118 8/-/96/960

13 20 118 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 4 ks, blistr





8 595025 345882

B7921 4/-/40/320

13 20 214 000

- chemické složení: alkalické
- typ: LR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,5 V
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 23,8 g
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- prodejní obal: 8 ks, fólie



8 595025 348609

B79218

13 20 218 000

8/-/96/960

Raver Baterie

Raver Nabíjecí

- opakovaně použitelné baterie šetrné k životnímu prostředí
- ideální volba pro nízkonapěťová zařízení
- úsporné řešení s dlouhodobým přínosem
- kompatibilní s běžnými nabíječkami
- spolehlivý výkon v různých podmínkách
- skladovatelnost přibližně 7 let

- chemické složení: NiMH
- typ: HR03 (mikrotužka, AAA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 400 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 10,5 × 44,5 mm
- hmotnost: 9 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr



8 592920 007808

B7414

13 32 112 040

2/-/32/384

- chemické složení: NiMH
- typ: HR6 (tužka, AA)
- napětí: 1,2 V
- kapacita: 600 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- rozměr: 14,5 × 50,5 mm
- hmotnost: 15 g
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- prodejní obal: 2 ks, blistr



8 592920 007839

B7426

13 32 212 030

2/-/24/288

Raver Baterie

Raver Ostatní

Raver Lithium knoflíkové

- kompaktní lithiové baterie s dlouhou výdrží
- vhodné pro malá zařízení s konstantní spotřebou
- stabilní napětí po celou dobu životnosti
- ideální do hodinek, zdravotnické techniky i bezpečnostních zařízení
- fungují spolehlivě i v náročných teplotních podmínkách
- skladovatelnost až 10 let

- chemické složení: lithiové
- typ: CR2032
- napětí: 3 V
- kapacita: 220 mAh (při zátěži 15 kOhm)
- rozměr: 20,0 × 3,2 mm
- hmotnost: 3,1 g
- provozní teplota: -10 °C až +60 °C
- prodejní obal: 5 ks, blistr





8 592920 018705

B7332

13 26 023 205

5/-/150/1,800

Baterie EMOS, olova

Olověné akumulátory

- bezúdržbové, ventilem řízené průmyslové olověné akumulátory
- pro nízkonákladové napájení přístrojů
- hermeticky uzavřené olověné akumulátory AGM
- velký rozsah použití – EZS, EPS, UPS, komunikační zařízení
- optimální životnost 5 let

B9651 1/-/-/20

12 01 000 500

8 595025 340818



napětí: 6 V ▪ kapacita: 1,3 Ah ▪ hmotnost: 0,3 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 97 × 24 × 51 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9641 1/-/-/16

12 01 000 100

8 595025 318732



ke svítilně: 3810 (P2301), 3810 LED (P2304), 3810 LED EXPERT (P2305), 3810 10W + COB (P2308) ▪ chemické složení: Pb ▪ napětí: 6 V ▪ kapacita: 4 Ah ▪ rozměr: 70 × 47 × 101 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9659 1/-/-/10

12 01 000 520

8 595025 353474



napětí: 6 V ▪ kapacita: 7 Ah ▪ hmotnost: 1 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 34 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9682 1/-/-/6

12 01 003 500

8 592920 005668



napětí: 6 V ▪ kapacita: 12 Ah ▪ hmotnost: 1,8 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 51 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9652 1/-/-/20

12 01 000 600

8 595025 340825



napětí: 12 V ▪ kapacita: 1,3 Ah ▪ hmotnost: 0,5 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 97 × 45 × 53 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9672 1/-/-/12

12 01 002 600

8 592920 004159



napětí: 12 V ▪ kapacita: 2,2 Ah ▪ hmotnost: 0,95 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 178 × 35 × 61 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9653 1/-/-/8

12 01 000 700

8 595025 340832



napětí: 12 V ▪ kapacita: 4,5 Ah ▪ hmotnost: 1,46 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 91 × 71 × 105 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9679 1/-/-/6

12 01 003 300

8 592920 004890



napětí: 12 V ▪ kapacita: 5 Ah ▪ hmotnost: 1,65 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 91 × 71 × 105 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9691 1/-/-/5

12 01 004 300

8 592920 018187



napětí: 12 V ▪ kapacita: 7 Ah ▪ hmotnost: 2,05 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9654 1/-/-/5

12 01 000 800

8 595025 340849



napětí: 12 V ▪ kapacita: 7,2 Ah ▪ hmotnost: 2,2 kg ▪ terminál: faston 4,7 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9674 1/-/-/5

12 01 002 800

8 592920 004449



napětí: 12 V ▪ kapacita: 7,2 Ah ▪ hmotnost: 2,2 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9675 1/-/-/4

12 01 002 900

8 592920 004463



napětí: 12 V ▪ kapacita: 9 Ah ▪ hmotnost: 2,42 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 65 × 94 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9656 1/-/-/3

12 01 000 850

8 595025 343529



napětí: 12 V ▪ kapacita: 12 Ah ▪ hmotnost: 3,3 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 151 × 98 × 96 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9656V 1/-/-/2

12 01 004 800

8 592920 091838



napětí: 12 V ▪ kapacita: 15 Ah/20 h (14 Ah/10 h, 12 Ah/2 h) ▪ hmotnost: 4,25 kg ▪ terminál: faston 6,3 mm ▪ optimální životnost: 4 roky pro cyklický provoz (cca 1 200 cyklů pro 30 % D.O.D = hloubka vybití) ▪ rozměr: 150 × 100 × 102 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9655 1/-/-/2

12 01 000 900

8 595025 340856



napětí: 12 V ▪ kapacita: 18 Ah ▪ hmotnost: 4,88 kg ▪ terminál: 12 × 12 × 2 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 181 × 77 × 167 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9683 1/-/-/1

12 01 003 600

8 592920 006399



napětí: 12 V ▪ kapacita: 26 Ah ▪ hmotnost: 8,05 kg ▪ terminál: 14 × 12 × 2 mm ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 175 × 165 × 125 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

B9684

12 01 003 700

8 592920 006412

1/-/-/1



napětí: 12 V ▪ kapacita: 40 Ah ▪ hmotnost: 13,05 kg ▪ terminál: T1 – M6 ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 196 × 166 × 175 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

B9685

12 01 003 800

8 592920 006436

1/-/-/1



napětí: 12 V ▪ kapacita: 65 Ah ▪ hmotnost: 20,65 kg ▪ terminál: T2 – M8 ▪ optimální životnost: 5 let ▪ rozměr: 350 × 166 × 175 mm ▪ prodejní obal: 1 ks

Nabíječky baterií, powerbanky, zdroje

Spolehlivé napájení pro každodenní použití



Kategorie představuje stabilní a perspektivní sortiment v oblasti elektroniky. Reaguje na rostoucí potřebu dostupného, rychlého a bezpečného napájení elektroniky doma, v kanceláři a na cestách.

Portfolio zahrnuje inteligentní nabíječky pro běžné i specializované baterie, kompaktní powerbanky pro mobilní zařízení a širokou nabídku síťových zdrojů pro napájení elektroniky. Vybrané modely nabízejí rychlonabíjení, více výstupů, ochranu proti přetížení, přepětí a zkratu nebo pokročilé funkce řízení nabíjecího procesu.

Široký rozsah výkonů, provedení a cenových úrovní umožňuje přesné zacílení na různé zákaznické segmenty, cenové hladiny a požadavky na výkon.

NÁŠ TIP

Making Life Easy

Nabíječky baterií, powerbanky, zdroje



Nabíječky baterií

Charge 10

- díky technologii rychlonabíjení spolehlivě nabije baterie během pouhých 10 minut
- potěší ochranou proti přehřátí či ECO módem pro šetrné nabíjení NiMH baterií
- disponuje také plně automatickým inteligentním nabíjením a maximálně tichým provozem
- součástí nabíječky jsou 4 ekologicky vyráběné AA baterie, které vydrží více než 700 nabíjecích cyklů

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: oddělený síťový kabel
- napájení: 100–240 V AC
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko Charge 10
- doba nabíjení přiložených článků: 00:10
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 10 000 mA
- nabíjecí proud AAA: 1 500 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 0:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 0:45
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





10 charging time · turbo charge · individual charging · auto on/off · smart diagnostics · cool power · ready to use · 1 year storage · 700 charging cycles

4 891199 204616

B56499

16 04 849 120

1/-/6/12

VÝPRODEJ

GP Nabíječky baterií

- moderní kompaktní design
- napájení přes USB pro pohodlné použití kdekoliv
- rychlé a inteligentní nabíjení
- USB kabel součástí balení
- vybrané modely včetně nabíjecích baterií

auto on/off | smart diagnostics | charge everywhere

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 2
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 8:00
- počet nabíjecích kanálů: 1
- počet nabíjených baterií současně: 2

- nabíjecí proud AA: 300 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 10:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 hrs charging time | ready to use | 1 year storage | 500 charging cycles

4 891199 213199

B50224 | 1/-/-/12

16 04 822 110

VÝPRODEJ

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB-C
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: kompatibilní s PD nabíjením
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA Recharge 2100, AAA Re
- doba nabíjení přiložených článků: 4:00
- počet nabíjecích kanálů: 4

- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 400 mA/400 mA × 4
- nabíjecí proud AAA: 1 400 mA/400 mA × 4
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 7:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 hrs charging time | ready to use | 1 year storage | 200 charging cycles

4 891199 234996

B50439 | 1/-/6/12

16 04 842 300

NOVINKA

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB-C
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: kompatibilní s PD nabíjením
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 6:00
- počet nabíjecích kanálů: 4

- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 400 mA/400 mA × 4
- nabíjecí proud AAA: 1 400 mA/400 mA × 4
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 7:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





6 hrs charging time | ready to use | 1 year storage | 500 charging cycles

4 891199 235146

B50434 | 1/-/6/12

16 04 842 301

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100
- doba nabíjení přiložených článků: 3:00/6:00
- počet nabíjecích kanálů: 2
- počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4

- nabíjecí proud AA: 770 mA/380 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 4:00 - 8:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 2:30 - 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





6 hrs charging time | ready to use | 1 year storage | 500 charging cycles

4 891199 213267

B50444D | 1/-/6/12

16 04 844 112

VÝPRODEJ

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: měření kapacity, dokovací stanice
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 600
- doba nabíjení přiložených článků: 5:30
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 100–550 mA
- nabíjecí proud AAA: 730–370 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 5:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:15
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 hrs charging time | ready to use | 10 year storage

4 891199 195266

B53457P | 1/-/6/12

16 04 845 114

VÝPRODEJ

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko Pro
- doba nabíjení přiložených článků: 2:45 - 5:30
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 100–550 mA
- nabíjecí proud AAA: 730–370 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





6 hrs charging time | ready to use | 10 year storage

4 891199 213281

B50457 | 1/-/6/12

16 04 845 210

VÝPRODEJ

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: měření kapacity, dokovací stanice
- počet článků uvnitř balení: 4
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko Pro
- doba nabíjení přiložených článků: 1:20 - 2:40
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1 730 mA/ 870 mA
- nabíjecí proud AAA: 700 mA/350 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 1:45/3:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:15
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





2,5 hrs charging time | ready to use | 10 year storage

4 891199 213328

B50460D | 1/-/6/12

16 04 846 114

VÝPRODEJ

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet článků uvnitř balení: 8
- typ článků uvnitř balení: AA ReCyko 2 100, AAA ReC
- doba nabíjení přiložených článků: 9:00
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 2, 4, 6 nebo 8
- nabíjecí proud AA: 250 mA
- nabíjecí proud AAA: 250 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 10:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 5:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





10 min charging time | ready to use | 10 year storage

4 891199 213236

B50829 | 1/-/-/12

16 04 882 110

VÝPRODEJ

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA, C, D, 9 V
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 2 nebo 4
- nabíjecí proud AA: 370 mA
- nabíjecí proud AAA: 290 mA
- nabíjecí proud C: 550 mA
- nabíjecí proud D: 550 mA
- nabíjecí proud 9 V: 40–20 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 8:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





10 min charging time | ready to use | 10 year storage

4 891199 213274

B50630 | 1/-/-/6

16 04 863 101

VÝPRODEJ

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB-C
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- speciální funkce: kompatibilní s PD nabíjením, Flexi
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 1200 mA (4 x AA)
- nabíjecí proud AAA: 800 mA (4x AAA)
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 2:45
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





battery health care | capacity check | individual charging

4 891199 235160

B534530
16 04 845 300

1/-/6/12

NOVINKA

EMOS Nabíječky baterií

- pro bezstarostné nabíjení spotřebních NiMH baterií
- automatické spuštění i ukončení nabíjení
- nabíjení baterií jednotlivě i současně
- chytrá diagnostika a řízení procesu nabíjení baterií
- výsledný vysoký stupeň nabití baterií
- barevná LED indikace informující o stavu nabíjení
- další ekologicky šetrné a bezpečnostní ochranné prvky

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: 10440 – 26650, AAA, AA
- speciální funkce: měření kapacity
- počet nabíjecích kanálů: 2
- počet nabíjených baterií současně: 1 nebo 2
- nabíjecí proud AA: 1 000 mA
- nabíjecí proud AAA: 1 000 mA
- nabíjecí proud C: 1 000 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 3:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 1:15
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





2 hrs | 1 000 mA | Battery health care | Li-ion, LiFePO4, NiMH | Individual charging | Worry-free charging | Capacity check | Cool power

8 592920 092361

N9221
16 03 026 000

1/-/-/60

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/1 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA
- počet nabíjecích kanálů: 4
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 4
- nabíjecí proud AA: 300 mA
- nabíjecí proud AAA: 300 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 10:00
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 4:00
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





7 hrs | 300 mA | AA, AAA | Individual charging | Worry-free charging

8 592920 109991

N9321
16 03 027 000

1/-/-/60

- druh nabíječky: inteligentní
- připojení nabíječky: USB
- napájení: USB 5 V/2 A
- velikosti nabíjených článků: AAA, AA, C, D, 9 V
- počet nabíjecích kanálů: 7
- počet nabíjených baterií současně: 1 až 6
- nabíjecí proud AA: 500 mA
- nabíjecí proud AAA: 500 mA
- nabíjecí proud C: 500 mA
- nabíjecí proud D: 500 mA
- nabíjecí proud 9 V: 30 mA
- doba nabíjení AA 2 700 mAh: 6:30
- doba nabíjení AAA 1 000 mAh: 2:30
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





4 hrs | 500 mA | AA, AAA, C, D, 9 V | Individual charging | Worry-free charging

8 592920 109984

N9361
16 03 030 000

1/-/-/30

Powerbanky

GP Powerbanky

- pokročilé bezpečnostní prvky
- všechny modely mohou nabíjet více zařízení současně
- všechny modely umožňují nabíjení způsobem Light Load (pro chytré hodinky, sluchátka)
- všechny modely jsou vybaveny LED displejem nebo LED indikací
- passthrough funkce, auto On/Off

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 22,5 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 6,5 hodin
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-C, 1× USB-A
- přibalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: šedá
- hmotnost: 430 g
- rozměr: 146 × 68 × 29 mm





4 891199 224287

B6320GY 1/-/2/20

16 11 632 000

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/18,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 12 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 3 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 12 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- materiál: ABS plast
- barva: světle šedá
- hmotnost: 115 g
- rozměr: 96 × 63 × 14 mm





4 891199 230523

B6405GY 1/-/2/20

16 11 640 500

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 5,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C

- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- materiál: ABS plast
- barva: béžová
- hmotnost: 226 g
- rozměr: 139 × 68 × 16 mm





4 891199 230530

B6410BE 1/-/2/20

16 11 641 000

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 5,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- materiál: ABS plast
- barva: modrá
- hmotnost: 226 g
- rozměr: 139 × 68 × 16 mm





4 891199 230547

B6410BL 1/-/2/20

16 11 641 001

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: ne
- max. vstupní výkon: 15 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 10 hodin
- max. výkon drátového nabíjení: 15 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 413 g
- rozměr: 138 × 68 × 29 mm





4 891199 230554

B6420B 1/-/2/20

16 11 642 000

EMOS Powerbanky

- všechny modely jsou kompatibilní s USB-C
- dlouhá výdrž a spolehlivý výkon
- pokročilé bezpečnostní prvky
- vybrané modely disponují rychlým nabíjením QC 3.0 a PD 20 W
- praktické funkce passthrough, automatické spuštění i vypnutí
- konkrétní modely mají možnost bezdrátového nabíjení
- USB kabel součástí balení



- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 120 g
- rozměr: 103 × 67 × 12 mm







8 592920 131695

B0545B 1/-/-/28

16 13 054 500

VÝPRODEJ

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W + SCP 22,5 W + Dash + Wa
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× micro USB, 1× USB-C
- doba nabíjení: 4 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C, data
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 233 g
- rozměr: 144 × 68 × 16 mm







8 592920 124772

B0531B 1/-/-/28

16 13 053 100

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W + SCP 22,5 W + Dash + Wa
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× micro USB, 1× USB-C
- doba nabíjení: 7 hodin (s QC)
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C, data
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 409 g
- rozměr: 144 × 68 × 28 mm







8 592920 124796

B0532B 1/-/-/12

16 13 053 200

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: modrá
- hmotnost: 184 g
- rozměr: 99 × 65 × 17 mm







8 592920 136836

B0551BL 1/-/-/28

16 13 055 100

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: šedá
- hmotnost: 184 g
- rozměr: 99 × 65 × 17 mm







8 592920 136874

B0551GY 1/-/-/28

16 13 055 101

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,5 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: lososová
- hmotnost: 184 g
- rozměr: 99 × 65 × 17 mm







8 592920 138281

B0551S 1/-/-/28

16 13 055 102

VÝPRODEJ

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,7 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,87 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: rosegold
- hmotnost: 200 g
- rozměr: 101 × 65 × 17 mm







8 592920 145616

B0552RG 1/-/-/28

16 13 055 200

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/38,7 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,87 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: zelená
- hmotnost: 200 g
- rozměr: 101 × 65 × 17 mm




20 W | 10 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 145630

B0552AG 1/-/-/28

16 13 055 201

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: šedá
- hmotnost: 121 g
- rozměr: 83 × 60 × 12,4 mm




20 W | 5 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 136850

B0555GY 1/-/-/28

16 13 055 501

- kapacita akumulátoru: 5 000 mAh/19,25 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 20 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: modrá
- hmotnost: 121 g
- rozměr: 83 × 60 × 12,4 mm




20 W | 5 000 mAh | 1× USB-C | LED indication | fast charge | Qi wireless charging | MagSafe Compatible

8 592920 138311

B0555BL 1/-/-/28

16 13 055 502

VÝPRODEJ

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,85 V
- rychlé nabíjení: PD 65 W
- max. vstupní výkon: 65 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 65 W
- typ výstupního rozhraní: 1× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-C/USB-C, data
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 334 g
- rozměr: 100 × 64 × 32 mm




65 W | 20 000 mAh | 1× USB-A | 1× USB-C | LED display | fast charge | LED display

8 592920 140673

B0560B 1/-/-/24

16 13 056 000

- kapacita akumulátoru: 27 000 mAh
- typ akumulátoru: Li-Ion 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 100 W + PD 27 W
- max. vstupní výkon: 100 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 2,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 100 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-C, 1× USB-A
- přibalený kabel: USB-C/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: hliník
- barva: černá
- hmotnost: 580 g
- rozměr: 190 × 74 × 27 mm




100 W | 27 000 mAh | 1× USB-A | 2× USB-C | LED display | fast charge | LED display

8 592920 140703

B0561B 1/-/-/12

16 13 056 100

- kapacita akumulátoru: 10 000 mAh/37 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 3,5 hodiny
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 227 g
- rozměr: 150 × 67 × 16 mm







8 592920 148945

B0571B 1/-/-/28

16 13 057 100

- kapacita akumulátoru: 20 000 mAh/74 Wh
- typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V
- rychlé nabíjení: PD 20 W
- max. vstupní výkon: 18 W
- typ vstupního rozhraní: 1× USB-C
- doba nabíjení: 6,5 hodin
- max. výkon drátového nabíjení: 22,5 W
- typ výstupního rozhraní: 2× USB-A, 1× USB-C
- přibalený kabel: USB-A/USB-C
- LED indikátor nabíjení
- LED indikátor stavu baterie
- auto ON/OFF
- passthrough
- materiál: ABS plast
- barva: černá
- hmotnost: 412 g
- rozměr: 150 × 68 × 29 mm







8 592920 148969

B0572B 1/-/-/12

16 13 057 200

USB nabíječky

- na výběr z modelů podporující GaN technologii i BASIC ekonomicky výhodnějších adaptérů
- GaN technologie umožňuje rychlejší a výkonnější nabíjení se zachováním kompaktních rozměrů
- s více USB porty a možností nabíjet několik zařízení najednou
- většina modelů podporuje PD rychlonabíjecí protokol
- inteligentní funkce pro rychlé nabíjení i ochranu připojených zařízení

max. výstup 1× USB: C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) ▪ max. výstup celkem: 20 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 34 × 75 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140154

V01G20 1/-/10/40

17 04 023 000

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/2,22 A – 12 V/1,67 A (20 W) ▪ max. výstup celkem: 20 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 34 × 75 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140147

V02G20 1/-/10/40

17 04 022 900

max. výstup 1× USB: C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/2,9 A – 15 V/2,33 A – 20 V/1,75 A (35 W) ▪ max. výstup celkem: 35 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 34 × 75 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140093

V03G35 1/-/10/40

17 04 022 800

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/2,25 A (45 W) ▪ max. výstup celkem: 45 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet, notebook ▪ rozměr: 34 × 84 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140185

V04G45 1/-/10/40

17 04 023 100

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/3 A - 20 V/3 A (60 W); C1/C2: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/3,25 A (65 W) ▪ max. výstup celkem: 65 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 3 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet, notebook ▪ rozměr: 34 × 94 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140215

V05G65 1/-/10/40

17 04 023 200

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 10 V/2,25 A – 12 V/2,5 A – 20 V/1,5 A (30 W); C1/C2/C3: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/5 A – 21 V/5 A (105 W) ▪ max. výstup celkem: 120 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 4 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet, notebook ▪ rozměr: 57 × 107 × 24 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140246

V06G120 1/-/10/40

17 04 023 300

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/2 A (10 W) ▪ max. výstup celkem: 10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: basic ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone ▪ rozměr: 35 × 72 × 22 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140031

V01B10 1/-/10/40

17 04 022 600

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A (15 W); C: 5 V/3 A (15 W) ▪ max. výstup celkem: 15 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: basic ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ rozměr: 35 × 72 × 22 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 140062

V02B15 1/-/10/40

17 04 022 700

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/2,25 A – 20 V/1,35 A (27 W); C: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/3 A – 15 V/3 A – 20 V/3,25 A (65 W) ▪ max. výstup celkem: 65 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet, notebook ▪ rozměr: 46 × 84 × 31 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







8 592920 159538

V1TG65 1/-/10/60

17 04 023 500

NOVINKA

---

max. výstup 1× USB: A: 5 V/3 A – 9 V/2 A – 12 V/1,5 A (18 W); C: 5 V/3 A – 9 V/3 A – 12 V/2,5 A (30 W) ▪ max. výstup celkem: 48 W ▪ vstupní napětí: 12–24 V DC ▪ nabíjení: fast ▪ počet USB výstupů: 2 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: smartphone, tablet ▪ LED indikace ▪ rozměr: 28 × 36 × 65 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 159521

V02C48 1/-/10/60

17 04 023 400

NOVINKA

Univerzální síťové adaptéry

- adaptéry EMOS mají sadu výměnných konektorů (hřebínek)
- pulzní zdroje vyhovují slaboproudým zařízením (svítilny, antény)

---

vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 600 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0x1,0/10; D 5,0x2,1/12; G 5,5x2,5/13; H 3,5x1,35/11; I 4x 1,7/12; S 2,35x0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů ▪ rozměr: 37 × 66 × 67 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 154236

N3110N 1/-/10/40

17 03 060 022

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 1 000 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0x1,0/10; D 5,0x2,1/12; G 5,5x2,5/13; H 3,5x1,35/11; I 4x 1,7/12; S 2,35x0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů + USB out ▪ rozměr: 50 × 84 × 71 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 000 mA max. | OUT 3–12 V | 1× USB-A | 1,8 m cable

8 592920 154243

N3111N 1/-/10/40

17 03 100 022

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 1 500 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0x1,0/10; D 5,0x2,1/12; G 5,5x2,5/13; H 3,5x1,35/11; I 4x 1,7/12; S 2,35x0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů + USB out ▪ rozměr: 50 × 84 × 71 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 500 mA max. | OUT 3–12 V | 1× USB-A | 1,8 m cable

8 592920 154250

N3112N 1/-/10/40

17 03 150 022

---

max. výstup 1× USB: 5 V/2,0 A/10 W ▪ max. výstup celkem: 5 V/2,0 A/10 W ▪ vstupní napětí: 100–240 V~ 50/60 Hz ▪ počet USB výstupů: 1 ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V ▪ výstupní proud: max. 2 250 mA ▪ rozměr konektoru: B 3,5/15; C 3,0x1,0/10; D 5,0x2,1/12; G 5,5x2,5/13; H 3,5x1,35/11; I 4x 1,7/12; S 2,35x0,75/8,7 ▪ typ napájení: kabel + sada DC konektorů + USB out ▪ rozměr: 50 × 84 × 71 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





2 250 mA max. | OUT 3–12 V | 1× USB-A | 1,8 m cable

8 592920 154267

N3113N 1/-/10/40

17 03 225 022

Nabíječky autobaterií, testery

- k nabíjení autobaterií a jiných akumulátorů
- s napětím 6 V nebo 12 V s kapacitou 1,2–120 Ah
- diagnostikuje typ připojené baterie a vybere jí vhodný program
- rychlost a intenzitu nabíjení přizpůsobí i okolní teplotě
- připojená nonstop prodlouží život baterii v málo používaném autě
- lehce poškozené akumulátory vrátí do původní kondice
- s ochranou proti zkratu a přepólování

---

určeno pro: automobily, motocykly, záložní aku, olověné aku WET (kyselinové), MF (bezúdržbové), VRLA, AGM i GEL ▪ nabíjení: 6 V (1,2 Ah–14 Ah), 12 V (1,2 Ah–120 Ah) ▪ nabíjecí kabel: 1,8 m je ukončený svorkami ▪ režim desulfatace ▪ udržovací režim ▪ program pro chladné počasí ▪ ochrana proti zkratu a přepólování ▪ vstup: 220–240 V AC/50 Hz/600 mA ▪ krytí: IP65 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





IP65 | 6/12 V 4 A max. | 1,8 m | 1,2–120 Ah | 1,2–120 Ah | Reverse polarity protection | AGM GEL

8 592920 017395

N1014 1/-/-/12

16 06 025 000

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

určeno pro: auto, moto, záložní aku, olov. aku WET (kyselin.), MF (bezúdržbové), VRLA, AGM i GEL a 12,8 V LiFePO4 ▪ nabíjení: 6 V (1,2 Ah–30 Ah), 12 V (1,2 Ah–30 Ah); 12,8 V LiFePO4 (2 Ah–15 Ah) ▪ nabíjecí kabel: 1,8 m je ukončený svorkami/očky ▪ režim desulfatace ▪ udržovací režim ▪ ochrana proti zkratu a přepólování ▪ vstup: 220–240 V AC/50 Hz/300 mA ▪ krytí: IP65 (kryt nabíječe) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice









8 592920 049686

N1015

16 08 000 001

1/-/-/20

LED čelovky EMOS/GP

Stabilní položka v segmentu outdoor a pracovní svítilny

LED čelovky představují atraktivní a dlouhodobě žádaný sortiment v oblasti outdoorového vybavení, hobby segmentu i pracovních svítilen.

Vybrané modely jsou osazeny vysoce výkonnými CREE LED čipy s vysokým světelným tokem a dosvitem až 200 m. Nabízejí více režimů svícení – od úsporných módů pro maximální výdrž až po výkonné režimy pro náročné použití.

Portfolio zahrnuje bateriové i nabíjecí varianty, což umožňuje pokrytí různých cenových hladin i zákaznických potřeb.



NÁŠ TIP

Making Life Easy

Svítící program



GP

Svítilny

GP Discovery

- kvalitní celokovové ruční svítilny GP pro každý den
- výkonné, a přitom úsporné LED čipy (u některých CREE LED)
- kompatibilita s alkalickými i nabíjecími bateriemi
- povrchová úprava odolná vůči poškrábání
- voděodolnost až IPX7

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 650 lm
- maximální dosvit: 135 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 5,5–40 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX7
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: micro USB
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 33 × 136 mm
- hmotnost: 179 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 183935

P8511 1/-/-/12

14 51 704 100 VÝPRODEJ

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 4,5–15 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 32 × 108 mm
- hmotnost: 120 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 183874

P8506 1/-/-/12

14 51 703 200

- zdroj světla: COB LED + CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 180 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–20 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: magnet, kovová spona
- rozměr: 26 × 165 mm
- hmotnost: 128 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 183904

P8504 1/-/-/12

14 51 703 300

- zdroj světla: 1× LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 25 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: kovová karabina
- rozměr: 18 × 89 mm
- hmotnost: 37 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 183645

P8502 1/-/12/72

14 51 701 200

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 75 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 2–7 hodin
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: textilní poutko
- rozměr: 22,5 × 95 mm
- hmotnost: 64 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 214479

P8507 1/-/-/12

14 51 703 110

VÝPRODEJ

- zdroj světla: COB LED + CREE LED
- maximální světelný tok: 550 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 20 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: magnet, kovová spona
- rozměr: 27,5 × 193 mm
- hmotnost: 217 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 190223

P8508 1/-/-/12

14 51 703 402

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 170 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 40 h
- fokus
- nárazuvzdornost: 2 m
- voděodolnost: IPX7
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 18650/3,7 V/2 600 mAh
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- typ napájecího konektoru: micro USB
- rozměr: 142,5 × 33 mm
- hmotnost: 140 g/190 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 190193

P8512 1/-/-/12

14 51 704 201

GP Everyday

- lehké a kompaktní svítilny pro běžné, každodení užití
- připravené uchycení pro řemínek na zápěstí
- fokus hlavě na svítilny pro přesné zaostření světla
- vyrobeny z robustního plastu

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 50 lm
- maximální dosvit: 30 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 24 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: otvor pro poutko
- rozměr: 36 × 126 mm
- hmotnost: 62 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr







4 891199 222481

P8105 1/-/-/12

14 51 710 500

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 70 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 24 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: otvor pro poutko
- rozměr: 42 × 166 mm
- hmotnost: 106 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr







4 891199 222498

P8107 1/-/-/12

14 51 710 700

GP

Čelovky

GP Xplor

- ultra-lehké trailové čelovky na běhání
- nezbytná součást vybavení nadšených sportovců i profesionálů
- špičkové CREE LED čipy zajišťují vysoký světelný tok
- voděodolné a nárazuvzdorné
- na mikrotužkové (AAA) baterie nebo nabíjecí provedení
- kompatibilní s jednorázovými i nabíjecími bateriemi
- Button Lock – zámek tlačítka chránící před nechtěným zapnutím

- zdroj světla: 3× CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 85 m
- počet režimů svícení: 10
- doba svícení: 60 s – 100 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí
- napájení: Li-Po
- typ baterie: Li-Po 1 600 mAh
- baterie součástí balení
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 56 × 38 × 39 mm
- hmotnost: 59,5 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 203879

P8567 1/-/-/10

14 51 085 670

- zdroj světla: 2× Osram SMD LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 11
- doba svícení: 2–100 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost: 1,5 m
- voděodolnost: IPX8
- nabíjecí
- napájení: Li-ion/2× CR123A
- typ baterie: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- baterie součástí balení
- příslušenství: USB-A=>USB-C kabel 30 cm
- rozměr: 91,5 × 39 × 51 mm
- hmotnost: 90 g/151 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 203893

P8569 1/-/-/10

14 51 701 900

GP Discovery

- čelovky pro každodenní použití i náročnější aktivity
- výkonné a úsporné LED osvětlení (vybrané modely s CREE LED)
- odolné provedení z plastu nebo kovu dle modelu
- povrchová úprava zvyšující odolnost proti poškrábání
- voděodolnost až IPX6
- vybrané modely s dobíjecím akumulátorem

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 40 s – 60 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 18650/3,7 V/2 550 mAh
- baterie součástí balení
- příslušenství: micro USB kabel
- rozměr: 106 × 27 × 27 mm
- hmotnost: 153 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 190131

P8555 1/-/-/10

14 51 703 500

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 157 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 5–69 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: HR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- příslušenství: micro USB kabel
- rozměr: 34 × 46 × 56 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 205200

P8572 1/-/6/24

14 51 704 101

VÝPRODEJ

- zdroj světla: CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 157 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 5–69 h
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX6
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 34 × 46 × 56 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 205187

P8571 1/-/6/24

14 51 704 600

- zdroj světla: 2× SMD LED
- maximální světelný tok: 110 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 15 hodin
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IP43
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 59 × 46 × 34 mm
- hmotnost: 29 g/65 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička







4 891199 210990

P8582 1/-/-/10

14 51 704 200

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: 2× SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 36 hodin
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 61 × 47 × 37 mm
- hmotnost: 42 g/78 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





150 LUMENS | 45 m | 36 h | IPX4 | 1 m | 78 g | 3× AAA | spot·flood light | red light | 5 LIGHTING MODES

4 891199 211027

P8583 1/-/-/10

14 51 704 300

- zdroj světla: 2× SMD LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 60 m
- počet režimů svícení: 6
- doba svícení: 36 hodin
- nárazuvzdornost: 1 m
- voděodolnost: IPX4
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 61 × 47 × 37 mm
- hmotnost: 42 g/78 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





300 LUMENS | 60 m | 36 h | IPX4 | 1 m | 78 g | 3× AAA | Touchless control | spot·flood light | red light

4 891199 211058

P8584 1/-/-/10

14 51 704 400

- zdroj světla: 2× CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 280 lm
- maximální dosvit: 90 m
- počet režimů svícení: 6
- doba svícení: 25 hodin
- nárazuvzdornost: 5 m
- voděodolnost: IPX5
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 66 × 49 × 37 mm
- hmotnost: 95 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





280 LUMENS | 90 m | 25 h | IPX5 | 5 m | 95 g | 3× AAA | 3 YEARS WARRANTY | spot·flood light | red light

4 891199 211089

P8573 1/-/-/10

14 51 705 300

VÝPRODEJ

- zdroj světla: 2× CREE SMD LED
- maximální světelný tok: 375 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 26 hodin
- nárazuvzdornost: 5 m
- voděodolnost: IPX5
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 66 × 49 × 37 mm
- hmotnost: 62 g/98 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





375 LUMENS | 110 m | 26 h | IPX5 | 5 m | 98 g | 3× AAA | 3 YEARS WARRANTY | spot·flood light | Touchless control

4 891199 211119

P8574 1/-/-/10

14 51 705 400

EMOS

LED ruční kovové svítilny

Svítilny ULTIBRIGHT

ULTIBRIGHT

- prémiové svítilny ultibright – kompaktní, odolné a spolehlivé
- elegantní provedení s výrazným červeným prstencem
- nadstandardní světelný tok a dostatečný dosvit
- součástí poutko nebo praktický snímatelný klip
- k dispozici bateriové i nabíjecí varianty
- vyrobeny z kvalitního hliníku – vysoký stupeň krytí proti prachu i vodě (IP65), spolehlivě zvládnou pád i na tvrdý povrch

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 280 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–11 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 26650
- typ baterie: 5 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 11,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: poutko
- rozměr: 157 × 40 × 40 mm
- hmotnost: 295 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 1 200 lm | 280 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089798

P3190 1/-/4/16

14 50 000 340

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 230 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3,5–12 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 2 600 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: poutko
- rozměr: 151 × 34 × 34 mm
- hmotnost: 189 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 600 lm | 230 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089767

P3180 1/-/4/16

14 50 000 330

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 340 lm
- maximální dosvit: 200 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 3–5,5 h
- fokus: ano (šroubovací)
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, poutko
- rozměr: 124 × 34 × 34 mm
- hmotnost: 112 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 340 lm | 200 m | Water resistance | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 089736

P3170 1/-/4/16

14 40 013 123

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 170 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 2,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, poutko
- rozměr: 101 × 22 × 22 mm
- hmotnost: 47 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 089705

P3160 1/-/8/32

14 40 011 203

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 65 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP65)
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: klip, poutko
- rozměr: 98 × 16 × 16 mm
- hmotnost: 32 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 089675

P3150 1/-/8/32

14 40 011 100

Svítilny EMOS

- lehká, přesto odolná konstrukce
- většina modelů je voděodolná, nárazuvzdorná a vybavena poutkem
- u vybraných modelů možnost nastavení světelného kuželu
- dle potřeby
- k dispozici bateriové i nabíjecí varianty

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 3 000 lm
- maximální dosvit: 300 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3,5–15 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion 26650
- typ baterie: 5 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 6 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: poutko
- rozměr: 175 × 45 × 45 mm
- hmotnost: 360 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 144442

P3122 1/-/6/24

14 50 000 540

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 200 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 4–22 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 2 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: klip, magnet, poutko
- rozměr: 150 × 35 × 35 mm
- hmotnost: 168 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 144411

P3121 1/-/6/24

14 50 000 530

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–18 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 16340
- typ baterie: 700 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: klip, magnet, poutko
- rozměr: 90 × 25 × 25 mm
- hmotnost: 63 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




LED | 300 lm | 100 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 144367

P3120 1/-/10/40

14 50 000 520

- zdroj světla: SMD LED + COB LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 350 m
- počet režimů svícení: 8
- doba svícení: 1–11 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: hák, červený, zelený, modrý, bílý difuzor
- rozměr: 34 × 160 mm
- hmotnost: 121 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + LED | 600 lm | 350 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 8 LIGHTING MODES

8 592920 137161

P3118 1/-/6/24

14 50 000 450

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 230 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 4–8 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650 nebo 3× AAA
- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V nebo LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: poutko
- rozměr: 183 × 41 × 41 mm
- hmotnost: 230 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




LED | 600 lm | 230 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092224

P3116 1/-/10/20

14 40 011 500

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 160 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 5,5–22 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 4× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 128 × 37 × 37 mm
- hmotnost: 129 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr




LED | 500 lm | 160 m | Water resistance | 4× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092194

P3115 1/-/6/24

14 40 014 100

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 120 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 10–27 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 128 × 37 × 37 mm
- hmotnost: 121 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr




LED | 330 lm | 120 m | Water resistance | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092163

P3114 1/-/6/24

14 40 013 125

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 120 lm
- maximální dosvit: 90 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 7 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 131 × 21 × 21 mm
- hmotnost: 48 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 120 lm | 90 m | Water resistance | 2× AAA

8 592920 092132

P3113 1/-/6/30

14 40 012 111

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 230 lm
- maximální dosvit: 210 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 1,5–6 h
- fokus
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko, 1× magnet
- rozměr: 150 × 37 × 37 mm
- hmotnost: 158 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB + LED | 230 lm | 210 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 071908

P3111 1/-/6/18

14 40 813 170

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 120 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 60 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 102 × 28 × 28 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 120 lm | 20 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 040874

P4704 1/-/12/60

14 40 813 150

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 35 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 85 × 25 × 25 mm
- hmotnost: 34 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 100 lm | 15 m | 3× AAA

8 592920 036228

P3894 1/-/12/60

14 40 813 110

EMOS

LED ruční plastové svítilny

- kompaktní a lehké svítilny vhodné pro každodenní použití
- široká škála svítilen pro domácnost, cestování, kempování i každo
- vybrané modely voděodolné, nárazuvzdorné a vybavené poutkem pro pohodlné nošení a zavěšení
- k dispozici bateriové i nabíjecí varianty

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 75 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 72 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 120 × 35 × 35 mm
- hmotnost: 83 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 75 lm | 130 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 038673

P4702 1/-/10/50

14 40 013 114

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 55 lm
- maximální dosvit: 125 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 16 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 155 × 45 × 45 mm
- hmotnost: 73 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 55 lm | 125 m | 2× AA

8 592920 080443

P3210 1/-/6/24

14 40 004 904

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 30 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 162 × 43 × 43 mm
- hmotnost: 85 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 20 lm | 35 m | Water resistance | 2× AA

8 595025 395160

P3861 1/-/-/24

14 40 032 202

EMOS

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 75 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 140 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× D

- typ baterie: LR20 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: poutko
- rozměr: 190 × 68 × 68 mm
- hmotnost: 216 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 20 lm | 75 m | Water resistance | 2× D

8 595025 395153

P3862 1/-/-/10

14 40 032 400

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 5 h
- nárazuvzdornost
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)

- baterie součástí balení: ne
- vybavení: 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 85 × 130 × 85 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 300 lm | 15 m | 3× AA

8 592920 037492

P4006 1/-/-/16

14 47 003 100

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 10 lm
- maximální dosvit: 7 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 25–35 h
- nabíjecí: ne
- napájení: 1× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne

- vybavení: klip
- rozměr: 259 × 20 × 25 mm
- hmotnost: 30 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 10 lm | 7 m | 1× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 106839

P3400 1/-/10/20

14 40 211 100

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 150 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 2–4,5 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: IP44
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion 18650
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2 h
- typ napájecího konektoru: micro USB
- rozměr: 132 × 35 × 32 mm
- hmotnost: 80 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 150 lm | 150 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 137444

P3214 1/-/6/36

14 40 004 908

- zdroj světla: 3× COB LED + LED červená
- maximální světelný tok: 350 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 2–4,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 1 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 5 h
- typ napájecího konektoru: micro USB
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 270 × 50 × 245 mm
- hmotnost: 590 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





COB + LED | 350 lm | 20 m | RECHARGEABLE | 5 LIGHTING MODES

8 592920 150276

P4010 1/-/4/8

14 40 041 500

- zdroj světla: LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 80 lm
- maximální dosvit: 170 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 3,5–5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- rozměr: 43 × 55 × 134 mm
- hmotnost: 80 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová karta




LED | 80 lm | 170 m | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 140611

P3215 1/-/6/18
14 50 000 500

- zdroj světla: SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 25 lm
- maximální dosvit: 5 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 14–65 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- rozměr: 65 × 60 × 155 mm
- hmotnost: 152 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




LED | 25 lm | 5 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 149744

P3216 1/-/-/30
14 50 000 560

LED čelovky

- modely vhodné pro běh, turistiku, camping i rybaření
- dětské čelovky vyrobené z bezpečných materiálů
- více režimů svícení pro univerzální použití
- vybrané modely voděodolné, nárazuvzdorné, s pohybovým senzorem, s reflexními nebo SOS prvky
- k dispozici bateriové, nabíjecí i hybridní varianty

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 380 lm
- maximální dosvit: 30 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–12 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 290 × 32 × 21 mm
- hmotnost: 73 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB + LED | 380 lm | 30 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 112571

P3541 1/-/6/24
14 41 292 150

- zdroj světla: CREE LED + COB LED (zelená, červená)
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 65 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 18–72 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA + 1× CR2032
- typ baterie: LR03 (1,5 V) + CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení: 1× CR2032
- příslušenství: háčky na helmu
- rozměr: 65 × 32 × 39 mm
- hmotnost: 80 g/115 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr




COB + LED | 330 lm | 65 m | Water resistance | 3× AAA | 7 LIGHTING MODES

8 592920 036365

P3531 1/-/6/24
14 41 233 110

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: CREE LED
- maximální světelný tok: 230 lm
- maximální dosvit: 80 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–13 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí

- napájení: Li-pol
- typ baterie: 1 200 mAh (3,7 V)
- baterie součástí balení
- příslušenství: napájecí kabel
- rozměr: 61 × 37 × 31 mm
- hmotnost: 60 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 230 lm | 80 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES | SWITCH OFF MEMORY FUNCTION | BATTERY PROTECTION

8 592920 049990

P3534 1/-/10/40

14 41 250 920

- zdroj světla: CREE LED + 2× červená LED
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 200 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 50–87 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 60 × 48 × 43 mm
- hmotnost: 70 g/105 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 330 lm | 200 m | Water resistance | 3× AAA | 5 LIGHTING MODES | SWITCH OFF MEMORY FUNCTION | BATTERY PROTECTION

8 592920 084564

P3539 1/-/6/24

14 41 341 100

- zdroj světla: LED + COB LED (zelená, červená)
- maximální světelný tok: 220 lm
- maximální dosvit: 100 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 45–160 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 65 × 45 × 50 mm
- hmotnost: 65 g/100 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB + LED | 220 lm | 100 m | Water resistance | 3× AAA | 7 LIGHTING MODES | SWITCH OFF MEMORY FUNCTION

8 592920 080313

P3536 1/-/6/24

14 41 263 110

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 8–27 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 60 × 40 × 40 mm
- hmotnost: 53 g/88 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB | 150 lm | 20 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 029633

P3528 1/-/6/24

14 41 203 100

- zdroj světla: LED + 2× červená LED
- maximální světelný tok: 85 lm
- maximální dosvit: 65 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 50–120 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne

- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 58 × 38 × 44 mm
- hmotnost: 54 g/89 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 85 lm | 65 m | Water resistance | 3× AAA | 4 LIGHTING MODES | SWITCH OFF MEMORY FUNCTION

8 592920 004753

P3521 1/-/8/32

14 41 162 100

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 110 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 20–40 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 60 × 18 × 40 mm
- hmotnost: 21 g/56 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 080252

P3537
14 41 273 110

1/-/12/48

- zdroj světla: 3× LED
- maximální světelný tok: 12 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 55 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí: ne

- napájení: 2× CR2032
- baterie součástí balení
- hmotnost: 47 g
- prodejní obal: 8 ks, display box





LED | 12 lm | 12 m | Water resistance | 2× CR2032 | 3 LIGHTING MODES

8 592920 096697

P3540
14 41 212 901

8/-/8/24

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 4–6,5 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí

- napájení: Li-pol
- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 70 × 45 × 35 mm
- hmotnost: 90 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





COB + LED | 500 lm | 130 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 122716

P3542
14 41 317 000

1/-/6/24

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 80 lm
- maximální dosvit: 7 m
- počet režimů svícení: 6
- doba svícení: 5–10 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-pol

- typ baterie: 500 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- příslušenství: napájecí kabel
- rozměr: 50 × 60 × 37 mm
- hmotnost: 55 g
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 80 lm | 7 m | rechargeable | 6 LIGHTING MODES | MULTI COLOUR

8 592920 149782

P3543
14 41 351 500

1/-/10/40

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 120 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 1–4 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí

- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 80 × 29 × 30 mm
- hmotnost: 60 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





LED | 500 lm | 120 m | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES | REFLEX

8 592920 153574

P3544
14 41 361 900

1/-/6/24

NOVINKA

- zdroj světla: 3× LED
- maximální světelný tok: 175 lm
- maximální dosvit: 50 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 2–4,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 52 × 29 × 35 mm
- hmotnost: 56 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




LED | 175 lm | 50 m | RECHARGEABLE | 5 LIGHTING MODES

8 592920 152515

P3545 1/-/6/36
14 41 371 900

- zdroj světla: 7× LED
- maximální světelný tok: 550 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 3,5–9 h
- reflexní pásek
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP45)
- nabíjecí
- napájení: Li-pol / 3×AAA
- typ baterie: 1 000 mAh (3,7 V) / LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ano (Li-pol)
- příslušenství: USB-C kabel
- rozměr: 64 × 48 × 32 mm
- hmotnost: 77 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




LED | 550 lm | 110 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES | red light

8 592920 155806

P3546 1/-/6/36
14 41 381 900
NOVINKA

EMOS

LED pracovní svítilny

LED pracovní svítilny nabíjecí

- lehké a kompaktní pracovní svítilny
- vysoce flexibilní při práci – polohovatelná rukojeť, otočný stojánek, háček nebo magnet
- více režimů svícení pro univerzální použití
- tvrzený ABS plast s pogumovaným povrchem odolá běžným nárazům a pádům
- vybrané modely jsou odolné proti vodě a mají funkci powerbanky
- USB kabel součástí balení

- zdroj světla: COB LED studená + COB LED teplá
- maximální světelný tok: 900 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 16
- doba svícení: 3,5–12,5 h
- nárazuvzdornost
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 4 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: magnet, otočný stojánek, háček
- rozměr: 125 × 45 × 95 mm
- hmotnost: 325 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB | 900 lm | 35 m | RECHARGEABLE | PowerBank

8 592920 129524

P4542 1/-/-/12
14 50 000 420

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 60 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3,5–6,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: magnet, otočný stojánek, klip
- rozměr: 80 × 45 × 80 mm
- hmotnost: 160 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB | 1 200 lm | 60 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 129500

P4543 1/-/-/12

14 50 000 430

- zdroj světla: 2× COB LED
- maximální světelný tok: 2 000 lm
- maximální dosvit: 70 m
- počet režimů svícení: 5
- doba svícení: 3,5–14,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 8 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otočná rukojeť, 4× magnet
- rozměr: 214 × 140 (280) × 56 mm
- hmotnost: 818 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB | 2 000 lm | 70 m | RECHARGEABLE | 5 LIGHTING MODES | PowerBank

8 592920 085646

P4536 1/-/4/8

14 50 000 320

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3,5–15,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 4 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7,5 h
- typ napájecího konektoru: micro USB B
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 172 × 45 × 126 mm
- hmotnost: 453 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB | 1 000 lm | 45 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | PowerBank | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 075807

P4533 1/-/-/10

14 50 000 300

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 600 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 2,5–3,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack
- typ baterie: 3 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3,5 h
- typ napájecího konektoru: micro USB B
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 172 × 45 × 126 mm
- hmotnost: 436 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB | 600 lm | 35 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES | PowerBank

8 592920 077658

P4534 1/-/-/10

14 50 000 310

VÝPRODEJ

- zdroj světla: COB LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 750 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 6
- doba svícení: 2–13 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otočný reflektor, magnet, hák
- rozměr: 28 × 35 × 147/285 mm
- hmotnost: 118 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + LED | 750 lm | 35 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 6 LIGHTING MODES

8 592920 128961

P4540 1/-/5/25

14 50 000 291

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: 2× COB LED + LED
- maximální světelný tok: 670 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–10 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 2 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: 1× hák, 4× magnet
- rozměr: 35 × 33 × 257 mm
- hmotnost: 225 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 670 lm | 40 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | PowerBank

8 592920 080078

P4535 1/-/8/16

14 40 004 901

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 400 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–8,5 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otočná rukojeť, klip, 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 52 × 32 × 165 mm
- hmotnost: 196 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 400 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 072950

P4531 1/-/8/32

14 50 000 280

- zdroj světla: SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 700 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–6 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: 2× magnet
- rozměr: 37 × 14 × 240 mm
- hmotnost: 100 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 700 lm | 45 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | light boost

8 592920 092590

P4538 1/-/6/24

14 50 000 360

- zdroj světla: COB LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 330 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 3–7 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 1 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2–4 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otoč. nakl. rukojeť, 1× klip, magnet, hák
- rozměr: 41 × 29 × 154 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 330 lm | 45 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 092408

P4537 1/-/12/24

14 50 000 350

- zdroj světla: COB LED + SMD LED
- maximální světelný tok: 800 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2,5–7 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP54)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: otočná zalamovací rukojeť, 2× hák, 2× ma
- rozměr: 50 × 50 × 255 mm
- hmotnost: 325 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 800 lm | 110 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 134030

P4544 1/-/-/6

14 50 000 440

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 2–6 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 2 600 mAh/7,4 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: 2× otočná zalamovací rukojeť, 2× hák, 4×
- rozměr: 50 × 46 × 500 mm
- hmotnost: 490 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB | 1 000 lm | 40 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 145654

P4545 1/-/-/12

14 50 000 550

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 500 lm
- maximální dosvit: 30 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2,5–6 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP54)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion
- typ baterie: 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: otočná rukojeť, 1× hák, 1× magnet
- rozměr: 48 × 30 × 207 mm
- hmotnost: 280 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice




COB + LED | 500 lm | 30 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 157817

P4546 1/-/-/18

14 50 000 580

NOVINKA

LED pracovní svítilny na baterie

- lehké a kompaktní pracovní svítilny
- vysoce flexibilní při práci – háček, magnet, otočná nebo lámací rukojeť
- tvrzený ABS plast s pogumovaným povrchem odolá většině běžných nárazů a pádů
- vybrané modely jsou odolné proti vodě
- modely na tužkové (AA) nebo mikrotužkové (AAA) baterie

- zdroj světla: 2× COB LED + LED
- maximální světelný tok: 350 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 10–20 h
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 135 × 100 × 40 mm
- hmotnost: 140 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB + LED | 350 lm | 110 m | 3× AA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 119891

P4112 1/-/-/14

14 40 833 200

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 700 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 8–14 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 4× AA
- typ baterie: LR6 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: otočná rukojeť
- rozměr: 145 ×105 × 35 mm
- hmotnost: 165 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB | 700 lm | 35 m | Impact resistance | Water resistance | 4× AA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 119877

P4113 1/-/-/14

14 40 814 200

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 180 lm
- maximální dosvit: 45 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 16–24 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení: ne
- vybavení: lámací rukojeť, 1× hák, 2× magnet
- rozměr: 59 × 30 × 133 mm
- hmotnost: 110 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 180 lm | 45 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 028100

P3888 1/-/12/24

14 40 813 100

LED pracovní svítilny na 230 V

- praktické montážní lampy napájené ze sítě (230 V)
- dlouhý přívodní kabel – 5 m
- svítilny jsou vybavené háčky k zavěšení

- napájení: 230 V~/50 Hz
- zdroj světla: 20× LED 0,2 W (360 lm)
- typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm²
- délka kabelu: 5 m
- krytí: IP20
- rozměr: 35 × 470 mm
- prodejní obal: 1 ks, závěs



LED | 360 lm | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 592920 032671

P4205 1/-/-/15

14 49 000 050

- napájení: 230 V~/50 Hz
- zdroj světla: žárovka max.60 W není součástí balení
- typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm²
- délka kabelu: 5 m
- krytí: IP20
- rozměr: 110 × 390 mm
- prodejní obal: 1 ks, závěs



E27 | 230 V~/50 Hz | 5 m

8 595025 385963

P4203 1/-/-/12

14 49 000 030

EMOS

LED nabíjecí svítilny EXPERT

- svítilny navržené pro každodenní použití i náročné podmínky
- odolná konstrukce z tvrzeného ABS plastu spolehlivě odolá pádům
- velká kapacita baterie pro maximální dobu svícení
- u většiny svítilen kombinace více zdrojů světla a praktické popruhy
- vybrané modely jsou voděodolné a mají funkci powerbanky
- USB kabel součástí balení

- zdroj světla: OSRAM LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 370 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 24–30 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 2 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4,5 h
- rozměr: 162 × 100 × 140 mm
- hmotnost: 275 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 300 lm | 370 m | RECHARGEABLE | 2 LIGHTING MODES

8 592920 107966

P2311 1/-/-/10

14 50 000 370

- zdroj světla: SMD LED + LED
- maximální světelný tok: 350 lm
- maximální dosvit: 260 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 5–23 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 2× 2 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 7 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: naklápěcí rukojeť, 1× hák, 3× magnet
- rozměr: 175 × 91 mm
- hmotnost: 406 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 350 lm | 260 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES | PowerBank

8 592920 119266

P2313 1/-/-/12

14 50 000 400

VÝPRODEJ

- zdroj světla: SMD LED + COB LED
- maximální světelný tok: 210 lm
- maximální dosvit: 240 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3–6 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion 18650

- typ baterie: 1 800 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 3 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- rozměr: 200 × 100 × 100 mm
- hmotnost: 281 g
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB + LED | 210 lm | 240 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 137147

P2314 1/-/-/6

14 50 000 460

- zdroj světla: LED + COB LED (bílá, červená)
- maximální světelný tok: 700 lm
- maximální dosvit: 370 m
- počet režimů svícení: 10+
- doba svícení: 4–11 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 3 600 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 4 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: otočný stojánek
- rozměr: 205 × 125 × 156 mm
- hmotnost: 500 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB + LED | 700 lm | 370 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 10 LIGHTING MODES | PowerBank | 8 592920 140567

P2315 1/-/-/4
14 50 000 480

- zdroj světla: SMD LED + 2× COB LED
- maximální světelný tok: 850 lm
- maximální dosvit: 400 m
- počet režimů svícení: 7+
- doba svícení: 7–18 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 8 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 6 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: LCD indikace, závit na stativ
- rozměr: 210 × 107 × 148 mm
- hmotnost: 688 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB + LED | 850 lm | 400 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES | PowerBank | 8 592920 141670

P2316 1/-/-/4
14 50 000 510

- zdroj světla: SMD LED + 2× COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 500 m
- počet režimů svícení: 8+
- doba svícení: 10–22 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion akupack

- typ baterie: 15 000 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 10 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: LCD indikace, závit na stativ
- rozměr: 205 × 102 × 148 mm
- hmotnost: 781 g
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




COB + LED | 1 000 lm | 500 m | Water resistance | RECHARGEABLE | 8 LIGHTING MODES | PowerBank | 8 592920 140581

P2317 1/-/-/4
14 50 000 490

LED cyklosvítilny

- přední (bílé) i zadní (červené) světla v praktickém setu
- více režimů svícení pro lepší viditelnost
- univerzální držák na kolo součástí balení – snadná a rychlá montáž
- většina modelů voděodolná
- k dispozici bateriové i nabíjecí varianty

- zdroj světla: LED/SMD LED
- maximální světelný tok: 90 lm
- maximální dosvit: 35 m
- počet režimů svícení: 3/4
- doba svícení: 2–5 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-pol

- typ baterie: 500 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1 h
- typ napájecího konektoru: micro USB B
- rozměr: 27 × 27 × 65 mm/71 × 21 × 18 mm
- hmotnost: 34/25 g
- prodejní obal: 1 ks, blistr




LED | 90 lm | 35 m | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES | 8 592920 109632

P3923 1/-/5/20
14 46 002 300

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: LED (přední), 3× LED (zadní)
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 10
- doba svícení: 96–172 h
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: přední: 3× AAA, zadní: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)

- baterie součástí balení: ne
- rozměr: 28 × 103 mm, 30 × 65 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 150 lm | 110 m | Water resistance

5× AAA | 10 LIGHTING MODES

8 592920 029848

P3920 | 1/-/5/20

14 46 002 000

- zdroj světla: COB LED bílá, COB LED červená
- maximální světelný tok: 22 lm
- maximální dosvit: 7 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 80 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× 2 CR2032

- typ baterie: CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 61 × 17 × 32 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





COB | 22 lm | 7 m | Water resistance

4× CR2032 | 2 LIGHTING MODES

8 592920 071984

P3922 | 1/-/6/12

14 46 002 200

- zdroj světla: 2× LED bílá, 2× LED červená
- maximální světelný tok: 10 lm
- maximální dosvit: 13 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 140 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× 2 CR2032

- typ baterie: CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 90 × 29 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 10 lm | 13 m | Water resistance

4× CR2032 | 3 LIGHTING MODES

8 592920 071953

P3921 | 1/-/6/36

14 46 002 100

EMOS

LED noční světla

LED noční světla na baterie

- chytré řešení do míst bez připojení k elektřině – ideální do chodeb, skříní nebo dětských pokojů
- snadná instalace bez vrtání – pomocí samolepek, magnetu nebo háčku
- modely s vypínačem, fotosenzorem nebo PIR pohybovým čidlem
- k dispozici bateriové i nabíjecí varianty

- zdroj světla: COB LED
- barva světla: studená bílá
- napájení: 3× 1,5 V AAA
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 30 sekund +/- 5 sekund
- natáčení: 360°
- rozměr: 75 × 75 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





COB | 120 lm | 15 m

3× AAA

8 592920 143919

P3324
14 40 013 130

1/-/10/40

- zdroj světla: 8× LED průměr 5 mm
- barva světla: studená bílá
- napájení: 3× 1,5 V AA
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 25 sekund +/- 5 sekundy
- rozměr: 90 × 37 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 60 lm | 15 m

3× AA

8 592920 079317

P3310K
14 40 883 200

1/-/4/16

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá/multicolor
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- časová prodleva: 30 minut
- rozměr: 155 × 85 × 69 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





LED | 20 lm | 3 m

RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES | MULTI COLOUR

8 592920 149614

P3325
14 60 000 000

1/-/6/24

- zdroj světla: 4× LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 3× 1,5 V AAA
- vypínač
- rozměr: 71 × 24 mm
- prodejní obal: 2 ks, papírový blister





LED | 15 lm | 3 m | Impact resistance | ON/OFF | 3× AAA | warm white

8 592920 152508

P3327 2/-/10/80

14 40 043 100

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá-neutrální bílá-studená bílá
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1200 mAh
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 20 sekund +/- 3 sekundy
- rozměr: 40 × 30 × 300 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





LED | 150 lm | 15 m | Dimmable | PIR sensor | Sensor | RECHARGEABLE

8 592920 161579

P3328 1/-/20/40

14 60 000 010

NOVINKA

LED noční světla na 230 V

- praktický a energeticky úsporný doplněk do každé domácnosti
- ideální volbou pro chodby, schodiště, koupelny, ložnice nebo dětské pokoje, kde je potřeba jemné noční osvětlení
- modely s vypínačem, fotosenzorem nebo PIR pohybovým čidlem
- vybrané modely i s USB výstupem

- zdroj světla: LED
- barva světla: studená bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,5 W
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- rozměr: 46 × 67 × 46 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | COOL WHITE

8 592920 002148

P3306 1/4/-/36

14 56 000 060

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- rozměr: 53 × 53 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | WARM WHITE

8 592920 109526

P3314 1/-/-/20

14 56 000 110

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- rozměr: 65 × 65 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | WARM WHITE

8 592920 109540

P3315

14 56 000 120

1/-/-/20

VÝPRODEJ

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- rozměr: 80 × 80 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | Sensor | WARM WHITE

8 592920 109564

P3316

14 56 000 130

1/-/-/15

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 90 sekund +/- 3 sekundy
- rozměr: 55 × 80 × 102 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 230 V~/50 Hz | PIR sensor | Sensor | WARM WHITE

8 592920 118450

P3318

14 56 000 150

1/-/-/12

- zdroj světla: SMD LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- pohybové čidlo
- časová prodleva: 30/60/120 sekund
- rozměr: 74 × 54 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 230 V~/50 Hz | Timer | Dimmable | PIR sensor | Sensor | WARM WHITE

8 592920 118467

P3319

14 56 000 160

1/-/-/15

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- rozměr: 79 × 66 × 79 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | Sensor | 1× | WARM WHITE

8 592920 118658

P3320

14 56 000 170

1/-/3/18

VÝPRODEJ

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- vypínač
- automatické zapnutí/vypnutí
- fotosenzor
- rozměr: 60 × 60 × 73 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | Sensor | 1× USB-C | 1× USB-A | WARM WHITE

8 592920 139240

P3323 1/-/5/20

14 56 000 200 VÝPRODEJ

- zdroj světla: LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 230 V~/50 Hz
- vypínač
- rozměr: 65 × 65 × 65 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírový blistr





LED | 230 V~/50 Hz | ON/OFF | WARM WHITE

8 592920 150849

P3326 1/-/5/20

14 56 000 210

EMOS

LED display boxy

- široká škála produktů pro domácnost, cestování, kempování i každodenní použití
- většina modelů dostupná v různých barevných provedeních
- ihned připravené k použití – baterie jsou součástí balení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 110 lm
- maximální dosvit: 15 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 20–40 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 60 × 18 × 40 mm
- hmotnost: 21 g/56 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





COB | 110 lm | 15 m | 3× AAA | 3 LIGHTING MODES

8 592920 080344

P3538 12/-/12/60

14 41 283 110

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: COB LED + LED
- maximální světelný tok: 230 lm
- maximální dosvit: 80 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 47–72 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: klip
- rozměr: 168 × 29 × 26 mm
- hmotnost: 64 g
- prodejní obal: 16 ks, display box




COB + LED | 230 lm | 80 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 037102

P3897 16/-/16/64

14 40 813 130

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 75 lm
- maximální dosvit: 125 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 15 h
- fokus
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: poutko
- rozměr: 120 × 35 × 35 mm
- hmotnost: 83 g
- prodejní obal: 12 ks, display box




LED | 75 lm | 125 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 038710

P4703 12/-/12/96

14 40 013 115

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 28 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: poutko
- rozměr: 102 × 28 × 28 mm
- prodejní obal: 12 ks, display box




COB | 100 lm | 20 m | Water resistance | 3× AAA

8 592920 042625

P4705 12/-/12/96

14 40 813 160

- zdroj světla: 9× LED
- maximální světelný tok: 50 lm
- maximální dosvit: 22 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 30 h
- nárazuvzdornost
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 88 × 26 × 26 mm
- hmotnost: 71 g
- prodejní obal: 24 ks, display box




LED | 50 lm | 22 m | 3× AAA

8 595025 395184

P3848A 24/-/24/96

14 40 093 109

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 12 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 25 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: poutko
- rozměr: 100 × 29 × 29 mm
- hmotnost: 34 g
- prodejní obal: 12 ks, display box




COB | 100 lm | 12 m | 3× AAA

8 592920 040638

P4706 12/-/12/96

14 40 013 116

EMOS

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 30 lm
- maximální dosvit: 8 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 3,5–6 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AAA

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- rozměr: 63 × 25 × 35 mm
- hmotnost: 38 g
- prodejní obal: 12 ks, display box




COB | 30 lm | 8 m | 2× AAA | 4 LIGHTING MODES

8 592920 028858

P3887 12/-/12/72

14 40 812 900

- zdroj světla: LED + COB LED
- maximální světelný tok: 120 lm
- maximální dosvit: 130 m
- počet režimů svícení: 4
- doba svícení: 0,5–2 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-ion 14500

- typ baterie: 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- rozměr: 123 × 26 × 29 mm
- hmotnost: 50 g
- prodejní obal: 10 ks, display box




COB + LED | 120 lm | 130 m | RECHARGEABLE | 4 LIGHTING MODES

8 592920 139936

P4720 10/-/10/40

14 50 000 413

- zdroj světla: 2× LED
- maximální světelný tok: 90 lm
- maximální dosvit: 10 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 4,5–6 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-Ion

- typ baterie: 400 mAh
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 2,5 h
- typ napájecího konektoru: USB-C
- vybavení: 1× hák
- rozměr: 170 × 55 × 55 mm
- hmotnost: 53 g
- prodejní obal: 9 ks, display box




LED | 90 lm | 10 m | RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 137406

P4719 9/-/9/18

14 50 000 470

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 30 lm
- maximální dosvit: 7 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 25–75 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)

- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: 1× stojánek
- rozměr: 85 × 85 × 17 mm
- hmotnost: 60 g
- prodejní obal: 10 ks, display box




LED | 30 lm | 7 m | 3× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 137956

P4718 10/-/10/40

14 40 813 102

- zdroj světla: 5× LED + 1× UV LED
- maximální světelný tok: 20 lm
- maximální dosvit: 2 m
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 30 h
- nárazuvzdornost
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)

- baterie součástí balení
- vybavení: 1× stojánek
- rozměr: 85 × 198 × 30 mm
- hmotnost: 105 g
- prodejní obal: 10 ks, display box




LED | 20 lm | 2 m | 2× AAA | 2 LIGHTING MODES

8 592920 135440

P4717 10/-/10/20

14 40 833 300

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 150 lm
- maximální dosvit: 10 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 5 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: 1× hák
- rozměr: 108 × 128 mm
- hmotnost: 107 g
- prodejní obal: 6 ks, display box





COB | 150 lm | 10 m | 3× AAA

8 592920 133415

P4716 6/-/-/6

14 40 013 129

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 350 lm
- maximální dosvit: 25 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 4 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× AAA
- typ baterie: LR03 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: klip, 1× magnet
- rozměr: 42 × 118 × 30 mm
- hmotnost: 48 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





COB | 350 lm | 25 m | 3× AAA

8 592920 132050

P4715 12/-/12/36

14 40 113 100

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 750 lm
- maximální dosvit: 40 m
- počet režimů svícení: 7
- doba svícení: 45 min – 2 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP44)
- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 400 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: klip, 1× magnet, otočný stojánek, otvírák
- rozměr: 61 × 45 × 21 mm
- hmotnost: 37 g
- prodejní obal: 10 ks, display box





COB | 750 lm | 40 m | Water resistance | Impact resistance | RECHARGEABLE | 7 LIGHTING MODES

8 592920 124741

P4714 10/-/10/40

14 50 000 410

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 10 lm
- počet režimů svícení: 2
- doba svícení: 160 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ano (IP43)
- nabíjecí: ne
- napájení: 2× CR2032
- typ baterie: CR2032 (3 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: pásek na ruku
- rozměr: 190 × 35 × 17 mm
- hmotnost: 44 g
- prodejní obal: 16 ks, display box





LED | 400 m | 160 h | Water resistance | Impact resistance | 2× CR2032 | 2 LIGHTING MODES

8 592920 119648

P4713 16/-/16/32

14 40 812 903

- zdroj světla: 4× LED
- barva světla: teplá bílá
- napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení)
- vypínač
- rozměr: 79 × 26 mm
- prodejní obal: 10 ks, display box





LED | 30 lm | 5 m | 3× AAA | warm white

8 592920 152539

P4722 10/-/10/40

14 40 033 104

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 100 lm
- maximální dosvit: 20 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 4,5–8 h
- nárazuvzdornost
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-pol
- typ baterie: 200 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: přívěsek na zavěšení
- rozměr: 56 × 26 ×10 mm
- hmotnost: 22 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





COB | 100 lm | 20 m | Impact resistance

RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 155844

P4724 14 50 000 570 | 12/-/12/48 | NOVINKA

- zdroj světla: 3× LED
- maximální světelný tok: 200 lm
- maximální dosvit: 85 m
- počet režimů svícení: 3
- doba svícení: 2–5 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí
- napájení: Li-ion 14500
- typ baterie: 500 mAh/3,7 V
- baterie součástí balení
- doba nabíjení: 1,5 h
- typ napájecího konektoru: USB C
- vybavení: klip
- rozměr: 100 × 32 mm
- hmotnost: 38 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





LED | 200 lm | 85 m

RECHARGEABLE | 3 LIGHTING MODES

8 592920 159613

P4725 14 50 000 590 | 12/-/12/72 | NOVINKA

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 25 lm
- maximální dosvit: 110 m
- počet režimů svícení: 1
- doba svícení: 3 h
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× 1,5 V LR44
- typ baterie: LR44 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: karabina / karabinka
- rozměr: 108 × 42 mm
- hmotnost: 44 g
- prodejní obal: 12 ks, display box





LED | 25 lm | 110 m

3× LR44 included

8 592920 161654

P4726 14 40 013 901 | 12/-/12/48 | NOVINKA

LED přívěsky display box

- roztomilé LED přívěsky pro děti vhodné pro upevnění na klíče nebo batoh
- široký výběr jedinečných motivů
- vybrané modely při svícení mění barvu nebo vydávají zvuk
- vyrobeno z nezávadných materiálů – příjemné na dotek, odolné a bezpečné pro děti
- ihned připravené k použití – baterie jsou součástí balení

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 5 lm
- počet režimů svícení: 1
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× 1,5 V LR54
- typ baterie: LR54 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- prodejní obal: 24 ks, display box





LED | 5 lm

3× LR54

8 592920 089613

P4711 14 39 013 900 | 24/-/24/96

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 5 lm
- počet režimů svícení: 1
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× 1,5 V LR54
- typ baterie: LR54 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- vybavení: přívěsek na zavěšení
- prodejní obal: 18 ks, display box





LED | 5 lm | 3× LR54

8 592920 145692

P4721 | 18/-/18/36

14 39 013 902

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 5 lm
- počet režimů svícení: 4
- nárazuvzdornost: ne
- voděodolnost: ne
- nabíjecí: ne
- napájení: 3× 1,5 V LR43
- typ baterie: LR43 (1,5 V)
- baterie součástí balení
- prodejní obal: 12 ks, display box





LED | 5 lm | 3× LR43 included | 4 LIGHTING MODES | MULTI COLOUR

8 592920 153987

P4723 | 12/-/12/48

14 39 013 903

NOVINKA

Lapač hmyzu

- ideální ochrana proti nepříjemnému létajícímu hmyzu
- výrobek není škodlivý pro lidi ani domácí zvířata
- snadné otevírání a čištění ze spodu proudem vody
- nízká spotřeba energie a dlouhá životnost

- zdroj světla: UV-A LED trubice
- počet režimů svícení: 1
- napájení: 220–240 V~/50 Hz
- vybavení: poutko
- rozměr: 136 × 240 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 131466

P4104 | 1/-/-/6

14 48 000 040

Lighting

Komplexní světelné řešení pro široké spektrum aplikací

Sortiment Lighting představuje široké a ucelené portfolio světelných zdrojů a svítidel pro domácnosti, komerční prostory a profesionální použití.

Nabídka portfolia zahrnuje LED žárovky, trubice, panely, reflektory i zahradní, průmyslová a pracovní svítidla a pokrývá veškeré typy instalací a potřeb zákazníků. Vybrané modely nabízejí vysoký světelný výkon, variabilitu teplot chromatičnosti a moderní konstrukční řešení pro snadnou instalaci.

Šíře portfolia umožňuje efektivně cílit na různé cenové hladiny a projekční požadavky.





Lighting

Světelné zdroje

LED žárovky

Žárovky GoSmart

EMOS GoSmart

- dálkové ovládání pomocí mobilní aplikace
- regulace jasu, barvy světla a RGB barev
- úspora energie díky možnosti automatického vypnutí a stmívání
- nastavení unikátních světelných scén pro různé činnosti
- jednoduchá instalace a vytváření automatizací
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi/ZigBee
- kompatibilita s produkty EMOS gosmart a TUYA zařízeními
- ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

UV Free | Hg Free | 100 % = 0 s | 230 V~/50 Hz

- náhrada za žárovku: 60 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- příkon: 9 W
- světelná účinnost: 90 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty

Wi Fi | E27 | 806 lm | 9 W | DIMMABLE | CCT | RGB





8 592920 120125

ZQW514R 1/-/4/24

15 20 503 500

- náhrada za žárovku: 75 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 95 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 60 × 60 × 125 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty

Wi Fi | E27 | 1 050 lm | 11 W | DIMMABLE | CCT | RGB





8 592920 120156

ZQW515R 1/-/4/24

15 20 503 501

- náhrada za žárovku: 94 W
- stmívatelná
- tvar: A65
- světelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- příkon: 14 W
- světelná účinnost: 100 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 65 × 65 × 134 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty




Wi Fi | E27 | 1 400 lm | 14 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120187

ZQW516R 1/-/4/24

15 20 503 502

- náhrada za žárovku: 40 W
- stmívatelná
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- příkon: 4,8 W
- světelná účinnost: 98 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 37 × 37 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty




Wi Fi | E14 | 470 lm | 4.8 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120217

ZQW322R 1/-/4/36

15 25 501 500

- náhrada za žárovku: 35 W
- stmívatelná
- tvar: MR16
- světelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- příkon: 4,8 W
- světelná účinnost: 83 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 56,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty




Wi Fi | GU10 | 400 lm | 4.8 W | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 120248

ZQW832R 1/-/4/72

15 25 500 500

Filament

- nabízí maximální efektivitu svícení a minimální spotřebu energie
- působí jako dokonalá náhrada žárovek s wolframovým vláknem
- vysoká světelná účinnosti pro rychlé a rovnoměrné osvětlení
- na výběr z mnoha druhů a tvarů
- použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a kanceláří

R_a = 94 | UV Free | Hg Free | 230 V~/50 Hz

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120569

ZF5147 1/-/10/20

15 25 283 273

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120590

ZF5147.3 3/-/12/24

15 25 283 274

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120620

ZF5148 1/-/10/20

15 25 283 410

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120651

ZF5148.3 3/-/12/24

15 25 283 411

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120682

ZF5157 1/-/10/20

15 25 283 275

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120712

ZF5157.3 3/-/12/24

15 25 283 276

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120743

ZF5158 1/-/10/20

15 25 283 412

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 1 060 lm | 5 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 120774

ZF5158.3 3/-/12/24

15 25 283 413

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7,2 W
- světelná účinnost: 211 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 7.2 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 126103

ZF5167 1/-/10/20

15 25 283 279

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7,2 W
- světelná účinnost: 211 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 7.2 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 126134

ZF5168 1/-/10/20

15 25 283 417

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 135693

ZF1A42 1/-/10/60

15 25 741 259

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 135723

ZF1A43 1/-/10/60

15 25 731 454

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 135631

ZF3A42 1/-/10/40

15 25 741 258

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,8 W
- světelná účinnost: 212 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 3.8 W | 50 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 135662

ZF3A43 1/-/10/40

15 25 731 453

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: A60
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 129715

ZF5D22 1/-/10/20

15 25 743 203

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: A60
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 129746

ZF5D23 1/-/10/20

15 25 733 497

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 129777

ZF5D42 1/-/10/20

15 25 743 204

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 142691

ZF5D42.3 3/-/12/24

15 25 743 237

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 129807

ZF5D43 1/-/10/20

15 25 733 498

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 142738

ZF5D43.3 3/-/12/24

15 25 743 416

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7,8 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 060 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 129838

ZF5D52 1/-/10/20

15 25 743 205

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7,8 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička








ZF5D53 1/-/10/20
15 25 733 499

- náhrada za žárovku: 75 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7,5 W
- světelná účinnost: 141 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička








ZF5D52D 1/-/10/40
15 25 743 238

- náhrada za žárovku: 75 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7,5 W
- světelná účinnost: 141 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička








ZF5D54D 1/-/10/40
15 25 743 417

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 10,5 W
- světelná účinnost: 145 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička








ZF5D62 1/-/10/20
15 25 743 206

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 10,5 W
- světelná účinnost: 145 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 108 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička








ZF5D63 1/-/10/20
15 25 743 400

- náhrada za žárovku: 100 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 142844

ZF5D62D 1/-/10/20

15 25 743 239

- náhrada za žárovku: 100 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 142875

ZF5D64D 1/-/10/20

15 25 743 418

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A70
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 70 × 70 × 126 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 129951

ZF5D82 1/-/10/20

15 25 743 208

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A70
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 70 × 70 × 126 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 129982

ZF5D83 1/-/10/20

15 25 743 401

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E D

8 592920 130223

ZF1D02 1/-/10/60

15 25 731 251

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130254

ZF1D03 | 1/-/10/60

15 25 731 448

VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130407

ZF6D02 | 1/-/10/60

15 25 743 209

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130438

ZF6D03 | 1/-/10/60

15 25 743 402

VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130285

ZF1D22 | 1/-/10/60

15 25 731 252

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 130315

ZF1D23 | 1/-/10/60

15 25 731 449

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130469

ZF6D22 1/-/10/60

15 25 743 210

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130490

ZF6D23 1/-/10/60

15 25 743 403

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130346

ZF1D42 1/-/10/60

15 25 731 253

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130377

ZF1D43 1/-/10/60

15 25 731 450

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 130520

ZF6D42 1/-/10/60

15 25 743 211

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 78 × 45 × 45 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130551

ZF6D43 1/-/10/60

15 25 743 404

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 135815

ZF1D52 1/-/10/60

15 25 731 259

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 80 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 135846

ZF1D53 1/-/10/60

15 25 731 456

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130018

ZF3D02 1/-/10/40

15 25 731 248

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,8 W
- světelná účinnost: 139 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 250 lm | 1.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130070

ZF3D03 1/-/10/40

15 25 731 445

VÝPRODEJ

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 130100

ZF3D22 1/-/10/40

15 25 731 249

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3,4 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 3.4 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 130131

ZF3D23 1/-/10/40

15 25 731 446

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 130162

ZF3D42 1/-/10/40

15 25 731 250

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 5.9 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 130193

ZF3D43 1/-/10/40

15 25 731 447

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A D

8 592920 135754

ZF3D52 1/-/10/40

15 25 731 258

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 1 055 lm | 7 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 135785

ZF3D53 1/-/10/40

15 25 731 455

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: G125
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130629

ZF2D62 1/-/-/6

15 25 743 213

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: G125
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 11 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130643

ZF2D63 1/-/-/6

15 25 743 406

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: G125
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130667

ZF2D82 1/-/-/6

15 25 743 214

VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: G125
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 18 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 130681

ZF2D83 1/-/-/6

15 25 743 407

VÝPRODEJ

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: G95
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7,8 W
- světelná účinnost: 135 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 055 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 130582

ZF2D52 1/-/-/6

15 25 743 212

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: G95
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7,8 W
- světelná účinnost: 135 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 055 lm | 7.8 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 130605

ZF2D53 1/-/-/6

15 25 743 405

- náhrada za žárovku: 327 W
- tvar: ED90
- světelný tok: 6 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 36 W
- světelná účinnost: 167 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 90 × 90 × 245 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 6 000 lm | 36 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | C

8 592920 131718

ZF5751 1/-/-/6

15 25 743 409

- náhrada za žárovku: 327 W
- tvar: ED90
- světelný tok: 6 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 36 W
- světelná účinnost: 167 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 90 × 90 × 230 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 6 000 lm | 36 W | 25 000 h | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | C

8 592920 131732

ZF5754 1/-/-/6

15 25 737 401

Classic

- úsporné LED žárovky s dlouhou životností
- ideální volba s výborným poměrem ceny a výkonu
- poskytují stabilní světlo bez blikání pro lepší koncentraci
- nabízí příjemné osvětlení pro každodenní pohodu a komfort
- na výběr z mnoha druhů a tvarů
- použití: osvětlení moderních interiérů, domácností a kanceláří

UV Free | Hg Free | 100 % = 0 s

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: A60
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G E

8 592920 126325

ZQ5E21 1/-/10/20

15 25 733 277 VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: A60
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G E

8 592920 126356

ZQ5E23 1/-/10/20

15 25 733 470 VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 50 W
- tvar: A60
- světelný tok: 645 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,8 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 645 lm | 5.8 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G E

8 592920 126387

ZQ5E31 1/-/10/20

15 25 733 278

- náhrada za žárovku: 50 W
- tvar: A60
- světelný tok: 645 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,8 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 645 lm | 5.8 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A–G E

8 592920 126417

ZQ5E33 1/-/10/20

15 25 733 471

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 126448

ZQ5E41 1/-/10/20

15 25 733 279

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 126714

ZQ5E41.3 3/-/15/30

15 25 733 282

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 126479

ZQ5E43 1/-/10/20

15 25 733 472

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 126776

ZQ5E43.3 3/-/15/30

15 25 733 475

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 107 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 126509

ZQ5E44 1/-/10/20

15 25 733 121

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 9,5 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 60 × 60 × 109 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126530

ZQ5E51 1/-/10/20
15 25 733 280

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 9,5 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 109 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126837

ZQ5E51.3 3/-/15/30
15 25 733 284

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 9,5 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 109 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126561

ZQ5E53 1/-/10/20
15 25 733 473

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 9,5 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 109 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126868

ZQ5E53.3 3/-/15/30
15 25 733 477

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 9,5 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 109 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 055 lm | 9.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126592

ZQ5E54 1/-/10/20
15 25 733 122

- náhrada za žárovku: 75 W
- stmívatelná
- tvar: A60
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 10,5 W
- světelná účinnost: 101 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 160°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 120 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 060 lm | 10.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 143025

ZQ5F52S 1/-/10/80

15 25 743 240

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 13 W
- světelná účinnost: 117 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126622

ZQ5E61 1/-/10/20

15 25 733 281

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 13 W
- světelná účinnost: 117 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126899

ZQ5E61.3 3/-/15/30

15 25 733 285

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 13 W
- světelná účinnost: 117 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126653

ZQ5E63 1/-/10/20

15 25 733 474

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 13 W
- světelná účinnost: 117 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 126929

ZQ5E63.3 3/-/15/30

15 25 733 478

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 13 W
- světelná účinnost: 117 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 521 lm | 13 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126684

ZQ5E64 1/-/10/20
15 25 733 123

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: A70
- světelný tok: 1 901 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 16 W
- světelná účinnost: 119 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 71 × 71 × 142 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126950

ZQ5E71 1/-/10/20
15 25 733 286
VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: A70
- světelný tok: 1 901 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 16 W
- světelná účinnost: 119 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 71 × 71 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 126981

ZQ5E73 1/-/10/20
15 25 733 479
VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: A70
- světelný tok: 1 901 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 16 W
- světelná účinnost: 119 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 71 × 71 × 142 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 901 lm | 16 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127018

ZQ5E74 1/-/10/20
15 25 733 124
VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok: 1 901 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 14 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 1 901 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 153888

ZQ5D77 1/-/10/20
15 25 733 128

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok: 1 901 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 14 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 901 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 153826

ZQ5D76 1/-/10/20

15 25 733 501

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: Classic A60
- světelný tok: 1 901 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 14 W
- světelná účinnost: 136 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 60 × 60 × 120 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 901 lm | 14 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 153857

ZQ5D75 1/-/10/20

15 25 733 502

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A80
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 20 W
- světelná účinnost: 123 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 80 × 156 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG E

8 592920 127049

ZQ5E81 1/-/10/20

15 25 733 287

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A80
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 20 W
- světelná účinnost: 123 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 80 × 156 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG E

8 592920 127070

ZQ5E83 1/-/10/20

15 25 733 480

- náhrada za žárovku: 150 W
- tvar: A80
- světelný tok: 2 452 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 20 W
- světelná účinnost: 123 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 80 × 80 × 156 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 2 452 lm | 20 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG E

8 592920 127100

ZQ5E84 1/-/10/20

15 25 733 125

- náhrada za žárovku: 200 W
- tvar: A95
- světelný tok: 3 452 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 28 W
- světelná účinnost: 123 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 3 452 lm | 28 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 130803

ZQ5E91 | 1/-/3/9

15 25 743 215

VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 200 W
- tvar: A95
- světelný tok: 3 452 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 28 W
- světelná účinnost: 123 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 3 452 lm | 28 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 130834

ZQ5E93 | 1/-/3/9

15 25 743 408

VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,2 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 45 × 45 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 250 lm | 2.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 161067

ZQ1E01 | 1/-/10/40

15 25 743 247

NOVINKA

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,2 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 45 × 45 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 250 lm | 2.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 161098

ZQ1E03 | 1/-/10/40

15 25 743 439

NOVINKA

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,2 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 45 × 45 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 250 lm | 2.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 161128

ZQ6E01 | 1/-/10/40

15 25 743 248

NOVINKA

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,2 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 45 × 45 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 250 lm | 2.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 161159

ZQ6E03 | 1/-/10/40
15 25 743 440 | NOVINKA

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 127551

ZQ1D11 | 1/-/10/40
15 25 731 230 | VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 127582

ZQ1D13 | 1/-/10/40
15 25 731 429 | VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 127827

ZQ6D11 | 1/-/10/40
15 25 733 272 | VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 127858

ZQ6D13 | 1/-/10/40
15 25 733 465 | VÝPRODEJ

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A+ G E

8 592920 127612

ZQ1E21 1/-/10/40

15 25 731 240

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A+ G E

8 592920 127643

ZQ1E21.3 3/-/15/60

15 25 731 241

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A+ G E

8 592920 127674

ZQ1E23 1/-/10/40

15 25 731 439

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A+ G E

8 592920 128060

ZQ1E23.3 3/-/15/60

15 25 731 440

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A+ G E

8 592920 127704

ZQ1E24 1/-/10/40

15 25 731 112

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A++ E

8 592920 127889

ZQ6E21 1/-/10/40

15 25 733 291

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A++ E

8 592920 128091

ZQ6E21.3 3/-/15/60

15 25 733 292

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A++ E

8 592920 127919

ZQ6E23 1/-/10/40

15 25 733 484

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A++ E

8 592920 128121

ZQ6E23.3 3/-/15/60

15 25 733 485

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A++ E

8 592920 127940

ZQ6E24 1/-/10/40

15 25 733 126

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 127735

ZQ1E41 1/-/10/40
15 25 731 242

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 127766

ZQ1E43 1/-/10/40
15 25 731 441

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 127797

ZQ1E44 1/-/10/40
15 25 731 113

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 127971

ZQ6E41 1/-/10/40
15 25 733 293

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A E

8 592920 128008

ZQ6E43 1/-/10/40
15 25 733 486

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 150°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 77 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128039

ZQ6E44 | 1/-/10/40

15 25 733 127

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,2 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 37 × 37 × 93 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 250 lm | 2.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 152959

ZQ3E01 | 1/-/10/40

15 25 731 438 | NOVINKA

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,2 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 37 × 37 × 93 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 250 lm | 2.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 152980

ZQ3E03 | 1/-/10/40

15 25 731 459 | NOVINKA

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 127131

ZQ3D11 | 1/-/10/40

15 25 731 226 | VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E14 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 127162

ZQ3D13 | 1/-/10/40

15 25 731 425 | VÝPRODEJ

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 127377

ZQ4D11

15 25 733 270

1/-/10/40

VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 127407

ZQ4D13

15 25 733 463

1/-/10/40

VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG E

8 592920 127193

ZQ3E21

15 25 731 236

1/-/10/40

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG E

8 592920 127490

ZQ3E21.3

15 25 731 237

3/-/15/90

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG E

8 592920 127223

ZQ3E23

15 25 731 435

1/-/10/40

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127520

ZQ3E23.3 3/-/15/90

15 25 731 436

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127254

ZQ3E24 1/-/10/40

15 25 731 110

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127438

ZQ4E21 1/-/10/40

15 25 733 289

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127469

ZQ4E23 1/-/10/40

15 25 733 482

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 127285

ZQ3E41 1/-/10/40

15 25 731 238

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127315

ZQ3E43 1/-/10/40

15 25 731 437

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 124 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 240°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 103 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 6.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 127346

ZQ3E44 1/-/10/40

15 25 731 111

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: R50
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 83 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128152

ZQ7E21 1/-/10/30

15 25 731 243

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: R50
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 83 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128183

ZQ7E23 1/-/10/30

15 25 731 442

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: R63
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 63 × 63 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128213

ZQ7E41 1/-/10/20

15 25 733 294

VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: R63
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 63 × 63 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128244

ZQ7E43 | 1/-/10/20

15 25 733 487 | VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: R63
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 63 × 63 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 5.9 W | Dimmable | 30 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 160244

ZQ7D41 | 1/-/10/20

15 25 743 431 | NOVINKA

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: R63
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,9 W
- světelná účinnost: 137 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 120°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 63 × 63 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 5.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 160275

ZQ7D43 | 1/-/10/20

15 25 743 432 | NOVINKA

- náhrada za žárovku: 16 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 1,3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 150 lm | 1.3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 152157

ZQ8EL2 | 1/-/10/60

15 25 730 237 | NOVINKA

- náhrada za žárovku: 16 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 150 lm | 1.3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 152188

ZQ8EL3 | 1/-/10/60

15 25 730 434 | NOVINKA

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 16 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 1,3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 150 lm | 1.3 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 152218

ZQ8EL4 1/-/10/60

15 25 730 119 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128275

ZQ8E12 1/-/10/60

15 25 730 229

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128633

ZQ8E12.3 3/-/15/60

15 25 730 233

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128305

ZQ8E13 1/-/10/60

15 25 730 424

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 128336

ZQ8E14 1/-/10/60

15 25 730 114

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128510

ZQ8E17 | 1/-/10/60

15 25 730 232 | VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128541

ZQ8E18 | 1/-/10/60

15 25 730 427 | VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 3 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128572

ZQ8E19 | 1/-/10/60

15 25 730 116 | VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 160305

ZQ8D17 | 1/-/10/60

15 25 743 433 | NOVINKA

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 160336

ZQ8D18 | 1/-/10/60

15 25 743 434 | NOVINKA

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 138 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 345 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 160367

ZQ8D19 1/-/10/60

15 25 743 435 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 65 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 180 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 36°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 53 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 450 lm | 2.5 W | Dimmable | 50 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 162101

ZQ8A26N 1/-/10/60

15 25 743 441 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 65 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 180 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 36°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 53 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 450 lm | 2.5 W | Dimmable | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 162132

ZQ8A28N 1/-/10/60

15 25 743 442 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 39 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 113 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128367

ZQ8E22 1/-/10/60

15 25 730 230

- náhrada za žárovku: 39 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 113 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128398

ZQ8E23 1/-/10/60

15 25 730 425

- náhrada za žárovku: 39 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 113 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




GU10 | 450 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 152126

ZQ8E24 1/-/10/60
15 25 730 118 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 535 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 3 W
- světelná účinnost: 178 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




GU10 | 535 lm | 3 W | Dimmable | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 129470

ZQ8338 1/-/10/60
15 25 730 423

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 565 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,8 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 36°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 56 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




GU10 | 565 lm | 5.8 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 152331

ZQ8E32N 1/-/10/60
15 25 730 239 VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 565 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,8 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 36°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 56 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




GU10 | 565 lm | 5.8 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128602

ZQ8E33N 1/-/10/60
15 25 730 428 VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 565 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 5,8 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 36°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 56 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




GU10 | 565 lm | 5.8 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 152362

ZQ8E34N 1/-/10/60
15 25 730 121 VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 565 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,9 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 36°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 56 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 565 lm | 4.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 160428

ZQ8D33N 1/-/10/60

15 25 743 436 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 565 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,9 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 36°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 56 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 565 lm | 4.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 160398

ZQ8D32N 1/-/10/60

15 25 743 437 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 565 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,9 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 36°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 56 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 565 lm | 4.9 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 160459

ZQ8D34N 1/-/10/60

15 25 743 438 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 60 W
- stmívatelná
- tvar: MR16
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 142905

ZQ8E42D 1/-/10/60

15 25 740 236

- náhrada za žárovku: 60 W
- stmívatelná
- tvar: MR16
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 800 lm | 7 W | Dimmable | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 142936

ZQ8E44D 1/-/10/60

15 25 730 431

- náhrada za žárovku: 60 W
- stmívatelná
- tvar: MR16
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 143056

ZQ8E42S 1/-/10/60

15 25 740 237

- náhrada za žárovku: 60 W
- stmívatelná
- tvar: MR16
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 114 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 143087

ZQ8E44S 1/-/10/60

15 25 730 432

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 128428

ZQ8E42 1/-/10/60

15 25 730 225

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička







8 592920 128664

ZQ8E42.3 3/-/15/60

15 25 730 228

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 128459

ZQ8E43 1/-/10/60

15 25 730 419

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128695

ZQ8E43.3 3/-/15/60
15 25 730 422

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 115 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



GU10 | 806 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 128480

ZQ8E44 1/-/10/60
15 25 730 112

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 850 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,7 W
- světelná účinnost: 181 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 56 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



GU10 | 850 lm | 4.7 W | Dimmable | 50 000 h | 2 700 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 162163

ZQ8A46 1/-/10/60
15 25 743 443
NOVINKA

- náhrada za žárovku: 120 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 850 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,7 W
- světelná účinnost: 181 lm/W
- energetická třída: A
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 56 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



GU10 | 850 lm | 4.7 W | Dimmable | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | A | ULTRA EFFICIENT

8 592920 162194

ZQ8A48 1/-/10/60
15 25 743 444
NOVINKA

- náhrada za žárovku: 72 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 143 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



GU10 | 1 000 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 152300

ZQ8D64 1/-/10/60
15 25 730 120
NOVINKA

- náhrada za žárovku: 72 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 143 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 1 000 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 152249

ZQ8D62 1/-/10/60

15 25 730 238 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 72 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7 W
- světelná účinnost: 143 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 1 000 lm | 7 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 152270

ZQ8D63 1/-/10/60

15 25 730 435 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 28 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 380 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 84 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 46 × 50 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU5.3 | 380 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG F

8 592920 056110

ZQ8433 1/-/10/60

15 25 732 200

- náhrada za žárovku: 31 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 380 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 84 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 100°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 46 × 50 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU5.3 | 380 lm | 4.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG F

8 592920 056141

ZQ8434 1/-/10/60

15 25 732 400

- náhrada za žárovku: 22 W
- tvar: JC
- světelný tok: 210 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 46 × 15 × 15 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 210 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | ATG E

8 592920 114490

ZQ9526 1/-/10/80

15 25 736 207

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 22 W
- tvar: JC
- světelný tok: 210 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 46 × 15 × 15 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 210 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 114520

ZQ9527 | 1/-/10/80

15 25 736 407

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: JC
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 47 × 14 × 14 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 119006

ZQ9535 | 1/-/10/80

15 25 736 209 | VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: JC
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 47 × 14 × 14 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 119037

ZQ9536 | 1/-/10/80

15 25 736 409 | VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: JC
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 14 × 14 × 43 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 151648

ZQ9D12 | 1/-/10/80

15 25 736 213

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: JC
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 14 × 14 × 43 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 151679

ZQ9D13 | 1/-/10/80

15 25 736 413

- náhrada za žárovku: 32 W
- tvar: JC
- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 14 × 14 × 43 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 350 lm | 2.5 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G D

8 592920 151709

ZQ9D14
15 25 736 101

1/-/10/80
NOVINKA

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 52 × 19 × 19 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119068

ZQ9544
15 25 736 210

1/-/10/80
VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 52 × 19 × 19 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119129

ZQ9544.2
15 25 736 208

2/-/20/160
VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 52 × 19 × 19 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119099

ZQ9545
15 25 736 410

1/-/10/80
VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 52 × 19 × 19 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 119150

ZQ9545.2
15 25 736 408

2/-/20/160
VÝPRODEJ

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 18 × 18 × 49 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 151730

ZQ9E22 1/-/10/80

15 25 736 214

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 18 × 18 × 49 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 151839

ZQ9E22.2 2/-/20/160

15 25 736 215

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 18 × 18 × 49 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 151761

ZQ9E23 1/-/10/80

15 25 736 414

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 18 × 18 × 49 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 151860

ZQ9E23.2 2/-/20/160

15 25 736 415

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 18 × 18 × 49 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 151792

ZQ9E24 1/-/10/80

15 25 736 102

NOVINKA

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,2 W
- světelná účinnost: 112 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 18 × 18 × 49 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4.2 W | Dimmable | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 151891

ZQ9E24.2
15 25 736 103

2/-/20/160
NOVINKA

- náhrada za žárovku: 40 W
- stmívatelná
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 25 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 142967

ZQ9E22D
15 25 736 212

1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 40 W
- stmívatelná
- tvar: JC
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 118 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 470 lm | 4 W | Dimmable | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | E

8 592920 142998

ZQ9E24D
15 25 736 412

1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 48 W
- tvar: JC
- světelný tok: 600 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,3 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 600 lm | 4.3 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 150597

ZQ9D32
15 25 766 201

1/-/10/80

- náhrada za žárovku: 48 W
- tvar: JC
- světelný tok: 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,3 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G9 | 600 lm | 4.3 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | D

8 592920 150627

ZQ9D33
15 25 766 202

1/-/10/80

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

- náhrada za žárovku: 48 W
- tvar: JC
- světelný tok: 600 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,3 W
- světelná účinnost: 140 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička






8 592920 150658

ZQ9D34 1/-/10/80
15 25 766 203

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: JC
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,9 W
- světelná účinnost: 164 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička






8 592920 150689

ZQ9C42 1/-/10/80
15 25 766 204

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: JC
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,9 W
- světelná účinnost: 164 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička






8 592920 150719

ZQ9C43 1/-/10/80
15 25 766 205

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: JC
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 4,9 W
- světelná účinnost: 164 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 18 × 18 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička






8 592920 150740

ZQ9C44 1/-/10/80
15 25 766 206

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: JC
- světelný tok: 200 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 105 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 36 × 10 × 10 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička






8 592920 046661

ZQ8620 1/-/10/60
15 25 735 201

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: JC
- světelný tok: 200 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 105 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 36 × 10 × 10 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 122983

ZQ8620.2 2/-/20/120

15 25 735 202

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: JC
- světelný tok: 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 105 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 36 × 10 × 10 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 046692

ZQ8621 1/-/10/60

15 25 735 401

- náhrada za žárovku: 21 W
- tvar: JC
- světelný tok: 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 1,9 W
- světelná účinnost: 105 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 12 V
- rozměr: 36 × 10 × 10 mm
- prodejní obal: 2 ks, krabička





G4 | 200 lm | 1.9 W | Dimmable | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 123010

ZQ8621.2 2/-/20/120

15 25 735 402

Basic

- řešení při hledání osvětlení optimální kvality za co nejnižší cenu
- na výběr z mnoha druhů a tvarů
- použití: osvětlení moderních interiérů, domácností, reprezentačních prostor a kanceláří

UV Free | Hg Free | 100 % = 0 s

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 143988

ZL5F47 1/-/10/30

15 25 743 241

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 144015

ZL5F47.3 3/-/-/45

15 25 743 244

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 6 ks, krabička



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 144039

ZL5F47.6 6/-/-/48

15 25 743 245

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 144053

ZL5F48 1/-/10/30

15 25 743 419

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 144084

ZL5F48.3 3/-/-/45

15 25 743 422

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: A60
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 6 ks, krabička



E27 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 144107

ZL5F48.6 6/-/-/48

15 25 743 423

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 96 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 055 lm | 11 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 144121

ZL5F57 1/-/10/30

15 25 743 242

- náhrada za žárovku: 75 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 11 W
- světelná účinnost: 96 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 055 lm | 11 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 144152

ZL5F58 1/-/10/30

15 25 743 420

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 15,3 W
- světelná účinnost: 99 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 15.3 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 144183

ZL5F67 1/-/10/30

15 25 743 243

- náhrada za žárovku: 100 W
- tvar: A60
- světelný tok: 1 521 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 15,3 W
- světelná účinnost: 99 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 125 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 1 521 lm | 15.3 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 144213

ZL5F68 1/-/10/30

15 25 743 421

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134450

ZL1F22 1/-/10/60

15 25 731 246

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 40 × 40 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | F

8 592920 134726

ZL1F23 1/-/10/60

15 25 741 451

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | F

8 592920 134481

ZL6F22 1/-/10/60

15 25 743 202

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | F

8 592920 134757

ZL6F23 1/-/10/60

15 25 731 451

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | F

8 592920 144305

ZL1F47 1/-/10/60

15 25 731 262

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: Mini Globe
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 45 × 45 × 82 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | F

8 592920 144336

ZL1F48 1/-/10/60

15 25 731 458

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134337

ZL3F22 1/-/10/60

15 25 731 244

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 110 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 134788

ZL3F23 1/-/10/60

15 25 731 452

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 470 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,5 W
- světelná účinnost: 85 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 105 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 470 lm | 5.5 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 134368

ZL4F22 1/-/10/60

15 25 743 201

VÝPRODEJ

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A F

8 592920 144244

ZL3F47 1/-/10/60

15 25 731 261

- náhrada za žárovku: 60 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 8,8 W
- světelná účinnost: 92 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 180°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 806 lm | 8.8 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 144275

ZL3F48 1/-/10/60

15 25 731 457

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 2,9 W
- světelná účinnost: 86 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 250 lm | 2.9 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A T G F

8 592920 134573

ZL8F02 1/-/10/90
15 25 730 234

- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,9 W
- světelná účinnost: 86 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 250 lm | 2.9 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A T G F

8 592920 134603

ZL8F03 1/-/10/90
15 25 730 429

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 5,2 W
- světelná účinnost: 87 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 450 lm | 5.2 W | Dimmable | 3 000 K WARM WHITE | A T G F

8 592920 134634

ZL8F22 1/-/10/90
15 25 730 235

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 5,2 W
- světelná účinnost: 87 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 50 × 50 × 58 (max.) mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 450 lm | 5.2 W | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A T G F

8 592920 134665

ZL8F23 1/-/10/90
15 25 730 430

- náhrada za žárovku: 72 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 10 W
- světelná účinnost: 100 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 1 000 lm | 10 W | Dimmable | 20 000 h | 3 000 K WARM WHITE | A T G F

8 592920 152393

ZL8F52 1/-/10/90
15 25 730 236
NOVINKA

- náhrada za žárovku: 72 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 10 W
- světelná účinnost: 100 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 1 000 lm | 10 W | Dimmable | 20 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | A F

8 592920 152423

ZL8F53 1/-/10/90

15 25 730 433 NOVINKA

- náhrada za žárovku: 72 W
- tvar: MR16
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 10 W
- světelná účinnost: 100 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 110°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





GU10 | 1 000 lm | 10 W | Dimmable | 20 000 h | 6 500 K COOL WHITE | A F

8 592920 152454

ZL8F54 1/-/10/90

15 25 730 117 NOVINKA

Deco

- vizuální náhrada klasických žárovek s wolframovým vláknem
- velmi nízká teplota světla vytváří příjemnou atmosféru
- vhodné do moderních i retro svítidel s viditelnou žárovkou
- na výběr z více druhů, tvarů a typů designu
- použití: osvětlení moderních interiérů, domácností, reprezentačních prostor a kanceláří

UV Free | Hg Free | 1 800 K FLAME

- náhrada za žárovku: 20 W
- tvar: svíčka
- světelný tok: 225 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 2,5 W
- světelná účinnost: 90 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 35 × 35 × 97 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E14 | 225 lm | 2.5 W | Dimmable | 25 000 h | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 133828

Z53012 1/-/10/40

15 25 743 228

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: ST64
- světelný tok: 420 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 93 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 64 × 64 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 420 lm | 4.5 W | Dimmable | 25 000 h | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 133859

Z57032 1/-/10/20

15 25 743 224

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: G125
- světelný tok: 420 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 93 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 420 lm | 4.5 W | Dimmable | 25 000 h | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 133880

Z58032 1/-/-/6

15 25 743 225

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: G95
- světelný tok: 420 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 93 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 420 lm | 4.5 W | Dimmable | 25 000 h | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 133903

Z52032 1/-/-/6

15 25 743 226

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: A60
- světelný tok: 420 lm
- teplota chromatičnosti: 2 200 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 93 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 108 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 420 lm | 4.5 W | Dimmable | 25 000 h | 2 200 K VINTAGE | 3 YEARS WARRANTY | A F

8 592920 133927

Z55032 1/-/10/20

15 25 743 227

- náhrada za žárovku: 19 W
- tvar: A60
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 40 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 180 lm | 4.5 W | Dimmable | 25 000 h | A G

8 592920 149003

Z55311 1/-/10/40

15 25 813 206

- náhrada za žárovku: 19 W
- tvar: ST64
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 40 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 64 × 64 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička




E27 | 180 lm | 4.5 W | Dimmable | 25 000 h | A G

8 592920 149034

Z57311 1/-/10/30

15 25 813 207

- náhrada za žárovku: 19 W
- tvar: G95
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 40 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 95 × 95 × 140 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 180 lm | 4.5 W | Dimmable | 25 000 h | A G

8 592920 149065

Z52311 1/-/-/10

15 25 813 208

- náhrada za žárovku: 19 W
- tvar: G125
- světelný tok: 180 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 40 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 320°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 178 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 180 lm | 4.5 W | Dimmable | 25 000 h | A G

8 592920 149089

Z58311 1/-/-/8

15 25 813 209

- náhrada za žárovku: 11 W
- tvar: T30
- světelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 2 W
- světelná účinnost: 50 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 30 × 30 × 187 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 100 lm | 2 W | Dimmable | 25 000 h | A G

8 592920 148662

Z5AI01 1/-/10/50

15 25 813 202

- náhrada za žárovku: 14 W
- tvar: S123
- světelný tok: 130 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 3,5 W
- světelná účinnost: 37 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 123 × 123 × 163 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 130 lm | 3.5 W | Dimmable | 25 000 h | A G

8 592920 148624

Z59D01 1/-/-/8

15 25 813 200

- náhrada za žárovku: 16 W
- tvar: S123
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 38 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80

- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 123 × 123 × 163 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička





E27 | 150 lm | 4 W | Dimmable | 25 000 h | A G

8 592920 148730

Z59G01 1/-/-/8

15 25 813 205

- náhrada za žárovku: 22 W
- tvar: G130SRA
- světelný tok: 220 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4 W
- světelná účinnost: 55 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 130 × 130 × 164 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 148716

Z5CS11 1/-/-/8

15 25 813 204

- náhrada za žárovku: 24 W
- tvar: CG125A
- světelný tok: 240 lm
- teplota chromatičnosti: 1 800 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 53 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 330°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 125 × 125 × 164 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 148648

Z50B11 1/-/-/8

15 25 813 201

Světelné zdroje

Žárovky do elektrospotřebičů

- na výběr z úsporných LED i klasických žárovek
- tvarově uzpůsobené k použití do různých domácích spotřebičů
- žárovka do pečící trouby odolá teplotě 300 °C
- použití: osvětlení kuchyňských spotřebičů



- náhrada za žárovku: 25 W
- tvar: ST26
- světelný tok: 255 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 2,3 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 200°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 25 × 25 × 58 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 150221

Z6923 1/-/10/80

15 24 014 023

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 103 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 58 × 20 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 068359

ZQ9140 1/-/10/60

15 25 731 208

- náhrada za žárovku: 40 W
- tvar: JC
- světelný tok: 465 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 4,5 W
- světelná účinnost: 103 lm/W
- energetická třída: F
- úhel vyzařování: 300°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 58 × 20 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 068380

ZQ9141 1/-/10/60

15 25 731 407

- typ: žárovka do pečící trouby
- napětí: 230 V
- příkon: 15 W
- teplota: 300 °C
- patice (uchycení žárovky): E14
- světelný tok: 58 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 22 × 49 mm







8 592920 149263

Z6915 1/-/10/300

15 24 115 012

- typ: žárovka do digestoře
- napětí: 230 V
- příkon: 40 W
- patice (uchycení žárovky): E14
- světelný tok: 400 lm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- rozměr: 25 × 82 mm







8 595209 900944

C5109 1/-/-/100

31 32 510 900

ECO halogeny

- určeny pro náhradu běžných vláknových světelných zdrojů
- spolehlivý výkon i v extrémních tepelných podmínkách
- použití: osvětlení vnitřních prostor

- náhrada za žárovku: 94 W
- stmívatelná
- tvar: J78
- světelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 80 W
- světelná účinnost: 18 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 99
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 8 × 78 × 8 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



R7s | 1 400 lm | 80 W | Dimmable | 2 000 h | 3 000 K WARM WHITE | A G

8 595025 370891

ZE0101 1/10/50/300

15 27 000 800

- náhrada za žárovku: 139 W
- stmívatelná
- tvar: J78
- světelný tok: 2 250 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 120 W
- světelná účinnost: 19 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 99
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 8 × 78 × 8 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



R7s | 2 250 lm | 120 W | Dimmable | 2 000 h | 3 000 K WARM WHITE | A G

8 595025 370921

ZE0102 1/10/50/300

15 27 001 200

- náhrada za žárovku: 161 W
- stmívatelná
- tvar: J118
- světelný tok: 2 680 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- příkon: 140 W
- světelná účinnost: 19 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 360°
- index podání barev (CRI): 99
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 10 × 118 × 10 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



R7s | 2 680 lm | 140 W | Dimmable | 2 000 h | 3 000 K WARM WHITE | A G

8 592920 104026

ZE0203 1/10/50/150

15 27 101 400

- náhrada za žárovku: 22 W
- stmívatelná
- tvar: JC
- světelný tok: 220 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 14 W
- světelná účinnost: 11 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 270°
- index podání barev (CRI): 99,9
- napětí: 12 V
- rozměr: 33 × 9 × 9 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička



G4 | 220 lm | 14 W | Dimmable | 8 000+ | 2 700 K WARM WHITE | A G

8 592920 150399

ZE0505A 1/10/100/800

15 28 001 402

- náhrada za žárovku: 26 W
- stmívatelná
- tvar: JC
- světelný tok: 260 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 25 W
- světelná účinnost: 10 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 270°
- index podání barev (CRI): 99,9
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 40 × 14 × 14 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička









8 592920 149447

ZE0304

15 28 020 000

1/10/100/800

- náhrada za žárovku: 31 W
- stmívatelná
- tvar: JC
- světelný tok: 340 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 30 W
- světelná účinnost: 11 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 270°
- index podání barev (CRI): 99,9
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 40 × 14 × 14 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička









8 592920 149478

ZE0305

15 28 021 000

1/10/100/800

- náhrada za žárovku: 47 W
- stmívatelná
- tvar: JC
- světelný tok: 580 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- příkon: 42 W
- světelná účinnost: 13 lm/W
- energetická třída: G
- úhel vyzařování: 270°
- index podání barev (CRI): 99,9
- napětí: 220-240 V~
- rozměr: 40 × 14 × 14 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabička









8 592920 149508

ZE0306

15 28 022 000

1/10/100/800

Světelné zdroje


LED trubice, zářivky

PROFI PLUS

- určeny pro profesionální náhradu zářivkových trubic
- nabízí skvělou světelnou účinnost a vysokou úsporu energie
- nabízí zvýšenou životnost a záruku 5 let
- použití: administrativní i průmyslové prostory

- tvar: T8
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 169 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 603 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička








8 592920 150337

Z73217 10/-/-/10

15 35 253 000

- tvar: T8
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 6,5 W
- světelná účinnost: 169 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 603 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička







8 592920 150344

Z73218 10/-/-/10

15 35 254 000

- tvar: T8
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 7,3 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 27 × 603 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička







8 592920 104200

Z73216 10/-/-/10

15 35 236 000

VÝPRODEJ

- tvar: T8
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 7,3 W
- světelná účinnost: 151 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 27 × 603 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička



G13 | 1 100 lm | 7.3 W | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 104187

Z73215 | 10/-/-/10

15 35 235 000 | VÝPRODEJ

- tvar: T8
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 14 W
- světelná účinnost: 150 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 27 × 1213 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička



G13 | 2 100 lm | 14 W | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 104224

Z73225 | 10/-/-/10

15 35 237 000 | VÝPRODEJ

- tvar: T8
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 14 W
- světelná účinnost: 150 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 27 × 1213 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička



G13 | 2 100 lm | 14 W | 50 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG D

8 592920 104248

Z73226 | 10/-/-/10

15 35 238 000 | VÝPRODEJ

- tvar: T8
- světelný tok: 2 550 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 15 W
- světelná účinnost: 170 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 1 213 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička



G13 | 2 550 lm | 15 W | 50 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG C

8 592920 150351

Z73227 | 10/-/-/10

15 35 255 000

- tvar: T8
- světelný tok: 2 550 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 15 W
- světelná účinnost: 170 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 1 213 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička



G13 | 2 550 lm | 15 W | 50 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ATG C

8 592920 150368

Z73228 | 10/-/-/10

15 35 256 000

- tvar: T8
- světelný tok: 3 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 20,6 W
- světelná účinnost: 150 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 27 × 1514 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička









Z73235
15 35 239 000
10/-/-/10
VÝPRODEJ

- tvar: T8
- světelný tok: 3 100 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 20,6 W
- světelná účinnost: 150 lm/W
- energetická třída: D
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 27 × 1514 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička









Z73236
15 35 240 000
10/-/-/10
VÝPRODEJ

- tvar: T8
- světelný tok: 4 050 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 24 W
- světelná účinnost: 169 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 1 514 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička









Z73237
15 35 257 000
10/-/-/10

- tvar: T8
- světelný tok: 4 050 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 24 W
- světelná účinnost: 169 lm/W
- energetická třída: C
- úhel vyzařování: 250°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 1 514 × 27 × 27 mm
- prodejní obal: 10 ks, krabička









Z73238
15 35 258 000
10/-/-/10

BASIC

- určeny pro náhradu běžných zářivkových trubic
- nabízí výhodný poměr ceny a kvality
- použití: administrativní i průmyslové prostory

- tvar: T8
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 9 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 600 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička



G13 | 1 000 lm | 9 W | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 139585

Z73115 25/-/-/25

15 35 247 000

- tvar: T8
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 9 W
- světelná účinnost: 111 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 600 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička



G13 | 1 000 lm | 9 W | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 139622

Z73116 25/-/-/25

15 35 248 000

- tvar: T8
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 110 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 1 200 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička



G13 | 1 980 lm | 18 W | 30 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 139646

Z73125 25/-/-/25

15 35 249 000

- tvar: T8
- světelný tok: 1 980 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 18 W
- světelná účinnost: 110 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz

- rozměr: 1 200 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička



G13 | 1 980 lm | 18 W | 30 000 h | 6 500 K COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | A T G E

8 592920 139660

Z73126 25/-/-/25

15 35 250 000

- tvar: T8
- světelný tok: 2 640 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- příkon: 24 W
- světelná účinnost: 110 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 1 500 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička







8 592920 139684

Z73135 25/-/-/25

15 35 251 000

- tvar: T8
- světelný tok: 2 640 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- příkon: 24 W
- světelná účinnost: 110 lm/W
- energetická třída: E
- úhel vyzařování: 260°
- index podání barev (CRI): 80
- napětí: 230 V~/50 Hz
- rozměr: 1 500 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička







8 592920 139707

Z73136 25/-/-/25

15 35 252 000

Světelné zdroje

Autožárovky

- špičkové LED autožárovky OSRAM do předních světlometů
- na výběr z více druhů závitů pro každého
- až o 150% jasnější světlo oproti stanovené normě
- až o 150 m delší dosvit než u konkurenčních značek
- o 20% bělejší světlo pro lepší viditelnost i hezčí vzhled auta

C2608.1 2/-/-/10

31 32 260 813

4 062172 388108



- mezinárodní označení: H1
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3605.4 2/-/-/10

31 32 360 540

4 062172 387590



- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3606.3 2/-/-/10

31 32 360 630

4 062172 387477



- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 1 ks, krabička

C3607.7 2/-/-/10

31 32 360 770

4 062172 387576



- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3607.8 2/-/-/10

31 32 360 780

4 062172 387453



- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3608.4 2/-/-/10

31 32 360 840

4 062172 387538



- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, krabička

C3608.5 2/-/-/10

31 32 360 850

4 062172 387415



- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C2611.4 2/-/-/10

31 32 260 802

4 062172 399555



- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C2611.5 2/-/-/10

31 32 260 812

4 062172 399579



- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3613.3 2/-/-/10

31 32 361 330

4 062172 401210



- mezinárodní označení: P21W
- použití pro: pomocný světlomet
- prodejní obal: 2 ks, plastová krabička

C3613.2 1/-/-/5

31 32 361 320

4 062172 401159



- mezinárodní označení: H4
- použití pro: pomocný světlomet
- prodejní obal: 1 ks, krabička

C3613.1 2/-/-/20

31 32 361 310

4 062172 401258



- mezinárodní označení: W5W
- použití pro: SPZ, parkovací světla
- prodejní obal: 2 ks, krabička

C2454.3 1/-/-/10

31 32 245 430

4 062172 395014



- mezinárodní označení: H7
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 1 ks, blistr

C3454.1 1/-/-/10

31 32 345 410

4 062172 395601



- mezinárodní označení: H4
- použití pro: přední světlomet
- prodejní obal: 1 ks, krabička

C3101.2 2/-/-/10

31 32 310 120

4 062172 387613



- mezinárodní označení: H7
- použití pro: hlavní světlomet
- prodejní obal: 1 ks, krabička

Svítidla

Highbays

PROFI PLUS

ASTER

PROFI PLUS

- nabízí profesionální výkonnost a kvalitní osvětlení
- osazena značkovými LED čipy Osram s vysokou světelnou účinností a dlouhou životností
- možnost stmívání za pomocí příslušenství
- IP65 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu
- 5 let záruka
- použití: profesionální průmyslové instalace ve velkých výškách, především ve skladových a výrobních halách

- příkon: 100 W
- světelný tok: 18 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: průměr 265 × 163 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124413

ZU310.6 1/-/-/1

15 46 139 000

VÝPRODEJ

- příkon: 100 W
- světelný tok: 18 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: průměr 265 × 163 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124406

ZU310.9 1/-/-/1

15 46 139 100

- příkon: 100 W
- světelný tok: 18 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 265 × 163 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 W | 18 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124390

ZU310.12 1/-/-/1

15 46 139 200

- příkon: 150 W
- světelný tok: 27 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: průměr 300 × 173 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124444

ZU315.6 1/-/-/1

15 46 139 300

VÝPRODEJ

- příkon: 150 W
- světelný tok: 27 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: průměr 300 × 173 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124437

ZU315.9 1/-/-/1

15 46 139 400

- příkon: 150 W
- světelný tok: 27 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 300 × 173 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 27 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124420

ZU315.12 1/-/-/1

15 46 139 500

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 200 W
- světelný tok: 36 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 60°
- rozměr: průměr 340 × 178 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 60° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124451

ZU320.6

15 46 139 600

1/-/-/1

VÝPRODEJ

- příkon: 200 W
- světelný tok: 36 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: průměr 340 × 178 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124468

ZU320.9

15 46 139 700

1/-/-/1

- příkon: 200 W
- světelný tok: 36 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 340 × 178 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 W | 36 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124475

ZU320.12

15 46 139 800

1/-/-/1

Svítidla

Highbays

CLASSIC

CIRUS

CLASSIC

- LED technologie se světelnou účinností až 130 lm/W
- zajišťující dobrý poměr výkonu a spotřeby
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- 3 roky záruka
- použití: instalace ve velkých výškách, sklady, výrobní haly

- příkon: 77 W
- světelný tok: 10 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 257 × 30 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





77 W | 10 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 159446

ZU901 | 1/-/-/5

15 46 140 200

NOVINKA

- příkon: 100 W
- světelný tok: 13 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 257 × 30 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





100 W | 13 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 159460

ZU902 | 1/-/-/5

15 46 140 300

NOVINKA

- příkon: 150 W
- světelný tok: 19 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 298 × 30 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





150 W | 19 500 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 159484

ZU903 | 1/-/-/2

15 46 140 400

NOVINKA

- příkon: 200 W
- světelný tok: 26 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: průměr 358 × 30 mm
- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 W | 26 000 lm | IP65 | IK08 | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 159507

ZU904 1/-/-/2

15 46 140 500

NOVINKA

Svítidla

Highbays

Příslušenství

- kompatibilní doplňky pro rozšíření funkcí svítidel
- kvalitní konvertory pro průmyslová svítidla
- ideální pro úpravy a modernizaci stávajících instalací
- praktické přídavné držáky

ZU9001 1/-/-/144

15 46 009 001

8 592920 096628 | 5 YEARS WARRANTY | Dimmable 0-10 V



produkt: 0–10 V konvertor pro Highbay ▪ rozměr: průměr 55 × 29 mm ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZU9002 1/-/-/144

15 46 009 002

8 592920 096642 | 5 YEARS WARRANTY | DALI COMPATIBLE



produkt: DALI konvertor pro Highbay ▪ rozměr: průměr 55 × 29 mm ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZU9902 1/-/-/20

15 46 009 902

8 592920 109618



produkt: držák pro Highbay ▪ rozměr: 254 × 115 × 50 mm ▪ materiál: hliník ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ barva: černá ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček

ZU9003 1/-/-/96

15 46 009 003

8 592920 121405 | 5 YEARS WARRANTY | PIR Sensor



produkt: PIR senzor pro highbay ASTER ▪ rozměr: průměr 55 × 40 mm ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZU9004 1/-/-/144

15 46 009 004



produkt: MW senzor pro highbay ASTER ▪ rozměr: průměr 55 × 29 mm ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZU9005 1/-/-/81

15 46 009 005



produkt: ovladač nastavení senzorů pro Highbay ASTER ▪ rozměr: 125 × 70 × 25 mm ▪ materiál: plast ▪ určeno pro: Highbay řady ASTER ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

Svítidla

Prachotěsy

PROFI PLUS

MISTY

PROFI PLUS

- vyznačují se moderním designem a skvělou světelnou účinností
- určena pro profesionální průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla
- zaručují dlouhou životnost s okamžitým 100% výkonem
- IP66 zručuje odolnost proti vodě a prachu
- úspora nákladů na provoz až 50% proti zářivkovým svítidlům
- 5 let záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby a dílny

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 21–26–31–35 W
- světelný tok: 3 300–5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



35 W | 5 600 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

ZT1521 1/-/-/9

15 46 138 400

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 24–29–34–38 W
- světelný tok: 3 300–5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000–6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- světelný tok v nouzovém režimu: 700 lm
- výdrž baterie: 3 hodiny
- záruka na baterii: 2 roky
- prodejní obal: 1 ks, krabice



38 W | 5 600 lm | IP66 | CCT switch | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

ZT1521E 1/-/-/9

15 46 138 401

- rozměr: 1 220 × 85 × 80 mm
- příkon: 21–26–31–35 W
- světelný tok: 3 300–5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



35 W | 5 600 lm | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122822

ZT1531 1/-/-/9
15 46 138 500

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 29–37–45–51 W
- světelný tok: 4 600–8 150 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



51 W | 8 150 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122846

ZT1621 1/-/-/9
15 46 138 600

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 32–40–48–54 W
- světelný tok: 4 600–8 150 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000–6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- světelný tok v nouzovém režimu: 700 lm
- výdrž baterie: 3 hodiny
- záruka na baterii: 2 roky
- prodejní obal: 1 ks, krabice



54 W | 8 150 lm | IP66 | CCT switch | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 126189

ZT1621E 1/-/-/9
15 46 138 601

- rozměr: 1 520 × 85 × 80 mm
- příkon: 29–37–45–51 W
- světelný tok: 4 600–8 150 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



51 W | 8 150 lm | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122860

ZT1631 1/-/-/9
15 46 138 700

- rozměr: 670 × 85 × 80 mm
- příkon: 10–13–16–18 W
- světelný tok: 1 500–2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000–6 500 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP66
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál spon: nerez
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



18 W | 1 500–2 700 lm | IP66 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 6 500 K COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 122884

ZT1040 1/-/-/12
15 46 138 800

Svítidla

Prachotěsy

PROFI

FESTY

PROFI

- vyznačují se výborným poměrem ceny a výkonu
- určena pro profesionální průmyslové instalace a nahrazují starší zářivková svítidla
- zaručují dlouhou životnost s okamžitým 100% výkonem
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- úspora nákladů na provoz až 50% proti zářivkovým svítidlům
- 5 let záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby a dílny

- rozměr: 670 × 64 × 64 mm
- příkon: 18 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice



18 W | 2 200 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118320

ZT4320 1/-/-/10

15 46 137 700

- rozměr: 1 270 × 64 × 64 mm
- příkon: 34 W
- světelný tok: 4 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice



34 W | 4 100 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118344

ZT4420 1/-/-/10

15 46 137 800

- rozměr: 1 570 × 64 × 64 mm
- příkon: 51 W
- světelný tok: 6 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice



51 W | 6 000 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 118368

ZT4520 1/-/-/10

15 46 137 900

Svítidla

Prachotěsy

ESSENTIAL

DUSTY

ESSENTIAL

- vyznačují se moderním designem, mimořádnou světelnou účinností a dlouhou životností
- určena pro průmyslové instalace
- zaručují dlouhou životnost s okamžitým 100% výkonem
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- úspora nákladů na provoz až 50 % proti zářivkovým svítidlům
- 3 roky záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, garáže, chodby a dílny

---

- rozměr: 600 × 68 × 48 mm
- příkon: 18 W
- světelný tok: 2 340 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr





18 W | 2 340 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141281

ZT3021 1/-/-/12

15 46 139 900

- rozměr: 1 200 × 68 × 48 mm
- příkon: 36 W
- světelný tok: 4 680 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr



36 W | 4 680 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141267

ZT3121 1/-/-/12

15 46 140 000

- rozměr: 1 500 × 68 × 48 mm
- příkon: 50 W
- světelný tok: 6 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP65
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr



50 W | 6 500 lm | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 141304

ZT3221 1/-/-/12

15 46 140 100

Svítidla

Street Lights

PROFI

SOLIS

PROFI

- elegantní řešení pro osvětlení venkovních prostorů
- díky otočnému kloubu lze svítidlo polohovat do vhodného úhlu
- hliníková konstrukce odolá náročným povětrnostním podmínkám
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- vysoká úspora provozních nákladů oproti sodíkovým výbojkám
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení venkovních prostorů, parků, parkovišť apod.

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 600 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- barva světla: teplá bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 130 × 60°
- rozměr: 412 × 146 × 63 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





30 W | 3 600 lm | IP65 | IK08

3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124055

ZO0303 1/-/-/4

15 36 000 000

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 130 × 60°
- rozměr: 412 × 146 × 63 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





30 W | 3 600 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124079

ZO0304 1/-/-/4

15 36 020 000

- příkon: 50 W
- světelný tok: 6 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 130 × 60°
- rozměr: 412 × 146 × 63 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





50 W | 6 000 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124093

ZO0504 1/-/-/4

15 36 020 001

- příkon: 70 W
- světelný tok: 8 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 130 × 60°
- rozměr: 515 × 175 × 63 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





70 W | 8 400 lm | IP65 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124116

ZO0704 1/-/-/2

15 36 020 002

Svítidla

Reflektory

PROFI PLUS

AVENO

PROFI PLUS

- kombinují v sobě špičkové parametry a moderní vzhled
- pevné hliníkové tělo obstojí i v náročných podmínkách
- vybrané modely s asymetrickým úhlem vyzařovaní
- pro specifičtější osvětlení např. reklamních ploch
- krytí IP66 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- úspora nákladů na provoz až 95 % proti halogenovým reflektorům
- 5 let záruka
- použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 175 × 165 × 34 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





20 W | 2 900 lm | IP66 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130728

ZS2413 1/-/-/10

15 31 241 300

VÝPRODEJ

- příkon: 30 W
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 196 × 183 × 37 mm

- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





30 W | 4 500 lm | IP66 | IK08

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130742

ZS2423 1/-/-/10

15 31 242 300

- příkon: 48 W
- světelný tok: 7 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 247 × 183 × 37 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




48 W | 7 200 lm | IP66 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 130766

ZS2433 1/-/-/10

15 31 243 300

- příkon: 50–70–100 W
- světelný tok: 16 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: 294 × 270 × 70 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 W | 16 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129388

ZS2443 1/-/-/1

15 31 244 300

- příkon: 50–70–100 W
- světelný tok: 15 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 60° × 135°
- rozměr: 294 × 270 × 70 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 W | 15 500 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129456

ZS2443A 1/-/-/1

15 31 244 310

- příkon: 100–120–150 W
- světelný tok: 24 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: 294 × 345 × 70 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 24 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129395

ZS2453 1/-/-/1

15 31 245 300

- příkon: 100–120–150 W
- světelný tok: 23 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 60° × 135°
- rozměr: 294 × 345 × 70 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




150 W | 23 250 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129449

ZS2453A 1/-/-/1

15 31 245 310

- příkon: 150–170–200 W
- světelný tok: 32 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: 368 × 388 × 75 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 W | 32 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129401

ZS2463 1/-/-/1

15 31 246 300

- příkon: 150–170–200 W
- světelný tok: 31 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 60° × 135°
- rozměr: 368 × 388 × 70 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 W | 31 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129432

ZS2463A 1/-/-/1

15 31 246 310

- příkon: 200–240–300 W
- světelný tok: 48 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 100–277 V
- krytí: IP66
- úhel vyzařování: 90°
- rozměr: 432 × 425 × 75 mm
- délka přívodního kabelu: 1 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





300 W | 48 000 lm | IP66 | IK08 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 129418

ZS2473 1/-/-/1

15 31 247 300

Svítidla

Reflektory

PROFI

INOVO

PROFI

- kombinují vysokou světelnou účinnost s naprostou spolehlivostí
- profesionální zpracování do nejnáročnějších podmínek
- snadné zapojení pomocí kabelové spojky (součást balení)
- vybrané modely s PIR senzorem a soumrakovým čidlem
- úspora nákladů na provoz až 70 % proti halogenovým reflektorům
- 5 let záruka
- použití: trvalé osvětlení vnitřních i venkovních prostor, ideální pro montážní techniky i hobby uživatele

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 95 × 70 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 100 lm | 10 W | IP65 | IK07

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105665

ZS2612 1/-/-/30

15 31 242 612

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 95 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 200 lm | 20 W | IP65 | IK07

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105689

ZS2622 1/-/-/20

15 31 242 622

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 300 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 160 × 110 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 300 lm | 30 W | IP65 | IK07

4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105702

ZS2632 1/-/-/10

15 31 242 632

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 200 × 145 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 500 lm | 50 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105726

ZS2642 1/-/-/10

15 31 242 642

- příkon: 100 W
- světelný tok: 11 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 300 × 220 × 42 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





11 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105740

ZS2652 1/-/-/5

15 31 242 652

- příkon: 150 W
- světelný tok: 16 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 335 × 270 × 43 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





16 500 lm | 150 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105764

ZS2662 1/-/-/3

15 31 242 662

- příkon: 200 W
- světelný tok: 22 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 390 × 300 × 49 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





22 000 lm | 200 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105788

ZS2672 1/-/-/2

15 31 242 672

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 95 × 70 × 54 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 100 lm | 10 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105801

ZS2712 1/-/-/20

15 31 242 712

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 95 × 54 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 200 lm | 20 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105825

ZS2722 1/-/-/20

15 31 242 722

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 300 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 160 × 110 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 300 lm | 30 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105832

ZS2732 1/-/-/10

15 31 242 732

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 200 × 145 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 500 lm | 50 W | IP65 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | Quick connector

8 592920 105849

ZS2742 1/-/-/10

15 31 242 742

Svítidla

Reflektory

CLASSIC

TAMBO

CLASSIC

- nabízí ultratenký design a naprostou spolehlivost
- mléčný PC difuzor zajišťuje příjemně rozptýlené světlo
- zešikmená montážní konzole umožní snadnou a pevnou instalaci
- vybrané modely s PIR senzorem a soumrakovým čidlem
- odolnost proti vodě a prachu
- úspora nákladů na provoz až 70 % proti halogenovým reflektorům
- 3 roky záruka
- použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 102 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 000 lm | 10 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139714

ZS2512 1/-/-/14

15 31 251 200

VÝPRODEJ

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 101 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 000 lm | 20 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139738

ZS2522 1/-/-/12

15 31 252 200

VÝPRODEJ

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 165 × 114 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 000 lm | 30 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139752

ZS2532 1/-/-/10

15 31 253 200

VÝPRODEJ

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 210 × 142 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139776

ZS2542 | 1/-/-/7
15 31 254 200
VÝPRODEJ

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 143 × 64 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 000 lm | 10 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139790

ZS2912 | 1/-/-/14
15 31 291 200
VÝPRODEJ

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 135 × 165 × 64 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139813

ZS2922 | 1/-/-/12
15 31 292 200
VÝPRODEJ

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 165 × 185 × 64 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139837

ZS2932 | 1/-/-/10
15 31 293 200
VÝPRODEJ

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 210 × 217 × 64 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP54 | IK06 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 139851

ZS2942 | 1/-/-/7
15 31 294 200
VÝPRODEJ

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 105 × 71 × 36 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: 3G1.0 mm²
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 000 lm | 10 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 156650

ZS2514 1/-/-/14
15 31 291 000
NOVINKA

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 105 × 116 × 39 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: 3G1.0 mm²
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 000 lm | 10 W | IP44 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 156759

ZS2914 1/-/-/14
15 31 291 010
NOVINKA

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 126 × 96 × 38 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: 3G1.0 mm²
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 156674

ZS2524 1/-/-/12
15 31 292 000
NOVINKA

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 126 × 138 × 39 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: 3G1.0 mm²
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP44 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 156773

ZS2924 1/-/-/12
15 31 292 020
NOVINKA

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 155 × 130 × 39 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: 3G1.0 mm²
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 156698

ZS2534 1/-/-/10
15 31 293 000
NOVINKA

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 155 × 172 × 39 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: 3G1.0 mm²
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP44 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 156797

ZS2934 | 1/-/-/10

15 31 293 030

NOVINKA

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 190 × 148 × 39 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: 3G1.0 mm²
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 156711

ZS2544 | 1/-/-/7

15 31 295 000

NOVINKA

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 190 × 191 × 39 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: 3G1.0 mm²
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP44 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 156810

ZS2944 | 1/-/-/7

15 31 295 050

NOVINKA

- příkon: 100 W
- světelný tok: 10 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 275 × 219 × 41 mm

- délka přívodního kabelu: 30 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: 3G1.0 mm²
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




10 000 lm | 100 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 156735

ZS2554 | 1/-/-/7

15 31 296 000

NOVINKA

VISIO

CLASSIC

- kombinují mimořádně vysokou světelnou účinnost s jednoduchou instalací a úsporou nákladů
- zešikmená montážní konzole umožňí snadnou a pevnou instalaci
- vybrané modely s PIR senzorem a soumrakovým čidlem
- 3 roky záruka
- použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech a okolním prostředí

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 113 × 137 × 22 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 500 lm | 10 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141939

ZS2513 1/-/5/30

15 31 251 300

- příkon: 20 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 137 × 113 × 22 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 000 lm | 20 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141953

ZS2523 1/-/5/30

15 31 252 300

- příkon: 30 W
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 163 × 135 × 22 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 500 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141977

ZS2533 1/-/-/24

15 31 253 300

- příkon: 50 W
- světelný tok: 7 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 189 × 163 × 22 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice





7 500 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 141991

ZS2543 1/-/-/20

15 31 254 300

- příkon: 100 W
- světelný tok: 15 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 260 × 226 × 24 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




15 000 lm | 100 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142011

ZS2553 1/-/-/10
15 31 255 300

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 113 × 185 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 500 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142035

ZS2913 1/-/5/15
15 31 291 300

- příkon: 20 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 185 × 113 × 55 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142059

ZS2923 1/-/5/15
15 31 292 300

- příkon: 30 W
- světelný tok: 4 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 215 × 135 × 50 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




4 500 lm | 30 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142073

ZS2933 1/-/-/12
15 31 293 300

- příkon: 50 W
- světelný tok: 7 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 242 × 163 × 50 mm

- délka přívodního kabelu: 25 cm
- dosah PIR senzoru: 10 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK06
- prodejní obal: 1 ks, krabice




7 500 lm | 50 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 lm/W HIGHLY EFFICIENT

8 592920 142097

ZS2943 1/-/-/8
15 31 294 300

Svítidla

Reflektory

ESSENTIAL

GLARO

ESSENTIAL

- kombinuje odolné hliníkové tělo s ultratenkým designem
- vyniká skvělým poměrem ceny a výkonu
- zešikmená montážní konzole pro snadnou a pevnou instalaci
- vybrané modely s PIR senzorem a soumrakovým čidlem
- odolnost proti vodě a prachu
- úspora nákladů na provoz až 90 % proti halogenovým reflektorům
- použití: nenáročné aplikace v komerčních a privátních objektech

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 102 × 98 × 26 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 000 lm | 10 W | IP65

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142134

ZS2214B 1/-/5/30

15 31 221 400

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 102 × 98 × 26 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 000 lm | 10 W | IP65

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142318

ZS2214W 1/-/5/30

15 31 221 401

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 120 × 112 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 000 lm | 20 W | IP65

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142158

ZS2224B 1/-/5/20

15 31 222 400

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 120 × 112 × 28 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142332

ZS2224W 1/-/5/20

15 31 222 401

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 156 × 139 × 30 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142172

ZS2234B 1/-/5/20

15 31 223 400

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 156 × 139 × 30 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




3 000 lm | 30 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142356

ZS2234W 1/-/5/20

15 31 223 401

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 188 × 165 × 32 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142196

ZS2244B 1/-/4/16

15 31 224 400

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 188 × 165 × 32 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




5 000 lm | 50 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142370

ZS2244W 1/-/4/16

15 31 224 401

- příkon: 100 W
- světelný tok: 10 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 242 × 203 × 34 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




10 000 lm | 100 W | IP65 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142219

ZS2254B 1/-/4/8

15 31 225 400

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 134 × 52 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 000 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142233

ZS2314B 1/-/5/20

15 31 231 400

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 134 × 52 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




1 000 lm | 10 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142394

ZS2314W 1/-/5/20

15 31 231 401

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 124 × 149 × 54 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142257

ZS2324B 1/-/5/20

15 31 232 400

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 124 × 149 × 54 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2 000 lm | 20 W | IP54 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142417

ZS2324W 1/-/5/20

15 31 232 401

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 159 × 178 × 56 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 000 lm | 30 W | IP54

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142271

ZS2334B

15 31 233 400

1/-/4/8

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 159 × 178 × 56 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 000 lm | 30 W | IP54

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142431

ZS2334W

15 31 233 401

1/-/4/8

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 193 × 204 × 58 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 000 lm | 50 W | IP54

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142295

ZS2344B

15 31 234 400

1/-/4/8

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 193 × 204 × 58 mm

- délka přívodního kabelu: 20 cm
- dosah PIR senzoru: 8 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 000 lm | 50 W | IP54

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 142455

ZS2344W

15 31 234 401

1/-/4/8

Svítidla

Reflektory

Příslušenství

- nabízíme širokou nabídku příslušenství k LED reflektorům
- plastové kabelové spojky sloužící k snadnému propojení dvou a více třížilových vodičů
- stojany pro připevnění LED reflektorů
- praktické rozkládací trojnožky pro upevnění až 2 reflektorů

- napětí: 250 V
- krytí: IP68
- rozměr: průměr 26 × 70 mm
- materiál těla: plast (PA66)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, sáček





IP68

8 592920 031919

ZS9010 1/-/10/90

15 31 900 010

- napětí: 250 V
- krytí: IP68
- rozměr: průměr 26 × 90 mm
- materiál těla: plast (PA66)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, sáček





IP68

8 592920 087718

ZS9020 1/-/10/90

15 31 900 020

- napětí: 250 V
- krytí: IP68
- rozměr: 26 × 90 × 62 mm
- materiál těla: plast (PA66)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, sáček





IP68

8 592920 087749

ZS9030 1/-/10/80

15 31 900 030

- rozměr: 140 × 120 × 630 mm
- materiál těla: ocel
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 kg max.

8 592920 035160

ZS9510

15 31 950 010

1/-/-/4

VÝPRODEJ

Svítidla

Pracovní světla

PROFI

CANNO

PROFI

- vyzařují světlo všemi směry a dokonale osvětlí pracovní plochu
- skvěle se hodí pro nestatickou práci uvnitř i venku
- disponují robustní konstrukcí s odolností vůči vodě a nárazu
- důmyslné madlo a skládací konstrukce usnadňuje manipulaci
- integrovaná průchozí zásuvka umožní zapojení více svítidel do řady
- IP54 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení staveb, dílen, garáží, autoservisů apod.

- příkon: 70 W
- světelný tok: 7 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 205 × 160 × 880 mm

- délka přívodního kabelu: 2 m
- počet průchozích zásuvek: 1
- typ průchozích zásuvek: FRENCH
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: plast (ABS)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice

70 W | 7 000 lm | IP54 | IK07

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 120521

ZS3360F

15 40 233 600

1/-/-/1

- příkon: 70 W
- světelný tok: 7 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 205 × 160 × 880 mm

- délka přívodního kabelu: 2 m
- počet průchozích zásuvek: 1
- typ průchozích zásuvek: GERMAN
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: plast (ABS)
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice

70 W | 7 000 lm | IP54 | IK07

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 120545

ZS3360S

15 42 033 601

1/-/-/1

TANNO

PROFI

- vyzařují světlo všemi směry a umožňuje stmívání i jednotlivých segmentů
- odolnost proti vodě a prachu
- skvěle svítí ze země na trojnožce nebo pověšené za hák
- varianta s akumulátorem vydží svítit až 12 hodin a umožňuje měnit teplotu CCT
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení staveb, dílen, garáží, autoservisů apod.

- příkon: 45 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000-4 500-6 500 K
- barva světla: teplá bílá-neutrální bílá-studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 189 × 165 × 436 mm
- akumulátor: Li-Ion 15 000 mAh
- doba svícení na AKU: 3 – 12 hodin
- typ přívodního kabelu: USB C
- materiál těla: plast
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





45 W | 5 000 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 160831

ZS3362 | 1/-/-/3

15 42 304 500

NOVINKA

- příkon: 60 W
- světelný tok: 6 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 360°
- rozměr: 189 × 165 × 436 mm
- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: plast
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





60 W | 6 500 lm | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 160817

ZS3361 | 1/-/-/3

15 42 306 000

NOVINKA

ELION

PROFI

- pracovní reflektor navržený pro využití v profesionálním sektoru
- robustní konstrukce vhodná pro práci v náročném prostředí
- skládací stojan pro snadnější převoz a skladování
- vysoké krytí IP zaručuje voděodolnost
- úhel vyzařování 120°
- 5 let záruka
- použití: na stavbách, garáž, dílny, autoservisy, camping

- příkon: 20 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 212 × 143 × 248 mm
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 000 lm | 20 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 156834

ZS3323 | 1/-/-/6

15 31 251 011

NOVINKA

- příkon: 30 W
- světelný tok: 4 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 252 × 280 × 169 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




4 800 lm | 30 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 156858

ZS3333 | 1/-/-/4
15 31 251 021
NOVINKA

- příkon: 50 W
- světelný tok: 8 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 281 × 182 × 297 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 000 lm | 50 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 156872

ZS3343 | 1/-/-/4
15 31 251 031
NOVINKA

- příkon: 100 W
- světelný tok: 16 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 398 × 349 × 247 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK07
- prodejní obal: 1 ks, krabice




16 000 lm | 100 W | IP65 | IK07 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 156896

ZS3353 | 1/-/-/2
15 31 251 041
NOVINKA

- příkon: 2× 30 W
- světelný tok: 2× 4 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 1 153 × 1 075 × 1 686 mm

- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F 3G1.0 mm²
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2× 4 800 lm | 2× 30 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | +50% HIGHER INTENSITY

8 592920 158760

ZS3333.2 | 1/-/-/2
15 31 251 051
NOVINKA

- příkon: 2× 50 W
- světelný tok: 2× 8 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 1 153 × 1 075 × 1 705 mm

- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice




2× 8 000 lm | 2× 50 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | +50% HIGHER INTENSITY

8 592920 158784

ZS3343.2 | 1/-/-/2
15 31 251 061
NOVINKA

Svítidla

Pracovní světla

CLASSIC

ILIO

CLASSIC

- přenosné LED pracovní reflektory napájené ze sítě se širokým úhlem osvětlení plochy
- disponují robustní konstrukcí s odolností vůči vodě a nárazu
- důmyslné madlo a skládací konstrukce usnadňuje manipulaci
- IP44 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- použití: vhodné pro práci v náročných podmínkách např. na stavbách, v dílnách, autoservisech, garážích apd.

- příkon: 21 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 215 × 185 × 250 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 900 lm | 21 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104835

ZS3322 1/-/-/6

15 42 033 220

VÝPRODEJ

- příkon: 31 W
- světelný tok: 2 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 240 × 185 × 275 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice





2 800 lm | 31 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104859

ZS3332 1/-/-/4

15 42 033 320

VÝPRODEJ

- příkon: 51 W
- světelný tok: 4 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP44
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 270 × 185 × 275 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10
- prodejní obal: 1 ks, krabice





4 600 lm | 51 W | IP44 | IK10 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | 150 cm

8 592920 104873

ZS3342 1/-/-/4

15 42 033 420

VÝPRODEJ

HOBBY SLIM

CLASSIC

- praktické LED reflektory na ocelové skládací trojnožce
- vhodné pro osvětlení vnitřních i venkovních prostor
- zvládnou hrubší zacházení, přežijí nižší venkovní teploty či déšť
- praktický stojan umožní lepší nastavení směru světla
- integrovaná průchozí zásuvka umožní zapojení více svítidel do řady
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- použití: osvětlení staveb, dílen, garáží, autoservisů, apod.

- příkon: 2× 20,5 W
- světelný tok: 2× 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 860 × 860 × 1 850 mm

- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 067543

ZS2221.2 | 1/-/-/2

15 31 222 120

VÝPRODEJ

- příkon: 2× 30 W
- světelný tok: 2× 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 860 × 860 × 1 850 mm

- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H07RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 067567

ZS2231.2 | 1/-/-/2

15 31 223 120

VÝPRODEJ

ACCO

CLASSIC

- nabízejí větší variabilitu díky integrovanému akumulátoru
- nepotřebují přítomnost elektrické sítě
- díky pevné konstrukci jsou vhodné pro práci v náročném prostředí
- praktický stojan umožní lepší nastavení směru světla
- IP54 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení staveb, dílen, garáží, autoservisů apod.

- příkon: 10 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 5 V DC 220–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 212 × 177 × 224 mm

- akumulátor: Li-Ion 4 400 mAh
- doba svícení na AKU: 3 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 108123

ZS2812 | 1/-/-/5

15 31 281 200

VÝPRODEJ

- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 5 V DC 220–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 266 × 220 × 273 mm
- akumulátor: Li-Ion 6 600 mAh
- doba svícení na AKU: 3 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 108147

ZS2822 | 15 31 282 200 | 1/-/-/4 | VÝPRODEJ

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 5 V DC 220–240 V AC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 292 × 219 × 273 mm
- akumulátor: Li-Ion 10 000 mAh
- doba svícení na AKU: 3 – 10 hodin
- materiál těla: hliník
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 108161

ZS2832 | 15 31 283 200 | 1/-/-/2 | VÝPRODEJ

- příkon: 20 W
- světelný tok: 1 650 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 5 V DC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 212 × 177 × 227 mm
- akumulátor: Li-Ion 5 000 mAh
- doba svícení na AKU: 3 – 12 hodin
- typ přívodního kabelu: USB C
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK05
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 154137

ZS2813 | 15 42 032 000 | 1/-/-/5 | NOVINKA

- příkon: 35 W
- světelný tok: 3 300 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 5 V DC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 266 × 220 × 276 mm
- akumulátor: Li-Ion 10 000 mAh
- doba svícení na AKU: 3 – 12 hodin
- typ přívodního kabelu: USB C
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK05
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 154151

ZS2823 | 15 42 033 000 | 1/-/-/4 | NOVINKA

- příkon: 50 W
- světelný tok: 4 950 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- barva světla: studená bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 5 V DC
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 292 × 219 × 276 mm
- akumulátor: Li-Ion 15 000 mAh
- doba svícení na AKU: 3 – 12 hodin
- typ přívodního kabelu: USB C
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK05
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 154175

ZS2833 | 15 42 035 000 | 1/-/-/2 | NOVINKA

Svítidla

Pracovní světla

ESSENTIAL

GLARO

ESSENTIAL

- krytí IP65/44 pro maximální funkčnost v náročném prostředí
- možnost přenosnosti umožnuje všem modelům variabilitu
- možnost nastavení směru světla
- odolná kovová konstrukce
- možnost složení pro převoz a skladování
- použití: na stavbách, garáž, dílny, autoservisy

- příkon: 30 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 215 × 57 × 229 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 000 lm | 30 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 100 lm/W HIGHLY EFFICIENT | 150 cm

8 592920 158951

ZS3213 | 1/-/-/8

15 31 223 500

NOVINKA

- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 248 × 59 × 255 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 000 lm | 50 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 100 lm/W HIGHLY EFFICIENT | 150 cm

8 592920 158975

ZS3214 | 1/-/-/8

15 31 224 500

NOVINKA

- příkon: 100 W
- světelný tok: 10 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 297 × 59 × 290 mm

- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice





10 000 lm | 100 W | IP65 | IK08 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 100 lm/W HIGHLY EFFICIENT | 150 cm

8 592920 158999

ZS3215 | 1/-/-/4

15 31 225 500

NOVINKA

- příkon: 2× 30 W
- světelný tok: 2× 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 732 × 630 × 1 723 mm

- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 159026

ZS3213.2
15 31 223 502
1/-/-/2
NOVINKA

- příkon: 2× 50 W
- světelný tok: 2× 5 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 732 × 630 × 1 748 mm

- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 159040

ZS3214.2
15 31 224 502
1/-/-/2
NOVINKA

- příkon: 2× 100 W
- světelný tok: 2× 10 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 220–240 V~
- krytí: IP65/IP44
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 732 × 630 × 1 784 mm

- délka přívodního kabelu: 3 m
- materiál přívodního kabelu: guma
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- materiál těla: hliník
- stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 159064

ZS3215.2
15 31 225 402
1/-/-/2
NOVINKA

Svítidla

Lineární svítidla

PROFI PLUS

ORTO

PROFI PLUS

- moderní liniová svítidla do vnitřních prostor
- vyrobena z kvalitního hliníkového profilu
- připravena na průběžnou montáž v liniovém zapojení
- umožňují přisazenou, vestavnou či závěsnou montáž
- 5 let záruka
- použití: osvětlení kanceláří, prodejní plochy, vnitřní prostory

- příkon: 8 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/vestavné
- rozměr: 151 × 151 × 58 mm
- barva těla: bílá

- řada: ORTO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





800 lm | 8 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114438

ZALL 1/-/-/12

15 43 081 000 VÝPRODEJ

- příkon: 12 W
- světelný tok: 1 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/vestavné
- rozměr: 252 × 151 × 58 mm
- barva těla: bílá

- řada: ORTO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





1 200 lm | 12 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114414

ZALT 1/-/-/8

15 43 121 000 VÝPRODEJ

- příkon: 15 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/vestavné
- rozměr: 252 × 252 × 58 mm
- barva těla: bílá

- řada: ORTO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





1 500 lm | 15 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114391

ZALX 1/-/-/6

15 43 151 000 VÝPRODEJ

- příkon: 19 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/vestavné
- rozměr: 600 × 49 × 58 mm
- barva těla: bílá
- řada: ORTO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



2 000 lm | 19 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114353

ZAL192 1/-/-/6

15 43 191 000 VÝPRODEJ

- příkon: 38 W
- světelný tok: 4 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/vestavné
- rozměr: 1 200 × 49 × 58 mm
- barva těla: bílá
- řada: ORTO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



4 200 lm | 38 W | IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 114377

ZAL382 1/-/-/6

15 43 381 000

- produkt: sada lanek
- rozměr: 150 cm (délka lanka)
- určeno pro: linearní svítidla
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 114452

ZALAP 1/-/-/100

15 43 999 000

- produkt: sada háčků
- určeno pro: linearní svítidla
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 114476

ZALAR 1/-/-/36

15 43 999 001 VÝPRODEJ

- produkt: napájecí box
- materiál: kov
- určeno pro: linearní svítidla





8 592920 115473

ZALAS 1/-/-/24

15 43 999 002

Svítidla

LED Panely

PROFI PLUS

PROXO

PROFI PLUS

- představují efektivní řešení pro osvětlení vnitřních prostor
- ve čtvercovém nebo obdelníkovém tvaru
- nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- odolné světlovodivé desky zabraňují žloutnutí vlivem UV záření
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 3 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 95
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





3 700 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | REAL COLORS CRI>95

8 592920 083291

ZR1433 1/-/-/5

15 44 104 032

- příkon: 19 W
- náhrada za žárovku: 2× 18 W CFL
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 295 × 10,4 mm

- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



1 800 lm | 19 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 034095

ZR2212 1/-/-/8

15 41 181 200

VÝPRODEJ

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 360 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





4 360 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131954

ZB1114 1/-/-/4

15 44 103 320

VÝPRODEJ

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19




4 100 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131978

ZB1124 1/-/-/4

15 44 103 321

VÝPRODEJ

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 360 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 295 × 1 195 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22




4 360 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 131992

ZB3114 1/-/-/4

15 44 203 320

VÝPRODEJ

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 295 × 1 195 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19




4 100 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 132012

ZB3124 1/-/-/4

15 44 203 321

PIXXO

PROFI PLUS

- určeno pro profesionální osvětlení prostor s vyšší vlhkostí
- odolné světlovodivé desky zabraňují žloutnutí vlivem UV záření
- IP65 zaručuje odolnost proti vodě a prachu
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, koupaliště či chodby

- příkon: 48 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: PROXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22




4 800 lm | 48 W | IP65 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 067826

ZR1532 1/-/-/4

15 44 104 820

LEXXO

PROFI PLUS

- nabízí rovnoměrnější vyzařovaní světla a vyšší světelnou účinnost
- využívají technologii backlit
- rovnoměrné světlo navozuje příjemnější atmosféru prostor
- kombinují vysokou účinnost s úsporou energie
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 25 mm

- barva těla: bílá
- řada: LEXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





4 200 lm | 30 W | IP20/IP44 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 125465

ZB2154 1/-/-/4

15 44 103 027

VEXXO

PROFI PLUS

- kombinují vysokou světelnou účinnost s nízkým indexem oslnění
- ve čtvercovém nebo obdelníkovém tvaru
- nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- díky integrovanému rámečku umožňují přisazenou montáž
- odolné světlovodivé desky zabraňují žloutnutí vlivem UV záření
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 601 × 601 × 37 mm

- barva těla: bílá
- řada: VEXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





4 000 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 132920

ZB1524 1/-/-/4

15 44 103 322

- příkon: 33 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 1 201 × 301 × 37 mm

- barva těla: bílá
- řada: VEXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19



4 000 lm | 33 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 132944

ZB3524 1/-/-/4

15 44 203 322

LUXXO

PROFI PLUS

- představují efektivní řešení pro osvětlení vnitřních prostor
- ve čtvercovém nebo obdélníkovém provedení
- nabízí vysokou účinnost se světelným zdrojem energetické třídy A
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 32 mm
- barva těla: bílá
- řada: LUXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





8 592920 152874

ZB2110 | 1/-/-/5

15 44 102 220

NOVINKA

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 3 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 32 mm
- barva těla: bílá
- řada: LUXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





8 592920 152898

ZB2120 | 1/-/-/5

15 44 102 221

NOVINKA

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 295 × 1 195 × 32 mm
- barva těla: bílá
- řada: LUXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





8 592920 152911

ZB4110 | 1/-/-/5

15 44 202 220

NOVINKA

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 3 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 295 × 1 195 × 32 mm
- barva těla: bílá
- řada: LUXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





8 592920 152935

ZB4120 | 1/-/-/5

15 44 202 221

NOVINKA

Svítidla

LED Panely

PROFI

MAXXO

PROFI

- představují ekonomickou variantu pro osvětlení zejména kanceláří
- ve čtvercovém nebo obdelníkovém tvaru
- nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- vybrané modely s velmi nízkou mírou oslnění
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: MAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





4 100 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 3 000 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124659

ZB1223
15 44 103 610

1/-/-/5
VÝPRODEJ

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: MAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124635

ZB1214
15 44 103 628

1/-/-/5
VÝPRODEJ

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 10 mm

- barva těla: bílá
- řada: MAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124673

ZB1224
15 44 103 629

1/-/-/5
VÝPRODEJ

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 2× 36 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 1 195 × 295 × 10 mm
- barva těla: bílá
- řada: MAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 124697

ZB3214 | 1/-/-/5
15 44 103 630
VÝPRODEJ

REXXO

PROFI

- nabízí rovnoměrnější vyzařovaní světla a vyšší světelnou účinnost
- využívají technologii backlit
- rovnoměrné světlo navozuje příjemnější atmosféru prostor
- kombinují vysokou účinnost, úsporu energie a vynikající výkon
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 24 mm
- barva těla: bílá
- řada: REXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



4 000 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 121368

ZB2214 | 1/-/-/4
15 44 103 622
VÝPRODEJ

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 24 mm
- barva těla: bílá
- řada: REXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19



4 000 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 121382

ZB2224 | 1/-/-/4
15 44 103 623
VÝPRODEJ

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 28 mm
- barva těla: bílá
- řada: REXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



4 200 lm | 30 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 159347

ZB2210 | 1/-/-/6
15 44 103 656
NOVINKA

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 28 mm
- barva těla: bílá
- řada: REXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19



4 000 lm | 30 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 159361

ZB2220 | 1/-/-/6
15 44 103 657
NOVINKA

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 6 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 30 mm
- barva těla: bílá
- řada: REXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 23




6 000 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 159408

ZB221H | 1/-/-/5
15 44 104 052
NOVINKA

- příkon: 40 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 5 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 30 mm
- barva těla: bílá
- řada: REXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 20




5 700 lm | 40 W | IP20 | Dimmable | 90° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 159422

ZB222H | 1/-/-/5
15 44 104 053
NOVINKA

BAXXO

PROFI

- nabízí rovnoměrnější vyzařovaní světla a vyšší světelnou účinnost
- využívají technologii backlit
- díky integrovanému rámečku umožňují přisazenou montáž
- vybrané modely s velmi nízkou mírou oslnění
- kombinují vysokou účinnost, úsporu energie a vynikající výkon
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 600 × 600 × 50 mm
- barva těla: bílá
- řada: BAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 143124

ZB1614 | 1/-/-/2
15 44 103 643

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 600 × 600 × 50 mm
- barva těla: bílá
- řada: BAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19




4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 143148

ZB1624 | 1/-/-/2

15 44 103 644

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 1 200 × 300 × 50 mm
- barva těla: bílá
- řada: BAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22



4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 120° | UGR < 22 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 143186

ZB3614 | 1/-/-/2

15 44 203 620

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 1 200 × 300 × 50 mm
- barva těla: bílá
- řada: BAXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19




4 320 lm | 36 W | IP20 | Dimmable | 90° | UGR < 19 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 143162

ZB3624 | 1/-/-/2

15 44 203 621

Svítidla

LED Panely

CLASSIC

DIXXO

CLASSIC

- představují ekonomickou variantu pro osvětlení vnitřních prostor
- jednoduchý elegantní design s vysokou kvalitou světla je vhodný především do učeben a kanceláří
- 5 let záruka
- použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 28 mm

- barva těla: bílá
- řada: DIXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 22





8 592920 149102

ZB2410
15 44 103 645

1/-/-/6

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- světelný tok: 4 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 90°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 595 × 595 × 28 mm

- barva těla: bílá
- řada: DIXXO
- záruční doba: 5 let
- UGR<: 19





8 592920 152843

ZB2420
15 44 103 655

1/-/-/6

NOVINKA

Svítidla

LED Panely

Příslušenství

- praktické řešení pro různé způsoby montáže LED panelů
- umožňují vestavnou montáž pomocí pružin, závěsnou montáž pomocí lanek nebo přisazenou montáž pomocí rámečků
- zajišťují bezpečné, stabilní a estetické uchycení svítidel

ZR9001 4/-/-/400

15 42 009 001

8 592920 034415



produkt: sada pružin ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 4 ks, sáček

ZR9002 1/-/-/100

15 42 009 002

8 592920 034439



produkt: sada pružin ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 6 ks, sáček

ZR9010 1/-/-/100

15 42 009 010

VÝPRODEJ

8 592920 034453



produkt: sada háčků ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 4 ks, sáček

ZR9011 1/-/-/100

15 42 009 011

VÝPRODEJ

8 592920 034477



produkt: sada háčků ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 6 ks, sáček

ZR9020 4/-/-/400

15 42 009 020

8 592920 034491



produkt: sada lanek ▪ rozměr: 5 – 145 cm (délka lanka) ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 60 × 60 (30) (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 4 ks, sáček

ZR9021 6/-/-/600

15 42 009 021

8 592920 034514



produkt: sada lanek ▪ rozměr: 5 – 145 cm (délka lanka) ▪ materiál: kov ▪ určeno pro: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ prodejní obal: 6 ks, sáček

ZR9034 1/-/-/20

15 42 009 034

8 592920 076866



produkt: rámeček pro přisazenou montáž ▪ rozměr: 600 × 600 × 45 mm ▪ materiál: hliník ▪ určeno pro: LED panel 60 × 60 (PROXO, MAXXO) ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZR9035 1/-/-/15

15 42 009 035

8 592920 076880



produkt: rámeček pro přisazenou montáž ▪ rozměr: 1 200 × 300 × 45 mm ▪ materiál: hliník ▪ určeno pro: LED panel 30 × 120 (PROXO, MAXXO) ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZR9036 1/-/-/20

15 44 100 000

8 592920 106853



produkt: rámeček pro přisazenou montáž ▪ rozměr: 600 × 600 × 70 mm ▪ materiál: hliník ▪ určeno pro: Backlit panel 60 × 60 ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

Svítidla

Drivery

- náhradní externí zdroje umožňující stmívání a ovládání LED svítidel
- zajišťují optimální funkcionalitu a energetickou účinnost
- chrání před poškozením LED diod
- 5 let záruka
- použití: v domácnosti i průmyslových prostorách

ZZ1435T 1/-/-/50

15 60 014 350

8 592920 114322

14 W

5 YEARS WARRANTY



- napětí vstupu: 220–240 V AC
- frekvence: 50/60 Hz
- napětí na výstupu: 25–42 V DC
- proud na výstupu: 200–350 mA
- příkon: 14 W
- rozměr: 122 × 40 × 25 mm
- typ: TRIAK
- záruční doba: 5 let

ZZ2055T 1/-/-/50

15 60 020 550

8 592920 114339

20 W

5 YEARS WARRANTY



- napětí vstupu: 220–240 V AC
- frekvence: 50/60 Hz
- napětí na výstupu: 25–42 V DC
- proud na výstupu: 400–550 mA
- příkon: 20 W
- rozměr: 122 × 40 × 25 mm
- typ: TRIAK
- záruční doba: 5 let

ZZ3070T 1/-/-/50

15 60 030 700



- napětí vstupu: 220–240 V AC
- frekvence: 50/60 Hz
- napětí na výstupu: 25–42 V DC
- proud na výstupu: 550-750 mA
- příkon: 30 W
- rozměr: 145 × 46 × 27.5 mm
- typ: TRIAK
- záruční doba: 5 let

ZZ409BD 1/-/-/48

15 60 040 900



- napětí vstupu: 200–240 V AC
- frekvence: 50/60 Hz
- napětí na výstupu: 6–42 V DC
- proud na výstupu: 600–1 100 mA
- příkon: 40 W
- rozměr: 103 × 68 × 30 mm
- typ: DALI 2.0, PUSH DIM
- záruční doba: 5 let

Svítidla

Přisazená svítidla

EXCLUSIVE

RIVI

EXCLUSIVE

- moderní svítidla prvotřídní kvality pro vytvoření správné atmosféry
- přidanou hodnotou je možnost vytváření a jednoduchého ovládání skupin svídítel
- umožňuje plynulé stmívání a nastavení barvy světla
- díky nízkému indexu vyzařování světla chrání zrak před oslněním
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení interiérů domácností, kanceláří nebo hotelů

- příkon: 40 W
- světelný tok: 380–3 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 595 × 595 × 52 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: RIVI
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22





ZM5173 1/-/-/4

15 44 103 603

- příkon: 25 W
- světelný tok: 210–2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 295 × 595 × 52 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: RIVI
- záruční doba: 3 roky
- UGR<: 22





ZM5172 1/-/-/4

15 44 102 400

VÝPRODEJ

ALVI

EXCLUSIVE

- moderní svítidla kruhového tvaru s velmi úspornými LED diodami
- disponují funkcí časovače a plynulého stmívání
- umožňuje nastavení barev a příjemného nočního osvětlení
- osvětluje strop nad sebou a vytváří tak halo efekt
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení interiérů domácností, kanceláří nebo hotelů

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 80–1 920 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 360 × 58 mm

- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: ALVI
- záruční doba: 3 roky







8 592920 089484

ZM5165 1/-/-/5

15 39 084 002

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 170 W
- světelný tok: 140–2 880 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 500 × 60 mm

- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: ALVI
- záruční doba: 3 roky







8 592920 089507

ZM5166 1/-/-/5

15 39 084 003

ILVI

EXCLUSIVE

- moderní svítidla kruhového tvaru s velmi úspornými LED diodami
- disponují funkcí časovače a plynulého stmívání
- umožňuje nastavení barev a příjemného nočního osvětlení
- osvětluje strop nad sebou a vytváří tak halo efekt
- 3 roky záruka
- použití: osvětlení interiérů domácností, kanceláří nebo hotelů

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 180–1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: plast (PS) + ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 400 × 70 mm

- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky







8 592920 105924

ZM5168 1/-/-/5

15 39 094 300

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 270–2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: plast (PS) + ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 500 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky




270–2 700 lm | 45 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 105900

ZM5169 | 1/-/-/5
15 39 094 450

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 180–1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 400 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá/dřevo
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky




180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 157350

ZM5114 | 1/-/-/5
15 39 095 300
NOVINKA

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 270–2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 500 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: bílá/dřevo
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky




270–2 700 lm | 45 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 157435

ZM5115 | 1/-/-/5
15 39 095 450
NOVINKA

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 180–1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 400 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: černá/dřevo
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky




180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 157374

ZM5116 | 1/-/-/5
15 39 096 300
NOVINKA

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 270–2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 500 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: černá/dřevo
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky




270–2 700 lm | 45 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 157459

ZM5117 | 1/-/-/5
15 39 096 450
NOVINKA

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 180–1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 400 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: černá/champagne
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky




180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 157398

ZM5118 | 1/-/-/5
15 39 097 300 | NOVINKA

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 270–2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 500 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: černá/champagne
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky




270–2 700 lm | 45 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 157473

ZM5119 | 1/-/-/5
15 39 097 450 | NOVINKA

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 180–1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 400 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: dřevo
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky




180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 157411

ZM5160 | 1/-/-/5
15 39 098 300 | NOVINKA

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 270–2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 500 × 70 mm
- možnost stmívání
- barva těla: dřevo
- řada: ILVI
- záruční doba: 3 roky




270–2 700 lm | 45 W | IP20 | Dimmable 10 %...100 % | 120° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 157497

ZM5161 | 1/-/-/5
15 39 098 450 | NOVINKA

SABI

EXCLUSIVE

- ovládání pomocí dálkového ovladače
- nastavení intenzity a barvy světla
- možnost uložení oblíbeného nastavení svítidla
- pro rychlou změnu mezi scénami
- funkce časovače a nočního osvětlení
- jednoduchá instalace
- 3 roky záruka

- příkon: 30 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 180–1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: plast (PS) + ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 400 × 60 mm

- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: SABI
- záruční doba: 3 roky



180–1 800 lm | 30 W | IP20 | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150139

ZM5111 1/-/-/5

15 39 087 303

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 170 W
- světelný tok: 270 - 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: plast (PS) + ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 500 × 70 mm

- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: SABI
- záruční doba: 3 roky



270–2 700 lm | 45 W | IP20 | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150153

ZM5112 1/-/-/5

15 39 087 452

REMI

EXCLUSIVE

- ovládání pomocí dálkového ovladače
- nastavení intenzity a barvy světla
- možnost uložení oblíbeného nastavení svítidla
- pro rychlou změnu mezi scénami
- funkce časovače a nočního osvětlení
- jednoduchá instalace
- 3 roky záruka

- příkon: 45 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 270–2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- materiál těla: plast (PS) + ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 510 × 70 mm

- možnost stmívání
- barva těla: bílá
- řada: REMI
- záruční doba: 3 roky



270–2 700 lm | 45 W | IP20 | Dimmable | 115° | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150177

ZM5113 1/-/-/5

15 39 087 453

Svítidla

Přisazená svítidla

PROFI

NEXXO

PROFI

- moderní svítidla vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla
- kombinace vysoké kvality a zpracování
- kruhového nebo čtvercového tvaru
- snadná instalace díky instalační konzoli
- možnost volby teploty světla při montáži
- vysoce kvalitní drivery Lifud
- 3 roky záruka
- použití: moderní interiéry v domácnostech, kanceláře, hotely

- příkon: 7,6 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 680 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 120 × 40 mm

- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





680 lm | 7.6 W | IP20 | CCT switch

3 000 K | 3 500 K | 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109212

ZM5123 1/-/-/8

15 39 087 070

- příkon: 7,6 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 680 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 120 × 40 mm

- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





680 lm | 7.6 W | IP40/IP20 | Dimmable

4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124130

ZM5125 1/-/-/8

15 39 085 070

VÝPRODEJ

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





1 100 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch

3 000 K | 3 500 K | 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109250

ZM5133 1/-/-/8

15 39 087 120

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 100 lm | 12.5 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124154

ZM5135 1/-/-/8

15 39 085 120

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 225 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109281

ZM5143 1/-/-/8

15 39 087 210

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 225 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 900 lm | 21 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124178

ZM5145 1/-/-/8

15 39 085 210

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 300 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




2 700 lm | 28.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109328

ZM5153 1/-/-/4

15 39 087 280

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 300 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




2 700 lm | 28.5 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124192

ZM5155 1/-/-/4

15 39 085 280

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 109410

ZM5333 1/-/-/8

15 39 087 122

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 225 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 109380

ZM5343 1/-/-/8

15 39 087 212

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 300 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 109342

ZM5353 1/-/-/4

15 39 087 282

- příkon: 7,6 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 680 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 120 × 120 × 40 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 109298

ZM6123 1/-/-/8

15 39 087 071

- příkon: 7,6 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 680 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 120 × 120 × 40 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky







8 592920 124215

ZM6125 1/-/-/8

15 39 085 071

VÝPRODEJ

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 109243

ZM6133 1/-/-/8

15 39 087 123

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 124239

ZM6135 1/-/-/8

15 39 085 121

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 225 × 225 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 109205

ZM6143 1/-/-/8

15 39 087 213

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 225 × 225 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 124253

ZM6145 1/-/-/8

15 39 085 211

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 300 × 300 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 109144

ZM6153 1/-/-/4

15 39 087 283

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 300 × 300 × 42 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





2 700 lm | 28.5 W | IP40/IP20 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 124277

ZM6155 1/-/-/4

15 39 085 281

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





1 100 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108949

ZM6333 1/-/-/8

15 39 087 125

- příkon: 21 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 225 × 225 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





1 900 lm | 21 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108901

ZM6343 1/-/-/8

15 39 087 215

- příkon: 28,5 W
- náhrada za žárovku: 160 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 300 × 300 × 42 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





2 700 lm | 28.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K 3 500 K 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108864

ZM6353 1/-/-/4

15 39 087 285

TIVI

PROFI

- přisazená kruhová svítidla se světelným zdrojem energetické třídy A (zdroj B pro svítidla s teplou bílou)
- vysoká světelná účinnost a jednoduchý design
- vysoký stupeň krytí IP44 zaručující voděodolnost
- snadná instalace
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 5,2 W
- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 790 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 280 × 80 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



790 lm | 5.2 W | IP44 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ULTRA EFFICIENT

8 592920 137192

ZM3415 | 1/-/-/2

15 39 084 050 | VÝPRODEJ

- příkon: 8,6 W
- náhrada za žárovku: 90 W
- světelný tok: 1 300 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 325 × 90 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



1 300 lm | 8.6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ULTRA EFFICIENT

8 592920 137215

ZM3416 | 1/-/-/2

15 39 084 080 | VÝPRODEJ

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 1 875 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 100 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



1 875 lm | 12.5 W | IP44 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ULTRA EFFICIENT

8 592920 137253

ZM3418 | 1/-/-/2

15 39 084 120 | VÝPRODEJ

- příkon: 5,2 W
- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 880 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 280 × 95 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



880 lm | 5.2 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ULTRA EFFICIENT

8 592920 124819

ZM3405 | 1/-/-/2

15 39 085 050

- příkon: 8,6 W
- náhrada za žárovku: 90 W
- světelný tok: 1 440 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 325 × 90 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



1 440 lm | 8.6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ULTRA EFFICIENT

8 592920 124833

ZM3406 | 1/-/-/2

15 39 085 080

- příkon: 11 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 840 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 100 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



1 840 lm | 11 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ULTRA EFFICIENT

8 592920 124857

ZM3407 | 1/-/-/2

15 39 085 110 | VÝPRODEJ

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 100 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



2 100 lm | 12.5 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ULTRA EFFICIENT

8 592920 124871

ZM3408 | 1/-/-/2

15 39 085 122

- příkon: 19 W
- náhrada za žárovku: 170 W
- světelný tok: 3 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 100 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



3 000 lm | 19 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ULTRA EFFICIENT

8 592920 149249

ZM3409 | 1/-/-/2

15 39 085 190

- příkon: 8,6 W
- náhrada za žárovku: 90 W
- světelný tok: 1 440 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 325 × 90 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



1 440 lm | 8.6 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ULTRA EFFICIENT

8 592920 149218

ZM3406M | 1/-/-/2

15 39 085 900

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 135 W
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 380 × 100 mm
- barva těla: bílá
- řada: TIVI
- záruční doba: 5 let



2 100 lm | 12.5 W | IP44 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | ULTRA EFFICIENT

8 592920 149225

ZM3408M 1/-/-/2

15 39 085 130

DIONI

PROFI

- designové svítidlo vyrobeno z kvalitního plastu
- možnost změny barevné teploty světla a světelného výkonu při montáži
- úspora energie
- vysoké krytí IP zaručující voděodolnost
- 2 barevné varianty
- možnost závěsné instalace s pomocí volitelného příslušenství
- použití: vnitřní, ale i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 725 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 280 × 62 mm
- barva těla: bílá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky





1 725 lm | 15 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K 4 000 K 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132999

ZM7150 1/-/-/3

15 39 087 150

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 725 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 280 × 62 mm
- barva těla: černá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky





1 725 lm | 15 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K 4 000 K 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133057

ZM7153 1/-/-/3

15 39 087 151

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 160 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 360 × 65 mm
- barva těla: bílá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky





2 160 lm | 18 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K 4 000 K 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133019

ZM7151 1/-/-/3

15 39 087 180

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 160 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 360 × 65 mm
- barva těla: černá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky





2 160 lm | 18 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K 4 000 K 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133071

ZM7154 1/-/-/3

15 39 087 181

- příkon: 32 W
- náhrada za žárovku: 200 W
- světelný tok: 3 520 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 410 × 65 mm
- barva těla: bílá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky





3 520 lm | 32 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K 4 000 K 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133033

ZM7152 1/-/-/3

15 39 087 320

- příkon: 32 W
- náhrada za žárovku: 200 W
- světelný tok: 3 520 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené/závěsné
- rozměr: průměr 410 × 65 mm
- barva těla: černá
- řada: DIONI
- záruční doba: 3 roky





3 520 lm | 32 W | IP55 | Dimmable | 110° | 3 000 K 4 000 K 5 700 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133095

ZM7155 1/-/-/3

15 39 087 321

FLERI

PROFI

- moderní odolná svítidla do vnitřních i venkovních prostor
- svítidlo disponuje přepínačem výkonu a změny barevné teploty
- modulární konstrukce umožňuje instalaci dalšího příslušenství
- možnost doplnit o pohybový senzor a nouzový modul
- 5 let záruka
- použití: osvětlení chodeb, sklepů, společných prostor apod.

- příkon: 8–12–16–20 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- materiál těla: plast (ABS)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: volitelný
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 300 × 77 mm
- barva těla: bílá
- řada: FLERI
- záruční doba: 5 let
- další funkce: P&P MW sensor nebo EMG kit





2 000 lm | 20 W (8/12/16/20 W) | IP65 | Dimmable | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 5 YEARS WARRANTY | CCT + POWER SWITCH

8 592920 160855

ZM3012 1/-/-/6

15 39 402 000

NOVINKA

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 180°/360°
- detekční dosah: 8 m
- doba sepnutí: 30 s, 1 min, 5 min, 10 min
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 12V DC
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- kompatibilita: ZM3012
- přenosová frekvence: 5,8 GHz ±75 MHz
- typ montáže: vestavná





8 592920 160879

ZM3013 1/-/-/60

15 39 402 010

NOVINKA

- kontrolní vybavení: autotest
- krytí: IP20
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 1 W
- rozměr: 130 × 32 × 23 mm
- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 5 let
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: 18650/3,8 V/ 2 000 mAh
- provozní režim: pohotovostní





8 592920 160893

ZM3014 1/-/-/50

15 39 402 020

NOVINKA

Svítidla

Přisazená svítidla

CLASSIC

TORI

CLASSIC

- vyrobena z kvalitního plastu a určena k povrchové montáži
- dlouhodobá životnost s minimálním úbytkem svítivosti
- jednoduchá montáž díky instalační konzoli
- vysoká světelná účinnost
- integrovaný driver
- konzervativní design
- použití: osvětlení interiérů v domácnostech

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky







8 592920 094082

ZM4121 1/-/-/6

15 39 081 150

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky




1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094167

ZM4321 1/-/-/6

15 39 082 150

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094105

ZM4122 1/-/-/4

15 39 081 240

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094181

ZM4322 1/-/-/4

15 39 082 240

- příkon: 36 W
- náhrada za žárovku: 215 W
- světelný tok: 3 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 400 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



3 800 lm | 36 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108185

ZM4325 1/-/-/4

15 39 085 360

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 220 × 220 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094204

ZM4323 1/-/-/6

15 39 082 151

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 330 × 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky



2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 094228

ZM4324 1/-/-/4

15 39 082 241

- příkon: 15 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 220 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky




1 500 lm | 15 W | IP54 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108208

ZM4328 1/-/-/6

15 39 085 150

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 330 × 53 mm
- barva těla: bílá
- řada: TORI
- záruční doba: 3 roky




2 400 lm | 24 W | IP54 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108222

ZM4329 1/-/-/4

15 39 085 240

DORI

CLASSIC

- přisazená kruhová nebo čtvercová svítidla na strop nebo zeď
- vysoká světelná účinnost a jednoduchý design
- ve dvou tvarových provedení
- vysoký stupeň krytí IP54 zaručující voděodolnost
- snadná instalace
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 280 × 280 × 55 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky




1 800 lm | 18 W | IP54 | Dimmable | 115° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 040546

ZM4311 1/-/-/8

15 39 043 050

- příkon: 24,5 W
- náhrada za žárovku: 150 W
- světelný tok: 2 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 280 × 55 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky




2 450 lm | 24.5 W | IP54 | Dimmable | 115° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 040560

ZM4312 1/-/-/8

15 39 043 060

VÝPRODEJ

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 280 × 280 × 55 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky



1 800 lm | 18 W | IP54 | Dimmable | 115° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 040584

ZM4313 1/-/-/8

15 39 043 070

- příkon: 24,5 W
- náhrada za žárovku: 150 W
- světelný tok: 2 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 115°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 280 × 280 × 55 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI
- záruční doba: 2 roky



2 450 lm | 24.5 W | IP54 | Dimmable | 115° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 040607

ZM4314 1/-/-/8

15 39 043 080

VÝPRODEJ

- příkon: 18-24 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 280 × 280 × 62 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI EVO
- záruční doba: 3 roky



2 400 lm | 24 W (18/24 W) | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | POWER SWITCH

8 592920 160930

ZM4316 1/-/-/8

15 39 102 420

NOVINKA

- příkon: 18-24 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 280 × 62 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI EVO
- záruční doba: 3 roky



2 400 lm | 24 W (18/24 W) | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | POWER SWITCH

8 592920 160916

ZM4315 1/-/-/8

15 39 402 420

NOVINKA

- příkon: 18-24 W
- náhrada za žárovku: 150 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: MW
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 8 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 280 × 62 mm
- barva těla: bílá
- řada: DORI EVO
- záruční doba: 3 roky



2 400 lm | 24 W (18/24 W) | IP65 | Dimmable | 120° | MW Sensor | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY | POWER SWITCH

8 592920 160954

ZM4317 | 1/-/-/8

15 39 402 421

NOVINKA

ZURI

CLASSIC

- vyrobeno z kvalitního plastu
- 2v1 – možnost změny barvy těla svítidla
- úspora energie
- vysoké krytí IP54 zaručující voděodolnost
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- řada: ZURI
- záruční doba: 2 roky




1 000 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 057117

ZM3130 | 1/-/-/6

15 39 071 140

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- řada: ZURI
- záruční doba: 2 roky




1 100 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 057155

ZM3230 | 1/-/-/6

15 39 072 141

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: PIR
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- řada: ZURI
- záruční doba: 2 roky




1 000 lm | 14 W | IP54 | Dimmable | 120° | PIR Sensor | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 057131

ZM3131 | 1/-/-/6

15 39 071 240

- příkon: 14 W
- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- pohybový senzor: PIR
- úhel vyzařování: 120°
- dosah senzoru: 10 m
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 215 × 80 mm
- barva těla: černá/bílá
- řada: ZURI
- záruční doba: 2 roky






8 592920 057179

ZM3231 1/-/-/6

15 39 072 240

QARI

CLASSIC

- vyrobeno z kvalitního plastu
- kruhové i oválné provedení
- úspora energie
- vysoké krytí IP65 zaručující voděodolnost
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 20 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 78 mm
- barva těla: bílá
- řada: QARI
- záruční doba: 2 roky






8 592920 062098

ZM3010 1/-/-/6

15 39 722 000

- příkon: 20 W
- náhrada za žárovku: 120 W
- světelný tok: 1 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 270 × 145 × 81 mm
- barva těla: bílá
- řada: QARI
- záruční doba: 2 roky






8 592920 062135

ZM3020 1/-/-/8

15 39 722 010

RORI

CLASSIC

- residenční svítidlo s funkcí nočního přísvitu - změna funkce pomocí vypínače na zdi
- možnost změny barevné teploty světla při montáži
- úspora energie
- 2 barevné varianty - bílá a černá
- použití: domovní interiéry

- příkon: 17 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 310 × 75 mm
- barva těla: bílá
- řada: RORI
- záruční doba: 3 roky





8 592920 133156

ZM4400

15 39 087 170

1/-/-/3

VÝPRODEJ

- příkon: 17 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 100 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/3 500/4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 310 × 75 mm
- barva těla: černá
- řada: RORI
- záruční doba: 3 roky







8 592920 133170

ZM4401

15 39 087 171

1/-/-/3

VÝPRODEJ

Svítidla

Přisazená svítidla

ESSENTIAL

RUBIC

ESSENTIAL

- vyrobena z kvalitního plastu a určena k povrchové montáži
- dlouhá životnost s minimálním úbytkem svítivosti
- možnost vestavné i přisazené instalace díky montážnímu rámu
- vysoká světelná účinnost
- integrovaný driver
- konzervativní design
- použití: osvětlení nteriérů v domácnostech

- příkon: 9 W
- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 120 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





900 lm | 9 W | IP20

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108505

ZM5432 1/-/-/36

15 39 085 092

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 170 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





1 800 lm | 18 W | IP20

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108468

ZM5442 1/-/-/24

15 39 085 182

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 220 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





2 400 lm | 24 W | IP20

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108413

ZM5452 1/-/-/12

15 39 085 242

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 170 × 170 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108338

ZM6442 1/-/-/24

15 39 085 183

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 220 × 220 × 42 mm

- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108307

ZM6452 1/-/-/12

15 39 085 243

FIONI

ESSENTIAL

- přisazené LED svítidlo s příkonem 12 W, 18 W a 24 W
- neutrální bílá barva světla
- úspora energie
- snadná instalace
- světelná účinnost 100 lm/W

- příkon: 12 W
- náhrada za žárovku: 80 W
- světelný tok: 1 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 255 × 63 mm

- barva těla: bílá
- řada: FIONI
- záruční doba: 2 roky



1 200 lm | 12 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 124574

ZM1120 1/-/-/4

15 39 085 123

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 330 × 75 mm

- barva těla: bílá
- řada: FIONI
- záruční doba: 2 roky



1 800 lm | 18 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 124598

ZM1121 1/-/-/2

15 39 085 184

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 150 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: ocelový plech
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 390 × 80 mm

- barva těla: bílá
- řada: FIONI
- záruční doba: 2 roky



2 400 lm | 24 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 124611

ZM1122 1/-/-/2

15 39 085 245

FLORI

ESSENTIAL

- kvalitní svítidlo s přisvícením stropu
- ve dvou různých provedeních a dvou různých velikostech
- 2 barevné varianty - bílá a černá
- úspora energie
- jednoduchá instalace
- použití: domovní interiéry

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 293 × 29 mm

- barva těla: bílá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky





1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132340

ZM1400 1/-/-/6

15 39 085 186

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 420 × 29 mm

- barva těla: bílá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky





2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132364

ZM1401 1/-/-/6

15 39 085 220

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 293 × 293 × 29 mm

- barva těla: bílá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky



1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132388

ZM1402 1/-/-/6

15 39 085 187

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 420 × 420 × 29 mm
- barva těla: bílá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky



2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132401

ZM1403 1/-/-/6

15 39 085 221

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 293 × 29 mm
- barva těla: černá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky




1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132425

ZM1404 1/-/-/6

15 39 085 188

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: průměr 420 × 29 mm
- barva těla: černá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky




2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132449

ZM1405 1/-/-/6

15 39 085 222

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 115 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 293 × 293 × 29 mm
- barva těla: černá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky




1 800 lm | 18 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132463

ZM1406 1/-/-/6

15 39 085 189

- příkon: 22 W
- náhrada za žárovku: 130 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: přisazené
- rozměr: 420 × 420 × 29 mm
- barva těla: černá
- řada: FLORI
- záruční doba: 2 roky




2 200 lm | 22 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 132487

ZM1407 1/-/-/6

15 39 085 223

Svítidla

Přisazená svítidla

Ostatní

- závěsné příslušenství pro svítidla DIONI
- jednoduchá instalace, nastavitelná výška
- možnost přizpůsobit výšku svítidla s ohledem na výšku stropu
- v bílé a černé variantě

ZM9000 1/-/-/2

15 90 900 001

8 592920 133118



produkt: závěsný kit ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: LED svítidla ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

ZM9001 1/-/-/2

15 90 900 002

8 592920 133132



produkt: závěsný kit ▪ materiál: plast (PC) + kov ▪ určeno pro: LED svítidla ▪ barva: černá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

Svítidla

Vestavná svítidla

EXCLUSIVE

SIMMI

EXCLUSIVE

- elegantní bodová LED svítidla s možností naklonění
- disponují integrovaným driverem
- bílé plastové provedení nebo varianta s broušeným niklem
- prvotřídní kvalita a exkluzivní vzhled
- 3 roky záruka
- použití: vnitřní i venkovní prostředí všech prostor a domů

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 90 × 25 mm

- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: bílá
- řada: SIMMI
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054482

ZD3121 1/-/6/60

15 40 115 510

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 90 × 25 mm

- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: bílá
- řada: SIMMI
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054512

ZD3122 1/-/6/60

15 40 115 570

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 80 × 25 mm

- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: broušený nikl
- řada: SIMMI
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 5 W | IP20 | Dimmable | 110° | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 054543

ZD3221 1/-/6/60

15 40 125 510

- příkon: 5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 80 × 25 mm
- montážní otvor: 68 mm
- barva těla: broušený nikl
- řada: SIMMI
- záruční doba: 3 roky








8 592920 054574

ZD3222 1/-/6/60
15 40 125 570

Svítidla

Vestavná svítidla

PROFI

NEXXO

PROFI

- vyrobena z ocelového plechu a akrylátového skla
- možnost volby teploty světla při montáži černé a stříbrné varianty
- vysoce kvalitní drivery LIFUD
- LGP - PMMA - příjemně rozptýlené světlo
- 3 roky záruka
- použití: interiéry v domácnostech, kanceláře nebo hotely

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 480 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky








8 592920 109120

ZD2323 1/-/-/8
15 40 240 670

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 × 155 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky








8 592920 109151

ZD2333 1/-/-/8
15 40 241 270

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 × 205 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 109182

ZD2343 1/-/-/8

15 40 241 870

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 480 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




480 lm | 7 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108772

ZD2125 1/-/-/8

15 40 210 622

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 120 × 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




450 lm | 7 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108741

ZD2124 1/-/-/8

15 40 210 612

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 × 155 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 050 lm | 12.5 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108840

ZD2135 1/-/-/8

15 40 211 223

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 × 155 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 000 lm | 12.5 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108802

ZD2134 1/-/-/8

15 40 211 213

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 × 205 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 600 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108918

ZD2145 1/-/-/8

15 40 211 823

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 225 × 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 × 205 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




1 500 lm | 18 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108871

ZD2144 1/-/-/8

15 40 211 813

- příkon: 25 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 300 × 300 × 21 mm
- montážní otvor: 280 × 280 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




2 100 lm | 25 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108994

ZD2155 1/-/-/4

15 40 212 424

- příkon: 25 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 300 × 300 × 21 mm
- montážní otvor: 280 × 280 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




2 000 lm | 25 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108956

ZD2154 1/-/-/4

15 40 212 413

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 480 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky




480 lm | 7 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108659

ZD1323 1/-/-/8

15 40 140 670

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





1 050 lm | 12.5 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108680

ZD1333 1/-/-/8

15 40 141 270

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000/3 500/4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 mm
- barva těla: černá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





1 600 lm | 18 W | IP20 | CCT switch | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108710

ZD1343 1/-/-/8

15 40 141 870

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 480 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





480 lm | 7 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108284

ZD1125 1/-/-/8

15 40 110 623

- příkon: 7 W
- náhrada za žárovku: 40 W
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 21 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





450 lm | 7 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108260

ZD1124 1/-/-/8

15 40 110 613

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 050 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky





1 050 lm | 12.5 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 108376

ZD1135 1/-/-/8

15 40 111 224

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- příkon: 12,5 W
- náhrada za žárovku: 70 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 170 × 21 mm
- montážní otvor: 155 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky

1 000 lm | 12.5 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 108321

ZD1134
15 40 111 214

1/-/-/8

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky

1 600 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 108444

ZD1145
15 40 111 823

1/-/-/8

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 100 W
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 225 × 21 mm
- montážní otvor: 205 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky

1 500 lm | 18 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY





8 592920 108406

ZD1144
15 40 111 813

1/-/-/8

- příkon: 25 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 100 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 300 × 21 mm
- montážní otvor: 280 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky

2 100 lm | 25 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY



8 592920 108529

ZD1155
15 40 112 423

1/-/-/4

- příkon: 25 W
- náhrada za žárovku: 125 W
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 82
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 300 × 21 mm
- montážní otvor: 280 mm
- barva těla: bílá
- řada: NEXXO
- záruční doba: 3 roky

2 000 lm | 25 W | IP20 | 3 000 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY



8 592920 108482

ZD1154
15 40 112 413

1/-/-/4

VIXXO

PROFI

- tenká atraktivní bezrámečková LED svítidla
- z kvalitní slitiny hliníku s bílou vnější povrchovou úpravou
- umožňují jednoduchou horizontální i vertikální instalaci
- krytí IP65 zaručující voděodolnost
- 3 roky záruka
- použití: koupelny a toalety, kuchyně

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 42 W
- světelný tok: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 75 × 75 × 20 mm
- montážní otvor: 55 × 55 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 068021

ZV2112 1/-/4/20

15 40 210 621

- příkon: 7,5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 650 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 100 × 100 × 20 mm
- montážní otvor: 80 × 80 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 068045

ZV2122 1/-/4/20

15 40 210 820

- příkon: 10 W
- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 125 × 125 × 20 mm
- montážní otvor: 105 × 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 068083

ZV2132 1/-/4/16

15 40 211 120

- příkon: 13,5 W
- náhrada za žárovku: 85 W
- světelný tok: 1 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 155 × 155 × 20 mm
- montážní otvor: 135 × 135 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky





8 592920 068106

ZV2142 1/-/-/10

15 40 211 520

- příkon: 19 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 185 × 185 × 20 mm
- montážní otvor: 165 × 165 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky




1 700 lm | 19 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 068120

ZV2152 1/-/-/12

15 40 212 220

- příkon: 6 W
- náhrada za žárovku: 42 W
- světelný tok: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 75 × 20 mm
- montážní otvor: 55 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky




500 lm | 6 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067888

ZV1112 1/-/4/20

15 40 110 621

- příkon: 19 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 185 × 20 mm
- montážní otvor: 165 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky




1 700 lm | 19 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067987

ZV1152 1/-/-/12

15 40 112 220

- příkon: 7,5 W
- náhrada za žárovku: 50 W
- světelný tok: 650 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 100 × 20 mm
- montážní otvor: 80 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky




650 lm | 7.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067901

ZV1122 1/-/4/20

15 40 110 820

- příkon: 10 W
- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 125 × 20 mm
- montážní otvor: 105 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky




900 lm | 10 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067949

ZV1132 1/-/4/16

15 40 111 120

- příkon: 13,5 W
- náhrada za žárovku: 85 W
- světelný tok: 1 250 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 155 × 20 mm
- montážní otvor: 135 mm
- barva těla: bílá
- řada: VIXXO
- záruční doba: 3 roky





1 250 lm | 13.5 W | IP65 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 067963

ZV1142 1/-/-/10

15 40 111 520

GERI

PROFI

- možnost naklopení až o 90 stupňů
- dvě barevné varianty
- snadná instalace
- 3 roky záruka
- použití: nasvícení stěn, poliček, obrazů

- příkon: 6,5 W
- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 780 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000/6 500 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 36°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 105 × 40 mm
- montážní otvor: 87 mm
- možnost stmívání: ano – Triac
- barva těla: bílá
- řada: GERI
- záruční doba: 3 roky





780 lm | 6.5 W | IP20 | Dimmable TRIAC | 36° | 2 700 K 4 000 K 6 500 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133194

ZV1160 1/-/-/20

15 40 116 500

- příkon: 6,5 W
- náhrada za žárovku: 55 W
- světelný tok: 700 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000/6 500 K
- materiál těla: hliník
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 36°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 105 × 40 mm
- montážní otvor: 87 mm
- možnost stmívání: ano – Triac
- barva těla: černá
- řada: GERI
- záruční doba: 3 roky





700 lm | 6.5 W | IP20 | Dimmable TRIAC | 36° | 2 700 K 4 000 K 6 500 K | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 133217

ZV1161 1/-/-/20

15 40 146 500

LORI

PROFI

- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu
- disponují integrovaným driverem
- dvě barevné varianty
- prvotřídní kvalita a exkluzivní vzhled
- 3 roky záruka
- použití: koupelny

- příkon: 4,5 W
- náhrada za žárovku: 30 W
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 85 × 29 mm
- montážní otvor: 72 mm
- barva těla: bílá
- záruční doba: 3 roky





8 592920 139349

ZV1163

15 40 116 900

1/-/6/24

VÝPRODEJ

- příkon: 4,5 W
- náhrada za žárovku: 30 W
- světelný tok: 345 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000 K
- materiál těla: plast
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 110°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 85 × 29 mm
- montážní otvor: 72 mm
- barva těla: černá
- záruční doba: 3 roky





8 592920 139370

ZV1164

15 40 117 000

1/-/6/24

VÝPRODEJ

Svítidla

Vestavná svítidla

ESSENTIAL

RUBIC

ESSENTIAL

- bílé provedení z kvalitního plastu
- určena k zapuštění do sádrokartonu
- dlouhodobá životnost s minimálním úbytkem svítivosti
- vysoká světelná účinnost
- konzervativní design
- integrovaný driver
- použití: osvětlení interiérů v domácnostech

- příkon: 9 W
- náhrada za žárovku: 65 W
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 120 × 26 mm

- montážní otvor: 90–110 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





900 lm | 9 W | IP20

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108819

ZD1432
15 39 085 090

1/-/-/48

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 170 × 26 mm

- montážní otvor: 140–160 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





1 800 lm | 18 W | IP20

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108765

ZD1442
15 39 085 180

1/-/-/32

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: průměr 220 × 26 mm

- montážní otvor: 190–210 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky





2 400 lm | 24 W | IP20

4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108703

ZD1452
15 39 085 244

1/-/-/16

- příkon: 18 W
- náhrada za žárovku: 110 W
- světelný tok: 1 800 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 170 × 170 × 26 mm
- montážní otvor: 140–160 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky




1 800 lm | 18 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108604

ZD2442 1/-/-/32

15 39 085 181

- příkon: 24 W
- náhrada za žárovku: 145 W
- světelný tok: 2 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- materiál těla: plast (PC)
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- úhel vyzařování: 120°
- způsob montáže: vestavné
- rozměr: 220 × 220 × 26 mm
- montážní otvor: 190–210 mm
- barva těla: bílá
- řada: RUBIC
- záruční doba: 2 roky




2 400 lm | 24 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 108550

ZD2452 1/-/-/16

15 39 085 241

Svítidla

Nouzová svítidla

PROFI

CESSI

PROFI

- nouzová svítidla pro případ selhání elektrického napětí
- zajišťují bezpečné opuštění místnosti během výpadku proudu
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- 4 roky záruka
- použité: průmyslové a skladové objekty, chodby, kanceláře

---

kontrolní vybavení: manuální tlačítko ▪ barva světla: studená bílá ▪ krytí: IP20 ▪ materiál těla: plast (PC) ▪ napájecí napětí: 220–240 V AC ▪ příkon na vstupu: 3 W max. ▪ rozměr: 315 × 223 × 45 mm ▪ světelný tok: 30 lm ▪ teplota chromatičnosti: 5 000 K ▪ typ montáže: přisazená ▪ záruční doba: 4 roky ▪ délka zálohy: 3 h ▪ typ baterie: Ni-Cd ▪ kapacita baterie: 900 mAh ▪ provozní režim: trvalý/pohotovostní




30 lm | 3 W | IP20 | 5 000 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 091043

ZN1210 1/-/-/6

15 48 121 000

kontrolní vybavení: autotest ▪ barva světla: studená bílá ▪ krytí: IP20 ▪ materiál těla: plast (PC) ▪ napájecí napětí: 220–240 V AC ▪ příkon na vstupu: 3 W max. ▪ rozměr: 313 × 212 × 42 mm ▪ světelný tok: 20 lm ▪ teplota chromatičnosti: 6 500 K ▪ typ montáže: přisazená ▪ záruční doba: 4 roky ▪ délka zálohy: 3 h ▪ typ baterie: LiFePo4 ▪ kapacita baterie: 1 100 mAh ▪ provozní režim: trvalý/pohotovostní



20 lm | 3 W | IP20 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 159385

ZN1220 | 1/-/-/10

15 48 122 000

NOVINKA

NESSI

PROFI

- nouzová svítidla pro případ selhání elektrického napětí
- zajišťují bezpečné opuštění místnosti během výpadku proudu
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- 4 roky záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, chodby, kanceláře

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP65
- materiál těla: plast (ABS)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W
- rozměr: 351 × 111 × 63 mm
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: trvalý/pohotovostní



150 lm | 3 W | IP65 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 090640

ZN1110 | 1/-/-/10

15 48 111 000

- kontrolní vybavení: autotest
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP66
- materiál těla: plast (ABS)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 6/10 W max.
- rozměr: 321 × 167 × 83 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 6 600 mAh
- provozní režim: pohotovostní



1 500 lm | 6/10 W | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 140727

ZN1120 | 1/-/-/4

15 48 112 000

- kontrolní vybavení: autotest
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP66
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W max.
- rozměr: 252 × 123 × 65 mm
- světelný tok: 150 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: trvalý/pohotovostní



150 lm | 3 W | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 140888

ZN2120 | 1/-/-/12

15 48 212 000

- kontrolní vybavení: autotest
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP66
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 4 W max.
- rozměr: 252 × 123 × 65 mm
- světelný tok: 300 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: přisazená
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 3 000 mAh
- provozní režim: trvalý/pohotovostní



300 lm | 4 W | IP66 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 140901

ZN2130 1/-/-/12

15 48 213 000

- materiál těla: ocelový plech
- rozměr: 387 × 147 × 30 mm
- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky



4 YEARS WARRANTY

8 592920 090817

ZN1111 1/-/-/10

15 48 111 100

VÝPRODEJ

- krytí: IP65
- materiál těla: plast (PC)
- rozměr: 351 × 111 × 185 mm
- záruční doba: 4 roky



IP65 | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 090831

ZN1112 1/-/-/8

15 48 111 200

ORSU

PROFI

- nouzové svítidlo pro případ selhání elektrického napětí
- zajišťuje bezpečné opuštění místností během výpadku proudu
- doba zálohy v případě výpadku 3 hodiny
- testovací tlačítko a kontrolní LED dioda pro test funkčnosti
- 4 roky záruka
- použití: průmyslové a skladové objekty, chodby, kanceláře

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 3 W
- rozměr: průměr 140 × 55 mm
- světelný tok: 240 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: pohotovostní



240 lm | 3 W | IP20 | 6 500 K COOL WHITE | 4 YEARS WARRANTY

8 592920 091081

ZN1310 1/-/-/12

15 48 131 000

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 6 W max.
- rozměr: průměr 140 × 55 mm
- světelný tok: 450 lm
- teplota chromatičnosti: 5 000 K
- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: pohotovostní









8 592920 140802

ZN1320 1/-/-/12

15 48 132 000

- kontrolní vybavení: autotest
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 1 W
- rozměr: průměr 50 × 17 mm
- světelný tok: 130 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh
- provozní režim: pohotovostní









8 592920 140826

ZN1330 1/-/-/20

15 48 133 000

- kontrolní vybavení: autotest
- barva světla: studená bílá
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 2 W max.
- rozměr: průměr 95 × 31 mm
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- typ montáže: vestavná
- záruční doba: 4 roky
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 3 300 mAh
- provozní režim: pohotovostní









8 592920 140840

ZN1340 1/-/-/8

15 48 134 000

Svítidla

Nouzová svítidla

Nouzové moduly

- zajištění osvětlení při výpadku elektrické energie
- automatické přepnutí do nouzového režimu
- vhodné pro komerční i průmyslové prostory
- kompatibilní s vybranými typy svítidel

- kontrolní vybavení: manuální tlačítko
- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- napájecí napětí: 220–240 V AC
- příkon na vstupu: 6 W max.
- rozměr: 212 × 73 × 28 mm
- záruční doba: 3 roky
- délka zálohy: 1 h
- typ baterie: LiFePo4
- kapacita baterie: 1 500 mAh



8 592920 086001

ZR9310 1/-/-/20

15 48 931 000

Svítidla

Zahradní svítidla

EXCLUSIVE

Zahradní svítidla GoSmart

EMOS GoSmart

- hliníkové tělo a skleněný mléčný difuzor
- minimální odběr energie, nadstandardní životnost
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- použití: schodiště, venkovní fasády, zídky
- připojení k domácí síti prostřednictvím WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store Google Play

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 4 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 82 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android

- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 25,5 mm
- šířka: 102 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 1
- maximální počet segmentů: 6



Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136959

ZIW181R 1/-/-/8

15 54 181 000 VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 14 W
- světelný tok: 990 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 70 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android

- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 25,5 mm
- šířka: 102 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 3
- maximální počet segmentů: 6



Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136935

ZIW184R 1/-/-/4

15 54 184 000 VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 1,5 W
- světelný tok: 100 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 66 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android

- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 57 mm
- šířka: 57 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 1
- maximální počet segmentů: 8



Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136911

ZIW191R 1/-/-/12

15 54 191 000 VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 400 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 57 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka: 57 mm
- šířka: 57 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 4
- maximální počet segmentů: 8





Wi Fi | IP65 | 20 000 h | 30° | R_a ≥ 80 | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 136898

ZIW194R 1/-/-/6

14 54 194 000

VÝPRODEJ

Svítidla

Zahradní svítidla

CLASSIC

BRIXO

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 138 × 90 × 35 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





350 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor 120°/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132647

ZG161S 1/-/4/16

15 53 161 000

- světelný tok: 350 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 138 × 90 × 35 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





350 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor 120°/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132661

ZG162S 1/-/4/16

15 53 162 000

- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 230 × 97 × 43 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 000 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 7 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 132685

ZG165S 1/-/4/12

15 53 165 000

- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 140° × 70°
- rozměr: 230 × 97 × 43 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 000 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 7 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 132708

ZG166S 1/-/4/12

15 53 166 000

SOLO

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 145 × 136 × 26 mm
- akumulátor: Li-Ion 2 000 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 132548

ZG121S 1/-/4/16

15 52 121 000

- světelný tok: 1 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 190 × 184 × 28 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 600 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 132562

ZG122S 1/-/4/8

15 52 122 000

SPILO

CLASSIC

- ovládání pomocí dálkového ovladače
- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- více způsobů instalace
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- barva světla: teplá bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 180 × 146 × 122 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 600 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 500 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor 120°/4–6 m | 3 000 K WARM WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132586

ZG131S 1/-/-/6

15 52 131 000

- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 110°
- rozměr: 180 × 146 × 122 mm
- akumulátor: Li-Ion 3 600 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 500 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor 120°/4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132609

ZG132S 1/-/-/6

15 52 132 000

SUNNO

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 3 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 1 300 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 100°
- rozměr: 181 × 180 × 70 mm
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- akumulátor: Li-Ion 2 500 mAh
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1 300 lm | IP54 | Outdoor | PIR sensor 120°/4–6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 132524

ZG112S 1/-/4/8

15 52 112 000

LUNIS

CLASSIC

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- háček pro zavěšení
- krytí IP65 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 220 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP65
- úhel vyzařování: 120° × 60°
- rozměr: 139 × 104 × 70 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- doba svícení na AKU: 35 hodin
- dosah PIR senzoru: 6 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice





220 lm | IP65 | Outdoor | PIR sensor 120°/max 6 m | 4 000 K NEUTRAL WHITE | SOLAR CHARGING

8 592920 132623

ZG151S 1/-/-/6

15 53 151 000

SALVIA

CLASSIC

- nástěnná i závěsná světla
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- ocelové tělo v černé barvě
- moderní drátěný design

- barva: černá
- rozměr: 208 × 160 × 285 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143209

ZGD010P 1/-/-/2

15 54 000 000

- barva: černá
- rozměr: 160 × 160 × 760 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143223

ZGD070P 1/-/-/2

15 54 001 000

ARTEO

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- tělo z nerezové oceli v antracitové barvě

- barva: antracit
- rozměr: 164 × 120 × 230 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143247

ZGA010P 1/-/-/4

15 54 000 001

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 330 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143261

ZGA020P 1/-/-/4

15 54 000 002

- barva: antracit
- rozměr: 164 × 120 × 295 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- soumrakový spínač
- PIR senzor
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143285

ZGA040P 1/-/-/4

15 54 000 003

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 500 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143308

ZGA0A0P 1/-/-/2

15 54 002 000

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 800 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143322

ZGA0C0P 1/-/-/2

15 54 002 001

ADENIA

CLASSIC

- nástěnná světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- moderní hliníkové tělo v černé barvě

- barva: černá
- rozměr: 198 × 150 × 278 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143346

ZGB010P 1/-/-/2

15 54 000 004

- barva: černá
- rozměr: 180 × 150 × 245 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143360

ZGB020P 1/-/-/2

15 54 000 005

- barva: černá
- rozměr: 198 × 150 × 298 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- soumrakový spínač
- PIR senzor
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143384

ZGB040P 1/-/-/2

15 54 000 006

ZALA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- tělo z nerezové oceli v antracitové barvě

- barva: antracit
- rozměr: 128 × 80 × 230 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143407

ZGC010P 1/-/-/6

15 54 000 007

- barva: antracit
- rozměr: 128 × 80 × 280 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- soumrakový spínač
- PIR senzor
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor | PIR sensor

8 592920 143421

ZGC040P 1/-/-/3

15 54 000 008

- barva: antracit
- rozměr: 140 × 140 × 500 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: nerezová ocel
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143445

ZGC0A0P 1/-/-/2

15 54 002 002

NIKA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- teplé bílé LED světlo
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- antracitové hliníkové tělo světla

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 200 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá







8 592920 143469

ZGE014L 1/-/-/6

15 54 112 000

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 200 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- soumrakový spínač
- světelný tok: 900 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá







8 592920 143483

ZGE044L 1/-/-/6

15 54 112 001

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 500 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá







8 592920 143506

ZGE0A4L 1/-/-/2

15 54 112 200

- barva: antracit
- rozměr: 120 × 120 × 800 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- světelný tok: 900 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá







8 592920 143520

ZGE0C4L 1/-/-/2

15 54 112 201

OCULUS

CLASSIC

- nástěnná světla
- 1 nebo 2 žárovky s paticí GU10 (nejsou součástí balení)
- pevné plastové tělo v černé barvě
- použití: moderní, minimalistický vzhled pro všechny fasády domu

---

- barva: černá
- rozměr: 88 × 67 × 80 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: plast
- patice (uchycení žárovky): GU10





IP44 GU10 Outdoor

8 592920 143544

ZGF010P 1/-/-/16

15 54 020 000

- barva: černá
- rozměr: 88 × 67 × 153 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: plast
- patice (uchycení žárovky): GU10





IP44 GU10 Outdoor

8 592920 143568

ZGF020P 1/-/-/8

15 54 020 001

CASSIA

CLASSIC

- nástěnná světla
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- oválné hliníkové tělo v antracitové barvě
- skleněný difuzor

- barva: antracit
- rozměr: 126 × 95 × 222 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP44 E27 Outdoor Metal body

8 592920 143582

ZGG010P 1/-/-/3

15 54 000 009

MALVA

CLASSIC

- nástěnná světla
- konkrétní modely ve verzi s PIR senzorem
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- hliněný rám těla v černé barvě

- barva: černá
- rozměr: 130 × 120 × 250 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27







8 592920 143605

ZGH010P 1/-/-/4

15 54 000 010

- barva: černá
- rozměr: 130 × 125 × 280 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- soumrakový spínač
- PIR senzor
- patice (uchycení žárovky): E27







8 592920 143629

ZGH040P 1/-/-/4

15 54 000 011

TILLIA

CLASSIC

- nástěnná světla
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- hliněný rám těla v černé barvě

- barva: černá
- rozměr: 128 × 110 × 270 mm
- krytí: IP44
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27







8 592920 143643

ZGI010P 1/-/-/3

15 54 000 012

TERION

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- integrovaný PIR senzor
- solární napájení bez potřeby přívodu elektrické energie

- barva: antracit
- rozměr: 147 × 125 × 146 mm
- krytí: IP44
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- materiál: nerezová ocel
- soumrakový spínač
- fotovoltaický článek: 0,88 W
- světelný tok: max. 200 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá





200 lm | IP44 | Metal body | Outdoor | 3 Lighting modes | PIR sensor | SOLAR CHARGING | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143667

ZGJ044S 1/-/-/4

15 54 202 000

- barva: antracit
- rozměr: 125 × 125 × 500 mm
- krytí: IP44
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- materiál: nerezová ocel
- soumrakový spínač
- fotovoltaický článek: 0,88 W
- světelný tok: max. 200 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá





200 lm | IP44 | Metal body | Outdoor | 3 Lighting modes | PIR sensor | SOLAR CHARGING | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143681

ZGJ0B4S 1/-/-/2

15 54 202 200

- barva: antracit
- rozměr: 125 × 125 × 805 mm
- krytí: IP44
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/1 200 mAh
- materiál: nerezová ocel
- soumrakový spínač
- fotovoltaický článek: 0,88 W
- světelný tok: max. 200 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá





200 lm | IP44 | Metal body | Outdoor | 3 Lighting modes | PIR sensor | SOLAR CHARGING | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143100

ZGJ0F4S 1/-/-/2

15 54 202 201

VEREA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- integrovaný PIR senzor
- teple bílá barva světla

- barva: černá
- rozměr: 154 × 107 × 130 mm
- krytí: IP44
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 200 mAh
- materiál: hliník (Al)
- soumrakový spínač
- fotovoltaický článek: 2,1 W
- světelný tok: max. 460 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá



460 lm | IP44 | Metal body | Outdoor | 3 Lighting modes | PIR sensor | SOLAR CHARGING | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143711

ZGK044S 1/-/-/4

15 54 204 000

- barva: černá
- rozměr: 154 × 107 × 500 mm
- krytí: IP44
- napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 200 mAh
- materiál: hliník (Al)
- soumrakový spínač
- fotovoltaický článek: 2,1 W
- světelný tok: max. 460 lm
- PIR senzor
- teplota chromatičnosti: 3000 K
- barva světla: teplá bílá



460 lm | IP44 | Metal body | Outdoor | 3 Lighting modes | PIR sensor | SOLAR CHARGING | 3 000 K WARM WHITE

8 592920 143735

ZGK0B4S 1/-/-/4

15 54 204 200

LANA

CLASSIC

- nástěnná i sloupková světla
- žárovka s paticí E27 (není součástí balení)
- pevné hliníkové tělo v antracitové barvě

- barva: antracit
- rozměr: 119 × 106 × 218 mm
- krytí: IP54
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27



IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143827

ZGL010P 1/-/-/8

15 54 000 013

- barva: antracit
- rozměr: 106 × 88 × 286 mm
- krytí: IP54
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143841

ZGL020P

15 54 000 014

1/-/-/8

- barva: antracit
- rozměr: 154 × 133 × 450 mm
- krytí: IP54
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143865

ZGL0A0P

15 54 002 003

1/-/-/2

- barva: antracit
- rozměr: 154 × 133 × 750 mm
- krytí: IP54
- napájení: 230 V AC
- materiál: hliník
- patice (uchycení žárovky): E27





IP54 | Metal body | E27 | Outdoor

8 592920 143889

ZGL0C0P

15 54 002 004

1/-/-/2

Svítidla

Zahradní svítidla

ESSENTIAL

LUMI

ESSENTIAL

- integrovaný PIR senzor pro detekci pohybu
- nulová spotřeba energie ze sítě
- 2 světelné módy
- krytí IP54 zaručuje voděodolnost
- použití: trvalé osvětlení venkovních prostor

- světelný tok: 240 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- index podání barev (CRI): Ra > 80
- napětí: 3,7 V
- krytí: IP54
- úhel vyzařování: 120°
- rozměr: 105 × 130 × 80 mm
- akumulátor: Li-Ion 1 200 mAh
- doba svícení na AKU: 10 hodin
- dosah PIR senzoru: 5 m
- materiál těla: plast (ABS+PC)
- prodejní obal: 1 ks, krabice









8 592920 132722

ZG172S 1/-/-/12

15 53 172 000

Svítidla

Orientační svítidla

CLASSIC

AMAL

CLASSIC

- svítidla určená pro vestavnou montáž
- minimální odběr elektrické energie
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- v neutrální nebo teplé barvě
- použití: nasvícení schodišť, zídek, fasád, apod.

- barva: nerez
- barva světla: teplá bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 113 × 43 × 65 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 1,5 W

- rozměr: 123 × 53 × 61 mm
- světelný tok: 60 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin





3 000 K WARM WHITE

8 592920 037348

ZC0108 | 1/-/-/24

15 45 000 080 | VÝPRODEJ

- barva: nerez
- barva světla: neutrální bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 113 × 43 × 65 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2 W

- rozměr: 123 × 53 × 61 mm
- světelný tok: 65 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin





4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 054789

ZC0110 | 1/-/-/24

15 45 000 100 | VÝPRODEJ

- barva: nerez
- barva světla: teplá bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 75 × 70 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2 W

- rozměr: 80 × 80 × 61 mm
- světelný tok: 65 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin





3 000 K WARM WHITE

8 592920 037355

ZC0109 | 1/-/-/24

15 45 000 090 | VÝPRODEJ

- barva: nerez
- barva světla: neutrální bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: sklo
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 75 × 70 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2 W

- rozměr: 80 × 80 × 61 mm
- světelný tok: 65 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 30 000 hodin



65 lm | 2 W | IP65 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 054796

ZC0111 | 1/-/-/24

15 45 000 110 | VÝPRODEJ

ADEL

CLASSIC

- svítidla určená pro vestavnou montáž
- minimální odběr elektrické energie
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- v neutrální nebo teplé barvě
- použití: nasvícení schodišť, zídek, fasád, apod.

- barva: šedá
- barva světla: teplá bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: plast (PC)
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 60 - 68 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2,5 W

- rozměr: průměr 80 × 32 mm
- světelný tok: 50 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 20 000 hodin



50 lm | 2.5 W | IP65 | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 160800

ZCA0313 | 1/-/-/40

15 45 000 180 | NOVINKA

- barva: šedá
- barva světla: neutrální bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: plast (PC)
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 60 - 68 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2,5 W

- rozměr: průměr 80 × 32 mm
- světelný tok: 50 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 20 000 hodin



50 lm | 2.5 W | IP65 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 160657

ZCA0316 | 1/-/-/40

15 45 000 190 | NOVINKA

- barva: bílá
- barva světla: teplá bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: plast (PC)
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 60 - 68 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2,5 W

- rozměr: 80 × 80 × 32 mm
- světelný tok: 90 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 20 000 hodin



90 lm | 2.5 W | IP65 | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY


8 592920 160664

ZCA0123 | 1/-/-/40

15 45 000 200 | NOVINKA

- barva: šedá
- barva světla: teplá bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: plast (PC)
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 60 - 68 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2,5 W

- rozměr: 80 × 80 × 32 mm
- světelný tok: 50 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 20 000 hodin




50 lm | 2.5 W | IP65 | Dimmable | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 160671

ZCA0323 | 1/-/-/40

15 45 000 210

NOVINKA

- barva: bílá
- barva světla: neutrální bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: plast (PC)
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 60 - 68 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2,5 W

- rozměr: 80 × 80 × 32 mm
- světelný tok: 90 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 20 000 hodin




90 lm | 2.5 W | IP65 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 160688


ZCA0126 | 1/-/-/40

15 45 000 220

NOVINKA

- barva: šedá
- barva světla: neutrální bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: plast (PC)
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 60 - 68 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2,5 W

- rozměr: 80 × 80 × 32 mm
- světelný tok: 50 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 20 000 hodin




50 lm | 2.5 W | IP65 | Dimmable | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 160695

ZCA0326 | 1/-/-/40

15 45 000 230

NOVINKA

- barva: bílá
- barva světla: teplá bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: plast (PC)
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 60 - 68 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2,5 W

- rozměr: 80 × 80 × 32 mm
- světelný tok: 90 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 20 000 hodin




90 lm | 2.5 W | IP65 | Dimmable | PIR Sensor | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 160701

ZCD0123 | 1/-/-/40

15 45 000 240

NOVINKA

- barva: šedá
- barva světla: teplá bílá
- krytí: IP65
- materiál difuzoru: plast (PC)
- materiál těla: hliník
- montážní otvor: 60 - 68 mm
- napětí: 220–240 V
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- příkon: 2,5 W

- rozměr: 80 × 80 × 32 mm
- světelný tok: 50 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- zdroj světla: LED
- životnost: 20 000 hodin




50 lm | 2.5 W | IP65 | Dimmable | PIR Sensor | 2 700 K WARM WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 160718

ZCD0323 | 1/-/-/40

15 45 000 250

NOVINKA

Svítidla

Kabinetní svítidla

CLASSIC

TIGO

CLASSIC

- úsporné LED lišty ke zkrášlení šatní skříně nebo kuchyňské linky
- délka od 300 mm po 1 150 mm
- možnost propojení různých délek
- neutrální bílá barva světla
- snadná instalace

- příkon: 5 W
- délka: 300 mm
- světelný tok: 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 300 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



4 000 K NEUTRAL WHITE



8 592920 017913

ZS2110 15 31 211 010

1/-/-/30

- příkon: 10 W
- délka: 600 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 600 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



4 000 K NEUTRAL WHITE



8 592920 017937

ZS2120 15 31 211 020

1/-/-/30

- příkon: 15 W
- délka: 860 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 860 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



4 000 K NEUTRAL WHITE



8 592920 017951

ZS2130 15 31 211 030

1/-/-/30

- příkon: 20 W
- délka: 1 150 mm
- světelný tok: 2 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al) + plast
- rozměr: 1 150 × 22 × 30 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička

2 000 lm | 20 W | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 017975

ZS2140 | 1/-/-/30

15 31 211 040

GLASO

CLASSIC

- funkční doplněk pro každou koupelnu
- kombinuje funkci osvětlení a dekorace
- k dispozici ve 3 barvách – bílá, černá a stříbrná
- neutrální bílá barva světla
- snadná instalace - 4 různé typy montáže
- krytí IP44 pro prostory s vyšší vlhkostí

- příkon: 6 W
- délka: 300 mm
- světelný tok: 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 300 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



700 lm | 6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 151945

ZS2160 | 1/-/-/6

15 39 300 621

NOVINKA

- příkon: 10 W
- délka: 500 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 500 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



1 000 lm | 10 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 151969

ZS2161 | 1/-/-/6

15 39 301 021

NOVINKA

- příkon: 6 W
- délka: 300 mm
- světelný tok: 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 300 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička



700 lm | 6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 151983

ZS2163 | 1/-/-/6

15 39 300 622

NOVINKA

- příkon: 10 W
- délka: 500 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 500 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička





1 000 lm | 10 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 152003

ZS2164

15 39 301 022

1/-/-/6

NOVINKA

- příkon: 6 W
- délka: 300 mm
- světelný tok: 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 300 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička





700 lm | 6 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 152027

ZS2166

15 39 300 623

1/-/-/6

NOVINKA

- příkon: 10 W
- délka: 500 mm
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- barva světla: neutrální bílá
- materiál: hliník (Al)
- rozměr: 500 × 128 × 38 mm
- životnost: 25 000 hodin
- úhel vyzařování: 120°

- prodejní obal: 1 ks, krabička





1 000 lm | 10 W | IP44 | Dimmable | 120° | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 152041

ZS2167

15 39 301 023

1/-/-/6

NOVINKA

Svítidla

Lampy a lampičky

Stojací lampy GoSmart

- chytré ovládání pomocí mobilní aplikace
- možnost nastavení intenzity a barvy světla
- moderní design vhodný do každého interiéru
- podpora hlasového ovládání
- úsporný provoz díky LED technologii
- ideální pro vytvoření příjemné atmosféry

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 1 000 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- barva světla: teplá bílá, RGB
- světelná účinnost: 50 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 24 mm
- šířka: 24 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 4
- maximální počet segmentů: 4





8 592920 136997

ZCW34BR 1/-/-/2

15 55 034 000

VÝPRODEJ

Stolní lampy

- úsporné a výkonné LED lampy i klasické žárovkové modely
- napájení ze sítě, přes USB nebo plně nabíjecí modely
- praktické doplňky - tužkovník, stojánek na mobil, flexibilní krk, víceúčelové lampy
- chytré funkce - paměť, stmívání, nabíjení telefonu, změna chromaticity, zvýšené krytí IP44
- ideální do pracovny, dětského pokoje nebo jako moderní dekorativní doplněk interiéru

- model: POPPY
- příkon: 25 W
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–230 V
- rozměr: 150 × 150 × 400 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 149997

Z7640W 1/-/-/3

15 38 201 000

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- model: POPPY
- příkon: 25 W
- barva: růžová
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–230 V
- rozměr: 150 × 150 × 400 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | Dimmable | 150 cm | max. 25 W

8 592920 150016

Z7640P
15 38 201 100

1/-/-/3

- model: POPPY
- příkon: 25 W
- barva: zelená
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–230 V
- rozměr: 150 × 150 × 400 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | Dimmable | 150 cm | max. 25 W

8 592920 150030

Z7640GR
15 38 201 200

1/-/-/3

- model: NINA
- příkon: 25 W
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- rozměr: 150 × 150 × 385 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | Dimmable | 150 cm | max. 25 W | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150092

Z7642B
15 38 201 500

1/-/-/2

- model: NINA
- příkon: 25 W
- barva: zlatá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- rozměr: 150 × 150 × 400 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





E27 | Dimmable | 150 cm | max. 25 W | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 150115

Z7642GL
15 38 201 600

1/-/-/2

- model: TARA
- příkon: 4,5 W
- světelný tok: 280 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,6 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- počet LED: 14
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 130 × 130 × 360 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 85
- prodejní obal: 1 ks, krabice





280 lm | 4.5 W | NEUTRAL WHITE | 160 cm

8 592920 150054

Z7641W
15 38 201 400

1/-/-/8

- model: TARA
- příkon: 4,5 W
- světelný tok: 280 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,6 m
- napájecí zdroj: 220–240 V
- počet LED: 14
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 130 × 130 × 360 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 85
- prodejní obal: 1 ks, krabice




280 lm | 4.5 W | NEUTRAL WHITE | 160 cm

8 592920 150078

Z7641B 1/-/-/8

15 38 201 300

- model: HENRY
- příkon: 6,5 W
- světelný tok: 220 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 2 m
- napájecí zdroj: 5 V/1 A
- počet LED: 16
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- rozměr: 58 × 120 × 505 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 85
- prodejní obal: 1 ks, krabice




220 lm | 6.5 W | Dimmable | max. 4 cm | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 200 cm

8 592920 162316

Z7643W 1/-/-/20

15 38 202 200

NOVINKA

- model: HENRY
- příkon: 6,5 W
- světelný tok: 220 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 2 m
- napájecí zdroj: 5 V/1 A
- počet LED: 16
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- rozměr: 58 × 120 × 505 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 85
- prodejní obal: 1 ks, krabice




220 lm | 6.5 W | Dimmable | max. 4 cm | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 200 cm

8 592920 162330

Z7643B 1/-/-/20

15 38 202 300

NOVINKA

- model: ALEX
- příkon: 9,2 W
- světelný tok: 720 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,6 m
- napájecí zdroj: 12 V/650 mA
- počet LED: 88
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 000 K
- rozměr: 155 × 155 × 280 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




720 lm | 9.2 W | Dimmable | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 160 cm

8 592920 162255

Z7644W 1/-/-/4

15 38 201 700

NOVINKA

- model: ALEX
- příkon: 9,2 W
- světelný tok: 720 lm
- barva: růžová
- délka přívodního kabelu: 1,6 m
- napájecí zdroj: 12 V/650 mA
- počet LED: 88
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 000 K
- rozměr: 155 × 155 × 280 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




720 lm | 9.2 W | Dimmable | WARM WHITE NEUTRAL WHITE COOL WHITE | 160 cm

8 592920 162231

Z7644P 1/-/-/4

15 38 201 800

NOVINKA

- model: ALEX
- příkon: 9,2 W
- světelný tok: 720 lm
- barva: modrá
- délka přívodního kabelu: 1,6 m
- napájecí zdroj: 12 V/650 mA
- počet LED: 88
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 000 K
- rozměr: 155 × 155 × 280 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




720 lm | 9.2 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 160 cm

8 592920 162279

Z7644BL 1/-/-/4
15 38 201 900 NOVINKA

- model: ALEX
- příkon: 9,2 W
- světelný tok: 720 lm
- barva: tmavě šedá
- délka přívodního kabelu: 1,6 m
- napájecí zdroj: 12 V/650 mA
- počet LED: 88
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 000 K
- rozměr: 155 × 155 × 280 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




720 lm | 9.2 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 160 cm

8 592920 162293

Z7644G 1/-/-/4
15 38 202 000 NOVINKA

- model: CHASE
- příkon: 7,2 W
- světelný tok: 450 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/500 mA
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000/6 500 K
- rozměr: 370 × 340 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




450 lm | 7.2 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 113004

Z7619W 1/-/-/8
15 38 183 000

- model: CHASE
- příkon: 7,2 W
- světelný tok: 450 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/500 mA
- teplota chromatičnosti: 2 700/4 000/6 500 K
- rozměr: 370 × 340 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




450 lm | 7.2 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 112984

Z7619B 1/-/-/8
15 38 182 000

- model: STELLA
- příkon: 6,5 W
- světelný tok: 400 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- počet LED: 12
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079843

Z7602W 1/-/-/4
15 38 154 000

- model: STELLA
- příkon: 6,5 W
- světelný tok: 400 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- počet LED: 12
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079867

Z7602B 1/-/-/4

15 38 155 000

- model: STELLA
- příkon: 6,5 W
- světelný tok: 400 lm
- barva: modrá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- počet LED: 12
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079881

Z7602BL 1/-/-/4

15 38 157 000

- model: STELLA
- příkon: 6,5 W
- světelný tok: 400 lm
- barva: růžová
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: 12 V/400 mA
- počet LED: 12
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 160 × 550 × 345 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




400 lm | 6.5 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 170 cm

8 592920 079904

Z7602P 1/-/-/4

15 38 156 000

- model: EDDY
- příkon: 6 W
- světelný tok: 480 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 12 V/0,36 A
- počet LED: 24
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 500/6 800 K
- rozměr: 170 × 105 × 350 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 83
- prodejní obal: 1 ks, krabice




480 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 180 cm

8 592920 048788

Z7599W 1/-/-/6

15 38 150 201

- model: EDDY
- příkon: 6 W
- světelný tok: 480 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,8 m
- napájecí zdroj: 12 V/0,36 A
- počet LED: 24
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 500/6 800 K
- rozměr: 170 × 105 × 350 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 83
- prodejní obal: 1 ks, krabice




480 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 180 cm

8 592920 048764

Z7599B 1/-/-/6

15 38 150 200

- model: MOLLY
- příkon: 12 W
- světelný tok: 650 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 10 V/1 A
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra >80

- prodejní obal: 1 ks, krabice




650 lm | 12 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 137895

Z7638W 1/-/-/4

15 38 200 800

- model: MOLLY
- příkon: 12 W
- světelný tok: 650 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 10 V/1 A
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra >80

- prodejní obal: 1 ks, krabice




650 lm | 12 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 150 cm

8 592920 137871

Z7638B 1/-/-/4

15 38 200 700

- model: LUCY
- příkon: 2 W
- světelný tok: 100 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 5 000 K
- rozměr: 80 × 80 × 300 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80

- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 lm | 2 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 100 cm USB

8 592920 122419

Z7626 1/-/-/6

15 38 190 000

VÝPRODEJ

- model: EMILY
- příkon: 2 W
- světelný tok: 100 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 5 000 K
- rozměr: 80 × 80 × 300 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80

- prodejní obal: 1 ks, krabice




100 lm | 2 W | Dimmable | NEUTRAL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 100 cm USB

8 592920 122426

Z7627 1/-/-/16

15 38 191 000

- model: KATIE
- příkon: 4 W
- světelný tok: 250 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 5 V/1 A
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000 K
- rozměr: 330 × 130 × 150 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




250 lm | 4 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 96 h BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 122488

Z7630W 1/-/-/2

15 38 196 000

VÝPRODEJ

- model: KATIE
- příkon: 4 W
- světelný tok: 250 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 5 V/1 A
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000 K
- rozměr: 330 × 130 × 150 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





250 lm | 4 W | Dimmable | IP44 | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 96 % BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 122471

Z7630B 1/-/-/2

15 38 197 000

VÝPRODEJ

- model: AMY
- příkon: 6 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,2 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- rozměr: 250 × 240 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice



200 lm | 6 W | Dimmable | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE | 15 % BATTERY LIFE | 120 cm USB

8 592920 137697

Z7631 1/-/-/8

15 38 198 000

- model: JASON
- příkon: 2,2 W
- světelný tok: 180 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000 K
- rozměr: 270 × 130 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





180 lm | 2.2 W | Dimmable | IP44 | 150 cm USB | 50 % BATTERY LIFE | WARM WHITE / NEUTRAL WHITE / COOL WHITE

8 592920 137710

Z7633 1/-/-/2

15 38 199 000

- model: GRACE
- příkon: 4,2 W
- světelný tok: 80 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 350 × 130 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





80 lm | 4.2 W | Dimmable | IP44 | NEUTRAL WHITE | 50 % BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137734

Z7634 1/-/-/4

15 38 200 000

- model: SOPHIE
- příkon: 4,2 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 400 × 110 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





200 lm | 4.2 W | Dimmable | 4 in 1 | NEUTRAL WHITE | 33 % BATTERY LIFE | 150 cm USB

8 592920 137772

Z7635W 1/-/-/10

15 38 200 200

- model: SOPHIE
- příkon: 4,2 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- rozměr: 400 × 110 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 137758

Z7635B 1/-/-/10
15 38 200 100

- model: ABBIE
- příkon: 6 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 250 × 100 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 137796

Z7636W 1/-/-/8
15 38 200 300

- model: ABBIE
- příkon: 6 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 250 × 100 mm
- USB port
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 137819

Z7636B 1/-/-/8
15 38 200 400

- model: KAREN
- příkon: 9,2 W
- světelný tok: 640 lm
- barva: tmavě šedá
- délka přívodního kabelu: 1,3 m
- napájecí zdroj: 13,5 V/1 500 mA
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K
- rozměr: 200 × 550 × 700 mm
- USB port: ne + bezdrátové nabíjení
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 097892

Z7615 1/-/-/5
15 38 176 000

- model: OSCAR
- příkon: 5,5 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/2 A
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 90
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 137833

Z7637W 1/-/-/2
15 38 200 600

- model: OSCAR
- příkon: 5,5 W
- světelný tok: 360 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 12 V/2 A
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 700 K
- rozměr: 30 cm
- index podání barev (CRI): Ra > 90
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 137857

Z7637B 1/-/-/2

15 38 200 500

- model: KYLE
- příkon: 5,5 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 10 V/3 000 mA
- teplota chromatičnosti: 2 700–4 500 K
- rozměr: 350 mm
- USB port: ano + bezdrátové nabíjení
- index podání barev (CRI): Ra > 90
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 137918

Z7639 1/-/-/2

15 38 200 900

- model: LEON
- příkon: 7,1 W
- světelný tok: 240 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 5 V/1 A
- počet LED: 100
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000/6 300 K
- rozměr: 510 × 71 × 81 mm
- index podání barev (CRI): Ra >95
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 162408

Z7645 1/-/-/8

15 38 202 100

NOVINKA

- model: AVA
- příkon: 5,6 W
- světelný tok: 200 lm
- barva: černá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB
- teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/5 000 K
- rozměr: 460 × 105 × 53 mm
- index podání barev (CRI): Ra >95
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 101070

Z7617 1/-/-/10

15 38 179 000

Grow lampy

- růstové lampy pro klíčení, růst sazenic a podporu vitality rostlin
- efektivně nahrazují sluneční světlo v zamračených dnech a stinných koutech domova
- časovač zajistí pro rostliny tolik světla, kolik potřebují

- model: EM101
- příkon: 5 W
- světelný tok: 235 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: USB-A kabel
- počet LED: 15
- teplota chromatičnosti: 3 500 K
- rozměr: 110 × 110 × 220 mm
- index podání barev (CRI): Ra > 85
- prodejní obal: 1 ks, krabice





235 lm | 5 W | Timer | Full spectrum LED | Telescopic | 10 WHITE LED + 5 RED LED | 150 cm USB | BOOST GROWTH

8 592920 151266

Z7901 | 1/-/-/20

15 38 900 010 | NOVINKA

- model: EM102
- příkon: 8 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: USB-A kabel
- počet LED: 39
- teplota chromatičnosti: 3 100 K
- rozměr: 120 × 120 ×195 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





300 lm | 8 W | Timer | Full spectrum LED | Telescopic | 26 WHITE LED + 13 RED LED | 170 cm USB | BOOST GROWTH

8 592920 151280

Z7902 | 1/-/-/20

15 38 900 020 | NOVINKA

- model: EM103
- příkon: 15 W
- světelný tok: 800 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 24 V DC/1 000 mA, součástí balení
- počet LED: 28
- teplota chromatičnosti: 3 900 K
- rozměr: 536 × 180 × 215 mm
- index podání barev (CRI): Ra >95
- prodejní obal: 1 ks, krabice





800 lm | 15 W | Timer | Full spectrum LED | Adjustable | NEUTRAL WHITE | 150 cm | REAL COLORS CRI>95 | BOOST GROWTH

8 592920 151303

Z7903 | 1/-/-/10

15 38 900 030 | NOVINKA

- model: EM104
- příkon: 7 W
- světelný tok: 300 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,7 m
- napájecí zdroj: USB-A kabel
- počet LED: 30
- teplota chromatičnosti: 3 200 K
- rozměr: 318 × 134 × 186 mm
- index podání barev (CRI): Ra >80
- prodejní obal: 1 ks, krabice





300 lm | 7 W | Timer | Full spectrum LED | Adjustable | 20 WHITE LED + 10 RED LED | 170 cm USB | BOOST GROWTH

8 592920 151327

Z7904 | 1/-/-/6

15 38 900 040 | NOVINKA

- model: EM105
- příkon: 7 W
- světelný tok: 450 lm
- barva: bílá
- délka přívodního kabelu: 1,5 m
- napájecí zdroj: 24 V DC/1 000 mA, součástí balení
- počet LED: 21
- teplota chromatičnosti: 3 800 K
- rozměr: 210 × 210 × 517 mm
- index podání barev (CRI): Ra >95
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 592920 151341

Z7905 | 15 38 900 050 | 1/-/-/6 | NOVINKA


Svítidla

Senzory

Senzory GoSmart

EMOS GoSmart

- zabezpečení domácnosti a kontrola prostor
- detekce pohybu s upozorněním v aplikaci
- ochrana oken a dveří před neoprávněným vstupem
- rozpoznání neobvyklých situací v reálném čase
- připojení přes protokol ZigBee
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- podpora hlasového ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa

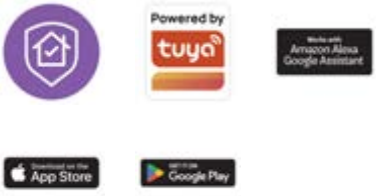

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 90°
- detekční dosah: 8 m
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 1× CR123A (3 V)
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz)
- notifikace do mobilní aplikace







8 592920 128749

H5020 | 30 69 052 010 | 1/-/-/40 | VÝPRODEJ

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 60°
- detekční dosah: 8 m
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 1× CR123A (3 V)
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- přenosová frekvence: 2,4 GHz ZigBee (IEEE 802.15.4)
- notifikace do mobilní aplikace
- typ montáže: přisazená







8 592920 156490

H5024 | 30 69 052 040 | 1/-/-/72 | NOVINKA

- produkt: dveřní/okenní senzor
- krytí: IP20
- typ senzoru: magnetický
- napájení: 1× CR2032 (3 V)
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- přenosová frekvence: 2,4 GHz ZigBee (IEEE 802.15.4
- notifikace do mobilní aplikace

ZigBee 3.0





8 592920 156506

H5025

30 69 052 050

1/-/-/96

NOVINKA

PIR senzory

- praktické řešení pro automatické spínání osvětlení
- spolehlivá detekce osob
- vysoká odolnost vůči rušení
- pomáhají snižovat spotřebu elektrické energie
- vhodné pro chodby, schodiště, vstupy i technické místnosti
- jednoduchá instalace a snadné nastavení
- moderní a nenápadný design

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 3 m
- doba sepnutí: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 800 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička

5 s – 8 min | PIR Sensor





8 592920 025109

G1110

14 54 007 100

1/-/-/80

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 180°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP44
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená

10 s – 15 min | PIR Sensor





8 592920 032817

G1120

14 54 007 200

1/-/-/40

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 180°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP44
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená

10 s – 15 min | PIR Sensor





8 592920 032831

G1125

14 54 007 250

1/-/-/40

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 3 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 2 000 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená




8 592920 025147

G1150 1/-/-/20
14 54 009 200

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 3 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1 200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená




8 592920 152089

GS11111 1/-/-/20
14 54 008 200

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 180°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP65
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1 200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená




8 592920 152065

GS11151 1/-/-/40
14 54 015 200
NOVINKA

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 10 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 60 minut
- krytí: IP54
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- kompatibilita: DALI
- protokol: DALI
- typ montáže: přisazená/vestavná
- montážní otvor: 56–60 mm




8 592920 157152

GS13142 1/-/-/30
14 54 000 100
NOVINKA

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 4 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 30 minut
- krytí: IP65
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 2 000 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená




8 592920 157213

GS11A51 1/-/-/40
14 54 000 400
NOVINKA

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 4 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 30 minut
- krytí: IP65
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 2 000 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená




10 s – 30 min | PIR Sensor | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 157237

GS11B51 1/-/-/40

14 54 000 500 NOVINKA

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 180°/360°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP65
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1 200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená




10 s – 15 min | PIR Sensor | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 157251

GS14151 1/-/-/40

14 54 000 600 NOVINKA

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 180°/360°
- detekční dosah: 12 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP65
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1 200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená




10 s – 15 min | PIR Sensor | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 157275

GS14251 1/-/-/40

14 54 000 700 NOVINKA

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 160°
- detekční dosah: 9 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1 200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: vestavná




10 s – 15 min | PIR Sensor | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 157299

GS15117 1/-/-/40

14 54 000 800 NOVINKA

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 3 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 15 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1 200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: vestavná
- montážní otvor: 63–66 mm




10 s – 15 min | PIR Sensor | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 153680

GS12111 1/-/-/36

14 54 016 100

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 190°
- detekční dosah: 10 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 7 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: PIR
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 500 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička

10 s – 7 min | PIR Sensor | 5 YEARS WARRANTY





8 592920 157312

GS15114 | 1/-/-/40

15 45 000 900 | NOVINKA

Mikrovlnné senzory

- automaticky zapínají osvětlení při setmění a vypínají za svítání
- zajišťují pohodlné a bezstarostné ovládání venkovního osvětlení
- pomáhají snižovat spotřebu elektrické energie
- ideální pro zahrady, příjezdové cesty, vstupy nebo parkoviště
- spolehlivý provoz za všech světelných podmínek
- jednoduchá instalace a snadné nastavení
- praktické řešení pro domácnosti i komerční prostory

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 8 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 230 V~/50 Hz
- max. zátěž odporová: 1 200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička

10 s – 12 min | MW Sensor





8 592920 025192

G1210 | 1/-/-/80

14 54 014 100

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 8 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1 200 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička

- typ montáže: vestavná
- montážní otvor: 63–66 mm

10 s – 12 min | MW Sensor | 5 YEARS WARRANTY





8 592920 152102

GS22111 | 1/-/-/24

14 54 013 200

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 3 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 2 000 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička

- typ montáže: přisazená

10 s – 12 min | MW Sensor | 5 YEARS WARRANTY





8 592920 157176

GS31111 | 1/-/-/40

14 54 000 200 | NOVINKA

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 6 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 2 000 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: vestavná
- montážní otvor: 63–66 mm





10 s – 12 min | MW Sensor | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 157190

GS32111 | 1/-/-/30

14 54 000 300 | NOVINKA

- produkt: pohybové čidlo
- detekční úhel: 360°
- detekční dosah: 8 m
- doba sepnutí: min. 10 sekund – max. 12 minut
- krytí: IP20
- typ senzoru: mikrovlnný
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 2 000 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená





10 s – 12 min | MW Sensor | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 153666

GS21111 | 1/-/-/36

14 54 017 100

Soumrakové senzory

- spolehlivost v náročných podmínkách
- okamžitá reakce – velmi rychlá detekce bez prodlev
- vhodné pro automatické systémy
- univerzální využití v domácnostech i komerčních prostorách
- moderní design

- produkt: soumrakové čidlo
- doba sepnutí: 1 hodina - 9 hodin
- krytí: IP65
- typ senzoru: soumrakové čidlo
- napájení: 220–240 V~
- max. zátěž odporová: 1 800 W
- prodejní obal: 1 ks, krabička
- typ montáže: přisazená





1 h–9 h | Twilight sensor | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 157336

GS41151 | 1/-/-/50

14 54 000 110 | NOVINKA

Svítidla

LED pásky

LED pásky GoSmart

- ovládání dálkovým ovladačem nebo v mobilní aplikaci
- možnost stmívání i změny barev RGB
- použití: osvětlení moderních interiérů a reprezentačních prostor
- připojení k domácí síti prostřednictvím WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

EMOS GoSmart


Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store Google Play

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 11 W
- světelný tok: 750 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 63 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20/IP44
- délka: 2 m
- šířka: 12 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 10
- maximální počet segmentů: 10

Wi Fi | 750 lm | 2 m | 11 W | 3 YEARS WARRANTY | DIMMABLE | CCT | RGB





8 592920 120446

ZPW218R 1/-/4/12

15 51 021 800

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 21 W
- světelný tok: 1 400 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 62 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20/IP44
- délka: 5 m
- šířka: 12 mm
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 25
- maximální počet segmentů: 25

Wi Fi | 1 400 lm | 5 m | 21 W | 3 YEARS WARRANTY | DIMMABLE | CCT | RGB





8 592920 120460

ZPW518R 1/-/4/8

15 51 051 800

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 23 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 3 000 mm
- šířka: 18 mm
- délka přívodu: 1,6 m

Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB





8 592920 139448

ZPW313I 1/-/-/5

15 55 313 000

VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 33 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 5 000 mm
- šířka: 18 mm
- délka přívodu: 1,6 m





8 592920 139462

ZPW513I
15 55 513 000

1/-/-/4
VÝPRODEJ

Svítidla

Ambientní svítidla

Ambientní svítidla GoSmart

- vytváření atmosférického osvětlení podle nálady
- široká škála barev a světelných efektů
- ovládání přes aplikaci nebo chytré asistenty
- vhodné pro interiéry i dekorativní nasvícení
- jednoduchá instalace a použití
- úsporný provoz díky LED technologii

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 660 lm
- barva světla: RGB
- světelná účinnost: 27,5 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- šířka: 1610 mm
- délka přívodu: 2,5 m
- počet segmentů: 120





8 592920 138847

ZTV75
15 51 750 000

1/-/-/3

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 610 lm
- barva světla: RGB
- světelná účinnost: 25,4 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- šířka: 1390 mm
- délka přívodu: 2,5 m
- počet segmentů: 96





8 592920 138823

ZTV65
15 51 650 000

1/-/-/3

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 24 W
- světelný tok: 450 lm
- barva světla: RGB
- světelná účinnost: 18,75 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- šířka: 1170 mm
- délka přívodu: 2,5 m
- počet segmentů: 72




Wi Fi | Optical sync | Sound sync | Easy to install | Color match | Voice control

8 592920 138809

ZTV55 1/-/-/3

15 51 550 000

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 5,5 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1 m
- počet segmentů: 6
- maximální počet segmentů: 6




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139523

ZIW426R 1/-/-/6

15 55 426 000

VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 34 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 18
- maximální počet segmentů: 18




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139547

ZIW269R 1/-/-/6

15 55 269 000

VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 34 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 18
- maximální počet segmentů: 18




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139561

ZIW249R 1/-/-/6

15 55 249 000

VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 19 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 10
- maximální počet segmentů: 19



Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139486

ZIW22AR 1/-/-/2

15 55 022 000

VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 1,8 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- počet segmentů: 3
- maximální počet segmentů: 19




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | RGB

8 592920 139509

ZIW223R 1/-/-/10

15 55 223 000 VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 12 W
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP65
- délka přívodu: 1,5 m
- počet segmentů: 15
- maximální počet segmentů: 15




Wi Fi | 15× | 12 W | V A Function | Dimmable 10 %...100 % | Timer | 20 000 h | RGB

8 592920 136973

ZIW17FR 1/-/-/8

15 55 017 000 VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 2 550 mm
- délka přívodu: 2 m
- počet segmentů: 12
- maximální počet segmentů: 24




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 139400

ZIW15CR 1/-/-/4

15 55 015 000 VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 1,9 W
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: RGBIC
- nastavení barev (RGB)
- nastavení barev (RGBIC)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 850 mm
- počet segmentů: 4
- maximální počet segmentů: 24




Wi Fi | 16 milion + colors | RGB IC | Segmented colors | Various shapes | Sound sync | Smart scenarios | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 139424

ZIW154R 1/-/-/16

15 55 154 000 VÝPRODEJ

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 47 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 92 mm
- šířka: 175 mm
- délka přívodu: 1,5 m




Wi Fi | 7 W | IP20 | Dimmable | 330 lm | 20 000 h | $R_a \geq 80$ | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 133767

ZCW11WR 1/-/-/4

15 55 111 000

- protokol: WIFI + BLE
- příkon: 7 W
- světelný tok: 330 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000–6 500 K
- barva světla: teplá bílá–studená bílá
- světelná účinnost: 47 lm/W
- nastavení barev (RGB)
- podporované OS: iOS, Android
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

- kompatibilita: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- krytí: IP20
- délka: 92 mm
- šířka: 175 mm
- délka přívodu: 1,5 m



Wi Fi | 7 W | IP20 | Dimmable | 330 lm | 20 000 h | DIMMABLE | CCT | RGB

8 592920 133743

ZCW11BR 1/-/-/4

15 55 110 000

Svítidla

Líniová svítidla

PROFI PLUS

PANO

PROFI PLUS

- možnost přisazené montáže
- snadné zapojení díky samostatnému driveru
- připraveno na průběžnou montáž v liniovém zapojení
- vysoká světelná účinnost 140 lm/W
- 5 let záruka
- použití: osvětlení chodeb, supermarket a skladů

- rozměr: 600 × 65 × 66 mm
- příkon: 10–13–16–20 W
- světelný tok: 2 700 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast/kov
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



2 700 lm | 20 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 140741

ZAB101 1/-/-/12

15 46 101 000

- rozměr: 1 200 × 65 × 66 mm
- příkon: 20–25–35–40 W
- světelný tok: 5 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C

- materiál: plast/kov
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice



5 600 lm | 40 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 140765

ZAB102 1/-/-/6

15 46 102 001

- rozměr: 1 500 × 65 × 66 mm
- příkon: 25–35–40–50 W
- světelný tok: 7 000 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast/kov
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V
- třída ochrany: I
- prodejní obal: 1 ks, krabice




7 000 lm | 50 W | IP20 | 4 000 K NEUTRAL WHITE | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 140789

ZAB103 1/-/-/6
15 46 103 000

Svítidla

Líniová svítidla

ESSENTIAL

MINO

ESSENTIAL

- možnost přisazené montáže
- snadné zapojení díky samostatnému driveru
- tělo i difuzor v plastu
- použití: osvětlení chodeb, supermarketů a skladů

- rozměr: 600 × 75,5 × 24,5 mm
- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice




20 W | 2 200 lm | IP20 | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 141793

ZAB901 1/-/-/30
15 46 901 000

- rozměr: 1 200 × 75,5 × 24,5 mm
- příkon: 40 W
- světelný tok: 4 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice



40 W | 4 400 lm | IP20 | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 141809

ZAB902 1/-/-/30
15 46 902 000

- rozměr: 1 500 × 75,5 × 24,5 mm
- příkon: 50 W
- světelný tok: 5 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, krabice



50 W | 5 500 lm | IP20 | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 141823

ZAB903 1/-/-/30

15 46 903 000

MANO

ESSENTIAL

- možnost přisazené montáže
- snadné zapojení díky samostatnému driveru
- připraveno na průběžnou montáž v liniovém zapojení
- použití: osvětlení chodeb, supermarketů a skladů

- rozměr: 600 × 62 × 55 mm
- příkon: 20 W
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr



2 200 lm | 20 W | IP20 | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 147481

ZAB911 1/-/-/15

15 46 911 000

- rozměr: 1 200 × 62 × 55 mm
- příkon: 40 W
- světelný tok: 4 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr



4 400 lm | 40 W | IP20 | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 147504

ZAB912 1/-/-/15

15 46 912 000

- rozměr: 1 500 × 62 × 55 mm
- příkon: 60 W
- světelný tok: 6 600 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- index podání barev (CRI): Ra >80
- úhel vyzařování: 120°
- krytí: IP20
- průběžná montáž
- rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C
- materiál: plast (PC)
- materiál spon: nemá spony
- napětí: 220–240 V~
- třída ochrany: II
- prodejní obal: 1 ks, blistr



6 600 lm | 60 W | IP20 | 25 000 h | 4 000 K NEUTRAL WHITE

8 592920 147528

ZAB913 1/-/-/15

15 46 913 000

Dekorační osvělení

Řetězy nano

Řetězy nano na baterie

- nenápadné LED diody decentně oživí každý prostor
- tenký drátek můžete tvarovat přesně tak, jak potřebujete
- různé barvy světla i drátků

D3ZW01 1/-/-/40

15 50 030 032







- produkt: nano řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 12 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: svítí
- počet LED: 120
- délka přívodu: 3 m
- barva drátu: měděná
- příkon: 2,4 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D3ZC01 1/-/-/40

15 50 032 009







- produkt: nano řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 12 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: svítí
- počet LED: 120
- délka přívodu: 3 m
- barva drátu: stříbrná
- příkon: 2,4 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

Dekorační osvělení


Řetězy cherry

Řetězy cherry 25 mm

- ideální pro zkrášlení vnitřních a venkovních prostor
- funkce časovače pro plánované zapnutí/vypnutí
- délka 4 m, různé barevné varianty osvětlení

D5AC01 1/-/-/16

15 50 052 004



- produkt: řetěz
- barva světla: studená bílá
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: svítí
- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: bílá
- příkon: 3,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AW01 1/-/-/16

15 50 050 004



- produkt: řetěz
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: svítí
- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: bílá
- příkon: 2,6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AM01 1/-/-/16

15 50 054 006



- produkt: řetěz
- barva světla: multicolor
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: svítí
- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: bílá
- příkon: 2,5 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

D5AP01 1/-/-/16

15 50 055 002



- produkt: řetěz
- barva světla: růžová
- rozměr: 4 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- funkce: svítí
- počet LED: 40
- délka přívodu: 5 m
- barva drátu: bílá
- příkon: 2,5 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin

Dekorační osvělení

Dekorace

Párty osvětlení

- vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- vysoký stupeň krytí IP44 odolává nepříznivému počasí
- široký výběr barev pro každou příležitost
- rozjasní každou zahradu nebo terasu

DCPV01 1/-/-/8

15 50 001 023

VÝPRODEJ



- produkt: girlanda
- barva světla: vintage
- rozměr: 4,5 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 100
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 5 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 1 ks, krabice

DCPW01 1/-/-/6

15 50 000 000

VÝPRODEJ



- produkt: girlanda
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 5 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 50
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 5 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 1 ks, krabice

DCPW02 1/-/-/6

15 50 000 001

VÝPRODEJ



- produkt: girlanda
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 5 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 50
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 6 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 1 ks, krabice

DCPZ01 1/-/-/2

15 50 005 000

VÝPRODEJ



- rozměr: 7,35 m
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- délka přívodu: 5 m
- příkon: 750 W max.
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 1 ks, krabice

Lucerny

- praktické napájení na běžně dostupné baterie
- vhodné pro vnitřní použití – stupeň krytí IP20
- příjemné vintage světlo ideální k relaxaci
- lucerny obsahují praktickou funkci časovače, díky které nemusíte myslet na každodenní zapínání či vypínání

DCLV01 1/-/-/15

15 50 001 013

8 592920 093771

3× AAA | Indoor



- produkt: lucerna
- barva světla: vintage
- rozměr: 10,5 × 24 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 1 ks, krabice

DCLV02 1/-/-/15

15 50 001 014

8 592920 093788

3× AAA | Indoor



- produkt: lucerna
- barva světla: vintage
- rozměr: 10,5 × 24 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 1 ks, krabice

LED Svíčky

- dekorativní a čajové svíčky pro vnitřní použití, hřbitovní svíčky pro venkovní použití
- moderní funkce - efekt skutečného plamene, dálkový ovladač, soumrakový spínač, časovač
- časovač zajistí, že se svíčka sama rozsvítí a po stanoveném časovém úseku opět zhasne
- praktické napájení na běžně dostupné baterie

DCCV25 1/-/-/6

15 50 000 196

NOVINKA

8 592920 159255

6× AA | Indoor



- produkt: svíčka
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7,5 × 10 cm/12,5 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ano (1× CR2025, součá
- počet LED: 2× 1
- příkon: 0,006 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 2 ks, krabice

DCCW05 1/-/-/8

15 50 000 181

8 592920 147436

6× AA | Indoor



- produkt: svíčka
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 3× 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 3 ks, krabice

DCCV07 1/-/-/8

15 50 001 006

VÝPRODEJ

8 592920 093702

3× 3 AAA | Indoor



- produkt: svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 7,5 × 10/12,5/15 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ano (1× CR2032, součá
- počet LED: 3× 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 3 ks, krabice

DCCV17 2/-/-/8

15 50 001 032

8 592920 135105

2× 2 AAA | Indoor



- produkt: svíčka
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7,5 × 7,5 × 17 cm
- použití: vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 2× 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 2 ks, krabice

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

DCCV11

6/-/-/216

15 50 001 010

8 592920 093740



- produkt: svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 3,8 × 3,8 cm
- použití: vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 6× 1
- příkon: 0,015 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 6 ks, krabice

DCCV12

6/-/-/216

15 50 001 011

8 592920 093757



- produkt: svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 3,8 × 3,8 cm
- použití: vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 6× 1
- příkon: 0,015 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 6 ks, krabice

DCCV13

6/-/-/216

15 50 001 012

8 592920 093764



- produkt: svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 3,8 × 3,8 cm
- použití: vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 6× 1
- příkon: 0,015 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 6 ks, krabice

DCCV16

4/-/-/96

15 50 001 031

8 592920 122082



- produkt: svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 5,8 × 4,8 cm
- použití: vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 4× 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP20
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 4 ks, krabice

DCCV19

1/-/-/35

15 50 000 056

8 592920 098295



- produkt: hřbitovní svíčka
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7 × 12,5 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,02 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 1 ks, krabice

DCCV20

1/-/-/35

15 50 000 057

8 592920 098318



- produkt: hřbitovní svíčka
- barva světla: teplá bílá
- rozměr: 7 × 12,5 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: senzor
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,02 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 1 ks, krabice

DCCV21

1/-/-/24

15 50 001 024

8 592920 099094



- produkt: hřbitovní svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 7 × 12,5 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,02 W
- krytí: IP44
- životnost: 10 000 hodin
- prodejní obal: 1 ks, krabice

DCCV22

1/-/-/24

15 50 001 029

VÝPRODEJ

8 592920 111383



- produkt: hřbitovní svíčka
- barva světla: vintage
- rozměr: 7,5 × 25 cm
- použití: venkovní i vnitřní
- časovač: ne
- dálkový ovladač: ne
- počet LED: 1
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP44
- životnost: 1 500 hodin
- prodejní obal: 1 ks, krabice

Dekorační osvělení

Příslušenství

- praktické doplňky vám usnadní práci
- nalepovací háčky využijete v celé domácnosti

DCH001 10/-/-/960

15 50 090 001







- materiál: plast
- barva: transparentní
- možnost upevnění: lepení
- použití: vnitřní
- prodejní obal: 10 ks, sáček

DCH002 10/-/-/480

15 50 090 002







- materiál: plast
- barva: transparentní
- možnost upevnění: lepení, šroubování
- použití: vnitřní
- prodejní obal: 10 ks, sáček



Meteostanice, teploměry, váhy, ostatní

Meteorologické stanice

Meteorologické stanice GoSmart

- umí zhodnotit aktuální počasí i předpovědět jeho další vývoj
- zobrazují teplotu a vlhkost (uvnitř i venku) a přesné datum i čas
- komunikují bezdrátově až se 3 čidly
- velký barevný displej, LED podsvícení (trvalé/dočasné)
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018, E00032) ▪ rozměr hlavní jednotky: 205 × 29 × 127 mm ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ další funkce: USB-A napájecí výstup ▪ protokol: Wi-Fi ▪ notifikace do mobilní aplikace



Wi Fi | Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Wifi controlled | 5 days Forecast | Temperature alarm | Graph history | 5 V DC/ 1 000 mA | 1× USB-A

8 592920 136089

E8610 1/-/-/10

26 06 183 000

LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ barometr ▪ srážkoměr ▪ anemometr ▪ fáze měsíce ▪ rozměr hlavní jednotky: 189 × 21 × 119 mm ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ notifikace do mobilní aplikace



Wi Fi | Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | Wifi controlled | hPa | Temperature alarm | 5 V/1.2 A USB C port | 3× AA

8 592920 150481

E6001 1/-/-/2

26 06 187 000

NOVINKA

venkovní teplota: 1. -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C; 2. -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ předpověď počasí: ano - pouze v aplikaci ▪ teplotní výstraha: ano - pouze v aplikaci ▪ srážkoměr ▪ anemometr ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E06000) ▪ rozměr hlavní jednotky: 60 × 60 × 61 mm ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ notifikace do mobilní aplikace






8 592920 150498

E6000 | 1/-/-/2
26 06 188 000
NOVINKA

Meteorologické stanice

- umí zhodnotit aktuální počasí i předpovědět jeho další vývoj
- zobrazují teplotu a vlhkost (uvnitř i venku) a přesný datum i čas
- komunikují bezdrátově až se 3 čidly (na AA nebo AAA baterie)
- velký barevný displej, LED podsvícení (trvalé/dočasné)
- se stojánkem nebo k pověšení na zeď, na baterie nebo do sítě

LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ srážkoměr ▪ anemometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ fáze měsíce ▪ možné další čidlo: až 3 čidla teploty a vlhkosti (E06018), 1 čidlo anemometru (E06016) ▪ rozměr hlavní jednotky: 17 × 192 × 127 mm






8 592920 081235

E6016 | 1/-/-/1
26 06 164 000

LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ drátová sonda k čidlu: 0,95 m ▪ rozměr hlavní jednotky: 26 × 197 × 125 mm






8 592920 104101

E5111 | 1/-/-/8
26 06 170 000

LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ korekce nadmořské výšky ▪ fáze měsíce ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E06018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 17 × 192 × 127 mm






8 592920 081211

E6018 | 1/-/-/12
26 06 162 000

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

LED podsvícení displeje ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ možné další čidlo: ano, 1 čidlo (E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 20 × 85 × 96 mm ▪ další funkce: –




Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V/1 A USB C port | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 149126

E8647N 1/-/-/20

26 06 184 000

LED podsvícení displeje ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ možné další čidlo: ano, 1 čidlo (E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 85 ×20 × 96 mm




Comfort view | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V/1 A USB C port | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 150429

E8647W 1/-/-/20

26 06 185 000

LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 155 × 50 × 113 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 2× AAA

8 592920 136188

E8620 1/-/-/12

26 06 181 000

LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík: ano, 2× ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 198 × 30 × 132 mm ▪ další funkce: USB–A napájecí výstup




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | 5 V DC/ 1 000 mA | 2× AAA

8 592920 136171

E8614 1/-/-/10

26 06 182 000

LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ předpověď počasí ▪ fáze měsíce ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E03070) ▪ rozměr hlavní jednotky: 54 × 139 × 101 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 010785

E3070 1/-/-/18

26 06 139 000

EMOS
A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ fáze měsíce ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018, E00387) ▪ rozměr hlavní jednotky: 23 × 76 × 126 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AA | 2× AAA

8 592920 090039

E0352 1/-/-/20

26 06 166 000

LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -2 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 133 × 125 × 110 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | hPa | PU cover | 2× AA | 2× AAA | Qi wireless charging

8 592920 123249

E8010 1/-/-/6

26 06 179 000

---

datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ fáze měsíce ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 215 × 18 × 113 mm




DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 3× AA | 2× AA

8 592920 136164

E0531 1/-/-/20

26 06 180 000

LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ kalendář ▪ budík ▪ venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ předpověď počasí ▪ teplotní výstraha ▪ trend tlaku ▪ barometr ▪ fáze měsíce ▪ možné další čidlo: až 3 čidla (E05018) ▪ rozměr hlavní jednotky: 284 × 25 × 107 mm




Comfort view | DCF | °C IN/OUT | % IN/OUT | 5 V DC/ 1 000 mA | 3× AAA | 2× AAA

8 592920 150474

E8625 1/-/-/10

26 06 186 000

NOVINKA

Teploměry

Teploměry

- digitálně zobrazují vnitřní a venkovní teplotu, vlhkost a další parametry
- bezdrátově nebo se sondou (připojenou drátem, vysune se za okno
- vnitřní teplotu měří integrovaným čidlem v těle teploměru
- u vybraných modelů další funkce (např. kalendář či budík)
- možnost pověsit na zeď, okno či postavit na stojánek

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ LED podsvícení displeje ▪ datum ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 10 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ napájení stanice: 1× 1,5 V AA (není součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 88 × 37 × 86 mm ▪ velikost displeje: 75 × 64 mm







8 592920 150436

E0114N 1/-/-/20

26 03 124 000

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ magnet na připevnění ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 46 × 16 × 62 mm ▪ velikost displeje: 34 × 41 mm







8 592920 123256

E0345 1/-/50/100

26 03 203 000

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ datum ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 83 × 17 × 88 mm ▪ velikost displeje: 73 × 73 mm







8 592920 136140

E0522 1/5/-/60

26 03 204 000

provedení teploměru: bezdrátový ▪ magnet na připevnění ▪ hodiny: ano, quartz ▪ datum ▪ budík ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 93 × 15 × 73 mm ▪ velikost displeje: 61 × 82 mm





°C IN | % IN | Indoor | 1× 3 V CR2032 included | Magnetic

8 592920 136157

E6210 1/-/-/56

26 03 205 000

---

provedení teploměru: drátový ▪ hodiny ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 25 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ drátová sonda k čidlu: 2,9 m, Ø 4 mm ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 23 × 76 × 107 mm ▪ velikost displeje: 46 × 61 mm





Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 1× AAA

8 592920 113400

E0121 1/-/-/20

26 03 016 001

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 66 × 25 × 100 mm ▪ velikost displeje: 53 × 82 mm





Max/Min | °C IN | % IN | 2× AAA

8 592920 150443

E0558 1/-/-/20

26 03 206 000

NOVINKA

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ datum ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ min. a max. teplota ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ možné další čidlo: 3 (E00387) ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 66 × 25 × 100 mm ▪ rozměr čidla: 21 × 38 × 100 mm ▪ velikost displeje: 53 × 82 mm





Max/Min | °C IN/OUT | % IN/OUT | 2× AAA | 2× AA

8 592920 150467

E0558W 1/-/-/20

26 03 208 000

NOVINKA

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -30 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ dosah ve volném prostoru: až 80 m ▪ možné další čidlo: 1 (E05018) ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 91,8 × 20 × 91,8 mm ▪ rozměr čidla: 31 × 19 × 100 mm ▪ velikost displeje: Ø 64 mm





°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 080733

E0129 1/-/-/20

26 03 119 002

provedení teploměru: bezdrátový ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 18 × 56 × 85 mm ▪ rozměr čidla: 20 × 49 × 68 mm ▪ velikost displeje: 34 × 39 mm




°C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 010761

E0042 1/-/-/30

26 03 118 000

---

provedení teploměru: bezdrátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ LED podsvícení displeje ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ dosah ve volném prostoru: až 50 m ▪ možné další čidlo: 3 (E05018) ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 21 × 80 × 110 mm ▪ rozměr čidla: 25 × 50 × 95 mm ▪ velikost displeje: 53 × 81 mm




Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA | 2× AAA

8 592920 113394

E8636 1/-/-/32

26 03 119 003

---

provedení teploměru: drátový ▪ hodiny: ano, quartz ▪ budík ▪ opakované buzení ▪ vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ drátová sonda k čidlu: 1,9 m, Ø 14 mm ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 66 × 25 × 100 mm ▪ velikost displeje: 53 × 82 mm




Max/Min | °C IN/OUT | % IN | 2× AAA

8 592920 150450

E0558P 1/-/-/20

26 03 207 000

NOVINKA

---

provedení teploměru: drátový ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ drátová sonda k čidlu: 2 m, Ø 8 mm ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 18 × 57 × 85 mm ▪ velikost displeje: 34 × 40 mm




°C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 010754

E0041 1/-/-/30

26 03 013 000

---

provedení teploměru: drátový ▪ vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ min. a max. teplota ▪ drátová sonda k čidlu: 0,9 m ▪ možnost pověšení na zeď ▪ napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr hlavní jednotky: 19 × 58 × 75 mm ▪ velikost displeje: 41 × 52 mm




Max/Min | °C IN/OUT | 2× AAA

8 592920 113516

E0422 1/-/-/30

26 03 016 002

určeno pro typ hlavní jednotky: E8610, E8614, E8620, E8625, E8636, E8647N, E8647W ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ provozní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 95 × 95 × 156 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 159316

E00032
26 03 209 000

1/-/-/20
NOVINKA

Náhradní čidla

- bezdrátová čidla k meteostanicím EMOS
- měří venkovní teplotu a vlhkost
- ve volném prostoru mají dosah 25–100 metrů

určeno pro typ hlavní jednotky: AOK-5018B, AOK-5060, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF, E5068, E5062, E5063, E3078, E3028, E0300, E8236, E0211, E3010, E0127, E0329 ▪ určeno pro další typ hlavní jednotky: E5005, E3003, E0107, E0129, E5101, E5010, E0352, E5111, E8625, E8636, E0316, E5080, E8614, E8610, E8647, E8647N, E8647W ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 25 m ▪ externí drátová teplotní sonda ▪ provozní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 21 × 60 × 100 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 595025 392770

E05018
26 93 000 120

1/-/-/100

určeno pro typ hlavní jednotky: E3070 ▪ dosah ve volném prostoru: až 30 m ▪ provozní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 84 × 64 × 25 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 018170

E03070
26 93 000 180

1/-/-/100

určeno pro typ hlavní jednotky: E6018, E6016 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ provozní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 15 × 62 × 100 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 081402

E06018
26 93 000 220

1/-/-/100

určeno pro typ hlavní jednotky: E6016 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ provozní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 275 × 135 × 310 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





°C OUT | % OUT | 100 m | 433.92 MHz | 4× AA 1.5 V

8 592920 090381

E06016 1/-/-/1

26 93 000 230

---

určeno pro typ hlavní jednotky: E0387, E8614, E0352, E0316, E0107, E0558W, E8610 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 80 m ▪ provozní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 20 × 38 × 100 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





°C OUT | % OUT | 80 m | 433.92 MHz | 2× AA

8 592920 122259

E00387 1/-/-/100

26 93 000 240

---

určeno pro typ hlavní jednotky: E6000 ▪ ukazatel venkovní vlhkosti: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ provozní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 50 × 33 × 96 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





°C OUT | % OUT | 100 m | 868 MHz | 2× AA

8 592920 150504

E06000 1/-/-/50

26 93 000 250

NOVINKA

Váhy

Osobní váhy GoSmart

- široká škála měřicích ukazatelů
- přehledné reporty v grafické podobě
- paměť pro několik uživatelů
- elegantní design
- přesnost vážení na 100 g, max. nosnost 180 kg
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu bluetooth
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA

- podsvícený displej
- povrch váhy: ITO tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- Bluetooth
- BMI index – měření tuku, vody a svalové hmoty
- jednotky váhy: kg, lb
- paměť: max. 10 osob
- napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 26 × 300 × 300 mm

- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Bluetooth 5.0
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- notifikace do mobilní aplikace





BLE | BMI index | 18 Body values | % Body fat rate | Muscle mass | Weight reports | 180 kg max. | 3× 1.5 V AAA included

8 592920 122129

EV112 1/-/-/3

26 17 010 902

Osobní váhy

- moderním vzhledem doladí koupelnu a pomohou udržet se v kondici
- zdravé hubnutí zajistí měření tuku, vody a svalové hmoty v těle
- u vybraných modelů paměť až na 10 osob
- energii čerpají z mikrotužkových (AAA) nebo knoflíkových (CR2032) baterií
- odolné tvrzené sklo s nosností až do 180 kg

- podsvícený displej
- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- jednotky váhy: kg, lb, St
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 25 × 280 × 280 mm





Tempered glass | Automatic ON/OFF | 2× 1.5 V AAA included | MAX. 180 kg

8 592920 026861

EV106 1/-/-/5

26 17 010 600

- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 180 kg
- jednotky váhy: kg, lb, St
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 20 × 300 × 300 mm













8 592920 006962

EV105 1/-/-/6

26 17 010 500

- podsvícený displej
- povrch váhy: tvrzené sklo
- max. zátěž: 150 kg
- BMI index – měření tuku, vody a svalové hmoty
- jednotky váhy: kg, lb, St
- paměť: max. 10 osob
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 20 × 330 × 320 mm















8 592920 000250

EV104 1/-/-/6

26 17 010 400

Kuchyňské, závěsné váhy

- digitální kuchyňské váhy s nosností 5–15 kg
- možnost přepínání mezi jednotkami (g, kg, ml, lb, oz)
- na mikrotužkové (AAA) nebo knoflíkové (CR2032) baterie
- povrch z ABS plastu, tvrzeného skla nebo nerezu
- s funkcí dovažování i přetížení
- digitální závěsná váha s nosností 50 kg (na ryby i zavazadla)

- povrch váhy: tvrzené sklo
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 152 × 219 mm













8 592920 006900

EV014 1/-/-/20

26 17 001 400

- povrch váhy: tvrzené sklo
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 152 × 219 mm













8 592920 006917

EV014B 1/-/-/20

26 17 001 401

- podsvícený displej
- povrch váhy: ABS plast
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg, ml
- napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 20 × 198 × 223 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 1.4 l | MAX. 5 kg

8 592920 067109

EV025 1/-/-/6

26 17 002 500

- podsvícený displej
- povrch váhy: ABS plast
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, kg, lb, oz
- napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 49 × 150 × 218 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 1.25 l | MAX. 5 kg

8 592920 009499

EV016 1/-/-/6

26 17 001 600

- podsvícený displej
- povrch váhy: nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 5 kg
- jednotky váhy: g, oz, lb, kg
- napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 15 × 163 × 221 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 2× CR2032 | MAX. 5 kg

8 595025 393982

EV012 1/-/-/12

26 17 001 200

- podsvícený displej
- povrch váhy: nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 15 kg
- jednotky váhy: g, kg, lb, oz
- napájení: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- rozměr: 15 × 176 × 216 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 2× AAA | 15 kg

8 592920 052693

EV023 1/-/-/20

26 17 002 300

- podsvícený displej
- povrch váhy: nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 10 kg
- jednotky váhy: g, kg, ml, oz, lb, tl
- napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 15 × 153 × 212 mm




Tare function | Accuracy 1 g | 2× 1.5 V AAA included | 10 kg

8 592920 103340

EV026 1/-/-/20

26 17 000 500

- povrch váhy: ABS plast + hliník (Al)
- funkce dovažování
- max. zátěž: 50 kg
- jednotky váhy: kg, lb
- napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- rozměr: 31 × 40 × 148 mm





Tare function | Accuracy 1 g | 1× 3 V CR2032 included | 50 kg max. | Portable

8 595025 394026

EV020 1/-/-/40

26 17 002 000

- podsvícený displej
- povrch váhy: ABS plast + nerez
- funkce dovažování
- max. zátěž: 3 kg
- jednotky váhy: g, lb, oz
- napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení)
- rozměr: 154 × 28 × 190 mm





Tare function | Accuracy 0.1 g | 3× 1.5 V AAA included | 3 kg max. | Coffee preparation | Timer

8 592920 123232

EV029 1/-/-/10

26 17 002 600

Kuchyňské minutky

- slouží jako časovač i stopky
- na konec nastaveného časového limitu upozorní akustický signál
- má magnet k připevnění na lednici nebo polohovatelný stojánek
- energii čerpá z mikrotužkové (AAA) nebo knoflíkové baterie

- provedení teploměru: drátový
- funkce stopky
- magnet na připevnění
- odpočet času max. od: 99 min 59 s
- venkovní teplota: -20 °C až +250 °C, rozlišení 1 °C
- teplotní výstraha
- drátová sonda k čidlu: 1,4 m
- možnost pověšení na zeď
- napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení
- rozměr hlavní jednotky: 18 × 65 × 70 mm
- velikost displeje: 47 × 21 mm





Timer | 1× AAA | Magnetic

8 592920 038307

E2157 1/-/10/40

26 03 015 000

- odpočet času max. od: 99 min 59 s
- funkce stopky
- paměť poslední hodnoty
- magnet na připevnění
- napájení: 1× 1,5 V LR1130 (součástí balení)
- rozměr: 7 × 55 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr





Stopwatch | 1× 1.5 V LR1130 included | Magnetic

8 595025 388087

E0202 1/-/10/100

26 05 004 000

Monitory kvality ovzduší

Monitory kvality ovzduší GoSmart

- přehled o hladině CO2 ve sledované místnosti
- zobrazení vnitřní teploty, vlhkosti vzduchu a hodin
- LED displej s trvalým podsvícením
- barevné animace kvality ovzduší
- zabudovaný alarm při zvýšené koncentraci CO2
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA

- možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F
- výstraha CO2
- nastavení limitů výstrahy CO2
- indikátor úrovně CO2
- rozsah měření CO2: 400 až 5 000 PPM
- vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife

- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi
- notifikace do mobilní aplikace





8 592920 126318	**E30300**	1/-/-/12
	26 27 303 000	

Pet Care

Pet Care GoSmart

- péče o domácí mazlíčky s pomocí mobilní aplikace
- napájení adaptérem nebo bateriemi
- chytrá krmítka s ochranou proti zaseknutí
- fontány s tichým provozem a filtrací
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA

- typ produktu: chytré krmítko s kamerou
- kapacita: 6 l
- rozměr: 190 × 210 × 325 mm
- napájení: 5 V/1 A / 4× 1,5 V typ AA
- doporučení: střední a větší plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- noční vidění: ano, max. 5 m

- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- IR CUT
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska, polohovat
- hlasová komunikace: ano, obousměrná (Full-Duplex)
- notifikace do mobilní aplikace
- funkce WebRTC
- podporované OS: Android, iOS
- protokol: Wi-Fi





8 592920 138724

H6006 1/-/-/2

26 31 600 600

- typ produktu: chytré krmítko s kamerou
- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- napájení: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- rozlišení kamery: 1 920 × 1 080
- noční vidění: ano, max. 5 m

- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- IR CUT
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska, polohovat
- hlasová komunikace: ano, obousměrná (Full-Duplex)
- notifikace do mobilní aplikace
- funkce WebRTC
- podporované OS: Android, iOS
- protokol: Wi-Fi





8 592920 138700

H6004 1/-/-/2

26 31 600 400

- typ produktu: chytré krmítko
- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- napájení: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice

- další funkce: vyjímatelná nerezová miska
- notifikace do mobilní aplikace
- podporované OS: Android, iOS
- protokol: Wi-Fi





8 592920 138687

H6002 1/-/-/2

26 31 600 200

- typ produktu: chytrá vodní fontána
- kapacita: 2,6 l
- rozměr: 259 × 143 × 170 mm
- napájení: 5 V/1 A
- doporučení: malá a střední plemena
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- další funkce: filtrace vody, notifikace pro výměnu fil
- notifikace do mobilní aplikace
- podporované OS: Android, iOS
- protokol: Wi-Fi




Wi Fi | Purifying system | 360° stream | Silent operation | USB 5 V | Filter alarm | Water alarm

8 592920 138762

H6102 1/-/-/2

26 31 610 200

- kompatibilní modely: H6102
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- vstupní napětí/frekvence: DC 5V
- průtoková rychlost: 0,8-2,5 l/min
- šum: <35 dB
- úroveň vodotěsnosti: IPX8
- pracovní teplota: 3-40°C
- způsob upevnění: přísavky
- filtr: 36 × 29 × 8,5 mm 40 PPI
- rozměry: 43 × 37 × 29 mm
- průměr výstupu vody: 8,5 mm




Wi Fi

8 592920 141335

H6903 1/-/-/20

26 31 690 300

- kompatibilní modely: H6101, H6102
- složení filtru: textilní, s aktivním uhlím, ionizátor
- životnost: 2–4 týdny
- obsah balení: 1× kartáč, 4× filtr, 4× filtr čerpadla
- průměr: 135 mm




4 PACK | EVERY 2-4 WEEKS

8 592920 138786

H6901 1/-/-/20

26 31 690 100

Pet Care

- napájení adaptérem nebo bateriemi
- krmítka s ochranou proti zaseknutí
- fontány s tichým provozem a filtrací

- typ produktu: chytré krmítko
- kapacita: 4 l
- rozměr: 315 × 314 × 168 mm
- napájení: 5 V/1 A / 3× 1,5 V typ D
- doporučení: malá a střední plemena
- jedna porce: 5 g
- průměr granulí: 2–15 mm
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- další funkce: vyjímatelná nerezová miska




Max. 6× | Schedule | Dual power | Stainless steel bowl

8 592920 138663

H6001 1/-/-/2

26 31 600 100

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- typ produktu: vodní fontána
- kapacita: 2,6 l
- rozměr: 259 × 143 × 170 mm
- napájení: 5 V/1 A
- doporučení: malá a střední plemena
- zdroj součástí balení
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- další funkce: filtrace vody







8 592920 138748

H6101 | 1/-/-/2

26 31 610 100

- kompatibilní modely: H6101
- vstupní napětí/frekvence: DC 5V
- průtoková rychlost: 2 l/min
- šum: <35 dB
- úroveň vodotěsnosti: IPX8
- pracovní teplota: 3-40°C
- způsob upevnění: přísavky
- filtr: 36 × 29 × 8,5 mm 40 PPI
- rozměry: 43 × 37 × 29 mm
- průměr výstupu vody: 8,5 mm





8 592920 141311

H6902 | 1/-/-/20

26 31 690 200

- kompatibilní modely: H6101, H6102
- složení filtru: textilní, s aktivním uhlím, ionizátor
- životnost: 2–4 týdny
- obsah balení: 1× kartáč, 4× filtr, 4× filtr čerpadla
- průměr: 135 mm







8 592920 138786

H6901 | 1/-/-/20

26 31 690 100

Audio, TV příslušenství

Multimediální přehrávače, rádia

- podpora DAB, DAB+ a FM vysílání
- křišťálově čistý zvuk
- dlouhá doba provozu na vyměnitelné baterie
- lze napájet i přes USB kabel
- možnost uložit si oblíbené stanice
- lze využít jako bezdrátový Bluetooth reproduktor

bluetooth pro připojení např. telefonu, tabletu ▪ frekvence tuneru: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz ▪ výstup na sluchátka ▪ napájení: 4× AA 1,5 V (tužka) ▪ anténa: teleskopická s kloubem ▪ reproduktor: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ rozměr: 190 × 91 × 45 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 141038

E0091 1/-/-/6

26 18 002 800

bluetooth pro připojení např. telefonu, tabletu ▪ frekvence tuneru: 87,5–108 Mhz/174,9–239,2 Mhz ▪ výstup na sluchátka ▪ napájení: 4× AA 1,5 V (tužka) ▪ anténa: teleskopická s kloubem ▪ reproduktor: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ rozměr: 190 × 91 × 45 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 141021

E0090 1/-/-/6

26 18 002 700

frekvence tuneru: FM 88–108 MHz ▪ USB vstup ▪ vstup pro microSD kartu ▪ podpora MP3 ▪ výstup na sluchátka ▪ napájení: 5 V/USB-C (napájecí zdroj není součástí balení) ▪ anténa: teleskopická s kloubem ▪ reproduktor: 50 mm/4 Ohm/3 W ▪ rozměr: 125 × 30 × 70 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 076576

E0086 1/-/-/32

26 18 002 600

Držáky TV

- vhodné pro širokou škálu velikostí TV
- kompatibilita se standardy VESA
- vysoká nosnost a pevná konstrukce
- součástí balení je instalační materiál
- vhodné pro domácí i profesionální použití

- druh držáku: fixní
- úhlopříčka obrazovky: 26–60" (65–152 cm)
- min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm
- max. montážní rozměry VESA: 400 × 400 mm
- profil od stěny: 23 mm
- max. nosnost (kg): 50
- rozměr: 450 × 430 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 592920 153215

KT01F 1/-/-/10

32 32 101 000

NOVINKA

- druh držáku: fixní
- úhlopříčka obrazovky: 42–100" (107–254 cm)
- min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm
- max. montážní rozměry VESA: 700 × 600 mm
- profil od stěny: 33 mm
- max. nosnost (kg): 100
- rozměr: 770 × 600 × 33 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 592920 153239

KT02F 1/-/-/2

32 32 102 000

NOVINKA

- druh držáku: fixní
- úhlopříčka obrazovky: 50–120" (127–305 cm)
- min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm
- max. montážní rozměry VESA: 900 × 600 mm
- profil od stěny: 38 mm
- max. nosnost (kg): 120
- rozměr: 995 × 625 × 38 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 592920 153253

KT03F 1/-/-/2

32 32 103 000

NOVINKA

- druh držáku: naklápěcí
- úhlopříčka obrazovky: 26–65" (65–165 cm)
- min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm
- max. montážní rozměry VESA: 400 × 400 mm
- naklopení: +/-10°
- profil od stěny: 47,5 mm
- max. nosnost (kg): 60
- rozměr: 440 × 430 × 47,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 592920 153277

KT01T 1/-/-/5

32 32 201 000

NOVINKA

- druh držáku: naklápěcí
- úhlopříčka obrazovky: 32–75" (81–191 cm)
- min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm
- max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 mm
- naklopení: +/-10°
- profil od stěny: 47,5 mm
- max. nosnost (kg): 75
- rozměr: 640 × 430 × 47,5 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





8 592920 153291

KT02T 1/-/-/5

32 32 202 000 NOVINKA

- druh držáku: naklápěcí
- úhlopříčka obrazovky: 42–85" (107–216 cm)
- min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm
- max. montážní rozměry VESA: 700 × 500 mm
- naklopení: +/-12°
- profil od stěny: 70 mm
- max. nosnost (kg): 100
- rozměr: 770 × 530 × 70 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





8 592920 153314

KT03T 1/-/-/3

32 32 203 000 NOVINKA

- druh držáku: konzolový
- úhlopříčka obrazovky: 26–60" (65–152 cm)
- min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm
- max. montážní rozměry VESA: 400 × 400 mm
- naklopení: +/-8°
- vytočení: +/- 90°
- profil od stěny: 55-390 mm
- max. nosnost (kg): 30
- rozměr: 420 × 420 × 390 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





8 592920 153338

KT01C 1/-/-/5

32 32 301 000 NOVINKA

- druh držáku: konzolový
- úhlopříčka obrazovky: 42–85" (107–216 cm)
- min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm
- max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 mm
- naklopení: +/-10°
- vytočení: +/- 90°
- profil od stěny: 80-400 mm
- max. nosnost (kg): 45
- rozměr: 640 × 430 × 400 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





8 592920 153352

KT02C 1/-/-/2

32 32 302 000 NOVINKA

- druh držáku: konzolový
- úhlopříčka obrazovky: 32–98" (81–249 cm)
- min. montážní rozměry VESA: 75 × 75 mm
- max. montážní rozměry VESA: 600 × 400 mm
- naklopení: +/-5°
- vytočení: +/- 90°
- profil od stěny: 80-650 mm
- max. nosnost (kg): 80
- rozměr: 680 × 420 × 650 mm
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabice





8 592920 153376

KT03C 1/-/-/1

32 32 303 000 NOVINKA

Univerzální dálkové ovladače OFA

- široká nabídka plně funkčních univerzálních ovladačů
- 100% garance kompatibility s vašimi přístroji
- díky bohaté databázi kódů se ovladač spáruje s většinou zařízení
- kvalitní materiálové zpracování
- servisní podpora: +420 581 261 101/e-mail: oneforall@emos.cz

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV TCL a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu TCL ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 15 × 37 × 228 mm ▪ hmotnost: 195 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 077715

KE4922 1/-/3/24

32 33 049 220

---

počet možných ovládaných zařízení: 1 ▪ určeno pro: TV Hisense ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu HISENSE ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 19 × 45 × 230 mm ▪ hmotnost: 80 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 079641

KE4916 1/-/3/24

32 33 049 160

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Panasonic a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu PANASONIC ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 28 × 47 × 224 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072758

KE4914 1/-/3/24

32 33 049 140

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Philips a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu Philips ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 22 × 47 × 207 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 072727

KE4913 1/-/3/24

32 33 049 130

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Sony a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu Sony ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 28 × 47 × 224 mm ▪ hmotnost: 88 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




8 716184 072697

KE4912 1/-/3/24
32 33 049 120

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV LG a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu LG ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 25 × 44 × 195 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




8 716184 072666

KE4911 1/-/3/24
32 33 049 110

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV Samsung a audio zařízení ▪ vyhledání kódu: donastavení kódu pro určitou řadu SAMSUNG ▪ simple set nastavení: ano – pro audio zařízení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: speciální TV ▪ rozměr: 23 × 44 × 195 mm ▪ hmotnost: 90 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




8 716184 072635

KE4910 1/-/3/24
32 33 049 100

---

počet možných ovládaných zařízení: 8 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Video, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: Basic ▪ rozměr: 24 × 50 × 182 mm ▪ hmotnost: 80 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




8 716184 045080

KE2981 1/-/6/48
32 33 029 810

---

počet možných ovládaných zařízení: 8 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, Sound Bar ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: Essence ▪ rozměr: 20 × 46 × 223 mm ▪ hmotnost: 119 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




8 716184 076312

KE1282 1/-/6/48
32 33 012 820

	obecné číslo objednávkové číslo	balení typové označení

počet možných ovládaných zařízení: 4 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV, DVD, Blu-ray, Zesilovač, Tuner, Domácí kino, CD, iPod Dock ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ funkce makro ▪ modelová řada: Essence ▪ rozměr: 20 × 46 × 223 mm ▪ hmotnost: 119 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 076282

KE1242

32 33 012 420

1/-/6/48

---

počet možných ovládaných zařízení: 1 ▪ určeno pro: TV ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AA ▪ modelová řada: Essence ▪ rozměr: 15 × 44 × 225 mm ▪ hmotnost: 107 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 076251

KE1212

32 33 012 120

1/-/6/48

---

počet možných ovládaných zařízení: 2 ▪ určeno pro: TV, DVB-T, SAT, KAB TV, IPTV ▪ vyhledání kódu: manuální ▪ simple set nastavení ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ modelová řada: Big Button ▪ rozměr: 40 × 17 × 150 mm ▪ hmotnost: 220 g ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





8 716184 078323

KE6821

32 33 068 300

1/-/3/24

Prodlužovací přívody, navijáky, vidlice, příslušenství



Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

FRENCH Prodlužovací přívody, spojky, samostatné

Prodlužovací přívody

1fázové 16A s gumovou/neoprenovou izolací

- neoprenový prodlužovák – odolá vodě (IP44) i extrémním teplotám
- průřez vodiče: 1,5 mm², max. zátěž 3 680 W
- kulaté zásuvky, dětské clonky, dostupné v různých délkách
- podsvícený vypínač s gumovou krytkou
- otvory na těle zásuvkové lišty k přišroubování např. na zeď
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi **německého typu**

P14131 1/-/-/10

19 02 340 301

8 592920 055472

3 m | IP44



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H07RN-F3G
- typ izolace: guma/neopren
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P14151 1/-/-/6

19 02 340 501

8 592920 076538

5 m | IP44



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H07RN-F3G
- typ izolace: guma/neopren
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P14101 1/-/-/6

19 02 341 000

8 592920 076545

10 m | IP44



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H07RN-F3G
- typ izolace: guma/neopren
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

1fázové 16A s PVC izolací

- prodlužovací přívody s PVC izolací jsou ideální do domácnosti
- průřez vodiče: 1 mm² / 1,5 mm², kulaté zásuvky, s vypínačem i bez
- dostupné v různých délkách, max. zátěž 3 680 W, dětské clonky
- v bílé, černé i tmavě zelené barvě – splynou s interiérem
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0313R 1/5/-/15

19 02 030 308



délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1313R 1/5/-/20

19 02 130 308



délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0315R 1/5/-/15

19 02 030 508



délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1315R 1/-/-/10

19 02 130 508



délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0317R 1/-/-/12

19 02 030 701



délka: 7 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1317R 1/-/-/10

19 02 130 701



délka: 7 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0310R 1/-/-/8

19 02 031 008



délka: 10 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1310R 1/-/-/6

19 02 131 008



délka: 10 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0413R 1/5/-/20

19 02 040 303





délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1413R 1/5/-/20

19 02 140 301





délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0415R 1/5/-/15

19 02 040 505





délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1415R 1/5/-/15

19 02 140 502





délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0417R 1/-/-/10

19 02 040 701





délka: 7 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1417R 1/-/-/10

19 02 140 701





délka: 7 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0410R 1/5/-/10

19 02 041 002





délka: 10 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1410R 1/-/-/8

19 02 141 001





délka: 10 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0513R 1/-/-/15

19 02 050 308





délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1513R 1/-/-/10

19 02 150 308





délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

P0515R 1/-/-/10

19 02 050 508



délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1515R 1/-/-/10

19 02 150 508



délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0517R 1/5/-/10

19 02 050 701



délka: 7 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1517R 1/-/-/10

19 02 150 701



délka: 7 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0510R 1/-/-/6

19 02 051 008



délka: 10 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1510R 1/-/-/6

19 02 151 008



délka: 10 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0613R 1/5/-/10

19 02 060 301



délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 6 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1613R 1/-/-/10

19 02 160 303



délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 6 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0615R 1/-/-/10

19 02 060 501



délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 6 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1615R 1/-/-/10

19 02 160 502



délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 6 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0313R 1/5/-/20

19 02 230 301





délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1313R 1/5/-/20

19 02 330 301





délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0315R 1/5/-/15

19 02 230 501





délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1315R 1/5/-/15

19 02 330 501





délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0413R 1/5/-/20

19 02 240 301





délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1413R 1/5/-/20

19 02 340 302





délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0415R 1/5/-/15

19 02 240 501





délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1415R 1/5/-/15

19 02 340 502





délka: 5 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0513R 1/5/-/10

19 02 250 301





délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1513R 1/5/-/15

19 02 350 301





délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1313RZ 1/5/-/20

19 02 830 300



délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P12114 1/5/-/20

19 02 120 140



délka: 1,4 m ▪ počet zásuvek: 2× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0212 1/5/-/20

19 02 020 201



délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 2× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1212 1/5/-/20

19 02 120 201



délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 2× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0311 1/5/-/20

19 02 030 150



délka: 1,5 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1311 1/5/-/20

19 02 130 121



délka: 1,2 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0312 1/5/-/20

19 02 030 200



délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1312 1/5/-/20

19 02 130 200



délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0411 1/5/-/20

19 02 040 150



délka: 1,5 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P13115 1/5/-/20

19 02 130 155



délka: 1,5 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0412 1/5/-/20

19 02 040 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1412 1/5/-/20

19 02 140 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0511 1/5/-/15

19 02 050 150





délka: 1,5 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1512 1/5/-/15

19 02 150 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0512 1/5/-/20

19 02 050 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1612 1/-/-/10

19 02 160 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 6 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0612 1/5/-/15

19 02 060 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 6 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1311 1/5/-/20

19 02 330 150





délka: 1,5 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0311 1/5/-/20

19 02 230 160





délka: 1,5 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1312 1/5/-/20

19 02 330 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0312 1/5/-/20

19 02 230 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1512 1/5/-/15

19 02 350 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0512 1/5/-/20

19 02 250 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 5 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P02114 1/5/-/20

19 02 020 141





délka: 1,4 m ▪ počet zásuvek: 2× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G 1,0 mm² ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0211E 1/-/12/24

19 02 020 142





délka: 1,4 m ▪ počet zásuvek: 2× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G 1,5 mm² ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ USB výstup: 2× USB typ A + 1× USB typ C ; 5 V DC; total ∑ 3,4 A (17 W) max. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0212U 1/5/-/20

19 02 020 200






délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 2× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ USB výstup: 2× USB typ A + 1× USB typ C ; 5 V DC; total ∑ 3,4 A (17 W) max. ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P04119U 1/-/3/12

19 02 040 190


délka: 1,9 m ▪ počet zásuvek: 4 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ USB výstup: 2× ⊡ 2,1 A max. (10,5 W) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

P0212CQ 1/-/5/10

19 02 120 200





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 2× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ USB výstup: 2× USB-A 2,4 A, 1× USB-C 3 A, total: 3 A-15 W+Bezd. nabíjení 10 W, total: 25 W max ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

P1312Z 1/5/-/20

19 02 130 203





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 3 ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,0 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1312CU 1/5/-/10

19 02 130 206





délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 3× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ USB výstup: 1× USB-A, 1× USB-C, total: 3,4 A – 17 W ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1312FC 1/-/5/10

19 02 130 207







délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 3× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ USB výstup: 1× USB-A, 1× USB-C, total: 3,1 A – 15,5 W (fast charging) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

P1513CU 1/5/-/10

19 02 150 305







délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 5× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ USB výstup: 1× USB-A, 1× USB-C, total: 3,4 A – 17 W ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P1513FC 1/-/5/10

19 02 150 309







délka: 3 m ▪ počet zásuvek: 5× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ USB výstup: 1× USB-A, 1× USB-C, total: 3,1 A – 15,5 W (fast charging) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

P1311PD 1/-/-/10

19 02 330 153







délka: 1,5 m ▪ počet zásuvek: 3× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ USB výstup: 2× USB-A QC 3.0 18 W, 1× USB-C PD 20 W, total: 3,4 A/17 W max. ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

1fázové 10A s PVC izolací

- prodlužovací přívody s PVC izolací jsou ideální do domácnosti
- kulaté zásuvky, s vypínačem i bez
- dostupné v různých délkách, dětské clonky, max. zátěž 2 300 W
- v bílé, černé i tmavě zelené barve – splynou s interiérem
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0313 1/5/-/20

19 02 030 300







- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1313 1/5/-/20

19 02 130 300







- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0315 1/5/-/15

19 02 030 500







- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1315 1/5/-/15

19 02 130 500







- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0317 1/-/-/12

19 02 030 700

8 595025 302328



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1317 1/-/-/10

19 02 130 700

8 595025 302298



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0310 1/-/-/8

19 02 031 000

8 595025 301031



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1310 1/-/-/6

19 02 131 000

8 595025 301482



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0413 1/5/-/20

19 02 040 300

8 595025 301086



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1413 1/5/-/20

19 02 140 300

8 595025 301505



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0415 1/5/-/15

19 02 040 500

8 595025 301093



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1415 1/5/-/15

19 02 140 500

8 595025 301512



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0417 1/-/-/10

19 02 040 700

8 595025 302281



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1417 1/-/-/10

19 02 140 700

8 595025 302304



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0410 1/5/-/10

19 02 041 000

8 595025 301079

10 m | 4×



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1410 1/-/-/8

19 02 141 000

8 595025 301536

10 m | 4×



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0513 1/5/-/10

19 02 050 300

8 595025 301147

3 m | 5×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1513 1/5/-/15

19 02 150 300

8 595025 301550

3 m | 5×



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0515 1/5/-/15

19 02 050 500

8 595025 301130

5 m | 5×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1515 1/5/-/15

19 02 150 500

8 595025 301567

5 m | 5×



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0517 1/5/-/10

19 02 050 700

8 595025 302335

7 m | 5×



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1517 1/-/-/10

19 02 150 700

8 595025 302311

7 m | 5×



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0510 1/-/-/6

19 02 051 000

8 595025 301116

10 m | 5×



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1510 1/-/-/6

19 02 151 000

8 595025 301581

10 m | 5×



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0613 1/5/-/10

19 02 060 300

8 595025 309563





- délka: 3 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1613 1/-/-/10

19 02 160 300

8 595025 309624



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0615 1/-/-/10

19 02 060 500

8 595025 309570





- délka: 5 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1615 1/-/-/10

19 02 160 500

8 595025 309631



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 6
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0313 1/5/-/20

19 02 230 300

8 595025 365415





- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1313 1/5/-/20

19 02 330 300

8 592920 008300



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0315 1/5/-/15

19 02 230 500

8 592920 008270





- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1315 1/5/-/15

19 02 330 500

8 592920 008317



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 3
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0413 1/5/-/20

19 02 240 300

8 592920 008287





- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1413 1/5/-/20

19 02 340 300

8 595025 365507



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0415 1/5/-/15

19 02 240 500







- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1415 1/5/-/15

19 02 340 500







- délka: 5 m
- počet zásuvek: 4
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC0513 1/5/-/10

19 02 250 300







- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC1513 1/5/-/15

19 02 350 300







- délka: 3 m
- počet zásuvek: 5
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0213 1/5/-/20

19 02 020 300







- délka: 3 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1213 1/5/-/20

19 02 120 300







- délka: 3 m
- počet zásuvek: 2× 2P + PE
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Prodlužovací přívody GoSmart



- dálkového zapínání a vypínání připojených spotřebičů
- přehled o spotřebě elektřiny připojených spotřebičů
- tvorba časového rozvrhu a nastavení automatického ON/OFF
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa
- veškeré prodlužovací přívody nabízíme také ve verzi **německého typu**



délka: 2 m ▪ počet zásuvek: 4× 2P + PE ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ průřez vodiče: 1,5 mm² ▪ vodič: H05VV-F3G ▪ typ izolace: PVC ▪ dětské clonky ▪ USB výstup: 1× USB-A 2,1 A, 1× USB-C 3 A (QC 2.0) total: 24 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI ▪ ovládání hlasovými asistenty ▪ notifikace do mobilní aplikace









P1412SM 1/-/-/8

19 02 940 203

Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

FRENCH Prodlužovací přívody, spojky, samostatné

Spojky

1fázové 16A s gumovou/neoprenovou izolací

- prodlužovací přívod s neoprenovou i gumovou izolací
- krytí IP44 umožňuje venkovní použití
- průřez vodiče: 1,5 mm² nebo 2,5 mm², max. zátěž 3 680 W
- dostupné v různých délkách, černá barva
- kulaté zásuvky s krytkami, dětské clonky
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **německého typu**

P01710R 1/-/-/3

19 01 011 003

8 592920 069998

10 m | H07RN-F3G 2.5 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01725R 1/-/-/2

19 01 012 504

8 592920 070017

25 m | H07RN-F3G 2.5 mm²



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01705 1/-/-/12

19 02 010 500

8 592920 069974

5 m | H07RN-F3G 1.5 mm²



- délka: 5 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01710 1/-/-/3

19 01 211 000

8 592920 011027

10 m | H07RN-F3G 1.5 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P01720 1/-/-/2

19 01 212 000

8 592920 011034

20 m | H07RN-F3G 1.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P01730 1/-/-/2

19 01 213 000

8 592920 011041

30 m | H07RN-F3G 1.5 mm²



- délka: 30 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H07RN-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P0601 1/-/-/6

19 01 021 001

8 592920 069783

10 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 2
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P0602 1/-/-/4

19 01 021 500

8 592920 069790

15 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 15 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 2
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P0603 1/-/-/3

19 01 022 001

8 592920 069806

20 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 2
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P0604 1/-/-/2

19 01 022 500

8 592920 069813

25 m | H05RR-F3G 1.5 mm²



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 2
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

1fázové 16A mrazuvzdorné s PVC izolací

- prodlužovací přívod s mrazuvzdornou izolací
- krytí IP44 umožňuje venkovní použití
- průřez vodiče: 1,5 mm², max. zátěž 3 680 W
- dostupné v různých délkách, modrá barva
- kulatá zásuvka s krytkou, dětské clonky
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **německého typu**

P01410W 1/-/-/6

19 01 611 000

8 592920 123614

10 m | AT-N05V3V3-F 3G 1.5 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 250 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: AT-N05V3V3-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P01420W 1/-/-/2

19 01 612 000

8 592920 123638

20 m | AT-N05V3V3-F 3G 1.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 250 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: AT-N05V3V3-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

1fázové 16A s PVC izolací

- prodlužovací přívody dostupné v různých délkách i barvách
- průřez vodiče: 1 a 1,5 mm², max. zátěž 3 680 W
- PVC izolace – ideální do garáže nebo dílny
- oranžová reflexní barva – bude pořád na očích, nezakopnete o něj
- kulatá zásuvka, dětské clonky
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0113R 1/5/-/20

19 01 010 302

8 592920 112359

3 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0115R 1/-/-/20

19 01 010 504

8 592920 112380

5 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0117R 1/-/-/20

19 01 010 701

8 592920 112403

7 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0110R 1/-/-/10

19 01 011 004

8 592920 112427

10 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0111 1/5/-/20

19 01 010 150

8 595025 309662

1,5 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0112 1/5/-/20

19 01 010 200

8 595025 302113

2 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 2 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0115RZ 1/-/-/20

19 01 010 505

VÝPRODEJ

8 592920 112441

5 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01120 1/-/-/4

19 01 012 000

8 595025 340795

20 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P01125 1/-/2/4

19 01 012 500

8 595025 311849

25 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P01130 1/-/-/4

19 01 013 000

8 595025 343345

30 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 30 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

P01140 1/-/-/2

19 01 014 000

8 595025 343352

40 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 40 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PC0111 1/5/-/20

NOVINKA

19 01 210 150

8 592920 157657

1.5 m | H05VV-F3G 1.0 mm²



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

PC0113R 1/5/-/20

NOVINKA

19 01 210 301

8 592920 157688

3 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

PC0115R 1/-/-/20

NOVINKA

19 01 210 500

8 592920 157725

5 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1× 2P + PE
- max. zátěž: 3 680 W
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

P01110 1/-/-/10

NOVINKA

19 01 811 005

8 592920 154434

10 m | H05VV-F3G 1.5 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

1fázové 10A s PVC izolací

- prodlužovací přívody dostupné v různých délkách
- délka 1,5 až 10 metrů, PVC izolace – ideální do interiéru
- průřez vodiče: 1 mm², kulatá zásuvka, dětské clonky
- dostupné v bílé a tmavozelené barvě
- veškeré spojky (zásuvky i vidlice) nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0113 1/5/-/20

19 01 010 300

8 595025 302120



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0115 1/-/-/20

19 01 010 500

8 595025 302137



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0117 1/-/-/20

19 01 010 700

8 595025 302144



- délka: 7 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0110 1/-/-/10

19 01 011 000

8 595025 302151



- délka: 10 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0115Z 1/-/-/20

19 12 310 500

8 595025 378491



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 2 300 W
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- vodič: H05VV-F3G
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Dvoužilové pohyblivé přívody

- prodlužovací přívod s jednou zásuvkou
- PVC izolace – ideální do garáže nebo dílny

PC01305 1/-/10/30

19 02 210 500

NOVINKA

8 592920 150986

5 m | H03VVH2-F 2× 0.75 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC01303 1/-/10/30

19 02 210 300

NOVINKA

8 592920 151013

3 m | H03VVH2-F 2× 0.75 mm²



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

PC01301 1/-/10/60

19 02 210 150

NOVINKA

8 592920 151044

1,5 m | H03VVH2-F 2× 0.75 mm²



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01305 1/-/10/30

19 02 010 501

8 592920 139301

5 m | H03VVH2-F 2× 0.75 mm²



- délka: 5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01303 1/-/10/30

19 02 010 300

8 592920 064504

3 m | H03VVH2-F 2× 0.75 mm²



- délka: 3 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01301 1/-/10/60

19 02 010 150

8 592920 139271

1,5 m | H03VVH2-F 2× 0.75 mm²



- délka: 1,5 m
- počet zásuvek: 1
- max. zátěž: 575 W
- průřez vodiče: 0,75 mm²
- vodič: H03VVH2-F
- typ izolace: PVC
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P01320R 1/-/-/4

19 01 012 016

8 592920 119297

20 m | H05VV-F2 1.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05VV-F2
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, fólie

Prodlužovací přívody, spojky, samostatné zásuvky

FRENCH Prodlužovací přívody, spojky, samostatné

Samostatné zásuvky

- rozebíratelné vícenásobné zásuvky
- max. proudové zatížení: 16 A, krytí IP20
- plastové, bílé, s vypínačem i bez
- obsahují dětské clonky
- veškeré zásuvky nabízíme také ve verzi **německého typu**

P0300N 1/5/50/100

19 03 030 001

8 592920 076941



- produkt: zásuvkové pole
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0300T 1/-/10/40

19 03 030 002

8 592920 113288



- produkt: zásuvkové pole – připojení pom
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1300N 1/5/-/40

19 03 130 001

8 592920 076934



- produkt: zásuvkové pole
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1300T 1/-/10/40

19 03 130 002

8 592920 113318



- produkt: zásuvkové pole – připojení pom
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0400N 1/5/-/40

19 03 040 002

8 592920 076958



- produkt: zásuvkové pole
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1400N 1/5/-/70

19 03 140 001

8 592920 076927



- produkt: zásuvkové pole
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0500N 1/5/-/70

19 03 050 001






- produkt: zásuvkové pole
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0500T 1/-/10/40

19 03 050 002








- produkt: zásuvkové pole – připojení pom
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1500N 1/5/25/50

19 03 150 001








- produkt: zásuvkové pole
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1500T 1/-/-/25

19 03 150 002








- produkt: zásuvkové pole – připojení pom
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P0600N 1/5/25/50

19 03 060 001






- produkt: zásuvkové pole
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

P1600N 1/5/25/50

19 03 160 001








- produkt: zásuvkové pole
- typ: FRENCH
- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- max. zátěž: 3 680 W
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany EMOS FRENCH

- prodlužovací přívod s přepěťovou ochranou
- ochrání vaše zařízení před přepětím elektrické sítě
- přepěťové ochrany dostupné v různých variantách
- v černém/bílém provedení, podsvícený vypínač a dětské clonky
- veškeré přepěťové ochrany nabízíme také ve verzi **německého typu**

- jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpce energie: 900 J
- ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- indikátor zapojení
- indikátor přepětí
- rozměr: 342 × 66 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 075081

P54012 1/-/-/6

19 09 040 200

- jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpce energie: 1 800 J
- ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- anténní (koaxiální ochrana): ano, IEC
- indikátor zapojení
- indikátor přepětí
- rozměr: 342 × 66 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 075098

P54022 1/-/-/6

19 09 040 201

- jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- vodič: H05VV-F3G 1,5 mm²
- absorpce energie: 1 800 J
- ochranná úroveň Up: 1,7 kV (L/N-PE, L-N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- tel. / fax / DSL ochrana: ano, tel./fax /DSL,RJ11/RJ
- anténní (koaxiální ochrana): ano, IEC
- indikátor zapojení
- indikátor přepětí
- rozměr: 398 × 110 × 50 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 075104

P54052 1/-/-/6

19 09 480 300

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 233 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1,5 m | 3×

8 592920 145890

P54013 1/-/-/15

19 09 030 150

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 233 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1,5 m | 3×

8 592920 145913

P54014 1/-/-/15

19 09 030 151

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1,5 m | 6×

8 592920 145975

P54015 1/-/-/10

19 09 060 151

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 m | 6×

8 592920 145999

P54016 1/-/-/10

19 09 060 301

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 m | 6×

8 592920 146019

P54017 1/-/-/10

19 09 060 500

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1,5 m | 6×

8 592920 146033

P54018
19 09 060 152

1/-/-/10

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 380 J (L-N)
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 6 kV (L/N)
- doba odezvy: 1 ns
- ochrana proti přetížení: ano, 10 A/ 250V~
- indikátor přepětí
- rozměr: 358 × 53 × 40 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 m | 6×

8 592920 146057

P54019
19 09 060 302

1/-/-/10

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





1,5 m | 5×

8 595025 385994

P53873
19 09 050 301

1/-/-/10

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





3 m | 5×

8 595025 386007

P53874
19 09 050 302

1/-/-/10

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





5 m | 5×

8 595025 394767

P53876
19 09 050 503

1/-/-/10

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 445 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




P53898 1/-/-/10
19 09 080 152

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




P53871 1/-/-/10
19 09 050 153

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 330 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




P53872 1/-/-/10
19 09 050 154

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 2 300 W
- vodič: H05VV-F3G 1,0 mm²
- absorpce energie: 150 J
- ochranná úroveň Up: 1,3 kV (L/N)
- zkušební vlna U0c: 4 kV
- doba odezvy: <25 ns
- ochrana proti přetížení
- indikátor přepětí
- rozměr: 445 × 54 × 55 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




P53899 1/-/-/10
19 09 080 153

- jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
- max. zátěž: 3 680 W
- absorpce energie: 918 J (L-N, L-PE, PE-N)
- ochranná úroveň Up: 775 V
- zkušební vlna U0c: 6 kV
- doba odezvy: <1 ns
- tel. / fax / DSL ochrana: ano, RJ45, RJ11 (100 Mb/s)
- indikátor přepětí
- rozměr: 75 × 65 × 100 mm
- prodejní obal: 1 ks, blistr




P53893 1/-/-/20
19 09 010 000

Montované kabely

1fázové gumové

- prodlužovací kabel s gumovou izolací
- krytí IP65 pro venkovní použití
- průřez vodiče: 1,5 nebo 2,5 mm², max. zátěž 3 680 W
- dostupné v různých délkách
- černá barva, kulatá zásuvka s krytou, dětské clonky

PM0501 1/-/-/6

19 14 031 100



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0502 1/-/-/4

19 14 031 150



- délka: 15 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0503 1/-/-/4

19 14 031 200



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0504 1/-/-/2

19 14 031 250



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0505 1/-/-/2

19 14 031 300

VÝPRODEJ



- délka: 30 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM1011 1/-/-/2

19 14 090 072



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP65
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 3C × H05RR-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 6
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, sáček

3fázové gumové

- prodlužovací přívod 400 V, dostupný v různých délkách
- gumová izolace, ideální na venkovní použití, krytí IP44
- průřez vodiče 2,5 mm² a 4 mm²
- černá barva

PM0902 1/-/-/2

19 14 071 100

8 595025 381088

10 m | H05RR-F 2.5 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H05RR-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./11
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0904 1/-/-/2

19 14 071 200

8 595025 381101

20 m | H05RR-F 2.5 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H05RR-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./11
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM0905 1/-/-/1

19 14 071 250

8 595025 381118

25 m | H05RR-F 2.5 mm²



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H05RR-F
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./11
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM1102 1/-/-/2

19 14 081 102

8 592920 110065

10 m | H07RN-F 4.0 mm²



- délka: 10 m
- průřez vodiče: 4,0 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 32 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H07RN-F
- max. zatížení rozvinutého: 32 A max./22
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM1103 1/-/-/1

19 14 081 103

8 592920 110072

15 m | H07RN-F 4.0 mm²



- délka: 15 m
- průřez vodiče: 4,0 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 32 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H07RN-F
- max. zatížení rozvinutého: 32 A max./22
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM1104 1/-/-/1

19 14 081 104

8 592920 110089

20 m | H07RN-F 4.0 mm²



- délka: 20 m
- průřez vodiče: 4,0 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 32 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H07RN-F
- max. zatížení rozvinutého: 32 A max./22
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

PM1105 1/-/-/1

19 14 081 105

8 592920 110096

25 m | H07RN-F 4.0 mm²



- délka: 25 m
- průřez vodiče: 4,0 mm²
- napětí: 400 V~
- proud: 32 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka: ne
- vodič: CGSG 5C × H07RN-F
- max. zatížení rozvinutého: 32 A max./22
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, sáček

Navijáky prodlužovacích přívodů

FRENCH Navijáky prodlužovacích přívodů

3fázové gumové

- 3fázový prodlužovací kabel na bubnu s neoprenovou izolací
- odolný vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací přívod EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme také ve verzi **německého typu**

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~/400 V~
- proud: 13 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 3
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F5G
- max. zatížení navinutého: 230 V~: 4,35 A max./1 00
- max. zatížení rozvinutého: 230 V~: 13 A max./3 000
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 091593

P193250 1/-/-/1

19 08 432 500

1fázový mrazuvzdorný PVC

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu, mrazuvzdorná izolace
- odolný vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme také ve verzi **německého typu**

- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 13 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 3
- tepelná pojistka
- vodič: AT-N05V3V3-F
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W
- max. zatížení rozvinutého: 13,04 A max./3 000 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: 2× USB-A ∑2,1 A max.
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 123539

P08520W 1/-/-/1

19 08 732 000

EMOS
A brand of legrand

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: AT-N05V3V3-F
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 123492

P08525W 1/-/-/1

19 08 742 500

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: AT-N05V3V3-F
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 123515

P08550W 1/-/-/1

19 08 745 000

1fázové gumové

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu, neoprenová/gumová izolace
- odolný vůči vodě (IP44), extrémním teplotám i olejům
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme také ve verzi **německého typu**

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F
- max. zatížení navinutého: 5,6 A max./1 300 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 036716

P084253 1/-/-/1

19 08 542 500

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F
- max. zatížení navinutého: 5,6 A max./1 300 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 036723

P084503 1/-/-/1

19 08 545 000

EMOS
A brand of legrand

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 392640

P084251 1/-/-/1

19 08 242 503

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 392657

P084501 1/-/-/1

19 08 245 003

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 084823

P084254 1/-/-/1

19 08 442 500

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 084847

P084504 1/-/-/1

19 08 445 000

- délka: 40 m
- průřez vodiče: 2,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H07RN-F
- max. zatížení navinutého: 5,2 A max./1 200 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 084830

P08440 1/-/-/1

19 08 544 000

EMOS
A brand of legrand

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




25 m | H05RR-F3G 1.5 mm² | IP44 | Metal body | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 104002

P084255 1/-/-/1

19 08 242 514

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




50 m | H05RR-F3G 1.5 mm² | IP44 | Metal body | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 104019

P084505 1/-/-/1

19 08 245 012

- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 13 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W
- max. zatížení rozvinutého: 13,04 A max./3 000 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: LED reflektor 20 W/1 600 lm/6 500 K
- prodejní obal: 1 ks, krabice




20 m | H05RR-F3G 1.5 mm² | IP44 | LED light | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 107591

P08420 1/-/-/1

19 08 242 000

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP44
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05RR-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




25 m | H05RR-F3G 1.0 mm² | IP44 | Impact resistance | 3 YEARS WARRANTY

8 592920 136355

P084256 1/-/-/1

19 08 842 500

1fázové PVC

- 1fázový prodlužovací kabel na bubnu s PVC izolací
- prodlužovací kabel EMOS s tepelnou pojistkou
- stabilní stojan, navíjecí buben a pogumovaná rukojeť
- veškeré prodlužovací kabely na bubnu nabízíme také ve verzi **německého typu**

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 13 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W

- max. zatížení rozvinutého: 13 A max./3 000 W
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 595025 384850

P19425P 1/-/-/1

19 08 042 510

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 13 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,35 A max./1 000 W

- max. zatížení rozvinutého: 13 A max./3 000 W
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 595025 384867

P19450P 1/-/-/1

19 08 045 010

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky, vypínač
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 058183

P194253 1/-/-/1

19 08 042 512

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky, vypínač
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 058190

P194504 1/-/-/1

19 08 045 020

EMOS
A brand of legrand

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 325150

P19425 1/-/-/1

19 08 042 501

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 325167

P19450 1/-/-/1

19 08 045 001

- délka: 15 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 3,9 A max./900 W
- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 368225

P194151 1/-/-/2

19 08 141 500

- délka: 20 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 3,9 A max./900 W
- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 325181

P19420 1/-/-/1

19 08 142 001

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W
- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 036860

P194252 1/-/-/1

19 08 142 500

EMOS
A brand of legrand

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- délka: 30 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 354235

P19430
19 08 143 001

1/-/-/1

- délka: 25 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 325136

P19125
19 08 012 501

1/-/-/1

- délka: 50 m
- průřez vodiče: 1,5 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 16 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 1
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4,8 A max./1 100 W

- max. zatížení rozvinutého: 16 A max./3 680 W
- dětské clonky: ne
- další funkce: vodící oko, brzda cívky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 595025 325143

P19150
19 08 015 001

1/-/-/1

- délka: 10 m
- průřez vodiče: 1,0 mm²
- napětí: 230 V~
- proud: 10 A
- krytí: IP20
- počet zásuvek: 4
- tepelná pojistka
- vodič: H05VV-F3G
- max. zatížení navinutého: 4 A max./920 W

- max. zatížení rozvinutého: 10 A max./2 300 W
- dětské clonky
- prodejní obal: 1 ks, krabice




8 592920 134870

P19410N
19 08 141 001

1/-/-/6

Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní

Držáky

- držák na prodlužovací přívod, umožňuje připevnění koncovky ke zdi
- ve verzi pro 3–4 nebo 5–6 zásuvek
- z tenkého bílého plastu, který vizuálně splyne se zdí

P0003C 1/5/20/80

19 04 030 000

8 595025 310002



produkt: držák zásuvek prodlužovacích přívodů pro 3 a 4 zásuvky ▪ dětské clonky: ne ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0004C 1/-/20/80

19 04 040 000

8 592920 064672



produkt: držák zásuvek prodlužovacích přívodů pro 5 a 6 zásuvek ▪ dětské clonky: ne ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní

Vidlice, zásuvky

Zásuvky GoSmart

EMOS GoSmart

- dálkové zapínání a vypínání připojených spotřebičů
- přehled o spotřebě elektřiny připojených zařízení
- tvorba časového rozvrhu a nastavení automatického ON/OFF
- nastavení odloženého vypnutí spotřebičů
- připojení k síti pomocí WiFi nebo Bluetooth protokolů
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- produkt: Wi-Fi zásuvka
- max. zátěž: 3 680 W
- napětí/proud: 230 V~/16 (5) A max.
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- dětské clonky
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace





Wi Fi | Timer | Countdown | Circulate | Delayed turn off | Power meter | Energy saving

8 592920 120095

P5551 1/-/-/32

19 16 055 510

- produkt: Wi-Fi časovač/wattmetr–venkovní
- max. zátěž: 3 680 W
- napětí/proud: 230 V~/16 (5) A max.
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- dětské clonky
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace





Wi Fi | IP44 | Timer | Countdown | Circulate | Delayed turn off | Power meter | Energy saving

8 592920 122501

P5552 1/-/-/30

19 16 055 520

- produkt: ZigBee zásuvka
- max. zátěž: 3 680 W
- napětí/proud: 230 V~/16 A max.
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- dětské clonky
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace





ZigBee 3.0 | Timer | Countdown | Circulate | Delayed turn off | Power meter | Energy saving

8 592920 131756

P5553 1/-/-/32

19 16 555 300

- produkt: ZigBee zásuvka
- max. zátěž: 3 680 W
- napětí/proud: 230 V~/16 A max.
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- dětské clonky
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- ovládání hlasovými asistenty
- notifikace do mobilní aplikace





8 592920 131794

P5554 1/-/-/30

19 16 555 400

Vidlice, zásuvky

- příslušenství k výrobě prodlužovacích kabelů
- dostupné v různých variantách krytí
- maximální proudové zatížení 16 A
- přímé i tenké úhlové vidlice - umožní přistrčit nábytek až ke zdi
- u vybraných modelů poutko k zavěšení

P0045 1/5/-/200

19 06 010 400

8 595025 391827



produkt: zásuvka pro pohyblivý přívod – přímá ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0042 1/5/-/150

19 06 010 100

8 595025 363855



produkt: zásuvka pro pohyblivý přívod – přímá ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0066 1/10/-/100

19 06 100 090

8 592920 038284



produkt: ultra tenká vidlice pro pohyblivý přívod, úhlová ▪ typ: FRENCH/GERMAN ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0039 1/10/-/280

19 06 100 050

8 595025 391834



produkt: vidlice pro pohyblivý přívod, úhlová ▪ typ: FRENCH/GERMAN ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0038 1/5/-/200

19 06 110 300

8 595025 391841



produkt: vidlice pro pohyblivý přívod, přímá ▪ typ: FRENCH/GERMAN ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0034 1/5/-/150

19 06 110 200

8 595025 363862



produkt: vidlice pro pohyblivý přívod, přímá ▪ typ: FRENCH/GERMAN ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

P0035 1/5/-/140

19 06 100 020



16 A



IP20



produkt: vidlice pro pohyblivý přívod ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0050 1/5/20/80

19 06 100 060



16 A



IP44



produkt: gumová vidlice pro pohyblivý přívod ▪ typ: FRENCH/GERMAN ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0044 1/5/-/60

19 06 010 300



16 A



IP65



produkt: gumová zásuvka pro pohyblivý přívod ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP65 ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0037 1/5/-/50

19 06 100 040



16 A



IP65



produkt: gumová vidlice pro pohyblivý přívod ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP65 ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Zásuvky, vidlice, adaptory, časovače, ostatní

Adaptory

- rozbočovací adaptory s 1 a více výstupy, nechybí jim dětské clonky
- umožní vám připojit do jedné zásuvky více elektrických zařízení
- max. zátěž: 3 680 W
- k připojení zařízení s kulatou i plochou koncovkou
- s vypínačem i bez

P0078 1/-/6/36

19 05 120 050



16 A



IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2×+1×USB-A+1×USB-C 5 V DC 3,4 A max. 17 W ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0076PD 1/-/6/36

19 05 020 030



16 A



IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2× + 1× USB-A (QC 20 W) + 1× USB-C (PD 20 W) ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of Legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0074 1/-/6/72

19 05 010 005

8 592920 144817

16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 1× + 1× USB-A 5 V DC/2,4 A/ 12 W + 1× USB-C 5 V DC/ 3 A/ 15 W, Total A+C: 3 A/ 15 W max. ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0073 1/-/5/30

19 05 120 040

8 592920 140000

16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2×+1×USB-A+1×USB-C 5 V DC 3,4 A max. 17 W ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0062 1/5/-/30

19 05 120 000

8 592920 036877

16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2× s vypínačem ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0040 1/5/-/40

19 05 040 001

8 592920 076309

10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 4× ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ počet pólů: 2P + PE ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0030 1/5/70/140

19 05 030 050

8 592920 008010

10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0029 1/5/-/80

19 05 130 000

8 595025 390370

10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× s vypínačem ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0028N 1/5/40/80

19 05 020 020

8 592920 120804

16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 2× ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P00271 1/-/4/40

19 05 110 002

8 592920 078310

16 A | IP44



produkt: zásuvka s vypínačem IP44 ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0027 1/5/80/160

19 05 110 000

8 595025 390356

10 A | IP20



produkt: zásuvka s vypínačem ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0026S 1/5/45/90

19 05 130 003

8 592920 111628

10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× s vypínačem ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

P0026 1/5/45/90

19 05 030 040

8 595025 379061

10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/ 16 A max. ▪ max. zátěž: 3 500 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0025 1/4/-/200

19 05 030 030

8 595025 372574

10 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/10 A max. ▪ max. zátěž: 2 300 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0024N 1/5/-/80

19 05 030 023

8 592920 117972

16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0024FR 1/-/10/80

19 05 030 080

8 592920 137987

16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

P0023N 1/5/-/60

19 05 030 070

8 592920 124550

16 A | IP20



produkt: rozbočovací zásuvka 3× ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Cestovní adaptory

- cestovní pomůcka pro připojení k zásuvkám FRENCH i GERMAN
- použitelný ve více než 150 zemích Evropy, Asie, Ameriky aj.
- také adaptor se zásuvkou GERMAN (k použití v DE, HU, SI aj.)
- maximální proudové zatížení 10 A nebo 16 A

P0056N 1/-/-/20

19 10 000 900

8 592920 120897



určeno pro: pro Evropany, kteří jedou do zahraničí ▪ použití: Amerika, Asie, Austrálie, Nový Zéland, Čína, Afrika, Střední Východ, GB, Švýcarsko, Itálie, HK, Indie atd. ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

P0055E 1/-/10/50

19 10 001 000

NOVINKA

8 592920 158838



určeno pro: pro cizince, kteří přijedou do Evropy, kteří mají jiný typ vidlice než GERMAN nebo FRENCH ▪ použití: vidlice (USA, GB, JP, CN, AU atd.) do zásuvek SCHUKO (DE, HU, SI atd.) nebo FRENCH (ČR, SK, PL atd.) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

P0055U 1/-/10/20

19 10 001 100

NOVINKA



určeno pro: pro cizince, kteří přijedou do Evropy, kteří mají jiný typ vidlice než GERMAN nebo FRENCH ▪ použití: vidlice (USA, GB, JP, CN, AU atd.) do zásuvek SCHUKO (DE, HU, SI atd.) nebo FRENCH (ČR, SK, PL atd.) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

P0056U 1/-/5/20

19 10 001 200

NOVINKA



určeno pro: pro Evropany, kteří jedou do zahraničí ▪ použití: Amerika, Asie, Austrálie, Nový Zéland, Čína, GB, HK, Indie atd. ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička

Časovače

- spínací zásuvka s časovačem, sama zapne/vypne elektrospotřebič
- ideální pro akvária, terária, jezírková čerpadla nebo osvětlení
- praktické digitální časovací zásuvky
- pomocí mnoha dostupných programů si rozplánujete celý týden
- maximální zátěž 3 680 W
- veškeré časovače nabízíme také ve verzi **německého typu**

produkt: dálkově ovládané zásuvky, 2 zásuvky + 1× dálkový ovladač ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/13 A max. ▪ max. zátěž: 3 000 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: plast ▪ počet pólů: 2P + PE ▪ dálkový ovladač: napájení 1× CR2032 3 V (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



3 000 W max. | IP44 | 433.92 MHz | 2×

Energy saving

P0067 1/-/-/18

19 05 110 001

produkt: dálkově ovládané zásuvky, 3 zásuvky + 1× dálkový ovladač ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 230 V~/4,35 A max. ▪ max. zátěž: 1 000 W ▪ dětské clonky ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ počet pólů: 2P + PE ▪ dálkový ovladač: napájení 1× CR2032 3 V (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



1 000 W max. | IP20 | 433.92 MHz | 3×

Energy saving

P0070 1/-/3/18

19 05 120 004

druh: digitální ▪ design: FRENCH ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 1 minuta ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet programů: 8 ▪ počet spínání za den: 8 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



3 680 W max. | IP20 | 1×

Energy saving

P5501 1/-/4/16

19 07 110 010

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

druh: digitální ▪ design: FRENCH ▪ napětí/proud: 230 V~/8,7 A max. ▪ max. zátěž: 2 000 W ▪ minimální doba sepnutí: 1 minuta ▪ spíná: nulový vodič ▪ počet programů: 20 ▪ počet spínání za den: 20 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ funkce odpočítávání countdown ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





2 000 W max. | IP20 | 1×

Energy saving

8 595025 392282

P5506

19 07 110 020

1/-/4/16

---

druh: mechanická ▪ design: FRENCH ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 30 minut ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet spínání za den: 48 ▪ krytí: IP44 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





3 680 W max. | IP44 | 1×

Energy saving

8 592920 117941

P5508N

19 07 010 054

1/-/4/16

---

druh: mechanická ▪ design: FRENCH ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 15 minut ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet spínání za den: 96 ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





3 680 W max. | IP20 | 1×

Energy saving

8 595025 319739

P5502

19 07 010 010

1/-/4/16

---

druh: mechanická ▪ design: FRENCH ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 15 minut ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet spínání za den: 96 ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





3 680 W max. | IP20 | 1×

Energy saving

8 595025 319753

P5503

19 07 010 020

1/-/4/16

---

druh: mechanická ▪ design: FRENCH ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 30 minut ▪ spíná: nulový vodič ▪ počet spínání za den: 48 ▪ krytí: IP20 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





3 680 W max. | IP20 | 1×

Energy saving

8 595025 388254

P5504

19 07 010 030

1/-/4/16

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

druh: digitální ▪ design: FRENCH ▪ napětí/proud: 230 V~/16(2) A max. ▪ max. zátěž: 3 680 W ▪ minimální doba sepnutí: 1 minuta ▪ spíná: fázový vodič ▪ počet programů: 10 ▪ počet spínání za den: 10 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ krytí: IP44 ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





3 680 W max. | IP44 | 1×

Energy saving

8 592920 134849

P5507N 1/-/4/12

19 07 110 040

Wattmetry

- wattmetr do zásuvky změří u zařízení spotřebu elektrické energie
- pomáhá snížit náklady za elektřinu
- maximální zatížení 3 680 W
- zobrazuje napětí, proud, činný výkon a účiník
- nechybí ani dětské clonky
- veškeré wattmetry nabízíme také ve verzi **německého typu**

max. zátěž: 3 680 W ▪ napětí/proud: 230 V~/16 A max. ▪ rozsah měření: 2 W–3 680 W ▪ rozsah spotřeby elektrické energie: 0 kWh–9 999 kWh ▪ rozměr: 148 × 75 × 75 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





16 A 3 680 W max. | Overload signalization | CO_2 Reduce emissions | Graphic output

Energy saving

8 592920 113226

P5805 1/2/-/16

19 11 000 050

Průmyslové vidlice, zásuvky 380 V

- nástěnná průmyslová vidlice a zásuvka
- s maximálním proudovým zatížením 16 A nebo 32 A
- tělo z plastu, šroubové svorky
- 3 fáze, napětí 380–415 V, 4–5 pólů

A6210 1/-/10/40

31 06 213 240



8 001636 231440

- produkt: zásuvka nástěnná
- typ: šroubové svorky
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6212 1/-/-/10

31 06 213 242



8 001636 231563

- produkt: zásuvka nástěnná
- typ: šroubové svorky
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6211 1/-/10/40

31 06 213 241





- produkt: zásuvka nástěnná
- typ: šroubové svorky
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6213 1/-/-/10

31 06 213 243



- produkt: zásuvka nástěnná
- typ: šroubové svorky
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6310 1/-/10/50

31 06 213 150





- produkt: zásuvka spojovací
- typ: šroubové svorky
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6312 1/-/10/40

31 06 213 152



- produkt: zásuvka spojovací
- typ: šroubové svorky
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6311 1/-/10/50

31 06 213 151





- produkt: zásuvka spojovací
- typ: šroubové svorky
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6313 1/-/10/40

31 06 213 153



- produkt: zásuvka spojovací
- typ: šroubové svorky
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6110 1/-/10/50

31 05 213 050





- produkt: samostatná vidlice
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6114 1/-/10/40

31 05 213 054



- produkt: samostatná vidlice
- typ: šroubové svorky
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 4
- prodejní obal: volné

A6111 1/-/10/50

31 05 213 051





- produkt: samostatná vidlice
- napětí/proud: 380–415 V~/16 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

A6115 1/-/10/40

31 05 213 055



- produkt: samostatná vidlice
- typ: šroubové svorky
- napětí/proud: 380–415 V~/32 A
- dětské clonky: ne
- krytí: IP44
- materiál: plast
- počet pólů: 5
- prodejní obal: volné

Pohyblivé přívody, flexo šňůry

Gumové

Dvoužílové

- gumový dvoužílový pohyblivý přívod s neoddělitelnou vidlicí
- délka 3–5 metrů, různé průřezy, černá barva

S03030 1/5/-/20

24 21 130 212

8 595025 348838

H05RR-F 1.0 mm² | 3 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03050 1/5/-/20

24 21 150 212

8 595025 348845

H05RR-F 1.0 mm² | 5 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03330 1/5/-/20

24 21 230 230

8 595025 382757

H05RR-F 1.5 mm² | 3 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,5 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03350 1/5/-/20

24 21 250 230

8 595025 382764

H05RR-F 1.5 mm² | 5 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,5 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03030N 1/5/-/20

24 21 130 213

8 592920 130865

H05RN-F2 1.0 mm² | 3 m



- vodič: H05RN-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03031N 1/5/-/20

24 21 130 214

8 592920 130926

H07RN-F2 1 mm² | 3 m



- vodič: H07RN-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

S03050N 1/5/-/20

24 21 150 213



- vodič: H05RN-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 1,0 mm²
- typ: SY-10
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Třížílové

- gumový třížílový pohyblivý přívod s neoddělitelnou vidlicí
- délka 3–5 metrů, ruzné průřezy, černá nebo bílá barva

S03130 1/-/5/15

24 25 130 220



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03150 1/5/-/15

24 25 150 220



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03230 1/-/5/25

24 25 230 220



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03250 1/5/-/10

24 25 250 220



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03430 1/-/5/10

24 25 430 230



- vodič: H05RR-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03450 1/-/5/10

24 25 450 230



- vodič: H05RR-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

S00003 1/5/-/30

24 35 724 032

8 595025 323132

H05RR-F 0.75 mm² | 2.4 m



- vodič: H05RR-F
- délka: 2,4 m
- typ izolace: opředená/guma
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR1-H05RR-F
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03130N 1/-/5/15

24 25 130 210

8 592920 130957

H05RN-F3G 1.0 mm² | 3 m



- vodič: H05RN-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03150N 1/5/-/15

24 25 150 210

8 592920 130988

H05RN-F3G 1.0 mm² | 5 m



- vodič: H05RN-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03210N 1/-/-/6

24 25 210 210

8 592920 131077

H07RN-F3G 1.5 mm² | 10 m



- vodič: H07RN-F
- délka: 10 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03230N 1/-/5/15

24 25 230 210

8 592920 131015

H07RN-F3G 1.5 mm² | 3 m



- vodič: H07RN-F
- délka: 3 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S03250N 1/5/-/10

24 25 250 210

8 592920 131046

H07RN-F3G 1.5 mm² | 5 m



- vodič: H07RN-F
- délka: 5 m
- typ izolace: guma/neopren
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: SY-11
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Pohyblivé přívody, flexo šňůry

PVC

Dvoužílové

- PVC dvoužílové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí
- délka 2–5 metrů, různé průřezy, černá nebo bílá barva
- vybrané modely mají vypínač

S12252 1/5/30/60

24 01 520 132

8 595025 314307

H03VVH2-F 0.5 mm² | 2 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,5 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S15272 1/5/35/70

24 01 720 132

8 595025 314406

H03VVH2-F 0.75 mm² | 2 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S15273 1/5/30/60

24 01 730 132

8 595025 314413

H03VVH2-F 0.75 mm² | 3 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S15275 1/5/-/30

24 01 750 132

8 595025 314420

H03VVH2-F 0.75 mm² | 5 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S19272 1/5/35/70

24 01 720 232

8 595025 318619

H03VVH2-F 0.75 mm² | 2 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S19273 1/5/30/60

24 01 730 232

8 595025 318626

H03VVH2-F 0.75 mm² | 3 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

S19275 1/5/-/30

24 01 750 232

8 595025 318633

H03VVH2-F 0.75 mm² | 5 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1 (HY020-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S08272 1/5/30/60

24 02 720 132

8 595025 321282

H03VVH2-F 0.75 mm² | 2 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S08273 1/5/25/50

24 02 730 132

8 595025 321299

H03VVH2-F 0.75 mm² | 3 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S09272 1/5/25/50

24 02 720 232

8 595025 321329

H03VVH2-F 0.75 mm² | 2 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S09273 1/5/25/50

24 02 730 232

8 595025 321336

H03VVH2-F 0.75 mm² | 3 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,75 mm²
- typ: KF-H1/S051E4
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S1111 1/5/35/70

24 00 517 252

8 595025 308764

H03VVH2-F 0.5 mm² | 1,75 m



- vodič: H03VVH2-F
- délka: 1,75 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 2× 0,5 mm²
- typ: KF-Y11-1
- prodejní obal: 1 ks, závěs

Třížílové

- PVC třížílové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí
- délka 2–5 metrů, různé průřezy, černá nebo bílá barva

S14372 1/5/-/40

24 13 720 132

8 595025 314376

H05VV-F3G 0.75 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14373 1/5/-/30

24 13 730 132

8 595025 314383

H05VV-F3G 0.75 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

S14375 1/5/-/25

24 13 750 132



8 595025 314390

H05VV-F3G 0.75 mm² | 5 m

- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14312 1/5/-/35

24 13 120 132



8 595025 314314

H05VV-F3G 1.0 mm² | 2 m

- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14313 1/5/-/30

24 13 130 132



8 595025 314321

H05VV-F3G 1.0 mm² | 3 m

- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14315 1/5/-/20

24 13 150 132



8 595025 314338

H05VV-F3G 1.0 mm² | 5 m

- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14322 1/5/-/35

24 13 220 132



8 595025 314345

H05VV-F3G 1.5 mm² | 2 m

- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14323 1/5/-/30

24 13 230 132



8 595025 314352

H05VV-F3G 1.5 mm² | 3 m

- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S14325 1/5/-/20

24 13 250 132



8 595025 314369

H05VV-F3G 1.5 mm² | 5 m

- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: bílá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18372 1/5/-/40

24 13 720 232



8 595025 318640

H05VV-F3G 0.75 mm² | 2 m

- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18373 1/5/-/35

24 13 730 232



8 595025 318657

H05VV-F3G 0.75 mm² | 3 m

- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 0,75 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18312 1/5/-/40

24 13 120 232



8 595025 318671

H05VV-F3G 1.0 mm² | 2 m

- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

S18313 1/5/-/35

24 13 130 232

8 595025 318688

H05VV-F3G 1.0 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18315 1/5/-/20

24 13 150 232

8 595025 318695

H05VV-F3G 1.0 mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18322 1/5/-/35

24 13 220 232

8 595025 318701

H05VV-F3G 1.5 mm² | 2 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 2 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18323 1/5/-/30

24 13 230 232

8 595025 318718

H05VV-F3G 1.5 mm² | 3 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 3 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

S18325 1/5/-/20


24 13 250 232

8 595025 318725

H05VV-F3G 1.5 mm² | 5 m



- vodič: H05VV-F 3G
- délka: 5 m
- typ izolace: PVC
- barva: černá
- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- typ: KF-CR2 (HY005-F)
- prodejní obal: 1 ks, závěs

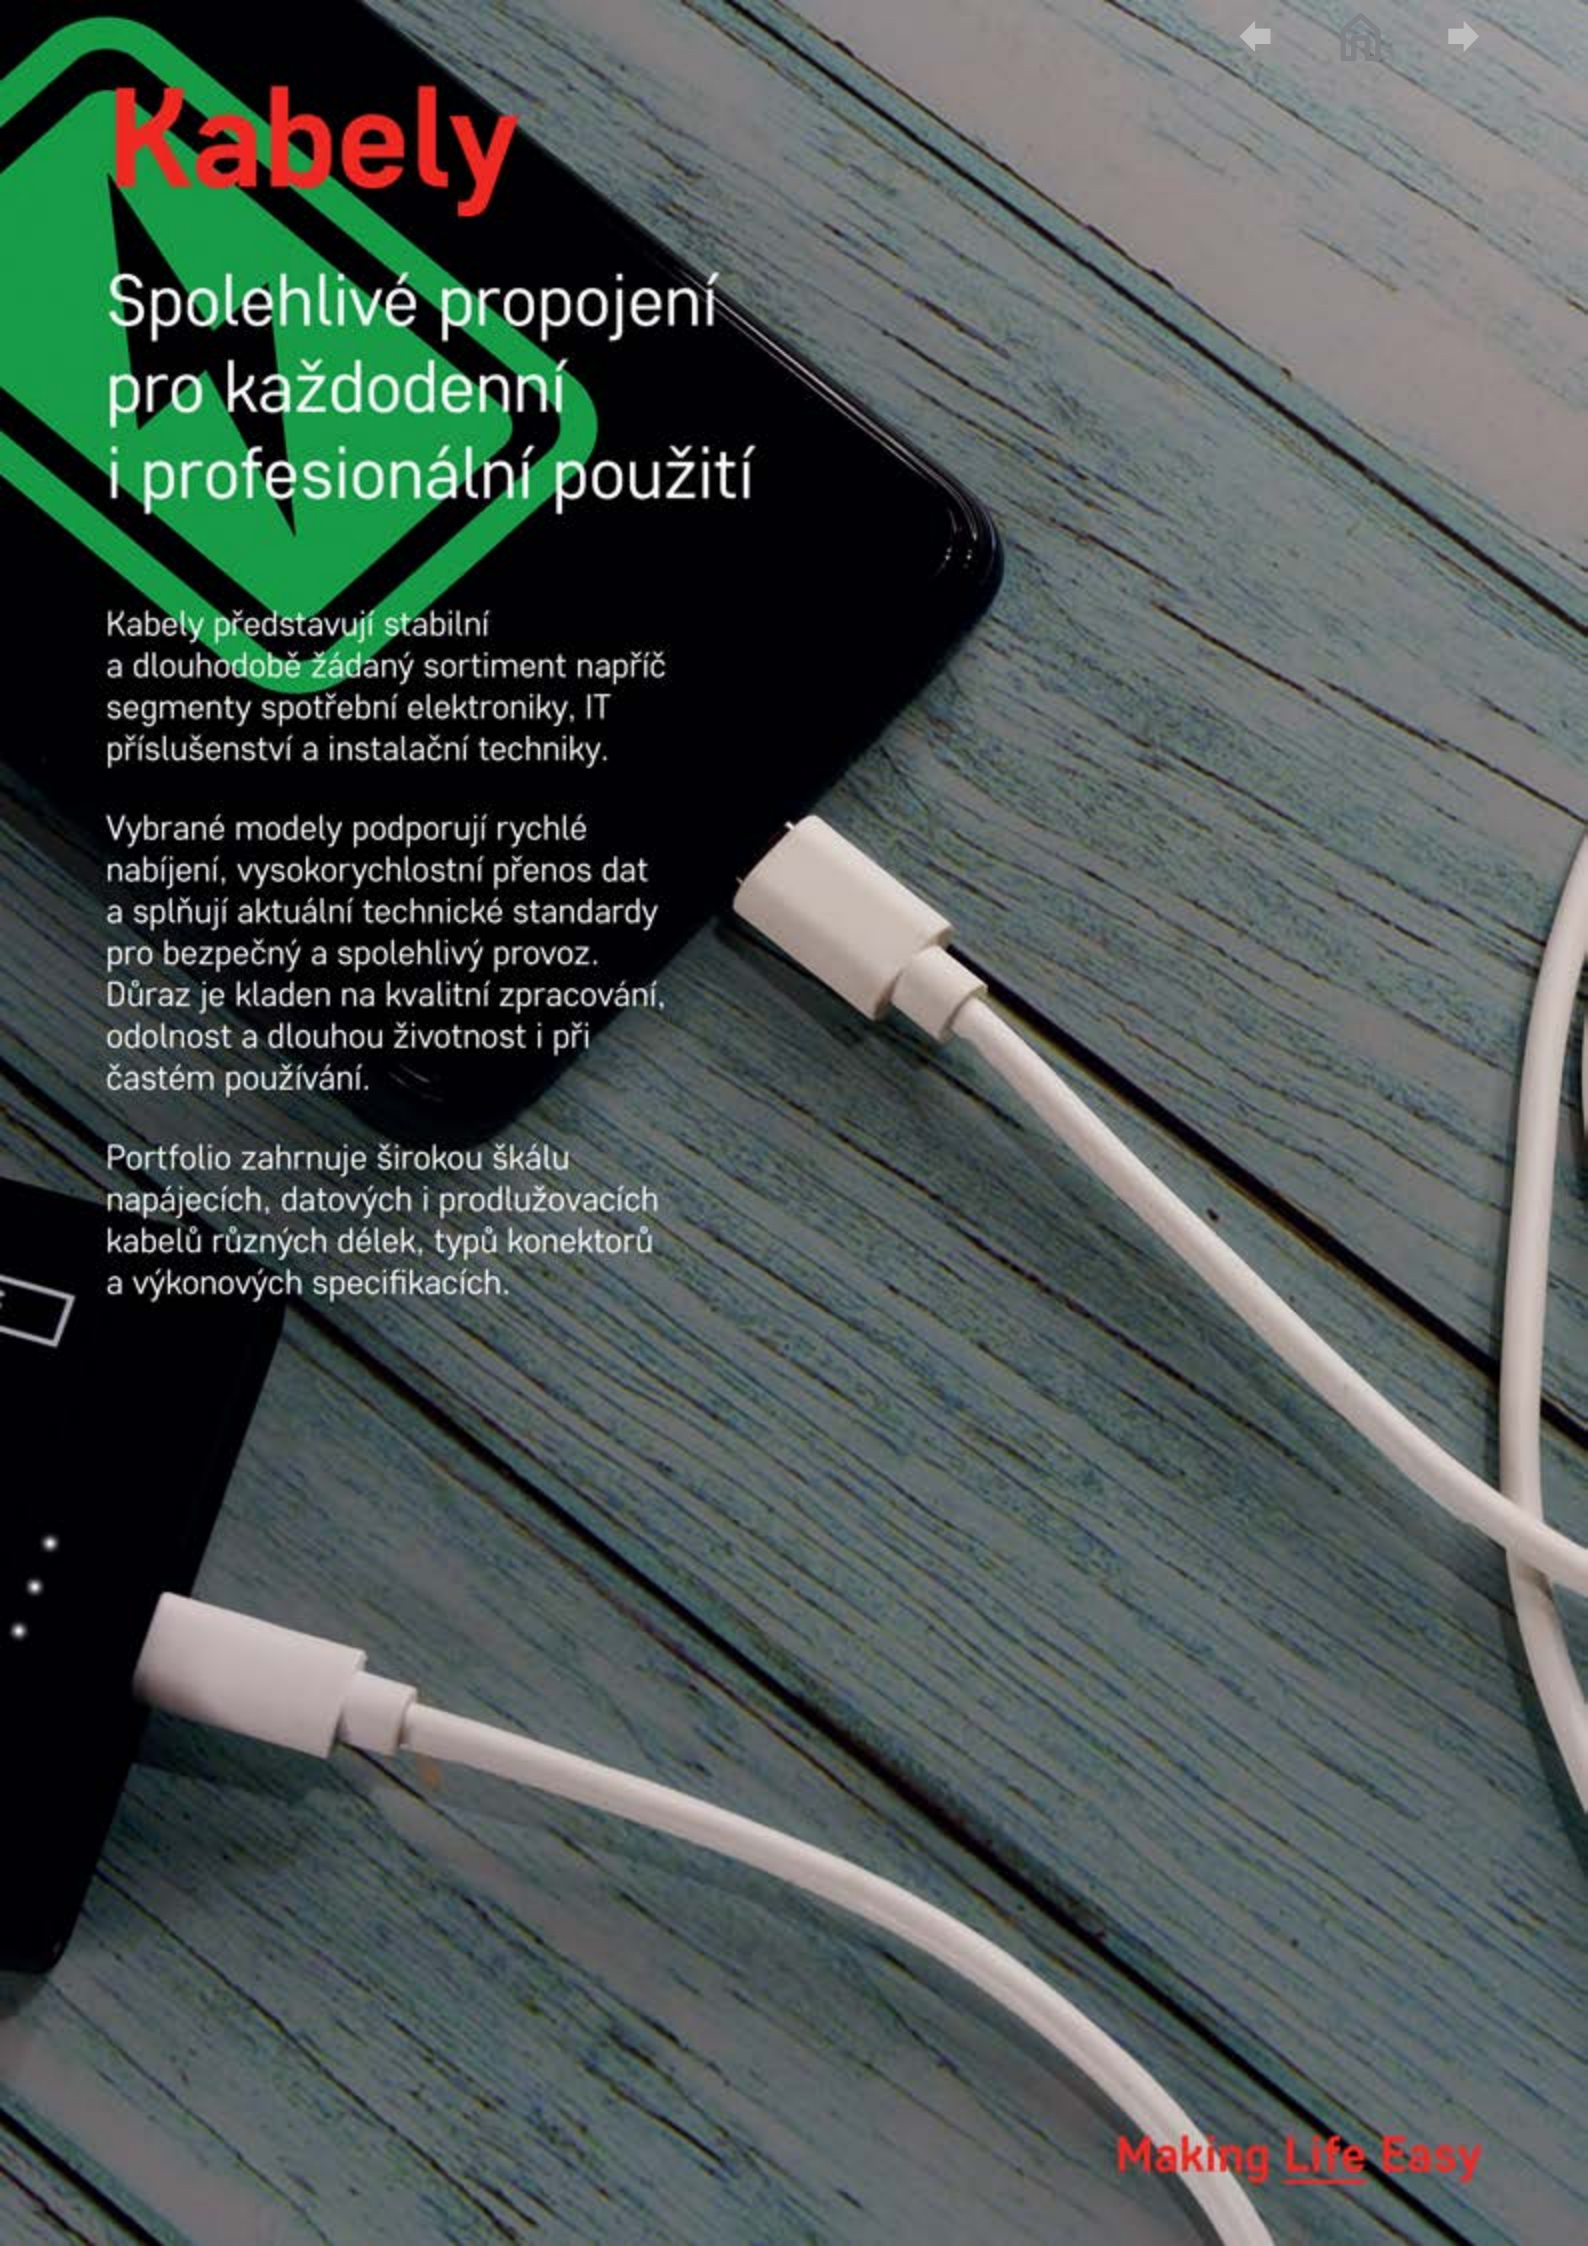

Kabely

Spolehlivé propojení pro každodenní i profesionální použití

Kabely představují stabilní a dlouhodobě žádaný sortiment napříč segmenty spotřební elektroniky, IT příslušenství a instalační techniky.

Vybrané modely podporují rychlé nabíjení, vysokorychlostní přenos dat a splňují aktuální technické standardy pro bezpečný a spolehlivý provoz. Důraz je kladen na kvalitní zpracování, odolnost a dlouhou životnost i při častém používání.

Portfolio zahrnuje širokou škálu napájecích, datových i prodlužovacích kabelů různých délek, typů konektorů a výkonových specifikacích.

Making Life Easy



Kabely

Datové kabely UTP, FTP

Datové kabely kategorie 5E

- komponenty strukturované kabeláže EMOS prvotřídní kvality
- zaručují maximální výkon, bezproblémový chod, dlouhou životnost
- vhodné pro domácí i firemní instalace
- spolehlivý přenos dat

typ: UTP CAT 5E CCA OEM ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, folie



CCA | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 146194

S9137 100/-/-/400

23 09 010 150

typ: UTP CAT 5E BASIC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, folie



Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 146170

S9136 100/-/-/400

23 09 010 140

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

typ: UTP CAT 5E PVC BASIC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m

8 592920 145708

S9135 100/-/-/200

23 09 010 130

typ: UTP CAT 5E PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m | 25 YEARS

8 592920 141403

S9141 100/-/-/200

23 09 210 010

typ: UTP CAT 5E PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5,2 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 319302

S9121 305/-/-/305

23 09 010 010

typ: UTP CAT 5E PE ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PE ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 100 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141410

S9142 100/-/-/200

23 09 210 020

typ: UTP CAT 5E PE ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PE ▪ průměr kabelu: 5–6 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 305 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141427

S9143 305/-/-/305

23 09 210 030

typ: FTP CAT 5E PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 100 m | 25 YEARS

8 592920 141373

S9223 100/-/-/200

23 09 110 030

typ: FTP CAT 5E PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ stínění: Al/PET 7/12–18 mm ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 6,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 319319

S9221 305/-/-/305

23 09 110 010

typ: FTP CAT 5E LSZH ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ stínění: Al/PET 7/12–18 mm ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: LSZH ▪ průměr kabelu: 6,0 mm ▪ plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LSOH) ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Dca–s2–d2–a1 ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | LSZH | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 000083

S9222 305/-/-/305

23 09 110 020

typ: FTP CAT 5E PE ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ stínění ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PE ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 100 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141380

S9224 100/-/-/200

23 09 110 040

typ: FTP CAT 5E PE ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ stínění ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PE ▪ průměr kabelu: 5–6 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 5E | PE | ↔ 305 m | WEATHER PROOF | 25 YEARS

8 592920 141397

S9225 305/-/-/305

23 09 110 050

Datové kabely kategorie 6

- komponenty strukturované kabeláže EMOS prvotřídní kvality
- zaručují maximální výkon, bezproblémový chod, dlouhou životnost
- vhodné pro moderní síťovou infrastrukturu a profesionální instalace
- stabilní přenos i při vyšším zatížení

---

typ: UTP CAT 6 PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: nylon 150D + PE kříž ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 6,3 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 6 | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 595025 341426

S9131 305/-/-/305

23 09 020 010

---

typ: FTP CAT 6 PVC ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 6,0 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 100 Base-TX ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 6 | PVC | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 146217

S9231 305/-/-/305

23 09 010 160

---

typ: UTP CAT 6 LSZH ▪ konstrukce kabelu: drát ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: nylon 150D + PE kříž ▪ plášť kabelu: LSZH ▪ průměr kabelu: 6,3 mm ▪ plášť se sníženou kouřivostí LSZH (LSOH) ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: Dca–s2–d2–a2 ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 305 m, papírová krabice





Cu | CAT 6 | LSZH | ↔ 305 m | 25 YEARS

8 592920 000069

S9132 305/-/-/305

23 09 020 020

VÝPRODEJ

Patch kabely

- k přenosu dat v počítačových a telekomunikačních sítích
- jsou zakončené konektory RJ45 (v kategorii CAT5E nebo CAT6)
- ideální pro domácnosti i kanceláře

typ: UTP CAT 5E 1M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





↔ 1 m | CAT 5E | RJ45 2× | 1000 BASE-T | PVC | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 385482

S9122 1/5/25/100

23 09 010 020

typ: UTP CAT 5E 2M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





↔ 2 m | CAT 5E | RJ45 2× | 1000 BASE-T | PVC | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 385499

S9123 1/-/-/60

23 09 010 030

typ: UTP CAT 5E 3M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





↔ 3 m | CAT 5E | RJ45 2× | 1000 BASE-T | PVC | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 385505

S9124 1/-/10/40

23 09 010 040

typ: UTP CAT 5E 5M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





↔ 5 m | CAT 5E | RJ45 2× | 1000 BASE-T | PVC | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 385512

S9125 1/-/10/20

23 09 010 050

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

typ: UTP CAT 5E 10M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





↔ 10 m | CAT 5E | RJ45 2× | 1000 BASE-T | PVC | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 385529

S9126 | 1/-/10/30

23 09 010 060

typ: UTP CAT 5E 15M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ tahový prvek: Nylon 150D ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





↔ 15 m | CAT 5E | RJ45 2× | 1000 BASE-T | PVC | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 385536

S9127 | 1/-/5/20

23 09 010 070

typ: UTP CAT 5E 25M ▪ konstrukce kabelu: lanko (licna) ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ izolace vodičů: HDPE ▪ plášť kabelu: PVC ▪ průměr kabelu: 5 mm ▪ nejvyšší podporovaný protokol: 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





↔ 25 m | CAT 5E | RJ45 2× | 1000 BASE-T | PVC | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 026830

S9130 | 1/-/-/10

23 09 010 100

Konektory, příslušenství pro patch kabely

Příslušenství pro patch kabely

- doplňkový sortiment komponentů pro výstavbu datových sítí
- spolehlivé komponenty pro zakončení datových kabelů

K0101 20/-/-/5,000

18 21 000 100

8 595025 366559



typ: konektor RJ45 8p8c ▪ kategorie: CAT5E ▪ určeno pro kabel: UTP ▪ použití: splétané lanko/licna ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 22 × 12 × 10 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0102 20/-/-/5,000

18 21 000 500

8 592920 009185



typ: konektor RJ45 8p8c ▪ kategorie: CAT5E ▪ určeno pro kabel: UTP ▪ použití: pevný drát ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 22 × 12 × 10 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0103 20/-/-/5,000

18 21 000 700

8 592920 030165



typ: konektor RJ45 8p8c ▪ kategorie: CAT6 ▪ určeno pro kabel: UTP ▪ použití: pevný drát ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 22 × 12 × 10 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0201 20/-/-/5,000

18 21 100 100

8 592920 030189



typ: konektor RJ45 8p8c ▪ kategorie: CAT5E ▪ určeno pro kabel: FTP, SFTP, F/UTP ▪ použití: pevný drát ▪ stínění ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 22 × 12 × 10 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0202 20/-/-/5,000

18 21 100 200

8 592920 030202



typ: konektor RJ45 8p8c ▪ kategorie: CAT6 ▪ určeno pro kabel: FTP, SFTP, F/UTP ▪ použití: pevný drát ▪ stínění ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 22 × 12 × 10 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0141 20/-/-/5,000

18 21 000 400

8 592920 017333



typ: ochrana konektoru RJ45 ▪ použití: snižuje namáhání konektoru RJ45 ▪ rozměr: 30 × 13 × 11 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

K0151 20/-/-/5,000

18 21 000 600

8 592920 017340



typ: ochrana konektoru RJ45 ▪ použití: snižuje namáhání konektoru RJ45 ▪ rozměr: 30 × 13 × 11 mm ▪ prodejní obal: 20 ks, PVC sáček

K0301 1/10/-/500

18 21 000 800

8 596250 005145



typ: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategorie: CAT5E ▪ určeno pro kabel: UTP ▪ použití: pevný drát ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 31 × 20 × 15 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

K0311 1/10/-/500

18 21 100 300

8 596250 005244



typ: keystone RJ45 CAT5E ▪ kategorie: CAT5E ▪ určeno pro kabel: FTP, SFTP, F/UTP ▪ použití: pevný drát ▪ stínění ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 31 × 20 × 15 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

K0312 1/10/-/500

18 21 100 301

8 592920 085868



typ: keystone RJ45 CAT6 ▪ kategorie: CAT6 ▪ určeno pro kabel: FTP, SFTP, F/UTP ▪ použití: pevný drát ▪ stínění ▪ min. životnost: 1 000 cyklů zapojení/odpojení ▪ skladovací teplota: -40–70 °C ▪ provozní teplota: -10–60 °C ▪ maximální provozní vlhkost: 93 % ▪ rozměr: 31 × 20 × 15 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

J0401 1/-/25/250

25 12 000 100

8 595025 366467



typ: UTP zásuvka ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

Konektory IEC, F, příslušenství

- široký sortiment spojek, vidlic a zásuvek
- přímé i úhlové varianty
- F konektory v šroubovacím i nasouvacím typu

K1331 10/-/-/2,500

18 04 100 100

8 595025 356710



- provedení: vidlice
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1451 10/-/-/2,500

18 04 100 500

8 595025 356772



- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1421 10/-/-/2,500

18 04 100 300

8 595025 356741



- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5060 10/-/-/2,500

18 04 300 100

8 595025 357472



- provedení: spojka
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7311 10/-/-/4,000

18 07 100 300

8 595025 357311



- provedení: šroubovací vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: 3C2V
- rozměr: 4,0/4,9 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7321 10/-/-/4,000

18 07 100 400

8 595025 357328



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-500
- rozměr: 4,0/5,5 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7331 10/-/-/4,000

18 07 100 500

8 595025 357335



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-100
- rozměr: 5,0/6,5 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K7351 10/-/-/4,000

18 07 100 700

8 595025 357359



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-113N
- rozměr: 5,0/7,0 mm
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1731 10/-/-/2,500

18 04 000 100

8 595025 356796



- provedení: zásuvka
- typ: přímý
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5602 10/-/-/4,000

18 07 300 100

8 595025 357502



- provedení: spojka
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1821 10/-/-/2,500

18 04 000 300

8 595025 356826



- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5610 10/-/-/2,000

18 07 300 200

8 595025 357519



- provedení: spojka
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1851 10/-/-/2,500

18 04 000 500

8 595025 356857



- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5639 10/-/-/2,000

18 07 200 100

8 595025 357526



- provedení: redukce
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K1731.2 2/-/20/480

18 04 000 600

8 592920 086032



- provedení: zásuvka
- typ: přímý
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5851 10/-/-/2,000

18 07 200 600

8 595025 357588



- provedení: redukce IEC-F
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5852 10/-/-/2,000

18 07 200 700

8 595025 357595



- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5553 10/-/-/1,500

18 07 200 300

8 595025 357496



- provedení: redukce F-BNC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

R5850 10/-/-/2,000

18 07 200 500

8 595025 357571



- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 10 ks, sáček

K9304 1/150/-/150

18 11 000 200

8 595025 321350



- konektory: SCART – 3× CINCH + SVHS
- přepínač IN/OUT
- prodejní obal: 1 ks, sáček

K1821.2 2/-/20/480

18 04 000 601

8 592920 086049



- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1851.2 2/-/20/480

18 04 000 602

8 592920 086056



- provedení: zásuvka
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1331.2 2/-/20/480

18 04 100 701

8 592920 086063



- provedení: vidlice
- typ: přímý
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1421.2 2/-/20/480

18 04 100 702

8 592920 086070



- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K1451.2 2/-/20/480

18 04 100 703

8 592920 086087



- provedení: vidlice
- typ: úhlový
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5060.2 2/-/20/480

18 04 300 200

8 592920 086094



- provedení: spojka
- typ: přímý
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K7321.2 2/-/20/480

18 07 100 800

8 592920 086100



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-500
- rozměr: 4,0/5,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K7331.2 2/-/20/480

18 07 100 801

8 592920 086117



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-100
- rozměr: 5,0/6,5 mm
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

K7351.2 2/-/20/480

18 07 100 802

8 592920 086124



- provedení: vidlice
- typ: šroubovací
- pro koax: CB-113N
- rozměr: 5,0/7,0 mm
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5850.2 2/-/20/480

18 07 100 803

8 592920 086131



- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5852.2 2/-/20/480

18 07 100 804

8 592920 086148



- provedení: redukce F-IEC
- typ: šroubovací/nasouvací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5639.2 2/-/20/480

18 07 201 000

8 592920 086155



- provedení: redukce
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

R5602.2 2/-/20/480

18 07 300 300





- provedení: spojka
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

R5610.2 2/-/20/480

18 07 300 301





- provedení: spojka
- typ: šroubovací
- pro koax: libovolný
- prodejní obal: 2 ks, papírový blistr

Dvojlinky CYH

- spolehlivý přenos signálu a napětí
- prvotřídní přenosové vlastnosti
- dostupné v bílé, černé i transparentní barvě

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 105× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



OFC Cu 2× 0.75 mm² | PVC ø 2.5 mm | 5 YEARS WARRANTY

S8307 100/-/-/400

23 08 207 500

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 140× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



OFC Cu 2× 1.00 mm² | PVC ø 3.5 mm | 5 YEARS WARRANTY

S8310 100/-/-/400

23 08 210 000

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 210× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



OFC Cu 2× 1.50 mm² | PVC ø 3.6 mm | 5 YEARS WARRANTY

S8314 100/-/-/200

23 08 215 000

- průřez vodiče: 2,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 350× 0,095 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka




OFC Cu 2× 2.50 mm² | PVC ø 4.0 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 309976

S8324 100/-/-/200

23 08 225 000

- průřez vodiče: 2,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 123× 0,16 mm
- barva pláště: průhledná, průhledná
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 2.50 mm² | PVC ø 4.3 mm

8 592920 030141

S8405 100/-/-/200

23 08 325 000

- průřez vodiče: 0,35 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 30× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



Cu 2× 0.35 mm² | PVC ø 2.0 mm

8 595025 309167

S8231 100/-/-/400

23 08 203 510

- průřez vodiče: 0,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 45× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



Cu 2× 0.50 mm² | PVC ø 2.5 mm

8 595025 309198

S8251 100/-/-/400

23 08 205 010

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 67× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



Cu 2× 0.75 mm² | PVC ø 2.6 mm

8 595025 309228

S8271 100/-/-/400

23 08 207 510

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 90× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 592920 022399

S8281 100/-/-/200

23 08 210 010

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 133× 0,12 mm
- barva pláště: bílá, bílá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 592920 022436

S8291 100/-/-/200

23 08 215 010

- průřez vodiče: 0,15 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 14× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 200 m, cívka



8 595025 309129

S8130 200/-/-/800

23 08 201 550

- průřez vodiče: 0,35 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 30× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 595025 309150

S8230 100/-/-/400

23 08 203 550

- průřez vodiče: 0,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 45× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 595025 309181

S8250 100/-/-/400

23 08 205 050

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 67× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka




8 595025 309211

S8270 100/-/-/400

23 08 207 550

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 90× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka

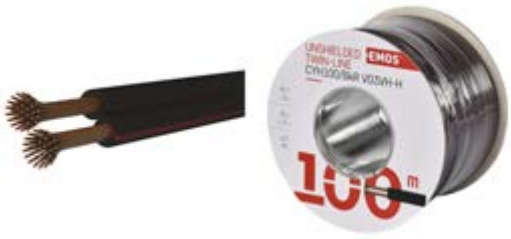

8 592920 022412

S8280 100/-/-/200

23 08 210 050

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 133× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, cívka



8 592920 022450

S8290 100/-/-/200

23 08 215 050

- průřez vodiče: 0,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 45× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



8 592920 015216

S8253 100/-/400/800

23 08 305 050

- průřez vodiče: 0,75 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 67× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



8 592920 015230

S8273 100/-/400/800

23 08 307 550

- průřez vodiče: 1,0 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 50× 0,16 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 1.00 mm² | PVC ø 3.0 mm

8 592920 015254

S8283 100/-/-/400

23 08 310 050

- průřez vodiče: 1,5 mm²
- průměr vnitřního vodiče: 133× 0,12 mm
- barva pláště: černá, černo rudá
- maximální provozní napětí: 50 V
- prodejní obal: 100 m, PE fólie



CCA 2× 1.50 mm² | PVC ø 3.2 mm

8 592920 015278

S8293 100/-/-/400

23 08 315 050

Koaxiální kabely

Koaxiální kabely 50 Ohm

- koaxiální kabely do venkovních i vnitřních prostor
- čistota mědi zaručuje stabilitu a výborné přenosové parametry
- certifikovaný akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří

typ koaxiálního kabelu: RG58/U ▪ zamýšlené použití: kratší rozvody, přívody telekomunikačních antén ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: lanko (licna) měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 17× 0,19 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: SPE 3,0 mm ▪ počet stínění: 1 ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 112× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka



500 m | 50 Ω | Cu 17× ø 0.19 mm | CCA 112× ø 0.12 mm | 1× | PVC ø 5.0 mm

8 592920 087947

S5213 500/-/-/500

23 05 058 401

Koaxiální kabely 75 Ohm

- řada koaxiální kabelů do venkovních i vnitřních prostor
- čistota mědi zaručuje stabilitu a výborné přenosové parametry
- široká nabídka umožňuje využití kabelů v mnoha aplikacích
- certifikované akreditovanou zkušební a kalibrační laboratoří

---

typ koaxiálního kabelu: CB113 ▪ zamýšlené použití: terciální rozvody CATV, SAT ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka



100 m | 75 Ω | Cu ø 1.13 mm | CuSn 144× ø 0.12 mm | 3× | PVC ø 7.05 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 304896

S5261 100/-/-/200

23 05 113 000

---

typ koaxiálního kabelu: CB113 ▪ zamýšlené použití: terciální rozvody CATV, SAT ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici



250 m | 75 Ω | Cu ø 1.13 mm | CuSn 144× ø 0.12 mm | 3× | PVC ø 7.05 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 304902

S5262 250/-/-/250

23 05 113 002

---

typ koaxiálního kabelu: CB113 ▪ zamýšlené použití: terciální rozvody CATV, SAT ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC (HD 624) ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka



500 m | 75 Ω | Cu ø 1.13 mm | CuSn 144× ø 0.12 mm | 3× | PVC ø 7.05 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 068236

S5268 500/-/-/500

23 05 113 003

---

typ koaxiálního kabelu: CB113 LSZH ▪ zamýšlené použití: účastnické přívody, odolný rušení, CLASS A+ ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: LSZH ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, papírová cívka v krabici



250 m | 75 Ω | Cu ø 1.13 mm | CuSn 144× ø 0.12 mm | 3× | LSZH ø 7.05 mm | 5 YEARS WARRANTY


8 592920 081976

S5269 250/-/-/250

23 05 113 600

typ koaxiálního kabelu: CB113UV ▪ zamýšlené použití: venkovní vedení, terciální rozvody ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC UV odolné ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





8 595025 326133


S5265 100/-/-/200

23 05 113 500

---

typ koaxiálního kabelu: CB113UV ▪ zamýšlené použití: venkovní vedení, terciální rozvody ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,13 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 144× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 7,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC UV odolné ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici





8 595025 326140


S5266 250/-/-/250

23 05 113 502

---

typ koaxiálního kabelu: CB100F ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,0 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,6 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





8 595025 309068


S5141 100/-/-/200

23 05 100 200

---

typ koaxiálního kabelu: CB100F ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,0 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,6 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici





8 595025 313485


S5241S 250/-/-/500

23 05 100 201

---

typ koaxiálního kabelu: CB500 ▪ zamýšlené použití: rozvody CATV ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,75 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 3,2 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES ▪ průměr pláště kabelu: 5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





8 595025 304872

S5252 100/-/-/400

23 05 500 000

typ koaxiálního kabelu: CB500 ▪ zamýšlené použití: účastnické přívody, rozvody CATV ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,75 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 3,2 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 48× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES spirála ▪ průměr pláště kabelu: 5 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici



250 m | 75 Ω | Cu ø 0.75 mm | CuSn 48× ø 0.12 mm | 3× | PVC ø 5.0 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 595025 304889

S5253 250/-/-/500

23 05 500 002

typ koaxiálního kabelu: CB21D ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,1 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 128× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka



100 m | 75 Ω | Cu ø 1.1 mm | Al 128× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.8 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 018224

S5271 100/-/-/200

23 05 021 000

typ koaxiálního kabelu: CB21D ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,1 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 128× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka



500 m | 75 Ω | Cu ø 1.1 mm | Al 128× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.8 mm | 5 YEARS WARRANTY

8 592920 062272

S5273 500/-/-/500

23 05 021 100

typ koaxiálního kabelu: CB50F ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,9 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,4 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al ▪ materiál stínění: cínovaná měď (CuSn) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,3 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 250 m, cívka v krabici



250 m | 75 Ω | Cu ø 0.9 mm | CuSn 32× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.3 mm

8 595025 313478

S5231S 250/-/-/250

23 05 050 201

typ koaxiálního kabelu: CB125 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,00 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: CCA/PES ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 64× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC (HD 624) ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka



100 m | 75 Ω | Cu ø 1.0 mm | CCA 64× ø 0.12 mm | 2× | PVC ø 6.8 mm | 5 YEARS WARRANTY


8 592920 052754

S5385 100/-/-/200

23 05 120 005

typ koaxiálního kabelu: CB115/RG6 CU TRISHIELD ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PET ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 96× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PET ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





8 592920 041000

S5272 100/-/-/200
23 05 023 000

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, univerzální kabel ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, PVC fólie





8 595025 338228

S5381E 100/-/-/400
23 05 130 010

typ koaxiálního kabelu: CB135 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 64× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 100 m, cívka





8 595025 384058

S5382 100/-/-/200
23 05 135 000

typ koaxiálního kabelu: CB135 ▪ zamýšlené použití: účastnické přívody, odolný rušení, CLASS A ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 3 ▪ stínění I.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 64× 0,12 mm ▪ stínění II. folie: Al/PES ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: Eca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





8 592920 026724

S5383 500/-/-/500
23 05 135 010

typ koaxiálního kabelu: RG59B/U ▪ zamýšlené použití: CCTV rozvody ▪ odolné UV ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátová ocel ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,58 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: SPE 3,7 mm ▪ počet stínění: 1 ▪ stínění I.folie ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 128× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,05 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: černá ▪ třída reakce na oheň: Fca ▪ nebezpečné látky: žádné ▪ prodejní obal: 500 m, dřevěná cívka





8 592920 117255

S5194 500/-/-/500
23 05 059 009
VÝPRODEJ

typ koaxiálního kabelu: 3C2V ▪ zamýšlené použití: náhrada vrtání zdi ▪ odolné UV ▪ vhodné pro venkovní použití ▪ materiál vnitřního vodiče: měď (Cu) ▪ průměr vnitřního vodiče: 0,5 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: PE 1,6 mm ▪ počet stínění: 1 ▪ materiál stínění: mědí plátovaný hliník (CCA) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 3 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček







8 592920 026922

S5378
23 05 032 010
1/-/-/500

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 5 m, headercard

















8 595025 370648

S5373
23 05 120 010
1/-/-/16
VÝPRODEJ

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 10 m, závěs

















8 595025 370655

S5374
23 05 120 020
1/-/-/24

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 15 m, headercard

















8 595025 370662

S5375
23 05 120 030
1/-/-/16
VÝPRODEJ

---

typ koaxiálního kabelu: CB130 ▪ zamýšlené použití: vnitřní rozvody ▪ materiál vnitřního vodiče: mědí plátovaný ocelový drát (CCS) ▪ průměr vnitřního vodiče: 1,02 mm ▪ dielektrikum typ, průměr: FPE 4,8 mm ▪ počet stínění: 2 ▪ stínění l.folie: 1× Al/PES ▪ materiál stínění: hliník (Al) ▪ počet drátků stínění: 32× 0,12 mm ▪ průměr pláště kabelu: 6,8 mm ▪ materiál pláště kabelu: PVC ▪ barva pláště kabelu: bílá ▪ třída reakce na oheň: nepodléhá CPR ▪ nebezpečné látky: nepodléhá CPR ▪ prodejní obal: 20 m, headercard

















8 595025 386250

S5376
23 05 120 040
1/-/-/16

Propojovací AV kabely

AV kabely blistr

- kabely pro přenos analogových a digitálních AV signálů
- podpora standardizovaných protokolů pro obraz a zvuk
- osazeno konektory pro běžná spotřební rozhraní

SB3115 1/-/-/12

23 33 131 150

VÝPRODEJ

8 595025 375834



konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka 90° ▪ typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový ▪ délka: 15 m ▪ počet stínění: 2 ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

AV kabely závěs

- kabely pro přenos analogových a digitálních AV signálů
- podpora standardizovaných protokolů pro obraz a zvuk
- osazeno konektory pro běžná spotřební rozhraní

SL2001 1/5/20/80

23 33 020 010

8 595025 380487



délka: 1,5 m ▪ konektory: SCART vidlice – SCART vidlice ▪ prodejní obal: 1 ks, plastový závěs

SL0301 1/5/20/80

23 33 003 010

8 595025 374882



konektory: A vidlice – A vidlice ▪ typ konektorů: 2× přímý ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu: 4K ▪ maximální přenosová rychlost: 10,2 Gbit/s ▪ materiál: nylon ▪ prodejní obal: plastový závěs

SL0101 1/5/20/80

23 33 001 010







konektory: A vidlice – A vidlice ▪ typ konektorů: 2× přímý ▪ délka: 1,5 m ▪ podpora rozlišení obrazu: 4K ▪ maximální přenosová rychlost: 10,2 Gbit/s ▪ materiál: PVC ▪ prodejní obal: plastový závěs

AV kabely papírový blistr

- kompatibilita se standardy pro přenos multimédií
- připojení různých zařízení díky přímým a úhlovým konektorům

S70203 1/-/-/20

23 33 170 010









- délka: 1 m
- konektory: A vidlice – micro B vidlice
- použití: nabíjení/data
- USB verze: 3.0
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S70202 1/-/-/20

23 33 170 023









- délka: 2 m
- konektory: A vidlice – B vidlice
- použití: nabíjení/data
- USB verze: 2.0
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S70201 1/-/-/20

23 33 170 022









- délka: 2 m
- konektory: A vidlice – A zásuvka
- použití: nabíjení/data
- USB verze: 2.0
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S70200 1/-/-/20

23 33 170 021









- délka: 2 m
- konektory: A vidlice – A vidlice
- použití: nabíjení/data
- USB verze: 2.0
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S31510 1/-/-/12

23 33 130 152









- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 15 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S31500 1/-/-/10

23 33 130 151









- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 15 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S31010 1/-/-/20

23 33 130 102

8 592920 107782 | 10 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 10 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S31000 1/-/-/20

23 33 130 101

8 592920 107713 | 10 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 10 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30710 1/-/-/20

23 33 130 751

8 592920 107836 | 7,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 7,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30700 1/-/-/20

23 33 130 750

8 592920 107768 | 7,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 7,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30510 1/-/-/20

23 33 130 052

8 592920 107829 | 5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30500 1/-/-/20

23 33 130 051

8 592920 107751 | 5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30310 1/-/-/20

23 33 130 351

8 592920 107812 | 3,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 3,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30300 1/-/-/20

23 33 130 350

8 592920 107744 | 3,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 3,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30210 1/-/-/20

23 33 130 251

8 592920 107805 | 2,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 2,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30200 1/-/-/20

23 33 130 250

8 592920 107737 | 2,5 m | VHF/UHF



- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 2,5 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30110 1/-/-/20

23 33 130 121



8 592920 107775 | 1,25 m | VHF/UHF

- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 1,25 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S30100 1/-/-/20

23 33 130 120



8 592920 107706 | 1,25 m | VHF/UHF

- konektory: IEC vidlice – IEC zásuvka
- typ konektorů: 2× přímé
- délka: 1,25 m
- počet stínění: 2
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S11000 1/-/-/10

23 33 101 100



8 592920 107881 | 10 m | 2.0 Version

- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 10 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10510 1/-/-/10

23 33 101 052



8 592920 107942 | 5 m | 2.0 Version

- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10500 1/-/-/10

23 33 101 051



8 592920 107874 | 5 m | 2.0 Version

- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10310 1/-/-/20

23 33 101 032



8 592920 107935 | 3 m | 2.0 Version

- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 3 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10300 1/-/-/20

23 33 101 031



8 592920 107867 | 3 m | 2.0 Version

- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 3 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10110 1/-/-/20

23 33 101 015



8 592920 107928 | 1,5 m | 2.0 Version

- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 1× přímý, 1× úhlový
- délka: 1,5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10103 1/-/-/20

23 33 101 014



8 592920 107911 | 1,5 m | 2.0 Version

- konektory: A vidlice – D vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 1,5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10102 1/-/-/20

23 33 101 013



8 592920 107904 | 1,5 m | 2.0 Version

- konektory: A vidlice – C vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 1,5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

EMOS A brand of legrand | www.emos.eu | obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

S10101 1/-/-/20

23 33 101 016



8 592920 107959 | ↔ 1.5 m | 2.1 Version

- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 1,5 m
- verze HDMI: 2.1
- podpora rozlišení obrazu: 8K
- maximální přenosová rychlost: 48 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10100 1/-/-/20

23 33 101 011



8 592920 107850 | ↔ 1.5 m | 2.0 Version

- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 1,5 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

S10000 1/-/-/20

23 33 101 070



8 592920 107843 | ↔ 0.75 m | 2.0 Version

- konektory: A vidlice – A vidlice
- typ konektorů: 2× přímý
- délka: 0,75 m
- verze HDMI: 2.0
- podpora rozlišení obrazu: 4K
- maximální přenosová rychlost: 18 Gbit/s
- materiál: PVC
- prodejní obal: 1 ks, blistr

Smartphonové kabely

- datové a nabíjecí kabely pro zařízení s různými konektory
- variabilita maximálního výkonu a délky kabelů

délka: 2 m ▪ konektory: C vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 5 A ▪ maximální výkon: 100 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





↔ 2 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 5 A | 100 W

8 592920 136102

SM7029BL 1/-/-/120

23 35 072 220

délka: 1 m ▪ konektory: C vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 5 A ▪ maximální výkon: 100 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





↔ 1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 5 A | 100 W

8 592920 136096

SM7028BL 1/-/25/100

23 35 072 210

délka: 1 m ▪ konektory: C vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 3 A ▪ maximální výkon: 60 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 3 A | 60 W

8 592920 118436

SM7027W 1/-/25/100

23 35 076 013

---

délka: 1,5 m ▪ konektory: A vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 5 A ▪ maximální výkon: 22,5 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1.5 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 5 A | 22.5 W

8 592920 090367

SM7026 1/-/25/100

23 35 076 011

---

délka: 1 m ▪ konektory: A vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 3 A ▪ maximální výkon: 18 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 3 A | 18 W

8 592920 068878

SM7025W 1/-/25/100

23 35 072 500

---

délka: 1 m ▪ konektory: A vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 3 A ▪ maximální výkon: 18 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB Data/Charge | 480 Mbit/s | 3 A | 18 W

8 592920 068908

SM7025BL 1/-/25/100

23 35 072 501

---

délka: 1 m ▪ konektory: C vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 3.1 ▪ maximální proud: 3 A ▪ maximální výkon: 60 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 m | USB Data/Charge | 10 Gbit/s | 3 A | 60 W

8 592920 039366

SM7022BL 1/-/25/50

23 35 072 200

délka: 1 m ▪ konektory: A vidlice – C vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 3.1 ▪ maximální proud: 2 A ▪ maximální výkon: 18 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 039335

SM7021BL 1/-/25/100

23 35 072 100

---

délka: 1 m ▪ konektory: C vidlice – i16P vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 3 A ▪ maximální výkon: 27 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 118443

SM7015W 1/-/25/100

23 35 076 014

---

délka: 1 m ▪ konektory: A vidlice – i16P vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 2,4 A ▪ maximální výkon: 12 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 015575

SM7013W 1/-/25/100

23 35 071 310

---

délka: 2 m ▪ konektory: A vidlice – mini B vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 0,5 A ▪ maximální výkon: 2,5 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 085677

SM7009BL 1/-/-/120

23 35 076 020

---

délka: 2 m ▪ konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 2 A ▪ maximální výkon: 10 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 085714

SM7008BL 1/-/-/120

23 35 076 021

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

délka: 1 m ▪ konektory: A vidlice – micro B vidlice ▪ použití: nabíjení/data ▪ USB verze: 2.0 ▪ maximální proud: 2 A ▪ maximální výkon: 10 W ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 035887

SM7004B | 1/-/25/100

23 35 070 420

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm zásuvka ▪ stereo ▪ délka: 5 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 085790

SM5105 | 1/-/-/100

23 35 050 050

VÝPRODEJ

konektory: 3,5 mm vidlice – 3,5 mm vidlice ▪ stereo ▪ délka: 3 m ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 085752

SM5003 | 1/-/-/100

23 35 050 030

VÝPRODEJ

Kabely pevné, ohebné

Kabely pevné CYKY-J

- kulaté měděné kabely k vedení elektřiny z rozvaděče do zásuvek
- do omítky nebo do elektroinstalačních lišt (připevněných na zdi)
- obsahují 3 vodiče (žíly) o průměru 1,5 nebo 2,5 mm
- délka 100 metrů
- tuhá izolace, černá barva

A3010 100/-/-/100

31 16 301 000

8 592920 117842



- průřez vodiče: 3× 2,5 mm²
- označení: CYKY-J
- barva: černá
- prodejní obal: 100 m, fólie

A3004 100/-/-/100

31 16 300 400

8 592920 117835



- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- označení: CYKY-J
- barva: černá
- prodejní obal: 100 m, fólie

Kabely ohebné PVC CYSY

- kulaté měděné kabely vhodné do interiéru
- ideální přívody ke spotřebičům jako lednice, pračky a sušičky
- obsahují 3 vodiče o průměru 1 nebo 1,5 mm
- délka 100 metrů
- měkká izolace, bílá barva

A3369 100/-/-/100

31 16 336 900

8 592920 117811



- průřez vodiče: 3× 1,5 mm²
- označení: H05VV-F
- barva: bílá
- prodejní obal: 100 m, fólie

A3366 100/-/-/100

31 16 336 600

8 592920 117828



- průřez vodiče: 3× 1,0 mm²
- označení: H05VV-F
- barva: bílá
- prodejní obal: 100 m, fólie

Antény, přijímače, VF Technika, příslušenství



Antény

CITY

City

- k instalaci do míst s dostatečnou kvalitou signálu
- vybavené LTE filtrem pro potlačení rušení mobilním signálem
- vybrané modely obsahují 5G filtr
- možnost příjmu v horizontální i vertikální polarizaci

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 128 × 240 × 230 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.5 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119389

J0701 1/-/-/10

27 02 031 000

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 2 m ▪ rozměr: 8 × 345 × 77 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 2 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119631

J0703 1/-/-/20

27 02 033 000

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 200 × 40 × 230 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.5 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119464

J0704 1/-/-/10

27 02 034 000

---

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,5 m ▪ rozměr: 110 × 290 × 220 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.5 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119716

J0705 1/-/-/10

27 02 035 000

---

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: USB 5 V/200 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 1,85 m ▪ rozměr: 300 × 80 × 45 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | Indoor | 1.85 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119624

J0708 1/-/-/20

27 02 038 000

---

použití: pokojová ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: USB 5 V/200 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ rozměr: 1,3 × 228 × 128 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | Indoor | 1.85 m cable | City | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119976

J0709 1/-/-/22

27 02 039 000

VILLAGE

- do míst s nižší úrovní signálu (vzdálenějších od vysílače)
- vybavené LTE filtrem pro potlačení rušení mobilním signálem
- možnost instalace v horizontální i vertikální polarizaci

použití: venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–698 MHz ▪ počet prvků: 20 ▪ přijímací úhel: 30°/40° ▪ napájení: DC 5–12 V/100 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 1 ks ▪ typ připojovacího konektoru: F konektor ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 10 m ▪ rozměr: 400 × 39 × 330 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | 5–12 V/100 mA | IN/OUT | 10 m cable | Village | 5G Filter

8 592920 125441

J0806 1/-/-/1

27 04 350 000

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 174–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 2 ks ▪ typ připojovacího konektoru: F, IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 8,5 m ▪ rozměr: 40 × 130 × 320 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | DAB | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 8,5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119525

J0804 1/-/-/2

27 04 340 000

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/UHF ▪ frekvenční rozsah: 47–698 MHz ▪ přijímací úhel: 360° ▪ napájení: USB 5 V/200 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 5 m ▪ rozměr: 300 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 119709

J0803 1/-/-/2

27 04 330 000

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: FM/DAB/DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: FM/VHF/DAB/UHF ▪ frekvenční rozsah: 87,5–230 MHz, 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 180° ▪ napájení: USB 5 V/200 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 2 ks ▪ typ připojovacího konektoru: IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 5 m ▪ rozměr: 230 × 80 × 120 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | FM/DAB | USB 5 V/200 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL | dab+

8 592920 118894

J0802 1/-/-/10

27 04 320 000

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ regulace zesílení ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–698 MHz ▪ přijímací úhel: 90° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ počet konektorů v balení: 2 ks ▪ typ připojovacího konektoru: F, IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 8,5 m ▪ rozměr: 230 × 325 × 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




Digital TV | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 8,5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119518

J0801 1/-/-/10

27 04 310 000

---

použití: pokojová/venkovní ▪ vhodné pro dálkový příjem ▪ vhodné pro příjem z více vysílačů ▪ příjem signálu: DVB-T/T2 ▪ vhodné pro příjem Full HD vysílání ▪ LTE filtr ▪ 5G filtr ▪ polarizace: horizontální i vertikální ▪ frekvenční pásma: UHF ▪ frekvenční rozsah: 470–698 MHz ▪ počet prvků: 10 ▪ přijímací úhel: 30°/40° ▪ napájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení) ▪ typ připojovacího konektoru: F, IEC ▪ délka koaxiálního kabelu v balení: 5 m ▪ rozměr: 315 × 215 × 200 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




Digital TV | USB 5 V/550 mA | IN/OUT | 5 m cable | Village | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 091166

J0685 1/-/-/8

27 02 029 000

PROFI

Profi

- do míst s nízkou úrovní signálu (vzdálených od vysílače)
- vybavené LTE filtrem pro potlačení rušení mobilním signálem
- vybrané modely obsahují 5G filtr
- možnost instalace v horizontální i vertikální polarizaci

- použití: venkovní YAGI
- vhodné pro dálkový příjem
- příjem signálu: DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: UHF
- frekvenční rozsah: 470–698 MHz

- počet prvků: 16
- přijímací úhel: 38°/80°
- počet konektorů v balení: 1 ks
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 790 × 510 × 440 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119723

J0906 1/-/-/6

27 04 560 000

- použití: venkovní YAGI
- vhodné pro dálkový příjem
- příjem signálu: DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: UHF
- frekvenční rozsah: 470–698 MHz

- počet prvků: 27
- přijímací úhel: 38°/80°
- počet konektorů v balení: 1 ks
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 1 060 × 580 × 600 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice




Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 119730

J0907 1/-/-/6

27 04 570 000

- použití: venkovní
- vhodné pro dálkový příjem
- vhodné pro příjem z více vysílačů
- příjem signálu: DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: UHF

- frekvenční rozsah: 470–698 MHz
- počet prvků: 29
- přijímací úhel: 38°/80°
- napájení: pasivní
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 1 150 × 520 × 640 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | UHF | 5G Protected | Profi | 5G Filter | EASY TO INSTALL

8 592920 104927

J0690 1/-/-/4

27 04 039 000

- použití: venkovní
- vhodné pro dálkový příjem
- příjem signálu: DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr: ne
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: UHF
- frekvenční rozsah: 470–790 MHz

- počet prvků: 26
- přijímací úhel: 45°/40°
- napájení: pasivní
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 940 × 315 × 38 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | UHF | LTE 790 MHz | Profi

8 595025 399748

J0669 1/-/-/1

27 04 280 010

- použití: venkovní
- vhodné pro dálkový příjem
- příjem signálu: DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr: ne
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: UHF
- frekvenční rozsah: 470–790 MHz

- počet prvků: 16
- přijímací úhel: 34°/26°
- napájení: pasivní
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 1 000 × 360 × 340 mm
- prodejní obal: 1 ks, headercard



Digital TV | UHF | LTE 790 MHz | Profi

8 592920 055533

J0680 1/-/-/1

27 04 030 000

- použití: venkovní síťová anténa
- vhodné pro dálkový příjem
- vhodné pro příjem z více vysílačů
- příjem signálu: DAB/DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr: ne
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: VHF/DAB/UHF

- frekvenční rozsah: 170–790 MHz
- přijímací úhel: 30°/40°
- napájení: 12 V/100 mA (součástí balení)
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 178 × 560 × 780 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | VHF/UHF | DAB | 12 V/100 mA | LTE 790 MHz | Profi | dab+

8 595025 394118

J0665 1/-/-/1

27 03 105 000

- použití: venkovní síťová anténa
- vhodné pro dálkový příjem
- vhodné pro příjem z více vysílačů
- příjem signálu: DAB/DVB-T/T2
- vhodné pro příjem Full HD vysílání
- LTE filtr
- 5G filtr: ne
- polarizace: horizontální i vertikální
- frekvenční pásma: VHF/DAB/UHF

- frekvenční rozsah: 170–790 MHz
- přijímací úhel: 30°/40°
- napájení: 12 V/100 mA (součástí balení)
- typ připojovacího konektoru: F konektor
- rozměr: 178 × 560 × 780 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice



Digital TV | VHF/UHF | DAB | 12 V/100 mA | LTE 790 MHz | Profi | dab+

8 595025 394125

J0666 1/-/-/1

27 03 106 000

Přijímače TV signálu, příslušenství

Přijímače TV signálu

- pro příjem digitálního televizního signálu DVB-T2
- bezproblémově dekóduje obrazový formát H.264 i H.265 (HEVC)
- ideální řešení pro nemocnice, hotely a domovy pro seniory

DVB-T/DVB-T2: DVB-T2 ▪ konektory: 1× USB 2.0, 1× HDMI 1.4, 1× miniUSB, 1× IEC, 1× SCART ▪ frekvenční rozsah tuneru: 174–230MHz, 474–860 MHz ▪ vstupní úroveň signálu: -75,2 až -23,9 dBm ▪ aktualizace přes USB ▪ možnost nahrávání (PVR): ano, přes USB až 1 TB ▪ formát nahrávky: TS volně přehratelný ▪ formát souborů pevného disku: FAT16, FAT32, NTFS ▪ EPG program. průvodce: 7 dní ▪ napájení: 220–240 V AC 50/60 Hz ▪ spotřeba (zapnutý/stand-by): 5 W/<1 W ▪ rozměr: 120 × 75 × 25 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





FULL HD Resolution 1 080p · USB PVR · HDMI · CRAY DVB T2 · DVB T2 TERRESTRIAL

8 592920 083987

J6014 1/-/-/20

25 20 236 400

Příslušenství

- náhradní dálkové ovladače a zjednodušený dálkový ovladač pro snazší použití

J50989 1/-/-/220

25 20 900 089

8 592920 087954



určeno pro: EM190/EM190S/EM190L ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ rozměr: 170 × 55 × 20 mm ▪ hmotnost: 100 g ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

J50988 1/-/-/200

25 20 900 088

8 592920 084786



určeno pro: EM190/EM190S/EM190L ▪ funkce učení ▪ paměť kódů po vyjmutí baterií ▪ dosah: 15 m ▪ napájení: 2× AAA ▪ rozměr: 175 × 45 × 15 mm ▪ hmotnost: 100 g ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

Účastnické zásuvky

- homologované komponenty určené pro profesionály i amatéry
- použité materiály zajišťují výborné technické vlastnosti
- navržené pro zpracování a přenos digitálního signálu

- provedení: průchozí
- označení: TV (7) + R (7) + SAT (10)
- koncový útlum: 7 dB
- průchozí útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC + F (female)
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 389381

J0260 1/-/-/60

25 01 000 400

- provedení: koncová
- označení: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- koncový útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC + F (female)
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 378460

J0240E 1/-/-/100

25 01 000 330

- provedení: koncová
- označení: TV (2) + R (2) + SAT (3)
- koncový útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC + F (female)
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 301802

J0240 1/-/-/60

25 01 000 300

- provedení: průchozí
- označení: TV (14) + R (14)
- koncový útlum: 14 dB
- průchozí útlum: 1,5 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 301734

J0222 1/-/-/60

25 01 100 300

- provedení: průchozí
- označení: TV (7) + R (7)
- koncový útlum: 7 dB
- průchozí útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 311955

J0220J
25 01 100 100

1/-/-/60

- provedení: koncová
- označení: TV (1) + R (2)
- koncový útlum: 1 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 301741

J0203
25 01 000 200

1/-/-/60

VÝPRODEJ

- provedení: koncová
- označení: TV (3,5) + R (4)
- koncový útlum: 3 dB
- typ konektorů: IEC
- rozměr: 26 × 60 × 60 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice







8 595025 301727

J0200
25 01 000 100

1/-/-/60

Příslušenství

Slučovače, rozbočovače

- slučují signál pozemního a satelitního vysílání
- slučují pozemní signál z více antén
- modely vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- rozbočí signál až na 4 výstupy
- vybrané typy jsou průchozí pro stejnosměrné napětí

- produkt: slučovač TV+R
- počet vstupů: 2
- počet výstupů: 1
- typ konektorů: IEC
- frekvenční rozsah: 0,1–1 000 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)
- materiál těla: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C

- použití: TV + R
- krytí: IP20
- rozměr: 17 × 32 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





8 595025 316370

J0197 1/-/10/200

25 03 000 100

- produkt: slučovač SAT+TV
- počet vstupů: 2
- počet výstupů: 1
- použitelný pro sloučení satelitního signálu
- typ konektorů: F konektor
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla: zinkový odlitek

- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R + SAT
- krytí: IP53
- rozměr: 25 × 35 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





8 592920 040928

J0198 1/-/10/200

25 03 000 400

VÝPRODEJ

- produkt: rozbočovač
- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 2
- typ konektorů: IEC
- frekvenční rozsah: 0,1–1 000 MHz
- průchozí útlum: 3,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass)
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C

- použití: TV + R
- krytí: IP20
- rozměr: 17 × 32 × 23 mm
- prodejní obal: 1 ks, headercard





8 595025 316387

J0199 1/-/10/200

25 04 200 100

- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 2
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 3,7 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R

- krytí: IP20
- rozměr: 25 × 35 × 20 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 090695

J0102 1/-/10/200

25 04 500 110

- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 3
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 6 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R + SAT

- krytí: IP20
- rozměr: 20 × 56 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 090701

J0103 1/-/10/200

25 04 600 110

- počet vstupů: 1
- počet výstupů: 4
- typ konektorů: F
- frekvenční rozsah: 5–2 400 MHz
- průchozí útlum: 7,5 dB
- průchozí pro stejnosměrné napětí (power pass): ano
- materiál těla rozbočovače: zinkový odlitek
- pracovní teplota: -10–+65 °C
- použití: TV + R + SAT

- krytí: IP20
- rozměr: 20 × 56 × 25 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 090718

J0104 1/-/10/200

25 04 700 110

Zesilovače, předzesilovače, LTE filtry

- zlepšení kvality a stability signálu
- řešení problémů se slabým nebo rušeným signálem
- vhodné pro anténní a signálové rozvody
- snadná instalace do stávajících systémů
- spolehlivý provoz pro domácí i profesionální použití

---

produkt: anténní předzesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ zesílení: 30 dB ▪ šumové číslo: <3,0 dB ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ rozteč děr: 27 mm ▪ napájení: 12 V/50 mA ▪ rozměr: 12 × 44 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





8 595025 386755

J5803 1/-/10/200

25 07 100 700

produkt: anténní předzesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 5–260 MHz, 470–790 MHz ▪ zesílení: 25 dB ▪ šumové číslo: <3,0 dB ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ rozteč děr: 27 mm ▪ napájení: 12 V/50 mA ▪ rozměr: 12 × 44 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček





25 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | Lte

8 595025 386748

J5802 1/-/10/200
25 07 100 600

---

produkt: 5G filtr ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 0,3–694 MHz ▪ potlačené pásmo: 700–2 400 MHz ▪ útlum v potlačeném pásmu: >40 dB ▪ konektory: IEC konektor ▪ krytí: IP20 ▪ průchozí pro stejnosměrné napájení předzesilovačů: ano, 300 mA ▪ rozměr: 16 × 68 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0.3–694 MHz | > 40 dB | 5G Protected

8 592920 090732

J5712 1/-/10/200
25 08 100 200

---

produkt: 5G filtr ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 0,3–694 MHz ▪ potlačené pásmo: 700–2 400 MHz ▪ útlum v potlačeném pásmu: >40 dB ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP20 ▪ průchozí pro stejnosměrné napájení předzesilovačů: ano, 300 mA ▪ rozměr: 16 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





0.3–694 MHz | > 40 dB | 5G Protected

8 592920 090725

J5711 1/-/10/200
25 08 100 100

---

produkt: stíněný linkový zesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ potlačené pásmo: 790–2 200 MHz ▪ zesílení: 30 dB ▪ šumové číslo: <2,0 dB ▪ maximální úroveň signálu na výstupu: 104 dBµV ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ napájení: 5–12 V DC, 65 mA ▪ rozměr: 20 × 42 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





30 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | Lte

8 592920 040966

J5710 1/-/10/200
25 08 000 900

---

produkt: stíněný linkový zesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 1 ▪ frekvenční rozsah: 470–790 MHz ▪ potlačené pásmo: 790–2 200 MHz ▪ zesílení: 20 dB ▪ šumové číslo: <2,0 dB ▪ maximální úroveň signálu na výstupu: 104 dBµV ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP45 ▪ napájení: 5–12 V DC, 65 mA ▪ rozměr: 20 × 42 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





20 dB | IP45 | DVB T2 TERRESTRIAL | Lte

8 592920 040942

J5709 1/-/10/200
25 08 000 810

produkt: širokopásmový domovní zesilovač ▪ počet vstupů: 1 ▪ počet výstupů: 2 ▪ frekvenční rozsah: 47–230 MHz, 470–698 MHz ▪ potlačené pásmo: 400–470 MHz, 699–2 200 MHz ▪ zesílení: 25 dB ▪ regulace zisku: 0–15 dB ▪ šumové číslo: <3,0 dB ▪ maximální úroveň signálu na výstupu: 108 dBµV ▪ konektory: F konektor ▪ krytí: IP20 ▪ napájení: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz, 3 W ▪ rozměr: 105 × 135 × 40 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice















J0400 1/-/-/40
25 06 000 800

Napájecí zdroje pro antény

- k napájení anténních předzesilovačů a rozbočovačů
- spolehlivé napájení anténních systémů
- stabilní provoz pro kvalitní příjem signálu
- vhodné pro domácí i profesionální instalace
- snadné zapojení do anténních rozvodů

provedení: SMPS spínaný ▪ určeno pro: napájení anténních předzesilovačů ▪ vstupní napětí: 110–230 V ▪ výstupní napětí: 12 V ▪ výstupní proud: 100 mA ▪ ECO design ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: <0,3 W ▪ napájecí výhybka ▪ vstupní konektor výhybky: F konektor ▪ výstupní konektor výhybky: F konektor ▪ napájecí kabel: 1,5 m ▪ rozměr: 24 × 68 × 35 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice











J58133 1/-/-/70
17 02 010 034

provedení: SMPS spínaný ▪ určeno pro: napájení anténních předzesilovačů ▪ vstupní napětí: 110–230 V ▪ výstupní napětí: 12 V ▪ výstupní proud: 300 mA ▪ ECO design ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: <0,3 W ▪ napájecí výhybka ▪ vstupní konektor výhybky: F konektor ▪ výstupní konektor výhybky: IEC ▪ napájecí kabel: 1,5 m ▪ rozměr: 70 × 57 × 23 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice











J5810 1/-/-/80
17 02 010 035

Držáky antén

- držáky pro TV antény, internétové antény a satelitní paraboly
- k připevnění ke stěně, na stožár nebo balkonovému zábradlí
- galvanicky pozinkovaný povrch zaručuje ochranu proti korozi

J60030 1/-/-/1

25 21 000 030

8 595025 325037



typ držáku: držák s křížem pro sítové antény ▪ délka od základny: 250 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 28 mm ▪ výška: 630 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

J60110 1/-/-/100

25 21 000 110

8 595025 344823



typ držáku: držák základní ▪ délka od základny: 250 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 28 mm ▪ výška: 130 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

J60130 1/-/-/1

25 21 000 130

8 595025 325075



typ držáku: držák s křížem ▪ délka od základny: 350 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

J60140 1/-/-/1

25 21 000 140

8 595025 325082



typ držáku: držák s křížem ▪ délka od základny: 500 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: zeď ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

J60170 1/-/-/1

25 21 000 170

8 595025 325099



typ držáku: držák na stožár ▪ délka od základny: 350 mm ▪ povrchová úprava: pozink ▪ průměr trubky: 40 mm ▪ výška: 150 mm ▪ uchycení přizpůsobeno na: stožár ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

ZigBee GoSmart

EMOS GoSmart

- propojení chytré domácnosti do jednoho systému
- pohodlné ovládání přes mobilní aplikaci
- podpora více komunikačních protokolů
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store Google Play

- typ produktu: ZigBee repeater
- přenosová frekvence: 2,4 GHz
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- napájení: 5 V DC/1,0 A
- podporované OS: Android, iOS



ZigBee 3.0

8 592920 128725

H5022 | 1/-/-/54

30 69 052 030

- typ produktu: IP brána
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- maximální počet připojených klientů: 128
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 5 V DC/1,0 A
- podporované OS: Android, iOS



Wi Fi ZigBee BLE SigMesh

8 592920 156476

H5002 | 1/-/-/48

30 69 050 020

NOVINKA

Videotelefony, zvonky, kamery, monitorovací zařízení



Domácí videotelefony, sady

Videotelefony a videozvonky GoSmart

EMOS GoSmart

- kontrola vstupu do domu i firmy
- okamžitá upozornění na mobilní zařízení
- obousměrná komunikace s návštěvníkem
- automatický záznam při detekci pohybu
- noční vidění pro obraz za tmy
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- podpora hlasového ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

typ produktu: videozvonek ▪ ovládání zámků ▪ přídavný vnitřní zvonek ▪ maximální úhel záběru kamery: 160° ▪ rozlišení kamery: 1 920 × 1 080 ▪ detekce pohybu ▪ IR CUT ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI ▪ ukládání na SD kartu ▪ ukládání na cloud ▪ ochrana proti odcizení ▪ hlasová komunikace: obousměrná ▪ notifikace do mobilní aplikace ▪ Funkce WebRTC







8 592920 138229

H4034 1/-/-/8

30 10 040 340

typ produktu: videozvonek ▪ ovládání zámků ▪ přídavný vnitřní zvonek ▪ maximální úhel záběru kamery: 160° ▪ rozlišení kamery: 1 920 × 1 080 ▪ detekce pohybu ▪ IR CUT ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI ▪ ukládání na SD kartu ▪ ukládání na cloud ▪ ochrana proti odcizení ▪ hlasová komunikace: obousměrná ▪ notifikace do mobilní aplikace ▪ Funkce WebRTC







8 592920 138205

H4033 1/-/-/8

30 10 040 330

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

typ produktu: videozvonek ▪ ovládání zámků ▪ přídavný vnitřní zvonek ▪ maximální úhel záběru kamery: 110° ▪ rozlišení kamery: 1 920 × 1 080 ▪ detekce pohybu ▪ IR CUT ▪ siréna ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI ▪ ukládání na SD kartu ▪ ukládání na cloud ▪ ochrana proti odcizení ▪ ovládání hlasovými asistenty ▪ hlasová komunikace: obousměrná ▪ notifikace do mobilní aplikace ▪ Funkce WebRTC




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Motion detection | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Siren 85 dB | Door control | PIR sensor

8 592920 117569

H4031 1/-/-/12

30 10 040 310

typ produktu: videozvonek ▪ ovládání zámků ▪ přídavný vnitřní zvonek ▪ maximální úhel záběru kamery: 110° ▪ rozlišení kamery: 1 920 × 1 080 ▪ detekce pohybu ▪ IR CUT ▪ siréna ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI ▪ ukládání na SD kartu ▪ ukládání na cloud ▪ ochrana proti odcizení ▪ ovládání hlasovými asistenty ▪ hlasová komunikace: obousměrná ▪ notifikace do mobilní aplikace ▪ Funkce WebRTC




Wi Fi | Rechargeable 4 000 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Siren 85 dB | Door control | Solar charging

8 592920 117545

H4030 1/-/-/8

30 10 040 300

typ produktu: videotelefon ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ doporučená kamerová jednotka: H3016, H3017, H3018, H3019 ▪ rozměr monitoru: 175 × 118 × 25 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | Door/Gate control | 2 way audio | Touch screen | Monitor intercom | Micro SD max. 128 GB | Cloud storage

8 592920 129692

H4021 1/-/-/6

30 10 040 210

produkt: sada videotelefonu s WiFi ▪ velikost displeje: 7" ▪ automatické ukládání snímků ▪ ovládání zámku ▪ ovládání pojezdu brány ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ možnost připojení přídavných kamer ▪ rozměr monitoru: 175 × 118 × 25 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 142 × 44 × 21 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 160° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI ▪ hlasová komunikace: obousměrná ▪ další funkce: přehrávání multimédií, záznamník




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 160° | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Video guard | Touch screen

8 592920 129678

H4020 1/-/-/4

30 10 040 200

produkt: sada videotelefonu s WiFi ▪ velikost displeje: 7" ▪ automatické ukládání snímků ▪ ovládání zámku ▪ ovládání pojezdu brány ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 24 V DC (BUS) ▪ možnost připojení přídavných kamer ▪ rozměr monitoru: 152 × 205 × 22 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 125 × 235 × 35 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 170° ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI ▪ hlasová komunikace: obousměrná ▪ další funkce: odemykání pomocí RFID čipu nebo otisku prstu, zvonkové tlačítko




Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Touch screen | Fingerprint unlock | 2 Wires IP

8 592920 157527

H4080 1/-/-/4

30 10 040 800

NOVINKA

typ produktu: videotelefon ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku: dveřní zámek, pojezd brány ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 24 V DC (BUS) ▪ doporučená kamerová jednotka: H4082, H4083, H4084 ▪ rozměr monitoru: 152 × 205 × 22 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Touch screen | Micro SD max. 128 GB | 2 Wires IP

8 592920 157541

H4081 1/-/-/12

30 10 040 810

NOVINKA

---

produkt: kamerová jednotka pro 1 účastníka ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 1 ▪ napájení: 24 V DC (BUS) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 2 ▪ rozměr kamerové jednotky: 125 × 235 × 35 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 170° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová/pod omítku ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Weather proof | 2 Wires IP | RFID

8 592920 157565

H4082 1/-/-/6

30 10 040 820

NOVINKA

---

produkt: kamerová jednotka pro 2 účastníky ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 2 ▪ napájení: 24 V DC (BUS) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 2 ▪ rozměr kamerové jednotky: 125 × 235 × 35 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 170° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová/pod omítku ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Weather proof | 2 Wires IP | RFID

8 592920 157589

H4083 1/-/-/6

30 10 040 830

NOVINKA

---

produkt: kamerová jednotka pro 3 účastníky ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 3 ▪ napájení: 24 V DC (BUS) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 2 ▪ rozměr kamerové jednotky: 125 × 235 × 35 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 170° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová/pod omítku ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Wi Fi | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | Door/Gate control | 2 way audio | IR CUT Day/Night | Motion detection | Weather proof | 2 Wires IP | RFID

8 592920 157602

H4084 1/-/-/6

30 10 040 840

NOVINKA

Domácí videotelefony

- součást moderního zabezpečovacího systému domácnosti
- sadu tvoří kamerová jednotka a monitor s intuitivním ovládáním
- možnost rozšíření o další vstupy, obrazovky nebo CCTV kamery
- ovládání branky i el. brány z domu, dotyková/mechanická tlačítka
- videotelefony vyšší třídy také s možností ukládání videí nebo WiFi
- bílý nebo infračervený přísvit kamery zajišťuje noční vidění
- barevný displej, až 16 vyzváněcích melodií, zdroj součástí balení

---

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ automatické ukládání snímků ▪ ovládání zámku ▪ ovládání pojezdu brány ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ možnost připojení přídavných kamer ▪ rozměr monitoru: 175 × 125 × 20 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 135 × 50 × 25 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 160° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 090329

H3010 1/-/-/6

30 10 003 010

---

velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ doporučená kamerová jednotka: H3016, H3017, H3018 ▪ rozměr monitoru: 175 × 125× 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 091326

H3015 1/-/-/21

30 10 003 015

---

produkt: kamerová jednotka s RFID ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 1 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 131 × 47 × 18 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 160° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 091869

H3016 1/-/-/20

30 10 003 016

---

produkt: kamerová jednotka s RFID ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 2 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 2× 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 131 × 47 × 18 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 160° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





8 592920 091890

H3017 1/-/-/20

30 10 003 017

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

produkt: kamerová jednotka s RFID ▪ počet tlačítek kamerové jednotky: 4 ▪ napájení: z monitoru ▪ počet vodičů (monitor/zámek/napájení): 4× 4/2/0 ▪ rozměr kamerové jednotky: 131 × 47 × 18 mm ▪ krytí: IP44 ▪ úhel záběru kamery: 160° ▪ ovládání dveřního zámku ▪ instalace: povrchová ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




RFID | 160° | Door control | Night vision

8 592920 091920

H3018 | 1/-/-/20

30 10 003 018

---

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku ▪ ovládání pojezdu brány ▪ napájení monitoru: 32 V / 0,8 A DC (součástí balení) ▪ rozměr monitoru: 125 × 185 × 25 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 150 × 60 × 40 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 120° ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




HD Resolution 720p | 2 way audio | Door/Gate control | IR CUT Day/Night | Water resistance

8 592920 147146

H2060 | 1/-/-/6

30 10 002 060

---

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku ▪ ovládání pojezdu brány ▪ napájení monitoru: 14,5 V DC (součástí balení) ▪ rozměr monitoru: 152 × 215 × 18 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 141 × 63 × 40 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 80° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




SD Resolution 480p | Night vision | Door/Gate control | 7" LCD colour | Hands free | 2 Wires | 85° | 2 WIRES | EASY TO INSTALL

8 592920 091463

H2050 | 1/-/-/8

30 10 002 050

VÝPRODEJ

---

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku ▪ ovládání pojezdu brány ▪ intercom ▪ napájení monitoru: 12 V DC (součástí balení) ▪ možnost připojení přídavných kamer ▪ rozměr monitoru: 233 × 23 × 160 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 64 × 46 × 145 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 80° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice




HD Resolution 720p | CCTV camera | Monitor intercom | Door/Gate control | Infrared night vision | 7" LCD colour | Hands free | 4+2 Wires | 85° | EASY TO INSTALL

8 592920 056929

H2017 | 1/-/-/6

30 10 002 017

VÝPRODEJ

---

produkt: sada audiotelefonu ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek ▪ napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V/2 2200 mAh ▪ rozměr dveřní stanice: 160 × 60 × 50 mm ▪ rozměr sluchátka: 155 × 56 × 36 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička




Rechargeable 2 000 mAh | 2 way audio | Door/Gate control | Water resistance | Easy to install | Wireless

8 592920 147108

H1087 | 1/-/-/16

30 10 000 293

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

produkt: sada audiotelefonu ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek ▪ napájení: 100–230 V, 12 V DC ▪ rozměr dveřní stanice: 160 × 60 × 50 mm ▪ rozměr sluchátka: 208 × 68 × 60 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





230 V~/50 Hz | 2 way audio | Door/Gate control | Water resistance | Easy to install | Wireless

8 592920 147122

H1088 1/-/-/5

30 10 000 294

---

produkt: sada audio vrátného ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek ▪ napájení: 12 V DC (součástí balení) ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 2+2+0 ▪ rozměr dveřní stanice: 35 × 65 × 145 mm ▪ rozměr sluchátka: 75 × 93 × 225 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Water resistance | Impact resistance | Door control | 2+2 Wires

8 592920 010198

H1085 1/-/-/10

30 10 000 291

---

produkt: sada audio vrátného ▪ ovládání zámku a pojezdu brány: pouze dveřní zámek ▪ napájení: 12 V DC ▪ počet vodičů (monitor/zámek/brána): 3+2+0 ▪ rozměr dveřní stanice: 116 × 199 × 40 mm ▪ rozměr sluchátka: 75 × 93 × 225 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice





Water resistance | Impact resistance | Door control | 3+2 Wires

6 934738 480312

H1086 1/-/-/10

30 10 000 292

---

produkt: sada videotelefonu ▪ velikost displeje: 7" ▪ ovládání zámku ▪ napájení monitoru: 12 V / 2 A DC (součástí balení) ▪ rozměr monitoru: 179 × 126 × 18 mm ▪ rozměr kamerové jednotky: 155 × 55 × 40 mm ▪ maximální úhel záběru kamery: 120° ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice ▪ hlasová komunikace: obousměrná





HD Resolution 720p | 2 way audio | Door/Gate control | Night vision | IR CUT Day/Night | Weather proof | 4+2 Wires | EASY TO INSTALL

8 592920 160534

H2020 1/-/-/8

30 10 002 020

NOVINKA

Příslušenství k videotelefonům

- elektrické otvírače dveří jsou součástí zabezpečovacích systémů
- RFID klíčenky pro snadnější přístup do objektu pro oprávněné osob
- po odsouhlasení vstupu se automaticky otevře dveřní zámek

H8013 1/100/-/700

30 80 000 013

8 595025 385802



produkt: RF ID klíčenka ▪ rozměr: 28 × 7 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček ▪ frekvence: 125 kHz

H7009 1/-/-/50

30 70 000 009

8 592920 110584



max. výstup celkem: 12 V/5 A ▪ vstupní napětí: 100–240 V~, 47–63 Hz ▪ ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu ▪ určeno pro: univerzální ▪ LED indikace ▪ výstupní napětí: 12 V DC ▪ výstupní proud: max. 5 000 mA ▪ typ napájení: bez kabelu ▪ rozměr: 77 × 55 × 92 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice

C0030 1/-/-/12

28 04 000 030

8 592920 128886



produkt: dveřní zámek ▪ typ: EM-0280A ▪ napájení: 12 V DC (není součástí) ▪ rozměr: 250 × 25 × 32 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

C0025 1/-/-/30

28 04 000 014

4 042203 778306



produkt: zámek ▪ typ: s momentovým kolíkem, po el. impulzu poloha OTEVŘENO, po průchodu dveřmi poloha ZAVŘENO ▪ napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 28 × 250 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

C0024 1/-/-/30

28 04 000 013

4 042203 778382



produkt: zámek ▪ typ: s mechanickým přepínáním, poloha OTEVŘENO - stálý průchod ▪ napájení: 12 V AC/DC (není součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 28 × 250 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabice

Kamery, monitorovací zařízení

Kamery GoSmart

EMOS GoSmart

- zvýšení bezpečí osob a majetku
- dohled nad interiéry i exteriéry
- upozornění na pohyb v reálném čase
- obousměrná hlasová komunikace
- automatický záznam při pohybu
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- podpora hlasového ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store Google Play

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 180°
- krytí: IP21
- rozlišení kamery: 2 560 × 1 440
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 10 m
- rozpoznání lidského těla





Wi Fi DUAL 2.4/5 GHz | 4MPx resolution | Night vision | Pan and tilt | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 256 GB

8 592920 160510

H4072 | 1/-/-/18

30 24 040 720

NOVINKA

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 180°
- krytí: IP21
- rozlišení kamery: 2 560 × 1 440
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 10 m
- rozpoznání lidského těla





Wi Fi DUAL 2.4/5 GHz | 4MPx resolution | Night vision | Pan and tilt | Motion detection | Motion tracking | Sound detection | 2 way audio | Micro SD max. 256 GB

8 592920 147061

H4062 | 1/-/-/18

30 24 040 620

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 100°
- krytí: IP20
- rozlišení kamery: 2 304 × 1 296
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 100°
- dosah detekce pohybu: 10 m
- rozpoznání lidského těla





Wi Fi | 2K QUAD HD Resolution 3MP | Night vision | 100° | Pan and tilt | Motion detection | Cry alert | Lullaby | 2 way audio | Night light

8 592920 118146

H4052 | 1/-/-/6

30 24 040 520

VÝPRODEJ

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 135°
- krytí: IP44
- rozlišení kamery: 2 880 × 1 620
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 135°
- dosah detekce pohybu: 9 m
- rozpoznání lidského těla
- rozpoznání zvířete




Wi Fi | 5MPx Resolution | Rechargeable 9 200 mAh | Solar charging | Night vision | 135° | Motion detection | Motion tracking | Advanced detection | IP44

8 592920 156438

H4067 30 24 040 670 — 1/-/-/9 — NOVINKA

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 135°
- krytí: IP44
- rozlišení kamery: 2 880 × 1 620
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 135°
- dosah detekce pohybu: 9 m
- rozpoznání lidského těla
- rozpoznání zvířete




Wi Fi | 5MPx Resolution | Rechargeable 9 200 mAh | Solar charging | Night vision | 135° | Motion detection | Motion tracking | Advanced detection | IP44

8 592920 161401

H4167 30 24 041 670 — 1/-/-/9 — NOVINKA

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 135°
- krytí: IP44
- rozlišení kamery: 2 880 × 1 620
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- úhel detekce pohybu: 135°
- dosah detekce pohybu: 9 m
- rozpoznání lidského těla




Wi Fi | 5MPx Resolution | Rechargeable 5 200 mAh | Solar charging | Night vision | 135° | Advanced detection | IP44 | 2 way audio | Micro SD max. 256 GB

8 592920 156452

H4073 30 24 040 730 — 1/-/-/12 — NOVINKA

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 135°
- krytí: IP44
- rozlišení kamery: 2 880 × 1 620
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- úhel detekce pohybu: 135°
- dosah detekce pohybu: 9 m
- rozpoznání lidského těla
- rozpoznání zvířete




Wi Fi | 5MPx Resolution | Rechargeable 5 200 mAh | Solar charging | Night vision | 135° | Advanced detection | IP44 | 2 way audio | Micro SD max. 256 GB

8 592920 161432

H4173 30 24 041 730 — 1/-/-/12 — NOVINKA

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 135°
- krytí: IP44
- rozlišení kamery: 2 560 × 1 440
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: 4G, LTE
- přenosová frekvence: LTE
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 110°
- dosah detekce pohybu: 8 m
- rozpoznání lidského těla
- rozpoznání zvířete




Wi Fi | 4MPx resolution | Rechargeable 9 200 mAh | Solar charging | Night vision | 135° | Motion detection | Advanced detection | Motion tracking | 2 way audio

8 592920 161418

H4168 30 24 041 680 — 1/-/-/9 — NOVINKA

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- automatické ukládání snímků
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- krytí: IP44
- rozlišení kamery: 2 048 × 1 536
- detekce pohybu
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi + Bluetooth
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 10 m
- rozpoznání lidského těla





Wi Fi | 3MPx Resolution | Rechargeable 8 800 mAh | FULL HD Resolution 1 080p | Night vision | 110° | Motion detection | 2 way audio | Solar charging | Siren 105 dB

8 592920 117743

H4056

30 24 040 560

1/-/-/5

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 130°
- krytí: IP44
- rozlišení kamery: 2 560 × 1 440
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI
- hlasová komunikace: obousměrná
- úhel detekce pohybu: 120°
- dosah detekce pohybu: 8 m
- rozpoznání lidského těla
- rozpoznání zvířete





Wi Fi | 4MPx resolution | Rechargeable 5 200 mAh | Solar charging | Night vision | 130° | PIR sensor | Sensor | 2 way audio | 350 lm

8 592920 161425

H4170

30 24 041 700

1/-/-/10

NOVINKA

- automatické ukládání snímků
- nastavení oblasti detekce
- noční vidění
- maximální úhel záběru kamery: 110°
- krytí: IP44
- rozlišení kamery: 2 560 × 1 440
- detekce pohybu
- detekce zvuku
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz/5 GHz Dual Band
- hlasová komunikace: obousměrná
- sledování pohybu (tracking)
- motorizované otáčení
- úhel detekce pohybu: 100°
- dosah detekce pohybu: 10 m
- rozpoznání lidského těla





Wi Fi DUAL 2.4/5 GHz | 4MPx resolution | IN 100–240 V | E27 | Night vision | 110° | Pan and tilt | Siren 120 dB | IP44 | Outdoor

8 592920 156469

H4074

30 24 040 740

1/-/-/2

NOVINKA

Kamery, monitorovací zařízení

Alarmy

Alarmy GoSmart

- ochrana majetku proti neoprávněnému vstupu
- inteligentní detekce pohybu
- ovládání a upozornění přes aplikaci
- snadná instalace a flexibilní napájení
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- podpora hlasového ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa

- produkt: alarm
- detekční úhel: 110°
- detekční dosah: 8 m
- doba sepnutí: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min
- krytí: IP21
- typ senzoru: PIR
- napájení: DC USB 5 V / 3× AA
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- podporované OS: Android, iOS

- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife,
- protokol: Wi-Fi, RF
- přenosová frekvence: 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/
- notifikace do mobilní aplikace





Wi Fi · 125 dB · Welcome Chime · Dual power · Remote control · Motion detection · Adjustable Volume · SOS Button · PIR Sensor · Real time notifications

8 592920 147009

H5030 | 1/-/-/12

30 69 050 300 | NOVINKA

Alarmy

- spolehlivá ochrana majetku před neoprávněným vstupem
- detekce pohybu v monitorované oblasti
- dálkové ovládání s funkcemi aktivace, deaktivace a SOS
- hlasitá siréna pro odrazení narušitelů a upozornění okolí
- snadná instalace, ideální pro domácnosti i kanceláře

- produkt: alarm
- detekční úhel: 110°
- detekční dosah: 8 m
- krytí: IP21
- typ senzoru: PIR
- napájení: DC USB 5 V / 3× AA
- prodejní obal: 1 ks, papírová krabička
- protokol: RF





125 dB · Welcome Chime · Dual power · Remote control · Motion detection · Adjustable Volume · SOS Button · PIR Sensor

8 592920 146989

H8106 | 1/-/-/24

30 81 000 010 | NOVINKA

Zvonky

Bezdrátové zvonky GoSmart

EMOS GoSmart

- přehled o zazvonění díky notifikacím v mobilním telefonu
- automatické párování
- rozšíření na 2 venkovní tlačítka pro flexibilní umístění
- regulace hlasitosti, optická signalizace a výběr z mnoha melodií
- pohodlné nastavení a ovládání zvonku přes mobilní aplikaci
- možnost zapojení do domácích automatizací
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- dosah tlačítka: 150 m
- počet melodií: 52
- způsob párování: automatické párování–self-learnin
- optická signalizace na zvonku
- optická signalizace na tlačítku
- maximální hlasitost zvonění: 110 dB
- možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 + 2 v APP
- počet tlačítek v balení: 1 ks
- přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T
- voděodolné tlačítko: IP44
- napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně
- napájení hlavní jednotky: 230 V AC





Wi Fi | 110 dB | 150 m | 52× | Water resistance | 433.92 MHz | Real time notifications | 230 V AC | 1× 3 V CR2032 included

8 592920 135433

P5735WS 1/-/-/32

34 02 127 000

- dosah tlačítka: 150 m
- počet melodií: 52
- způsob párování: automatické párování–self-learnin
- optická signalizace na zvonku
- optická signalizace na tlačítku
- maximální hlasitost zvonění: 110 dB
- možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 + 2 v APP
- počet tlačítek v balení: 1 ks
- přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T
- voděodolné tlačítko: IP44
- napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)
- počet přijímačů v balení: 1 ks
- regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně
- napájení hlavní jednotky: 230 V AC





Wi Fi | 110 dB | 150 m | 52× | Water resistance | 433.92 MHz | Real time notifications | 230 V AC | 1× 3 V CR2032 included

8 592920 135488

P5735SS 1/-/-/32

34 02 128 000

Bezdrátové zvonky

- domovní zvonky EMOS mají přijímač do zásuvky nebo na baterie
- zvonky sami spárujete za pár vteřin
- nové modely s opakovačem signálu – nekonečný dosah
- s 1 nebo 2 voděodolnými tlačítky, možnost přidat další tlačítka
- regulace hlasitosti, optická signalizace a výběr z mnoha melodií

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 95 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5750T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





95 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096963

P5750 1/-/-/30

34 02 118 000

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 95 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 2 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5750T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





95 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096987

P5750.2T 1/-/-/30

34 02 119 000

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 95 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5750T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 2 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





95 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~

8 592920 096949

P5750.2R 1/-/-/30

34 02 120 000

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





85 dB | 180 m | 16× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032 | Unlimited range

8 592920 140932

P5760N 1/-/-/18

34 02 060 011

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)







8 592920 140963

P5763N 1/-/-/24

34 02 060 012

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 16 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5760T ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)







8 592920 140994

P5763RN 1/-/-/36

34 02 063 002

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko: IP55 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 147573

P5737 1/-/-/24

34 02 131 000

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko: IP55 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)







8 592920 147566

P5736 1/-/-/24

34 02 130 000

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T ▪ voděodolné tlačítko: IP56 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 112809

P5734B 1/-/-/32

34 02 126 000

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T ▪ voděodolné tlačítko: IP56 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



85 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 112793

P5734 1/-/-/32

34 02 125 000

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5732T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



110 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 105962

P5733W 1/-/-/32

34 02 122 000

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5732T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



110 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 105986

P5733S 1/-/-/32

34 02 123 000

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 110 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5732T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



110 dB | 150 m | 36× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 106006

P5733G 1/-/-/32

34 02 124 000

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5729T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 2 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 084304

P5731 1/-/-/36

34 02 116 000

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 52 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5728T ▪ voděodolné tlačítko: IP56 ▪ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 2 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)



90 dB | 180 m | 52× | Water resistance | 6× AAA | 1× A23

8 592920 084281

P5730 1/-/-/24

34 02 115 000

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5729T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 105948

P5729B 1/-/-/32

34 02 121 000

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5729T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



90 dB | 180 m | 36× | Water resistance | 230 V~

8 592920 080405

P5729 1/-/-/32

34 02 044 000

---

dosah tlačítka: 180 m ▪ počet melodií: 52 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5728T ▪ voděodolné tlačítko: IP56 ▪ napájení tlačítka: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)



90 dB | 180 m | 52× | Water resistance | 3× AAA | 1× A23

8 592920 080382

P5728 1/-/-/32

34 02 043 000

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 100 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T ▪ voděodolné tlačítko: IP56 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC



100 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× 3 V CR2032 included

8 592920 153604

P5727N 1/-/-/42

34 02 132 000

NOVINKA

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

dosah tlačítka: 100 m ▪ počet melodií: 36 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 75 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5723T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)





75 dB | 100 m | 36× | Water resistance | 3× AA | 1× CR2032

8 592920 006641

P5723 1/-/-/20

34 02 107 000

---

dosah tlačítka: 180 m nebo drátové spojení ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T; P57000T ▪ voděodolné tlačítko: IP54 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





90 dB | 180 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× CR2032

8 592920 145555

P57103 1/-/-/24

34 02 129 000

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 100 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T ▪ voděodolné tlačítko: IP56 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 5 úrovní ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





100 dB | 150 m | 10× | Water resistance | 230 V~ | 1× 3 V CR2032 included

8 592920 153970

P57U01 1/-/-/42

34 02 133 000

NOVINKA

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 38 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 100 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5739T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





100 dB | 150 m | 38× | Water resistance | 230 V~

8 592920 153932

P5739W 1/-/-/48

34 02 134 000

NOVINKA

---

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 38 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 100 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 6 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5739T ▪ voděodolné tlačítko: IP44 ▪ napájení tlačítka: bez napájení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





100 dB | 150 m | 38× | Water resistance | 230 V~

8 592920 153949

P5739B 1/-/-/48

34 02 135 000

NOVINKA

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 38 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ napájení tlačítka: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) + USB-C 5 V ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC





8 592920 153956

P57P01 1/-/-/48

34 02 136 000 NOVINKA

dosah tlačítka: 150 m ▪ počet melodií: 38 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na zvonku ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ napájení tlačítka: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) + USB-C 5 V ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) + USB-C 5 V





8 592920 153963

P57P02 1/-/-/48

34 02 137 000 NOVINKA

Náhradní tlačítka

- náhradní nebo doplňková tlačítka k domovním zvonkům EMOS
- konkrétní modely jsou kompatibilní s konkrétními typy zvonku
- nejčastěji na jednu baterii, voděodolná (krytí IP44)

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 120 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5760N, P5763N, P5763RN, P5760, P5763, P5763R





8 592920 057605

P5760T 1/-/5/40

34 02 060 002

napájení: bez napájení ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 150 m ▪ krytí: IP55 ▪ určeno pro typ zvonku: P5750, P5750.2T, P5750.2R





8 592920 097007

P5750T 1/-/-/42

34 02 118 001

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 150 m ▪ krytí: IP56 ▪ určeno pro typ zvonku: P5734, P5734B, P5735SS, P5735WS, P5727N





150 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 112816

P5734T 1/-/-/42

34 02 126 001

---

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5732, P5733W, P5733S, P5733G





100 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 087817

P5732T 1/-/-/42

34 02 117 001

---

napájení: bez napájení ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 180 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5729, P5729B, P5731





180 m | Water resistance

8 592920 080429

P5729T 1/-/-/42

34 02 114 000

---

napájení: 1× 12 V A23 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 180 m ▪ krytí: IP56 ▪ určeno pro typ zvonku: P5728, P5730





180 m | Water resistance | 1× A23

8 592920 080412

P5728T 1/-/-/42

34 02 113 000

---

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 100 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: 98103, 98098, 98105, 98080S, P5736, P5737





100 m | Water resistance | 1× CR2032

8 592920 006658

P5723T 1/-/-/48

34 02 108 000

napájení: max. 24 V DC ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P57101, P57102, P57104







8 592920 140642

P57000T 1/-/-/112

34 01 570 001

napájení: bez napájení ▪ způsob párování: self-learning (automatické napárování) ▪ dosah ve volném prostoru: až 150 m ▪ krytí: IP44 ▪ určeno pro typ zvonku: P5739W, P5739B







8 592920 154120

P5739T 1/-/-/42

34 02 138 000

NOVINKA

Drátové zvonky

- klasické mechanické zvonky s jednou melodií
- vzdálenost mezi zvonkem a tlačítkem přesně dle potřeb uživatele
- neustále funkční díky napájení na 230 V nebo přes transformátor

dosah tlačítka: drátové spojení ▪ počet melodií: 1 ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P57000T ▪ napájení tlačítka: drátové spojení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ napájení hlavní jednotky: 4× 1,5 V AA/transformátor (nejsou součástí balení)







8 592920 140666

P57102 1/-/-/15

34 01 571 020

dosah tlačítka: drátové spojení ▪ počet melodií: 1 ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P57000T ▪ napájení tlačítka: drátové spojení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ napájení hlavní jednotky: 4× 1,5 V AA/transformátor (nejsou součástí balení)







8 592920 140659

P57101 1/-/-/15

34 01 571 010

dosah tlačítka: drátové spojení ▪ počet melodií: 1 ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ napájení tlačítka: drátové spojení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 119433

P57002 1/-/-/18

34 01 000 020

---

dosah tlačítka: drátové spojení ▪ počet melodií: 1 ▪ maximální hlasitost zvonění: 85 dB ▪ napájení tlačítka: drátové spojení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 119426

P57001 1/-/-/18

34 01 000 010

---

vstupní napětí: 230 V~, 50/60 Hz ▪ určeno pro: drátové zvonky ▪ výstupní napětí: 8 V, 12 V, 24 V ▪ výstupní proud: 0,3 A (8 W) ▪ rozměr: 85 × 64 × 35 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 140635

P57000TR 1/-/-/20

34 01 570 000

---

dosah tlačítka: 180 m nebo drátové spojení ▪ počet melodií: 10 ▪ způsob párování: automatické párování–self-learning ▪ optická signalizace na tlačítku ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ možnost přidat další tlačítko: ano, max. 8 ▪ počet tlačítek v balení: 1 ks ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P5734T; P57000T ▪ voděodolné tlačítko: IP54 ▪ napájení tlačítka: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ regulace hlasitosti: ano, 4 úrovně ▪ napájení hlavní jednotky: 230 V AC







8 592920 145555

P57103 1/-/-/24

34 02 129 000

---

dosah tlačítka: drátové spojení ▪ počet melodií: 1 ▪ maximální hlasitost zvonění: 90 dB ▪ přídavné (náhradní) tlačítko: P57000T ▪ napájení tlačítka: drátové spojení ▪ počet přijímačů v balení: 1 ks ▪ napájení hlavní jednotky: 12V AC







8 592920 153925

P57104 1/-/24/48

34 01 571 040

NOVINKA

Příslušenství GoSmart

EMOS GoSmart

- ovládání přístupů přes mobilní aplikaci
- integrace do chytré domácnosti
- odemykání pomocí kódu nebo čipu
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- podpora hlasového ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- produkt: klávesnice RFID, TUYA
- počet spínacích relé: 1
- počet kódů: až 1 000
- napájení: 12–24 V DC (není součástí balení)
- rozměr: 23 × 78 × 115 mm
- prodejní obal: 1 ks, krabice
- frekvence: 125 kHz
- podporované OS: Android, iOS
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Wi-Fi
- přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi
- ukládání na cloud





Wi Fi | IP68 | Antivandal body | Remote unlock | Attendance log | Open/close log | Password unlock | Bell button | 12 V DC | 2000 users

8 592920 128862

H5023 1/-/-/18

30 69 050 230

Multimetry, zkoušečky

Multimetry a zkoušečky představují stabilní a nepostradatelný sortiment pro elektroinstalace, servis i údržbu.





Portfolio zahrnuje digitální multimetry, bezkontaktní zkoušečky napětí a další přístroje pro diagnostiku elektrických obvodů. Vybrané produkty umožňují měření napětí, proudu, odporu a dalších veličin a jsou vybaveny funkcemi pro bezpečné použití. Důraz je kladen na přehledné displeje, odolné provedení a spolehlivý provoz v různých pracovních podmínkách.

Šíře nabídky umožňuje pokrytí potřeb od základních kontrol až po náročnější měření v profesionálním nasazení.





Making Life Easy

Multimetry, zkoušečky



Multimetry, měřící šňůry

- multimetry měří elektrické veličiny – napětí, proud, odpor aj.
- mají automatickou nebo manuální volbu rozsahu měření
- měří i teplotu a umožňují test diod nebo tranzistorů
- klešťový multimetr změří vyšší hodnoty, bez rozpojování obvodů
- náhradní měřící šňůry s hroty jsou vhodné ke všem multimetrům

AC napětí: 200–600 V ▪ AC proud: 200 mA – 10 A ▪ DC napětí: 2–600 V ▪ DC proud: 200 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test baterií: 1,5 V/9 V ▪ měření teploty: -40 °C až +300 °C ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty, teplotní sonda ▪ napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ rozměr: 35 × 75 × 155 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 592920 156230

M0230N 1/-/-/16

22 02 022 000

AC napětí: 600 mV – 750 V ▪ AC proud: 600 µA–10 A ▪ DC napětí: 600 mV – 1 000 V ▪ DC proud: 600 µA–10 A ▪ zobrazení displeje: 5 3/4 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: automatická i manuální ▪ elektrický odpor: 600 Ohm – 60 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test tranzistorů ▪ měření teploty: -40 °C až +300 °C ▪ záznam max. hodnoty ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, měřicí hroty, redukce pro měření tranzistorů, tepl. sonda typu K ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 35 × 90 × 190 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 592920 156254

M0430N 1/-/-/10

22 02 023 000

AC napětí: 2–600 V ▪ AC proud: 200 µA – 200 mA ▪ DC napětí: 200 mV – 600 V ▪ DC proud: 200 µA – 200 mA ▪ zobrazení displeje: 3 1/2 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ záznam max. hodnoty ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ rozměr: 44 × 38 × 230 mm





Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 155592

M3216N 1/-/-/24

22 02 024 000

AC napětí: 200–300 V ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 20 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test baterií ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 150 × 75 × 35 mm





Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 155615

M3620N 1/-/-/18

22 02 025 000

AC napětí: 200 mV – 300 V ▪ AC proud: 20 mA – 10 A ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 20 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: manuální ▪ bezkontaktní detekce AC napětí ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test baterií ▪ měření teploty: 0 °C až +1 000 °C ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 168 × 83 × 35 mm





Function | °C | Continuity beeper | Data hold

8 592920 155639

M3691N 1/-/-/12

22 02 026 000

AC napětí: 2–600 V ▪ AC proud: 2–600 A ▪ DC napětí: 200 mV – 600 V ▪ klešťový multimetr ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 2× 3 V CR2032 (součástí balení) ▪ rozměr: 36 × 76 × 190 mm





Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 155653

M0305N 1/-/-/18

22 02 027 000

AC napětí: 4–600 V ▪ AC proud: 400 A ▪ DC napětí: 400 mV – 600 V ▪ DC proud: 400 A ▪ klešťový multimetr ▪ zobrazení displeje: 3 3/4 digit ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 400 Ohm – 40 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ měření teploty: -20 °C až +1 000 °C ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ rozměr: 38 × 71 × 194 mm





Function | Continuity beeper | Data hold

8 592920 155677

M0400N 1/-/-/12

22 02 028 000

AC napětí: 200–300 V ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 2 000 µA – 200 mA ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ test diod ▪ test baterií: 1,5 V/9 V ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 12 V (součástí balení) ▪ rozměr: 30 × 57 × 95 mm





Function

8 592920 155691

M0320N 1/-/-/32

22 02 029 000

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

AC napětí: 200–300 V ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 20 µA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 2 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty, ochranné pouzdro ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 27 × 70 × 135 mm





Function | Continuity beeper

8 592920 155714

M0391N 1/-/-/24

22 02 030 000

AC napětí: 2–300 V ▪ AC proud: 200 µA – 10 A / s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky) ▪ DC napětí: 200 mV – 300 V ▪ DC proud: 200 µA – 10 A / s kleštěmi až 1 000 A (nejsou součástí dodávky) ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ podsvícení displeje ▪ volba rozsahu: automatická ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test tranzistorů ▪ měření teploty: -20 °C až +1 000 °C ▪ záznam max. hodnoty ▪ záznam naměřené hodnoty ▪ automatické vypnutí ▪ součást dodávky: baterie, měřicí hroty, redukce pro měření tranzistorů, tepl. sonda typu K, zámek pro kryt baterie ▪ napájení: 3× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ rozměr: 35 × 75 × 158 mm





Function | °C/°F | Continuity beeper | Data hold

8 592920 155738

M0420N 1/-/-/12

22 02 031 000

AC napětí: 2–600 V ▪ AC proud: 2 mA – 10 A ▪ DC napětí: 200 mV – 600 V ▪ DC proud: 2 mA – 10 A ▪ zobrazení displeje: 3,5 digit ▪ volba rozsahu: manuální ▪ elektrický odpor: 200 Ohm – 20 MOhm ▪ spojitost obvodů ▪ test diod ▪ test tranzistorů ▪ součást dodávky: baterie, návod, měřicí hroty ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ rozměr: 32 × 85 × 165 mm





Function | Continuity beeper

8 592920 154199

M2092N 1/-/5/20

22 02 032 000

---

délka šňůry: 95 cm ▪ max. zátěž: 1 A, 30 V AC, 60 V DC ▪ možnost výměny hrotů ▪ barva: červená, černá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





max. 30 V⎓ 60 V⎓ | 1 A | 0,95 m

8 592920 155059

S4001R 1/-/-/80

23 04 000 400

---

délka šňůry: 95 cm ▪ max. zátěž: 10 A, 1 kV, CAT III ▪ barva: červená, černá ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





1 000 V max. | 10 A | 0,95 m

8 592920 155776

S4003N 1/-/-/40

23 04 000 500

Zkoušečky

- zkoušečka napětí změří elektrické napětí
- kromě toho určí fáze, jejich sled a také elektrickou polaritu
- detekuje stejnosměrné i střídavé napětí, kontaktně i bezkontaktně
- o výsledcích informuje optickou nebo akustickou signalizací

---

stejnosměrné napětí: 0 až 250 V bezkontaktně ▪ střídavé napětí: 70 až 250 V bezkontaktně ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V, 70–250 V ▪ určení polarity ▪ bezkontaktní měření: polarita zdrojů, zkratu, vyzařování mikrovlnných trub, monitorů ▪ signalizace: optická ▪ napájení: 2× 1,5 V LR41 (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





Function | Signalization

8 592920 154311

M0018N
22 01 020 000

1/-/24/96

---

pro baterie: AAA, AA, C, D, 9 V a pro knoflíkové články 1,5 V a 3 V ▪ typ: UNI D3 ▪ zátěž. odpor pro AA, AAA, C, D, 9 V: univerzální ▪ zátěž. odpor pro knoflíkové baterie: univerzální ▪ rozměr: 110 × 60 × 25 mm





8 592920 016688

N0322
22 03 003 000

1/-/5/50

---

stejnosměrné napětí: 0 až 250 V bezkontaktně ▪ střídavé napětí: 70 až 250 V bezkontaktně ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V, 70–250 V ▪ určení polarity ▪ bezkontaktní měření: polarita zdrojů, zkratu, vyzařování mikrovlnných trub, monitorů ▪ nastavení dvou citlivostí ▪ signalizace: optická + akustická ▪ napájení: 2× 1,5 V LR44 (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Function | Signalization

8 592920 154342

M0048N
22 01 021 000

1/-/12/72

---

stejnosměrné napětí: 12–690 V ▪ střídavé napětí: 12–690 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ určení polarity ▪ určení fáze a sledu ▪ signalizace: optická + akustická ▪ napájení: 9 V (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ měření spojitosti obvodů ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Function | Signalization | Continuity beeper | Phase rotary

8 592920 154373

M0012AN
22 01 022 000

1/-/9/36

stejnosměrné napětí: 110–400 V ▪ střídavé napětí: 110–400 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 110 V, 230 V, 400 V ▪ určení polarity ▪ určení fáze a sledu ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Function | Signalization | Phase rotary

8 592920 154403

M0014AN
22 01 023 000

1/-/9/36

---

stejnosměrné napětí: 6–400 V ▪ střídavé napětí: 6–400 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ▪ určení polarity ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Function | Signalization

8 592920 156278

M0003BN
22 01 024 000

1/-/-/40

---

stejnosměrné napětí: 0–250 V ▪ střídavé napětí: 200–250 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





Function | Signalization

8 592920 136126

M0017
22 01 018 000

1/-/12/108

---

stejnosměrné napětí: 6–690 V ▪ střídavé napětí: 6–690 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ▪ určení polarity ▪ určení fáze a sledu ▪ signalizace: optická + akustická ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ frekvenční rozsah: 45–65 Hz ▪ měření spojitosti obvodů ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





Function | Signalization | Continuity beeper | Phase rotary

8 592920 155578

M0071N
22 01 025 000

1/-/-/12

---

stejnosměrné napětí: 0–250 V ▪ střídavé napětí: 200–250 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 0–250 V ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 0–60 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard





Function | Signalization

8 592920 136119

M0016
22 01 017 000

1/-/12/96

detekce: AC vedení ▪ signalizace: optická + akustická ▪ AC napětí: 70–1 000 V ▪ rozměr: 153 × 22 mm ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 155752

M0007AN
22 05 000 020

1/-/-/50

---

stejnosměrné napětí: 12–250 V ▪ střídavé napětí: 12–230 V ▪ stejnosměrné a střídavé napětí: 12–250 V ▪ bezkontaktní měření ▪ signalizace: optická ▪ napájení: ze zdroje napětí ▪ frekvenční rozsah: 50–500 Hz ▪ prodejní obal: 1 ks, headercard







8 592920 159088

M0049N
22 01 026 000

1/-/24/96

NOVINKA

Měřící nástroje

- multidetektor odhalí mapu elektrického vedení – nenavrtáte ho
- laserový měřič vzdálenosti je určen k výpočtu ploch a objemů a k měření vzdáleností
- infračervený digitální teploměr pro měření různých povrchů a teplot

---

měřící vzdálenost: 0,05–40 m ▪ měřící funkce: délka, plocha, objem, kontinuální měření, pythagoras ▪ jednotky měření: m, ft, in, m², ft², m³, ft³ ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (není součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 037546

M0502
22 06 000 020

1/-/-/50

---

měřící funkce: teplota ▪ jednotky měření: °C/°F ▪ rozsah teploty: -50 °C až 550 °C ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 152805

M0503N
22 06 000 040

1/-/-/50

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

detekce: dřevo, kov, AC vedení ▪ signalizace: optická + akustická ▪ rozměr: 28 × 72 × 155 mm ▪ napájení: 1× 9 V (součástí balení) ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička







8 592920 156216

M0501N
22 06 000 050

1/-/-/20

Měřící a regulační technika



Termostaty

Termostaty GoSmart

- snížení nákladů na vytápění/chlazení objektů
- individuální nastavení teploty pro různé místnosti
- nastavení teplotních scénářů pro konkrétní den i čas
- ovládání všech nastavení odkudkoliv pomocí aplikace
- regulace topení či klimatizace na základě GPS polohy
- připojení prostřednictvím WiFi nebo Zigbee protokolů
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a TUYA zařízeními
- ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení vysílače: 5 V USB adaptér (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 115 × 37 × 91 mm ▪ rozměr vysílače: 98 × 55 × 98 mm



8 592920 149133

P56S11 1/-/-/8

21 01 310 000

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 98 × 37 × 98 mm



8 592920 149140

P56S01 1/-/-/16

21 01 213 000

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění, podomítkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 98 × 37 × 98 mm




Wi Fi | Regulation based on GPS | Room & floor sensor | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 7–30 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 149157

P56S01F 1/-/-/16

21 01 212 000

typ termostatu: bezdrátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 5 V USB adaptér (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 37 × 86 × 86 mm ▪ rozměr vysílače: 40 × 138 × 96 mm




Wi Fi | 16 A/4 A | 100 m | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 5–35 °C | Heating /Cooling

8 592920 117774

P56211 1/-/-/8

21 01 900 001

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 138 × 88 × 33 mm




Wi Fi | 6 A/2 A | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | Backlit display | 5–35 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 117767

P56201 1/-/-/24

21 01 900 000

typ termostatu: drátový pro podlahové vytápění, podomítkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 95 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ nastavení teploty: 1 °C až 70 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 86 × 86 × 43 mm




Wi Fi | Regulation based on GPS | Room & floor sensor | Temperature calibration | Touch button control | Energy saving | 0–95 °C | Heating | 230 V~ 50 Hz

8 592920 117590

P56201UF 1/-/-/36

21 01 900 002

typ termostatu: drátový pro podlahové vytápění, podomítkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 95 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ nastavení teploty: 1 °C až 70 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 86 × 86 × 43 mm




Wi Fi | 16 A | Regulation based on GPS | Temperature calibration | Touch button control | Room & floor sensor | Energy saving

8 592920 139233

P56201BUF 1/-/-/36

21 01 900 012

typ termostatu: zásuvkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat, možnost ovládání přes mobil (iOS, Android) ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů pro termostat: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ měření teploty: 0 °C až 45 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ počet programů pro časovač: 24 ▪ počet spínání za den pro časovač: 24 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ rozměr: 82 × 62 × 146 mm ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ ovládání hlasovými asistenty: ano (Amazon Alexa, Google Assistant) ▪ další funkce: časovač; měřič spotřeby el.energie





Wi Fi | 16 A/4 A | 5–40 °C | Heating /Cooling | Energy saving | Thermo & Timer | 230 V~ 50 Hz

8 592920 143940

P56601FR 1/-/-/18

21 06 000 300

typ termohlavice: SMART, programovatelná ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, rozlišení 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ funkce otevřené okno ▪ dětská pojistka ▪ matice: M30 × 1,5 mm ▪ přiložené adaptéry: RAV, RA, RAVL, Giacomini, Caleffi, M28 × 1.5 mm ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 53 × 53 × 90,5 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





ZigBee | Regulation based on GPS | Child lock | Open window function | Silent operation | Energy saving | 5–30 °C | 2× 1,5 V AA included

8 592920 153918

P5631S 1/-/8/32

21 01 900 017

NOVINKA

Termostaty

- pokojové termostaty regulují topné soustavy a chladící jednotky
- manuální i digitální, s možností naprogramovat si topný cyklus
- bezdrátové, drátové i příložné
- vybrané modely s podsvíceným displejem a s ochranou proti zamrznutí

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) nebo 5 V USB adaptér (není součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 115 × 37 × 91 mm ▪ rozměr vysílače: 98 × 55 × 98 mm





PROGRAMMABLE | 16 A/5 A | 100 m | OpenTherm | Energy saving | 7–30 °C | Heating /Cooling | Wireless | 868 MHz

8 592920 149164

P56A11 1/-/-/8

21 01 311 000

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,2 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 37 × 115 × 91 mm ▪ rozměr vysílače: 23 × 97 × 122 mm





PROGRAMMABLE | 16 A/5 A | 100 m | OpenTherm | Energy saving | 7–30 °C | Heating /Cooling | Wireless | 868 MHz

8 592920 098028

P56110T 1/-/-/12

21 01 309 000

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 10 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 26 × 86 × 86 mm ▪ rozměr vysílače: 26 × 126 × 84 mm



PROGRAMMABLE | 10 A/4 A | 80 m | OpenTherm | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | Wireless | 868 MHz

8 592920 089323

P5616OT 1/-/-/8

21 01 307 000

---

typ termostatu: bezdrátový ▪ typ ovládání: manuální pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 87 × 37 × 87 mm ▪ rozměr vysílače: 93 × 67 × 109 mm



EASY CONTROL | EASY TO INSTALL | 16 A/4 A | 100 m | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | Wireless | 868 MHz | 230 V~ 50 Hz

8 592920 157060

P5618 1/-/-/12

21 01 112 000

NOVINKA

---

typ termostatu: bezdrátový ▪ typ ovládání: manuální elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení vysílače: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky) ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 26 × 86 × 86 mm ▪ rozměr vysílače: 28 × 120 × 77 mm



EASY CONTROL | 16 A/4 A | 100 m | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | Wireless | 2× AAA | 230 V~ 50 Hz

8 592920 064016

P5614 1/-/-/8

21 01 106 010

---

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 98 × 37 × 98 mm



PROGRAMMABLE | 16 A/5 A | OpenTherm | Energy saving | Room & floor sensor | 7–30 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz | 2× 1,5 V AA included

8 592920 149171

P56A01 1/-/-/16

21 01 211 000

---

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 6 + 3 uživatelsky nastavitelné ▪ typ nastavení teploty: komfortní a úsporná teplota ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 7 °C až 30 °C, po 0,2 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 8 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr vysílače: 98 × 31 × 98 mm



PROGRAMMABLE | 8 A/2 A | OpenTherm | Energy saving | 7–30 °C | Heating /Cooling | 2× 1,5 V AA included

8 592920 149195

P56A02 1/-/-/16

21 01 214 000

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ termostatu: drátový s OpenTherm komunikací ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 26 × 126 × 84 mm



PROGRAMMABLE | 6 A/2 A | OpenTherm | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | 2× AA

8 592920 089354

P5606OT 1/-/-/24

21 01 208 000

---

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: 1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ typ nastavení teploty: 6 teplotních změn denně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 8 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 26 × 120 × 78 mm



PROGRAMMABLE | 8 A/2 A | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | 2× AAA

8 592920 103395

P5607 1/-/-/24

21 01 209 000

---

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: manuální pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 93 × 28 × 93 mm



EASY CONTROL | 6 A/2 A | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | 2× 1,5 V AA included

8 592920 157046

P5608 1/-/-/27

21 01 111 000

NOVINKA

---

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: manuální pokojový termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 35 °C, po 0,5 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 8 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AAA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 30 × 120 × 77 mm



EASY CONTROL | 8 A/2 A | Energy saving | 5–35 °C | Heating /Cooling | 2× AAA

8 592920 064030

P5604 1/-/-/24

21 01 106 000

---

typ termostatu: drátový ▪ typ ovládání: manuální pokojový termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů: uživatelsky nastavitelná teplota ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 0 °C až 40 °C, rozlišení 1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 30 °C, po 1 °C ▪ ochrana proti zamrznutí ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 6 A odporově, 2 A induktivně ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (součástí dodávky) ▪ rozměr: 40 × 93 × 86 mm



EASY CONTROL | 6 A/2 A | 5–30 °C | Heating /Cooling | Energy saving | 2× AA

8 592920 113523

P5603R 1/-/-/24

21 01 106 001

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

typ termostatu: drátový příložný ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ měření teploty: 0 °C až 90 °C ▪ nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení: 230 V, 400 V AC ▪ rozměr: 38 × 54 × 105 mm




16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 021910

P5681 1/-/5/20

21 01 103 000

typ termostatu: drátový s kapilárovým čidlem ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ měření teploty: 0 °C až 90 °C ▪ nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ délka kapilárového čidla: 1 m, Ø 7 mm ▪ napájení: 230 V, 400 V AC ▪ rozměr: 38 × 54 × 105 mm




16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 021927

P5682 1/-/5/20

21 01 104 000

typ termostatu: drátový příložný ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 5 °C až 80 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 80 °C, po 0,1 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 5 A odporově, 1,5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 41 × 50 × 138 mm




5 A/1.5 A | LED indication | Energy saving | 5–80 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 088302

P5683 1/-/5/30

21 01 107 000

typ termostatu: drátový s kapilárovým čidlem ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 5 °C až 90 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 90 °C, po 0,1 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 5 A odporově, 1,5 A induktivně ▪ délka kapilárového čidla: 0,9 m, Ø 6 mm ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 36 × 45 × 138 mm




5 A/1.5 A | LED indication | Energy saving | 5–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 088333

P5684 1/-/5/30

21 01 108 000

typ termostatu: drátový příložný ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ měření teploty: 0 °C až 90 °C ▪ nastavení teploty: 0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 4 A induktivně ▪ napájení: 230 V, 400 V AC ▪ rozměr: 57 × 38 × 108 mm, jímka: 110 mm, Ø 8 mm, závit 1/2"




16 A/4 A | Energy saving | 0–90 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 120934

P5685 1/-/5/15

21 01 109 000

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

typ termostatu: drátový příložný ▪ typ ovládání: manuální termostat ▪ podsvícený displej ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ typ nastavení teploty: manuálně ▪ měření teploty: 5 °C až 80 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ nastavení teploty: 5 °C až 80 °C, po 0,1 °C ▪ spínání: napěťové 230 V AC, 50 Hz ▪ spínaná zátěž: 5 A odporově, 1,5 A induktivně ▪ napájení: 230 V AC ▪ rozměr: 45 × 36 × 140 mm, jímka: 58 mm, Ø 8 mm, závit 1/2"





5 A/1.5 A | Energy saving | 5–80 °C | Heating /Cooling | 230 V~ 50 Hz

8 592920 120941

P5686 1/-/5/20

21 01 110 000

---

typ termostatu: bezdrátový s OpenTherm komunikací ▪ spínání: 230 V AC nebo beznapěťové ▪ spínaná zátěž: 16 A odporově, 5 A induktivně ▪ napájení přijímače: 230 V AC ▪ rozměr přijímače: 37 × 115 × 91 mm





100 m | Wireless | 868 MHz | 230 V~

8 592920 098004

P5611OTR 1/-/-/24

21 01 308 000

---

typ termostatu: zásuvkový ▪ typ ovládání: programovatelný elektronický pokojový termostat ▪ druh regulace: vytápěcí a chladící systém ▪ počet programů pro termostat: uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den) ▪ měření teploty: 0 °C až 45 °C, rozlišení 0,1 °C ▪ počet programů pro časovač: 24 ▪ počet spínání za den pro časovač: 24 ▪ funkce změny letní/zimní čas ▪ rozměr: 82 × 62 × 146 mm





PROGRAMMABLE | 16 A/4 A | 5–40 °C | Heating /Cooling | Energy saving | Thermo & Timer | 230 V~

8 592920 115534

P5660FR 1/-/-/18

21 06 000 100

Detektory

Detektory GoSmart

- zajištění bezpečnosti pro vaši domácnost
- optická i zvuková signalizace
- životnost zařízení 10 let
- signalizace končící životnosti detektoru a slabé baterie
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFi
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

typ detekce: detektor kouře ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi ▪ provozní teplota: 0 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 0–93 % ▪ životnost: 10 let ▪ krytí: IP20 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ notifikace do mobilní aplikace





8 592920 122143

P56500S 1/-/-/16

21 04 103 000

typ detekce: detektor CO ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ paměť poplachů ▪ přenosová frekvence: 2,4 GHz Wi-Fi ▪ provozní teplota: -10 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 15–93 % ▪ životnost: 10 let ▪ krytí: IP30 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Wi-Fi ▪ notifikace do mobilní aplikace





8 592920 130780

P56400S 1/-/-/20

21 04 105 000

Detektory CO a kouře

- optická a zvuková signalizace
- detektor CO pozná oxid uhelnatý (není vidět ani cítit)
- detektor kouře varuje před možným vznikem požáru v domácnosti
- vhodné pro uživatele plynových kotlů, kamen, krbů, sporáků
- životnost zařízení 10 let

---

typ detekce: detektor kouře ▪ typ instalace: montáž na zeď ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ možnost propojení s dalšími detektory: ano, drátově (max. 40ks) ▪ provozní teplota: 0 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 0–93 % ▪ životnost: 10 let ▪ napájení: 230 V AC, záložní baterie: 1× 9 V, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





85 dB | Low battery warning | End of life warning | 230 V~ | 1× 9 V included | 10 YEARS | EASY TO INSTALL

8 592920 120927

P56502 1/-/-/12

21 01 505 006

---

typ detekce: detektor kouře ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: 0 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 5–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ napájení: 1× 9 V, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





85 dB | Low battery warning | End of life warning | 1× 9 V included | 10 YEARS | EASY TO INSTALL

8 592920 048634

P56501 1/-/5/40

21 04 101 000

---

typ detekce: detektor kouře ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ možnost propojení s dalšími detektory: ano, bezdrátově ▪ dosah modulu: až 20 m ▪ přenosová frekvence: 433 MHz ▪ provozní teplota: 10 °C až 45 °C ▪ provozní vlhkost: 30–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ krytí: IP20 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





85 dB | Low battery warning | End of life warning | 2× 1,5 V AA included | 433.92 MHz | Wireless Connectable | 10 YEARS | EASY TO INSTALL

8 592920 036457

P56500 1/-/5/15

21 01 505 000

---

typ detekce: detektor plynu ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: -10 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 0–95 % ▪ životnost: 5 let ▪ krytí: IPX2D ▪ napájení: 230 V AC ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička





85 dB | End of life warning | 230 V~ 50 Hz | 5 YEARS | EASY TO INSTALL

8 592920 076606

P56450 1/-/-/18

21 01 505 003

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

typ detekce: detektor CO ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: -10 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 30–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ krytí: IP30 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



85 dB | Low battery warning | End of life warning | 2× 1.5 V AA included | EU TESTED VERIFIED | 10 YEARS | EASY TO INSTALL

8 592920 103364

P56402 1/-/5/15

21 01 501 020

---

typ detekce: detektor požáru ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: 0 °C až 65 °C ▪ provozní vlhkost: 0–93 % ▪ životnost: 10 let ▪ napájení: 1× 9 V, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



85 dB | Low battery warning | End of life warning | 1× 9 V included | 10 YEARS | EASY TO INSTALL

8 592920 120910

P56300 1/-/-/30

21 04 102 000

---

typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: -10 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 30–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ krytí: IP30 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



85 dB | Low battery warning | End of life warning | 2× 1.5 V AA included | EU TESTED VERIFIED | 10 YEARS | EASY TO INSTALL

8 592920 107522

P56402PL 1/-/5/15

21 01 501 021

---

typ detekce: detektor kouře ▪ typ instalace: montáž na zeď nebo volně stojící ▪ typ signalizace: optická i zvuková ▪ provozní teplota: 0 °C až 40 °C ▪ provozní vlhkost: 5–95 % ▪ životnost: 10 let ▪ napájení: 1× 9 V, součástí balení ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička



85 dB | Low battery warning | End of life warning | 1× 9 V included | 10 YEARS | EASY TO INSTALL

8 592920 153130

P56503X 1/-/-/12

21 04 107 000

Ventilátory pod radiátory

- úspora nákladů za vytápění
- velmi nízká spotřeba elektrické energie
- pohodlnější a rychlejší vytápění domácnosti
- snadná instalace na většinu teplovodních radiátorů a konvektorů
- tichý chod s hlasitostí pod 20 dB
- bezpečný provoz, certifikát TÜV

---

počet ventilátorů v balení: 3 ventilátory ▪ průtok vzduchu: 36 m3/hod pro každý ventilátor ▪ hlučnost: <20 dB ▪ rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) ▪ zapnuto/vypnuto: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C ▪ nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C ▪ spotřeba při provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W ▪ materiál: tepelně odolný PC s ABS ▪ barva: bílá ▪ napájení: 5 V DC/2 000 mA (součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 70 × 345 mm ▪ záruční doba: 2 roky ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138045

P56PR3 21 07 563 000 — 1/-/-/4

---

počet ventilátorů v balení: 2 ventilátory ▪ průtok vzduchu: 36 m3/hod pro každý ventilátor ▪ hlučnost: <20 dB ▪ rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) ▪ zapnuto/vypnuto: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C ▪ nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C ▪ spotřeba při provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W ▪ materiál: tepelně odolný PC s ABS ▪ barva: bílá ▪ napájení: 5 V DC/2 000 mA (součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 70 × 345 mm ▪ záruční doba: 2 roky ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138038

P56PR2 21 07 562 000 — 1/-/-/4

---

počet ventilátorů v balení: 1 ventilátor ▪ průtok vzduchu: 36 m3/hod pro každý ventilátor ▪ hlučnost: <20 dB ▪ rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) ▪ zapnuto/vypnuto: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C ▪ nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C ▪ spotřeba při provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W ▪ materiál: tepelně odolný PC s ABS ▪ barva: bílá ▪ napájení: 5 V DC/2 000 mA (součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 70 × 345 mm ▪ záruční doba: 2 roky ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138021

P56PR1 21 07 561 000 — 1/-/-/6

---

počet ventilátorů v balení: 1 ventilátor ▪ průtok vzduchu: 36 m3/hod pro každý ventilátor ▪ hlučnost: <20 dB ▪ rychlost ventilátoru: 1 800 RPM (defaultní nastavení) ▪ zapnuto/vypnuto: ON 28°C – 40°C / OFF 25°C ▪ měření teploty: 25 °C až 70 °C, rozlišení 1 °C ▪ nastavení teploty: 28 °C až 70 °C, po 1 °C ▪ spotřeba při provozu: 0,8 W (1 800 RPM); 1,4 W (2 400 RPM) ▪ spotřeba v pohotovostním režimu: 0,03 W ▪ materiál: tepelně odolný PC s ABS ▪ barva: bílá ▪ napájení: 5 V DC/2 000 mA (není součástí balení) ▪ rozměr: 25 × 70 × 345 mm ▪ záruční doba: 2 roky ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabička





Extra silent < 20 dB | Boost speed | 5 V DC/ 2 000 mA | Energy saving | EASY TO INSTALL

8 592920 138052

P56EXT1 21 07 956 100 — 1/-/-/6

Zavlažovací hodiny

Zavlažovací hodiny GoSmart

- manuální i automatické ovládání
- možnost nastavení časového plánu i objemu využité vody
- varianty s jedním nebo se dvěma výstupy pro 2zónové zavlažování
- funkce odložení programu kvůli dešti (Rain delay)
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu Bluetooth
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- ovládání pomocí hlasu s Google Assistant a Amazon Alexa

provozní tlak vody: 0,5–8 bar ▪ maximální průtok: 35 l/min ▪ frekvence zavlažování: bez limitu ▪ délka zavlažování: 1 minuta – 24 hodin ▪ zavlažovací cykly za den: bez limitu ▪ závit: 3/4", 1" ▪ manuální zavlažování ▪ krytí: IP54 ▪ napájení: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 135 × 160 × 70 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička ▪ řada: GoSmart ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Bluetooth 5.0 ▪ ovládání hlasovými asistenty ▪ notifikace do mobilní aplikace ▪ záruční doba: 2 roky





8 592920 141755

PW56202 1/-/-/8

21 05 562 020

provozní tlak vody: 0,5–8 bar ▪ maximální průtok: 35 l/min ▪ frekvence zavlažování: bez limitu ▪ délka zavlažování: 1 minuta – 24 hodin ▪ zavlažovací cykly za den: bez limitu ▪ závit: 3/4", 1" ▪ manuální zavlažování ▪ krytí: IP54 ▪ napájení: 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 120 × 160 × 55 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička ▪ řada: GoSmart ▪ podporované OS: Android, iOS ▪ kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém ▪ protokol: Bluetooth 5.0 ▪ ovládání hlasovými asistenty ▪ notifikace do mobilní aplikace ▪ záruční doba: 2 roky





8 592920 141731

PW56201 1/-/-/12

21 05 562 010

Zavlažovací hodiny

- manuální ovládání
- možnost nastavení časového plánu i objemu využité vody
- jednoduchá instalace

provozní tlak vody: 0,5–8 bar ▪ maximální průtok: 35 l/min ▪ frekvence zavlažování: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72 hodin - 1 týden ▪ délka zavlažování: 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 min ▪ zavlažovací cykly za den: max 24 ▪ závit: 3/4", 1" ▪ manuální zavlažování ▪ krytí: IP54 ▪ napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) ▪ rozměr: 140 × 155 × 75 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, krabička ▪ záruční doba: 2 roky







8 592920 141717

PW56001 1/-/-/8

21 05 560 010

Instalační materiál, pásky

Komplexní řešení pro instalace a každodenní použití



Kategorie nabízí široké portfolio produktů pro elektroinstalace, opravy a upevňování či ochranu vedení.

Nabídka zahrnuje elektroizolační, opravné a bezpečnostní pásky a další instalační příslušenství pro domácnost, dílnu a profesionální prostředí. Vybrané produkty nabízejí vysokou přilnavost, pevnost, odolnost vůči vlhkosti, UV záření i teplotám (-25 °C až +90 °C) a využívají kvalitní lepidla na bázi akrylu, kaučuku či syntetických směsí.

Šíře portfolia umožňuje všestranné využití produktů od běžných oprav a instalací, fixací a organizace kabeláže až po náročnější montážní aplikace.

NÁŠ TIP

Making Life Easy

Instalační materiál, pásky



Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

EMOS

IP20

- způsob montáže do krabice
- v bílé a antracitové barvě
- vybrané modely s USB výstupem

A6000.4 1/-/10/40

19 06 010 511







produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a USB výstupem 3 A max. ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: do krabice (dop. hloubka min. 60 mm) ▪ provedení: 1 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A6001.0 1/-/10/60

19 06 010 502







produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a dětskými clonkami ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6001.1 1/-/5/30

19 06 010 503







produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty a dětskými clonkami ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.0 1/-/10/60

19 06 200 100







produkt: přepínač střídavý č. 6 ▪ design: IP20 ▪ napětí: 250 V~ ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

A6100.1 1/-/10/60

19 06 200 101

8 592920 074671

IP20



produkt: přepínač sériový č. 5 – lustrový ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.2 1/-/10/60

19 06 200 102

8 592920 074732

IP20



produkt: přepínač č. 7 – křížový ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.3 1/-/10/60

19 06 200 103

8 592920 074701

IP20



produkt: přepínač dvojitý střídavý č. 6+6 (5B) ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.4 1/-/10/60

19 06 200 104

8 592920 074640

IP20



produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ napětí: 250 V~/10 A ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP20 ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.2 1/-/5/30

19 06 300 100

8 592920 074916

4×



produkt: rámeček 4-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: čtyřnásobný ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.1 1/-/10/60

19 06 300 101

8 592920 074886

3×



produkt: rámeček 3-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: trojnásobný ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.0 1/-/10/60

19 06 300 102

8 592920 074855

2×



produkt: rámeček 2-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: dvojnásobný ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6003.0 1/-/10/40

19 06 300 103

8 592920 074947

IP20



produkt: přístroj spínače pro regulovatelné LED žárovky pro otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ design: 7–150 W/VA vakuové a halogenové žárovky na 230 V~, stmívatelné kompaktní zářivky. 3–100 W/VA pro stmívatelné LED ▪ napětí: 230 V~, 50 Hz ▪ provedení: otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.3 1/-/10/240

19 06 300 104

8 592920 083789

TV/R/SAT



produkt: kryt na zásuvku TV+R+SAT ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.4 1/-/10/240

19 06 300 105

8 592920 083796

RJ45

2×



produkt: kryt datové zásuvky 2×RJ45 ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ barva: bílá (lesk) ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6000.6 1/-/10/40

19 06 010 514







produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a USB výstupem 3 A max. ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~ ▪ způsob montáže: do krabice (dop. hloubka min. 60 mm) ▪ provedení: 1 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A6001.2 1/-/10/60

19 06 010 508







produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a dětskými clonkami ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6001.3 1/-/5/30

19 06 010 509







produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty a dětskými clonkami ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.5 1/-/10/60

19 06 200 105







produkt: přepínač střídavý č. 6 ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.6 1/-/10/60

19 06 200 106







produkt: přepínač sériový č. 5 – lustrový ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.7 1/-/10/60

19 06 200 107







produkt: přepínač č. 7 – křížový ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.8 1/-/10/60

19 06 200 108







produkt: přepínač dvojitý střídavý č. 6+6 (5B) ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 tlačítka ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6100.9 1/-/10/60

19 06 200 109







produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ napětí: 250 V~/10 A ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP20 ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.7 1/-/5/30

19 06 300 106







produkt: rámeček 4-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: čtyřnásobný ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.6 1/-/10/60

19 06 300 107







produkt: rámeček 3-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: trojnásobný ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.5 1/-/10/60

19 06 300 108



produkt: rámeček 2-násobný ▪ napětí: pro vodorovnou i svislou montáž ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: dvojnásobný ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6003.1 1/-/10/40

19 06 300 109



produkt: přístroj spínače pro regulovatelné LED žárovky pro otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ design: 7–150 W/VA vakuové a halogenové žárovky na 230 V~, stmívatelné kompaktní zářivky. 3–100 W/VA pro stmívatelné LED ▪ napětí: 230 V~, 50 Hz ▪ provedení: otočné ovládání a tlačítkové spínání ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.8 1/-/10/240

19 06 300 110



produkt: kryt na zásuvku TV+R+SAT ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 1 nás. ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A6004.9 1/-/10/240

19 06 300 111



produkt: kryt datové zásuvky 2×RJ45 ▪ způsob montáže: do krabice ▪ provedení: 2 nás. ▪ barva: antracit ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

IP54/IP44

- způsob montáže na stěnu
- krytí IP44 a IP54
- vícenásobné zásuvky jsou uvnitř propojeny

A1398 1/5/-/60

31 04 139 800



produkt: spínač střídavý – č. 6 ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný ▪ krytí: IP54 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.1 1/5/-/60

31 04 139 811



produkt: spínač sériový č. 5 (lustrový) ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 tlač. klasický voděodolný ▪ krytí: IP54 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1399 1/5/-/60

19 50 011 201



produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ napětí: 250 V~/10 A ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP54 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.2 1/5/-/60

19 50 011 202



produkt: přepínač č. 7 – křížový ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlačítko ▪ krytí: IP54 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397 1/5/-/60

31 04 139 700

8 592920 030844



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 nás. voděodolná ▪ krytí: IP54 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.3 1/5/-/60

19 50 011 203

8 592920 074169



produkt: přepínač střídavý č. 6 ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný ▪ krytí: IP54 ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.1 1/5/-/25

31 04 139 711

8 592920 030851



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a víčky s propojením ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolná ▪ krytí: IP44 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.2 1/5/-/60

19 50 010 205

8 592920 074107



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 nás. voděodolná ▪ krytí: IP54 ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1398.4 1/5/-/60

19 50 011 204

8 592920 074190



produkt: spínač sériový č. 5 (lustrový) ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 tlač. klasický voděodolný ▪ krytí: IP54 ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.3 1/5/-/25

19 50 010 206

8 592920 074138



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty a víčky s propojením ▪ design: FRENCH ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolná ▪ krytí: IP44 ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.4 1/5/-/25

19 50 011 205

8 592920 090237



produkt: kombinace přepínače střídavého č. 6 a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ napětí: zásuvka 250 V~/16 A max.; přepínač 250 V~, 10AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolné - 1× zásuvka + 1× přepínač střídavý ▪ krytí: IP44 ▪ barva: šedo-černá ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

A1397.5 1/5/-/25

19 50 011 206

8 592920 090268



produkt: kombinace přepínače střídavého č. 6 a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: FRENCH ▪ napětí: zásuvka 250 V~/16 A max.; přepínač 250 V~, 10AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolné - 1× zásuvka + 1× přepínač střídavý ▪ krytí: IP44 ▪ barva: bílá (matná) ▪ prodejní obal: 1 ks, PE sáček

Scénické ovladače GoSmart

EMOS GoSmart

- ovládání více zařízení jedním stiskem
- spouštění chytrých scén a automatizací
- snadná integrace do chytré domácnosti
- instalace bez složité kabeláže
- připojení přes protokol ZigBee
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- typ produktu: IP chytrý ovladač scén
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: CR 2430 3 V
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 1× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121221

H5011

30 69 050 110

1/-/-/60

VÝPRODEJ

- typ produktu: IP chytrý ovladač scén
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: CR 2430 3 V
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 1× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121511

H5014

30 69 050 140

1/-/-/60

VÝPRODEJ

- typ produktu: IP chytrý ovladač scén
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 2
- napájení: CR 2430 3 V
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 2× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121535

H5015

30 69 050 150

1/-/-/60

VÝPRODEJ

- typ produktu: IP chytrý ovladač scén
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: automatizace
- počet ovládacích tlačítek: 4
- napájení: CR 2430 3 V
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 | 4× button | 1× CR2430 | Remote control | Mechanical button





8 592920 121559

H5016

30 69 050 160

1/-/-/60

VÝPRODEJ

Moduly GoSmart

EMOS GoSmart

- chytré ovládání bez zásahu do designu
- skrytá instalace do stávajících vypínačů a zásuvek
- podpora automatizací a scénářů
- připojení k domácí síti prostřednictvím protokolu WiFii / ZigBee
- kompatibilita s produkty EMOS GoSmart a zařízeními TUYA
- podpora hlasového ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Amazon Alexa Google Assistant

App Store

Google Play

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 No Neutral





8 592920 126028

H5103

30 69 051 030

1/-/-/100

VÝPRODEJ

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0 No Neutral





8 592920 126004

H5104

30 69 051 040

1/-/-/100

VÝPRODEJ

- typ produktu: IP stmívací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125946

H5107

30 69 051 070

1/-/-/100

VÝPRODEJ

- typ produktu: IP stmívací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125922

H5108

30 69 051 080

1/-/-/100

VÝPRODEJ

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- typ produktu: IP motorický modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125908

H5109
30 69 051 090
1/-/-/100
VÝPRODEJ

- typ produktu: IP motorický modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 125885

H5110
30 69 051 100
1/-/-/100
VÝPRODEJ

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Zigbee 3.0
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

ZigBee 3.0





8 592920 157848

H5121
30 69 051 210
1/-/-/90
NOVINKA

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Wi-Fi
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 157862

H5125
30 69 051 250
1/-/-/90
NOVINKA

- typ produktu: IP spínací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Wi-Fi
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS

Wi Fi





8 592920 157886

H5126
30 69 051 260
1/-/-/90
NOVINKA

- typ produktu: IP stmívací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Wi-Fi
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS





8 592920 157909

H5127
30 69 051 270

1/-/-/90
NOVINKA

- typ produktu: IP stmívací modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Wi-Fi
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS





8 592920 157923

H5128
30 69 051 280

1/-/-/90
NOVINKA

- typ produktu: IP motorický modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Wi-Fi
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS





8 592920 157947

H5129
30 69 051 290

1/-/-/90
NOVINKA

- typ produktu: IP garážový modul
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Wi-Fi
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS





8 592920 157985

H5131
30 69 051 310

1/-/-/30
NOVINKA

- typ produktu: IP modul NO / NC / COM
- přenosová frekvence: 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife
- ovládání hlasovými asistenty
- protokol: Wi-Fi
- párování: automatické, manuální
- použití: vnitřní
- počet ovládacích tlačítek: 1
- napájení: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W
- podporované OS: Android, iOS





8 592920 157961

H5132
30 69 051 320

1/-/-/90
NOVINKA

Ostatní

- průchozí jednopólové šňůrové spínače (bílé nebo černé)
- jednoduchý univerzální design

A1208 1/-/50/200

31 07 120 800



- produkt: spínač jednopólový šňůrový prů
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- napětí: 250 V~
- způsob montáže: na kabel H03VVH2-F, H
- provedení: 1 tlač. šňůrový průchozí
- krytí: IP20
- barva: bílá

A1209 1/-/50/200

31 07 120 900



- produkt: spínač jednopólový šňůrový prů
- prodejní obal: 1 ks, závěs
- napětí: 250 V~
- způsob montáže: na kabel H03VVH2-F, H
- provedení: 1 tlač. šňůrový průchozí
- krytí: IP20
- barva: černá

Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

ABB

Ostatní

- průchozí jednopólové šňůrové spínače (bílé nebo černé)
- samostatná vidlice

A1602 1/-/-/60

31 08 160 200



produkt: ABB samostatná vidlice s možností natočení vnitřní vložky o 4× 90° ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP20 ▪ materiál: plast ▪ prodejní obal: volné

Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

TESLA STROPKOV

STANDARD – FRENCH

- zásuvky a vypínače ostřejších křivek s mírným leskem
- výběr z mnoha barevných provedení
- samostatné i dvojzásuvky, ochranné kolíky a natočená horní dutina
- vypínače mají 1 nebo 2 tlačítka

A0252 1/-/-/48

90 23 015 220

8 585001 547546



- produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrann
- design: standard
- napětí: 4FN15098.2116
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 nás.
- barva: hnědá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0250 1/-/-/48

90 23 015 150

8 585001 547539



- produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrann
- design: standard
- napětí: 4FN15098.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 nás.
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0243 1/-/-/66

90 23 014 620

8 585001 557583



- produkt: zásuvka jednonásobná s ochran
- design: standard
- napětí: 4FN15059.2116
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 nás.
- barva: hnědá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0242 1/-/-/66

90 23 014 550

8 585001 556289



- produkt: zásuvka jednonásobná s ochran
- design: standard
- napětí: 4FN15059.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 nás.
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0232 1/-/-/35

90 23 011 950

8 585001 556562



- produkt: ovladač zapínací (1/0)
- design: standard
- napětí: 4FN57512.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: bez doutnavky
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0227 1/-/-/35

90 23 011 250

8 585001 556463



- produkt: spínač č. 7 – křížový
- design: standard
- napětí: 4FN57507.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A0223 1/-/-/35

90 23 010 710

8 585001 556432



- produkt: spínač č. 6 – schodišťový
- design: standard
- napětí: 4FN57505.2116
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: hnědá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0221 1/-/-/35

90 23 010 650

8 585001 556425



- produkt: spínač č. 6 – schodišťový
- design: standard
- napětí: 4FN57505.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0216 1/-/-/35

90 23 010 320

8 585001 556371



- produkt: spínač č. 5 – lustrový
- design: standard
- napětí: 57502.2116
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 tlačítka
- barva: hnědá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0214 1/-/-/35

90 23 010 250

8 585001 556364



- produkt: spínač č. 5 – lustrový
- design: standard
- napětí: 57502.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 tlačítka
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0209 1/-/-/35

90 23 009 920

8 585001 556333



- produkt: spínač č. 1 – jednopólový
- design: standard
- napětí: 4FN57500.2116
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: hnědá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0207 1/-/-/35

90 23 009 850

8 585001 556326



- produkt: spínač č. 1 – jednopólový
- design: standard
- napětí: 4FN57500.2101
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

PRAKTIK – FRENCH

- zásuvky a vypínače se zaoblenými křivkami s vysokým leskem
- samostatné i dvojzásuvky, ochranné kolíky i natočená horní dutina
- vypínače mají 1 nebo 2 tlačítka

A0260 1/-/-/30

90 23 016 800

8 585001 526657



- produkt: spínač č. 1 – jednopólový
- design: praktik
- napětí: 4FN58000.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0264 1/-/-/30

90 23 017 100

8 585001 526695



- produkt: spínač č. 5 – lustrový
- design: praktik
- napětí: 58002.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 tlačítka
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo / objednávkové číslo | balení / typové označení

A0267 1/-/-/30

90 23 017 500

8 585001 526732



- produkt: dvojitý přepínač střídavý č. 5B
- design: praktik
- napětí: 58004.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 tlačítka
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0268 1/-/-/30

90 23 017 800

8 585001 526756



- produkt: spínač č. 6 – schodišťový
- design: praktik
- napětí: 4FN58005.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0271 1/-/-/30

90 23 018 200

8 585001 526794



- produkt: spínač č. 7 – křížový
- design: praktik
- napětí: 4FN58007.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 tlačítko
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0273 1/-/-/60

90 23 019 000

8 585001 528583



- produkt: zásuvka jednonásobná s ochran
- design: praktik
- napětí: 4FN15065.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 1 nás.
- krytí: IP20
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0279 1/-/-/48

90 23 019 900

8 585001 528606



- produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrann
- design: praktik
- napětí: 4FN15066.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 nás.
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

A0282 1/-/-/48

90 23 020 101

8 585001 539619



- produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrann
- design: praktik
- napětí: 4FN15088.901
- způsob montáže: do krabice
- provedení: 2 nás.
- barva: bílá (lesk)
- prodejní obal: 1 ks, volné

Instalační materiál

Zásuvky, vypínače

EMOS

CYKLONE – FRENCH

- možnost horizontální i vertikální montáže
- pružné těsnění, které zaručuje těsnost
- kabelový průchod pro snadné připojení kabelu nebo objímky
- díra na boku pro odvod kondenzátu
- pružný okraj po obvodu se přizpůsobí nerovnostem stěny
- zpevňující okraj kolem oblasti upevnění pro zlepšení těsnosti

D730420 1/5/-/80

19 50 730 420

8 592920 136393



produkt: zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a dětskými clonkami ▪ design: Cyklone ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 nás. voděodolná ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

D730421 1/5/-/45

19 50 730 421

8 592920 136423



produkt: zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a dětskými clonkami ▪ design: Cyklone ▪ napětí: 250 V~/16 A max. ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolná ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

D730422 1/5/-/80

19 50 730 422

8 592920 136454



produkt: spínač střídavý – č. 6 ▪ design: Cyklone ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlač. schodišťový voděodolný ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

D730423 1/5/-/80

19 50 730 423

8 592920 152553



produkt: dvojitý přepínač střídavý č. 6+6 (5B) ▪ design: Cyklone ▪ napětí: 250 V~/10 AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 tlač. voděodolný ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

D730427 1/5/-/80

19 50 730 427

8 592920 136485



produkt: ovladač zapínací (1/0) ▪ design: Cyklone ▪ napětí: 250 V~ ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 1 tlač. voděodolný ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

D730429 1/5/-/45

19 50 730 429

8 592920 136515



produkt: kombinace přepínače střídavého č. 6 a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem ▪ design: Cyklone ▪ napětí: zásuvka 250 V~/16 A max.; přepínač 250 V~, 10AX ▪ způsob montáže: na stěnu ▪ provedení: 2 nás. voděodolné - 1× zásuvka + 1× přepínač střídavý ▪ krytí: IP55 ▪ barva: šedá ▪ prodejní obal: 1 ks

Instalační materiál

Svorky, svorkovnice

- bezpečné a přehledné propojení vodičů
- rychlá instalace bez zbytečných komplikací
- spolehlivé řešení pro elektroinstalace
- odolné materiály pro dlouhodobé použití
- vhodné pro montáž i servis kabeláže

A2201 10/-/-/400

31 14 220 100

8 592920 039847



produkt: krabicová svorkovnice plastová, čtyřpólová ▪ pro průřez vodiče: 4 mm ▪ jmenovité napětí: 400 V~ ▪ prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A9101 10/-/-/2,400

31 14 991 010

NOVINKA

8 592920 154489



produkt: svorka bez šroubová ▪ pro průřez vodiče: 0,2–4 mm2 ▪ jmenovitý proud: 32 A ▪ jmenovité napětí: 450 V~ ▪ prodejní obal: 10 ks, sáček ▪ rozměr: 13,2 × 20,1 × 9,2 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -10°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A9102 10/-/-/2,000

31 14 991 020

NOVINKA

8 592920 154496



produkt: svorka bez šroubová ▪ pro průřez vodiče: 0,2–4 mm2 ▪ jmenovitý proud: 32 A ▪ jmenovité napětí: 450 V~ ▪ prodejní obal: 10 ks, sáček ▪ rozměr: 18,8 × 20,1 × 9,2 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -10°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A9103 10/-/-/1,600

31 14 991 030

NOVINKA

8 592920 154502



produkt: svorka bez šroubová ▪ pro průřez vodiče: 0,2–4 mm2 ▪ jmenovitý proud: 32 A ▪ jmenovité napětí: 450 V~ ▪ prodejní obal: 10 ks, sáček ▪ rozměr: 24,4 × 20,1 × 9,2 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -10°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A9104 10/-/-/1,200

31 14 991 040

NOVINKA

8 592920 154519



produkt: svorka bez šroubová ▪ pro průřez vodiče: 0,2–4 mm2 ▪ jmenovitý proud: 32 A ▪ jmenovité napětí: 450 V~ ▪ prodejní obal: 10 ks, sáček ▪ rozměr: 30,3 × 20,1 × 9,2 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -10°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A9111 10/-/-/2,400

31 14 991 110

NOVINKA

8 592920 154526



produkt: svorka bez šroubová ▪ pro průřez vodiče: 0,2–4 mm2 ▪ jmenovitý proud: 32 A ▪ jmenovité napětí: 450 V~ ▪ prodejní obal: 10 ks, sáček ▪ rozměr: 39,3 × 10 × 8,3 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -10°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

EMOS

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

A9112 10/-/-/1,600

31 14 991 120

NOVINKA



10×

produkt: svorka bez šroubová ▪ pro průřez vodiče: 0,2–4 mm2 ▪ jmenovitý proud: 32 A ▪ jmenovité napětí: 450 V~ ▪ prodejní obal: 10 ks, sáček ▪ rozměr: 39,3 × 10 × 14,9 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -10°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A9113 10/-/-/600

31 14 991 130

NOVINKA



10×

produkt: svorka bez šroubová ▪ pro průřez vodiče: 0,2–4 mm2 ▪ jmenovitý proud: 32 A ▪ jmenovité napětí: 450 V~ ▪ prodejní obal: 10 ks, sáček ▪ rozměr: 39,3 × 10 × 22,9 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -10°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A9121 10/-/-/2,400

31 14 991 210

NOVINKA



10×

produkt: svorka bez šroubová ▪ pro průřez vodiče: 0,5–2,5 mm2 ▪ jmenovitý proud: 24 A ▪ jmenovité napětí: 450 V~ ▪ prodejní obal: 10 ks, sáček ▪ rozměr: 15,3 × 7,85 × 18,8 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -10°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-2:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A4101 1/-/-/250

31 46 001 040

NOVINKA



produkt: svorkovnice ▪ pro průřez vodiče: 2,5–4 mm2 ▪ jmenovitý proud: 32 A ▪ jmenovité napětí: 400 V~ ▪ průměr otvoru: 3,1 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček ▪ rozměr: 91,6 × 15,6 × 12 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -30°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-1:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A4102 1/-/-/200

31 46 001 060

NOVINKA



produkt: svorkovnice ▪ pro průřez vodiče: 4–6 mm2 ▪ jmenovitý proud: 41 A ▪ jmenovité napětí: 400 V~ ▪ průměr otvoru: 3,6 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček ▪ rozměr: 110,9 × 15,8 × 14,2 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -30°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-1:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A4103 1/-/-/150

31 46 001 100

NOVINKA



produkt: svorkovnice ▪ pro průřez vodiče: 6–10 mm2 ▪ jmenovitý proud: 57 A ▪ jmenovité napětí: 400 V~ ▪ průměr otvoru: 4,5 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, sáček ▪ rozměr: 118 × 20,2 × 16,5 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -30°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-1:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A4105 10/-/-/600

31 46 011 040

NOVINKA



10×

produkt: svorkovnice ▪ pro průřez vodiče: 2,5–4 mm2 ▪ jmenovitý proud: 32 A ▪ jmenovité napětí: 400 V~ ▪ průměr otvoru: 3,1 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, fólie ▪ rozměr: 91,6 × 15,6 × 12 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -30°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-1:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A4106 10/-/-/400

31 46 011 060

NOVINKA



10×

produkt: svorkovnice ▪ pro průřez vodiče: 4–6 mm2 ▪ jmenovitý proud: 41 A ▪ jmenovité napětí: 400 V~ ▪ průměr otvoru: 3,6 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, fólie ▪ rozměr: 110,9 × 15,8 × 14,2 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -30°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-1:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

A4107 10/-/-/250

31 46 011 100

NOVINKA



10×

produkt: svorkovnice ▪ pro průřez vodiče: 6–10 mm2 ▪ jmenovitý proud: 57 A ▪ jmenovité napětí: 400 V~ ▪ průměr otvoru: 4,5 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, fólie ▪ rozměr: 118 × 20,2 × 16,5 mm ▪ UV ochrana: ne ▪ rozsah pracovní teploty: -30°C – 85°C ▪ vyhovuje normě: EN 60998-2-1:2004; EN 60998-1:2004 ▪ samozhášivost: EN 60695-2-11 (850°C) ▪ izolační napětí: EN 60998-2-1 (250 V)

Uchycení kabelů, příchytky

- rychlé a spolehlivé uchycení kabelů
- čisté, přehledné a bezpečné vedení kabeláže
- pro trvalé i dočasné elektroinstalace
- odolné materiály pro náročné podmínky
- snadná montáž bez zbytečné námahy

A2821
31 15 282 100
8 592920 154564
50/-/-/7,500
NOVINKA
Ta -40 – +85 °C
ø 6 mm



produkt: příchytka kabelová s hřebíkem ▪ průměr kabelu: 6 mm ▪ rozměr: 9 × 12 × 6 mm ▪ prodejní obal: 50 ks, sáček ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ materiál: PE ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ druh přichycení: hřebík

A2822
31 15 282 200
8 592920 154571
50/-/-/7,500
NOVINKA
Ta -40 – +85 °C
ø 6 mm



produkt: příchytka kabelová s hřebíkem ▪ průměr kabelu: 6 mm ▪ rozměr: 9 × 12 × 6 mm ▪ prodejní obal: 50 ks, sáček ▪ barva: bílá ▪ materiál: PE ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ druh přichycení: hřebík

A2823
31 15 282 300
8 592920 154588
50/-/-/5,000
NOVINKA
Ta -40 – +85 °C
ø 8 mm



produkt: příchytka kabelová s hřebíkem ▪ průměr kabelu: 8 mm ▪ rozměr: 13 × 15 × 7 mm ▪ prodejní obal: 50 ks, sáček ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ materiál: PE ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ druh přichycení: hřebík

A2824
31 15 282 400
8 592920 154595
50/-/-/5,000
NOVINKA
Ta -40 – +85 °C
ø 8 mm



produkt: příchytka kabelová s hřebíkem ▪ průměr kabelu: 8 mm ▪ rozměr: 13 × 15 × 7 mm ▪ prodejní obal: 50 ks, sáček ▪ barva: bílá ▪ materiál: PE ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ druh přichycení: hřebík

A2825
31 15 282 500
8 592920 154601
50/-/-/5,000
NOVINKA
Ta -40 – +85 °C
ø 10 mm



produkt: příchytka kabelová s hřebíkem ▪ průměr kabelu: 10 mm ▪ rozměr: 14 × 17 × 7 mm ▪ prodejní obal: 50 ks, sáček ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ materiál: PE ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ druh přichycení: hřebík

A2826
31 15 282 600
8 592920 154618
50/-/-/5,000
NOVINKA
Ta -40 – +85 °C
ø 10 mm



produkt: příchytka kabelová s hřebíkem ▪ průměr kabelu: 10 mm ▪ rozměr: 14 × 17 × 7 mm ▪ prodejní obal: 50 ks, sáček ▪ barva: bílá ▪ materiál: PE ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ druh přichycení: hřebík

A2831
31 15 283 100
8 592920 154625
25/-/-/5,000
NOVINKA
Ta -40 – +80 °C
20 × 20 mm



produkt: samolepicí patka ▪ rozměr: 20 × 20 mm ▪ prodejní obal: 25 ks, sáček ▪ barva: černá ▪ materiál: ABS ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 80°C ▪ druh přichycení: samolepicí páska

A2832
31 15 283 200
8 592920 154632
25/-/-/5,000
NOVINKA
Ta -40 – +80 °C
20 × 20 mm



produkt: samolepicí patka ▪ rozměr: 20 × 20 mm ▪ prodejní obal: 25 ks, sáček ▪ barva: bílá ▪ materiál: ABS ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 80°C ▪ druh přichycení: samolepicí páska

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

A2833 25/-/-/2,500

31 15 283 300

NOVINKA



25×

produkt: samolepicí patka ▪ rozměr: 30 × 30 mm ▪ prodejní obal: 25 ks, sáček ▪ barva: černá ▪ materiál: ABS ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 80°C ▪ druh přichycení: samolepicí páska

A2834 25/-/-/2,500

31 15 283 400

NOVINKA



25×

produkt: samolepicí patka ▪ rozměr: 30 × 30 mm ▪ prodejní obal: 25 ks, sáček ▪ barva: bílá ▪ materiál: ABS ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 80°C ▪ druh přichycení: samolepicí páska

A2841 100/-/-/25,000

31 45 310 410

NOVINKA




100×

produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 2,5 × 100 mm ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ pevnost v tahu: 8 kg ▪ maximální průměr: 22 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2842 100/-/-/25,000

31 45 310 420

NOVINKA



100×

produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 2,5 × 100 mm ▪ barva: bílá ▪ UV ochrana: ne ▪ pevnost v tahu: 8 kg ▪ maximální průměr: 22 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2843 100/-/-/12,000

31 45 310 430

NOVINKA




100×

produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 3,5 × 150 mm ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ pevnost v tahu: 18 kg ▪ maximální průměr: 35 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2844 100/-/-/12,000

31 45 310 440

NOVINKA




100×

produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 3,5 × 150 mm ▪ barva: bílá ▪ UV ochrana: ne ▪ pevnost v tahu: 18 kg ▪ maximální průměr: 35 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2845 100/-/-/10,000

31 45 310 450

NOVINKA




100×

produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 3,5 × 200 mm ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ pevnost v tahu: 18 kg ▪ maximální průměr: 53 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2846 100/-/-/10,000

31 45 310 460

NOVINKA




100×

produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 3,5 × 200 mm ▪ barva: bílá ▪ UV ochrana: ne ▪ pevnost v tahu: 18 kg ▪ maximální průměr: 53 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2847 100/-/-/6,000

31 45 310 470

NOVINKA




100×

produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 3,5 × 300 mm ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ pevnost v tahu: 18 kg ▪ maximální průměr: 80 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2848 100/-/-/6,000

31 45 310 480

NOVINKA



100×

produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 3,5 × 300 mm ▪ barva: bílá ▪ UV ochrana: ne ▪ pevnost v tahu: 18 kg ▪ maximální průměr: 80 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2849 100/-/-/6,000

31 45 310 490

NOVINKA

PA66 Nylon | ↔ 200 mm



100×


produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 4,8 × 200 mm ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ pevnost v tahu: 22 kg ▪ maximální průměr: 53 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2850 100/-/-/6,000

31 45 310 500

NOVINKA

PA66 Nylon | ↔ 200 mm



100×


produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 4,8 × 200 mm ▪ barva: bílá ▪ UV ochrana: ne ▪ pevnost v tahu: 22 kg ▪ maximální průměr: 53 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2851 100/-/-/5,000

31 45 310 510

NOVINKA

PA66 Nylon | ↔ 250 mm



100×

produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 4,8 × 250 mm ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ pevnost v tahu: 22 kg ▪ maximální průměr: 65 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2852 100/-/-/5,000

31 45 310 520

NOVINKA

PA66 Nylon | ↔ 250 mm



100×


produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 4,8 × 250 mm ▪ barva: bílá ▪ UV ochrana: ne ▪ pevnost v tahu: 22 kg ▪ maximální průměr: 65 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2853 100/-/-/4,000

31 45 310 530

NOVINKA

PA66 Nylon | ↔ 300 mm



100×


produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 4,8 × 300 mm ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ pevnost v tahu: 22 kg ▪ maximální průměr: 82 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2854 100/-/-/4,000

31 45 310 540

NOVINKA

PA66 Nylon | ↔ 300 mm



100×


produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 4,8 × 300 mm ▪ barva: bílá ▪ UV ochrana: ne ▪ pevnost v tahu: 22 kg ▪ maximální průměr: 82 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2855 100/-/-/4,000

31 45 310 550

NOVINKA

PA66 Nylon | ↔ 350 mm



100×


produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 4,8 × 350 mm ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ pevnost v tahu: 22 kg ▪ maximální průměr: 90 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2856 100/-/-/4,000

31 45 310 560

NOVINKA

PA66 Nylon | ↔ 350 mm



100×


produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 4,8 × 350 mm ▪ barva: bílá ▪ UV ochrana: ne ▪ pevnost v tahu: 22 kg ▪ maximální průměr: 90 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2857 25/-/-/1,500

31 45 310 570

NOVINKA

PA66 Nylon | ↔ 450 mm



25×


produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 7,6 × 450 mm ▪ barva: černá ▪ UV ochrana: ano ▪ pevnost v tahu: 55 kg ▪ maximální průměr: 125 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

A2858 25/-/-/1,500

31 45 310 580

NOVINKA

PA66 Nylon | ↔ 450 mm



25×

produkt: stahovací pásky ▪ rozměr: 7,6 × 450 mm ▪ barva: bílá ▪ UV ochrana: ne ▪ pevnost v tahu: 55 kg ▪ maximální průměr: 125 mm ▪ materiál: PA66 NYLON ▪ rozsah pracovní teploty: -40°C – 85°C ▪ samozhášivost: EN IEC 60695-2-11 800°C; UL94 V-2

Krabice, víčka

- instalační materiál do zdi i sádrokartonu
- mnoho rozměrů k výběru, bílé i černé

A2401.1 1/-/-/50

31 19 240 111



produkt: krabice plastová - ACIDUR IP67 ▪ určeno pro: na povrch ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A2403 1/-/-/20

31 19 240 300



produkt: krab. plast. velká - ACIDUR IP67 ▪ určeno pro: na povrch ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A5037 1/-/-/90

31 19 503 700



produkt: uni. krabice do dutých příček ▪ určeno pro: sádrokarton ▪ prodejní obal: 1 ks, volné

A5038 10/-/-/700

31 19 503 800

produkt: víčko ▪ určeno pro: zakrytí krabic s roztečí uchycení 60 mm pomocí upevňovacích šroubků ▪ rozměr: průměr 75 mm, tloušťka 3 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A5043 10/-/-/200

31 19 504 300

produkt: víčko ▪ určeno pro: lištové (panelové) krabice řady Classic nebo Swing ▪ prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A5047 10/-/-/120

31 19 504 700



produkt: krabice přístrojová na povrch ▪ určeno pro: modely řady Classic, Swing, Standard ▪ rozměr: 80 × 104 × 32 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, volné

A5048 10/-/-/120

31 19 504 800



produkt: krabice přístrojová na povrch ▪ určeno pro: modely řady Classic, Swing, Standard ▪ rozměr: 80 × 80 × 32 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, PE sáček

A9457 10/-/-/120

31 19 945 700



produkt: krabice univerzální pod omítku ▪ určeno pro: možnost vložení svorkovnice a vložení bezšroubových svorek ▪ rozměr: 75 × 75 × 45 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, PE sáček

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

A9457.1 5/-/-/40

31 19 945 711

8 592920 040249



produkt: krab. odbočná pod omítku s víčkem ▪ určeno pro: vytvoření rozsáhlých instalací (mnoho vstupů) ▪ rozměr: 93 × 47 mm ▪ prodejní obal: 5 ks, PE sáček

A9458 10/-/-/350

31 19 945 800

8 592920 040263

produkt: víčko krabice s trnem ▪ určeno pro: koncové zakrytí krabic KU68 ▪ rozměr: průměr 81 × 40 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, volné

Instalační materiál ostatní

- praktický instalační materiál pro bezpečné a spolehlivé elektroinstalace
- odolné komponenty z kvalitních materiálů pro dlouhou životnost
- drobné příslušenství jako bezpečnostní záslepky chrání zásuvky i děti

A9000 1/-/-/12

31 99 900 000

8 595025 366245



produkt: 5× zátka bezpečnostní pro zásuvky + klíček na zátku ▪ napětí: 4FF53902.431/S ▪ způsob montáže: do zásuvky ▪ provedení: zátka pro zásuvky + klíček na zátku ▪ barva: bílá ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A9820.1 1/-/10/60

31 08 982 011

3 245060 504458

legrand IP44



produkt: LEGRAND gumová vidlice pro pohyblivý přívod ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP44 ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

A9855.1 1/-/10/60

31 08 985 511

3 245060 504465

legrand IP44



produkt: LEGRAND gumová zásuvka pro pohyblivý přívod ▪ typ: FRENCH ▪ napětí/proud: 250 V~/16 A max. ▪ dětské clonky: ne ▪ krytí: IP44 (pouze v kombinaci s Legrand vidlicí 050445) ▪ materiál: guma ▪ prodejní obal: 1 ks, závěs

Páječky, cín, kalafuna

- pro domácí kutily i profesionály, vyrobené v ČR
- vhodné pro tzv. měkké pájení, ke svařování drobnějších dílů
- s příkonem 125 W, 4 pájecí hroty, LED osvětlení
- v nabídce i kalafuna, pájecí hrot nebo pájecí cín (průměr 1,5 mm)
- vyrobeno v ČR

A5102 1/-/-/6

31 47 010 020

8 595025 358875



produkt: transformátorová páječka – LED osvětlení ▪ počet pájecích hrotů: 4 ▪ příkon: 125 W ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr

A5201 5/-/-/2,500

31 47 020 010

8 595025 358929



produkt: pájecí hrot měděný pro páječky se šroubovým upevněním průměr 1,3 mm ▪ počet pájecích hrotů: 5 ▪ prodejní obal: 5 ks, PVC sáček

A5301 1/-/-/500

31 47 030 010

8 595025 358950



produkt: kalafuna pro pájení ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

A5401 1/-/-/500

31 47 040 010

8 595025 358899



produkt: trubičková bezolovnatá pájka plněná aktivní kalafunou Sn99,3Cu0,7Nip, průměr 1,5mm, cca 10 g ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC sáček

Pásky

Elektroizolační PVC

- pro bezpečnou izolaci a přehledné značení kabelů
- spolehlivé řešení pro elektroinstalace všeho druhu
- kvalitní izolace vodičů při montáži i opravách
- jistota a ochrana při práci s elektrickými rozvody
- univerzální použití doma i v profesionální praxi

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 25 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 25 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342461

F62512 10/-/-/300

20 01 251 020

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342317

F61511 10/-/-/360

20 01 151 010

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342324

F61512 10/-/-/360

20 01 151 020

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 595025 342331

F61513 10/-/-/360

20 01 151 030

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 595025 342348

F61514 10/-/-/360

20 01 151 040

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 595025 342355

F61515 10/-/-/360

20 01 151 050

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 200 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 592920 091425

F61999 10/-/-/200

20 01 192 099

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 595025 342362

F61516 10/-/-/360

20 01 151 060

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 595025 342379

F61517 10/-/-/360

20 01 151 070

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 15 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 592920 055052

F61519 10/-/-/360

20 01 151 090

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 150 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 592920 091449

F615992 10/-/-/360

20 01 151 092

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 15 mm
- délka návinu: 8 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 2,5 kV/mm
- doporučená skladovací teplota: 10–25 °C
- rozsah instalačních teplot: 0–80 °C
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada
- prodejní obal: 6 ks, fólie



8 592920 141182

F61590 6/-/108/216

20 01 151 100

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 10 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 60 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie



8 595025 342386

F61912 10/-/-/300

20 01 191 020

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342393

F61921 10/-/-/200

20 01 192 010

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342409

F61922 10/-/-/200

20 01 192 020

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342416

F61923 10/-/-/200

20 01 192 030

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342423

F61924 10/-/-/200

20 01 192 040

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342430

F61925 10/-/-/200

20 01 192 050

EMOS A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo objednávkové číslo | balení typové označení

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342447

F61926 10/-/-/200

20 01 192 060

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 592920 056233

F61927 10/-/-/200

20 01 192 070

- typ pásky: PVC
- šířka pásky: 19 mm
- délka návinu: 20 m
- tloušťka pásky: 0,13 mm
- elektrická pevnost minimálně: 40 kV/mm
- zkouška plamenem: <1 sec
- doporučená skladovací teplota: 10–45 °C
- rozsah instalačních teplot: -25–90 °C
- splňuje směrnici ROHS
- splňuje směrnici REACH
- odolné UV
- materiál lepidla: kaučuk
- předpokládané použití: izolace kabelů
- rozměr: 70 × 20 mm
- prodejní obal: 10 ks, fólie





8 595025 342454

F61929 10/-/-/200

20 01 192 090

Ostatní

- opravné pásky: odolnost proti přírodním vlivům a pevnost
- vulkanizační pásky: materiál guma nebo silikon
- univerzální DUCT TAPE: pevnost, extrémní přilnavost, vodotěsnost
- reflexní pásky: zvýší bezpečnost cyklistů, chodců i kočárků
- oboustranné akrylové pásky: vysoká přilnavost i pružnost

---

typ pásky: PE pěna ▪ šířka pásky: 20 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 10–45 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–80 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 592920 136195

F6090 1/-/-/80

20 05 060 900

typ pásky: akrylová oboustranná páska ▪ šířka pásky: 30 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 2 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 10–45 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–80 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice











8 592920 136201

F6300 1/-/-/30

20 05 063 000

---

typ pásky: podklad z PVC ▪ šířka pásky: 100 mm ▪ délka návinu: 1 m ▪ tloušťka pásky: 0,7 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 10–45 °C ▪ rozsah instalačních teplot: -25–90 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: syntetické lepidlo ▪ předpokládané použití: bazény, hobby, dílna, zahrada ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice













8 592920 135327

F6100 1/-/-/32

20 05 061 000

---

typ pásky: podklad z PVC ▪ šířka pásky: 100 mm ▪ délka návinu: 1 m ▪ tloušťka pásky: 0,7 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 10–45 °C ▪ rozsah instalačních teplot: -25–90 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: syntetické lepidlo ▪ předpokládané použití: bazény, hobby, dílna, zahrada ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice













8 592920 136638

F6110 1/-/-/32

20 05 061 100

---

typ pásky: podklad z PE ▪ šířka pásky: 50 mm ▪ délka návinu: 25 m ▪ tloušťka pásky: 0,15 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 10–45 °C ▪ rozsah instalačních teplot: -25–90 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: opravy všech typů polykarbonátů, opravy skleněných tabulí ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice















8 592920 135532

F6200 1/-/-/30

20 05 062 000

---

typ pásky: páska na opravu sítě proti hmyzu ▪ šířka pásky: 50 mm ▪ délka návinu: 2 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: hot melt ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ▪ integrovaná textilní síťka: 70 vláken ▪ rozměr: 105 × 48 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice













8 592920 147207

F6210 1/-/-/60

20 05 062 010

NOVINKA

typ pásky: oboustranná NANOGRID páska ▪ šířka pásky: 19 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 2 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby ▪ integrovaná textilní síťka: 35 vláken ▪ rozměr: 80 × 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice













8 592920 147184

F6301

20 05 063 010

1/-/-/60

NOVINKA

typ pásky: oboustranná DUCT páska ▪ šířka pásky: 50 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ splňuje směrnici ROHS ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: hot melt ▪ předpokládané použití: hobby ▪ integrovaná textilní síťka: 70 vláken ▪ rozměr: 110 × 50 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice















8 592920 147160

F6302

20 05 063 020

1/-/-/30

NOVINKA

typ pásky: asfaltová textilní páska ▪ šířka pásky: 15 mm ▪ délka návinu: 15 m ▪ tloušťka pásky: 0,4 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 1 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -5 °C až +40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: asfalt ▪ integrovaná textilní síťka ▪ rozměr: 80 × 17 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC závěs













8 595025 311177

F6515

20 02 151 520

1/-/-/60

typ pásky: asfaltová textilní páska ▪ šířka pásky: 19 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 0,4 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 1 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -5 °C až +40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: asfalt ▪ integrovaná textilní síťka ▪ rozměr: 70 × 17 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, PVC závěs














8 595025 311566

F6910

20 02 191 020

1/-/-/60

typ pásky: samovulkanizační páska ▪ šířka pásky: 25 mm ▪ délka návinu: 5 m ▪ tloušťka pásky: 0,76 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 14 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -50 °C až +95 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–95 °C ▪ materiál lepidla: guma ▪ předpokládané použití: těsnící práce, opravy ▪ rozměr: 95 × 28 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice















8 595025 361561

F52502

20 03 250 520

1/-/5/30

typ pásky: silikonová vulkanizační ▪ šířka pásky: 25 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 0,60 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 8 kV/mm ▪ zkouška plamenem: <1 sec ▪ rozsah instalačních teplot: -60–260 °C ▪ odolné UV ▪ vytváří tlakotěsný spoj ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada, opravy v motorovém prostoru vozidla, nouzové opravy potrubí, hadic ▪ rozměr: 60 × 30 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr







8 592920 033753

F52503 1/-/20/80

20 03 250 320

---

typ pásky: samovulkanizační páska ▪ šířka pásky: 19 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 0,76 mm ▪ elektrická pevnost minimálně: 14 kV/mm ▪ doporučená skladovací teplota: -50 °C až +95 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–95 °C ▪ materiál lepidla: guma ▪ předpokládané použití: těsnící práce, opravy ▪ rozměr: 120 × 20 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírová krabice







8 595025 361554

F51912 1/-/5/30

20 03 191 020

---

typ pásky: univerzální samolepící páska DUCT TAPE ▪ šířka pásky: 48 mm ▪ délka návinu: 10 m ▪ tloušťka pásky: 0,21 mm ▪ doporučená skladovací teplota: -20 °C až +80 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–80 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: syntetický kaučuk ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ▪ integrovaná textilní síťka: 70 vláken ▪ rozměr: 105 × 48 mm ▪ prodejní obal: 10 ks, display box








8 592920 036082

F6030 10/-/-/50

20 02 502 002

---

typ pásky: výstražná páska z LDPE (nízkohustotní polyethylen) ▪ šířka pásky: 75 mm ▪ délka návinu: 250 m ▪ tloušťka pásky: 0,03 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–30 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–30 °C ▪ odolné UV ▪ předpokládané použití: ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí, různých nebezpečných míst ▪ rozměr: 140 × 75 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, papírový odvinovač







8 592920 023662

F87525 1/-/-/18

20 04 752 500

---

typ pásky: akrylová oboustranná páska ▪ šířka pásky: 12 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ▪ rozměr: 88 × 12 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr







8 592920 033975

F6060 1/-/10/60

20 06 000 000

EMOS
A brand of legrand

www.emos.eu

obecné číslo
objednávkové číslo

balení
typové označení

typ pásky: akrylová oboustranná páska ▪ šířka pásky: 18 mm ▪ délka návinu: 3 m ▪ tloušťka pásky: 1,00 mm ▪ doporučená skladovací teplota: 5–40 °C ▪ rozsah instalačních teplot: 5–40 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: akryl ▪ předpokládané použití: hobby, dílna, zahrada ▪ rozměr: 88 × 18 mm ▪ prodejní obal: 1 ks, blistr







8 592920 052860

F6080
20 06 000 010

1/-/10/60

---

typ pásky: reflexní bezpečnostní samolepící páska ▪ šířka pásky: 25 mm ▪ délka návinu: 2 m ▪ tloušťka pásky: 0,19 mm ▪ doporučená skladovací teplota: -20 °C až +80 °C ▪ rozsah instalačních teplot: -25–90 °C ▪ odolné UV ▪ materiál lepidla: kaučuk ▪ předpokládané použití: hobby, cyklistika, bezpečnostní prvek ▪ rozměr: 53 × 53 × 25 mm ▪ prodejní obal: 12 ks, display box







8 592920 041055

F6070
20 05 000 010

12/-/-/216

---

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
A0207	90 23 009 850	490
A0209	90 23 009 920	490
A0214	90 23 010 250	490
A0216	90 23 010 320	490
A0221	90 23 010 650	490
A0223	90 23 010 710	490
A0227	90 23 011 250	489
A0232	90 23 011 950	489
A0242	90 23 014 550	489
A0243	90 23 014 620	489
A0250	90 23 015 150	489
A0252	90 23 015 220	489
A0260	90 23 016 800	490
A0264	90 23 017 100	490
A0267	90 23 017 500	491
A0268	90 23 017 800	491
A0271	90 23 018 200	491
A0273	90 23 019 000	491
A0279	90 23 019 900	491
A0282	90 23 020 101	491
A1208	31 07 120 800	488
A1209	31 07 120 900	488
A1397	31 04 139 700	483
A1397.1	31 04 139 711	483
A1397.2	19 50 010 205	483
A1397.3	19 50 010 206	483
A1397.4	19 50 011 205	483
A1397.5	19 50 011 206	483
A1398	31 04 139 800	482
A1398.1	31 04 139 811	482
A1398.2	19 50 011 202	482
A1398.3	19 50 011 203	483
A1398.4	19 50 011 204	483
A1399	19 50 011 201	482
A1602	31 08 160 200	488
A2201	31 14 220 100	493
A2401.1	31 19 240 111	498
A2403	31 19 240 300	498
A2821	31 15 282 100	495
A2822	31 15 282 200	495
A2823	31 15 282 300	495
A2824	31 15 282 400	495
A2825	31 15 282 500	495
A2826	31 15 282 600	495
A2831	31 15 283 100	495
A2832	31 15 283 200	495
A2833	31 15 283 300	496
A2834	31 15 283 400	496
A2841	31 45 310 410	496
A2842	31 45 310 420	496
A2843	31 45 310 430	496
A2844	31 45 310 440	496
A2845	31 45 310 450	496
A2846	31 45 310 460	496
A2847	31 45 310 470	496
A2848	31 45 310 480	496
A2849	31 45 310 490	497
A2850	31 45 310 500	497
A2851	31 45 310 510	497
A2852	31 45 310 520	497
A2853	31 45 310 530	497
A2854	31 45 310 540	497
A2855	31 45 310 550	497
A2856	31 45 310 560	497
A2857	31 45 310 570	497
A2858	31 45 310 580	497
A3004	31 16 300 400	420
A3010	31 16 301 000	420
A3366	31 16 336 600	420
A3369	31 16 336 900	420
A4101	31 46 001 040	494
A4102	31 46 001 060	494
A4103	31 46 001 100	494
A4105	31 46 011 040	494
A4106	31 46 011 060	494
A4107	31 46 011 100	494
A5037	31 19 503 700	498
A5038	31 19 503 800	498
A5043	31 19 504 300	498
A5047	31 19 504 700	498
A5048	31 19 504 800	498
A5102	31 47 010 020	500
A5201	31 47 020 010	500
A5301	31 47 030 010	500
A5401	31 47 040 010	500
A6000.4	19 06 010 511	479
A6000.6	19 06 010 514	481
A6001.0	19 06 010 502	479
A6001.1	19 06 010 503	479
A6001.2	19 06 010 508	481
A6001.3	19 06 010 509	481
A6003.0	19 06 300 103	480
A6003.1	19 06 300 109	482
A6004.0	19 06 300 102	480
A6004.1	19 06 300 101	480
A6004.2	19 06 300 100	480
A6004.3	19 06 300 104	480
A6004.4	19 06 300 105	480
A6004.5	19 06 300 108	482
A6004.6	19 06 300 107	481
A6004.7	19 06 300 106	481
A6004.8	19 06 300 110	482
A6004.9	19 06 300 111	482
A6100.0	19 06 200 100	479
A6100.1	19 06 200 101	480
A6100.2	19 06 200 102	480
A6100.3	19 06 200 103	480
A6100.4	19 06 200 104	480
A6100.5	19 06 200 105	481
A6100.6	19 06 200 106	481
A6100.7	19 06 200 107	481
A6100.8	19 06 200 108	481
A6100.9	19 06 200 109	481
A6110	31 05 213 050	382
A6111	31 05 213 051	382
A6114	31 05 213 054	382
A6115	31 05 213 055	382
A6210	31 06 213 240	381
A6211	31 06 213 241	382
A6212	31 06 213 242	381
A6213	31 06 213 243	382
A6310	31 06 213 150	382
A6311	31 06 213 151	382
A6312	31 06 213 152	382
A6313	31 06 213 153	382
A9000	31 99 900 000	499
A9101	31 14 991 010	493
A9102	31 14 991 020	493
A9103	31 14 991 030	493
A9104	31 14 991 040	493
A9111	31 14 991 110	493
A9112	31 14 991 120	494
A9113	31 14 991 130	494
A9121	31 14 991 210	494
A9457	31 19 945 700	498
A9457.1	31 19 945 711	499
A9458	31 19 945 800	499
A9820.1	31 08 982 011	499
A9855.1	31 08 985 511	499
B01102	10 13 102 002	20
B0110L	10 13 122 001	21
B01114	10 13 124 200	20
B0111G	10 13 121 001	21
B01138	10 13 128 001	20
B0114T	10 13 101 201	21
B01202	10 13 202 002	21
B0120L	10 13 222 001	22
B01214	10 13 224 200	21
B0121G	10 13 221 001	22
B01238	10 13 228 001	22
B0124T	10 13 201 201	22
B0125T	10 13 800 000	24
B01302	10 13 302 001	22
B01304	10 13 304 001	23
B01312	10 13 322 200	23
B01402	10 13 402 001	23
B01404	10 13 404 001	23
B01412	10 13 422 200	23
B01501	10 13 501 001	27
B01511	10 13 521 200	26
B02112	10 14 122 000	17
B02114	10 13 124 100	18
B0211V	10 13 126 000	18
B0212F	10 14 120 120	18
B02138	10 14 128 000	18
B02212	10 14 222 000	18
B02214	10 13 224 100	19
B0221V	10 13 226 000	19
B0222F	10 14 220 120	19
B02238	10 14 228 000	19
B02312	10 13 322 100	19
B02412	10 13 422 100	20
B02511	10 13 521 100	26
B03112	10 13 122 000	15
B03114	10 13 124 000	15
B03116	10 17 126 000	16
B0314G	10 17 101 000	16
B03212	10 13 222 000	16
B03214	10 13 224 000	16
B03216	10 17 226 000	16
B0324G	10 17 201 000	17
B03312	10 13 322 000	17
B03412	10 13 422 000	17
B03511	10 13 521 000	26
B0410G	10 24 130 100	25
B04114	10 24 114 000	24
B0412L	10 24 110 200	25
B04138	10 24 118 000	24
B0420G	10 24 230 100	25
B04214	10 24 214 000	25
B0422L	10 24 210 200	26
B04238	10 24 218 000	25
B0531B	16 13 053 100	72
B0532B	16 13 053 200	73
B0545B	16 13 054 500	72
B0551BL	16 13 055 100	73
B0551GY	16 13 055 101	73
B0551S	16 13 055 102	73
B0552AG	16 13 055 201	74
B0552RG	16 13 055 200	73
B0555BL	16 13 055 502	74
B0555GY	16 13 055 501	74
B0560B	16 13 056 000	74
B0561B	16 13 056 100	74
B0571B	16 13 057 100	75
B0572B	16 13 057 200	75
B1110	10 11 102 000	29
B11202	10 11 202 001	30
B12104	10 12 104 000	27
B1210F	10 12 109 002	28
B1211	10 12 114 000	27
B1220	10 12 204 000	28
B1220F	10 12 209 002	28
B1221	10 12 214 000	28
B1230	10 12 302 000	28
B1231	10 12 312 000	29
B1240	10 12 402 000	29
B1241	10 12 412 000	29
B1250	10 12 501 000	30
B1251	10 12 511 000	30
B1300	10 21 002 315	43
B13001	10 21 002 311	43
B1301	10 21 002 715	44
B13011	10 21 002 711	43
B1302	10 21 001 115	45
B13021	10 21 001 111	45
B1303	10 21 047 612	45
B1305	10 21 091 012	44
B1306	10 21 002 512	44
B1325	10 41 062 511	49
B1360	10 13 601 000	24
B1376	10 41 007 615	47
B13762	10 41 007 611	46
B13763	10 41 007 601	49
B13763UP	10 41 007 623	46
B1386	10 41 018 610	50
B13861	10 41 018 611	49
B1389	10 41 018 910	47
B13892	10 41 018 911	47
B13921	10 41 019 211	47
B13925	10 41 019 205	48
B1395	10 21 002 515	46
B13951	10 21 002 911	45
B1501	10 22 000 111	31
B15012U	10 22 000 112	32
B1502	10 22 000 211	33
B1505	10 22 000 511	33
B1506	10 22 000 611	31
B1509	10 22 000 911	33
B15101	10 42 102 511	40
B15112	10 22 000 412	32
B1516	10 42 201 615	36
B15161	10 42 201 611	35
B15163UP	10 42 201 623	35
B1520	10 42 122 015	34
B15201	10 42 122 011	34
B15212	10 22 000 711	32
B15221	10 42 122 511	41
B15231	10 42 235 411	41
B1525	10 42 202 515	37
B15251	10 42 202 511	36
B15253UP	10 42 202 523	36
B15254	10 42 202 514	36
B1530	10 42 243 015	38
B15301	10 42 243 011	38
B1532	10 42 203 215	37
B15322	10 42 203 211	37
B15323UP	10 42 203 223	37
B15324	10 42 203 214	37
B15325UP	10 42 203 225	38
B15331	10 42 303 211	42
B15431	10 42 232 511	41
B15441	10 42 233 011	41
B15451	10 42 232 011	41
B1560	10 42 161 615	42
B15601	10 42 161 611	34
B1565	10 42 121 615	40
B15651	10 42 121 611	40
B1570	10 42 162 015	35
B15701	10 42 162 011	35
B15711	10 42 103 011	40
B15771	10 42 247 711	42
B1585	10 42 245 015	38
B15851	10 42 245 011	38
B1595	10 42 163 215	42
B15951	10 42 163 221	35
B25112	10 32 122 090	54
B25114	10 32 124 090	55
B2511V	10 32 126 090	55
B25162	10 32 122 062	54
B25184	10 32 124 081	55
B25186	10 32 126 082	55
B25212	10 32 222 211	56
B25214	10 32 224 210	56
B25216	10 32 226 214	56
B2521V	10 32 226 212	57
B25232	10 32 222 131	55
B25272	10 32 222 260	56
B25274	10 32 224 260	56
B2527V	10 32 226 260	57
B2533	10 32 322 301	57
B2543	10 32 422 300	57
B2552	10 32 521 021	58
B26184	10 32 124 080	53
B2618V	10 32 126 080	53
B26204	10 32 224 200	53
B2620V	10 32 226 200	54
B2629	10 32 224 201	54
B27186	10 32 126 081	58
B27216	10 32 226 213	58
B30234	10 21 230 003	44
B30764	10 41 760 014	48
B3164G	10 41 016 411	49
B3176G	10 41 007 610	47
B3177G	10 41 017 711	50
B3191G	10 41 019 110	50
B3192G	10 41 019 210	48
B32164	10 42 201 604	36
B32254	10 42 202 524	39
B32304	10 42 243 014	39
B32324	10 42 203 224	39
B32854	10 42 245 014	39
B3357F1	10 43 035 721	51
B3389F1	10 43 038 921	51
B3392F1	10 43 039 221	51
B35106	10 44 001 026	52
B35126	10 44 031 206	52
B35136	10 44 001 306	52
B35756	10 44 067 506	52
B50224	16 04 822 110	68
B50434	16 04 842 301	68
B50439	16 04 842 300	68
B50444D	16 04 844 112	68
B50457	16 04 845 210	69
B50460D	16 04 846 114	69
B50630	16 04 863 101	69
B50829	16 04 882 110	69
B534530	16 04 845 300	70
B53457P	16 04 845 114	69
B56499	16 04 849 120	67
B6320GY	16 11 632 000	71
B6405GY	16 11 640 500	71
B6410BE	16 11 641 000	71
B6410BL	16 11 641 001	72
B6420B	16 11 642 000	72
B7332	13 26 023 205	62
B7414	13 32 112 040	61
B7426	13 32 212 030	61
B7811	13 21 112 000	59
B7821	13 21 212 000	59
B7911	13 20 114 000	60
B79118	13 20 118 000	60
B7921	13 20 214 000	60
B79218	13 20 218 000	61
B9641	12 01 000 100	63
B9651	12 01 000 500	63
B9652	12 01 000 600	63
B9653	12 01 000 700	64
B9654	12 01 000 800	64
B9655	12 01 000 900	64
B9656	12 01 000 850	64
B9656V	12 01 004 800	64
B9659	12 01 000 520	63
B9672	12 01 002 600	63
B9674	12 01 002 800	64
B9675	12 01 002 900	64
B9679	12 01 003 300	64
B9682	12 01 003 500	63
B9683	12 01 003 600	64
B9684	12 01 003 700	65
B9685	12 01 003 800	65
B9691	12 01 004 300	64
C0024	28 04 000 013	441
C0025	28 04 000 014	441
C0030	28 04 000 030	441
C2454.3	31 32 245 430	176
C2608.1	31 32 260 813	174
C2611.4	31 32 260 802	175
C2611.5	31 32 260 812	175
C3101.2	31 32 310 120	176
C3454.1	31 32 345 410	176
C3605.4	31 32 360 540	174
C3606.3	31 32 360 630	175
C3607.7	31 32 360 770	175
C3607.8	31 32 360 780	175
C3608.4	31 32 360 840	175
C3608.5	31 32 360 850	175
C3613.1	31 32 361 310	175
C3613.2	31 32 361 320	175
C3613.3	31 32 361 330	175
C5109	31 32 510 900	167
D3ZC01	15 50 032 009	310
D3ZW01	15 50 030 032	310
D5AC01	15 50 052 004	311
D5AM01	15 50 054 006	311
D5AP01	15 50 055 002	311
D5AW01	15 50 050 004	311
D730420	19 50 730 420	492
D730421	19 50 730 421	492
D730422	19 50 730 422	492
D730423	19 50 730 423	492
D730427	19 50 730 427	492
D730429	19 50 730 429	492
DCCV07	15 50 001 006	313
DCCV11	15 50 001 010	314
DCCV12	15 50 001 011	314
DCCV13	15 50 001 012	314
DCCV16	15 50 001 031	314
DCCV17	15 50 001 032	313
DCCV19	15 50 000 056	314
DCCV20	15 50 000 057	314
DCCV21	15 50 001 024	314
DCCV22	15 50 001 029	314
DCCV25	15 50 000 196	313
DCCW05	15 50 000 181	313
DCLV01	15 50 001 013	313
DCLV02	15 50 001 014	313
DCPV01	15 50 001 023	312
DCPW01	15 50 000 000	312
DCPW02	15 50 000 001	312
DCPZ01	15 50 005 000	312
DCH001	15 50 090 001	315
DCH002	15 50 090 002	315
E00032	26 03 209 000	323
E00387	26 93 000 240	324
E0041	26 03 013 000	322
E0042	26 03 118 000	322
E0086	26 18 002 600	333
E0090	26 18 002 700	333
E0091	26 18 002 800	333
E0114N	26 03 124 000	320
E0121	26 03 016 001	321
E0129	26 03 119 002	321
E0202	26 05 004 000	328
E03070	26 93 000 180	323
E0345	26 03 203 000	320
E0352	26 06 166 000	319
E0422	26 03 016 002	322
E05018	26 93 000 120	323
E0522	26 03 204 000	320
E0531	26 06 180 000	319
E0558	26 03 206 000	321
E0558P	26 03 207 000	322
E0558W	26 03 208 000	321
E06000	26 93 000 250	324
E06016	26 93 000 230	324
E06018	26 93 000 220	323
E2157	26 03 015 000	328
E30300	26 27 303 000	329
E3070	26 06 139 000	318
E5111	26 06 170 000	317
E6000	26 06 188 000	317
E6001	26 06 187 000	316
E6016	26 06 164 000	317
E6018	26 06 162 000	317
E6210	26 03 205 000	321
E8010	26 06 179 000	319
E8610	26 06 183 000	316
E8614	26 06 182 000	318
E8620	26 06 181 000	318
E8625	26 06 186 000	319
E8636	26 03 119 003	322
E8647N	26 06 184 000	318
E8647W	26 06 185 000	318
EV012	26 17 001 200	327
EV014	26 17 001 400	326
EV014B	26 17 001 401	326
EV016	26 17 001 600	327
EV020	26 17 002 000	328
EV023	26 17 002 300	327
EV025	26 17 002 500	327
EV026	26 17 000 500	327
EV029	26 17 002 600	328
EV104	26 17 010 400	326
EV105	26 17 010 500	326
EV106	26 17 010 600	325
EV112	26 17 010 902	325
F51912	20 03 191 020	508
F52502	20 03 250 520	507
F52503	20 03 250 320	508
F6030	20 02 502 002	508
F6060	20 06 000 000	508
F6070	20 05 000 010	509
F6080	20 06 000 010	509
F6090	20 05 060 900	505
F6100	20 05 061 000	506
F6110	20 05 061 100	506
F61511	20 01 151 010	501
F61512	20 01 151 020	501
F61513	20 01 151 030	502
F61514	20 01 151 040	502
F61515	20 01 151 050	502
F61516	20 01 151 060	502
F61517	20 01 151 070	503
F61519	20 01 151 090	503
F61590	20 01 151 100	503
F615992	20 01 151 092	503
F61912	20 01 191 020	503
F61921	20 01 192 010	504
F61922	20 01 192 020	504
F61923	20 01 192 030	504
F61924	20 01 192 040	504
F61925	20 01 192 050	504
F61926	20 01 192 060	505
F61927	20 01 192 070	505
F61929	20 01 192 090	505
F61999	20 01 192 099	502
F6200	20 05 062 000	506
F6210	20 05 062 010	506
F62512	20 01 251 020	501
F6300	20 05 063 000	506
F6301	20 05 063 010	507
F6302	20 05 063 020	507
F6515	20 02 151 520	507
F6910	20 02 191 020	507
F87525	20 04 752 500	508

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
G1110	14 54 007 100	298
G1120	14 54 007 200	298
G1125	14 54 007 250	298
G1150	14 54 009 200	299
G1210	14 54 014 100	301
GS11111	14 54 008 200	299
GS11151	14 54 015 200	299
GS11A51	14 54 000 400	299
GS11B51	14 54 000 500	300
GS12111	14 54 016 100	300
GS13142	14 54 000 100	299
GS14151	14 54 000 600	300
GS14251	14 54 000 700	300
GS15114	15 45 000 900	301
GS15117	14 54 000 800	300
GS21111	14 54 017 100	302
GS22111	14 54 013 200	301
GS31111	14 54 000 200	301
GS32111	14 54 000 300	302
GS41151	14 54 000 110	302
H1085	30 10 000 291	440
H1086	30 10 000 292	440
H1087	30 10 000 293	439
H1088	30 10 000 294	440
H2017	30 10 002 017	439
H2020	30 10 002 020	440
H2050	30 10 002 050	439
H2060	30 10 002 060	439
H3010	30 10 003 010	438
H3015	30 10 003 015	438
H3016	30 10 003 016	438
H3017	30 10 003 017	438
H3018	30 10 003 018	439
H4020	30 10 040 200	436
H4021	30 10 040 210	436
H4030	30 10 040 300	436
H4031	30 10 040 310	436
H4033	30 10 040 330	435
H4034	30 10 040 340	435
H4052	30 24 040 520	442
H4056	30 24 040 560	444
H4062	30 24 040 620	442
H4067	30 24 040 670	443
H4072	30 24 040 720	442
H4073	30 24 040 730	443
H4074	30 24 040 740	444
H4080	30 10 040 800	436
H4081	30 10 040 810	437
H4082	30 10 040 820	437
H4083	30 10 040 830	437
H4084	30 10 040 840	437
H4167	30 24 041 670	443
H4168	30 24 041 680	443
H4170	30 24 041 700	444
H4173	30 24 041 730	443
H5002	30 69 050 020	434
H5011	30 69 050 110	484
H5014	30 69 050 140	484
H5015	30 69 050 150	484
H5016	30 69 050 160	484
H5020	30 69 052 010	297
H5022	30 69 052 030	434
H5023	30 69 050 230	456
H5024	30 69 052 040	297
H5025	30 69 052 050	298
H5030	30 69 050 300	445
H5103	30 69 051 030	485
H5104	30 69 051 040	485
H5107	30 69 051 070	485
H5108	30 69 051 080	485
H5109	30 69 051 090	486
H5110	30 69 051 100	486
H5121	30 69 051 210	486
H5125	30 69 051 250	486
H5126	30 69 051 260	486
H5127	30 69 051 270	487
H5128	30 69 051 280	487
H5129	30 69 051 290	487
H5131	30 69 051 310	487
H5132	30 69 051 320	487
H6001	26 31 600 100	331
H6002	26 31 600 200	330
H6004	26 31 600 400	330
H6006	26 31 600 600	330
H6101	26 31 610 100	332
H6102	26 31 610 200	331
H6901	26 31 690 100	331
H6901	26 31 690 100	332
H6902	26 31 690 200	332
H6903	26 31 690 300	331
H7009	30 70 000 009	441
H8013	30 80 000 013	441
H8106	30 81 000 010	445
J0102	25 04 500 110	430
J0103	25 04 600 110	430
J0104	25 04 700 110	430
J0197	25 03 000 100	429
J0198	25 03 000 400	429
J0199	25 04 200 100	429
J0200	25 01 000 100	428
J0203	25 01 000 200	428
J0220J	25 01 100 100	428
J0222	25 01 100 300	427
J0240	25 01 000 300	427
J0240E	25 01 000 330	427
J0260	25 01 000 400	427
J0400	25 06 000 800	432
J0401	25 12 000 100	398
J0665	27 03 105 000	425
J0666	27 03 106 000	425
J0669	27 04 280 010	425
J0680	27 04 030 000	425
J0685	27 02 029 000	424
J0690	27 04 039 000	425
J0701	27 02 031 000	421
J0703	27 02 033 000	421
J0704	27 02 034 000	422
J0705	27 02 035 000	422
J0708	27 02 038 000	422
J0709	27 02 039 000	422
J0801	27 04 310 000	424
J0802	27 04 320 000	423
J0803	27 04 330 000	423
J0804	27 04 340 000	423
J0806	27 04 350 000	423
J0906	27 04 560 000	424
J0907	27 04 570 000	424
J50988	25 20 900 088	426
J50989	25 20 900 089	426
J5709	25 08 000 810	431
J5710	25 08 000 900	431
J5711	25 08 100 100	431
J5712	25 08 100 200	431
J5802	25 07 100 600	431
J5803	25 07 100 700	430
J5810	17 02 010 035	432
J58133	17 02 010 034	432
J60030	25 21 000 030	433
J60110	25 21 000 110	433
J60130	25 21 000 130	433
J6014	25 20 236 400	426
J60140	25 21 000 140	433
J60170	25 21 000 170	433
K0101	18 21 000 100	397
K0102	18 21 000 500	397
K0103	18 21 000 700	397
K0141	18 21 000 400	397
K0151	18 21 000 600	398
K0201	18 21 100 100	397
K0202	18 21 100 200	397
K0301	18 21 000 800	398
K0311	18 21 100 300	398
K0312	18 21 100 301	398
K1331	18 04 100 100	398
K1331.2	18 04 100 701	401
K1421	18 04 100 300	399
K1421.2	18 04 100 702	401
K1451	18 04 100 500	398
K1451.2	18 04 100 703	401
K1731	18 04 000 100	399
K1731.2	18 04 000 600	400
K1821	18 04 000 300	399
K1821.2	18 04 000 601	400
K1851	18 04 000 500	400
K1851.2	18 04 000 602	400
K7311	18 07 100 300	399
K7321	18 07 100 400	399
K7321.2	18 07 100 800	401
K7331	18 07 100 500	399
K7331.2	18 07 100 801	401
K7351	18 07 100 700	399
K7351.2	18 07 100 802	401
K9304	18 11 000 200	400
KE1212	32 33 012 120	338
KE1242	32 33 012 420	338
KE1282	32 33 012 820	337
KE2981	32 33 029 810	337
KE4910	32 33 049 100	337
KE4911	32 33 049 110	337
KE4912	32 33 049 120	337
KE4913	32 33 049 130	336
KE4914	32 33 049 140	336
KE4916	32 33 049 160	336
KE4922	32 33 049 220	336
KE6821	32 33 068 300	338
KT01C	32 32 301 000	335
KT01F	32 32 101 000	334
KT01T	32 32 201 000	334
KT02C	32 32 302 000	335
KT02F	32 32 102 000	334
KT02T	32 32 202 000	335
KT03C	32 32 303 000	335
KT03F	32 32 103 000	334
KT03T	32 32 203 000	335
M0003BN	22 01 024 000	462
M0007AN	22 05 000 020	463
M0012AN	22 01 022 000	461
M0014AN	22 01 023 000	462
M0016	22 01 017 000	462
M0017	22 01 018 000	462
M0018N	22 01 020 000	461
M0048N	22 01 021 000	461
M0049N	22 01 026 000	463
M0071N	22 01 025 000	462
M0230N	22 02 022 000	458
M0305N	22 02 027 000	459
M0320N	22 02 029 000	459
M0391N	22 02 030 000	460
M0400N	22 02 028 000	459
M0420N	22 02 031 000	460
M0430N	22 02 023 000	458
M0501N	22 06 000 050	464
M0502	22 06 000 020	463
M0503N	22 06 000 040	463
M2092N	22 02 032 000	460
M3216N	22 02 024 000	458
M3620N	22 02 025 000	459
M3691N	22 02 026 000	459
N0322	22 03 003 000	461
N1014	16 06 025 000	78
N1015	16 08 000 001	79
N3110N	17 03 060 022	77
N3111N	17 03 100 022	78
N3112N	17 03 150 022	78
N3113N	17 03 225 022	78
N9221	16 03 026 000	70
N9321	16 03 027 000	70
N9361	16 03 030 000	70
P0003C	19 04 030 000	373
P0004C	19 04 040 000	373
P0023N	19 05 030 070	378
P0024FR	19 05 030 080	378
P0024N	19 05 030 023	378
P0025	19 05 030 030	378
P0026	19 05 030 040	378
P0026S	19 05 130 003	377
P0027	19 05 110 000	377
P00271	19 05 110 002	377
P0028N	19 05 020 020	377
P0029	19 05 130 000	377
P0030	19 05 030 050	377
P0034	19 06 110 200	375
P0035	19 06 100 020	376
P0037	19 06 100 040	376
P0038	19 06 110 300	375
P0039	19 06 100 050	375
P0040	19 05 040 001	377
P0042	19 06 010 100	375
P0044	19 06 010 300	376
P0045	19 06 010 400	375
P0050	19 06 100 060	376
P0055E	19 10 001 000	378
P0055U	19 10 001 100	379
P0056N	19 10 000 900	378
P0056U	19 10 001 200	379
P0062	19 05 120 000	377
P0066	19 06 100 090	375
P0067	19 05 110 001	379
P0070	19 05 120 004	379
P0073	19 05 120 040	377
P0074	19 05 010 005	377
P0076PD	19 05 020 030	376
P0078	19 05 120 050	376
P0110	19 01 011 000	356
P0110R	19 01 011 004	354
P0111	19 01 010 150	354
P01110	19 01 811 005	355
P0112	19 01 010 200	354
P01120	19 01 012 000	354
P01125	19 01 012 500	355
P0113	19 01 010 300	356
P01130	19 01 013 000	355
P0113R	19 01 010 302	354
P01140	19 01 014 000	355
P0115	19 01 010 500	356
P0115R	19 01 010 504	354
P0115RZ	19 01 010 505	354
P0115Z	19 12 310 500	356
P0117	19 01 010 700	356
P0117R	19 01 010 701	354
P01301	19 02 010 150	357
P01303	19 02 010 300	357
P01305	19 02 010 501	357
P01320R	19 01 012 016	357
P01410W	19 01 611 000	353
P01420W	19 01 612 000	353
P01705	19 02 010 500	352
P01710	19 01 211 000	352
P01710R	19 01 011 003	352
P01720	19 01 212 000	352
P01725R	19 01 012 504	352
P01730	19 01 213 000	352
P02114	19 02 020 141	346
P0211E	19 02 020 142	346
P0212	19 02 020 201	344
P0212CQ	19 02 120 200	346
P0212U	19 02 020 200	346
P0213	19 02 020 300	351
P0300N	19 03 030 001	358
P0300T	19 03 030 002	358
P0310	19 02 031 000	348
P0310R	19 02 031 008	340
P0311	19 02 030 150	344
P0312	19 02 030 200	344
P0313	19 02 030 300	347
P0313R	19 02 030 308	340
P0315	19 02 030 500	347
P0315R	19 02 030 508	340
P0317	19 02 030 700	348
P0317R	19 02 030 701	340
P0400N	19 03 040 002	358
P0410	19 02 041 000	349
P0410R	19 02 041 002	341
P0411	19 02 040 150	344
P04119U	19 02 040 190	346
P0412	19 02 040 200	345
P0413	19 02 040 300	348
P0413R	19 02 040 303	341
P0415	19 02 040 500	348
P0415R	19 02 040 505	341
P0417	19 02 040 700	348
P0417R	19 02 040 701	341
P0500N	19 03 050 001	359
P0500T	19 03 050 002	359
P0510	19 02 051 000	349
P0510R	19 02 051 008	342
P0511	19 02 050 150	345
P0512	19 02 050 200	345
P0513	19 02 050 300	349
P0513R	19 02 050 308	341
P0515	19 02 050 500	349
P0515R	19 02 050 508	342
P0517	19 02 050 700	349
P0517R	19 02 050 701	342
P0600N	19 03 060 001	359
P0601	19 01 021 001	353
P0602	19 01 021 500	353
P0603	19 01 022 001	353
P0604	19 01 022 500	353
P0612	19 02 060 200	345
P0613	19 02 060 300	350
P0613R	19 02 060 301	342
P0615	19 02 060 500	350
P0615R	19 02 060 501	342
P08420	19 08 242 000	369
P084251	19 08 242 503	368
P084253	19 08 542 500	367
P084254	19 08 442 500	368
P084255	19 08 242 514	369
P08440	19 08 544 000	368
P084501	19 08 245 003	368
P084503	19 08 545 000	367
P084504	19 08 445 000	368
P084505	19 08 245 012	369
P08520W	19 08 732 000	366
P08525W	19 08 742 500	367
P08550W	19 08 745 000	367
P12114	19 02 120 140	344
P1212	19 02 120 201	344
P1213	19 02 120 300	351
P1300N	19 03 130 001	358
P1300T	19 03 130 002	358
P1310	19 02 131 000	348
P1310R	19 02 131 008	340
P1311	19 02 130 121	344
P13115	19 02 130 155	344
P1311PD	19 02 330 153	347
P1312	19 02 130 200	344
P1312CU	19 02 130 206	346
P1312FC	19 02 130 207	347
P1312Z	19 02 130 203	346
P1313	19 02 130 300	347
P1313R	19 02 130 308	340
P1313RZ	19 02 830 300	344
P1315	19 02 130 500	347
P1315R	19 02 130 508	340
P1317	19 02 130 700	348
P1317R	19 02 130 701	340
P1400N	19 03 140 001	358
P1410	19 02 141 000	349
P14101	19 02 341 000	339
P1410R	19 02 141 001	341
P1412	19 02 140 200	345
P1412SM	19 02 940 203	351
P1413	19 02 140 300	348
P14131	19 02 340 301	339
P1413R	19 02 140 301	341
P1415	19 02 140 500	348
P14151	19 02 340 501	339
P1415R	19 02 140 502	341
P1417	19 02 140 700	348
P1417R	19 02 140 701	341
P1500N	19 03 150 001	359
P1500T	19 03 150 002	359
P1510	19 02 151 000	349
P1510R	19 02 151 008	342
P1512	19 02 150 200	345
P1513	19 02 150 300	349
P1513CU	19 02 150 305	347
P1513FC	19 02 150 309	347
P1513R	19 02 150 308	341
P1515	19 02 150 500	349
P1515R	19 02 150 508	342
P1517	19 02 150 700	349
P1517R	19 02 150 701	342
P1600N	19 03 160 001	359
P1612	19 02 160 200	345
P1613	19 02 160 300	350
P1613R	19 02 160 303	342
P1615	19 02 160 500	350
P1615R	19 02 160 502	342
P19125	19 08 012 501	372
P19150	19 08 015 001	372
P193250	19 08 432 500	366
P19410N	19 08 141 001	372
P194151	19 08 141 500	371
P19420	19 08 142 001	371
P19425	19 08 042 501	371
P194252	19 08 142 500	371
P194253	19 08 042 512	370
P19425P	19 08 042 510	370
P19430	19 08 143 001	372
P19450	19 08 045 001	371
P194504	19 08 045 020	370
P19450P	19 08 045 010	370
P2311	14 50 000 370	101
P2313	14 50 000 400	101
P2314	14 50 000 460	101
P2315	14 50 000 480	102
P2316	14 50 000 510	102
P2317	14 50 000 490	102
P3111	14 40 813 170	90
P3113	14 40 012 111	90
P3114	14 40 013 125	89
P3115	14 40 014 100	89
P3116	14 40 011 500	89
P3118	14 50 000 450	89
P3120	14 50 000 520	89
P3121	14 50 000 530	88
P3122	14 50 000 540	88
P3150	14 40 011 100	88
P3160	14 40 011 203	88
P3170	14 40 013 123	87
P3180	14 50 000 330	87
P3190	14 50 000 340	87
P3210	14 40 004 904	91
P3214	14 40 004 908	92
P3215	14 50 000 500	93
P3216	14 50 000 560	93
P3306	14 56 000 060	105
P3310K	14 40 883 200	104
P3314	14 56 000 110	105
P3315	14 56 000 120	106
P3316	14 56 000 130	106
P3318	14 56 000 150	106
P3319	14 56 000 160	106
P3320	14 56 000 170	106
P3323	14 56 000 200	107
P3324	14 40 013 130	104
P3325	14 60 000 000	104
P3326	14 56 000 210	107
P3327	14 40 043 100	105
P3328	14 60 000 010	105
P3400	14 40 211 100	92
P3521	14 41 162 100	94
P3528	14 41 203 100	94
P3531	14 41 233 110	93
P3534	14 41 250 920	94
P3536	14 41 263 110	94
P3537	14 41 273 110	95
P3538	14 41 283 110	107
P3539	14 41 341 100	94
P3540	14 41 212 901	95
P3541	14 41 292 150	93
P3542	14 41 317 000	95
P3543	14 41 351 500	95
P3544	14 41 361 900	95
P3545	14 41 371 900	96
P3546	14 41 381 900	96
P3848A	14 40 093 109	108
P3861	14 40 032 202	91
P3862	14 40 032 400	92
P3887	14 40 812 900	109
P3888	14 40 813 100	100
P3894	14 40 813 110	90
P3897	14 40 813 130	108
P3920	14 46 002 000	103
P3921	14 46 002 100	103
P3922	14 46 002 200	103
P3923	14 46 002 300	102
P4006	14 47 003 100	92
P4010	14 40 041 500	92
P4104	14 48 000 040	112
P4112	14 40 833 200	99
P4113	14 40 814 200	99
P4203	14 49 000 030	100
P4205	14 49 000 050	100
P4531	14 50 000 280	98
P4533	14 50 000 300	97
P4534	14 50 000 310	97
P4535	14 40 004 901	98
P4536	14 50 000 320	97
P4537	14 50 000 350	98
P4538	14 50 000 360	98
P4540	14 50 000 291	97
P4542	14 50 000 420	96
P4543	14 50 000 430	97
P4544	14 50 000 440	98
P4545	14 50 000 550	99
P4546	14 50 000 580	99
P4702	14 40 013 114	91
P4703	14 40 013 115	108
P4704	14 40 813 150	90
P4705	14 40 813 160	108
P4706	14 40 013 116	108

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
P4711	14 39 013 900	111
P4713	14 40 812 903	110
P4714	14 50 000 410	110
P4715	14 40 113 100	110
P4716	14 40 013 129	110
P4717	14 40 833 300	109
P4718	14 40 813 102	109
P4719	14 50 000 470	109
P4720	14 50 000 413	109
P4721	14 39 013 902	112
P4722	14 40 033 104	110
P4723	14 39 013 903	112
P4724	14 50 000 570	111
P4725	14 50 000 590	111
P4726	14 40 013 901	111
P53871	19 09 050 153	363
P53872	19 09 050 154	363
P53873	19 09 050 301	362
P53874	19 09 050 302	362
P53876	19 09 050 503	362
P53893	19 09 010 000	363
P53898	19 09 080 152	363
P53899	19 09 080 153	363
P54012	19 09 040 200	360
P54013	19 09 030 150	361
P54014	19 09 030 151	361
P54015	19 09 060 151	361
P54016	19 09 060 301	361
P54017	19 09 060 500	361
P54018	19 09 060 152	362
P54019	19 09 060 302	362
P54022	19 09 040 201	360
P54052	19 09 480 300	360
P5501	19 07 110 010	379
P5502	19 07 010 010	380
P5503	19 07 010 020	380
P5504	19 07 010 030	380
P5506	19 07 110 020	380
P5507N	19 07 110 040	381
P5508N	19 07 010 054	380
P5551	19 16 055 510	374
P5552	19 16 055 520	374
P5553	19 16 555 300	374
P5554	19 16 555 400	375
P5603R	21 01 106 001	469
P5604	21 01 106 000	469
P5606OT	21 01 208 000	469
P5607	21 01 209 000	469
P5608	21 01 111 000	469
P5611OT	21 01 309 000	467
P5611OTR	21 01 308 000	471
P5614	21 01 106 010	468
P5616OT	21 01 307 000	468
P5618	21 01 112 000	468
P56201	21 01 900 000	466
P56201BUF	21 01 900 012	466
P56201UF	21 01 900 002	466
P56211	21 01 900 001	466
P56300	21 04 102 000	474
P5631S	21 01 900 017	467
P5640OS	21 04 105 000	472
P56402	21 01 501 020	474
P56402PL	21 01 501 021	474
P56450	21 01 505 003	473
P56500	21 01 505 000	473
P5650OS	21 04 103 000	472
P56501	21 04 101 000	473
P56502	21 01 505 006	473
P5650 3X	21 04 107 000	474
P56601FR	21 06 000 300	467
P5660FR	21 06 000 100	471
P5681	21 01 103 000	470
P5682	21 01 104 000	470
P5683	21 01 107 000	470
P5684	21 01 108 000	470
P5685	21 01 109 000	470
P5686	21 01 110 000	471
P56A01	21 01 211 000	468
P56A02	21 01 214 000	468
P56A11	21 01 311 000	467
P56EXT1	21 07 956 100	475
P56PR1	21 07 561 000	475
P56PR2	21 07 562 000	475
P56PR3	21 07 563 000	475
P56S01	21 01 213 000	465
P56S01F	21 01 212 000	466

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
P56S11	21 01 310 000	465
P57000T	34 01 570 001	454
P57000TR	34 01 570 000	455
P57001	34 01 000 010	455
P57002	34 01 000 020	455
P57101	34 01 571 010	454
P57102	34 01 571 020	454
P57103	34 02 129 000	451
P57103	34 02 129 000	455
P57104	34 01 571 040	455
P5723	34 02 107 000	451
P5723T	34 02 108 000	453
P5727N	34 02 132 000	450
P5728	34 02 043 000	450
P5728T	34 02 113 000	453
P5729	34 02 044 000	450
P5729B	34 02 121 000	450
P5729T	34 02 114 000	453
P5730	34 02 115 000	450
P5731	34 02 116 000	449
P5732T	34 02 117 001	453
P5733G	34 02 124 000	449
P5733S	34 02 123 000	449
P5733W	34 02 122 000	449
P5734	34 02 125 000	449
P5734B	34 02 126 000	448
P5734T	34 02 126 001	453
P5735SS	34 02 128 000	446
P5735WS	34 02 127 000	446
P5736	34 02 130 000	448
P5737	34 02 131 000	448
P5739B	34 02 135 000	451
P5739T	34 02 138 000	454
P5739W	34 02 134 000	451
P5750	34 02 118 000	447
P5750.2R	34 02 120 000	447
P5750.2T	34 02 119 000	447
P5750T	34 02 118 001	452
P5760N	34 02 060 011	447
P5760T	34 02 060 002	452
P5763N	34 02 060 012	448
P5763RN	34 02 063 002	448
P57P01	34 02 136 000	452
P57P02	34 02 137 000	452
P57U01	34 02 133 000	451
P5805	19 11 000 050	381
P8105	14 51 710 500	83
P8107	14 51 710 700	83
P8502	14 51 701 200	82
P8504	14 51 703 300	82
P8506	14 51 703 200	81
P8507	14 51 703 110	82
P8508	14 51 703 402	82
P8511	14 51 704 100	81
P8512	14 51 704 201	82
P8555	14 51 703 500	85
P8567	14 51 085 670	84
P8569	14 51 701 900	84
P8571	14 51 704 600	85
P8572	14 51 704 101	85
P8573	14 51 705 300	86
P8574	14 51 705 400	86
P8582	14 51 704 200	85
P8583	14 51 704 300	86
P8584	14 51 704 400	86
PC0111	19 01 210 150	355
PC0113R	19 01 210 301	355
PC0115R	19 01 210 500	355
PC01301	19 02 210 150	357
PC01303	19 02 210 300	357
PC01305	19 02 210 500	357
PC0311	19 02 230 160	345
PC0312	19 02 230 200	346
PC0313	19 02 230 300	350
PC0313R	19 02 230 301	343
PC0315	19 02 230 500	350
PC0315R	19 02 230 501	343
PC0413	19 02 240 300	350
PC0413R	19 02 240 301	343
PC0415	19 02 240 500	351
PC0415R	19 02 240 501	343
PC0512	19 02 250 200	346
PC0513	19 02 250 300	351
PC0513R	19 02 250 301	343
PC1311	19 02 330 150	345
PC1312	19 02 330 200	345

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
PC1313	19 02 330 300	350
PC1313R	19 02 330 301	343
PC1315	19 02 330 500	350
PC1315R	19 02 330 501	343
PC1413	19 02 340 300	350
PC1413R	19 02 340 302	343
PC1415	19 02 340 500	351
PC1415R	19 02 340 502	343
PC1512	19 02 350 200	346
PC1513	19 02 350 300	351
PC1513R	19 02 350 301	343
PM0501	19 14 031 100	364
PM0502	19 14 031 150	364
PM0503	19 14 031 200	364
PM0504	19 14 031 250	364
PM0505	19 14 031 300	364
PM0902	19 14 071 100	365
PM0904	19 14 071 200	365
PM0905	19 14 071 250	365
PM1011	19 14 090 072	364
PM1102	19 14 081 102	365
PM1103	19 14 081 103	365
PM1104	19 14 081 104	365
PM1105	19 14 081 105	365
PW56001	21 05 560 010	477
PW56201	21 05 562 010	476
PW56202	21 05 562 020	476
R5060	18 04 300 100	399
R5060.2	18 04 300 200	401
R5553	18 07 200 300	400
R5602	18 07 300 100	399
R5602.2	18 07 300 300	402
R5610	18 07 300 200	399
R5610.2	18 07 300 301	402
R5639	18 07 200 100	400
R5639.2	18 07 201 000	401
R5850	18 07 200 500	400
R5850.2	18 07 100 803	401
R5851	18 07 200 600	400
R5852	18 07 200 700	400
R5852.2	18 07 100 804	401
S00003	24 35 724 032	385
S03030	24 21 130 212	383
S03030N	24 21 130 213	383
S03031N	24 21 130 214	383
S03050	24 21 150 212	383
S03050N	24 21 150 213	384
S03130	24 25 130 220	384
S03130N	24 25 130 210	385
S03150	24 25 150 220	384
S03150N	24 25 150 210	385
S03210N	24 25 210 210	385
S03230	24 25 230 220	384
S03230N	24 25 230 210	385
S03250	24 25 250 220	384
S03250N	24 25 250 210	385
S03330	24 21 230 230	383
S03350	24 21 250 230	383
S03430	24 25 430 230	384
S03450	24 25 450 230	384
S08272	24 02 720 132	387
S08273	24 02 730 132	387
S09272	24 02 720 232	387
S09273	24 02 730 232	387
S10000	23 33 101 070	416
S10100	23 33 101 011	416
S10101	23 33 101 016	416
S10102	23 33 101 013	415
S10103	23 33 101 014	415
S10110	23 33 101 015	415
S10300	23 33 101 031	415
S10310	23 33 101 032	415
S10500	23 33 101 051	415
S10510	23 33 101 052	415
S11000	23 33 101 100	415
S1111	24 00 517 252	387
S12252	24 01 520 132	386
S14312	24 13 120 132	388
S14313	24 13 130 132	388
S14315	24 13 150 132	388
S14322	24 13 220 132	388
S14323	24 13 230 132	388
S14325	24 13 250 132	388
S14372	24 13 720 132	387
S14373	24 13 730 132	387
S14375	24 13 750 132	388

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
S15272	24 01 720 132	386
S15273	24 01 730 132	386
S15275	24 01 750 132	386
S18312	24 13 120 232	388
S18313	24 13 130 232	389
S18315	24 13 150 232	389
S18322	24 13 220 232	389
S18323	24 13 230 232	389
S18325	24 13 250 232	389
S18372	24 13 720 232	388
S18373	24 13 730 232	388
S19272	24 01 720 232	386
S19273	24 01 730 232	386
S19275	24 01 750 232	387
S30100	23 33 130 120	415
S30110	23 33 130 121	415
S30200	23 33 130 250	414
S30210	23 33 130 251	414
S30300	23 33 130 350	414
S30310	23 33 130 351	414
S30500	23 33 130 051	414
S30510	23 33 130 052	414
S30700	23 33 130 750	414
S30710	23 33 130 751	414
S31000	23 33 130 101	414
S31010	23 33 130 102	414
S31500	23 33 130 151	413
S31510	23 33 130 152	413
S4001R	23 04 000 400	460
S4003N	23 04 000 500	460
S5141	23 05 100 200	408
S5194	23 05 059 009	410
S5213	23 05 058 401	406
S5231S	23 05 050 201	409
S5241S	23 05 100 201	408
S5252	23 05 500 000	408
S5253	23 05 500 002	409
S5261	23 05 113 000	407
S5262	23 05 113 002	407
S5265	23 05 113 500	408
S5266	23 05 113 502	408
S5268	23 05 113 003	407
S5269	23 05 113 600	407
S5271	23 05 021 000	409
S5272	23 05 023 000	410
S5273	23 05 021 100	409
S5373	23 05 120 010	411
S5374	23 05 120 020	411
S5375	23 05 120 030	411
S5376	23 05 120 040	411
S5378	23 05 032 010	411
S5381E	23 05 130 010	410
S5382	23 05 135 000	410
S5383	23 05 135 010	410
S5385	23 05 120 005	409
S70200	23 33 170 021	413
S70201	23 33 170 022	413
S70202	23 33 170 023	413
S70203	23 33 170 010	413
S8130	23 08 201 550	404
S8230	23 08 203 550	404
S8231	23 08 203 510	403
S8250	23 08 205 050	404
S8251	23 08 205 010	403
S8253	23 08 305 050	405
S8270	23 08 207 550	405
S8271	23 08 207 510	403
S8273	23 08 307 550	405
S8280	23 08 210 050	405
S8281	23 08 210 010	404
S8283	23 08 310 050	406
S8290	23 08 215 050	405
S8291	23 08 215 010	404
S8293	23 08 315 050	406
S8307	23 08 207 500	402
S8310	23 08 210 000	402
S8314	23 08 215 000	402
S8324	23 08 225 000	403
S8405	23 08 325 000	403
S9121	23 09 010 010	392
S9122	23 09 010 020	395
S9123	23 09 010 030	395
S9124	23 09 010 040	395
S9125	23 09 010 050	395
S9126	23 09 010 060	396
S9127	23 09 010 070	396

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
S9130	23 09 010 100	396
S9131	23 09 020 010	394
S9132	23 09 020 020	394
S9135	23 09 010 130	392
S9136	23 09 010 140	391
S9137	23 09 010 150	391
S9141	23 09 210 010	392
S9142	23 09 210 020	392
S9143	23 09 210 030	392
S9221	23 09 110 010	393
S9222	23 09 110 020	393
S9223	23 09 110 030	393
S9224	23 09 110 040	393
S9225	23 09 110 050	393
S9231	23 09 010 160	394
SB3115	23 33 131 150	412
SL0101	23 33 001 010	413
SL0301	23 33 003 010	412
SL2001	23 33 020 010	412
SM5003	23 35 050 030	419
SM5105	23 35 050 050	419
SM7004B	23 35 070 420	419
SM7008BL	23 35 076 021	418
SM7009BL	23 35 076 020	418
SM7013W	23 35 071 310	418
SM7015W	23 35 076 014	418
SM7021BL	23 35 072 100	418
SM7022BL	23 35 072 200	417
SM7025BL	23 35 072 501	417
SM7025W	23 35 072 500	417
SM7026	23 35 076 011	417
SM7027W	23 35 076 013	417
SM7028BL	23 35 072 210	416
SM7029BL	23 35 072 220	416
V01B10	17 04 022 600	76
V01G20	17 04 023 000	75
V02B15	17 04 022 700	77
V02C48	17 04 023 400	77
V02G20	17 04 022 900	75
V03G35	17 04 022 800	76
V04G45	17 04 023 100	76
V05G65	17 04 023 200	76
V06G120	17 04 023 300	76
V1TG65	17 04 023 500	77
Z50B11	15 25 813 201	166
Z52032	15 25 743 226	164
Z52311	15 25 813 208	165
Z53012	15 25 743 228	163
Z55032	15 25 743 227	164
Z55311	15 25 813 206	164
Z57032	15 25 743 224	163
Z57311	15 25 813 207	164
Z58032	15 25 743 225	164
Z58311	15 25 813 209	165
Z59D01	15 25 813 200	165
Z59G01	15 25 813 205	165
Z5AI01	15 25 813 202	165
Z5CS11	15 25 813 204	166
Z6915	15 24 115 012	167
Z6923	15 24 014 023	166
Z73115	15 35 247 000	173
Z73116	15 35 248 000	173
Z73125	15 35 249 000	173
Z73126	15 35 250 000	173
Z73135	15 35 251 000	174
Z73136	15 35 252 000	174
Z73215	15 35 235 000	171
Z73216	15 35 236 000	170
Z73217	15 35 253 000	170
Z73218	15 35 254 000	170
Z73225	15 35 237 000	171
Z73226	15 35 238 000	171
Z73227	15 35 255 000	171
Z73228	15 35 256 000	171
Z73235	15 35 239 000	172
Z73236	15 35 240 000	172
Z73237	15 35 257 000	172
Z73238	15 35 258 000	172
Z7599B	15 38 150 200	291
Z7599W	15 38 150 201	291
Z7602B	15 38 155 000	291
Z7602BL	15 38 157 000	291
Z7602P	15 38 156 000	291
Z7602W	15 38 154 000	290
Z7615	15 38 176 000	294
Z7617	15 38 179 000	295

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
Z7619B	15 38 182 000	290
Z7619W	15 38 183 000	290
Z7626	15 38 190 000	292
Z7627	15 38 191 000	292
Z7630B	15 38 197 000	293
Z7630W	15 38 196 000	292
Z7631	15 38 198 000	293
Z7633	15 38 199 000	293
Z7634	15 38 200 000	293
Z7635B	15 38 200 100	294
Z7635W	15 38 200 200	293
Z7636B	15 38 200 400	294
Z7636W	15 38 200 300	294
Z7637B	15 38 200 500	295
Z7637W	15 38 200 600	294
Z7638B	15 38 200 700	292
Z7638W	15 38 200 800	292
Z7639	15 38 200 900	295
Z7640GR	15 38 201 200	288
Z7640P	15 38 201 100	288
Z7640W	15 38 201 000	287
Z7641B	15 38 201 300	289
Z7641W	15 38 201 400	288
Z7642B	15 38 201 500	288
Z7642GL	15 38 201 600	288
Z7643B	15 38 202 300	289
Z7643W	15 38 202 200	289
Z7644BL	15 38 201 900	290
Z7644G	15 38 202 000	290
Z7644P	15 38 201 800	289
Z7644W	15 38 201 700	289
Z7645	15 38 202 100	295
Z7901	15 38 900 010	296
Z7902	15 38 900 020	296
Z7903	15 38 900 030	296
Z7904	15 38 900 040	296
Z7905	15 38 900 050	297
ZAB101	15 46 101 000	307
ZAB102	15 46 102 001	307
ZAB103	15 46 103 000	308
ZAB901	15 46 901 000	308
ZAB902	15 46 902 000	308
ZAB903	15 46 903 000	309
ZAB911	15 46 911 000	309
ZAB912	15 46 912 000	309
ZAB913	15 46 913 000	309
ZAL192	15 43 191 000	212
ZAL382	15 43 381 000	212
ZALAP	15 43 999 000	212
ZALAR	15 43 999 001	212
ZALAS	15 43 999 002	212
ZALL	15 43 081 000	211
ZALT	15 43 121 000	211
ZALX	15 43 151 000	211
ZB1114	15 44 103 320	213
ZB1124	15 44 103 321	214
ZB1214	15 44 103 628	217
ZB1223	15 44 103 610	217
ZB1224	15 44 103 629	217
ZB1524	15 44 103 322	215
ZB1614	15 44 103 643	219
ZB1624	15 44 103 644	220
ZB2110	15 44 102 220	216
ZB2120	15 44 102 221	216
ZB2154	15 44 103 027	215
ZB2210	15 44 103 656	218
ZB2214	15 44 103 622	218
ZB221H	15 44 104 052	219
ZB2220	15 44 103 657	219
ZB2224	15 44 103 623	218
ZB222H	15 44 104 053	219
ZB2410	15 44 103 645	221
ZB2420	15 44 103 655	221
ZB3114	15 44 203 320	214
ZB3124	15 44 203 321	214
ZB3214	15 44 103 630	218
ZB3524	15 44 203 322	215
ZB3614	15 44 203 620	220
ZB3624	15 44 203 621	220
ZB4110	15 44 202 220	216
ZB4120	15 44 202 221	216
ZC0108	15 45 000 080	281
ZC0109	15 45 000 090	281
ZC0110	15 45 000 100	281
ZC0111	15 45 000 110	282
ZCA0123	15 45 000 200	282

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
ZCA0126	15 45 000 220	283
ZCA0313	15 45 000 180	282
ZCA0316	15 45 000 190	282
ZCA0323	15 45 000 210	283
ZCA0326	15 45 000 230	283
ZCD0123	15 45 000 240	283
ZCD0323	15 45 000 250	283
ZCW11BR	15 55 110 000	307
ZCW11WR	15 55 111 000	306
ZCW34BR	15 55 034 000	287
ZD1124	15 40 110 613	254
ZD1125	15 40 110 623	254
ZD1134	15 40 111 214	255
ZD1135	15 40 111 224	254
ZD1144	15 40 111 813	255
ZD1145	15 40 111 823	255
ZD1154	15 40 112 413	255
ZD1155	15 40 112 423	255
ZD1323	15 40 140 670	253
ZD1333	15 40 141 270	254
ZD1343	15 40 141 870	254
ZD1432	15 39 085 090	260
ZD1442	15 39 085 180	260
ZD1452	15 39 085 244	260
ZD2124	15 40 210 612	252
ZD2125	15 40 210 622	252
ZD2134	15 40 211 213	252
ZD2135	15 40 211 223	252
ZD2144	15 40 211 813	253
ZD2145	15 40 211 823	253
ZD2154	15 40 212 413	253
ZD2155	15 40 212 424	253
ZD2323	15 40 240 670	251
ZD2333	15 40 241 270	251
ZD2343	15 40 241 870	252
ZD2442	15 39 085 181	261
ZD2452	15 39 085 241	261
ZD3121	15 40 115 510	250
ZD3122	15 40 115 570	250
ZD3221	15 40 125 510	250
ZD3222	15 40 125 570	251
ZE0101	15 27 000 800	168
ZE0102	15 27 001 200	168
ZE0203	15 27 101 400	168
ZE0304	15 28 020 000	169
ZE0305	15 28 021 000	169
ZE0306	15 28 022 000	169
ZE0505A	15 28 001 402	168
ZF1A42	15 25 741 259	117
ZF1A43	15 25 731 454	118
ZF1D02	15 25 731 251	121
ZF1D03	15 25 731 448	122
ZF1D22	15 25 731 252	122
ZF1D23	15 25 731 449	122
ZF1D42	15 25 731 253	123
ZF1D43	15 25 731 450	123
ZF1D52	15 25 731 259	124
ZF1D53	15 25 731 456	124
ZF2D52	15 25 743 212	127
ZF2D53	15 25 743 405	127
ZF2D62	15 25 743 213	126
ZF2D63	15 25 743 406	126
ZF2D82	15 25 743 214	126
ZF2D83	15 25 743 407	126
ZF3A42	15 25 741 258	118
ZF3A43	15 25 731 453	118
ZF3D02	15 25 731 248	124
ZF3D03	15 25 731 445	124
ZF3D22	15 25 731 249	125
ZF3D23	15 25 731 446	125
ZF3D42	15 25 731 250	125
ZF3D43	15 25 731 447	125
ZF3D52	15 25 731 258	125
ZF3D53	15 25 731 455	126
ZF5147	15 25 283 273	115
ZF5147.3	15 25 283 274	116
ZF5148	15 25 283 410	116
ZF5148.3	15 25 283 411	116
ZF5157	15 25 283 275	116
ZF5157.3	15 25 283 276	116
ZF5158	15 25 283 412	117
ZF5158.3	15 25 283 413	117
ZF5167	15 25 283 279	117
ZF5168	15 25 283 417	117
ZF5751	15 25 743 409	127
ZF5754	15 25 737 401	127
ZF5D22	15 25 743 203	118
ZF5D23	15 25 733 497	118
ZF5D42	15 25 743 204	119
ZF5D42.3	15 25 743 237	119
ZF5D43	15 25 733 498	119
ZF5D43.3	15 25 743 416	119
ZF5D52	15 25 743 205	119
ZF5D52D	15 25 743 238	120
ZF5D53	15 25 733 499	120
ZF5D54D	15 25 743 417	120
ZF5D62	15 25 743 206	120
ZF5D62D	15 25 743 239	121
ZF5D63	15 25 743 400	120
ZF5D64D	15 25 743 418	121
ZF5D82	15 25 743 208	121
ZF5D83	15 25 743 401	121
ZF6D02	15 25 743 209	122
ZF6D03	15 25 743 402	122
ZF6D22	15 25 743 210	123
ZF6D23	15 25 743 403	123
ZF6D42	15 25 743 211	123
ZF6D43	15 25 743 404	124
ZG112S	15 52 112 000	269
ZG121S	15 52 121 000	268
ZG122S	15 52 122 000	268
ZG131S	15 52 131 000	269
ZG132S	15 52 132 000	269
ZG151S	15 53 151 000	270
ZG161S	15 53 161 000	267
ZG162S	15 53 162 000	267
ZG165S	15 53 165 000	268
ZG166S	15 53 166 000	268
ZG172S	15 53 172 000	280
ZGA010P	15 54 000 001	271
ZGA020P	15 54 000 002	271
ZGA040P	15 54 000 003	271
ZGA0A0P	15 54 002 000	271
ZGA0C0P	15 54 002 001	272
ZGB010P	15 54 000 004	272
ZGB020P	15 54 000 005	272
ZGB040P	15 54 000 006	272
ZGC010P	15 54 000 007	273
ZGC040P	15 54 000 008	273
ZGC0A0P	15 54 002 002	273
ZGD010P	15 54 000 000	270
ZGD070P	15 54 001 000	270
ZGE014L	15 54 112 000	274
ZGE044L	15 54 112 001	274
ZGE0A4L	15 54 112 200	274
ZGE0C4L	15 54 112 201	274
ZGF010P	15 54 020 000	275
ZGF020P	15 54 020 001	275
ZGG010P	15 54 000 009	275
ZGH010P	15 54 000 010	276
ZGH040P	15 54 000 011	276
ZGI010P	15 54 000 012	276
ZGJ044S	15 54 202 000	277
ZGJ0B4S	15 54 202 200	277
ZGJ0F4S	15 54 202 201	277
ZGK044S	15 54 204 000	278
ZGK0B4S	15 54 204 200	278
ZGL010P	15 54 000 013	278
ZGL020P	15 54 000 014	279
ZGL0A0P	15 54 002 003	279
ZGL0C0P	15 54 002 004	279
ZIW154R	15 55 154 000	306
ZIW15CR	15 55 015 000	306
ZIW17FR	15 55 017 000	306
ZIW181R	15 54 181 000	266
ZIW184R	15 54 184 000	266
ZIW191R	15 54 191 000	266
ZIW194R	14 54 194 000	267
ZIW223R	15 55 223 000	306
ZIW22AR	15 55 022 000	305
ZIW249R	15 55 249 000	305
ZIW269R	15 55 269 000	305
ZIW426R	15 55 426 000	305
ZL1F22	15 25 731 246	159
ZL1F23	15 25 741 451	160
ZL1F47	15 25 731 262	160
ZL1F48	15 25 731 458	160
ZL3F22	15 25 731 244	161
ZL3F23	15 25 731 452	161
ZL3F47	15 25 731 261	161
ZL3F48	15 25 731 457	161
ZL4F22	15 25 743 201	161
ZL5F47	15 25 743 241	157
ZL5F47.3	15 25 743 244	158
ZL5F47.6	15 25 743 245	158
ZL5F48	15 25 743 419	158
ZL5F48.3	15 25 743 422	158
ZL5F48.6	15 25 743 423	158
ZL5F57	15 25 743 242	159
ZL5F58	15 25 743 420	159
ZL5F67	15 25 743 243	159
ZL5F68	15 25 743 421	159
ZL6F22	15 25 743 202	160
ZL6F23	15 25 731 451	160
ZL8F02	15 25 730 234	162
ZL8F03	15 25 730 429	162
ZL8F22	15 25 730 235	162
ZL8F23	15 25 730 430	162
ZL8F52	15 25 730 236	162
ZL8F53	15 25 730 433	163
ZL8F54	15 25 730 117	163
ZM1120	15 39 085 123	246
ZM1121	15 39 085 184	246
ZM1122	15 39 085 245	247
ZM1400	15 39 085 186	247
ZM1401	15 39 085 220	247
ZM1402	15 39 085 187	247
ZM1403	15 39 085 221	248
ZM1404	15 39 085 188	248
ZM1405	15 39 085 222	248
ZM1406	15 39 085 189	248
ZM1407	15 39 085 223	248
ZM3010	15 39 722 000	243
ZM3012	15 39 402 000	237
ZM3013	15 39 402 010	238
ZM3014	15 39 402 020	238
ZM3020	15 39 722 010	243
ZM3130	15 39 071 140	242
ZM3131	15 39 071 240	242
ZM3230	15 39 072 141	242
ZM3231	15 39 072 240	243
ZM3405	15 39 085 050	234
ZM3406	15 39 085 080	235
ZM3406M	15 39 085 900	235
ZM3407	15 39 085 110	235
ZM3408	15 39 085 122	235
ZM3408M	15 39 085 130	236
ZM3409	15 39 085 190	235
ZM3415	15 39 084 050	234
ZM3416	15 39 084 080	234
ZM3418	15 39 084 120	234
ZM4121	15 39 081 150	238
ZM4122	15 39 081 240	239
ZM4311	15 39 043 050	240
ZM4312	15 39 043 060	241
ZM4313	15 39 043 070	241
ZM4314	15 39 043 080	241
ZM4315	15 39 402 420	241
ZM4316	15 39 102 420	241
ZM4317	15 39 402 421	242
ZM4321	15 39 082 150	239
ZM4322	15 39 082 240	239
ZM4323	15 39 082 151	239
ZM4324	15 39 082 241	240
ZM4325	15 39 085 360	239
ZM4328	15 39 085 150	240
ZM4329	15 39 085 240	240
ZM4400	15 39 087 170	244
ZM4401	15 39 087 171	244
ZM5111	15 39 087 303	228
ZM5112	15 39 087 452	228
ZM5113	15 39 087 453	228
ZM5114	15 39 095 300	226
ZM5115	15 39 095 450	226
ZM5116	15 39 096 300	226
ZM5117	15 39 096 450	226
ZM5118	15 39 097 300	227
ZM5119	15 39 097 450	227
ZM5123	15 39 087 070	229
ZM5125	15 39 085 070	229
ZM5133	15 39 087 120	229
ZM5135	15 39 085 120	230
ZM5143	15 39 087 210	230
ZM5145	15 39 085 210	230
ZM5153	15 39 087 280	230
ZM5155	15 39 085 280	230
ZM5160	15 39 098 300	227
ZM5161	15 39 098 450	227
ZM5165	15 39 084 002	225
ZM5166	15 39 084 003	225
ZM5168	15 39 094 300	225
ZM5169	15 39 094 450	226
ZM5172	15 44 102 400	224
ZM5173	15 44 103 603	224
ZM5333	15 39 087 122	231
ZM5343	15 39 087 212	231
ZM5353	15 39 087 282	231
ZM5432	15 39 085 092	245
ZM5442	15 39 085 182	245
ZM5452	15 39 085 242	245
ZM6123	15 39 087 071	231
ZM6125	15 39 085 071	231
ZM6133	15 39 087 123	232
ZM6135	15 39 085 121	232
ZM6143	15 39 087 213	232
ZM6145	15 39 085 211	232
ZM6153	15 39 087 283	232
ZM6155	15 39 085 281	233
ZM6333	15 39 087 125	233
ZM6343	15 39 087 215	233
ZM6353	15 39 087 285	233
ZM6442	15 39 085 183	246
ZM6452	15 39 085 243	246
ZM7150	15 39 087 150	236
ZM7151	15 39 087 180	236
ZM7152	15 39 087 320	237
ZM7153	15 39 087 151	236
ZM7154	15 39 087 181	237
ZM7155	15 39 087 321	237
ZM9000	15 90 900 001	249
ZM9001	15 90 900 002	249
ZN1110	15 48 111 000	262
ZN1111	15 48 111 100	263
ZN1112	15 48 111 200	263
ZN1120	15 48 112 000	262
ZN1210	15 48 121 000	261
ZN1220	15 48 122 000	262
ZN1310	15 48 131 000	263
ZN1320	15 48 132 000	264
ZN1330	15 48 133 000	264
ZN1340	15 48 134 000	264
ZN2120	15 48 212 000	262
ZN2130	15 48 213 000	263
Z00303	15 36 000 000	185
Z00304	15 36 020 000	185
Z00504	15 36 020 001	185
Z00704	15 36 020 002	186
ZPW218R	15 51 021 800	303
ZPW313I	15 55 313 000	303
ZPW513I	15 55 513 000	304
ZPW518R	15 51 051 800	303
ZQ1D11	15 25 731 230	135
ZQ1D13	15 25 731 429	135
ZQ1E01	15 25 743 247	134
ZQ1E03	15 25 743 439	134
ZQ1E21	15 25 731 240	136
ZQ1E21.3	15 25 731 241	136
ZQ1E23	15 25 731 439	136
ZQ1E23.3	15 25 731 440	136
ZQ1E24	15 25 731 112	136
ZQ1E41	15 25 731 242	138
ZQ1E43	15 25 731 441	138
ZQ1E44	15 25 731 113	138
ZQ3D11	15 25 731 226	139
ZQ3D13	15 25 731 425	139
ZQ3E01	15 25 731 438	139
ZQ3E03	15 25 731 459	139
ZQ3E21	15 25 731 236	140
ZQ3E21.3	15 25 731 237	140
ZQ3E23	15 25 731 435	140
ZQ3E23.3	15 25 731 436	141
ZQ3E24	15 25 731 110	141
ZQ3E41	15 25 731 238	141
ZQ3E43	15 25 731 437	142
ZQ3E44	15 25 731 111	142
ZQ4D11	15 25 733 270	140
ZQ4D13	15 25 733 463	140
ZQ4E21	15 25 733 289	141
ZQ4E23	15 25 733 482	141
ZQ5D75	15 25 733 502	133
ZQ5D76	15 25 733 501	133
ZQ5D77	15 25 733 128	132
ZQ5E21	15 25 733 277	128
ZQ5E23	15 25 733 470	128
ZQ5E31	15 25 733 278	128
ZQ5E33	15 25 733 471	128
ZQ5E41	15 25 733 279	129
ZQ5E41.3	15 25 733 282	129
ZQ5E43	15 25 733 472	129
ZQ5E43.3	15 25 733 475	129
ZQ5E44	15 25 733 121	129
ZQ5E51	15 25 733 280	130
ZQ5E51.3	15 25 733 284	130
ZQ5E53	15 25 733 473	130
ZQ5E53.3	15 25 733 477	130
ZQ5E54	15 25 733 122	130
ZQ5E61	15 25 733 281	131
ZQ5E61.3	15 25 733 285	131
ZQ5E63	15 25 733 474	131
ZQ5E63.3	15 25 733 478	131
ZQ5E64	15 25 733 123	132
ZQ5E71	15 25 733 286	132
ZQ5E73	15 25 733 479	132
ZQ5E74	15 25 733 124	132
ZQ5E81	15 25 733 287	133
ZQ5E83	15 25 733 480	133
ZQ5E84	15 25 733 125	133
ZQ5E91	15 25 743 215	134
ZQ5E93	15 25 743 408	134
ZQ5F52S	15 25 743 240	131
ZQ6D11	15 25 733 272	135
ZQ6D13	15 25 733 465	135
ZQ6E01	15 25 743 248	134
ZQ6E03	15 25 743 440	135
ZQ6E21	15 25 733 291	137
ZQ6E21.3	15 25 733 292	137
ZQ6E23	15 25 733 484	137
ZQ6E23.3	15 25 733 485	137
ZQ6E24	15 25 733 126	137
ZQ6E41	15 25 733 293	138
ZQ6E43	15 25 733 486	138
ZQ6E44	15 25 733 127	139
ZQ7D41	15 25 743 431	143
ZQ7D43	15 25 743 432	143
ZQ7E21	15 25 731 243	142
ZQ7E23	15 25 731 442	142
ZQ7E41	15 25 733 294	142
ZQ7E43	15 25 733 487	143
ZQ8338	15 25 730 423	147
ZQ8433	15 25 732 200	151
ZQ8434	15 25 732 400	151
ZQ8620	15 25 735 201	156
ZQ8620.2	15 25 735 202	157
ZQ8621	15 25 735 401	157
ZQ8621.2	15 25 735 402	157
Z08A26N	15 25 743 441	146
Z08A28N	15 25 743 442	146
Z08A46	15 25 743 443	150
Z08A48	15 25 743 444	150
Z08D17	15 25 743 433	145
Z08D18	15 25 743 434	145
Z08D19	15 25 743 435	146
Z08D32N	15 25 743 437	148
Z08D33N	15 25 743 436	148
Z08D34N	15 25 743 438	148
Z08D62	15 25 730 238	151
Z08D63	15 25 730 435	151
Z08D64	15 25 730 120	150
Z08E12	15 25 730 229	144
Z08E12.3	15 25 730 233	144
Z08E13	15 25 730 424	144
Z08E14	15 25 730 114	144
Z08E17	15 25 730 232	145
Z08E18	15 25 730 427	145
Z08E19	15 25 730 116	145
Z08E22	15 25 730 230	146
Z08E23	15 25 730 425	146
Z08E24	15 25 730 118	147
Z08E32N	15 25 730 239	147
Z08E33N	15 25 730 428	147
Z08E34N	15 25 730 121	147
Z08E42	15 25 730 225	149
Z08E42.3	15 25 730 228	149
Z08E42D	15 25 740 236	148
Z08E42S	15 25 740 237	149
Z08E43	15 25 730 419	149
Z08E43.3	15 25 730 422	150
Z08E44	15 25 730 112	150
Z08E44D	15 25 730 431	148
Z08E44S	15 25 730 432	149
Z08EL2	15 25 730 237	143
Z08EL3	15 25 730 434	143
Z08EL4	15 25 730 119	144
Z09140	15 25 731 208	167
Z09141	15 25 731 407	167
Z09526	15 25 736 207	151
Z09527	15 25 736 407	152
Z09535	15 25 736 209	152
Z09536	15 25 736 409	152
Z09544	15 25 736 210	153
Z09544.2	15 25 736 208	153
Z09545	15 25 736 410	153
Z09545.2	15 25 736 408	153
Z09C42	15 25 766 204	156
Z09C43	15 25 766 205	156
Z09C44	15 25 766 206	156
Z09D12	15 25 736 213	152
Z09D13	15 25 736 413	152
Z09D14	15 25 736 101	153
Z09D32	15 25 766 201	155
Z09D33	15 25 766 202	155
Z09D34	15 25 766 203	156
Z09E22	15 25 736 214	154
Z09E22.2	15 25 736 215	154
Z09E22D	15 25 736 212	155
Z09E23	15 25 736 414	154
Z09E23.2	15 25 736 415	154
Z09E24	15 25 736 102	154
Z09E24.2	15 25 736 103	155
Z09E24D	15 25 736 412	155
ZQW322R	15 25 501 500	115
ZQW514R	15 20 503 500	114
ZQW515R	15 20 503 501	114
ZQW516R	15 20 503 502	115
ZQW832R	15 25 500 500	115
ZR1433	15 44 104 032	213
ZR1532	15 44 104 820	214
ZR2212	15 41 181 200	213
ZR9001	15 42 009 001	222
ZR9002	15 42 009 002	222
ZR9010	15 42 009 010	222
ZR9011	15 42 009 011	222
ZR9020	15 42 009 020	222
ZR9021	15 42 009 021	222
ZR9034	15 42 009 034	223
ZR9035	15 42 009 035	223
ZR9036	15 44 100 000	223
ZR9310	15 48 931 000	265
ZS2110	15 31 211 010	284
ZS2120	15 31 211 020	284
ZS2130	15 31 211 030	284
ZS2140	15 31 211 040	285
ZS2160	15 39 300 621	285
ZS2161	15 39 301 021	285
ZS2163	15 39 300 622	285
ZS2164	15 39 301 022	286
ZS2166	15 39 300 623	286
ZS2167	15 39 301 023	286
ZS2214B	15 31 221 400	198
ZS2214W	15 31 221 401	198
ZS2221.2	15 31 222 120	207
ZS2224B	15 31 222 400	198
ZS2224W	15 31 222 401	199
ZS2231.2	15 31 223 120	207
ZS2234B	15 31 223 400	199
ZS2234W	15 31 223 401	199
ZS2244B	15 31 224 400	199
ZS2244W	15 31 224 401	199
ZS2254B	15 31 225 400	200
ZS2314B	15 31 231 400	200
ZS2314W	15 31 231 401	200
ZS2324B	15 31 232 400	200
ZS2324W	15 31 232 401	200
ZS2334B	15 31 233 400	201
ZS2334W	15 31 233 401	201
ZS2344B	15 31 234 400	201
ZS2344W	15 31 234 401	201
ZS2413	15 31 241 300	186
ZS2423	15 31 242 300	186
ZS2433	15 31 243 300	187
ZS2443	15 31 244 300	187
ZS2443A	15 31 244 310	187
ZS2453	15 31 245 300	187
ZS2453A	15 31 245 310	187
ZS2463	15 31 246 300	188
ZS2463A	15 31 246 310	188

obecné číslo	objednávkové číslo	strana číslo
ZS2473	15 31 247 300	188
ZS2512	15 31 251 200	192
ZS2513	15 31 251 300	196
ZS2514	15 31 291 000	194
ZS2522	15 31 252 200	192
ZS2523	15 31 252 300	196
ZS2524	15 31 292 000	194
ZS2532	15 31 253 200	192
ZS2533	15 31 253 300	196
ZS2534	15 31 293 000	194
ZS2542	15 31 254 200	193
ZS2543	15 31 254 300	196
ZS2544	15 31 295 000	195
ZS2553	15 31 255 300	197
ZS2554	15 31 296 000	195
ZS2612	15 31 242 612	189
ZS2622	15 31 242 622	189
ZS2632	15 31 242 632	189
ZS2642	15 31 242 642	190
ZS2652	15 31 242 652	190
ZS2662	15 31 242 662	190
ZS2672	15 31 242 672	190
ZS2712	15 31 242 712	190
ZS2722	15 31 242 722	191
ZS2732	15 31 242 732	191
ZS2742	15 31 242 742	191
ZS2812	15 31 281 200	207
ZS2813	15 42 032 000	208
ZS2822	15 31 282 200	208
ZS2823	15 42 033 000	208
ZS2832	15 31 283 200	208
ZS2833	15 42 035 000	208
ZS2912	15 31 291 200	193
ZS2913	15 31 291 300	197
ZS2914	15 31 291 010	194
ZS2922	15 31 292 200	193
ZS2923	15 31 292 300	197
ZS2924	15 31 292 020	194
ZS2932	15 31 293 200	193
ZS2933	15 31 293 300	197
ZS2934	15 31 293 030	195
ZS2942	15 31 294 200	193
ZS2943	15 31 294 300	197
ZS2944	15 31 295 050	195
ZS3213	15 31 223 500	209
ZS3213.2	15 31 223 502	210
ZS3214	15 31 224 500	209
ZS3214.2	15 31 224 502	210
ZS3215	15 31 225 500	209
ZS3215.2	15 31 225 402	210
ZS3322	15 42 033 220	206
ZS3323	15 31 251 011	204
ZS3332	15 42 033 320	206
ZS3333	15 31 251 021	205
ZS3333.2	15 31 251 051	205
ZS3342	15 42 033 420	206
ZS3343	15 31 251 031	205
ZS3343.2	15 31 251 061	205
ZS3353	15 31 251 041	205
ZS3360F	15 40 233 600	203
ZS3360S	15 42 033 601	203
ZS3361	15 42 306 000	204
ZS3362	15 42 304 500	204
ZS9010	15 31 900 010	202
ZS9020	15 31 900 020	202
ZS9030	15 31 900 030	202
ZS9510	15 31 950 010	203
ZT1040	15 46 138 800	182
ZT1521	15 46 138 400	181
ZT1521E	15 46 138 401	181
ZT1531	15 46 138 500	182
ZT1621	15 46 138 600	182
ZT1621E	15 46 138 601	182
ZT1631	15 46 138 700	182
ZT3021	15 46 139 900	184
ZT3121	15 46 140 000	184
ZT3221	15 46 140 100	184
ZT4320	15 46 137 700	183
ZT4420	15 46 137 800	183
ZT4520	15 46 137 900	183
ZTV55	15 51 550 000	305
ZTV65	15 51 650 000	304
ZTV75	15 51 750 000	304
ZU310.12	15 46 139 200	177
ZU310.6	15 46 139 000	176
ZU310.9	15 46 139 100	177
ZU315.12	15 46 139 500	177
ZU315.6	15 46 139 300	177
ZU315.9	15 46 139 400	177
ZU320.12	15 46 139 800	178
ZU320.6	15 46 139 600	178
ZU320.9	15 46 139 700	178
ZU9001	15 46 009 001	180
ZU9002	15 46 009 002	180
ZU9003	15 46 009 003	180
ZU9004	15 46 009 004	181
ZU9005	15 46 009 005	181
ZU901	15 46 140 200	179
ZU902	15 46 140 300	179
ZU903	15 46 140 400	179
ZU904	15 46 140 500	180
ZU9902	15 46 009 902	180
ZV1112	15 40 110 621	257
ZV1122	15 40 110 820	257
ZV1132	15 40 111 120	257
ZV1142	15 40 111 520	258
ZV1152	15 40 112 220	257
ZV1160	15 40 116 500	258
ZV1161	15 40 146 500	258
ZV1163	15 40 116 900	259
ZV1164	15 40 117 000	259
ZV2112	15 40 210 621	256
ZV2122	15 40 210 820	256
ZV2132	15 40 211 120	256
ZV2142	15 40 211 520	256
ZV2152	15 40 212 220	257
ZZ1435T	15 60 014 350	223
ZZ2055T	15 60 020 550	223
ZZ3070T	15 60 030 700	224
ZZ409BD	15 60 040 900	224

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
10 11 102 000	B1110	29
10 11 202 001	B11202	30
10 12 104 000	B12104	27
10 12 109 002	B1210F	28
10 12 114 000	B1211	27
10 12 204 000	B1220	28
10 12 209 002	B1220F	28
10 12 214 000	B1221	28
10 12 302 000	B1230	28
10 12 312 000	B1231	29
10 12 402 000	B1240	29
10 12 412 000	B1241	29
10 12 501 000	B1250	30
10 12 511 000	B1251	30
10 13 101 201	B0114T	21
10 13 102 002	B01102	20
10 13 121 001	B01116	21
10 13 122 000	B03112	15
10 13 122 001	B0110L	21
10 13 124 000	B03114	15
10 13 124 100	B02114	18
10 13 124 200	B01114	20
10 13 126 000	B0211V	18
10 13 128 001	B01138	20
10 13 201 201	B0124T	22
10 13 202 002	B01202	21
10 13 221 001	B0121G	22
10 13 222 000	B03212	16
10 13 222 001	B0120L	22
10 13 224 000	B03214	16
10 13 224 100	B02214	19
10 13 224 200	B01214	21
10 13 226 000	B0221V	19
10 13 228 001	B01238	22
10 13 302 001	B01302	22
10 13 304 001	B01304	23
10 13 322 000	B03312	17
10 13 322 100	B02312	19
10 13 322 200	B01312	23
10 13 402 001	B01402	23
10 13 404 001	B01404	23
10 13 422 000	B03412	17
10 13 422 100	B02412	20
10 13 422 200	B01412	23
10 13 501 001	B01501	27
10 13 521 000	B03511	26
10 13 521 100	B02511	26
10 13 521 200	B01511	26
10 13 601 000	B1360	24
10 13 800 000	B0125T	24
10 14 120 120	B0212F	18
10 14 122 000	B02112	17
10 14 128 000	B02138	18
10 14 220 120	B0222F	19
10 14 222 000	B02212	18
10 14 228 000	B02238	19
10 17 101 000	B0314G	16
10 17 126 000	B03116	16
10 17 201 000	B0324G	17
10 17 226 000	B03216	16
10 21 001 111	B13021	45
10 21 001 115	B1302	45
10 21 002 311	B13001	43
10 21 002 315	B1300	43
10 21 002 512	B1306	44
10 21 002 515	B1395	46
10 21 002 711	B13011	43
10 21 002 715	B1301	44
10 21 002 911	B13951	45
10 21 047 612	B1303	45
10 21 091 012	B1305	44
10 21 230 003	B30234	44
10 22 000 111	B1501	31
10 22 000 112	B15012U	32
10 22 000 211	B1502	33
10 22 000 412	B15112	32
10 22 000 511	B1505	33
10 22 000 611	B1506	31
10 22 000 711	B15212	32
10 22 000 911	B1509	33
10 24 110 200	B0412L	25
10 24 114 000	B04114	24
10 24 118 000	B04138	24
10 24 130 100	B0410G	25
10 24 210 200	B0422L	26
10 24 214 000	B04214	25
10 24 218 000	B04238	25
10 24 230 100	B0420G	25
10 32 122 062	B25162	54
10 32 122 090	B25112	54
10 32 124 080	B26184	53
10 32 124 081	B25184	55
10 32 124 090	B25114	55
10 32 126 080	B2618V	53
10 32 126 081	B27186	58
10 32 126 082	B25186	55
10 32 126 090	B2511V	55
10 32 222 131	B25232	55
10 32 222 211	B25212	56
10 32 222 260	B25272	56
10 32 224 200	B26204	53
10 32 224 201	B2629	54
10 32 224 210	B25214	56
10 32 224 260	B25274	56
10 32 226 200	B2620V	54
10 32 226 212	B2521V	57
10 32 226 213	B27216	58
10 32 226 214	B25216	56
10 32 226 260	B2527V	57
10 32 322 301	B2533	57
10 32 422 300	B2543	57
10 32 521 021	B2552	58
10 41 007 601	B13763	49
10 41 007 610	B3176G	47
10 41 007 611	B13762	46
10 41 007 615	B1376	47
10 41 007 623	B13763UP	46
10 41 016 411	B3164G	49
10 41 017 711	B3177G	50
10 41 018 610	B1386	50
10 41 018 611	B13861	49
10 41 018 910	B1389	47
10 41 018 911	B13892	47
10 41 019 110	B3191G	50
10 41 019 205	B13925	48
10 41 019 210	B3192G	48
10 41 019 211	B13921	47
10 41 062 511	B1325	49
10 41 760 014	B30764	48
10 42 102 511	B15101	40
10 42 103 011	B15711	40
10 42 121 611	B15651	40
10 42 121 615	B1565	40
10 42 122 011	B15201	34
10 42 122 015	B1520	34
10 42 122 511	B15221	41
10 42 161 611	B15601	34
10 42 161 615	B1560	42
10 42 162 011	B15701	35
10 42 162 015	B1570	35
10 42 163 215	B1595	42
10 42 163 221	B15951	35
10 42 201 604	B32164	36
10 42 201 611	B15161	35
10 42 201 615	B1516	36
10 42 201 623	B15163UP	35
10 42 202 511	B15251	36
10 42 202 514	B15254	36
10 42 202 515	B1525	37
10 42 202 523	B15253UP	36
10 42 202 524	B32254	39
10 42 203 211	B15322	37
10 42 203 214	B15324	37
10 42 203 215	B1532	37
10 42 203 223	B15323UP	37
10 42 203 224	B32324	39
10 42 203 225	B15325UP	38
10 42 232 011	B15451	41
10 42 232 511	B15431	41
10 42 233 011	B15441	41
10 42 235 411	B15231	41
10 42 243 011	B15301	38
10 42 243 014	B32304	39
10 42 243 015	B1530	38
10 42 245 011	B15851	38
10 42 245 014	B32854	39
10 42 245 015	B1585	38
10 42 247 711	B15771	42
10 42 303 211	B15331	42
10 43 035 721	B3357F1	51
10 43 038 921	B3389F1	51
10 43 039 221	B3392F1	51
10 44 001 026	B35106	52
10 44 001 306	B35136	52
10 44 031 206	B35126	52
10 44 067 506	B35756	52
12 01 000 100	B9641	63
12 01 000 500	B9651	63
12 01 000 520	B9659	63
12 01 000 600	B9652	63
12 01 000 700	B9653	64
12 01 000 800	B9654	64
12 01 000 850	B9656	64
12 01 000 900	B9655	64
12 01 002 600	B9672	63
12 01 002 800	B9674	64
12 01 002 900	B9675	64
12 01 003 300	B9679	64
12 01 003 500	B9682	63
12 01 003 600	B9683	64
12 01 003 700	B9684	65
12 01 003 800	B9685	65
12 01 004 300	B9691	64
12 01 004 800	B9656V	64
13 20 114 000	B7911	60
13 20 118 000	B79118	60
13 20 214 000	B7921	60
13 20 218 000	B79218	61
13 21 112 000	B7811	59
13 21 212 000	B7821	59
13 26 023 205	B7332	62
13 32 112 040	B7414	61
13 32 212 030	B7426	61
14 39 013 900	P4711	111
14 39 013 902	P4721	112
14 39 013 903	P4723	112
14 40 004 901	P4535	98
14 40 004 904	P3210	91
14 40 004 908	P3214	92
14 40 011 100	P3150	88
14 40 011 203	P3160	88
14 40 011 500	P3116	89
14 40 012 111	P3113	90
14 40 013 114	P4702	91
14 40 013 115	P4703	108
14 40 013 116	P4706	108
14 40 013 123	P3170	87
14 40 013 125	P3114	89
14 40 013 129	P4716	110
14 40 013 130	P3324	104
14 40 013 901	P4726	111
14 40 014 100	P3115	89
14 40 032 202	P3861	91
14 40 032 400	P3862	92
14 40 033 104	P4722	110
14 40 041 500	P4010	92
14 40 043 100	P3327	105
14 40 093 109	P3848A	108
14 40 113 100	P4715	110
14 40 211 100	P3400	92
14 40 812 900	P3887	109
14 40 812 903	P4713	110
14 40 813 100	P3888	100
14 40 813 102	P4718	109
14 40 813 110	P3894	90
14 40 813 130	P3897	108
14 40 813 150	P4704	90
14 40 813 160	P4705	108
14 40 813 170	P3111	90
14 40 814 200	P4113	99
14 40 833 200	P4112	99
14 40 833 300	P4717	109
14 40 883 200	P3310K	104
14 41 162 100	P3521	94
14 41 203 100	P3528	94
14 41 212 901	P3540	95
14 41 233 110	P3531	93
14 41 250 920	P3534	94
14 41 263 110	P3536	94
14 41 273 110	P3537	95
14 41 283 110	P3538	107
14 41 292 150	P3541	93
14 41 317 000	P3542	95
14 41 341 100	P3539	94
14 41 351 500	P3543	95
14 41 361 900	P3544	95
14 41 371 900	P3545	96
14 41 381 900	P3546	96
14 46 002 000	P3920	103
14 46 002 100	P3921	103
14 46 002 200	P3922	103
14 46 002 300	P3923	102
14 47 003 100	P4006	92
14 48 000 040	P4104	112
14 49 000 030	P4203	100
14 49 000 050	P4205	100
14 50 000 280	P4531	98
14 50 000 291	P4540	97
14 50 000 300	P4533	97
14 50 000 310	P4534	97
14 50 000 320	P4536	97
14 50 000 330	P3180	87
14 50 000 340	P3190	87
14 50 000 350	P4537	98
14 50 000 360	P4538	98
14 50 000 370	P2311	101
14 50 000 400	P2313	101
14 50 000 410	P4714	110
14 50 000 413	P4720	109
14 50 000 420	P4542	96
14 50 000 430	P4543	97
14 50 000 440	P4544	98
14 50 000 450	P3118	89
14 50 000 460	P2314	101
14 50 000 470	P4719	109
14 50 000 480	P2315	102
14 50 000 490	P2317	102
14 50 000 500	P3215	93
14 50 000 510	P2316	102
14 50 000 520	P3120	89
14 50 000 530	P3121	88
14 50 000 540	P3122	88
14 50 000 550	P4545	99
14 50 000 560	P3216	93
14 50 000 570	P4724	111
14 50 000 580	P4546	99
14 50 000 590	P4725	111
14 51 085 670	P8567	84
14 51 701 200	P8502	82
14 51 701 900	P8569	84
14 51 703 110	P8507	82
14 51 703 200	P8506	81
14 51 703 300	P8504	82
14 51 703 402	P8508	82
14 51 703 500	P8555	85
14 51 704 100	P8511	81
14 51 704 101	P8572	85
14 51 704 200	P8582	85
14 51 704 201	P8512	82
14 51 704 300	P8583	86
14 51 704 400	P8584	86
14 51 704 600	P8571	85
14 51 705 300	P8573	86
14 51 705 400	P8574	86
14 51 710 500	P8105	83
14 51 710 700	P8107	83
14 54 000 100	GS13142	299
14 54 000 110	GS41151	302
14 54 000 200	GS31111	301
14 54 000 300	GS32111	302
14 54 000 400	GS11A51	299
14 54 000 500	GS11B51	300
14 54 000 600	GS14151	300
14 54 000 700	GS14251	300
14 54 000 800	GS15117	300
14 54 007 100	G1110	298
14 54 007 200	G1120	298
14 54 007 250	G1125	298
14 54 008 200	GS11111	299
14 54 009 200	G1150	299
14 54 013 200	GS22111	301
14 54 014 100	G1210	301
14 54 015 200	GS11151	299
14 54 016 100	GS12111	300
14 54 017 100	GS21111	302
14 54 194 000	ZIW194R	267
14 56 000 060	P3306	105
14 56 000 110	P3314	105
14 56 000 120	P3315	106
14 56 000 130	P3316	106
14 56 000 150	P3318	106
14 56 000 160	P3319	106
14 56 000 170	P3320	106
14 56 000 200	P3323	107
14 56 000 210	P3326	107
14 60 000 000	P3325	104
14 60 000 010	P3328	105
15 20 503 500	ZQW514R	114
15 20 503 501	ZQW515R	114
15 20 503 502	ZQW516R	115
15 24 014 023	Z6923	166
15 24 115 012	Z6915	167
15 25 283 273	ZF5147	115
15 25 283 274	ZF5147.3	116
15 25 283 275	ZF5157	116
15 25 283 276	ZF5157.3	116
15 25 283 279	ZF5167	117
15 25 283 410	ZF5148	116
15 25 283 411	ZF5148.3	116
15 25 283 412	ZF5158	117
15 25 283 413	ZF5158.3	117
15 25 283 417	ZF5168	117
15 25 500 500	ZQW832R	115
15 25 501 500	ZQW322R	115
15 25 730 112	ZQ8E44	150
15 25 730 114	ZQ8E14	144
15 25 730 116	ZQ8E19	145
15 25 730 117	ZL8F54	163
15 25 730 118	ZQ8E24	147
15 25 730 119	ZQ8EL4	144
15 25 730 120	ZQ8D64	150
15 25 730 121	ZQ8E34N	147
15 25 730 225	ZQ8E42	149
15 25 730 228	ZQ8E42.3	149
15 25 730 229	ZQ8E12	144
15 25 730 230	ZQ8E22	146
15 25 730 232	ZQ8E17	145
15 25 730 233	ZQ8E12.3	144
15 25 730 234	ZL8F02	162
15 25 730 235	ZL8F22	162
15 25 730 236	ZL8F52	162
15 25 730 237	ZQ8EL2	143
15 25 730 238	ZQ8D62	151
15 25 730 239	ZQ8E32N	147
15 25 730 419	ZQ8E43	149
15 25 730 422	ZQ8E43.3	150
15 25 730 423	ZQ8338	147
15 25 730 424	ZQ8E13	144
15 25 730 425	ZQ8E23	146
15 25 730 427	ZQ8E18	145
15 25 730 428	ZQ8E33N	147
15 25 730 429	ZL8F03	162
15 25 730 430	ZL8F23	162
15 25 730 431	ZQ8E44D	148
15 25 730 432	ZQ8E44S	149
15 25 730 433	ZL8F53	163
15 25 730 434	ZQ8EL3	143
15 25 730 435	ZQ8D63	151
15 25 731 110	ZQ3E24	141
15 25 731 111	ZQ3E44	142
15 25 731 112	ZQ1E24	136
15 25 731 113	ZQ1E44	138
15 25 731 208	ZQ9140	167
15 25 731 226	ZQ3D11	139
15 25 731 230	ZQ1D11	135
15 25 731 236	ZQ3E21	140
15 25 731 237	ZQ3E21.3	140
15 25 731 238	ZQ3E41	141
15 25 731 240	ZQ1E21	136
15 25 731 241	ZQ1E21.3	136
15 25 731 242	ZQ1E41	138
15 25 731 243	ZQ7E21	142
15 25 731 244	ZL3F22	161
15 25 731 246	ZL1F22	159
15 25 731 248	ZF3D02	124
15 25 731 249	ZF3D22	125
15 25 731 250	ZF3D42	125
15 25 731 251	ZF1D02	121
15 25 731 252	ZF1D22	122
15 25 731 253	ZF1D42	123
15 25 731 258	ZF3D52	125
15 25 731 259	ZF1D52	124
15 25 731 261	ZL3F47	161
15 25 731 262	ZL1F47	160
15 25 731 407	ZQ9141	167
15 25 731 425	ZQ3D13	139
15 25 731 429	ZQ1D13	135
15 25 731 435	ZQ3E23	140
15 25 731 436	ZQ3E23.3	141
15 25 731 437	ZQ3E43	142
15 25 731 438	ZQ3E01	139
15 25 731 439	ZQ1E23	136
15 25 731 440	ZQ1E23.3	136
15 25 731 441	ZQ1E43	138
15 25 731 442	ZQ7E23	142
15 25 731 445	ZF3D03	124
15 25 731 446	ZF3D23	125
15 25 731 447	ZF3D43	125
15 25 731 448	ZF1D03	122
15 25 731 449	ZF1D23	122
15 25 731 450	ZF1D43	123
15 25 731 451	ZL6F23	160
15 25 731 452	ZL3F23	161
15 25 731 453	ZF3A43	118
15 25 731 454	ZF1A43	118
15 25 731 455	ZF3D53	126
15 25 731 456	ZF1D53	124
15 25 731 457	ZL3F48	161
15 25 731 458	ZL1F48	160
15 25 731 459	ZQ3E03	139
15 25 732 200	ZQ8433	151
15 25 732 400	ZQ8434	151
15 25 733 121	ZQ5E44	129
15 25 733 122	ZQ5E54	130
15 25 733 123	ZQ5E64	132
15 25 733 124	ZQ5E74	132
15 25 733 125	ZQ5E84	133
15 25 733 126	ZQ6E24	137
15 25 733 127	ZQ6E44	139
15 25 733 128	ZQ5D77	132
15 25 733 270	ZQ4D11	140
15 25 733 272	ZQ6D11	135
15 25 733 277	ZQ5E21	128
15 25 733 278	ZQ5E31	128
15 25 733 279	ZQ5E41	129
15 25 733 280	ZQ5E51	130
15 25 733 281	ZQ5E61	131
15 25 733 282	ZQ5E41.3	129
15 25 733 284	ZQ5E51.3	130
15 25 733 285	ZQ5E61.3	131
15 25 733 286	ZQ5E71	132
15 25 733 287	ZQ5E81	133
15 25 733 289	ZQ4E21	141
15 25 733 291	ZQ6E21	137
15 25 733 292	ZQ6E21.3	137
15 25 733 293	ZQ6E41	138
15 25 733 294	ZQ7E41	142
15 25 733 463	ZQ4D13	140
15 25 733 465	ZQ6D13	135
15 25 733 470	ZQ5E23	128
15 25 733 471	ZQ5E33	128
15 25 733 472	ZQ5E43	129
15 25 733 473	ZQ5E53	130
15 25 733 474	ZQ5E63	131
15 25 733 475	ZQ5E43.3	129
15 25 733 477	ZQ5E53.3	130
15 25 733 478	ZQ5E63.3	131
15 25 733 479	ZQ5E73	132
15 25 733 480	ZQ5E83	133
15 25 733 482	ZQ4E23	141
15 25 733 484	ZQ6E23	137
15 25 733 485	ZQ6E23.3	137
15 25 733 486	ZQ6E43	138
15 25 733 487	ZQ7E43	143
15 25 733 497	ZF5D23	118
15 25 733 498	ZF5D43	119
15 25 733 499	ZF5D53	120
15 25 733 501	ZQ5D76	133
15 25 733 502	ZQ5D75	133
15 25 735 201	ZQ8620	156
15 25 735 202	ZQ8620.2	157
15 25 735 401	ZQ8621	157
15 25 735 402	ZQ8621.2	157
15 25 736 101	ZQ9D14	153
15 25 736 102	ZQ9E24	154
15 25 736 103	ZQ9E24.2	155
15 25 736 207	ZQ9526	151
15 25 736 208	ZQ9544.2	153
15 25 736 209	ZQ9535	152
15 25 736 210	ZQ9544	153
15 25 736 212	ZQ9E22D	155
15 25 736 213	ZQ9D12	152
15 25 736 214	ZQ9E22	154
15 25 736 215	ZQ9E22.2	154
15 25 736 407	ZQ9527	152
15 25 736 408	ZQ9545.2	153

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
15 25 736 409	ZQ9536	152
15 25 736 410	ZQ9545	153
15 25 736 412	ZQ9E24D	155
15 25 736 413	ZQ9D13	152
15 25 736 414	ZQ9E23	154
15 25 736 415	ZQ9E23.2	154
15 25 737 401	ZF5754	127
15 25 740 236	ZQ8E42D	148
15 25 740 237	ZQ8E42S	149
15 25 741 258	ZF3A42	118
15 25 741 259	ZF1A42	117
15 25 741 451	ZL1F23	160
15 25 743 201	ZL4F22	161
15 25 743 202	ZL6F22	160
15 25 743 203	ZF5D22	118
15 25 743 204	ZF5D42	119
15 25 743 205	ZF5D52	119
15 25 743 206	ZF5D62	120
15 25 743 208	ZF5D82	121
15 25 743 209	ZF6D02	122
15 25 743 210	ZF6D22	123
15 25 743 211	ZF6D42	123
15 25 743 212	ZF2D52	127
15 25 743 213	ZF2D62	126
15 25 743 214	ZF2D82	126
15 25 743 215	ZQ5E91	134
15 25 743 224	Z57032	163
15 25 743 225	Z58032	164
15 25 743 226	Z52032	164
15 25 743 227	Z55032	164
15 25 743 228	Z53012	163
15 25 743 237	ZF5D42.3	119
15 25 743 238	ZF5D52D	120
15 25 743 239	ZF5D62D	121
15 25 743 240	ZQ5F52S	131
15 25 743 241	ZL5F47	157
15 25 743 242	ZL5F57	159
15 25 743 243	ZL5F67	159
15 25 743 244	ZL5F47.3	158
15 25 743 245	ZL5F47.6	158
15 25 743 247	ZQ1E01	134
15 25 743 248	ZQ6E01	134
15 25 743 400	ZF5D63	120
15 25 743 401	ZF5D83	121
15 25 743 402	ZF6D03	122
15 25 743 403	ZF6D23	123
15 25 743 404	ZF6D43	124
15 25 743 405	ZF2D53	127
15 25 743 406	ZF2D63	126
15 25 743 407	ZF2D83	126
15 25 743 408	ZQ5E93	134
15 25 743 409	ZF5751	127
15 25 743 416	ZF5D43.3	119
15 25 743 417	ZF5D54D	120
15 25 743 418	ZF5D64D	121
15 25 743 419	ZL5F48	158
15 25 743 420	ZL5F58	159
15 25 743 421	ZL5F68	159
15 25 743 422	ZL5F48.3	158
15 25 743 423	ZL5F48.6	158
15 25 743 431	ZQ7D41	143
15 25 743 432	ZQ7D43	143
15 25 743 433	ZQ8D17	145
15 25 743 434	ZQ8D18	145
15 25 743 435	ZQ8D19	146
15 25 743 436	ZQ8D33N	148
15 25 743 437	ZQ8D32N	148
15 25 743 438	ZQ8D34N	148
15 25 743 439	ZQ1E03	134
15 25 743 440	ZQ6E03	135
15 25 743 441	ZQ8A26N	146
15 25 743 442	ZQ8A28N	146
15 25 743 443	ZQ8A46	150
15 25 743 444	ZQ8A48	150
15 25 766 201	ZQ9D32	155
15 25 766 202	ZQ9D33	155
15 25 766 203	ZQ9D34	156
15 25 766 204	ZQ9C42	156
15 25 766 205	ZQ9C43	156
15 25 766 206	ZQ9C44	156
15 25 813 200	Z59D01	165
15 25 813 201	Z50B11	166
15 25 813 202	Z5AI01	165
15 25 813 204	Z5CS11	166
15 25 813 205	Z59G01	165
15 25 813 206	Z55311	164
15 25 813 207	Z57311	164
15 25 813 208	Z52311	165
15 25 813 209	Z58311	165
15 27 000 800	ZE0101	168
15 27 001 200	ZE0102	168
15 27 101 400	ZE0203	168
15 28 001 402	ZE0505A	168
15 28 020 000	ZE0304	169
15 28 021 000	ZE0305	169
15 28 022 000	ZE0306	169
15 31 211 010	ZS2110	284
15 31 211 020	ZS2120	284
15 31 211 030	ZS2130	284
15 31 211 040	ZS2140	285
15 31 221 400	ZS2214B	198
15 31 221 401	ZS2214W	198
15 31 222 120	ZS2221.2	207
15 31 222 400	ZS2224B	198
15 31 222 401	ZS2224W	199
15 31 223 120	ZS2231.2	207
15 31 223 400	ZS2234B	199
15 31 223 401	ZS2234W	199
15 31 223 500	ZS3213	209
15 31 223 502	ZS3213.2	210
15 31 224 400	ZS2244B	199
15 31 224 401	ZS2244W	199
15 31 224 500	ZS3214	209
15 31 224 502	ZS3214.2	210
15 31 225 400	ZS2254B	200
15 31 225 402	ZS3215.2	210
15 31 225 500	ZS3215	209
15 31 231 400	ZS2314B	200
15 31 231 401	ZS2314W	200
15 31 232 400	ZS2324B	200
15 31 232 401	ZS2324W	200
15 31 233 400	ZS2334B	201
15 31 233 401	ZS2334W	201
15 31 234 400	ZS2344B	201
15 31 234 401	ZS2344W	201
15 31 241 300	ZS2413	186
15 31 242 300	ZS2423	186
15 31 242 612	ZS2612	189
15 31 242 622	ZS2622	189
15 31 242 632	ZS2632	189
15 31 242 642	ZS2642	190
15 31 242 652	ZS2652	190
15 31 242 662	ZS2662	190
15 31 242 672	ZS2672	190
15 31 242 712	ZS2712	190
15 31 242 722	ZS2722	191
15 31 242 732	ZS2732	191
15 31 242 742	ZS2742	191
15 31 243 300	ZS2433	187
15 31 244 300	ZS2443	187
15 31 244 310	ZS2443A	187
15 31 245 300	ZS2453	187
15 31 245 310	ZS2453A	187
15 31 246 300	ZS2463	188
15 31 246 310	ZS2463A	188
15 31 247 300	ZS2473	188
15 31 251 011	ZS3323	204
15 31 251 021	ZS3333	205
15 31 251 031	ZS3343	205
15 31 251 041	ZS3353	205
15 31 251 051	ZS3333.2	205
15 31 251 061	ZS3343.2	205
15 31 251 200	ZS2512	192
15 31 251 300	ZS2513	196
15 31 252 200	ZS2522	192
15 31 252 300	ZS2523	196
15 31 253 200	ZS2532	192
15 31 253 300	ZS2533	196
15 31 254 200	ZS2542	193
15 31 254 300	ZS2543	196
15 31 255 300	ZS2553	197
15 31 281 200	ZS2812	207
15 31 282 200	ZS2822	208
15 31 283 200	ZS2832	208
15 31 291 000	ZS2514	194
15 31 291 010	ZS2914	194
15 31 291 200	ZS2912	193
15 31 291 300	ZS2913	197
15 31 292 000	ZS2524	194
15 31 292 020	ZS2924	194
15 31 292 200	ZS2922	193
15 31 292 300	ZS2923	197
15 31 293 000	ZS2534	194
15 31 293 030	ZS2934	195
15 31 293 200	ZS2932	193
15 31 293 300	ZS2933	197
15 31 294 200	ZS2942	193
15 31 294 300	ZS2943	197
15 31 295 000	ZS2544	195
15 31 295 050	ZS2944	195
15 31 296 000	ZS2554	195
15 31 900 010	ZS9010	202
15 31 900 020	ZS9020	202
15 31 900 030	ZS9030	202
15 31 950 010	ZS9510	203
15 35 235 000	Z73215	171
15 35 236 000	Z73216	170
15 35 237 000	Z73225	171
15 35 238 000	Z73226	171
15 35 239 000	Z73235	172
15 35 240 000	Z73236	172
15 35 247 000	Z73115	173
15 35 248 000	Z73116	173
15 35 249 000	Z73125	173
15 35 250 000	Z73126	173
15 35 251 000	Z73135	174
15 35 252 000	Z73136	174
15 35 253 000	Z73217	170
15 35 254 000	Z73218	170
15 35 255 000	Z73227	171
15 35 256 000	Z73228	171
15 35 257 000	Z73237	172
15 35 258 000	Z73238	172
15 36 000 000	Z00303	185
15 36 020 000	Z00304	185
15 36 020 001	Z00504	185
15 36 020 002	Z00704	186
15 38 150 200	Z7599B	291
15 38 150 201	Z7599W	291
15 38 154 000	Z7602W	290
15 38 155 000	Z7602B	291
15 38 156 000	Z7602P	291
15 38 157 000	Z7602BL	291
15 38 176 000	Z7615	294
15 38 179 000	Z7617	295
15 38 182 000	Z7619B	290
15 38 183 000	Z7619W	290
15 38 190 000	Z7626	292
15 38 191 000	Z7627	292
15 38 196 000	Z7630W	292
15 38 197 000	Z7630B	293
15 38 198 000	Z7631	293
15 38 199 000	Z7633	293
15 38 200 000	Z7634	293
15 38 200 100	Z7635B	294
15 38 200 200	Z7635W	293
15 38 200 300	Z7636W	294
15 38 200 400	Z7636B	294
15 38 200 500	Z7637B	295
15 38 200 600	Z7637W	294
15 38 200 700	Z7638B	292
15 38 200 800	Z7638W	292
15 38 200 900	Z7639	295
15 38 201 000	Z7640W	287
15 38 201 100	Z7640P	288
15 38 201 200	Z7640GR	288
15 38 201 300	Z7641B	289
15 38 201 400	Z7641W	288
15 38 201 500	Z7642B	288
15 38 201 600	Z7642GL	288
15 38 201 700	Z7644W	289
15 38 201 800	Z7644P	289
15 38 201 900	Z7644BL	290
15 38 202 000	Z7644G	290
15 38 202 100	Z7645	295
15 38 202 200	Z7643W	289
15 38 202 300	Z7643B	289
15 38 900 010	Z7901	296
15 38 900 020	Z7902	296
15 38 900 030	Z7903	296
15 38 900 040	Z7904	296
15 38 900 050	Z7905	297
15 39 043 050	ZM4311	240
15 39 043 060	ZM4312	241
15 39 043 070	ZM4313	241
15 39 043 080	ZM4314	241
15 39 071 140	ZM3130	242
15 39 071 240	ZM3131	242
15 39 072 141	ZM3230	242
15 39 072 240	ZM3231	243
15 39 081 150	ZM4121	238
15 39 081 240	ZM4122	239
15 39 082 150	ZM4321	239
15 39 082 151	ZM4323	239
15 39 082 240	ZM4322	239
15 39 082 241	ZM4324	240
15 39 084 002	ZM5165	225
15 39 084 003	ZM5166	225
15 39 084 050	ZM3415	234
15 39 084 080	ZM3416	234
15 39 084 120	ZM3418	234
15 39 085 050	ZM3405	234
15 39 085 070	ZM5125	229
15 39 085 071	ZM6125	231
15 39 085 080	ZM3406	235
15 39 085 090	ZD1432	260
15 39 085 092	ZM5432	245
15 39 085 110	ZM3407	235
15 39 085 120	ZM5135	230
15 39 085 121	ZM6135	232
15 39 085 122	ZM3408	235
15 39 085 123	ZM1120	246
15 39 085 130	ZM3408M	236
15 39 085 150	ZM4328	240
15 39 085 180	ZD1442	260
15 39 085 181	ZD2442	261
15 39 085 182	ZM5442	245
15 39 085 183	ZM6442	246
15 39 085 184	ZM1121	246
15 39 085 186	ZM1400	247
15 39 085 187	ZM1402	247
15 39 085 188	ZM1404	248
15 39 085 189	ZM1406	248
15 39 085 190	ZM3409	235
15 39 085 210	ZM5145	230
15 39 085 211	ZM6145	232
15 39 085 220	ZM1401	247
15 39 085 221	ZM1403	248
15 39 085 222	ZM1405	248
15 39 085 223	ZM1407	248
15 39 085 240	ZM4329	240
15 39 085 241	ZD2452	261
15 39 085 242	ZM5452	245
15 39 085 243	ZM6452	246
15 39 085 244	ZD1452	260
15 39 085 245	ZM1122	247
15 39 085 280	ZM5155	230
15 39 085 281	ZM6155	233
15 39 085 360	ZM4325	239
15 39 085 900	ZM3406M	235
15 39 087 070	ZM5123	229
15 39 087 071	ZM6123	231
15 39 087 120	ZM5133	229
15 39 087 122	ZM5333	231
15 39 087 123	ZM6133	232
15 39 087 125	ZM6333	233
15 39 087 150	ZM7150	236
15 39 087 151	ZM7153	236
15 39 087 170	ZM4400	244
15 39 087 171	ZM4401	244
15 39 087 180	ZM7151	236
15 39 087 181	ZM7154	237
15 39 087 210	ZM5143	230
15 39 087 212	ZM5343	231
15 39 087 213	ZM6143	232
15 39 087 215	ZM6343	233
15 39 087 280	ZM5153	230
15 39 087 282	ZM5353	231
15 39 087 283	ZM6153	232
15 39 087 285	ZM6353	233
15 39 087 303	ZM5111	228
15 39 087 320	ZM7152	237
15 39 087 321	ZM7155	237
15 39 087 452	ZM5112	228
15 39 087 453	ZM5113	228
15 39 094 300	ZM5168	225
15 39 094 450	ZM5169	226
15 39 095 300	ZM5114	226
15 39 095 450	ZM5115	226
15 39 096 300	ZM5116	226
15 39 096 450	ZM5117	226
15 39 097 300	ZM5118	227
15 39 097 450	ZM5119	227
15 39 098 300	ZM5160	227
15 39 098 450	ZM5161	227
15 39 102 420	ZM4316	241
15 39 300 621	ZS2160	285
15 39 300 622	ZS2163	285
15 39 300 623	ZS2166	286
15 39 301 021	ZS2161	285
15 39 301 022	ZS2164	286
15 39 301 023	ZS2167	286
15 39 402 000	ZM3012	237
15 39 402 010	ZM3013	238
15 39 402 020	ZM3014	238
15 39 402 420	ZM4315	241
15 39 402 421	ZM4317	242
15 39 722 000	ZM3010	243
15 39 722 010	ZM3020	243
15 40 110 613	ZD1124	254
15 40 110 621	ZV1112	257
15 40 110 623	ZD1125	254
15 40 110 820	ZV1122	257
15 40 111 120	ZV1132	257
15 40 111 214	ZD1134	255
15 40 111 224	ZD1135	254
15 40 111 520	ZV1142	258
15 40 111 813	ZD1144	255
15 40 111 823	ZD1145	255
15 40 112 220	ZV1152	257
15 40 112 413	ZD1154	255
15 40 112 423	ZD1155	255
15 40 115 510	ZD3121	250
15 40 115 570	ZD3122	250
15 40 116 500	ZV1160	258
15 40 116 900	ZV1163	259
15 40 117 000	ZV1164	259
15 40 125 510	ZD3221	250
15 40 125 570	ZD3222	251
15 40 140 670	ZD1323	253
15 40 141 270	ZD1333	254
15 40 141 870	ZD1343	254
15 40 146 500	ZV1161	258
15 40 210 612	ZD2124	252
15 40 210 621	ZV2112	256
15 40 210 622	ZD2125	252
15 40 210 820	ZV2122	256
15 40 211 120	ZV2132	256
15 40 211 213	ZD2134	252
15 40 211 223	ZD2135	252
15 40 211 520	ZV2142	256
15 40 211 813	ZD2144	253
15 40 211 823	ZD2145	253
15 40 212 220	ZV2152	257
15 40 212 413	ZD2154	253
15 40 212 424	ZD2155	253
15 40 233 600	ZS3360F	203
15 40 240 670	ZD2323	251
15 40 241 270	ZD2333	251
15 40 241 870	ZD2343	252
15 41 181 200	ZR2212	213
15 42 009 001	ZR9001	222
15 42 009 002	ZR9002	222
15 42 009 010	ZR9010	222
15 42 009 011	ZR9011	222
15 42 009 020	ZR9020	222
15 42 009 021	ZR9021	222
15 42 009 034	ZR9034	223
15 42 009 035	ZR9035	223
15 42 032 000	ZS2813	208
15 42 033 000	ZS2823	208
15 42 033 220	ZS3322	206
15 42 033 320	ZS3332	206
15 42 033 420	ZS3342	206
15 42 033 601	ZS3360S	203
15 42 035 000	ZS2833	208
15 42 304 500	ZS3362	204
15 42 306 000	ZS3361	204
15 43 081 000	ZALL	211
15 43 121 000	ZALT	211
15 43 151 000	ZALX	211
15 43 191 000	ZAL192	212
15 43 381 000	ZAL382	212
15 43 999 000	ZALAP	212
15 43 999 001	ZALAR	212
15 43 999 002	ZALAS	212
15 44 100 000	ZR9036	223
15 44 102 220	ZB2110	216
15 44 102 221	ZB2120	216
15 44 102 400	ZM5172	224
15 44 103 027	ZB2154	215
15 44 103 320	ZB1114	213
15 44 103 321	ZB1124	214
15 44 103 322	ZB1524	215
15 44 103 603	ZM5173	224
15 44 103 610	ZB1223	217
15 44 103 622	ZB2214	218
15 44 103 623	ZB2224	218
15 44 103 628	ZB1214	217
15 44 103 629	ZB1224	217
15 44 103 630	ZB3214	218
15 44 103 643	ZB1614	219
15 44 103 644	ZB1624	220
15 44 103 645	ZB2410	221
15 44 103 655	ZB2420	221
15 44 103 656	ZB2210	218
15 44 103 657	ZB2220	219
15 44 104 032	ZR1433	213
15 44 104 052	ZB221H	219
15 44 104 053	ZB222H	219
15 44 104 820	ZR1532	214
15 44 202 220	ZB4110	216
15 44 202 221	ZB4120	216
15 44 203 320	ZB3114	214
15 44 203 321	ZB3124	214
15 44 203 322	ZB3524	215
15 44 203 620	ZB3614	220
15 44 203 621	ZB3624	220
15 45 000 080	ZC0108	281
15 45 000 090	ZC0109	281
15 45 000 100	ZC0110	281
15 45 000 110	ZC0111	282
15 45 000 180	ZCA0313	282
15 45 000 190	ZCA0316	282
15 45 000 200	ZCA0123	282
15 45 000 210	ZCA0323	283
15 45 000 220	ZCA0126	283
15 45 000 230	ZCA0326	283
15 45 000 240	ZCD0123	283
15 45 000 250	ZCD0323	283
15 45 000 900	GS15114	301
15 46 009 001	ZU9001	180
15 46 009 002	ZU9002	180
15 46 009 003	ZU9003	180
15 46 009 004	ZU9004	181
15 46 009 005	ZU9005	181
15 46 009 902	ZU9902	180
15 46 101 000	ZAB101	307
15 46 102 001	ZAB102	307
15 46 103 000	ZAB103	308
15 46 137 700	ZT4320	183
15 46 137 800	ZT4420	183
15 46 137 900	ZT4520	183
15 46 138 400	ZT1521	181
15 46 138 401	ZT1521E	181
15 46 138 500	ZT1531	182
15 46 138 600	ZT1621	182
15 46 138 601	ZT1621E	182
15 46 138 700	ZT1631	182
15 46 138 800	ZT1040	182
15 46 139 000	ZU310.6	176
15 46 139 100	ZU310.9	177
15 46 139 200	ZU310.12	177
15 46 139 300	ZU315.6	177
15 46 139 400	ZU315.9	177
15 46 139 500	ZU315.12	177
15 46 139 600	ZU320.6	178
15 46 139 700	ZU320.9	178
15 46 139 800	ZU320.12	178
15 46 139 900	ZT3021	184
15 46 140 000	ZT3121	184
15 46 140 100	ZT3221	184
15 46 140 200	ZU901	179
15 46 140 300	ZU902	179
15 46 140 400	ZU903	179
15 46 140 500	ZU904	180
15 46 901 000	ZAB901	308
15 46 902 000	ZAB902	308
15 46 903 000	ZAB903	309
15 46 911 000	ZAB911	309
15 46 912 000	ZAB912	309
15 46 913 000	ZAB913	309
15 48 111 000	ZN1110	262
15 48 111 100	ZN1111	263
15 48 111 200	ZN1112	263
15 48 112 000	ZN1120	262

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
15 48 121 000	ZN1210	261
15 48 122 000	ZN1220	262
15 48 131 000	ZN1310	263
15 48 132 000	ZN1320	264
15 48 133 000	ZN1330	264
15 48 134 000	ZN1340	264
15 48 212 000	ZN2120	262
15 48 213 000	ZN2130	263
15 48 931 000	ZR9310	265
15 50 000 000	DCPW01	312
15 50 000 001	DCPW02	312
15 50 000 056	DCCV19	314
15 50 000 057	DCCV20	314
15 50 000 181	DCCW05	313
15 50 000 196	DCCV25	313
15 50 001 006	DCCV07	313
15 50 001 010	DCCV11	314
15 50 001 011	DCCV12	314
15 50 001 012	DCCV13	314
15 50 001 013	DCLV01	313
15 50 001 014	DCLV02	313
15 50 001 023	DCPV01	312
15 50 001 024	DCCV21	314
15 50 001 029	DCCV22	314
15 50 001 031	DCCV16	314
15 50 001 032	DCCV17	313
15 50 005 000	DCPZ01	312
15 50 030 032	D3ZW01	310
15 50 032 009	D3ZC01	310
15 50 050 004	D5AW01	311
15 50 052 004	D5AC01	311
15 50 054 006	D5AM01	311
15 50 055 002	D5AP01	311
15 50 090 001	DCH001	315
15 50 090 002	DCH002	315
15 51 021 800	ZPW218R	303
15 51 051 800	ZPW518R	303
15 51 550 000	ZTV55	305
15 51 650 000	ZTV65	304
15 51 750 000	ZTV75	304
15 52 112 000	ZG112S	269
15 52 121 000	ZG121S	268
15 52 122 000	ZG122S	268
15 52 131 000	ZG131S	269
15 52 132 000	ZG132S	269
15 53 151 000	ZG151S	270
15 53 161 000	ZG161S	267
15 53 162 000	ZG162S	267
15 53 165 000	ZG165S	268
15 53 166 000	ZG166S	268
15 53 172 000	ZG172S	280
15 54 000 000	ZGD010P	270
15 54 000 001	ZGA010P	271
15 54 000 002	ZGA020P	271
15 54 000 003	ZGA040P	271
15 54 000 004	ZGB010P	272
15 54 000 005	ZGB020P	272
15 54 000 006	ZGB040P	272
15 54 000 007	ZGC010P	273
15 54 000 008	ZGC040P	273
15 54 000 009	ZGG010P	275
15 54 000 010	ZGH010P	276
15 54 000 011	ZGH040P	276
15 54 000 012	ZGI010P	276
15 54 000 013	ZGL010P	278
15 54 000 014	ZGL020P	279
15 54 001 000	ZGD070P	270
15 54 002 000	ZGA0A0P	271
15 54 002 001	ZGA0C0P	272
15 54 002 002	ZGC0A0P	273
15 54 002 003	ZGL0A0P	279
15 54 002 004	ZGL0C0P	279
15 54 020 000	ZGF010P	275
15 54 020 001	ZGF020P	275
15 54 112 000	ZGE014L	274
15 54 112 001	ZGE044L	274
15 54 112 200	ZGE0A4L	274
15 54 112 201	ZGE0C4L	274
15 54 181 000	ZIW181R	266
15 54 184 000	ZIW184R	266
15 54 191 000	ZIW191R	266
15 54 202 000	ZGJ044S	277
15 54 202 200	ZGJ0B4S	277
15 54 202 201	ZGJ0F4S	277
15 54 204 000	ZGK044S	278
15 54 204 200	ZGK0B4S	278
15 55 015 000	ZIW15CR	306
15 55 017 000	ZIW17FR	306
15 55 022 000	ZIW22AR	305
15 55 034 000	ZCW34BR	287
15 55 110 000	ZCW11BR	307
15 55 111 000	ZCW11WR	306
15 55 154 000	ZIW154R	306
15 55 223 000	ZIW223R	306
15 55 249 000	ZIW249R	305
15 55 269 000	ZIW269R	305
15 55 313 000	ZPW313I	303
15 55 426 000	ZIW426R	305
15 55 513 000	ZPW513I	304
15 60 014 350	ZZ1435T	223
15 60 020 550	ZZ2055T	223
15 60 030 700	ZZ3707T	224
15 60 040 900	ZZ409BD	224
15 90 900 001	ZM9000	249
15 90 900 002	ZM9001	249
16 03 026 000	N9221	70
16 03 027 000	N9321	70
16 03 030 000	N9361	70
16 04 822 110	B50224	68
16 04 842 300	B50439	68
16 04 842 301	B50434	68
16 04 844 112	B50444D	68
16 04 845 114	B53457P	69
16 04 845 210	B50457	69
16 04 845 300	B534530	70
16 04 846 114	B50460D	69
16 04 849 120	B56499	67
16 04 863 101	B50630	69
16 04 882 110	B50829	69
16 06 025 000	N1014	78
16 08 000 001	N1015	79
16 11 632 000	B6320GY	71
16 11 640 500	B6405GY	71
16 11 641 000	B6410BE	71
16 11 641 001	B6410BL	72
16 11 642 000	B6420B	72
16 13 053 100	B0531B	72
16 13 053 200	B0532B	73
16 13 054 500	B0545B	72
16 13 055 100	B0551BL	73
16 13 055 101	B0551GY	73
16 13 055 102	B0551S	73
16 13 055 200	B0552RG	73
16 13 055 201	B0552AG	74
16 13 055 501	B0555GY	74
16 13 055 502	B0555BL	74
16 13 056 000	B0560B	74
16 13 056 100	B0561B	74
16 13 057 100	B0571B	75
16 13 057 200	B0572B	75
17 02 010 034	J58133	432
17 02 010 035	J5810	432
17 03 060 022	N3110N	77
17 03 100 022	N3111N	78
17 03 150 022	N3112N	78
17 03 225 022	N3113N	78
17 04 022 600	V01B10	76
17 04 022 700	V02B15	77
17 04 022 800	V03G35	76
17 04 022 900	V02G20	75
17 04 023 000	V01G20	75
17 04 023 100	V04G45	76
17 04 023 200	V05G65	76
17 04 023 300	V06G120	76
17 04 023 400	V02C48	77
17 04 023 500	V1TG65	77
18 04 000 100	K1731	399
18 04 000 300	K1821	399
18 04 000 500	K1851	400
18 04 000 600	K1731.2	400
18 04 000 601	K1821.2	400
18 04 000 602	K1851.2	400
18 04 100 100	K1331	398
18 04 100 300	K1421	399
18 04 100 500	K1451	398
18 04 100 701	K1331.2	401
18 04 100 702	K1421.2	401
18 04 100 703	K1451.2	401
18 04 300 100	R5060	399
18 04 300 200	R5060.2	401
18 07 100 300	K7311	399
18 07 100 400	K7321	399
18 07 100 500	K7331	399
18 07 100 700	K7351	399
18 07 100 800	K7321.2	401
18 07 100 801	K7331.2	401
18 07 100 802	K7351.2	401
18 07 100 803	R5850.2	401
18 07 100 804	R5852.2	401
18 07 200 100	R5639	400
18 07 200 300	R5553	400
18 07 200 500	R5850	400
18 07 200 600	R5851	400
18 07 200 700	R5852	400
18 07 201 000	R5639.2	401
18 07 300 100	R5602	399
18 07 300 200	R5610	399
18 07 300 300	R5602.2	402
18 07 300 301	R5610.2	402
18 11 000 200	K9304	400
18 21 000 100	K0101	397
18 21 000 400	K0141	397
18 21 000 500	K0102	397
18 21 000 600	K0151	398
18 21 000 700	K0103	397
18 21 000 800	K0301	398
18 21 100 100	K0201	397
18 21 100 200	K0202	397
18 21 100 300	K0311	398
18 21 100 301	K0312	398
19 01 010 150	P0111	354
19 01 010 200	P0112	354
19 01 010 300	P0113	356
19 01 010 302	P0113R	354
19 01 010 500	P0115	356
19 01 010 504	P0115R	354
19 01 010 505	P0115RZ	354
19 01 010 700	P0117	356
19 01 010 701	P0117R	354
19 01 011 000	P0110	356
19 01 011 003	P01710R	352
19 01 011 004	P0110R	354
19 01 012 000	P01120	354
19 01 012 016	P01320R	357
19 01 012 502	P0125	355
19 01 012 504	P01725R	352
19 01 013 000	P01130	355
19 01 014 000	P01140	355
19 01 021 001	P0601	353
19 01 021 500	P0602	353
19 01 022 001	P0603	353
19 01 022 500	P0604	353
19 01 210 150	PC0111	355
19 01 210 301	PC0113R	355
19 01 210 500	PC0115R	355
19 01 211 000	P01710	352
19 01 212 000	P01720	352
19 01 213 000	P01730	352
19 01 611 000	P01410W	353
19 01 612 000	P01420W	353
19 01 811 005	P01110	355
19 02 010 150	P01301	357
19 02 010 300	P01303	357
19 02 010 500	P01705	352
19 02 010 501	P01305	357
19 02 020 141	P0211	346
19 02 020 142	P0211E	346
19 02 020 200	P0212U	346
19 02 020 201	P0212	344
19 02 020 300	P0213	351
19 02 030 150	P0311	344
19 02 030 200	P0312	344
19 02 030 300	P0313	347
19 02 030 308	P0313R	340
19 02 030 500	P0315	347
19 02 030 508	P0315R	340
19 02 030 700	P0317	348
19 02 030 701	P0317R	340
19 02 031 000	P0310	348
19 02 031 008	P0310R	340
19 02 040 150	P0411	344
19 02 040 190	P04119U	346
19 02 040 200	P0412	345
19 02 040 300	P0413	348
19 02 040 303	P0413R	341
19 02 040 500	P0415	348
19 02 040 505	P0415R	341
19 02 040 700	P0417	348
19 02 040 701	P0417R	341
19 02 041 000	P0410	349
19 02 041 002	P0410R	341
19 02 050 150	P0511	345
19 02 050 200	P0512	345
19 02 050 300	P0513	349
19 02 050 308	P0513R	341
19 02 050 500	P0515	349
19 02 050 508	P0515R	342
19 02 050 700	P0517	349
19 02 050 701	P0517R	342
19 02 051 000	P0510	349
19 02 051 008	P0510R	342
19 02 060 200	P0612	345
19 02 060 300	P0613	350
19 02 060 301	P0613R	342
19 02 060 500	P0615	350
19 02 060 501	P0615R	342
19 02 120 140	P12114	344
19 02 120 200	P0212CQ	346
19 02 120 201	P1212	344
19 02 120 300	P1213	351
19 02 130 121	P1311	344
19 02 130 155	P13115	344
19 02 130 200	P1312	344
19 02 130 203	P1312Z	346
19 02 130 206	P1312CU	346
19 02 130 207	P1312FC	347
19 02 130 300	P1313	347
19 02 130 308	P1313R	340
19 02 130 500	P1315	347
19 02 130 508	P1315R	340
19 02 130 700	P1317	348
19 02 130 701	P1317R	340
19 02 131 000	P1310	348
19 02 131 008	P1310R	340
19 02 140 200	P1412	345
19 02 140 300	P1413	348
19 02 140 301	P1413R	341
19 02 140 500	P1415	348
19 02 140 502	P1415R	341
19 02 140 700	P1417	348
19 02 140 701	P1417R	341
19 02 141 000	P1410	349
19 02 141 001	P1410R	341
19 02 150 200	P1512	345
19 02 150 300	P1513	349
19 02 150 305	P1513CU	347
19 02 150 308	P1513R	341
19 02 150 309	P1513FC	347
19 02 150 500	P1515	349
19 02 150 508	P1515R	342
19 02 150 700	P1517	349
19 02 150 701	P1517R	342
19 02 151 000	P1510	349
19 02 151 008	P1510R	342
19 02 160 200	P1612	345
19 02 160 300	P1613	350
19 02 160 303	P1613R	342
19 02 160 500	P1615	350
19 02 160 502	P1615R	342
19 02 210 150	PC01301	357
19 02 210 300	PC01303	357
19 02 210 500	PC01305	357
19 02 230 160	PC0311	345
19 02 230 200	PC0312	346
19 02 230 300	PC0313	350
19 02 230 301	PC0313R	343
19 02 230 500	PC0315	350
19 02 230 501	PC0315R	343
19 02 240 300	PC0413	350
19 02 240 301	PC0413R	343
19 02 240 500	PC0415	351
19 02 240 501	PC0415R	343
19 02 250 200	PC0512	346
19 02 250 300	PC0513	351
19 02 250 301	PC0513R	343
19 02 330 150	PC1311	345
19 02 330 153	P1311PD	347
19 02 330 200	PC1312	345
19 02 330 300	PC1313	350
19 02 330 301	PC1313R	343
19 02 330 500	PC1315	350
19 02 330 501	PC1315R	343
19 02 340 300	PC1413	350
19 02 340 301	P14131	339
19 02 340 302	PC1413R	343
19 02 340 500	PC1415	351
19 02 340 501	P14151	339
19 02 340 502	PC1415R	343
19 02 341 000	P14101	339
19 02 350 200	PC1512	346
19 02 350 300	PC1513	351
19 02 350 301	PC1513R	343
19 02 830 300	P1313RZ	344
19 02 940 203	P1412SM	351
19 03 030 001	P0300N	358
19 03 030 002	P0300T	358
19 03 040 002	P0400N	358
19 03 050 001	P0500N	359
19 03 050 002	P0500T	359
19 03 060 001	P0600N	359
19 03 130 001	P1300N	358
19 03 130 002	P1300T	358
19 03 140 001	P1400N	358
19 03 150 001	P1500N	359
19 03 150 002	P1500T	359
19 03 160 001	P1600N	359
19 04 030 000	P0003C	373
19 04 040 000	P0004C	373
19 05 010 005	P0074	377
19 05 020 020	P0028N	377
19 05 020 030	P0076PD	376
19 05 030 023	P0024N	378
19 05 030 030	P0025	378
19 05 030 040	P0026	378
19 05 030 050	P0030	377
19 05 030 070	P0023N	378
19 05 030 080	P0024FR	378
19 05 040 001	P0040	377
19 05 110 000	P0027	377
19 05 110 001	P0067	379
19 05 110 002	P00271	377
19 05 120 000	P0062	377
19 05 120 004	P0070	379
19 05 120 040	P0073	377
19 05 120 050	P0078	376
19 05 130 000	P0029	377
19 05 130 003	P0026S	377
19 06 010 100	P0042	375
19 06 010 300	P0044	376
19 06 010 400	P0045	375
19 06 010 502	A6001.0	479
19 06 010 503	A6001.1	479
19 06 010 508	A6001.2	481
19 06 010 509	A6001.3	481
19 06 010 511	A6000.4	479
19 06 010 514	A6000.6	481
19 06 100 020	P0035	376
19 06 100 040	P0037	376
19 06 100 050	P0039	375
19 06 100 060	P0050	376
19 06 100 090	P0066	375
19 06 110 200	P0034	375
19 06 110 300	P0038	375
19 06 200 100	A6100.0	479
19 06 200 101	A6100.1	480
19 06 200 102	A6100.2	480
19 06 200 103	A6100.3	480
19 06 200 104	A6100.4	480
19 06 200 105	A6100.5	481
19 06 200 106	A6100.6	481
19 06 200 107	A6100.7	481
19 06 200 108	A6100.8	481
19 06 200 109	A6100.9	481
19 06 300 100	A6004.2	480
19 06 300 101	A6004.1	480
19 06 300 102	A6004.0	480
19 06 300 103	A6003.0	480
19 06 300 104	A6004.3	480
19 06 300 105	A6004.4	480
19 06 300 106	A6004.7	481
19 06 300 107	A6004.6	481
19 06 300 108	A6004.5	482
19 06 300 109	A6003.1	482
19 06 300 110	A6004.8	482
19 06 300 111	A6004.9	482
19 07 010 010	P5502	380
19 07 010 020	P5503	380
19 07 010 030	P5504	380
19 07 010 054	P5508N	380
19 07 110 010	P5501	379
19 07 110 020	P5506	380
19 07 110 040	P5507N	381
19 08 012 501	P19125	372
19 08 015 001	P19150	372
19 08 042 501	P19425	371
19 08 042 510	P19425P	370
19 08 042 512	P194253	370
19 08 045 001	P19450	371
19 08 045 010	P19450P	370
19 08 045 020	P194504	370
19 08 141 001	P19410N	372
19 08 141 500	P194151	371
19 08 142 001	P19420	371
19 08 142 500	P194252	371
19 08 143 001	P19430	372
19 08 242 000	P08420	369
19 08 242 503	P084251	368
19 08 242 514	P084255	369
19 08 245 003	P084501	368
19 08 245 012	P084505	369
19 08 432 500	P193250	366
19 08 442 500	P084254	368
19 08 445 000	P084504	368
19 08 542 500	P084253	367
19 08 544 000	P08440	368
19 08 545 000	P084503	367
19 08 732 000	P08520W	366
19 08 742 500	P08525W	367
19 08 745 000	P08550W	367
19 08 842 500	P084256	369
19 09 010 000	P53893	363
19 09 030 150	P54013	361
19 09 030 151	P54014	361
19 09 040 200	P54012	360
19 09 040 201	P54022	360
19 09 050 153	P53871	363
19 09 050 154	P53872	363
19 09 050 301	P53873	362
19 09 050 302	P53874	362
19 09 050 503	P53876	362
19 09 060 151	P54015	361
19 09 060 152	P54018	362
19 09 060 301	P54016	361
19 09 060 302	P54019	362
19 09 060 500	P54017	361
19 09 080 152	P53898	363
19 09 080 153	P53899	363
19 09 480 300	P54052	360
19 10 000 900	P0056N	378
19 10 001 000	P0055E	378
19 10 001 100	P0055U	379
19 10 001 200	P0056U	379
19 11 000 050	P5805	381
19 12 310 500	P0115Z	356
19 14 031 100	PM0501	364
19 14 031 150	PM0502	364
19 14 031 200	PM0503	364
19 14 031 250	PM0504	364
19 14 031 300	PM0505	364
19 14 071 100	PM0902	365
19 14 071 200	PM0904	365
19 14 071 250	PM0905	365
19 14 081 102	PM1102	365
19 14 081 103	PM1103	365
19 14 081 104	PM1104	365
19 14 081 105	PM1105	365
19 14 090 072	PM1011	364
19 16 055 510	P5551	374
19 16 055 520	P5552	374
19 16 555 300	P5553	374
19 16 555 400	P5554	375
19 50 010 205	A1397.2	483
19 50 010 206	A1397.3	483
19 50 011 201	A1399	482
19 50 011 202	A1398.2	482
19 50 011 203	A1398.3	483
19 50 011 204	A1398.4	483
19 50 011 205	A1397.4	483
19 50 011 206	A1397.5	483
19 50 730 420	D730420	492
19 50 730 421	D730421	492
19 50 730 422	D730422	492
19 50 730 423	D730423	492
19 50 730 427	D730427	492
19 50 730 429	D730429	492
20 01 151 010	F61511	501

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
20 01 151 020	F61512	501
20 01 151 030	F61513	502
20 01 151 040	F61514	502
20 01 151 050	F61515	502
20 01 151 060	F61516	502
20 01 151 070	F61517	503
20 01 151 090	F61519	503
20 01 151 092	F615992	503
20 01 151 100	F61590	503
20 01 191 020	F61912	503
20 01 192 010	F61921	504
20 01 192 020	F61922	504
20 01 192 030	F61923	504
20 01 192 040	F61924	504
20 01 192 050	F61925	504
20 01 192 060	F61926	505
20 01 192 070	F61927	505
20 01 192 090	F61929	505
20 01 192 099	F61999	502
20 01 251 020	F62512	501
20 02 151 520	F6515	507
20 02 191 020	F6910	507
20 02 502 002	F6030	508
20 03 191 020	F51912	508
20 03 250 320	F52503	508
20 03 250 520	F52502	507
20 04 752 500	F87525	508
20 05 000 010	F6070	509
20 05 060 900	F6090	505
20 05 061 000	F6100	506
20 05 061 100	F6110	506
20 05 062 000	F6200	506
20 05 062 010	F6210	506
20 05 063 000	F6300	506
20 05 063 010	F6301	507
20 05 063 020	F6302	507
20 06 000 000	F6060	508
20 06 000 010	F6080	509
21 01 103 000	P5681	470
21 01 104 000	P5682	470
21 01 106 000	P5604	469
21 01 106 001	P5603R	469
21 01 106 010	P5614	468
21 01 107 000	P5683	470
21 01 108 000	P5684	470
21 01 109 000	P5685	470
21 01 110 000	P5686	471
21 01 111 000	P5608	469
21 01 112 000	P5618	468
21 01 208 000	P5606OT	469
21 01 209 000	P5607	469
21 01 211 000	P56A01	468
21 01 212 000	P56S01F	466
21 01 213 000	P56S01	465
21 01 214 000	P56A02	468
21 01 307 000	P5616OT	468
21 01 308 000	P5611OTR	471
21 01 309 000	P5611OT	467
21 01 310 000	P56S11	465
21 01 311 000	P56A11	467
21 01 501 020	P56402	474
21 01 501 021	P56402PL	474
21 01 505 000	P56500	473
21 01 505 003	P56450	473
21 01 505 006	P56502	473
21 01 900 000	P56201	466
21 01 900 001	P56211	466
21 01 900 002	P56201UF	466
21 01 900 012	P56201BUF	466
21 01 900 017	P5631S	467
21 04 101 000	P56501	473
21 04 102 000	P56300	474
21 04 103 000	P56500S	472
21 04 105 000	P56400S	472
21 04 107 000	P56503X	474
21 05 560 010	PW56001	477
21 05 562 010	PW56201	476
21 05 562 020	PW56202	476
21 06 000 100	P5660FR	471
21 06 000 300	P56601FR	467
21 07 561 000	P56PR1	475
21 07 562 000	P56PR2	475
21 07 563 000	P56PR3	475
21 07 956 100	P56EXT1	475
22 01 017 000	M0016	462
22 01 018 000	M0017	462
22 01 020 000	M0018N	461
22 01 021 000	M0048N	461
22 01 022 000	M0012AN	461
22 01 023 000	M0014AN	462
22 01 024 000	M0003BN	462
22 01 025 000	M0071N	462
22 01 026 000	M0049N	463
22 02 022 000	M0230N	458
22 02 023 000	M0430N	458
22 02 024 000	M3216N	458
22 02 025 000	M3620N	459
22 02 026 000	M3691N	459
22 02 027 000	M0305N	459
22 02 028 000	M0400N	459
22 02 029 000	M0320N	459
22 02 030 000	M0391N	460
22 02 031 000	M0420N	460
22 02 032 000	M2092N	460
22 03 003 000	N0322	461
22 05 000 020	M0007AN	463
22 06 000 020	M0502	463
22 06 000 040	M0503N	463
22 06 000 050	M0501N	464
23 04 000 400	S4001R	460
23 04 000 500	S4003N	460
23 05 021 000	S5271	409
23 05 021 100	S5273	409
23 05 023 000	S5272	410
23 05 032 010	S5378	411
23 05 050 201	S5231S	409
23 05 058 401	S5213	406
23 05 059 009	S5194	410
23 05 100 200	S5141	408
23 05 100 201	S5241S	408
23 05 113 000	S5261	407
23 05 113 002	S5262	407
23 05 113 003	S5268	407
23 05 113 500	S5265	408
23 05 113 502	S5266	408
23 05 113 600	S5269	407
23 05 120 005	S5385	409
23 05 120 010	S5373	411
23 05 120 020	S5374	411
23 05 120 030	S5375	411
23 05 120 040	S5376	411
23 05 130 010	S5381E	410
23 05 135 000	S5382	410
23 05 135 010	S5383	410
23 05 500 000	S5252	408
23 05 500 002	S5253	409
23 08 201 550	S8130	404
23 08 203 510	S8231	403
23 08 203 550	S8230	404
23 08 205 010	S8251	403
23 08 205 050	S8250	404
23 08 207 500	S8307	402
23 08 207 510	S8271	403
23 08 207 550	S8270	405
23 08 210 000	S8310	402
23 08 210 010	S8281	404
23 08 210 050	S8280	405
23 08 215 000	S8314	402
23 08 215 010	S8291	404
23 08 215 050	S8290	405
23 08 225 000	S8324	403
23 08 305 050	S8253	405
23 08 307 550	S8273	405
23 08 310 050	S8283	406
23 08 315 050	S8293	406
23 08 325 000	S8405	403
23 09 010 010	S9121	392
23 09 010 020	S9122	395
23 09 010 030	S9123	395
23 09 010 040	S9124	395
23 09 010 050	S9125	395
23 09 010 060	S9126	396
23 09 010 070	S9127	396
23 09 010 100	S9130	396
23 09 010 130	S9135	392
23 09 010 140	S9136	391
23 09 010 150	S9137	391
23 09 010 160	S9231	394
23 09 020 010	S9131	394
23 09 020 020	S9132	394
23 09 110 010	S9221	393
23 09 110 020	S9222	393
23 09 110 030	S9223	393
23 09 110 040	S9224	393
23 09 110 050	S9225	393
23 09 210 010	S9141	392
23 09 210 020	S9142	392
23 09 210 030	S9143	392
23 33 001 010	SL0101	413
23 33 003 010	SL0301	412
23 33 020 010	SL2001	412
23 33 101 011	S10100	416
23 33 101 013	S10102	415
23 33 101 014	S10103	415
23 33 101 015	S10110	415
23 33 101 016	S10101	416
23 33 101 031	S10300	415
23 33 101 032	S10310	415
23 33 101 051	S10500	415
23 33 101 052	S10510	415
23 33 101 070	S10000	416
23 33 101 100	S11000	415
23 33 130 051	S30500	414
23 33 130 052	S30510	414
23 33 130 101	S31000	414
23 33 130 102	S31010	414
23 33 130 120	S30100	415
23 33 130 121	S30110	415
23 33 130 151	S31500	413
23 33 130 152	S31510	413
23 33 130 250	S30200	414
23 33 130 251	S30210	414
23 33 130 350	S30300	414
23 33 130 351	S30310	414
23 33 130 750	S30700	414
23 33 130 751	S30710	414
23 33 131 150	SB3115	412
23 33 170 010	S70203	413
23 33 170 021	S70200	413
23 33 170 022	S70201	413
23 33 170 023	S70202	413
23 35 050 030	SM5003	419
23 35 050 050	SM5105	419
23 35 070 420	SM7004B	419
23 35 071 310	SM7013W	418
23 35 072 100	SM7021BL	418
23 35 072 200	SM7022BL	417
23 35 072 210	SM7028BL	416
23 35 072 220	SM7029BL	416
23 35 072 500	SM7025W	417
23 35 072 501	SM7025BL	417
23 35 076 011	SM7026	417
23 35 076 013	SM7027W	417
23 35 076 014	SM7015W	418
23 35 076 020	SM7009BL	418
23 35 076 021	SM7008BL	418
24 00 517 252	S1111	387
24 01 520 132	S12252	386
24 01 720 132	S15272	386
24 01 720 232	S19272	386
24 01 730 132	S15273	386
24 01 730 232	S19273	386
24 01 750 132	S15275	386
24 01 750 232	S19275	387
24 02 720 132	S08272	387
24 02 720 232	S09272	387
24 02 730 132	S08273	387
24 02 730 232	S09273	387
24 13 120 132	S14312	388
24 13 120 232	S18312	388
24 13 130 132	S14313	388
24 13 130 232	S18313	389
24 13 150 132	S14315	388
24 13 150 232	S18315	389
24 13 220 132	S14322	388
24 13 220 232	S18322	389
24 13 230 132	S14323	388
24 13 230 232	S18323	389
24 13 250 132	S14325	388
24 13 250 232	S18325	389
24 13 720 132	S14372	387
24 13 720 232	S18372	388
24 13 730 132	S14373	387
24 13 730 232	S18373	388
24 13 750 132	S14375	388
24 21 130 212	S03030	383
24 21 130 213	S03030N	383
24 21 130 214	S03031N	383
24 21 150 212	S03050	383
24 21 150 213	S03050N	384
24 21 230 230	S03330	383
24 21 250 230	S03350	383
24 25 130 210	S03130N	385
24 25 130 220	S03130	384
24 25 150 210	S03150N	385
24 25 150 220	S03150	384
24 25 210 210	S03210N	385
24 25 230 210	S03230N	385
24 25 230 220	S03230	384
24 25 250 210	S03250N	385
24 25 250 220	S03250	384
24 25 430 230	S03430	384
24 25 450 230	S03450	384
24 35 724 032	S00003	385
25 01 000 100	J0200	428
25 01 000 200	J0203	428
25 01 000 300	J0240	427
25 01 000 330	J0240E	427
25 01 000 400	J0260	427
25 01 100 100	J0220J	428
25 01 100 300	J0222	427
25 03 000 100	J0197	429
25 03 000 400	J0198	429
25 04 200 100	J0199	429
25 04 500 110	J0102	430
25 04 600 110	J0103	430
25 04 700 110	J0104	430
25 06 000 800	J0400	432
25 07 100 600	J5802	431
25 07 100 700	J5803	430
25 08 000 810	J5709	431
25 08 000 900	J5710	431
25 08 100 100	J5711	431
25 08 100 200	J5712	431
25 12 000 100	J0401	398
25 20 236 400	J6014	426
25 20 900 088	J50988	426
25 20 900 089	J50989	426
25 21 000 030	J60030	433
25 21 000 110	J60110	433
25 21 000 130	J60130	433
25 21 000 140	J60140	433
25 21 000 170	J60170	433
26 03 013 000	E0041	322
26 03 015 000	E2157	328
26 03 016 001	E0121	321
26 03 016 002	E0422	322
26 03 118 000	E0042	322
26 03 119 002	E0129	321
26 03 119 003	E8636	322
26 03 124 000	E0114N	320
26 03 203 000	E0345	320
26 03 204 000	E0522	320
26 03 205 000	E6210	321
26 03 206 000	E0558	321
26 03 207 000	E0558P	322
26 03 208 000	E0558W	321
26 03 209 000	E00032	323
26 05 004 000	E0202	328
26 06 139 000	E3070	318
26 06 162 000	E6018	317
26 06 164 000	E6016	317
26 06 166 000	E0352	319
26 06 170 000	E5111	317
26 06 179 000	E8010	319
26 06 180 000	E0531	319
26 06 181 000	E8620	318
26 06 182 000	E8614	318
26 06 183 000	E8610	316
26 06 184 000	E8647N	318
26 06 185 000	E8647W	318
26 06 186 000	E8625	319
26 06 187 000	E6001	316
26 06 188 000	E6000	317
26 17 000 500	EV026	327
26 17 001 200	EV012	327
26 17 001 400	EV014	326
26 17 001 401	EV014B	326
26 17 001 600	EV016	327
26 17 002 000	EV020	328
26 17 002 300	EV023	327
26 17 002 500	EV025	327
26 17 002 600	EV029	328
26 17 010 400	EV104	326
26 17 010 500	EV105	326
26 17 010 600	EV106	325
26 17 010 902	EV112	325
26 18 002 600	E0086	333
26 18 002 700	E0090	333
26 18 002 800	E0091	333
26 27 303 000	E30300	329
26 31 600 100	H6001	331
26 31 600 200	H6002	330
26 31 600 400	H6004	330
26 31 600 600	H6006	330
26 31 610 100	H6101	332
26 31 610 200	H6102	331
26 31 690 100	H6901	331
26 31 690 100	H6901	332
26 31 690 200	H6902	332
26 31 690 300	H6903	331
26 93 000 120	E05018	323
26 93 000 180	E03070	323
26 93 000 220	E06018	323
26 93 000 230	E06016	324
26 93 000 240	E00387	324
26 93 000 250	E06000	324
27 02 029 000	J0685	424
27 02 031 000	J0701	421
27 02 033 000	J0703	421
27 02 034 000	J0704	422
27 02 035 000	J0705	422
27 02 038 000	J0708	422
27 02 039 000	J0709	422
27 03 105 000	J0665	425
27 03 106 000	J0666	425
27 04 030 000	J0680	425
27 04 039 000	J0690	425
27 04 280 010	J0669	425
27 04 310 000	J0801	424
27 04 320 000	J0802	423
27 04 330 000	J0803	423
27 04 340 000	J0804	423
27 04 350 000	J0806	423
27 04 560 000	J0906	424
27 04 570 000	J0907	424
28 04 000 013	C0024	441
28 04 000 014	C0025	441
28 04 000 030	C0030	441
30 10 000 291	H1085	440
30 10 000 292	H1086	440
30 10 000 293	H1087	439
30 10 000 294	H1088	440
30 10 002 017	H2017	439
30 10 002 020	H2020	440
30 10 002 050	H2050	439
30 10 002 060	H2060	439
30 10 003 010	H3010	438
30 10 003 015	H3015	438
30 10 003 016	H3016	438
30 10 003 017	H3017	438
30 10 003 018	H3018	439
30 10 040 200	H4020	436
30 10 040 210	H4021	436
30 10 040 300	H4030	436
30 10 040 310	H4031	436
30 10 040 330	H4033	435
30 10 040 340	H4034	435
30 10 040 800	H4080	436
30 10 040 810	H4081	437
30 10 040 820	H4082	437
30 10 040 830	H4083	437
30 10 040 840	H4084	437
30 24 040 520	H4052	442
30 24 040 560	H4056	444
30 24 040 620	H4062	442
30 24 040 670	H4067	443
30 24 040 720	H4072	442
30 24 040 730	H4073	443
30 24 040 740	H4074	444
30 24 041 670	H4167	443
30 24 041 680	H4168	443
30 24 041 700	H4170	444
30 24 041 730	H4173	443
30 69 050 020	H5002	434
30 69 050 110	H5011	484
30 69 050 140	H5014	484
30 69 050 150	H5015	484
30 69 050 160	H5016	484
30 69 050 230	H5023	456
30 69 050 300	H5030	445
30 69 051 030	H5103	485
30 69 051 040	H5104	485
30 69 051 070	H5107	485
30 69 051 080	H5108	485
30 69 051 090	H5109	486
30 69 051 100	H5110	486
30 69 051 210	H5121	486
30 69 051 250	H5125	486
30 69 051 260	H5126	486
30 69 051 270	H5127	487
30 69 051 280	H5128	487
30 69 051 290	H5129	487
30 69 051 310	H5131	487
30 69 051 320	H5132	487
30 69 052 010	H5020	297
30 69 052 030	H5022	434
30 69 052 040	H5024	297
30 69 052 050	H5025	298
30 70 000 009	H7009	441
30 80 000 013	H8013	441
30 81 000 010	H8106	445
31 04 139 700	A1397	483
31 04 139 711	A1397.1	483
31 04 139 800	A1398	482
31 04 139 811	A1398.1	482
31 05 213 050	A6110	382
31 05 213 051	A6111	382
31 05 213 054	A6114	382
31 05 213 055	A6115	382
31 06 213 150	A6310	382
31 06 213 151	A6311	382
31 06 213 152	A6312	382
31 06 213 153	A6313	382
31 06 213 240	A6210	381
31 06 213 241	A6211	382
31 06 213 242	A6212	381
31 06 213 243	A6213	382
31 07 120 800	A1208	488
31 07 120 900	A1209	488
31 08 160 200	A1602	488
31 08 982 011	A9820.1	499
31 08 985 511	A9855.1	499
31 14 220 100	A2201	493
31 14 991 010	A9101	493
31 14 991 020	A9102	493
31 14 991 030	A9103	493
31 14 991 040	A9104	493
31 14 991 110	A9111	493
31 14 991 120	A9112	494
31 14 991 130	A9113	494
31 14 991 210	A9121	494
31 15 282 100	A2821	495
31 15 282 200	A2822	495
31 15 282 300	A2823	495
31 15 282 400	A2824	495
31 15 282 500	A2825	495
31 15 282 600	A2826	495
31 15 283 100	A2831	495
31 15 283 200	A2832	495
31 15 283 300	A2833	496
31 15 283 400	A2834	496
31 16 300 400	A3004	420
31 16 301 000	A3010	420
31 16 336 600	A3366	420
31 16 336 900	A3369	420
31 19 240 111	A2401.1	498
31 19 240 300	A2403	498
31 19 503 700	A5037	498
31 19 503 800	A5038	498
31 19 504 300	A5043	498
31 19 504 700	A5047	498
31 19 504 800	A5048	498
31 19 945 700	A9457	498
31 19 945 711	A9457.1	499
31 19 945 800	A9458	499
31 32 245 430	C2454.3	176
31 32 260 802	C2611.4	175
31 32 260 812	C2611.5	175
31 32 260 813	C2608.1	174
31 32 310 120	C3101.2	176
31 32 345 410	C3454.1	176
31 32 360 540	C3605.4	174
31 32 360 630	C3606.3	175
31 32 360 770	C3607.7	175
31 32 360 780	C3607.8	175

objednávkové číslo	obecné číslo	strana číslo
31 32 360 840	C3608.4	175
31 32 360 850	C3608.5	175
31 32 361 310	C3613.1	175
31 32 361 320	C3613.2	175
31 32 361 330	C3613.3	175
31 32 510 900	C5109	167
31 45 310 410	A2841	496
31 45 310 420	A2842	496
31 45 310 430	A2843	496
31 45 310 440	A2844	496
31 45 310 450	A2845	496
31 45 310 460	A2846	496
31 45 310 470	A2847	496
31 45 310 480	A2848	496
31 45 310 490	A2849	497
31 45 310 500	A2850	497
31 45 310 510	A2851	497
31 45 310 520	A2852	497
31 45 310 530	A2853	497
31 45 310 540	A2854	497
31 45 310 550	A2855	497
31 45 310 560	A2856	497
31 45 310 570	A2857	497
31 45 310 580	A2858	497
31 46 001 040	A4101	494
31 46 001 060	A4102	494
31 46 001 100	A4103	494
31 46 011 040	A4105	494
31 46 011 060	A4106	494
31 46 011 100	A4107	494
31 47 010 020	A5102	500
31 47 020 010	A5201	500
31 47 030 010	A5301	500
31 47 040 010	A5401	500
31 99 900 000	A9000	499
32 32 101 000	KT01F	334
32 32 102 000	KT02F	334
32 32 103 000	KT03F	334
32 32 201 000	KT01T	334
32 32 202 000	KT02T	335
32 32 203 000	KT03T	335
32 32 301 000	KT01C	335
32 32 302 000	KT02C	335
32 32 303 000	KT03C	335
32 33 012 120	KE1212	338
32 33 012 420	KE1242	338
32 33 012 820	KE1282	337
32 33 029 810	KE2981	337
32 33 049 100	KE4910	337
32 33 049 110	KE4911	337
32 33 049 120	KE4912	337
32 33 049 130	KE4913	336
32 33 049 140	KE4914	336
32 33 049 160	KE4916	336
32 33 049 220	KE4922	336
32 33 068 300	KE6821	338
34 01 000 010	P57001	455
34 01 000 020	P57002	455
34 01 570 000	P57000TR	455
34 01 570 001	P57000T	454
34 01 571 010	P57101	454
34 01 571 020	P57102	454
34 01 571 040	P57104	455
34 02 043 000	P5728	450
34 02 044 000	P5729	450
34 02 060 002	P5760T	452
34 02 060 011	P5760N	447
34 02 060 012	P5763N	448
34 02 063 002	P5763RN	448
34 02 107 000	P5723	451
34 02 108 000	P5723T	453
34 02 113 000	P5728T	453
34 02 114 000	P5729T	453
34 02 115 000	P5730	450
34 02 116 000	P5731	449
34 02 117 001	P5732T	453
34 02 118 000	P5750	447
34 02 118 001	P5750T	452
34 02 119 000	P5750.2T	447
34 02 120 000	P5750.2R	447
34 02 121 000	P5729B	450
34 02 122 000	P5733W	449
34 02 123 000	P5733S	449
34 02 124 000	P5733G	449
34 02 125 000	P5734	449
34 02 126 000	P5734B	448
34 02 126 001	P5734T	453
34 02 127 000	P5735WS	446
34 02 128 000	P5735SS	446
34 02 129 000	P57103	451
34 02 129 000	P57103	455
34 02 130 000	P5736	448
34 02 131 000	P5737	448
34 02 132 000	P5727N	450
34 02 133 000	P57U01	451
34 02 134 000	P5739W	451
34 02 135 000	P5739B	451
34 02 136 000	P57P01	452
34 02 137 000	P57P02	452
34 02 138 000	P5739T	454
90 23 009 850	A0207	490
90 23 009 920	A0209	490
90 23 010 250	A0214	490
90 23 010 320	A0216	490
90 23 010 650	A0221	490
90 23 010 710	A0223	490
90 23 011 250	A0227	489
90 23 011 950	A0232	489
90 23 014 550	A0242	489
90 23 014 620	A0243	489
90 23 015 150	A0250	489
90 23 015 220	A0252	489
90 23 016 800	A0260	490
90 23 017 100	A0264	490
90 23 017 500	A0267	491
90 23 017 800	A0268	491
90 23 018 200	A0271	491
90 23 019 000	A0273	491
90 23 019 900	A0279	491
90 23 020 101	A0282	491

3 KROKY k nalezení správné baterie

KROK 1


Pomocí orientační tabulky vyhledejte značku / číslo modelu.



KROK 2

Porovnejte číslo v tabulce s číslem modelu GP.

Knoflíkové články



KROK 3

Vyhledejte číslo modelu na obalu GP.



Číslo modelu GP na obalu.

Knoflíkové baterie



GP	IEC	Energizer	Duracell	Panasonic	Varta
CR1/3N	CR1/3N	2L76	DL1/3N	-	CR1/3N
CR1216	CR1216	1216	DL1216	CR1216	CR1216
CR1220	CR1220	1220	DL1220	CR1220	CR1220
CR1616	CR1616	1616	DL1616	CR1616	CR1616
CR1620	CR1620	1620	DL1620	CR1620	CR1620
CR1632	CR1632	1632	-	CR1632	CR1632
CR2016	CR2016	2016	DL2016	CR2016	CR2016
CR2025	CR2025	2025	DL2025	CR2025	CR2025
CR2032	CR2032	2032	DL2032	CR2032	CR2032
CR2430	CR2430	2430	DL2430	CR2430	CR2430
CR2450	CR2450	2450	DL2450	CR2450	CR2450
A76	LR44	A76	LR44	LR44	V13GA
164	LR60	-	-	-	-
177	LR626	-	-	-	-
186	LR43	LR43	LR43	LR43	V12GA
189	LR54	LR54	LR54	LR1130	V10GA
191	LR55	-	-	LR1120	V8GA
192	LR41	-	-	LR41	V3GA
PX625A	LR9	EPX625G	625A	-	V625U

Speciální baterie



GP	IEC	Energizer	Duracell	Panasonic	Varta
CR123A	CR17345	123	123	CR123A	CR123A
CR2	-	CR2	CR2	CR2	CR2
CR-P2	CR-P2	223	223	CRP2	CR-P2
2CR5	2CR5	2CR5	2CR5	2CR5	2CR5
25A	LR8D425	AAAA	AAAA	-	AAAA
910A	LR1	LR1	N	LR1	N
10A	-	-	-	-	-
11A	-	-	E11A	-	V11A
23A	-	A23	MN21	LRV08	V23GA
26A	-	-	-	-	-
27A	-	A27	MN27	-	V27A
29A	-	-	-	-	-
476A	4LR44	A544	4LR44	-	V4034

Baterie do naslouchadel



GP	IEC	Energizer	Duracell	Panasonic	Varta
ZA10	PR536	10	10	PR536	V230A
ZA13	PR48	13	13	PR48	V13A
ZA312	PR41	312	312	PR41	V675A
ZA675	PR44	675	675	PR44	V312A

Olověné akumulátory



Olověné akumulátory – optimální životnost 5 let	Obecné číslo	B9641	B9651	B9659	B9682	B9652	B9672	B9653	B9679	B9691
	Parametry	6 V/4 Ah	6 V/1,3 Ah	6 V/7 Ah	6 V/12 Ah	12 V/1,3 Ah	12 V/2,2 Ah	12 V/4,5 Ah	12 V/5 Ah	12 V/7,0 Ah
	Terminál	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	6,3 mm	4,7 mm
	EZS Elektronické zabezpečovací systémy	–	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
	EPS Elektronické požární systémy	–	ano	ano	ano	ano	–	ano	ano	ano
	UPS záložní zdroje	–	–	ano	ano	–	–	ano	ano	ano
	Nouzové osvětlení	ano	–	–	–	–	–	–	–	ano
	Výtahy – napájení nouzového hovoru nebo osvětlení	–	–	–	–	ano		ano	ano	ano
Ústředny Jablotron	JA82Y	–	–	–	–	–	ano	–	–	–
	JA100K(R)	–	–	–	–	–	ano	–	–	–
	JA83	–	–	–	–	–	–	–	–	ano
	JA106K	–	–	–	–	–	–	–	–	ano
PARADOX	90 % používá	–	–	–	–	–	–	–	–	ano
	10 % používá	–	–	–	–	–	–	–	–	–



Olověné akumulátory – optimální životnost 5 let	Obecné číslo	B9654	B9674	B9675	B9656V	B9656	B9655	B9683	B9684	B9685
	Parametry	12 V/7,2 Ah	12 V/7,2 Ah	12 V/9 Ah	12 V/15 Ah	12 V/12 Ah	12 V/18 Ah	12 V/26 Ah	12 V/40 Ah	12 V/65 Ah
	Terminál	4,7 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	12 × 12 × 2 mm	14 × 12 × 2 mm	M6	M8
	EZS Elektronické zabezpečovací systémy	ano	ano	–	–	ano	ano	–	–	–
	EPS Elektronické požární systémy	ano	–	–	–	ano	ano	–	–	–
	UPS záložní zdroje	ano	ano	ano	–	ano	ano	ano	ano	ano
	Nouzové osvětlení	ano	–	–	–	–	ano	ano	ano	ano
	Výtahy – napájení nouzového hovoru nebo osvětlení	ano	–	–	–	ano	ano	–	–	–
Ústředny Jablotron	JA82Y	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	JA100K(R)	ano	–	–	–	–	–	–	–	–
	JA83	ano	–	–	–	–	ano	–	–	–
	JA106K	ano	–	–	–	–	ano	–	–	–
PARADOX	90 % používá	ano	–	–	–	–	–	–	–	–
	10 % používá	–	–	–	–	–	ano	–	–	–

Nabíječky baterií







Obecné číslo	B56499	B50460D	B50829	B50439	B50434
Modelové číslo	S491	P461	E821	B423	B423
Řada	Charge 10	Pro	Economy		
Připojení nabíječky	oddělený síťový kabel	USB	USB	USB-C	USB-C
Napájení	100–240 V AC	USB 5 V/2 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A
Velikost nabíjecích článků	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA
Speciální funkce	Eco režim	měření kapacity, dokovací stanice	–	kompatibilní s PD nabíjením	kompatibilní s PD nabíjením
Počet článků uvnitř balení	4	4	8	4	4
Typ článků uvnitř balení	AA Recyko Charge 10	AA ReCyko Pro	AA ReCyko 2 100, AAA ReCyko 850	AA Recharge 2100, AAA Recharge 800	AA ReCyko 2 100
Doba nabíjení přiložených článků	0:10	1:20 - 2:40	9:00	4:00	6:00
Počet nabíjecích kanálů	4	4	4	4	4
Počet nabíj. baterií současně	1 až 4	1 až 4	2, 4, 6 nebo 8	1 až 4	1 až 4
Nabíjecí proud AA	10 000 mA	1 730 mA/ 870 mA	250 mA	1 400 mA/400 mA × 4	1 400 mA/400 mA × 4
Nabíjecí proud AAA	1 500 mA	700 mA/350 mA	250 mA	1 400 mA/400 mA × 4	1 400 mA/400 mA × 4
Nabíjecí proud C	–	–	–	–	–
Nabíjecí proud D	–	–	–	–	–
Nabíjecí proud 9 V	–	–	–	–	–
Doba nabíjení AA 2 700 mAh	0:30	1:45/3:30	10:00	7:30	7:30
Doba nabíjení AAA 1 000 mAh	0:45	1:30 - 3:15	5:00	3:30	3:30








Obecné číslo	B50444D	B50224	B50457	B53457P	B534530	B50630
Modelové číslo	B441	E221	M452	M451	M453	B631
Řada		Economy	Speed	Speed	Speed	
Připojení nabíječky	USB	USB	USB	USB	USB-C	USB
Napájení	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/1 A	USB 5 V/2 A	USB 5 V/2 A
Velikost nabíjecích článků	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA	AAA, AA, C, D, 9 V
Speciální funkce	–	–	–	měření kapacity, dokovací stanice	kompatibilní s PD nabíjením, Flexi nabíjení (samostatné kanály)	–
Počet článků uvnitř balení	4	2	4	4	–	–
Typ článků uvnitř balení	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko 2 100	AA ReCyko Pro	AA ReCyko 2 600	–	–
Doba nabíjení přiložených článků	3:00/6:00	8:00	2:45 - 5:30	5:30	–	–
Počet nabíjecích kanálů	2	1	4	4	4	4
Počet nabíj. baterií současně	2 nebo 4	2	1 až 4	1 až 4	1 až 4	2 nebo 4
Nabíjecí proud AA	770 mA/380 mA	300 mA	1 100–550 mA	1 100–550 mA	1200 mA (4 x AA)	370 mA
Nabíjecí proud AAA	300 mA	300 mA	730–370 mA	730–370 mA	800 mA (4x AAA)	290 mA
Nabíjecí proud C	–	–	–	–	–	550 mA
Nabíjecí proud D	–	–	–	–	–	550 mA
Nabíjecí proud 9 V	–	–	–	–	–	40–20 mA
Doba nabíjení AA 2 700 mAh	4:00 - 8:00	10:00	2:45 - 5:30	5:30	2:45	8:00
Doba nabíjení AAA 1 000 mAh	2:30 - 3:30	4:00	1:30 - 3:30	4:15	1:30	4:00

EMOS

Nabíječky baterií







Obecné číslo	N9221	N9321	N9361
Typ	BCL-20D	BCN-40	BCN-60U
Druh nabíjených článků	Li-ion, LiFePo4, NiMH	NiMH	NiMH
Napájení	5 V/2 A	5 V/1 A	5 V/2 A
Velikost nabíjecích baterií	10440 – 26650, AAA, AA, C, SC	AAA, AA	AAA, AA, C, D, 9 V
Speciální funkce	měření kapacity, ozdravné režimy, nabíjení lithiových baterií	–	–
LCD Displej	ano	–	–
Baterie uvnitř balení	–	–	–
Doba nabíjení přiložených článků	–	–	–
Počet nabíjecích kanálů	2	4	7
Počet nabíjených baterií současně	1 nebo 2	1 až 4	1 až 6
Nabíjecí proud AA	1 000 mA	300 mA	500 mA
Nabíjecí proud AAA	1 000 mA	300 mA	500 mA
Nabíjecí proud C	1 000 mA	–	500 mA
Nabíjecí proud D	–	–	500 mA
Nabíjecí proud 9 V	–	–	30 mA
Doba nabíjení AA 2 700 mAh	3:00	10:00	6:30
Doba nabíjení AAA 1 000 mAh	1:15	4:00	2:30

Čelovky








Obecné číslo	P8569	P8555	P8567	P8566	P8572	P8571
Typ	PHR19	CHR35	PHR17	PHR16	CHR41	CH46
Použití	OUTDOOR	OUTDOOR	SPORT	SPORT	OUTDOOR/SPORT	OUTDOOR/SPORT
Zdroj světla	2× Osram SMD LED	CREE SMD LED	3× CREE SMD LED	2× CREE SMD LED	CREE SMD LED	CREE SMD LED
Max. světelný tok	1 200 lm	600 lm	500 lm	300 lm	300 lm	300 lm
Max. dosvit	110 m	130 m	85 m	50 m	157 m	157 m
Počet režimů svícení	11	5	10	9	4	4
Režimy svícení	Turbo; Spot: 5 %; 20 %; 60 %; 100 %, Flood: 2,5 %; 10 %; 60 %; 100 %; SOS, Maják	Turbo, 100 %, 20 %, 5 %, stroboskop	Turbo, 2,5 %, 30 %, 100 %, SOS, Maják, Flood, červená: 50 %, 100 %, bliká	Turbo, 3 %, 25 %, 100 %, SOS, Maják, červená: 50 %, 100 %, bliká	AUTO, 100 %, 50 %, 2 %, blikání	100 %, 50 %, 2 %, blikání
Max. doba svícení	100 h	60 h	100 h	45 h	69 h	69 h
Nabíjecí	ano	ano	ano	ano	ano	–
Napájení	Li-ion (2 550 mAh) / 2× CR123A	Li-ion (2 550 mAh)	Li-Po (1 600 mAh)	Li-Po (800 mAh)	3× AAA (HR03)	3× AAA
Voděodolnost	IPX8	IPX4	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
Speciální funkce	režim zablokování tlačítek	režim zablokování tlačítek	režim zablokování tlačítek	režim zablokování tlačítek	režim zablokování tlačítek, automatické stmívání	bezdotykové ztlumení světla
Rozměr	91,5 × 39 × 51 mm	106 × 27 × 27 mm	56 × 38 × 39 mm	56 × 38 × 34 mm	34 × 46 × 56 mm	34 × 46 × 56 mm
Hmotnost	90/151 g	153 g	59,5 g	44 g	110 g	110 g







Obecné číslo	P8574	P8573	P8584	P8583	P8582
Typ	CHW54	CHW53	CH44	CH43	CH42
Použití	WORK	WORK	OUTDOOR	OUTDOOR/SPORT	MULTIUSE
Zdroj světla	2× CREE SMD LED	2× CREE SMD LED	2× SMD LED	2× SMD LED + LED	2× SMD LED
Max. světelný tok	375 lm	280 lm	300 lm	150 lm	110 lm
Max. dosvit	110 m	90 m	60 m	45 m	40 m
Počet režimů svícení	4	6	6	5	4
Režimy svícení	Turbo; 100 %, 30 %, 17 %	Turbo; 100 %, 40 %, 25 %, červená LED svítí, bliká	100 %, 60 %, 25 %, 12 %, červená LED svítí, bliká	100 %, 45 %, 25 %, červená LED svítí, bliká	100 %, 65 %, 40 %, blikání
Max. doba svícení	26 h	25 h	36 h	36 h	15 h
Nabíjecí	–	–	–	–	–
Napájení	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA
Voděodolnost	IPX5	IPX5	IPX4	IPX4	IP43
Speciální funkce	bezdotykové ztlumení světla	–	bezdotykové přepnutí světla	–	–
Rozměr	66 × 49 × 37 mm	66 × 49 × 37 mm	61 × 47 × 37 mm	61 × 47 × 37 mm	59 × 46 × 34 mm
Hmotnost	62 g/98 g	95 g	42 g/78 g	42 g/78 g	29 g/65 g

EMOS Čelovky








Obecné číslo	P3521	P3537	P3528	P3536	P3539	P3531
Zdroj světla	LED + 2× červená LED	COB LED	COB LED	LED + COB LED (zelená, červená)	CREE LED + 2× červená LED	CREE LED + COB LED (zelená, červená) + červená LED (zadní světlo)
Maximální světelný tok	85 lm	110 lm	150 lm	220 lm	330 lm	330 lm
Maximální dosvit	65 m	15 m	20 m	100 m	200 m	65 m
Počet režimů svícení	4	3	3	7	5	7
Režimy svícení	LED 100 %, LED 50 %, červené LED svícení, červené LED blikání	COB LED 100 %, COB LED 50 %, blikání	COB LED 100 %, COB LED 50 %, SOS	COB LED + LED 100 %, LED 100 %, LED 50 %, blikání, COB LED – bílá, COB LED – červená, COB LED – zelená	CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, SOS, červené LED svícení, červené LED blikání	COB LED + CREE LED 100 %, CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, CREE LED – blikání, COB LED – bílá, COB LED – zelená, CtOB LED – červená
Maximální doba svícení	120 h	40 h	27 h	160 h	87 h	72 h
Nabíjecí	–	–	–	–	–	–
Napájení	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA	3× AAA + 1× CR2032
Voděodolnost	IP43	–	–	IP43	IP43	IP44
Speciální funkce	funkce rychlého vypnutí	–	–	funkce rychlého vypnutí	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie, fokus	funkce rychlého vypnutí
Rozměr	58 × 38 × 44 mm	60 × 18 × 40 mm	60 × 40 × 40 mm	65 × 45 × 50 mm	60 × 48 × 43 mm	65 × 32 × 39 mm
Hmotnost	54/89 g	21/56 g	53/88 g	65/100 g	70/105 g	80/115 g









Obecné číslo	P3543	P3545	P3534	P3541	P3542	P3544	P3546
Zdroj světla	LED	3× LED	CREE LED	COB LED + LED	COB LED + LED	LED	7× LED
Maximální světelný tok	80 lm	175 lm	230 lm	380 lm	500 lm	500 lm	550 lm
Maximální dosvit	7 m	50 m	80 m	30 m	130 m	120 m	110 m
Počet režimů svícení	6	5	4	4	7	2	7
Režimy svícení	LED 50 %, LED 100 %, červená, zelená, modrá, multicolor	LED 100 %, LED 100 %, LED+LED 100 %, Červená LED, Červená LED blikání	CREE LED 100 %, CREE LED 50 %, CREE LED 20 %, SOS	COB LED 100 %, COB LED 50 %, LED 100 %, LED 50 %	LED 25 %, LED 50 %, LED 100 %, COB LED 25 %, COB LED 50 %, COB LED 100 %, LED + COB LED	LED 100 %, LED 50%	LED CW 100 %, LED CW 50 %, LED CW 20 %, LED RED svícení, LED WW, LED NW, LED RED blikání
Maximální doba svícení	5–10 h	2–4,5 h	13 h	12 h	4–6,5 h	1–4 h	3,5–9 h
Nabíjecí	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Napájení	Li-pol (500mAh)	Li-pol (800 mAh)	Li-pol (1 200 mAh)	Li-pol (1 200 mAh)	Li-pol (1 200 mAh)	Li-Ion (800 mAh)	Li-pol (1 000 mAh) / 3×AAA
Voděodolnost	–	IP43	–	IP43	IP44	–	IP45
Speciální funkce	funkce rychlého vypnutí	ovládání pohybem ruky, rychlé vypnutí, ochrana baterie	zapnutí pohybem ruky, funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	zapnutí pohybem ruky, funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	zapnutí pohybem ruky, rychlé vypnutí, ochrana baterie	ochrana baterie	rychlé vypnutí, ochrana baterie
Rozměr	50 × 60 × 37 mm	52 × 29 × 35 mm	61 × 37 × 31 mm	300 × 3,2 × 20 mm	70 × 45 × 35 mm	80 × 29 × 30 mm	64 × 48 × 32 mm
Hmotnost	55 g	56 g	60 g	73 g	90 g	60 g	77 g

EMOS LED pracovní svítilny










Obecné číslo	P4537	P4531	P4546	P4535	P4538	P4540	P4544	P4545
Typ	NABÍJECÍ							
Zdroj světla	COB LED + SMD LED	COB LED + LED	COB LED + LED	2× COB LED + LED	SMD LED + LED	COB LED + LED	COB LED + SMD LED	COB LED
Maximální světelný tok	330 lm	400 lm	500 lm	670 lm	700 lm	750 lm	800 lm	1 000 lm
Maximální dosvit	45 m	40 m	30 m	40 m	45 m	35 m	110 m	40 m
Počet režimů svícení	3	3	3	3	3	6	3	2
Režimy svícení	COB LED 100 %, COB LED 33 %, SMD LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 40 %, LED	1× COB LED 100 %, 2× COB LED 100 %, LED 100 %	SMD LED BOOST, SMD LED 100 %, LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 40 %, COB LED 20 %, červené COB LED svícení, červené COB LED blikání, LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %, SMD LED 100 %	COB LED 100 %, COB LED 40 %
Doba svícení	3–7 h	3–8,5 h	2,5–6 h	2–10 h	3–6 h	2–13 h	2,5–7 h	2–6 h
Fokus	–	–	–	–	–	–	–	–
Nárazuvzdornost	ano	ano	ano	–	–	ano	ano	ano
Voděodolnost	ano (IP43)	ano (IP43)	ano (IP54)	–	–	ano (IP44)	ano (IP54)	ano (IP43)
Nabíjecí	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Napájení	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Typ baterie	1 200 mAh/ 3,7 V	2 000 mAh/ 3,7 V	2 000 mAh/3,7 V	2 200 mAh/3,7 V	1 200 mAh/3,7 V	1 800 mAh/ 3,7 V	2 000 mAh/3,7 V	2 600 mAh/7,4 V
Baterie součástí balení	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Doba nabíjení	2–4 h	3 h	3 h	3 h	2 h	2,5 h	3 h	5 h
Typ napájecího konektoru	micro USB-B	micro USB-B	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Led indikace nabíjení	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Led indikace stavu akumulátoru	ano	ano	ano	ano	ano	–	ano	ano
Speciální funkce	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	rychlé vypnutí, ochrana baterie	funkce power bank, funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce ochrany baterie, funkce light BOOST	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie, funkce powerbank	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie
Vybavení	otočná naklápěcí rukojeť, 1× klip, magnet, hák	otočná rukojeť, klip, 1× hák, 1× magnet	otočná rukojeť, 1× hák, 1× magnet	1× hák, 4× magnet	2× magnet	otočný reflektor, magnet, hák	otočná rukojeť, 2× hák, 2× magnet	2× otočná rukojeť, 2× hák, 4× magnet
Příslušenství	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB kabel
Materiál	ABS plast + guma	plast + guma	plast	ABS + TPR + guma	ABS plast + guma	plast	plast + pogumováno	ABS plast
Rozměr	41 × 29 × 154 mm	52 × 32 × 165 mm	48 × 30 × 207 mm	35 × 33 × 257 mm	37 × 14 × 240 mm	28 × 35 × 147/ 285 mm	50 × 50 × 255 mm	50 × 46 × 500 mm

LED pracovní svítilny



Obecné číslo	P4534	P4542	P4533	P4543	P4536	P3888	P4112	P4113
Typ	NABÍJECÍ					BATERIOVÉ		
Zdroj světla	COB LED	COB LED studená + COB LED teplá	COB LED	COB LED	2× COB LED	COB LED	2× COB LED + LED	COB LED
Maximální světelný tok	600 lm	900 lm	1 000 lm	1 200 lm	2 000 lm	180 lm	350 lm	700 lm
Maximální dosvit	35 m	35 m	45 m	60 m	70 m	45 m	110 m	35 m
Počet režimů svícení	2	16	3	3	5	2	2	3
Režimy svícení	COB LED 100 %, COB LED 50 %	4× COB LED 100 %, 75 %, 50 %, 25 % (teplá/neutrální/studená)	COB LED 100 %, COB LED 50 %, COB LED 20 %	COB LED 100 %, COB LED 30 %, blikání	2× COB LED 100 %, 2× COB LED 50 %, 1× COB LED 100 %, 1× COB LED 50 %, 1× COB LED 25 %	COB LED 100 %, COB LED 50 %	2× COB LED 100 %, LED 100 %	COB LED 35 %, COB LED 60 %, COB 100 %
Doba svícení	2,5–3,5 h	3,5–12,5 h	3,5–15,5 h	3,5–6,5 h	3,5–14,5 h	16–24 h	10–20 h	8–14 h
Fokus	–	–	–	–	–	–	–	–
Nárazuvzdornost	ano	ano	ano	ano	ano	ano	–	ano
Voděodolnost	ano (IP44)	–	ano (IP44)	ano (IP44)	–	–	–	ano (IP43)
Nabíjecí	ano	ano	ano	ano	ano	–	–	–
Napájení	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-pol	Li-Ion	3× AAA	3× AA	4× AA
Typ baterie	3 000 mAh/3,7 V	2× 2 000 mAh/3,7 V	4 400 mAh/3,7 V	2 000 mAh/3,7 V	8 000 mAh/3,7 V	LR03 (1,5 V)	LR6 (1,5 V)	LR6 (1,5 V)
Baterie součástí balení	ano	ano	ano	ano	ano	–	–	–
Doba nabíjení	3,5 h	4,5 h	7,5 h	3 h	7 h	–	–	–
Typ napájecího konektoru	micro USB-B	USB-C	micro USB-B	USB-C	USB-C	–	–	–
Led indikace nabíjení	ano	ano	ano	ano	ano	–	–	–
Led indikace stavu akumulátoru	ano	ano	ano	ano	ano	–	–	–
Speciální funkce	funkce ochrany baterie, funkce power bank	funkce ochrany baterie, funkce powerbank	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie	–	–	funkce rychlého vypnutí
Vybavení	otočná rukojeť	magnet, otočný stojánek, háček	otočná rukojeť	magnet, otočný stojánek, klip	otočná rukojeť, 4× magnet	lámací rukojeť, 1× hák, 2× magnet	otočná rukojeť	otočná rukojeť
Příslušenství	USB kabel	USB kabel	USB kabel	USB-C kabel	USB kabel	–	–	–
Materiál	Nylon + TPR	plast	ABS plast + guma	plast	ABS plast + guma	ABS plast	plast	plast
Rozměr	172 × 45 × 126 mm	125 × 45 × 95 mm	172 × 45 × 126 mm	80 × 45 × 80 mm	214 × 140 (280) × 56 mm	59 × 30 × 133 mm	135 × 100 × 40 mm	145 × 105 × 35 mm

Domácí videotelefony a videozvonky



Obecné číslo	H4020	H4040	H4101	H3010	H2060	H2017	H2050
Řada	GoSmart	GoSmart	GoSmart	ADVANCED	ADVANCED	BASIC	
Typ	IP-750A	IP-800	IP-410W	EM-10AHD	EM-04Z	EM-07HD	EM-03M 2WIRE
Velikost LCD	7“	7"	7"	7''	7"	7''	7''
Rozlišení LCD	Full HD 1080p	Full HD 1080p	Full HD 1080p	1080p	Full HD 1080p	720p	480p
Provedení tlačítek	bez tlačítek, dotyková obrazovka	bez tlačítek, dotyková obrazovka	bez tlačítek, dotyková obrazovka	dotyková	s mechanickými tlačítky	mechanická	mechanická
Počet vodičů	4	2	–	4	2	4	2
Napájení	12 V DC	24 V DC	12 V DC	12 V DC	230 V/50 Hz	12 V DC	15 V DC
Paměť	ano	ano	ano	ano	–	–	–
Síťové funkce/WiFi	ano	ano	ano	–	–	–	–
Ovládání zámku/brány	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano
Počet vstupů	2× kamerová jednotka, 2× CCTV	2× kamerová jednotka / 1× kamerová jednotka a interkom	bezdrát RF komunikace	2× kamerová jednotka, 2× CCTV	1× kamerová jednotka	2× kamerová jednotka, 2× CCTV	1× kamerová jednotka
Rozměr monitoru	175 × 118 × 25 mm	175 × 120 × 21 mm	130 × 180 × 23 mm	175 × 125 × 20 mm	125 × 185 × 25 mm	233 × 23 × 160 mm	152 × 215 × 18 mm
Rozměr kamerové jednotky	142 × 44 × 21 mm	83 × 183 × 40 mm	46 × 180 × 70 mm	135 × 50 × 25 mm	150 × 60 × 40 mm	64 × 46 × 145 mm	141 × 63 × 40 mm
Úhel záběru	120/160°	110°	120°	120/160°	120°	80°	80°
Typ přísvitu	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR	IR
Voděodolná kamerová jednotka	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Nárazuvzdorná kamerová jednotka	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Intercom	ano	ano	–	ano	–	ano	–
Detekce pohybu	ano	ano	ano	ano	–	–	–



Obecné číslo	H4030	H4031	H4032	H4035
Řada	GoSmart			
Typ	IP-09D	IP-09C	IP-15S	IP-10W
Rozlišení kamery	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080	1 920 × 1 080	Full HD 1080p
Počet tlačítek	1	1	1	1
Napájení	Li-Ion baterie 2× 18650	12 V DC	5 V DC/1 A, AC 12~24 V	5 V DC/AC 16–24 V
Síťové funkce/WiFi	ano	ano	ano	ano
Ovládání zámku/brány	ano/–	ano/–	–/–	–/–
Rozměr kamerové jednotky	149 × 63 × 46 mm	149 × 63 × 46 mm	145 × 57 × 41 mm	115 × 45 × 21 mm
Úhel záběru	110°	110°	130°	100°
Typ přísvitu	IR + IR CUT	IR + IR CUT	IR	IR + IR CUT
Voděodolná kamerová jednotka	ano	ano	ano	ano
Nárazuvzdorná kamerová jednotka	–	–	–	–
Detekce pohybu	ano	ano	ano	ano
Přídávný vnitřní zvonek	ano	ano	ano	ano

Meteostanice

					
Obecné číslo	**E8010**	**E6016**	**E5111**	**E6018**	**E8614**
Provedení	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové
Hodiny	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem
Podsvícení displeje	ano	ano	ano	ano	ano
Možnost pověšení na zeď	–	ano	ano	ano	ano
Elektronické plošné podsvícení	ano	ano	ano	ano	ano
Časová pásma	ano	ano	ano	ano	ano
Projekce	–	–	–	–	–
Datum	ano	ano	ano	ano	ano
Kalendář	ano	ano	ano	ano	ano
Budík	ano	ano, 2×	ano, 2×	ano, 2×	ano, 2×
Venkovní teplota	-50 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-30 °C až +60 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-50 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C
Vnitřní teplota	-2 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C
Venkovní vlhkost	20 % až 95 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Vnitřní vlhkost	20 % až 95 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Min. a max. teplota	ano	ano	ano	ano	ano
Předpověď počasí	ano	ano	ano	ano	ano
Teplotní výstraha	ano	ano	–	ano	–
Trend teploty/tlaku	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano	–/ano
Barometr/srážkoměr/anemometr	ano/–/–	ano/ano/ano	ano/–/–	ano/–/–	ano/–/–
Korekce nadmořské výšky	–	ano	–	ano	–
Fáze měsíce	ano	ano	ano	ano	–
Dosah čidla	až 100 m	až 100 m	až 50 m	až 100 m	až 80 m
Možné další čidlo	až 3 čidla (E00387, E05018)	až 3 čidla teploty a vlhkosti (E06018), 1 čidlo anemometru (E06016)	až 3 čidla (E05018)	až 3 čidla (E06018)	až 3 čidla (E00387, E05018)
Drátová sonda k čidlu	–	–	ano	–	–
Napájení čidla	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Napájení stanice	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Síťový adaptér	ano, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (součástí balení)	ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/600 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)
Rozměr hlavní jednotky	133 × 125 × 110 mm	17 × 192 × 127 mm	26 × 197 × 125 mm	17 × 192 × 127 mm	198 × 30 × 132 mm
Rozměr čidla	40 × 26 × 104 mm	250 × 160 × 100 mm	21 × 60 × 100 mm	15 × 62 × 100 mm	50 × 25 × 95 mm
Velikost displeje	110 × 73 mm	168 × 93 mm	164 × 90 mm	168 × 93 mm	169 × 93 mm

Meteostanice








Obecné číslo	E6000	E6001	E8610	E8620	E8625	E8647N
Provedení	bezdrátové – smart	bezdrátové – smart	bezdrátové – smart	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové
Hodiny	řízené wifi	řízené wifi	řízené wifi	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	ano, quartz
Podsvícení displeje	–	ano	ano	ano	ano	ano
Možnost pověšení na zeď	–	ano	ano	–	ano	ano
Elektronické plošné podsvícení	–	ano	ano	ano	ano	ano
Časová pásma	–	–	–	ano	ano	–
Projekce	–	–	–	–	–	–
Datum	–	ano	ano	ano	ano	–
Kalendář	–	ano	ano	ano	ano	–
Budík	–	ano	ano	ano	ano	ano
Venkovní teplota	1. -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C 2. -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-50 °C až +70 °C, po 0,1 °C
Vnitřní teplota	–	-10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C	0 °C až +50 °C, po 0,1 °C	0 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C
Venkovní vlhkost	1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %	1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %	20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %	20 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Vnitřní vlhkost	–	1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %	20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %	20 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Min. a max. teplota	–	ano	ano	ano	ano	ano
Předpověď počasí	ano - pouze v aplikaci	ano	ano	ano	ano	ano
Teplotní výstraha	ano - pouze v aplikaci	ano	ano	–	ano	–
Trend teploty/tlaku	–/–	ano/–	ano/–	ano/–	ano/ano	–/–
Barometr/srážkoměr/anemometr	–/ano/ano	ano/ano/ano	–/–/–	ano/–/–	ano/–/–	–/–/–
Korekce nadmořské výšky	–	–	–	–	–	–
Fáze měsíce	–	ano	–	ano	ano	–
Dosah čidla	až 100 m	až 100 m	až 80 m	až 80 m	až 80 m	až 50 m
Možné další čidlo	až 3 čidla (E06000)	–	až 3 čidla (E00387, E05018)	až 3 čidla (E00387, E05018)	až 3 čidla (E05018)	–
Drátová sonda k čidlu	–	–	–	–	–	–
Napájení čidla	1. 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) 2. 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Napájení stanice	230 V AC	síťový adaptér	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Síťový adaptér	–	ano, 5 V DC/1 200 mA (není součástí balení)	ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)	ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)	ano, USB-C 5 V/1 A (není součástí balení)
Rozměr hlavní jednotky	60 × 60 × 61 mm	189 × 21 × 119 mm	205 × 29 × 127 mm	155 × 50 × 113 mm	284 × 25 × 107 mm	20 × 85 × 96 mm
Rozměr čidla	1. 306 × 235 × 135 mm 2. 50 × 33 × 95 mm	306 × 235 × 135 mm	50 × 25 × 95 mm	50 × 25 × 95 mm	50 × 25 × 95 mm	50 × 25 × 95 mm
Velikost displeje	–	155 × 86 mm	169 × 95 mm	127 × 85 mm	2× 125 × 80 mm	65 × 76 mm

EMOS Meteostanice

				
Obecné číslo	**E8647W**	**E3070**	**E0352**	**E0531**
Provedení	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové
Hodiny	ano, quartz	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem	řízené DCF signálem
Podsvícení displeje	ano	ano	–	–
Možnost pověšení na zeď	ano	–	ano	ano
Elektronické plošné podsvícení	ano	–	–	–
Časová pásma	–	ano	ano	ano
Projekce	–	–	–	–
Datum	–	ano	ano	ano
Kalendář	–	ano	ano	ano
Budík	ano	ano	ano	ano
Venkovní teplota	-50 °C až +70 °C, po 0,1 °C	-30 °C až +60 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +60 °C, po 0,1 °C	-40 °C až +70 °C, po 0,1 °C
Vnitřní teplota	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	0 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C	-10 °C až +50 °C, po 0,1 °C
Venkovní vlhkost	20 % až 95 % RV, po 1 %	–	20 % až 95 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Vnitřní vlhkost	20 % až 95 % RV, po 1 %	20 % až 90 % RV, po 1 %	1 % až 99 % RV, po 1 %	20 % až 95 % RV, po 1 %
Min. a max. teplota	ano	–	ano	ano
Předpověď počasí	ano	ano	ano	ano
Teplotní výstraha	–	–	–	ano
Trend teploty/tlaku	–/–	ano/–	ano/–	ano/–
Barometr/srážkoměr/anemometr	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Korekce nadmořské výšky	–	–	–	–
Fáze měsíce	–	ano	ano	ano
Dosah čidla	až 50 m	až 30 m	až 30 m	až 80 m
Možné další čidlo	–	až 3 čidla (E03070)	až 3 čidla (E05018)	až 3 čidla (E00387, E05018)
Drátová sonda k čidlu	–	–	–	–
Napájení čidla	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
Napájení stanice	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
Síťový adaptér	ano, USB-C 5 V/1 A (není součástí balení)	–	–	–
Rozměr hlavní jednotky	85 ×20 × 96 mm	52 × 139 × 100 mm	23 × 76 × 126 mm	215 × 18 × 113 mm
Rozměr čidla	50 × 25 × 95 mm	24 × 44 × 100 mm	21 × 38 × 100 mm	38 × 20 × 100 mm
Velikost displeje	65 × 76 mm	111 × 61 mm	50 × 81 mm	191 × 74 mm

Navijáky venkovní použití



Obecné číslo	P084504	P08440	P084254	P084503	P084253	P193250
Zařazení	NEOPRENOVÝ KABEL PRO STŘEDNĚ TĚŽKÉ MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ, OLEJI ODOLNÝ					
Záruka	**5 let**					
Vodič	H07RN-F3G					H07RN-F5G
Průřez vodiče Ø	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²		1,5 mm²
Maximální zatížení navinutého	4,35 A max./1 000 W	5,2 A max./1 200 W	4,35 A max./1 000 W	5,2 A max./1 200 W	5,2 A max./1 200 W	230 V~: 4,35 A max./ 1 000 W; 400 V~: 6,25 A max./ 2 500 W
Maximální zatížení rozvinutého	13 A max./3 000 W	16 A max./3 680 W	13 A max./3 000 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	230 V~: 13 A max./ 3 000 W; 400 V~: 12,5 A max./ 5 000 W
Délka	50 m	40 m	25 m	50 m	25 m	25 m
Kovové tělo	ano	ano	ano	–	–	–
Vhodné pro staveniště	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vnitřní použití	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozmezí teplot použití kabelu	od -25 °C do 60 °C					
Vodící oko pro snadné navíjení kabelu	ano	ano	ano	ano	ano	–
Venkovní použití	ano | IP44					



Obecné číslo	P084505	P084255	P084256	P084501	P084251	P08420
Zařazení	GUMOVÝ KABEL PRO BĚŽNÉ MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ					
Záruka	**3 roky**					
Vodič	H05RR-F3G					
Průřez vodiče Ø	1,5 mm²		1,0 mm²	1,5 mm²		
Maximální zatížení navinutého	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W
Maximální zatížení rozvinutého	13,04 A max./3 000 W	13,04 A max./3 000 W	10 A max./2 300 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	13,04 A max./3 000 W
Délka	50 m	25 m	25 m	50 m	25 m	20 m
Kovové tělo	ano	ano	–	–	–	–
Vhodné pro staveniště	–	–	–	–	–	–
Vnitřní použití	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozmezí teplot použití kabelu	od -25 °C do 60 °C					
Vodící oko pro snadné navíjení kabelu	ano	ano	ano	ano	ano	–
Venkovní použití	ano | IP44					
LED světlo	–	–	–	–	–	20 W/1 600 lm

Navijáky venkovní použití





Obecné číslo	P08525W	P08550W	P08520W
Zařazení	SILIKONOVÝ KABEL PRO STŘEDNĚ TĚŽKÉ MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ, MRAZUVZDORNÝ		
Záruka	3 roky		
Vodič	AT-N05V3V3-F3G		
Průřez vodiče Ø	1,5 mm²		
Maximální zatížení navinutého	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W
Maximální zatížení rozvinutého	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	13,04 A max./3 000 W
Délka	25 m	50 m	20 m
Kovové tělo	–		
Vhodné pro staveniště	ano		
Vnitřní použití	ano		
Rozmezí teplot použití kabelu	od -35 °C do 60 °C		
Vodící oko pro snadné navíjení kabelu	ano	ano	–
Venkovní použití	ano | IP44		
LED světlo	–	–	ano
Další funkce	–	–	2x USB-A výstup

Navijáky vnitřní použití












Obecné číslo	P19450P	P19425P	P194504	P194253	P19450	P19425
Zařazení	PVC KABEL PRO BĚŽNÉ MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ					
Záruka	2 roky					
Vodič	H05VV-F3G					
Průřez vodiče Ø	1,5 mm²					
Maximální zatížení navinutého	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W
Maximální zatížení rozvinutého	13 A max./3 000 W	13 A max./3 000 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W
Délka	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m	25 m
Rozmezí teplot použití kabelu	od 4 °C do 60 °C					
Vodící oko pro snadné navíjení kabelu	ano					
Venkovní použití	–					









Obecné číslo	P19430	P194252	P19420	P19410N	P194151	P19150	P19125
Zařazení	PVC KABEL PRO BĚŽNÉ MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ						
Záruka	2 roky						
Vodič	H05VV-F3G						
Průřez vodiče Ø	1,0 mm²					1,5 mm²	
Maximální zatížení navinutého	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W	4,35 A max./1 000 W
Maximální zatížení rozvinutého	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	10 A max./2 300 W	16 A max./3 680 W	16 A max./3 680 W
Délka	30 m	25 m	20 m	10 m	15 m	50 m	25 m
Rozmezí teplot použití kabelu	od 4 °C do 60 °C						
Vodící oko pro snadné navíjení kabelu	ano	ano	ano	–	ano	ano	ano
Venkovní použití	–						

Datové kabely









Obecné číslo	S9222	S9129	S9221	S9121	S9225	S9143
Typ	F/UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	F/UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E	UTP CAT 5E
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY						
Kroucená dvojlinka	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Počet drátů	4× 2 + 1	4× 2	4× 2 + 1	4× 2	4× 2	4× 2
Stínění	aluminium/PET fólie	–	aluminium/PET fólie	–	–	–
Fólie (μ)	7/12 – 18 mm	–	7/12 – 18 mm	–	–	–
Vnitřní vodič	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)
AWG	24	24	24	24	24	24
Průměr vodičů (mm)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48 mm	0,48 mm
Stínění vodičů	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Průměrná tloušťka (mm)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22 mm	0,22 mm
Tahový prvek	CuSn drát 0,4 mm	nylon 150D	CuSn drát 0,4 mm	nylon 150D	–	–
Plášť kabelu	LSOH (LSZH)	LSOH (LSZH)	PVC	PVC	PE	PE
Tloušťka pláště (mm)	1,1	1,1	1,1	1,1	5–6 mm	5–6 mm
Průměr pláště kabelu (mm)	6	5,2	6	5,2	1,1 mm	1,1 mm
Barva	fialová	fialová	šedá	šedá	černá (RAL 9005)	černá (RAL 9005)
BALENÍ						
Materiál	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem
MECHANICKÉ VLASTNOSTI						
Max. stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Provozní teplota (°C)	60	60	60	60	60	60
EU SMĚRNICE						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
SPLŇUJE HARMONIZOVANÉ NORMY						
	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | ČSN EN 60754-1:2015 ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 / IEC/ČSN EN 61034-2	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CERTIFIKACE CPR						
Třída reakce na oheň	Dca-s2-d2-a2	Dca-s2-d2-a1	Eca	Eca	Eca	Eca
Nebezpečné látky	–	–	–	–	–	–


Datové kabely

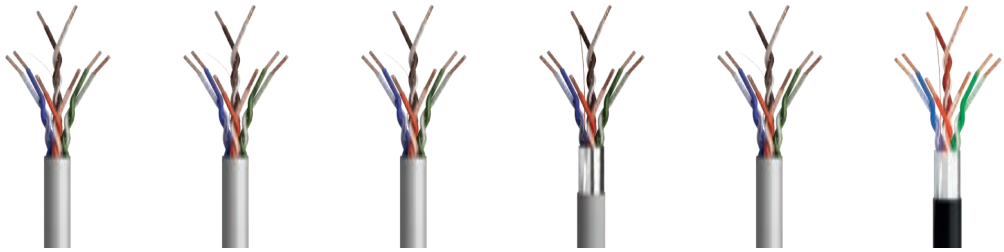

Obecné číslo	S9137	S9136	S9135	S9223	S9141	S9224
Typ	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E	UTP CAT 5E	FTP CAT 5E
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY						
Kroucená dvojlinka	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Počet drátů	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2	4× 2
Stínění	–	–	–	–	–	–
Fólie (μ)	–	–	–	–	–	–
Vnitřní vodič	mědí plátovaný hliník (CCA)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)
AWG	24	24	24	24	24	24
Průměr vodičů (mm)	0,48 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,48 mm	0,48 mm	0,48 mm
Stínění vodičů	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Průměrná tloušťka (mm)	0,21 mm	0,21 mm	0,21 mm	0,22 mm	0,22 mm	0,22 mm
Tahový prvek	Nylon 150D	Nylon 150D	Nylon 150D	–	–	–
Plášť kabelu	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PE
Tloušťka pláště (mm)	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Průměr pláště kabelu (mm)	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
Barva	šedá (RAL 7035)	šedá (RAL 7035)	šedá (RAL 7035)	šedá (RAL 7035)	šedá (RAL 7035)	černá (RAL 9005)
BALENÍ						
Materiál	 100 m, folie	 100 m, folie	 100 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 100 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 100 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 100 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem
MECHANICKÉ VLASTNOSTI						
Max. stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Provozní teplota (°C)	60	60	60	60	60	60
EU SMĚRNICE						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
SPLŇUJE HARMONIZOVANÉ NORMY						
	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/ TIA 568A, 568B | ISO/ IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CERTIFIKACE CPR						
Třída reakce na oheň	Eca	Eca	Eca	Eca	Eca	Eca
Nebezpečné látky	–	–	–	–	–	–

Datové kabely






Obecné číslo	S9142	S9310	S9320	S9131	S9132	S9231
Typ	UTP CAT 5E	STP CAT6A	FFTP CAT6A	UTP CAT 6	UTP CAT 6	FTP CAT 6
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY						
Kroucená dvojlinka	4×	4×	4×	4×	4×	4×
Počet drátů	4× 2	4× 2 + 1	4× 2 + 1	4× 2	4× 2	4× 2
Stínění	–	aluminium/PET fólie	aluminium/PET fólie	–	–	–
Fólie (μ)	–	7/12 – 18 mm	7/12 – 18 mm	–	–	–
Vnitřní vodič	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)	měď (Cu)
AWG	24	23	23	23	23	23
Průměr vodičů (mm)	0,48 mm	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56 mm
Stínění vodičů	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Průměrná tloušťka (mm)	0,22 mm	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21 mm
Tahový prvek	–	nylon 150D	nylon 150D	nylon 150D	nylon 150D	Nylon 150D
Plášť kabelu	PE	LSZH	LSZH	PVC	LS0H (LSZH)	PVC
Tloušťka pláště (mm)	5 mm	1,1	1,1	1,1	1,1	6,0 mm
Průměr pláště kabelu (mm)	1,0 mm	7,6	7,6	6,3	6,3	1,0 mm
Barva	černá (RAL 9005)	oranžová	šedá	šedá	fialová	šedá (RAL 7035)
BALENÍ						
Materiál	 100 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 500 m, dřevěný buben	 500 m, dřevěný buben	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem	 305 m, papírová krabice 5-ti vrstvý karton s potiskem
MECHANICKÉ VLASTNOSTI						
Max. stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
Provozní teplota (°C)	60	-20 °C až 60 °C	-20 °C až 60 °C	60	60	60
EU SMĚRNICE						
EU Directive 2011/65	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
EU Directive 305/2011	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
SPLŇUJE HARMONIZOVANÉ NORMY						
	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 61156-5 Ed. 2 | ISO/IEC 11801 CLASS | ČSN EN 50288-6-1 ed. 2:2014 | ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Cat 6 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017	NSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | IEC 60754-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017 | IEC/ČSN EN 60332-1-2 | ČSN EN 60754-1:2015 | ČSN EN 60754-2:2015 | IEC/ČSN EN 61034-2 | ČSN EN 50288-1 ed. 3:2014	ČSN EN 50173-1 ed. 4:2019 | ANSI/EIA/TIA 568A, 568B | ISO/IEC 11801 | ČSN EN 50575:2015 A1:2017
CERTIFIKACE CPR						
Třída reakce na oheň	Eca	B2ca–s1–d1–a1	Dca–s1–d2–a1	Eca	Dca-s2-d2-a2	Eca
Nebezpečné látky	–	–	–	–	–	–

Koaxiální kabely



Obecné číslo		S5131 | S5231S	S5141 | S5241S	S5252 | S5253	S5261 | S5262 | S5268	S5265 | S5266	S5269 | S5270	S5271 | S5273	S5272
Typ koaxiálního kabelu		CB 50F	CB 100F	CB 500	CB 113	CB 113 UV	CB 113 LSZH	CB 21D	CB 115
Typ		75Ω						75Ω	
Třída		–	–	–	CLASS A+	CLASS A+	CLASS A+	CLASS A	CLASS A
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY									
Vnitřní vodič Ø [mm], mat.		0,9 Cu	1,0 Cu	0,75 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,10 Cu	1,02 Cu
Dielektrikum Ø [mm], typ		4,4 FPE	4,6 FPE	3,2 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE
Stínění	I.folie	1× Al	1× Al	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PET	1× Al/PET
	Vodiče Ø [mm]	CuSn 32× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 48× 0,12	CuSn 144× 0,12	CuSn 144× 0,12	CuSn 144× 0,12	Al 128× 0,12	Al 96× 0,12
	II.folie	–	–	Al/PES spirála	Al/PES spirála	Al/PES spirála	Al/PES spirála	–	Al/PET
Vnější plášť Ø [mm]		6,3±0,2	6,5±0,2	5±0,2	7,05±0,2	7,05±0,2	7,05±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2
Materiál		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC – odolné UV	LSZH	PVC	PVC
Barva		bílá	bílá	bílá	bílá	černá	bílá	bílá	bílá
ELEKTRICKÉ PARAMETRY									
Impedance [Ω]		75±3							
Kapacita [pF/m]		56	54	53	52	52,5	52	52	50
Činitel zkrácení		0,81	0,82	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85	0,81
Maximální útlum při 20 °C [dB/100 m]	10 MHz	2,2	2	4,5	2,2	2,28	2,2	2,2	2,17
	100 MHz	7	7	10,5	5,8	5,8	5,8	4,2	7,35
	450 MHz	14,3	14,1	20,2	12,5	12,6	12,5	11,3	13,2
	650 MHz	17,8	17,5	24,1	15,3	15,1	15,3	14,8	17,42
	860 MHz	20,8	20,5	28	18,5	17,87	18,5	17,6	19,47
	1 000 MHz	21,8	21	29,1	19,3	19,5	19,3	18,4	19,8
	2 000 MHz	32	31	>35	29,5	28,02	29,5	27,1	29,9
Minimální útlum odrazu při 20 °C [dB]	10–300 MHz	25	25	25	30	31	–	30	25
	300–600 MHz	23	23	20	25	25	25	25	23
	600–900 MHz	20	20	18	23	23	23	23	19
Min. útlum stínění [dB]	10–800 MHz	75	75	75	>95	>95	>95	>110	>100
Max. stejnosměrný odpor při 20 °C [Ω/km]	Vnitřní jádro	29,3	23,7	41,5	18,5	25,7	18,5	19,5	21
	Vnější jádro	57,2	38,2	48,5	38,5	45,9	38,5	38,5	38
Izolační odpor mezi jádry při 20 °C [MΩ/km]		500	500	1 000	1 000	500	1 000	>500	500
MECHANICKÉ VLASTNOSTI									
Hmotnost [kg/km]		39,5	40,5	26,5	41,5	43,5	43,5	41,5	41
Min. poloměr ohybu jednorázový/násobný [mm]		30/60	30/60	25/50	35/70	30/60	35/70	35/70	30/60
Provozní teplota [°C]	Provozní	-20 ~ +75							
	Během montáže	+5 ~ +60							
Způsob balení	Délka [m]	100 | 250	100 | 250	100 | 250	100 | 250 | 500	100 | 250	250 | 500	100 | 500	100
	Typ cívky	papírová	papírová	papírová	papír | dřevo	papírová	papír | dřevo	papír | dřevo	papírová
	Ozn. metráží	ano							
DOPORUČENÉ TYPY KONEKTORŮ									
Objednávkové číslo	F šroubovací	K7331	K7331	K7321	K7351	K7351	K7351	K7351	K7351

Koaxiální kabely

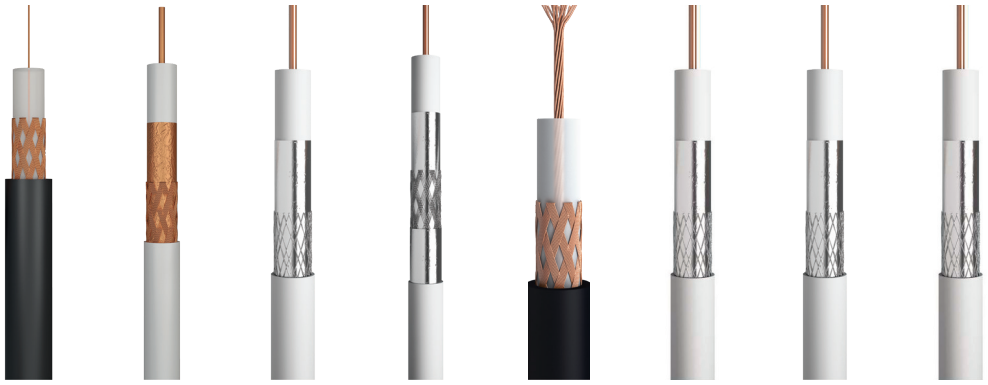

Obecné číslo		S5194	S5385	S5381 | S5381E	S5382 | S5383	S5213	S5374	S5375	S5376
Typ koaxiálního kabelu		RG59B/U	CB 125	CB 130	CB 135	RG58U	CB130	CB130	CB130
Typ						50Ω	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm
Třída		–	–	–	CLASS A	–	–	–	–
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY									
Vnitřní vodič Ø [mm], mat.		0,58 Cu	1,02 Cu	1,02 CCS	1,02 CCS	17× 0,19 CCA	1,02 CCS	1,02 CCS	1,02 CCS
Dielektrikum Ø [mm], typ		3,7 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE	3 SPE	4,8 FPE	4,8 FPE	4,8 FPE
Stínění	I.folie	–	1× CCA/PES	1× Al/PES	1× Al/PES	–	1× Al/PES	1× Al/PES	1× Al/PES
	Vodiče Ø [mm]	CCA 128× 0,12	CCA 64× 0,12	Al 32× 0,12	Al 64× 0,12	CCA 112× 0,12	Al 32× 0,12	Al 32× 0,12	Al 32× 0,12
	II.folie	–	–	–	Al/PES	–	–	–	–
Vnější plášť Ø [mm]		6,05±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	5±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2	6,8±0,2
Materiál		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Barva		černá	bílá	bílá	bílá	černá	bílá	bílá	bílá
ELEKTRICKÉ PARAMETRY									
Impedance [Ω]		50±3					75±3	75±3	75±3
Kapacita [pF/m]		70	54	55	75	100	55	55	55
Činitel zkrácení		0,66	0,83	0,84	0,85	0,66	0,84	0,84	0,84
Maximální útlum při 20 °C [dB/100 m]	10 MHz	3	2,28	2,32	2,28	8,5	2,32	2,32	2,32
	100 MHz	9	7,1	7,4	7,2	14,2	7,4	7,4	7,4
	450 MHz	20	14,4	15,5	15	32,9	15,5	15,5	15,5
	650 MHz	28	17,6	18,2	18,3	47,2	18,2	18,2	18,2
	860 MHz	32	20,6	20,8	20,7	–	20,8	20,8	20,8
	1 000 MHz	–	21,3	22,5	21,9	–	22,5	22,5	22,5
	2 000 MHz	–	31,5	34	33,5	–	34	34	34
Minimální útlum odrazu při 20 °C [dB]	10–300 MHz	20	23	25	25	–	25	25	25
	300–600 MHz	16	20	23	23	18	23	23	23
	600–900 MHz	16	20	20	20	16	20	20	20
Min. útlum stínění [dB]	10–800 MHz	90	77	75	>110	65	75	75	75
Max. stejnosměrný odpor při 20 °C [Ω/km]	Vnitřní jádro	170	23,9	25,7	25,3	37,6	25,7	25,7	25,7
	Vnější jádro	17	38,9	45,9	49,2	17,1	45,9	45,9	45,9
Izolační odpor mezi jádry při 20 °C [MΩ/km]		>10 000	500	500	500	500	500	500	500
MECHANICKÉ VLASTNOSTI									
Hmotnost [kg/km]		55	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Min. poloměr ohybu jednorázový/násobný [mm]		25/50	30/60	30/60	30/60	25/50	30/60	30/60	30/60
Provozní teplota [°C]	Provozní	-20 až +75							
	Během montáže	+5 až +60							
Způsob balení	Délka [m]	500	100	100	100 | 500	500	10	15	20
	Typ cívky	papírová | dřevo	papírová	papírová | PVC	papír | dřevo	dřevěná	papírová | PVC	papírová | PVC	papírová | PVC
	Ozn. metráží	ano							
DOPORUČENÉ TYPY KONEKTORŮ									
Objednávkové číslo	F šroubovací	K7331	K7351	K7331	K7331	–	*K7331	*K7331	*K7331

Multimetry digitální a klešťové



Obecné číslo	M3620N	M0305N	M3216N	M0230N	M2092N	M0391N	M0320N
Série	300			200			100
Typ	MD-310	MD-310C	MD-300	MD-230	MD-220	MD-210	MD-110
Volba rozsahu	manuální	automatická	automatická	manuální	manuální	manuální	manuální
AC napětí	200 – 300 V	2 – 600 V	2–600 V	2 – 600 V	2 – 600 V	200 – 300 V	200 – 300 V
DC napětí	200 mV – 300 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 600 V	200 mV – 300 V	200 mV – 300 V
AC proud	–	–	200 µA – 200 mA	2 mA – 10 A	2 mA – 10 A	–	–
DC proud	20 mA – 10 A	2 – 600 A	200 µA – 200 mA	2 mA – 10 A	2 mA – 10 A	20 µA – 10 A	2 000 µA – 200 mA
Elektrický odpor	200 Ω – 2 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ohm – 20 MOhm	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 2 MΩ	200 Ω – 2 MΩ
Spojitost obvodů	ano	ano	ano	ano	ano	ano	–
Test diod	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Test tranzistorů	–	–	–	ano	ano	–	–
Test baterií	ano	–	–	–	–	–	ano
Měření teploty	–	–	–	–	–	–	–
Bezkontaktní detekce AC napětí	–	–	–	–	–	–	–
Detail produktu	technologie bezpečného připojení měřících hrotů	–	–	–	–	–	–



Obecné číslo	M0430N	M0420N	M3691N	M0400N
Série	400			
Typ	MD-430	MD-420	MD-410	MD-410C
Volba rozsahu	automatická + manuální	automatická	manuální	automatická + manuální
AC napětí	600 mV – 750 V	2 – 300 V	200 mV – 300 V	4 V – 600 V
DC napětí	600 mV – 1 000 V	200 µA – 10 A (až 1 000 A)	200 mV – 300 V	400 mV – 600 V
AC proud	600 µA – 10 A	200 mV – 300 A	20 mA – 10 A	400 A
DC proud	600 µA – 10 A	200 µA – 10 A (až 1 000 A)	20 mA – 10 A	400 A
Elektrický odpor	600 Ohm – 60 MOhm	200 Ω – 20 MΩ	200 Ω – 20 MΩ	400 Ω – 40 MΩ
Spojitost obvodů	ano	ano	ano	ano
Test diod	ano	ano	ano	ano
Test tranzistorů	ano	ano	–	–
Test baterií	–	–	ano	–
Měření teploty	-40 °C až +300 °C	-20 °C až +1 000 °C	0 °C až +1 000 °C	-20 °C až +1 000 °C
Bezkontaktní detekce AC napětí	–	–	ano	–
Detail produktu	záznam max. hodnoty; záznam naměřené hodnoty	–	technologie bezpečného připojení měřících hrotů	–

EMOS

Zkoušečky napětí



Obecné číslo	M0071N	M0012AN	M0014AN	M0003BN	M0007AN	M0048N	M0049N	M0018N	M0017	M0016
Série	700	300		200	100					
Typ	VT-710	VT-320	VT-310	VT-211	VT-150	VT-120	VT-103	VT-110	VT-102	VT-101
AC napětí	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	6–400 V	70 – 1 000 V bezkontaktně	70 – 250 V bezkontaktně	12–250 V bezkontaktně	70 – 250 V bezkontaktně	0–250 V	0–250 V
DC napětí	6 – 690 V	12 – 690 V	110 – 400 V	6–400 V		0 – 250 V bezkontaktně	12–230 V bezkontaktně	0 – 250 V bezkontaktně	200–250 V	200–250 V
Signalizace	optická + akustická	optická + akustická	optická	optická	optická + akustická	optická + akustická	optická	optická	optická	optická
Určení polarity	ano	ano	ano	ano	–	ano	–	ano	–	–
Určení sledu fáze	ano	ano	ano	–	–	–	–	–	–	–
Spojitost obvodů	ano	ano	–	–	–	–	–	–	–	–

Měřící přístroje



Obecné číslo	M0501N	M0502	M0503N	N0322
Název	Multidetektor	Laserový měřič vzdálenosti	IR teploměr	Univerzální tester baterií
Detail produktu	detekce AC vedení, kovu a dřeva	0,05 – 40 m, délka, plocha, objem, pythagoras, kontinuální měření	optická charakteristika 12:1, laserové zaměřování, kontinuální měření, paměť, -50 °C až 550 °C	pro baterie AAA, AA, C, D, 9 V, knoflíky

Termostaty



Obecné číslo	P5611OT	P5616OT	P5606OT	P5603R	P5614
Typ termostatu	bezdrátový s OpenTherm komunikací	bezdrátový s OpenTherm komunikací	drátový s OpenTherm komunikací	drátový	bezdrátový manuální
Druh regulace	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém
Počet programů	6 programů + 3 uživatelsky nastavitelné	uživatelsky nastavitelný program	uživatelsky nastavitelný program	uživatelsky nastavitelná teplota	–
Typ nastavení teploty	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	manuálně	manuálně
Nastavení teploty	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C	5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C	5 °C až 30 °C, po 1 °C	5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C
Nastavitelný rozptyl teploty	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,4 °C	0,2 °C
Funkce ON/OFF	ano	ano	ano	–	ano
Funkce prázdniny	–	ano	ano	–	–
Spínání	napěťové 230 V/ beznapěťové	napěťové 230 V/beznapěťové	napěťové 230 V/beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	napěťové 230 V/beznapěťové
Spínaná zátěž	16 A odporově, 5 A induktivně	10 A odporově, 4 A induktivně	6 A odporově, 2 A induktivně	6 A odporově, 2 A induktivně	16 A odporově, 4 A induktivně
Napájení	230 V (přijímač)/ 2× 1,5 V AA (vysílač)	230 V (přijímač)/ 2× 1,5 V AA (vysílač)	2× 1,5 V AA	2× 1,5 V AA	230 V (přijímač)/ 2× 1,5 V AAA (vysílač)
Další funkce	OpenTherm & relé výstup, lock funkce, podsvícený displej, dosah 100 m	OpenTherm & relé výstup, lock funkce, podsvícený displej, dosah 80 m	OpenTherm & relé výstup, lock funkce, podsvícený displej	ochrana proti zamrznutí	ochrana proti zamrznutí, podsvícený displej, dosah 100 m



Obecné číslo	P5604	P5607	P5608	P5618	P5660FR	P56601FR
Typ termostatu	drátový manuální	drátový	drátový	bezdrátový	zásuvkový	zásuvkový
Druh regulace	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém
Počet programů	–	1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	uživatelsky nastavitelná teplota	uživatelsky nastavitelná teplota	uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)
Typ nastavení teploty	manuálně	6 teplotních změn denně	manuálně	manuálně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně
Nastavení teploty	5 °C až 35 °C, rozlišení 0,5 °C	5 °C až 35 °C, po 0,5 °C	5 °C až 35 °C, po 0,5 °C	5 °C až 35 °C, po 0,5 °C	5 °C až 40 °C, rozlišení 0,5 °C	5 °C až 40 °C, rozlišení 0,5 °C
Nastavitelný rozptyl teploty	0,2 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C	0,2 °C až 2 °C, po 0,1 °C
Funkce ON/OFF	–	–	ano	ano	ano	ano
Funkce prázdniny	–	–	–	–	–	–
Spínání	napěťové 230 V/ beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové
Spínaná zátěž	6 A odporově, 2 A induktivně	8 A odporově, 2 A induktivně	6 A odporově, 2 A induktivně	16 A odporově, 4 A induktivně	16 A odporově, 4 A induktivně	16 A odporově, 4 A induktivně
Napájení	2× 1,5 V AAA	2× 1,5 V AAA (součástí dodávky)	2× 1,5 V AA (součástí dodávky)	2× 1,5 V AA (součástí dodávky)	230 V AC	–
Další funkce	ochrana proti zamrznutí, podsvícený displej	podsvícený displej	kalibrace teploty	kalibrace teploty	ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty, funkce časovače (countdown, letní/zimní čas)	podsvícený displej, kalibrace teploty

EMOS Termostaty



Obecné číslo	P56201	P56211	P56201UF | P56201BUF	P5631S
Typ termostatu	drátový	bezdrátový	drátový pro podlahové vytápění	SMART, programovatelná termohlavice
Druh regulace	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí systém	vytápěcí systém
Počet programů	uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)	1 uživatelsky nastavitelný program nebo uživatelsky nastavitelná teplota (6× za den)
Typ nastavení teploty	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně	6 teplotních změn denně
Nastavení teploty	5 °C až 35 °C, po 0,5 °C	5 °C až 35 °C, po 0,5 °C	1 °C až 70 °C, po 0,5 °C	5 °C až 30 °C, rozlišení 0,5 °C
Nastavitelný rozptyl teploty	0,2 °C až 2 °C, rozlišení 0,1 °C	0,2 °C až 2 °C, rozlišení 0,1 °C	vnitřní čidlo: 0,5 °C až 2,5 °C, rozlišení 0,5 °C; podlahové čidlo: 1 °C až 9 °C, rozlišení 1 °C	0,5 °C až 1,5 °C, po 0,5 °C
Funkce ON/OFF	ano	ano	ano	–
Funkce prázdniny	ano	ano	ano	ano
Spínání	napěťové 230 V AC, 50 Hz	230 V AC nebo beznapěťové	napěťové 230 V AC, 50 Hz	–
Spínaná zátěž	6 A odporově, 2 A induktivně	16 A odporově, 4 A induktivně	16 A odporově	–
Napájení	230 V AC	5 V USB adaptér (vysílač) / 230 V AC (přijímač)	230 V AC	2× 1,5 V AA (součástí dodávky)
Další funkce	ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty, spínání na základě GPS polohy	ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty, spínání na základě GPS polohy	ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty, spínání na základě GPS polohy	ochrana proti zamrznutí, funkce otevřené okno, dětská pojistka, spínání na základě GPS polohy
Matice	–	–	–	M28 × 1.5 mm
Přiložené adaptéry	–	–	–	RAV, RA, RAVL, Giacomini, Caleffi



Obecné číslo	P56A01	P56A02	P56A11	P56S01	P56S01F	P56S11
Typ termostatu	drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění	drátový s OpenTherm komunikací	bezdrátový s OpenTherm komunikací	drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění	drátový s OpenTherm komunikací + podlahové vytápění, podomítkový	bezdrátový s OpenTherm komunikací
Druh regulace	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém	vytápěcí a chladící systém
Počet programů	6 + 3 uživatelsky nastavitelné	6 + 3 uživatelsky nastavitelné	6 + 3 uživatelsky nastavitelné	6 + 3 uživatelsky nastavitelné	6 + 3 uživatelsky nastavitelné	6 + 3 uživatelsky nastavitelné
Typ nastavení teploty	komfortní a úsporná teplota	komfortní a úsporná teplota	komfortní a úsporná teplota	komfortní a úsporná teplota	komfortní a úsporná teplota	komfortní a úsporná teplota
Nastavení teploty	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C	7 °C až 30 °C, po 0,2 °C
Nastavitelný rozptyl teploty	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C, 0,2 °C, 0,5 °C, 1,0 °C	0,1 °C až 1 °C (rozlišení 0,1 °C)	0,1 °C až 1 °C (rozlišení 0,1 °C)	0,1 °C až 1 °C (rozlišení 0,1 °C)
Funkce ON/OFF	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Funkce prázdniny	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Spínání	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové	230 V AC nebo beznapěťové
Spínaná zátěž	16 A odporově, 5 A induktivně	8 A odporově, 2 A induktivně	16 A odporově, 5 A induktivně	16 A odporově, 5 A induktivně	16 A odporově, 5 A induktivně	16 A odporově, 5 A induktivně
Napájení	230 V AC	2× 1,5 V AA (součástí dodávky)	230 V AC (přijímač) / 2× 1,5 V AA / 5 V USB adaptér (vysílač)	230 V AC	230 V AC	230 V AC (přijímač) / 5 V USB adaptér (vysílač)
Další funkce	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty	podsvícený displej, ochrana proti zamrznutí, kalibrace teploty

Termostaty



Obecné číslo	P5681	P5682	P5683	P5684	P5685	P5686
Typ termostatu	příložný	příložný s kapilárovým čidlem	příložný	příložný s kapilárovým čidlem	drátový příložný, jímkový	drátový příložný, jímkový
Druh regulace	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém	vytápěcí a chladicí systém
Počet programů	–	–	–	–	–	–
Typ nastavení teploty	manuálně	manuálně	manuálně	manuálně	manuálně	manuálně
Nastavení teploty	0 °C až 90 °C	0 °C až 90 °C	5 °C až 80 °C, rozlišení 0,1 °C	5 °C až 90 °C, rozlišení 0,1 °C	0 °C až 90 °C, rozlišení 5 °C	5 °C až 80 °C, po 0,1 °C
Nastavitelný rozptyl teploty	–	–	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C	–	0,1 °C až 15 °C, po 0,1 °C
Funkce ON/OFF	–	–	ano	ano	–	ano
Funkce prázdniny	–	–	–	–	–	–
Spínání	napěťové 230 V/400 V	napěťové 230 V/400 V	napěťové 230 V	napěťové 230 V	napěťové 230 V/400 V	napěťové 230 V AC, 50 Hz
Spínaná zátěž	16/6 A odporově, 4/1 A induktivně	16/6 A odporově, 4/1 A induktivně	5 A odporově, 1,5 A induktivně	5 A odporově, 1,5 A induktivně	16/4 A odporově, 6/1 A induktivně	5 A odporově, 1,5 A induktivně
Napájení	230 V, 400 V	230 V, 400 V	230 V	230 V	230 V, 400 V AC	230 V AC
Další funkce	–	–	displej s nastavenou/aktuální teplotou, LED indikace sepnutí termostatu, ON/OFF funkce	displej s nastavenou/aktuální teplotou, LED indikace sepnutí termostatu, ON/OFF funkce	–	–

Detektory plynů a kouře



Obecné číslo	P56502	P56300	P56402	P56501	P56500	P56450	P56503X
Detekce: oxid uhelnatý	–	ano	ano	–	–	–	–
Detekce: kouř	ano	–	–	ano	ano	–	ano
Detekce: hořlavé plyny	–	–	–	–	–	ano	–
Optická signalizace	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Zvuková signalizace	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Montáž na zeď či volně stojící	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vzájemné párování detektorů	ano	–	–	–	ano	–	–
Kotle ústředního vytápění	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Sporák, ohřívač vody	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Karma	–	ano	ano	–	–	ano	–
Zasobníkový ohřívač vody	–	ano	ano	–	–	ano	–
Garáž (výfukové plyny)	–	–	ano	–	–	–	–
Krb	ano	ano	ano	ano	ano	–	ano
Napájení	230 V AC, záložní baterie: 1× 9 V, součástí balení	1× 9 V, součástí balení	2× 1,5 V AA	1× 9 V	2× 1,5 V AA	ze sítě 230 V AC	1× 9 V, součástí balení
Životnost detektoru	10 let	10 let	10 let	10 let	10 let	5 let	10 let

EMOS Zvonky bezdrátové



Obecné číslo	P5735WS	P5735SS	P5750	P5750.2T	P5750.2R	P5760N	P5763N
Způsob přenosu	bezdrátový zvonek						
Dosah tlačítka	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m	180 m	180 m
Počet melodií	52	52	10	10	10	16	16
Způsob párování	automatické párování–self-learning						
Speciální funkce	nastavení různé melodie a hlasitosti pro každé tlačítko spárované v aplikaci	nastavení různé melodie a hlasitosti pro každé tlačítko spárované v aplikaci	bezbateriové tlačítko	bezbateriové tlačítko	bezbateriové tlačítko	USB–C výstup – PD 20W, funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc	funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc.
Optická signalizace na zvonku	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Optická signalizace na tlačítku	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální hlasitost zvonění	110 dB	110 dB	95 dB	95 dB	95 dB	85 dB	85 dB
Možnost přidat další tlačítko	ano, max. 8 + 2 v APP	ano, max. 8 + 2 v APP	ano, max. 8	ano, max. 8	ano, max. 8	ano, max. 8	ano, max. 8
Počet tlačítek v balení	1 ks	1 ks	1 ks	2 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Přídavné (náhradní) tlačítko	P5734T	P5734T	P5750T	P5750T	P5750T	P5760T	P5760T
Voděodolné tlačítko	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Napájení tlačítka	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	bez napájení	bez napájení	bez napájení	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	1× 3 V CR2032 (součástí balení)
Napájení hlavní jednotky	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)
Počet přijímačů v balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	2 ks	1 ks	1 ks
Regulace hlasitosti	ano, 4 úrovně	ano, 4 úrovně	ano, 5 úrovní	ano, 5 úrovní	ano, 5 úrovní	ano, 5 úrovní	ano, 5 úrovní
Přenosová frekvence	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Barva	bílá	stříbrná	červená	červená	červená	stříbrná	stříbrná
Rozměr zvonku	80 × 80 × 65 mm	80 × 80 × 65 mm	66 × 57 × 107 mm	66 × 57 × 107 mm	66 × 57 × 107 mm	66 × 63 × 110 mm	34 × 65 × 116 mm
Rozměr tlačítka	19 × 38 × 92 mm	19 × 38 × 92 mm	24 × 90 × 40 mm	24 × 90 × 40 mm	24 × 90 × 40 mm	16 × 101 × 39 mm	15 × 101 × 39 mm



Obecné číslo	P5763RN	P5737	P5736	P5734B	P5734	P5733W	P5733S
Způsob přenosu	bezdrátový zvonek						
Dosah tlačítka	180 m	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m
Počet melodií	16	36	36	10	10	36	36
Způsob párování	automatické párování–self-learning						
Speciální funkce	funkce repeater – umožňuje prodloužit dosah tlačítka o několik stovek metrů navíc.	–	–	–	–	výrazná optická signalizace zvonění	výrazná optická signalizace zvonění
Optická signalizace na zvonku	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Optická signalizace na tlačítku	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální hlasitost zvonění	85 dB	90 dB	90 dB	85 dB	85 dB	110 dB	110 dB
Možnost přidat další tlačítko	ano, max. 8	ano, max. 8	ano, max. 8	ano, max. 8	ano, max. 8	ano, max. 8	ano, max. 8
Počet tlačítek v balení	není v balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Přídavné (náhradní) tlačítko	P5760T	P5723T	P5723T	P5734T	P5734T	P5732T	P5732T
Voděodolné tlačítko	–	IP55	IP55	IP56	IP56	IP44	IP44
Napájení tlačítka	–	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	1× 3 V CR2032 (součástí balení)
Napájení hlavní jednotky	3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	230 V AC	3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Počet přijímačů v balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Regulace hlasitosti	ano, 5 úrovní	ano, 4 úrovně	ano, 4 úrovně	ano, 5 úrovní	ano, 5 úrovní	ano, 4 úrovně	ano, 4 úrovně
Přenosová frekvence	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Barva	stříbrná	bílá	bílá	černá	bílá	bílá	stříbrná
Rozměr zvonku	34 × 65 × 116 mm	90 × 85 × 75 mm	90 × 85 × 32 mm	72 × 42 × 42 mm	72 × 42 × 42 mm	74 × 74 × 74 mm	74 × 74 × 74 mm
Rozměr tlačítka	–	82 × 40 × 20 mm	82 × 40 × 20 mm	19 × 38 × 92 mm	19 × 38 × 92 mm	17 × 40 × 60 mm	17 × 40 × 60 mm

Zvonky bezdrátové



Obecné číslo	P5733G	P5731	P5730	P5729B	P5729	P5728	P5727N
Způsob přenosu	bezdrátový zvonek						
Dosah tlačítka	150 m	180 m	180 m	180 m	180 m	180 m	150 m
Počet melodií	36	36	52	36	36	52	10
Způsob párování	automatické párování–self-learning						
Speciální funkce	výrazná optická signalizace zvonění	bezbateriové tlačítko	–	bezbateriové tlačítko	bezbateriové tlačítko	–	ne
Optická signalizace na zvonku	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Optická signalizace na tlačítku	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální hlasitost zvonění	110 dB	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB	100 dB
Možnost přidat další tlačítko	ano, max. 8	ano, max. 6	ano, max. 6	ano, max. 6	ano, max. 6	ano, max. 6	ano, max. 8
Počet tlačítek v balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Přídavné (náhradní) tlačítko	P5732T	P5729T	P5728T	P5729T	P5729T	P5728T	P5734T
Voděodolné tlačítko	IP44	IP44	IP56	IP44	IP44	IP56	IP56
Napájení tlačítka	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	bez napájení	1× 12 V A23 (součástí balení)	bez napájení	bez napájení	1× 12 V A23 (součástí balení)	1× 3 V CR2032 (součástí balení)
Napájení hlavní jednotky	230 V AC	230 V AC	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	230 V AC	230 V AC	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)	230 V AC
Počet přijímačů v balení	1 ks	2 ks	2 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Regulace hlasitosti	ano, 4 úrovně	ano, 4 úrovně	ano, 5 úrovní	ano, 4 úrovně	ano, 4 úrovně	ano, 5 úrovní	ano, 5 úrovní
Přenosová frekvence	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Barva	zelená	bílá	černá	černá	bílá	černá	černá
Rozměr zvonku	74 × 74 × 74 mm	73 × 81 × 81 mm	26 × 81 × 81 mm	73 × 81 × 81 mm	73 × 81 × 81 mm	26 × 81 × 81 mm	97 × 63 × 61 mm
Rozměr tlačítka	17 × 40 × 60 mm	22 × 49 × 82 mm	19 × 42 × 72 mm	22 × 49 × 82 mm	22 × 49 × 82 mm	19 × 42 × 72 mm	19 × 38 × 92 mm



Obecné číslo	P5723	P57U01	P5739W	P5739B	P57P01	P57P02	P57103
Způsob přenosu	bezdrátový zvonek						bezdrátový/drátový zvonek
Dosah tlačítka	100 m	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m	180 m nebo drátové spojení
Počet melodií	36	10	38	38	38	38	10
Způsob párování	automatické párování–self-learning						
Speciální funkce	–	1× USB C výstup – PD 35 W; 1× USB A výstup – 5 V/3 A/15 W	bezbateriové tlačítko	bezbateriové tlačítko	PIR senzor	PIR senzor	duální připojení tlačítka
Optická signalizace na zvonku	–	ano	ano	ano	ano	ano	–
Optická signalizace na tlačítku	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální hlasitost zvonění	75 dB	100 dB	100 dB	100 dB	90 dB	90 dB	90 dB
Možnost přidat další tlačítko	ano, max. 8	ano, max. 8	ano, max. 6	ano, max. 6	ano, max. 8	ano, max. 8	ano, max. 8
Počet tlačítek v balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Přídavné (náhradní) tlačítko	P5723T	P5734T	P5739T	P5739T	–	–	P5734T; P57000T
Voděodolné tlačítko	IP44	IP56	IP44	IP44	–	–	IP54
Napájení tlačítka	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	1× 3 V CR2032 (součástí balení)	bez napájení	bez napájení	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) + USB-C 5 V	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) + USB-C 5 V	1× 3 V CR2032 (součástí balení)
Napájení hlavní jednotky	3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) + USB-C 5 V	230 V AC
Počet přijímačů v balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Regulace hlasitosti	–	ano, 5 úrovní	ano, 4 úrovně	ano, 4 úrovně	ano, 4 úrovně	ano, 4 úrovně	ano, 4 úrovně
Přenosová frekvence	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Barva	bílá	černá	bílá	černá	bílá	bílá	bílá
Rozměr zvonku	29 × 72 × 125 mm	95 × 54 × 71 mm	91 × 47 × 55 mm	91 × 47 × 55 mm	82 × 82 × 65 mm	82 × 82 × 22 mm	90 × 50 mm
Rozměr tlačítka	23 × 93 × 34 mm	19 × 38 × 92 mm	77 × 40 × 20 mm	77 × 40 × 20 mm	82 × 75 × 47 mm	82 × 75 × 47 mm	19 × 38 × 92 mm

Zvonky drátové









Obecné číslo	P57002	P57001	P57102	P57101	P57104	P57000TR	P57103
Způsob přenosu	drátový zvonek					zvonkový transformátor	bezdrátový/drátový zvonek
Dosah tlačítka	drátové spojení					–	180 m nebo drátové spojení
Počet melodií	1	1	1	1	1	–	10
Způsob párování	není	není	není	není	není	–	automatické párování–self-learning
Speciální funkce	–	–	–	–	–	–	duální připojení tlačítka
Optická signalizace na zvonku	–	–	–	–	–	–	–
Optická signalizace na tlačítku	–	–	–	–	–	–	ano
Maximální hlasitost zvonění	85 dB	85 dB	85 dB	85 dB	90 dB	–	90 dB
Možnost přidat další tlačítko	–	–	–	–	–	–	ano, max. 8
Počet tlačítek v balení	není v balení	není v balení	není v balení	není v balení	není v balení	–	1 ks
Přídavné (náhradní) tlačítko	–	–	P57000T	P57000T	P57000T	–	P5734T; P57000T
Voděodolné tlačítko	–	–	–	–	–	–	IP54
Napájení tlačítka	drátové spojení	drátové spojení	drátové spojení	drátové spojení	drátové spojení	8 V, 12 V, 24 V	1× 3 V CR2032 (součástí balení)
Napájení hlavní jednotky	230 V AC	230 V AC	4× 1,5 V AA/ transformátor (nejsou součástí balení)	4× 1,5 V AA/ transformátor (nejsou součástí balení)	12V AC	–	230 V AC
Počet přijímačů v balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	–	1 ks
Regulace hlasitosti	–	–	–	–	–	–	ano, 4 úrovně
Přenosová frekvence	drátové spojení	drátové spojení	drátové spojení	drátové spojení	drátové spojení	–	433 MHz
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá/chrom	–	bílá
Rozměr zvonku	163 × 105 × 36 mm	110 × 110 × 45 mm	170 × 105 × 49 mm	118 × 118 × 45 mm	75 × 35 mm	85 × 64 × 35 mm	90 × 50 mm
Rozměr tlačítka	–	–	–	–	–	–	19 × 38 × 92 mm

Pásky



Obecné číslo	F62512	F61511	F61512	F61513	F61514	F61515	F61999	F61516
Typ pásky	PVC							
Šířka pásky	25 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	19 mm	15 mm
Délka návinu	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	20 m	10 m
Tloušťka pásky	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm
Barva	černá	bílá	černá	červená	modrá	zelená/žlutá	mix barev	žlutá
Materiál lepidla	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk
Odolné UV	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Prodloužení minimálně	125 %	125 %	125 %	125 %	125 %	125 %	125 %	125 %
Pevnost v tahu	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm
Přilnavost k oceli minimálně	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm
Přilnavost k podkladu	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm
Elektrická pevnost minimálně	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm
Elektrická pevnost po vlhku minimálně	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm
Vodotěsný spoj	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vytváří tlakotěsný spoj	–	–	–	–	–	–	–	–
Rozsah instalačních teplot	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C
Samozhášivé	–	–	–	–	–	–	–	–
Vyhovuje normě	ČSN EN 60454-3-1					ČSN EN 60454-3-1-2/F-PVC/60		



Obecné číslo	F61517	F61519	F615992	F61590	F61912	F61921	F61922	F61923
Typ pásky	PVC							
Šířka pásky	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Délka návinu	10 m	10 m	10 m	8 m	10 m	20 m	20 m	20 m
Tloušťka pásky	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm
Barva	hnědá	zelená	mix barev	mix barev	černá	bílá	černá	červená
Materiál lepidla	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk
Odolné UV	ano	ano	ano	–	ano	ano	ano	ano
Prodloužení minimálně	125 %	125 %	125 %	–	125 %	125 %	125 %	125 %
Pevnost v tahu	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	18 N/19 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm
Přilnavost k oceli minimálně	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,3 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm
Přilnavost k podkladu	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,3 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm
Elektrická pevnost minimálně	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	2,5 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm
Elektrická pevnost po vlhku minimálně	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm	–	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm
Vodotěsný spoj	ano	ano	ano	–	ano	ano	ano	ano
Vytváří tlakotěsný spoj	–	–	–	–	–	–	–	–
Rozsah instalačních teplot	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	0–80 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C
Samozhášivé	–	–	ano	–	–	–	–	–
Vyhovuje normě	ČSN EN 60454-3-1-2/F-PVC/60		ČSN EN 60454-3-1	–	ČSN EN 60454-3-1			

Pásky



Obecné číslo	F61924	F61925	F61926	F61927	F61929	F6090	F6300	F6100
Typ pásky	PVC					PE pěna	akrylová oboustranná páska	podklad z PVC
Šířka pásky	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	20 mm	30 mm	100 mm
Délka návinu	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	3 m	3 m	1 m
Tloušťka pásky	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	1,00 mm	2 mm	0,7 mm
Barva	modrá	zelená/žlutá	žlutá	hnědá	zelená	bílá	transparentní	transparentní
Materiál lepidla	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk	kaučuk	akryl	akryl	syntetické lepidlo
Odolné UV	ano	ano	ano	ano	ano	–	–	ano
Prodloužení minimálně	125 %	125 %	125 %	125 %	125 %	–	–	–
Pevnost v tahu	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	150 N/10 mm	–	–	–
Přilnavost k oceli minimálně	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	1,8 N/10 mm	–	–	–
Přilnavost k podkladu	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	1,5 N/10 mm	–	–	–
Elektrická pevnost minimálně	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	40 kV/mm	–	–	–
Elektrická pevnost po vlhku minimálně	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm	35 kV/mm	–	–	–
Vodotěsný spoj	ano	ano	ano	ano	ano	–	–	ano
Vytváří tlakotěsný spoj	–	–	–	–	–	–	–	–
Rozsah instalačních teplot	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	-25–90 °C	5–80 °C	5–80 °C	-25–90 °C
Samozhášivé	–	–	–	–	–	–	–	–
Vyhovuje normě	ČSN EN 60454-3-1		ČSN EN 60454-3-1-2/F-PVC/60			–	–	–



Obecné číslo	F6110	F6200	F6210	F6301	F6302	F6515	F6910	F52502
Typ pásky	podklad z PVC	podklad z PE	páska na opravu sítě proti hmyzu	oboustranná NANOGRID páska	oboustranná DUCT páska	asfaltová textilní páska	asfaltová textilní páska	samovulkanizační páska
Šířka pásky	100 mm	50 mm	50 mm	19 mm	50 mm	15 mm	19 mm	25 mm
Délka návinu	1 m	25 m	2 m	3 m	10 m	15 m	10 m	5 m
Tloušťka pásky	0,7 mm	0,15 mm	1,00 mm	2 mm	1,00 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,76 mm
Barva	černá	transparentní	transparentní	transparentní	transparentní	černá	černá	černá
Materiál lepidla	syntetické lepidlo	akryl	hot melt	akryl	hot melt	asfalt	asfalt	guma
Odolné UV	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	–
Prodloužení minimálně	–	–	–	–	–	–	–	až 300 %
Pevnost v tahu	–	–	–	–	–	–	–	–
Přilnavost k oceli minimálně	–	–	–	–	–	–	–	–
Přilnavost k podkladu	–	–	–	–	–	–	–	–
Elektrická pevnost minimálně	–	–	–	–	–	1 kV/mm	1 kV/mm	14 kV/mm
Elektrická pevnost po vlhku minimálně	–	–	–	–	–	–	–	–
Vodotěsný spoj	ano	–	–	–	–	–	–	ano
Vytváří tlakotěsný spoj	–	–	–	–	–	–	–	–
Rozsah instalačních teplot	-25–90 °C	-25–90 °C	5–40 °C	5–40 °C	5–40 °C	5–40 °C	5–40 °C	5–95 °C
Samozhášivé	–	–	–	–	–	–	–	–
Vyhovuje normě	–	–	–	–	–	–	–	–

Pásky









Obecné číslo	F52503	F51912	F6030	F87525	F6060	F6080	F6070
Typ pásky	silikonová vulkanizační	samovulkanizační páska	univerzální samolepící páska DUCT TAPE	výstražná páska z LDPE (nízkohustotní polyethylen)	akrylová oboustranná páska	akrylová oboustranná páska	reflexní bezpečnostní samolepící páska
Šířka pásky	25 mm	19 mm	48 mm	75 mm	12 mm	18 mm	25 mm
Délka návinu	3 m	10 m	10 m	250 m	3 m	3 m	2 m
Tloušťka pásky	0,60 mm	0,76 mm	0,21 mm	0,03 mm	1,00 mm	1,00 mm	0,19 mm
Barva	černá	černá	stříbrná	červená/bílá	čirá	čirá	mix barev
Materiál lepidla	bez lepidla	guma	syntetický kaučuk	bez lepidla	akryl	akryl	kaučuk
Odolné UV	ano	–	ano	ano	ano	ano	ano
Prodloužení minimálně	až 400 %	až 300 %	–	–	–	–	–
Pevnost v tahu	–	–	–	–	–	–	–
Přilnavost k oceli minimálně	–	–	–	–	–	–	2 N/10 mm
Přilnavost k podkladu	–	–	–	–	2 kg/30 cm	2 kg/30 cm	1,5 N/10 mm
Elektrická pevnost minimálně	8 kV/mm	14 kV/mm	–	–	–	–	–
Elektrická pevnost po vlhku minimálně	–	–	–	–	–	–	–
Vodotěsný spoj	ano	ano	–	–	–	–	–
Vytváří tlakotěsný spoj	ano	–	–	–	–	–	–
Rozsah instalačních teplot	-60–260 °C	5–95 °C	5–80 °C	5–30 °C	5–40 °C	5–40 °C	-25–90 °C
Samozhášivé	–	–	–	–	ano	ano	–
Vyhovuje normě	–	–	–	–	–	–	–

TVAR A60

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ5142	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	F	ZQ5E44	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	8 592920 126509
ZQ5152	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / CW	F	ZQ5E54	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / CW	E	8 592920 126592
ZQ5162	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / CW	E	ZQ5E64	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / CW	E	8 592920 126684
ZQ5130	7,3 W (50 W) / 645 lm / E27 / WW	F	ZQ5E31	5,8 W (50 W) / 645 lm / E27 / WW	E	8 592920 126387
ZQ5140	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZQ5E41	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 126448
ZQ5140.3	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	F	ZQ5E41.3	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126714
ZQ5150	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	F	ZQ5E51	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW	E	8 592920 126530
ZQ5150.3	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW / 3PC	F	ZQ5E51.3	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126837
ZQ5160	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	ZQ5E61	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	8 592920 126622
ZQ5160.3	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW / 3PC	E	ZQ5E61.3	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 126899
ZQ5120	5,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ5E21	4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 126325
ZQ5131	7,3 W (50 W) / 645 lm / E27 / NW	F	ZQ5E33	5,8 W (50 W) / 645 lm / E27 / NW	E	8 592920 126417
ZQ5141	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZQ5E43	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 126479
ZQ5141.3	8,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E43.3	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126776
ZQ5151	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	F	ZQ5E53	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW	E	8 592920 126561
ZQ5151.3	10,7 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E53.3	9,5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126868
ZQ5161	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	ZQ5E63	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	8 592920 126653
ZQ5161.3	13,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW / 3PC	F	ZQ5E63.3	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 126929
ZQ5121	5,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ5E23	4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 126356
ZL4206	3× DIMM / 10,5 W (75 W) / 1 060 lm / WW	F	ZQ5F52S	3× DIMM / 10,5W (75W) / 1 060lm / WW	F	8 592920 143025

TVAR A67

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ5173	17 W (120 W) / 1 900 lm / E27 / WW	E	ZQ5E71	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / WW	E	8 592920 126950
ZQ5174	17 W (120 W) / 1 900 lm / E27 / NW	E	ZQ5E73	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / NW	E	8 592920 126981
ZQ5175	17W (120 W) / 1 900 lm / E27 / CW	E	ZQ5E74	16 W (120 W) / 1 901 lm / E27 / CW	E	8 592920 127018

TVAR A70

TVAR A67

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ5183	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	E	ZQ5E81	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	E	8 592920 127049
ZQ5184	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	E	ZQ5E83	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	E	8 592920 127070
ZQ5185	19 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / CW	E	ZQ5E84	20 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / CW	E	8 592920 127100

TVAR A80

TVAR A95

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	ZQ5E91	28 W (200 W) / 3 452 lm / E27 / WW	E	8 592920 130803
–	–	–	ZQ5E93	28 W (200 W) / 3 452 lm / E27 / NW	E	8 592920 130834

EMOS LED žárovky CLASSIC

TVAR CANDLE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ3222	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	F	ZQ3E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / C W	E	8 592920 127254
ZQ3232	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	ZQ3E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / C W	E	8 592920 127346
ZQ3210	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	F	ZQ3D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	D	8 592920 127131
ZQ3220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ3E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 127193
ZQ3220.3	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	F	ZQ3E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	E	8 592920 127490
ZQ3230	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	ZQ3E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	8 592920 127285
ZQ3211	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	F	ZQ3D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	D	8 592920 127162
ZQ3221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ3E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 127223
ZQ3221.3	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	F	ZQ3E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	E	8 592920 127520
ZQ3231	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	ZQ3E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	8 592920 127315
ZQ3110	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	F	ZQ4D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	D	8 592920 127377
ZQ3120	4,9 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ4E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 127438
ZQ3111	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	F	ZQ4D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	D	8 592920 127407
ZQ3121	4,9 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ4E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 127469

TVAR MINI GLOBE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ1222	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	F	ZQ1E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / CW	E	8 592920 127704
ZQ1232	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	ZQ1E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / CW	E	8 592920 127797
ZQ1210	4,1 W (32 W) / 330 lm / E14 / WW	F	ZQ1D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / WW	D	8 592920 127551
ZQ1220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ1E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 127612
ZQ1220	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	ZQ1E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW / 3PC	E	8 592920 127643
ZQ1230	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	ZQ1E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	E	8 592920 127735
ZQ1211	4,1 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	F	ZQ1D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E14 / NW	D	8 592920 127582
ZQ1221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ1E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 127674
ZQ1221	5 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	ZQ1E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW / 3PC	E	8 592920 128060
ZQ1231	7,3 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	ZQ1E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	E	8 592920 127766
ZQ1122	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / CW	F	ZQ6E24	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / CW	E	8 592920 127940
ZQ1132	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	ZQ6E44	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / CW	E	8 592920 128039
ZQ1110	4,1 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	F	ZQ6D11	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / WW	D	8 592920 127827
ZQ1120	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ6E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	E	8 592920 127889
ZQ1120	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	ZQ6E21.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW / 3PC	E	8 592920 128091
ZQ1130	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	ZQ6E41	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 127971
ZQ1111	4,1 W (30 W) / 350 lm / E27 / NW	F	ZQ6D13	2,5 W (32 W) / 350 lm / E27 / NW	D	8 592920 127858
ZQ1121	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ6E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	E	8 592920 127919
ZQ1121	5 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	ZQ6E23.3	4,2 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW / 3PC	E	8 592920 128121
ZQ1131	7,3 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	ZQ6E43	6,5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 128008

TVAR REFLEKTOR

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZQ7220	4 W (39 W) / 450 lm / E14 / WW	E	ZQ7E21	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	E	8 592920 128152
ZQ7221	4 W (39 W) / 450 lm / E14 / NW	E	ZQ7E23	4,2 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	E	8 592920 128183
ZQ7140	8,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZQ7E41	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	E	8 592920 128213
ZQ7141	8,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZQ7E43	7 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	E	8 592920 128244

TVAR GU10/GU5.3

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
-	-	-	ZQ8338	3 W (40 W) / 535lm / NW / A CLASS	A	8 592920 129470
ZL4780	7 W (70 W) / 580 lm / NW	F	ZQ8E33N	5,8 W (75 W) / 565 lm / NW	E	8 592920 128602
ZQ8342	3,8 W (30 W) / 320 lm / CW	G	ZQ8E14	3 W (32 W) / 345 lm / CW	E	8 592920 128336
ZQ8335	4,2 W (35 W) / 333 lm / CW	F	ZQ8E19	3 W (32 W) / 345 lm / CW	E	8 592920 128572
ZQ8372	8,4 W (60 W) / 806 lm / CW	F	ZQ8E44	7 W (60 W) / 806 lm / CW	E	8 592920 128480
ZQ8340	3,8 W (30 W) / 320 lm / WW	G	ZQ8E12	3 W (32 W) / 345 lm / WW	E	8 592920 128275
ZQ8340.3	3,8 W (30 W) / 320 lm / WW / 3PC	G	ZQ8E12.3	3 W (32 W) / 345 lm / WW / 3PC	E	8 592920 128633
ZQ8350	5,7 W (40 W) / 465 lm / WW	G	ZQ8E22	4 W (39 W) / 450 lm / WW	E	8 592920 128367
ZQ8333	4,2 W (35 W) / 333 lm / WW	F	ZQ8E17	3 W (32 W) / 345 lm / WW	E	8 592920 128510
ZQ8370	8,4 W (60 W) / 806 lm / WW	F	ZQ8E42	7 W (60 W) / 806 lm / WW	E	8 592920 128428
ZQ8370.3	8,4 W (60 W) / 806 lm / WW / 3PC	F	ZQ8E42.3	7 W (60 W) / 806 lm / WW / 3PC	E	8 592920 128664
ZQ8341	3,8 W (30 W) / 320 lm / NW	G	ZQ8E13	3 W (32 W) / 345 lm / NW	E	8 592920 128305
ZQ8351	5,7 W (40 W) / 465 lm / NW	G	ZQ8E23	4 W (39 W) / 450 lm / NW	E	8 592920 128398
ZQ8334	4,2 W (35 W) / 333 lm / NW	F	ZQ8E18	3 W (32 W) / 345 lm / NW	E	8 592920 128541
ZQ8371	8,4 W (60 W) / 806 lm / NW	F	ZQ8E43	7 W (60 W) / 806 lm / NW	E	8 592920 128459
ZQ8371.3	8,4 W (60 W) / 806 lm / NW / 3PC	F	ZQ8E43.3	7 W (60 W) / 806 lm / NW / 3PC	E	8 592920 128695
-	-	-	ZQ8155D	DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / GU10 / WW	E	8 592920 125144
-	-	-	ZQ8255D	DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / NW	E	8 592920 125175
ZL4301	3×DIM / 6,1 W (45 W) / 560 lm / WW	F	ZQ8155S	3×DIM / 7 W (60 W) / 800 lm / WW	E	8 592920 125205
-	-	-	ZQ8255S	3×DIM / 7 W / (60 W) / 800 lm / NW	E	8 592920 125236
–	–	–	ZQ8433	4.5W (28W) / 380 lm / GU5.3 / WW	F	8 592920 056110
–	–	–	ZQ8434	4.5W (31W) / 380 lm / GU5.3 / NW	F	8 592920 056141

TVAR G9/G4

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	ZQ8620	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / WW	F	8 592920 046661
–	–	–	ZQ8620.2	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / WW / 2PC	F	8 592920 122983
–	–	–	ZQ8621	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / NW	F	8 592920 046692
–	–	–	ZQ8621.2	1.9W (21W) / 200 lm / G4 / NW / 2PC	F	8 592920 123010
–	–	–	ZQ9526	1.9W(22W) / 210 lm / G9 / WW	E	8 592920 114490
–	–	–	ZQ9544.2	4W (40W) / 470 lm / G9 / WW / 2PC	E	8 592920 119129
–	–	–	ZQ9535	2.5W (32W) / 350 lm / G9 / WW	D	8 592920 119006
–	–	–	ZQ9544	4W (40W) / 470 lm / G9 / WW	E	8 592920 119068
–	–	–	ZQ9527	1.9W (21W) / 210 lm / G9 / NW	E	8 592920 114520
–	–	–	ZQ9545.2	4W (40W) / 470 lm / G9 / NW / 2PC	E	8 592920 119150
–	–	–	ZQ9536	2.5W (32W) / 350 lm / G9 / NW	D	8 592920 119037
–	–	–	ZQ9545	4W (40W) / 470 lm / G9 / NW	E	8 592920 119099
–	–	–	ZQ9D32	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / WW	D	8 592920 150597
–	–	–	ZQ9D33	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / NW	D	8 592920 150627
–	–	–	ZQ9D34	4.3W (48W) / 600 lm / G9 / CW	D	8 592920 150658
–	–	–	ZQ9C42	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / WW	C	8 592920 150689
–	–	–	ZQ9C43	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / NW	C	8 592920 150719
–	–	–	ZQ9C44	4.9W (60W) / 806 lm / G9 / CW	C	8 592920 150740
ZQ9125D	DIM / 4.2 W (40 W) / 470 lm / WW	E	ZQ9E22D	DIM / 4W (40W) / 470 lm / G9 / WW	E	8 592920 142967
ZQ9225D	DIM / 4.2 W (40 W) / 470 lm / WW	E	ZQ9E24D	DIM / 4W (40W) / 470 lm / G9 / NW	E	8 592920 142998

EMOS LED žárovky FILAMENT

TVAR A60

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	ZF5147	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	A	8 592920 120569
–	–	–	ZF5147.3	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3 PC	A	8 592920 120590
–	–	–	ZF5148	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	A	8 592920 120620
–	–	–	ZF5148.3	3,8 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3 PC	A	8 592920 120651
–	–	–	ZF5157	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	A	8 592920 120682
–	–	–	ZF5157.3	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW / 3 PC	A	8 592920 120712
–	–	–	ZF5158	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	A	8 592920 120743
–	–	–	ZF5158.3	5 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW / 3 PC	A	8 592920 120774
–	–	–	ZF5167	7,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	A	8 592920 126103
–	–	–	ZF5168	7,2 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	A	8 592920 126134
Z74284	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	ZF5D62	10,5 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	8 592920 129890
ZF5120	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	ZF5D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	8 592920 129715
ZF5140	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	ZF5D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	8 592920 129777
ZF5140.2	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 2 PC	D	ZF5D42.2	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 2 PC	D	8 592920 130049
ZF5150	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	D	ZF5D52	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / WW	D	8 592920 129838
Z74285	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	ZF5D63	10,5 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	8 592920 129920
ZF5121	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	ZF5D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	8 592920 142783
ZF5141	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	ZF5D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	8 592920 129807
ZF5151	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	D	ZF5D53	7,8 W (75 W) / 1 060 lm / E27 / NW	D	8 592920 129869
ZF5154D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	D	ZF5D52D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	D	8 592920 14278
ZF5254D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	D	ZF5D54D	DIM / 7.5W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	D	8 592920 142813
ZF5164D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	D	ZF5D62D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	D	8 592920 142844
ZF5264D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	D	ZF5D64D	DIM / 11W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	D	8 592920 142875

TVAR CANDLE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	ZF3A42	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	A	8 592920 135631
–	–	–	ZF3A43	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	A	8 592920 135662
ZF3200	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW /	D	ZF3D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	8 592920 130018
ZF3220	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW /	D	ZF3D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	8 592920 130100
ZF3240	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / WW	D	ZF3D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	D	8 592920 130162
–	–	–	ZF3D52	7W (75W) / 1055 lm / E14 / WW	D	8 592920 135754
ZF3201	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW /	D	ZF3D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	8 592920 130070
ZF3221	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW /	D	ZF3D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	8 592920 130131
ZF3241	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / NW	D	ZF3D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	D	8 592920 130193
–	–	–	ZF3D53	7W (75W) / 1055 lm / E14 / NW	D	8 592920 135785

EMOS LED žárovky FILAMENT

TVAR A70

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
Z74290	17 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	ZF5D82	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	8 592920 129951
Z74291	17 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	ZF5D83	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	8 592920 129982

TVAR MINI GLOBE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	ZF1A42	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	A	8 592920 135693
–	–	–	ZF1A43	3.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	A	8 592920 135723
ZF1240	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / WW	D	ZF1D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	D	8 592920 130346
–	–	–	ZF1D52	7W (75W) / 1055 lm / E14 / WW	D	8 592920 135815
–	–	–	ZF1D53	7W (75W) / 1055 lm / E14 / NW	D	8 592920 135846
ZF1221	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	ZF1D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	D	8 592920 130315
ZF1241	6 W (60 W) / 810 lm / E14 / NW	D	ZF1D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	D	8 592920 130377
ZF1100	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / WW	D	ZF6D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / WW	D	8 592920 130407
ZF1200	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	ZF1D02	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / WW	D	8 592920 130223
ZF1220	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	ZF1D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	D	8 592920 130285
ZF1201	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	ZF1D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E14 / NW	D	8 592920 130254
ZF1120	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	ZF6D22	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	D	8 592920 130469
ZF1140	6 W (60 W) / 810 lm / E27 / WW	D	ZF6D42	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	D	8 592920 130520
ZF1101	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / NW	D	ZF6D03	1,8 W (25 W) / 250 lm / E27 / NW	D	8 592920 130438
ZF1121	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	ZF6D23	3,4 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	D	8 592920 130490
ZF1141	6 W (60 W) / 810 lm / E27 / NW	D	ZF6D43	5,9 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	D	8 592920 130551

TVAR GLOBE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZF2150	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / WW	D	ZF2D52	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / WW	D	8 592920 130582
ZF2151	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / NW	D	ZF2D53	7,8 W (75 W) / 1055 lm / E27 / NW	D	8 592920 130605
ZF2160	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	ZF2D62	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	D	8 592920 130629
ZF2180	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	ZF2D82	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / WW	D	8 592920 130667
ZF2161	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	ZF2D63	11 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	D	8 592920 130643
ZF2181	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	ZF2D83	18 W (150 W) / 2 452 lm / E27 / NW	D	8 592920 130681

TVAR HIGH POWER

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZL5751	LED / CLS / T140 / 44,5 W (270 W) / 4 850 lm / E27 / NW	F	ZF5751	LED / FLM / ED90 / 36 W (327 W) / 6 000 lm / E27 / NW	C	8 592920 131732
ZL5754	LED / CLS / T140 / 44,5 W (270 W) / 4 850 lm / E40 / NW	F	ZF5754	LED / FLM / ED90 / 36 W (327 W) / 6 000 lm / E40 / NW	C	8 592920 131718

EMOS

LED žárovky BASIC

TVAR A60

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZL5F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW	F	ZL5F47	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW	F	8 592920 143988
ZL5F42.3	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 3 PC	F	ZL5F47.3	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW / 3PC	F	8 592920 144015
ZL5F42.6	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / WW / 6 PC	F	ZL5F47.6	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / WW / 6PC	F	8 592920 144039
ZL5F52	9.5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / WW	E	ZL5F57	11W (75W) / 1055 lm / E27 / WW	F	8 592920 144121
ZL5F62	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / WW	E	ZL5F67	15.3W (100W) / 1521 lm / E27 / WW	F	8 592920 144183
ZL5F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW	F	ZL5F48	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW	F	8 592920 144053
ZL5F43.3	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 3 PC	F	ZL5F48.3	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW / 3PC	F	8 592920 144084
ZL5F43.6	8.5 W (60 W) / 806 lm / E27 / NW / 6 PC	F	ZL5F48.6	8.8W (60W) / 806 lm / E27 / NW / 6PC	F	8 592920 144107
ZL5F53	9.5 W (75 W) / 1 055 lm / E27 / NW	E	ZL5F58	11W (75W) / 1055 lm / E27 / NW	F	8 592920 144152
ZL5F63	13 W (100 W) / 1 521 lm / E27 / NW	E	ZL5F68	15.3W (100W) / 1521 lm / E27 / NW	F	8 592920 144213

TVAR CANDLE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZL4102	6 W (42 W) / 500 lm / E14 / WW	F	ZL3F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	8 592920 134337
ZL4108	6 W (42 W) / 510 lm / E27 / WW	F	ZL4F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	8 592920 134368
ZL1F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL3F47	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	F	8 592920 144244
ZL1F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	F	ZL3F48	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	F	8 592920 144275
–	–	–	ZL3F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	8 592920 134788

TVAR MINI GLOBE

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
ZL3904	9,4 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL1F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / WW	F	8 592920 134450
ZL3907	9,4 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL6F22	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW	F	8 592920 134481
ZL1F42	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / WW	F	ZL1F47	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / WW	F	8 592920 144305
ZL1F43	8.5 W (60 W) / 806 lm / E14 / NW	F	ZL1F48	8.8W (60W) / 806 lm / E14 / NW	F	8 592920 144336
–	–	–	ZL1F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E14 / NW	F	8 592920 134726
–	–	–	ZL6F23	4,8 W (40 W) / 470 lm / E27 / NW	F	8 592920 134757

TVAR GU10

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
Z75060	3,3 W (21 W) / 205 lm / GU10 / NW	F	ZL8F03	2,9 W (25 W) / 250 lm / GU10 / NW	F	8 592920 134603
Z75040	3,3 W (21 W) / 200 lm / GU10 / WW	F	ZL8F02	2,9 W (25 W) / 250 lm / GU10 / WW	F	8 592920 134573
Z75130	5,8 W (40 W) / 470 lm / GU10 / WW	F	ZL8F22	5,5 W (42 W) / 500 lm / GU10 / WW	F	8 592920 134634
Z75140	5,8 W (42 W) / 500 lm / GU10 / NW	F	ZL8F23	5,5 W (42 W) / 500 lm / GU10 / NW	F	8 592920 134665

LED žárovky DECO

Starý model			Nový model			
Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	Obecné číslo	Parametry	Energet. třída	EAN
–	–	–	Z59D01	LED DECO S123 "DNA" 3.5W 130 lm E27 WW+	G	8 592920 148624
–	–	–	Z50B11	LED DECO CG125A "BURGEON" 4.5W 240 lm E27 WW+	G	8 592920 148648
–	–	–	Z5AI01	LED DECO T30 "ONE" 2W 100 lm E27 WW+	G	8 592920 148662
–	–	–	Z5BO11	LED DECO G130OA "O" 4W 220 lm E27 WW+	G	8 592920 148693
–	–	–	Z5CS11	LED DECO G130SRA "SATURN" 4W 220 lm E27 WW+	G	8 592920 148716
–	–	–	Z59G01	LED DECO S123 "GRADIENT" 4W 150 lm E27 WW+	G	8 592920 148730
–	–	–	Z55311	LED DECO A60 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149003
–	–	–	Z57311	LED DECO ST64 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149034
–	–	–	Z52311	LED DECO G95 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149065
–	–	–	Z58311	LED DECO G125 SMOKED 4.5W 180lm E27 WW+	G	8 592920 149089
Z74300	CANDLE / 2,1 W (20 W) / 190 lm / E14 / WW+	F	Z53012	CANDLE / 2,5 W (20 W) / 225 lm / E14 / WW+	F	8 592920 133828
Z74301	A60 / 4,3 W (35 W) / 400 lm / E27 / WW+	E	Z55032	A60 / 4,5 W (35 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133927
Z74302	ST64 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	F	Z57032	ST64 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133859
Z74303	G125 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	E	Z58032	G125 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133880
Z74304	G95 / 4 W (40 W) / 470 lm / E27 / WW+	E	Z52032	G95 / 4,5 W (40 W) / 420 lm / E27 / WW+	F	8 592920 133903

EMOS

GP Baterie

Ultra Plus

Starý model		Nový model			
Obecné číslo	Typ baterie	Obecné číslo	Parametry	Typ baterie	EAN
B17112	AAA	B03112	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218163
B1711	AAA	B03114	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 203985
B1911G	AAA	B0314G	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 10 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 222252
B17212	AA	B03212	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AA	4 891199 216633
B1721	AA	B03214	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 203923
–	–	B0324G	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 10 ks, papírová krabička	AA	4 891199 222238
B1731	C	B03312	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	C	4 891199 217654
B1741	D	B03412	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	D	4 891199 220159
B1751	9 V	B03511	napětí: 9 V, prodejní obal: 1 ks, papírová krabička	9 V	4 891199 216442

Ultra

Starý model		Nový model			
Obecné číslo	Typ baterie	Obecné číslo	Parametry	Typ baterie	EAN
–	–	B02112	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218101
B1911	AAA	B02114	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218255
B1911MM	AAA	B0211V	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218347
B02118	AAA	B02138	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 8 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218408
B1921	AA	B02214	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217357
B1921MM	AA	B0221V	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217388
B02218	AA	B02238	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 8 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217449
B1931	C	B02312	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	C	4 891199 217753
B1941	D	B02412	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	D	4 891199 220166
B1951	9 V	B02511	napětí: 9 V, prodejní obal: 1 ks, papírová krabička	9 V	4 891199 216398

Super

Starý model		Nový model			
Obecné číslo	Typ baterie	Obecné číslo	Parametry	Typ baterie	EAN
B1310	AAA	B01102	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, fólie	AAA	4 891199 217968
B1311	AAA	B01114	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218224
B1310G	AAA	B0111G	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 10 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 224089
B1310L	AAA	B0110L	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 20 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 224577
B1310T2	AAA	B0114T	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 288 ks, display box	AAA	4 891199 224430
B1320	AA	B01202	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, fólie	AA	4 891199 216671
B1321	AA	B01214	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 216763
B01218	AA	B01238	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 8 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217258
B1320G	AA	B0121G	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 10 ks, papírová krabička	AA	4 891199 224072
B1320L	AA	B0120L	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 20 ks, fólie	AA	4 891199 224546
B1320T2	AA	B0124T	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 288 ks, display box	AA	4 891199 224416
B1330	C	B01302	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, fólie	C	4 891199 217814
B13304	C	B01304	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, fólie	C	4 891199 217883
B1331	C	B01312	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	C	4 891199 217784
B1341	D	B01412	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	D	4 891199 220142
B1340	D	B01402	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, fólie	D	4 891199 219061
B13404	D	B01404	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 4 ks, fólie	D	4 891199 219313
B1341	D	B01412	napětí: 1,5 V, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	D	4 891199 220142
B1351	9 V	B01511	napětí: 9 V, prodejní obal: 1 ks, papírová krabička	9 V	4 891199 216251
B1350	9 V	B01501	napětí: 9 V, prodejní obal: 1 ks, fólie	9 V	4 891199 216282

Recyko Pro

Starý model		Nový model			
Obecné číslo	Typ baterie	Obecné číslo	Parametry	Typ baterie	EAN
B22184	AAA	B26184	napětí: 1,2 V, kapacita: 800 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 218347
B2218V	AAA	B2618V	napětí: 1,2 V, kapacita: 800 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 500, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 219603
B22204	AA	B26204	napětí: 1,2 V, kapacita: 2 000 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 218255
B2220V	AA	B2620V	napětí: 1,2 V, kapacita: 2 000 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 500, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217357
B2420	AA	B2629	napětí: 1,2 V, kapacita: 2 000 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 217388

Recyko

Starý model		Nový model			
Obecné číslo	Typ baterie	Obecné číslo	Parametry	Typ baterie	EAN
B21114	AAA	B25114	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 212635
B2111V	AAA	B2511V	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 222351
B2111	AAA	B25112	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 212628
–	–	B25184	napětí: 1,2 V, kapacita: 850 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 212659
B2116	AAA	B25162	napětí: 1,2 V, kapacita: 650 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1000, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 212666
B2127	AA	B25272	napětí: 1,2 V, kapacita: 2600 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 300, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	AA	4 891199 212567
B21274	AA	B25274	napětí: 1,2 V, kapacita: 2600 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 300, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 212574
B2127V	AA	B2527V	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 222368
B2121	AA	B25212	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 212581
–	–	B25214	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 212598
B2121V	AA	B2521V	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 222375
B2123	AA	B25232	napětí: 1,2 V, kapacita: 950 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 4 ks, papírová krabička	AA	4 891199 212604
B2133	C	B2533	napětí: 1,2 V, kapacita: 3 000 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 000, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	C	4 891199 212697
B2145	D	B2543	napětí: 1,2 V, kapacita: 3 000 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 1 000, prodejní obal: 2 ks, papírová krabička	D	4 891199 212703
B2152	9 V	B2552	napětí: 8,4 V, kapacita: 200 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 1 ks, papírová krabička	9 V	4 891199 212710
B25116	AAA	B25186	napětí: 1,2 V, kapacita: 850 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AAA	4 891199 234699
B2521V	AA	B25216	napětí: 1,2 V, kapacita: 2 100 mAh, počet nabíjecích cyklů: více než 500, prodejní obal: 6 ks, papírová krabička	AA	4 891199 234675



Dětské bezpečnostní clonky

Tato ikona v katalogu upozorňuje na přítomnost bezpečnostních dětských clonek u zásuvek prodlužovacích přívodů nebo přepěťových ochran.



E-shop pro obchodní partnery

Na adrese **https://b2b.emos.cz** máme umístěn e-shop pro obchodní partnery.
Neváhejte a využijte možnost on-line nakupování našich produktů, kdykoliv je potřebujete.

Návody ke zboží

https://b2b.emos.cz/ke-stazeni
Zde naleznete všechny návody ke zboží, které máme k dispozici, a to i pro vyřazené položky.
Návody ke zboží lze rovněž stáhnout z detailu produktu.



Fotometrická data

www.emos.eu/download
Zde naleznete fotometrická data určená pro zpracování světelných projektů pomocí softwarových nástrojů, jako jsou např. DIALUX nebo RELUX.

Balení

A - spotřeba
B - množství produktů ve skupinovém balení
C - množství produktů v in-kartonu
D - množství produktů v kartonu

A/ B/ C/ D

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení.












Making Life Easy

EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov
Česká republika

e-mail: emos@emos.cz
tel.: +420 581 261 111

www.emos.eu

Y11441
8 592920 161272