DE

EOS

Von Profis für Profis

Professionelle Saunatechnik für den gewerblichen Einsatz



The Architecture of Wellness.



Professionelle Saunatechnik

für den gewerblichen Einsatz

Das EOS-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sie als Investor, Architekt, Saunabauer oder Betreiber von Fitnessstudios, Hotel- und Wellnessanlagen sowie Thermen im komplexen Themenbereich der Beheizung von Saunaanlagen weltweit zu unterstützen. Zusätzlich zu Saunaöfen bieten wir hochwertige Infrarot- und Dampfbadtechnik sowie ein breites Angebot an Steuerungen und Zubehör.

Lösungsorientierte Kundenbetreuung

- Unterstützung bei der Planung
- Geprüfte Produkte / Zertifikate
- „made in Germany“ Qualität
- Persönliche Serviceberatung
- Ersatzteilversorgung über viele Jahre

Ihre Vorteile

- Know-how und jahrzehntelange Erfahrung des führenden Premium-Herstellers Europas.
- Große Leistungspalette.
- Vielseitige Modellauswahl.
- Langlebige und durchdachte Konstruktion bis ins Detail, sorgfältig ausgewählte Materialien.
- Servicefreundlichkeit
- Realisierung höchster Sicherheitsstandards durch permanente Prüfungen und Tests in eigenem Testzentrum.
- Alle Produkte unter Achtung gültiger Normen und Vorschriften gefertigt.










Saunaöfen	**Für Kabinenvolumen***	**Seite**
EOS Morpheus	7 - 18 m³	4
EOS BlackRock	14 - 30 m³	8
EOS Cubo XL HD	18 - 45 m³	12
EOS Orbit	24 - 40 m³	16
EOS Herkules XL S120 HDSerie	24 - 65 m³	20
EOS 34.G HD Serie	18 - 75 m³	24
EOS Goliath HD	24 - 75 m³	28
EOS Zeus HD	24 - 75 m³	32
EOS Mega HD / Mega S HD	60 - 160 m³	36
Versteckte Saunaöfen		
EOS Invisio Serie	3 - 18 m³	40
EOS 46.U Serie	6 - 30 m³	44
Mühlensauna		48
Gasbetriebene Saunaofen-Systeme		
KUSATEK	10 - 200 m³	49
Saunasteuergeräte		
EOS U-Command		52
EOS Compact		54

*für den Einsatz in Innenkabinen

Irrtümer, Fehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.eos-sauna.com/wellnessanlagen

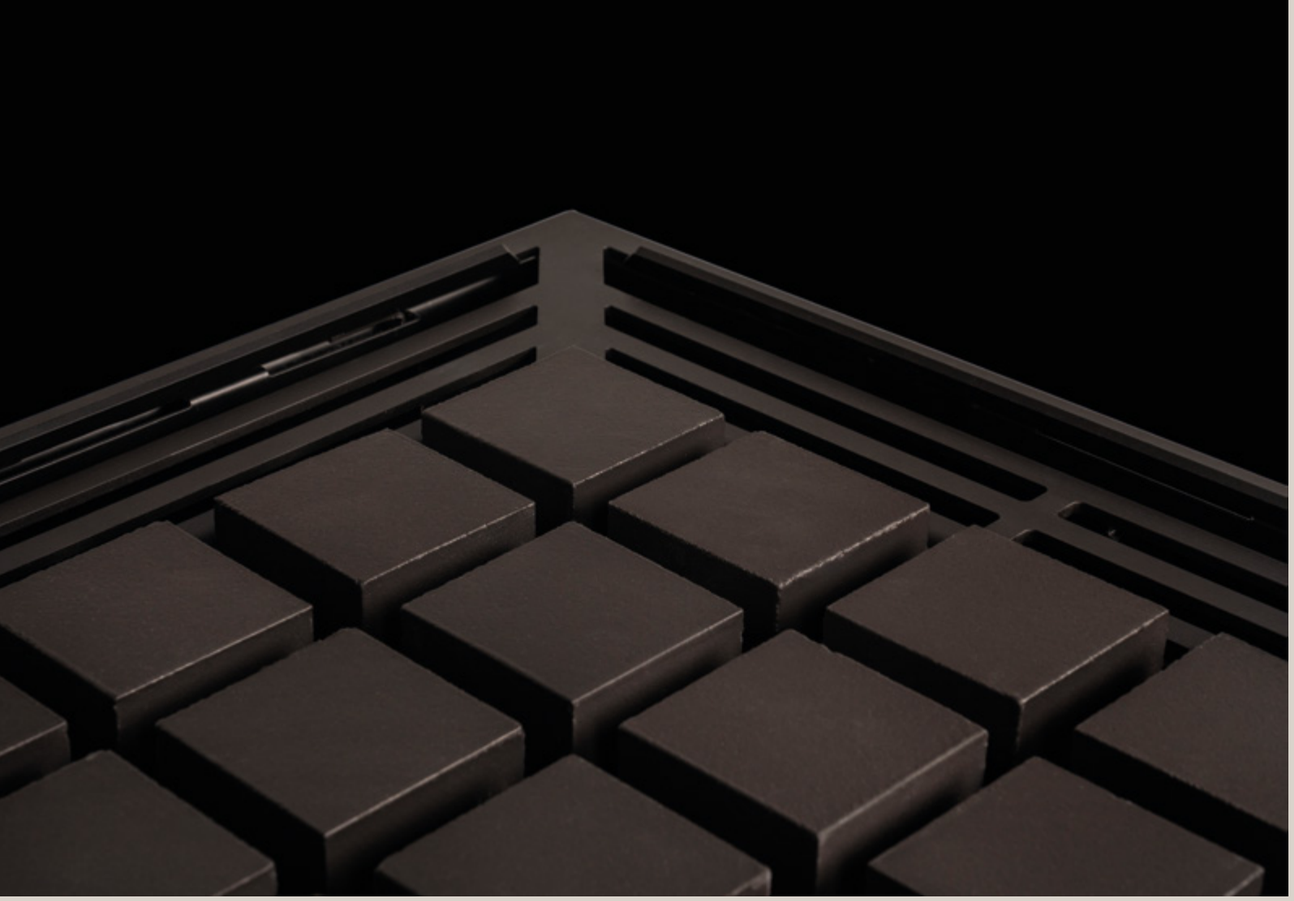



EOS

EOS Morpheus

Modularer Aufbau für maximalen Komfort

Mit dem EOS Morpheus präsentiert EOS einen innovativen Saunaofen speziell für kleine gewerbliche Anlagen. Im Fokus stehen einfache Wartung, hohe Effizienz und ein modernes, modular aufgebautes Design, das die Zeiten für Service und Revision deutlich reduziert. Betreiber profitieren von schnellem Service und spürbarer Kostenersparnis im laufenden Betrieb.



- Herausnehmbarer Steinkorb
- Heizregister 'Plug & Play'
- Revisionierbarkeit von oben
- Steinkorb mit speziellem 'Dual Heat'-Heizstab
- Verstellbare Füße
- Sonderverdrahtung auf Anfrage.

6,0 kW + 1,0 kW	**8,0 kW + 1,0 kW**	**10,0 kW + 1,0 kW**	**12,0 kW + 1,0 kW**

EOS Morpheus

- Das Herzstück des Morpheus sind ein neu entwickelter **Steinkorb** und ein neues **Heizregister**. Beides lässt sich einfach von oben entnehmen und austauschen.
- Dank **Plug & Play-Anschluss** ist für den Wechsel des Heizregisters kein Elektriker nötig. Zudem kann der Steinkorb im Vorfeld befüllt werden, sodass sich der Austausch sauber und effizient vor Ort durchführen lässt.
- Neben herkömmlichen Saunasteinen können auch die exklusiven **EOS Cubius Steine** verwendet werden, erhältlich in den eleganten Ausführungen Schwarz, Weiß und Natur.
- **Dual Heat-Technologie** für optimale Aufgüsse: Ein echtes Komfortmerkmal ist der **separat angeschlossene 1,0-kW-Heizstab**: Er ragt in einem Steiger in den Steinkorb und sorgt dafür, dass die Saunasteine jederzeit heiß bleiben – selbst wenn das Haupt-Heizregister nach Erreichen der Raumtemperatur bereits abgeschaltet hat. Diese Dual Heat-Technologie verbessert die Aufgussqualität merklich und sorgt für ein konstantes Saunaerlebnis.














Technische Übersicht

Sicherheitsabstände

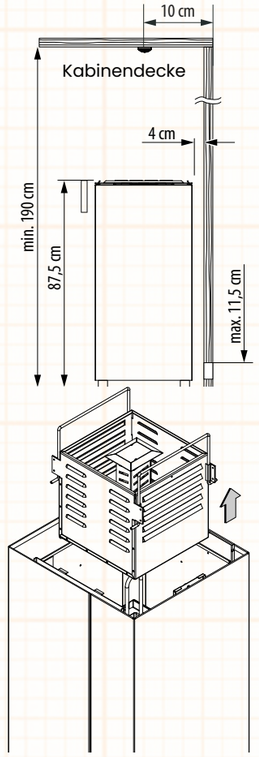



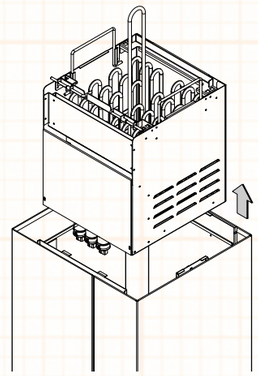

Technische Daten

Leistung + Dual heat	Elektrischer Anschluss	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen*	Steinfüllung
6,0 kW + 1,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	87 / 44 / 40	7 - 10 m³	~ 25 kg
8,0 kW + 1,0 kW			9 - 14 m³	
10,0 kW + 1,0 kW			11 - 15 m³	
12,0 kW + 1,0 kW			14 - 18 m³	

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten



Smeigedag Sauna

EOS

EOS BlackRock

Saunaofen mit quadratischer Bauform



Modell

BlackRock

Finnische Sauna

BlackRock + Verdampfer

Finnische & Combi Sauna

Mühlensauna + BlackRock

Finnische Sauna

Farbe

Anthrazit Perleffekt

Schwarz matt

individuelle Farbe auf Anfrage


12,0 kW	15,0 kW	18,0 kW

EOS BlackRock

- Klares, **geradliniges Design** mit quadratischer Bauform.
- **Einheitliches Aussehen** von allen Seiten. Anschlusskasten im Saunaofen integriert.
- Sehr robuste, langlebige Konstruktion aus Edelstahl.
- **Optimale Luftkonvektion** durch große seitliche Luftkanäle für schnelle Aufheizzeiten.
- Mit **Tropfschale** zum Auffangen nicht verdampften Aufgusswassers.
- **Optionalen Verdampfer**
  - Für ein flexibles Saunaklima von heiß und trocken bis mild und feucht.
  - Nachrüstung vor Ort möglich.**
  - **Höchstmaß an Gestaltungsmöglichkeiten:** Der Verdampfer kann ganz einfach sowohl links-, rechtsseitig als auch vorne angebracht werden.
- Optionaler Ofenberührungsschutz aus Holz (4-seitig) und Reling-Halterungen.
- Sonderverdrahtung auf Anfrage.






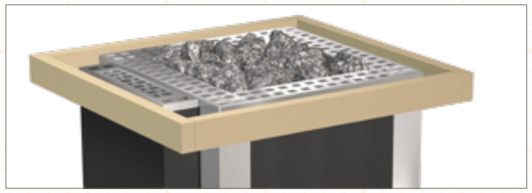




Technische Übersicht

Sicherheitsabstände

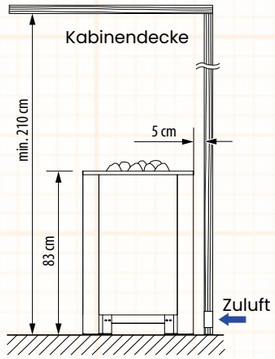

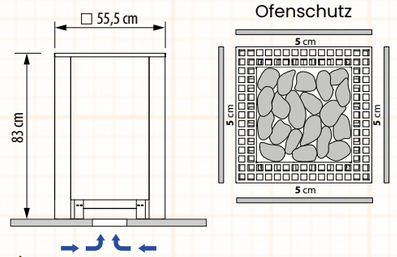


⚠ Bei Aufstellung in der Mitte oder vor einer Glaswand, unbedingt darauf achten, dass die Zuluft ausreichend von unten kommt!


Heizstäbe



Verdampfer



Rückseite/Anschlußseite



⚠ Es darf nur ein Verdampfer am Saunaofen montiert werden. Montage wahlweise auf der linken, rechten oder an der vorderen Ofenseite (nicht auf der Rück- / Anschlußseite des Ofens).

Technische Daten

Leistung	Verdampfer (optional)	Elektrischer Anschluss	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen*	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung
12,0 kW	3,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz (Saunaofen) 230 V 1N ~ 50 Hz (Verdampfer)	83 / 55,5 / 55,5 (Saunaofen) 76 / 39,5 / 10,5 (Verdampfer)	14 -18 m³	40 kg	~ 40 kg
15,0 kW				18 -25 m³		
18,0 kW				24 -30 m³		

*für den Einsatz in Innenkabinen

** Bei der Nachrüstung mit einem Verdampfer muss die entsprechende Steuerung verwendet werden

Technische Änderungen vorbehalten



EOS

EOS Cubo XL HD

Stilvolles Design für
professionelle Saunaerlebnisse




15,0 kW	18,0 kW	20,0 kW	24,0 kW

Farbe

- Anthrazit Perleffekt
- Schwarz matt
- individuelle Farbe auf Anfrage


EOS Cubo XL HD

- **Einfache Wartung** – Heizelemente ohne Kontakt mit den Saunasteinen sowie Wechsel ohne Steinentnahme.
- Mit **Tropfschale** zum Auffangen nicht verdampften Aufgusswassers.
- **Inklusive Designrückwand** in Farbe des Außenmantels. **Homogene Rundumansicht** – ideal für die Aufstellung vor Glasflächen und in der Mitte der Kabine.
- Robuste und **langlebige Konstruktion** mit eleganter Edelstahlabdeckung sowie kompakter, **platzsparender Größe** – nur 38,5 cm Tiefe.
- Der separat erhältliche **Ofenberührungsschutz** sorgt für mehr Sicherheit und ein unbeschwertes Saunaerlebnis. Aus hochwertigen Holzarten, möglich sind auch eigene Designs dank einzeln erhältlicher Halterung.
- **Serienmäßige Verdrahtung mit Kupferstromschienen**. Sonderverdrahtung auf Anfrage.
- Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen für **intensive Aufgüsse**.

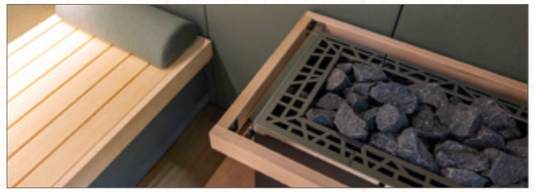







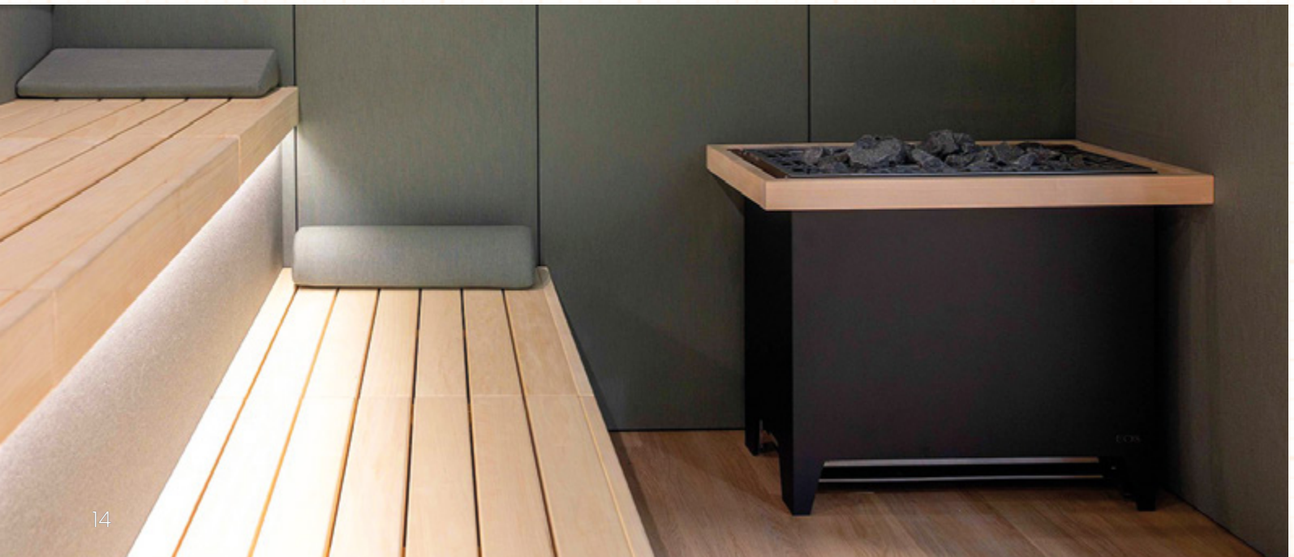


Technische Übersicht

Sicherheitsabstände

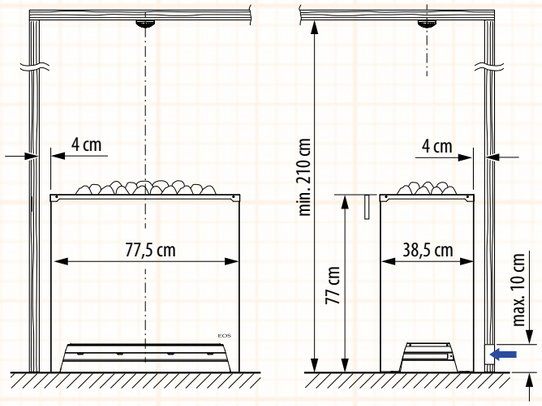

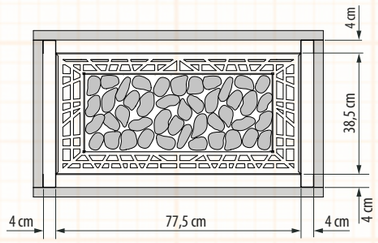

Heizstäbe



Technische Daten

Leistung	Elektrischer Anschluss	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen*	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung
15 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	77 / 77,5 / 38,5	18 - 25 m³	~ 47,5 kg	~ 60 kg
18 kW			24 - 30 m³		
20 kW			24 - 34 m³		
24 kW			35 - 45 m³		

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten




©PONANT/François Lefebvre

EOS

EOS Orbit

Zeitlos klassisches, rundes Design

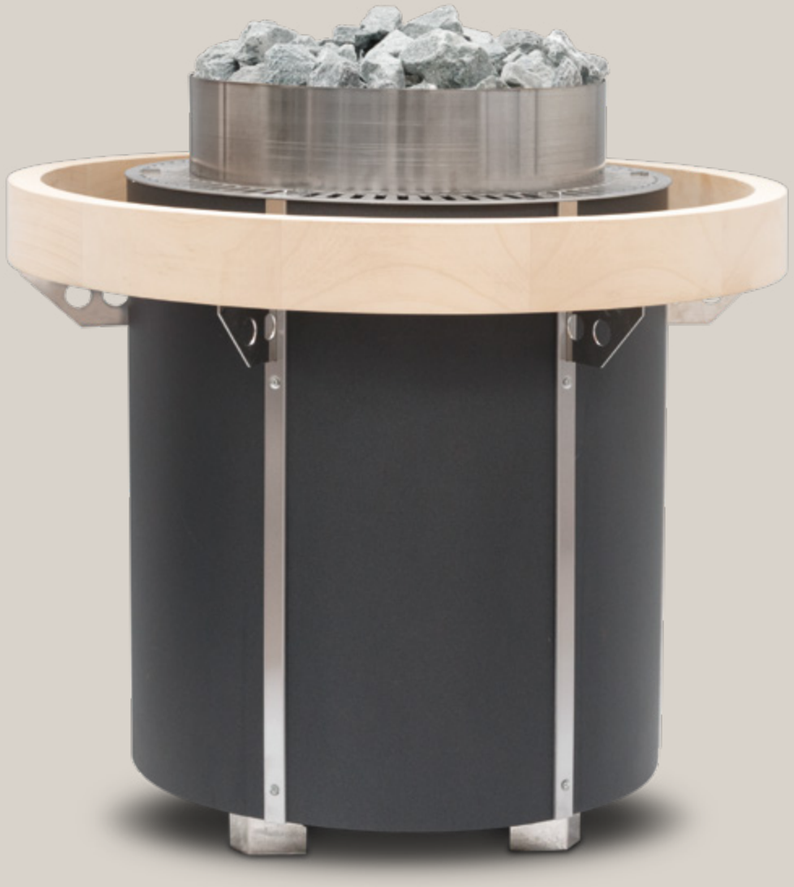


18,0 kW | 21,0 kW | 24,0 kW

Farbe

- Anthrazit Perleffekt
- Rust Marble
- individuelle Farbe auf Anfrage

EOS Orbit

- Unsichtbarer **Kabelanschluss an der Unterseite**. Ideal für zentrale Aufstellung.
- Korpus aus **Edelstahl**.
- Steinkorb ist von den Heizstäben separiert und bewirkt so eine **optimale Luftkonvektion** und garantiert eine **hohe Lebensdauer der Heizelemente**.
- **Einfache Wartung** – Wechsel der Heizstäbe ohne Saunasteinentnahme.
- Die einzigartigen **V-Lamellen** in zwei Reihen garantieren eine schnelle und vollständige Verdampfung beim Aufguss.
- Mit **Tropfschale** zum Auffangen nicht verdampften Aufgusswassers.
- Optionaler Ofenberührungsschutz **360°** oder **270°** aus hochwertigen Holzarten.
- Ofenberührungsschutz-Halterung am Ofen **bereits vormontiert** (herausnehmbar).
- Sonderverdrahtung auf Anfrage.

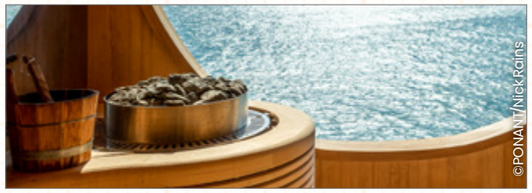







Technische Übersicht


Abmessungen




Zuluft bei Montage in der Mitte der Kabine über Zuluftkanal ggf. mit Lüfter.



Mindesthöhe der Sauna innen 210 cm.
Mind. Abstand zur Saunadecke 130 cm







Wenn der Ofen vor einer Wand steht, darauf achten, dass die Zuluft seitlich kommt!

Nähere Beschreibung - siehe Gebrauchsanweisung

Heizstäbe





Technische Daten

Leistung	Elektrischer Anschluss	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen*	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung
18,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	Ø 65,5 × 92	24 - 30 m³	~ 55 kg	~ 40 kg
21,0 kW			30 - 34 m³		
24,0 kW			35 - 40 m³		

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten



© corso sauna manufaktur

EOS

EOS Herkules XL S120 HD Serie

Zeitloses Design mit zwei Steinkörben



Modell



S120 HD

Finnische Sauna



S120 HD Combi

Finnische & Combi Sauna

Farbe

Anthrazit Perleffekt

Schwarz matt

individuelle Farbe auf Anfrage


18,0 kW	24,0 kW	30,0 kW

EOS Herkules XL S120 HD Serie

- **120 kg Saunasteine** verteilt auf **zwei Steinkörbe** mit je 60 kg Steinvolumen. Aufgüsse können rechts und links erfolgen.
- Mit **dekorativer Holzleiste**, **Edelstahlschale für Duftessenzen**, und eingebauter **Tropfwanne** zum Auffangen nicht verdampften Aufgusswassers.
- **Serienmäßige Verdrahtung mit Kupferstromschienen**.
- **Combi Modell**
  - Eingebauter 3 - 4 kW Verdampfer
  - Hohe Verdampferleistung mit **Festwasseranschluss**
- Umfangreiches Zubehör wie:
  - Abdeckschutz
  - Designrückwand
  - Ofenberührungsschutz
- Optionale Verdampferschalenanordnung **Herkules Fragrance**
  - Mit integrierter Wasserzuführung
  - Für eine Befüllung mit Wasser und ggf. dazu dosierten Saunaaufgusspräparaten oder ätherischen Ölen
- Sonderverdrahtung auf Anfrage.






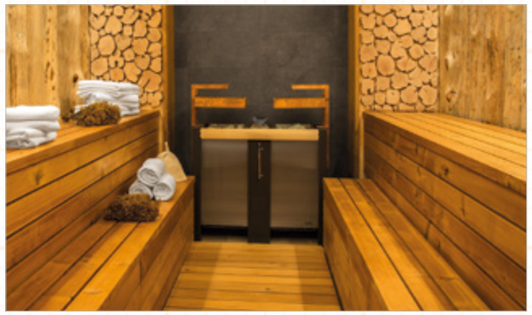


Technische Übersicht

Sicherheitsabstände

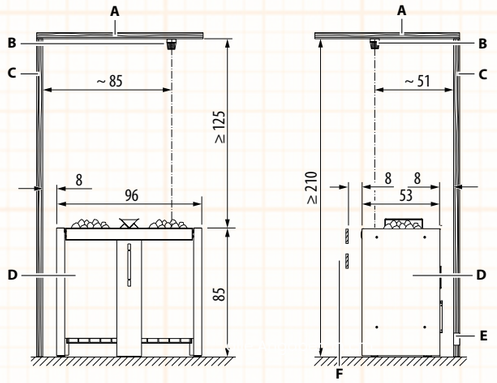


A. Kabinendecke
B. Temperaturfühler
C. Seitenwand
D. Saunaofen
E. Zuluft
F. Ofenschutz

Hinweis: Zuluft in ausreichender Größe muss hinter dem Ofen auf der Bodenhöhe bzw. unter dem Ofen über einen Luftkanal vorhanden sein.

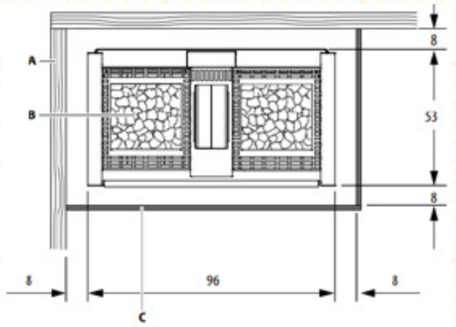

A. Kabinenwand
B. Saunofen
C. Ofenberührungsschutz

Heizstäbe

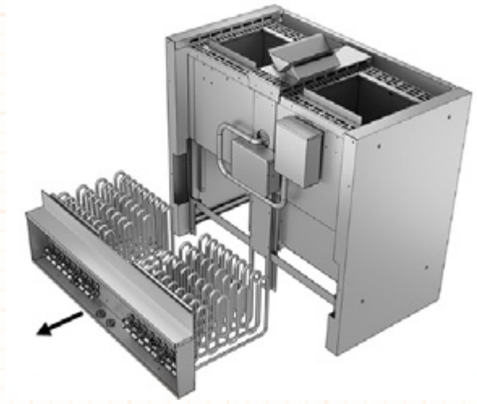

Technische Daten

Leistung	Verdampfer (Combi)	Elektrischer Anschluss	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen*	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung
18,0 kW	3,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	85 / 96 / 53	24 - 35 m³	85 kg	2 × 60 kg
24,0 kW	4,0 kW			35 - 45 m³		
30,0 kW				45 - 65 m³		

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten



Farrisa Bad

EOS

EOS 34.G HD Serie

Optimiert für anspruchsvolle Einbausituationen.



Modell



EOS
34.G HD



EOS Mühlensauna
mit 34.G GM HD



EOS
34.G Combi

Finnische &
Combi Sauna

Baugröße



Größe 1:
95 / 75 / 53 cm
15,0 - 21,0 kW
~30 kg Steine



Größe 2:
95 / 100 / 53 cm
24,0 - 36,0 kW
~45 kg Steine

Farbe

Edelstahl


individuelle
Farbe
auf Anfrage

15,0 kW	18,0 kW	21,0 kW	
24,0 kW	27,0 kW	30,0 kW	36,0 kW

EOS 34.G HD Serie

- Extra starke Konstruktion aus rostfreiem Stahl für zuverlässigen, **langlebigen Betrieb**.
- **Serienmäßige Verdrahtung mit Kupferstromschienen** – für die besonders intensive gewerbliche Nutzung und **anspruchsvolle Einbausituationen**.
- Großer Abstand zwischen Steinkorb und Außenmantel sowie extra großen Luftöffnungen sorgen für **optimale Luftkonvektion** und **schnelle Aufheizzeit**.
- Die V-Lamellen dienen als Auffangwanne für Aufgusswasser. Gelochte Tropfwanne für besseren Luftdurchsatz.
- Mit eingebauter **Tropfwanne** zum Auffangen nicht verdampften Aufgusswassers.
- EOS 34.G Combi mit Verdampfer (Festanwasseranschluss optional), Akustische Warnung bei Wassermangel, Trockengehschutz und Kräuterschale.
- Sonderverdrahtung auf Anfrage.
- Umfangreiches Zubehör wie:
  - Abdeckschutz
  - Aufsatzrahmen für mehr Steinvolumen
  - Kräuterwanne
  - Rahmengestell



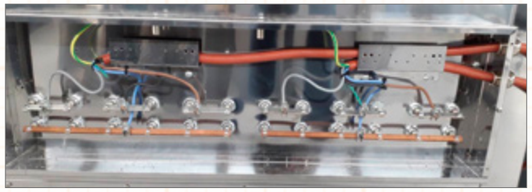









Technische Übersicht

Sicherheitsabstände

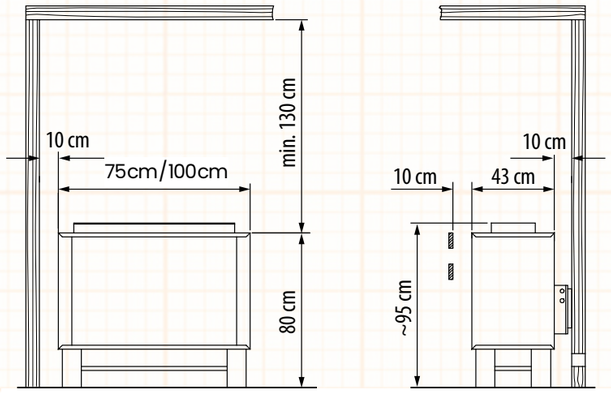

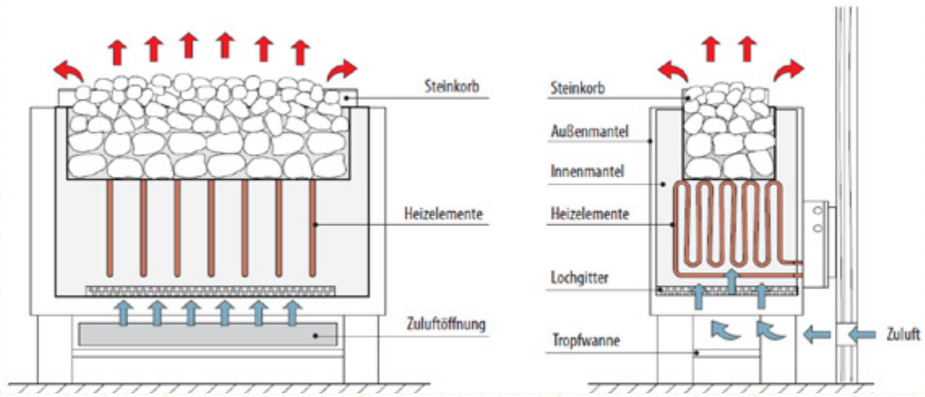

Technische Daten

Leistung	Verdampfer (34.G Combi)	Elektrischer Anschluss	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen*	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung
15 kW	3,0 kW 5 l	400 V 3N ~ 50/60 Hz	95 / 75 / 53	18 - 25 m³	48 kg	~ 30 kg
18 kW				24 - 30 m³	49 kg	
21 kW				24 - 34 m³	50 kg	
24 kW	2x 2,0 kW 10 l		95 / 100 / 53	35 - 40 m³	61,5 kg	~ 45 kg
27 kW				40 - 50 m³	62,5 kg	
30 kW				50 - 65 m³	63,5 kg	
36 kW	--			65 - 75 m³	65,5 kg	

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten

EOS Goliath HD

Modernes Design vereint
mit zuverlässiger Höchstleistung



Modell



EOS
Goliath HD



EOS Mühlensauna
mit Goliath HD

Farbe

Anthrazit
Perleffekt

Rust
Marble

individuelle
Farbe
auf Anfrage

18,0 kW	24,0 kW	30,0 kW	36,0 kW

Hotel Forsthofgut GmbH & Co. KG

EOS Goliath HD

- Die Sehr stabile, verstärkte Konstruktion komplett aus **hochwertigem Edelstahl**.
- **Verdrahtung mit Kupferstromschienen**. Speziell entwickelt für intensive gewerbliche Nutzung, z. B. Themen-Sauna und Event-Aufgüsse.
- Extra **großer 75 kg Steinkorb** aus Edelstahl von den Heizstäben separiert und bewirkt so eine **optimale Luftkonvektion** und garantiert eine **hohe Lebensdauer der Heizelemente**.
- **Einfache Wartung** – Wechsel der Heizstäbe ohne Saunasteinentnahme.
- Die einzigartige **Warzenlochung** des Steinkorbes garantieren optimale Verdampfung bei Aufgüssen und gleichzeitig die stabile Luftkonvektion.
- Mit eingebauter **Tropfwanne** zum Auffangen nicht verdampften Aufgusswassers.
- Sonderverdrahtung auf Anfrage.
- Umfangreiches Zubehör wie:
  - Abdeckschutz
  - Kräuterwanne
  - Ofenberührungsschutz












Technische Übersicht


Sicherheitsabstände

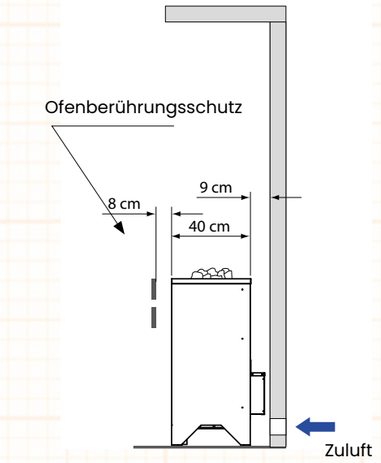

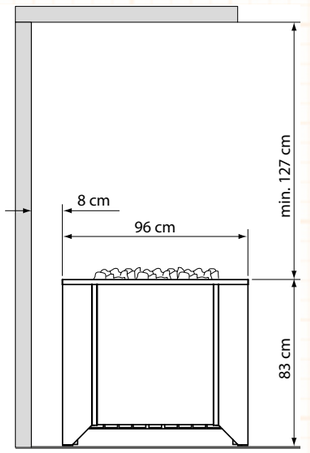

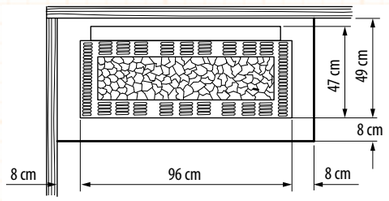

Saunasteine und Heizstäbe

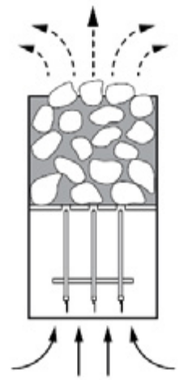

Technische Daten

Leistung	Elektrischer Anschluss	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen*	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung
18 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	83 × 96 × 47	24 - 35 m³	85 kg	~ 75 kg
24 kW			35 - 45 m³		
30 kW			45 - 65 m³		
36 kW			65 - 75 m³		

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten

Thon Hotel Svolvær

EOS

EOS Zeus HD / Zeus L HD

Saunaofen für Themen- und Eventsaunen



Modell



EOS
Zeus HD



EOS
Zeus L HD

Farbe

Anthrazit Perleffekt

Schwarz matt

Rust Marble

individuelle Farbe auf Anfrage

20,0 kW	24,0 kW	30,0 kW	36,0 kW

EOS Zeus HD / Zeus L HD

- Rundes Gehäuse aus massiver **8 mm Stahlkonstruktion** – garantiert eine äußerst robuste, stabile und langlebige Konstruktion.
- 60 kg Steinvolumen sorgen für **optimale Temperaturstabilität**.
- **Serienmäßige Verdrahtung mit Kupferstromschienen**.
- Lasergeschnittene Luftöffnungen unterstreichen das außergewöhnliche Design und sorgen für eine **optimale Luftkonvektion** und **schnellere Aufheizzeiten**.
- **EOS Zeus L HD** :
  - Alternatives Design mit geradlinig gestaltetem oberen Abschluss.
  - Besonders geeignet für die zentrale Aufstellung.
- Optionaler Ofenberührungsschutz, 360° oder 270° in verschiedenen Holzarten.
- Sonderverdrahtung auf Anfrage.


Kristall-Therme Schwangau

Die 20 kW bis 24 kW Leistungsvarianten werden mit Stützlamellen geliefert.



THERME ERDING Vital GmbH

FjordSauna AS | K.Skahjem



Hohenwart GmbH

Technische Übersicht

Abmessungen

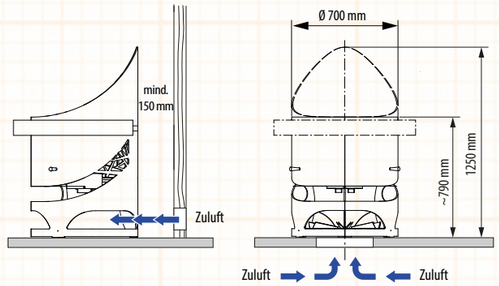


⚠ Wenn der Ofen in der Mitte oder vor einer Glaswand steht, unbedingt darauf achten, dass die Zuluft von unten kommt! Bei Zuluft von unten, kann bei feuerfestem Boden die Tropfwanne entfallen.

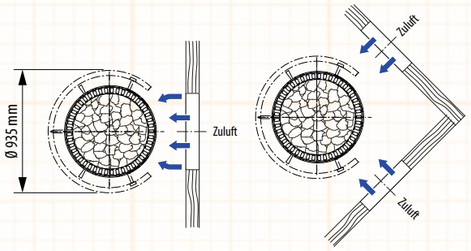

⚠ Wenn der Ofen vor einer Wand steht, darauf achten, dass die Zuluft seitlich kommt!

Nähere Beschreibung - siehe Gebrauchsanweisung

Heizstäbe

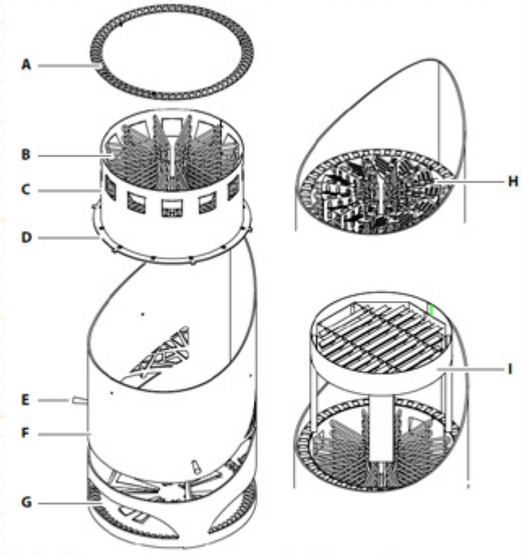

A Blendring
B Rohrheizkörper
C Innenmantel (Heizeinsatz)
D Stützrahmen
E Sicherungsbolzen der Heizeinheit
F Außenmantel
G Tropfwanne
H Schutzlamellen, nur bei 20/24 kW
I Steinaufsatz, nur bei 30/36 kW

Technische Daten

Leistung	Elektrischer Anschluss	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen*	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung
20 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	Ø 70 × 125 (Zeus HD) Ø 70 × 79 (Zeus L HD)	24-30 m³	145 kg (Zeus HD) 128 kg (Zeus L HD)	~ 60 kg
24 kW			35-40 m³		
30 kW			50-65 m³		
36 kW			65-75 m³		

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten

Aquardens - Terme Verona

EOS

EOS Mega HD / Mega S HD

Der stärkste elektrische Saunaofen der Welt



36,0 kW	42,0 kW	48,0 kW
54,0 kW	60,0 kW	72,0 kW

Farbe

Anthrazit Perleffekt

Rust Marble

individuelle Farbe auf Anfrage

EOS Mega HD

- Einmalige Leistungsklassen von **42 – 72 kW** (Mega S: 36 kW - 48 kW).
- Extra großes **Steinvolumen von ca. 150kg**. (Mega S: 100 kg). Große **Aufgussfläche von 70 × 110 cm** (Mega S: 70 × 80 cm). Schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse sind garantiert.
- **Einheitliches Aussehen von allen Seiten**. Ideal für die Platzierung vor Glasflächen, in der Mitte der Sauna oder für Einbausituationen mit Umhausung.
- **Verdrahtung mit Kupferstromschienen**. Speziell entwickelt für intensive gewerbliche Nutzung, z.B. Themen-Sauna und Event-Aufgüsse.
- Extra-verstärkte Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl.
- Steinkorb ist von den Heizstäben separiert und bewirkt so eine **optimale Luftkonvektion** und garantiert eine **hohe Lebensdauer der Heizelemente**.
- **Einfache Wartung** – Wechsel der Heizstäbe ohne Saunasteinentnahme.
- Die einzigartigen **V-Lamellen** in zwei Reihen garantieren eine schnelle und vollständige Verdampfung beim Aufguss.
- Mit eingebauter **Tropfwanne** zum Auffangen nicht verdampften Aufgusswassers.
- Sonderverdrahtung auf Anfrage.


World Spa Brooklyn


Sprudelhof Therme GmbH



Ikaalinen Spa & Resort





Sauna- & Wasserwelten Bahia

Technische Übersicht

Sicherheitsabstände (Mega S)

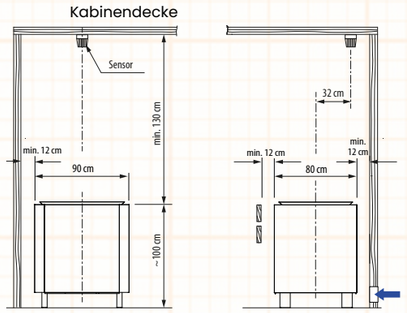


Sicherheitsabstände (Mega)

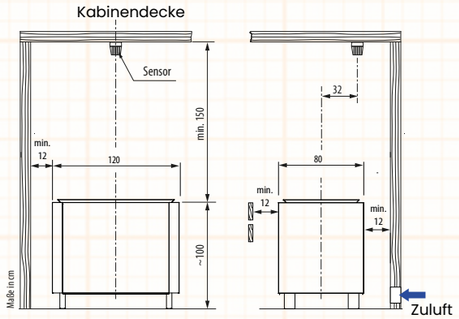

Heizstäbe



Montagehinweise



⚠ Wenn der Ofen in der Mitte oder vor einer Glaswand steht, unbedingt darauf achten, dass die Zuluft ausreichend von unten kommt! Hierzu sind ggf. Lüfter vorzusehen.

Technische Daten

Leistung	Elektrischer Anschluss	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen*	Gewicht ohne Steine und Verpackung (Mega / Mega S)	Steinfüllung Körnung
36,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	100 / 120 / 80 (Mega HD) 100 / 90 / 80 (Mega S HD)	60-75 m³	- / 110 kg	~ 150 kg (Mega HD) ~ 100 kg (Mega S HD) 100-150 mm
42,0 kW			65-80 m³	112 kg / 111 kg	
48,0 kW			70-90 m³	114 kg / 112 kg	
54,0 kW			80-100 m³	116 kg / -	
60,0 kW			100-130 m³	118 kg / -	
72,0 kW			130-160 m³	120 kg / -	

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten



Promet

EOS

EOS Invisio Serie

Die unsichtbaren Unterbank-Saunaöfen



Modell



Invisio Mini
3,0 kW - 6,0 kW



Invisio Midi
6,0 kW - 12,0 kW



Invisio XL
9,0 kW - 12,0 kW

Farbe

Edelstahl

Anthrazit Perleffekt

individuelle Farbe auf Anfrage

3,0 kW	4,5 kW	6,0 kW
9,0 kW	12,0 kW	


EOS Invisio Serie

- Nahezu **unsichtbar unter den Saunabänken** untergebracht.
- **Nur 10 cm Platzbedarf zwischen Sauna- und Trennwand**.
- Einzigartige Konstruktion mit **sehr hoher Sicherheit** – direkter Kontakt mit dem Saunaofen ist nicht möglich
- Im Vergleich zu klassischen Standöfen **spart man wertvollen Platz**. So passt in vielen Fällen eine zusätzliche Liege in die Kabine und die Sauna wirkt geräumiger.
- Klassischer **Aufguss weiterhin möglich**, trotz versteckter Installation.
- Optionale Aufgussautomatik **AquaDisp**
  - Automatisiert den Aufguss
  - Kann alternativ auch komfortabel über einen Taster in der Kabine ausgelöst werden.
  - Aufgusswasser wird über die Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite verteilt.
  - Sorgt für schnelle und gleichmäßige Verdampfung.
- Mit **Tropfschale** zum Auffangen nicht verdampften Aufgusswassers.
- In **drei verschiedenen Baugröße**n erhältlich.
- Sonderverdrahtung auf Anfrage.





Wassertrichter mit Silikonschlauch sowie Schutzgitter im Lieferumfang enthalten. Trichteranschluss links und rechts möglich.

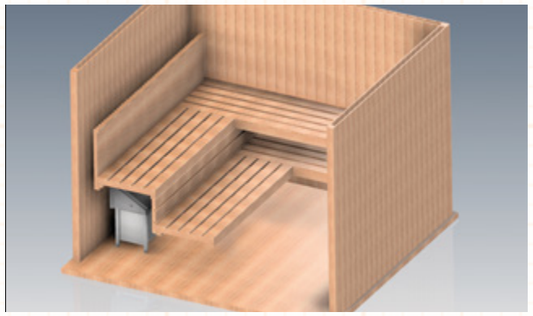




Technische Übersicht


Sicherheitsabstände

EOS Invisio XL

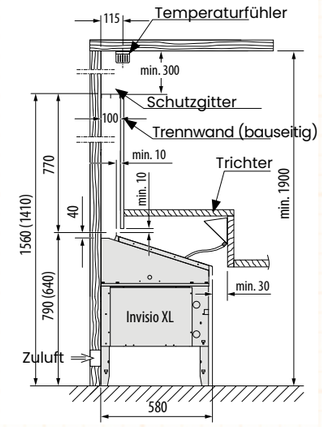


Maße in mm

EOS Invisio-Mini / -Midi

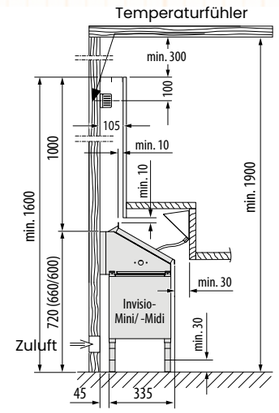

Maße in mm

Heizstäbe

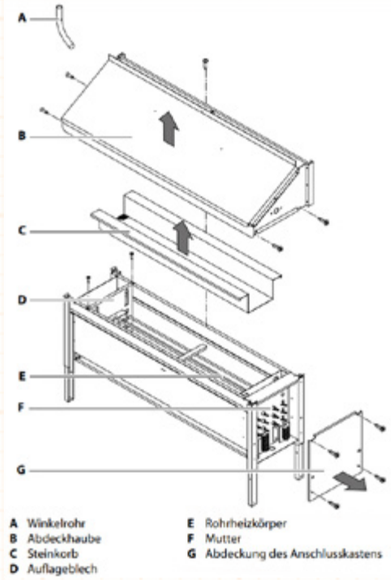

A Winkelrohr
B Abdeckhaube
C Steinkorb
D Auflageblech
E Rohrheizkörper
F Mutter
G Abdeckung des Anschlusskastens

Technische Daten

Invisio Modell	Leistung	Elektrischer Anschluss	für Kabinenvolumen*	Gerätemaße H/B/T, in cm	Steinfüllung
EOS Invisio Mini	3,0 kW	230 V 1N ~	3 - 4 m³	Height 65 / 71 / 77 cm Width 66 cm Depth 38 cm	~ 15 kg
	4,5 kW	400 V 3N ~	4 - 6 m³		
	6,0 kW		6 - 8 m³		
EOS Invisio Midi	6,0 kW		6 - 8 m³	Height 65 / 71 / 77 cm Width 116 cm Depth 38 cm	~ 20 kg
	9,0 kW		9 - 14 m³		
	12,0 kW		14 - 18 m³		
EOS Invisio XL	9,0 kW		9 - 14 m³	Height 65 / 80 cm Width 116 cm Depth 58 cm	~ 75 kg
	12,0 kW		14 - 18 m³		

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten



Suomi Sauna Kft.

EOS

EOS 46.U Serie

Die unsichtbaren Hinterwand-Saunaöfen



Modell



46.U Compact

6 kW - 7,5 kW



46.U

6 kW - 12 kW



46.U Combi

6 kW - 12 kW

Finnische & Combi Sauna



46.U XL

15 kW - 18 kW

Farbe

Edelstahl


6,0 kW	7,5 kW	9,0 kW
12,0 kW	15,0 kW	18,0 kW

EOS 46.U Serie

- **Unsichtbar hinter einer Trennwand montiert.** Mit **nur 22 cm Abstand zur Saunawand** abgetrennt – spart wertvollen Platz in der Saunakabine.
- Mit nur 20 cm Bautiefe sind die EOS 46.U Saunaöfen die **flachsten auf dem Markt**.
- **Besonders hohe Sicherheit** – kein Risiko der Berührung des Saunaofens. Sicherheitsgitter verhindert effektiv, dass Gegenstände unbeabsichtigt auf den Saunaofen herunterfallen können.
- In **drei verschiedenen Baugröße**n erhältlich.
- Klassischer **Aufguss weiterhin möglich**, trotz versteckter Installation.
- Mit **Tropfschale** zum Auffangen nicht verdampften Aufgusswassers.
- Optionale Aufgussautomatik **AquaDisp**:
- Automatisiert den Aufguss




  - Kann alternativ auch komfortabel über einen Taster in der Kabine ausgelöst werden.
  - Aufgusswasser wird über die Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite verteilt.
- Sorgt für schnelle und gleichmäßige Verdampfung.
- EOS 46.U Combi mit Verdampfer (autom. Befüllung optional), Trockengehschutz mit akustischer Warnung bei Wassermangel.
- Sonderverdrahtung auf Anfrage.

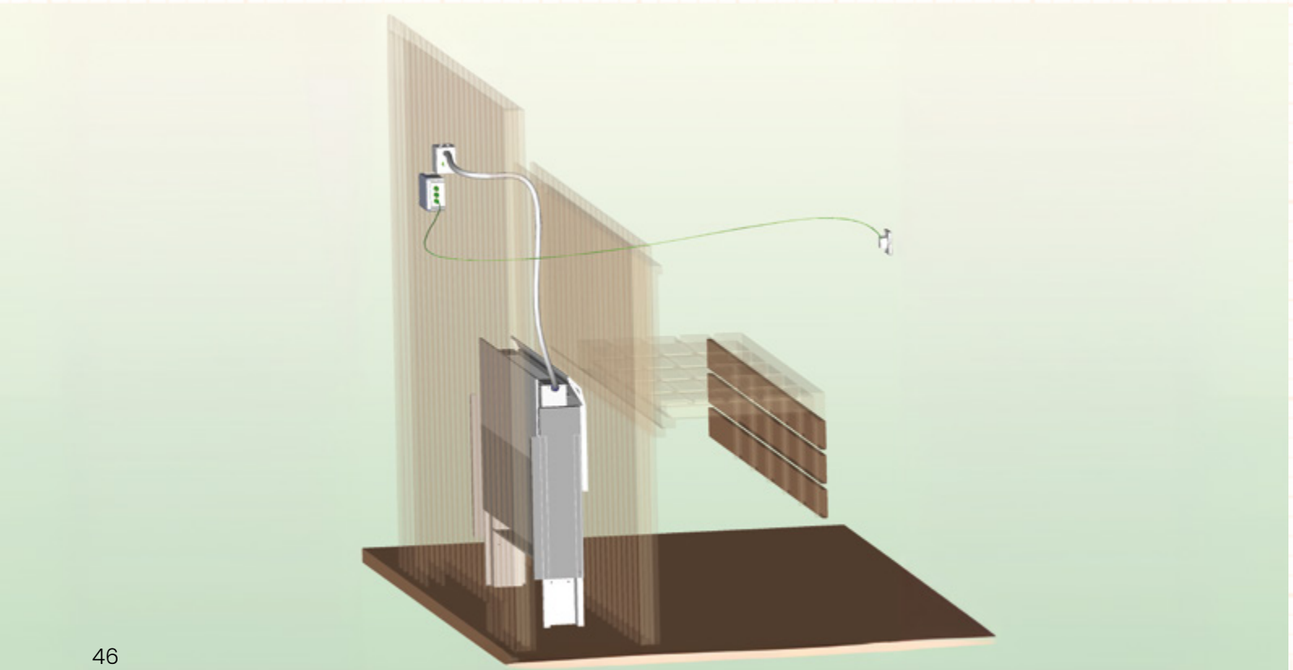


Technische Übersicht


Sicherheitsabstände




Fühlermontage



190 mm für Kabinen bis 2 × 2 m
390 mm für Kabinen über 2 × 2 m

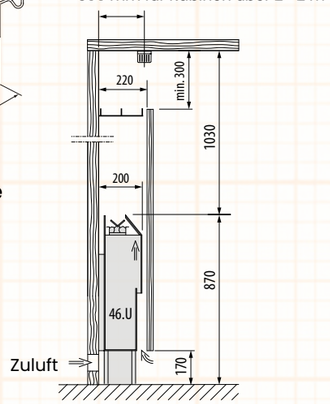

Heizstäbe

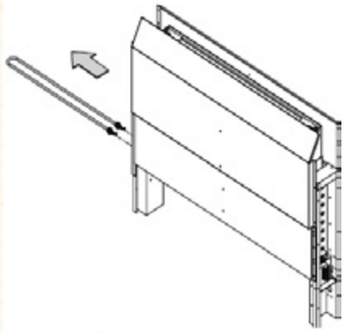

Technische Daten

46.U Modell	Leistung	Verdampfer	Elektrischer Anschluss	Gerätemaße H/B/T	für Kabinenvolumen*	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung
EOS 46.U Compact	6,0 kW	--	400 V 3N ~ 50/60 Hz	87 / 92 / 20 cm	6 - 8 m³	19,0 kg	~ 10 kg
	7,5 kW				7 - 10 m³	20,0 kg	
EOS 46.U Combi	6,0 kW	1,5 kW		87 / 112 / 20 cm	6 - 8 m³	31,5 kg	~ 15 kg
	7,5 kW				7 - 10 m³	32,5 kg	
	9,0 kW				9 - 14 m³	33,0 kg	
	12,0 kW	2,0 kW			14 - 18 m³		
EOS 46.U	6,0 kW	--			6 - 8 m³	23,5 kg	
	7,5 kW				7 - 10 m³	24,0 kg	
	9,0 kW				9 - 14 m³	24,5 kg	
	12,0 kW				14 - 18 m³	25,5 kg	
EOS 46.U XL	15,0 kW			87 / 144 / 20 cm	18 - 25 m³	44,0 kg	~ 20 kg
	18,0 kW				24 - 30 m³	45,0 kg	

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten

EOS Mühlensauna

für spektakuläre Event-Aufgüsse

- Der **Blickfang in jeder Sauna**.
- Das Mühlenrad dreht sich im Betrieb langsam gegen den Uhrzeigersinn. Nach dem autom. Signal dreht sich das Rad in die Gegenrichtung, sodass die Schaufeln das Wasser direkt auf die Kaskade über dem Ofen bringen und für eine Serie von **effektvollen, kräftigen Aufgüssen** sorgen.
- **Programmierbare Zeitintervalle**, z.B. alle 30 Minuten.
- Mit **automatischer Wassernachfüllung** über das eingebaute Festwasseranschlussgerät (permanenter Wasseranschluss erforderlich).
- EOS 34.GM HD mit Frontplatte aus massivem Granit. 30 - 45 kg Saunasteine, oder
- EOS BlackRock, 40 kg Saunasteine, oder
- EOS Goliath HD, 75 kg Saunasteine



EOS Mühlensauna mit BlackRock Saunaofen



EOS Mühlensauna mit Goliath HD Saunaofen

Auf Anfrage




KUSATEK
powered by EOS

KUSATEK

Gasbetriebene Saunaofen-Systeme

Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung und eigener Innovationsabteilung fertigen wir effiziente Saunaöfen als Standard- und Individuallösung. Unsere vom DVGW zertifizierten gasbetriebenen Kusatherm Saunaofen-Systeme sind in den Leistungsstufen von 10 kW bis 120 kW erhältlich und sind durch die Kombination mehrerer Ofeneinheiten beliebig erweiterbar. Der Leistung und Größe des Ofens sind hier keine Grenzen gesetzt.

- **Nachhaltig und Wartungsarm**
  durch langlebige und robuste Konstruktion.
- **Effizient & effektiv mit Mehrnutzen**
  Erweiterbar mit Abgaswärmetauscher (4,5 kW) und Unterbankverrohrung zur Nutzung der Restwärme für z.B. Warmwasserspeicher oder als Mehrkabinenlösung (Verteilung der Restwärme).
- **Langlebig**
  Die Technik ist dezentral untergebracht, unterliegt somit keinem erhöhtem Verschleiß.
- **Umrüstung im Bestandsbau möglich**
  Abhängig von baulichen Gegebenheiten einfache Umrüstung.
- **Wirtschaftlich**
  Einzigartiger Wärmespeicher durch sehr große Steinmengen pro Ofen in der jeweiligen Leistungsklasse. Je größer Ihre Anlage oder Saunakabine, umso optimaler das wirtschaftliche Ergebnis dieser Investition.
- **Individuell wie Ihr Betrieb**
  Individuelle Einbaulösungen und Einstellmöglichkeiten für Ihren Betrieb z. B. die wöchentlichen Betriebszeit.

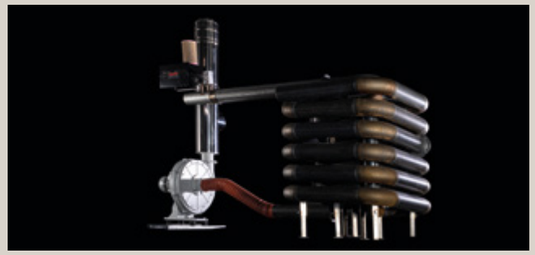





KUSATEK K-Tec – Saunasteuergerät für gasbetriebene Saunaofen-Systeme.

DVGW made in Germany


© Therme Lindau GmbH | David Matthiessen


Infra Fürth Bäder GmbH, Fürthermare Erlebnistherme


Elaisa Energetic Wellness

KUSATEK
powered by EOS

Kusatherm:

Technische Übersicht

		10	15	20	25 - 30	50 - 60	75 - 90	100 - 120
Kabinenvolumen*	m^3	10 - 15	15 - 23	23 - 30	30 - 45	45 - 90	90 - 135	135 - 230
Heizleistung	kW	9	14	18	23 - 27	45 - 54	67 - 81	90 -108
Anzahl der Gasbrenner	Stück	1	1	1	1	2	3	4
Anzahl der Ventilatoren	Stück	1	1	1	1	1	1	1
Gasfließdruck Erdgas	mbar	22 / 50						
Gasfließdruck Propan / Butan	mbar	28 / 50						
Anschlussgewinde		R1/2"						
Gasverbrauch	m^3/Std	0,9	1,4	1,8	2,3 - 2,7	4,5 - 5,4	6,7 - 8,1	9,0 - 10,8
Stromanschluss	V	230 V N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz					
Abmessungen L x B x H (Beispiele) – individuelle Maße auf Anfrage möglich								
Heizspirale (Basic)	cm	37 × 37 × 88	50 × 50 × 100	63 × 63 × 100	80 × 80 × 100	80 × 80 × 110	80 × 130 × 110	80 × 170 × 110
Ummauerung – Innen	cm	52 × 52 × 90	65 × 65 × 100	78 × 78 × 100	95 × 95 × 100	95 × 95 × 110	95 × 145 × 110	95 × 185 × 110
Metallverkleidung	cm	52 × 52 × 90	65 × 65 × 100	78 × 78 × 100	95 × 95 × 105	95 × 95 × 115	95 × 145 × 115	95 × 185 × 115
Granitverkleidung	cm	57 × 57 × 90	70 × 70 × 100	83 × 83 × 100	100 × 100 × 105	100 × 100 × 115	100 × 150 × 115	100 × 190 × 115
Abgasführung Edelstahl, druckdicht	mm	NW 130	NW 130	NW 130	NW 130	NW 130	NW 130	NW 130
Raumluftunabhängiger Betrieb								
Senkrechte Kaminöffnung		-	X	-	-	X	-	-
Waagerechte Kaminöffnung		-	X	-	-	-	-	-
Raumluftabhängiger Betrieb								
Senkrechte Kaminöffnung		X	X	X	X	X	X	X
Steinbefüllung	kg	80	100	180	260	340	500	680
Kabelzugliste		**für analoge Fühler**				**für digitale Fühler**		
Zuleitung zu Steuerung	mm^2	5 × 2,5				5 × 2,5		
Steuerung - Raumfühler	mm^2	2 × 0,5				auf Anfrage		
Steuerung - Ofenfühler (STB)	mm^2	4 × 0,5						
Steuerung - Brenner	mm^2	3 × 1,5				3 × 1,5		
Steuerung - Ventilator	mm^2	5 × 2,5				5 × 2,5		

Alle Ofenmaße sind ca.-Maße. Höchstmögliche Sicherheit durch Zertifizierung nach der Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426.
Zertifikat CE-0085BT0401. Auch individuelle Maße auf Anfrage möglich.

*für den Einsatz in Innenkabinen

Technische Änderungen vorbehalten








EOS

EOS U-Command

Die Steuerung, die Wellness einfach macht.

- **Einfach zu bedienen**: Intuitive Steuerung für alle Saunanutzer, ohne komplizierte Anleitungen.
- **Individuelle Anpassung**: Nutzerprofile für maßgeschneiderte Wellness-Erlebnisse. Multi-Level-Zugriffsrechte mit PIN-Code-Schutz und zahlreiche Smart-Funktionen und geführtes Setup.
- **Komfort von überall**: Überwachen und steuern Sie Ihre Sauna jederzeit via App.
- **Zukunftssicher** in Kombination mit der EOS Cloud ist Ihre Sauna immer vernetzt und auf dem neuesten Stand der Technik. Softwareaktualisierungen erfolgen vollautomatisch über das Internet. Betreiber sparen Wartungskosten, Endkunden profitieren regelmäßig von neuen Funktionen und Verbesserungen.
- **DSGVO-konform mit europäischem Serverstandort**: Volle Datenschutzkonformität nach EU-Standards. Saunabauer und Betreiber profitieren von rechtlicher Absicherung, Endkunden genießen maximale Transparenz und Sicherheit ihrer Daten.
- **Konnektivität & IoT**: WiFi mit EOS App (Smartphone erforderlich) Verbindung zur EOS Cloud Fernsteuerung und Monitoring via App oder Browser
- **Integration & Erweiterung**: Fernsteuerungsmodule: KNX oder Modbus für BMS-Integration, Modul für Fernstart-Taste

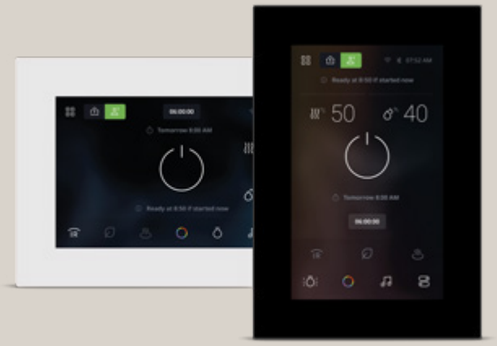

Flexible Montage: Vertikale oder horizontale Ausrichtung möglich. Unterputz- oder Aufputzmontage.



Multifunktional: Steuerung von bis zu zwei separaten Kabinen. Unterstützt Sauna, Infrarot, Dampfbad und Hammam (eigene Leistungseinheiten pro Kabine erforderlich)


Kapazitiver 5"-Farbtouchscreen: 800 × 480 px, ca. 110 × 68 mm Pop-out-Mechanik, verdeckter USB-C-Anschluss, Reboot-Taste

Farbe

Schwarz

Weiß



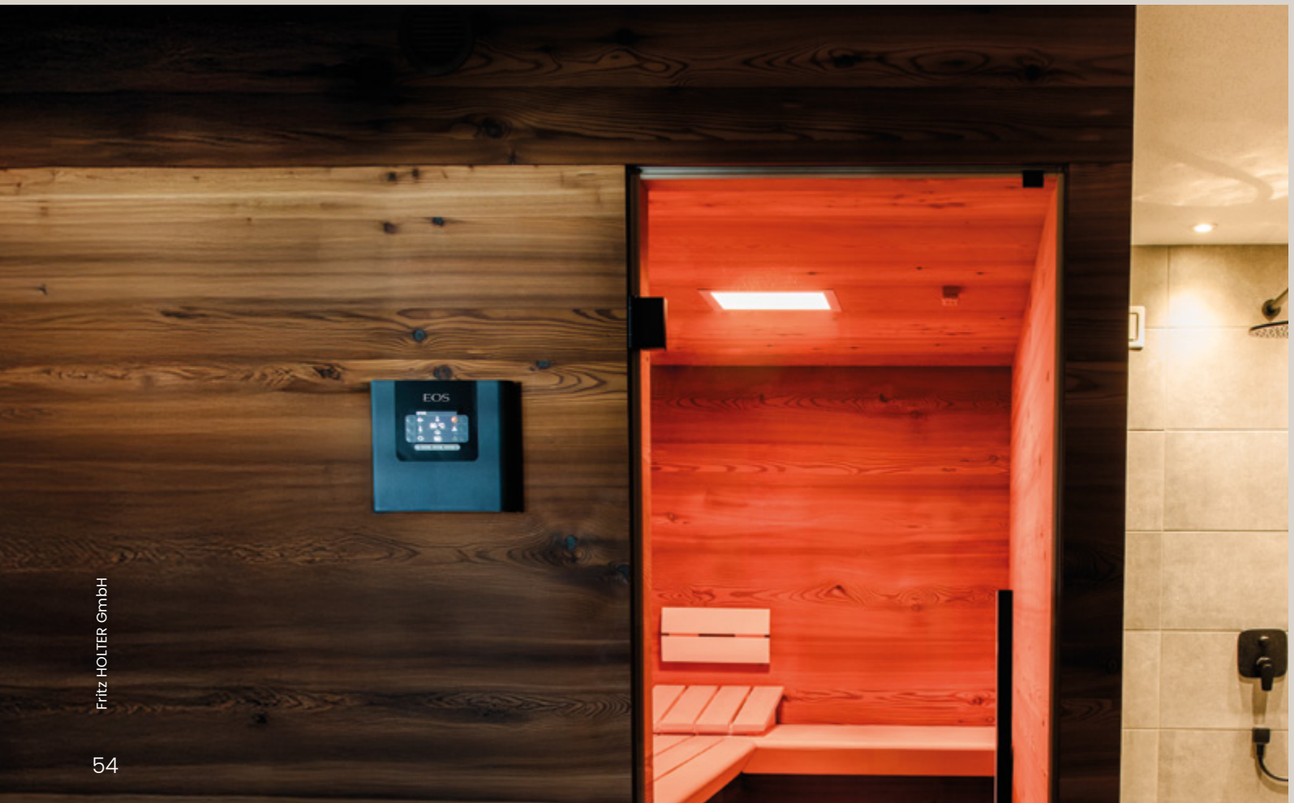

EOS

EOS Compact

Kompaktes Design mit vielseitiger Steuerung

- Steuergerät für Finnische, trockene Sauna (EOS Compact DC / D18) oder für finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb (EOS Compact HC / H18). Temperaturregelbereich: 30 – 115 °C (Finnisch) und 30 – 70 °C (Combi).
- Schaltleistung von **10 kW** (DC / HC) oder **18 kW** (D18 / H18), erweiterbar mit einem Leistungsschaltgerät.
- Großes farbiges 3,5“ TFT-Display.
- Sehr schlankes Gehäuse, nur 65 mm tief.
- Einfache, intuitive Bedienung über multifunktionale Tasten. Schneller Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.
- 4 Benutzerprofile mit voreingestellten Klimawerten.
- Erweiterbare Bedienung mit Fernstart oder Gebäudeleitechnik über KNX und Modbus.
- Zusatzfunktionen über **Erweiterungsmodule**
- **Cloud Variante**:
  - **WiFi- und Cloud fähig** – immer auf dem neuesten Softwarestand.
  - Integrierter WiFi-Dongle ermöglicht einfaches Pairing.
  - Anschlussmöglichkeit für das **Türkontakt Sicherheitssystem** zur Überwachung des Türstatus.
  - Erweiterbare Bedienung mit der **EOS Spa Control App**.





Farbe

Anthrazit

Weiß

EOS

DE – 09/2026

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
D-35759 Driedorf
www.eos-sauna.com

Made in Westerwald, Germany