Nerezový trubkový universal – NTU

Nerezový rozdělovač, sběrač s vnitřními závity – standardizované naskladněné velikosti


Pro možnost okamžitého odběru jsou naskladněny klasické trubkové rozdělovače, sběrače z nerezu (AISI 304, 1.4301) s pevně danými stejnými vnitřními dimenzemi vstupních/výstupních hrdel a jejich roztečemi, viz tabulka a výkresy.


Každé hrdlo rozdělovače, sběrače NTU může být upraveno dle potřeby na libovolný nižší průměr; předpokládá se jejich redukce na požadovanou dimenzi jednotlivých výstupů dle projektové dokumentace. Mohou být také umístěny výstupními hrdly směrem dolů (pod stropem), potom se na místo vypouštěcího ventilu osadí odvzdušňovací automat!


Doporučujeme použít originální nástěnné podpěry nebo stojany.

Jako příslušenství lze objednat originální snímatelnou PUR tepelnou izolaci o síle 35mm s ALU kašírovaným povrchem. Tato izolace není parotěsná; nedoporučuje se proto na chladící okruhy a studenou vodu.

Bez atestu na pitnou vodu.

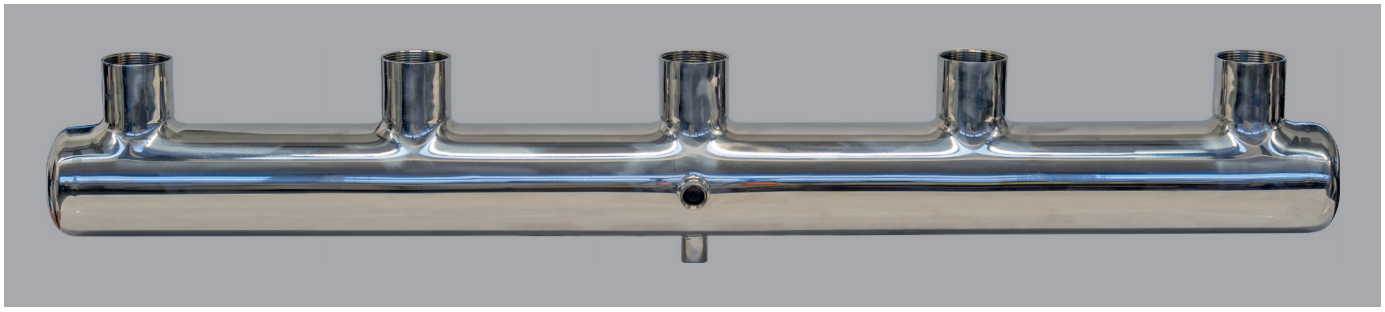

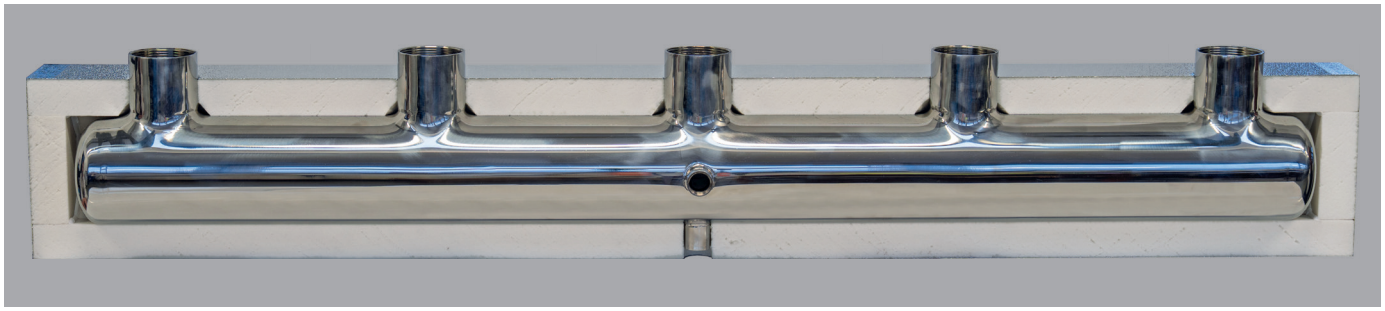

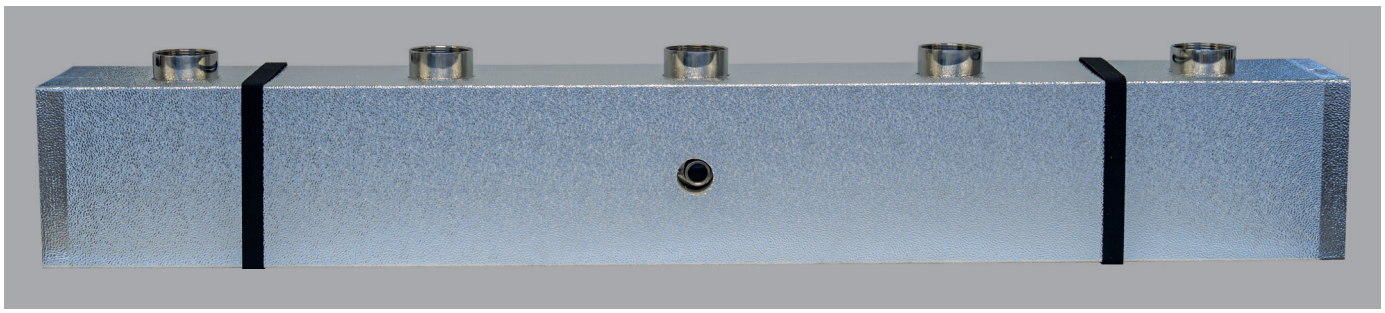

TYP RS	Hrdla (vnitřní)	Rozteč výst. hrdel (mm)	DN těla	Počet hrdel	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	* Q_{max} [m^3/hod]
NTU 4x6/4"	G6/4"	200	80	4	750	4	5
NTU 5x2"	G2"	250	100	5	1160	7	8

* Doporučené maximální průtočné množství

