FläktGroup®

eQ PRIME® S/T

» ENERGETICKY ÚČINNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY – FLEXIBILNÍ A PŘIPOJITELNÉ KE CLOUDOVÝM SLUŽBÁM



eQ Prime S/T

Navrženo pro pohodlí, flexibilitu, energetickou účinnost a jednoduchost

Vzduchotechnické jednotky eQ Prime jsou jednoznačnou volbou pro dosažení vynikajícího vnitřního klimatu při minimálních nákladech, počátečních i dlouhodobých. Jednotky jsme navrhli tak, aby dosahovaly vysoké energetické účinnosti prostřednictvím pečlivě zvolených energeticky úsporných komponent, a došlo tak k optimalizaci celkové účinnosti systému. Flexibilita je u této řady standardem, proto jsou jednotky dodávány ve dvou provedeních – eQ Prime S s hrdly na čelní straně a eQ Prime T s hrdly v horní části jednotky.



Jednotky eQ Prime S/T lze dodat s bíle lakovanými nebo AluZinc panely.

RYCHLÁ FAKTA

- **Kompaktní provedení**
  - Přívod a odvod vzduchu v kombinovaném opláštění
  - Schválená skříň T2/TB2
  - K dispozici také ve verzi pro venkovní instalaci
- **Systémy rekuperace s vysokou účinností:**
  - Rotační výměník (Regoterm 270 Premium)
  - Deskový výměník (Recuterm Counterflow)
  - Volitelně integrovaný modul tepelného čerpadla (ReCooler HP)
- **Vysoce účinné ventilátory**
  - Energeticky účinné kompozitní oběžné kolo Bluefin
  - EC motory (IE5) – maximální systémová účinnost a nízká hladina hluku
- **Řízení a monitoring**
  - Integrovaný řídící systém ISYteq 4.0
  - Možnost připojení ke cloudovým službám
  - Připojení k systémům centrálního řízení budovy

ROZSAHY PRŮTOKU VZDUCHU

eQ Prime S: **720–21.600 m³/h** (0.2–6 m³/s)
K dispozici v 8 velikostech

eQ Prime T: **720–9.000 m³/h** (0.2–2.5 m³/s)
K dispozici ve 4 velikostech



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Vzduchotechnické jednotky FläktGroup eQ Prime S/T splňují ty nejvyšší nároky. Energetická účinnost a výkonové parametry byly důkladně testovány a ověřeny společností EUROVENT.

FLEXIBILITA JAKO STANDARD

Prostřednictvím návrhového softwaru ACON se jednotky snadno navrhují a poskytují tak špičkové řešení pro širokou škálu aplikací. Možnosti rekuperace energie zahrnují rotační výměník, deskový výměník a modul integrovaného tepelného čerpadla ReCooler.

JEDNODUCHÁ INSTALACE

Jednotky jsou navrženy tak, aby nároky na instalační práce a uvedení do provozu byly minimální. Zařízení jsou dodávána připravena k použití s minimálními požadavky na montážní práce a zapojení. K dispozici jako provedení s bočním nebo horním připojením hrdel.

VYSOCE ODOLNÁ SKŘÍŇ

Skříň jednotek eQ Prime Side a Top je z hlediska tepelné výkonnosti schválena pro T2/TB2.

T2/TB2

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A REGULACE

Optimalizovaný výkon a účinnost se zabudovaným systémem měření a regulace. Snadno použitelné rozhraní s možností připojení na systémy centrálního řízení budovy a cloudové služby.

OPTIMALIZOVANÉ CELOŽIVOTNÍ NÁKLADY

Jednotky eQ Prime jsou navrženy pro špičkovou energetickou účinnost a dlouhou životnost s nízkými náklady na instalaci, provoz a údržbu.


VOLITELNĚ LAKOVANÉ PANELY

Jednotku je možné dodávat s panely z materiálu AluZinc (standard), bíle lakovanými panely nebo ve venkovní verzi, která se perfektně hodí pro každý projekt.



Použijte méně – získejte více!

Složeno pouze z energeticky účinných komponent a chytrých technologií

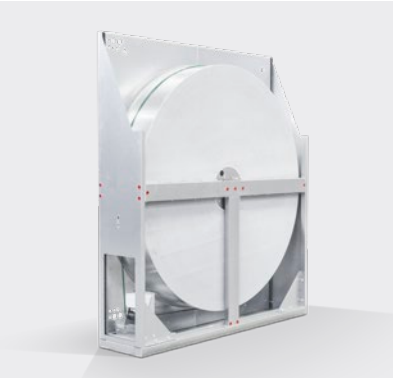

REGOTERM® /REGASORP

Rotační výměníky pro zpětné získávání tepelné energie společnosti FläktGroup nabízejí vysokou účinnost rekuperace vytápění a chlazení při nízkých tlakových ztrátách. Naše rotory nabízí také různé varianty účinnosti, které umožňují skutečnou optimalizaci podle klimatických zón a potřeb teploty přiváděného vzduchu.

- Teplotní účinnost až 90%
- Rotor Regoterm 270 Premium pro optimalizovaný poměr mezi rekuperací tepla a tlakovou ztrátou
- Rotor RegAsorp v sorpčním provedení s až 90% přenosem vlhkosti a efektivním využitím chlazení



RECUTERM®

Recuterm je náš protiproudý deskový výměník s vysokou teplotní účinností ~85%. Tento typ výměníku je ideální pro centrální vzducho-technické jednotky v obytných budovách, kde je třeba zvážit riziko přenosu zápachu. Rozšířená protimrazová ochrana (AFP) nabízí spolehlivý provoz a nejvyšší energetickou účinnost i v chladných klimatických zónách.

- Účinnost zpětného získávání tepla až 85%
- Rozšířená protimrazová ochrana
- Dělitelné provedení pro prostup úzkými stavebními otvory




ReCOOLER® HP

Modul ReCooler HP je kombinací reverzibilního tepelného čerpadla a rotačního výměníku v jedné sekci, což přináší výhody od počátku návrhu až po samotný provoz. Jednotka eQ Prime S/T s modulem ReCooler HP je kompletní vzduchotechnické zařízení typu PLUG & PLAY pro větrání, vytápění a chlazení, kde jsou všechny komponenty obsaženy v jednotce a testovány ve výrobním závodě.

- Vysoký výkon s nízkými provozními náklady
- Režim tepelného čerpadla (vytápění a chlazení)
- Rychlá a jednoduchá instalace

Tento produkt obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R410A s faktorem GWP 2088. Množství chladiva: 3,8–11,8 kg, odpovídající 7,9–24,6 tunám ekvivalentu CO_2 na okruh.

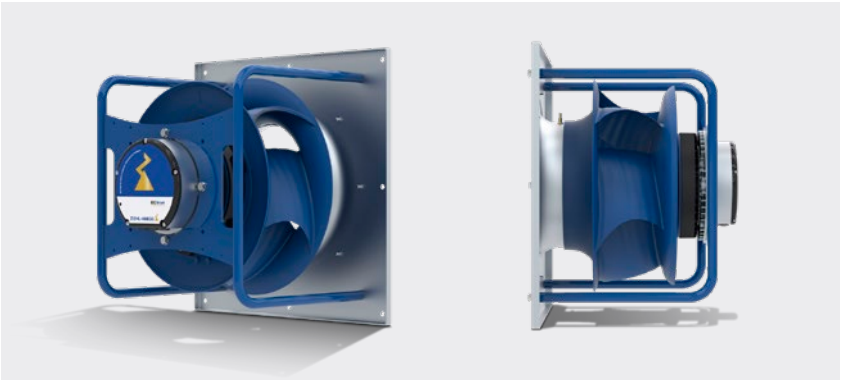

EC MOTORY

Vzduchotechnické jednotky jsou dodávány s ventilátory vybavenými EC motory ve třídě účinnosti IE5. EC motory se používají ve všech jednotkách eQ Prime S/T, aby byla minimalizována délka zařízení a maximalizovalo se využití cenné podlahové plochy.

- Technologie motoru EC Blue pro maximální účinnost systému
- Excelentní akustické parametry – nízká hladina hluku



REGULACE

Vestavěné pokročilé ovládací prvky, které zajišťují příjemné vnitřní klima s nejvyšší energetickou účinností. Provozní režimy založené na zkušenostech, navržené pro optimální výkon v široké škále aplikací. Zjednodušení projektování, instalace i provozu.

- Vyvinuto pro optimální využití komponent
- Plná konektivita pro dálkové a systémové řízení
- Rychlá a jednoduchá instalace
- Komunikační protokoly Modbus a BACnet jako standard



eQ PRIME S/T

Všechny naše odborné znalosti v oblasti vzducho-techniky jsou zabaleny a připraveny vytvářet lepší klima uvnitř Vašich budov.

Energetická účinnost – skutečná podstata našich řešení

Všechny výzkumné, vývojové a testovací činnosti společnosti FläktGroup jsou zaměřeny především na to, abychom našim zákazníkům poskytli nejlepší a nejefektivnější možná řešení jejich problémů s větráním a úpravou vnitřního klimatu. Od nových a inovativních produktů, chytré volby komponent a výrobních procesů až po pokročilé ovládací prvky, minimalizované provozní náklady a snadnou údržbu – vždy se snažíme o zlepšení a dodáme to nejlepší pro Vaši spokojenost a naše společné životní prostředí.

Řada kompaktních vzduchotechnických jednotek eQ Prime S/T je toho dokonalým příkladem. Standardizované, ale přizpůsobitelné – kombinují vysoce výkonné komponenty a naše znalosti do kompletních systémových řešení, která používají inteligentní ovládací prvky k optimalizaci úspor energie. Možnost spojení s cloudovými systémy zjednodušuje provoz a minimalizuje potřebu návštěv servisními techniky, což snižuje náklady na údržbu pro majitele budovy. To vše při zajištění vysoké úrovně vnitřního komfortu, který je v moderních budovách potřebný a očekávaný.

ISYteq 4.0

Výkonný integrovaný řídící systém s možností připojení ke cloudovým službám


Řídící systém ISYteq 4.0 je od základu navržen tak, aby se snadno instaloval, uváděl do provozu, připojoval, používal a udržoval. Naše platforma obsahuje funkce inteligentního ovládání, které přinášejí to nejlepší ze vzduchotechnických jednotek eQ Prime S/T společnosti FläktGroup. Systém ISYteq 4.0 obsahuje veškeré funkční prvky potřebné k zajištění vysokého pohodlí a odpovídající kvality vnitřního prostředí v kombinaci s úsporami energie. To přispívá k neustálé optimalizaci celkových nákladů majitele na provoz budovy, čemuž ještě více napomáhají kratší prostoje a nižší náklady na údržbu Vaší instalace.



RŮZNÉ ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ



K přístupu do grafického webového rozhraní slouží dotykový ovládací panel ISYteq Touch 7.1. Stejné rozhraní je k dispozici také z integrovaného webového serveru, který umožňuje přístup z prohlížeče v počítači, tabletu nebo chytrém mobilním telefonu. Pro snadné připojení je vždy součástí Wi-Fi.



Ve webovém rozhraní naleznete chytré funkce usnadňující spuštění, provoz jednotky a její údržbu. Namátkou je možné zmínit průvodce spuštěním, možnosti nastavení parametrů vzduchu a automatické generování protokolů o uvedení do provozu, které usnadňují každé opětovné spuštění a provoz jednotky.



Pro umožnění omezeného přístupu z větraných prostor je k dispozici ještě ovládací panel ISYteq Touch 2.1. Umožňuje přístup k nastaveným parametrům, aktivnímu profilu, režimu ovládání a alarmům – to vše za atraktivní cenu.

ISYteq 4.0 – VÝHODY

- Standardizovaný řídící systém instalovaný sériovým způsobem výroby je zárukou efektivity nákladů, spolehlivosti a kvality.
- Jeden dodavatel přebírá odpovědnost za kompletní systém, čím se snižuje riziko pro zákazníka.
- Všechny potřebné komponenty jsou dodávány se vzduchotechnickou jednotkou, bez potřeby dodávek třetích stran, což zjednodušuje logistiku na stavbě.
- Snadná instalace díky zabudovaným čidlům, akčním členům a interním rychlospojkám.
- Kompletní unikátní dokumentace řídících prvků, včetně schémat zapojení, je k dispozici již ve fázi specifikace / nabídky.
- Systém ISYteq 4.0 je ve výrobním závodě testován a přednastaven podle návrhu prodejní organizace. Konečná konfigurace se provádí pomocí integrovaného průvodce spuštěním v místě instalace.
- Systém ISYteq 4.0 je nativní BACnet regulátor určený pro komunikaci. Komunikační rozhraní Modbus a BACnet (B-BC) jsou vždy součástí dodávaného regulátoru.
- Pro přístup k webovému rozhraní nebo cloudovým službám je použito ethernetové připojení.
- Při připojení ke cloudovým službám je volitelně k dispozici také integrovaný 4G modem.

ISYteq 4.0

Pokročilé funkce pro lepší účinnost a lepší vnitřní klima

AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ TLAKU

Pečlivým vyrovnáním tlakových poměrů ve vzduchotechnické jednotce s rotačním výměníkem je možné eliminovat netěsnost mezi odváděným a přiváděným vzduchem a tím minimalizovat riziko recirkulace částic přenášených vzduchem.

SORPČNÍ ROTAČNÍ VÝMĚNÍK S REKUPERACÍ ENTALPIE

Pomocí sorpčního rotačního výměníku lze odejmout vnější vlhkost a snížit latentní zatížení následného výměníku chlazení. To přináší nižší provozní náklady a lepší vnitřní komfort za cenu minimální přidané investice.

VYLEPŠENÉ MONITOROVÁNÍ ENERGIÍ

Systém ISYteq 4.0 Vám umožňuje sledovat spotřebu energie na úrovni komponent, aby Vám poskytl snadný přístup ke všem datům potřebným ke snížení provozních nákladů, identifikoval oblasti pro budoucí údržbu související s výkonem zařízení, nastavil alarmy pro neobvyklé události a mnoho dalšího.



PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Náš protiproudý deskový výměník je k dispozici se třemi různými úrovněmi protimrazové ochrany, aby byla zajištěna optimální funkčnost jednotky ve všech klimatických podmínkách.

1. Obtoková klapka (> -16 °C)

2. Rozšířená protimrazová ochrana (> -22 °C)

3. Rozšířená protimrazová ochrana + předehřívač (< -22 °C)

Rychlý průvodce | **eQ PRIME S** – Boční připojení



eQ PRIME S s rotačním výměníkem

Veli-kost	Jmenovitý průtok vzduchu m³/h m³/s	Velikost ventilátoru	Délka (mm)*	Šířka (mm)	Výška (mm)	Nejdelší blok (mm)	Připojení potrubí (mm)	Přibližná hmotnost (kg)
5	1.140 0,4	Standard	1.450	1.050	1.102	550	500 x 300	310
8	2.880 0,8 3.660 1,0	Malá Velká	1.450 1.550	1.350	1.302	550	800 x 400	420
11	4.320 1,2 5.040 1,4	Malá Velká	1.550 1.650	1.450	1.502	550	800 x 400	530
18	6.840 1,9 7.920 2,2	Malá Velká	1.750 1.850	1.650	1.702	650	1.100 x 500	660
23	10.440 2,9 11.880 3,3	Malá Velká	1.950 2.050	1.850	2.002	650 700	1.400 x 600	930
32	13.320 3,7 15.120 4,2	Malá Velká	2.050 1.850	1.950	2.202	700 650	1.400 x 800	1.010
41	16.920 4,7 19.080 5,3	Malá Velká	1.850 1.950	2.150	2.302	650	1.700 x 800	1.090
50	21.240 5,9 23.400 6,5	Malá Velká	2.050 2.150	2.450	2.602	750 800	2.000 x 800	1.420

* T2/TB2 zvětšuje délku, podrobnosti viz. ACON

eQ PRIME S s deskovým výměníkem

Veli-kost	Jmenovitý průtok vzduchu m³/h m³/s	Velikost ventilátoru	Délka (mm)*	Šířka (mm)	Výška (mm)	Nejdelší blok (mm)**	Připojení potrubí (mm)	Přibližná hmotnost (kg)
5	1.140 0,4	Standard	2.150	950	1.102	1.250	500 x 300	490
8	2.880 0,8 3.660 1,0	Malá Velká	2.250 2.350	1.250	1.302	1.350	800 x 400	715
11	4.320 1,2 5.040 1,4	Malá Velká	2.600 2.700	1.350	1.502	1.600	800 x 400	935
18	6.840 1,9 7.920 2,2	Malá Velká	2.900 3.000	1.550	1.702	1.800	1.100 x 500	1.200
23	10.440 2,9 11.880 3,3	Malá Velká	3.450 3.550	1.850	2.002	2.150	1.400 x 600	1.800
32	13.320 3,7 15.120 4,2	Malá Velká	3.850 3.650	1.950	2.202	2.450	1.400 x 800	2.150
041	11.500 3,2 12.700 3,5	Malá Velká	3.650 3.750	2.150	2.302	2.450***	1.700 x 800	1.950 2.000
050	14.000 3,9 15.500 4,3	Malá Velká	3.900 4.200	2.450	2.602	2.600***	2.000 x 800	2.300 2.450

*T2/TB2 zvětšuje délku, podrobnosti viz. ACON **Dělitelný ***Nedělitelný

eQ PRIME S s modulem ReCooler HP

Veli-kost	Jmenovitý průtok vzduchu m³/h m³/s	Velikost ventilátoru	Délka (mm)*/**	Šířka (mm)	Výška (mm)	Nejdelší blok (mm)	Připojení potrubí (mm)	Přibližná hmotnost (kg)
8	2.880 0,8 3.660 1,0	Malá Velká	2.350 2.450	1.550	1.302	1.350	800 x 400	790
11	4.320 1,2 5.040 1,4	Malá Velká	2.650 2.750	1.650	1.502	1.350	800 x 400	960
18	6.840 1,9 7.920 2,2	Malá Velká	2.750 2.850	1.850	1.702	1.350	1.100 x 500	1.150
23	10.440 2,9 11.880 3,3	Malá Velká	3.050 3.150	2.150	2.002	1.350	1.400 x 600	1.600
32	13.320 3,7 15.120 4,2	Malá Velká	3.150 2.950	2.250	2.202	1.350	1.400 x 800	1.610
41	16.920 4,7 19.080 5,3	Malá Velká	3.150 3.250	2.450	2.302	1.550	1.700 x 800	1.930
50	21.240 5,9 23.400 6,5	Malá Velká	3.250 3.350	2.750	2.602	1.550	2.000 x 800	2.280

*T2/TB2 zvětšuje délku, podrobnosti viz. ACON ** +100 mm pro dělení ReCooler HP

Rychlý průvodce | **eQ PRIME T** – Horní připojení



eQ PRIME T s rotačním výměníkem

Veli-kost	Jmenovitý průtok vzduchu m³/h m³/s	Velikost ventilátoru	Délka (mm)*	Šířka (mm)	Výška (mm)	Nejdelší blok (mm)	Připojení potrubí (mm)	Přibližná hmotnost (kg)
8	2.880 0,8 3.660 1,0	Malá Velká	2.330	1.350	1.302	890	900 x 300	580
11	4.320 1,2 5.040 1,4	Malá Velká	2.330	1.450	1.502	890	900 x 300	670
18	6.840 1,9 7.920 2,2	Malá Velká	2.430	1.650	1.702	890	1.200 x 300	820
23	10.440 2,9 11.880 3,3	Malá Velká	2.430	1.850	2.002	890	1.500 x 300	1.070

*T2/TB2 zvětšuje délku, podrobnosti viz. ACON

eQ PRIME T s deskovým výměníkem

Veli-kost	Jmenovitý průtok vzduchu m³/h m³/s	Velikost ventilátoru	Délka (mm)*	Šířka (mm)	Výška (mm)	Nejdelší blok (mm)**	Připojení potrubí (mm)	Přibližná hmotnost (kg)
008	2.880 0,8 3.660 1,0	Malá Velká	3.130	1.250	1.302	1.350	900 x 300	895
011	4.320 1,2 5.040 1,4	Malá Velká	3.380	1.350	1.502	1.600	900 x 300	1.150
018	6.840 1,9 7.920 2,2	Malá Velká	3.580	1.550	1.702	1.800	1.200 x 300	1.400
023	10.440 2,9 11.880 3,3	Malá Velká	3.930	1.850	2.002	2.150	1.500 x 300	1.830

*T2/TB2 zvětšuje délku, podrobnosti viz. ACON **Dělitelný

eQ PRIME T s modulem ReCooler HP

Veli-kost	Jmenovitý průtok vzduchu m³/h m³/s	Velikost ventilátoru	Délka (mm)*/**	Šířka (mm)	Výška (mm)	Nejdelší blok (mm)	Připojení potrubí (mm)	Přibližná hmotnost (kg)
8	2.880 0,8 3.660 1,0	Malá Velká	3.230	1.550	1.302	1.350	900 x 300	1.030
11	4.320 1,2 5.040 1,4	Malá Velká	3.230	1.650	1.502	1.350	900 x 300	1.200
18	6.840 1,9 7.920 2,2	Malá Velká	3.230	1.850	1.702	1.350	1.200 x 300	1.410
23	10.440 2,9 11.880 3,3	Malá Velká	3.130	2.150	2.002	1.350	1.500 x 300	1.800

*T2/TB2 zvětšuje délku, podrobnosti viz. ACON ** +100 mm pro dělení ReCooler HP


Snadný výběr s programem ACON®

Vybírejte a konfigurujte svou vzduchotechnickou jednotku eQ Prime v programu ACON

ACON je náš výkonný a pokročilý on-line nástroj pro výběr produktů ze segmentu vzduchotechnických jednotek. Nabízí rychlý výběr produktů podle konkrétních požadavků projektu a poskytuje Vám veškeré technické informace.

Přihlaste se na acon.flaktgroup.com nebo nás kontaktujte a my Vám s výběrem jednotky pomůžeme!

- **Rozměry zařízení**
- **Údaje o hluku**
- **Údaje o výkonu**
- **Údaje o účinnosti**
- **Náklady životního cyklu zařízení**
- **Dokumentace**
- **Export souborů DXF nebo DWG**

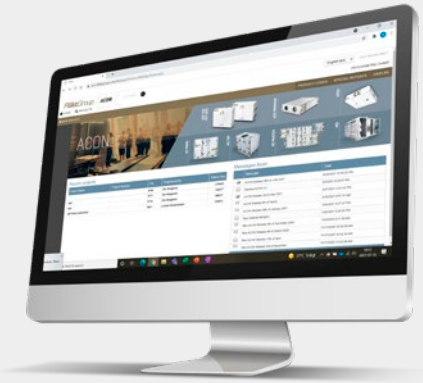

Atraktivní balíček

Výhody eQ PRIME® S/T – od návrhu až po instalaci jednotky

KONCOVÝ UŽIVATEL / MAJITEL NEMOVITOSTI

- Energeticky účinné vzduchotechnické jednotky vyhovující široké škále aplikací, od obytných až po komerční budovy.
- Menší půdorys jednotek pro optimalizaci hodnotné a pronajímatelné podlahové plochy.
- Vysoká účinnost rekuperace tepla a nízké provozní náklady maximalizují návratnost investic do Vaší budovy.
- Instalace jednotek napomáhá se získáním certifikací budovy (LEED, Breeam, atd.).
- Monitoring energií a komunikace pro optimalizaci operací.
- Doplňuje portfolio produktů společnosti FläktGroup pro veškeré potřeby větrání.

PROJEKTANT

- Snadné dimenzování, výběr a výpočet pro splnění požadavků projektu prostřednictvím programu ACON.
- Nízká hodnota SFP umožňující výběr menších jednotek.
- Díky vysoce účinným rotačním výměníkům RegAsorp a EC motorům s nejvyšší třídou energetické účinnosti IE5 bez potíží splňuje požadavky směrnice ErP.
- Integrovaný systém měření a regulace umožňuje výběr systému s vysokou energetickou účinností a spolehlivým provozem.

DODAVATEL

- Rychlá dodávka.
- Rychlá a jednoduchá instalace.
- Snadný transport úzkými cestami díky dělitelnému opláštění.
- Řídící systém a vnitřní kabeláž namontované ve výrobním závodě pro rychlou instalaci na místě.
- Komplexní a uživatelsky přívětivá dokumentace.
- K dispozici je také podpora uvedení do provozu společností FläktGroup.
- Pro rychlou podporu Vašeho projektu je k dispozici rozsáhlá prodejní síť.



Rozdíl je v kvalitě vnitřního ovzduší

Vzduchotechnická řešení společnosti FläktGroup zajišťují dobrou kvalitu vzduchu a zlepšují pohodu lidí uvnitř v tisícovkách budov po celém světě.

Kvalitní větrací systém zvyšuje produktivitu v kancelářích a školách a také snižuje riziko přenosu virů a bakterií.


Ve školkách se může větrání flexibilně přizpůsobit, od ranních hodin intenzivního hraní až po odpolední odpočinek.

V průmyslových aplikacích s velkoobjemovými budovami mají lidé i stroje vytvořeny podmínky pro nejvyšší produktivitu.

Optimalizované vnitřní klima v maloobchodě zajišťuje, že zákazníci a zaměstnanci zůstanou po celý den v pohodlí a ve střehu, a současně zajistí energeticky účinný chod budovy.





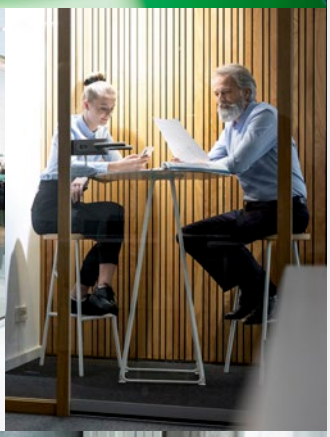







eQ PRIME® S/T – součást rodiny FläktGroup



ATpicco | eCO Top/Side | COM4 Top | COM4 Plus | **eQ Prime S/T** | eQ Master | CAIRplus | eQL

Naše široké portfolio vzduchotechnických jednotek, které vychází ze století zkušeností s řešeními na míru, pokrývá všechna použití, od standardních až po vysoce specializované a kritické aplikace.

FläktGroup

FläktGroup je lídrem na evropském trhu s energeticky úspornými řešeními pro vzduchotechnické aplikace, jež jsou vhodná pro každou oblast použití podle Vašich požadavků. Díky více než stoletým zkušenostem v oboru, nabízíme našim zákazníkům nejmodernější technologie, vysokou kvalitu a vynikající účinnost našich výrobků. Rozsáhlý sortiment výrobků a obchodní zastoupení v 65 zemích po celém světě zaručují, že jsme vždy na Vaší straně a jsme připraveni Vám poskytovat vždy to nejvýhodnější řešení.

PRODUCT FUNCTIONS BY FLÄKTGROUP

Air Treatment | Air Movement | Air Diffusion
Air Distribution | Air Filtration | Air Management & ATD's
Air Conditioning & Heating | Controls | Service

» Další informace naleznete na ***www.flaktgroup.cz*** nebo se obraťte na obchodní zastoupení.

FG_DC_9034CZ_eQ PRIME_BR_20230707_R7 © Copyright 2023 FläktGroup