Radiátorové armatury



Kvalitní regulace je naprosto klíčovým faktorem pro dosažení správného a efektivního fungování hydronických systémů.

Společnost Aalberts hydronic flow control nabízí řešení pro všechny důležité části rozvodu: regulace musí být od kotle až po spotřebič (radiátor nebo smyčku podlahového topení) realizována tak, aby co nejlépe snižovala spotřebu energie a současně poskytovala optimální komfort a bezpečnost.

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

OBSAH

Termostatické hlavice

Termostatická hlavice TC-S4 . . . 6

Termostatická hlavice Startec 4 se závitovou přípojkou M 30 × 1,5 . . . 6

Termostatická hlavice Startec 4 se závitovou přípojkou M 30 × 1,5 s odděleným čidlem . . . 7

Termostatická hlavice Startec 4 se svěrnou přípojkou . . . 7

Ochrana proti odcizení pro termostatickou hlavici Startec 4 . . . 7

Termostatické ventily Simplex

Termostatický ventil přímý . . . 9

Termostatický ventil rohový . . . 9

Termostatický ventil - axiální forma . . . 10

Termostatický ventil - úhlové rohové levé provedení . . . 10

Termostatický ventil - úhlové rohové pravé provedení . . . 10

Termostatický ventil - přímý, s 3/4" Eurokonus . . . 11

Termostatický ventil - rohový, s 3/4" Eurokonus . . . 11

Termostatický ventil přímý (zkrácená verze) . . . 12

Termostatický ventil rohový (zkrácená verze) . . . 12

Termostatický ventil s malým odporem - přímý . . . 13

Termostatický ventil s malým odporem - rohový . . . 13

Termostatické ventily pro radiátory se středovým připojením

VARIOCON výklopná armatura ke koupelnovým tělesům . . . 15

Rozměry . . . 15

Designový kryt pro ventilové armatury VARIOCON . . . 15

Designové termostatické ventily pro středové připojení

VARIOCON Design . . . 17

Rozměry . . . 17

Termostatické sety designové

VARIODESIGN připojovací armatura s integrovaným termostatickým ventilem a hlavicí . . . 18

Rozměry . . . 18

Šroubení Simplex pro zpětné vedení

Šroubení pro zpětné vedení - typ AG/M . . . 19

Rozměry . . . 19

Šroubení pro zpětné vedení - typ IG/M . . . 19

Rozměry . . . 20

Šroubení pro zpětné vedení - typ Sar/M . . . 20

Rozměry . . . 21

Šroubení pro zpětné vedení - typ Sar/F . . . 21

Rozměry . . . 22

Šroubení pro zpětné vedení - typ L pro pájení . . . 22

Rozměry . . . 22

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

H-moduly pro dvoutrubkové systémy

Kompletní šroubení - připojovací nipl . . . 24
Rozměry . . . 24
Kompletní šroubení - připojovací kónus . . . 24
Rozměry . . . 25
Speciální armatura k tělesům VK - připojovací nipl . . . 25
Rozměry . . . 26
Speciální armatura k tělesům VK - připojovací kónus . . . 26
Rozměry . . . 27

Samostatné šroubení

Samostatné šroubení 3/4” - připojovací nipl . . . 28
Rozměry . . . 28
Samostatné šroubení 1/2” - připojovací nipl . . . 28
Rozměry . . . 29
Samostatné šroubení 3/4” - připojovací kónus . . . 29
Rozměry . . . 30
Samostatné šroubení 1/2” - připojovací kónus . . . 30
Rozměry . . . 31

Radiátorové zátky

Radiátorové zátky STANDARD . . . 32
Radiátorové zátky EXCLUSIV . . . 32

Redukce

Redukce STANDARD . . . 33
Redukce EXCLUSIV . . . 33

Vypouštěcí radiátorové zátky

Vypouštěcí zátka otočná STANDARD I . . . 34
Vypouštěcí zátka EXCLUSIV S . . . 34
Vypouštěcí zátka EXCLUSIV R se závitem pro hadici 1/2" . . . 34
Vypouštěcí zátka otočná EXCLUSIV M se závitem pro hadici 1/2" . . . 35
Vypouštěcí zátka otočná EXCLUSIV N . . . 35
Rozměry . . . 36

Odvzdušňovací radiátorové zátky

Odvzdušňovací zátky STANDARD A . . . 37
Odvzdušňovací zátky otočné STANDARD C . . . 37
Odvzdušňovací zátky EXCLUSIV A . . . 37
Odvzdušňovací zátky otočné EXCLUSIV C . . . 38
Solární odvzdušňovací zátky . . . 38
Odvzdušňovací klíček . . . 39

Vypouštěcí klapky

Vypouštěcí klapky EXCLUSIV se závitem pro hadici 1/2“ . . . 40
Rozměry . . . 40

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

KOMFORT PLUS Univerzální klips

KOMFORT PLUS Univerzální klips . . . 41
Rozměry . . . 41

Krycí lišta

Krycí lišta . . . 42

Systém krycích lišt - komponenty

Vnější roh . . . 43
Vnitřní roh . . . 43
Zakončovací krytka levá . . . 44
Zakončovací krytka pravá . . . 44
Přímý spoj . . . 45

Kobercové lišty

Kobercová lišta . . . 46

Kobercová lišta - komponenty

Kobercový vnější roh . . . 47
Kobercový vnitřní roh . . . 47
Kobercová krytka levá . . . 47
Kobercová krytka pravá . . . 48
Kobercový přímý spoj . . . 48

Příslušenství pro montáž lišt

Kleště . . . 50

Stoupačkové profily

Stoupačkový profil přímý . . . 51
Stoupačkový profil rohový . . . 51
Upevňovací svorka . . . 51
Upevňovací svorka rohová . . . 52
Zakončovací kryt . . . 52

Připojovací sada VK31 Eurokonus

Připojovací sada VK31 Eurokonus . . . 54
Rozměry . . . 54

Připojovací sada pro připojení do H šroubení SL-MULTI

Připojovací sada pro připojení do H šroubení SL-MULTI . . . 55
Rozměry . . . 55
Krytka pro průchod trubky . . . 55

Příslušenství k systému krycích lišt pro otopná tělesa

F11 Svěrné šroubení . . . 57
F3 Připojovací šroubení pro plastové trubky . . . 57
Záslepka 3/4" DN 20 . . . 58

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Krycí růžice Standard

Krycí růžice RK . . . 59
Krycí růžice RKW . . . 59
Krycí růžice RV . . . 60
Krycí růžice RVC . . . 60

Dvojité krycí růžice

Dvojité krycí růžice HRDB/RDC . . . 62
Dvojité krycí růžice RVD . . . 62
Dvojité krycí růžice RVDC . . . 62

Svěrná šroubení pro armatury s vnějšími závity 3/4" E

F11 Svěrné šroubení (pár) . . . 64
F3 Svěrné šroubení - pro plastové trubky, provedení chrom . . . 64

Příslušenství

Přípojovací nipl 1/2” × 3/4” . . . 65
Příslušenství H-modulů . . . 65

Designové kryty pro ventily

Designový kryt pro ventilové armatury VARIOCON . . . 66
Desingový kryt pro připojovací armaturu VARIODESIGN . . . 66

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

TERMOSTATICKÉ HLAVICE


Termostatický ventil s termostatickou hlavicí umožňuje uživateli upravovat nastavení teploty na radiátoru. Všechny termostatické hlavice jsou vybaveny kapalinovým čidlem. Jsou vhodné pro termostatická tělesa s připojením typu M30 / M28 nebo IFD / Clip.

Termostatické ventily s hlavicemi vám umožňují:
- přesné nastavování teploty v místnostech
- zajistit tepelný komfort v místnostech
- spořit energii

Tato termostatická řada se vyvíjí již déle než 40 let a má vynikající technické parametry a rovněž estetický a moderní design. Všechny termostatické ventily a hlavice se vyrábějí ve Francii a v Německu pod značkami Comap a Simplex.
Termostatické hlavice jsou uznávány jako jedny z nejlepších na trhu, pokud se týká jak účinnosti, tak provedení. Splňují potřeby projektů nových staveb i renovací.
Termostatická tělesa Comap a Simplex, která jsou dostupná s pevnou nebo nastavitelnou hodnotou Kv, případně se samoregulační funkcí, jsou kompatibilní s celou řadou termostatických hlavic Aalberts Hydronic Flow Control.

Termostatická hlavice TC-S4

Termostatická hlavice se závitovým připojením M 30 × 1,5 nebo svěrnou přípojkou a kapalinovým čidlem, snadno ovladatelný a funkčně spolehlivý omezovač úhlu natočení.

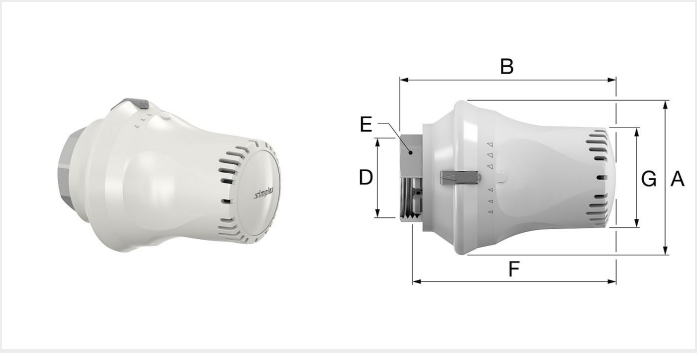

Typ	Provedení	Připojení (D)	Rozměry [mm]							Objednací číslo
			A (Ø)	B[2]	E (WS)	F[1]	F[2]	G (Ø)		
TC-S4 M30x1,5 - W**	Bílá*	M 30 x 1,5	60	91	32	77	83	39	10	F35309
TC-S4 KL - W	Bílá*	Závitové připojení	60	97	-	-	-	39	10	F35310

1v poloze 0,2v poloze 5, *podobné RAL 9016, **certifikováno podle Keymark

37

Termostatická hlavice Startec 4 se závitovou přípojkou M 30 × 1,5

Tyto hlavice jsou bez adaptérů vhodné pro integrované vložky ventilů se závitovou přípojkou M 30 × 1,5. Certifikace TELL. Nestoupající vřeteno, při ovládání se délka hlavice nemění. S krycím kroužkem, převlečná matice není viditelná.



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Provedení	Připojení		Objednací číslo
TK Startec4 typ 75.41-B	S nulovým nastavením	M 30 x 1,5	10	M1356420
TK Startec4 typ 75.415-B	Bez nulového nastavení	M 30 x 1,5	10	M1356430

37

Termostatická hlavice Startec 4 se závitovou přípojkou M 30 × 1,5 s odděleným čidlem

Tyto hlavice jsou bez adaptérů vhodné pro integrované vložky ventilů se závitovou přípojkou M 30 × 1,5. Nestoupající vřeteno, při ovládání se délka hlavice nemění. S krycím kroužkem, převlečná matice není viditelná.



Typ	Provedení	Dosah čidla [m]	Připojení		Objednací číslo
TK Startec4 M30 0,6	S nulovým nastavením	0.6	M 30 x 1,5	1	M1356470
TK Startec4 M30 2,0	S nulovým nastavením	2.0	M 30 x 1,5	1	M1356472

Termostatická hlavice Startec 4 se svěrnou přípojkou

Tyto hlavice jsou bez adaptérů vhodné pro integrované vložky ventilů se svěrnou přípojkou. Nestoupající vřeteno, při ovládání se délka hlavice nemění. S krycím kroužkem, převlečná matice není viditelná.



Typ	Provedení	Připojení		Objednací číslo
TK Startec4 typ 75.51-B	S nulovým nastavením	Svěrná přípojka	10	M1356440
TK Startec4 typ 75,515-B	Bez nulového nastavení	Svěrná přípojka	10	M1356450

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Ochrana proti odcizení pro termostatickou hlavici Startec 4

Se závitovou přípojkou M 30 × 1,5 pro stabilizaci a zajištění proti krádeži.



Typ	Vhodné pro		Objednací číslo
Ochrana pro hlavici Startec 4	M 30 x 1,5 se závitovou přípojkou	10	M1356490

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


flamco

TERMOSTATICKÉ VENTILY SIMPLEX

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnění: EPDM
- Max. provozní teplota: 120 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Provozní médium: topná voda podle VDI 2035
- Testováno podle DIN EN 215

Termostatický ventil přímý

Termostatický ventil, provedení poniklovaná mosaz, tlak 10,0 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.

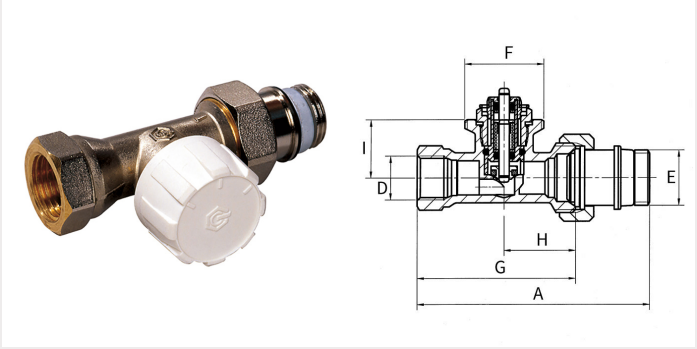


Typ	Rozměr	Kvs [m³/h]	Připojení			Stavební délka [mm]					Objednací číslo
			D	E	F	A	G	H	I		
TV přímý - DN10*	DN 10	1,0	Rp 3/8"	G 1/2" M	M 30 x 1,5	88	60	27	22	20	F34000
TV přímý - DN15*	DN 15	1,0	Rp 1/2"	G 1/2" M	M 30 x 1,5	95	66	29	22	20	F34001
TV přímý - DN 20*	DN 20	1,27	Rp 3/4"	G 3/4" M	M 30 x 1,5	105	74	34	22	20	F34002

*Certifikováno podle DIN EN 215

37

Termostatický ventil rohový

Termostatický ventil, provedení poniklovaná mosaz, tlak 10,0 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.

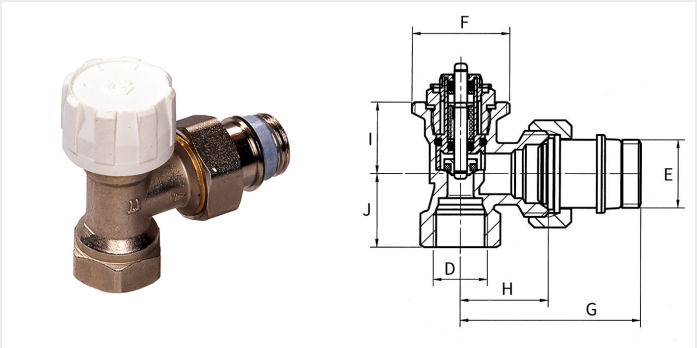

Typ	Rozměr	Kvs [m³/h]	Připojení			Stavební délka [mm]					Objednací číslo
			D	E	F	G	H	I	J		
TV rohový - DN10*	DN 10	1,0	Rp 3/8"	G 1/2" M	M 30 x 1,5	55	22,5	22	27	20	F34003
TV rohový - DN15*	DN 15	1,0	Rp 1/2"	G 1/2" M	M 30 x 1,5	58	27,5	22	29	20	F34004
TV rohový - DN 20*	DN 20	1,27	Rp 3/4"	G 3/4" M	M 30 x 1,5	65	30,0	22	34	20	F34005


*Certifikováno podle DIN EN 215

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

37

Termostatický ventil - axiální forma


Termostatický ventil, provedení poniklovaná mosaz, tlak 10,0 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.

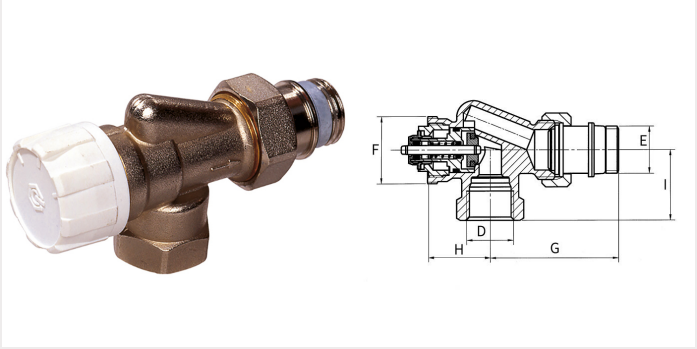

Typ	Rozměr	Kvs [m^3/h]	Připojení			Stavební délka [mm]				Objednací číslo
			D	E	F	G	H	I		
TV axiální forma - DN15	DN 15	0,64	Rp ½"	G ½" M	M 30 x 1,5	57,5	28	31,5	20	F34008

Termostatický ventil - úhlové rohové levé provedení

Termostatický ventil, provedení poniklovaná mosaz, tlak 10,0 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.

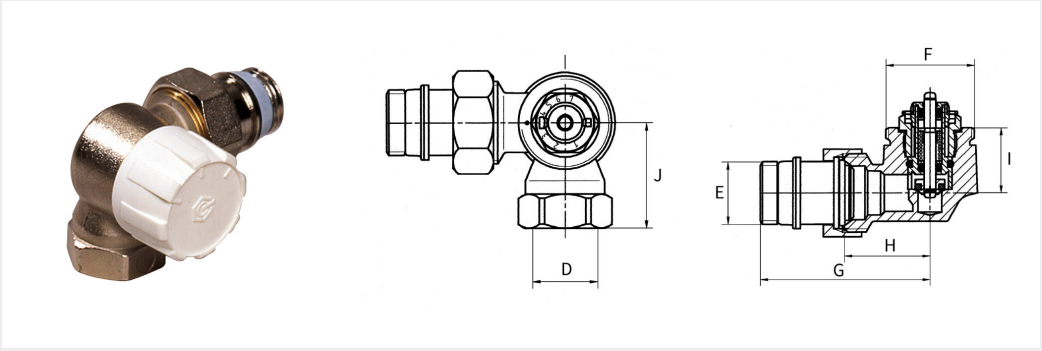


Typ	Rozměr	Kvs [m^3/h]	Připojení			Stavební délka [mm]					Objednací číslo
			D	E	F	G	H	I	J		
TV úhlové rohové provedení - DN15	DN 15	1,0	Rp ½"	G ½" M	M 30 x 1,5	57,5	29	22	33	20	F34015

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Termostatický ventil - úhlové rohové pravé provedení


Termostatický ventil, provedení poniklovaná mosaz, tlak 10,0 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.

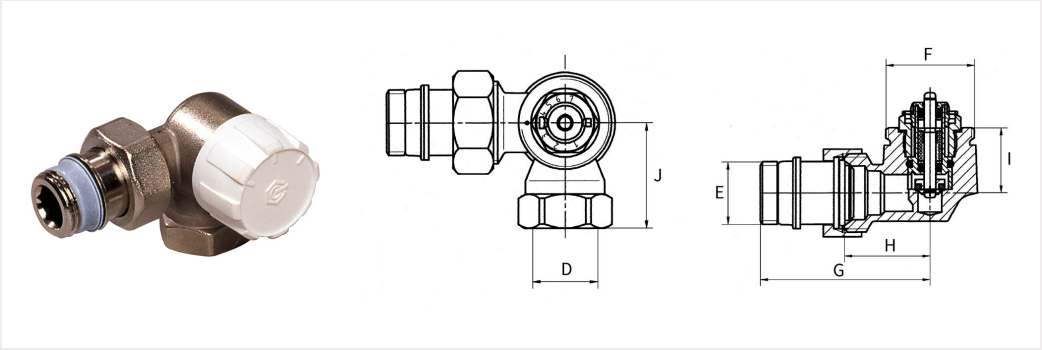

Typ	Rozměr	Kvs [m^3/h]	Připojení			Stavební délka					Objednací číslo
			D	E	F	G	H	I	J		
TV úhlové rohové provedení - DN15	DN 15	1,0	Rp ½"	G ½" M	M 30 x 1,5	57,5	29	22	33	20	F34016

Termostatický ventil - přímý, s 3/4" Eurokonus

Termostatický ventil, provedení poniklovaná mosaz, tlak 10,0 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.

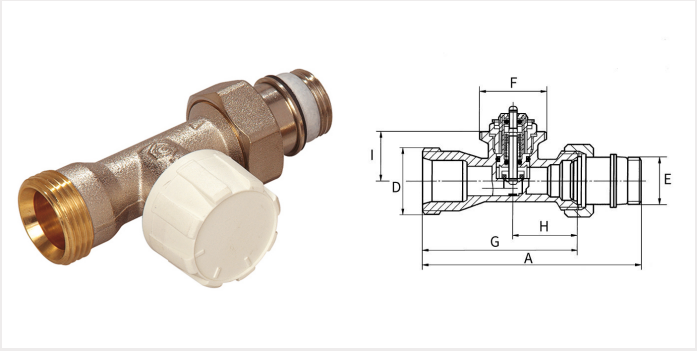

Typ	Rozměr	Kvs [m^3/h]	Připojení			Stavební délka				Objednací číslo
			D (EK)	E	F	A	G	H	I	
TV přímý, s 3/4" Eurokonus - DN15*	DN 15	1,0	G ¾" M	G ½" M	M 30 x 1,5	95	66	39	22	20	F34006


*Certifikováno podle DIN EN 215

37

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Termostatický ventil - rohový, s 3/4" Eurokonus

Termostatický ventil, provedení poniklovaná mosaz, tlak 10,0 bar, teplota 120 °C, s plynulým přednastavením EN 215 - D, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.

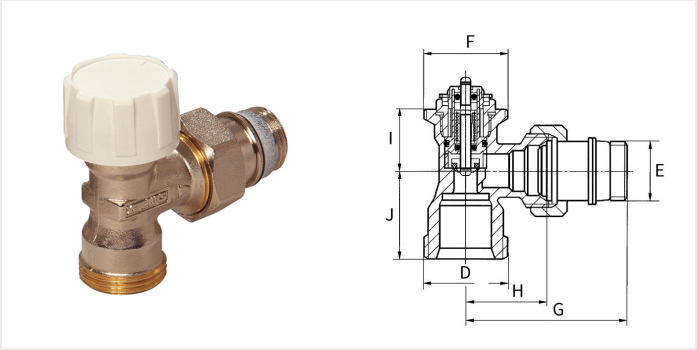


Typ	Rozměr	Kvs [m³/h]	Připojení			Stavební délka					Objednací číslo
			D (EK)	E	F	G	H	I	J		
TV rohový, s 3/4" Eurokonus - DN15*	DN 15	1,0	G 3/4" M	G 1/2" M	M 30 x 1,5	58	29	22	27,5	20	F34007

*Certifikováno podle DIN EN 215

37

Termostatický ventil přímý (zkrácená verze)

Termostatický ventil, provedení poniklovaná mosaz, tlak 10,0 bar, teplota 120 °C, vnitřní/vnější závit s plynulým přednastavením, francouzská norma, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.

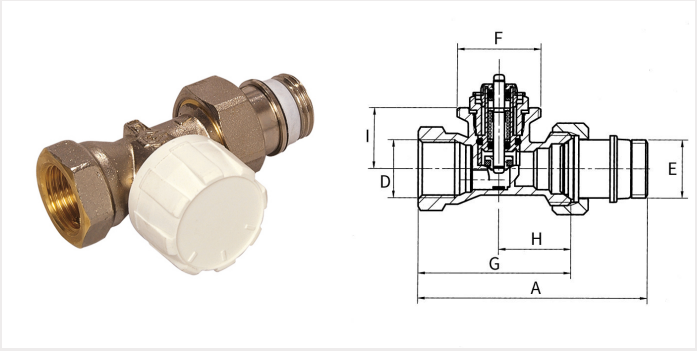

Typ	Rozměr	Kvs [m³/h]	Připojení			Stavební délka					Objednací číslo
			D	E	F	A	G	H	I		
TV přímý (zkrácená verze) - DN15*	DN 15	-	Rp 1/2"	G 1/2" M	M 30 x 1,5	83	55,0	26	22	20	F34011
TV přímý (zkrácená verze) - DN 20*	DN 20	-	Rp 3/4"	G 3/4" M	M 30 x 1,5	97	65,5	30	22	20	F34013


*Certifikováno podle DIN EN 215

37

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Termostatický ventil rohový (zkrácená verze)

Termostatický ventil, provedení poniklovaná mosaz, tlak 10,0 bar, teplota 120 °C, vnitřní/vnější závit s plynulým přednastavením, francouzská norma, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5.

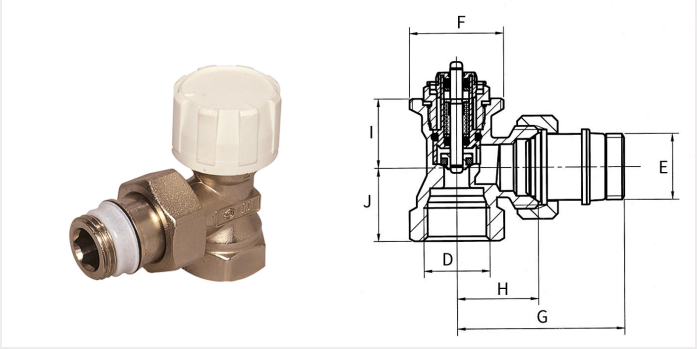

Typ	Rozměr	Kvs [m^3/h]	Připojení			Stavební délka					Objednací číslo
			D	E	F	G	H	I	J		
TV rohový (zkrácená verze) - DN15*	DN 15	-	Rp ½"	G ½" M	M 30 x 1,5	54.0	26	22	23,5	20	F34012


*Certifikováno podle DIN EN 215

37

Termostatický ventil s malým odporem - přímý

Termostatický ventil s malým odporem pro dvoutrubkové samotížné soustavy.

Poniklovaná mosaz, bez přednastavení se zvýšenou hodnotou kv, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5, ochranný kryt modrý.

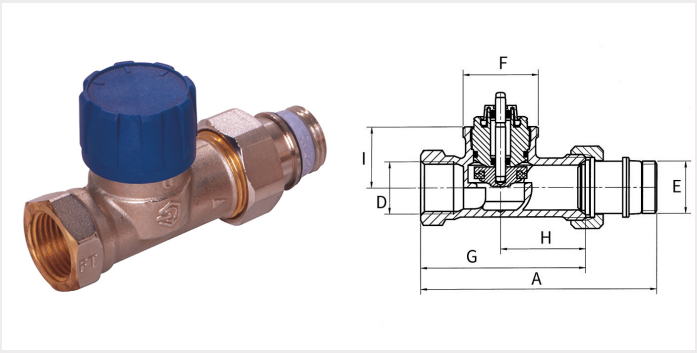


Typ	Rozměr	Kvs [m^3/h]	Připojení			Stavební délka				Objednací číslo
			D	E	F	A	G	H	I	
TV s malým odporem - přímý - DN15	DN 15	2,7	Rp ½"	G ½" M	M 30 x 1,5	95	66	29	22	20	F34020
TV s malým odporem - přímý - DN 20	DN 20	3,1	Rp ¾"	G ¾" M	M 30 x 1,5	105	74	34	22	20	F34021

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Termostatický ventil s malým odporem - rohový

Termostatický ventil s malým odporem pro dvoutrubkové samotížné soustavy.

Poniklovaná mosaz, bez přednastavení se zvýšenou hodnotou kv, připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 × 1,5, ochranný kryt modrý.

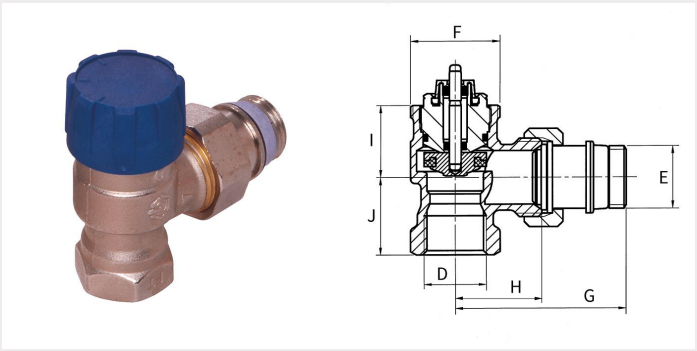

Typ	Rozměr	Kvs [m^3/h]	Připojení			Stavební délka					Objednací číslo
			D	E	F	G	H	I	J		
TV s malým odporem - rohový - DN15	DN 15	2,7	Rp ½"	G ½" M	M 30 x 1,5	58	29	22	27,5	20	F34022
TV s malým odporem - rohový - DN 20	DN 20	3,1	Rp ¾"	G ¾" M	M 30 x 1,5	65	34	22	29,0	20	F34023

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


TERMOSTATICKÉ VENTILY PRO RADIÁTORY SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

VARIOCON výklopná armatura ke koupelnovým tělesům

VarioCon - Šroubení ke koupelnovým tělesům a tělesům se středovým připojením s roztečí přívod - zpátečka 50 mm. Armatura s integrovanou přednastavitelnou vložkou ventilu. Připojovací závit pro termostatickou hlavici M30 × 1,5. Připojení Eurokonusem 3/4”, pro tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4".

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnění: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar

- Armatura je výklopná pro rohové i přímé napojení, bez termostatické hlavice, s nastavovacím klíčem.

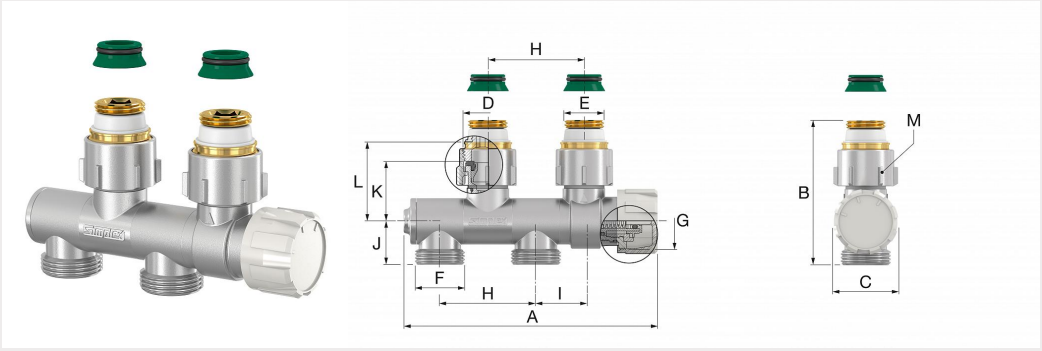

Typ	Provedení	Připojení					Objednací číslo
		D	E	F (ET)	G		
VARIOCON	Pravé i levé připojení	G 3/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	M 30 x 1,5	1 / 25	F12020


Rozměry

Typ	Rozměry [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M (WS)
VARIOCON	132	75	34	50	25	22,5	31	41	30

Designový kryt pro ventilové armatury VARIOCON

Z plastu, v optickém vzhledu s vysokým leskem, pro rohovou verzi.

Použitelný pro F12020, při instalaci koupelnových topných těles.

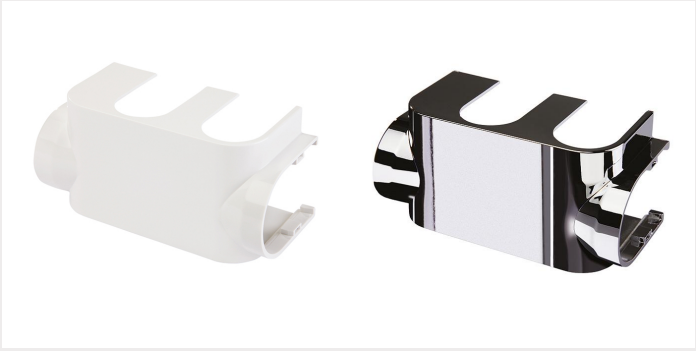

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Provedení	Barevné provedení		Objednací číslo
Kryt VARIOCON bílý	rohové, pravé	bílé*	1 / 10	F12034
Kryt VARIOCON chrom	rohové, pravé	chrom	1 / 10	F12035
Kryt VARIOCON bílý	rohové levé	bílé*	1 / 10	F12036
Kryt VARIOCON chrom	rohové levé	chrom	1 / 10	F12037

* podobné RAL 9016

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


DESIGNOVÉ TERMOSTATICKÉ VENTILY PRO STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ


VARIOCON Design

Šroubení pro koupelnová otopná tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4" Euroconus. (Připojovací nipl + kónus je součástí balení). Armatura s připojovacím závitem M 30 × 1,5 včetně stavební ochranné krytky, provedení chrom. Připojovací rozteč 50 mm.

- Součásti vyrobené z pochromované mosazi
- Těsnění: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Armatura je výklopná pro rohové i přímé napojení, bez termostatické hlavice, s nastavovacím klíčem.







Typ	Provedení	Připojení					Objednací číslo
		D	E	F (ET)	G		
VARIOCON	Pravé i levé připojení	G 3/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	M 30 x 1,5	1	F12019

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M (WS)
VARIOCON provedení chrom	132	75	34	50	25	22,5	31	41	30

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


flamco

TERMOSTATICKÉ SETY DESIGNOVÉ

VARIODESIGN připojovací armatura s integrovaným termostatickým ventilem a hlavicí

Připojovací armatura s integrovaným termostatickým ventilem pro otopná tělesa s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4" Eurokonus. Je vhodná pro koupelnová a otopná tělesa se středovým dopojením. Armatura kombinuje rohový a přímý tvar ventilu i pravé nebo levé připojení hlavice. Termostatickou armaturu se závitovou přípojkou M 30 × 1,5 je možné přednastavit pomocí speciálního klíče. Vypouštění a plnění je možné pouhým našroubováním běžného hadicového šroubení. Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem se závitovou přípojkou M 30 × 1,5.









Typ	Provedení	Umístění hlavice	Připojení			Vypouštění (G)		Objednací číslo
			D (ET)	E	F			
VARIODESIGN bílá	kryt / hlavice bílá*	vpravo / vlevo	G 3/4" M	G 3/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	1	F12160
VARIODESIGN chrom	kryt / hlavice chromovaná	vpravo / vlevo	G 3/4" M	G 3/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	1	F12161
VARIODESIGN matně černá	kryt / hlavice černá	vpravo / vlevo	G 3/4" M	G 3/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	1	F12162

* podobné RAL 9016

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M
VH VARIODESIGN	191	87	48	50	75	115,5	28	21,5	31

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

ŠROUBENÍ SIMPLEX PRO ZPĚTNÉ VEDENÍ


Šroubení pro zpětné vedení - typ AG/M


S vnějším závitem 3/4“, přímé, rohové, poniklované. Vypouštění a plnění bez adaptéru, pouze našroubováním běžného hadicového šroubení.


Eurokonus 3/4" pro připojení měděných trubek, trubek z měkké oceli, ušlechtilé oceli, slitin kovů a plastů, ve spojení se svěrným šroubením.

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnění: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D	E (ET)		
RV AG/M-P - 1/2 x 3/4	přímé	G 1/2" M	G 3/4" M	10/50	F11910
RV AG/M-R - 1/2 x 3/4	rohové	G 1/2" M	G 3/4" M	10/50	F11911

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I	J (WS)
RV AG/M-P - 1/2 x 3/4	78,0	50,7	29	67	11	29	34	30
RV AG/M-R - 1/2 x 3/4	68,3	56,0	29	44	11	27	29	30


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Šroubení pro zpětné vedení - typ IG/M


S vnitřním závitem, přímé, rohové, poniklované. Vypouštění a plnění bez adaptéru, pouze našroubováním běžného hadicového šroubení. Pro trubky se závitem, měděné trubky a trubky z měkké oceli, ve spojení se šroubením se svěrným kroužkem Simplex.

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnění: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D	E		
RV IG/M-P - 1/2 x 1/2	přímé	G ½" M	Rp ½"	10/50	F11903
RV IG/M-R - 1/2 x 1/2	rohové	G ½" M	Rp ½"	10/50	F11907

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]									
	A	B	C	F	G	H	I	J	K (WS)	L (WS)
RV IG/M-P - 1/2 x 1/2	78	55.5	30	11,0	67	29.0	34	12	30	27
RV IG/M-R - 1/2 x 1/2	69	56.0	34	11,0	29	43.6	27	10	30	27


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Šroubení pro zpětné vedení - typ Sar/M


S vnějším závitem 3/4“, přímé, rohové, poniklované. Eurokonus 3/4" pro připojení měděných trubek, trubek z měkké oceli, ušlechtilé oceli, slitin kovů a plastů, ve spojení se svěrným šroubením.

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnění: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D	E (ET)		
Sar M-S - 1/2 x 3/4	přímé	G 1/2" M	G 3/4" M	10/50	CP429714BS
Sar M-A - 1/2 x 3/4	rohové	G 1/2" M	G 3/4" M	10/50	CP428714BS

Rozměry


Typ	Abmessungen [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I (WS)	K
Sar M-S - 1/2 x 3/4	69,5	41,4	33,7	58,4	-		30	-
Sar M-A - 1/2 x 3/4	63,2	44,6	33,4	38,9	11	26	30	18,6


Šroubení pro zpětné vedení - typ Sar/F


S vnitřním závitem, přímé, rohové, poniklované. Pro trubky se závitem, pro měděné trubky a trubky z měkké oceli, ve spojení se šroubením se svěrným kroužkem Simplex.

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnění: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar









Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D	E		
Sar F-S - 3/8 x 3/8	přímé	G 3/8" M	G 3/8" F	10/50	CP429203BS
Sar F-S - 1/2 x 1/2	přímé	G 1/2" M	G 1/2" F	10/50	CP429204BS
Sar F-S - 3/4 x 3/4	přímé	G 3/4" M	G 3/4" F	10/50	CP429206BS
Sar F-A - 3/8 x 3/8	rohové	G 3/8" M	G 3/8" F	10/50	CP428203BS
Sar F-A - 1/2 x 1/2	rohové	G 1/2" M	G 1/2" F	10/50	CP428204BS
Sar F-A - 3/4 x 3/4	rohové	G 3/4" M	G 3/4" F	10/50	CP428206BS

Rozměry


Typ	Rozměry [mm]										
	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L (WS)	M (WS)
Sar F-S - 3/8 x 3/8	64,0	40,0	29,0	57,0	7,2	-	-	26	21	26	22
Sar F-S - 1/2 x 1/2	67,0	41,7	33,4	57,0	6,9	-	-	30	26	30	27
Sar F-S - 3/4 x 3/4	86,0	49,1	40,2	75,6	9,6	-	-	37	32	37	32
Sar F-A - 3/8 x 3/8	54,6	42,2	29,0	35,6	7,3	8,4	20,7	26	21	26	22
Sar F-A - 1/2 x 1/2	63,3	39,5	33,4	39,3	6,4	11,0	22,0	30	26	30	27
Sar F-A - 3/4 x 3/4	73,0	46,5	40,2	50,6	7,7	10,4	25,0	37	32	37	32


Šroubení pro zpětné vedení - typ L pro pájení


Uzavíratelné a regulovatelné, samotěsnicí s těsněním v závitu, poniklované.

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnění: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		C	D (Ø) [mm]		
RV L-P - 1/2 x 15	přímé	G 1/2" M	15	10/50	F11756
RV L-E - 1/2 x 15	rohové	G 1/2" M	15	10/50	F11766

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]								
	A	B	E	F	G	H	I	J (WS)	K (WS)
RV L-P - 1/2 x 15	70,1	49	32,0	22,0	59	11	12	30	17
RV L-R - 1/2 x 15	66,6	46	20,5	26,5	44	11	12	30	17

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

H-MODULY PRO DVOUTRUBKOVÉ SYSTÉMY

Hydraulický modul pro dvoutrubkový rozvod pro připojení radiátoru s integrovaným ventilem na rozvod.

Moduly existují ve dvou provedeních podle připojení na straně radiátoru :
H-modul pro radiátory s připojením 1/2" vnitřní závit
H-modul pro radiátory s připojením 3/4" Eurokonus vnější závit


Kompletní šroubení - připojovací nipl


Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2”


Rozteč 50 mm

- Dvoutrubka 1/2” Eurokonus včetně připojovacího niplu
- Provedení přímé nebo rohové
- Max. provozní teplota: 110 °C, krátkodobě 130 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Poniklovaná mosaz
- Těsnění: EPDM, PTFE









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D (ET)	E		
H-modul přímý - připojovací nipl	přímé	G 3/4" M	G 1/2" M	5	F10010
H-modul rohový - připojovací nipl	rohové	G 3/4" M	G 1/2" M	5	F10012

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I (WS)	J (WS)
H-modul přímý - připojovací nipl	84	69	39	50	58.6	-	13	30
H-modul rohový - připojovací nipl	84	71	44	50	21,5	37	13	30

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Kompletní šroubení - připojovací kónus


Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4”


Rozteč 50 mm

- Dvoutrubka 3/4” Eurokonus včetně připojovacího kónusu.
- Provedení přímé nebo rohové.
- Max. provozní teplota.: 110 °C, krátkodobě 130 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Poniklovaná mosaz
- Těsnění: EPDM, PTFE









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D (ET)	E		
H-modul přímý - připojovací kónus	přímé	G 3/4" M	G 3/4" F	5	F10014
H-modul rohový - připojovací kónus	rohové	G 3/4" M	G 3/4" F	5	F10016

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I (WS)	J (WS)
H-modul přímý - připojovací kónus	84	56	35,5	50	47,5	-	13	30
H-modul rohový - připojovací kónus	84	48	44,0	50	21.5	26	13	30

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Speciální armatura k tělesům VK - připojovací nipl


Pro připojení při záměně náběhového a vratného vedení.


K tělesům VK s vnitřním závitem 1/2” včetně připojovacího niplu.


Rozteč 50 mm.

- Provedení přímé nebo rohové.
- Max. provozní teplota.: 110 °C, krátkodobě 130 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Poniklovaná mosaz
- Těsnění: EPDM









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D (ET)	E		
H-modul speciální přímý D1	přímé	G 3/4" M	G 1/2" M	1 / 5	F10076
H-modul speciální rohový E1	rohové	G 3/4" M	G 1/2" M	1 / 5	F10077

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I	J (WS)
H-modul speciální přímý D1	98	71.0	34.0	50	20	60.6	10.4	30
H-modul speciální rohový E1	105	64.5	42.5	50	27	40.6	10.4	30

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Speciální armatura k tělesům VK - připojovací kónus


Pro připojení při záměně náběhového a vratného vedení.


K tělesům VK s vnějším závitem 3/4" včetně připojovacího konusu.


Rozteč 50 mm

- Provedení přímé nebo rohové.
- Max. provozní teplota.: 110 °C, krátkodobě 130 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Poniklovaná mosaz
- Těsnění: EPDM









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D (ET)	E		
H-modul speciální přímý D2	přímé	G 3/4" M	G 3/4" F	1 / 5	F10078
H-modul speciální rohový E2	rohové	G 3/4" M	G 3/4" F	1 / 5	F10079

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I	J (WS)
H-modul speciální přímý D2	98	58	34.0	50	20	49.5	8.7	30
H-modul speciální rohový E2	105	49	42.5	50	27	29.5	8.7	30

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


SAMOSTATNÉ ŠROUBENÍ


Samostatné šroubení 3/4” - připojovací nipl

Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2”

- Eurokonus, včetně připojovacího niplu
- Provedení přímé nebo rohové
- Max. provozní teplota.: 110 °C, krátkodobě 130 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Poniklovaná mosaz
- Těsnění: EPDM, PTFE









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D (ET)	E		
Samostatné šroubení 3/4” přímé	přímé	G 3/4" M	G 1/2" M	1 / 10	F10018
Samostatné šroubení 3/4” rohové	rohové	G 3/4" M	G 1/2" M	1 / 10	F10019

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]								
	A	B	C	F	G	H	I (WS)	J (WS)	M
Samostatné šroubení 3/4” přímé	68,5	34	39,0	-	5,8	10,4	13	30	-
Samostatné šroubení 3/4” rohové	60,7	34	43,7	21,5	-	10,4	13	30	37,1


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Samostatné šroubení 1/2” - připojovací nipl


Pro kompaktní tělesa s vnitřním závitem 1/2”

- Vnitřní závit, včetně připojovacího niplu
- Provedení přímé nebo rohové
- Max. provozní teplota.: 110 °C, krátkodobě 130 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Poniklovaná mosaz
- Těsnění: EPDM, PTFE









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D	E		
Samostatné šroubení 1/2” přímé	přímé	Rp 1/2"	G 1/2" M	1 / 10	F10022
Samostatné šroubení 1/2” rohové	rohové	Rp 1/2"	G 1/2" M	1 / 10	F10023

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]									
	A	B	C	F	G	H	I (WS)	J (WS)	L	M
Samostatné šroubení 1/2” přímé	69,5	34	39	-	59,1	10,4	13	30	9,5	-
Samostatné šroubení 1/2” rohové	60,5	34	48	22,5	-	10,4	13	30	9,5	37,1


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Samostatné šroubení 3/4” - připojovací kónus

Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4”

- Eurokonus, včetně připojovacího kónusu
- Provedení přímé nebo rohové
- Max. provozní teplota.: 110 °C, krátkodobě 130 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Poniklovaná mosaz
- Těsnění: EPDM, PTFE









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D (ET)	E		
Samostatné šroubení 3/4” přímé	přímé	G 3/4" M	G 3/4" F	1 / 10	F10020
Samostatné šroubení 3/4” rohové	rohové	G 3/4" M	G 3/4" F	1 / 10	F10021

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]							
	A	B	C	F	I (WS)	J (WS)	K	N
Samostatné šroubení 3/4” přímé	55,7	34	39,0	-	13	30	47	-
Samostatné šroubení 3/4” rohové	47,9	34	43,7	21,5	13	30	-	26


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Samostatné šroubení 1/2” - připojovací kónus


Pro kompaktní tělesa s vnějším závitem 3/4”

- Vnitřní závit, včetně připojovacího kónusu
- Provedení přímé nebo rohové
- Max. provozní teplota.: 110 °C, krátkodobě 130 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Poniklovaná mosaz
- Těsnění: EPDM, PTFE









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D	E		
Samostatné šroubení 1/2” přímé	přímé	Rp 1/2"	G 3/4" F	1 / 10	F10024
Samostatné šroubení 1/2” rohové	rohové	Rp 1/2"	G 3/4" F	1 / 10	F10025

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]									
	A	B	C	F	G	H	I (WS)	J (WS)	K	L
Samostatné šroubení 1/2” přímé	57	34	39,5	-	-	-	13	30	48	-
Samostatné šroubení 1/2” rohové	48	34	45,0	22,5	26	9,5	13	30	-	9,5

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


RADIÁTOROVÉ ZÁTKY

- Samotěsnicí v závitech
- Mosaz – poniklovaná
- Maximální teplota: 110 °C trvalá teplota, 130 °C krátkodobě
- Maximální tlak: 10,0 bar

Radiátorové zátky STANDARD

Radiátorové připojení s těsnicím O-kroužkem






Typ	Připojení (C)	Rozměry [mm]					Objednací číslo
		A	B	D	E (WS)		
STANDARD - 3/8"	G 3/8" M	13,5	26	7,4	17	10/100	F10702
STANDARD - 1/2"	G 1/2" M	14,0	26	7,4	22	10/100	F10703

Radiátorové zátky EXCLUSIV

Radiátorové připojení se samotěsnicím speciálním těsněním.





Typ	Připojení (C)	Rozměry [mm]					Objednací číslo
		A	B	D	E (WS)		
EXCLUSIV - 3/8	G 3/8" M	15,5	20	8,4	17	10/100	F10802
EXCLUSIV - 1/2	G 1/2" M	17,5	25	10,4	27	10/100	F10803
EXCLUSIV - 3/4	G 3/4" M	17,7	30	10,4	27	10/100	F10804

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


REDUKCE

- Těsnicí materiál EPDM
- Mosaz – poniklovaná
- Maximální teplota: 110 °C trvalá teplota, 130 °C krátkodobě
- Maximální tlak: 10,0 bar

Redukce STANDARD

Radiátorové připojení s těsnicím O-kroužkem






Typ	Připojení		Rozměry [mm]					Objednací číslo
	C	D	A	B	E	F (WS)		
Redukce STANDARD - 1/2" x 3/8"	G 1/2" M	G 3/8" F	19	26	7,3	22	10/100	F10705

Redukce EXCLUSIV

Radiátorové připojení se samotěsnicím speciálním těsněním.





Typ	Připojení		Rozměry [mm]						Objednací číslo
	C	D	A	B	E	F	G (WS)		
EXCLUSIV - 1/2" x 3/8"	G 1/2" M	G 3/8" F	23,5	25	11,5	8,5	22	10/100	F10807
EXCLUSIV - 3/4" x 3/8"	G 3/4" M	G 3/8" F	17,9	30	11,5	16,0	27	10/100	F10808
EXCLUSIV - 3/4" x 1/2"	G 3/4" M	G 1/2" F	23,5	30	10,4	8,0	27	10/100	F10809

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


flamco

VYPOUŠTĚCÍ RADIÁTOROVÉ ZÁTKY

- Komponenty z poniklované mosazi a plastu
- Těsnicí materiál EPDM
- Maximální teplota: 110 °C trvalá teplota, 130 °C krátkodobě
- Maximální tlak: 10,0 bar

Vypouštěcí zátka otočná STANDARD I


Vypouštěcí hrdlo pro plastovou hadičku. Série Standard se speciálním O-kroužkem.

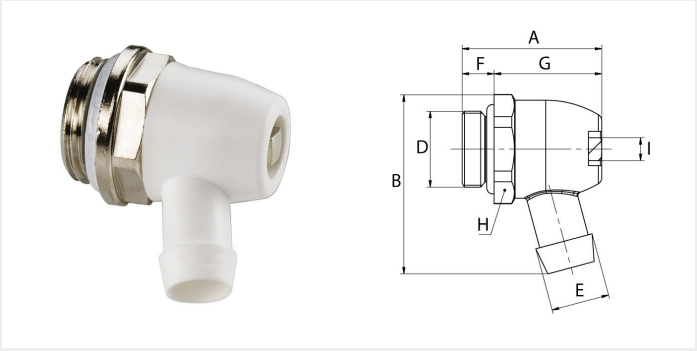

Typ	Připojení (D)	Rozměry [mm]									Objednací číslo
		A	B	C	E (Ø)	F	G	H (WS)	I (WS)		
STANDARD I - 3/8"	G 3/8" M	31,0	39,5	22	13	7,0	24,0	22	5	10/100	F10623
STANDARD I - 1/2"	G 1/2" M	33,5	40,5	26	13	7,3	26,5	22	5	10/100	F10622

Vypouštěcí zátka EXCLUSIV S

Vypouštěcí hrdlo pro plastovou hadičku. Celokovové provedení. Série Exclusiv s těsněním v závitu.

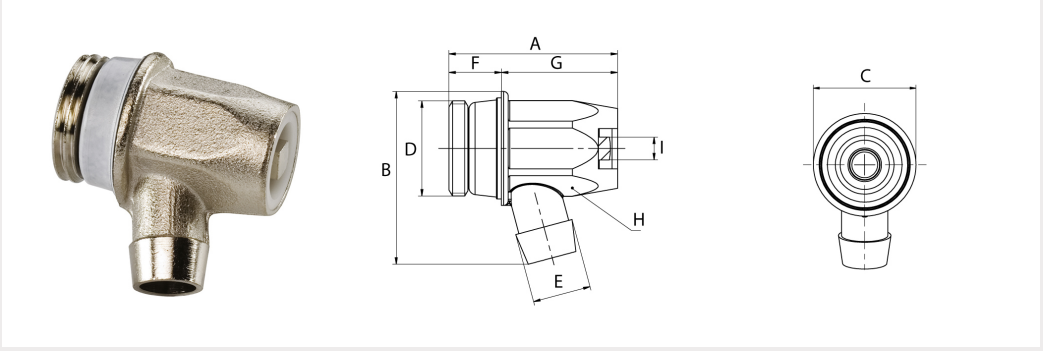


Typ	Připojení (D)	Rozměry [mm]									Objednací číslo
		A	B	C	E (Ø)	F	G	H (WS)	I (WS)		
EXCLUSIV S - 1/2"	G 1/2" M	37	38	25	13	11,5	25,5	20	5	10/100	F10604


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Vypouštěcí zátka EXCLUSIV R se závitem pro hadici 1/2"

Krytka 3/4" slouží jako klíč. Celokovové provedení. Série Exclusiv s těsněním v závitu.









Typ	Připojení		Rozměry [mm]							Objednací číslo
	D	E	A	B	C	F	G	H (WS)		
EXCLUSIV R - 3/8" x 3/4"	G 3/8" M	G 3/4" M	41,5	50	30,5	9,5	32,0	5	10/100	F10601
EXCLUSIV R - 1/2" x 3/4"	G 1/2" M	G 3/4" M	43,2	48	30,5	11,5	31,7	5	10/100	F10602


Vypouštěcí zátka otočná EXCLUSIV M se závitem pro hadici 1/2"

Krytka 3/4" slouží jako klíč. Série Exclusiv s těsněním v závitu.










Typ	Připojení		Rozměry [mm]							Objednací číslo
	D	E	A	B	C	F	G	H (WS)	I (WS)	
EXCLUSIV M - 1/2" x 3/4"	G 1/2" M	G 3/4" M	50	46,5	30,5	10,4	31	22	5	10/100	F10625


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Vypouštěcí zátka otočná EXCLUSIV N

Vypouštěcí hrdlo pro plastovou hadičku. Série Exclusiv s těsněním v závitu.









Typ	Připojení (D)		Objednací číslo
EXCLUSIV N - 1/2"	G $\frac{1}{2}$" M	10/100	F10627

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]								
	A	B	C	E (Ø)	F	G	H	I (WS)	J (WS)
EXCLUSIV N - 1/2"	41,5	35	25	13	10,4	31,1	22,5	22	5

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

flamco


ODVZDUŠŇOVACÍ RADIÁTOROVÉ ZÁTKY


- Těsnicí materiál EPDM
- Mosaz – poniklovaná
- Maximální teplota: 110 °C trvalá teplota, 130 °C krátkodobě
- Maximální tlak: 10,0 bar

Odvzdušňovací zátky STANDARD A

Radiátorové připojení s těsnicím O-kroužkem.









Typ	Připojení (C)	Rozměry [mm]						Objednací číslo
		A	B	D	E (WS)	F (WS)		
STANDARD A - 3/8"	G 3/8" M	16,5	21	9	17	5	10/100	F10710
STANDARD A - 1/2"	G 1/2" M	16,3	26	8	22	5	10/100	F10711

Odvzdušňovací zátky otočné STANDARD C

Radiátorové připojení s těsnicím O-kroužkem.










Typ	Provedení (otočná část)	Připojení (C)	Rozměry [mm]						Objednací číslo
			A	B	D	E (WS)	F (WS)		
STANDARD C - 3/8"	mosaz	G 3/8" M	24	21	7,0	19	5	10/100	F10713
STANDARD C - 1/2"	plast	G 1/2" M	25	26	7,4	22	5	10/100	F10714


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Odvzdušňovací zátky EXCLUSIV A

Radiátorové připojení se samotěsnicím speciálním těsněním.









Typ	Připojení (C)	Rozměry [mm]						Objednací číslo
		A	B	D	E (WS)	F (WS)		
EXCLUSIV A - 3/8"	G 3/8" M	19,0	20	11,0	17	5	10/100	F10810
EXCLUSIV A - 1/2"	G 1/2" M	20,0	25	12,2	22	5	10/100	F10811
EXCLUSIV A - 3/4"	G 3/4" M	19,2	30	11,9	27	5	10/100	F10812

Odvzdušňovací zátky otočné EXCLUSIV C

Radiátorové připojení se samotěsnicím speciálním těsněním.






Typ	Připojení (C)	Rozměry [mm]						Objednací číslo
		A	B	D	E (WS)	F (WS)		
EXCLUSIV C - 3/8"	G 3/8" M	25,5	21	8,4	19	5	10/100	F10813
EXCLUSIV C - 1/2"	G 1/2" M	28,0	25	10,4	22	5	10/100	F10814


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Solární odvzdušňovací zátky

Pro použití v solárních instalacích, tepelně odolný O-kroužek FKM pro směsi voda-glykol až 50%.







Typ	Připojení (C)	Rozměry [mm]						Objednací číslo
		A	B	D	E (WS)	F (WS)		
Solar - 1/2"	G 1/2" M	17	24	9	22	5	50/250	F99099

Odvzdušňovací klíček

Odvzdušňovací klíček pro odvzdušnění radiátoru.

- Materiál: poniklovaný kov



Typ	Rozměr [mm]		Objednací číslo
Odvzdušňovací klíček	5 x 5	100/1000	F11202


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


VYPOUŠTĚCÍ KLAPKY


- Komponenty z poniklované mosazi
- Těsnicí materiál EPDM
- Maximální teplota: 110 °C trvalá teplota, 130 °C krátkodobě
- Maximální tlak: 10,0 bar


Vypouštěcí klapky EXCLUSIV se závitem pro hadici 1/2“

Vypouštění a plnění se provádí po našroubování běžného hadicového šroubení.









Typ	Provedení	Připojení			Objednací číslo
		D	E		
EXCLUSIV přímá - 1/2" x 3/4"	přímé	G 1/2" M	G 3/4" M	10/100	F10628
EXCLUSIV rohová - 1/2" x 3/4"	rohové	G 1/2" M	G 3/4" M	10/100	F10629

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]						
	A	B	C	F	G	H	I
EXCLUSIV přímá - 1/2" x 3/4"	45,0	34,5	29,5	10,4	26	-	-
EXCLUSIV rohová - 1/2" x 3/4"	49,5	57,0	29,5	10,4	19,6	44	24

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


KOMFORT PLUS UNIVERZÁLNÍ KLIPS


Jako držák trubky a krycí lišty, pro průměr trubek až 22 mm s pružinovou svorkou, zajištěním trubky. Výřez v rohu umožňuje položení přídavných elektrických vedení nebo telefonních kabelů.


- Součásti vyrobené z plastu

KOMFORT PLUS Univerzální klips









Typ	Provedení		Objednací číslo
KOMFORT PLUS klips	montáž před / po instalaci potrubí	25	F72003

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J (Ø)
KOMFORT PLUS klips	54	86	36	80,3	-5 až +17	37,5	21	19	35	12 - 22

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

KRYCÍ LIŠTA


Stabilní plastový profil s měkkou utěsňovací chlopní na stěně.


- Lišty s dekorací dřeva s nalepenou dekorační fólií.
- Krycí lišta bílá a šedá s ochrannou fólií proti znečištění.
- Délka profilu 4 m. (Cena za 1 m)

- Součásti vyrobené z plastu
- Protipožární třída 2

Krycí lišta







Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Krycí lišta bílá	bílé[1]	44	97	4000	24 m	F70001.2
Krycí lišta šedá	šedé[2]	44	97	4000	24 m	F70002.2
Krycí lišta světlý dub	světlý dub	44	97	4000	24 m	F70003.2
Krycí lišta tmavý dub	tmavý dub	44	97	4000	24 m	F70004.2
Krycí lišta buk	buk	44	97	4000	24 m	F70005.2

1 podobné RAL 9016, 2 podobné RAL 7035

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

flamco


SYSTÉM KRYCÍCH LIŠT - KOMPONENTY


- Součásti vyrobené z plastu


Vnější roh

Vnější roh pro základní krycí lištu










Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Vnější roh bílý	bílé[1]	59,2	98	59,2	10	F70015
Vnější roh šedý	šedé[2]	59,2	98	59,2	10	F70016
Vnější roh světlý dub	světlý dub	59,2	98	59,2	10	F70017
Vnější roh tmavý dub	tmavý dub	59,2	98	59,2	10	F70018
Vnější roh buk	buk	59,2	98	59,2	10	F70019


1 podobné RAL 9016, 2 podobné RAL 7035

Vnitřní roh

Vnitřní roh pro základní krycí lištu







Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Vnitřní roh bílý	bílé[1]	68	68	98	10	F70031
Vnitřní roh šedý	šedé[2]	68	68	98	10	F70032
Vnitřní roh světlý dub	světlý dub	68	68	98	10	F70033
Vnitřní roh tmavý dub	tmavý dub	68	68	98	10	F70034
Vnitřní roh buk	buk	68	68	98	10	F70035


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

flamco

1 podobné RAL 9016, 2 podobné RAL 7035

Zakončovací krytka levá

Zakončovací krytka levá pro základní krycí lištu

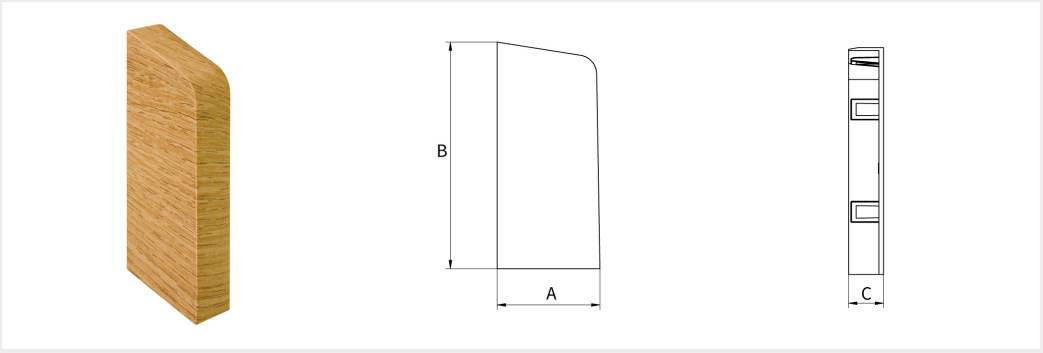


Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Zakončovací krytka levá	bílé[1]	44	97	15	10	F70045
Zakončovací krytka levá	šedé[2]	44	97	15	10	F70046
Zakončovací krytka levá	světlý dub	44	97	15	10	F70047
Zakončovací krytka levá	tmavý dub	44	97	15	10	F70048
Zakončovací krytka levá	buk	44	97	15	10	F70049

1 podobné RAL 9016, 2 podobné RAL 7035

Zakončovací krytka pravá

Zakončovací krytka pravá pro základní krycí lištu

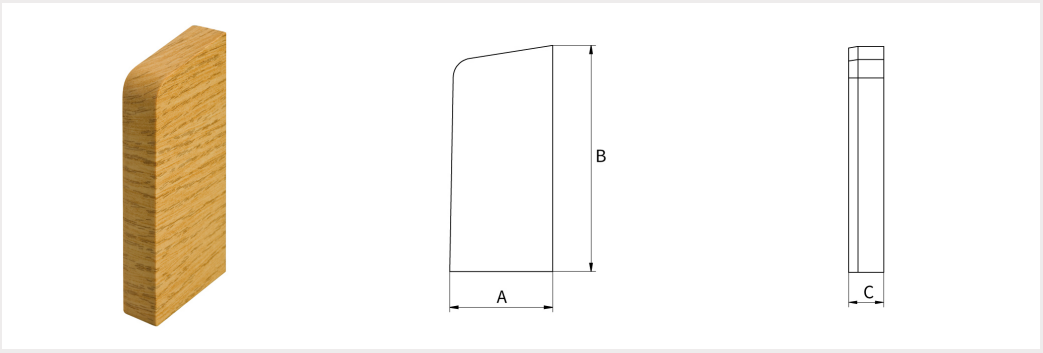

Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Zakončovací krytka pravá	bílé[1]	44	97	15	10	F70061
Zakončovací krytka pravá	šedé[2]	44	97	15	10	F70062
Zakončovací krytka pravá	světlý dub	44	97	15	10	F70063
Zakončovací krytka pravá	tmavý dub	44	97	15	10	F70064
Zakončovací krytka pravá	buk	44	97	15	10	F70065


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


1 podobné RAL 9016, 2 podobné RAL 7035

Přímý spoj

Přímý spoj pro základní krycí lištu







Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Přímý spoj bílý	bílé[1]	28,2	97	44	10	F70075
Přímý spoj šedý	šedé[2]	28,2	97	44	10	F70076
Přímý spoj světlý dub	světlý dub	28,2	97	44	10	F70077
Přímý spoj tmavý dub	tmavý dub	28,2	97	44	10	F70078
Přímý spoj buk	buk	28,2	97	44	10	F70079

1 podobné RAL 9016, 2 podobné RAL 7035

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


KOBERCOVÉ LIŠTY


Stabilní plastový profil s měkkou utěsňovací chlopní na stěně. Pro použití u podlah s kobercem se samolepící páskou. Krycí lišta bílá s ochrannou fólií proti znečištění. Délka profilu 4 m.

- Součásti vyrobené z plastu
- Protipožární třída 2

Kobercová lišta







Typ	Provedení	Rozměry [mm]									Objednací číslo
		A	B	C	D	E	F	G	H		
Kobercová lišta	bílé[1]	51,1	96,4	4000	7,2	40,2	19	35	12 - 22	24 m	F71001.2


1 podobné RAL 9016

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

KOBERCOVÁ LIŠTA - KOMPONENTY

- Součásti vyrobené z plastu


Kobercový vnější roh

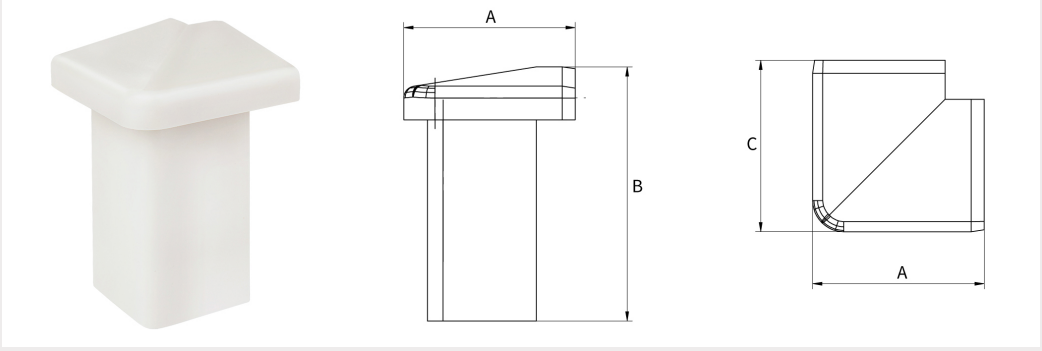

Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Kobercový vnější roh bílý	bílé[1]	66	98	66	10	F71015

1podobné RAL 9016

Kobercový vnitřní roh

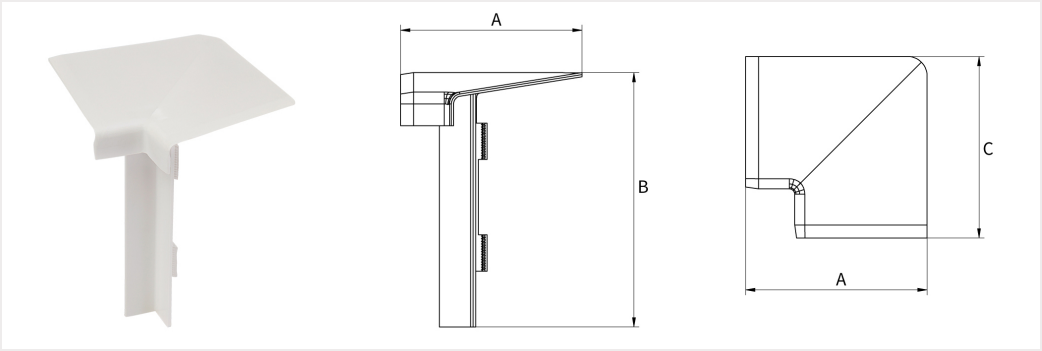


Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Kobercový vnitřní roh bílý	bílé[1]	70	98	70	10	F71031

1 podobné RAL 9016

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Kobercová krytka levá

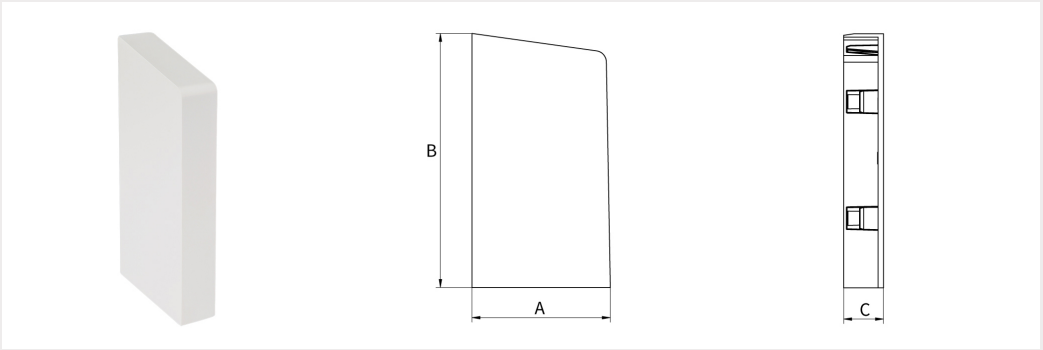

Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Kobercová krytka levá	bílé[1]	52,2	96	15	10	F71045

1 podobné RAL 9016

Kobercová krytka pravá

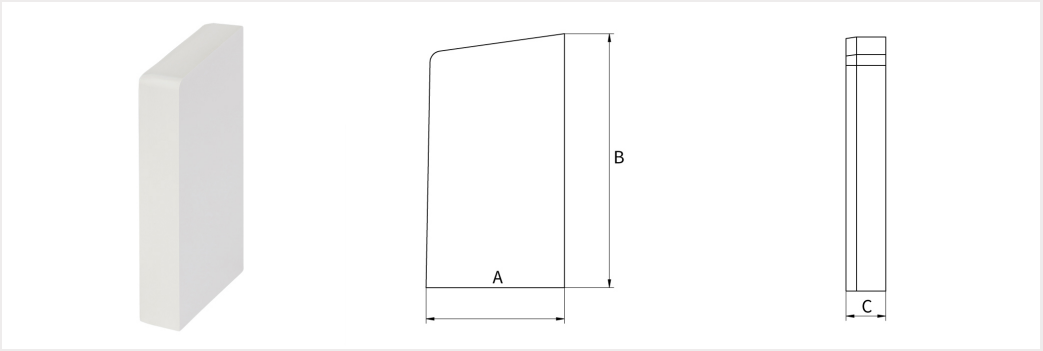


Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Kobercová krytka pravá	bílé[1]	52,2	96	15	10	F71061

1 podobné RAL 9016

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Kobercový přímý spoj

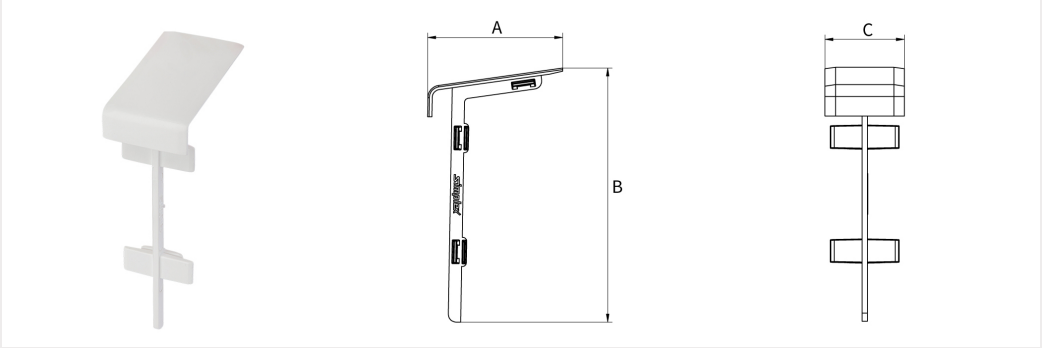

Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Kobercový přímý spoj	bílé[1]	51	96	30	10	F71075

1 podobné RAL 9016

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

flamco

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ LIŠT

Kleště

Prostřihovací kleště pro vystřihnutí krycí lišty v oblasti průchodu trubky.

- Materiál: ocel



Typ	Provedení		Objednací číslo
Kleště	pro podlahové lišty	1	F13982

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


flamco

STOUPAČKOVÉ PROFILY

Stoupačkový profil přímý

Plastový profil trojramenný, délka profilu 3 m.

- Součásti vyrobené z plastu

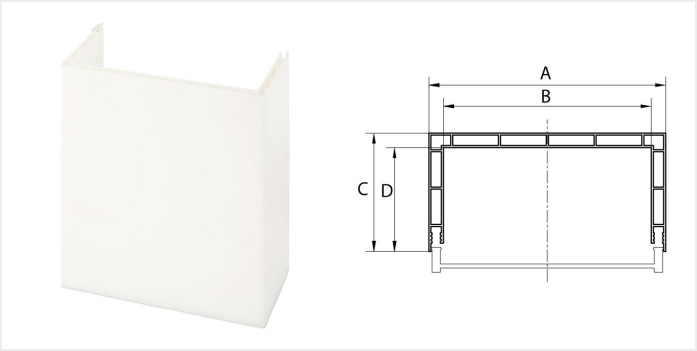


Typ	Provedení	Rozměry [mm]					Objednací číslo
		A	B	C	D		
Stoupačkový profil - 100 mm	bílé[1]	114	100	57	50	6 m	F75001.2
Stoupačkový profil - 150 mm	bílé[1]	164	150	82	75	24 m	F75002.2
Stoupačkový profil - 200 mm	bílé[1]	214	200	108	100	24 m	F75003.2

1 podobné RAL 9016

Stoupačkový profil rohový

Plastový profil dvouramenný, délka profilu 3 m.

- Součásti vyrobené z plastu

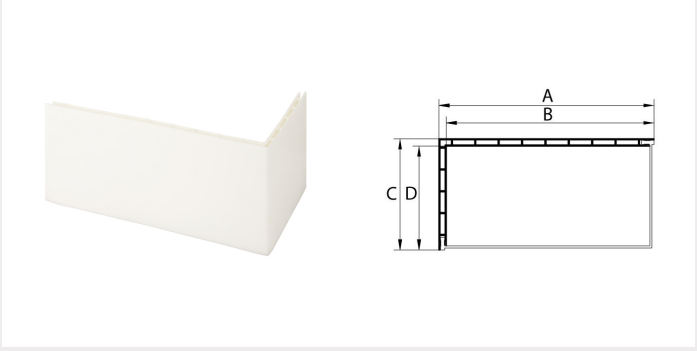

Typ	Provedení	Rozměry [mm]					Objednací číslo
		A	B	C	D		
Stoupačkový profil rohový - 200 mm	bílé[1]	207	200	107	100	24 m	F75005.2

1 podobné RAL 9016


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Upevňovací svorka

Pro trojramenný plastový stoupačkový profil.

- Součásti vyrobené z plastu








Typ	Vhodný do stoupačky [mm]	Rozměry [mm]					Objednací číslo
		A	B	C	D		
Svorka černá 100 mm	100	110,3	16,7	45,5	102,5	1/100	F75090
Svorka černá 150 mm	150	162,5	15,7	40,0	154,7	1/50	F75091
Svorka černá 200 mm	200	211,6	15,7	40,0	204,0	1/50	F75092


Upevňovací svorka rohová

Pro dvouramenný stoupačkový profil.

- Součásti vyrobené z plastu







Typ	Vhodný do stoupačky [mm]	Rozměry [mm]					Objednací číslo
		A	B	C	D		
Svorka rohová černá 200 mm	200	216	106	40	17	1/50	F75093

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Zakončovací kryt

- Součásti vyrobené z plastu

Typ	Provedení	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	C		
Zakončovací kryt 100 mm	bílé[1]	50	100	50	10/50	F75784
Zakončovací kryt 150 mm	bílé[1]	75	150	75	10/50	F75884
Zakončovací kryt 200 mm	bílé[1]	100	200	100	10/50	F75984

1 podobné RAL 9016

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


PŘIPOJOVACÍ SADA VK31 EUROKONUS

Připojovací souprava do soklové lišty s vnějším závitem 3/4" (Eurokonus) k připojení měděných trubek, trubek z měkké oceli, z ušlechtilé oceli, plastových trubek a kovových spojovacích trubek ve spojení se svěrným šroubením Simplex, pro kompaktní otopná tělesa ventilkompakt s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4".
Základní vybavení všech připojovacích souprav VK 31:

- 2 ks samotěsnicí připojovací šroubení 1/2 × 3/4" pro otopná tělesa ventilkompakt s vnitřním závitem 1/2“
- 2 ks kuželové díly na otopná tělesa s vnějším závitem 3/4“
- 2 ks teleskopická rohová šroubení
- 1 ks přívod (VL) – připojovací díl s naletovaným měděným kolenem (poniklovaný) Ø 12 mm
- 1 ks zpětný tok (RL) – připojovací díl s naletovaným měděným kolenem (poniklovaný) Ø 12 mm
- 3× 2 ks krycí díl, bílý, světlý dub a tmavý dub

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnicí materiály: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C stálá teplota, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar

Připojovací sada VK31 Eurokonus

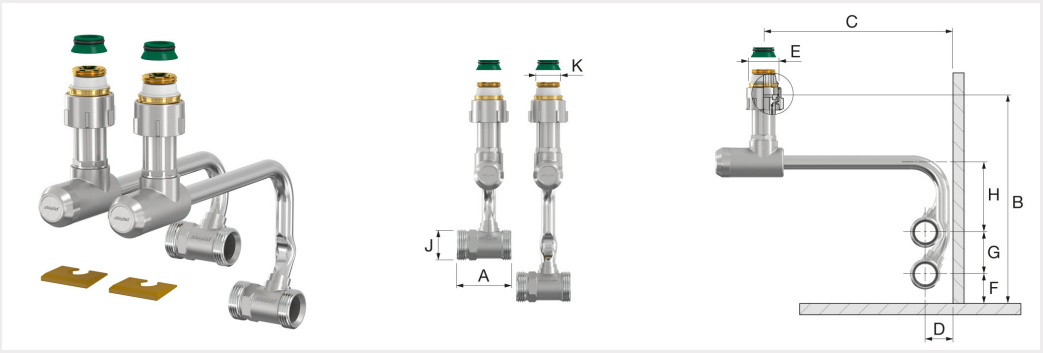

Typ	Připojení				Objednací číslo
	E	K	J (Eurokonus)		
Připojovací sada VK31 Eurokonus	G 3/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	1 / 10	F13468

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]								
	A	B (min.)	B (max.)	C (min.)	C (max.)	D	F	G	H
Rp 1/2"	46	175	200	50	175	21,5	19	35	59
G 3/4" M	46	164	189	50	175	21,5	19	35	59


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

PŘIPOJOVACÍ SADA PRO PŘIPOJENÍ DO H ŠROUBENÍ SL-MULTI

Připojovací sada pro připojení do H šroubení SL-MULTI

<>Připojovací souprava do soklové lišty s vnějším závitem 3/4" (Eurokonus) k připojení měděných trubek, trubek z měkké oceli, z ušlechtilé oceli, plastových trubek a kovových spojovacích trubek ve spojení se svěrným šroubením Simplex, pro kompaktní otopná tělesa ventilkompakt s vnitřním závitem 1/2" nebo s vnějším závitem 3/4".

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi a galvanizované uhlíkové oceli
- Max. provozní teplota: 110 °C stálá teplota, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar

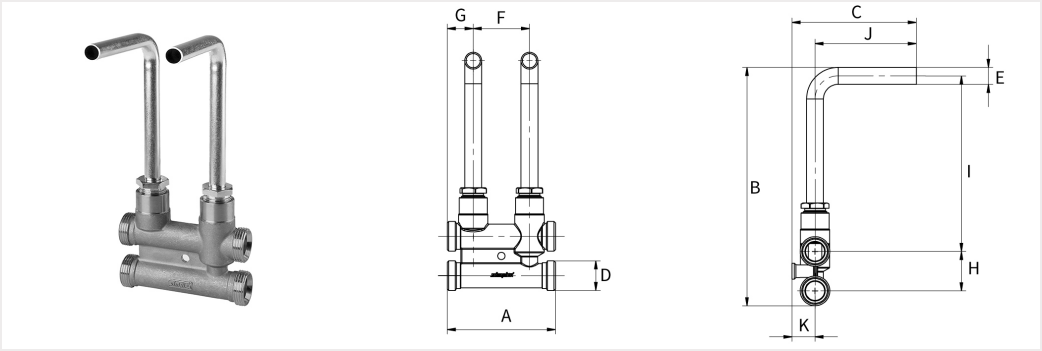

Typ	Připojení			Objednací číslo
	D (Eurokonus)	E (Ø) [mm]		
Připojovací sada SL-MULTI	G 3/4" M	15	1 / 5	F10050

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]								
	A	B	C	F	G	H	I	J	K
Připojovací sada SL-MULTI	96	212	110,5	50	23	35	156	90	20,5

Krytka pro průchod trubky

Při použití křížení MEIPASS a SL-MULTI.

- Materiál: plast

Typ	Provedení	Rozměry [mm]		Objednací číslo
Krytka SL-MULTI - bílá	bílé*	15	10	F72074
Krytka SL-MULTI - světle hnědá	světle hnědé	15	10	F72076

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

* podobné RAL 9016

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

flamco


PŘÍSLUŠENSTVÍ K SYSTÉMU KRYCÍCH LIŠT PRO OTOPNÁ TĚLESA

F11 Svěrné šroubení

2 kusy svěrných šroubení pro měděné trubky a trubky z měkké oceli, s maticí vel. kl. 27, elasticky utěsněné, nejsou potřebná žádná výztužná pouzdra. Vhodná k připojovacím sadám VK.

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnicí materiály: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C stálá teplota, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar







Typ	Připojení		Rozměry				Objednací číslo
	E (EK)	D [mm]	A [mm]	B [mm]	F (SW) [mm]	[Set]	
F11 Svěrné šroubení - 12 x 1	G 3/4" F	12 x 1	23.1	Ø 30	27	20	F11121
F11 Svěrné šroubení - 15 x 1	G 3/4" F	15 x 1	23.1	Ø 30	27	20	F11120
F11 Svěrné šroubení - 18 x 1	G 3/4" F	18 x 1	20,0	Ø 30	27	20	F11124

F3 Připojovací šroubení pro plastové trubky

2 kusy svěrných šroubení pro plastové trubky a trubky AL - PEX, s maticí vel. kl. 27, O-kroužek, svěrací kroužek a oddělovací těsnění. Uvedená šroubení lze použít také k připojovacím šroubením pro tělesa VK.

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnicí materiály: EPDM





Typ	Připojení		Rozměry				Objednací číslo
	E (EK)	D [mm]	A [mm]	B [mm]	F (SW) [mm]	[Set]	
F3 Připojovací šroubení - 12 x 2,0	G 3/4" F	12 x 2.0	24,5	30	27	20	F11460
F3 Připojovací šroubení - 14 x 2,0	G 3/4" F	14 x 2.0	24,5	30	27	20	F11461

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


Typ	Připojení		Rozměry				Objednací číslo
	E (EK)	D [mm]	A [mm]	B [mm]	F (SW) [mm]	[Set]	
F3 Připojovací šroubení - 16 x 1,5	G 3/4" F	16 x 1.5	24,5	30	27	20	F11467
F3 Připojovací šroubení - 16 x 2,0	G 3/4" F	16 x 2.0	25,0	30	27	20	F11462
F3 Připojovací šroubení - 16 x 2,2	G 3/4" F	16 x 2.2	24,5	30	27	20	F11464
F3 Připojovací šroubení - 17 x 2,0	G 3/4" F	17 x 2.0	24,5	30	27	20	F11463
F3 Připojovací šroubení - 17 x 2,5	G 3/4" F	17 x 2.5	24.5	30	27	20	F11456
F3 Připojovací šroubení - 18 x 2,0	G 3/4" F	18 x 2.0	24.5	30	27	20	F11459
F3 Připojovací šroubení - 20 x 2,0	G 3/4" F	20 x 2.0	24.5	30	27	20	F11465
F3 Připojovací šroubení - 20 x 2,25	G 3/4" F	20 x 2.25	24.5	30	27	20	F11457
F3 Připojovací šroubení - 20 x 2,5	G 3/4" F	20 x 2.5	24.5	30	27	20	F11469
F3 Připojovací šroubení - 20 x 2,8	G 3/4" F	20 x 2.8	24.5	30	27	20	F11468

Záslepka 3/4" DN 20

Lesklý, chemicky neupravený povrch, pro uzavírání připojovacích sad VK na konci vedení.

- Součásti vyrobené z poniklované mosazi
- Těsnicí materiály: SBR
- Max. provozní teplota: 110 °C stálá teplota, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar





Typ	Připojení C (ET)	Rozměry [mm]				Objednací číslo
		A	B	D (WS)		
Záslepka DN 20	G 3/4" F	13.7	29.5	24	2 / 10	F10399

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

flamco

KRYCÍ RŮŽICE STANDARD

Hladká a efektivní metoda k zakrytí prostupů trubek v podlaze, stěnách a stropech.


- Vyrobeno z polypropylenu.
- Maximální teplota: 120 °C
- Růžice má svěrné okraje, takže se nemůže posunout.


Krycí růžice RK

Barva: **Šedá**

Připevnění nacvaknutím pomocí čepu a otvoru.








Typ	Pro trubky		Rozměry				Objednací číslo
	Jmenovitá světlost	Vnější průměr [mm]	Ø d [mm]	h [mm]	Ø D [mm]		
RK 15	-	15,0	15,0	12,0	55	50	12315
RK 16	-	16,0	16,0	12,0	55	50	12316
RK 3/8	3/8"	18,0	18,0	12,0	55	50	12300
RK 1/2	1/2"	22,0	22,0	12,0	55	50	12301
RK 3/4	3/4"	28,0	28,0	12,0	60	50	12302
RK 1	1"	35,0	35,0	12,0	68	50	12303
RK 1 1/4	1 1/4"	42	42,9	12,0	75	50	12304

Krycí růžice RKW

Barva: **Bílá**

Připevnění nacvaknutím pomocí čepu a otvoru.








Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Pro trubky		Rozměry				Objednací číslo
	Jmenovitá světlost	Vnější průměr [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RKW 8	-	8,0	8,0	12,0	40	50	12108
RKW 1/8	1/8"	10,0	10,0	12,0	40	50	12110
RKW 12	-	12,0	12,0	12,0	40	50	12112
RKW 1/4	1/4"	14,0	14,0	12,0	55	50	12114
RKW 15	-	15,0	15,0	12,0	55	50	12115
RKW 16	-	16,0	16,0	12,0	55	50	12116
RKW 3/8	3/8"	18,0	18,0	12,0	55	50	12100
RKW 20	-	20,0	20,0	12,0	55	50	12120
RKW 1/2 - 22	1/2"	22,0	22,0	12,0	60	50	12101
RKW 1/2 - 22	1/2"	22,0	22,0	12,0	60	50	12201
RKW 25	-	25,0	25,0	12,0	60	50	12125
RKW 3/4	3/4"	28,0	28,0	12,0	68	50	12102
RKW 1	1"	35,0	35,0	12,0	75	50	12103
RKW 1 1/4	1 1/4"	42	42,9	12,0	88	50	12104
RKW 1 1/2	1 1/2"	48	48,8	12,0	95	50	12105
RKW 57	-	57	57,6	12,5	109	50	12157
RKW 2	2"	60	60,8	12,5	109	50	12106

Krycí růžice RV

Barva: **Bílá**

Spoj na rybinovou drážku.

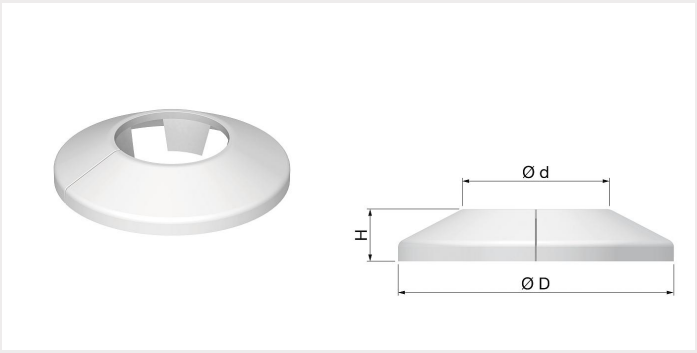

Typ	Pro trubky		Rozměry				Objednací číslo
	Jmenovitá světlost	Vnější průměr [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RV 1/8	1/8"	10	10	11,6	40	50	12410
RV 12	-	12	12	11,6	42	50	12412
RV 15	-	15	15	11,6	45	50	12415
RV 3/8	3/8"	18	18	11,6	48	50	12400
RV 1/2	1/2"	22	22	11,3	52	50	12401
RV 3/4	3/4"	28	28	11,3	58	50	12404


Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Krycí růžice RVC

Barva: **Chrom**

Spoj na rybinovou drážku.







Typ	Pro trubky		Rozměry				Objednací číslo
	Jmenovitá světlost	Vnější průměr [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RVC 1/8	1/8"	10	10	11,6	40	50	12460
RVC 12	-	12	12	11,6	42	50	12462
RVC 15	-	15	15	11,6	45	50	12465
RVC 3/8	3/8"	18	18	11,6	48	50	12450
RVC 1/2	1/2"	22	22	11,3	52	50	12451
RVC 3/4	3/4"	28	28	11,3	58	50	12454

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


DVOJITÉ KRYCÍ RŮŽICE

Hladká a efektivní metoda zakrytí prostupů trubek v podlaze, stěnách a stropech.

- Materiál: polypropylen
- Maximální teplota: 120 °C

Dvojité krycí růžice HRDB/RDC


Barva: **Bílá**

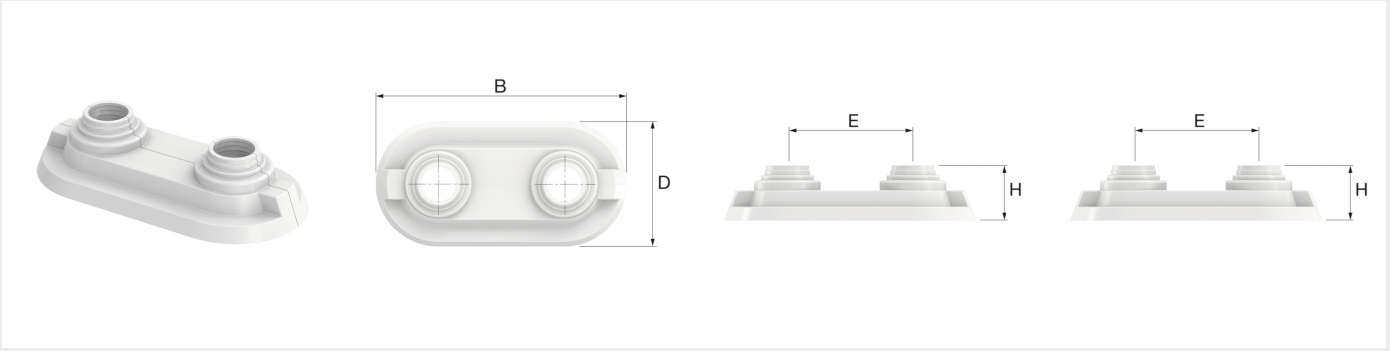

Typ	Vnější průměr trubky [mm]	Rozměry růžice					Objednací číslo
		B [mm]	D [mm]	H [mm]	E [mm]		
HRDB 50	14, 16, 17, 20	99	50	20	50	50	12550
RDC 50	15	99	50	18	50	50	12555

Dvojité krycí růžice RVD

Barva: **Bílá**

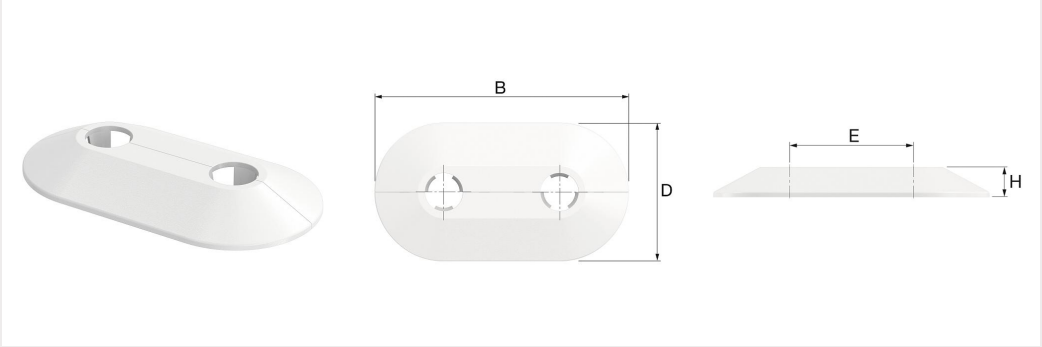


Typ	Vnější průměr trubky [mm]	Rozměry růžice					Objednací číslo
		B [mm]	D [mm]	H [mm]	E [mm]		
RVD 15/50	15	110	60	12	50	50	12569
RVD 16/50	16	110	60	12	50	50	12570

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Dvojité krycí růžice RVDC

Barva: **Chrom**

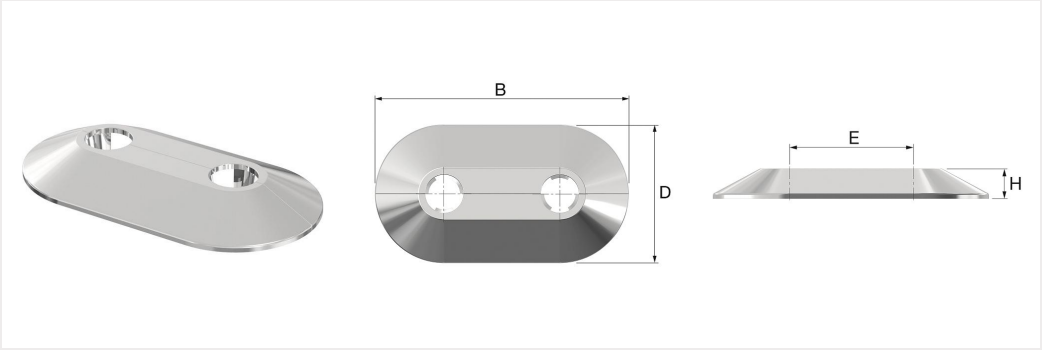

Typ	Vnější průměr trubky [mm]	Rozměry růžice					Objednací číslo
		B [mm]	D [mm]	H [mm]	E [mm]		
RVDC 15/50	15	110	60	12	50	50	12529

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.


SVĚRNÁ ŠROUBENÍ PRO ARMATURY S VNĚJŠÍMI ZÁVITY 3/4" E

F11 Svěrné šroubení (pár)

2 kusy svěrných šroubení pro měděné trubky a trubky z měkké oceli, s maticí vel. kl. 27, elasticky utěsněné, provedení chrom.

- Součásti vyrobené z vysoce lesklé chromované mosazi
- Těsnicí materiály: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C stálá teplota, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar






Typ	Připojení		Rozměry				Objednací číslo
	E (ET)	D [mm]	A* [mm]	B (Ø) [mm]	F (WS) [mm]	[Set]	
KV F11 - 15 x 1	G 3/4" F	15 x 1	23,1	30	27	1 / 10	F11132


* Minimální délka zasunutí

F3 Svěrné šroubení - pro plastové trubky, provedení chrom

2 kusy svěrných šroubení pro plastové trubky a trubky AL - PEX, s maticí vel. kl. 27, O-kroužek, svěrací kroužek a oddělovací těsnění.

- Součásti vyrobené z vysoce lesklé chromované mosazi
- Těsnicí materiály: EPDM
- Provozní tlak nebo provozní teplota dle specifikace výrobce potrubí





Typ	Připojení		Rozměry				Objednací číslo
	E (ET)	D [mm]	A [mm]	B (Ø) [mm]	F (WS) [mm]	[Set]	
KV F3 - 16 x 2	G 3/4" F	16 x 2,0	24,5	30	27	1 / 10	F11482
KV F3 - 17 x 2	G 3/4" F	17 x 2,0	24,5	30	27	1 / 10	F11483

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

flamco


PŘÍSLUŠENSTVÍ


Přípojovací nipl 1/2” × 3/4”

Připojovací nipl pro připojení designových koupelnových armatur plošně utěsněn.

- Součásti vyrobené z vysoce lesklé chromované mosazi
- Těsnicí materiály: EPDM
- Max. provozní teplota: 110 °C stálá teplota, 130 °C krátkodobě
- Max. provozní tlak: 10,0 bar







Typ	Připojení		Rozměry [mm]			Objednací číslo
	D	E	A	F (WS)		
Nipl chrom	G 3/4" M	G 1/2" M	21,5	12	50	F10505

Příslušenství H-modulů

Adaptér k H-modulu - provedení 9670 je pro radiátory s připojovacím závitem 1/2 vnitřní.

Adaptér k H-modulu - provedení 9671 je pro radiátory s připojovacím závitem 3/4 E vnější.




Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

DESIGNOVÉ KRYTY PRO VENTILY

Designový kryt pro ventilové armatury VARIOCON

Z plastu, v optickém vzhledu s vysokým leskem, pro rohovou verzi.

Použitelný pro F12020, při instalaci koupelnových topných těles.

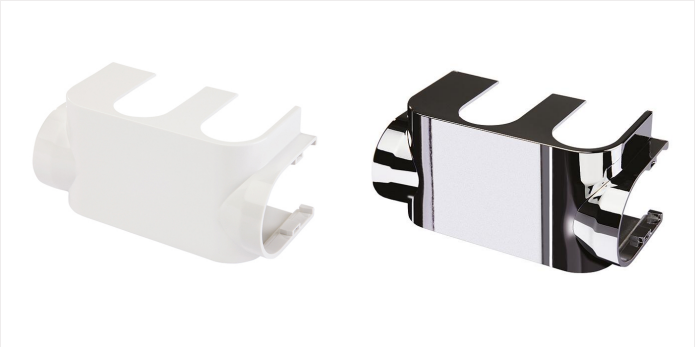


Typ	Provedení	Barevné provedení		Objednací číslo
Kryt VARIOCON bílý	rohové, pravé	bílé*	1 / 10	F12034
Kryt VARIOCON chrom	rohové, pravé	chrom	1 / 10	F12035
Kryt VARIOCON bílý	rohové levé	bílé*	1 / 10	F12036
Kryt VARIOCON chrom	rohové levé	chrom	1 / 10	F12037

* podobné RAL 9016

Desingový kryt pro připojovací armaturu VARIODESIGN

Z plastu, v optickém vzhledu s vysokým leskem, pro přímou a rohovou verzi.

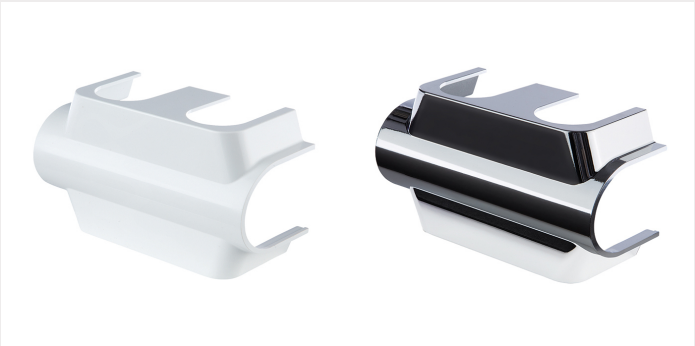

Typ	Vhodné pro	Barevné provedení		Objednací číslo
Kryt VARIODESIGN bílý	F12160	bílé*	1 / 10	F12070
Kryt VARIODESIGN chrom	F12161	chrom	1 / 10	F12071

* podobné RAL 9016

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.