


GE.TRA

síla pod povrchem

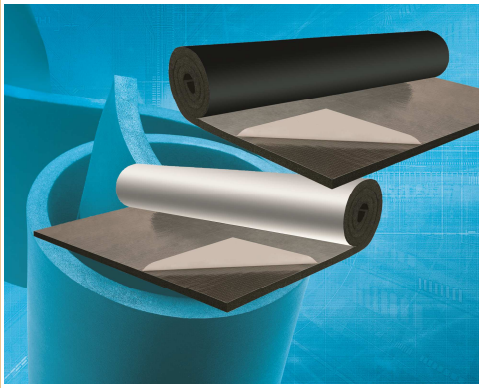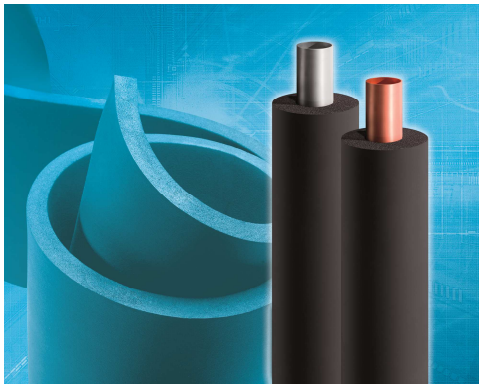

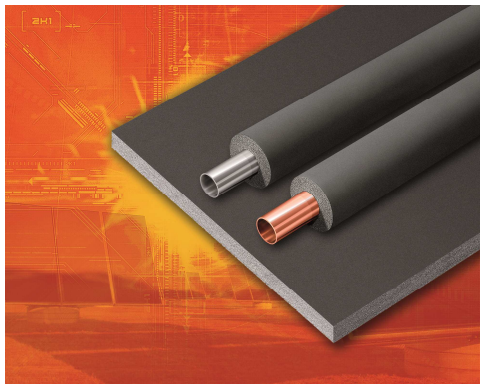


Tepelné a chladírenské Izolace

ceník 01/2026 €

platnost od 20.7.2026


Obsah:

str.	*2. - 3.*	*Kaiflex ST*
str.	*3.*	*Příslušenství ke kaučukovým izolacím*
str.	*4.*	*Kaiflex EF*
str.	*5.*	*Kaiflex EPDMplus*
str.	*6.*	*Kaiflex PROTEC ALU-TEC*
str.	*7.*	*Kaiflex EF-Duct a EF-Duct-ALU*
str.	*8.*	*IF Izolační pouzdra*

Kaučukové izolace KAIFLEX ST

Základní technické údaje KAIFLEX ST

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku



Teplotní rozsah použití :	-50°C do +110°C (desky + 85°C)
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,034 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 10.000 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN

Měď	Ocel			Tloušťka izolace / cena € / balení											
Jmen. světlost DN	Coul	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	6 mm m / kart.	6 mm € / bm	9 mm m / kart.	9 mm € / bm	13 mm m / kart.	13 mm € / bm	19 mm m / kart.	19 mm € / bm	25 mm m / kart.	25 mm € / bm	32 mm m / kart.	32 mm € / bm
4			**6**	600	**0,70**	336	**0,78**	240	**1,03**						
6			**8**	500	**0,74**	304	**0,80**	210	**1,15**						
8	1/8	6	**10**	430	**0,75**	272	**0,85**	190	**1,24**	108	**2,09**	72	**3,74**		
10			**12**	350	**0,80**	240	**0,90**	172	**1,29**	96	**2,14**	60	**3,76**	36	**6,20**
10	1/4	8	**15**	300	**0,85**	192	**0,94**	144	**1,42**	80	**2,57**	56	**3,85**	32	**6,47**
15	3/8	10	**18**	280	**0,90**	160	**0,95**	128	**1,53**	72	**2,71**	48	**3,96**	32	**6,73**
20	1/2	15	**22**	216	**0,95**	132	**1,15**	108	**1,65**	72	**3,08**	48	**4,40**	32	**7,12**
20			**25**			120	**1,21**	92	**1,70**						
25	3/4	20	**28**	150	**1,06**	104	**1,24**	80	**1,76**	56	**3,68**	36	**4,65**	24	**7,46**
32	1	25	**35**	120	**1,21**	84	**1,38**	72	**2,14**	48	**4,23**	32	**5,09**	24	**7,59**
	5/4	32	**42**			72	**1,57**	56	**2,43**	40	**4,78**	32	**6,37**	24	**9,15**
			45			60	**1,76**			34	**5,84**				
	6/4	40	**48**			64	**1,85**	48	**2,96**	36	**5,92**	28	**7,45**	18	**9,86**
		50	**54**			56	**2,14**	48	**3,52**	30	**6,56**	24	**8,42**	18	**11,44**
	2	50	**60**			56	**2,71**	48	**3,86**	28	**7,31**	22	**9,10**	16	**12,33**
			64			52	**2,99**	40	**3,99**	28	**7,82**	18	**9,74**	16	**12,90**
			70			54	**3,28**	40	**4,50**	28	**8,32**	18	**11,12**	14	**13,98**
65	10/4	65	**76**			52	**3,59**	34	**4,88**	28	**9,02**	18	**10,90**	12	**14,72**
			80			40	**4,15**	34	**5,33**	26	**9,71**			12	**15,62**
80	3	80	**89**			48	**4,36**	34	**5,75**	26	**10,02**	18	**12,01**	10	**16,27**
100			**108**			36	**6,84**	32	**8,22**	20	**13,82**	10	**16,46**	8	**22,49**
100	4	100	**114**			28	**7,32**	32	**9,05**	18	**14,57**	10	**17,47**	8	**23,77**
			125			20	**8,52**	20	**11,76**	18	**16,16**				
125	5		**133**			16	**10,07**	18	**12,24**	12	**16,86**			6	**27,94**
		125	**140**			16	**10,46**	18	**12,62**	10	**17,89**	6	**23,30**	6	**29,52**
			160					16	**14,67**	8	**20,47**			4	**34,38**

Kaiflex ST role				
Jmen. tloušťka	m² / kart.1m	Délka role m	€ / m² klasické desky	€ / m² samolepící desky
6	30	30	**7,31**	**13,16**
10	20	20	**10,84**	**16,41**
13	14	14	**12,63**	**19,74**
16	12	12	**16,29**	**21,85**
19	10	10	**19,50**	**25,38**
25	8	8	**23,96**	**29,97**
32	6	6	**30,18**	**36,31**
40	8	8	**40,90**	**46,99**
50	6	6	**55,00**	**61,17**





Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

Kaučukové izolace KAIFLEX ST

Základní technické údaje KAIFLEX ST

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití :	-50°C do +110°C (desky + 85°C)
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,034 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 10.000 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN



Měď	Ocel			Tloušťka izolace / cena € / balení					
				6 mm		9 mm		13 mm	
Jmen. světlost DN	Coul	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	m / kart.	€ / bal.	m / kart.	€ / bal.	m / kart.	€ / bal.
4			**6**	50		40		26	
6			**8**	48		37		26	
8	1/8	6	**10**	46		34		23	
10			**12**	40	na poptávku	31	na poptávku	18	na poptávku
10	1/4	8	**15**	38		27		17	
15	3/8	10	**18**	30		23		15	
20	1/2	15	**22**	23		19		14	
25	3/4	20	**28**	20		14		10	

- minimální zbytky materiálu, úspora lepidla
- ruční otvory na kartonu pro přenášení a dopravu
- rozměry kartonu: 50 x 50 cm, výška 30 cm
- perforace na vrchní straně umožňuje snadné otevření i zavření kartonu
- použijeme jen skutečně potřebné množství izolace, zbytek zůstává chráněn uvnitř kartonu

Příslušenství ke kaučukovým izolacím

Samolepící páska KAIFLEX ST				
	Délka / šířka	Tloušťka	Rolí / kart.	€ / role
Samolepící páska	15 m / 50 mm	3 mm	12	**17,68**
Samolepící páska	15 m / 100 mm	3 mm	6	**41,36**



Speciální lepidlo KAIFLEX			
Název	Obsah	Balení	€ / kus
Speciální lepidlo KAIFLEX	**220 g / 0,25 l**	24	**12,40**
Spotřeba - asi 0,2 - 0,3 l/m²	**660 g / 0,75 l**	20	**22,72**
	2200 g / 2,5 l	6	**60,32**




Další příslušenství			
Název	Obsah	balení	€ / kus
Speciální čistič	1,00 l	12	**18,20**
Ochranný nátěr KAIFINISH	0,75 l	12	**45,36**
Nůž s keramickou čepelí (12cm)		1 ks	**48,36**
Sada nožů (3 nože, 1 brus)		1 set	**35,60**
Dávkovací štětec – dlouhé hrdlo		1 ks	**76,48**
Dávkovací štětec – krátké hrdlo		1 ks	**90,08**






Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

Kaučukové izolace KAIFLEX EF

Základní technické údaje KAIFLEX EF

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku



Teplotní rozsah použití :	-50°C do +110°C (desky + 85°C)
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,036 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 8.000 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN

Měď	Ocel			Tloušťka izolace / cena € / balení											
Jmen.		Jmen.	Vnitřní	6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
světlost	Coul	světlost	průměr	m /	€ /	m /	€ /	m /	€ /	m /	€ /	m /	€ /	m /	€ /
DN		DN	izolace	kart.	bm	kart.	bm	kart.	bm	kart.	bm	kart.	bm	kart.	bm
4			**6**	600	**0,56**	336	**0,67**	240							
6			**8**	500	**0,61**	336	**0,72**	210							
8	1/8	6	**10**	430	**0,67**	272	**0,78**	190	**1,10**	106	**2,06**	72	**2,80**		
10			**12**	350	**0,72**	240	**0,81**	172	**1,15**	96	**2,10**	60	**2,87**		
10	1/4	8	**15**	300	**0,78**	192	**0,85**	154	**1,29**	86	**2,51**	60	**3,42**	32	**5,14**
15	3/8	10	**18**	280	**0,81**	160	**0,91**	130	**1,34**	72	**2,80**	50	**3,82**	32	**5,21**
20	1/2	15	**22**	216	**0,85**	132	**1,00**	110	**1,53**	74	**3,07**	48	**3,87**	32	**5,50**
25	3/4	20	**28**	150	**0,96**	104	**1,19**	80	**1,67**	58	**3,61**	36	**4,50**	24	**6,11**
32	1	25	**35**	120	**1,26**	84	**1,34**	72	**2,01**	48	**4,40**	32	**4,94**	24	**7,31**
	5/4	32	**42**			72	**1,53**	56	**2,33**	40	**5,22**	32	**6,17**	24	**8,84**
			45			60	**1,67**			34	**5,81**				
	6/4	40	**48**			64	**1,77**	48	**2,73**	30	**5,89**	28	**7,17**	18	**9,50**
		50	**54**			56	**2,26**	48	**3,25**	30	**6,66**	24	**8,12**	18	**11,00**
	2	50	**60**			56	**2,64**	48	**3,59**	28	**7,27**	22	**8,80**	16	**11,86**
			64			52	**3,00**	40	**3,97**	28	**7,92**	18	**9,42**	16	**12,44**
			70			54	**3,35**	40	**4,20**	28	**8,72**	18	**10,72**	14	**13,49**
65	10/4	65	**76**			52	**3,49**	34	**4,48**	28	**9,47**	18	**10,96**	12	**14,14**
			80			40	**4,02**	30	**5,30**	26	**10,17**			12	**15,05**
80	3	80	**89**			48	**4,20**	34	**5,43**	26	**10,22**	18	**11,86**	10	**15,70**

Jmen. tloušťka	m² / kart.	Kaiflex EF role Délka role m	€ / m² klasické desky	€ / m² samolepící desky
6	30	30	**7,27**	**12,16**
10	20	20	**10,72**	**15,16**
13	14	14	**12,47**	**18,24**
16	12	12	**16,08**	**20,18**
19	10	10	**19,25**	**23,48**
25	8	8	**23,72**	**28,08**
32	6	6	**29,85**	**33,78**
40	8	8	**na poptávku**	**na poptávku**
50	6	6	**na poptávku**	**na poptávku**

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

Kaučukové izolace KAIFLEX EPDMplus

Základní technické údaje KAIFLEX EPDMplus



Použití pro solární rozvody,
dálkové rozvaděče tepla a zařízení pro výměnu teplot.

Teplotní rozsah použití :	-50°C do +150°C (samolepící páska +90°C)
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,038 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 4.500 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN
Odolnost :	UV odolná

Měď	Ocel			Tloušťka izolace / cena € / balení									
Jmen. světlost DN	Coul	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	10 mm m / kart.	10 mm € / bm	13 mm m / kart.	13 mm € / bm	19 mm m / kart.	19 mm € / bm	25 mm m / kart.	25 mm € / bm	32 mm m / kart.	32 mm € / bm
8	1/8	6	**10**	220	**3,16**	152	**3,42**						
10			**12**	190	**3,35**	136	**3,62**	78	**6,30**	50	**10,44**	32	**14,09**
10/-	1/4	8	**15**	172	**3,45**	120	**4,10**	72	**7,58**	50	**11,61**	32	**15,67**
15	3/8	10	**18**	136	**3,71**	106	**4,44**	60	**7,81**	40	**11,81**	24	**15,93**
20	1/2	15	**22**	112	**4,11**	84	**4,84**	56	**8,92**	36	**12,86**	24	**17,35**
25	3/4	20	**28**	84	**4,62**	72	**5,23**	40	**10,67**	32	**14,68**	22	**19,82**
32	1	25	**35**	60	**5,19**	50	**6,36**	36	**12,35**	24	**16,56**	18	**22,35**
40	5/4	32	**42**	50	**5,95**	40	**7,11**	32	**13,91**	22	**18,16**	18	**24,50**
	6/4	40	**48**	40	**6,91**	36	**8,56**	24	**16,98**	18	**21,04**	14	**28,42**
50			**54**	36	**8,11**	32	**10,28**	22	**19,19**	18	**23,33**	12	**31,49**
	2	50	**60**	32	**10,09**	24	**11,27**	18	**21,47**	16	**25,71**	12	**34,71**
65	8/4	65	**76**	20	**13,14**	18	**12,07**	16	**26,48**	12	**30,65**	8	**41,38**
80	3	80	**89**	18	**14,58**	16	**16,86**	12	**29,21**	12	**33,27**	8	**44,94**



Role šířka 1 m		
Jmenovitá tloušťka	m² / kart	€ / m²
6	18	**27,34**
10	10	**41,60**
13	8	**50,34**
19	6	**66,98**
25	4	**81,20**
32	3	**97,47**



Samolepící páska KAIFLEX EPDM				
Název produktu	Délka / šířka	Tloušťka	rolí / kart.	€ / role
Samolepicí páska	15m / 25 mm	3 mm	12	**58,60**




Speciální lepidlo KAIFLEX EPDM			
Název produktu	Hmotnost / objem	Balení / kart.	€ / ks
Speciální lepidlo KAIFLEX EPDM	660 g / 0,75 l	20	**43,32**

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

Samolepící hadice s povrchovou ALU-TEC ochranou

Základní technické údaje Kaiflex PROTECT ALU-TEC



Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití :	-30°C do +80°C
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,034 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 10.000 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN

Měď Jmen. světlost DN	Ocel Coul	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	Tloušťka izolace / cena € / balení 13 mm m / kart.	13 mm € / bm	19 mm m / kart.	19 mm € / bm	25 mm m / kart.	25 mm € / bm
10	1/4	8	**15**	77	**15,72**	43	**20,26**		
15	3/8	10	**18**	65	**16,03**	39	**20,76**	25	**24,90**
20	1/2	15	**22**	55	**16,52**	37	**21,37**	21	**27,40**
25	3/4	20	**28**	43	**17,82**	29	**23,07**	20	**29,12**
32	1	25	**35**	38	**19,15**	24	**25,30**	16	**30,95**
	5/4	32	**42**	28	**20,96**	20	**27,00**	12	**33,76**
			45	26	**21,57**	17	**28,31**		
	6/4	40	**48**	24	**22,27**	15	**29,63**	12	**35,97**
		50	**54**	23	**24,99**	15	**34,16**	11	**38,60**
			57	22	**26,30**	14	**35,06**		
	2	50	**60**	20	**27,71**	14	**36,08**	11	**44,04**
			64	20	**28,72**	14	**37,49**	9	**46,36**
			70	20	**30,64**	14	**39,19**	9	**48,59**
65	10/4	65	**76**	17	**31,75**	14	**40,40**	9	**50,07**
			80	15	**32,96**	13	**42,63**		
80	3	80	**89**	15	**34,16**	11	**44,84**	7	**54,82**
100			**108**	14	**39,01**			5	**62,48**
100	4	100	**114**	14	**41,11**	9	**54,01**	5	**65,92**
			125	10	**45,15**	9	**59,14**		
		125	**140**	9	**50,60**	5	**66,32**	3	**81,01**
			160	8	**57,72**				

Kaiflex PROTECT ALU-TEC role Jmen. tloušťka	m² / kart. 1m	Délka role m	€ / m² klasické desky	€ / m² samolepící desky
10	20	20	**40,45**	**48,66**
13	14	14	**43,24**	**51,45**
19	10	10	**46,18**	**54,40**
25	8	8	**58,33**	**66,54**
32	6	6	**61,63**	**69,84**
50	6	6	**108,68**	

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .


Kaučukové izolace KAIFLEX EF-Duct a EF-Duct – ALU

Základní technické údaje EF-Duct a EF-Duct – Alu

Moderní řešení určené pro specialisty k izolaci VZT a topných kanálů.

Teplotní rozsah použití :	-40°C do +70°C
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,036 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 7.000 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN

KAIFLEX EF-Duct - šířka 1000mm




Samolepící elastomerní deska.

Tloušťka izolační vrstvy v mm	Šíře v mm	m² / bal	m / bal	Zákl. cena v € / m
6	1000	18	18	**11,28**
8	1000	14	14	**12,40**
10	1000	10	10	**14,04**
12	1000	8	8	**16,52**
15	1000	7	7	**19,80**
20	1000	6	6	**22,44**
25	1000	4	4	**28,28**
30	1000	3	3	**30,72**

Balení v igelitových pytlích

KAIFLEX EF Duct – ALU - šířka 1000mm



Samolepící elastomerní deska s ochranným silikonovým povrchem potažená hliníkovou folií pro lepší ochranu proti vnějším vlivům

Tloušťka izolační vrstvy v mm	Šíře v mm	m² / bal	m / bal	Zákl. cena v €
6	1000	18	18	**15,20**
8	1000	14	14	**16,36**
10	1000	10	10	**17,96**
12	1000	8	8	**20,48**
15	1000	7	7	**24,80**
20	1000	6	6	**26,40**
25	1000	4	4	**37,00**
30	1000	3	3	**40,84**

IF Izolační pouzdra

Základní technické údaje IF izolační pouzdra

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití : -45°C do +110°C

Součinitel tepelné vodivosti : λ = 0,033 W/mK při 0°C

Faktor difuzního odporu páry : 10.000 µ



Měď	Ocel			Jmenovitá narůstající tloušťka / cena €							
Jmen. světlost	Coul	Jmen. světlost	Vnitřní průměr	13mm	€ / ks	19mm	€ / ks	25mm	€ / ks	32mm	€ / ks
22	1/2	21,3	**22**	49	**3,51**	61	**4,12**	73	**4,93**	87	**5,40**
28	3/4	26,9	**28**	55	**3,93**	67	**4,56**	79	**5,62**	93	**6,06**
35	1	33,7	**35**	62	**4,30**	74	**4,96**	86	**6,24**	100	**6,78**
42	5/4	42,4	**42**	69	**4,69**	81	**5,50**	93	**6,90**	107	**7,46**
25	6/4	48,3	**48**	75	**4,93**	87	**5,64**	99	**7,26**	113	**8,12**
54		54	**54**	81	**5,08**	93	**5,92**	105	**7,88**	119	**8,71**
57		57	**57**	84	**5,30**	96	**6,24**	108	**8,34**	122	**9,13**
40	2	60,3	**60**	87	**5,55**	99	**6,53**	111	**8,76**	125	**9,87**
64		63,5	**64**	91	**5,82**	103	**6,77**	115	**9,60**	129	**10,72**
70		70	**70**	97	**6,28**	109	**7,34**	121	**10,68**	135	**11,76**
76,1	10/4	76,1	**76**	103	**6,72**	115	**7,86**	127	**11,32**	141	**12,30**
88,9	3	88,9	**89**	116	**7,78**	128	**9,01**	140	**12,27**	154	**14,38**
		119	92	119	**8,12**	131	**9,60**	143	**12,32**	157	**14,97**
108		108	108	135	**9,60**	147	**11,32**	159	**13,77**	173	**16,94**
114	4	114,3	114	141	**11,17**	153	**12,42**	165	**16,74**	179	**18,95**
		125	125	152	**13,50**	164	**14,38**	176	**18,02**	190	**20,62**
133		133	133	160	**14,36**	172	**15,24**	184	**18,43**	198	**22,58**
	5	139,7	140	167	**15,44**	179	**16,35**	191	**19,49**	205	**23,17**
150		160	160	187	**17,23**	199	**18,63**	211	**21,50**	225	**25,13**
		168,3	168	195	**18,06**	207	**19,78**	219	**22,31**	233	**28,82**
		219,1	219	246	**21,16**	258	**25,94**	270	**35,56**	284	**44,03**

Maximální povolená osová vzdálenost mezi závěsy							
Průměr	m	Průměr	m	Průměr	m	Průměr	m
12	* 2,25/1,25	**28**	* 3,50/2,25	**54**	* 4,75/3,50	**108**	* 6,00/5,00
18	* 2,75/1,50	**35**	* 3,75/2,75	**76**	* 5,50/4,25	**133**	* 6,00/5,00
22	* 3,00/2,00	**42**	* 4,25/3,00	**89**	*6,00/4,75	**160**	* 6,00/5,00

* ocel / měď - nerez (norma DIN 1988, část 2)

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

GE.TRA

síla pod povrchem



OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
GE-TRA s.r.o.
Strakonická 714/49, 460 08 Liberec
Tel.: +420 775 289 661
e-mail: obchod@ge-tra.cz