


GE.TRA

síla pod povrchem

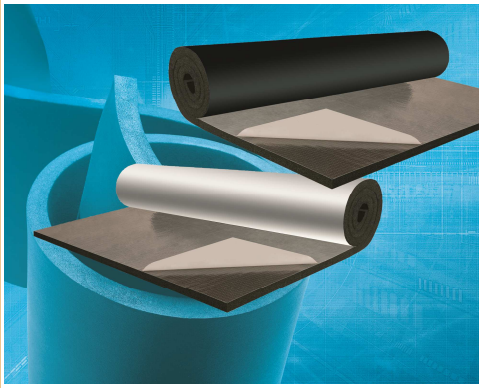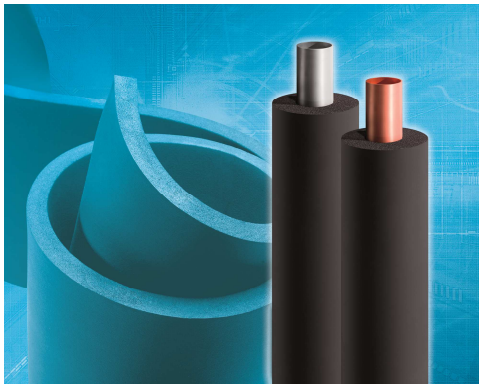

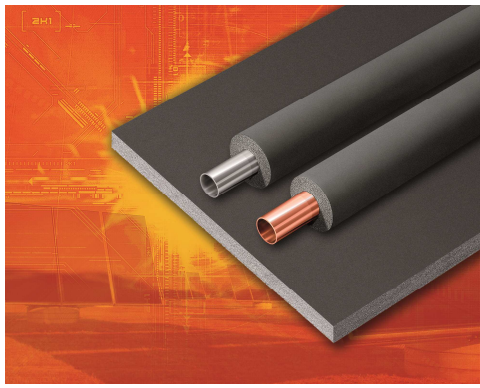


Tepelné a chladírenské Izolace

ceník 01/2026

platnost od 20.7.2026


Obsah:

str.	*2. - 3.*	*Kaiflex ST*
str.	*3.*	*Příslušenství ke kaučukovým izolacím*
str.	*4.*	*Kaiflex EF*
str.	*5.*	*Kaiflex EPDMplus*
str.	*6.*	*Kaiflex PROTEC ALU-TEC*
str.	*7.*	*Kaiflex EF-Duct a EF-Duct-ALU*
str.	*8.*	*IF Izolační pouzdra*

Kaučukové izolace KAIFLEX ST

Základní technické údaje KAIFLEX ST

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku



Teplotní rozsah použití :	-50°C do +110°C (desky + 85°C)
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,034 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 10.000 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN

Měď	Ocel			Tloušťka izolace / cena Kč / balení											
Jmen. světlost DN	Coul	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
				m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
4			**6**	600	**17,4**	336	**19,4**	240	**25,7**						
6			**8**	500	**18,6**	304	**20,0**	210	**28,8**						
8	1/8	6	**10**	430	**18,8**	272	**21,2**	190	**31,0**	108	**52,3**	72	**93,6**		
10			**12**	350	**20,0**	240	**22,5**	172	**32,3**	96	**53,5**	60	**94,1**	36	**155,1**
10	1/4	8	**15**	300	**21,2**	192	**23,4**	144	**35,5**	80	**64,3**	56	**96,3**	32	**161,8**
15	3/8	10	**18**	280	**22,5**	160	**23,7**	128	**38,3**	72	**67,8**	48	**98,9**	32	**168,2**
20	1/2	15	**22**	216	**23,7**	132	**28,8**	108	**41,2**	72	**76,9**	48	**110,0**	32	**177,9**
20			**25**			120	**30,2**	92	**42,4**						
25	3/4	20	**28**	150	**26,6**	104	**31,0**	80	**44,0**	56	**92,1**	36	**116,3**	24	**186,5**
32	1	25	**35**	120	**30,2**	84	**34,6**	72	**53,5**	48	**105,8**	32	**127,3**	24	**189,7**
	5/4	32	**42**			72	**39,2**	56	**60,7**	40	**119,6**	32	**159,3**	24	**228,7**
			45			60	**44,0**			34	**145,9**				
	6/4	40	**48**			64	**46,3**	48	**74,1**	36	**148,0**	28	**186,2**	18	**246,6**
		50	**54**			56	**53,5**	48	**88,1**	30	**164,1**	24	**210,4**	18	**286,0**
	2	50	**60**			56	**67,8**	48	**96,6**	28	**182,7**	22	**227,4**	16	**308,2**
			64			52	**74,7**	40	**99,8**	28	**195,5**	18	**243,6**	16	**322,5**
			70			54	**82,0**	40	**112,4**	28	**208,1**	18	**278,0**	14	**349,4**
65	10/4	65	**76**			52	**89,7**	34	**121,9**	28	**225,4**	18	**272,4**	12	**368,0**
			80			40	**103,7**	34	**133,3**	26	**242,7**			12	**390,4**
80	3	80	**89**			48	**108,9**	34	**143,8**	26	**250,5**	18	**300,3**	10	**406,7**
100			**108**			36	**171,0**	32	**205,6**	20	**345,5**	10	**411,6**	8	**562,2**
100	4	100	**114**			28	**183,0**	32	**226,2**	18	**364,3**	10	**436,7**	8	**594,2**
			125			20	**213,1**	20	**293,9**	18	**404,1**				
125	5		**133**			16	**251,7**	18	**306,0**	12	**421,5**			6	**698,6**
		125	**140**			16	**261,6**	18	**315,4**	10	**447,2**	6	**582,5**	6	**738,0**
			160					16	**366,8**	8	**511,7**			4	**859,6**

Kaiflex ST role				
Jmen. tloušťka	m² / kart.1m	Délka role m	Kč / m² klasické desky	Kč / m² samolepící desky
6	30	30	**182,7**	**329,0**
10	20	20	**271,1**	**410,2**
13	14	14	**315,8**	**493,5**
16	12	12	**407,2**	**546,3**
19	10	10	**487,4**	**634,6**
25	8	8	**599,1**	**749,3**
32	6	6	**754,4**	**907,8**
40	8	8	**1 022,5**	**1 174,8**
50	6	6	**1 374,9**	**1 529,2**





Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

Kaučukové izolace KAIFLEX ST

Základní technické údaje KAIFLEX ST

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití :	-50°C do +110°C (desky + 85°C)
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,034 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 10.000 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN



Měď Jmen. světlost DN	Ocel Coul	Ocel Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	Tloušťka izolace / cena Kč / balení 6 mm m / kart.	6 mm Kč / bal.	9 mm m / kart.	9 mm Kč / bal.	13 mm m / kart.	13 mm Kč / bal.
4			**6**	50		40		26	
6			**8**	48		37		26	
8	1/8	6	**10**	46		34		23	
10			**12**	40	na poptávku	31	na poptávku	18	na poptávku
10	1/4	8	**15**	38		27		17	
15	3/8	10	**18**	30		23		15	
20	1/2	15	**22**	23		19		14	
25	3/4	20	**28**	20		14		10	

- minimální zbytky materiálu, úspora lepidla
- ruční otvory na kartonu pro přenášení a dopravu
- rozměry kartonu: 50 x 50 cm, výška 30 cm
- perforace na vrchní straně umožňuje snadné otevření i zavření kartonu
- použijeme jen skutečně potřebné množství izolace, zbytek zůstává chráněn uvnitř kartonu

Příslušenství ke kaučukovým izolacím

Samolepící páska KAIFLEX ST	Délka / šířka	Tloušťka	Rolí / kart.	Kč / role
Samolepící páska	15 m / 50 mm	3 mm	12	**442,-**
Samolepící páska	15 m / 100 mm	3 mm	6	**1034,-**



Speciální lepidlo KAIFLEX Název	Obsah	Balení	Kč / kus
Speciální lepidlo KAIFLEX	**220 g / 0,25 l**	24	**310,-**
Spotřeba - asi 0,2 - 0,3 l/m²	**660 g / 0,75 l**	20	**568,-**
	2200 g / 2,5 l	6	**1 508,-**




Další příslušenství Název	Obsah	balení	Kč / kus
Speciální čistič	1,00 l	12	**455,-**
Ochranný nátěr KAIFINISH	0,75 l	12	**1 134,-**
Nůž s keramickou čepelí (12cm)		1 ks	**1 209,-**
Sada nožů (3 nože, 1 brus)		1 set	**890,-**
Dávkovací štětec – dlouhé hrdlo		1 ks	**1 912,-**
Dávkovací štětec – krátké hrdlo		1 ks	**2 252,-**






Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

Kaučukové izolace KAIFLEX EF

Základní technické údaje KAIFLEX EF



Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití :	-50°C do +110°C (desky + 85°C)
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,036 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 8.000 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN

Měď	Ocel			Tloušťka izolace / cena Kč / balení											
Jmen.		Jmen.	Vnitřní	6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
světlost DN	Coul	světlost DN	průměr izolace	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
4			**6**	600	**13,9**	336	**16,7**	240							
6			**8**	500	**15,2**	336	**18,0**	210							
8	1/8	6	**10**	430	**16,7**	272	**19,4**	190	**27,5**	106	**51,4**	72	**69,9**		
10			**12**	350	**18,0**	240	**20,3**	172	**28,8**	96	**52,6**	60	**71,8**		
10	1/4	8	**15**	300	**19,4**	192	**21,2**	154	**32,3**	86	**62,7**	60	**85,5**	**32**	**128,5**
15	3/8	10	**18**	280	**20,3**	160	**22,7**	130	**33,5**	72	**70,1**	50	**95,6**	**32**	**130,2**
20	1/2	15	**22**	216	**21,2**	132	**25,1**	110	**38,3**	74	**76,7**	48	**96,8**	**32**	**137,5**
25	3/4	20	**28**	150	**24,0**	104	**29,8**	80	**41,8**	58	**90,3**	36	**112,4**	**24**	**152,7**
32	1	25	**35**	120	**31,4**	84	**33,5**	72	**50,3**	48	**109,9**	32	**123,4**	**24**	**182,7**
	5/4	32	**42**			72	**38,3**	56	**58,3**	40	**130,4**	32	**154,3**	**24**	**221,1**
			45			60	**41,8**			34	**145,3**				
	6/4	40	**48**			64	**44,3**	48	**68,2**	30	**147,3**	28	**179,3**	**18**	**237,6**
		50	**54**			56	**56,4**	48	**81,3**	30	**166,6**	24	**203,0**	**18**	**275,0**
	2	50	**60**			56	**66,1**	48	**89,7**	28	**181,7**	22	**220,0**	**16**	**296,5**
			64			52	**75,0**	40	**99,2**	28	**197,9**	18	**235,6**	**16**	**310,9**
			70			54	**83,7**	40	**104,9**	28	**218,1**	18	**268,1**	**14**	**337,2**
65	10/4	65	**76**			52	**87,3**	34	**112,1**	28	**236,7**	18	**274,1**	**12**	**353,5**
			80			40	**100,4**	30	**132,4**	26	**254,3**			**12**	**376,3**
80	3	80	**89**			48	**104,9**	34	**135,7**	26	**255,6**	18	**296,5**	**10**	**392,4**

Jmen. tloušťka	m² / kart.	Kaiflex EF role Délka role m	Kč / m² klasické desky	Kč / m² samolepící desky
6	30	30	**181,7**	**304,0**
10	20	20	**268,1**	**379,0**
13	14	14	**311,7**	**456,0**
16	12	12	**402,1**	**504,4**
19	10	10	**481,3**	**587,0**
25	8	8	**593,0**	**702,0**
32	6	6	**746,3**	**844,4**
40	8	8	**na poptávku**	**na poptávku**
50	6	6	**na poptávku**	**na poptávku**

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

Kaučukové izolace KAIFLEX EPDMplus

Základní technické údaje KAIFLEX EPDMplus



Použití pro solární rozvody,
dálkové rozvaděče tepla a zařízení pro výměnu teplot.

Teplotní rozsah použití :	-50°C do +150°C (samolepící páska +90°C)
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,038 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 4.500 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN
Odolnost :	UV odolná

Měď	Ocel			Tloušťka izolace / cena Kč / balení									
Jmen. světlost DN	Coul	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	10 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
				m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
8	1/8	6	**10**	220	**79,0**	152	**85,6**						
10			**12**	190	**83,7**	136	**90,6**	78	**157,6**	50	**261,0**	32	**352,2**
10/-	1/4	8	**15**	172	**86,2**	120	**102,5**	72	**189,6**	50	**290,2**	32	**391,7**
15	3/8	10	**18**	136	**92,8**	106	**110,9**	60	**195,3**	40	**295,2**	24	**398,3**
20	1/2	15	**22**	112	**102,8**	84	**120,9**	56	**223,1**	36	**321,5**	24	**433,7**
25	3/4	20	**28**	84	**115,6**	72	**130,7**	40	**266,7**	32	**367,0**	22	**495,4**
32	1	25	**35**	60	**129,7**	50	**158,9**	36	**308,7**	24	**414,0**	18	**558,8**
40	5/4	32	**42**	50	**148,8**	40	**177,7**	32	**347,8**	22	**454,1**	18	**612,6**
	6/4	40	**48**	40	**172,7**	36	**214,0**	24	**424,6**	18	**526,1**	14	**710,4**
50			**54**	36	**202,8**	32	**257,0**	22	**479,7**	18	**583,2**	12	**787,2**
	2	50	**60**	32	**252,2**	24	**281,7**	18	**536,8**	16	**642,7**	12	**867,7**
65	8/4	65	**76**	20	**328,4**	18	**301,8**	16	**661,9**	12	**766,2**	8	**1 034,5**
80	3	80	**89**	18	**364,4**	16	**421,5**	12	**730,2**	12	**831,7**	8	**1 123,5**



Role šířka 1 m		
Jmenovitá tloušťka	m² / kart	Kč / m²
6	18	**683,5**
10	10	**1 040,1**
13	8	**1 258,4**
19	6	**1 674,5**
25	4	**2 030,1**
32	3	**2 436,7**



Samolepící páska KAIFLEX EPDM				
Název produktu	Délka / šířka	Tloušťka	rolí / kart.	Kč / role
Samolepicí páska	15m / 25 mm	3 mm	12	**1 465,-**



Speciální lepidlo KAIFLEX EPDM			
Název produktu	Hmotnost / objem	Balení / kart.	Kč / ks
Speciální lepidlo KAIFLEX EPDM	660 g / 0,75 l	20	**1 083,-**


Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

Samolepící hadice s povrchovou ALU-TEC ochranou

Základní technické údaje Kaiflex PROTECT ALU-TEC

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití :	-30°C do +80°C
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,034 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 10.000 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN



Měď Jmen. světlost DN	Ocel Coul	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	Tloušťka izolace / cena Kč / balení 13 mm m / kart.	13 mm Kč / bm	19 mm m / kart.	19 mm Kč / bm	25 mm m / kart.	25 mm Kč / bm
10	1/4	8	**15**	77	**393,0**	43	**506,4**		
15	3/8	10	**18**	65	**400,8**	39	**519,1**	25	**622,4**
20	1/2	15	**22**	55	**413,0**	37	**534,2**	21	**685,1**
25	3/4	20	**28**	43	**445,6**	29	**576,7**	20	**728,0**
32	1	25	**35**	38	**478,8**	24	**632,5**	16	**773,7**
	5/4	32	**42**	28	**524,1**	20	**675,0**	12	**844,1**
			45	26	**539,3**	17	**707,8**		
	6/4	40	**48**	24	**556,7**	15	**740,7**	12	**899,3**
		50	**54**	23	**624,7**	15	**854,1**	11	**965,1**
			57	22	**657,5**	14	**876,5**		
	2	50	**60**	20	**692,7**	14	**902,1**	11	**1 100,9**
			64	20	**718,0**	14	**937,3**	9	**1 158,9**
			70	20	**766,0**	14	**979,7**	9	**1 214,7**
65	10/4	65	**76**	17	**793,8**	14	**1 010,0**	9	**1 251,7**
			80	15	**824,0**	13	**1 065,7**		
80	3	80	**89**	15	**854,1**	11	**1 121,0**	7	**1 370,4**
100			**108**	14	**975,2**			5	**1 561,9**
100	4	100	**114**	14	**1 027,7**	9	**1 350,3**	5	**1 647,9**
			125	10	**1 128,8**	9	**1 478,6**		
		125	**140**	9	**1 265,0**	5	**1 657,9**	3	**2 025,3**
			160	8	**1 443,1**				

Kaiflex PROTECT ALU-TEC role Jmen. tloušťka	m² / kart. 1m	Délka role m	Kč / m² klasické desky	Kč / m² samolepící desky
10	20	20	**1 011,2**	**1 216,5**
13	14	14	**1 080,9**	**1 286,3**
19	10	10	**1 154,6**	**1 360,0**
25	8	8	**1 458,2**	**1 663,6**
32	6	6	**1 540,8**	**1 746,1**
50	6	6	**2 717,0**	

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .


Kaučukové izolace KAIFLEX EF-Duct a EF-Duct – ALU

Základní technické údaje EF-Duct a EF-Duct – Alu

Moderní řešení určené pro specialisty k izolaci VZT a topných kanálů.

Teplotní rozsah použití :	-40°C do +70°C
Součinitel tepelné vodivosti :	λ = 0,036 W/mK při 0°C
Faktor difuzního odporu páry :	≥ 7.000 μ
Certifikace :	FIW MÜNCHEN

KAIFLEX EF-Duct - šířka 1000mm




Samolepící elastomerní deska.

Tloušťka izolační vrstvy v mm	Šíře v mm	m² / bal	m / bal	Zákl. cena v Kč / m
6	1000	18	18	**282,0**
8	1000	14	14	**310,0**
10	1000	10	10	**351,0**
12	1000	8	8	**413,0**
15	1000	7	7	**495,0**
20	1000	6	6	**561,0**
25	1000	4	4	**707,0**
30	1000	3	3	**768,0**

Balení v igelitových pytlích

KAIFLEX EF Duct – ALU - šířka 1000mm



Samolepící elastomerní deska s ochranným silikonovým povrchem potažená hliníkovou folií pro lepší ochranu proti vnějším vlivům

Tloušťka izolační vrstvy v mm	Šíře v mm	m² / bal	m / bal	Zákl. cena v Kč
6	1000	18	18	**380,0**
8	1000	14	14	**409,0**
10	1000	10	10	**449,0**
12	1000	8	8	**512,0**
15	1000	7	7	**620,0**
20	1000	6	6	**660,0**
25	1000	4	4	**925,0**
30	1000	3	3	**1 021,0**

IF Izolační pouzdra

Základní technické údaje IF izolační pouzdra

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití : -45°C do +110°C

Součinitel tepelné vodivosti : λ = 0,033 W/mK při 0°C

Faktor difuzního odporu páry : 10.000 μ



Měď	Ocel			Jmenovitá narůstající tloušťka / cena Kč							
Jmen. světlost	Coul	Jmen. světlost	Vnitřní průměr	13mm	Kč / ks	19mm	Kč / ks	25mm	Kč / ks	32mm	Kč / ks
22	1/2	21,3	**22**	49	**87,7**	61	**103,1**	73	**123,3**	87	**135,0**
28	3/4	26,9	**28**	55	**98,2**	67	**114,1**	79	**140,5**	93	**151,6**
35	1	33,7	**35**	62	**107,4**	74	**124,0**	86	**155,9**	100	**169,4**
42	5/4	42,4	**42**	69	**117,2**	81	**137,4**	93	**172,4**	107	**186,5**
25	6/4	48,3	**48**	75	**123,3**	87	**141,1**	99	**181,6**	113	**203,1**
54		54	**54**	81	**127,0**	93	**147,9**	105	**197,0**	119	**217,8**
57		57	**57**	84	**132,6**	96	**155,9**	108	**208,6**	122	**228,3**
40	2	60,3	**60**	87	**138,7**	99	**163,2**	111	**219,1**	125	**246,7**
64		63,5	**64**	91	**145,4**	103	**169,3**	115	**239,9**	129	**268,1**
70		70	**70**	97	**157,1**	109	**183,5**	121	**266,9**	135	**293,9**
76,1	10/4	76,1	**76**	103	**168,1**	115	**196,4**	127	**282,9**	141	**307,4**
88,9	3	88,9	**89**	116	**194,5**	128	**225,2**	140	**306,8**	154	**359,6**
		119	92	119	**203,1**	131	**239,9**	143	**308,1**	157	**374,3**
108		108	108	135	**239,9**	147	**282,9**	159	**344,2**	173	**423,4**
114	4	114,3	114	141	**279,2**	153	**310,5**	165	**418,5**	179	**473,7**
		125	125	152	**337,5**	164	**359,6**	176	**450,4**	190	**515,4**
133		133	133	160	**358,9**	172	**381,0**	184	**460,8**	198	**564,5**
	5	139,7	140	167	**385,9**	179	**408,7**	191	**487,2**	205	**579,2**
150		160	160	187	**430,8**	199	**465,7**	211	**537,5**	225	**628,3**
		168,3	168	195	**451,6**	207	**494,6**	219	**557,8**	233	**720,4**
		219,1	219	246	**528,9**	258	**648,6**	270	**889,1**	284	**1 100,8**

Maximální povolená osová vzdálenost mezi závěsy							
Průměr	m	Průměr	m	Průměr	m	Průměr	m
12	* 2,25/1,25	**28**	* 3,50/2,25	**54**	* 4,75/3,50	**108**	* 6,00/5,00
18	* 2,75/1,50	**35**	* 3,75/2,75	**76**	* 5,50/4,25	**133**	* 6,00/5,00
22	* 3,00/2,00	**42**	* 4,25/3,00	**89**	*6,00/4,75	**160**	* 6,00/5,00

* ocel / měď - nerez (norma DIN 1988, část 2)

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 20.7.2026
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2026) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

GE.TRA

síla pod povrchem



OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
GE-TRA s.r.o.
Strakonická 714/49, 460 08 Liberec
Tel.: +420 775 289 661
e-mail: obchod@ge-tra.cz