HAKL®

CENÍK | 2022



ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY


- Úspora peněz
- Úspora vody
- Energeticky nenáročné
- Ucelený sortiment
- Šetří životní prostředí

www.**haklcz.cz**

HAKL **OB 330**

Elektrická přímoohřevná
vodovodná baterie

HAKL® EDITION ICONICLINE



1 439,- Kč
s DPH

- kompaktní design, ohřívač i baterie v jednom
- bezproblémová montáž na přívod studené vody
- připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez
- jednoduché ovládání spuštění ohřevu vody
- tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály
- otočné výtokové ramínko o 360°
- displej s orientační teplotou ohřáté vody
- aktivní perlátor, který mění průtok vody v závislosti na množství proteklé vody

HAKL **OBR 330**

Elektrická přímoohřevná
vodovodná baterie



- displej s přesnou teplotou ohřáté vody,
- možnost nastavení teploty ohřevu vody v rozsahu od 30°C do 50°C
- suchý ohřev vody zajištěn topným blokem Long Life Technology
- univerzální připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez
- automatická plynulá regulace příkonu spirály
- dvojitá tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály
- ostatní uživatelské funkce jako u modelu OB 330

1 999,- Kč
s DPH



2v1
OHŘÍVAČ VODY
A ZÁROVEŇ
VODOVODNÍ
BATERIE

HAKL **OB 500**

Elektrická přímoohřevná
vodovodná baterie



- flexibilní tvarově přizpůsobitelné výtokové ramínko
- tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli
- připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez
- displej s přesnou teplotou ohřáté vody
- tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály, při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie.
- aktivní perlátor, který spolehlivě funguje tak při malém jakož i plném průtoku vody
- ostatní uživatelské funkce jako u modelu HAKL OB 330

1 849,- Kč
s DPH



Hlavní předností elektrické přímoohřevné baterie **HAKL OB 500** je flexibilní tvarovatelné výtokové ramínko. Tato praktická vlastnost umožňuje přizpůsobení vzdálenosti výtoku vody při mytí nádobí. Tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli spolu s opakovaně restartovatelnou tepelnou pojistkou (při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie), dodávají výrobku výraznou odolnost.

HAKL **PM-B**

Elektrický průtokový ohřívač vody
s beztlakovým provozem.

2 140 Kč
s DPH

Cena samostatného ohřívače.

- Nejprodávanější z řady průtokových ohřívačů HAKL
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Okamžitý a nepřetržitý ohřev vody
- Spotřeba el. energie jen při odběru teplé vody
- Montáž pouze se speciální baterií HAKL
- Určený pro použití na jedno odběrné místo

Na tento výrobek se vztahuje SERVISNÍ BALÍK:**PLUS**

SERVISNÍ BALÍK:PLUS

Ohřívače vody s beztlakovým provozem je možné nainstalovat pouze na speciální vodovodní baterie HAKL dodávané výrobcem.



s klasickou baterií

2 790 Kč
s DPH



HAKL® EDITION ICONIC LINE

s pákovou baterií

3 190 Kč
s DPH

HAKL PM-B DŘEZOVÝ
Doporučený příkon: 3,5 kW, 4,5 kW



3 730 Kč
s DPH

HAKL PM-B KOMBINOVANÝ
Doporučený příkon: 4,5 kW, 5,5 kW



4 330 Kč
s DPH

HAKL PM-B KOMBINOVANÝ
Doporučený příkon: 5,5 kW



3 530 Kč
s DPH

HAKL PM-B PODDŘEZOVÝ
Doporučený příkon: 3,5 kW, 4,5 kW



od **4 330** Kč
s DPH

HAKL PM-B PODDŘEZOVÝ
Doporučený příkon: 4,5 kW, 5,5 kW

HAKL PM-TB

Elektrický průtokový ohřívač vody s tlakovým provozem.

Výkonové provedení PM-TB: 3,5 kW, 4,5 kW, 5,5 kW.



3 080 Kč
s DPH

Cena samostatného ohřívače.

A ENERGETICKÁ TŘÍDA

více na **www.haklcz.cz**

Zapojení ohřívače s tlakovým provozem na běžnou vodovodní baterii, pomocí instalatérských spojek (fitinek).

SERVISNÍ BALÍK**:PLUS**

SERVISNÍ BALÍK**:PLUS**
Rozšířený bezplatný servis se vztahuje jen na vybrané výrobky označené značkou SERVISNÍ BALÍK**:PLUS**. Cena výrobku není navýšena a prodloužený bezplatný servis na 4 roky je poskytnut zdarma. Podrobné informace a ostatní výhody o akci žádejte u autorizovaného prodejce.

HAKL **MK-1**

Elektrický průtokový ohřívač vody
s tlakovým provozem.

3 790 Kč
s DPH
Cena samostatného ohřívače.

- Tepelná ochrana proti přehřátí spirály
- Servisní signalizace při poklesu napětí v el. síti
- Signalizace ohřevu vody
- Montáž přímo do sprchového koutu, případně do exteriéru např. do letní terasy
- Možnost instalace i do vodovodního systému s nízkým tlakem a častým zavzdušňováním
- Zapojení ohřívače i na běžnou vodovodní baterii

Na tento výrobek se vztahuje SERVISNÍ BALÍK:**PLUS**

SERVISNÍ BALÍK:PLUS

Pro vyšší komfort a množství ohřáté vody jsou vhodné speciální vodovodní baterie HAKL dodávané výrobcem v kombinaci s ohřívači s vyšším příkonem modelové řady HAKL MK 2 a HAKL MKX.



4 880 Kč
s DPH

HAKL MK-1 DŘEZOVÝ
Doporučený příkon:
3,5 kW, 4,5 kW

A ENERGETICKÁ TŘÍDA

více na **www.haklcz.cz**



5 580 Kč
s DPH

HAKL MK-1 DŘEZOVÝ
Doporučený příkon: 4,5 kW



5 380 Kč
s DPH

HAKL MK-1 KOMBINOVANÝ
Doporučený příkon: 4,5 kW, 5,5 kW



5 980 Kč
s DPH

HAKL MK-1 KOMBINOVANÝ
Doporučený příkon: 5,5 kW



5 180 Kč
s DPH

HAKL MK-1 SPRCHOVÝ
Doporučený příkon: 4,5 kW, 5,5 kW



5 680 Kč
s DPH

HAKL MK-1 SPRCHOVÝ
Doporučený příkon: 5,5 kW



5 180 Kč
s DPH

HAKL MK-1 PODDŘEZOVÝ
Doporučený příkon: 3,5 kW, 4,5 kW



od **5 980** Kč
s DPH

HAKL MK-1 PODDŘEZOVÝ
Doporučený příkon: 4,5 kW, 5,5 kW

HAKL **MK-2**

Elektrický průtokový ohřívač vody
s tlakovým provozem.



- Dvojnásobný výkon ohřevu teplé vody než u modelů MK 1
- Možnost zapojení i na více odběrných míst
- Vhodné i pro baterie s větším průtokem vody (masážní sprchové hlavice atp.)
- Ostatní specifikace jsou shodné s modelovou řadou HAKL MK 1

od **3 990** Kč
s DPH

Na tento výrobek se vztahuje SERVISNÍ BALÍK:**PLUS**
Výkonové provedení MK-2: 7kW, 9kW, 11kW.

SERVISNÍ BALÍK:PLUS

HAKL **MKX**

Elektrický průtokový ohřívač vody
s tlakovým provozem.




- Jednoduché manuální přepínání výkonu topných spirál
- Zimní / letní režim
- Vysoký komfort ohřevu vody spojený s ještě vyšší úsporou el. energie
- Ostatní specifikace jsou shodné jako u modelové řady HAKL MK-2

od **3 950** Kč
s DPH

Na tento výrobek se vztahuje SERVISNÍ BALÍK:**PLUS**
Výkonové provedení MKX: 3,5/5,5kW, 4,5/7kW
5,5/9kW, 5,5/11kW.

SERVISNÍ BALÍK:PLUS

Příklad zapojení ohřívačů v rodinném domě.
1. Vhodný pro model: HAKL PM-B, dřezový model
2. Vhodný pro model: HAKL MKX, MK2
3. Vhodný pro model: HAKL 3K-DL

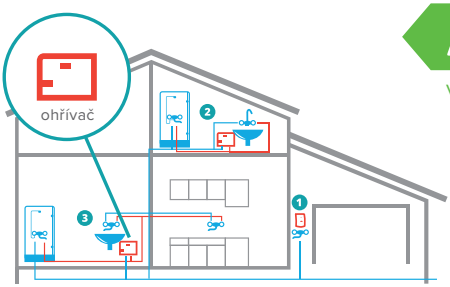

A ENERGETICKÁ TŘÍDA

více na **www.haklcz.cz**

Každá modelová řada ohřívačů vody HAKL má své specifické využití podle Vašich požadavků.

HAKL **3K-DL**

Elektrický průtokový ohřívač vody
s tlakovým provozem.



- Trojnásobný výkon ohřevu teplé vody oproti modelu HAKL MK 1
- Automatické přepínání výkonu ohřevu
- Vhodný pro instalaci do malých RD jako centrální zdroj teplé vody
- Suchá topná spirála s patentovaným ohřevem vody


od **7 700** Kč
s DPH

Výkonové provedení 3K-DL:
3-9kW, 4-12kW, 5-15kW, 6-18kW, 7-21kW.

TOPNÁ SPIRÁLA
S PATENTOVANÝM **SUCHÝM OHŘEVEM** VODY

LONG LIFE TECHNOLOGY
DRY HEATING

Patentovaný suchý ohřev Dry Heating v průtokových ohřívačích vody HAKL 3K-DL minimalizuje usazování vodního kamene a tím i propálení topné spirály. Spolehlivý ohřev vody je zajištěn topným tělesem uloženým v ochranném pouzdře, které není v přímém kontaktu s vodou. Takto vyrobený ohřevný blok Long Life Technology se vyznačuje dlouhou životností i při nadměrném odběru ohřáté vody.

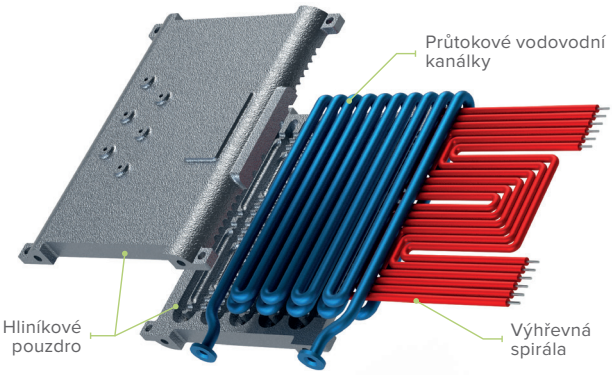

* ilustrační 3D obrázek výhřevné spirály s hliníkovým blokem Long Life Technology

Elektrické průtokové ohřívače vody s tlakovým provozem je možné zapojit i na běžnou vodovodní baterii. Ohřívače vody s vyšším výkonem je vhodné instalovat do vodovodního systému s napojením na více odběrných míst. Pro dostatečný komfort ohřevu vody a bezchybný provoz je nutné zvolit správný model ohřívače. Podrobné informace o výrobcích žádejte u svého autorizovaného prodejce.

HAKL **BH 5s, BH 10s**

HAKL EDITION ICONICLINE

Elektrický zásobníkový ohřívač
vody s tlakovým provozem.

HAKL BHs má zabezpečenou topnou spirálu tepelnou pojistkou. Ohřev vody je signalizovaný kontrolkou na krytu.



od **2 750** Kč
s DPH

- Anodová tyč
- Mrazuvzdorná pojistka
- Termostat od 5 °C do 75 °C

Modelové provedení: BH5s: Příkon 1,5kW objem 5 litrů
BH10s: Příkon 1,5kW objem 10 litrů

HAKL **BD 6s, BD 10s, BD 15s**

Elektrický zásobníkový ohřívač
vody s tlakovým provozem.



- instalace pod dřez nebo umyvadlo bez nutnosti ukotvení
- ochrana ocelové nádoby BLUE DIAMOND SMALTem
- vynikající tepelně-izolační vlastnosti
- tepelná pojistka zabraňující přehřátí výhřevné spirály
- mrazuvzdorná pojistka proti zamrznutí vody v zásobníku
- anodová tyč prodlužující životnost
- nastav. termostat se signalizací ohřevu
- pojistný ventil se zpětnou klapkou
- hadička na odvod přepadové vody z pojistného ventilu

od **3 190** Kč
s DPH

BLUE DiAMOND SMALT

HAKL **BD 10v**

Elektrický zásobníkový ohřívač
vody s tlakovým provozem.



- instalace nad dřez nebo umyvadlo bez nutnosti ukotvení
- ochrana ocelové nádoby BLUE DIAMOND SMALTem
- vynikající tepelně-izolační vlastnosti
- tepelná pojistka zabraňující přehřátí výhřevné spirály
- mrazuvzd. pojistka proti zamrznutí vody
- anodová tyč prodlužující životnost
- nastav. termostat se signalizací ohřevu
- pojistný ventil se zpětnou klapkou
- hadička na odvod přepadové vody z pojistného ventilu

od **3 490** Kč
s DPH

BLUE DiAMOND SMALT

HAKL **BDv**

Elektrický svislý zásobníkový ohřívač vody
s externí regulací a tlakovým provozem.

- Tepelná pojistka zabraňující přehřátí topné spirály
- Anodová tyč prodlužující životnost zásobníku
- Mrazuvzdorná pojistka proti zamrznutí vody
- Nastavitelný termostat se signalizací ohřevu
- Pojistný ventil se zpětnou klapkou jako součást balení
- ECO mód pro dosažení maximální úspory energie
- Univerzální konzola pro zavěšení ohřívače (mimo BD 30V)
- Tepelná izolace bez použití CFC a HCFC

TITANIUM *intensive smalt*

Pro dosažení maximální ochrany zásobníku před prorezavěním je na ohřívači vody modelové řady HAKL BDV použitá účinná technologie "**TITANIUM *intensive smalt***". Aplikovaná dvojitá vrstva speciálního sklotitanového smaltu dosahuje nadstandardní kvalitu odolnosti, která výrazně prodlužuje životnost ocelového zásobníku a zároveň splňuje přísná kritéria hygienické směrnice ROHS.

C ENERGETICKÁ TŘÍDA

více na **www.haklcz.cz**



HAKL BD 50v až 100v
Výkon. provedení: 2,0 kW.



HAKL BD 30v
Výkon. provedení: 1,5 kW.

HAKL BD 30v zásobníkový ohř. vody	**4 290 Kč** s DPH
HAKL BD 50v zásobníkový ohř. vody	**4 590 Kč** s DPH
HAKL BD 80v zásobníkový ohř. vody	**4 790 Kč** s DPH
HAKL BD 100v zásobníkový ohř. vody	**5 690 Kč** s DPH

HAKL **BI 80v**

Elektrický zásobníkový ohřívač vody
s tlakovým provozem.

- vynikající tepelně-izolační vlastnosti nádoby
- tepelná pojistka zabraňující přehřátí výhřevné spirály
- mrazuvzdorná pojistka proti zamrznutí vody v zásobníku
- anodová tyč prodlužující životnost zásobníku
- nastavitelný termostat se signalizací ohřevu
- pojistný ventil se zpětnou klapkou jako součást balení
- konzola s variabilní roztečí na zavěšení topidla



HAKL BI 80v
Výkon. provedení: 2,0 kW.

C ENERGETICKÁ TŘÍDA

více na **www.haklcz.cz**

HAKL®
EDITION
ICONICLINE

HAKL BI 80v zásobníkový ohř. vody	**3 450 Kč** s DPH

Elektrické ohřívače vody **HAKL BI 80v** jsou součástí edice **ICONIC LINE**, která nabízí zákazníkům zvýhodněné ceny při zachování standardně vysoké kvality výrobků značky HAKL. Tyto ohřívače patří do produktové řady tlakových zásobníků s ocelovou nádobou. Doplňkové označení „V“ (BI 80v), znamená vertikální provedení s válcovitým designem, proto regulace teploty ohřevu vody a připojovací vývody ohřívače se nacházejí na spodní straně krytu. Součástí balení zásobníkových ohřívačů vody HAKL BI 80v je i pojistný ventil.

HAKL **SR 1800**

El. vysoušeč rukou s automatickým provozem.

1 490 Kč
s DPH

HAKL SR 1800 se automaticky uvede do činnosti přiblížením rukou ke spodní části sušiče. Bezdotyková obsluha sušiče zabezpečuje hygienický provoz.



- Bezdotyková obsluha
- Automatické vypnutí
- Zabezpečení proti nepovolené demontáži

Technické parametry:
Příkon 1800 W, Jištění 10 A při napětí 230 V - 50 Hz.
Hlučnost (1 m od přístroje) 46 dB, Rychlost vzduchu 15 m/sec.

HAKL **SR 2100**

El. vysoušeč rukou s automatickým provozem.

3 790 Kč
s DPH

HAKL SR 2100 je určený pro montáž na pevno na svislou stěnu. Robustní a zpevněný kryt z nerezové oceli dostatečně chrání výrobek proti poškození.



- Kryt z nerezové oceli
- Zpevněné provedení
- Větší výkon ventilátoru (než model SR1800)

Technické parametry:
Příkon 2100 W, Jištění 10 A při napětí 230 V - 50 Hz.
Hlučnost (1 m od přístroje) 52 dB, Rychlost vzduchu 2◂ m/sec.

HAKL **SR AB19**

Elektrický vysoušeč rukou „air blade“

9 990 Kč
s DPH

HAKL SR AB19 je konstrukčně navržen zejména pro veřejné toalety se zvýšeným pohybem osob, kde je nutné rychlé osušení rukou.




- Rychlé osušení rukou do 10 sekund
- Snadná údržba a čištění
- Vysoký průtok vzduchu
- Senzorová bezdotyková obsluha


Technické parametry:
Příkon 1900 W,
Jištění 10 A při napětí 230 V - 50 Hz.
Hlučnost (1 m od přístroje) 68 dB,
Rychlost vzduchu 95 m/sec.

Rozměry:


HAKL SR 1800

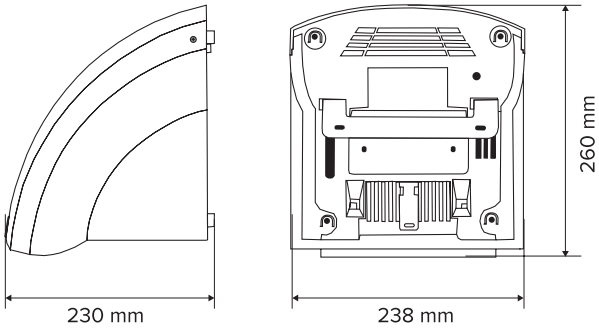


HAKL SR 2100

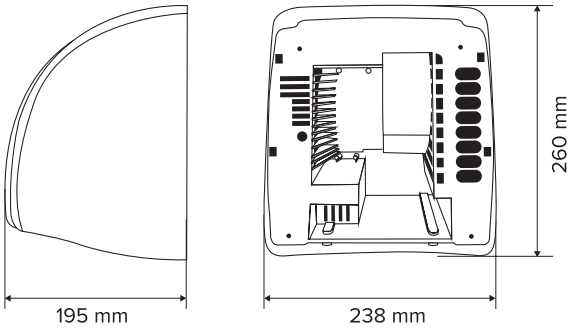


HAKL SR AB19

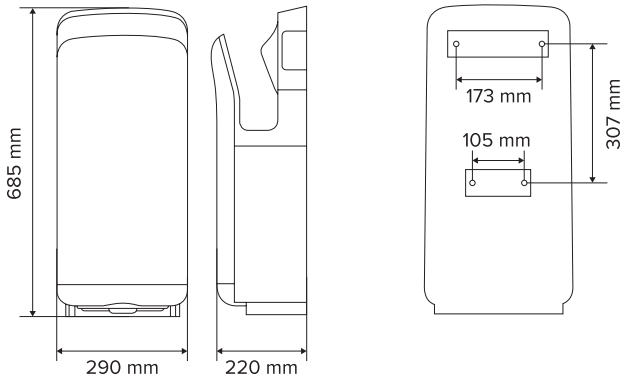


HAKL PM-B, HAKL PM-TB

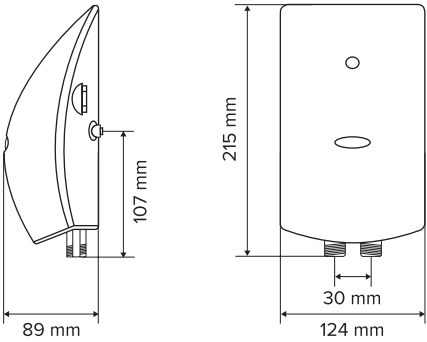


HAKL MK-1, HAKL MK-2, MKX

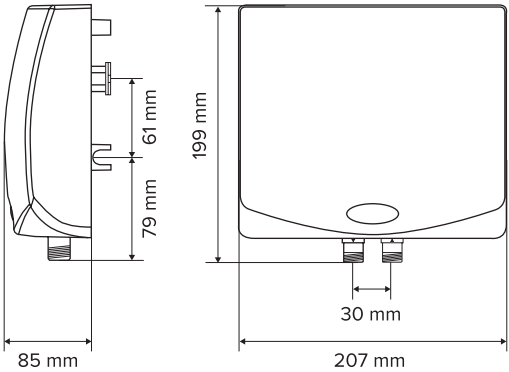

HAKL 3K DL

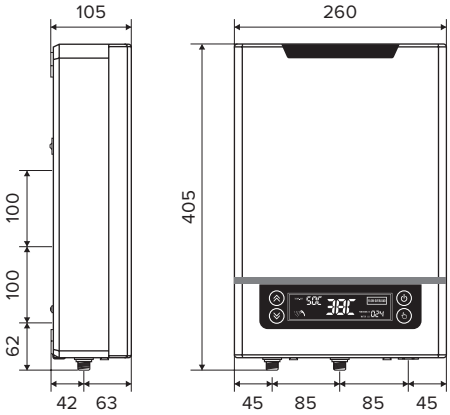


HAKL BH 5s, BH 10s

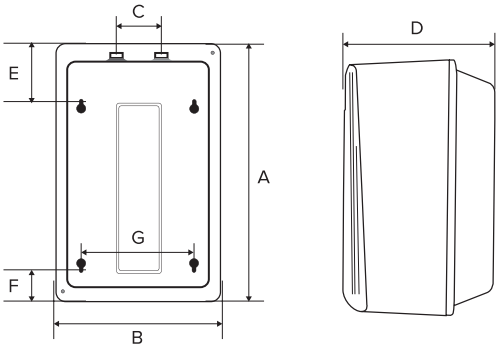


	A	B	C	D	E	F	G
BH 5s	385	252	80	218	73	65	140
BH 10s	432	290	80	265	105	72	180

HAKL BD 30v

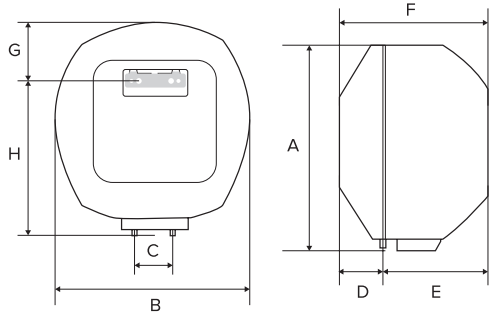


	A	B	C	D	E	F	G	H
BD 30v	520	475	100	105	220	325	145	375

HAKL BD 6s, BD 10s, BD 15s, BD 10v

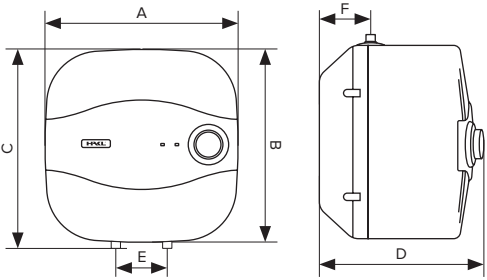


	A	B	C	D	E	F
BD 6s	310	305	334	288	100	80
BD 10s / BD 10v	346	340	369	290	100	90
BD 15s	390	385	414	315	100	100



HAKL BD 50v, BD 80v, BD 100v

	A	B	C	G
BD 50v	510	Ø 460	100	UNI*
BD 80v	700	Ø 460	100	UNI*
BD 100v	805	Ø 460	100	UNI*

* UNI: univerzální konzole pro zavěšení ohřívače s roztečí od 170 do 320 mm



HAKL BI 80v

	A	B	C	G
BSD 80v	700	Ø 460	100	UNI*

* UNI: univerzální konzole pro zavěšení ohřívače s roztečí od 170 do 320 mm

Technická specifikace:



HAKL PM-B

Elektrický průtokový ohřívač vody, hydraulické spínání, beztlakový provoz, zapojení na beztlakovou vodovodní baterii.

model	A	B	C	D	E	F	G
PM-B 135	3,5	16	230	0,00	0,09	2,0	1,2
PM-B 145	4,5	20	230	0,00	0,12	2,6	1,5
PM-B 155	5,5	25	230	0,00	0,15	3,2	1,8



HAKL PM-TB

Elektrický průtokový ohřívač vody, hydraulické spínání, tlakový provoz, zapojení na běžnou vodovodní baterii.

model	A	B	C	D	E	F	G
PM-TB 135	3,5	16	230	0,60	0,09	2,0	1,2
PM-TB 145	4,5	20	230	0,60	0,12	2,6	1,5
PM-TB 155	5,5	25	230	0,60	0,15	3,2	1,8

Technická specifikace:



HAKL MK1

Elektrický průtokový ohřívač vody, elektronické spínání, tlakový provoz, zapojení možné i na běžnou baterii.

model	A	B	C	D	E	F	G
MK 135	3,5	16	230	0,60	0,04	2,1	1,3
MK 145	4,5	20	230	0,60	0,05	2,7	1,6
MK 155	5,5	25	230	0,60	0,06	3,3	1,9



HAKL MK2

Elektrický průtokový ohřívač vody, elektronické spínání, tlakový provoz, zapojení na více odběrných míst.

model	A	B	C	D	E	F	G
MK 207	7,0	2x16	2x230	0,60	0,08	4,2	2,6
MK 209	9,0	2x20	2x230	0,60	0,10	5,4	3,2
MK 211	11,0	2x25	2x230	0,60	0,12	6,6	3,8



HAKL MKX

Elektrický průtokový ohřívač vody, spínání, tlakový provoz možnost přepínání výkonu.

model	A	B	C	D	E	F	G
MKX 1255	3,5/5,5	25	230	0,60	0,06	3,3	1,9
MKX 2207	4,5/7	20+16	2x230	0,60	0,08	4,2	2,6
MKX 2209	5,5/9	25+16	2x230	0,60	0,10	5,4	3,2
MKX 2211	5,5/11	25+25	2x230	0,60	0,12	6,6	3,8



HAKL 3K DL

Elektrický průtokový ohřívač vody, elektronické spínání, tlakový provoz, automatické přepínání výkonu.

model	A	B	C	D	E	F	G
3K-DL 3090	3-9	3x16	3x230	0,60	0,12	5,7	2,9
3K-DL 3012	4-12	3x20	3x230	0,60	0,16	6,9	4,1
3K-DL 3015	5-15	3x25	3x230	0,60	0,20	8,6	5,2
3K-DL 3018	6-18	3x32	3x230	0,60	0,12	10,4	6,3
3K-DL 3210	7-21	3x32	3x230	0,60	0,16	11,7	7,4

A Příkon (kW), B Jištění (A), C Napětí (V), D Trvalý tlak vody (Mpa), E Minimální spínací tlak vody (MPa), F Průtok při teplotě vody 35°C (l/min) *, G Průtok při teplotě vody 55°C (l/min)*



HAKL BD 6s, BD 10s, BD 15s, BD 10v

Elektrický zásobníkový ohřívač vody, tlakový provoz, tepelná pojistka, nastavitelný termostat se signalizací ohřevu.

model	H	I	J	K	L	M	N
BD 6s	6	1,5	10	230	0,02	0,6	12
BD 10s	10	2	10	230	0,02	0,6	13
BD 15s	15	2	10	230	0,02	0,6	21
BD 10v	10	2	10	230	0,02	0,6	13



HAKL BHs

Elektrický zásobníkový ohřívač vody, termostatické spínání, tlakový provoz, zapojení na běžnou vodovodní baterii.

model	H	I	J	K	L	M	N
BH 5s	5	1,5	10	230	0,6	0,02	10
BH 10s	10	1,5	10	230	0,6	0,02	18



HAKL BD 30v

Elektrický zásobníkový ohřívač vody, termostatické spínání, tlakový provoz.

model	H	I	J	K	L	M	N
BD 30v	30	2	10	230	0,02	0,6	55



HAKL BD 50v až 100v

Elektrický zásobníkový ohřívač vody, termostatické spínání, tlakový provoz.

model	H	I	J	K	L	M	N
BD 50v	50	2,0	10	230	0,02	0,6	81
BD 80v	80	2,0	10	230	0,02	0,6	129
BD 100v	100	2,0	10	230	0,02	0,6	161

H Objem (l), I Příkon (kW), J Jištění (A), K Napětí (V), L Tlak vody min. (MPa), M Tlak vody max. (MPa), N Ohřev vody o 40° C (min)*

HAKL®

Dovozce pro ČR:

HAKL heating s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 Brno
www.haklcz.cz

Výrobce:

HA-KL spol. s r.o
Vajnorská cesta 6
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika
www.hakl.sk

Technická podpora prodeje:

Po. – Pá.:	08.00 - 15.00 hod
Tel./Fax:	+421 245 944 469
Mobil:	+420 604 258 281
E-mail:	hakl@haklcz.cz

TÜV SÜD ISO 9001

vrz25022022

Výrobky značky HAKL jsou spojeny s vysokou kvalitou díky znalostem v oblasti vlastního vývoje a výroby s více než pětadvacet letou tradicí, což potvrzuje i mezinárodní certifikát řízení kvality **ISO 9001**.

Váš prodejce:

Razítko prodejce: