www.hsflamingo.cz

HS Flamingo

Krbová kamna HS Flamingo

Česká kamna s dokonalým hořením



vyberte si svoji barvu ...

krémová - metalická



hnědá-sametová



šedá



červená



krémová



dlažba - žlutá



dlažba - béžová



dlažba - bílá



dlažba - ořech



dlažba - bělený dub



dlažba - javor





Krbová kamna HS Flamingo jsou díky své vysoké kvalitě a velmi rozumné ceně velice žádaným artiklem teplovzdušných kamen na českém i evropském trhu. Krbová kamna HS Flamingo nabízejí standardní možnost externího napojení přívodu vzduchu. Pro co nejefektivnější spalování je přivedený vzduch dále rozdělen na primární (pod rošt), sekundární na oplach skla a terciální pro podporu spalování plynných částic.

Komora je vykonstruovaná tak, aby byla dosažená vysoká účinnost a malá spotřeba paliva, která činí průměrně 2kg na hodinu. Vnitřek spalovacího prostoru tvoří český šamot a litinový rošt. Díky tomu je komora téměř nesmrtelná. Kamna jsou vyrobena z kvalitních materiálů a díky tomu Vám můžeme poskytnout **záruku 5 let..**



výhody krbových kamen

Systém spalování je na nejvyšší úrovni a zajišťuje centrální přísun vzduchu z exteriéru a bezpečnost před výbuchem plynných částí pomocí plynulého přisávání čerstvého vzduchu. Inovativní prvek zajišťuje vysokou účinnost, snížení spotřeby paliva až o 40% a zejména šetrnost k životnímu prostředí. Množství popela je minimální. Celý spalovací proces je ovládán dvěma táhly, kdy první slouží k regulaci primárního vzduchu, potřebného k zatopení a rozhoření dřeva. Druhé táhlo slouží k podpoře sekundárního spalování. Jeho otevřením dochází k přísunu předehřátého vzduchu do horní části komory. Tento vzduch se používá k úspornému a co nejefektivnějšímu průběhu hoření dřeva. Tímto je zajištěna vysoká účinnost a krásné hoření včetně čistého skla.

Krbová kamna HS Flamingo splňují nejpřísnější evropské CE normy (EN 13240, BImSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus)



Externí přívod vzduchu

Výrazně zlepšuje spalovací proces v novostavbách a ,,utěsněných" místnostech.



Konvekční krbová kamna

Krbová kamna HS Flamingo patří do skupiny konvekčních, tedy zajišťují plynulé proudění ohřátého vzduchu a rovnoměrné vyhřátí místnosti.



Popelník

Ke snadnému vysypání popela.



Šamotová vyzdívka

Šamot je základem pro vysokou účinnost a nízkou spotřebu paliva. Zajišťuje vysoké teploty ve spalovací komoře.

Technický řez krbovými kamny

HS Flamingo



kouřovod 150mm

terciální přívod vzduchu - pro spalování
(třetí přívod vzduchu podporuje úplné spálení plynných částic a zajišťuje dokonalé sekundární spalování)

šamotový obklad topeniště
(akumuluje teplo a umocňuje zážitek z ohně)

masivní konstrukce pro maximální životnost

externí přívod vzduchu Eko-Air-In
(inteligentní rozvedení všech vzduchů do spalovací komory)

litinový rošt
(primární přívod vzduchu pod rošt)

konvekční vytápění
(rychlé předávání teplého vzduchu do prostoru pomocí cirkulace)

sekundární přívod vzduchu - oplach skla
(zamezuje znečištění)

popelník (k snadnému vysypávání popela)

pohodlná regulace výkonu kamen
(rozdělená regulace sekundárního a primárního vzduchu)

Systém spalování

výkonné, ale šetrné

Podařilo se nám vyvinout kamna s velkým rozsahem výkonu a vysokou účinností. Vy budete spokojeni s nízkou spotřebou paliva a nižšími náklady na provoz. Spalovací komoru jsme sestavili dle zkušeností našich zákazníků a v poměru kvality a ceny se dostáváme na nejvyšší příčky.

Je mnoho otázek při výběru krbových kamen. S našimi kamny máte vše vyřešené jednou pro vždy. Výhody jsou na naší straně a my Vám můžeme přinést dokonalé spalování s čistým sklem a nízkou spotřebou dřeva.

1 **Nejlepší poměr cena/účinnost**

2 **Horní odvod spalin**

3 **150mm kouřovod**

4 **Dvouplášťová, konvekční kamna**

5 **30mm šamotová vyzdívka**



krbová kamna

amos



www.hsflamingo.cz

krémová

krémová - metalická

červená


šedá



technické parametry


Jmenovitý výkon |kW	9
Rozsah celkového výkonu |kW	3 - 12
Účinnost kamen |%	78.1
Spotřeba paliva |kg/hod.	2.2
Provozní tah |Pa	12
Vývod spalin |mm	150
Délka polen |cm	35
Váha |kg	145
Emise CO (při 13% O^2) |%	0.0932
Průměrná teplota spalin |°C	308
Výhřevnost |m^3	60 - 240
Záruka	5 let


+ Jednička na trhu v poměru cena/kvalita
+ Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
+ Sekundární - dokonalé spalování
+ Oplach skla - vždy čisté sklo
+ Šamotové topeniště
+ Popelník

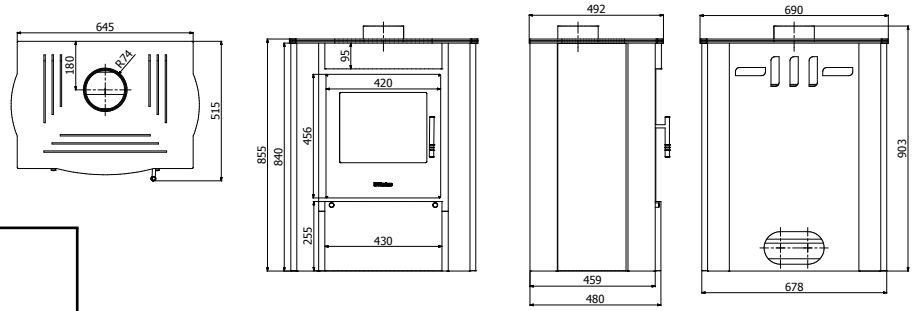

hnědá sametová

vyrábí HS Flamingo s.r.o.






BUSINESS









krbová kamna

espo l



www.hsflamingo.cz

hnědá - sametová

krémová

krémová - metalická


červená



technické parametry

Jmenovitý výkon |kW	9
Rozsah celkového výkonu |kW	3 - 12
Účinnost kamen |%	78.1
Spotřeba paliva |kg/hod.	2.2
Provozní tah |Pa	12
Vývod spalin |mm	150
Délka polen |cm	35
Váha |kg	121.5
Emise CO (při 13% O^2) |%	0.0932
Průměrná teplota spalin |°C	308
Výhřevnost |m^3	60 - 240
Záruka	5 let

+ Jednička na trhu v poměru cena/kvalita
+ Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
+ Sekundární - dokonalé spalování
+ Oplach skla - vždy čisté sklo
+ Šamotové topeniště
+ Popelník

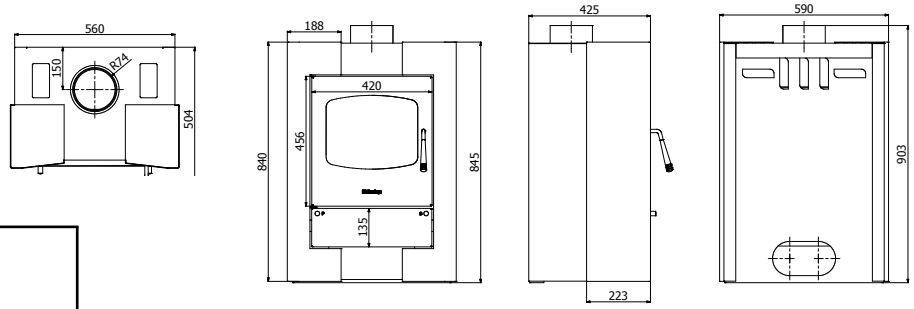

šedá

vyrábí HS Flamingo s.r.o.




Design Artwork






Design Artwork
Michael Top

krbová kamna

espo II



krémová - metalická

červená

šedá


hnědá - sametová



technické parametry


Jmenovitý výkon |kW	9
Rozsah celkového výkonu |kW	3 - 12
Účinnost kamen |%	78.1
Spotřeba paliva |kg/hod.	2.2
Provozní tah |Pa	12
Vývod spalin |mm	150
Délka polen |cm	35
Váha |kg	121.5
Emise CO (při 13% O^2) |%	0.0932
Průměrná teplota spalin |°C	308
Výhřevnost |m^3	60 - 240
Záruka	5 let

+ Jednička na trhu v poměru cena/kvalita
+ Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
+ Sekundární - dokonalé spalování
+ Oplach skla - vždy čisté sklo
+ Šamotové topeniště
+ Popelník

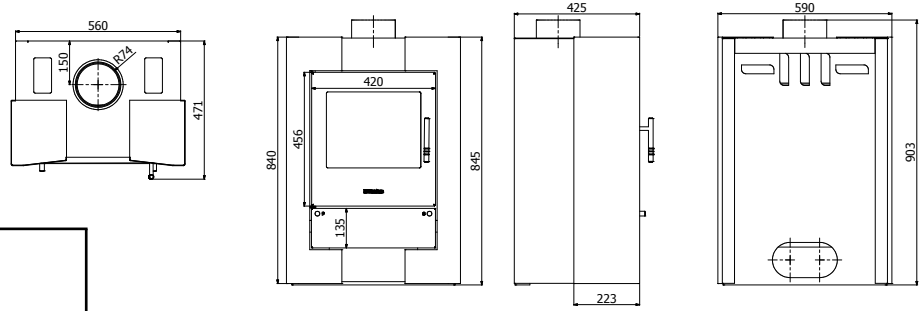

krémová

vyrábí HS Flamingo s.r.o.

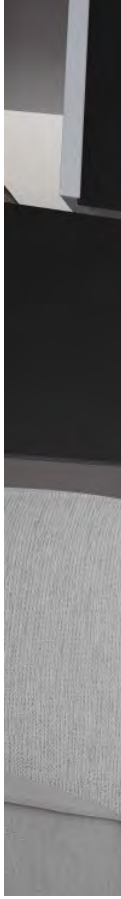



www.hsflamingo.cz











krbová kamna

evenes



www.hsflamingo.cz

šedá

hnědá - sametová

krémová

krémová - metalická








technické parametry

Jmenovitý výkon |kW	9
Rozsah celkového výkonu |kW	3 - 12
Účinnost kamen |%	78.1
Spotřeba paliva |kg/hod.	2.2
Provozní tah |Pa	12
Vývod spalin |mm	150
Délka polen |cm	35
Váha |kg	138
Emise CO (při 13% O²) |%	0.0932
Průměrná teplota spalin |°C	308
Výhřevnost |m³	60 - 240
Záruka	5 let


+ Jednička na trhu v poměru cena/kvalita
+ Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
+ Sekundární - dokonalé spalování
+ Oplach skla - vždy čisté sklo
+ Šamotové topeniště
+ Popelník



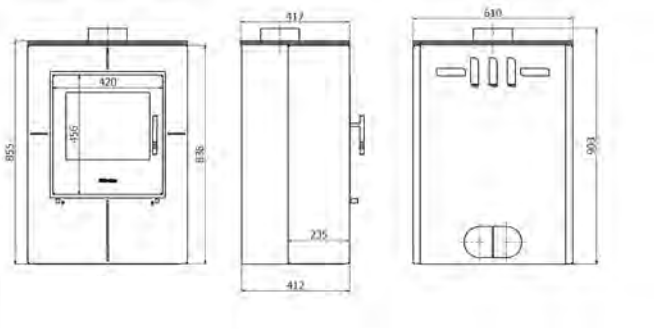

červená

vyrábí HS Flamingo s.r.o.














krbová kamna

meland



www.hsflamingo.cz

bělený dub

javor

ořech


béžová



technické parametry

Jmenovitý výkon |kW	9
Rozsah celkového výkonu |kW	3 - 12
Účinnost kamen |%	78.1
Spotřeba paliva |kg/hod.	2.2
Provozní tah |Pa	12
Vývod spalin |mm	150
Délka polen | cm	35
Váha | kg	118.5
Emise CO (při 13% O^2) | %	0.0932
Průměrná teplota spalin | °C	308
Výhřevnost |m^3	60 - 240
Záruka	5 let

+ Jednička na trhu v poměru cena/kvalita
+ Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
+ Sekundární - dokonalé spalování
+ Oplach skla - vždy čisté sklo
+ Šamotové topeniště
+ Popelník

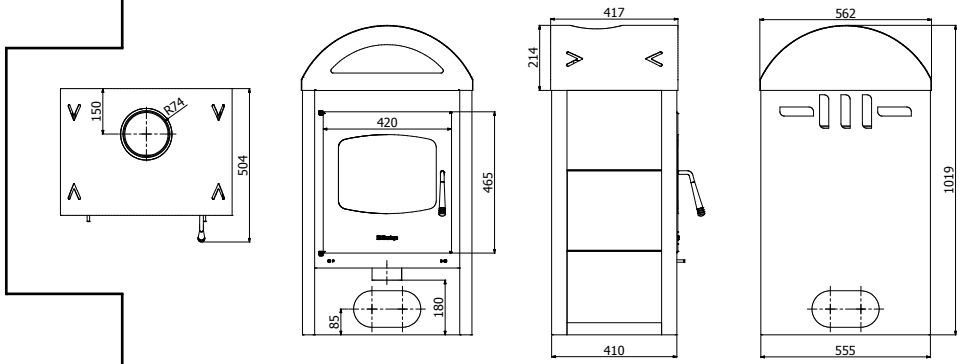

bílá

vyrábí HS Flamingo s.r.o.







krbová kamna

vega



www.hsflamingo.cz

bílá

javor

ořech


žlutá




technické parametry

Jmenovitý výkon |kW	9
Rozsah celkového výkonu |kW	3 - 12
Účinnost kamen |%	78.1
Spotřeba paliva |kg/hod.	2.2
Provozní tah |Pa	12
Vývod spalin |mm	150
Délka polen |cm	35
Váha |kg	116
Emise CO (při 13% O²) |%	0.0932
Průměrná teplota spalin |°C	308
Výhřevnost |m³	60 - 240
Záruka	5 let

+ Jednička na trhu v poměru cena/kvalita
+ Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
+ Sekundární - dokonalé spalování
+ Oplach skla - vždy čisté sklo
+ Šamotové topeniště
+ Popelník

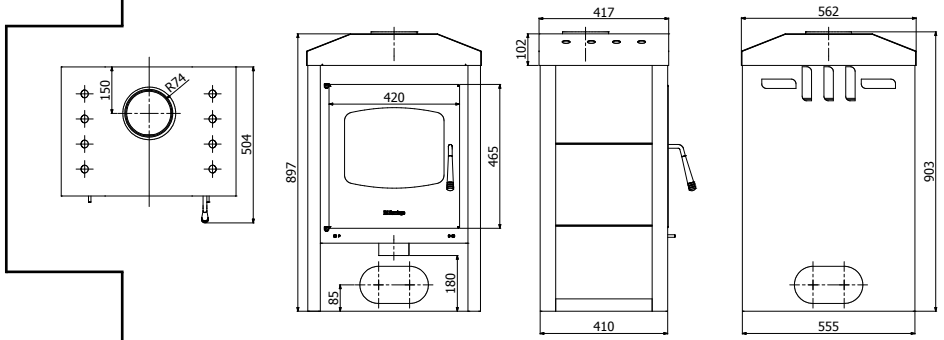




bělený dub

vyrábí HS Flamingo s.r.o.









krbová kamna

stavanger



www.hsflamingo.cz


černo - šedá



technické parametry

Jmenovitý výkon |kW	9
Rozsah celkového výkonu |kW	3 - 12
Účinnost kamen |%	78.1
Spotřeba paliva |kg/hod.	2.2
Provozní tah |Pa	12
Vývod spalin |mm	150
Délka polen |cm	35
Váha |kg	111
Emise CO (při 13% O²) |%	0.0932
Průměrná teplota spalin |°C	308
Výhřevnost | m³	60 - 240
Záruka	5 let

+ Jednička na trhu v poměru cena/kvalita
+ Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
+ Sekundární - dokonalé spalování
+ Oplach skla - vždy čisté sklo
+ Šamotové topeniště
+ Popelník

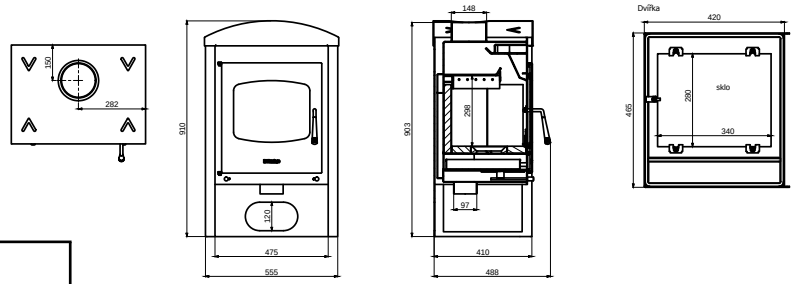

černá

vyrábí HS Flamingo s.r.o.











kompletní sortiment na **www.hsflamingo.cz**



prodejce:

HS Flamingo s.r.o., třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov, Česká republika
tel.: +420 491 422 647, fax: +420 491 521 140
email: info@hsflamingo.cz, www.hsflamingo.cz

Kontakt pre slovenských zákazníkov
tel.: 041/4214558 | e-mail: info@hsflamingo.sk

Copyright © 2015 HS Flamingo s.r.o. / grafické zpracování a 3D vizualizace Hepnar Filip www.hepnarfilip.cz