

MELODY

Koupelnové a designové radiátory

Platnost od 09/2026

ISAN

Jsme český výrobce radiátorů působící na trhu již od roku 1953. Naše široké portfolio výrobků zahrnuje designové, koupelnové radiátory Melody, podlahové konvektory Termo, článkové radiátory Atol, lamelové a sálavé konvektory Exact, žebrové radiátory Spiral, konvektory pro nízkoteplotní vytápění Ecolite a stropní panely Sofito.

Neustále reagujeme na aktuální trendy a těm přizpůsobujeme naše portfolio výrobků. Zákazníkům nabízíme kromě standardních radiátorů také radiátory na míru. K našim silným benefitům patří kvalitní zpracování produktů a krátké dodací termíny.


Online konfigurátor Melody

Navrhněte si radiátor na míru

Na internetových stránkách www.isan.cz máte možnost si nakonfigurovat vlastní těleso včetně atypických rozměrů. Lze tak okamžitě získat představu o výkonu a ceně produktu.

Konfigurátor Melody nabízí

- informace o výkonu a ceně tělesa
- rychlé vytvoření objednacího kódu
- ilustrační náhled konfigurovaného tělesa
- odeslání konfigurace na e-mail

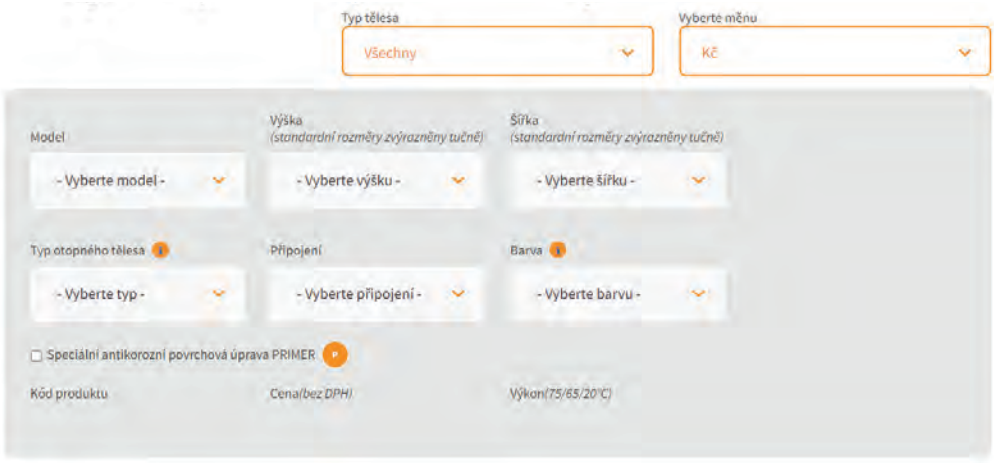

Obsah

Obsah 1
Přehled těles 2
Abecední rejstřík a možnosti radiátorů na míru 6

Koupelnové a designové radiátory / 8–141

Miro 8
Miro se středovým připojením 10
Thea 12
Calypso 14
Calypso se středovým připojením 16
Falco 18
Echo 20
Echo Inox 22
Space 24
Akros One 26
Akros s háčky 28
Akros Uni 30
Collom 32
Collom Uni 34
Collom Mirror 36
Collom Double 38
Collom Double Horizontal 40
Octava 42
Octava Double 44
Antika Cube 46
Antika Double 48
Malawi NOVINKA 50
Mapia Sky 52
Mapia Sky Plus 54
Atria 56
Gala 58
Club Sky 60
Quadrat Sky 62
Quadrat Sky Plus 64
Quadrat Chrom 66
Quadrat Inox 68
Helix 70
Aura 72
Aura Chrom 74
Fresh 76
Fresh Chrom 78
Gradda Inox 80
Orion 82
Flexi 84
Flexi s háčky 86
Rytmo 88
Rytmo s háčky 90
Finix 92
Life 94
Silla Inox 96
Ikaria 98
Ikaria Radius 100
Ikaria Double 102
Avondo 104
Palmyra Chrom 106
Grenada Chrom 108
Grenada Radius Chrom 110
Grenada 112
Grenada Radius 114
Grenada Plus 116
Coron 118
Coron Double Horizontal 120
Arte 122
Variant 124
Variant Mirror 126
Carme 128
Ori 130
Axis NOVINKA 132
Pillar / Pillar s háčky 134
E-Arte 136
E-Cult 138
E-Saga 140

Doplňkový sortiment a technické informace / 142-165

Koupelnové doplňky 143
Připojovací sady – doplňkový sortiment 144
Možnosti připojení 148
Elektrické zapojení topných těles 149
Instalace a použití elektrických těles 150
Všeobecné údaje o koupelnových radiátorech MELODY 151
Sady pro elektrické připojení 152
Elektrické regulátory se systémem Nexus 154
Ostatní regulátory pro elektrické sušení a vytápění 156
Antikorozní povrchová úprava 160
Orientační vzorník barev 161
Způsob objednání designových radiátorů MELODY 162
Radiátor na míru 164

Další výrobkové řady ISAN / 166-172

Atol 166
Spiral 167
Ecolite 168
Exact 169
Termo 170
Sofito 171

Vysvětlivky

Radiátor pro zapojení do centrální otopné soustavy

Elektrický radiátor

Uchycení do prostoru

CH Povrchová úprava chrom

Těleso vhodné pro nízkoteplotní systémy

Možnost připojení do centrální otopné soustavy v kombinaci s topnou tyčí

Koupelnové doplňky

Potisk radiátoru

P Antikorozní povrchová úprava

Přehled těles



Miro SK
str. 8



Miro SM
str. 10



Thea
str. 12



Space
str. 24



Akros One
str. 26



Akros s háčky
str. 28



Akros Uni
str. 30



Collom
str. 32



Octava Double
str. 44



Antika Cube
str. 46



Antika Double
str. 48



NOVINKA

Malawi
str. 50



Mapia Sky
str. 52



Quadrat Sky
str. 62



Quadrat Sky Plus
str. 64



Quadrat Chrom
str. 66



Quadrat Inox
str. 68



Helix
str. 70



Calypso SK
str. 14



Calypso SM
str. 16



Falco
str. 18



Echo
str. 20



Echo Inox
str. 22



Collom Uni
str. 34



Collom Mirror
str. 36



Collom Double
str. 38



Collom Double Horizontal
str. 40



Octava
str. 42



Mapia Sky Plus
str. 54



Atria
str. 56



Gala
str. 58



Gala
str.58



Club Sky
str. 60



Aura
str. 72



Aura Chrom
str. 74



Fresh
str. 76



Fresh Chrom
str. 78



Gradda Inox
str. 80



Orion
str. 82



Flexi
str. 84



Flexi s háčky
str. 86



Rytmo
str. 88



Rytmo s háčky
str. 90



Ikaria Double
str. 102



Avondo
str. 104



Palmyra Chrom
str. 106



Grenada Chrom
str. 108



Grenada Radius Chrom
str. 110



Arte
str. 122



Variant
str. 124



Variant Mirror
str. 126



Carme
str. 128



Ori
str. 130



E-Saga
str. 140



Finix
str. 92



Life
str. 94



Silla Inox
str. 96



Ikaria
str. 98



Ikaria Radius
str. 100



Grenada
str. 112



Grenada Radius
str. 114



Grenada Plus
str. 116



Coron
str. 118



Coron Double Horizontal
str. 120



NOVINKA

Axis
str. 132



Pillar
str. 134



Pillar s háčky
str. 134



E-Arte
str. 136



E-Cult
str. 138

Kompletní přehled těles naleznete na našich internetových stránkách **www.isan.cz**.

Abecední rejstřík a možnosti radiátorů na míru

Str.	Model	Standardní výška [mm]	Rozsah výšek [mm]	Nárůst [mm]	Standardní délka[mm]	Rozsah délek [mm]	Nárůst [mm]	Povrch	Povrchová úprava Primer	Kombi-nované vytápění	Elektro verze	Standardní připojení (SK)	Středové připojení (SM)	Boční připojení (SB)	Univer-zální připojení (SU)	Vhodné pro nízko-teplotní spád	Uchycení do prostoru
26	**AKROS ONE**	1800	-	-	50	-	-	barva	✓	-	✓	standard	-	-	-	-	-
28	**AKROS S HÁČKY**	1500, 1800	600-2000	10	170,350,470,590	170-830	60	barva	✓	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
30	**AKROS UNI**	1500, 1800	-	-	170,350,470,590	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
46	**ANTIKA CUBE**	1800	600-2000	10	295, 415, 595	295-745	30	barva	✓	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
48	**ANTIKA DOUBLE**	1800	600-2000	10	282, 462, 606	282-966	36	barva	✓	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
122	**ARTE**	1525,1765	645-2005	80	456,606	456-756	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
56	**ATRIA**	800, 1120, 1520	640-2000	80	550	420-1000	10	barva	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
72	**AURA**	1140, 1380, 1620, 1860	420-1860	120	300,400,500	300-600	100	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	✓
74	**AURA CHROM**	1140, 1380, 1620	420-1740	120	300, 400, 500	300-600	100	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	✓
104	**AVONDO**	775,1215,1575,1775	615-1975	40	500, 600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	✓	✓
132	**AXIS**	1180	-	-	160	-	-	barva	-	-	standard	-	-	-	-	-	-
14	**CALYPSO SK**	982,1246,1510,1774	-	-	500,600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
16	**CALYPSO SM**	982,1246,1510,1774	-	-	500,600	-	-	barva	✓	✓	-	✓	standard	-	-	-	-
128	**CARME**	1143,1543,1703	-	-	605	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
60	**CLUB SKY**	1182, 1470, 1758	606-1998	48	600	400-1000	10	barva	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
32	**COLLOM**	1500, 1800	500-2000	10	298, 450, 602	298-982	76	barva	-	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
38	**COLLOM DOUBLE**	1800	500-2000	10	298,450,602	298-754	76	barva	-	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
40	**COLLOM DOUBLE HORIZONTAL**	602	298-754	76	1000, 1400, 1800	600-2000	10	barva	-	-	-	standard	-	-	-	✓	-
36	**COLLOM MIRROR**	1800	500-2000	10	602	298-982	76	barva	-	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
34	**COLLOM UNI**	1800	-	-	298, 450, 602	-	-	barva	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
118	**CORON**	1000,1500,1800	1000-1800	100	330	-	-	barva	✓	-	-	-	standard	-	-	✓	-
120	**CORON DOUBLE HORIZONTAL**	330	-	-	1000,1500,1800	1000-1800	100	barva	✓	-	-	-	standard	-	-	-	-
136	**E-ARTE**	1765	-	-	456, 606	-	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	-
138	**E-CULT**	1765	-	-	606	-	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	-
140	**E-SAGA**	1765	-	-	456, 606	-	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	-
20	**ECHO**	955,1215,1735	695-1735	260	500, 600	-	-	barva	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
22	**ECHO INOX**	1000, 1220, 1660	780-1880	220	500	400-600	50	kartáčovaný nerez	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
18	**FALCO**	970, 1290, 1770	410-1850	80	500, 600	-	-	barva	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
92	**FINIX**	1500	-	-	750	-	-	barva	✓	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	-
84	**FLEXI**	955, 1135, 1555, 1735	-	-	600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
86	**FLEXI S HÁČKY**	955, 1135, 1555, 1735	-	-	600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
76	**FRESH**	1140, 1500, 1860	420-1860	120	400, 500	300-600	100	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
78	**FRESH CHROM**	1140, 1500	420-1740	120	400, 500	300-600	100	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
58	**GALA**	1155, 1330, 1465, 1750, 1775	-	-	280, 500, 600	-	-	barva	✓	✓	✓	-	-	-	standard	✓	-

Str.	Model	Standardní výška [mm]	Rozsah výšek [mm]	Nárůst [mm]	Standardní délka[mm]	Rozsah délek [mm]	Nárůst [mm]	Povrch	Povrchová úprava Primer	Kombi-nované vytápění	Elektro verze	Standardní připojení (SK)	Středové připojení (SM)	Boční připojení (SB)	Univer-zální připojení (SU)	Vhodné pro nízko-teplotní spád	Uchycení do prostoru
80	**GRADDA INOX**	1520, 1840	-	-	500	400-600	50	kartáčovaný nerez	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
112	**GRENADA**	695, 935, 1135, 1335, 1535, 1775	335-2175	40	450, 500, 600, 750	300-1000	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	✓	✓
108	**GRENADA CHROM**	695, 935, 1135, 1335, 1535, 1775	335-1775	40	450, 500, 600, 750	300-750	10	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	✓
116	**GRENADA PLUS**	775, 1175	-	-	500	450, 500, 600	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	✓
114	**GRENADA RADIUS**	695, 935, 1135, 1335, 1535, 1775	335-2175	40	450, 500, 600, 750	450-750	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
110	**GRENADA RADIUS CHROM**	695, 935, 1135, 1335, 1535, 1775	335-1775	40	450, 500, 600, 750	450-750	10	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
70	**HELIX**	1006, 1276, 1726	-	-	500, 600	-	-	barva	✓	✓	✓	-	-	-	standard	✓	-
98	**IKARIA**	732, 1212, 1772	332-1972	40	500, 600	400-1000	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	✓
102	**IKARIA DOUBLE**	732, 1212, 1772	332-1972	40	600	400-1000	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	✓
100	**IKARIA RADIUS**	732, 1212, 1772	332-1972	40	500, 600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
94	**LIFE**	1215, 1575, 1775	775-2175	40	600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
50	**MALAWI**	975, 1335, 1695	-	-	500, 600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	✓	-
52	**MAPIA SKY**	725, 1245, 1765	465-1765	65	500, 600	300-1000	10	barva	✓	✓	✓	standard	-	✓	-	✓	-
54	**MAPIA SKY PLUS**	1200, 1720	-	-	600	500, 600	-	barva	✓	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	-
8	**MIRO SK**	972, 1236, 1500, 1764	708-1764	264	500, 600	-	-	barva	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
10	**MIRO SM**	972, 1236, 1500, 1764	708-1764	264	500, 600	-	-	barva	-		-	✓	standard	-	-	-	-
42	**OCTAVA**	1500, 1800	600-2000	10	318,462,606	318-990	48	barva	-	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
44	**OCTAVA DOUBLE**	1800	600-2000	10	318,462,606	318-606	48	barva	-	-	-	-	standard	✓	-	✓ SB	-
130	**ORI**	1490, 1790	-	-	490	-	-	barva struktura	✓	-	✓	-	standard	-	-	✓	-
82	**ORION**	840, 1140, 1440, 1740	540-1740	60	500	300-600	100	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	✓
106	**PALMYRA CHROM**	1135, 1535, 1735	335-1775	40	600	300-750	10	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	✓
134	**PILLAR**	1800	-	-	150	-	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	-
134	**PILLAR S HÁČKY**	1800	-	-	150	-	-	barva	✓	-	standard	-	-	-	-	-	-
66	**QUADRAT CHROM**	1255, 1505, 1755	305-1755	50	500, 600	300-600	10	chrom	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
68	**QUADRAT INOX**	805, 1255, 1505, 1755	605-1755	50	600	300-750	10	kartáčovaný nerez	-	✓	✓	standard	✓	✓	-	-	-
62	**QUADRAT SKY**	1255, 1505, 1755	305-1955	50	500, 600	300-1000	10	barva	✓	✓	✓	standard	✓	✓	-	✓	-
64	**QUADRAT SKY PLUS**	1245, 1745	-	-	600	500, 600	-	barva	✓	✓	✓	-	-	✓	standard	✓	-
88	**RYTMO**	775, 1215, 1575, 1775	-	-	600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
90	**RYTMO S HÁČKY**	775, 1215, 1575, 1775	-	-	600	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	✓	-	-	✓	-
96	**SILLA INOX**	820, 1180, 1495, 1765	640-1765	45	600	300-750	10	kartáčovaný nerez	-	✓	✓	standard	✓	-	-	-	-
24	**SPACE**	820, 1275, 1795	-	-	515	-	-	barva	✓	✓	✓	standard	-	-	-	-	✓
12	**THEA**	1090, 1770	580-1770	85	500, 600	-	-	barva	-	✓	✓	standard	-	-	-	-	-
124	**VARIANT**	1206, 1806	506-2006	50	456, 608	304-988	76	barva	-	-	-	-	standard	-	-	-	-
126	**VARIANT MIRROR**	1806	506-2006	50	456, 608	304-988	76	zrcadlo	-	-	-	-	standard	-	-	-	-

Design Radiators by ISAN

Miro

Radiátor Miro s otevřenými profily představuje dokonalé spojení čistého designu a praktičnosti. Díky výběru z pravého i levého provedení a několika rozměrových variant se snadno přizpůsobí vašemu prostoru. Moderní konstrukce je elegantní a nabízí flexibilitu v podobě elektrického ohřevu i napojení na centrální otopnou soustavu. Miro je zkrátka stylovým a funkčním doplňkem každé moderní koupelny.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Miro

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DMIR 0972 0500	**45**	**11,0**	**3,9**	**1,348**	**395**	**400**	**400**	**50**	**6 695**	✓
DMIR 0972 0600	**45**	**12,5**	**4,3**	**1,348**	**446**	**400**	**400**	**50**	**7 167**	✓
DMIR 1236 0500	**45**	**13,8**	**5,0**	**1,348**	**496**	**500**	**400**	**50**	**8 180**	✓
DMIR 1236 0600	**45**	**15,7**	**5,5**	**1,348**	**560**	**600**	**600**	**50**	**8 490**	✓
DMIR 1500 0500	**45**	**16,6**	**6,0**	**1,323**	**602**	**600**	**600**	**50**	**9 344**	✓
DMIR 1500 0600	**45**	**18,9**	**6,6**	**1,323**	**680**	**700**	**600**	**50**	**9 558**	✓
DMIR 1764 0500	**45**	**19,4**	**7,0**	**1,298**	**697**	**700**	**600**	**50**	**9 948**	✓
DMIR 1764 0600	**45**	**22,1**	**7,7**	**1,298**	**787**	**800**	**800**	**50**	**10 249**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155 / Informace pro objednávku - pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy s připojením SK není třeba definovat levé či pravé provedení / Pro verzi elektro levé provedení je nutné změnit kód na DMIL.

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm
	ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	12, 15, 18, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	708-1764 (nárůst po 264)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (kód. DMIR, DMIL)*
Klasické připojení (SK)	STANDARD (kód. DMIR-levé i pravé provedení)
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru/ *příplatek str. 154-156

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

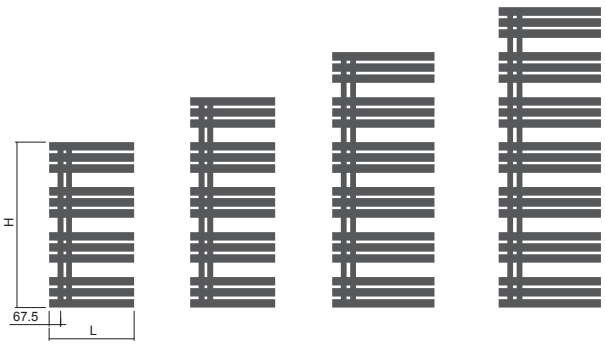



H	0972	H	1236	H	1500	H	1764
L	0500, 0600	L	0500, 0600	L	0500, 0600	L	0500, 0600

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	90-100

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.


Design Radiators by ISAN

Miro

se středovým připojením

Radiátor Miro s otevřenými profily představuje dokonalé spojení čistého designu a praktičnosti. Díky výběru z pravého i levého provedení a několika rozměrových variant se snadno přizpůsobí vašemu prostoru. Moderní konstrukce je elegantní a nabízí flexibilitu v podobě elektrického ohřevu i napojení na centrální otopnou soustavu. Miro je zkrátka stylovým a funkčním doplňkem každé moderní koupelny.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161

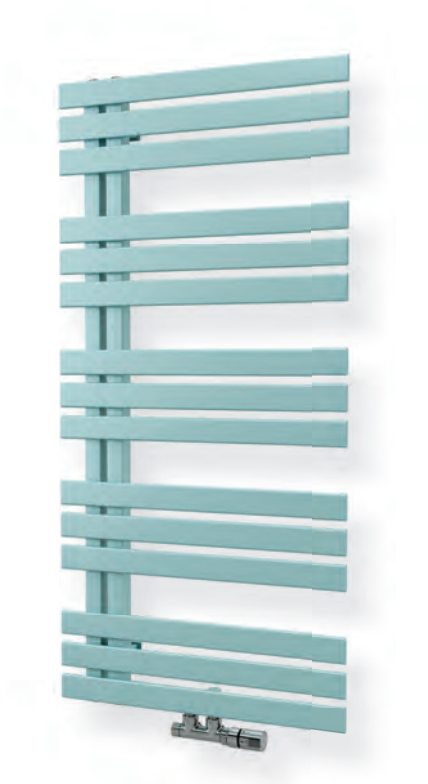

Miro se středovým připojením

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DMIR / DMIL 0972 0500	**45**	**11,0**	**3,9**	**1,348**	**395**	**400**	**400**	**50**	**8 312**	**-**
DMIR / DMIL 0972 0600	**45**	**12,5**	**4,3**	**1,348**	**446**	**400**	**400**	**50**	**8 487**	**-**
DMIR / DMIL 1236 0500	**45**	**13,8**	**5,0**	**1,348**	**496**	**500**	**400**	**50**	**9 284**	**-**
DMIR / DMIL 1236 0600	**45**	**15,7**	**5,5**	**1,348**	**560**	**600**	**600**	**50**	**9 502**	**-**
DMIR / DMIL 1500 0500	**45**	**16,6**	**6,0**	**1,323**	**602**	**600**	**600**	**50**	**10 290**	**-**
DMIR / DMIL 1500 0600	**45**	**18,9**	**6,6**	**1,323**	**680**	**700**	**600**	**50**	**10 550**	**-**
DMIR / DMIL 1764 0500	**45**	**19,4**	**7,0**	**1,298**	**697**	**700**	**600**	**50**	**11 585**	**-**
DMIR / DMIL 1764 0600	**45**	**22,1**	**7,7**	**1,298**	**787**	**800**	**800**	**50**	**11 890**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm
	ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	12, 15, 18, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	708-1764 (nárůst po 264)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Klasické připojení (SK)	ANO
Středové připojení (SM)	STANDARD (kód. DMIR, DMIL)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

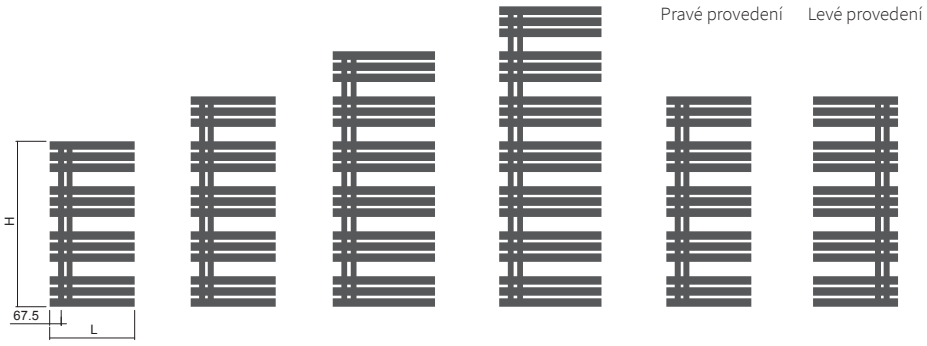

H 0972 L 0500, 0600 | H 1236 L 0500, 0600 | H 1500 L 0500, 0600 | H 1764 L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	90-100

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Thea

Originální koupelnový žebřík, který vyniká svým designem s širokými a nepravidelně rozloženými profily. Díky této jedinečné konstrukci nejen skvěle vypadá, ale také umožňuje snadné zavěšení ručníků.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Thea

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DTHE 1090 0500	**46**	**14,2**	**5,1**	**1,304**	**475**	**500**	**400**	**50**	**7 354**	✓
DTHE 1090 0600	**46**	**16,2**	**5,7**	**1,304**	**547**	**500**	**600**	**50**	**7 560**	✓
DTHE 1770 0500	**46**	**22,1**	**8,1**	**1,304**	**743**	**700**	**800**	**50**	**9 773**	✓
DTHE 1770 0600	**46**	**25,2**	**9,0**	**1,304**	**854**	**900**	**800**	**50**	**10 082**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm
	ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závity	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	11, 17

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	580-1770 (nárůst po 85)
Rozsah délek [mm]	500,600
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

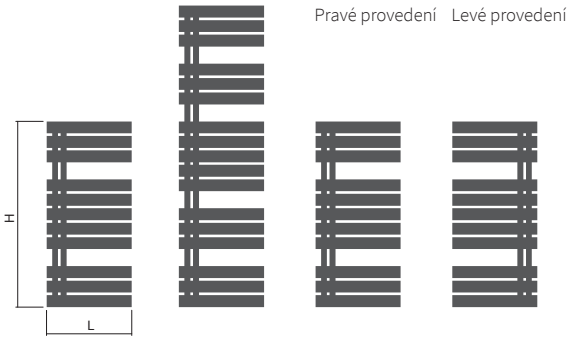

H 1090 H 1770
L 0500, 0600 L 0500, 0600

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	86-96

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Informace pro objednávku
Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení. Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.

Design Radiators by ISAN


Calypso

Decentní, elegantní a designový model. Tak by se dal popsat náš radiátor, který vás na první pohled upoutá svojí ladností a souměrným rozložením trubek. Skvěle tak doplní vaši koupelnu a promění ji v útulné místo, kde budete rádi relaxovat po náročném dni.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161

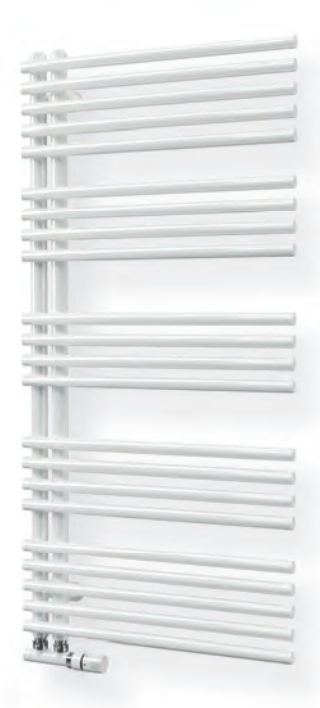

Calypso

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DCAL 0982 0500	**60**	**10,8**	**5,0**	**1,345**	**425**	**400**	**400**	**50**	**6 163**	✓
DCAL 0982 0600	**60**	**12,4**	**5,6**	**1,345**	**489**	**500**	**400**	**50**	**6 343**	✓
DCAL 1246 0500	**60**	**13,7**	**6,1**	**1,345**	**522**	**500**	**600**	**50**	**6 849**	✓
DCAL 1246 0600	**60**	**15,7**	**7,0**	**1,345**	**600**	**600**	**600**	**50**	**7 068**	✓
DCAL 1510 0500	**60**	**16,3**	**7,3**	**1,345**	**621**	**600**	**600**	**50**	**7 898**	✓
DCAL 1510 0600	**60**	**18,7**	**8,3**	**1,345**	**713**	**700**	**800**	**50**	**8 158**	✓
DCAL 1774 0500	**60**	**18,8**	**8,5**	**1,345**	**720**	**700**	**800**	**50**	**8 675**	✓
DCAL 1774 0600	**60**	**21,6**	**9,6**	**1,345**	**826**	**800**	**800**	**50**	**8 972**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky /*Výpočet ceny elektrického provedení str. 155 / Informace pro objednávku - pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy s připojením SK není třeba definovat levé či pravé provedení / Pro verzi elektro pravé provedení je nutné změnit kód na DCAP.

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm
	ocelové trubky Ø 25 mm
Připojovací závity	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	18, 22, 26, 30

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (kód. DCAL, DCAP)*
Klasické připojení (SK)	STANDARD (DCAL-levé i pravé provedení)
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

*příplatek str. 154-156

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

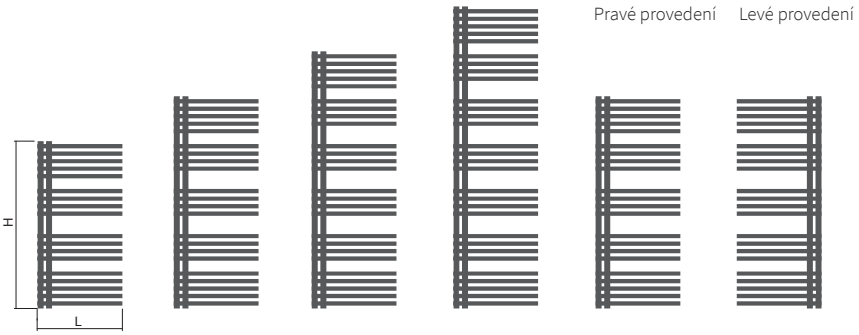

H	0982	H	1246	H	1510	H	1774
L	0500, 0600	L	0500, 0600	L	0500, 0600	L	0500, 0600

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	100-110

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Calypso


se středovým připojením

Decentní, elegantní a designový model. Tak by se dal popsat náš radiátor, který vás na první pohled upoutá svojí ladností a souměrným rozložením trubek. Skvěle tak doplní vaši koupelnu a promění ji v útulné místo, kde budete rádi relaxovat po náročném dni.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161

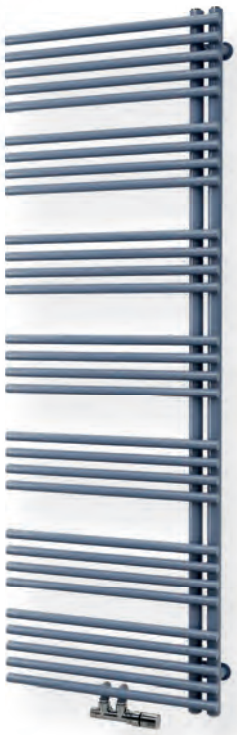

Calypso se středovým připojením

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DCAL / DCAP 0982 0500	**60**	**10,8**	**5,0**	**1,345**	**425**	**400**	**400**	**50**	**8 237**	**-**
DCAL / DCAP 0982 0600	**60**	**12,4**	**5,6**	**1,345**	**489**	**500**	**400**	**50**	**8 416**	**-**
DCAL / DCAP 1246 0500	**60**	**13,7**	**6,1**	**1,345**	**522**	**500**	**600**	**50**	**8 923**	**-**
DCAL / DCAP 1246 0600	**60**	**15,7**	**7,0**	**1,345**	**600**	**600**	**600**	**50**	**9 142**	**-**
DCAL / DCAP 1510 0500	**60**	**16,3**	**7,3**	**1,345**	**621**	**600**	**600**	**50**	**9 972**	**-**
DCAL / DCAP 1510 0600	**60**	**18,7**	**8,3**	**1,345**	**713**	**700**	**800**	**50**	**10 232**	**-**
DCAL / DCAP 1774 0500	**60**	**18,8**	**8,5**	**1,345**	**720**	**700**	**800**	**50**	**10 748**	**-**
DCAL / DCAP 1774 0600	**60**	**21,6**	**9,6**	**1,345**	**826**	**800**	**800**	**50**	**11 047**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky


Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm
	ocelové trubky Ø 25 mm
Připojovací závity	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	18, 22, 26, 30

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	NE
Klasické připojení (SK)	ANO
Středové připojení (SM)	STANDARD (kód. DCAL, DCAP)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

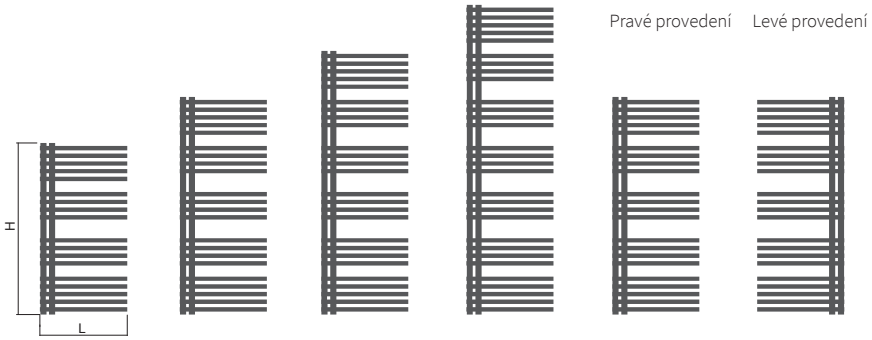

H 0982 H 1246 H 1510 H 1774
L 0500, 0600 L 0500, 0600 L 0500, 0600 L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	100-110

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Falco

Elegantní radiátor Falco s rovnoměrným rozložením hranatých profilů dodá šmrnc každé koupelně. Profily nejenže vypadají skvěle, ale také slouží jako ideální prostředek pro nahřívání textilií, jako jsou ručníky a osušky. K dispozici je v pravém i levém provedení, a tak ho lze přizpůsobit individuálním potřebám koupelny.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Falco

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DCOC 0970 0500	**55**	**13,4**	**5,7**	**1,297**	**516**	**500**	**600**	**50**	**6 736**	✓
DCOC 0970 0600	**55**	**15,4**	**6,6**	**1,297**	**597**	**600**	**600**	**50**	**7 000**	✓
DCOC 1290 0500	**55**	**17,9**	**7,6**	**1,297**	**688**	**700**	**600**	**50**	**9 092**	✓
DCOC 1290 0600	**55**	**20,6**	**8,8**	**1,297**	**795**	**800**	**800**	**50**	**9 502**	✓
DCOC 1770 0500	**55**	**23,9**	**10,2**	**1,308**	**921**	**900**	**1000**	**50**	**12 400**	✓
DCOC 1770 0600	**55**	**27,6**	**11,8**	**1,308**	**1064**	**1200**	**1200**	**50**	**13 040**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 30×30 mm / ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	18, 24, 32

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	410-1850 (nárůst po 80)
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

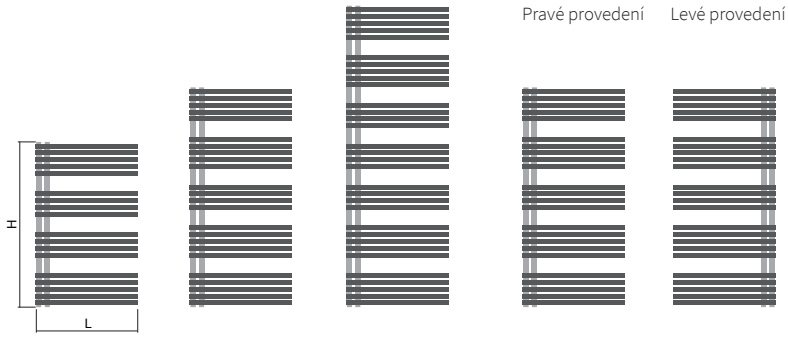

H 0970 L 0500, 0600 | H 1290 L 0500, 0600 | H 1770 L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	95-105

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.


Informace pro objednávku
Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení. Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.

Design Radiators by ISAN

Echo

Designový radiátor s otevřenými profily, které umožňují snadné a pohodlné zavěšení ručníků. Tento praktický a elegantní radiátor nabízí efektivní vytápění a zároveň slouží jako ideální místo pro odkládání textilií v koupelnách.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161

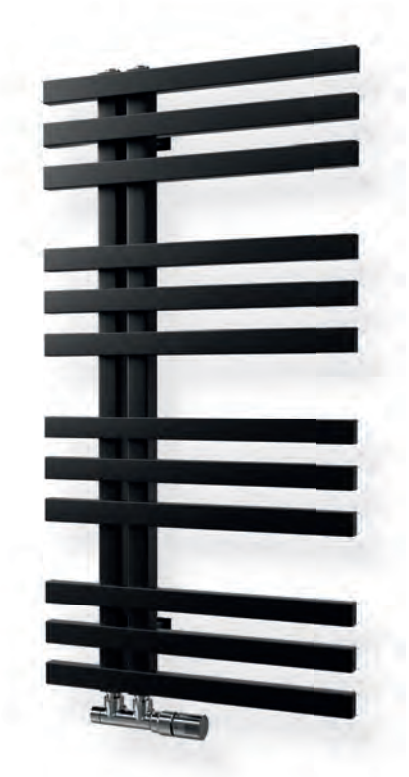

Echo

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DECC 0955 0500	**50**	**10,2**	**4,2**	**1,291**	**388**	**400**	**400**	**50**	**7 647**	✓
DECC 1215 0500	**50**	**12,8**	**5,3**	**1,297**	**471**	**500**	**400**	**50**	**9 069**	✓
DECC 1735 0500	**50**	**18,0**	**7,5**	**1,308**	**635**	**600**	**600**	**50**	**11 468**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35x35 mm
	ocelové profily 35x15 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	12, 15, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	695-1735 (nárust po 260)
Rozsah délek [mm]	500, 600
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

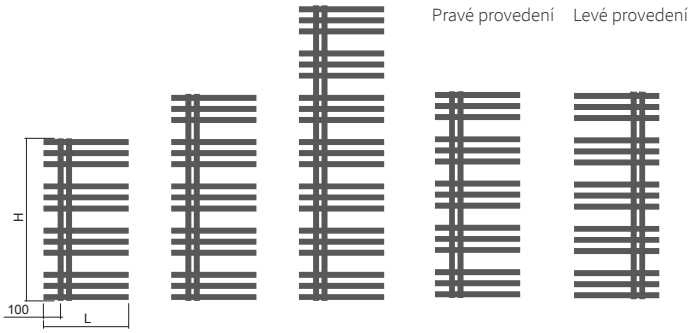

H 0955 L 0500 | H 1215 L 0500 | H 1735 L 0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	90-100

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Informace pro objednávku
Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení. Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.

Design Radiators by ISAN

Echo Inox

Inovací modelu Echo je varianta z kartáčovaného nerezu Echo Inox vhodná do koupelen s nerezovými doplňky. Matnou nerezovou barvu zpestřuje díl z leštěného nerezu.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154



Echo Inox

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [Kč]	Elektro* [Kč]
DXEC 1000 0500	**50**	**12,7**	**4,9**	**1,300**	**464**	**500**	**500**	**50**	**28 445**	✓
DXEC 1220 0500	**50**	**15,5**	**5,5**	**1,300**	**559**	**600**	**600**	**50**	**33 267**	✓
DXEC 1660 0500	**50**	**21,1**	**7,5**	**1,300**	**749**	**700**	**800**	**50**	**43 515**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	nerezové profily 30×30 mm
	nerezové profily 30×20 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	15, 18, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kombinace kartáčovaného a leštěného nerezu
Rozsah výšek [mm]	780-1880 (nárůst po 220)
Rozsah délek [mm]	400-600 (nárůst po 50)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

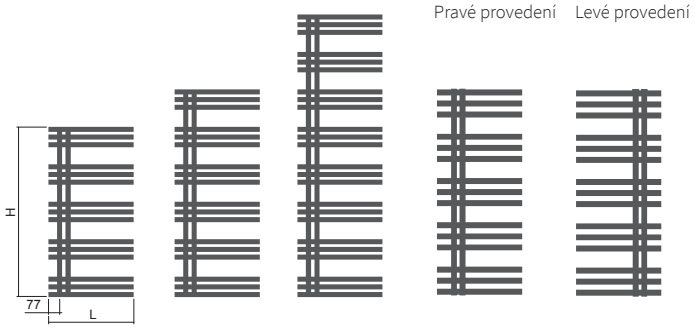

H 1000 H 1220 H 1660
L 0500 L 0500 L 0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	95-105

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Informace pro objednávku
Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení. Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.

Design Radiators by ISAN

Space

Nový prostorový model vyniká svojí jednoduchostí a zajímavě řešenými oblými profily. Skvěle rozdělí prostor a zároveň podtrhne svým designem originalitu vašeho interiéru.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161



Space

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DKOS 0820 0515	**80**	**9,8**	**3,0**	**1,225**	**482**	**500**	**400**	**50**	**7 045**	✓
DKOS 1275 0515	**80**	**15,1**	**4,7**	**1,225**	**765**	**800**	**800**	**50**	**9 113**	✓
DKOS 1795 0515	**80**	**20,5**	**6,5**	**1,225**	**1041**	**1000**	**1000**	**50**	**11 230**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 30x30 mm
	ocelové trubky Ø 18 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	10, 16, 22

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

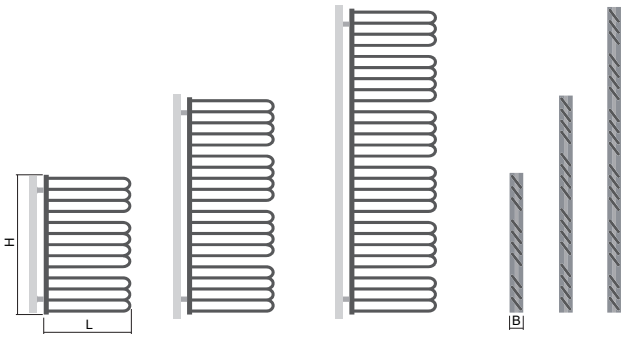

H 0820 L 0515 | H 1275 L 0515 | H 1795 L 0515

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	555-565

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Uchycení do prostoru

Design Radiators by ISAN

Akros One

Přináší originální modulární řešení, které zaujme svým designem i funkčností. Toto jednotrubkové topné těleso je dostupné také v elektrické verzi a nabízí stylový prvek pro moderní interiéry.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Akros One

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DAKO 1800 0050	**68**	**4,5**	**3,1**	**1,280**	**131**	**200**	**400**	**-**	**4 155**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelová trubka ø 50 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	1
Počet háčků	1

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Středové připojení (SM)	NE
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

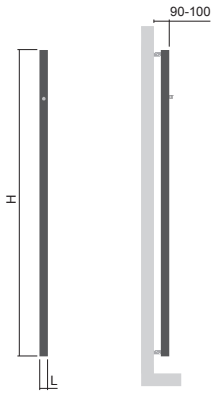


H 1800
L 0050

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	65-75	108-118

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Regulátor Rio


Design Radiators by ISAN

Akros s háčky

Robustní vertikální trubky vytváří z tělesa Akros nepřehlédnutelný designový prvek vhodný do každého interiéru, především do vstupních hal či jídelen. Vyniká obzvláště v metalických barvách. Součástí tělesa jsou i háčky pro zavěšení textilií.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161





Akros s háčky

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DAKH 1500 0350	**100**	**17,7**	**15,8**	**1,280**	**685**	**-**	**-**	**50**	**7 650**	**-**
DAKH 1500 0470	**100**	**23,6**	**21,2**	**1,280**	**914**	**-**	**-**	**50**	**9 206**	**-**
DAKH 1500 0590	**100**	**29,5**	**26,5**	**1,280**	**1142**	**-**	**-**	**50**	**10 908**	**-**
DAKH 1800 0170	**100**	**10,6**	**9,2**	**1,280**	**407**	**-**	**-**	**50**	**7 636**	**-**
DAKH 1800 0350	**100**	**21,0**	**19,0**	**1,280**	**814**	**-**	**-**	**50**	**9 965**	**-**
DAKH 1800 0470	**100**	**28,0**	**25,3**	**1,280**	**1086**	**-**	**-**	**50**	**11 210**	**-**
DAKH 1800 0590	**100**	**35,0**	**31,7**	**1,280**	**1357**	**-**	**-**	**50**	**14 182**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 28 mm
	ocelové trubky ø 50 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	3, 6, 8, 10
Počet háčků	3, 4, 6, 8

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	170-830 (nárůst po 60)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Klasické připojení (SK)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

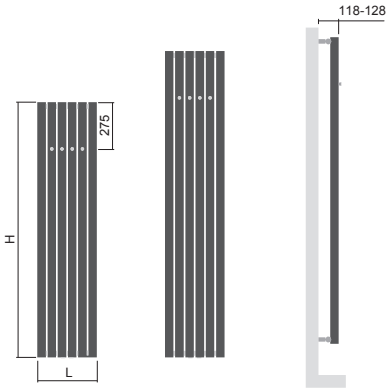


H 1500 H 1800
L 0350-0590 L 0170-0590

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	140-150

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Praktické háčky lakované v barvě tělesa

Design Radiators by ISAN

Akros Uni

Radiátor Akros Uni vás zaujme nejen svým vzhledem, ale i výkonem. Elektrické provedení umožňuje jeho využití i mimo topnou sezónu. Jeho robustní trubková konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Díky svému elegantnímu designu se hodí do různých interiérů, především vstupních hal a jídelen. Součástí tělesa jsou i háčky pro zavěšení textilií.

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161



Akros Uni

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DAKU 1500 0350	**96**	**33,5**	**15,8**	**1,280**	**685**	**700**	**600**	**300**	**11 467**	✓
DAKU 1500 0470	**96**	**44,8**	**21,2**	**1,280**	**914**	**900**	**1000**	**420**	**13 486**	✓
DAKU 1500 0590	**96**	**56,0**	**26,5**	**1,280**	**1142**	**1200**	**1200**	**540**	**14 404**	✓
DAKU 1800 0170	**96**	**19,8**	**9,2**	**1,280**	**407**	**400**	**400**	**120**	**8 977**	✓
DAKU 1800 0350	**96**	**40,0**	**19,0**	**1,280**	**814**	**800**	**800**	**300**	**14 192**	✓
DAKU 1800 0470	**96**	**53,3**	**25,4**	**1,280**	**1086**	**1200**	**1200**	**420**	**16 776**	✓
DAKU 1800 0590	**96**	**66,7**	**31,7**	**1,280**	**1357**	**1200**	**1200**	**540**	**17 906**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena včetně kapaliny a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové trubky ø 28 mm
	ocelové trubky ø 50 mm
Připojovací závity	2xG1/2“
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	3, 6, 8, 10
Počet háčků	3, 4, 6, 8

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

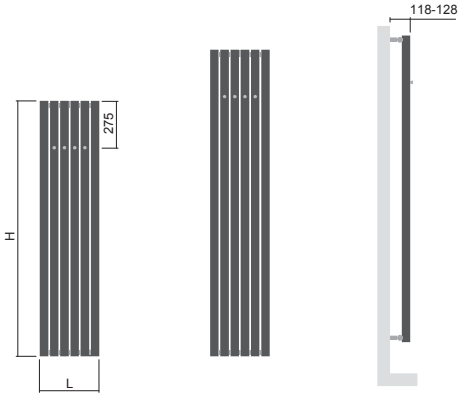

H 1500
L 0350-0590


H 1800
L 0170-0590

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	93-103	136-146

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Akros Uni - kombinované vytápění s regulátorem Rio

Design Radiators by ISAN

Collom

Radiátor Collom je velmi oblíbený funkční architektonický prvek moderních interiérů. Vyznačuje se jednoduchostí, nabízí možnost potisku a doplnění několika druhy madel.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
vzorník barev → 161



Collom

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]	Potisk [Kč]
DCLM 1500 0298	**38**	**12,0**	**3,5**	**1,334**	**483**	**-**	**-**	**50**	**6 365**	**-**	**1 766**
DCLM 1500 0450	**38**	**17,9**	**5,2**	**1,334**	**731**	**-**	**-**	**50**	**7 270**	**-**	**3 177**
DCLM 1500 0602	**38**	**23,9**	**7,0**	**1,334**	**980**	**-**	**-**	**50**	**8 314**	**-**	**3 731**
DCLM 1800 0298	**38**	**14,0**	**4,1**	**1,358**	**593**	**-**	**-**	**50**	**7 114**	**-**	**3 177**
DCLM 1800 0450	**38**	**21,0**	**6,1**	**1,358**	**898**	**-**	**-**	**50**	**8 430**	**-**	**3 731**
DCLM 1800 0602	**38**	**27,5**	**7,9**	**1,358**	**1203**	**-**	**-**	**50**	**9 933**	**-**	**4 650**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	4, 6, 8

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	500-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	298-982 (nárůst po 76)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

[1] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

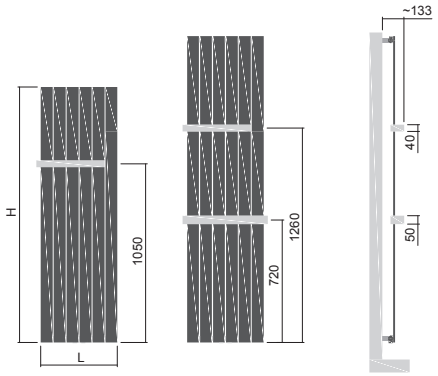


H	1500	H	1800
L	0298-0602	L	0298-0602

Možnost instalace až dvou madel


Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 200 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	78-88


Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla





Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN81-46	1 504
450	O15MN81-42	1 949
602	O15MN81-43	2 173

Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN81-05	1 393
450	O15MN81-06	1 616
602	O15MN81-07	1 726

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN01-05	1 058
450	O15MN01-06	1 170
602	O15MN01-07	1 281

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN01-46	1 058
450	O15MN01-42	1 170
602	O15MN01-43	1 281

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN87-05	2 173
450	O15MN87-06	2 562
602	O15MN87-07	2 840

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Design Radiators by ISAN

Collom Uni

Velmi oblíbené vertikální designové těleso také s možností osazení topnou tyčí a provozu jako elektrický radiátor. Těleso je možné doplnit až o dvě madla z kartáčovaného nerezu nebo barevném provedení dle výběru zákazníka.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Collom Uni

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]	Potisk [Kč]
DCLK 1800 0298	**50**	**12,5**	**12,8**	**1,272**	**759**	**800**	**800**	**228**	**9 687**	✓	**3 177**
DCLK 1800 0450	**50**	**23,1**	**14,9**	**1,272**	**1 053**	**1 200**	**1000**	**380**	**11 533**	✓	**3 731**
DCLK 1800 0602	**50**	**33,7**	**17,0**	**1,272**	**1 356**	**1 200**	**1200**	**532**	**13 212**	✓	**4 650**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové profily 70×50 mm
	ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závity	2× G1/2”
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	4, 6, 8

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

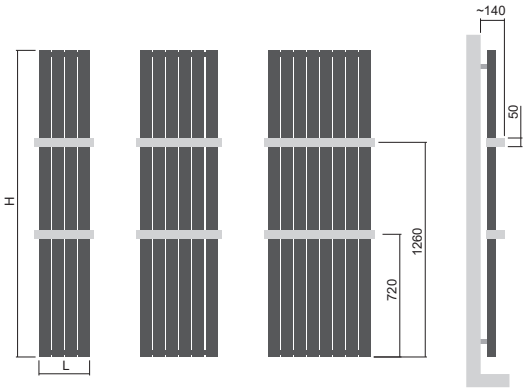

H	1800	H	1800	H	1800
L	0298	L	0450	L	0602


Možnost instalace až dvou madel. Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 200 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	65-75	90-100

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN81-27	1 393
450	O15MN81-28	1 616
602	O15MN81-29	1 726

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN01-27	1 058
450	O15MN01-28	1 170
602	O15MN01-29	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Design Radiators by ISAN

Collom Mirror

Velmi oblíbený radiátor, doplněný o praktické zrcadlo, najde uplatnění především v předsíních či ložnici. Nabízí možnost potisku i osazení jednostrannými a oboustrannými madly, nově také madlem lakovaným.

koupelnové doplňky
→ 143

připojovací sady
→ 144

vzorník barev
→ 161



Collom Mirror

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]	Potisk [Kč]
DCMM 1800 0602	**38**	**24,9**	**5,4**	**1,329**	**840**	**-**	**-**	**50**	**10 227**	**-**	**4 650**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové profily 70×11 mm
	zrcadlo tl. 4 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	5

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	500-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	298-982 (nárůst po 76)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

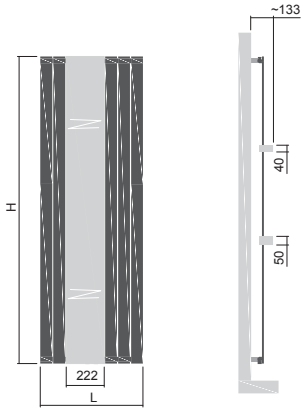


H 1800
L 0602

Možnost instalace
až dvou madel


Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 200 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	78-88


Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla





Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
602	O15MN81-43	2 173

Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
602	O15MN81-07	1726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
602	O15MN87-07	2840

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
602	O15MN01-43	1 281

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
602	O15MN01-07	1281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Design Radiators by ISAN

Collom Double

Vertikální těleso se zdvojenou řadou ocelových profilů vyniká především svým vysokým výkonem. Je možné osadit oboustrannými nerezovými madly. Collom Double najde své místo v moderních interiérech, zejména v ložnicích nebo vstupních halách.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
vzorník barev → 161



Collom Double

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]	Potisk [Kč]
DCLD 1800 0298	**48**	**28,3**	**7,9**	**1,321**	**872**	**-**	**-**	**50**	**11 789**	**-**	**-**
DCLD 1800 0450	**48**	**42,3**	**11,9**	**1,321**	**1259**	**-**	**-**	**50**	**14 890**	**-**	**-**
DCLD 1800 0602	**48**	**56,4**	**15,9**	**1,321**	**1632**	**-**	**-**	**50**	**17 542**	**-**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	8, 12, 16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	500-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	298-754 (nárůst po 76)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

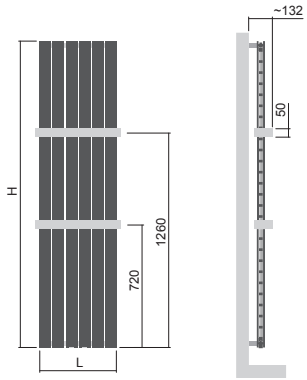


H 1800
L 0298-0602

Možnost instalace až dvou madel


Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 200 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	64-74	88-98

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN81-20	1 393
450	O15MN81-21	1 616
602	O15MN81-22	1 726

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN01-20	1 058
450	O15MN01-21	1 170
602	O15MN01-22	1 281

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
298	O15MN87-20	2 173
450	O15MN87-21	2 562
602	O15MN87-22	2 840

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Design Radiators by ISAN

Collom Double Horizontal



Minimální prostor, maximální výkon. Praktická náhrada běžných deskových těles. Výrobek s moderním designem do každého pokoje, který snadno a bez potřeby měnit stávající situaci připojení nahradí vysloužilá tělesa, neboť zohledňuje jejich rozteč.

koupelnové doplňky → 143

připojovací sady → 144

vzorník barev → 161

Collom Double Horizontal

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DCDH 0602 1000	**48**	**32,1**	**9,1**	**1,278**	**921**	**-**	**-**	**950**	**12 171**	**-**
DCDH 0602 1400	**48**	**44,3**	**12,5**	**1,278**	**1 271**	**-**	**-**	**1 350**	**14 504**	**-**
DCDH 0602 1800	**48**	**56,4**	**15,9**	**1,278**	**1 621**	**-**	**-**	**1 750**	**15 704**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závity	2×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	298-754 (nárůst po 76)
Rozsah délek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]




H	0602	H	0602	H	0602
L	1000	L	1400	L	1800

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	65	90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Magnetické doplňky

Design Radiators by ISAN

Octava

Patří mezi nejvýkonnější designové radiátory, ideální pro moderní obytné i kancelářské prostory. Kombinuje elegantní vzhled s maximální účinností a lze jej doplnit až dvěma madly pro ještě větší praktičnost.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
vzorník barev → 161



Octava

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DOCT 1500 0318	**58**	**15,4**	**7,9**	**1,292**	**669**	**-**	**-**	**50**	**6 897**	**-**
DOCT 1500 0462	**58**	**21,9**	**11,3**	**1,292**	**940**	**-**	**-**	**50**	**8 007**	**-**
DOCT 1500 0606	**58**	**27,1**	**14,6**	**1,292**	**1203**	**-**	**-**	**50**	**8 533**	**-**
DOCT 1800 0318	**58**	**18,5**	**9,4**	**1,268**	**791**	**-**	**-**	**50**	**7 916**	**-**
DOCT 1800 0462	**58**	**26,0**	**13,5**	**1,268**	**1112**	**-**	**-**	**50**	**9 480**	**-**
DOCT 1800 0606	**58**	**34,0**	**17,5**	**1,268**	**1423**	**-**	**-**	**50**	**11 084**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	7, 10, 13

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	318-990 (nárůst po 48)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

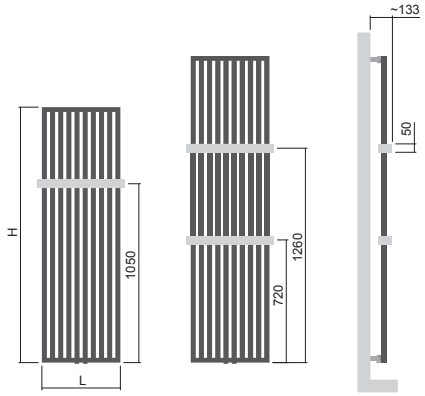

H 1500 H 1800
L 0318-0606 L 0318-0606


Možnost instalace až dvou madel. Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 200 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	97-107

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN81-14	1 393
462	O15MN81-15	1 616
606	O15MN81-16	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN87-14	2 173
462	O15MN87-15	2 562
606	O15MN87-16	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN01-14	1 058
462	O15MN01-15	1 170
606	O15MN01-16	1 281


Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Design Radiators by ISAN

Octava Double

Jeden z nejvýkonnějších radiátorů, ideální pro vstupní haly, kuchyně a další prostorné interiéry. Spojuje moderní design s vysokou účinností a zajišťuje optimální tepelný komfort.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
vzorník barev → 161

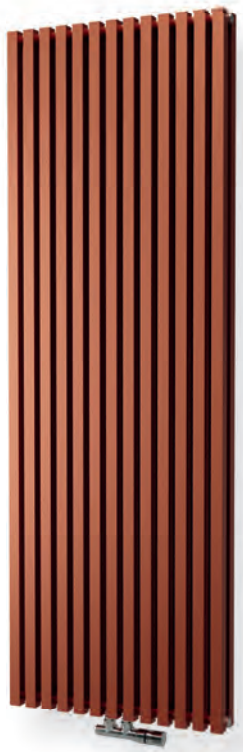

Octava Double

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DOCD 1800 0318	**86**	**36,0**	**18,6**	**1,284**	**1181**	**-**	**-**	**50**	**11 351**	**-**
DOCD 1800 0462	**86**	**51,3**	**26,5**	**1,284**	**1654**	**-**	**-**	**50**	**14 313**	**-**
DOCD 1800 0606	**86**	**66,7**	**34,6**	**1,284**	**2093**	**-**	**-**	**50**	**17 372**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	14, 20, 26

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	318-606 (nárůst po 48)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

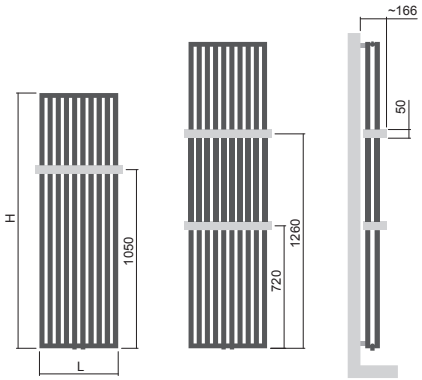

H	1500	H	1800
L	0318-0606	L	0318-0606


Možnost instalace až dvou madel. Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 200 mm. Oboustranné madlo je nutné připevnit na radiátor před instalací na zeď.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	83-93	126-136

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN81-17	1 393
462	O15MN81-18	1 616
606	O15MN81-19	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN87-17	2 173
462	O15MN87-18	2 562
606	O15MN87-19	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
318	O15MN01-17	1 058
462	O15MN01-18	1 170
606	O15MN01-19	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Design Radiators by ISAN

Antika Cube

Designový radiátor se vyznačuje hranatými profily a umožňuje osazení chromovým madlem.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
vzorník barev → 161



Antika Cube

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DANC 1800 0295	**104**	**35,7**	**10,1**	**1,211**	**1 018**	**-**	**-**	**50**	**11 722**	**-**
DANC 1800 0415	**104**	**49,8**	**14,2**	**1,211**	**1 328**	**-**	**-**	**50**	**14 955**	**-**
DANC 1800 0595	**104**	**71,2**	**20,3**	**1,211**	**1 758**	**-**	**-**	**50**	**19 311**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm
	ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	10, 14, 20

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600–2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	295–745 (nárůst po 30)
Změna rozměrů	příplatek 30 % [1]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

[1] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

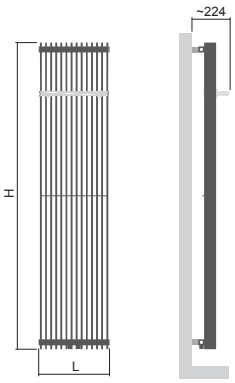

H 1800
L 0295-0595


Možnost instalace jednoho i více madel

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	145-155

Možnosti připojení




Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Madlo chromované

Madla



Madlo chromované

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
295	O15MN80-60	1 949
595	O15MN80-62	2 395

Design Radiators by ISAN

Antika Double

Zaoblené ocelové profily se zdvojenou plochou k dosažení vysokého topného výkonu. Těleso působí honosně a tvoří plně funkční architektonický prvek například předsíní či jídelen.

koupelnové doplňky → 143

připojovací sady → 144

vzorník barev → 161



Antika Double

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DAND 1800 0282	**125**	**37,5**	**9,7**	**1,262**	**1 127**	**-**	**-**	**50**	**13 139**	**-**
DAND 1800 0462	**125**	**60,5**	**15,8**	**1,262**	**1 793**	**-**	**-**	**50**	**19 493**	**-**
DAND 1800 0606	**125**	**79,0**	**20,7**	**1,262**	**2 325**	**-**	**-**	**50**	**23 417**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 30 mm
	ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	16, 26, 34

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600–2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	282-966 (nárůst po 36)
Změna rozměrů	příplatek 30 % [1]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


[1] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

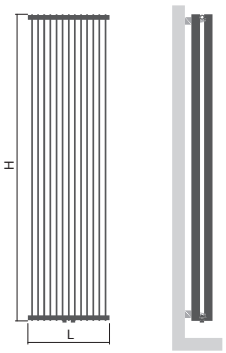


H 1800
L 0282-0606

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	100	162

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Zdvojená plocha

NOVINKA

Design Radiators by ISAN

Malawi

Designové topné těleso Malawi je ideální volbou pro moderní koupelny. Originální kombinace rovnoměrně rozmístěných a cik cak uspořádaných kulatých profilů vytváří jedinečný estetický prvek, který zároveň efektivně zajišťuje tepelný komfort. V metalických barvách navíc dodá každé koupelně nádech luxusu.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Malawi

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DMLW 0975 0500	**30**	**6,0**	**3,3**	**1,260**	**360**	**400**	**400**	**465**	**2 746**	✓
DMLW 0975 0600	**30**	**6,7**	**3,7**	**1,260**	**419**	**400**	**400**	**565**	**2 864**	✓
DMLW 1335 0500	**30**	**8,2**	**4,5**	**1,260**	**506**	**500**	**600**	**465**	**3 191**	✓
DMLW 1335 0600	**30**	**9,2**	**5,1**	**1,260**	**591**	**600**	**600**	**565**	**3 358**	✓
DMLW 1695 0500	**30**	**10,3**	**5,7**	**1,260**	**633**	**600**	**600**	**465**	**3 783**	✓
DMLW 1695 0600	**30**	**11,7**	**6,4**	**1,260**	**732**	**700**	**800**	**565**	**3 953**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 20 mm
	ocelové profily D30x35 mm
Připojovací závity	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3MPa
Max. provozní přetlak	1,0MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	16, 22, 28

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

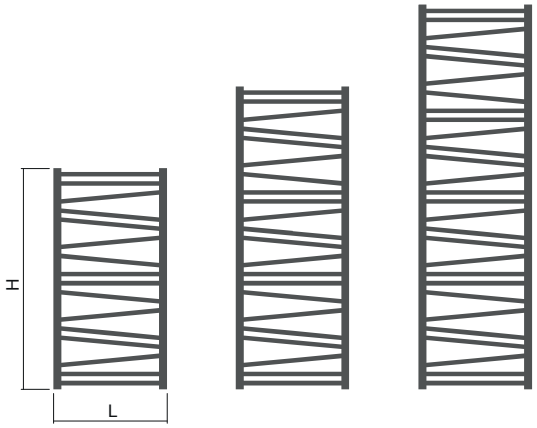


H 0975
L 0500, 0600

H 1335
L 0500, 0600


H 1695
L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	70-80

Možnosti připojení

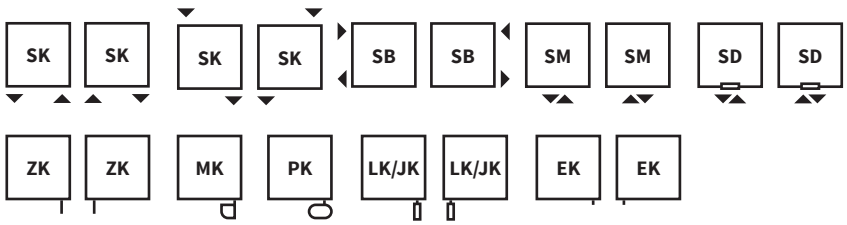

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Mapia Sky

Radiátor s kombinací širokých profilů a rovnoměrným rozložením, který vytváří v koupelně nejen efektivní zdroj tepla, ale i stylový designový prvek. Rámové řešení modelu propůjčuje radiátoru moderní a elegantní vzhled.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Mapia Sky

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DMAS 0725 0500	**35**	**7,5**	**2,8**	**1,273**	**333**	**300**	**400**	**459**	**4 806**	✓
DMAS 0725 0600	**35**	**8,7**	**3,1**	**1,273**	**389**	**400**	**400**	**559**	**4 964**	✓
DMAS 1245 0500	**35**	**12,5**	**4,8**	**1,270**	**545**	**500**	**600**	**459**	**5 889**	✓
DMAS 1245 0600	**35**	**14,6**	**5,3**	**1,270**	**636**	**600**	**600**	**559**	**6 152**	✓
DMAS 1765 0500	**35**	**17,6**	**6,8**	**1,267**	**750**	**800**	**800**	**459**	**7 195**	✓
DMAS 1765 0600	**35**	**20,5**	**7,5**	**1,267**	**875**	**900**	**800**	**559**	**7 601**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace

Materiál	ocelové profily D35×41 mm
	ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	9, 15, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	465-1765 (nárust po 260)
Rozsah délek [mm]	300-1000 (nárust po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]




H 0725 H 1245 H 1765
L 0500, 0600 L 0500, 0600 L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Mapia Sky Plus

Kombinace širokých profilů s rovnoměrným rozložením vytváří v koupelně stylový zdroj tepla. Jedinečnost designu podtrhne rámové řešení modelu Mapia Sky Plus.

koupelnové doplňky → 143

připojovací sady → 144

elektro regulátory → 154

vzorník barev → 161



Mapia Sky Plus

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DMSP 1200 0600	**35**	**14,2**	**6,0**	**1,303**	**624**	**600**	**600**	**50/559**	**8 277**	✓
DMSP 1720 0600	**35**	**20,1**	**8,2**	**1,262**	**833**	**800**	**800**	**50/559**	**10 225**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily D35×41 mm
	ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	12, 18

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	500, 600
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	NE
Středové připojení (SM)	NE
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 1200
L 0600

H 1720
L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Atria

Šíře vodorovných plochých profilů propůjčuje tělesu Atria osobitý výraz. Stane se nepřehlédnutelným designovým prvkem obzvláště v barevném provedení se strukturovaným povrchem jako je lávový popel, skořice nebo safír.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Atria

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DLAV 0800 0550	**41**	**10,7**	**3,4**	**1,220**	**408**	**400**	**400**	**512**	**6 253**	✓
DLAV 1120 0550	**41**	**14,8**	**4,8**	**1,238**	**569**	**600**	**600**	**512**	**7 384**	✓
DLAV 1520 0550	**41**	**21,1**	**6,8**	**1,230**	**761**	**800**	**800**	**512**	**9 236**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace

Materiál	ocelové profily 30×30 mm
	ocelové profily vodorovné 70×11 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	8, 11, 16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	640-2000 (nárůst po 80)
Rozsah délek [mm]	420-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]




H 0800 L 0550 | H 1120 L 0550 | H 1520 L 0550

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	81-91

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Magnetické háčky

Design Radiators by ISAN

Gala

Radiátor Gala je skutečným symbolem síly a moderního designu. Jeho robustní konstrukce z masivních ocelových profilů dodává interiéru výrazný a nadčasový vzhled. Díky svému tvaru se skvěle hodí nejen do koupelen, ale i do vstupních hal, chodeb či obytných prostor, kde se stane dominantním prvkem.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Gala

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DGAL 1155 0500	**30**	**15,7**	**8,8**	**1,279**	**507**	**500**	**600**	**50/430**	**11 439**	✓
DGAL 1155 0600	**30**	**18,0**	**10,4**	**1,279**	**596**	**600**	**600**	**50/530**	**11 813**	✓
DGAL 1330 0280	**30**	**11,3**	**6,3**	**1,279**	**353**	**400**	**400**	**50/210**	**9 566**	✓
DGAL 1465 0500	**30**	**19,8**	**11,2**	**1,279**	**644**	**600**	**600**	**50/430**	**12 990**	✓
DGAL 1465 0600	**30**	**22,5**	**12,9**	**1,279**	**756**	**800**	**800**	**50/530**	**13 493**	✓
DGAL 1750 0280	**30**	**14,7**	**8,2**	**1,275**	**461**	**500**	**400**	**50/210**	**9 986**	✓
DGAL 1775 0500	**30**	**23,5**	**13,4**	**1,275**	**768**	**800**	**800**	**50/430**	**14 886**	✓
DGAL 1775 0600	**30**	**27,3**	**15,5**	**1,275**	**902**	**900**	**1000**	**50/530**	**15 295**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 70×30 mm
	ocelové profily vodorovné 70×30 mm
Připojovací závity	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

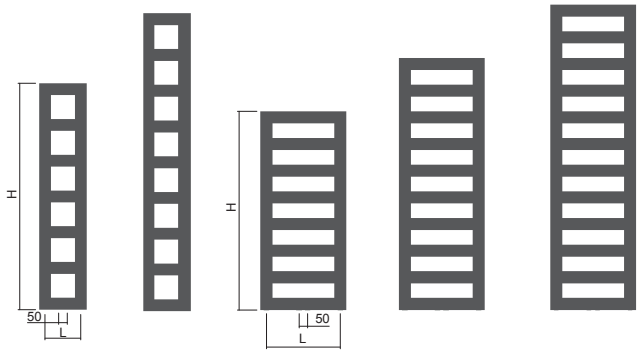


H	1330	H	1750	H	1155	H	1465	H	1775
L	0280	L	0280	L	0500, 0600	L	0500, 0600	L	0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	70-80

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Gala délka 280 mm

Design Radiators by ISAN

Club Sky

Radiátor Club Sky působí vzdušným a moderním dojmem. Rovnoměrné rozložení hranatých profilů působí sofistikovaně a nadčasově. Vhodný je nejen do koupelny, ale i vstupních hal.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Club Sky

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DCLS 1182 0600	**60**	**19,8**	**10,0**	**1,244**	**666**	**700**	**600**	**562**	**8 347**	✓
DCLS 1470 0600	**60**	**24,0**	**12,1**	**1,244**	**810**	**800**	**800**	**562**	**9 573**	✓
DCLS 1758 0600	**60**	**28,2**	**14,3**	**1,247**	**945**	**900**	**1000**	**562**	**10 980**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 30×30 mm / ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	19, 23, 27

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	606-1998 (nárůst po 48)
Rozsah délek [mm]	400-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

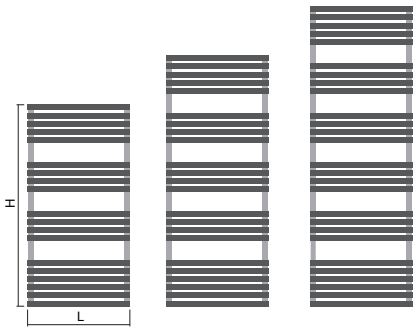


H 1182 L 0600 | H 1470 L 0600 | H 1758 L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	100-110

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Quadrat Sky

Hranatý tvar tohoto tělesa je velmi líbivý a svým designem je vhodný do každé koupelny.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161



Quadrat Sky

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DQUS 1255 0500	**40**	**12,2**	**7,5**	**1,269**	**487**	**500**	**400**	**460**	**6 106**	✓
DQUS 1255 0600	**40**	**14,0**	**8,5**	**1,269**	**566**	**600**	**600**	**560**	**6 385**	✓
DQUS 1505 0500	**40**	**14,3**	**8,8**	**1,270**	**656**	**700**	**600**	**460**	**6 554**	✓
DQUS 1505 0600	**40**	**16,3**	**10,0**	**1,270**	**761**	**800**	**800**	**560**	**6 872**	✓
DQUS 1755 0500	**40**	**16,3**	**10,2**	**1,272**	**728**	**700**	**800**	**460**	**7 309**	✓
DQUS 1755 0600	**40**	**23,7**	**11,4**	**1,272**	**844**	**800**	**800**	**560**	**7 676**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 40×40 mm
	ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	19, 22, 25

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	305-1955 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	300-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

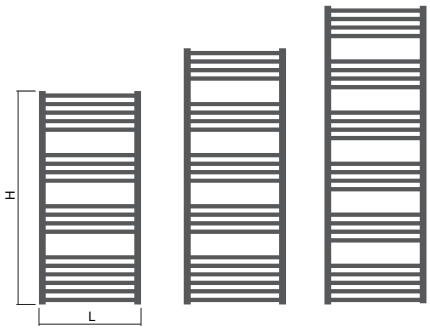


H	1255	H	1505	H	1755
L	0500, 0600	L	0500, 0600	L	0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Quadrat Sky Plus

Je obdobou radiátoru Quadrat Sky doplněnou o uzavřený rám, který působí v koupelně originálně a neotřele.



připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161

Quadrat Sky Plus

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DQSP 1245 0600	**40**	**15,2**	**9,7**	**1,271**	**699**	**700**	**600**	**50/560**	**7 994**	✓
DQSP 1745 0600	**40**	**20,8**	**13,2**	**1,254**	**965**	**1000**	**1000**	**50/560**	**9 248**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 40×40 mm
	ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	16, 24

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	500, 600
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	NE
Středové připojení (SM)	NE
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 1245
L 0600

H 1745
L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Quadrat Chrom

Masivnější a lesklá verze modelu Quadrat. Tento radiátor spojuje robustní vzhled s moderním chromovým povrchem, který dodá prostoru elegantní a nadčasový vzhled.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154



Quadrat Chrom

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DQUA 1255 0500	**40**	**15,0**	**7,7**	**1,319**	**366**	**400**	**400**	**460**	**18 871**	✓
DQUA 1255 0600	**40**	**17,3**	**8,7**	**1,319**	**425**	**400**	**400**	**560**	**21 006**	✓
DQUA 1505 0500	**40**	**15,1**	**9,3**	**1,321**	**436**	**400**	**400**	**460**	**21 784**	✓
DQUA 1505 0600	**40**	**17,3**	**10,5**	**1,321**	**507**	**500**	**600**	**560**	**24 220**	✓
DQUA 1755 0500	**40**	**20,5**	**10,7**	**1,322**	**506**	**500**	**600**	**460**	**24 780**	✓
DQUA 1755 0600	**40**	**23,7**	**12,1**	**1,322**	**588**	**600**	**600**	**560**	**27 718**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 40×40 mm
	ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	21, 24, 29

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	305-1755 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

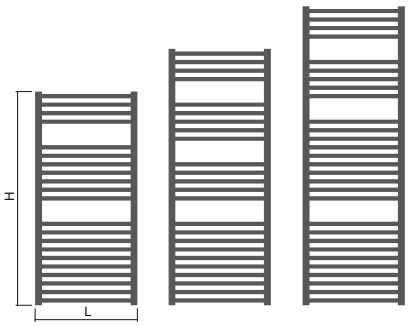


H	1255	H	1505	H	1755
L	0500, 0600	L	0500, 0600	L	0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Quadrat Inox

Svými nerezovými hranatými profily reprezentuje současný styl v koupelnových radiátorech. Vyniká především na plochách imitujících přírodní kámen.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154



Quadrat Inox

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [Kč]	Elektro* [Kč]
DXQU 0805 0600	**30**	**10,2**	**2,9**	**1,300**	**288**	**300**	**400**	**570**	**13 138**	✓
DXQU 1255 0600	**30**	**15,4**	**4,5**	**1,300**	**436**	**400**	**400**	**570**	**19 394**	✓
DXQU 1505 0600	**30**	**15,5**	**5,9**	**1,300**	**505**	**500**	**600**	**570**	**21 963**	✓
DXQU 1755 0600	**30**	**23,3**	**6,2**	**1,300**	**604**	**600**	**600**	**570**	**24 987**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	nerezové profily 30×30 mm
	nerezové profily 20×20 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	12, 21, 24, 29

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kartáčovaný nerez
Rozsah výšek [mm]	605-1755 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	300-750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 1 118 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 1 338 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

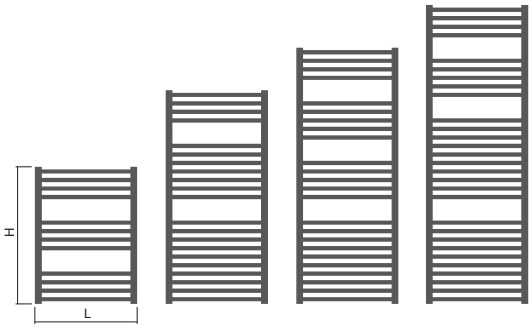

H	0805	H	1255	H	1505	H	1755
L	0600	L	0600	L	0600	L	0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	74-84	89-99

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Helix

Moderní koupelnový žebřík, který v sobě kombinuje sofistikovaný design a vysokou funkčnost. Jeho jedinečný vzhled tvoří kulaté trubky zasazené do hranatých profilů v pevném rámu.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Helix

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DHEL 1006 0500	**40**	**8,3**	**5,8**	**1,269**	**380**	**400**	**400**	**50/460**	**5 982**	✓
DHEL 1006 0600	**40**	**9,3**	**6,5**	**1,269**	**441**	**400**	**400**	**50/560**	**6 048**	✓
DHEL 1276 0500	**40**	**10,0**	**7,1**	**1,270**	**539**	**500**	**600**	**50/460**	**6 357**	✓
DHEL 1276 0600	**40**	**11,2**	**8,0**	**1,270**	**624**	**600**	**600**	**50/560**	**6 441**	✓
DHEL 1726 0500	**40**	**13,0**	**9,3**	**1,272**	**687**	**700**	**600**	**50/460**	**7 017**	✓
DHEL 1726 0600	**40**	**14,5**	**10,4**	**1,272**	**793**	**800**	**800**	**50/560**	**7 128**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 26 mm
	ocelové profily 40x40 mm
Připojovací závity	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	10, 13, 18

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

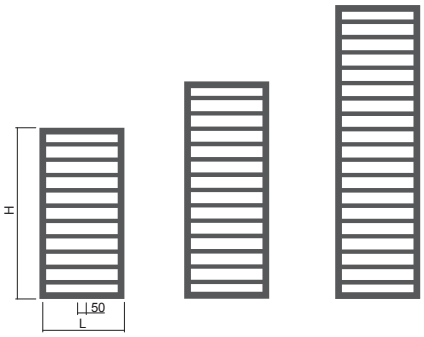


H	1006	H	1276	H	1726
L	0500, 0600	L	0500, 0600	L	0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Aura

Síla jednoduchosti a současně elegance předurčená všem, kteří mají rádi klasiku. Symetrická linie vnese neotřelý styl především do koupelen a kuchyní.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161



Aura

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DDIN 1140 0300	**35**	**4,1**	**2,3**	**1,243**	**233**	**200**	**400**	**265**	**2 783**	✓
DDIN 1380 0400	**35**	**5,5**	**3,0**	**1,242**	**337**	**300**	**400**	**365**	**3 041**	✓
DDIN 1620 0500	**35**	**7,0**	**3,5**	**1,241**	**453**	**500**	**400**	**465**	**3 438**	✓
DDIN 1860 0500	**35**	**9,3**	**4,1**	**1,239**	**522**	**500**	**600**	**465**	**4 037**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm
	ocelové trubky Ø 18 mm
Připojovací závity	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	10, 12, 14, 16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	420-1860 (nárůst po 120)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

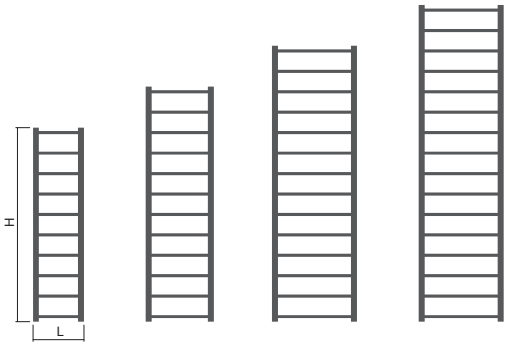


H	1140	H	1380	H	1620	H	1860
L	0300	L	0400	L	0500	L	0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Aura Chrom

Elegantní koupelnový žebřík v lesklém chromovém provedení vhodný do koupelen a kuchyní. Symetrické rozložení profilů propůjčuje radiátoru stylový vzhled.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154



Aura Chrom

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DDIN 1140 0300	**35**	**4,1**	**2,3**	**1,243**	**163**	**200**	**400**	**265**	**6 603**	✓
DDIN 1380 0400	**35**	**5,5**	**3,0**	**1,242**	**236**	**200**	**400**	**365**	**7 817**	✓
DDIN 1620 0500	**35**	**7,0**	**3,5**	**1,241**	**317**	**300**	**400**	**465**	**9 319**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm
	ocelové trubky Ø 18 mm
Připojovací závity	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	10, 12, 14

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	420-1740 (nárůst po 120)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 108-111)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 784 Kč)


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

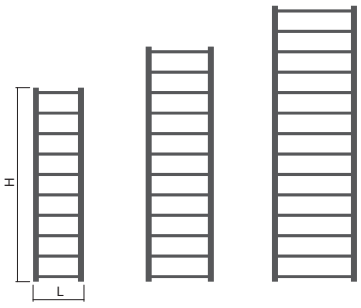


H 1140 L 0300 | H 1380 L 0400 | H 1620 L 0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Fresh

Jednoduchost a elegance se snoubí v designovém tělese Fresh. Vyvážený tvar s pravidelným rozložením vodorovných profilů je ideálním doplňkem do každé moderní koupelny a díky svým rozměrům i do minimalistických prostor.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161





Fresh

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DFRE 1140 0400	**30**	**5,6**	**2,7**	**1,262**	**247**	**200**	**400**	**370**	**2 535**	✓
DFRE 1500 0400	**30**	**7,3**	**3,6**	**1,262**	**323**	**300**	**400**	**370**	**2 909**	✓
DFRE 1500 0500	**30**	**8,3**	**4,0**	**1,262**	**371**	**400**	**400**	**470**	**2 992**	✓
DFRE 1860 0500	**30**	**10,2**	**4,9**	**1,262**	**459**	**500**	**400**	**470**	**3 897**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 30x30
	ocelové profily 20x20
Připojovací závity	4xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	10, 13, 16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	420-1860 (nárůst po 120)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

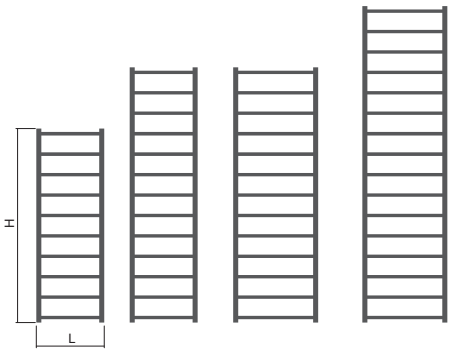


H	1140	H	1500	H	1500	H	1860
L	0400	L	0400	L	0500	L	0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	70-80

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Fresh Chrom

Kombinuje jednoduchost, eleganci a lesk chromu, který dodává koupelně luxusní vzhled. Vyvážený tvar s pravidelným rozložením vodorovných profilů zůstává zachován, zatímco chromové provedení přidává moderní nádech a vizuální lehkost.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154



Fresh Chrom

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DFRE 1140 0400	**30**	**5,6**	**2,7**	**1,262**	**173**	**200**	**400**	**370**	**7 790**	✓
DFRE 1500 0400	**30**	**7,3**	**3,6**	**1,262**	**226**	**200**	**400**	**370**	**9 147**	✓
DFRE 1500 0500	**30**	**8,3**	**4,0**	**1,262**	**260**	**300**	**400**	**470**	**9 911**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 30x30
	ocelové profily 20x20
Připojovací závity	4xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	10, 13

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	420-1740 (nárůst po 120)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]




H 1140 H 1500 H 1500
L 0400 L 0400 L 0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	70-80

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Gradda Inox

Geometricky čistá linie a kvalitní zpracování z kartáčovaného nerezu předurčují radiátor Gradda Inox k naprosto univerzálnímu použití v koupelnách, kuchyních, ložnicích a dalších menších prostorech.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154





Gradda Inox

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [Kč]	Elektro* [Kč]
DXGR 1520 0500	**30**	**10,3**	**5,4**	**1,300**	**356**	**400**	**400**	**470**	**24 207**	✓
DXGR 1840 0500	**30**	**11,2**	**5,6**	**1,300**	**429**	**400**	**400**	**470**	**30 587**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	nerezové profily 30×30 mm
Připojovací závity	4 x G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	10, 12

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kartáčovaný nerez
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	400-600 (nárůst po 50)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 1520
L 0500

H 1840
L 0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	74-84	89-99

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Orion

Elegantní koupelnový žebřík, který se vyznačuje čistými liniemi a moderním vzhledem. Jeho konstrukci tvoří ocelové trubky rovnoměrně rozložené po celé výšce, což zajišťuje harmonický design a efektivní vytápění.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Orion

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DRON 0840 0500	**35**	**5,4**	**2,3**	**1,234**	**304**	**300**	**400**	**465**	**3 417**	✓
DRON 1140 0500	**35**	**7,2**	**3,1**	**1,234**	**408**	**400**	**400**	**465**	**3 758**	✓
DRON 1440 0500	**35**	**9,0**	**3,8**	**1,234**	**512**	**500**	**600**	**465**	**4 024**	✓
DRON 1740 0500	**35**	**10,8**	**4,6**	**1,234**	**617**	**600**	**600**	**465**	**4 567**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm
	ocelové trubky Ø 18 mm
Připojovací závity	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	12, 16, 20, 24

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	540-1740 (nárust po 60)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárust po 100)
Změna rozměrů	příplatek 30%[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

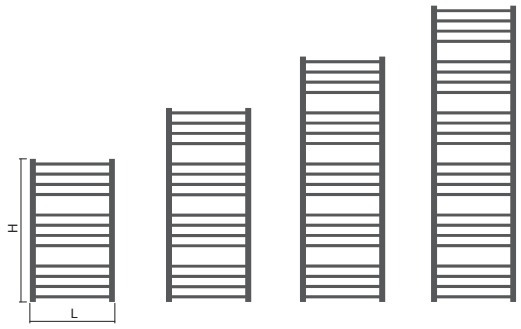


H 0840 L 0500 | H 1140 L 0500 | H 1440 L 0500 | H 1740 L 0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Flexi

Klasický koupelnový žebřík s praktickou výklopnou policí k odkládání a nahřívání textilií. Plně vyhřívané výklopné police tak otvírají nové možnosti pro provoz v koupelnách, sušárnách, šatnách i technických prostorech.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Flexi

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DFLE 0955 0600	**30/295**	**8,3**	**3,8**	**1,255**	**412**	**400**	**400**	**570**	**7 316**	✓
DFLE 1135 0600	**30/295**	**9,3**	**4,3**	**1,258**	**492**	**500**	**400**	**570**	**7 606**	✓
DFLE 1555 0600	**30/295**	**12,0**	**5,8**	**1,264**	**683**	**700**	**600**	**570**	**8 685**	✓
DFLE 1735 0600	**30/295**	**14,0**	**6,6**	**1,262**	**705**	**700**	**800**	**570**	**12 065**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 30×30 mm
	ocelové trubky Ø 20 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet trubek	14, 17, 23, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

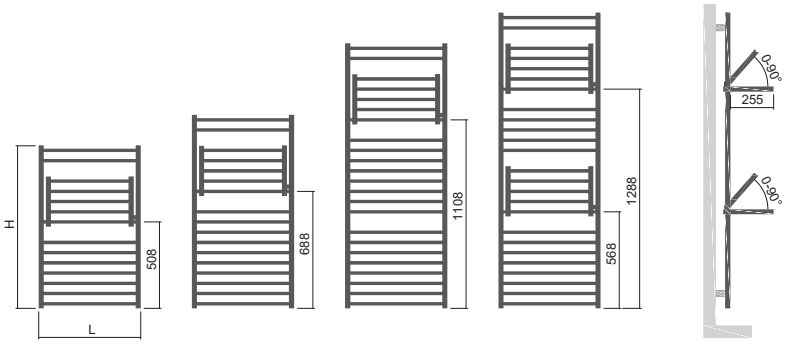

H	955	H	1135	H	1555	H	1735
L	0600	L	0600	L	0600	L	0600
	1× police		1× police		1× police		2× police

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	69-79	84-94

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Flexi s háčky

Spojuje klasický koupelnový žebřík s praktickou výklopnou policí, který je navíc vybaven háčky. Plně vyhřívané police umožňují odkládání a nahřívání textilií, zatímco háčky poskytují praktické řešení pro zavěšení ručníků či oblečení. Ideální pro koupelny, sušárny, šatny i technické prostory.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161



Flexi s háčky

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DFLH 0955 0600	**39/295**	**8,3**	**3,8**	**1,255**	**412**	**400**	**400**	**570**	**8 064**	✓
DFLH 1135 0600	**39/295**	**9,3**	**4,3**	**1,258**	**492**	**500**	**400**	**570**	**8 354**	✓
DFLH 1555 0600	**39/295**	**12,0**	**5,8**	**1,264**	**683**	**700**	**600**	**570**	**9 433**	✓
DFLH 1735 0600	**39/295**	**14,0**	**6,6**	**1,262**	**705**	**700**	**800**	**570**	**12 869**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 30×30 mm
	ocelové trubky Ø 20 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet trubek	14, 17, 23, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

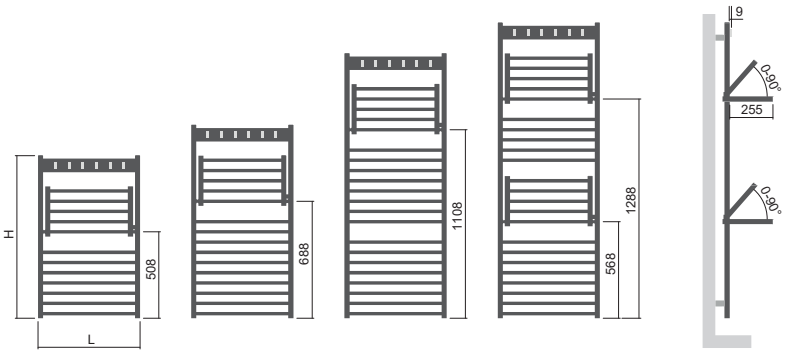

H	0955	H	1135	H	1555	H	1735
L	0600	L	0600	L	0600	L	0600
	1× police		1× police		1× police		2× police

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	69-79	91-101



Háčky lakované v barvě tělesa

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Rytmo

Radiátor s výklopnou policí, který kombinuje vytápění s praktickým úložným prostorem. Horká voda prohřívá celé těleso včetně sklopné police. Tento radiátor může být napojen na centrální otopnou soustavu nebo vybaven elektrickou topnou tyčí.



připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161

Rytmo

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DRTM 0775 0600	**35/295**	**9,3**	**5,7**	**1,275**	**345**	**300**	**400**	**559**	**8 338**	✓
DRTM 1215 0600	**35/295**	**11,3**	**7,1**	**1,286**	**558**	**600**	**600**	**559**	**8 850**	✓
DRTM 1575 0600	**35/295**	**14,4**	**9,3**	**1,296**	**745**	**700**	**800**	**559**	**9 686**	✓
DRTM 1775 0600	**35/295**	**16,8**	**10,7**	**1,326**	**778**	**800**	**800**	**559**	**13 375**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily D35×41 mm
	ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet trubek	11, 17, 22, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

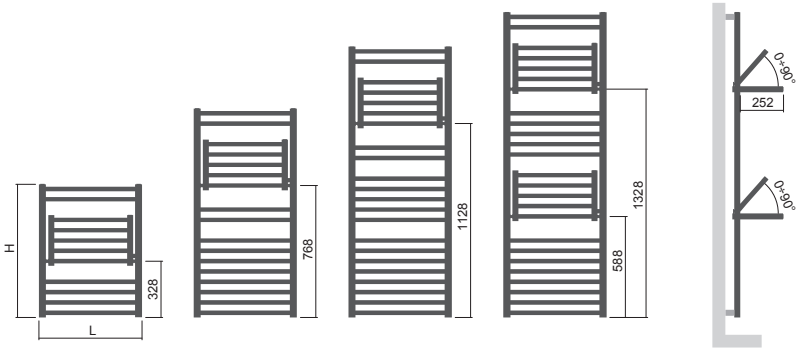

H	0775	H	1215	H	1575	H	1775
L	0600	L	0600	L	0600	L	0600
	1× police		1× police		1× police		2× police

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Rytmo s háčky

Radiátor, který spojuje efektivní vytápění s praktickým úložným prostorem a možností zavěšení textilií. Lze ho provozovat jak na vodu, tak i na elektřinu. To umožňuje využití radiátoru i mimo topnou sezónu.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Rytmo s háčky

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DRTH 0775 0600	**39/295**	**9,3**	**5,7**	**1,275**	**345**	**300**	**400**	**559**	**10 374**	✓
DRTH 1215 0600	**39/295**	**11,3**	**7,1**	**1,286**	**558**	**600**	**600**	**559**	**10 999**	✓
DRTH 1575 0600	**39/295**	**14,4**	**9,3**	**1,296**	**745**	**700**	**800**	**559**	**11 426**	✓
DRTH 1775 0600	**39/295**	**16,8**	**10,7**	**1,326**	**778**	**800**	**800**	**559**	**15 115**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily D35×41 mm
	ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet trubek	11, 17, 22, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

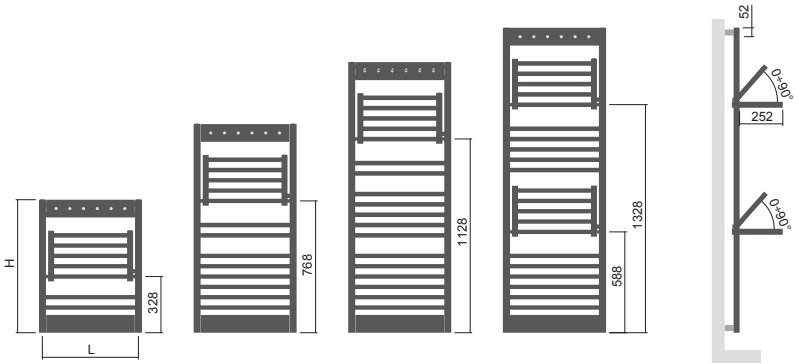

H	0775	H	1215	H	1575	H	1775
L	0600	L	0600	L	0600	L	0600
	1× police		1× police		1× police		2× police

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	79-89



Háčky lakované v barvě tělesa

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Design Radiators by ISAN

Finix

Radiátor Finix ocení především majitelé rodinných domů, chalup a horských chat. Uplatnění jistě najde také ve sportovních a pracovních šatnách, wellness centrech apod. Mohutný ocelový rám disponuje řadou praktických prvků určených pro sušení. Spolehlivě vysuší bundy, rukavice, čepice, vycházkovou, pracovní obuv, sportovní vybavení pro volný čas či pobyt v přírodě. Dodáván je i ve variantě pro čistě elektrický provoz.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Finix

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DTKR 1500 0750	**40/300**	**20,0**	**12,6**	**1,215**	**912**	**900**	**1000**	**50/710**	**17 509**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 40×40 mm
	ocelové profily vodorovné 25×25 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet profilů	17
Nosnost výklopné police	max. 13 kg

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

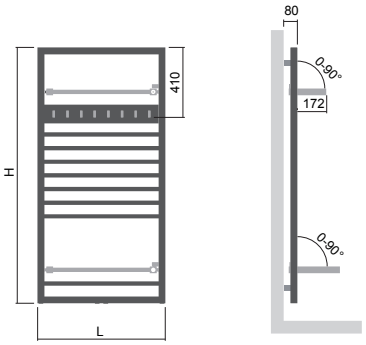

H 1500
L 0750

Uchycení

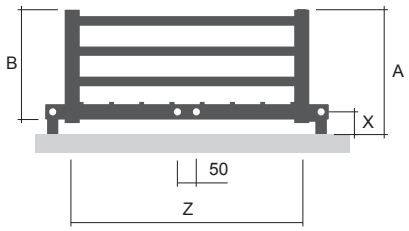

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	330-340

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Vyhřívané police

Design Radiators by ISAN

Life

Jak již název napovídá, v našem novém tělese se skloubí elegance a praktičnost každodenního života. Vyniká jednoduchostí a praktickými háčky pro zavěšení a nahřívání textilií. Díky svému výkonu a funkčnosti je vhodný pro moderní koupelny nebo vstupní haly.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Life

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DLIF 1215 0600	**42**	**15,4**	**8,6**	**1,272**	**711**	**700**	**800**	**559**	**5 536**	✓
DLIF 1575 0600	**42**	**19,3**	**11,0**	**1,276**	**916**	**900**	**1000**	**559**	**6 418**	✓
DLIF 1775 0600	**42**	**21,7**	**12,5**	**1,278**	**1032**	**1000**	**1000**	**559**	**6 784**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace

Materiál	ocelové profily D35×41 mm
	ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	26, 33, 38

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	775-2175 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]




H	1215	H	1575	H	1775
L	0600	L	0600	L	0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	69-79	94-104

Možnosti připojení

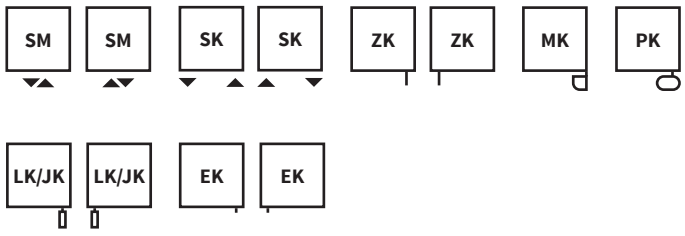

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Háčky součástí designu

Design Radiators by ISAN

Silla Inox

Patří mezi klasické a oblíbené radiátory, které vynikají svou elegancí a funkčností. Díky nerezovému provedení skvěle doplní každou koupelnu s prvky nerezu

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154



Silla Inox

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [Kč]	Elektro* [Kč]
DXSI 0820 0600	**40**	**8,3**	**4,1**	**1,304**	**287**	**300**	**400**	**560**	**12 492**	✓
DXSI 1180 0600	**40**	**9,9**	**6,4**	**1,304**	**439**	**400**	**400**	**560**	**17 832**	✓
DXSI 1495 0600	**40**	**11,8**	**7,6**	**1,288**	**546**	**500**	**600**	**560**	**21 312**	✓
DXSI 1765 0600	**40**	**14,7**	**9,6**	**1,228**	**535**	**600**	**600**	**560**	**25 168**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	nerezové trubky Ø 40 mm
	nerezové trubky Ø 22 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	14, 22, 29, 33

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kartáčovaný nerez
Rozsah výšek [mm]	640-1765 (nárůst po 45)
Rozsah délek [mm]	300-750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 1 118 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

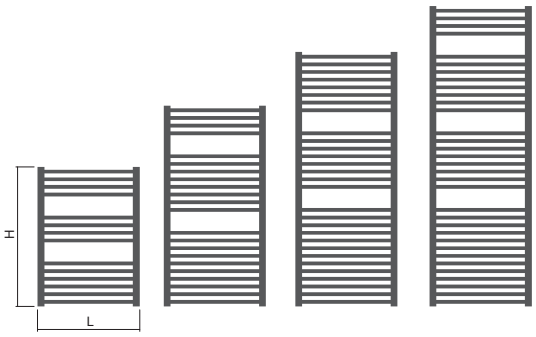


H	0820	H	1180	H	1495	H	1765
L	0600	L	0600	L	0600	L	0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	79-89	99-109

Možnosti připojení

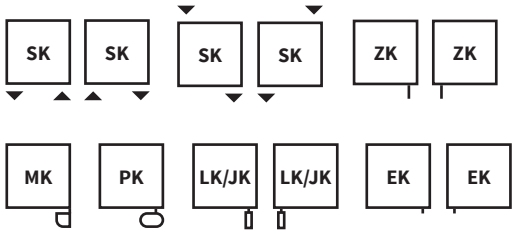

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



V nabídce také v prohnutém provedení

Design Radiators by ISAN

Ikaria

Spojuje moderní design s vysokou účinností vytápění. Díky své elegantní konstrukci se hodí do každé koupelny a poskytuje optimální tepelný komfort.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161



Ikaria

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DIKA 0732 0500	**48**	**6,1**	**2,7**	**1,187**	**337**	**300**	**400**	**464**	**3 915**	✓
DIKA 0732 0600	**48**	**7,0**	**3,2**	**1,187**	**389**	**400**	**400**	**564**	**4 030**	✓
DIKA 1212 0500	**48**	**10,3**	**4,7**	**1,187**	**573**	**600**	**600**	**464**	**5 457**	✓
DIKA 1212 0600	**48**	**11,8**	**5,4**	**1,187**	**663**	**700**	**600**	**564**	**5 653**	✓
DIKA 1772 0500	**48**	**15,4**	**7,0**	**1,187**	**855**	**900**	**800**	**464**	**7 575**	✓
DIKA 1772 0600	**48**	**17,7**	**8,1**	**1,187**	**989**	**1000**	**1000**	**564**	**7 903**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	14, 24, 36

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	332-1972 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	400-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

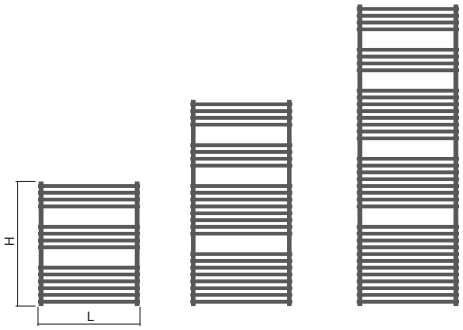


H 0732
L 0500, 0600

H 1212
L 0500, 0600


H 1772
L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016, chrom)	50-60	85-95
Kovové držáky (ostatní barvy)	45–55	80–90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Ikaria Radius

Ikaria Radius to jsou prohnuté linie otopných trubek v jednořadém provedení. Dokonalé spojení elegance, praktičnosti a efektivního vytápění.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161



Ikaria Radius

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DIKR 0732 0500	**89**	**6,1**	**2,8**	**1,235**	**349**	**300**	**400**	**446**	**4 423**	✓
DIKR 0732 0600	**102**	**7,0**	**3,2**	**1,235**	**400**	**400**	**400**	**546**	**4 876**	✓
DIKR 1212 0500	**89**	**10,4**	**4,7**	**1,235**	**593**	**600**	**600**	**446**	**5 728**	✓
DIKR 1212 0600	**102**	**12,0**	**5,5**	**1,235**	**682**	**700**	**600**	**546**	**6 136**	✓
DIKR 1772 0500	**89**	**15,5**	**7,1**	**1,235**	**878**	**900**	**800**	**446**	**7 855**	✓
DIKR 1772 0600	**102**	**17,9**	**8,2**	**1,235**	**1 018**	**1 000**	**1000**	**546**	**8 202**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	14, 24, 36

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	332-1972 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

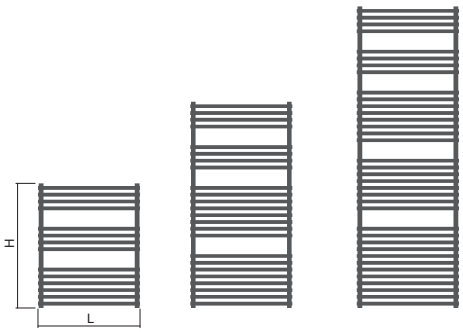


H 0732
L 0500, 0600

H 1212
L 0500, 0600


H 1772
L 0500, 0600

Uchycení



Typ	Délka [mm]	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	500	54-64	129-139
	600	62-72	142-152

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Ikaria Double

Kombinuje moderní design s ještě vyšší účinností vytápění díky dvouřadému uspořádání trubek. Jeho elegantní konstrukce skvěle doplní každou koupelnu a zajistí maximální tepelný komfort.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161



Ikaria Double

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DIKD 0732 0600	**68**	**12,4**	**5,7**	**1,141**	**591**	**600**	**600**	**564**	**6 156**	✓
DIKD 1212 0600	**68**	**21,2**	**9,7**	**1,141**	**955**	**1 000**	**1000**	**564**	**9 153**	✓
DIKD 1772 0600	**68**	**31,8**	**14,6**	**1,141**	**1 429**	**1 200**	**1200**	**564**	**12 895**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	28, 48, 72

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	332-1972 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	400-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

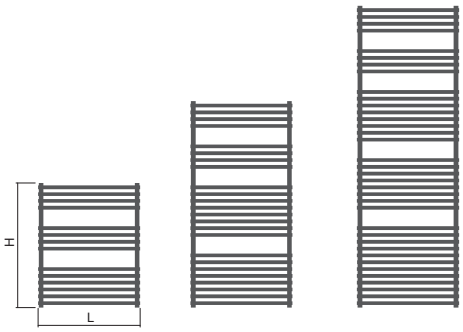


H 0732 L 0600 | H 1212 L 0600 | H 1772 L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016, chrom)	98–108	133–143
Kovové držáky (ostatní barvy)	93–103	128–138

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Avondo

Klasický koupelnový žebřík, který má dle rozměru jednu až tři trubky vystupující do popředí. Díky tomu je možné praktické zavěšení ručníků či jiných textilií. Tím se toto těleso stává nepostradatelným funkčním doplňkem koupelen.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Avondo

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DLNN 0775 0500	**91**	**8,4**	**5,2**	**1,279**	**409**	**400**	**400**	**459**	**3 194**	✓
DLNN 0775 0600	**91**	**9,8**	**6,0**	**1,279**	**479**	**500**	**400**	**559**	**3 367**	✓
DLNN 1215 0500	**91**	**13,2**	**8,2**	**1,277**	**643**	**600**	**600**	**459**	**4 316**	✓
DLNN 1215 0600	**91**	**15,4**	**9,5**	**1,277**	**753**	**800**	**800**	**559**	**4 593**	✓
DLNN 1575 0500	**91**	**16,1**	**10,1**	**1,276**	**833**	**800**	**800**	**459**	**5 291**	✓
DLNN 1575 0600	**91**	**18,9**	**11,6**	**1,276**	**976**	**1 000**	**1000**	**559**	**5 651**	✓
DLNN 1775 0500	**91**	**19,2**	**12,0**	**1,276**	**938**	**900**	**1000**	**459**	**5 730**	✓
DLNN 1775 0600	**91**	**22,6**	**13,9**	**1,276**	**1 100**	**1 200**	**1200**	**559**	**6 138**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 26 mm
	ocelové profily D35 × 41 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	18+1, 28+2, 36+3, 41+3

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	615-1975 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)


[1] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

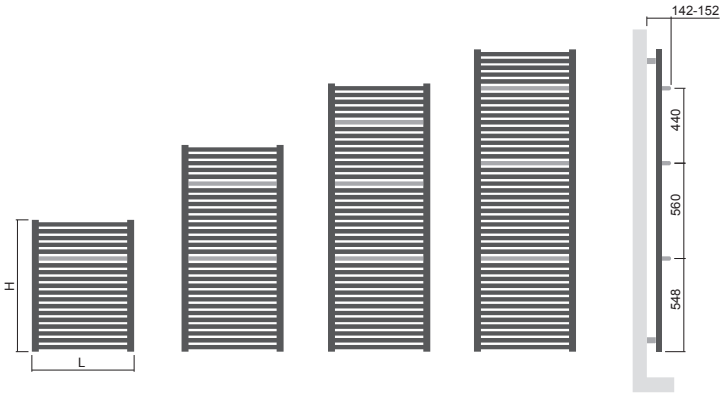

H	0775	H	1215	H	1575	H	1775
L	0500, 0600	L	0500, 0600	L	0500, 0600	L	0500, 0600

Uchycení

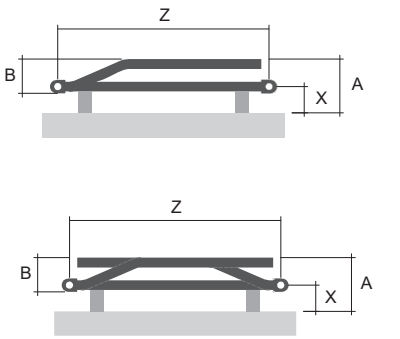

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	69-79	142-152

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Palmyra Chrom

Spolehlivý a elegantní radiátor s decentním chromovaným povrchem pro všechny, kteří vyžadují maximální kvalitu.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154



Palmyra Chrom

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DPAL 1135 0600	**30**	**11,5**	**6,7**	**1,260**	**499**	**500**	**400**	**559**	**11 510**	✓
DPAL 1535 0600	**30**	**15,4**	**9,0**	**1,260**	**668**	**700**	**600**	**559**	**14 033**	✓
DPAL 1735 0600	**30**	**17,6**	**10,3**	**1,260**	**767**	**800**	**800**	**559**	**16 210**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 22 mm
	ocelové profily D35×41 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	24, 32, 37

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	335-1775 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	300-750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM a SD)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 784 Kč)


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

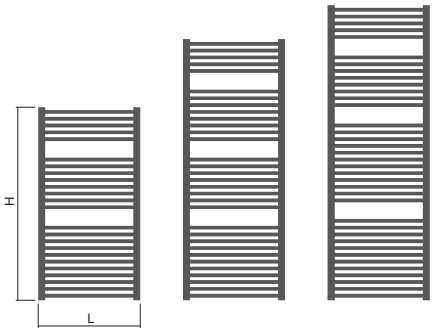


H 1135 L 0600 | H 1535 L 0600 | H 1735 L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky	81-91	99-109

Možnosti připojení

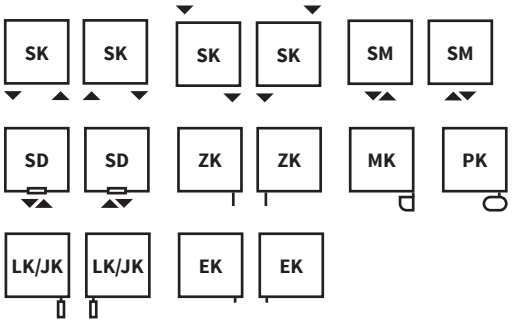

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Palmyra Chrom - středové připojení [SM]



Palmyra Chrom – kryté středové připojení [SD]

Design Radiators by ISAN

Grenada Chrom

Decentní a subtilní trubky zasazené do zaoblených sběrnic dodávají tělesu lehkost a nadčasový vzhled. Oblíbený střídmý design s elegantním chromovaným povrchem se hodí do každé koupelny.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154



Grenada Chrom

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DGRE 0695 0450	**30**	**5,2**	**2,5**	**1,263**	**187**	**200**	**400**	**415**	**6 445**	✓
DGRE 0695 0500	**30**	**5,6**	**2,7**	**1,263**	**206**	**200**	**400**	**465**	**6 825**	✓
DGRE 0695 0600	**30**	**6,5**	**3,0**	**1,263**	**242**	**200**	**400**	**565**	**7 361**	✓
DGRE 0695 0750	**30**	**7,9**	**3,6**	**1,263**	**295**	**300**	**400**	**715**	**8 775**	✓
DGRE 0935 0450	**30**	**7,0**	**3,3**	**1,271**	**249**	**200**	**400**	**415**	**7 653**	✓
DGRE 0935 0500	**30**	**7,5**	**3,6**	**1,271**	**274**	**300**	**400**	**465**	**8 390**	✓
DGRE 0935 0600	**30**	**8,7**	**4,1**	**1,271**	**322**	**300**	**400**	**565**	**8 652**	✓
DGRE 0935 0750	**30**	**10,5**	**4,8**	**1,271**	**393**	**400**	**400**	**715**	**9 861**	✓
DGRE 1135 0450	**30**	**8,4**	**4,0**	**1,278**	**303**	**300**	**400**	**415**	**9 213**	✓
DGRE 1135 0500	**30**	**9,0**	**4,3**	**1,278**	**332**	**300**	**400**	**465**	**9 561**	✓
DGRE 1135 0600	**30**	**10,4**	**4,9**	**1,278**	**391**	**400**	**400**	**565**	**10 403**	✓
DGRE 1135 0750	**30**	**12,6**	**5,7**	**1,278**	**477**	**500**	**400**	**715**	**12 665**	✓
DGRE 1335 0450	**30**	**9,8**	**4,8**	**1,284**	**357**	**400**	**400**	**415**	**10 467**	✓
DGRE 1335 0500	**30**	**10,6**	**5,1**	**1,284**	**392**	**400**	**400**	**465**	**11 538**	✓
DGRE 1335 0600	**30**	**12,3**	**5,8**	**1,284**	**461**	**500**	**400**	**565**	**12 292**	✓
DGRE 1335 0750	**30**	**14,8**	**6,9**	**1,284**	**563**	**600**	**600**	**715**	**13 819**	✓
DGRE 1535 0450	**30**	**11,2**	**5,4**	**1,291**	**414**	**400**	**400**	**415**	**11 654**	✓
DGRE 1535 0500	**30**	**12,1**	**5,8**	**1,291**	**454**	**500**	**400**	**465**	**12 131**	✓
DGRE 1535 0600	**30**	**13,9**	**6,5**	**1,291**	**534**	**500**	**600**	**565**	**13 227**	✓
DGRE 1535 0750	**30**	**16,9**	**7,7**	**1,291**	**651**	**700**	**600**	**715**	**15 378**	✓
DGRE 1775 0450	**30**	**13,1**	**6,3**	**1,298**	**484**	**500**	**400**	**415**	**13 228**	✓
DGRE 1775 0500	**30**	**14,2**	**6,8**	**1,298**	**531**	**500**	**600**	**465**	**13 754**	✓
DGRE 1775 0600	**30**	**16,4**	**7,7**	**1,298**	**624**	**600**	**600**	**565**	**15 536**	✓
DGRE 1775 0750	**30**	**19,9**	**9,1**	**1,298**	**761**	**800**	**800**	**715**	**17 503**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm
	ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	335–1775 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	300–750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 784 Kč)


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

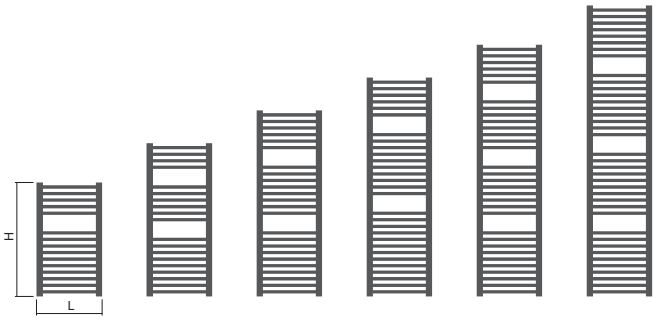


H 0695 L 0450-0750 | H 0935 L 0450-0750 | H 1135 L 0450-0750 | H 1335 L 0450-0750 | H 1535 L 0450-0750 | H 1775 L 0450-0750

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky	73–83	88–98

Možnosti připojení

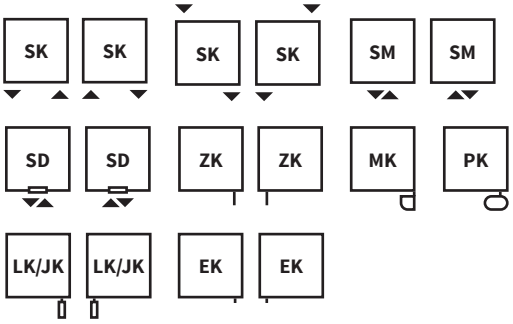

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Grenada Radius Chrom

Jemné, subtilní trubky v zaoblených sběrnicích získávají díky prohnutému provedení ještě dynamičtější vzhled. Oblíbený střídmý design s elegantním chromovaným povrchem skvěle doplní každý interiér.

připojovací sady
→ 144

elektro regulátory
→ 154



Grenada Radius Chrom

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DGRR 0695 0450	**58**	**5,3**	**2,5**	**1,263**	**187**	**200**	**400**	**415**	**6 786**	✓
DGRR 0695 0500	**66**	**5,7**	**2,7**	**1,263**	**206**	**200**	**400**	**465**	**6 997**	✓
DGRR 0695 0600	**86**	**6,6**	**3,1**	**1,263**	**242**	**200**	**400**	**565**	**7 733**	✓
DGRR 0695 0750	**75**	**7,9**	**3,6**	**1,263**	**295**	**300**	**400**	**715**	**9 124**	✓
DGRR 0935 0450	**58**	**7,1**	**3,4**	**1,271**	**249**	**200**	**400**	**415**	**8 069**	✓
DGRR 0935 0500	**66**	**7,7**	**3,6**	**1,271**	**274**	**300**	**400**	**465**	**8 809**	✓
DGRR 0935 0600	**86**	**8,9**	**4,1**	**1,271**	**322**	**300**	**400**	**565**	**9 101**	✓
DGRR 0935 0750	**75**	**10,6**	**4,9**	**1,271**	**393**	**400**	**400**	**715**	**10 285**	✓
DGRR 1135 0450	**58**	**8,5**	**4,1**	**1,278**	**303**	**300**	**400**	**415**	**9 721**	✓
DGRR 1135 0500	**66**	**9,2**	**4,4**	**1,278**	**332**	**300**	**400**	**465**	**10 575**	✓
DGRR 1135 0600	**86**	**10,6**	**5,0**	**1,278**	**391**	**400**	**400**	**565**	**10 940**	✓
DGRR 1135 0750	**75**	**12,7**	**5,9**	**1,278**	**477**	**500**	**400**	**715**	**13 199**	✓
DGRR 1335 0450	**58**	**9,9**	**4,8**	**1,284**	**357**	**400**	**400**	**415**	**11 038**	✓
DGRR 1335 0500	**66**	**10,6**	**5,1**	**1,284**	**392**	**400**	**400**	**465**	**12 115**	✓
DGRR 1335 0600	**86**	**12,6**	**6,0**	**1,284**	**461**	**500**	**400**	**565**	**12 902**	✓
DGRR 1335 0750	**75**	**14,9**	**7,0**	**1,284**	**563**	**600**	**600**	**715**	**14 398**	✓
DGRR 1535 0450	**58**	**11,4**	**5,5**	**1,291**	**414**	**400**	**400**	**415**	**12 277**	✓
DGRR 1535 0500	**66**	**12,3**	**5,9**	**1,291**	**454**	**500**	**400**	**465**	**12 757**	✓
DGRR 1535 0600	**86**	**14,2**	**6,7**	**1,291**	**534**	**500**	**600**	**565**	**13 887**	✓
DGRR 1535 0750	**75**	**17,0**	**7,9**	**1,291**	**651**	**700**	**600**	**715**	**16 008**	✓
DGRR 1775 0450	**58**	**13,4**	**6,4**	**1,298**	**484**	**500**	**400**	**415**	**14 666**	✓
DGRR 1775 0500	**66**	**14,5**	**6,9**	**1,298**	**531**	**500**	**600**	**465**	**14 472**	✓
DGRR 1775 0600	**86**	**16,7**	**7,8**	**1,298**	**624**	**600**	**600**	**565**	**16 317**	✓
DGRR 1775 0750	**75**	**20,1**	**9,3**	**1,298**	**761**	**800**	**800**	**715**	**18 270**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm
	ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	335–1775 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	450–750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 784 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

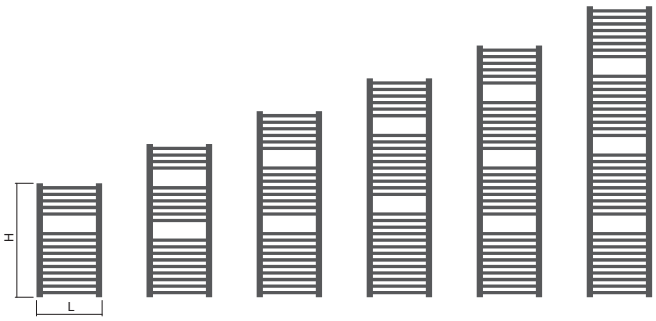


H 0695 L 0450-0750 | H 0935 L 0450-0750 | H 1135 L 0450-0750 | H 1335 L 0450-0750 | H 1535 L 0450-0750 | H 1775 L 0450-0750

Uchycení



Typ	Délka [mm]	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	450	66-76	108-118
	500	59-69	109-119
	600	41-51	112-122
	750	67-77	126-136

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Grenada

Nabízí skvělý poměr kvality a ceny, s důrazem na výkon a praktičnost. Jednoduchou ocelovou konstrukci lze lakovat v jakékoliv barvě, včetně metalických a strukturovaných variant. Díky širokým možnostem rozměrům a připojení je Grenada oblíbenou volbou mezi radiátory.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Grenada

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DGRE 0695 0450	**30**	**5,2**	**2,5**	**1,260**	**281**	**300**	**400**	**415**	**1 854**	✓
DGRE 0695 0500	**30**	**5,6**	**2,7**	**1,260**	**309**	**300**	**400**	**465**	**1 899**	✓
DGRE 0695 0600	**30**	**6,5**	**3,0**	**1,260**	**365**	**400**	**400**	**565**	**1 992**	✓
DGRE 0695 0750	**30**	**7,9**	**3,6**	**1,260**	**447**	**400**	**400**	**715**	**2 477**	✓
DGRE 0935 0450	**30**	**7,0**	**3,3**	**1,260**	**380**	**400**	**400**	**415**	**2 174**	✓
DGRE 0935 0500	**30**	**7,5**	**3,6**	**1,260**	**418**	**400**	**400**	**465**	**2 255**	✓
DGRE 0935 0600	**30**	**8,7**	**4,1**	**1,260**	**494**	**500**	**400**	**565**	**2 345**	✓
DGRE 0935 0750	**30**	**10,5**	**4,8**	**1,260**	**605**	**600**	**600**	**715**	**2 897**	✓
DGRE 1135 0450	**30**	**8,4**	**4,0**	**1,260**	**463**	**500**	**400**	**415**	**2 485**	✓
DGRE 1135 0500	**30**	**9,0**	**4,3**	**1,260**	**510**	**500**	**600**	**465**	**2 557**	✓
DGRE 1135 0600	**30**	**10,4**	**4,9**	**1,260**	**601**	**600**	**600**	**565**	**2 703**	✓
DGRE 1135 0750	**30**	**12,6**	**5,7**	**1,260**	**737**	**700**	**800**	**715**	**3 358**	✓
DGRE 1335 0450	**30**	**9,8**	**4,8**	**1,260**	**546**	**500**	**600**	**415**	**2 829**	✓
DGRE 1335 0500	**30**	**10,6**	**5,1**	**1,260**	**601**	**600**	**600**	**465**	**2 949**	✓
DGRE 1335 0600	**30**	**12,3**	**5,8**	**1,260**	**710**	**700**	**800**	**565**	**3 091**	✓
DGRE 1335 0750	**30**	**14,8**	**6,9**	**1,260**	**869**	**900**	**800**	**715**	**3 829**	✓
DGRE 1535 0450	**30**	**11,2**	**5,4**	**1,260**	**630**	**600**	**600**	**415**	**3 063**	✓
DGRE 1535 0500	**30**	**12,1**	**5,8**	**1,260**	**693**	**700**	**600**	**465**	**3 278**	✓
DGRE 1535 0600	**30**	**13,9**	**6,5**	**1,260**	**818**	**800**	**800**	**565**	**3 353**	✓
DGRE 1535 0750	**30**	**16,9**	**7,7**	**1,260**	**1002**	**1 000**	**1000**	**715**	**4 177**	✓
DGRE 1775 0450	**30**	**13,1**	**6,3**	**1,260**	**731**	**700**	**800**	**415**	**3 463**	✓
DGRE 1775 0500	**30**	**14,2**	**6,8**	**1,260**	**804**	**800**	**800**	**465**	**3 544**	✓
DGRE 1775 0600	**30**	**16,4**	**7,7**	**1,260**	**949**	**900**	**1000**	**565**	**3 808**	✓
DGRE 1775 0750	**30**	**19,9**	**9,1**	**1,260**	**1 163**	**1 200**	**1200**	**715**	**4 762**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm
	ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	335-2175 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	300–1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 669 Kč)
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 669 Kč)


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

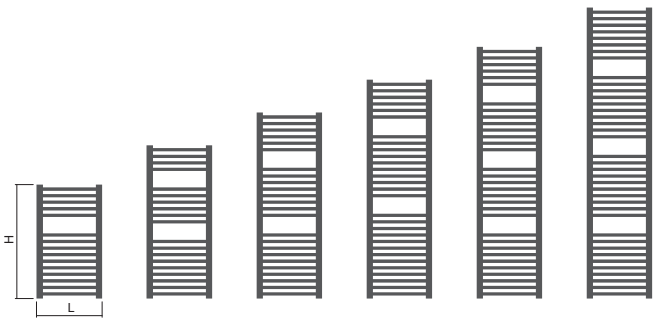


H 0695 L 0450-0750 | H 0935 L 0450-0750 | H 1135 L 0450-0750 | H 1335 L 0450-0750 | H 1535 L 0450-0750 | H 1775 L 0450-0750

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016)	73–83	88–98
Kovové držáky (ostatní barvy)	69–79	84–94

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Grenada Radius

Zachovává si všechny přednosti modelu Grenada, navíc prohnuté ocelové trubky dodávají interiéru dynamický a elegantní vzhled. Tento radiátor kombinuje vysoký výkon, praktičnost a moderní design, čímž se stává ideální volbou pro každý prostor.

připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Grenada Radius

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DGRR 0695 0450	**58**	**5,3**	**2,5**	**1,260**	**281**	**300**	**400**	**415**	**1 963**	✓
DGRR 0695 0500	**66**	**5,7**	**2,7**	**1,260**	**309**	**300**	**400**	**465**	**2 005**	✓
DGRR 0695 0600	**86**	**6,6**	**3,1**	**1,260**	**365**	**400**	**400**	**565**	**2 139**	✓
DGRR 0695 0750	**75**	**7,9**	**3,6**	**1,260**	**447**	**400**	**400**	**715**	**2 809**	✓
DGRR 0935 0450	**58**	**7,1**	**3,4**	**1,260**	**380**	**400**	**400**	**415**	**2 284**	✓
DGRR 0935 0500	**66**	**7,7**	**3,6**	**1,260**	**418**	**400**	**400**	**465**	**2 367**	✓
DGRR 0935 0600	**86**	**8,9**	**4,1**	**1,260**	**494**	**500**	**400**	**565**	**2 470**	✓
DGRR 0935 0750	**75**	**10,6**	**4,9**	**1,260**	**605**	**600**	**600**	**715**	**3 395**	✓
DGRR 1135 0450	**58**	**8,5**	**4,1**	**1,260**	**463**	**500**	**400**	**415**	**2 603**	✓
DGRR 1135 0500	**66**	**9,2**	**4,4**	**1,260**	**510**	**500**	**600**	**465**	**2 675**	✓
DGRR 1135 0600	**86**	**10,6**	**5,0**	**1,260**	**601**	**600**	**600**	**565**	**2 838**	✓
DGRR 1135 0750	**75**	**12,7**	**5,9**	**1,260**	**737**	**700**	**800**	**715**	**3 972**	✓
DGRR 1335 0450	**58**	**9,9**	**4,8**	**1,260**	**546**	**500**	**600**	**415**	**2 970**	✓
DGRR 1335 0500	**66**	**10,6**	**5,1**	**1,260**	**601**	**600**	**600**	**465**	**3 091**	✓
DGRR 1335 0600	**86**	**12,6**	**6,0**	**1,260**	**710**	**700**	**800**	**565**	**3 233**	✓
DGRR 1335 0750	**75**	**14,9**	**7,0**	**1,260**	**869**	**900**	**800**	**715**	**4 325**	✓
DGRR 1535 0450	**58**	**11,4**	**5,5**	**1,260**	**630**	**600**	**600**	**415**	**3 152**	✓
DGRR 1535 0500	**66**	**12,3**	**5,9**	**1,260**	**693**	**700**	**600**	**465**	**3 329**	✓
DGRR 1535 0600	**86**	**14,2**	**6,7**	**1,260**	**818**	**800**	**800**	**565**	**3 489**	✓
DGRR 1535 0750	**75**	**17,0**	**7,9**	**1,260**	**1 002**	**1 000**	**1000**	**715**	**4 733**	✓
DGRR 1775 0450	**58**	**13,4**	**6,4**	**1,260**	**731**	**700**	**800**	**415**	**3 633**	✓
DGRR 1775 0500	**66**	**14,5**	**6,9**	**1,260**	**804**	**800**	**800**	**465**	**3 788**	✓
DGRR 1775 0600	**86**	**16,7**	**7,8**	**1,260**	**949**	**900**	**1000**	**565**	**4 005**	✓
DGRR 1775 0750	**75**	**20,1**	**9,3**	**1,260**	**1 163**	**1 200**	**1200**	**715**	**5 497**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm
	ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	335-2175 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	450–750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

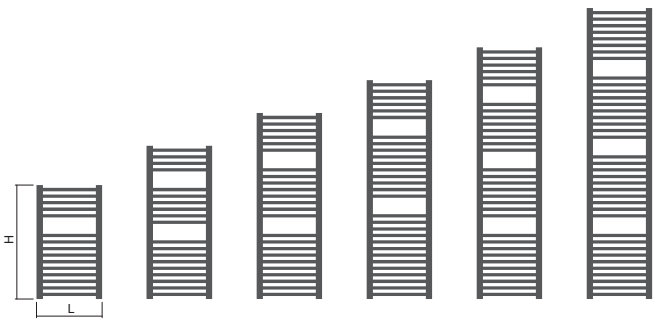


H 0695 L 0450-0750 | H 0935 L 0450-0750 | H 1135 L 0450-0750 | H 1335 L 0450-0750 | H 1535 L 0450-0750 | H 1775 L 0450-0750

Uchycení



Typ	Délka [mm]	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016)	450	66–76	108–118
	500	59–69	109–119
	600	41–51	112–122
	750	67–77	126–136
Kovové držáky (ostatní barvy)	450	61–71	103–113
	500	54–64	104–114
	600	32–42	103–113
	750	62–72	121–131

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Grenada Plus

Oblíbený radiátor Grenada nabízíme nyní i v elektrické variantě s umístěním do prostoru. Pomocí otočného kloubu v případě potřeby rozdělí prostor koupelny na dvě části a současně ho lze využít k nahřívání textilií.

elektro regulátory
→ 154

vzorník barev
→ 161



Grenada Plus

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon Mini ECO [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro* RAL 9016 [Kč]
DGRP 0775 0500 MK01	**30**	**10,5**	**3,0**	**-**	**-**	**400**	**-**	**6 707**
DGRP 1175 0500 MK01	**30**	**14,9**	**4,4**	**-**	**-**	**600**	**-**	**7 255**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena včetně kapaliny a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Cena je uvedena včetně regulátoru Mini ECO v bílém provedení / Při výběru atypického provedení nebo jiné barvy kontaktujte obchodní oddělení pro individuální kalkulaci


Technické informace

Materiál	ocelové profily D30×35 mm / ocelové trubky Ø 20 mm
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Počet trubek	16, 25

Technické informace


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	450, 500, 600
Změna rozměrů	individuální kalkulace
Varianta elektro	STANDARD
Klasické připojení (SK)	NE
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	STANDARD

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 0775 H 1175
L 0500 L 0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	67,5	550

Možnosti připojení





Otočný kloub pro snadnou manipulaci elektrického sušáku



Možnost rotace umožní umístění radiátoru v prostoru do požadované polohy

Design Radiators by ISAN

Coron

Netradiční subtilní topné těleso v jednoduchém vertikálním provedení, které zaujme svým netradičním tvarem. Díky modernímu designu se skvěle hodí nejen do koupelen, ale i do dalších interiérů, kde oceníte stylové a efektivní vytápění.

připojovací sady
→ 144

vzorník barev
→ 161



Coron

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DCVS 1000 0330	**60**	**10,3**	**5,0**	**1,300**	**167**	**-**	**-**	**50**	**10 534**	**-**
DCVS 1500 0330	**60**	**14,5**	**7,3**	**1,300**	**251**	**-**	**-**	**50**	**11 690**	**-**
DCVS 1800 0330	**60**	**17,1**	**8,7**	**1,300**	**302**	**-**	**-**	**50**	**14 533**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 60 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	120°C

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	1000-1800 (nárůst po 100)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

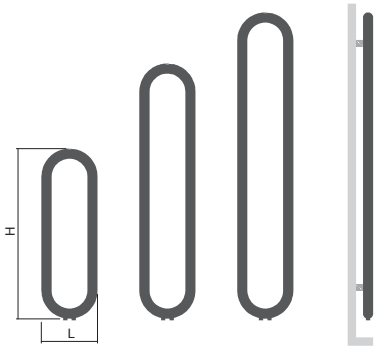


H 1000 H 1500 H 1800
L 0330 L 0330 L 0330

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	70-80	100-110

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Coron Double Horizontal



Model Coron Double Horizontal nabízí možnost uchycení pomocí stojánků na podlahu. Svým tvarem nabízí toto těleso možnost uložení koupelnových osušek a zaručí tím jejich stálé nahřátí.

připojovací sady
→ 144

vzorník barev
→ 161

Coron Double Horizontal

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DCHD 0330 1000	**160**	**17,2**	**10,1**	**1,300**	**447**	**-**	**-**	**50**	**21 808**	**-**
DCHD 0330 1500	**160**	**25,7**	**14,8**	**1,300**	**671**	**-**	**-**	**50**	**24 945**	**-**
DCHD 0330 1800	**160**	**30,8**	**17,6**	**1,300**	**805**	**-**	**-**	**50**	**25 050**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 60 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	120°C


Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	1000-1800 (nárůst po 100)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

H 0330
L 1000




H 0330
L 1500



H 0330
L 1800




Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	85	215

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Praktické nahřívaní ručníků

Design Radiators by ISAN

Arte

Základem radiátoru Arte jsou masivní, výkonné, ocelové profily o rozměrech 70×11 mm, kryté zaobleným elegantním krytem. Těleso je určeno pro zapojení do centrální otopné soustavy i pro provoz v elektrickém provedení s instalovanou topnou tyčí a libovolným regulátorem. Praktickým doplňkem jsou oblá madla, vyrobená z ušlechtilé, nerezové oceli.

koupelnové doplňky → 143
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Arte

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]	Potisk [Kč]
DATP 1525 0456	**47**	**29,3**	**6,5**	**1,251**	**615**	**600**	**600**	**382**	**13 169**	✓	**3 177**
DATP 1525 0606	**47**	**37,3**	**8,1**	**1,251**	**758**	**800**	**800**	**532**	**14 421**	✓	**3 731**
DATP 1765 0456	**47**	**33,9**	**7,5**	**1,253**	**689**	**700**	**600**	**382**	**14 503**	✓	**3 731**
DATP 1765 0606	**47**	**41,3**	**9,3**	**1,253**	**848**	**800**	**800**	**532**	**15 575**	✓	**4 650**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 30×30 mm / ocelové profily 70×11 mm ocelový kryt
Připojovací závity	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	645-2005 (nárůst po 80)
Rozsah délek [mm]	456-756 (nárůst po 10)
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Změna rozměrů	Příplatek 30 %[1]
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

[1] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

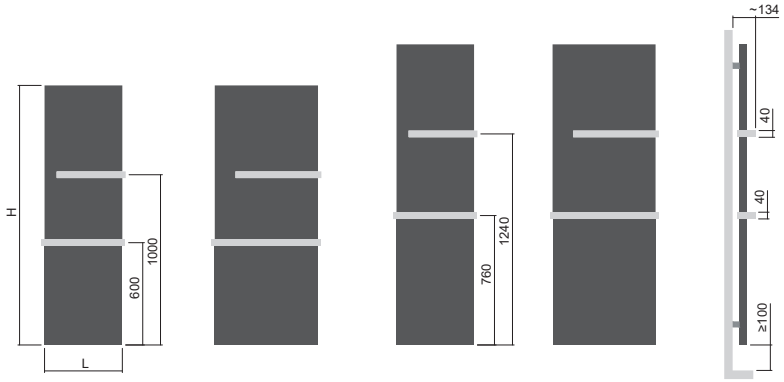

H	1525	H	1525	H	1765	H	1765
L	0456	L	0606	L	0456	L	0606


Možnost instalace až dvou madel


Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	84-94

Madla





Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-63	1 949
606	O15MN81-64	2 173

Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-35	1 616
606	O15MN81-36	1 726

Madlo jednostranné -lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-63	1 170
606	O15MN01-64	1 281

Madlo oboustranné - leštěný nerez


Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-35	2 562
606	O15MN87-36	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-35	1 170
606	O15MN01-36	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Design Radiators by ISAN

Variant

Elegantní vertikální topné těleso s minimalistickým designem a vysokým výkonem. Ocelový kryt lze lakovat v jakékoliv barvě, což umožňuje dokonalé sladění s interiérem.

koupelnové doplňky
→ 143

připojovací sady
→ 144

vzorník barev
→ 161



Variant

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DVAR 1206 0456	**40**	**27,7**	**5,6**	**1,214**	**482**	**-**	**-**	**50**	**9 567**	**-**
DVAR 1806 0608	**40**	**44,5**	**8,2**	**1,245**	**1027**	**-**	**-**	**50**	**13 539**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové profily 70×11 mm
	ocelový kryt
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	506-2006 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	304-988 (nárůst po 76)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

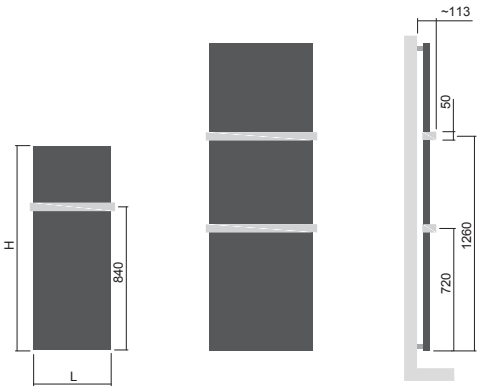


H 1206 H 1806
L 0456 L 0608

Možnost instalace až dvou madel


Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 806 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 206 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla




Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-40	1 949
608	O15MN81-41	2 173

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-40	1 170
608	O15MN01-41	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-02	1 616
608	O15MN81-03	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-02	2 562
608	O15MN87-03	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-02	1 170
608	O15MN01-03	1 281

Design Radiators by ISAN


Variant Mirror

Spojení elegantního designu, funkčnosti a komfortu. Toto topné těleso nejen zahřeje, ale plní i funkci plnohodnotného zrcadla, které opticky zvětší prostor. Ideální volba do koupelen i moderních interiérů. Pro maximální praktičnost lze doplnit až dvěma madly na odkládání ručníků.

koupelnové doplňky
→ 143

připojovací sady
→ 144

vzorník barev
→ 161

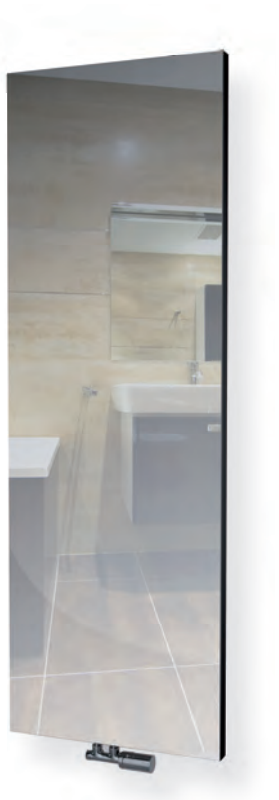

Variant Mirror

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Zrcadlo* [Kč]	Elektro [Kč]
DVMR 1806 0456 SM61	**45**	**42,5**	**6,1**	**1,124**	**688**	**-**	**-**	**50**	**17 286**	**-**
DVMR 1806 0608 SM61	**45**	**55,9**	**8,2**	**1,124**	**917**	**-**	**-**	**50**	**20 010**	**-**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Barva pod zrcadlem S02 antracit. Všechny ostatní barvy ze vzorníku ISAN jsou bez příplatku.

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm
	ocelové profily 70×11 mm
	celoplošné zrcadlo tl. 4 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

Možnosti úprav

Povrchová úprava	zrcadlo
Rozsah výšek [mm]	506-2006 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	304-988 (nárůst po 76)
Změna rozměrů	Příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

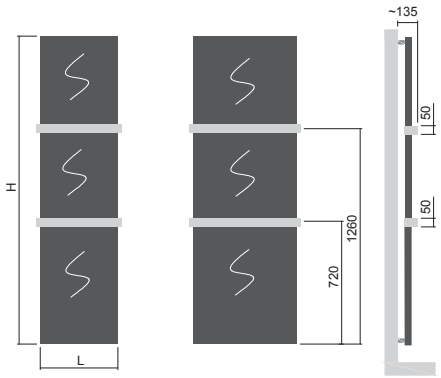


H	1806	H	1806
L	0456	L	0608

Možnost instalace až dvou madel


Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 806 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 206 mm.

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	84-94


Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.

Madla





Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-40	1 949
608	O15MN81-41	2 173

Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-02	1 616
608	O15MN81-03	1 726

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-40	1 170
608	O15MN01-41	1 281

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-02	2 562
608	O15MN87-03	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-02	1 170
608	O15MN01-03	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Design Radiators by ISAN

Carme

Elegantní topné těleso a současně plně funkční designový doplněk, který najde své uplatnění nejen v koupelně. Carme nabízí možnost také elektrického provedení.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Carme

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DCAR 1143 0605	**32**	**15,3**	**5,0**	**1,294**	**449**	**400**	**400**	**570**	**5 445**	✓
DCAR 1543 0605	**32**	**20,3**	**6,6**	**1,269**	**624**	**600**	**600**	**570**	**6 804**	✓
DCAR 1703 0605	**32**	**22,0**	**7,1**	**1,258**	**691**	**700**	**600**	**570**	**7 435**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelový kryt
	ocelové trubky ø 20 mm
	ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závity	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	(příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 669 Kč)
Boční připojení (SB)	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

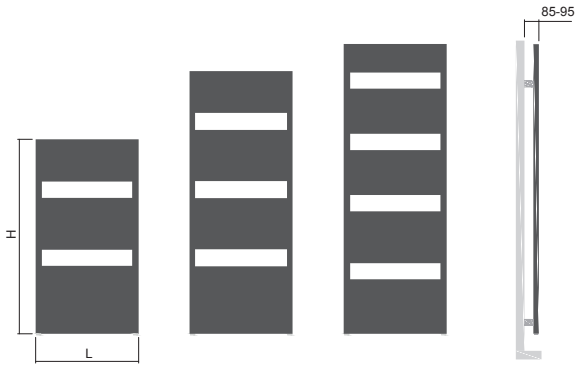

H 1143 L 0605 | H 1543 L 0605 | H 1703 L 0605

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016)	69-79	85-95
Kovové držáky (ostatní barvy)	69-79	85-95

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



Magnetické doplňky

Design Radiators by ISAN

Ori

Elegantnost, moderní vzhled a extra tenké provedení jsou hlavní přednosti radiátoru Ori. Právě tenká konstrukce využívá minimální množství vody, a tak šetří spotřebu tepelné energie při ohřevu teplonosného média. Jednoduchý design těles, snadná manipulace a rychlá montáž. Jako doplněk k našemu modelu můžeme nabídnout nerezová madla.

koupelnové doplňky → 143
připojovací sady → 144
elektro regulátory → 154
vzorník barev → 161



Ori

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Barva struktura [Kč]	Elektro* [Kč]
DORI 1490 0490	**5**	**17,4**	**1,2**	**1,291**	**681**	**700**	**600**	**50**	**13 534**	✓
DORI 1790 0490	**5**	**20,8**	**1,5**	**1,288**	**823**	**800**	**800**	**50**	**15 189**	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155 / Hloubka radiátoru Ori v místě připojení je 45 mm / Vlastností výrobku Ori elektro je mírný rádius / Radiátor Ori je možný pouze v barvách se strukturovaným povrchem, viz vzorník ISAN

Technické informace


Materiál	ocelový plech
Připojovací závity	2× G1/2“
Zkušební přetlak	0,78 MPa
Max. provozní přetlak	0,6 MPa
Max. provozní teplota	90 °C

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva struktura
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Ori / Ori elektro

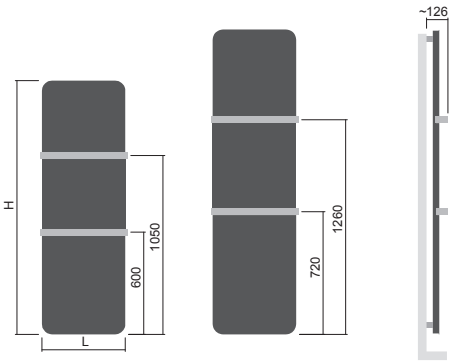


H 1490
L 0490

H 1790
L 0490

Možnost instalace
až dvou madel


Uchycení

Ori



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	45-55	75-85

Ori elektro



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	75-85

Možnosti připojení




Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.



V nabídce také provedení s otvory Ori Open

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
490	O15MN81-82	1 616

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
490	O15MN87-82	2 562

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
490	O15MN01-82	1 170

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



NOVINKA

Design Radiators by ISAN

Axis

Axis je elektrický radiátor navržený pro moderní koupelny. Má elegantní, minimalistickou konstrukci tvořenou jedním štíhlým kulatým profilem, doplněným o tři praktické háčky na sušení a nahřívání ručníků či županů. Regulace teploty je zabudována přímo do těla radiátoru, což zajišťuje pohodlné používání.



Axis

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro bílá mat / černá mat [Kč]
DAXI 1180 0160 TK05	**72**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**37**	**-**	**2856**
DAXI 1180 0160 TK51	**72**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**37**	**-**	**2856**

Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu / / Dostupné pouze v barvě bílá matná [05] a černá matná [51]


Technické informace

Materiál	nerezová trubka Ø25 mm
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	60 °C
Krytí	IPX4
Třída ochrany	I
Ovládání / Regulace	Dotykový displej
Časovač	1 až 8 hod
Nastavení teplot	40 až 60 °C
Připojení	Napájecí vinutá šňůra max. 1,2 m (ukončená vidlicí)
Počet pevných háčků	3

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva (bílá mat / černá mat)
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	STANDARD
Horizontální provedení	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 1180
L 0160

Uchycení



Typ	A [mm]
Kovové držáky	129

Možnosti připojení

TK



Dotykový displej

Design Radiators by ISAN

Pillar
Pillar s háčky

Představujeme Vám nové elektrické těleso s topnou fólií Pillar. Topná fólie zajišťuje okamžitý náběh tepla a zajišťuje tak rychlé a efektivní vytápění. Ovládání je snadné a pohodlné díky bezdrátovému termostatu, který umožňuje rychlou a efektivní regulaci teploty. Pro svůj minimalistický design je vhodné k umístění do každého interiéru. Navíc díky možnosti kombinace několika těles vzniká v prostoru zajímavý designový prvek. K dispozici s háčky v barvě tělesa a madlem.

koupelnové doplňky
→ 143

vzorník barev
→ 161



Pillar

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro RAL 9016 [Kč]
DPIL 1800 0150	**95**	**18,2**	**-**	**-**	**-**	**950**	**-**	**14 229**

Pillar s háčky

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro RAL 9016 [Kč]
DPIH 1800 0150	**95**	**18,2**	**-**	**-**	**-**	**950**	**-**	**14 229**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu / Termostat a přijímač jsou součástí tělesa a jsou samostatně neprodejné


Technické informace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80 °C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí
Počet háčků	2 (model Pillar s háčky)

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	STANDARD
Potisk	NE
Horizontální provedení	NE


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

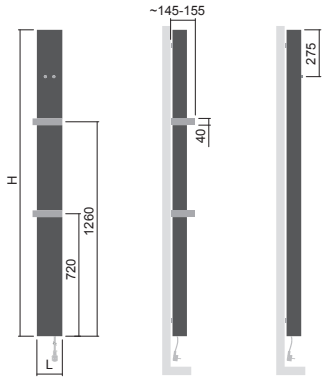

H 1800
L 0150

Možnost instalace
až dvou madel

Uchycení




Typ	A [mm]
Kovové držáky	96-106

Možnosti připojení



Madla



Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
150	O15MN81-83	1 403

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
150	O15MN01-83	808

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Termostat



RCBTH
Bezdrátový programovatelný termostat
(barva bílá)

Termostat a přijímač jsou z výroby již spárovány.
Termostat může ovládat až 5 přijímačů.



Design Radiators by ISAN

E-Arte

Radiátor E-Arte je určen pro každého, kdo zohledňuje nadčasový design, hospodárné nakládání s energiemi, ale i efektivní provoz. Elektrická energie je přirozeným zdrojem tepla pro moderní vytápěcí systémy, které nám umožní plně využívat jejich výhod a přitom respektovat životní prostředí. Těleso je možné osadit elegantními madly z nerezové oceli. Ovládání pomocí bezdrátového termostatu.

koupelnové doplňky
→ 143

vzorník barev
→ 161



E-Arte

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro RAL 9016 [Kč]	Potisk [Kč]
DEAI 1765 0456	**47**	**21,8**	**-**	**-**	**-**	**600**	**-**	**20 169**	**3 731**
DEAI 1765 0606	**47**	**28,0**	**-**	**-**	**-**	**900**	**-**	**21 945**	**4 650**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu / Termostat a přijímač jsou součástí tělesa a jsou samostatně neprodejné


Technické informace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80 °C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	STANDARD
Potisk	ANO
Horizontální provedení	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

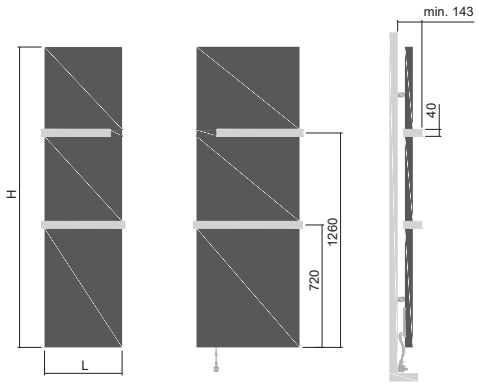

H 1765
L 0456

H 1765
L 0606

Možnost instalace
až dvou madel

Uchycení




Typ	A [mm]
Kovové držáky	94-104

Možnosti připojení



Madla




Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-65	1 949
606	O15MN81-66	2 173

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-65	1 170
606	O15MN01-66	1 281



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-67	1 616
606	O15MN81-68	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-67	2 562
606	O15MN87-68	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-67	1 170
606	O15MN01-68	1 281

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Termostat



RCBTH
Bezdrátový programovatelný termostat (barva bílá)

Termostat a přijímač jsou z výroby již spárovány.
Termostat může ovládat až 5 přijímačů.

Design Radiators by ISAN

E-Cult

Elektrický radiátor s topnou fólií a praktickými otvory pro zavěšení textilií. Odpadá nutnost použití madel, radiátor rychle vysuší a nahřeje vlhké osušky, ručníky i další textilie. Ovládání pomocí bezdrátového termostatu. Koupelny, kuchyně, vstupní haly, ale i prostory pro sport a relaxaci, tam všude oceníte výhody elegantního E-Cultu.



koupelnové doplňky
→ 143

vzorník barev
→ 161

E-Cult

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro RAL 9016 [Kč]
DECI 1765 0606	**25**	**26,8**	**-**	**-**	**-**	**750**	**-**	**24 248**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu / Termostat a přijímač jsou součástí tělesa a jsou samostatně neprodejné


Technické informace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80°C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	STANDARD
Potisk	NE
Horizontální provedení	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

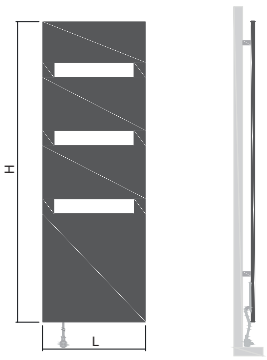

H 1765
L 0606

Uchycení



Typ	A [mm]
Kovové držáky	65-75

Možnosti připojení

AK

Termostat



RCBTH
Bezdrátový programovatelný termostat (barva bílá)

Termostat a přijímač jsou z výroby již spárovány.
Termostat může ovládat až 5 přijímačů.



Tenký hranatý kryt radiátoru



Design Radiators by ISAN

E-Saga

Konstrukčně je těleso E-Saga přímočarým řešením ve k dosažení maximálního tepelného efektu. Topná fólie reaguje okamžitě po zadání požadavku na změnu. Intenzivní sálavá energie tak bez vedlejších ztrát rychle naplní interiér příjemným teplem. Hladká plocha je vhodná pro potisk motivem podle přání zákazníka. Ovládat radiátor lze pomocí bezdrátového termostatu.

koupelnové doplňky
→ 143

vzorník barev
→ 161



E-Saga

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Elektro RAL 9016 [Kč]	Potisk [Kč]
DCSI 1765 0456	**25**	**21,2**	**-**	**-**	**-**	**600**	**-**	**19 582**	**3 731**
DCSI 1765 0606	**25**	**27,4**	**-**	**-**	**-**	**900**	**-**	**21 432**	**4 650**

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu / Termostat a přijímač jsou součástí tělesa a jsou samostatně neprodejné


Technické informace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80 °C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí


Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	STANDARD
Potisk	ANO
Horizontální provedení	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H 1765
L 0456



H 1765
L 0606



Možnost instalace
až dvou madel

Uchycení




Typ	A [mm]
Kovové držáky	65-75

Možnosti připojení




Madla



Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-70	1 949
606	O15MN81-71	2 173



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-72	1 616
606	O15MN81-73	1 726

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-72	2 562
606	O15MN87-73	2 840

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-72	1 170
606	O15MN01-73	1 281


Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.

Termostat



RCBTH
Bezdrátový programovatelný termostat (barva bílá)

Termostat a přijímač jsou z výroby již spárovány. Termostat může ovládat až 5 přijímačů.

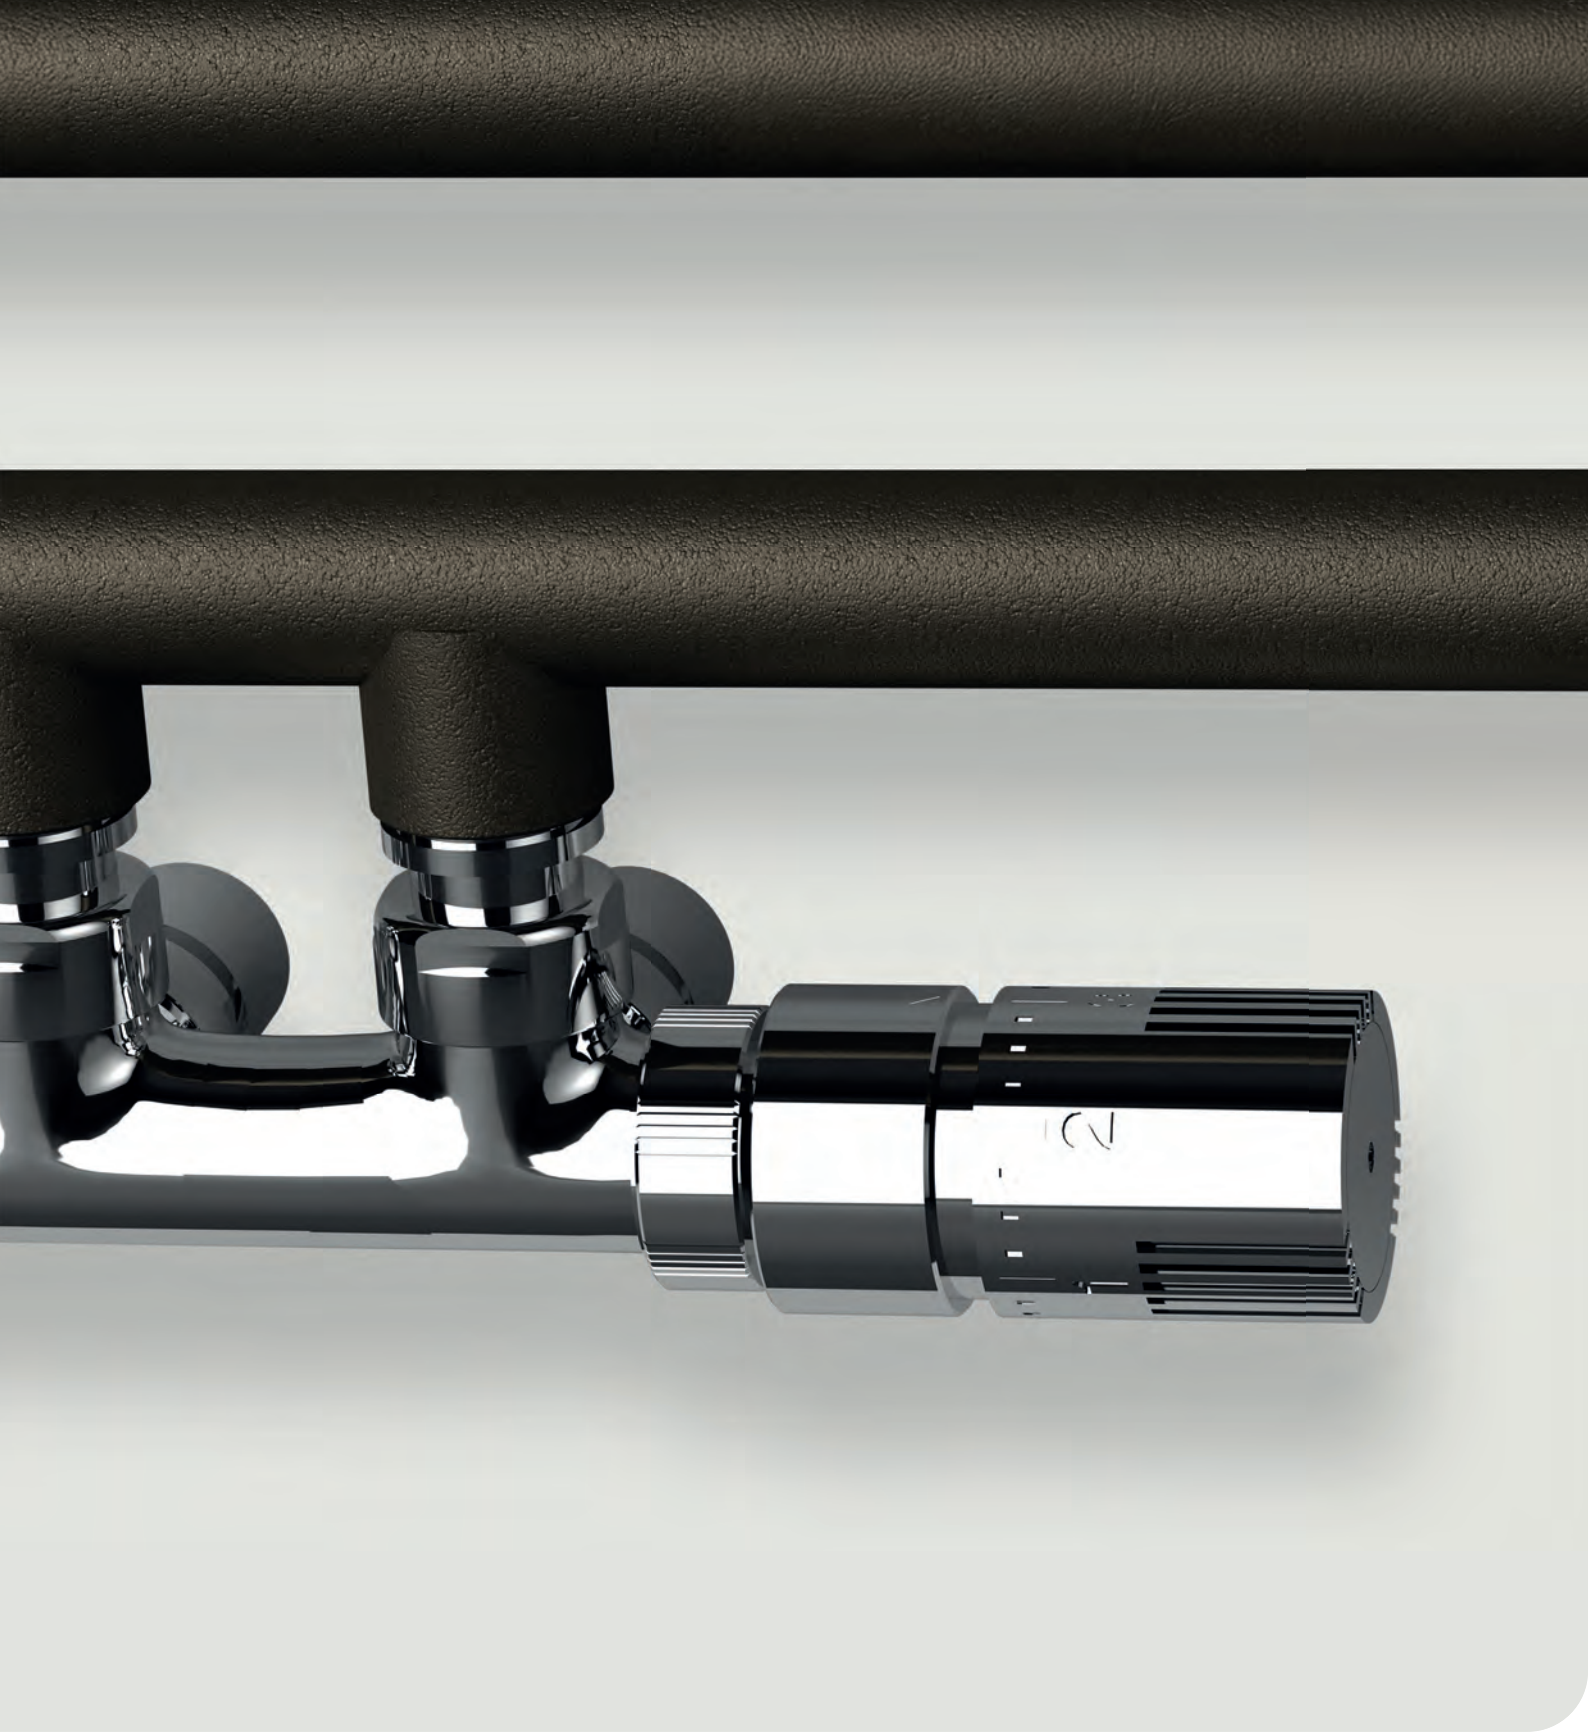

Doplňkový sortiment a technické informace

Koupelnové doplňky

Madla



Jednostranná a oboustranná madla

Praktická jednostranná a oboustranná madla jsou skvělým doplňkem radiátorů. Madlo se uchycuje přímo na radiátor a jeho montáž je velmi jednoduchá. Madlo slouží k nahřívání či sušení textilií, navíc šetří místo v koupelně. Kromě kartáčovaných a nerezových madel nabízíme také **madla s lakovaným povrchem**. Madlo je možné za příplatek nalakovat v jakékoliv barvě dle vzorníku barev ISAN. Odstín lze zvolit ve stejné barvě jako radiátor nebo naopak v jiné kontrastní barvě. Základní barva madla je bílá RAL 9016. Příplatek za jinou barvu madla ze vzorníku ISAN je + 30 %.

Radiátor	JEDNOSTRANNÉ MADLO			OBOUSTRANNÉ MADLO		
	Kartáč. nerez	Leštěný nerez	Lakované	Kartáč. nerez	Leštěný nerez	Lakované
ARTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COLLOM	✓	×	✓	✓	✓	✓
COLLOM DOUBLE	×	×	×	✓	✓	✓
COLLOM MIRROR	✓	×	✓	✓	✓	✓
COLLOM UNI	×	×	×	✓	×	✓
E-ARTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-SAGA	✓	✓	×	✓	✓	✓
OCTAVA	×	×	×	✓	✓	✓
OCTAVA DOUBLE	×	×	×	✓	✓	✓
ORI	×	×	×	✓	✓	✓
PILLAR / PILLAR S HÁČKY	✓	×	✓	×	×	×
VARIANT	✓	×	✓	✓	✓	✓
VARIANT MIRROR	✓	×	✓	✓	✓	✓

Objednací kódy a ceny madel jsou uvedeny na stranách jednotlivých produktů.

Magnetické doplňky

Magnetické madlo – chromované



Popis	Objednací kód	Cena [Kč]
MADLO - DÉLKA 260 mm	O15MD80-02	1 649
MADLO - DÉLKA 430 mm	O15MD80-03	1 972
MADLO - DÉLKA 550 mm	O15MD80-04	2 106

Magnetický háček – chromovaný



Popis	Objednací kód	Cena [Kč]
MAGNETICKÝ HÁČEK ø 54 mm	O15MD80-01	863

Magnetické doplňky nejsou vhodné pro trubkové radiátory.


Připojovací sady – doplňkový sortiment

Termostatický set úhlový – triaxiální





bílá č. 102 **3 075 Kč**
chrom č. 104 **3 250 Kč**
nerez č. 106 **4 682 Kč**

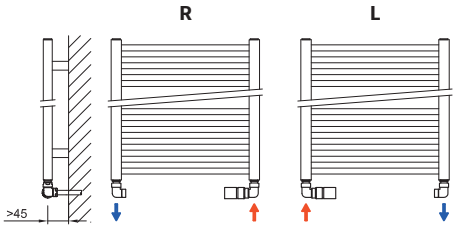

Sada č. 102L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL102
Sada č. 102R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR102
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 104L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL104
Sada č. 104R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR104
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom


Sada č. 106L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUAL106
Sada č. 106R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUAR106
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / nerez
Úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Termostatický set přímý





bílá č. 108 **2 824 Kč**
chrom č. 110 **3 022 Kč**
nerez č. 112 **4 338 Kč**

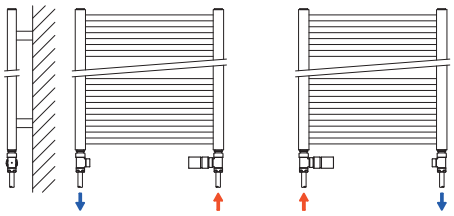


Sada č. 108 / bílá / Obj. kód: O39BPA-108
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Přímý termostatický ventil a šroubení / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 110 / chrom / Obj. kód: O39CPA-110
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Přímý termostatický ventil a šroubení / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom


Sada č. 112 / nerez / Obj. kód: O39NPA-112
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / nerez
Přímý termostatický ventil a šroubení / nerez
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Termostatický set rohový

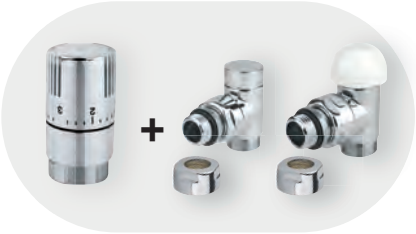



bílá č. 114 **2 826 Kč**
chrom č. 116 **3 031 Kč**
nerez č. 118 **4 162 Kč**

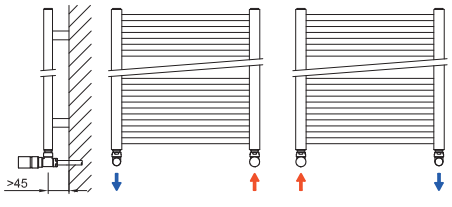

Sada č. 114 / bílá / Obj. kód: O39BRA-114
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Rohový termostatický ventil a šroubení / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 116 / chrom / Obj. kód: O39CRA-116
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Rohový termostatický ventil a šroubení / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 118 / nerez / Obj. kód: O39NRA-118
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / nerez
Rohový termostatický ventil a šroubení / nerez
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

Termostatický ventil rohový - středový






bílá
č. 120
3 141 Kč

chrom
č. 122
3 335 Kč

nerez
č. 124
4 774 Kč

černá
č. 220
4 539 Kč

černá mat
č. 222
4 867 Kč

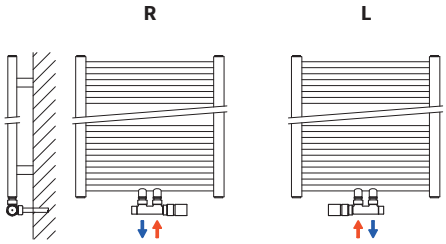

Sada č. 120L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL120
Sada č. 120R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR120
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Rohový středový term. ventil a šroubení / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 122L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL122
Sada č. 122R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR122
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Rohový středový term. ventil a šroubení / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 124L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWAL124
Sada č. 124R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR124
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / nerez
Rohový středový term. ventil a šroubení / nerez
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez


Sada č. 220L / černá / levá / Obj. kód: O39SWAL220
Sada č. 220R / černá / pravá / Obj. kód: O39SWAR220
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / černá
Rohový středový term. ventil a šroubení / černá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 222L/černá mat/levá/Obj. kód: O39SWAL222
Sada č. 222R/černá mat/pravá/Obj. kód: O39SWAR222
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / černá mat
Rohový term. ventil a šroubení / černá mat
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

NOVINKA

Termostatický ventil rohový - středový s krytkou / barva RAL




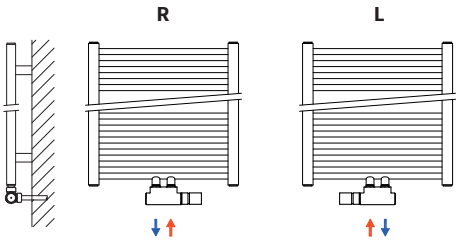

barva RAL
č. 224
4 128 Kč*

Sada č. 224L / RAL / levá / Obj. kód: O31-LUTKL000
Sada č. 224R / RAL / pravá / Obj. kód: O31-LUTKP000
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice
Rohový středový term. ventil a šroubení
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu
Krytka ventilu

*Cena je konečná včetně lakování do libovolného odstínu vzorníku RAL K7 Classic.

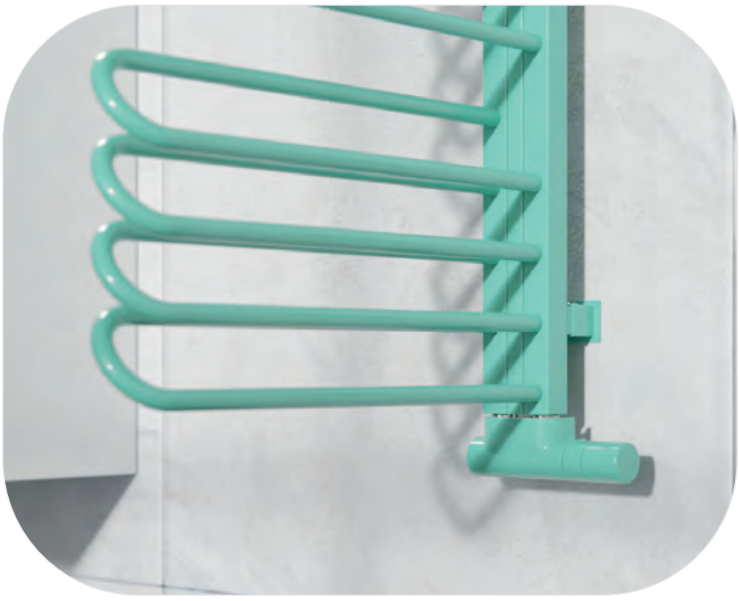

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

Termostatický ventil přímý – středový






bílá
č. 126
3 004 Kč

chrom
č. 128
3 314 Kč

nerez
č. 130
4 774 Kč

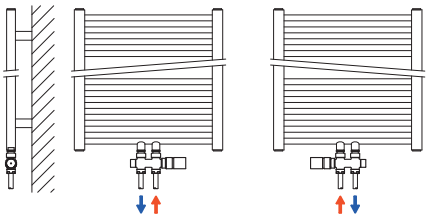

Sada č. 126 / bílá / Obj. kód: O39BFA-126
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Přímý středový term. ventil a šroubení / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 128 / chrom / Obj. kód: O39CFA-128
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Přímý středový term. ventil a šroubení / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 130 / nerez / Obj. kód: O39NFA-130
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / nerez
Přímý středový term. ventil a šroubení / nerez
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez


Termostatický ventil univerzální





bílá
č. 132
2 580 Kč

chrom
č. 134
3 027 Kč

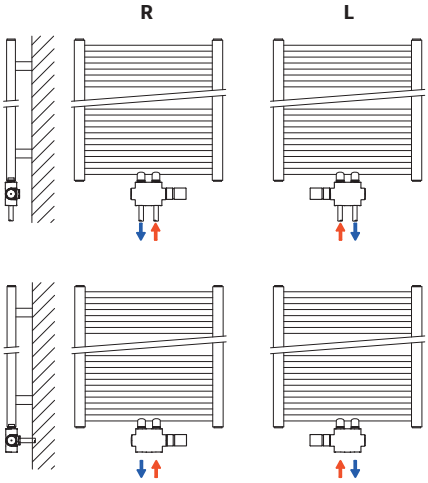

Sada č. 132L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL132
Sada č. 132R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR132
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Univerzální středový term. ventil / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 134L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL134
Sada č. 134R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR134
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Univerzální středový term. ventil / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Termostatický set úhlový – triaxiální pro kombinované zapojení






bílá
č. 172
3 966 Kč

chrom
č. 174
4 053 Kč

nerez
č. 176
5 903 Kč

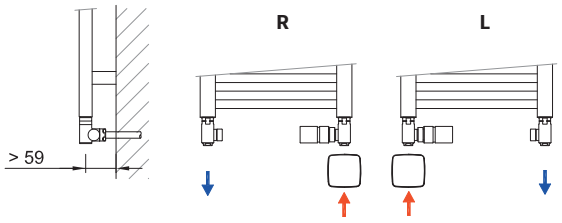

Sada č. 172L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL172
Sada č. 172R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR172
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 174L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL174
Sada č. 174R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR174
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 176L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUAL176
Sada č. 176R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUAR176
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / nerez
Úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

Termostatický ventil rohový středový pro kombinované zapojení





bílá	chrom	nerez	černá mat
č. 138	č. 140	č. 142	č. 144
3 754 Kč	**3 887 Kč**	**6 147 Kč**	**5 947 Kč**

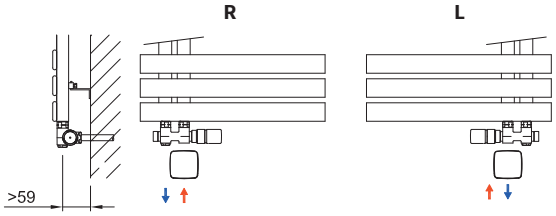

Topnou tyč s regulátorem je možno umístit vpravo i vlevo.


Sada č. 138L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL138
Sada č. 138R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR138
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Rohový term. ventil a šroubení / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 140L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL140
Sada č. 140R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR140
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Rohový term. ventil a šroubení / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 142L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWAL142
Sada č. 142R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR142
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / nerez
Rohový term. ventil a šroubení / nerez
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez


Sada č. 144L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWAL144
Sada č. 144R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWAR144
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / černá mat
Rohový term. ventil a šroubení / černá mat
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Termostatický ventil rohový pro jednobodové připojení

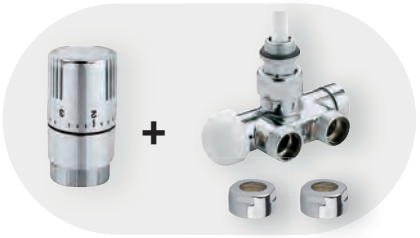



bílá	chrom	nerez
č. 146	č. 148	č. 150
3 490 Kč	**3 679 Kč**	**5 269 Kč**

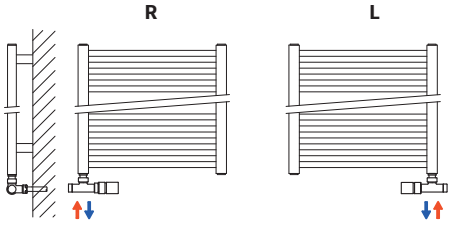

Sada č. 146L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL146
Sada č. 146R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR146
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / bílá
Rohový term. ventil a šroubení / bílá
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom


Sada č. 148L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL148
Sada č. 148R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR148
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / chrom
Rohový term. ventil a šroubení / chrom
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / chrom

Sada č. 150L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWAL150
Sada č. 150R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR150
Připojení na trubky Cu Ø 15 mm a Al-PEX Ø 16×2 mm
Termostatická hlavice / nerez
Rohový term. ventil a šroubení / nerez
Svorné šroubení pro Al-PEX a Cu / nerez

Chromová krytka

K termostatickým sadám je možné doobjednat chromovanou krytku připojení s průměrem 38 mm.

O39CU--901 za 632 Kč / sada

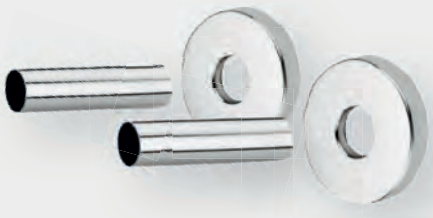


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.


Možnosti připojení

Možnosti připojení do centrální otopné soustavy pomocí připojovacích sad


Rohový středový termostatický ventil



PRAVÝ
120R-bílá
122R-chrom
124R-nerez
220R-černá
222R-černá mat




LEVÝ
120L-bílá
122L-chrom
124L-nerez
220L-černá
222L-černá mat

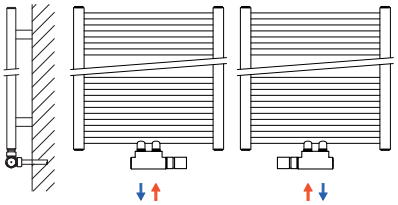

S KRYTKOU PRAVÝ
224R-RAL


S KRYTKOU LEVÝ
224L-RAL

Přímý středový termostatický ventil




126-bílá
128-chrom
130-nerez

Termostatický set úhlový - triaxiální





PRAVÝ
102R-bílá
104R-chrom
106R-nerez



LEVÝ
102L-bílá
104L-chrom
106L-nerez


Termostatický set rohový






114-bílá
116-chrom
118-nerez


Termostatický set přímý






108-bílá
110-chrom
112-nerez

Rohový termostatický ventil pro jednobodové připojení




PRAVÝ
146R-bílá
148R-chrom
150R-nerez




LEVÝ
146L-bílá
148L-chrom
150L-nerez


Rohový středový termostatický ventil




PRAVÝ
120R-bílá
122R-chrom
124R-nerez
220R-černá
222R-černá mat



LEVÝ
120L-bílá
122L-chrom
124L-nerez
220L-černá
222L-černá mat




S KRYTKOU PRAVÝ
224R-RAL




S KRYTKOU LEVÝ
224L-RAL


Univerzální středový ventil




PRAVÝ
132R-bílá
134R-chrom



LEVÝ
132L-bílá
134L-chrom



PRAVÝ
132R-bílá
134R-chrom



LEVÝ
132L-bílá
134L-chrom

Elektrické zapojení topných těles

Vybrané typy modelů označené symboly mohou být provozovány jako čistě elektrické radiátory, elektrické sušáky anebo jako tělesa napojena na centrální otopnou soustavu a doplněna o elektrickou topnou tyč nebo topnou tyč s regulátorem.

Elektrické radiátory

Elektrické radiátory jsou určeny pro vytápění interiéru, ve kterém regulují pomocí termostatu teplotu v místnosti co nejefektivněji, dle nejnovějších požadavků na Ekodesign. Těleso s topnou tyčí je naplněno antikorozní nemrznoucí kapalinou (směs do -5°C), odzkoušeno a utěsněno. Jsou dodávána s instalovanou topnou tyčí a regulátorem okolní teploty, nebo s instalovanou topnou fólií. Topná tělesa jsou standardně osazena elektrickou topnou tyčí umístěnou do pravé sběrnice. Po zakoupení a správné instalaci lze elektrický radiátor ihned provozovat při napojení na elektrický okruh. K bílým tělesům je standardně dodáván regulátor v bílé barvě. Pro ostatní barevná provedení a povrchové úpravy je dodáván regulátor v barvě chrom, případně v černé nebo s krytkou regulátoru v barvě RAL. Topnou tyč je možné instalovat na přání také do levé sběrnice topného tělesa. V těchto případech je nutno požadavek na instalaci vlevo zadat do objednávky formou poznámky.

Elektrické radiátory s topnou fólií neobsahují žádnou kapalinu, topná fólie rovnoměrně prohřívá celou plochu tělesa. Teplota je řízená digitálním termostatem umístěným na stěně nebo na stojánku.

Provoz probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, a nařízením komise (EU) 2024/1103 o požadavcích na Ekodesign výrobků.

Topná tělesa s možností elektrického vytápění a sušení

Topná tělesa jsou dodávána v základním provedení tak, jako pro připojení do centrální otopné soustavy. Lze je však doplnit o sadu pro připojení na elektrický provoz. Nejsou naplněna nemrznoucí směsí a nejsou osazena elektrickou topnou tyčí nebo topnou tyčí s regulátorem. Vybraná topná tyč s regulátorem je dodávána samostatně, na základě objednávky, viz. Sady pro elektrické připojení. Termostatický ventil instalujeme na opačnou stranu než regulátor. Při elektrickém provozu je třeba uzavřít termostatický ventil, aby ohřátá voda neunikala do otopného systému. Informaci o doporučované straně tělesa pro instalaci regulátoru naleznete u popisu jednotlivých typů.

Elektrické sušáky

Elektrická topná tělesa určená výhradně k sušení textilií. Těleso je naplněno antikorozní nemrznoucí kapalinou (směs do -5°C), odzkoušeno a utěsněno. Dodávána jsou s instalovanou základní topnou tyčí, případně topnou tyčí s regulátorem, a to standardně v pravé sběrnici. Elektrický sušák lze po zakoupení a správné instalaci ihned provozovat při napojení na elektrický okruh. Topné tyče je možné instalovat na přání také do levé sběrnice topného tělesa. V těchto případech je nutno požadavek na instalaci vlevo zadat do objednávky formou poznámky. Provoz probíhá v souladu s EN 60335-2-43. Do skupiny elektrických sušáků patří také tělesa s topným drátem, která nejsou naplněna antikorozní nemrznoucí kapalinou.

Umístění elektrického tělesa v koupelně

Elektrické radiátory, elektrické sušáky a otopná tělesa s možností elektrického provozu lze umístit minimálně v zóně 2 (dle ČSN 33 2000-7-701). Elektrické těleso lze připojit pouze na jmenovité napětí 230 V/50 Hz do odpovídající zásuvky v souladu s ČSN IEC 60884-1.


Stupeň krytí a umístění elektrických těles v ochranných zónách:

Topná tyč Z	**krytí IP64**	**min. zóna 2**
Mini ECO	**krytí IPX4**	**min. zóna 2**
Vivo	**krytí IPX4**	**min. zóna 2**
Vision	**krytí IP44**	**min. zóna 2**
Rio (Nexus)	**krytí IPX4**	**min. zóna 2**
Neo (Nexus)	**krytí IPX4**	**min. zóna 2**



Instalace a použití elektrických těles

- Regulátor musí být instalován vždy ve svislé poloze s přívodem od spodu.
- Příkon topné tyče volíme dle doporučení u jednotlivých topných těles. Použití topné tyče s vyšším příkonem nezvýší topný výkon, naopak snižuje její životnost.
- Nepovolujte zaslepovací zátky u topných těles.
- Topidla u nichž je pravděpodobné, že budou umístěna v koupelně, musí být instalována tak, aby se osoba ve vaně nebo sprše nemohla dotknout spínačů a jiných řídících zařízení.
- Při nesprávné instalaci může dojít k poškození zařízení nebo k úrazu osob elektrickým proudem nebo popálením.
- Topidlo nesmí být umístěno přímo pod zásuvkou. Vhodnost zásuvky si nechte přezkoušet odbornou elektrotechnickou firmou (ČSN 35 4515).
- Radiátor musí být instalován min. 25 cm, sušák min. 60 cm od země.
- Při montáži otopného tělesa mimo ČR je nutné se řídit odpovídajícími národními předpisy.
- Regulátory se připojují k elektrické síti 230 V/50 Hz pomocí pohyblivého přívodu ukončeného nalisovanou vidlicí do normalizované zásuvky instalované dle ČSN.
- Zařízení musí být chráněno proudovým (diferenčním) chráničem s vybavovacím proudem 30 mA.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zabezpečena podle ČSN 33 2000-4-41.
- V případě pevného připojení spotřebiče na elektrický rozvod, musí být do přívodu regulátoru zařazen hlavní spínač (jistič), dostatečně přístupný obsluze, odpojující oba póly elektrické sítě.
- Připojení k elektrické síti současně s prověřením vhodnosti instalace smí provádět pouze odborník.

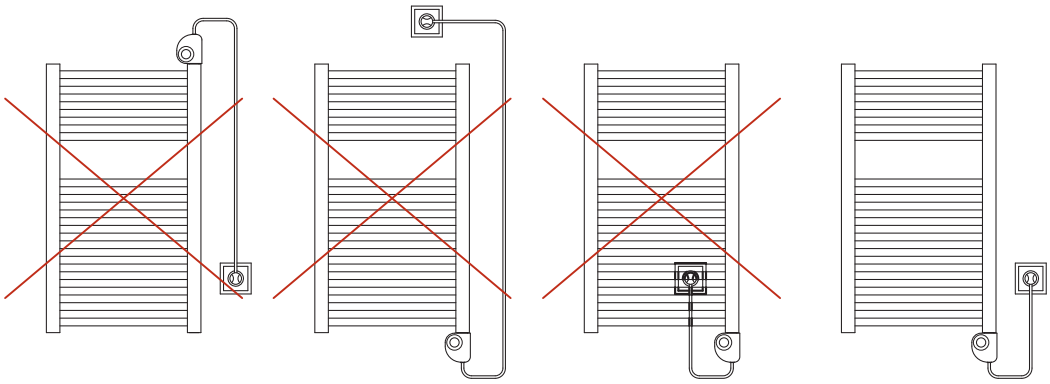

Pravidla platí pro všechny uvedené regulátory a topné tyče.

Všeobecné údaje o koupelnových radiátorech MELODY

Otopná tělesa MELODY jsou konstruována převážně z ocelových profilů a trubek. Určena jsou především k vytápění koupelen, obytných prostor a pro provoz ve všech otopných soustavách v individuální a hromadné výstavbě, ve kterých se používá pouze otopná (upravená voda) s nuceným oběhem.

Povrchová úprava

Povrchová úprava je provedena s maximálním ohledem na životní prostředí a zajišťuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost a hygienickou nezávadnost. Základní odstín sněhově bílá barva RAL 9016. Další odstíny viz „Orientační vzorník barev ISAN“ s příplatkem dle typu barvy. Chromovaná povrchová úprava je možná pouze u vyznačených typů. Nerezové radiátory mají kartáčovaný povrch.

Záruční doba

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Pro radiátory do centrálního topného systému platí prodloužená záruční doba 5 let od předání výrobku kupujícímu. U elektrických těles je záruka na povrchovou úpravu 5 let, na elektrické komponenty 2 roky od data prodeje. Záruční opravy elektrických těles jsou prováděny výhradně na uznaném místě. Součástí každého balení radiátoru je záruční list.

Záruční podmínky

Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu v případě, že otopná tělesa byla:

- Instalovaná v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, mycích linkách, ve výběžích pro zvířata, krytých bazénech apod.
- Volně skladovaná ve venkovním prostoru, skladovaná při teplotě nižší než –5°C.
- Korozně uvnitř poškozená a tak netěsná díky např. nevhodnému chemickému složení otopného média.
- Deformovaná po nevhodném transportu a nebo překročením maximálního provozního přetlaku.
- Poškozená mechanicky nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě.
- Poškozená úmyslně nebo vznikly závady v důsledku živelné katastrofy či jiných vlivů.
- Používaná po výskytu reklamované vady a stav výrobku se změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu.
- Neodborně montovaná nebo byl proveden zásah do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího.
- Používaná pro jiné účely než je obvyklé, zvláště sušení mokrých textilií přímo na radiátoru bez použití přídavných sušáků k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy.
- Poškozená používáním čisticích přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy dodaného radiátoru.
- Pořízena se slevou z důvodu vady, na kterou byl kupující upozorněn.

Zákazník dále ztrácí nárok na záruční opravu, pokud proběhly jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou nebo při nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobcem nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zákazníka zasíláno poštou, musí být zabaleno ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posuzování oprávněnosti reklamace brán zřetel.

Sady pro elektrické připojení

Koupelnové žebříky jsou vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem, a lze je doplnit buď elektrickou sadou pro sušení textilií, nebo elektrickou sadou pro vytápění. Sada obsahuje topnou tyč nebo tyč s regulátorem s doporučeným příkonem v závislosti na typu a rozměru žebříku. V případě nainstalované sady pro sušení textilií se jedná o tzv. elektrické sušáky, tj. s regulací teploty tělesa. Při využití sady pro vytápění se jedná o tzv. elektrické radiátory, které regulují teplotu v interiéru co nejefektivněji, dle nejnovějších požadavků na Ekodesign regulátorů. Tělesa s nainstalovanou sadou pro elektrické připojení musí být používána nezávisle na provozu centrálního vytápění. Při použití sady musíme dát pozor na umístění tělesa v koupelně s ohledem na polohu elektrické zásuvky a délku připojovacího kabelu, a předepsané IP krytí regulátoru.

ZÁKLADNÍ TOPNÁ TYČ Z (BEZ REGULÁTORU)

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÁ		ČERNÁ	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
200 / 225	O14-1S020Z00-01_CZ	**1986**	O14-1S020Z51-01_CZ	**2508**
300 / 245	O14-1S030Z00-01_CZ	**1986**	O14-1S030Z51-01_CZ	**2508**
400 / 330	O14-1S040Z00-01_CZ	**1986**	O14-1S040Z51-01_CZ	**2508**
500 / 415	O14-1S050Z00-01_CZ	**1986**	O14-1S050Z51-01_CZ	**2508**
600 / 450	O14-1S060Z00-01_CZ	**1986**	O14-1S060Z51-01_CZ	**2508**
700 / 575	O14-1S070Z00-01_CZ	**1986**	O14-1S070Z51-01_CZ	**2508**
800 / 575	O14-1S080Z00-01_CZ	**1986**	O14-1S080Z51-01_CZ	**2508**
900 / 650	O14-1S090Z00-01_CZ	**1986**	O14-1S090Z51-01_CZ	**2508**
1000 / 710	O14-1S100Z00-01_CZ	**1986**	O14-1S100Z51-01_CZ	**2508**
1200 / 830	O14-1S120Z00-01_CZ	**1986**	O14-1S120Z51-01_CZ	**2508**

TOPNÁ TYČ S REGULÁTOREM MINI ECO

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ		CHROM		ČERNÁ	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
200 / 320	O14-1S020M01-01_CZ	**2508**	O14-1S020M80-01_CZ	**3031**	O14-1S020M51-01_CZ	**3031**
300 / 400	O14-1S030M01-01_CZ	**2508**	O14-1S030M80-01_CZ	**3031**	O14-1S030M51-01_CZ	**3031**
400 / 480	O14-1S040M01-01_CZ	**2508**	O14-1S040M80-01_CZ	**3031**	O14-1S040M51-01_CZ	**3031**
500 / 560	O14-1S050M01-01_CZ	**2508**	O14-1S050M80-01_CZ	**3031**	O14-1S050M51-01_CZ	**3031**
600 / 680	O14-1S060M01-01_CZ	**2508**	O14-1S060M80-01_CZ	**3031**	O14-1S060M51-01_CZ	**3031**
700 / 730	O14-1S070M01-01_CZ	**2508**	O14-1S070M80-01_CZ	**3031**	O14-1S070M51-01_CZ	**3031**
800 / 820	O14-1S080M01-01_CZ	**2508**	O14-1S080M80-01_CZ	**3031**	O14-1S080M51-01_CZ	**3031**
900 / 910	O14-1S090M01-01_CZ	**2508**	O14-1S090M80-01_CZ	**3031**	O14-1S090M51-01_CZ	**3031**
1000 / 980	O14-1S100M01-01_CZ	**2508**	O14-1S100M80-01_CZ	**3031**	O14-1S100M51-01_CZ	**3031**
1200 / 1150	O14-1S120M01-01_CZ	**2508**	O14-1S120M80-01_CZ	**3031**	O14-1S120M51-01_CZ	**3031**

TOPNÁ TYČ S REGULÁTOREM VIVO NOVINKA

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ		ČERNÁ	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400/400	O30-1S040L01-01_CZ	**3031**	O30-1S040L51-01_CZ	**3449**
600/550	O30-1S060L01-01_CZ	**3031**	O30-1S060L51-01_CZ	**3449**
800/690	O30-1S080L01-01_CZ	**3031**	O30-1S080L51-01_CZ	**3449**
1000/820	O30-1S100L01-01_CZ	**3031**	O30-1S100L51-01_CZ	**3449**
1200/820	O30-1S120L01-01_CZ	**3031**	O30-1S120L51-01_CZ	**3449**

TOPNÁ TYČ S REGULÁTOREM VIVO WIFI NOVINKA

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ WIFI		ČERNÝ WIFI	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400/400	O30-1S040J01-01_CZ	**4076**	O30-1S040J51-01_CZ	**4494**
600/550	O30-1S060J01-01_CZ	**4076**	O30-1S060J51-01_CZ	**4494**
800/690	O30-1S080J01-01_CZ	**4076**	O30-1S080J51-01_CZ	**4494**
1000/820	O30-1S100J01-01_CZ	**4076**	O30-1S100J51-01_CZ	**4494**
1200/820	O30-1S120J01-01_CZ	**4076**	O30-1S120J51-01_CZ	**4494**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

TOPNÁ TYČ NEXUS S REGULÁTOREM RIO

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ		CHROM		ČERNÁ	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400 / 480	O30-1S040Q01-01_CZ	**3658**	O30-1S040Q80-01_CZ	**4703**	O30-1S040Q51-01_CZ	**4076**
600 / 680	O30-1S060Q01-01_CZ	**3658**	O30-1S060Q80-01_CZ	**4703**	O30-1S060Q51-01_CZ	**4076**
800 / 820	O30-1S080Q01-01_CZ	**3658**	O30-1S080Q80-01_CZ	**4703**	O30-1S080Q51-01_CZ	**4076**
1000 / 980	O30-1S100Q01-01_CZ	**3658**	O30-1S100Q80-01_CZ	**4703**	O30-1S100Q51-01_CZ	**4076**
1200 / 1150	O30-1S120Q01-01_CZ	**3658**	O30-1S120Q80-01_CZ	**4703**	O30-1S120Q51-01_CZ	**4076**

TOPNÁ TYČ NEXUS S REGULÁTOREM RIO WIFI


Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ WIFI		CHROM WIFI		ČERNÝ WIFI	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400 / 480	O30-1S040F01-01_CZ	**4703**	O30-1S040F80-01_CZ	**5434**	O30-1S040F51-01_CZ	**5121**
600 / 680	O30-1S060F01-01_CZ	**4703**	O30-1S060F80-01_CZ	**5434**	O30-1S060F51-01_CZ	**5121**
800 / 820	O30-1S080F01-01_CZ	**4703**	O30-1S080F80-01_CZ	**5434**	O30-1S080F51-01_CZ	**5121**
1000 / 980	O30-1S100F01-01_CZ	**4703**	O30-1S100F80-01_CZ	**5434**	O30-1S100F51-01_CZ	**5121**
1200 / 1150	O30-1S120F01-01_CZ	**4703**	O30-1S120F80-01_CZ	**5434**	O30-1S120F51-01_CZ	**5121**

TOPNÁ TYČ NEXUS S REGULÁTOREM NEO

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ		CHROM	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400 / 480	O30-1S040Y01-01_CZ	**3658**	O30-1S040Y80-01_CZ	**4703**
600 / 680	O30-1S060Y01-01_CZ	**3658**	O30-1S060Y80-01_CZ	**4703**
800 / 820	O30-1S080Y01-01_CZ	**3658**	O30-1S080Y80-01_CZ	**4703**
1000 / 980	O30-1S100Y01-01_CZ	**3658**	O30-1S100Y80-01_CZ	**4703**
1200 / 1150	O30-1S120Y01-01_CZ	**3658**	O30-1S120Y80-01_CZ	**4703**

TOPNÁ TYČ NEXUS S REGULÁTOREM NEO WIFI

Příkon [W]/ Délka [mm]	BÍLÝ WIFI		CHROM WIFI	
	Obj. kód	[Kč]	Obj. kód	[Kč]
400 / 480	O30-1S040X01-01_CZ	**4703**	O30-1S040X80-01_CZ	**5434**
600 / 680	O30-1S060X01-01_CZ	**4703**	O30-1S060X80-01_CZ	**5434**
800 / 820	O30-1S080X01-01_CZ	**4703**	O30-1S080X80-01_CZ	**5434**
1000 / 980	O30-1S100X01-01_CZ	**4703**	O30-1S100X80-01_CZ	**5434**
1200 / 1150	O30-1S120X01-01_CZ	**4703**	O30-1S120X80-01_CZ	**5434**



NOVINKA

Barevná krytka RAL
Rio
Obj. kód: O31-L00000Q0
585 Kč*



NOVINKA

Barevná krytka RAL
Mini ECO
Obj. kód: O31-L00000M0
606 Kč*

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy. / *Cena je konečná včetně lakování do libovolného odstínu vzorníku RAL K7 Classic.

Pozn.: Pokud je zvažováno sušení textilií pomocí topného tělesa s topnou tyčí bez regulace, je vhodné toto zapojení doplnit o spínací hodiny.
Pro napojení topné tyče k žebříku lze kromě T-kusu využít i termost. ventily, viz. str. 144.

Elektrické regulátory se systémem Nexus

Rio

Stylový regulátor s Nexus systémem pro elektrické radiátory s dobře čitelným pod-svíceným LCD displejem a intuitivním ovládáním. Díky svému tvaru je vhodný k při-pojení ke všem designovým radiátorům. Režimy ECO, týdenní plánování, detekce otevřeného okna a zabudovaný snímač teploty šetří náklady na vytápění. K dispozici ve variantě WIFI, která umožňuje ovládat regulátor pomocí mobilní aplikace. Pro dokonalé sladění s interiérem lze regulátor opatřit barevnou krytkou v odstínech RAL dle vzorníku ISAN nebo palety RAL K7 Classic.




Obj. kód: O30-1S000Q01-01_CZ
2 613 Kč
Obj. kód: O30-1S000F01-01_CZ (WIFI)
3 658 Kč



Obj. kód: O30-1S000Q80-01_CZ
3 658 Kč
Obj. kód: O30-1S000F80-01_CZ (WIFI)
4 598 Kč



Obj. kód: O30-1S000Q51-01_CZ
3 031 Kč
Obj. kód: O30-1S000F51-01_CZ (WIFI)
4 076 Kč



NOVINKA

Barevná krytka RAL Rio
Obj. kód: O31-L00000Q0
585 Kč*

Technické parametry

Rozsah teplot místnosti	+7°C až +30°C
Instalace	pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)
Připojovací systém	Nexus
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
Typ displeje	LCD displej s podsvícením
Barva regulátoru	bílá / chrom / černá
Barva přívodní šňůry	bílá / černá / černá
Ochranná zóna	min. 2
Elektrický příkon	400 W–1 200 W
Rozměry	61,5 × 70 × 50 mm (š × v × h)
Provozní napětí	230 V/ 50 HZ

Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	0°–40°C
Pracovní vlhkost	RH 85% při 25°C (bez kondenzace)
WIFI ovládání	pouze u verze s WIFI

Režimy
- komfort
- EKO režim
- týdenní program
- detekce otevřeného okna
- protizámrz
- rychlý zátop
- zámek obrazovky
- obnovení továrního nastavení



*Cena je konečná včetně lakování do libovolného odstínu vzorníku RAL K7 Classic.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy. Regulátory se dodávají pouze k zakoupenému tělesu ISAN.

Neo

Stylový regulátor s Nexus systémem pro elektrické radiátory s dobře čitelným podsvíceným LCD displejem a intuitivním ovládáním. Sklon displeje umožňuje lepší čitelnost a snazší obsluhu. Režimy ECO, týdenní plánování, detekce otevřeného okna a zabudovaný snímač teploty šetří náklady na vytápění. K dispozici ve variantě WIFI, která umožňuje ovládat regulátor pomocí mobilní aplikace.



Obj. kód: O30-1S000Y01-01_CZ
2 613 Kč
Obj. kód: O30-1S000X01-01_CZ (WIFI)
3 658 Kč



Obj. kód: O30-1S000Y80-01_CZ
3 658 Kč
Obj. kód: O30-1S000X80-01_CZ (WIFI)
4 598 Kč

Technické parametry

Režimy	
· komfort	· protizámrz
· EKO režim	· rychlý zátop
· týdenní program	· zámek obrazovky
· detekce otevřeného okna	· obnovení továrního nastavení
Rozsah teplot místnosti	+7°C až +30°C
Instalace	pravá sběrnice
Připojovací systém	Nexus
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
Typ displeje	LCD displej s podsvícením
Barva regulátoru	bílá / chrom

Barva přívodní šňůry	bílá / šedá
Ochranná zóna	min. 2
Elektrický příkon	400 W–1200 W
Rozměry	140 × 66 × 60 mm (š × v × h)
Provozní napětí	230 V/ 50 HZ
Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	0°–40°C
Pracovní vlhkost	RH 85% při 25°C (bez kondenzace)
WIFI ovládání	pouze u verze s WIFI

Výpočet ceny těles v provedení elektro se systémem Nexus



cena za radiátor ve vodní verzi	příplatek za elektrifikaci **1 891 Kč**	cena za vybraný regulátor	cena tělesa v provedení elektro

Příklad

Grenada 695/450 elektro Nexus, sněhově bílá RAL 9016, vybraný reg. Rio bílý

Výpočet
Grenada 695/450 vodní verze + příplatek za elektrifikaci + cena za regulátor Rio bílý = cena elektro

Objednávka
DGRE06950450**EK**01 + O30-1S000Q01-01_CZ

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy. Regulátory se dodávají pouze k zakoupenému tělesu ISAN.

Ostatní regulátory pro elektrické sušení a

Vivo / Vivo WIFI

NOVINKA

Regulátor válcovitého tvaru s dotykovým displejem, který může pracovat buď v režimu elektrického sušáku nebo v režimu vytápění místnosti. Verze s WIFI využívá pro ovládání aplikaci Smart Life. Základní funkce jsou Časovač, Program, Protizámrz. Regulátor je s tyčí propojen napevno a nabízí i možnost krytého zapojení. K dispozici ve variantě bílá a černá.



Příplatek
Bílý bez WIFI: **4 076 Kč**
Bílý s WIFI: **4 807 Kč**



Příplatek
Černý bez WIFI: **4 285 Kč**
Černý s WIFI: **5 016 Kč**

Technické parametry

Typ displeje	Kapacitní dotykový
Provozní napětí	230 V/50 Hz
Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	-10 až + 40 °C
Pracovní vlhkost	85 % při 25 °C (bez kondenzace)
Rozsah teplot místnosti	15-30 °C
Rozsah teplot sušáku	30-70 °C
WIFI ovládání	pouze u verze s WIFI (App Smart Life)
Instalace	pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)
Připojovací závit	G 1/2” vnější (na topné tyči)
Možnost krytky připojení	ano (max. 73 mm)
Připojení	rovná šňůra 1,2 m ukončená vidlicí
Barva regulátoru	bílá / černá
Barva přívodní šňůry	bílá / černá

Ochranná zóna	min. 2
Elektrický příkon	400 W - 1200 W
Rozměry	40 × 83 × 42.5 mm (š x v x h)

Režimy / funkce
· Měření okolní teploty
· Měření teploty vody
· Denní program (Týdenní u wifi)
· Protizámrz
· Časovač 2H, 4H
· Detekce otevřeného okna
· Dětský zámek
· Teplotní kompenzace
· Tovární nastavení



Pro skrytí zapojení lze použít plastovou krytku, která je součástí balení.

Ceny zahrnují elektrifikaci vč. topné tyče s regulátorem. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

vytápění

Mini ECO

Regulátor s otočným kolečkem, pomocí kterého je možné nastavit až 5 režimů. Program pracuje na základě časových úseků a nastavení teploty zadaných uživatelem. Tento se automaticky opakuje každých 24 hodin. Pro dokonalé sladění s interiérem lze regulátor opatřit barevnou krytkou v odstínech RAL dle vzorníku ISAN nebo palety RAL K7 Classic.



Příplatek
2 964 Kč



Příplatek
3 504 Kč



Příplatek
3 504 Kč



NOVINKA

Barevná krytka RAL Mini ECO
Obj. kód: O31-L00000M0
606 Kč*

Technické parametry

Režimy	pohotovostní režim, komfort, časovač 1H/2H, denní program, detekce otevřeného okna
Provozní napětí	230 V/50 Hz
Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	0–50 °C
Pracovní vlhkost	85 % při 25 °C (bez kondenzace)
Rozsah teplot místnosti	18-26 °C
Instalace	pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)

Připojovací závit	G 1/2" vnější (na topné tyči)
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
Barva regulátoru	bílá/chrom/černá
Barva přívodní šňůry	bílá/šedá/černá
Ochranná zóna	min. 2
Elektrický příkon	200 W–1 200 W
Rozměry	70 × 80 × 40 mm (š × v × h)



*Cena je konečná včetně lakování do libovolného odstínu vzorníku RAL K7 Classic.
Ceny zahrnují elektrifikaci vč. topné tyče s regulátorem. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

Topná tyč Z

Základní topná tyč bez regulátoru. Topnou tyč dodáváme v bílém a černém provedení.



Příplatek
2 731 Kč



Příplatek
2 731 Kč

Technické parametry

Provozní napětí	230 V/50 Hz
Třída ochrany	I
Krytí	IP64
Instalace	pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)
Připojovací závit	G 1/2" vnější
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
Barva přívodní šňůry	bílá/černá
Ochranná zóna	min. 2
Elektrický příkon	200 W–1 200 W

Vision

Programovatelný regulátor s velkým TFT displejem. Sklon displeje umožňuje lepší čitelnost a snazší obsluhu. Regulátor lze ovládat ručně nebo prostřednictvím aplikace Tevolve odkudkoli s přístupem k internetu. Provozní režimy ECO, hodinové programování nebo detekce otevřených oken pomáhají snížit náklady na vytápění.





Příplatek
8 598 Kč
(cena uvedena včetně řídící jednotky Gateway)

Technické parametry

Režimy	
· komfort	· protizámrz
· EKO režim	· rychlý zátop
· týdenní program	· zámek obrazovky
· detekce otevřeného okna	· obnovení továrního nastavení
· manuální ovládání	
Komunikační frekvence	868 MHz
Instalace	pravá sběrnice
Připojovací závit	G1/2" vnější (na topné tyči)
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
Typ displeje	TFT displej s podsvícením
Barva regulátoru	bílá/černá
Barva přívodní šňůry	bílá/černá
Ochranná zóna	min. 2
Elektrický příkon	400 W–1200 W
Rozměry	150 × 70 × 38 mm (š × v × h)
Provozní napětí	230 V/ 50 HZ
Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	0°–40°C



Gateway

- ovládání topení na dálku
- ovládání více jednotek
- úspora energie

WORKS WITH alexa Google Assistant

Výpočet ceny těles v provedení elektro



cena za radiátor ve vodní verzi

příplatek za topnou tyč / nebo topnou tyč s regulátorem

cena tělesa v provedení elektro

Příklad

těleso je osazeno elektrickou tyčí dle výběru (základní topná tyč Z; topná tyč s reg. Mini ECO; topná tyč s reg. Vision; topná tyč s reg. Vivo/Vivo WIFI)

Příklad
Grenada 695/450 elektro, sněhově bílá RAL 9016, reg. Mini ECO bílý

Výpočet
Grenada 695/450 vodní verze + příplatek za elektrifikacis topnou tyčí a reg. Mini ECO = cena elektro

Objednávka
DGRE06950450MK01

Ceny zahrnují elektrifikaci vč. základní topné tyče a přívodní šňůry nebo topné tyče s regulátorem. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.



Antikorozní povrchová úprava


Antikorozní lak Primer

Představujeme vám nový způsob ochrany koupelnových a designových těles proti korozi. Technologie základového antikorozního laku „**Primer**“ zaručuje vyšší odolnost proti působení vlhkosti.

Radiátory s antikorozní vrstvou dodáváme v barevných odstínech dle vzorníku ISAN. V provedení pro zapojení do otopné soustavy, jako elektrický radiátor, ale také pro kombinované vytápění. Montážní prvky pro radiátory s antikorozní úpravou jsou dodávány dle typu modelu.

Radiátory s antikorozní povrchovou úpravou Primer můžete nyní umístit i do míst, kde jsou vystaveny stříkající vodě nebo zvýšené vlhkosti. Vrstva Primeru zabraňuje korozi a tím zvyšuje odolnost radiátoru.

Primer lze aplikovat jen na vybraná tělesa z řady Melody označená symbolem (P) daného produktu v katalogu.

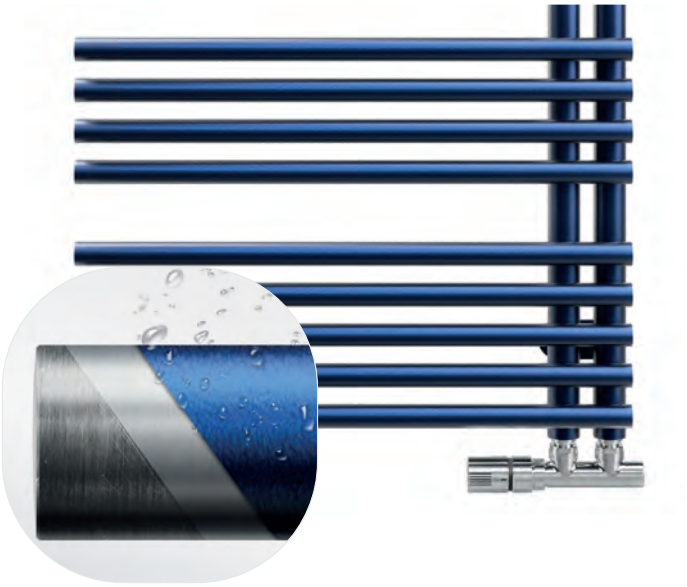

voděodolný nátěr

antikorozní vrstva

výběr barev dle vzorníku

Způsob objednání

Způsob objednání zvýšené ochrany proti korozi "Primer" je nutno specifikovat označením v kódu na pozici **17 (ATYP)** viz. str. 162. Garance na těsnost a povrchovou úpravu dle platných obchodních a záručních podmínek.

Příplatek za povrchovou antikorozní úpravu **+ 25 %** k ceně radiátoru.

Umístění radiátoru ošetřeného antikorozní úpravou



v koupelně



vedle sprchového koutu



ve veřejných prostorách

Příplatky barev

30 %
Barvy ze vzorníku ISAN

30 %
Ostatní odstíny
RAL K7 CLASSIC

25 %
Antikorozní povrchová
úprava PRIMER

Individuální kalkulace
Metalické
a neonové barvy,
objednávky nad 10 ks

Orientační vzorník barev

barevná řada **RAL 9016**
odstín sněhově bílá
povrch lesk
příplatek bez příplatku
obj. kód 01

barevná řada **RAL 9001 MAT**
odstín slonová kost
povrch mat
příplatek 30 %
obj. kód K9



barevná řada **S13**
odstín pískovec
povrch struktura
příplatek 30 %
obj. kód 72



barevná řada **S36**
odstín antické zlato
povrch metalíza
příplatek 30 %
obj. kód 48



barevná řada **S03**
odstín měď
povrch metalíza
příplatek 30 %
obj. kód 62




barevná řada **S66**
odstín kávová
povrch struktura
příplatek 30 %
obj. kód J9



barevná řada **RAL 6027 MAT**
odstín mentolová
povrch mat
příplatek 30 %
obj. kód K5



barevná řada **S23**
odstín šedá perleť
povrch struktura
příplatek 30 %
obj. kód 86



barevná řada **RAL 7006 MAT**
odstín béžově šedá
povrch mat
příplatek 30 %
obj. kód C7



barevná řada **S40**
odstín černý samet
povrch mat
příplatek 30 %
obj. kód 51



barevná řada **S20**
odstín bezbarvý lak
povrch lesk
příplatek 30 %
obj. kód 84

barevná řada **RAL 9016 MAT**
odstín bílá matná
povrch mat
příplatek 30 %
obj. kód 05

barevná řada **RAL 1015**
odstín jasmín
povrch lesk
příplatek 30 %
obj. kód 12



barevná řada **S31**
odstín šampaň
povrch metalíza
příplatek 30 %
obj. kód 25



barevná řada **S19**
odstín mosaz
povrch metalíza
příplatek 30 %
obj. kód 83



barevná řada **S35**
odstín skořice
povrch struktura
příplatek 30 %
obj. kód 29



barevná řada **RAL 6009**
odstín jedlová zelená
povrch lesk
příplatek 30 %
obj. kód 43



barevná řada **S29**
odstín akvamarín
povrch metalíza
příplatek 30 %
obj. kód 23



barevná řada **S05**
odstín stříbro
povrch metalíza
příplatek 30 %
obj. kód 64



barevná řada **S02**
odstín antracit
povrch metalíza
příplatek 30 %
obj. kód 61



barevná řada **RAL 9005**
odstín černá
povrch lesk
příplatek 30 %
obj. kód 19

barevná řada **S09**
odstín sněhově bílá
povrch struktura
příplatek 30 %
obj. kód 68



barevná řada **S08**
odstín slonová kost
povrch struktura
příplatek 30 %
obj. kód 67



barevná řada **S75**
odstín světlá zlatá
povrch metalíza
příplatek 30 %
obj. kód L1



barevná řada **S28**
odstín zlatá oliva
povrch struktura
příplatek 30 %
obj. kód 22



barevná řada **S59**
odstín temná hnědá
povrch mat
příplatek 30 %
obj. kód H4



barevná řada **S30**
odstín safír
povrch struktura
příplatek 30 %
obj. kód 24



barevná řada **RAL 7040**
odstín šedá okenní
povrch lesk
příplatek 30 %
obj. kód 31



barevná řada **S33**
odstín lávový popel
povrch struktura
příplatek 30 %
obj. kód 27




barevná řada **S22**
odstín černá perla
povrch struktura
příplatek 30 %
obj. kód 85

barevná řada **S41**
odstín RAL 9016 lesk
povrch antibakterial*
příplatek 30 %
obj. kód 88

Povrchová úprava



úprava **CHROM**
obj. kód 80



úprava **NEREZ**
obj. kód 81

*Antibakteriální barva na bázi iontů stříbra poskytuje ochranu proti širokému spektru bakterií a hub.

Barevné provedení **S20** „bezbarvý lak“ umožňuje viditelnost podkladu, tj, samotného ocelového radiátoru. Jsou viditelné svary, opracování výrobku i použitá ocel v různých odstínech (dle dodávky materiálu). Postupný korozivní vzhled pod lakem je přirozenou degradací materiálu a nemůže být předmětem reklamace.

Tiskové provedení vzorníku je orientační, není shodné s reálnou povrchovou úpravou.

Způsob objednání designových radiátorů MELODY



Objednávka → IKARIA, výška 732 mm, 500 mm, standardní připojení SK, barva RAL 9016, bez atypického provedení

Příklad kódu:
DIKA07320500SK01-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
D	I	K	A	0	7	3	2	0	5	0	0	S	K	0	1	–
MODEL				VÝŠKA					DÉLKA			PŘIPOJENÍ		BARVA		ATYP

1. 2. 3. 4.	ZKRATKA NÁZVU	
D	IKA	(=IKARIA)

Pozn: ostatní zkratky názvů viz str. 163

5.	6.	7.	8.	VÝŠKA (MM)
0	7	3	2	

9.	10.	11.	12.	DÉLKA (MM)
0	5	0	0	

13.	TYP OTOPNÉHO TĚLESA
S	Standardní zapojení do centrální otopné soustavy
Z	Elektrické těleso se základní topnou tyčí Z
M	Elektrické těleso s regulátorem Mini ECO
L	Elektrické těleso s regulátorem Vivo
J	Elektrické těleso s regulátorem Vivo WIFI
P	Elektrické těleso s regulátorem Vision (včetně řídící jednotky Gateway)
E	Elektrické těleso se systémem Nexus (Rio, Neo)*
A	Elektrické těleso s topnou fólií
T	Elektrické těleso s topným drátem

14.	PŘIPOJENÍ
K	Klasická varianta připojení trubkového radiátoru 4×G1/2"
M	Středové připojení s roztečí 50 mm 2xG1/2"
U	Univerzální připojení 4xG1/2"
D	Kryté středové připojení 50 mm 2xG1/2“
B	Boční připojení 2xG1/2"

* nutné objednat samostatně viz str. „Elektrické regulátory“ na stránce 154-155

15., 16.	KÓD BARVY											
KÓD	RAL	KÓD	RAL	KÓD	RAL	KÓD	RAL	KÓD	RAL	KÓD	RAL
01	RAL 9016	24	S30	48	S36	68	S09	85	S22	K9	RAL 9001 MAT
05	RAL 9016 MAT	25	S31	51	S40	72	S13	86	S23	L1	S75
12	RAL1015	27	S33	61	S02	80	CHROM	C7	RAL 7006 MAT	96	POLEP
19	RAL 9005	29	S35	62	S03	81	NEREZ	H4	S59	97	POTISK
22	S28	31	RAL 7040	64	S05	83	S19	J9	S66	99	JINÁ
23	S29	43	RAL 6009	67	S08	84	S20	K5	RAL 6027 MAT		

17.	ATYP
N	Atypický radiátor – označení pro jiné provedení tělesa, viz nabídka Možnosti úprav (např. nestandardní barva, změna rozměrů, polep Variant Photo, uchycení do prostoru apod.)
P	Standardní radiátor s ochranou proti korozi a barvě dle zvoleného odstínu
R	Atypický radiátor s ochranou proti korozi a barvě dle zvoleného odstínu


Zkratky názvů designových radiátorů Melody pro účely kódování

Akros s háčky	DAKH
Akros One	DAKO
Akros Uni	DAKU
Antika Cube	DANC
Antika Double	DAND
Arte	DATP
Atria	DLAV
Aura	DDIN
Aura Chrom	DDIN
Avondo	DLNN
Axis	DAXI
Calypso SK	DCAL
Calypso SM	DCAL/DCAP
Carme	DCAR
Club Sky	DCLS
Collom	DCLM
Collom Double	DCLD
Collom Double Horizontal	DCDH
Collom Mirror	DCMM
Collom Uni	DCLK
Coron	DCVS
Coron Double Horizontal	DCHD
E-Arte	DEAI
E-Cult	DECI
Echo	DECC
Echo Inox	DXEC
E-Saga	DCSI
Falco	DCOC
Finix	DTKR
Flexi	DFLE
Flexi s háčky	DFLH
Fresh	DFRE
Fresh Chrom	DFRE
Gala	DGAL
Gradda Inox	DXGR
Grenada	DGRE
Grenada Radius	DGRR
Grenada Chrom	DGRE
Grenada Radius Chrom	DGRR
Grenada Plus	DGRP
Helix	DHEL
Ikaria	DIKA
Ikaria Radius	DIKR
Ikaria Double	DIKD
Life	DLIF
Malawi	DMLW
Mapia Sky	DMAS
Mapia Sky Plus	DMSP
Miro SK	DMIR
Miro SM	DMIR/DMIL
Octava	DOCT
Octava Double	DOCD
Ori	DORI
Orion	DRON
Palmyra Chrom	DPAL
Pillar	DPIL
Pillar s háčky	DPIH
Quadrat Sky	DQUS
Quadrat Sky Plus	DQSP
Quadrat Inox	DXQU
Quadrat Chrom	DQUA
Rytmo	DRTM
Rytmo s háčky	DRTH
Silla Inox	DXSI
Space	DKOS
Thea	DTHE
Variant	DVAR
Variant Mirror	DVMR

Jiné specifikace výrobku je nutné uvést do poznámky v objednávce.

Tepelný výkon a způsoby připojení

Tepelný výkon otopných těles se mění v závislosti na způsobu jejich připojení k rozvodu otopné soustavy – připojení ze spodu dolů snižuje tepelný výkon o ~ 10%, připojení shora nahoru by se mělo zcela vyloučit. Tepelný výkon otopných těles se také mění v závislosti na umístění otopných těles na jiné než obvodové zdivo či nedodržení dané polohy otopných těles u zdi – použití různých zákrytů a parapetů. Chromovaná povrchová úprava snižuje tepelný výkon až o ~ 30%. Alternativní způsoby připojení je možné vyrobit na zakázku.

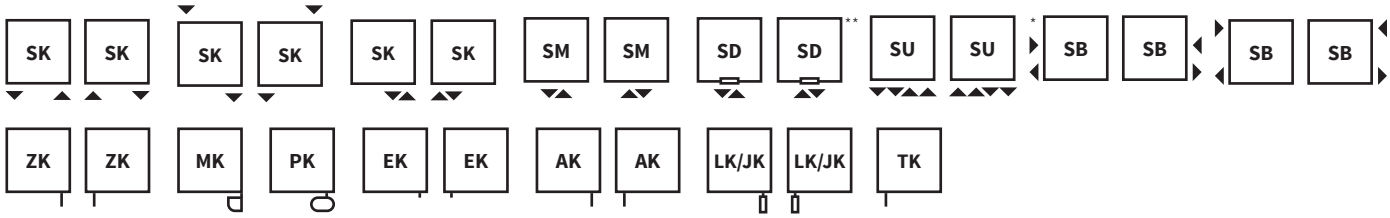

*Lze měnit polohu připojení, ** Detail připojení SD viz. strana 107

Možné kombinace typu otopného tělesa a jeho připojení

SK	Klasické připojení
SM	Středové připojení
SD	Kryté středové připojení
SU	Univerzální připojení
SB	Boční připojení
ZK	Elektrické těleso se základní topnou tyčí Z
MK	Elektrické těleso s regulátorem Mini ECO

LK	Elektrické těleso s regulátorem Vivo
JK	Elektrické těleso s regulátorem Vivo WIFI
PK	Elektrické těleso s regulátorem Vision (včetně řídící jednotky Gateway)
EK	Elektrické těleso pro systém Nexus
AK	Elektrické těleso s topnou fólií
TK	Elektrické těleso s topným drátem

Pozn: reg. Mini ECO a Vision je instalován pouze do pravé sběrnice

Pozn: k připojení EK je nutné objednat samostatně regulátor viz. str. 154-155.

Radiátor na míru

Kopírujte pro opakované použití.
Děkujeme.

ČÍSLO OBJEDNÁVKY

ZÁKAZNÍK

Firma _____

Tel./fax _____

Kontaktní osoba _____

E-mail _____

VÝROBEK

Typ radiátoru _____


_____

Barva (RAL) _____

Pečlivě vyplňte všechny potřebné informace, na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.


ZMĚNA DÉLKY

Délka _____ mm

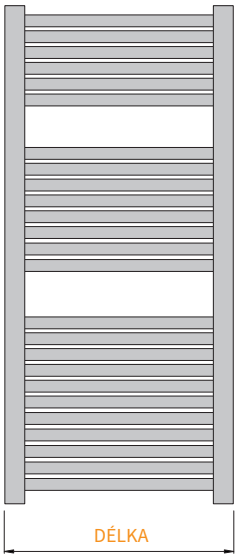

ZMĚNA VÝŠKY


Výška _____ mm

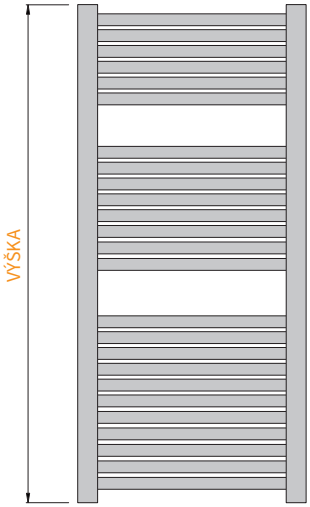

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozteč A _____ mm

Rozteč B _____ mm

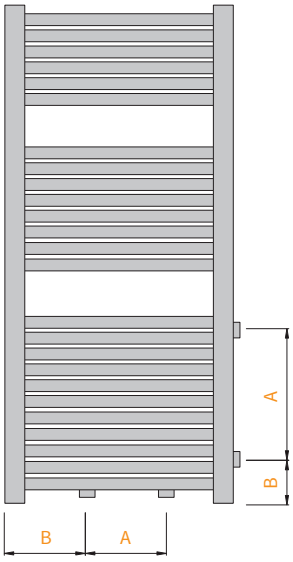

Boční vlevo

Spodní

Boční vpravo

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat

420 513 033 249

Více výrobků naleznete na **www.isan.cz**



Atol
článkové radiátory

Stylový retro design…

Článkové radiátory ATOL jsou ideální náhradou klasických litinových radiátorů. Hladký povrch a oblé profily jsou zárukou vysokých požadavků na snadnou údržbu, čistění a bezpečnost. Praktické řešení nabízí model osazený masivní dřevěnou deskou, nebo do oblouku, kopírující zaoblení stěn. Radiátory ATOL mají optimální cirkulaci topného média s vysokou účinností přenosu tepla. Jsou vhodné i do nízkoteplotních systémů.





△ Atol C5



△ Atol Horizontal C2



△ Atol Bench L4 Dub natur / lakovaný

Spiral
radiátory z žebrových trubek


Industriální styl…

Radiátory z žebrových trubek Spiral mají dlouhou historii. Své uplatnění najdou v moderních i historických výstavbách. Mimo designu je jejich nesporným benefitem dlouhá životnost, vysoký výkon a typová i rozměrová variabilita. Vertikální provedení je navíc vhodné pro použití s tepelnými čerpadly a využívá se tak při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů.





△ Spiral RAT2 samostojný

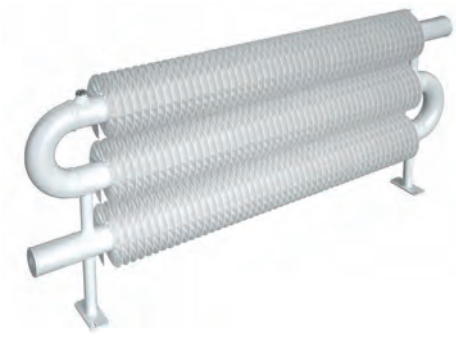

△ Spiral RAO3 na zem

Ecolite
konvektory s lamelovým výměníkem

Důležitým parametrem konvektorů s lamelovým výměníkem je nízká povrchová teplota těles, a také možnost volby typů se zaoblenými hranami, které je vhodné umístit v prostorách s dětmi a ostatních místnostech se zvýšeným rizikem úrazu. Výkonné modely s moderními tangenciálními ventilátory 24 V DC EC umožňují implementaci do nízkoteplotních otopných soustav využívajících tepelná čerpadla a jiné ekologické zdroje vytápění.





△ Ecolite TZK samostojný



NOVINKA

△ Ecolite LSA nástěnný



△ Ecolite Bench LBK

Exact
sálavé konvektory

Konvektory jsou oblíbenou variantou vytápění moderních interiérů. Instalují se před velkoplošná prosklení, okna se sníženými parapety, volně do plochy interiéru, ale i na stěnu. Tělesa disponují nejen výraznou konvekční topnou složkou, ale také příjemnou sálavou složkou. Lamelové radiátory jsou exkluzivní nástěnná tělesa, estetický prvek interiéru. Hladká přední plocha s jemnými linkami dodává tomuto radiátoru, vyrobeného z robustních ocelových profilů, dojem tlumené mohutnosti.





△ Exact K32 na zem




△ Exact F10 na stěnu

Termo
podlahové konvektory

Podlahové konvektory s nucenou konvekcí pomocí ventilátoru vynikají vysokým tepelným a chladicím výkonem. Jsou vhodným doplňkem chladicích zařízení a klimatizací, jejichž účinek nedosahuje až k okenním plochám. Optimální řízení nucené konvekce zajišťují ventilátory s možností plynulého řízení otáček a nízkou spotřebou.



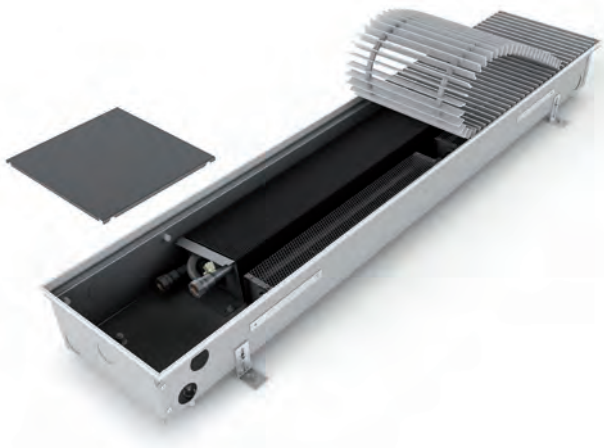

△ Termo FRT



△ Termo FRC

Sofito
efektivní topení a chlazení

Radiační vytápění i ochlazování interiéru je přirozené, využívá velké plochy, což dává vekou chladící a topnou kapacitu. Hliníkové profily díky výborné tepelné vodivosti mají oproti standardnímu stropnímu chlazení rychlou reakční dobu. Vytápění a chlazení bez kondenzace pracují s menšími rozdíly teplot proti okolí, což umožňuje použití tepelných čerpadel a obnovitelných zdrojů energie.







Topná tělesa pro tepelná čerpadla

Výhody topných těles pro nízkoteplotní spád

rychlé a účinné topení při nízké teplotě

příjemné teplo v zimě a chlazení v létě

úspora finančních prostředků

využití různých zdrojů tepla

ekologické řešení

úspora energie

Tělesa s ventilátorem



Termo – FRT



Ecolite – LSA/TSA



Ecolite TZT / LZT

Tělesa s možností topení a chlazení


Přepočtová tabulka chlazení



Termo – FRC / FRD



Ecolite – LSA/TSA

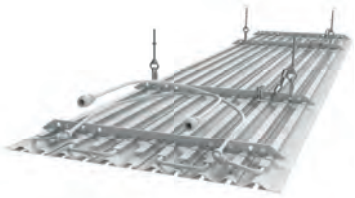

Sofito

Tělesa s optimálním tvarem



Atol – článkové radiátory



Melody – koupelnové radiátory



Spiral – žebrové radiátory



NOVINKA

Dodejte vaší koupelně **dokonalý vzhled**

Sladěte barvu radiátoru s regulátorem a termostatickou sadou.

Design Radiators by ISAN

isan.cz

ISAN Radiátory s.r.o
Poříčí 26
678 01 Blansko
Česká republika

CZ
obchod@isan.cz

SK
obchod@isan.sk

Export
sales@isan.cz

L0901 / Změny a tiskové chyby vyhrazeny.