IVR®

Innovation Value Research







HEATING

Riscaldamento

INNOVATION VALUE RESEARCH

Founded in 1973, IVR is a **leading supplier of fluid management solutions** for the heating, water, gas, industrial and home automation sectors.

Its product range includes **over 4,000 product codes** and has **grown exponentially over the past twenty years**. IVR combines **in-house production**—carried out using **CNC machinery and robotic production lines** at its **45,000 m² facility in Boca, Piedmont**—with a carefully selected range of complementary products. Every product is added to the catalogue only after meeting **IVR's rigorous quality standards**.

Today, **80% of production** is exported to **more than 80 countries**, and IVR products hold **international certifications**. The trust of major companies that choose **IVR for private-label manufacturing**, reflects a reputation built over time through **expertise, quality and reliability**.

IVR is part of the **Piero Giacomini Group**, an industrial group bringing together specialist expertise in **robotics, automation and water treatment.**

INNOVAZIONE VALORE RICERCA

Fondata nel 1973, IVR è oggi un **fornitore di riferimento nelle soluzioni per la gestione dei fluidi**, destinate ai settori del riscaldamento, dell'acqua, del gas, dell'industria e della domotica.

La gamma conta **oltre 4.000 codici** ed è **cresciuta in modo esponenziale negli ultimi vent'anni**. L'offerta integra la produzione interna — realizzata con **macchinari CNC e linee robotizzate** nello **stabilimento di 45.000 m² a Boca**, **in Piemonte** — con un'accurata selezione di prodotti complementari. Ogni articolo viene inserito a catalogo solo dopo aver superato i **rigorosi standard qualitativi IVR.**

Oggi l'**80% della produzione** raggiunge **oltre 80 Paesi** e i prodotti IVR hanno ottenuto **certificazioni internazionali**. La fiducia di importanti aziende, che scelgono IVR anche per la **produzione a proprio marchio**, testimonia una reputazione costruita nel tempo attraverso competenza, qualità e affidabilità.

IVR fa parte del **Gruppo Piero Giacomini**, realtà industriale che riunisce competenze specialistiche nella **robotica, nell'automazione e nel trattamento dell'acqua.**





MISSION / MISSIONE

We design and manufacture solutions for fluid management and energy efficiency, with the aim of improving comfort, reducing waste and creating value for people and the environment.

At IVR, the human aspect guides every decision: from the care we dedicate to our customers, to the value we place on people who contribute to our growth every day.

Progettiamo e realizziamo soluzioni per la gestione dei fluidi e l'efficienza energetica, con l'obiettivo di migliorare il comfort, ridurre gli sprechi e generare valore per le persone e per l'ambiente.

In IVR, la dimensione umana guida ogni scelta: nell'attenzione che dedichiamo ai clienti, nella qualità delle relazioni e nella valorizzazione di chi contribuisce ogni giorno alla nostra crescita.

VISION / VISIONE

We look to the future with a vision that combines innovation, reliability and shared growth.

We aim to be an international point of reference not only for the quality of our products, but also for our ability to build connections, develop new expertise and generate a positive impact across the entire value chain.

International expansion, strategic partnerships and our commitment to more sustainable construction are the tangible expression of this direction.

Guardiamo al futuro con una visione che unisce innovazione, affidabilità e crescita condivisa.

Vogliamo essere un punto di riferimento internazionale non solo per la qualità dei nostri prodotti, ma anche per la capacità di costruire connessioni, sviluppare nuove competenze e generare un impatto positivo lungo l'intera filiera.

L'espansione internazionale, le partnership strategiche e l'impegno verso un'edilizia più sostenibile rappresentano l'espressione concreta di questa direzione.

VALUES / VALORI

Quality, simplicity and a practical approach are the principles that guide the way we work.

These values are rooted in our history and have been strengthened by more than 50 years of experience: a journey that began as a family business and evolved into a recognised industrial company, without ever losing its connection to craftsmanship, responsibility and a commitment to doing things well.

Qualità, semplicità e concretezza sono i principi che guidano il nostro modo di lavorare.

Sono valori nati dalla nostra storia e consolidati in oltre 50 anni di esperienza: un percorso iniziato come impresa familiare e cresciuto fino a diventare una realtà industriale riconosciuta, senza mai perdere il legame con il saper fare, il senso di responsabilità e l'attenzione per le cose fatte bene.



FROM ITALY TO THE WORLD.

1973

Founded
Anno di fondazione

45.000 m²


Production site in Boca, Italy
Stabilimento produttivo a Boca



Our Quality System is certified according to **UNI EN ISO 9001:2015**

Il nostro Sistema Qualità Aziendale è certificato secondo **UNI EN ISO 9001:2015**

Dall'Italia al mondo.

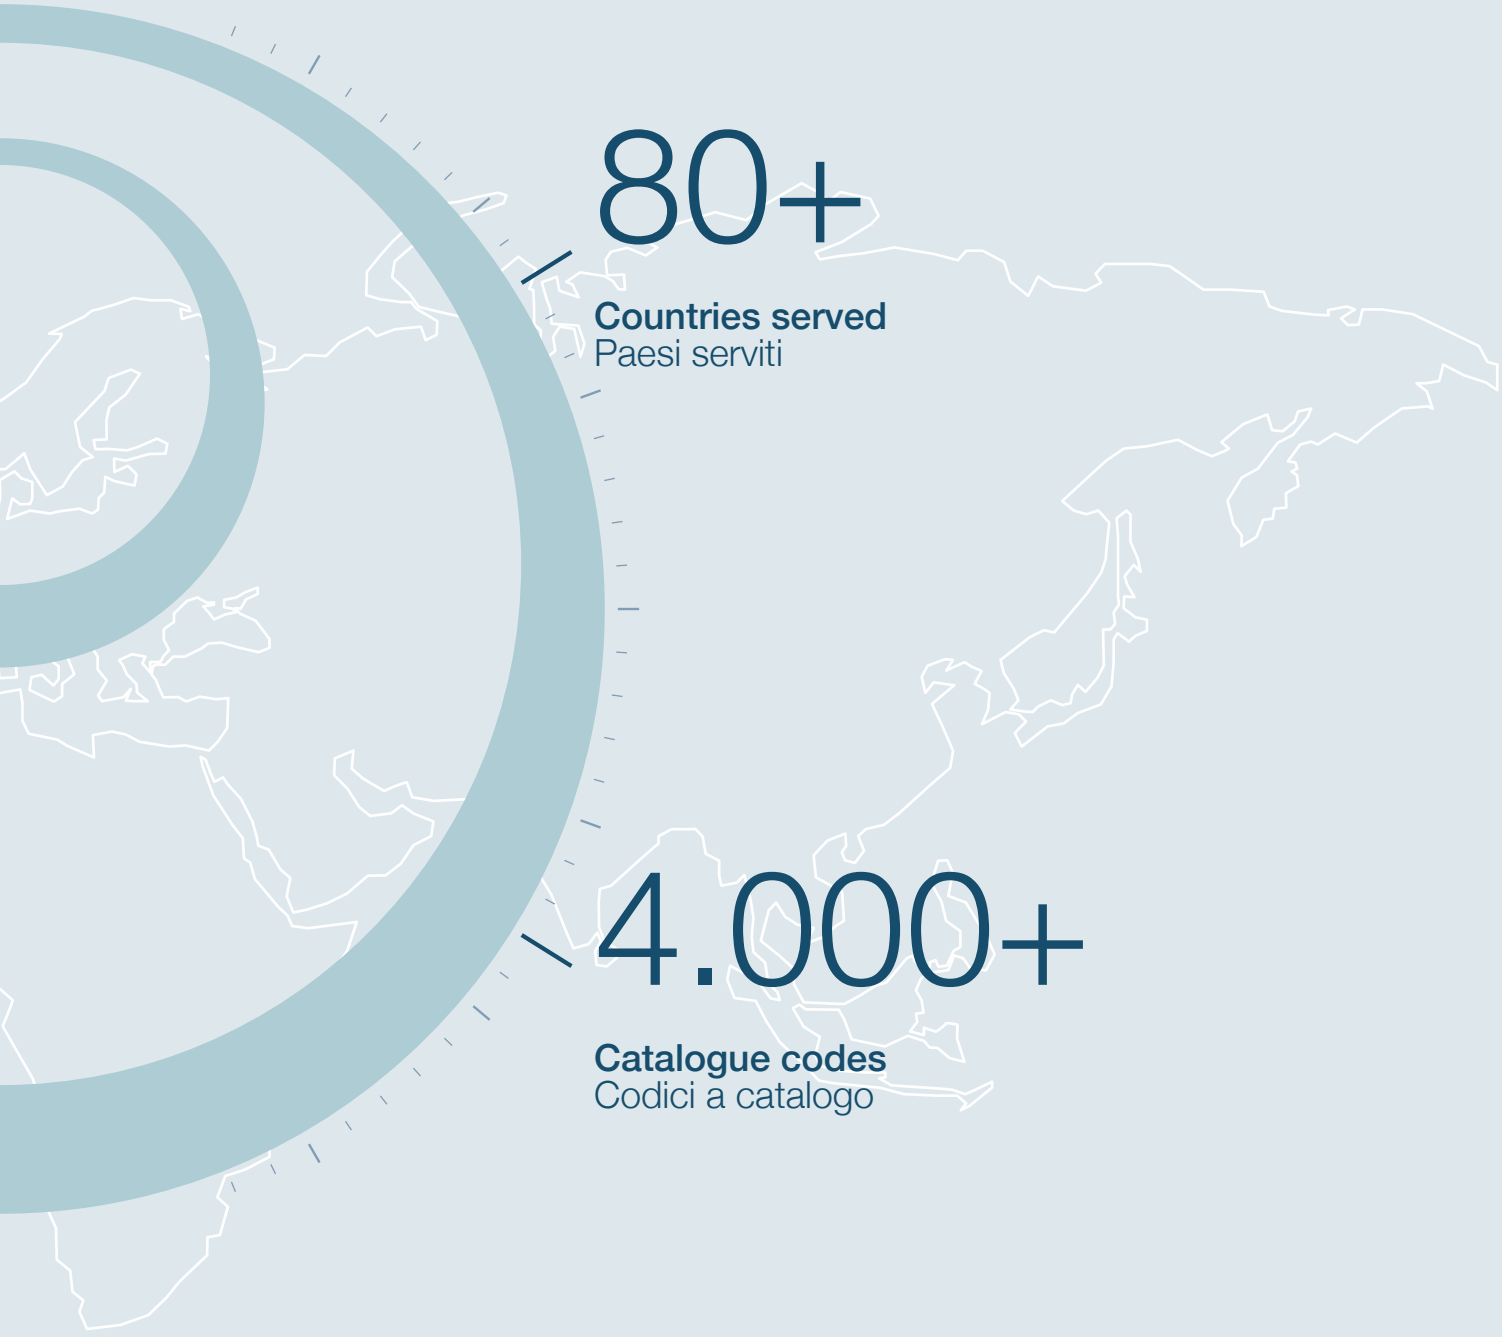

80+

Countries served
Paesi serviti

4.000+

Catalogue codes
Codici a catalogo

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

HEATING
Riscaldamento



SOLUTIONS FOR THERMAL COMFORT
Soluzioni per il comfort termico

Heating is the broadest line in the IVR catalogue: over 320 products and more than 2,200 codes to distribute, control and meter heat in hydronic systems.

- **Distribution:** manifolds in AISI 304 stainless steel and brass, from 3/4" to 2", with 2 to 14 outlets, and MULTIKLIMA modules for distribution, mixing and heat metering.
- **Control:** thermostatic valves and lockshields for iron, PEX and copper connections, thermostatic heads and thermoelectric actuators, 2-, 3- and 4-way fan-coil valves.
- **Balancing and safety:** pressure independent balancing and control valves (PICV), automatic filling unit, safety valves and a magnetic dirt separator.

Il riscaldamento è la linea più ampia del catalogo IVR: oltre 320 prodotti e oltre 2.200 codici per distribuire, regolare e contabilizzare il calore negli impianti idronici.

- **Distribuzione**: collettori in acciaio inox AISI 304 e in ottone da 3/4" a 2", da 2 a 14 attacchi, e moduli MULTIKLIMA per distribuzione, miscelazione e contabilizzazione.
- **Regolazione**: valvole termostatiche e detentori per attacco ferro, PEX e rame, teste termostatiche e termoelettriche, valvole per fan coil a 2, 3 e 4 vie.
- **Bilanciamento** e sicurezza: valvole di bilanciamento indipendenti dalla pressione (PICV), gruppo di alimentazione, valvole di sicurezza e defangatore magnetico.

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it


CONTENTS SOMMARIO

Group / Gruppo	**Page** / Pag.
MANIFOLDS COLLETTORI	**8**
ADAPTERS ADATTATORI	**24**
PRE-ASSEMBLED MANIFOLDS WITH MIXING UNIT COLLETTORI PREMONTATI CON MISCELAZIONE	**25**
IVR® MULTIKLIMA - MIXING UNIT IVR® MULTIKLIMA - MISCELAZIONE	**27**
THERMOREGULATION TERMOREGOLAZIONE	**29**
ACCESSORIES FOR MANIFOLDS ACCESSORI PER COLLETTORI	**30**
THERMOCHROME	**42**
THERMOSTATIC HEADS TESTE TERMOSTATICHE	**45**
THERMOSTATIC VALVES VALVOLE TERMOSTATICHE	**46**
LOCKSHIELD DETENTORI	**57**
THERMOSTATIC KITS KIT TERMOSTATICI	**62**
MANUAL VALVES VALVOLE MANUALI	**64**
BOILER ROOM COMPONENTS COMPONENTI CENTRALE TERMICA	**68**
SPARE PARTS FOR HEATING LINE RICAMBI PER LINEA RISCALDAMENTO	**76**

MANIFOLDS - COLLETTORI

IVR® 802 KIT A

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

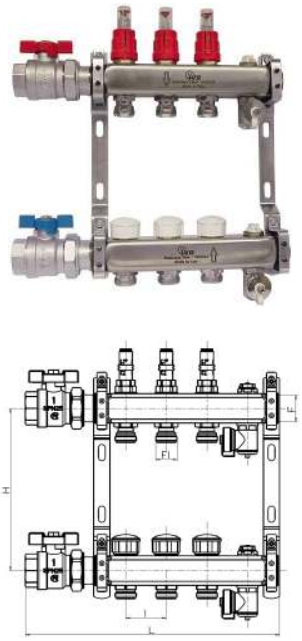


Inlet manifold with flow meters and water fill/drain valve shut off ball valve. Return manifold includes shut off ball valve, thermostatic valve with adjustment cap and water fill/drain valve. Plugs and mounting brackets included

Collettore di mandata con misuratori di portata, valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua e valvola a sfera. Collettore di ritorno con valvole termostatizzabili, cappellotti di regolazione, valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua e valvola a sfera, tappi inclusi con zanche di fissaggio

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
1802A22502	1"	2	263	200	3/4" EK	1	187,02
1802A22503	1"	3	313	200	3/4" EK	1	221,50
1802A22504	1"	4	363	200	3/4" EK	1	256,32
1802A22505	1"	5	413	200	3/4" EK	1	290,44
1802A22506	1"	6	463	200	3/4" EK	1	324,58
1802A22507	1"	7	513	200	3/4" EK	1	359,40
1802A22508	1"	8	563	200	3/4" EK	1	394,01
1802A22509	1"	9	613	200	3/4" EK	1	424,04
1802A22510	1"	10	663	200	3/4" EK	1	459,66
1802A22511	1"	11	713	200	3/4" EK	1	493,47
1802A22512	1"	12	763	200	3/4" EK	1	527,17
1802A32506	1"1/4	6	476	200	3/4" EK	1	405,11
1802A32507	1"1/4	7	526	200	3/4" EK	1	442,95
1802A32508	1"1/4	8	576	200	3/4" EK	1	480,24
1802A32509	1"1/4	9	626	200	3/4" EK	1	518,86
1802A32510	1"1/4	10	676	200	3/4" EK	1	556,69
1802A32511	1"1/4	11	726	200	3/4" EK	1	593,88
1802A32512	1"1/4	12	776	200	3/4" EK	1	631,17

IVR® 802 KIT B

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

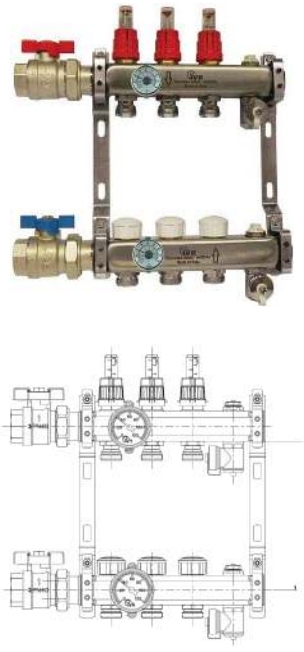

Inlet manifold with flow meters, air vent, fill/drain valve and ball valve. Return manifold with thermostatic valves, operating plastic caps, air vent, fill/drain valve and shut-off ball valve; plugs, mounting brackets and contact thermometer included


Collettore di mandata con misuratori di portata, valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua e valvola a sfera. Collettore di ritorno con valvole termostatizzabili, cappellotti di regolazione, valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua e valvola a sfera, tappi inclusi con zanche di fissaggio e termometro a contatto

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
1802B22602	1"	2	263	200	3/4" EK	1	201,57
1802B22603	1"	3	313	200	3/4" EK	1	236,00
1802B22604	1"	4	363	200	3/4" EK	1	269,69
1802B22605	1"	5	413	200	3/4" EK	1	304,00
1802B22606	1"	6	463	200	3/4" EK	1	337,78
1802B22607	1"	7	513	200	3/4" EK	1	372,03
1802B22608	1"	8	563	200	3/4" EK	1	405,81
1802B22609	1"	9	613	200	3/4" EK	1	435,53
1802B22610	1"	10	663	200	3/4" EK	1	469,22
1802B22611	1"	11	713	200	3/4" EK	1	502,66
1802B22612	1"	12	763	200	3/4" EK	1	536,02
1802B32606	1"1/4	6	476	200	3/4" EK	1	422,19
1802B32607	1"1/4	7	526	200	3/4" EK	1	460,15
1802B32608	1"1/4	8	576	200	3/4" EK	1	497,66
1802B32609	1"1/4	9	626	200	3/4" EK	1	535,61
1802B32610	1"1/4	10	676	200	3/4" EK	1	573,54
1802B32611	1"1/4	11	726	200	3/4" EK	1	611,18
1802B32612	1"1/4	12	776	200	3/4" EK	1	648,80

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 803 KIT A

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

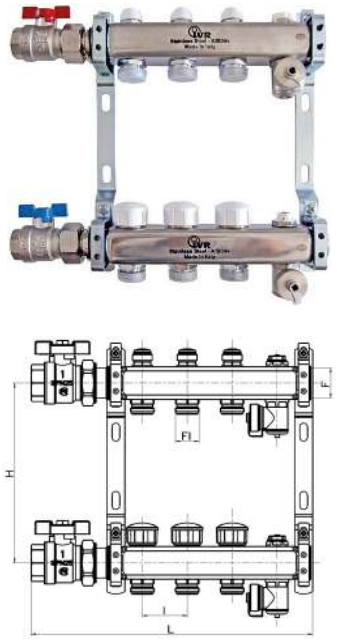


Inlet manifolds with regulating lockshields, air vent, fill/drain valve, shut off ball valve. Return manifold with thermostatic valves and operating caps, air vent, fill/drain valve and shut off ball valve. Caps and brackets included.

Collettore di mandata con detentori micrometrici, valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua, valvola a sfera. Collettore di ritorno con valvole termostatizzabili e cappellotti di regolazione, valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua e valvola a sfera. Tappi e zanche di fissaggio incluse.

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
1803A22502	1"	2	263	200	3/4" EK	1	171,29
1803A22503	1"	3	313	200	3/4" EK	1	198,23
1803A22504	1"	4	363	200	3/4" EK	1	224,87
1803A22505	1"	5	413	200	3/4" EK	1	251,46
1803A22506	1"	6	463	200	3/4" EK	1	278,08
1803A22507	1"	7	513	200	3/4" EK	1	305,17
1803A22508	1"	8	563	200	3/4" EK	1	331,77
1803A22509	1"	9	613	200	3/4" EK	1	354,24
1803A22510	1"	10	663	200	3/4" EK	1	381,69
1803A22511	1"	11	713	200	3/4" EK	1	407,95
1803A22512	1"	12	763	200	3/4" EK	1	434,11
1803A32506	1"1/4	6	476	200	3/4" EK	1	353,11
1803A32507	1"1/4	7	526	200	3/4" EK	1	381,86
1803A32508	1"1/4	8	576	200	3/4" EK	1	410,71
1803A32509	1"1/4	9	626	200	3/4" EK	1	440,85
1803A32510	1"1/4	10	676	200	3/4" EK	1	469,60
1803A32511	1"1/4	11	726	200	3/4" EK	1	498,35
1803A32512	1"1/4	12	776	200	3/4" EK	1	525,91

IVR® 804 KIT A

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

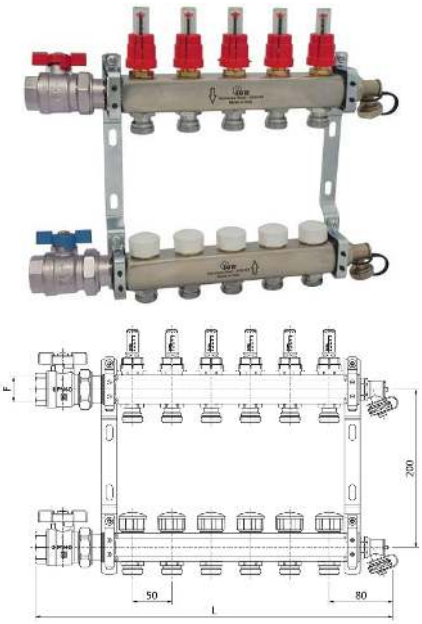

Inlet manifold with flow meters and fill/drain; outlet manifold with thermostatic valves with operating plastic cap and fill/drain valve, plugs and mounting brackets included.


Collettore di mandata con misuratori di portata e rubinetto di carico/scarico acqua e valvola a sfera; collettore di ritorno con valvole termostatizzabili con cappellotto di regolazione e rubinetto di carico/scarico acqua e valvola a sfera, tappi e zanche incluse

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
1804R22502	1"	2	255	200	3/4" EK	1	173,30
1804R22503	1"	3	305	200	3/4" EK	1	206,52
1804R22504	1"	4	355	200	3/4" EK	1	239,94
1804R22505	1"	5	405	200	3/4" EK	1	273,14
1804R22506	1"	6	455	200	3/4" EK	1	304,03
1804R22507	1"	7	505	200	3/4" EK	1	336,85
1804R22508	1"	8	555	200	3/4" EK	1	369,40
1804R22509	1"	9	605	200	3/4" EK	1	401,90
1804R22510	1"	10	655	200	3/4" EK	1	430,65
1804R22511	1"	11	705	200	3/4" EK	1	462,82
1804R22512	1"	12	755	200	3/4" EK	1	495,05
1804R22513	1"	13	805	200	3/4" EK	1	527,53

IVR® 800

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Inlet manifold with flow meters, air vent and fill/drain valve. Return manifold with manual valves with handles, air vent and fill/drain valve, plugs and mounting brackets included.


Collettore di mandata con misuratori di portata, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua. Collettore di ritorno con valvole manuali con volantino, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua, tappi e zanche di fissaggio incluse

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
180022502	1"	2	180	200	3/4" EK	1	130,55
180022503	1"	3	230	200	3/4" EK	1	165,50
180022504	1"	4	280	200	3/4" EK	1	201,78
180022505	1"	5	330	200	3/4" EK	1	236,76
180022506	1"	6	380	200	3/4" EK	1	272,04
180022507	1"	7	430	200	3/4" EK	1	308,35
180022508	1"	8	480	200	3/4" EK	1	343,31
180022509	1"	9	530	200	3/4" EK	1	374,13
180022510	1"	10	580	200	3/4" EK	1	410,48
180022511	1"	11	630	200	3/4" EK	1	445,09
180022512	1"	12	680	200	3/4" EK	1	479,59
180032506	1"1/4	6	380	200	3/4" EK	1	303,35
180032507	1"1/4	7	430	200	3/4" EK	1	342,67
180032508	1"1/4	8	480	200	3/4" EK	1	380,79
180032509	1"1/4	9	530	200	3/4" EK	1	418,90
180032510	1"1/4	10	580	200	3/4" EK	1	458,72
180032511	1"1/4	11	630	200	3/4" EK	1	496,74
180032512	1"1/4	12	680	200	3/4" EK	1	534,84

IVR® 801

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



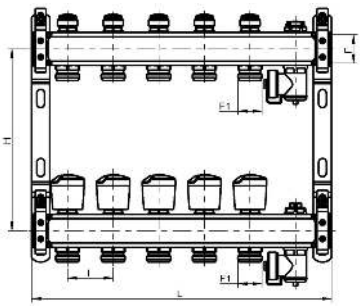

Inlet manifold with micrometric lockshields, air vent and fill/drain valve. Return manifold with manual valves with handles, air vent and fill/drain valve, plugs and mounting brackets included.


Collettore di mandata con detentori micrometrici, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua. Collettore di ritorno con valvole manuali con volantino, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua, tappi e zanche di fissaggio incluse

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
180122502	1"	2	180	200	3/4" EK	1	114,81
180122503	1"	3	230	200	3/4" EK	1	142,24
180122504	1"	4	280	200	3/4" EK	1	170,33
180122505	1"	5	330	200	3/4" EK	1	197,77
180122506	1"	6	380	200	3/4" EK	1	225,52
180122507	1"	7	430	200	3/4" EK	1	253,65
180122508	1"	8	480	200	3/4" EK	1	281,05
180122509	1"	9	530	200	3/4" EK	1	304,35
180122510	1"	10	580	200	3/4" EK	1	332,49
180122511	1"	11	630	200	3/4" EK	1	359,58
180122512	1"	12	680	200	3/4" EK	1	386,55
180132502	1"1/4	2	180	200	3/4" EK	1	136,43
180132503	1"1/4	3	230	200	3/4" EK	1	172,05
180132504	1"1/4	4	280	200	3/4" EK	1	207,49
180132505	1"1/4	5	330	200	3/4" EK	1	243,13
180132506	1"1/4	6	380	200	3/4" EK	1	263,91
180132507	1"1/4	7	430	200	3/4" EK	1	295,67
180132508	1"1/4	8	480	200	3/4" EK	1	326,80
180132509	1"1/4	9	530	200	3/4" EK	1	357,95
180132510	1"1/4	10	580	200	3/4" EK	1	390,21
180132511	1"1/4	11	630	200	3/4" EK	1	421,25
180132512	1"1/4	12	680	200	3/4" EK	1	452,40

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 802

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

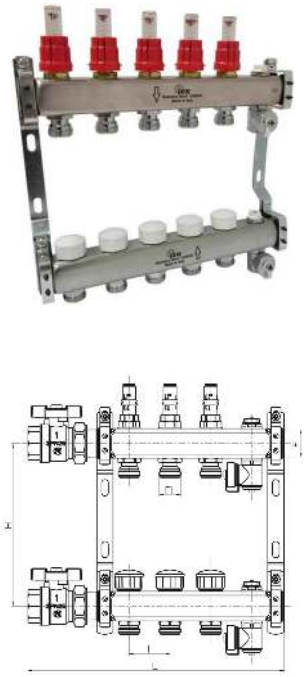


Inlet manifold with flow meters, air vent and fill/drain valve. Return manifold with thermostatic valves with operating plastic caps, air vent, fill/drain valve, plugs and mounting brackets included

Collettore di mandata con misuratori di portata, valvola di sfogo aria e rubinetto di scarico/carico acqua. Collettore di ritorno con valvole termostatizzabili con cappellotti di regolazione, valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico e zanche di fissaggio incluse

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
180222502	1"	2	180	200	3/4" EK	1	128,24
180222503	1"	3	230	200	3/4" EK	1	162,39
180222504	1"	4	280	200	3/4" EK	1	197,17
180222505	1"	5	330	200	3/4" EK	1	231,34
180222506	1"	6	380	200	3/4" EK	1	265,81
180222507	1"	7	430	200	3/4" EK	1	300,62
180222508	1"	8	480	200	3/4" EK	1	334,74
180222509	1"	9	530	200	3/4" EK	1	364,78
180222510	1"	10	580	200	3/4" EK	1	399,62
180222511	1"	11	630	200	3/4" EK	1	433,42
180222512	1"	12	680	200	3/4" EK	1	467,13
180232502	1"1/4	2	180	200	3/4" EK	1	148,02
180232503	1"1/4	3	230	200	3/4" EK	1	189,09
180232504	1"1/4	4	280	200	3/4" EK	1	230,72
180232505	1"1/4	5	330	200	3/4" EK	1	271,78
180232506	1"1/4	6	380	200	3/4" EK	1	297,10
180232507	1"1/4	7	430	200	3/4" EK	1	334,94
180232508	1"1/4	8	480	200	3/4" EK	1	372,25
180232509	1"1/4	9	530	200	3/4" EK	1	409,56
180232510	1"1/4	10	580	200	3/4" EK	1	447,87
180232511	1"1/4	11	630	200	3/4" EK	1	485,06
180232512	1"1/4	12	680	200	3/4" EK	1	522,36

IVR® 803

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

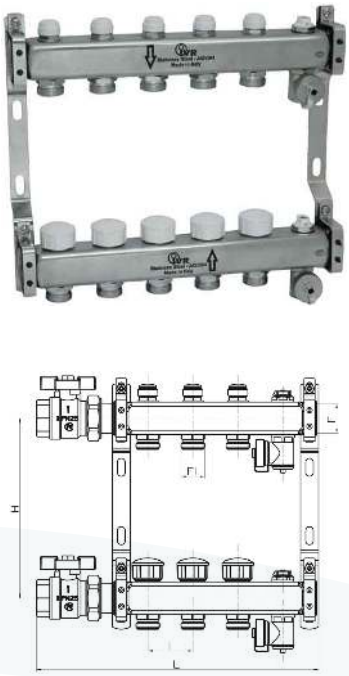

Inlet manifold with micrometric lockshields, air vent and fill/drain valve. Return manifold with thermostatic valves with operating plastic caps, air vent and fill/drain valve, plugs and mounting brackets included.


Collettore di mandata con detentori micrometrici, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua. Collettore di ritorno con valvole termostatizzabili con cappellotti di regolazione, valvola sfogo aria e zanche di fissaggio incluse

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
180322502	1"	2	180	200	3/4" EK	1	112,51
180322503	1"	3	230	200	3/4" EK	1	139,11
180322504	1"	4	280	200	3/4" EK	1	165,72
180322505	1"	5	330	200	3/4" EK	1	192,34
180322506	1"	6	380	200	3/4" EK	1	219,29
180322507	1"	7	430	200	3/4" EK	1	245,90
180322508	1"	8	480	200	3/4" EK	1	272,50
180322509	1"	9	530	200	3/4" EK	1	294,99
180322510	1"	10	580	200	3/4" EK	1	321,62
180322511	1"	11	630	200	3/4" EK	1	347,91
180322512	1"	12	680	200	3/4" EK	1	374,07
180332502	1"1/4	2	180	200	3/4" EK	1	135,41
180332503	1"1/4	3	230	200	3/4" EK	1	170,44
180332504	1"1/4	4	280	200	3/4" EK	1	205,47
180332505	1"1/4	5	330	200	3/4" EK	1	240,50
180332506	1"1/4	6	380	200	3/4" EK	1	257,35
180332507	1"1/4	7	430	200	3/4" EK	1	287,54
180332508	1"1/4	8	480	200	3/4" EK	1	317,82
180332509	1"1/4	9	530	200	3/4" EK	1	348,13
180332510	1"1/4	10	580	200	3/4" EK	1	378,82
180332511	1"1/4	11	630	200	3/4" EK	1	409,00
180332512	1"1/4	12	680	200	3/4" EK	1	439,30

IVR® 804

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Inlet manifold with flow meters - return manifold with thermostatic valves with operating plastic caps, plugs and mounting brackets included.


Collettore di mandata con misuratori di portata - collettore di ritorno con valvole termostatizzabili con cappellotti di regolazione, tappi e zanche di fissaggio incluse

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
180422502	1"	2	130	200	3/4" EK	1	99,56
180422503	1"	3	180	200	3/4" EK	1	133,69
180422504	1"	4	230	200	3/4" EK	1	168,49
180422505	1"	5	280	200	3/4" EK	1	202,64
180422506	1"	6	330	200	3/4" EK	1	237,13
180422507	1"	7	380	200	3/4" EK	1	271,94
180422508	1"	8	430	200	3/4" EK	1	306,06
180422509	1"	9	480	200	3/4" EK	1	340,23
180422510	1"	10	530	200	3/4" EK	1	371,35
180422511	1"	11	580	200	3/4" EK	1	405,07
180422512	1"	12	630	200	3/4" EK	1	438,87
180422513	1"	13	680	200	3/4" EK	1	473,23
180432502	1"1/4	2	130	200	3/4" EK	1	123,27
180432503	1"1/4	3	180	200	3/4" EK	1	165,61
180432504	1"1/4	4	230	200	3/4" EK	1	205,96
180432505	1"1/4	5	280	200	3/4" EK	1	247,02
180432506	1"1/4	6	330	200	3/4" EK	1	267,07
180432507	1"1/4	7	380	200	3/4" EK	1	305,03
180432508	1"1/4	8	430	200	3/4" EK	1	342,21
180432509	1"1/4	9	480	200	3/4" EK	1	379,52
180432510	1"1/4	10	530	200	3/4" EK	1	417,96
180432511	1"1/4	11	580	200	3/4" EK	1	455,15
180432512	1"1/4	12	630	200	3/4" EK	1	492,33
180432513	1"1/4	13	680	200	3/4" EK	1	529,50

IVR® 805

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Inlet manifold with micrometric lockshields - return manifold with thermostatic valves with operating plastic caps, plugs included, plugs and mounting brackets included.


Collettore di mandata con detentori micrometrici - collettore di ritorno con valvole termostatizzabili con cappellotti di regolazione, tappi e zanche di fissaggio incluse

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
180522502	1"	2	130	200	3/4" EK	1	83,82
180522503	1"	3	180	200	3/4" EK	1	110,43
180522504	1"	4	230	200	3/4" EK	1	137,04
180522505	1"	5	280	200	3/4" EK	1	163,65
180522506	1"	6	330	200	3/4" EK	1	190,25
180522507	1"	7	380	200	3/4" EK	1	217,21
180522508	1"	8	430	200	3/4" EK	1	243,82
180522509	1"	9	480	200	3/4" EK	1	270,44
180522510	1"	10	530	200	3/4" EK	1	293,39
180522511	1"	11	580	200	3/4" EK	1	319,57
180522512	1"	12	630	200	3/4" EK	1	345,81
180522513	1"	13	680	200	3/4" EK	1	371,98
180532506	1"1/4	6	330	200	3/4" EK	1	225,84
180532507	1"1/4	7	380	200	3/4" EK	1	256,12
180532508	1"1/4	8	430	200	3/4" EK	1	286,31
180532509	1"1/4	9	480	200	3/4" EK	1	316,60
180532510	1"1/4	10	530	200	3/4" EK	1	347,41
180532511	1"1/4	11	580	200	3/4" EK	1	377,57
180532512	1"1/4	12	630	200	3/4" EK	1	407,76
180532513	1"1/4	13	680	200	3/4" EK	1	438,07

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 806

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

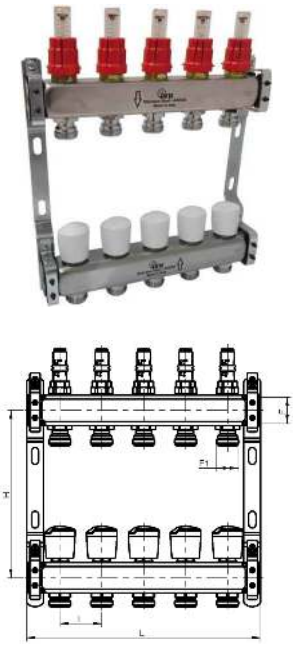


Inlet manifold with flow meters. Return manifold with manual valves with handles, plugs and mounting brackets included.

Collettore di mandata con misuratori di portata. Collettore di ritorno con valvole manuali con volantini, tappi e zanche di fissaggio incluse

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	□/⊞	€
180622502	1"	2	130	200	3/4" EK	1	101,87
180622503	1"	3	180	200	3/4" EK	1	136,81
180622504	1"	4	230	200	3/4" EK	1	173,10
180622505	1"	5	280	200	3/4" EK	1	208,05
180622506	1"	6	330	200	3/4" EK	1	243,36
180622507	1"	7	380	200	3/4" EK	1	279,67
180622508	1"	8	430	200	3/4" EK	1	314,62
180622509	1"	9	480	200	3/4" EK	1	349,58
180622510	1"	10	530	200	3/4" EK	1	382,24
180622511	1"	11	580	200	3/4" EK	1	416,74
180622512	1"	12	630	200	3/4" EK	1	451,36
180622513	1"	13	680	200	3/4" EK	1	482,82
180632506	1"1/4	6	330	200	3/4" EK	1	273,31
180632507	1"1/4	7	380	200	3/4" EK	1	312,34
180632508	1"1/4	8	430	200	3/4" EK	1	350,77
180632509	1"1/4	9	480	200	3/4" EK	1	388,88
180632510	1"1/4	10	530	200	3/4" EK	1	428,83
180632511	1"1/4	11	580	200	3/4" EK	1	466,18
180632512	1"1/4	12	630	200	3/4" EK	1	504,82
180632513	1"1/4	13	680	200	3/4" EK	1	539,87

IVR® 807

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

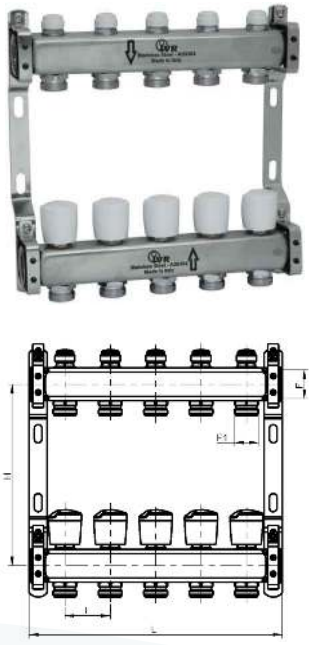

Inlet manifold with micrometric lockshields. Return manifold with manual valves with handles, plugs and mounting brackets included.


Collettore di mandata con detentori micrometrici. Collettore di ritorno con valvole manuali con volantini, tappi e zanche di fissaggio incluse

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	□/⊞	€
180722502	1"	2	130	200	3/4" EK	1	86,11
180722503	1"	3	180	200	3/4" EK	1	113,55
180722504	1"	4	230	200	3/4" EK	1	141,65
180722505	1"	5	280	200	3/4" EK	1	169,08
180722506	1"	6	330	200	3/4" EK	1	196,66
180722507	1"	7	380	200	3/4" EK	1	224,95
180722508	1"	8	430	200	3/4" EK	1	252,37
180722509	1"	9	480	200	3/4" EK	1	279,79
180722510	1"	10	530	200	3/4" EK	1	304,26
180722511	1"	11	580	200	3/4" EK	1	331,23
180722512	1"	12	630	200	3/4" EK	1	358,30
180722513	1"	13	680	200	3/4" EK	1	385,98
180732506	1"1/4	6	330	200	3/4" EK	1	232,19
180732507	1"1/4	7	380	200	3/4" EK	1	264,24
180732508	1"1/4	8	430	200	3/4" EK	1	295,67
180732509	1"1/4	9	480	200	3/4" EK	1	326,42
180732510	1"1/4	10	530	200	3/4" EK	1	358,82
180732511	1"1/4	11	580	200	3/4" EK	1	389,84
180732512	1"1/4	12	630	200	3/4" EK	1	420,87
180732513	1"1/4	13	680	200	3/4" EK	1	451,95

IVR® 814

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Inlet and return manifold with 3/4" Eurocone connections, plugs and mounting brackets included.


Collettore di mandata con collettore di ritorno con raccordi 3/4" Eurokonus, tappi e zanche di fissaggio incluse

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	□/⊞	€
181422502	1"	2	130	200	3/4" EK	1	66,18
181422503	1"	3	180	200	3/4" EK	1	83,82
181422504	1"	4	230	200	3/4" EK	1	101,49
181422505	1"	5	280	200	3/4" EK	1	119,13
181422506	1"	6	330	200	3/4" EK	1	136,66
181422507	1"	7	380	200	3/4" EK	1	154,72
181422508	1"	8	430	200	3/4" EK	1	172,37
181422509	1"	9	480	200	3/4" EK	1	189,92
181422510	1"	10	530	200	3/4" EK	1	207,76
181422511	1"	11	580	200	3/4" EK	1	225,43
181422512	1"	12	630	200	3/4" EK	1	243,07
181422513	1"	13	680	200	3/4" EK	1	260,62
181432506	1"1/4	6	330	200	3/4" EK	1	157,56
181432507	1"1/4	7	380	200	3/4" EK	1	176,58
181432508	1"1/4	8	430	200	3/4" EK	1	195,52
181432509	1"1/4	9	480	200	3/4" EK	1	214,33
181432510	1"1/4	10	530	200	3/4" EK	1	233,56
181432511	1"1/4	11	580	200	3/4" EK	1	252,48
181432512	1"1/4	12	630	200	3/4" EK	1	271,43
181432513	1"1/4	13	680	200	3/4" EK	1	290,36

IVR® 875 CS

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



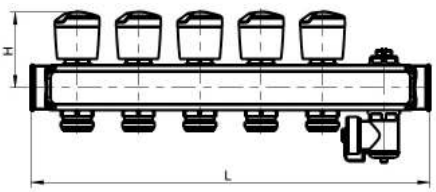

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4 - 3/4" Eurocone connections - Center hole distance: 50 mm. Return manifold with manual valves with handles, air vent and fill/drain valve.

Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4 - Connessioni 3/4" EK - Interasse: 50 mm. Collettore di ritorno con valvole manuali con volantini, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua


Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	□/⊞	€
187510502	1"	2	175	61	3/4" EK	1/6	51,10
187510503	1"	3	225	61	3/4" EK	1/4	66,49
187510504	1"	4	275	61	3/4" EK	1/4	82,36
187510505	1"	5	325	61	3/4" EK	1/4	97,74
187510506	1"	6	375	61	3/4" EK	1/6	112,96
187510507	1"	7	425	61	3/4" EK	1/6	129,03
187510508	1"	8	475	61	3/4" EK	1/6	144,28
187510509	1"	9	525	61	3/4" EK	1/6	157,67
187510510	1"	10	575	61	3/4" EK	1/6	173,39
187510511	1"	11	625	61	3/4" EK	1/6	188,47
187510512	1"	12	675	61	3/4" EK	1/6	203,50
187512506	1"1/4	6	375	66	3/4" EK	1/2	125,57
187512507	1"1/4	7	425	66	3/4" EK	1/2	142,82
187512508	1"1/4	8	475	66	3/4" EK	1/2	160,02
187512509	1"1/4	9	525	66	3/4" EK	1/2	177,31
187512510	1"1/4	10	575	66	3/4" EK	1/2	194,54
187512511	1"1/4	11	625	66	3/4" EK	1/2	211,81
187512512	1"1/4	12	675	66	3/4" EK	1/2	229,03

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 875

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



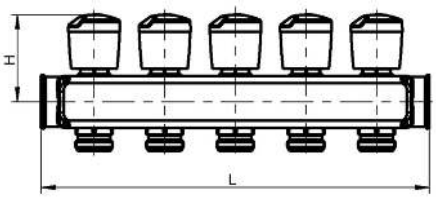

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4 - 3/4" Eurocone connections - Center hole distance 50 mm. Return manifold with manual valves with handles.


Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4 - Connessioni 3/4" EK - Interasse: 50 mm. Collettore di ritorno con valvole manuali con volantini.

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
187511502	1"	2	125	61	3/4" EK	1/24	36,83
187511503	1"	3	175	61	3/4" EK	1/12	52,44
187511504	1"	4	225	61	3/4" EK	1/12	68,31
187511505	1"	5	275	61	3/4" EK	1/4	83,45
187511506	1"	6	325	61	3/4" EK	1/2	98,60
187511507	1"	7	375	61	3/4" EK	1/2	114,64
187511508	1"	8	425	61	3/4" EK	1/2	129,92
187511509	1"	9	475	61	3/4" EK	1/2	145,28
187511510	1"	10	525	61	3/4" EK	1/2	159,16
187511511	1"	11	575	61	3/4" EK	1/2	174,18
187511512	1"	12	625	61	3/4" EK	1/2	189,27
187511513	1"	13	675	61	3/4" EK	1/2	204,21
187513506	1"1/4	6	325	66	3/4" EK	1/2	110,75
187513507	1"1/4	7	375	66	3/4" EK	1/2	128,04
187513508	1"1/4	8	425	66	3/4" EK	1/2	145,27
187513509	1"1/4	9	475	66	3/4" EK	1/2	164,18
187513510	1"1/4	10	525	66	3/4" EK	1/2	179,76
187513511	1"1/4	11	575	66	3/4" EK	1/2	197,01
187513512	1"1/4	12	625	66	3/4" EK	1/2	214,24
187513513	1"1/4	13	675	66	3/4" EK	1/2	231,48

IVR® 877 CS

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



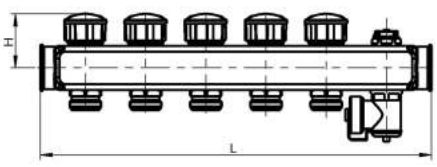

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4 - 3/4" Eurocone connections - Center hole distance 50 mm. Return manifold with thermostatic valves and operating plastic caps, air vent and fill/drain valve.


Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4 - Connessioni 3/4" EK - Interasse: 50 mm. Collettore di ritorno con valvole termostatizzabili e cappellotti di regolazione, valvola sfogo aria e rubinetto di carico/scarico acqua

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
187710502	1"	2	175	44	3/4" EK	1/16	48,89
187710503	1"	3	225	44	3/4" EK	1/16	63,33
187710504	1"	4	275	44	3/4" EK	1/5	77,73
187710505	1"	5	325	44	3/4" EK	1/5	92,22
187710506	1"	6	375	44	3/4" EK	1/5	106,52
187710507	1"	7	425	44	3/4" EK	1/5	121,15
187710508	1"	8	475	44	3/4" EK	1/5	135,57
187710509	1"	9	525	44	3/4" EK	1/5	148,12
187710510	1"	10	575	44	3/4" EK	1/5	162,31
187710511	1"	11	625	44	3/4" EK	1/5	176,59
187710512	1"	12	675	44	3/4" EK	1/5	190,81
187712506	1"1/4	6	375	49	3/4" EK	1/2	121,67
187712507	1"1/4	7	425	49	3/4" EK	1/2	138,09
187712508	1"1/4	8	475	49	3/4" EK	1/2	153,55
187712509	1"1/4	9	525	49	3/4" EK	1/2	170,05
187712510	1"1/4	10	575	49	3/4" EK	1/2	186,48
187712511	1"1/4	11	625	49	3/4" EK	1/2	202,90
187712512	1"1/4	12	675	49	3/4" EK	1/2	219,36

IVR® 877

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



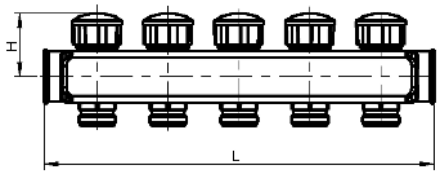

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4 - 3/4" Eurocone connections - Center hole distance 50 mm. Return manifold with thermostatic valves and operating plastic caps.


Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4 - Connessioni 3/4" EK - Interasse: 50 mm. Collettore di ritorno con valvole termostatizzabili con cappellotti di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
187711502	1"	2	125	44	3/4" EK	1/40	34,67
187711503	1"	3	175	44	3/4" EK	1/16	49,31
187711504	1"	4	225	44	3/4" EK	1/8	63,66
187711505	1"	5	275	44	3/4" EK	1/5	78,07
187711506	1"	6	325	44	3/4" EK	1/5	92,79
187711507	1"	7	375	44	3/4" EK	1/5	107,01
187711508	1"	8	425	44	3/4" EK	1/5	121,73
187711509	1"	9	475	44	3/4" EK	1/5	136,18
187711510	1"	10	525	44	3/4" EK	1/5	148,64
187711511	1"	11	575	44	3/4" EK	1/5	162,83
187711512	1"	12	625	44	3/4" EK	1/5	177,10
187711513	1"	13	625	44	3/4" EK	1/5	191,30
187713506	1"1/4	6	325	49	3/4" EK	1/2	105,89
187713507	1"1/4	7	375	49	3/4" EK	1/2	122,39
187713508	1"1/4	8	425	49	3/4" EK	1/2	138,81
187713509	1"1/4	9	475	49	3/4" EK	1/2	155,19
187713510	1"1/4	10	525	49	3/4" EK	1/2	171,68
187713511	1"1/4	11	575	49	3/4" EK	1/2	188,12
187713512	1"1/4	12	625	49	3/4" EK	1/2	204,55
187713513	1"1/4	13	675	49	3/4" EK	1/2	220,98

IVR® 878 CS

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



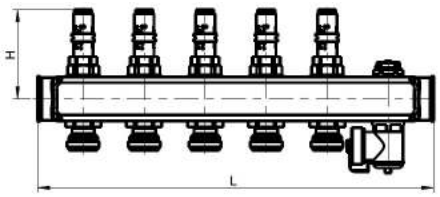

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4 - 3/4" Eurocone connections - Center hole distance 50 mm. Inlet manifold with flow meters 0,5-5 L/min, air vent and fill/drain valve.

Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4 - Connessioni 3/4" EK - Interasse: 50 mm. Collettore di mandata con misuratori di portata 0,5-5 lt/min. valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico


Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
187810502	1"	2	175	78	3/4" EK	1/10	59,96
187810503	1"	3	225	78	3/4" EK	1/8	79,77
187810504	1"	4	275	78	3/4" EK	1/6	100,12
187810505	1"	5	325	78	3/4" EK	1/4	120,42
187810506	1"	6	375	78	3/4" EK	1/2	139,62
187810507	1"	7	425	78	3/4" EK	1/2	159,99
187810508	1"	8	475	78	3/4" EK	1/2	179,81
187810509	1"	9	525	78	3/4" EK	1/2	197,66
187810510	1"	10	575	78	3/4" EK	1/2	217,80
187810511	1"	11	625	78	3/4" EK	1/2	237,34
187810512	1"	12	675	78	3/4" EK	1/2	256,83
187812506	1"1/4	6	375	83	3/4" EK	1/2	153,60
187812507	1"1/4	7	425	83	3/4" EK	1/2	175,91
187812508	1"1/4	8	475	83	3/4" EK	1/2	197,81
187812509	1"1/4	9	525	83	3/4" EK	1/2	219,84
187812510	1"1/4	10	575	83	3/4" EK	1/2	242,15
187812511	1"1/4	11	625	83	3/4" EK	1/2	264,11
187812512	1"1/4	12	675	83	3/4" EK	1/2	286,10

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 878

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



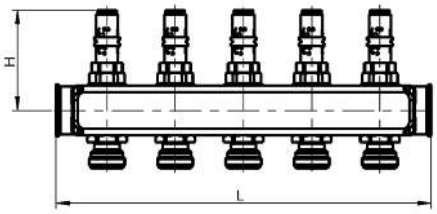

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4 - 3/4" Eurocone connections - Center hole distance: 50 mm. Inlet manifold with flow meters 0,5-5 L/min


Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4 - Connessioni 3/4" EK - Interasse: 50 mm. Collettore di mandata con misuratori di portata 0,5-5 lt/min.

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
187811501	1"	2	125	93	3/4" EK	1/15	30,18
187811502	1"	2	125	93	3/4" EK	1/8	45,54
187811503	1"	3	175	93	3/4" EK	1/6	65,35
187811504	1"	4	225	93	3/4" EK	1/4	85,79
187811505	1"	5	275	93	3/4" EK	1/4	105,49
187811506	1"	6	325	93	3/4" EK	1/2	125,79
187811507	1"	7	375	93	3/4" EK	1/2	145,64
187811508	1"	8	425	93	3/4" EK	1/2	165,36
187811509	1"	9	475	93	3/4" EK	1/2	185,17
187811510	1"	10	525	93	3/4" EK	1/2	203,68
187811511	1"	11	575	93	3/4" EK	1/2	223,16
187811512	1"	12	625	93	3/4" EK	1/2	242,70
187811513	1"	13	675	93	3/4" EK	1/2	244,51
187813506	1"1/4	6	325	95	3/4" EK	1	139,43
187813507	1"1/4	7	375	95	3/4" EK	1	161,79
187813508	1"1/4	8	425	95	3/4" EK	1/2	183,77
187813509	1"1/4	9	475	95	3/4" EK	1	205,70
187813510	1"1/4	10	525	95	3/4" EK	1	228,04
187813511	1"1/4	11	575	95	3/4" EK	1	250,05
187813512	1"1/4	12	625	95	3/4" EK	1	272,00
187813513	1"1/4	13	675	95	3/4" EK	1	294,31

IVR® 879 CS

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4 - 3/4" Eurocone connections - Center hole distance 50 mm. Inlet manifold with micrometric lockshields, air vent, fill/drain valve.


Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4 - Connessioni 3/4" EK - Interasse: 50 mm. Collettore di mandata con detentori micrometrici, valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
187910502	1"	2	175	38	3/4" EK	1/16	44,54
187910503	1"	3	225	38	3/4" EK	1/16	56,70
187910504	1"	4	275	38	3/4" EK	1/5	68,86
187910505	1"	5	325	38	3/4" EK	1/5	81,07
187910506	1"	6	375	38	3/4" EK	1/5	93,12
187910507	1"	7	425	38	3/4" EK	1/5	105,48
187910508	1"	8	475	38	3/4" EK	1/5	117,64
187910509	1"	9	525	38	3/4" EK	1/5	127,92
187910510	1"	10	575	38	3/4" EK	1/5	139,87
187910511	1"	11	625	38	3/4" EK	1/5	151,86
187910512	1"	12	675	38	3/4" EK	1/5	163,80
187912506	1"1/4	6	375	42	3/4" EK	1/10	107,08
187912507	1"1/4	7	425	42	3/4" EK	1/10	120,99
187912508	1"1/4	8	475	42	3/4" EK	1/8	134,11
187912509	1"1/4	9	525	42	3/4" EK	1/8	148,06
187912510	1"1/4	10	575	42	3/4" EK	1/7	161,97
187912511	1"1/4	11	625	42	3/4" EK	1/7	175,87
187912512	1"1/4	12	675	42	3/4" EK	1/7	189,83

IVR® 879

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



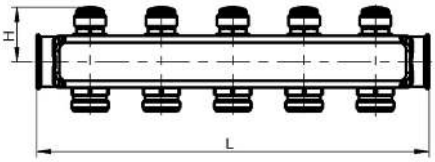

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1"1/4 - 3/4" Eurocone connections - Center hole distance: 50 mm. Inlet manifold with micrometric lockshields


Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4 - Connessioni 3/4" EK - Interasse: 50 mm. Collettore di mandata con detentori micrometrici

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
187911502	1"	2	125	38	3/4" EK	1/40	29,87
187911503	1"	3	175	38	3/4" EK	1/16	42,27
187911504	1"	4	225	38	3/4" EK	1/8	54,23
187911505	1"	5	275	38	3/4" EK	1/8	66,36
187911506	1"	6	325	38	3/4" EK	1/5	78,59
187911507	1"	7	375	38	3/4" EK	1/5	90,79
187911508	1"	8	425	38	3/4" EK	1/5	103,11
187911509	1"	9	475	38	3/4" EK	1/5	115,28
187911510	1"	10	525	38	3/4" EK	1/5	125,56
187911511	1"	11	575	38	3/4" EK	1/5	137,49
187911512	1"	12	625	38	3/4" EK	1/5	149,50
187911513	1"	13	675	38	3/4" EK	1/5	161,46
187913506	1"1/4	6	325	42	3/4" EK	1	90,79
187913507	1"1/4	7	375	42	3/4" EK	1	104,75
187913508	1"1/4	8	425	42	3/4" EK	1	118,68
187913509	1"1/4	9	475	42	3/4" EK	1	132,55
187913510	1"1/4	10	525	42	3/4" EK	1	146,50
187913511	1"1/4	11	575	42	3/4" EK	1	160,41
187913512	1"1/4	12	625	42	3/4" EK	1	174,36
187913513	1"1/4	13	675	42	3/4" EK	1	188,27

IVR® 871

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



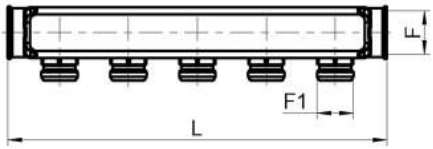

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1" 1/4, center hole distance 50 mm 3/4" EK

Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4, interasse 50 mm 3/4" EK


Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
187111502	1"	2	125	3/4" EK	1/12	23,24
187111503	1"	3	175	3/4" EK	1/10	32,22
187111504	1"	4	225	3/4" EK	1/8	41,11
187111505	1"	5	275	3/4" EK	1/5	49,86
187111506	1"	6	325	3/4" EK	1/5	56,59
187111507	1"	7	375	3/4" EK	1/5	65,00
187111508	1"	8	425	3/4" EK	1/5	76,47
187111509	1"	9	475	3/4" EK	1/5	82,09
187111510	1"	10	525	3/4" EK	1/5	90,66
187111511	1"	11	575	3/4" EK	1/5	99,14
187111512	1"	12	625	3/4" EK	1/5	107,66
187111513	1"	13	675	3/4" EK	1/5	115,79
187113502	1"1/4	2	125	3/4" EK	1/14	25,83
187113503	1"1/4	3	175	3/4" EK	1/10	35,04
187113504	1"1/4	4	225	3/4" EK	1/6	44,38
187113505	1"1/4	5	275	3/4" EK	1/5	53,61
187113506	1"1/4	6	325	3/4" EK	1/5	62,39
187113507	1"1/4	7	375	3/4" EK	1/5	71,73
187113508	1"1/4	8	425	3/4" EK	1/5	81,02
187113509	1"1/4	9	475	3/4" EK	1/5	90,30
187113510	1"1/4	10	525	3/4" EK	1/5	99,59
187113511	1"1/4	11	575	3/4" EK	1/5	108,89
187113512	1"1/4	12	625	3/4" EK	1/5	118,18
187113513	1"1/4	13	675	3/4" EK	1/5	127,45

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 868

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1" 1/4, center hole distance 50 mm 1/2"


Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4, interasse 50 mm 1/2"

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	Conn./Att.	□/⊞	€
186811502	1"	2	125	1/2"	1/12	20,36
186811503	1"	3	175	1/2"	1/10	27,64
186811504	1"	4	225	1/2"	1/8	34,69
186811505	1"	5	275	1/2"	1/5	41,81
186811506	1"	6	325	1/2"	1/5	46,34
186811507	1"	7	375	1/2"	1/5	53,21
186811508	1"	8	425	1/2"	1/5	63,00
186811509	1"	9	475	1/2"	1/5	66,54
186811510	1"	10	525	1/2"	1/5	73,31
186811511	1"	11	575	1/2"	1/5	80,03
186811512	1"	12	625	1/2"	1/5	86,81
186811513	1"	13	675	1/2"	1/5	93,53
186813506	1"1/4	6	325	1/2"	1/5	55,67
186813507	1"1/4	7	375	1/2"	1/5	63,70
186813508	1"1/4	8	425	1/2"	1/5	71,71
186813509	1"1/4	9	475	1/2"	1/5	79,71
186813510	1"1/4	10	525	1/2"	1/5	87,69
186813511	1"1/4	11	575	1/2"	1/5	95,70
186813512	1"1/4	12	625	1/2"	1/5	103,69
186813513	1"1/4	13	675	1/2"	1/5	112,06

IVR® 869

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



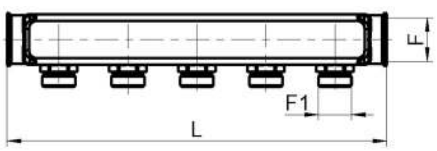

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1" 1/4, center hole distance 50 mm 24-19


Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4, interasse 50 mm 24-19

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	Conn./Att.	□/⊞	€
186911502	1"	2	125	24-19	1/12	19,52
186911503	1"	3	175	24-19	1/10	26,57
186911504	1"	4	225	24-19	1/8	33,54
186911505	1"	5	275	24-19	1/5	40,49
186911506	1"	6	325	24-19	1/5	45,12
186911507	1"	7	375	24-19	1/5	51,73
186911508	1"	8	425	24-19	1/5	61,30
186911509	1"	9	475	24-19	1/5	64,99
186911510	1"	10	525	24-19	1/5	71,65
186911511	1"	11	575	24-19	1/5	78,27
186911512	1"	12	625	24-19	1/5	84,92
186911513	1"	13	675	24-19	1/5	91,54
186913506	1"1/4	6	325	24-19	1/5	51,19
186913507	1"1/4	7	375	24-19	1/5	58,67
186913508	1"1/4	8	425	24-19	1/5	66,09
186913509	1"1/4	9	475	24-19	1/5	73,51
186913510	1"1/4	10	525	24-19	1/5	80,93
186913511	1"1/4	11	575	24-19	1/5	88,35
186913512	1"1/4	12	625	24-19	1/5	95,77
186913513	1"1/4	13	675	24-19	1/5	103,20

IVR® 867

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1" 1/4, center hole distance 50 mm 1/2" F


Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1"1/4, interasse 50 mm 1/2" F

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
186711502	1"	2	125	1/2" F	1/28	10,28
186711503	1"	3	175	1/2" F	1/24	13,96
186711504	1"	4	225	1/2" F	1/18	17,64
186711505	1"	5	275	1/2" F	1/12	21,38
186711506	1"	6	325	1/2" F	1/12	22,90
186711507	1"	7	375	1/2" F	1/12	26,30
186711508	1"	8	425	1/2" F	1/12	32,43
186711509	1"	9	475	1/2" F	1/12	32,96
186711510	1"	10	525	1/2" F	1/12	36,29
186711511	1"	11	575	1/2" F	1/12	39,57
186711512	1"	12	625	1/2" F	1/12	42,92
186711513	1"	13	675	1/2" F	1/12	46,22
186713506	1"1/4	6	325	1/2" F	1/4	28,84
186713507	1"1/4	7	375	1/2" F	1/4	32,98
186713508	1"1/4	8	425	1/2" F	1/4	37,03
186713509	1"1/4	9	475	1/2" F	1/4	41,13
186713510	1"1/4	10	525	1/2" F	1/4	45,23
186713511	1"1/4	11	575	1/2" F	1/4	49,32
186713512	1"1/4	12	625	1/2" F	1/4	53,39
186713513	1"1/4	13	675	1/2" F	1/4	57,48

IVR® 882

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Stainless steel AISI 304 Industrial Manifold 1"1/2 - 2", center hole distance 70 mm., electro-polished treatment, with draining valve (adapter connection 1") and shut off valves

Collettore Industriale in acciaio inox AISI 304 1"1/2 - 2", interasse 70 mm., trattamento di elettrolucidatura, con rubinetto carico/scarico acqua (adattatore da 1") e valvola a sfera d'intercettazione


Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
188242704	1"1/2	4	291	250	1" M	1	381,39
188242705	1"1/2	5	361	250	1" M	1	399,32
188242706	1"1/2	6	431	250	1" M	1	452,62
188242707	1"1/2	7	501	250	1" M	1	505,27
188242708	1"1/2	8	571	250	1" M	1	571,92
188242709	1"1/2	9	641	250	1" M	1	628,57
188242710	1"1/2	10	711	250	1" M	1	718,90
188242711	1"1/2	11	781	250	1" M	1	738,05
188242712	1"1/2	12	851	250	1" M	1	800,58
188242713	1"1/2	13	921	250	1" M	1	855,24
188242714	1"1/2	14	991	250	1" M	1	925,70
188252704	2"	4	299	250	1" M	1	388,29
188252705	2"	5	369	250	1" M	1	457,20
188252706	2"	6	439	250	1" M	1	522,24
188252707	2"	7	509	250	1" M	1	566,66
188252708	2"	8	579	250	1" M	1	620,15
188252709	2"	9	649	250	1" M	1	679,91
188252710	2"	10	719	250	1" M	1	747,72
188252711	2"	11	789	250	1" M	1	800,30
188252712	2"	12	859	250	1" M	1	861,64
188252713	2"	13	929	250	1" M	1	877,97
188252714	2"	14	999	250	1" M	1	968,74

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 883

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Stainless steel AISI 304 Industrial Manifold 1"1/2 - 2", center hole distance 70 mm., electro-polished treatment, with fill/drain valve (adapter connection 1") isolating valves and micrometric lockshield


Collettore Industriale in acciaio inox AISI 304 1"1/2 - 2", interasse 70 mm., trattamento di elettrolucidatura, con rubinetto carico/scarico acqua (adattatore da 1") e valvola a sfera d'intercettazione e detentore micrometrico

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
188342704	1"1/2	4	291	250	1" M	1	380,17
188342705	1"1/2	5	361	250	1" M	1	396,03
188342706	1"1/2	6	431	250	1" M	1	448,69
188342707	1"1/2	7	501	250	1" M	1	500,69
188342708	1"1/2	8	571	250	1" M	1	569,50
188342709	1"1/2	9	641	250	1" M	1	625,85
188342710	1"1/2	10	711	250	1" M	1	681,64
188342711	1"1/2	11	781	250	1" M	1	730,85
188342712	1"1/2	12	851	250	1" M	1	796,95
188342713	1"1/2	13	921	250	1" M	1	846,73
188342714	1"1/2	14	991	250	1" M	1	921,47
188352704	2"	4	299	250	1" M	1	385,67
188352705	2"	5	369	250	1" M	1	455,70
188352706	2"	6	439	250	1" M	1	520,42
188352707	2"	7	509	250	1" M	1	564,56
188352708	2"	8	579	250	1" M	1	617,74
188352709	2"	9	649	250	1" M	1	677,20
188352710	2"	10	719	250	1" M	1	741,17
188352711	2"	11	789	250	1" M	1	796,98
188352712	2"	12	859	250	1" M	1	858,02
188352713	2"	13	929	250	1" M	1	874,04
188352714	2"	14	999	250	1" M	1	964,28

IVR® 884

Technical Data Sheet
Scheda tecnica






Stainless steel AISI 304 Industrial Manifold 1"1/2 - 2", center hole distance 70 mm., electro-polished treatment, with fill/drain valve (adapter connection 1") thermostatic valve, operating plastic cap and micrometric lockshield

Collettore Industriale in acciaio inox AISI 304 1"1/2 - 2", interasse 70 mm., trattamento di elettrolucidatura, con rubinetto carico/scarico acqua (adattatore da 1") e valvola termostatizzabile, cappellotto di regolazione e detentore micrometrico

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	H (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
188442704	1"1/2	4	291	250	1" M	1	388,23
188442705	1"1/2	5	361	250	1" M	1	404,06
188442706	1"1/2	6	431	250	1" M	1	458,34
188442707	1"1/2	7	501	250	1" M	1	511,91
188442708	1"1/2	8	571	250	1" M	1	585,60
188442709	1"1/2	9	641	250	1" M	1	643,98
188442710	1"1/2	10	711	250	1" M	1	701,76
188442711	1"1/2	11	781	250	1" M	1	748,51
188442712	1"1/2	12	851	250	1" M	1	821,11
188442713	1"1/2	13	921	250	1" M	1	867,59
188442714	1"1/2	14	991	250	1" M	1	949,66
188452704	2"	4	299	250	1" M	1	392,08
188452705	2"	5	369	250	1" M	1	465,77
188452706	2"	6	439	250	1" M	1	532,49
188452707	2"	7	509	250	1" M	1	578,62
188452708	2"	8	579	250	1" M	1	633,84
188452709	2"	9	649	250	1" M	1	695,30
188452710	2"	10	719	250	1" M	1	757,21
188452711	2"	11	789	250	1" M	1	819,11
188452712	2"	12	859	250	1" M	1	882,16
188452713	2"	13	929	250	1" M	1	900,20
188452714	2"	14	999	250	1" M	1	992,44

IVR® 893

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

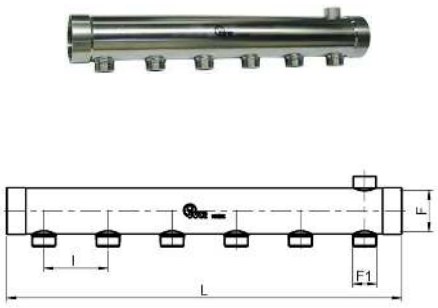


Stainless steel AISI 304 Industrial Manifold 1"1/2 - 2", outlet distance 70 mm, connections 3/4", draining valve connection, electropolished treatment

Collettore Industriale in acciaio inox AISI 304 1"1/2 - 2". interasse 70 mm., attacchi da 3/4", attacco per rubinetto carico/scarico, trattamento di elettrolucidatura

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
189342704	1"1/2	4	291	3/4" M	1/5	98,89
189342705	1"1/2	5	361	3/4" M	1/5	107,20
189342706	1"1/2	6	431	3/4" M	1/8	111,11
189342707	1"1/2	7	501	3/4" M	1/8	124,19
189342708	1"1/2	8	571	3/4" M	1/6	152,26
189342709	1"1/2	9	641	3/4" M	1/6	168,16
189342710	1"1/2	10	711	3/4" M	1/6	183,78
189342711	1"1/2	11	781	3/4" M	1/6	186,87
189342712	1"1/2	12	851	3/4" M	1/6	215,06
189342713	1"1/2	13	921	3/4" F	1/6	218,14
189342714	1"1/2	14	991	3/4" M	1/6	252,53
189352704	2"	4	299	3/4" M	1/10	101,86
189352705	2"	5	369	3/4" M	1/5	128,84
189352706	2"	6	439	3/4" M	1/10	147,57
189352707	2"	7	509	3/4" M	1/5	157,58
189352708	2"	8	579	3/4" M	1/5	171,96
189352709	2"	9	649	3/4" M	1/5	189,36
189352710	2"	10	719	3/4" M	1/5	200,98
189352711	2"	11	789	3/4" M	1/5	224,56
189352712	2"	12	859	3/4" M	1/5	241,78
189352713	2"	13	929	3/4" M	1	238,27
189352714	2"	14	999	3/4" M	1	270,47

IVR® 462

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

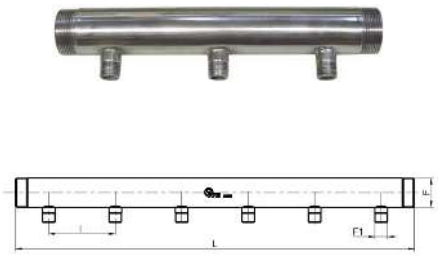

Stainless steel AISI 304 MANIFOLD 1"1/2 - 2" - connections M/M 1/2", center hole distance 110 mm - for water meter

Collettore in acciaio inox AISI 304 da 1"1/2 - 2", con attacchi M/M da 1/2", interasse 110 mm - adatto per contatore acqua

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	Conn./Att.	☐/⊞	€
146240502	1"1/2	2	1/2"M	1/5	61,90
146240503	1"1/2	3	1/2"M	1/5	78,58
146240504	1"1/2	4	1/2"M	1/6	92,56
146240505	1"1/2	5	1/2"M	1/6	104,18
146240506	1"1/2	6	1/2"M	1/8	115,64
146240507	1"1/2	7	1/2"M	1/8	119,32
146240508	1"1/2	8	1/2"M	1/6	141,16
146240509	1"1/2	9	1/2"M	1/6	155,41
146240510	1"1/2	10	1/2"M	1/6	163,79
146250502	2"	2	1/2"M	1/10	69,58
146250503	2"	3	1/2"M	1/10	81,10
146250504	2"	4	1/2"M	1/5	91,55
146250505	2"	5	1/2"M	1/5	102,13
146250506	2"	6	1/2"M	1/5	112,58
146250507	2"	7	1/2"M	1/5	125,54
146250508	2"	8	1/2"M	1/5	136,00
146250509	2"	9	1/2"M	1/5	149,24
146250510	2"	10	1/2"M	1/5	179,31

IVR® 463

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Stainless steel AISI 304 manifold 1"1/2 - 2" - connections M/M 1/2", center hole distance 110 mm - for water meter with twin connections


Collettore in acciaio inox AISI 304 da 1"1/2 - 2", con attacchi M/M da 1/2", interasse 110 mm - adatto per contatore acqua con attacchi contrapposti

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	Conn./Att.	☐/⊞	€
146340503	1"1/2	3+3	330	1/2" M	1/3	154,96
146340504	1"1/2	4+4	440	1/2" M	1/3	191,60
146340505	1"1/2	5+5	550	1/2" M	1/3	225,14
146350503	2"	3+3	334	1/2" M	1/10	173,37
146350504	2"	4+4	444	1/2" M	1/10	206,66
146350505	2"	5+5	554	1/2" M	1/10	239,92

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 872

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

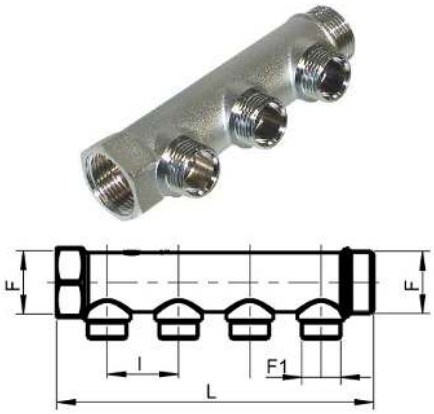


Modular manifold in forged brass, centre hole distance 38 mm M/F 3/4" - 1" - chrome-plated. M 1/2" connections

Collettore componibile stampato in ottone interasse 38 mm M/F 3/4" - 1" - cromato. Collettori con attacchi M 1/2"

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	Conn./Att.	□/⊞	€
187211302	3/4"	2	90	1/2"	1/120	11,78
187211303	3/4"	3	128	1/2"	1/100	16,85
187211304	3/4"	4	166	1/2"	1/40	21,85
187221302	1"	2	96	1/2"	1/60	15,24
187221303	1"	3	131	1/2"	1/40	20,31
187221304	1"	4	169	1/2"	1/40	25,63

IVR® 873

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

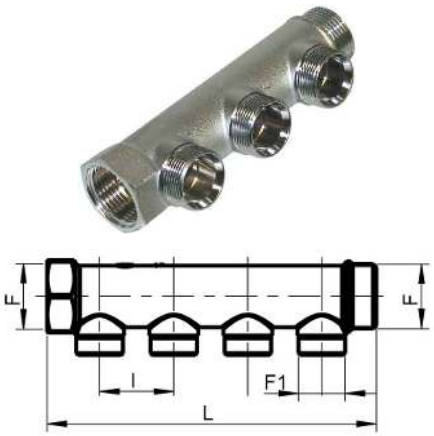


Modular manifold in forged brass, centre hole distance 38 mm M/F 3/4" - 1" - chrome-plated. M 24-19 connections.

Collettore componibile stampato in ottone interasse 38 mm M/F 3/4" - 1" - cromato. Collettori con attacchi M 24-19

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	Conn./Att.	□/⊞	€
187311302	3/4"	2	90	24-19	1/120	12,24
187311303	3/4"	3	128	24-19	1/100	16,91
187311304	3/4"	4	166	24-19	1/40	21,89
187321302	1"	2	96	24-19	1/60	15,38
187321303	1"	3	131	24-19	1/40	21,19
187321304	1"	4	169	24-19	1/40	27,29

IVR® 858

Technical Data Sheet
Scheda tecnica

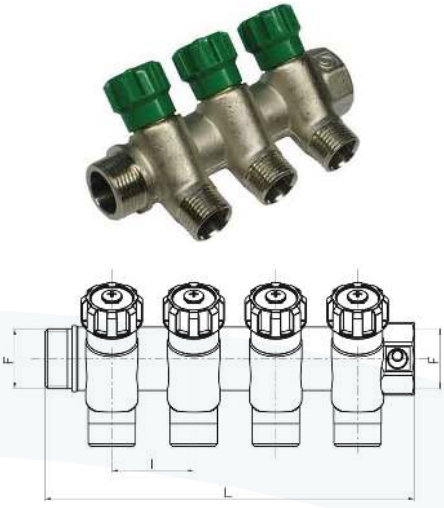

Brass modular sanitary manifolds with shut-off valve - centre hole distance 36 mm - M/F 3/4"-1", with M 1/2" - 24/19" connection - nickel-plated

Collettori componibili stampati in ottone con rubinetti d'intercettazione - interasse 36 mm - M/F 3/4"-1", derivazioni M 1/2"- 24/19 - nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Ways/Vie	L (mm)	Conn./Att.	□/⊞	€
185811202S	3/4"	2	88	1/2"	1/60	19,60
185811203S	3/4"	3	124	1/2"	1/35	28,14
185811204S	3/4"	4	160	1/2"	1/30	36,40
185811205S	3/4"	5	216	1/2"	1/30	50,10
185813202S	3/4"	2	88	24-19	1/60	20,22
185813203S	3/4"	3	124	24-19	1/35	28,76
185813204S	3/4"	4	160	24-19	1/30	37,30
185813205S	3/4"	5	196	24-19	1/30	52,57
185821202S	1"	2	93	1/2"	1/50	27,12
185821203S	1"	3	129	1/2"	1/30	38,70
185821204S	1"	4	165	1/2"	1/30	50,89
185823202S	1"	2	93	24-19	1/50	27,91
185823203S	1"	3	129	24-19	1/30	39,39
185823204S	1"	4	165	24-19	1/30	51,75

ADAPTERS - ADATTATORI

IVR® 580

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Adapters preassembled for copper pipe - Nickel plated

Adattatori preassemblati per tubo rame - Nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€	Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
158005100	10	1/2"	20/300	2,92	**158007161**	16	3/4" EK	20/300	4,67
158005120	12	1/2"	20/300	2,92	**158024101**	10	24-19	20/300	3,56
158005140	14	1/2"	20/300	2,92	**158024121**	12	24-19	20/300	3,56
158005150	15	1/2"	20/300	2,92	**158024141**	14	24-19	20/300	3,56
158005160	16	1/2"	20/300	2,92	**158024151**	15	24-19	20/300	3,56
158007121	12	3/4" EK	20/300	4,67	**158024161**	16	24-19	20/300	3,56
158007141	14	3/4" EK	20/300	4,67	**158024181**	18	24-19	20/300	3,56
158007151	15	3/4" EK	20/300	4,67					

IVR® 581

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Adapters for multilayer pipe and cross-linked polyethylene pipe PEX, nickel plated - Nickel plated

Adattatori universali a compressione per tubi multistrato e polietilene reticolato PEX, nichelati - Nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€	Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
158105143	14 x 2	1/2"	20/300	3,21	**158110255**	25 x 2,3	1"	10/150	8,16
158105156	15 x 2,5	1/2"	20/300	3,21	**158110256**	25 x 2,5	1"	10/150	8,16
158105163	16 x 2	1/2"	20/300	3,21	**158110268**	26 x 3	1"	10/150	12,83
158105164	16 x 2,25	1/2"	20/300	3,21	**158124141**	14 x 2	24-19	20/300	4,08
158107141	14 x 2	3/4" EK	20/300	5,13	**158124162**	16 x 2,25	24-19	20/300	4,08
158107163	16 x 2	3/4" EK	20/300	3,79	**158124163**	16 x 2	24-19	20/300	3,50
158107171	17 x 2	3/4" EK	20/200	5,13	**158124171**	17 x 2	24-19	20/200	4,96
158107181	18 x 2	3/4" EK	20/200	5,13	**158124181**	18 x 2	24-19	20/200	4,96
158107201	20 x 2	3/4" EK	20/200	5,13	**158124201**	20 x 2	24-19	20/200	4,96
158110203	20 x 2	1"	10/150	10,50					

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

PRE-ASSEMBLED MANIFOLDS WITH MIXING UNIT - COLLETTORI PREMONTATI CON MISCELAZIONE

IVR® MK 511 CV



Water distribution cabinet for low temperature with AISI 304 stainless steel manifolds 1"x3/4" EK, 2-12 ways; fitted with: interception valve, thermostatic valves, flow meters, rotable drain valves and air vent. Mixing unit with fixed point with thermostatic head, by-pass group with safety thermostat, micrometric lockshield and sensor connection. Version with volumetric pump Class A.

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1" x 3/4" EK, da 2 a 12 derivazioni completi di: valvola d'intercettazione, valvole termostatizzabili, misuratori di portata, rubinetto orientabile di carico scarico, valvola sfiato aria. Gruppo di miscelazione a punto fisso con testa termostatica, gruppo by-pass con termostato di sicurezza, detentore micrometrico e pozzetto porta sonda. Versione con circolatore volumetrico Classe A.

Available with entry from right or left
Disponibile con ingresso da destra o sinistra

Prices upon request
Prezzi su richiesta

IVR® MK 512 CV



Water distribution cabinet for low temperature with stainless steel hydraulic separator and with AISI 304 stainless steel manifolds 1"x3/4" EK, 2-12 ways; fitted with: interception valve, thermostatic valves, flow meters, rotable drain valves and air vent. Mixing unit with fixed point with thermostatic head, by-pass group with safety thermostat, micrometric lockshield and sensor connection. Version with volumetric pump Class A.

Modulo di distribuzione per bassa temperatura, con separatore idraulico in acciaio inox, con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1" x 3/4" EK, da 2 a 12 derivazioni completi di: valvola d'intercettazione, valvole termostatizzabili, misuratori di portata, rubinetto orientabile di carico scarico, valvola sfiato aria. Gruppo di miscelazione a punto fisso con testa termostatica, gruppo by-pass con termostato di sicurezza, detentore micrometrico e pozzetto porta sonda. Versione con circolatore volumetrico Classe A.

Available with entry from right or left
Disponibile con ingresso da destra o sinistra

Prices upon request
Prezzi su richiesta

IVR® MK 513 CV



Water distribution cabinet for low temperature with AISI 304 stainless steel manifolds 1"x3/4" EK, 2-12 ways - fitted with: interception valve, thermostatic valves, flow meters, rotable drain valves and air vent. Mixing unit with fixed point with thermostatic mixing valve, by-pass group with safety thermostat, micrometric lockshield and sensor connection. Version with volumetric pump Class A.

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1" x 3/4" EK, da 2 a 12 derivazioni completi di: valvola d'intercettazione, valvole termostatizzabili, misuratori di portata, rubinetto orientabile di carico scarico, valvola sfiato aria. Gruppo di miscelazione a punto fisso con miscelatore termostatico, gruppo by-pass con termostato di sicurezza, detentore micrometrico e pozzetto porta sonda. Versione con circolatore volumetrico Classe A.

Available with entry from right or left
Disponibile con ingresso da destra o sinistra

Prices upon request
Prezzi su richiesta

IVR® MK 514 CV



Water distribution cabinet for low temperature with stainless steel hydraulic separator and with AISI 304 stainless steel manifolds 1"x3/4" EK, 2-12 ways; fitted with: interception valve, thermostatic valves, flow meters, rotable drain valves and air vent. Mixing unit with fixed point with thermostatic mixing valve, by-pass group with safety thermostat, micrometric lockshield and sensor connection. Version with volumetric pump Class A.

Modulo di distribuzione per bassa temperatura, con separatore idraulico in acciaio inox, con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1" x 3/4" EK, da 2 a 12 derivazioni completi di: valvola d'intercettazione, valvole termostatizzabili, misuratori di portata, rubinetto orientabile di carico scarico, valvola sfiato aria. Gruppo di miscelazione a punto fisso con miscelatore termostatico, gruppo by-pass con termostato di sicurezza, detentore micrometrico e pozzetto porta sonda. Versione con circolatore volumetrico Classe A.

Available with entry from right or left
Disponibile con ingresso da destra o sinistra

Prices upon request
Prezzi su richiesta

IVR® MK 521 CV



Water distribution cabinet for high and low temperature with AISI 304 stainless steel manifolds 1"x3/4" EK, 2-12 ways; with 2 ways (or 3 on demand) for high temperature; fitted with: interception valves, thermostatic valves, flow meters, rotable drain valve and air vent. Mixing unit with fixed point with thermostatic head and by-pass group with safety thermostat, micrometric lockshield and sensor connection. Version with volumetric pump Class A.

Modulo di distribuzione per alta e bassa temperatura con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1" x 3/4" EK, da 2 a 12 derivazioni con 2 derivazioni (o 3 su richiesta) per alta temperatura; collettori completi di: valvole d'intercettazione, valvole termostatizzabili, misuratori di portata, rubinetto orientabile di carico scarico, valvola sfiato aria. Gruppo di miscelazione a punto fisso con testa termostatica e gruppo by-pass con termostato di sicurezza, detentore micrometrico e pozzetto porta sonda. Versione con circolatore volumetrico Classe A.

Available with entry from right or left
Disponibile con ingresso da destra o sinistra

Prices upon request
Prezzi su richiesta

IVR® MK 523 CV



Water distribution cabinet for high and low temperature with AISI 304 stainless steel manifolds 1"x3/4" EK, 2-12 ways - with 2 ways (or 3 on demand) for high temperature; fitted with: interception valves, thermostatic valves, flow meters, rotable drain valve and air vent. Mixing unit with fixed point with thermostatic mixing valve and by-pass group with safety thermostat, micrometric lockshield and sensor connection. Version with volumetric pump Class A.

Modulo di distribuzione per alta e bassa temperatura con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1" x 3/4" EK da 2 a 12 derivazioni con 2 derivazioni (o 3 su richiesta) per alta temperatura; collettori completi di: valvole d'intercettazione, valvole termostatizzabili, misuratori di portata, rubinetto orientabile di carico scarico, valvola sfiato aria. Gruppo di miscelazione a punto fisso con miscelatore termostatico e gruppo by-pass con termostato di sicurezza, detentore micrometrico e pozzetto porta sonda. Versione con circolatore volumetrico Classe A.

Available with entry from right or left
Disponibile con ingresso da destra o sinistra

Prices upon request
Prezzi su richiesta

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® MULTIKLIMA - MIXING UNIT - IVR® MULTIKLIMA - MISCELAZIONE

IVR® 711

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Fixed point mixing unit with IVR® thermostatic head; available with A-Class circulating pump (IVR® 711/A), without pump (IVR® 711/S).

Gruppo di miscelazione a punto fisso con testa termostatica IVR®; disponibile con circolatore classe A (IVR® 711/A), senza circolatore (IVR® 711/S).

Code/Cod.	Model/Mod.	Series	Size/Mis.	☐/⊞	€
171115000	int. 277 mm	711/S	3/4" x 1"	1/4	169,57
171115007	int. 277 mm	711/A	3/4" x 1"	1	556,83

IVR® 712

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Fixed point mixing unit with thermostatic mixing valve; available with A-Class circulating pump (IVR® 712/A), without pump (IVR® 712/S).

Gruppo di miscelazione a punto fisso con miscelatore termostatico; disponibile con circolatore classe A (IVR® 712/A), senza circolatore (IVR® 712/S).

Code/Cod.	Model/Mod.	Series	Size/Mis.	☐/⊞	€
171215000	int. 277 mm	712/S	3/4" x 1"	1/4	312,57
171215007	int. 277 mm	712/A	3/4" x 1"	1	709,41

IVR® 714

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



By-pass unit with micrometric regulating valve and safety thermostat (set at 50° C).

Gruppo by-pass con valvola di regolazione micrometrica e termostato di sicurezza (taratura 50° C)

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
171410501	int. 277 mm c/termostato	1"	1	149,33
171410502	int. 277 mm	1"	1	119,21
171410601	int. 200 mm c/termostato	1"	1	155,73
171410602	int. 200 mm	1"	1	124,87

IVR® 714/R



Three-piece sensor connection for mixing units IVR® 711

Raccordo 3 pezzi portasonda per gruppi di miscelazione IVR® 711

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
171431001	1"	8/48	29,88

IVR® 330

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Hydraulic separator in stainless steel AISI 304 with unions

Separatore idraulico in acciaio inox Aisi 304 completo di raccordi

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
133027701	1" M x 1" F	1	247,25

IVR® 330/C



Isolation for hydraulic separator

Guscio di coibentazione per separatore idraulico

Code/Cod.	**Model**/Mod.	☐/⊞	€
335800420	Per Art IVR® 330	5	33,07

IVR® 591

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Thermostatic head with liquid sensor and sensor immersion sleeve

Testa termostatica con sensore a liquido e sonda ad immersione

Code/Cod.	**Conn.**/Att.	☐/⊞	€
159100001	M30 x 1,5	1/20	30,62

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

THERMOREGULATION - TERMOREGOLAZIONE

IVR® 823

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Thermo-electric actuator, version NC (normally closed position) or NO (normally open position) for AVANT FLOOR SS manifolds - 230 V

Testa termoelettrica fornita nella versione NC (normalmente chiusa) o NO (normalmente aperta) per AVANT FLOOR - 230 V

Code/Cod.	Model/Mod.	Conn./Att.	☐/⊞	€
182311101	NC	M30 x 1,5	1/25	35,31
182311112	NO	M30 x 1,5	1/25	36,63
182311140	NC C/MICRO 4 FILI	M30 x 1,5	1/25	46,37

IVR® 824

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Thermo-electric actuator, version NC (normally closed position) or NO (normally open position) for AVANT FLOOR - 24 V

Testa termoelettrica fornita nella versione NC (normalmente chiusa) o NO (normalmente aperta)per AVANT FLOOR - 24 V

Code/Cod.	Model/Mod.	Conn./Att.	☐/⊞	€
182411101	NC	M30 x 1,5	1/25	39,27
182411110	NO	M30 x 1,5	1/25	41,30
182411140	NC C/MICRO 4 FILI	M30 x 1,5	1/25	51,69

IVR® 825 D

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Digital wall-mounted room thermostat 230 V or 24 V - NO / NC

Termostato ambiente a parete digitale 230 V o 24 V - NO / NC

Code/Cod.	Model/Mod.	☐/⊞	€
182521501	230V	1/25	108,88
182524501	24V	1/25	116,14

IVR® 825

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Room thermostat 24-230 V - NO/NC

Termostato ambiente a parete 24-230 V - NO/NC

Code/Cod.	Model/Mod.	☐/⊞	€
182500010	24-230V - NO/NC	1/25	22,88
182524011	24V - NC	1/25	40,67

ACCESSORIES FOR MANIFOLDS - ACCESSORI PER COLLETTORI

IVR® 830

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Adjustable galvanised steel cabinet in pre-varnished sheet metal RAL 9010 designed to place the manifold. It includes: base for jointing, nr. 2 adjustable feet (adjustment from 0 to 100mm), net electrically welded to make plastering easier; door and frame in pre-varnished sheet metal RAL 9010 with adjustable depth (from 0 to 50 mm).

Armadio universale in acciaio zincato in lamiera preverniciata RAL 9010 per alloggiamento collettore. Include: base incasso, 2 kit guide regolabili (regolazione consentita: da 0 a 100 mm), frontalino con rete elettrosaldata anche sul dorso per facilitare l'aggrappaggio dell'intonaco; porta e cornice in lamiera preverniciata RAL 9010 regolabile in profondità (regolazione consentita: da 0 a 50 mm).

Code/Cod.	L (mm)	H (mm)	P (mm)	☐/田	€	Code/Cod.	L (mm)	H (mm)	P (mm)	☐/田	€
1830040008	400	630	80	1	128,13	183006001	600	630	110	1	157,26
1830060008	600	630	80	1	155,50	1830085011	850	630	110	1	201,25
1830085008	850	630	80	1	199,56	183010001	1000	630	110	1	227,07
1830100008	1000	630	80	1	225,24	183012001	1200	630	110	1	255,02
183004001	400	630	110	1	129,71						

IVR® 831

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Plastic cabinet, with manifolds mounting set - for IVR® 872-873-858

Cassetta in plastica universale per collettori, con set supporto collettori - per IVR® 872-873-858

Code/Cod.	L (mm)	H (mm)	P (mm)	☐/田	€
183103201	347	290	90	1/8	23,76
183104001	427	290	90	1/8	26,47
183105001	527	290	90	1/8	29,82
183106001	627	290	90	1/8	35,52

SPARE PARTS RICAMBI

Code/Cod.	Description/Descr.	Model/Mod.	L (mm)	H (mm)	☐/田	€
183100101	Kit staffe e fascette x cassetta serie 831	KIT STAFFE E FASCETTE X CASSETTA SERIE 831			1/50	16,00
183100102	Kit 2 viti x coperchi cassette serie 831	KIT 2 VITI X COPERCHI CASSETTE SERIE 831			1/50	2,50
183103901	Coperchio x cassetta plast 347x290x90 c/viti	COPERCHIO X CASSETTA PLAST 347x290x90 C/VITI	347	290	1/10	13,00
183104901	Coperchio x cassetta plast 427x290x90 c/viti	COPERCHIO X CASSETTA PLAST 427x290x90 C/VITI	427	290	1/10	14,30
183105901	Coperchio x cassetta plast 527x290x90 c/viti	COPERCHIO X CASSETTA PLAST 527x290x90 C/VITI	527	290	1/10	16,90
183106901	Coperchio x cassetta plast 627x290x90 c/viti	COPERCHIO X CASSETTA PLAST 627x290x90 C/VITI	627	290	1/10	19,76

IVR® 984

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Full bore ball valve with thermometer-holder and thermometer, M/F, conical seat, auto-seal tailpiece and butterfly handle

Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone porta termometro e termometro, attacchi M/F, sede conica, con autotenuta e farfalla

Code/Cod.	Colour/Col.	Size/Mis.	☐/田	€
198410008	Red - Rossa	1"	1/15	37,37
198410211	Blue - Blu	1"	1/15	37,37

IVR® 986

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Angle ball valve with standard bore, thermometer connection, auto-seal tail piece, nickel-plated. Butterfly handle. Conical seat

Valvola a sfera a passaggio standard a squadra, attacco termometro, bocchettone autotenuta, nichelata. Maniglia farfalla. Sede conica

Code/Cod.	Colour/Col.	Size/Mis.	☐/田	€
198610008	Red - Rossa	1"	1/15	46,62
198610211	Blue - Blu	1"	1/15	46,62

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 980

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Full bore ball valve with tail piece, M/F, butterfly handle - Auto seal connection

Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone, attacchi M/F, sede piana, con autotenuta, farfalla

Code/Cod.	Colour/Col.	Size/Mis.	□ /⊞	€
198010008	Red - Rossa	1"	10/40	29,91
198012008	Red - Rossa	1"1/4	8/32	54,96
198010211	Blue - Blu	1"	10/40	29,91
198012211	Blue - Blu	1"1/4	8/32	54,96

IVR® 981

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle standard bore ball valve with tail piece - M/F, with conical seat, auto-seal and butterfly handle

Valvola a sfera a passaggio standard a squadra con bocchettone - attacchi M/F, sede conica, con autotenuta, farfalla

Code/Cod.	Colour/Col.	Size/Mis.	□ /⊞	€
198110008	Red - Rossa	1"	6/24	37,97
198110211	Blue - Blu	1"	6/24	37,97

IVR® 982

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Full bore ball valve with tail piece, M/F, with conical seat, auto-seal and butterfly handle

Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone, attacchi M/F, sede conica, con autotenuta e farfalla

Code/Cod.	Colour/Col.	Size/Mis.	□ /⊞	€
198205058	Red - Rossa	1/2" x 1/2"	10/120	12,54
198207078	Red - Rossa	3/4" x 3/4"	10/60	17,83
198207108	Red - Rossa	3/4" x 1"	10/60	21,33
198210108	Red - Rossa	1" x 1"	10/40	30,51
198205061	Blue - Blu	1/2" x 1/2"	10/120	12,54
198207081	Blue - Blu	3/4" x 3/4"	10/60	17,83
198207111	Blue - Blu	3/4" x 1"	10/60	21,33
198210111	Blue - Blu	1" x 1"	10/40	30,51

IVR® 205

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Full bore ball valve with swivel nut - M/F, with flat seat and butterfly handle

Valvola a sfera a passaggio totale con dado folle - attacchi M/F - sede piana, farfalla

Code/Cod.	Colour/Col.	Size/Mis.	□ /⊞	€
120505078	Red - Rossa	1/2" x 3/4"	10/60	16,62
120507218	Red - Rossa	3/4" x 1"	10/40	21,39
120505212	Blue - Blu	1/2" x 3/4"	10/60	16,51
120507221	Blue - Blu	3/4" x 1"	10/40	21,39

IVR® 206

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Full bore ball valve with swivel nut - F/F, with flat seat and butterfly handle

Valvola a sfera a passaggio totale con dado folle - attacchi F/F, sede piana farfalla

Code/Cod.	Colour/Col.	Size/Mis.	□ /⊞	€	Code/Cod.	Colour/Col.	Size/Mis.	□ /⊞	€
120605108	Red - Rossa	1/2" x 3/4"	10/60	16,62	120605111	Blue - Blu	1/2" x 3/4"	10/60	16,62
120607078	Red - Rossa	3/4" x 3/4"	10/60	16,69	120607081	Blue - Blu	3/4" x 3/4"	10/60	16,69
120607108	Red - Rossa	3/4" x 1"	10/40	19,93	120607111	Blue - Blu	3/4" x 1"	10/40	19,93
196410008	Red - Rossa	1" x 1"	10/40	29,30	196410211	Blue - Blu	1" x 1"	10/40	29,30

IVR® 206/B R

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Full bore ball valve with check valve with swivel nut - F/F couplings, blue butterfly handle

Valvola a sfera a passaggio totale con ritegno incorporato e dado folle - attacchi F/F, farfalla blu

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
120607281	3/4"	10/60	19,57

IVR® 827

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Full bore ball valve - M/F, with flat seat and butterfly handle

Valvola a sfera a passaggio totale, attacchi M/F, sede piana, farfalla

Code/Cod.	Colour/Col.	Size/Mis.	☐/⊞	€
182707002	Red - Rossa	3/4" x 1"	10/120	11,63
182707011	Blue - Blu	3/4" x 1"	10/120	11,63

IVR® 86

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Full bore ball valve, M/F, with conical seat and butterfly handle

Valvola a sfera a passaggio totale, attacchi M/F, sede conica, farfalla

Code/Cod.	Colour/Col.	Size/Mis.	☐/⊞	€
108607102	Red - Rossa	3/4" x 1"	10/60	11,42
108607104	Blue - Blu	3/4" x 1"	10/60	11,42

IVR® 954 S

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Full bore ball valve, threaded ends F/F - with sensor connection

Valvola a sfera a passaggio totale, attacchi F/F - con portasonda

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
195405711	M 10 x 1	1/2"	15/90	11,28
195407711	M 10 x 1	3/4"	20/80	14,22
195410711	M 10 x 1	1"	12/48	22,98

IVR® 944 AS

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Full bore ball valve with sensor connection and auto seal tail piece. Conical seat M/F

Valvola a sfera a passaggio totale con portasonda e bocchettone autotenuta. Sede conica M/F

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
194407078	M 10 x 1	3/4" x 3/4"	10/40	25,72
194407108	M 10 x 1	3/4" x 1"	10/40	28,74
194410108	M 10 x 1	1" x 1"	10/40	36,45

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 809

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Ball valve M/F with tail piece with thermometer and connection for temperature sensor, conical seat, butterfly handle

Valvola a sfera M/F con bocchettone, termometro e attacco sonda per temperatura, sede conica, farfalla

Code/Cod.	Model/Mod.	Colour/Col.	Size/Mis.	☐/田	€
180910002	M10 x 1	Red - Rossa	1"	10/40	47,56
180910011	M10 x 1	Blue - Blu	1"	10/40	47,56

IVR® 979

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





Ball valve M/F with thermometer connection, tailpiece with auto-seal, nickel plated. For AVANT FLOOR. Butterfly handle and sensor connection. Conical seat

Valvola a sfera M/F, attacco termometro, bocchettone autotenuta, nichelata. Per AVANT FLOOR. Maniglia farfalla e attacco sonda per temperatura. Sede conica

Code/Cod.	Model/Mod.	Colour/Col.	Size/Mis.	☐/田	€
197910108	M10 x 1	Red - Rossa	1"	1/15	43,69
197910311	M10 x 1	Blue - Blu	1"	1/15	43,69

IVR® 820

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Thermometer with pocket for IVR® 809/A - IVR® 809/B

Termometro con guaina completo per IVR® 809/A - IVR® 809/B

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/田	€
182003001	Diametro 41	3/8"	10/150	10,87

IVR® 985

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Rotating thermometer-holder tail piece with thermometer

Bocchettone portatermometro orientabile con termometro

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
198510001	1" x 1"1/4	4/48	19,55

IVR® 897

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Contact thermometer for AVANT FLOOR manifolds

Termometro a contatto per AVANT FLOOR

Code/Cod.	Model/Mod.	☐/田	€
189700010	Diametro 40	1/120	10,13

IVR® 360

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Automatic air-vent nickel-plated - Ø 42 top air-vent

Valvola automatica di sfogo aria Ø 42 sfogo aria superiore, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
136003001	3/8"	10/60	10,94
136005001	1/2"	10/60	10,94
136007001	3/4"	10/60	10,94
136010001	1"	10/60	15,40

IVR® 361

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Automatic air-vent nickel-plated - Ø 39 side connection

Valvola automatica di sfogo aria Ø 39 attacco laterale, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
136103001	3/8"	10/60	12,05
136105001	1/2"	10/60	12,05

IVR® 816

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Automatic air-vent, side release, nickel-plated

Valvola automatica di sfogo aria, sfogo aria laterale, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
181603001	3/8"	10/60	10,83

IVR® 832

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Automatic air-vent, Ø 50 top release, nickel-plated

Valvola automatica di sfogo aria Ø 50 sfogo aria superiore, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
183203001	3/8"	10/60	11,72
183205001	1/2"	10/60	11,72

IVR® 364

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Automatic air-vent for radiators, nickel-plated

Tappo per radiatori con valvola automatica di sfogo aria, nichelato

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
136410001	Dx/Right	1"	10/50	10,63
136410002	Sx/Left	1"	10/50	10,63
136412001	Dx/Right	1"1/4	10/60	12,90
136412002	Sx/Left	1"1/4	10/60	12,90

IVR® 367

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Manual Air-vent for radiators, Nickel-plated

Valvola sfogo aria per radiatori manuale, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
136702001	1/4"	100/1000	1,35
136703001	3/8"	100/800	1,72
136705001	1/2"	75/450	2,37

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 833

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Air-vent for radiators, nickel-plated - Manual with P.T.F.E. seal

Valvola sfogo aria per radiatori manuale con tenuta P.T.F.E. nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	☐ /⊞	€
183303001	3/8"	100/600	1,86
183305001	1/2"	50/600	2,67

IVR® 837

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Shut-off valve for automatic air vent

Rubinetto d'intercettazione per valvola automatica di sfogo aria

Code/Cod.	Size/Mis.	☐ /⊞	€
183703031	3/8" x 3/8"	50/900	1,81
183703051	3/8" x 1/2"	50/750	2,98
183705051	1/2" x 1/2"	50/750	2,40

IVR® 838

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Air-vent for radiators, nickel-plated - Manual / Orientable

Valvola sfogo aria per radiatore manuale / orientabile, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	☐ /⊞	€
183803001	3/8"	100/1200	2,00
183805001	1/2"	500	1,75

IVR® 408/1 K

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Extension Kit for AVANT FLOOR IVR® 802 IVR® 804

Kit estensione per AVANT FLOOR IVR® 802 IVR® 804

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	Ways/Vie	☐ /⊞	€
140820571	IVR® 802 - IVR® 804	1"	1	1/15	47,93

IVR® 408/2 K

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Extension Kit for AVANT FLOOR IVR® 803 IVR® 805

Kit estensione per AVANT FLOOR IVR® 803 IVR® 805

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	Ways/Vie	☐ /⊞	€
140820576	IVR® 803 - IVR® 805	1"	1	1/15	49,03

IVR® 408/3 K

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Extension Kit for AVANT FLOOR IVR® 800 IVR® 806

Kit estensione per AVANT FLOOR IVR® 800 IVR® 806

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	Ways/Vie	□ /⊞	€
140820580	IVR® 800 - IVR® 806	1"	1	1/18	39,99

IVR® 408/4 K

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Extension Kit for AVANT FLOOR IVR® 801 IVR® 807

Kit estensione per AVANT FLOOR IVR® 801 IVR® 807

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	Ways/Vie	□ /⊞	€
140820581	IVR® 801 - IVR® 807	1"	1	1/18	41,10

IVR® 408/5 K

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Extension Kit for AVANT FLOOR

Kit estensione per AVANT FLOOR

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	Ways/Vie	□ /⊞	€
140820590	All Manifolds / Tutti i collettori	1"	1	1/18	38,25

IVR® 408/6 K

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Extension Kit for AVANT FLOOR

Kit estensione per AVANT FLOOR

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	Ways/Vie	□ /⊞	€
140820591	All Manifolds / Tutti i collettori	1"	1	1/15	56,71

IVR® 408/7 K

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Extension Kit for AVANT FLOOR

Kit estensione per AVANT FLOOR

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	Ways/Vie	□ /⊞	€
140820592	All Manifolds / Tutti i collettori	1"	1	1/15	47,44

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 836

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Water fill/drain valve

Rubinetto orientabile di carico-scarico

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
183605001	1/2"	10/120	7,79

IVR® 836/I

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Rotating angle fill/drain valve

Rubinetto orientabile inclinato di carico-scarico

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
183605100	1/2"	10/120	6,75

IVR® 836/P

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Rotating angle fill / drain valve in polymer

Rubinetto orientabile inclinato di carico-scarico in tecnopolimero

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
183605161	1/2"	10/120	4,84

IVR® 847 A



Insulating shell with upper and lower 12 ways for AVANT FLOOR manifolds

Guscio isolante aperto 12 uscite superiori ed inferiori per AVANT FLOOR

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
1847A1012	1"	10	27,94
1847A1212	1"1/4	10	27,94

IVR® 847 C



Insulating shell with 12 lower ways for AVANT FLOOR manifolds

Guscio isolante chiuso 12 uscite inferiori per AVANT FLOOR

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
1847C1012	1"	10	27,94
1847C1212	1"1/4	10	27,94

IVR® 847 I



Isolating shell for IVR®-INOX

Guscio isolante. Per IVR®-INOX

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
184715031	iniziale zanca - 3 uscite	1"1/2	10	17,79
184715032	intermedio - 3 uscite	1"1/2	10	17,79
184720031	iniziale zanca - 3 uscite	2"	10	28,75
184720032	intermedio - 3 uscite	2"	10	26,38

IVR® 411



Manifold T plug Nickel-plated - M with auto-seal with 2 F connections

Raccordo terminale M con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
141107531	3/4" M x 1/2" x 3/8"	10/150	13,75
141110531	1" M x 1/2" x 3/8"	10/150	13,75
141112531	1"1/4 M x 1/2" x 3/8"	10/100	13,75
141191055	1" M x 1/2" x 1/2"	25/100	13,75

IVR® 408



Manifold T plug. Nickel-plated - M with Auto-seal and nut 2 F 1/2" connections

Raccordo terminale M con autotenuta e dado, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
140810551	1" M x 1/2" x 1/2"	15/180	8,85

IVR® 405



Nickel-plated auto-seal MM nipple

Nipples con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
140507001	3/4"	10/180	6,73
140510001	1"	25/150	6,80
140512001	1"1/4	10/150	10,58

IVR® 407



Nickel-plated adjustable nipple with auto-seal

Nipples orientabile con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
140710001	1"	10/150	11,87
140712001	1"1/4	10/120	19,92

IVR® 311

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Three-piece fitting with auto seal. Nickel-plated - straight. Conical seat - M/F

Raccordo in tre pezzi con autotenuta e sede conica, dritto, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
131107001	3/4"	10/120	24,74
131110001	1"	10/60	34,57

IVR® 316

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Three pieces fitting with auto seal. Nickel-plated - elbow M/F

Raccordo in tre pezzi con autotenuta e sede conica, a gomito, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
131607001	3/4"	10/100	22,33
131610001	1"	10/40	29,83

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 412



F plug - Nickel-plated

Tappo F - nichelato

Code/Cod.	Conn./Att.	☐/⊞	€
141204001	24-19	50/750	2,62
141205001	1/2"	50/900	2,28
141207001	3/4"	50/750	2,66
141210001	1"	25/375	4,10
141212001	1"1/4	20/240	4,89

IVR® 414



M plug with O-ring. Nickel-plated. Suitable for AVANT FLOOR manifolds.

Tappo M per collettore nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
141405001	1/2"	50/900	1,98
141407001	3/4"	50/750	2,54
141410001	1"	50/500	2,60
141412001	1"1/4	50/200	7,04

IVR® 415



M/F Size reducer fitting. Nickel-plated

Riduzione M/F nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€	Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
141507031	3/4" M x 3/8" F	50/750	2,66	141510071	1" M x 3/4" F	50/500	4,02
141507051	3/4" M x 1/2" F	50/750	2,66	141512051	1"1/4 M x 1/2" F	50/200	8,65
141510031	1" M x 3/8" F	50/400	4,67	141512101	1"1/4 M x 1" F	50/200	6,44
141510051	1" M x 1/2" F	50/400	5,35				

IVR® 419



AISI 304 stainless steel sleeve. For IVR®-INOX manifolds

Manicotto in acciaio inox AISI 304. Per collettori IVR®-INOX

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
141915001	1"1/2	10/120	29,12
141920001	2"	10/40	36,40

IVR® 406



AISI 304 stainless steel MM connection. For manifolds IVR®-INOX

Nipples in acciaio inox AISI 304. Per collettori IVR®-INOX

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
140615001	1"1/2	10/120	39,00
140620001	2"	10/40	51,48

IVR® 416



Stainless steel AISI 304 M plug. For IVR®-INOX

Tappo M in acciaio inox AISI 304. Per IVR®-INOX

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
141615001	1"1/2	10/120	22,17
141620001	2"	10/60	24,44

IVR® 417



Stainless steel AISI 304 F plug. For IVR®-INOX 462

Tappo F in acciaio inox AISI 304. Per IVR®-INOX 462

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
141715001	1"1/2	10/120	19,74
141720001	2"	10/120	21,30

IVR® 822




Stickers for AVANT FLOOR manifold loops

Etichette autoadesive

Code/Cod.	☐/田	€
182200001	100/1200	0,64

IVR® 821

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Set of 2 twin anti-vibration mounting brackets for AVANT FLOOR manifolds

Set di 2 zanche doppie di fissaggio antivibrazione per AVANT FLOOR

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	S (mm)	L (mm)	☐/田	€
182100030	h S1 27	1"	44	200	1/50	10,52
182100032	h S1 32	1"1/4	49	200	1/50	11,11

IVR® 821 U




Universal multi-functional brackets for manifolds in brass and steel, adjustable centre distance from min of 200 mm to max of 285 mm, adjustable depth max H 70 mm - mid H 58.5 mm - min H 47 mm

Staffe multifunzionali universali per collettori in ottone ed acciaio, interasse regolabile da min di 200 mm a un max di 285 mm, profondità regolabile del morsetto da max H 70 mm - mid H 58,5 mm - min H 47 mm

Code/Cod.	Size/Mis.	L (mm)	☐/田	€
182100100	1"	200	1/20	12,58

IVR® 844

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Dual bracket for modular manifolds. For IVR®-INOX


Zanca doppia per collettori. Per IVR®-INOX

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	S (mm)	L (mm)	☐/田	€
184415001	h S1 59	1"1/2		250	1/20	24,23
184420001	h S1 63	2"	87	250	1/20	29,30

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 840

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Set of 2 single anti-vibration mounting brackets for AVANT FLOOR manifolds

Set di 2 zanche singole di fissaggio antivibrazione per AVANT FLOOR

Code/Cod.	**Size**/Mis.	**S (mm)**	□/⊞	€
184010050	1"	48	10/40	8,31
184010052	1"	83	10/40	8,26
184012050	1"1/4	50	10/40	6,83
184012052	1"1/4	85	10/40	8,26

THERMOCHROME

IVR® 597 CHR

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



THERMOCHROME Thermostatic head with liquid sensor - low thermal inertia - Chrome-plated, dark grey and light grey

Testa termostatica con sensore a liquido - a bassa inerzia termica - Cromata, grigio scuro e grigio chiaro

Code/Cod.	Series	Conn./Att.	☐/⊞	€
159700701	Crom./Chrome	M30 x 1,5	1/50	27,30
159700704	Dark Grey/Grigio sc	M30 x 1,5	1/50	27,30
159700705	Light Grey/Grigio Ch	M30 x 1,5	1/50	27,30

IVR® 777 CHR

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





THERMOCHROME KIT for design radiator with thermostatic valve and lockshield, chrome-plated. Angle, PEX, multilayer and copper pipe connection

KIT TERMOARREDO composto da valvola termostatizzabile e detentore, cromati. A squadra, attacco tubo rame, PEX e multistrato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
177705185	1/2"	24-19	1/15	55,36

IVR® 563 CHR



THERMOCHROME, chrome-plated angle thermostatic valve, PEX, multilayer and copper pipe connection, autoseal tail piece

THERMOCHROME, valvola termostatizzabile a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone autotenuta, cromata

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156305187	1/2"	24-19	1/18	30,66

IVR® 557 CHR



THERMOCHROME, chrome-plated angle lockshield, PEX, multilayer and copper pipe connection, autoseal tail piece

THERMOCHROME, detentore a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone autotenuta, cromato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
155705187	1/2"	24-19	1/18	24,06

IVR® 776 CHR

Technical Data Sheet
Scheda tecnica





THERMOCHROME KIT for design radiator with thermostatic valve and lockshield, chrome-plated. Straight, PEX, multilayer and copper pipe connection

KIT TERMOARREDO composto da valvola termostatizzabile e detentore, cromati. Dritto, attacco tubo rame, PEX e multistrato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
177605185	1/2"	24-19	1/15	58,49

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 562 CHR



THERMOCHROME, chrome-plated straight thermostatic valve, PEX, multilayer and copper pipe connection, autoseal tail piece

THERMOCHROME, valvola termostatizzabile diritta, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone autotenuta, cromata

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156205187	1/2"	24-19	1/18	33,31

IVR® 555 CHR



THERMOCHROME, chrome-plated straight lockshield, PEX, multilayer and copper pipe connection, autoseal tail piece

THERMOCHROME, detentore diritto, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone autotenuta, cromato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
155505187	1/2"	24-19	1/18	25,53

IVR® 774 CHR

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



THERMOCHROME KIT for design radiator with thermostatic valve and lockshield, chrome-plated. Angle, iron pipe connection

KIT TERMOARREDO composto da valvola termostatizzabile e detentore, cromati. A squadra, fornita con adattatore per attacco tubo ferro

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
177405005	1/2"	1/15	78,09

IVR® 561 CHR



THERMOCHROME, chrome-plated angle thermostatic valve, iron pipe connection, autoseal tail piece

THERMOCHROME, valvola termostatizzabile a squadra, fornita con adattatore per attacco tubo ferro, bocchettone autotenuta, cromata

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
156105015	1/2"	1/18	41,66

IVR® 553 CHR



THERMOCHROME, chrome-plated angle lockshield, iron pipe connection, autoseal tail piece

THERMOCHROME, detentore a squadra, fornita con adattatore per attacco tubo ferro, bocchettone, cromato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
155305015	1/2"	1/18	34,86

IVR® 773 CHR

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



THERMOCHROME KIT for design radiator with thermostatic valve and lockshield, chrome-plated. Straight, iron pipe connection

KIT TERMOARREDO composto da valvola termostatizzabile e detentore, cromati. Dritto, fornita con adattatore per attacco tubo ferro

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
177305005	1/2"	1/15	81,53

IVR® 560 CHR



THERMOCHROME, chrome-plated straight thermostatic valve, iron pipe connection, autoseal tail piece

THERMOCHROME, valvola termostatizzabile diritta, fornita con adattatore per attacco tubo ferro, bocchettone autotenuta, cromata

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
156005015	1/2"	1/18	43,97

IVR® 551 CHR



THERMOCHROME, chrome-plated straight lockshield, iron pipe connection, autoseal tail piece

THERMOCHROME, detentore diritto, fornita con adattatore per attacco tubo ferro, bocchettone autotenuta, cromato

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
155105015	1/2"	1/18	36,60

IVR® 580 CHR



THERMOCHROME Adapters for copper pipe - Chrome

Adattatori per tubo rame - Cromati

Code/Cod.	**Size**/Mis.	**Conn.**/Att.	☐/⊞	€
158024710	10	24-19	10/180	7,87
158024720	12	24-19	10/180	7,87
158024740	14	24-19	10/180	7,87
158024750	15	24-19	10/180	7,87
158024760	16	24-19	10/180	7,87

IVR® 581 CHR

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



THERMOCHROME Adapters for multilayer pipe and cross-linked polyethylene pipe PEX, chrome-plated

Adattatori universali a compressione per tubi multistrato e polietilene reticolato PEX, cromati.

Code/Cod.	**Size**/Mis.	**Conn.**/Att.	☐/⊞	€
158124743	14 x 2	24-19	10/180	7,58
158124763	16 x 2	24-19	10/180	7,00
158124764	16 x 2,2	24-19	10/180	7,58

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

THERMOSTATIC HEADS - TESTE TERMOSTATICHE

IVR® 597 NEOS

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Thermostatic head with liquid sensor - low thermal inertia - White

Testa termostatica con sensore a liquido - a bassa inerzia termica - Bianca

Code/Cod.	Series	Conn./Att.	☐/⊞	€
159700005	White/Bianca	M30 x 1,5	1/50	15,55

IVR® 597 SUNNY

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Thermostatic head with liquid sensor - low thermal inertia - White

Testa termostatica con sensore a liquido - a bassa inerzia termica - Bianca

Code/Cod.	Series	Conn./Att.	☐/⊞	€
159700001	White/Bianca	M30 x 1,5	1/50	15,55

IVR® 599

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Thermostatic head with liquid sensor - low thermal inertia - With remote sensor

Testa termostatica con sensore a liquido - a bassa inerzia termica - Con sensore a distanza

Code/Cod.	Conn./Att.	☐/⊞	€
159900001	M30 x 1,5	1/15	27,59

THERMOSTATIC VALVES - VALVOLE TERMOSTATICHE

IVR® 561

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with manual handle, iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra con volantino manuale attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	□/⊞	€
156103000	3/8"	10/60	13,72
156105000	1/2"	10/40	15,35
156107000	3/4"	10/40	20,65

IVR® 561/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with manual handle, iron pipe connection and tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra con volantino manuale attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	□/⊞	€
156103002	3/8"	10/60	13,22
156105002	1/2"	10/40	14,76
156107002	3/4"	10/40	19,08

IVR® 561/3

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with presetting and manual handle, iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelata, con preregolazione e volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	□/⊞	€
156103003	3/8"	10/60	14,40
156105003	1/2"	10/40	16,05
156107003	3/4"	10/40	20,01

IVR® 561/4

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with manual handle, iron pipe connection, tail piece without auto-seal, presetting, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra con volantino manuale, attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta e preregolazione nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	□/⊞	€
156103004	3/8"	10/60	13,96
156105004	1/2"	10/40	15,45
156107004	3/4"	10/40	18,61

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 567

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with operating cap, iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelata, con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
156703000	3/8"	10/120	12,44
156705000	1/2"	10/120	14,12
156707000	3/4"	10/60	18,68

IVR® 567/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with operating cap, iron pipe connection, with tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
156703002	3/8"	10/120	12,04
156705002	1/2"	10/120	13,50
156707002	3/4"	10/60	17,17

IVR® 567/3

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with presetting and operating cap, iron pipe connection, with tail piece with auto-seal - nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelata, con preregolazione, con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
156703003	3/8"	10/120	13,17
156705003	1/2"	10/120	14,84
156707003	3/4"	10/60	19,45

IVR® 567/4

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with presetting and operating cap iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con preregolazione, con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
156703004	3/8"	10/120	12,74
156705004	1/2"	10/120	14,23
156707004	3/4"	10/60	17,95

IVR® 570

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Axial angle thermostatic valve with operating cap, iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile reversa, attacco tubo ferro, nichelata, con cappellotto di regolazione e bocchettone con autotenuta

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
157005000	1/2"	10/60	16,35

IVR® 570/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Axial angle thermostatic valve with iron pipe connection, with operating cap and tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile reversa attacco tubo ferro, nichelata, con cappellotto di regolazione e bocchettone senza autotenuta

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
157005002	1/2"	10/60	15,76

IVR® 570/3

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Axial angle thermostatic valve with iron pipe connection, presetting, operating cap and tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile reversa attacco tubo ferro, nichelata, con preregolazione, con cappellotto di regolazione, bocchettone con autotenuta

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
157005003	1/2"	10/60	16,80

IVR® 570/4

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Axial angle thermostatic valve with iron pipe connection, presetting, operating cap and tail piece without auto-seal

Valvola termostatizzabile reversa attacco tubo ferro, nichelata, con preregolazione, cappellotto di regolazione, bocchettone senza autotenuta

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
157005004	1/2"	10/60	16,24

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 560

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with manual handle, iron pipe connection, tail piece with auto-seal - nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelata, con volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	☐ /⊞	€
156003000	3/8"	10/60	14,40
156005000	1/2"	10/40	16,65
156007000	3/4"	10/40	22,22

IVR® 560/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with manual handle, iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta con volantino manuale attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	☐ /⊞	€
156003002	3/8"	10/60	13,98
156005002	1/2"	10/40	16,06
156007002	3/4"	10/40	19,71

IVR® 560/3

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with presetting and with manual handle, iron pipe connection, tail piece with auto-seal - nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta con volantino manuale attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelata, con preregolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	☐ /⊞	€
156003003	3/8"	10/60	15,11
156005003	1/2"	10/40	17,34
156007003	3/4"	10/40	21,88

IVR® 560/4

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with presetting and manual handle, iron pipe connection, tail piece without auto-seal tail piece - nickel plated

Valvola termostatizzabile attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con preregolazione, dritta con volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	☐ /⊞	€
156003004	3/8"	10/60	14,64
156005004	1/2"	10/40	16,76
156007004	3/4"	10/40	21,47

IVR® 566

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with operating cap, iron pipe connection, tail piece with auto-seal - nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelata, con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
156603000	3/8"	10/60	14,15
156605000	1/2"	10/60	16,56
156607000	3/4"	10/60	20,60

IVR® 566/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with operating cap, iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelata, dritta con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
156603002	3/8"	10/60	13,61
156605002	1/2"	10/60	15,89
156607002	3/4"	10/60	19,11

IVR® 566/3

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with presetting, operating cap, iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelata, con preregolazione e cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
156603003	3/8"	10/60	14,26
156605003	1/2"	10/60	17,32
156607003	3/4"	10/60	21,38

IVR® 566/4

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with presetting, operating cap iron pipe connection and tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con preregolazione e cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
156603004	3/8"	10/60	13,74
156605004	1/2"	10/60	16,66
156607004	3/4"	10/60	19,85

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 563

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve, with manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata, con volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156303160	3/8"	1/2"	10/60	14,45
156303180	3/8"	24-19	10/60	14,45
156305160	1/2"	1/2"	10/40	15,35
156305180	1/2"	24-19	10/40	15,48

IVR® 563/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156303162	3/8"	1/2"	10/60	13,99
156303182	3/8"	24-19	10/60	13,99
156305162	1/2"	1/2"	10/40	14,70
156305182	1/2"	24-19	10/40	14,77

IVR® 563/3

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with presetting and manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata, con preregolazione e volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156303163	3/8"	1/2"	10/60	14,73
156303183	3/8"	24-19	10/60	14,73
156305163	1/2"	1/2"	10/40	16,04
156305183	1/2"	24-19	10/40	16,04

IVR® 563/4

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with presetting and manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con preregolazione e volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156303164	3/8"	1/2"	10/60	14,25
156303184	3/8"	24-19	10/60	14,25
156305164	1/2"	1/2"	10/40	15,42
156305184	1/2"	24-19	10/40	15,42

IVR® 569

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata, con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156903160	3/8"	1/2"	10/120	12,93
156903180	3/8"	24-19	10/120	12,93
156905070	1/2"	3/4"EK	10/120	15,08
156905160	1/2"	1/2"	10/120	13,96
156905180	1/2"	24-19	10/120	13,96

IVR® 569/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156903162	3/8"	1/2"	10/120	12,45
156903182	3/8"	24-19	10/120	12,45
156905072	1/2"	3/4"EK	10/120	14,02
156905162	1/2"	1/2"	10/120	13,26
156905182	1/2"	24-19	10/120	13,61

IVR® 569/3

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with presetting and operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata, con preregolazione e cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156903163	3/8"	1/2"	10/120	13,21
156903183	3/8"	24-19	10/120	13,21
156905073	1/2"	3/4"EK	10/120	15,27
156905163	1/2"	1/2"	10/120	14,57
156905183	1/2"	24-19	10/120	14,57

IVR® 569/4

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle thermostatic valve with presetting and operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con preregolazione e cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156903164	3/8"	1/2"	10/120	12,72
156903184	3/8"	24-19	10/120	12,72
156905074	1/2"	3/4"EK	10/120	14,22
156905164	1/2"	1/2"	10/120	13,96
156905184	1/2"	24-19	10/120	13,96

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 571

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Axial angle valve with operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile reversa con cappellotto di regolazione, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata.

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
157105070	1/2"	3/4"EK	10/60	17,23
157105160	1/2"	1/2"	10/60	17,49
157105180	1/2"	24-19	10/60	16,35

IVR® 571/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Axial angle thermostatic valve with operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile reversa con cappellotto di regolazione, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata.

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
157105072	1/2"	3/4"EK	10/60	16,17
157105162	1/2"	1/2"	10/60	16,43
157105182	1/2"	24-19	10/60	15,76

IVR® 571/3

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Axial angle thermostatic valve with presetting and operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile reversa con preregolazione, con cappellotto di regolazione, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata.

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
157105073	1/2"	3/4"EK	10/60	17,54
157105163	1/2"	1/2"	10/60	17,80
157105183	1/2"	24-19	10/60	16,80

IVR® 571/4

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Axial angle thermostatic valve with presetting and operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile reversa con preregolazione, con cappellotto di regolazione, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata.

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
157105074	1/2"	3/4"EK	10/60	16,48
157105164	1/2"	1/2"	10/60	16,75
157105184	1/2"	24-19	10/60	16,24

IVR® 562

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata, con volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156203160	3/8"	1/2"	10/40	14,93
156203180	3/8"	24-19	10/40	15,25
156205160	1/2"	1/2"	10/40	16,10
156205180	1/2"	24-19	10/40	16,05

IVR® 562/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156203162	3/8"	1/2"	10/40	14,49
156203182	3/8"	24-19	10/40	14,81
156205162	1/2"	1/2"	10/40	14,74
156205182	1/2"	24-19	10/40	15,45

IVR® 562/3

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with presetting and with manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata, con preregolazione e volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156203163	3/8"	1/2"	10/40	15,62
156203183	3/8"	24-19	10/40	15,95
156205163	1/2"	1/2"	10/40	16,82
156205183	1/2"	24-19	10/40	16,73

IVR® 562/4

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with presetting and manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con preregolazione e volantino manuale

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156203164	3/8"	1/2"	10/40	15,17
156203184	3/8"	24-19	10/40	15,51
156205164	1/2"	1/2"	10/40	16,24
156205184	1/2"	24-19	10/40	16,16

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 568

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata, con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156803160	3/8"	1/2"	10/60	13,53
156803180	3/8"	24-19	10/60	13,88
156805070	1/2"	3/4"EK	10/60	15,62
156805160	1/2"	1/2"	10/60	14,74
156805180	1/2"	24-19	10/60	14,67

IVR® 568/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156803162	3/8"	1/2"	10/60	12,47
156803182	3/8"	24-19	10/60	13,45
156805072	1/2"	3/4"EK	10/60	14,53
156805162	1/2"	1/2"	10/60	14,16
156805182	1/2"	24-19	10/60	14,05

IVR® 568/3

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with presetting and operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata, con preregolazione e cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156803163	3/8"	1/2"	10/60	14,23
156803183	3/8"	24-19	10/60	14,55
156805073	1/2"	3/4"EK	10/60	15,80
156805163	1/2"	1/2"	10/60	15,43
156805183	1/2"	24-19	10/60	15,36

IVR® 568/4

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight thermostatic valve with presetting and operating cap, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola termostatizzabile dritta, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata, con preregolazione e con cappellotto di regolazione

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
156803164	3/8"	1/2"	10/60	13,79
156803184	3/8"	24-19	10/60	14,13
156805074	1/2"	3/4"EK	10/60	14,74
156805164	1/2"	1/2"	10/60	14,85
156805184	1/2"	24-19	10/60	14,76

IVR® 530

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Thermostatic coaxial 3-way radiator valve with operating cap. Iron pipe connection. Tail piece with auto-seal, suitable for any type of radiator

Valvola coassiale termostatizzabile a 3 vie per radiatori con cappellotto di regolazione. Attacchi tubo ferro. Bocchettone con autotenuta, adatto per utilizzo su ogni tipo di radiatore

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
153005000	1/2"	10/40	20,28

IVR® 530 AD

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Adapter for PEX, multilayer and copper pipe

Adattatore per tubo PEX/Rame/PEX-AL-PEX

Code/Cod.	**Size**/Mis.	**Conn.**/Att.	☐/⊞	€
153005024	1/2"	24-19	10/150	3,62

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

LOCKSHIELD - DETENTORI

IVR® 553

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle heavy pattern lockshield for Saturn TR valves, iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Detentore a squadra per valvole Saturn, attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
155303000	3/8"	10/120	9,51
155305000	1/2"	10/120	11,61
155307000	3/4"	10/60	16,85

IVR® 553/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle heavy pattern lockshield for Saturn TR valves, iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Detentore a squadra per valvole Saturn, attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
155303002	3/8"	10/120	9,04
155305002	1/2"	10/120	11,04
155307002	3/4"	10/60	15,28

IVR® 551

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight heavy lockshield for TR Saturn valves, iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Detentore dritto per valvole Saturn, attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
155103000	3/8"	10/120	10,49
155107000	3/4"	10/60	18,82

IVR® 551/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight heavy pattern lockshield for TR Saturn valves, iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Detentore dritto per valvole Saturn, attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
155103002	3/8"	10/120	9,53
155107002	3/4"	10/60	18,10

IVR® 537

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle lockshield for radiators, with iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Detentore a squadra per radiatori, attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	**Size**/Mis.	□/⊞	€
153703000	3/8"	10/120	9,81
153705000	1/2"	10/120	10,34
153707000	3/4"	10/60	13,81

IVR® 537/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle lockshield, iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Detentore a squadra per radiatori, attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelato

Code/Cod.	**Size**/Mis.	□/⊞	€
153703002	3/8"	10/120	9,33
153705002	1/2"	10/120	9,69
153707002	3/4"	10/60	13,07

IVR® 535

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight lockshield for radiators, with iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Detentore dritto per radiatori, attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	**Size**/Mis.	□/⊞	€
153505000	1/2"	10/120	11,37
153507000	3/4"	10/60	14,96

IVR® 535/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight lockshield, with iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Detentore dritto per radiatori, attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelato

Code/Cod.	**Size**/Mis.	□/⊞	€
153505002	1/2"	10/120	10,75
153507002	3/4"	10/60	13,51

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 549

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle lockshield for radiators, with iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated, brass cap

Detentore a squadra NON ispezionabile per radiatori, attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	**Size**/Mis.	□/⊞	€
154903000	3/8"	10/120	10,07
154905000	1/2"	10/120	9,50
154907000	3/4"	10/60	13,66

IVR® 549/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle lockshield, iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated, brass cap

Detentore NON ispezionabile per radiatori, a squadra, attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelato

Code/Cod.	**Size**/Mis.	□/⊞	€
154903002	3/8"	10/120	9,63
154905002	1/2"	10/120	8,94
154907002	3/4"	10/60	12,21

IVR® 547

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight lockshield for radiators, with iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated, brass cap

Detentore NON ispezionabile dritto per radiatori, attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	**Size**/Mis.	□/⊞	€
154705000	1/2"	10/120	10,96
154707000	3/4"	10/60	15,28

IVR® 547/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight lockshield, with iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Detentore NON ispezionabile dritto per radiatori, attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelato

Code/Cod.	**Size**/Mis.	□/⊞	€
154705002	1/2"	10/120	10,32
154707002	3/4"	10/60	13,71

IVR® 557

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle heavy pattern lockshield, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Detentore a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
155703180	3/8"	24-19	10/120	9,62
155705160	1/2"	1/2"	10/120	11,37
155705180	1/2"	24-19	10/120	11,37

IVR® 557/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle heavy pattern lockshield, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Detentore a squadra, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
155703182	3/8"	24-19	10/120	9,04
155705162	1/2"	1/2"	10/120	10,79
155705182	1/2"	24-19	10/120	10,79

IVR® 555

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight heavy pattern lockshield, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Detentore dritto, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
155503160	3/8"	1/2"	10/120	10,55
155503180	3/8"	24-19	10/120	10,45
155505160	1/2"	1/2"	10/120	13,01

IVR® 555/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight heavy pattern lockshield, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Detentore dritto, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
155503162	3/8"	1/2"	10/120	10,14
155503182	3/8"	24-19	10/120	10,02
155505162	1/2"	1/2"	10/120	12,43

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 541

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle lockshield for radiators, with PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Detentore a squadra per radiatori, attacco tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
154103160	3/8"	1/2"	10/120	9,10
154103180	3/8"	24-19	10/120	9,49
154105070	1/2"	3/4"EK	10/120	11,26
154105160	1/2"	1/2"	10/120	10,48
154105180	1/2"	24-19	10/120	10,81

IVR® 541/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle lockshield for radiators with PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Detentore a squadra per radiatori, attacco tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
154103162	3/8"	1/2"	10/120	8,59
154103182	3/8"	24-19	10/120	9,03
154105072	1/2"	3/4"EK	10/120	10,21
154105162	1/2"	1/2"	10/120	9,77
154105182	1/2"	24-19	10/120	10,14

IVR® 539

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight lockshield with PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Detentore dritto per radiatori, attacco tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
153903160	3/8"	1/2"	10/120	11,50
153903180	3/8"	24-19	10/120	11,57
153905070	1/2"	3/4"EK	10/120	13,99
153905160	1/2"	1/2"	10/120	13,02
153905180	1/2"	24-19	10/120	13,10

IVR® 539/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight lockshield for radiators with PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Detentore dritto per radiatori, attacco tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
153903162	3/8"	1/2"	10/120	11,06
153903182	3/8"	24-19	10/120	11,10
153905072	1/2"	3/4"EK	10/120	12,93
153905162	1/2"	1/2"	10/120	12,44
153905182	1/2"	24-19	10/120	12,50

THERMOSTATIC KITS - KIT TERMOSTATICI

IVR® 567 KIT



Thermostatic kit: angle Saturn valve with iron pipe connection, Mercury angle lockshield and Sunny thermostatic head with liquid sensor

Kit termostatico composto da valvola Saturn a squadra, detentore Mercury e testa termostatica a liquido Sunny, per attacco tubo ferro

Code/Cod.	Size/Mis.	☐ /⊞	€
1567K03000	3/8"	1/15	32,22
1567K05000	1/2"	1/15	35,39
1567K07000	3/4"	1/15	48,51

IVR® 566 KIT



Thermostatic kit: straight Saturn valve with iron pipe connection, Mercury angle lockshield and Sunny thermostatic head with liquid sensor

Kit termostatico composto da valvola Saturn dritto, detentore Mercury e testa termostatica a liquido Sunny, per attacco tubo ferro

Code/Cod.	Size/Mis.	☐ /⊞	€
1566K03000	3/8"	1/15	34,73
1566K05000	1/2"	1/15	40,67
1566K07000	3/4"	1/15	50,05

IVR® 569 KIT



Thermostatic kit: angle Saturn valve with PEX, multilayer and copper pipe connection, Mercury angle lockshield and Sunny thermostatic head with liquid sensor

Kit termostatico composto da valvola a squadra Saturn, detentore Mercury e testa termostatica a liquido Sunny, attacco tubo rame, PEX e multistrato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐ /⊞	€
1569K03160	3/8"	1/2"	1/15	35,28
1569K03180	3/8"	24-19	1/15	35,28
1569K05160	1/2"	1/2"	1/15	37,48
1569K05180	1/2"	24-19	1/15	37,48

IVR® 568 KIT



Thermostatic kit: straight Saturn valve with PEX, multilayer and copper pipe connection, Mercury angle lockshield and Sunny thermostatic head with liquid sensor

Kit termostatico composto da valvola Saturn, detentore Mercury e testa termostatica a liquido Sunny, dritto, attacco tubo rame, PEX e multistrato

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐ /⊞	€
1568K03160	3/8"	1/2"	1/15	36,35
1568K03180	3/8"	24-19	1/15	36,56
1568K05160	1/2"	1/2"	1/15	37,92
1568K05180	1/2"	24-19	1/15	37,80

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 570 KIT



Thermostatic kit: axial Saturn valve with iron pipe connection, Mercury angle lockshield and Sunny thermostatic head with liquid sensor

Kit termostatico composto da valvola Saturn assiale, detentore Mercury a squadra, per attacco tubo ferro e testa termostatica a liquido Sunny

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
1570K05000	1/2"	1/15	38,03

IVR® 571 KIT



Thermostatic kit: angle Saturn valve with PEX, multilayer and copper pipe connection, Mercury angle lockshield and Sunny thermostatic head with liquid sensor

Kit termostatico composto da valvola Saturn, detentore Mercury, a squadra, attacco tubo rame, PEX e multistrato e testa termostatica a liquido Sunny

Code/Cod.	**Size**/Mis.	**Conn.**/Att.	☐/⊞	€
1571K05180	1/2"	24-19	1/15	37,76

IVR® 436

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Thermostatic angle radiator valve kit for copper, PEX and multilayer pipe, includes: SATURN radiator valve and JUPITER lockshield, manual handle, 2+2 RT/LF reductions, manual air vent valve, brass plug with white cap

Kit valvole termostatizzabili a squadra per tubo rame, PEX e multistrato, composto da: valvola SATURN e detentore JUPITER, volantino manuale, 2+2 DX/SX riduzioni con guarnizione, valvola scarico aria, tappo ottone con cappuccio bianco

Code/Cod.	**Model**/Mod.	**Size**/Mis.	**Conn.**/Att.	☐/⊞	€
143603682	kit Saturn Sq TR	3/8"	24-19	7	45,19
143605682	kit Saturn Sq TR	1/2"	24-19	7	49,18

IVR® 435

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Manual angle radiator valve kit for copper, PEX and multilayer pipe, includes: MERCURY radiator valve and lockshield, 2+2 RT/LF reductions with silicone gasket, manual air vent valve, brass plug with white plastic cap

Kit valvole manuali a squadra per tubo rame, PEX e multistrato, composto da: valvola e detentore MERCURY, 2+2 DX/SX riduzioni con guarnizione siliconica, valvola scarico aria, tappo ottone con cappuccio bianco

Code/Cod.	**Model**/Mod.	**Size**/Mis.	**Conn.**/Att.	☐/⊞	€
143503682	kit Mercury Sq TR	3/8"	24-19	7	37,76
143505682	kit Mercury Sq TR	1/2"	24-19	7	40,47

MANUAL VALVES - VALVOLE MANUALI

IVR® 536

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle radiator valve with manual handle, iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola manuale per radiatori, a squadra con volantino manuale, attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	□/⊞	€
153603000	3/8"	10/60	10,31
153605000	1/2"	10/60	11,55
153607000	3/4"	10/40	14,34

IVR® 536/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle radiator valve with manual handle, iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola per radiatori a squadra con volantino manuale, attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	□/⊞	€
153603002	3/8"	10/60	9,89
153605002	1/2"	10/60	10,94
153607002	3/4"	10/60	12,92

IVR® 534

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight radiator valve with manual handle, iron pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola per radiatori, dritta con volantino manuale, attacco tubo ferro, bocchettone con autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	□/⊞	€
153405000	1/2"	10/60	12,73
153407000	3/4"	10/40	16,30

IVR® 534/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight radiator valve with manual handle, iron pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola per radiatori, dritta con volantino manuale, attacco tubo ferro, bocchettone senza autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	□/⊞	€
153405002	1/2"	10/60	12,10
153407002	3/4"	10/40	14,83

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 540

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle radiator valve with manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola per radiatori, a squadra con volantino manuale attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
154003160	3/8"	1/2"	10/60	9,85
154003180	3/8"	24-19	10/60	10,41
154005070	1/2"	3/4"EK	10/60	12,95
154005160	1/2"	1/2"	10/60	11,33
154005180	1/2"	24-19	10/60	11,61

IVR® 540/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angle radiator valve with manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola per radiatori, a squadra con volantino manuale, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
154003162	3/8"	1/2"	10/60	9,39
154003182	3/8"	24-19	10/60	9,94
154005072	1/2"	3/4"EK	10/60	11,89
154005162	1/2"	1/2"	10/60	10,69
154005182	1/2"	24-19	10/60	10,98

IVR® 538

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight radiator valve with manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece with auto-seal, nickel plated

Valvola per radiatori, dritta con volantino manuale, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone con autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
153803160	3/8"	1/2"	10/60	12,30
153803180	3/8"	24-19	10/60	12,67
153805070	1/2"	3/4"EK	10/60	15,65
153805160	1/2"	1/2"	10/60	13,40
153805180	1/2"	24-19	10/60	13,75

IVR® 538/2

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Straight radiator valve with manual handle, PEX, multilayer and copper pipe connection, tail piece without auto-seal, nickel plated

Valvola per radiatori, dritta con volantino manuale, attacco PEX, multistrato e tubo rame, bocchettone senza autotenuta, nichelata

Code/Cod.	Size/Mis.	Conn./Att.	☐/⊞	€
153803162	3/8"	1/2"	10/60	11,89
153803182	3/8"	24-19	10/60	12,26
153805072	1/2"	3/4"EK	10/60	14,63
153805162	1/2"	1/2"	10/60	12,93
153805182	1/2"	24-19	10/60	13,19

IVR® 753

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



"H" valve with male connection for double pipe systems with wall pipes

Valvola "H" con attacco maschio per impianti bitubo con derivazioni a parete

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/田	€
175307001	3/4"	12/48	24,92

IVR® 754

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



"H" valve with male connection for single/double pipe systems (with adjustable bypass 50-100%) with wall pipes

Valvola "H" con attacco maschio per impianti monotubo/bitubo (con bypass regolabile 50-100%) con derivazioni a parete

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/田	€
175407001	3/4"	12/48	31,11

IVR® 755

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



"H" valve with male connection for double pipe systems with floor pipes

Valvola "H" con attacco maschio per impianti bitubo con derivazioni a pavimento

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/田	€
175507001	3/4"	12/48	25,03

IVR® 756

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



"H" valve with male connection for single/double pipe systems (with adjustable bypass 50-100%) with floor pipes

Valvola "H" con attacco maschio per impianti monotubo/bitubo (con bypass regolabile 50-100%) con derivazioni a pavimento

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/田	€
175607001	3/4"	12/48	30,62

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 758



Adapter for "H" valves

Adattatore per valvole "H"

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
175807051	3/4"	100/800	2,56

IVR® 748

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Fan-coil 2-way valve - M/M

Valvola fan-coil a 2 vie - attacchi M/M

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
174805001	1/2"	1/100	18,07
174807001	3/4"	1/100	18,23
174810001	1"	1/50	26,11

IVR® 749

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Fan-coil 3-way valve - M/M

Valvola fan-coil a 3 vie - attacchi M/M

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
174905001	1/2"	1/100	25,68
174907001	3/4"	1/100	27,12
174910001	1"	1/50	32,97

IVR® 750

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Fan-coil 4-way valve - M/M

Valvola fan-coil a 4 vie - attacchi M/M

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
175005001	1/2"	1/50	35,27
175007001	3/4"	1/50	37,72
175010001	1"	1/25	42,49

BOILER ROOM COMPONENTS - COMPONENTI CENTRALE TERMICA

IVR® 909

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Magnetic Dirt Filter, cap, fittings and drain cock with hose connection

Defangatore magnetico completo di tappo, bocchettoni e rubinetto di scarico

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
190907000	3/4"	1/6	114,43

IVR® 334

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Automatic filling unit with pressure reducer, 1/4" manometer connection, filter and shut off valve, with inlet F thread and M union connection.

Gruppo di alimentazione serie pesante per impianti di riscaldamento a circuito chiuso con riduttore di pressione, attacco manometro da 1/4", filtro e rubinetto di intercettazione. Entrata F, uscita M a bocchettone.

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
133405001	1/2"	1/15	51,33

IVR® 336

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Automatic filling unit for closed-circuit heating systems with pressure reducer, 1/4" manometer connection, filter and shut-off valve. With inlet M union connection and F thread.

Gruppo di alimentazione serie leggera per impianti di riscaldamento a circuito chiuso con riduttore di pressione, attacco manometro da 1/4", filtro e rubinetto di intercettazione. Entrata M a bocchettone, uscita F

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
133605001	1/2"	1/25	39,50

IVR® 358

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Radial pressure gauge diameter 50 - 63 mm - for IVR® 304

Manometro diametro 50 - 63 mm - attacco radiale - per IVR® 304

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	Ø	☐/田	€
135802116	scale/scala 0-16 bar	1/4"	50	1/100	13,85
135802206	scale/scala 0-6 bar	1/4"	63	1/100	13,85
135802210	scale/scala 0-10 bar	1/4"	63	1/100	13,85
135802216	scale/scala 0-16 bar	1/4"	63	1/100	13,85

IVR® 340

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Fixed orifice DZR brass double reg. valve, threaded F/F (ISO 228/1 for DN15/20, ISO7/1 Rp above). Valve supplied with allen key for setting. Working conditions: -10°C to +130° C

Valvola in ottone DZR ad orifizio fisso, filettata F/F (ISO 228/1 per DN15/20, ISO7/1 Rp oltre). Brugola di presettaggio in dotazione. Condizioni di esercizio: da -10° C a +130° C

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€	Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
134005001	1/2"	4/16	85,06	134012001	1"1/4	4/16	143,66
134007001	3/4"	5/20	90,90	134015001	1"1/2	2/8	173,82
134010001	1"	4/16	101,27	134020001	2"	2/8	251,75

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 342

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Cast iron double setting valve with test points in DZR brass (unmounted), variable orifice, Flanged PN16 (EN1092-2). Working conditions: -10° C to +120° C

Valvola in ghisa a doppia reg. con prese di pressione in DZR (non montate), ad orifizio variabile, flangiata PN16 (EN1092-2). Condizioni di esercizio: da -10° C a +120° C

Code/Cod.	DN	☐/田	€	Code/Cod.	DN	☐/田	€
134225001	65	1	542,02	134260001	150	1	1.706,99
134230001	80	1	840,63	134280001	200	1	3.742,64
134240001	100	1	1.065,65	134290001	250	1	5.496,23
134250001	125	1	1.358,73	134295001	300	1	7.453,39

IVR® 341

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Bronze valve with variable orifice, F/F ISO 228/1 threaded unions, supplied with Allen key for setting. Working temperatures: -10° +130°

Valvola in bronzo ad orifizio variabile, filettata F/F ISO 228/1, brugola di presettaggio in dotazione. Condizioni di esercizio da -10° a +130°

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€	Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
134105001	1/2"	4/16	80,18	134112001	1"1/4	4/16	133,19
134107001	3/4"	5/20	87,52	134115001	1"1/2	2/8	163,71
134110001	1"	4/16	91,24	134120001	2"	2/8	217,94

IVR® 344

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Automatic balancing valve in DZR brass with tail piece F/F ISO 7/1 RP thread working temperatures -10° +130°

Valvola di bilanciamento automatico in ottone DZR con bocchettoni filettata F/F ISO 7/1 RP condizioni di esercizio da -10° a +130°

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€	Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
134405001	1/2"	4/16	82,12	134412001	1"1/4	4/16	200,29
134407001	3/4"	4/16	90,42	134415001	1"1/2	2/8	212,85
134410001	1"	4/16	101,13	134420001	2"	2/8	248,34

IVR® 344 C

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Cartridge for the stabilisation of water flow for automatic balancing

Cartuccia stabilizzatrice di portata per valvola di bilanciamento automatico

Code/Cod.	Model/Mod.	☐/田	€	Code/Cod.	Model/Mod.	☐/田	€
134452001	17-240 kPa 468 l/h	1	82,09	134453011	14-230 kPa 1440 l/h	1	111,75
134452002	17-240 kPa 540 l/h	1	82,09	134453012	14-230 kPa 1656 l/h	1	111,75
134452003	17-240 kPa 612 l/h	1	82,09	134453013	14-230 kPa 1800 l/h	1	111,75
134452004	17-240 kPa 684 l/h	1	82,09	134453014	14-230 kPa 1980 l/h	1	111,75
134452011	18-240 kPa 756 l/h	1	82,09	134453015	14-230 kPa 2088 l/h	1	111,75
134452012	18-240 kPa 864 l/h	1	82,09	134453016	14-230 kPa 2232 l/h	1	111,75
134452013	18-240 kPa 972 l/h	1	82,09	134453021	15-230 kPa 2412 l/h	1	111,75
134452014	18-240 kPa 1080 l/h	1	82,09	134453022	15-230 kPa 2664 l/h	1	111,75
134452015	18-240 kPa 1188 l/h	1	82,09	134453023	15-230 kPa 2988 l/h	1	111,75
134452016	18-240 kPa 1296 l/h	1	82,09	134453024	15-230 kPa 3240 l/h	1	111,75
134452017	18-240 kPa 1440 l/h	1	82,09	134453025	15-230 kPa 3492 l/h	1	111,75
134452021	19-240 kPa 1620 l/h	1	82,09	134453026	15-230 kPa 3780 l/h	1	111,75
134452022	19-240 kPa 1800 l/h	1	82,09	134453027	15-230 kPa 4320 l/h	1	111,75
134452031	21-240 kPa 1980 l/h	1	82,09	134453031	16-230 kPa 4680 l/h	1	111,75
134452041	22-240 kPa 2160 l/h	1	82,09	134453041	17-230 kPa 5184 l/h	1	111,75
134452051	24-240 kPa 2376 l/h	1	82,09	134453042	17-230 kPa 5616 l/h	1	111,75
134452052	24-240 kPa 2592 l/h	1	82,09	134453051	18-230 kPa 6048 l/h	1	111,75
134453001	13-230 kPa 1116 l/h	1	111,75	134453061	19-230 kPa 6480 l/h	1	111,75
134453002	13-230 kPa 1224 l/h	1	111,75	134453062	19-230 kPa 7056 l/h	1/10	111,75
134453003	13-230 kPa 1332 l/h	1	111,75				

IVR® 346

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Pressure test point, M 1/4" ISO 7/1 R in DZR brass

Prese di pressione, filettata M 1/4" ISO 7/1 R in ottone DZR

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/田	€
134610201	Presa press cravatta blu	1/4"	10/180	9,07
134610202	Presa press cravatta ros	1/4"	10/180	9,07
134630201	Kit pr press c/prol crav blu	1/4"	5/90	28,83
134630202	Kit pr press c/prol crav ros	1/4"	5/90	28,83

IVR® 327

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Pressure independent control valve in DZR brass PICV. MM for tail piece (ISO228/1)

Valvola di controllo indipendente dalla pressione PICV in ottone DZR. Filettata MM per bocchettone (ISO228/1)

Code/Cod.	Size/Mis.	DN	☐/田	€	Code/Cod.	Size/Mis.	DN	☐/田	€
132707001	3/4"	15	12	157,94	132710002	1"	20	1	231,06
132707002	3/4"	15	1	142,88	132712001	1"1/4	25	1	318,44
132707003	3/4"	15	16	142,88	132712002	1"1/4	25	1	306,76
132707004	3/4"	15	1	129,40	132715001	1"1/2	32	1	335,95
132710001	1"	20	9	248,55	132715002	1"1/2	32	1	318,44

IVR® 335

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



DZR brass pressure independent control valve (PICV), threaded F/F (ISO 7/1 Rp)

Valvola di controllo indipendente dalla pressione PICV in ottone DZR filettata FF (ISO 7/1 Rp)

Code/Cod.	Size/Mis.	DN	☐/田	€
133515001	1"1/2	40	1	760,33
133520001	2"	50	1	940,89

IVR® 348

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Electrical actuators 0-10 V; Power supply voltage: 24 V Ac/Dc; Threaded connection: M30x1.5; Protection rating: IP 43

Attuatori elettrici 0-10 V; Tensione di alimentazione: 24 V Ac/Dc; Connessione filettata: M30x1,5; Grado di protezione: IP 43

Code/Cod.	Model/Mod.	☐/田	€
134801000	PICV 1/2"-1"1/4	10	172,97
134802000	PICV 1"1/2-2"	1	471,33

IVR® 319

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Pressure independent control valve in cast iron PICV with flanges PN 16

Valvola di controllo indipendente dalla pressione PICV in ghisa flangiata PN 16

Code/Cod.	DN	☐/田	€
131925001	65	1	3.719,23
131930001	80	1	4.134,79
131940001	100	1	4.804,86
131950001	125	1	6.428,91
131960001	150	1	7.113,98

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 991



Digital manometer for measuring differential pressure and calculating the flow of balancing systems

Strumento elettronico per la misura della pressione differenziale e per il calcolo della portata nei sistemi di bilanciamento

Code/Cod.	☐/⊞	€
199100020	1	6.392,55

IVR® 718

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Brass safety set - automatic shut-off valve - pressure gauge - automatic air-vent - safety valve

Gruppo di sicurezza caldaia in ottone - valvola di intercettazione - manometro - scarico aria automatico - valvola di sicurezza

Code/Cod.	**Model**/Mod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
171810020	2,0 bar	1"	1/7	80,92
171810025	2,5 bar	1"	1/7	80,92
171810030	3,0 bar	1"	1/7	80,92
171810040	4,0 bar	1"	1/7	80,92
171810050	5,0 bar	1"	1/7	80,92

IVR® 718/C

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Insulation shell for SAFETY SET

Guscio di coibentazione per GRUPPO SAFETY

Code/Cod.	☐/⊞	€
335800421	1/5	26,85

IVR® 355

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Safety valve M/F

Valvola di sicurezza M/F

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€	Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
135505151	1,5 bar	1/2"	10/150	7,97	135505401	4,0 bar	1/2"	10/150	7,97
135505201	2,0 bar	1/2"	10/150	7,97	135505501	5,0 bar	1/2"	10/150	7,97
135505251	2,5 bar	1/2"	10/150	7,97	135505601	6,0 bar	1/2"	10/150	7,97
135505301	3,0 bar	1/2"	10/150	7,97					

IVR® 356

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Safety valve M/F - with manometer connection 1/4"

Valvola di sicurezza M/F - con attacco manometro 1/4"

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
135605151	1,5 bar	1/2"	10/100	10,51
135605201	2,0 bar	1/2"	10/100	10,51
135605251	2,5 bar	1/2"	10/100	10,51
135605301	3,0 bar	1/2"	10/100	10,51
135605401	4,0 bar	1/2"	10/100	10,51
135605501	5,0 bar	1/2"	10/100	10,51
135605601	6,0 bar	1/2"	10/100	10,51

IVR® 350

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Safety valve F/F

Valvola di sicurezza F/F

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
135005151	1,5 bar	1/2"	10/150	7,97
135005201	2,0 bar	1/2"	10/150	7,97
135005251	2,5 bar	1/2"	10/150	7,97
135005301	3,0 bar	1/2"	10/150	7,97
135005401	4,0 bar	1/2"	10/150	7,97
135005501	5,0 bar	1/2"	10/150	7,97
135005601	6,0 bar	1/2"	10/150	7,97
135007151	1,5 bar	3/4"	10/140	12,53
135007201	2,0 bar	3/4"	10/140	12,53
135007251	2,5 bar	3/4"	10/140	12,53
135007301	3,0 bar	3/4"	10/140	12,53
135007401	4,0 bar	3/4"	10/140	12,53
135007501	5,0 bar	3/4"	10/100	12,53
135007601	6,0 bar	3/4"	10/140	12,53
135010151	1,5 Bar	1"	10/60	18,61
135010201	2,0 bar	1"	10/60	18,61
135010251	2,5 bar	1"	10/60	18,61
135010301	3,0 bar	1"	10/60	18,61
135010401	4,0 bar	1"	10/60	18,61
135010501	5,0 bar	1"	10/60	18,61
135010601	6,0 bar	1"	10/60	18,61

IVR® 351

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Safety valve F/F with manometer connection 1/4"

Valvola di sicurezza F/F - con attacco manometro 1/4"

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
135105151	1,5 bar	1/2"	10/150	10,51
135105201	2,0 bar	1/2"	10/150	10,51
135105251	2,5 bar	1/2"	10/150	10,51
135105301	3,0 bar	1/2"	10/150	10,51
135105401	4,0 bar	1/2"	10/150	10,51
135105501	5,0 bar	1/2"	10/150	10,51
135105601	6,0 bar	1/2"	10/150	10,51

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 347

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Double-use safety valve - temperature and pressure M/F

Valvola di sicurezza doppia funzione - temperatura e pressione attacchi filettati MF

Code/Cod.	**Model**/Mod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
134705053	3,0 bar	1/2" x 1/2"	1/24	52,59
134705056	6,0 bar	1/2" x 1/2"	1/24	52,59
134705057	7,0 bar	1/2" x 1/2"	1/24	52,59
134707056	6,0 bar	3/4" x 1/2"	1/24	52,59
134707073	3,0 bar	3/4" x 3/4"	1/24	52,59

IVR® 369

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Angled pressure limiting valve with metal seal

Valvola limitatrice di pressione a squadra a tenuta metallica

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€	**Code**/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
136905001	1/2"	10/40	35,88	**136912001**	1"1/4	15	103,03
136907001	3/4"	8/32	50,22	**136915001**	1"1/2	10	132,03
136910001	1"	6/24	67,72	**136920001**	2"	8	176,22

IVR® 352

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Safety valve for water heaters - light version

Valvola di sicurezza per scaldabagni - tipo leggero

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
135205001	1/2"	50/200	5,37

IVR® 352 L

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Safety valve for water heaters - light version

Valvola di sicurezza con leva per scaldabagni - tipo leggero

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
135205002	1/2"	50/200	7,12

IVR® 103

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Boiler drain valve heavy pattern with hose connection and cap. F Threaded

Rubinetto per scarico caldaia serie pesante con quadro di manovra e cappuccio con chiave incorporata - attacco F

Code/Cod.	**Size**/Mis.	Ø	☐/⊞	€
110305001	1/2" x 3/4"	10	10/60	16,10
110307001	3/4" x 1"	15	10/60	24,68
110310001	1" x 1"	25	10/40	38,59

IVR® 105

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Boiler drain valve heavy pattern with hose connection and cap. M Threaded

Rubinetto per scarico caldaia serie pesante con quadro di manovra e cappuccio con chiave incorporata - attacco M

Code/Cod.	**Size**/Mis.	Ø	☐/田	€
110505001	1/2" x 3/4"	10	10/60	16,66
110507001	3/4" x 1"	15	10/60	25,20
110510001	1" x 1"	25	10/40	39,74

IVR® 904

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Boiler drain valve with hose connection and cap - M threaded

Rubinetto per scarico caldaia completo di tappo - attacchi M - portagomma

Code/Cod.	**Size**/Mis.	Ø	☐/田	€
190403001	3/8" x 3/4"	8	40/160	7,32
190405001	1/2" x 3/4"	10	40/160	7,85
190407001	3/4" x 1"	15	20/100	11,85

IVR® 905

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Boiler drainage valve with cap - M couplings - with hose adaptor, sealing ring, ring nut and counter-nut

Rubinetto per scarico caldaia completo di tappo - attacchi M - con portagomma, anello di tenuta, ghiera e controdado

Code/Cod.	**Size**/Mis.	Ø	☐/田	€
190505002	1/2" x 3/4"	10	20/100	9,93

IVR® 62

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Heavy pattern boiler drain valve. F threads with plug

Rubinetto per scarico caldaia serie pesante, con tappo, attacco F

Code/Cod.	**Model**/Mod.	**Size**/Mis.	☐/田	€
106205001	nichel / nichelato	1/2"	10/120	10,24
106205011	yellow / giallo	1/2"	10/120	10,00

IVR® 64

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Heavy pattern boiler drain valve with cap and M connection

Rubinetto per scarico caldaia serie pesante, con tappo, attacco M

Code/Cod.	**Model**/Mod.	**Size**/Mis.	☐/田	€
106405001	nichel / nichelato	1/2"	10/120	10,45
106405011	yellow / giallo	1/2"	10/120	10,21

IVR® 149

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Manometer holder M/F with packing nut and drain hole, handle in thermoplastic

Rubinetto porta manometro M/F con premistoppa e foro di spurgo, maniglia termoplastica

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/田	€
114902001	1/4"	10/120	18,90
114903001	3/8"	10/120	19,47
114905001	1/2"	10/120	21,30

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 150

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Manometer holder M/F with packing nut, flange and cap on the flange, handle in thermoplastic

Rubinetto porta manometro M/F con premistoppa, flangia e tappo su flangia e foro di spurgo, maniglia termoplastica

Code/Cod.	Size/Mis.	□/⊞	€
115002001	1/4"	10/60	23,14
115003001	3/8"	10/60	24,34
115005001	1/2"	10/60	26,74

IVR® 108

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Ball valve with F thread and swivel nut for pump connection

Valvola a sfera con filetto F e con calotta per attacco pompa e circolatori

Code/Cod.	Size/Mis.	Ø	□/⊞	€
110810001	1" F x 1"1/2 F	18,5	50	13,25

IVR® 109

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Ball valve with copper pipe connection and loose nut for pump connection

Valvola a sfera con attacco tubo rame e calotta per attacco pompa e circolatori

Code/Cod.	Size/Mis.	Ø	□/⊞	€
110900221	22 x 1"1/2 F	18,5	50	13,47
110900281	28 x 1"1/2 F	18,5	50	15,52

IVR® 380

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Ball valve with F thread and loose nut for pump connection

Valvola a sfera con filetto F e con calotta per attacco pompa e circolatori

Code/Cod.	Size/Mis.	Ø	□/⊞	€
138010002	1" F x 1"1/2 F	20	10/40	21,18

IVR® 381

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Ball valve + non return device with F thread and loose nut for pump connection

Valvola a sfera con filetto F e con calotta + ritegno per attacco pompa e circolatori

Code/Cod.	Size/Mis.	Ø	□/⊞	€
138110002	1" F x 1"1/2 F	20	10/40	23,04

IVR® 382

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Ball valve with + adjustable anti-return option - F thread and loose nut for circulating pump connection

Valvola a sfera con filetto F e con calotta + ritegno (disattivabile) per attacco pompa e circolatori

Code/Cod.	Size/Mis.	Ø	□/⊞	€
138210002	1" F x 1"1/2 F	20	10/40	24,75

SPARE PARTS FOR HEATING LINE - RICAMBI PER LINEA RISCALDAMENTO

IVR® 459

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Allen key for thermostatic stem replacement

Chiave per sostituire vitone

Code/Cod.	☐/田	€
145901000	1/6	570,34

IVR® 457



Adapter for mounting DNF thermostatic head

Adattatore per montaggio testa termostatica DNF

Code/Cod.	☐/田	€
145700500	500	1,35

IVR® 325

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Telescopic tail piece, nickel-plated

Bocchettone telescopico, nichelato

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/田	€
132503051	3/8" x 1/2"	20/360	3,27
132503061	3/8" x 5/8"	20/360	3,27
132505071	1/2" x 3/4"	10/180	4,98

IVR® 332



Safety thermostat

Termostato di sicurezza

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/田	€
133205640	T max 40°C	1/2"	8/120	43,18
133205650	T max 50°C	1/2"	8/120	44,71

IVR® 829

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Flow meter in brass

Misuratore di portata in ottone

Code/Cod.	☐/田	€
182900005	15/60	10,51

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it

IVR® 458



TRV stem

Vitone per valvola termostatica

Code/Cod.	Model/Mod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
145800020	For/Per AVANT-FLOOR	1"	50/300	6,71
145800115	For/Per SATURN preset/prereg	3/8" - 1/2"	50/600	4,29
145800117	For/Per SATURN preset/prereg	3/4"	50/600	4,85
145800165	For/Per SATURN preset reverse flow/flusso inv.	3/8" - 1/2"	50/600	7,17
145800167	For/Per SATURN preset reverse flow/flusso inv.	3/4"	50/600	8,13

IVR® 324

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Tail piece for Saturn and Mercury valves - with auto-seal

Bocchettone per Saturn e Mercury - Con autotenuta

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
132403051	3/8" x 1/2"	20/240	3,22
132405071	1/2" x 3/4"	20/240	4,11
132407101	3/4" x 1"	10/120	6,25

IVR® 326

Technical Data Sheet
Scheda tecnica



Tail piece for Saturn and Mercury valves without auto-seal (tail piece and nut)

Bocchettone per Saturn e Mercury senza autotenuta - (codolo + calotta)

Code/Cod.	Size/Mis.	☐/⊞	€
132603051	3/8" x 1/2"	10/120	2,97
132605071	1/2" x 3/4"	20/240	3,63
132607101	3/4" x 1"	10/120	5,11
132610121	1" x 1"1/4	10/60	8,41

IVR® 594



Manual handle. ABS Ral 9010 colour - for SATURN, AVANT FLOOR, IVR® INOX

Volantino manuale. ABS colore RAL 9010 - per SATURN, AVANT FLOOR, IVR® INOX

Code/Cod.	☐/⊞	€
159400001	10/120	2,28

IVR® 596



Operating plastic cap for SATURN, AVANT FLOOR, IVR® INOX - ABS Ral 9010 colour

Cappellotto di regolazione per SATURN, AVANT FLOOR, IVR® INOX - ABS Colore RAL 9010

Code/Cod.	Conn./Att.	☐/⊞	€
159600001	M30 x 1,5	50/300	0,64

IVR® 588



Plug for lockshield JUPITER - ABS colour Ral 9010

Cappuccio per detentori JUPITER - ABS colore RAL 9010

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
158803001	3/8"	10/180	0,78
158805001	1/2"	10/180	0,85
158807001	3/4"	10/180	0,90

IVR® 590



ABS manual handle Ral 9010 colour - for MERCURY, AVANT FLOOR

Volantino manuale ABS colore RAL 9010 - per MERCURY, AVANT FLOOR

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
159000002	3/8" - 1/2"	10/180	1,16

IVR® 586



Cap for MERCURY lockshield - MERCURY PLUS - nickel-plated brass

Cappuccio per detentori MERCURY - MERCURY PLUS - ottone nichelato

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
158600001	3/8" - 1/2"	10/180	0,98

IVR® 587



Cap for lockshield MERCURY - ABS colour Ral 9010

Cappuccio per detentori MERCURY - ABS colore RAL 9010

Code/Cod.	**Size**/Mis.	☐/⊞	€
158700001	3/8" - 1/2"	10/180	0,78

IVR S.p.A. • Via Brughiera III, 1 — Loc. Piano Rosa, 28010 Boca (NO), Italy • +39 0322 888811 • sales@ivrvalvole.it • www.ivrvalvole.it