KATALOG POŽÁRNÍ TECHNIKY



XGT 40V max - robustní a výkonná akumulátorová řada budoucnosti

Řada XGT navržená do nejmenšího detailu pro maximální odolnost nedává sebemenší pochyby o tom, že byla stvořena pro nasazení za těch nejnepříznivějších podmínek. Vybavená rozsáhlými ochrannými prvky proti poškození vlivem vibrací, vody a prachu je nejlepší volbou pro náročné uživatele.

Pro maximální výkon a bezpečnost řeší dvojnásobné akumulátorové napětí oproti řadě 18V LXT (max. 40V, nominální 36V), inovativní pohonné a ochranné technologie a také digitální komunikace mezi akumulátorem, nabíječkou a strojem.

SILNÝ

XGT je skutečným řešením pro průmyslové aplikace s vysokými nároky. Kombinace inovativního designu nářadí a výkonných akumulátorů nabízí ideální řešení pro profesionální uživatele.

CHYTRÝ

Stroje a akumulátory XGT obsahují integrovaný program pro digitální obousměrnou komunikaci mezi akumulátorem a nářadím.

ROBUSTNÍ

XGT je odolná, robustní a výkonná! Akumulátory a stroje XGT jsou konstruovány pro spolehlivý výkon v náročných podmínkách okolního prostředí.

JISTOTA PRO BUDOUCNOST

XGT je navržena pro širokou paletu oblastí nasazení. Řada XGT již dnes zahrnuje více než 180 strojů a s využitím nejnovějších technologií se bude dále nepřetržitě rozšiřovat.

LXT 18 V – osvědčená kvalita pro (téměř) všechny oblasti nasazení

LXT 18 V – osvědčená kvalita pro (téměř) všechny oblasti nasazení

S aktuální nabídkou přes 420 strojů nenechává řada 18 V LXT téměř žádná přání nesplněna. Nabízí nepřekonatelnou pestrost sortimentu. Kromě „klasických" akumulátorových nářadí jako jsou vrtačky, úhlové brusky nebo pily zahrnuje řada LXT například také rozsáhlý program osvětlovacích řešení a speciálních zařízení, jako jsou třeba nůžky na řezání autoskel.

Obzvláště výkonné stroje jsou poháněny dvěma 18V akumulátory. Mohou tak dodat požadovaný výkon a přitom používají stejné akumulátory jako menší stroje.



AKUMULÁTOROVÁ A NABÍJECÍ TECHNOLOGIE MAKITA



RYCHLÉ A BEZPEČNÉ NABÍJENÍ ČLÁNKY

akumulátorů mohou být poškozeny, pokud jsou nabíjeny za horkého stavu. Rychlonabíječky Makita jsou vybaveny integrovaným ventilátorem, který články rovnoměrně ochladí ještě před začátkem nabíjení.

Chlazení vzduchem



Rychlé nabíjení




SPOLEHLIVÝ VÝKON


Během nabíjecího procesu komunikuje nabíječka s bvodem integrovaným v akumulátoru, aby zajistila dlouhou životnost článků neustálou kontrolou nabíjecího proudu, napětí a teploty.



Optimalizovaný proces nabíjení

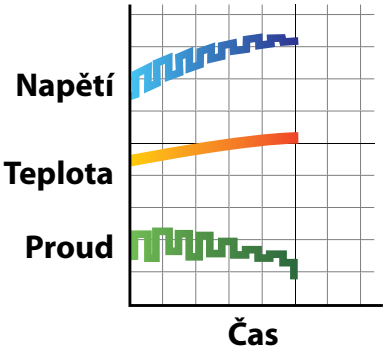

Konvenční proces nabíjení

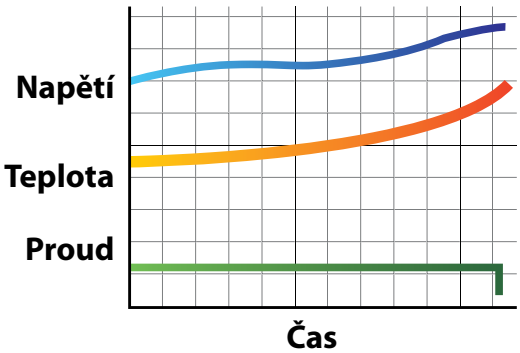





DML817 — Aku LED svítilna

14,4 V / 18 V

Kompaktní a lehká svítilna, napájení pomocí Li-ion LXT 14,4V / 18V

LXT USB



Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Součást dodávky: kryt s rozptylem světla (GM00002457)

- Svítilna je vhodná pro použití se všemi akumulátory Li-ion 14,4 / 18 V LXT
- Maximální svítivost je 300 lm (kombinované svícení) / 150 lm (čelní nebo horní LED)
- Až 49 / 28 hodin svícení s akumulátorem BL1860B
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V/2,4A
- Automatické vypnutí svítilny v případě 30 minutové nečinnosti
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Svítivost	230 / 190 / 190 lm
Intenzita svícení	300 / 150 / 150 lx
Zdroj světla	4 LED boční / 4 LED horní
Doba svícení	56 / 28 hod s BL1850B
Hmotnost	0,21 kg
Rozměry (d × š × v)	107 × 77 × 50 mm

DML812 — Aku LED svítilna

14,4 V / 18 V

Výkonná aku LED svítilna Li-ion LXT 14,4 V nebo 18 V

LXT XPT



Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

- Vysoká intenzita svícení s dosahem až do 640 m
- Až 10 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Možnost nastavení úhlu svícení 90°vertikálně
- Možnost nastavení 4 různých stupňů intenzity svícení
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Integrovaný háček umožňující zavěšení svítilny
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo **DEBDML812**

Doba použití / akumulátor	6–10 hod / BL1860B
Zdroj světla	LED 1 × 9 W, 16 × 1 W
Svítivost	600 / 1000 / 1250 lm
Hmotnost	0,9 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 119 × 115 mm

ML007G — Aku LED svítilna

40 V max

Výkonná aku LED svítilna Li-ion XGT 40 V

XGT



40 V max 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 8,0

- Vysoká intenzita svícení s dosahem až do 640 m
- Až 7,5 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4025
- Možnost nastavení úhlu svícení 90°vertikálně
- Možnost nastavení 4 různých stupňů intenzity svícení
- Při bodovém svícení je dosvit až 640 m
- Funkce stroboskopu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Integrovaný háček umožňující zavěšení svítilny

Doba svícení	4,5–7,5 hod / BL4025
Svítivost	600 / 1000 / 1250 lm
Hmotnost	1 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	330 × 120 × 133 mm



ML005GX — Aku LED svítilna

18 V / 40 V max

Výkonná LED svítilna, napájení pomocí akumulátorů Li-ion LXT i XGT



40 V max 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 8,0

Součást dodávky: kryt s rozptylem světla (GM00002358)

- Vysoká intenzita svícení díky 30 LED diodám
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu (5000 K)
- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 900 / 1800 / 3600 lumenů
- IP65 – odolné proti prachu a vodě
- Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Možnost montáže na tripod
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Svítivost	900 / 1800 / 3600 lm
Intenzita svícení	500 / 1000 / 2100 lx
Zdroj světla	30 LED diod
Doba svícení	max 15 hod s BL4040
Hmotnost	4,6 / 5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	248 × 309 × 296 mm

DML809 — Aku LED svítilna

14,4 V / 18 V

Extrémně výkonná svítilna s možností napájení ze sítě nebo pomocí dvou akumulátorů Li-ion LXT 14,4 V nebo 18 V



Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

- Vysoká intenzita svícení díky 96 LED diodám 1,05 W
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu
- Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 2000 / 4000 / 10000 lumenů
- Až 8,5 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B při intenzitě 2000 lumenů
- IP65 – odolné proti prachu a vodě (pouze DC)
- Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Možnost montáže na tripod
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednací číslo **DEADML809**

Doba svícení	až 8,5 hod s BL1860B
Svítivost	2000 / 4000 / 10000 lm
Zdroj světla	LED dioda 96 × 1,05W
Hmotnost	5,6 / 7 kg
Rozměry (d × š × v)	249 × 370 × 278 mm

ML009GX — Aku LED svítilna

18 V / 40 V max

Výkonná LED svítilna, napájení pomocí akumulátorů Li-ion LXT i XGT



40 V max 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 8,0

Součást dodávky: kryt s rozptylem světla (GM00002377)

- Vysoká intenzita svícení díky 96 LED diodám 1,05 W
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu
- Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 2000 / 4000 / 10.000 lumenů
- Až 14 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4040 při intenzitě 2000 lumenů
- IP65 – odolné proti prachu a vodě
- Možnost nastavení úhlu svícení 240°vertikálně
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Možnost montáže na tripod
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Svítivost	2000 / 4000 / 10000 lm
Intenzita svícení	1000 / 1900 / 4300 lx
Zdroj světla	96× LED 1,05 W
Doba svícení	až 14 hod s BL4040
Hmotnost	6,1 / 8,1 kg
Rozměry (d × š × v)	249 × 386 × 305 mm



UX01GZ01
Aku motorová jednotka
40 V max

Univerzální aku motorová jednotka, která díky výměnným nástavcům umožňuje velmi různorodé použití



Součást dodávky: nsstavec křovinořez EM404MP, klíč 4 mm (783202-0), klíč SW 17 (782238-6), taška na nářadí (831304-7) a popruh (127759-5)

- Silný stroj s výkonem 1000 W poháněný akumulátorem Li-ion 40 V XGT
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie WG umožňuje práci i v dešti
- Možnost volby 3 rychlostí + zpětného chodu
- Pozvolný rozběh, regulace otáček, motorová brzda
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi.

Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–5700 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–8200 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–9700 min^{-1}
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Hmotnost a nástavcem	4,2 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1001 × 320 × 209 mm

Prodloužení LE400MP

191E24-8



Řetězová pila EY403MP

191T38-7



Čerpadlo PF400MP

DEAPF400MP



Kartáč BR400MP

199317-7



Lamelový válec SW400 MP

DEAPF400MP





DUC353Z — 18 V×2

Aku řetězová pila 350 mm

Velmi silná pila srovnatelná s benzínovou pilou 32cc, napájení pomocí Li-ion LXT 18 V

BL MOTOR XPT LXT



Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Rychlost řetězu	0–20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,9–5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	775 × 215 × 235 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (958291052), lišta 350 mm (442035611) a kryt lišty (419288-5)

- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

UC015GZ — 40 V max

Aku řetězová pila 350 mm

Velmi silná pila srovnatelná s benzínovou pilou 42cc, napájení pomocí Li-ion XGT 40 V

BL MOTOR XGT WG WET GUARD



40 V max 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	445 × 234 × 275 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta 350 mm a kryt liš

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

DUA301Z — 18 V×2

Aku teleskopická vyvětvovací pila 300 mm

Lehká teleskopická aku vyvětvovací pila na akumulátory Li-ion 2× 18 V

BL MOTOR XPT LXT



Li-ion Ah 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	7,5 / 8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	2177 × 223 × 215 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (196740-7), lišta (165245-8), kryt lišty (419288-5), klíč 13/16 (782023-7) a popruh (191K37-5)

- Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 30 cm³
- Speciální silný bezuhlíkový motor 1000 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velký dosah vyvětvovací pily – díky teleskopickému provedení je pila dlouhá 3762 mm
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu
- Velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Motorová brzda
- Jednoduchá výměna oleje
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

UA004GZ — 40 V max

Aku teleskopická vyvětvovací pila 300 mm

Lehká teleskopická aku vyvětvovací pila na akumulátory Li-ion XGT 40 V

BL MOTOR XGT WG WET GUARD



40 V max 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

Výkon	1,5 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	7,2 / 8,2 kg
Rozměry (d × š × v)	2812 × 156 × 187 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta, kryt lišty, klíč a popruh

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 35 cm³
- Speciální silný bezuhlíkový motor 1500 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velký dosah vyvětvovací pily – délka 3748 mm
- Možnost nastavení délky hřídele 2516–3748 mm
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Motorová brzda
- Jednoduchá výměna oleje
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



JR002GZ / JR002GM201

Aku pila ocaska s AVT

40 V max

Výkonná aku pila ocaska na akumulátory Li-ion XGT 40 V

BL MOTOR XPT AVT XGT

← pouze JR002GM201



Výkon	1800 W
Počet úderů za minutu	1300–3000 min^{-1}
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	451 × 97 × 256 mm

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Součást dodávky JR002GM201: transportní kufr (821872-8), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0) a sada plátků
Součást dodávky JR002GZ: sada plátků

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii AVT
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojové upnutí plátku a nastavení patky
- Možnost nastavení předřezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

DJR187Z / DJR187RTE

18 V

Aku pila ocaska

Dvojrychlostní aku pila ocaska na akumulátory Li-ion LXT 18 V

BL MOTOR XPT

← pouze DJR187RTE



Počet úderů za minutu	0–2300 / 3000 min^{-1}
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3 / 3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	439 × 83 × 231 mm

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Součást dodávky DJR187Z: dodávky bez akumulátorů a nabíječky
Součást dodávky DJR187RTE: transportní kufr (821620-5), 2 ks akumulátoru BL1850 (197280-8) a nabíječka DC18RC (195584-2)

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Dvě rychlosti řezu
- Beznástrojová výměna pilového listu
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

DJR360Z / DJR360PT2

18 V x2

Aku pila ocaska

Aku pila ocaska na akumulátory Li-ion LXT 2× 18 V

BL MOTOR XPT



Počet úderů za minutu	0–2300 / 3000 min^{-1}
Řezný výkon (dřevo)	225 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,3 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	449 × 116 × 243 mm

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Součást dodávky DJR360Z: pilový list na dřevo (B-05175) a pilový list na kov (B-05169)
Součást dodávky DJR360PT2: transportní kufr (821670-0), 2 x akumulátor BL1850 (196672-8), dvojitá rychlonabíječka (196933-6), pilový list na dřevo (B-05175) a pilový list na kov (B-05169)

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Dvě rychlosti řezu
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojové upnutí plátku a nastavení patky
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

CS002GZ

Aku pila na kov 185 mm

40 V max

AKU pila ideální k řezání profilů a plných materiálů z kovu na akumulátory Li-ion XGT 40 V

BL MOTOR XPT AFT XGT



Výkon	1300 W
Otáčky naprázdno	3500 min–1
Řezný výkon při 90°	67 mm
Pilový kotouč (Ø)	'185 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20/30 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	350 × 232 × 270 mm

40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Součást dodávky: pilový kotouč (E-12859), inbusový klíč (783203-8) a paralelní doraz (164095-8)

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Pozvolný rozběh stroje
- Maximální řezný výkon 67 mm
- Integrovaný box na odsávání prachu
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Nerezová základna stroje

GA038GZ / GA038GT201

Aku úhlová bruska 230 mm

40 V max

Extrémě silná úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí na akumulátory Li-ion XGT 40 V

BL MOTOR XPT AFT AWS XGT

MAK PAC ← pouze GA038GT201



40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Výkon	1700 W
Otáčky naprázdno	6000 min^{-1}
Průměr kotouče	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	516 × 200 × 191 mm

Součást dodávky GA038GT201: 2 ks akumulátoru BL4050F (191L47-8), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt kotouče (127714-7), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8) a klíč k úhlové brusce (782034-2)
Součást dodávky GA038GZ: kryt kotouče (127714-7), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8) a klíč k úhlové brusce (782034-2)

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče
- Sklopný vypínač bez možnosti aretace na stálý chod
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Nižší hmotnost a menší rozměry ve srovnání s technologií LXT 2×18 V
- Maximální hloubka řezu 73 mm

GA050GZ

Aku úhlová bruska 125 mm

40 V max

Silná a spolehlivá úhlová bruska 125mm s vyšším výkonem než elektrická verze na akumulátory Li-ion XGT 40 V

BL MOTOR XPT AFT XGT



40 V max 2,0 2,5 4,0 5,0 8,0

Výkon	2300 W
Otáčky naprázdno	11000 min^{-1}
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,3 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	343 × 140 × 150 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (141P46-4), boční rukojeť (162258-0), vnitřní šroub (224447-6), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782423-1) a brusný kotouč (A-80656

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- 11000 otáček zaručuje větší objem práce
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Antivibrační konstrukce stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

CE001GZ

Aku rozbrušovací pila 350 mm

40 V max ×2

Velmi silná aku rozbrušovací pila s kotoučem 355 mm na akumulátory Li-ion XGT 40 V


BL MOTOR XPT AFT WG WET GUARD XGT



40 V max ×2 4,0 5,0 8,0

Výkon	3,6 kW
Otáčky naprázdno	5300 min^{-1}
Průměr kotouče	355 / 25,4 mm
Maximální řez	127 mm
Hmotnost	10,3 / 12,3 kg
Rozměry (d × š × v)	786 × 283 × 433 mm

- Technologie Li-ion XGT 2× 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče
- Vypínač s možností aretace na stálý chod
- Signalizace přetížení stroje
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, nízké vibrace, dokonalé vyvážení
- Maximální hloubka řezu 127 mm

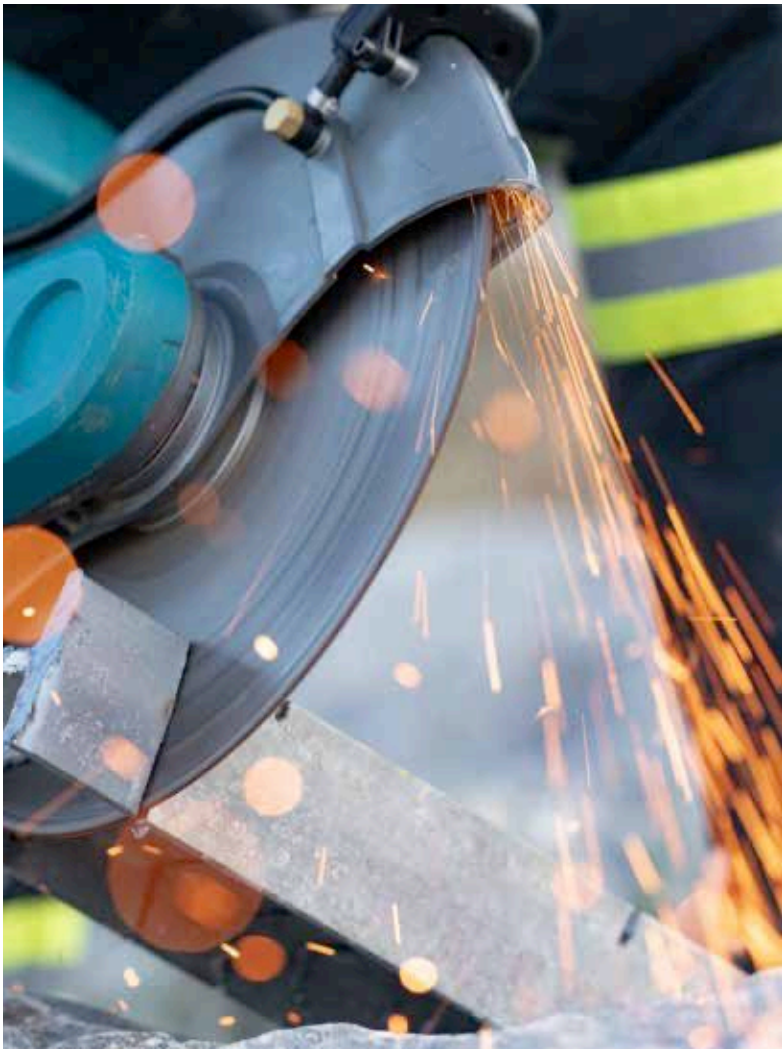

DDF486Z / DDF486RTJ — 18 V

Aku vrtací šroubovák 13 mm

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 125 Nm na akumulátory Li-ion LXT 18 V

BL MOTOR XPT

MAK PAC ← pouze DDF486RTJ



Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2100 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	125 / 65 Nm
Hmotnost	2 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	178 × 81 × 265 mm

Součást dodávky DDF486RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), boční rukojeť (127702-4), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0), držák bitů (452947-8) a bit č.2 (784637-8)
Součást dodávky DDF486Z: boční rukojeť (127702-4), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0), držák bitů (452947-8) a bit č.2 (784637-8)

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Zvýšená odolnost proti přetížení ve srovnání s modelem DDF481
- Menší rozměry ve srovnání s modelem DDF481
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné kovové rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–12 Nm)

DF001GZ01 / DF001GM201

Aku vrtací šroubovák — 40 V max

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 140 Nm na akumulátory Li-ion XGT 40 V

BL MOTOR XPT AFT XGT

MAK PAC ← pouze DF001GM201



40 V max 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–650 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2600 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	20 / 102 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	140 / 68 Nm
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 86 × 282 mm

Součást dodávky DF001GZ01: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), kryt akumulátoru (412393-7), boční rukojeť (127552-7), Držák bitů (452947-8), bit č.2 (784637-8), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2)
Součást dodávky DF001GM20: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), kryt akumulátoru (412393-7), boční rukojeť (127552-7), držák bitů (452947-8), bit č.2 (784637-8), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2)

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Vysoká rychlost vrtání
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická spojka umožňující rozšířené nastavení utahovacího momentu 41 stupňů při první rychlosti, 21 stupňů při druhé rychlosti
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné celokovové rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu

DTW700Z / DTW700RTJ — 18 V

Aku rázový utahovák 1/2"

Kompaktní čtyřrychlostní aku rázový utahovák s vysokým utahovacím momentem až 700 Nm a řadou zajímavých funkcí na akumulátory Li-ion LXT 18 V

BL MOTOR

MAK PAC ← pouze DTW700RTJ



Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–500 / 0–1200 min^{-1}
	3. /4. rychlost	0–1900 / 0–2200 min0^{-1}
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1000 / 0–1700 min^{-1}
	3. /4. rychlost	0–2400 / 0–2700 min^{-1}
Max. utahovací moment		700 Nm
Standardní šroub		M12–M22
Upínání nástroje		čtyřhran 1/2"
Hmotnost		2,1 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)		170 × 81 × 276 mm

Součást dodávky DTW700Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky
Součást dodávky DTW700RTJ: Makpac, vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Speciální funkce umožňující různé nastavení automatického zastavení stroje při L i P chodu
- Možnost rychlé změny funkce stroje
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Dvojité LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač,motorová brzda, L/P chod

TW007GZ / TW007GM201

Aku rázový utahovák 1/2" — 40 V max

Silný aku rázový utahovák s utahovacím momentem 760 Nm při hmotnosti 3 kg na akumulátory Li-ion XGT 40 V

BL MOTOR XPT XGT

MAK PAC ← pouze TW007GM201



40 V max 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–650 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2600 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	20 / 102 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	140 / 68 Nm
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 86 × 282 mm

Součást dodávky TW007GM201: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835K85-1), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346949-3)
Součást dodávky TW004GZ: šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346949-3)

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Speciální funkce umožňující různé nastavení automatického zastavení stroje při L i P chodu
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- Dvojité LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Odpružená patice
- Elektronický vypínač,motorová brzda, L/P chod

DJS800Z — 18 V / 40 V max
Aku nůžky na vláknocement

Speciální aku prostřihávač na akumulátory Li-ion LXT 18 V

BL MOTOR XPT



Počet úderů za minutu	0–3000 min^{-1}
Řezný výkon při 90°	13 mm
Hmotnost	1,8 / 2,5 mm
Rozměry (d × š × v)	379 × 79 × 216 mm

Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Součást dodávky: nůž boční (725130-3), nůž centrální (725129-8) a inbusový klíč (783215-1)

- Kompaktní a lehký stroj s velmi pohodlnou obsluhou
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Střižná hlava otočná ve 12ti polohách o 360 stupňů
- Elektronický vypínač bez možnosti aretace pro stálý chod
- Speciální nůž umožňuje čistý a rychlý střih





DGD800Z / DGD800RTJ — 18 V
Aku přímá bruska

Aku přímá bruska na akumulátory Li-ion LXT 18 V

MAKPAC ← pouze DGD800RTJ



Otáčky naprázdno	25000 min^{-1}
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Brusný nástroj (Ø) max.	38 mm
Hmotnost	1,4 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	400 × 79 × 118 mm

40 V max ×2 4,0 | 5,0 | 8,0

Součást dodávky DGD800Z: 2 ks klíče 13 (781039-9), klíč 10 (763670-3) a vodící objímka (763668-0)
Součást dodávky DGD800RTJ: Makpac (821550-0), 2 ks klíče 13 (781039-9), klíč 10 (763670-3), vodící objímka (763668-0), kryt akumulátoru (450128-8), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) a nabíječka DC18RA (195584-2)

- Technologie Li-ion XGT 2× 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče
- Vypínač s možností aretace na stálý chod
- Signalizace přetížení stroje
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, nízké vibrace, dokonalé vyvážení
- Maximální hloubka řezu 127 mm

AC001GZ — 40 V max
Aku kompresor

Výkonný a přitom kompaktní bezolejový kompresor pro akumulátory Li-ion 40 V XGT

BL MOTOR XGT



Otáčky naprázdno	2075 min^{-1}
Max. tlak vzduchu	9,3 bar
Max proud vzduchu	34 l/min
Objem nádoby	7,6 l
Hmotnost	10,9 / 11,9 kg
Rozměry (d × š × v)	429 × 298 × 380 mm

40 V max 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0

Součást dodávky: kryt kotouče (141P46-4), boční rukojeť (162258-0), vnitřní šroub (224447-6), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782423-1) a brusný kotouč (A-80656

- Optimální použití pro menší vzduchové hřebíkovačky nebo sponkovačky - na pinky nebo kolářské hřebíky
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující rychlé plnění nádoby
- Ideální poměr hmostnost/výkon kompresoru
- Maximální tlak 9,3 bar
- Maximální výdej vzduchu 34 l/min
- Nádoba o objemu 7,6 l
- Přehledný manometr ukazující tlak v nádobě a výstupní tlak ke stroji s možností regulace
- Jeden výstup pro vzduchovou hadici
- Velmi tichý chod – ve vzdálenosti 5 m pouze 68 dB(A)
- Vstupní filtr s jednoduchým vyjmutím pro pohodlné očištění nebo výměnu
- Provedení kompresoru umožňuje jednoduchý a bezpečný transport
- Až 700 kolářských hřebíků o délce 50 mm s hřebíkovačkou AF506 při tlaku 6,4 bar s BL4040
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

BAC01
Měnič napětí



Hmotnost	**10,3 kg**
Rozměry (d × š × v)	**369 × 261 × 139 mm**

- Měnič napětí DC/AC
- Nouzový zdroj energie: Převádí energii baterie na 230 V
- Umožňuje použití kabelových zařízení v místech bez elektrické sítě
- Bateriový batoh slouží jako zdroj energie a lze jej připevnit na horní stranu
- Dvě zásuvky 230 V s čistou sinusovkou a 50 nebo 60 Hz
- 12V zásuvka (autozásuvka)
- Čtyři USB porty (2× USB-A, 2× USB-C) pro nabíjení mobilních zařízení
- Kompatibilní se systémem MAKPAC

PDC1500
Externí zdroj



Kapacita	**4355 Ah**
Množství energie	**1567,8 Wh**
Počet článků	**130**
Doba nabíjení	**7,5 hod**
Délka kabelu	**Od akumulátoru: 1,2 m**
	Od adaptéru: 0,6 m
Rozměry (d × š × v)	**Bez popruhů 369 × 312 × 131 mm**
	S popruhy 516 × 312 × 193 mm
Hmotnost (kg)	**13 kg**

Součást dodávky: nabíječka DC4001

- Akumulátor má 1500 Wh
- Pomocí adaptéru je možné jeho propojení se stroji Li-ion LXT 2× 18 V a Li-ion XGT 40 V
- 4 LED indikátory stavu nabití
- Pohodlné popruhy s možností nastavení
- Stupeň krytí IPX4 – odolné proti stříkající vodě
- Doba nabíjení je 450 minut



DUB184Z / DUB184RT — 18 V

Aku ofukovač

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion LXT 18 V



Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Otáčky naprázdno	0–18000 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	13 m^3/min
Rychlost vzduchu	52,1 m/s
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	825 × 160 × 285 mm

Součást dodávky DUB184Z: integrovaná hubice (459701-1), redukce 80/72 (191B21-6),popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8) a hubice plochá (197889-6)
Součást dodávky DUB184RT: akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), integrovaná hubice (459701-1), redukce 80/72 (191B21-6),popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8) a hubice plochá (197889-6)

- 3 stupně nastavení objemu vzduchu
- Elektronický vypínač umožňující regulaci chodu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač

DUB361Z — 18 V×2

Aku ofukovač

Siný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion LXT 18 V



Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Otáčky naprázdno	10000 / 17000 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	2,6 / 4,4 m^3/min
Max rychlost vzduchu	57 / 93 m/s
Hmotnost	1,7 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	905 × 141 × 194 mm

Součást dodávky: ramenní pás (166095-4) a tryska (452123-4)

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení dvou rychlostí proudění vzduchu
- Dlouhá tryska pro pohodlnou práci
- Velmi tichý chod

UB001GZ / UB001GM101 — 40 V max

Aku ofukovač

Aku ofukovač pracující na akumulátor Li-ion XGT 40 V



40 V max 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0

Otáčky naprázdno	0–19550 / 22500 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	13,7 / 15,8 m^3/min
Rychlost vzduchu	0–54,5 / 62,8 m/s
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1029 / 929 × 172 × 291 mm

Součást dodávky UB001GZ: akumulátor BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), integrovaná hubice (413367-1), redukce 80/72 (191L96-5), popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8), hubice koncová (412758-3) a hubice koncová plochá (1978896)
Součást dodávky UB001GM101: integrovaná hubice (413367-1), redukce 80/72 (191L96-5), popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8), hubice koncová (412758-3) a hubice koncová plochá (1978896)

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický vypínač s možností regulace chodu
- Nízký zpětný ráz při zapnutí nebo vypnutí stroje
- Možnost rychlého přepnutí na maximální chod
- Možnost nastavení délky trysek ve 3 pozicích
- Velmi tichý chod
- Odolný vůči vlhkosti

DUB362Z / DUB362PT4X — 18 V×2

Aku ofukovač

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion LGT 18 V



Li-ion Ah 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0

Otáčky naprázdno	11400 / 21.500 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	6,9–13,4 m^3/hod
Hmotnost	2,7 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	930–830 × 204 × 298 mm

Součást dodávky DUB362Z: dodávka bez akumulátorů a nabíječky
Součást dodávky DUB362PTX4: transportní taška (831253-8), 4 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) a dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6)

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení dvou rychlostí prodění vzduchu
- Dlouhá tryska pro pohodlnou práci
- Velmi tichý chod



Tabulka použití akumulátorů a nabíječek








	18 V Li-ion	14,4 V Li-ion			40 V Li-ion			
	DC18RC (195584-2)		**DC18RD** dvojitá (196933-6)	**DC18RE** dvojitá CXT/LXT (198720-9)	**DC40RA** (191E07-8)		**DC40RB** dvojitá (191N09-8)	**DC40RC** (191M90-3)
1,5 Ah	**BL1815N** (196235-0)	**BL1415N** (196875-4)	Systém rychlého nabíjení s elektronikou **15** min					
2,0 Ah	**BL1820** (632F01-2)		Systém rychlého nabíjení s elektronikou **17** min		**BL4020** 191L29-0		Systém rychlého nabíjení s elektronikou **22** min	**30** min
2,5 Ah					**BL4025** 191B36-3		Systém rychlého nabíjení s elektronikou **28** min	**38** min
3,0 Ah	**BL1830B*** (197599-5)	**BL1430B*** (197615-3)	Systém rychlého nabíjení s elektronikou **22** min					
4,0 Ah	**BL1840B*** (197265-4)	**BL1440*** (632C17-9)	Systém rychlého nabíjení s elektronikou **36** min		**BL4040** 191B26-6 **BL4040F** 1910N6-8		Systém rychlého nabíjení s elektronikou **45** min	**67** min
5,0 Ah	**BL1850B*** (197280-8)	**BL1450*** (197122-6)	Systém rychlého nabíjení s elektronikou **45** min		**BL4050F** 191L47-8		Systém rychlého nabíjení s elektronikou **50** min	**85** min
6,0 Ah	**BL1860B*** (197422-4)		Systém rychlého nabíjení s elektronikou **55** min					
8,0 Ah					**BL4080F** 191X65-8		**76** min	

Kryt akumulátoru 14,4 V / 18 V (450128-8)

***POZOR** – doba nabíjení se může lišit podle stavu a teploty akumulátoru*

** s indikátorem nabití*

Sady akumulátorů a nabíječek

Kóda	Název	Akumulátory	Nabíječky
191U28-6	Sada Li-ion XGT 40 V	4× BL4040 4,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC40RB
191U42-2	Sada Li-ion XGT 40 V	4× BL4050F 5,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC40RB
1910A8-3	Sada Li-ion XGT 40 V	4× BL4080F 8,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC40RB
197629-2	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2× BL1850B 5,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC18RD
197626-8	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4× BL1850B 5,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC18RD
198116-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2× BL1860B 6,0 Ah	Rychlonabíječka DC18RC
198091-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4× BL1860B 6,0 Ah	Dvojitá rychlonabíječka DC18RD

ŘEZNÉ KOTOUČE RESCUE CUT

Vakuově-pájené diamantové řezné kotouče s vysokou životností. Vhodné pro kov, dřevo, PVC, sklo, cihly a mnoho dalších materiálů. Ideální pro zásahy záchranných a vyprošťovacích složek

Ø 125 mm
- Upínání Ø: 22, 23 mm
- Tloušťka: 2,8 mm
- Max. otáčky: 12250 ot/min

Objednací číslo: B-55310



Ø 230 mm
- Upínání Ø: 22, 23 mm
- Tloušťka: 3,1 mm
- Max. otáčky: 6650 ot/min

Objednací číslo: B-55326



Ø 350 mm
- Upínání Ø: 25,4 mm
- Tloušťka: 3,1 mm
- Max. otáčky: 5500 ot/min

Objednací číslo: B-55348



PILOVÉ PLÁTKY RESCUE CUT

Pilové listy s vysoce odolnými břity z kalené rychlořezné oceli
Univerzální použití na řezání kovů, dřeva s hřebíky, skelných vláken, vrstvených skel apod.
Optimální pro náročné zásahy jako hasiči, horská služba atd. vyžadující řezání různých materiálů

Délka 152 mm
- 6–8 zubů / "
- 25 ks/bal

Objednací číslo: B-67206



Délka 225 mm
- 6–8 zubů / "
- 25 ks/bal

Objednací číslo: B-67212



DIAMANTOVÉ KOTOUČE NA KOV

Speciální diamantové kotouče na jsou ideální pro pro řezání oceli a nerezu. Navíc je však možné tyto kotouče použít i pro řezání dalších materiálů – neželezných kovů, PVC nebo betonu. Velkou předností při řezání kovů je jejich extrémně vysoká výdrž ve srovnání se standartními řeznými kotouči a nízká tvorba jisker.

Ø 125 mm
- Upínání Ø: 22, 23 mm
- Tloušťka: 1,3 mm
- Max. otáčky: 12250 ot/min

Objednací číslo: B-53693



Ø 230 mm
- Upínání Ø: 22, 23 mm
- Tloušťka: 1,6 mm
- Max. otáčky: 6650 ot/min

Objednací číslo: B-53718



PILOVÉ PLÁTKY Z TVRDOKOVU

Nová řada plátků speciálně vyvinutých pro řezání velmi tvrdých materiálů - litiny a nerezu. Tloušťka plátků je 1,25 mm, plátky mají speciální provedení zubů s karbidem, které umožňují velmi rychlý řez a dlouhou životnost

Délka 152 mm
- 8 zubů / "
- Tloušťka:1,25 mm
- 1 ks/bal

Objednací číslo: B-55594



Délka 228 mm
- 8 zubů / "
- Tloušťka:1,25 mm
- 1 ks/bal

Objednací číslo: B-55588











Makita, spol. s r.o.

Makita, spol. s r.o.
Tovární 941/1a, 643 00 Brno-Chrlice
Infolinka: +420 545 219 572
Servis: +420 544 527 192
E-mail: info@makita.cz


PŘEDVÁDĚCÍ TECHNICI

Morava
Marcel Janíček
Mob: +420 724 824 460
Mail: marcel.janicek@makita.cz

Střední, severní, východní Čechy
Ladislav Hořejš
Mob: +420 725 833 572
Mail: ladislav.horejs@makita.cz

Západní, jižní Čechy a Vysočina
Miroslav Sígl
Mob: +420 702 208 120
Mail: miroslav.sigl@makita.cz

Showroom Praha
Martin Drahokoupil
Mob: +420 725 334 750
Mail: martin.drahokoupil@makita.cz

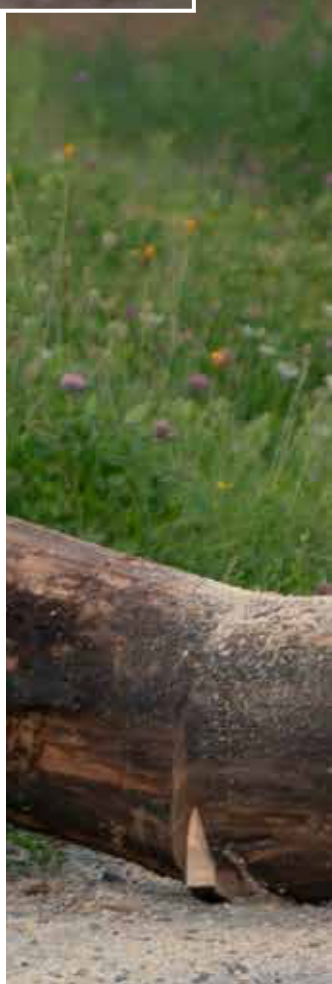

- Profesionální a bezplatné poradenství
- Ukázky možné přímo na hasičské zbrojnici
- Široká škála strojů k dispozici pro testování
- Domluvte si schůzku přímo s našimi demonstrátory



MAKITA, SPOL. S R.O.

Tel.: 545 219 572
info@makita.cz