
MEA WATER MANAGEMENT

MEA

BUILDING SUCCESS

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY

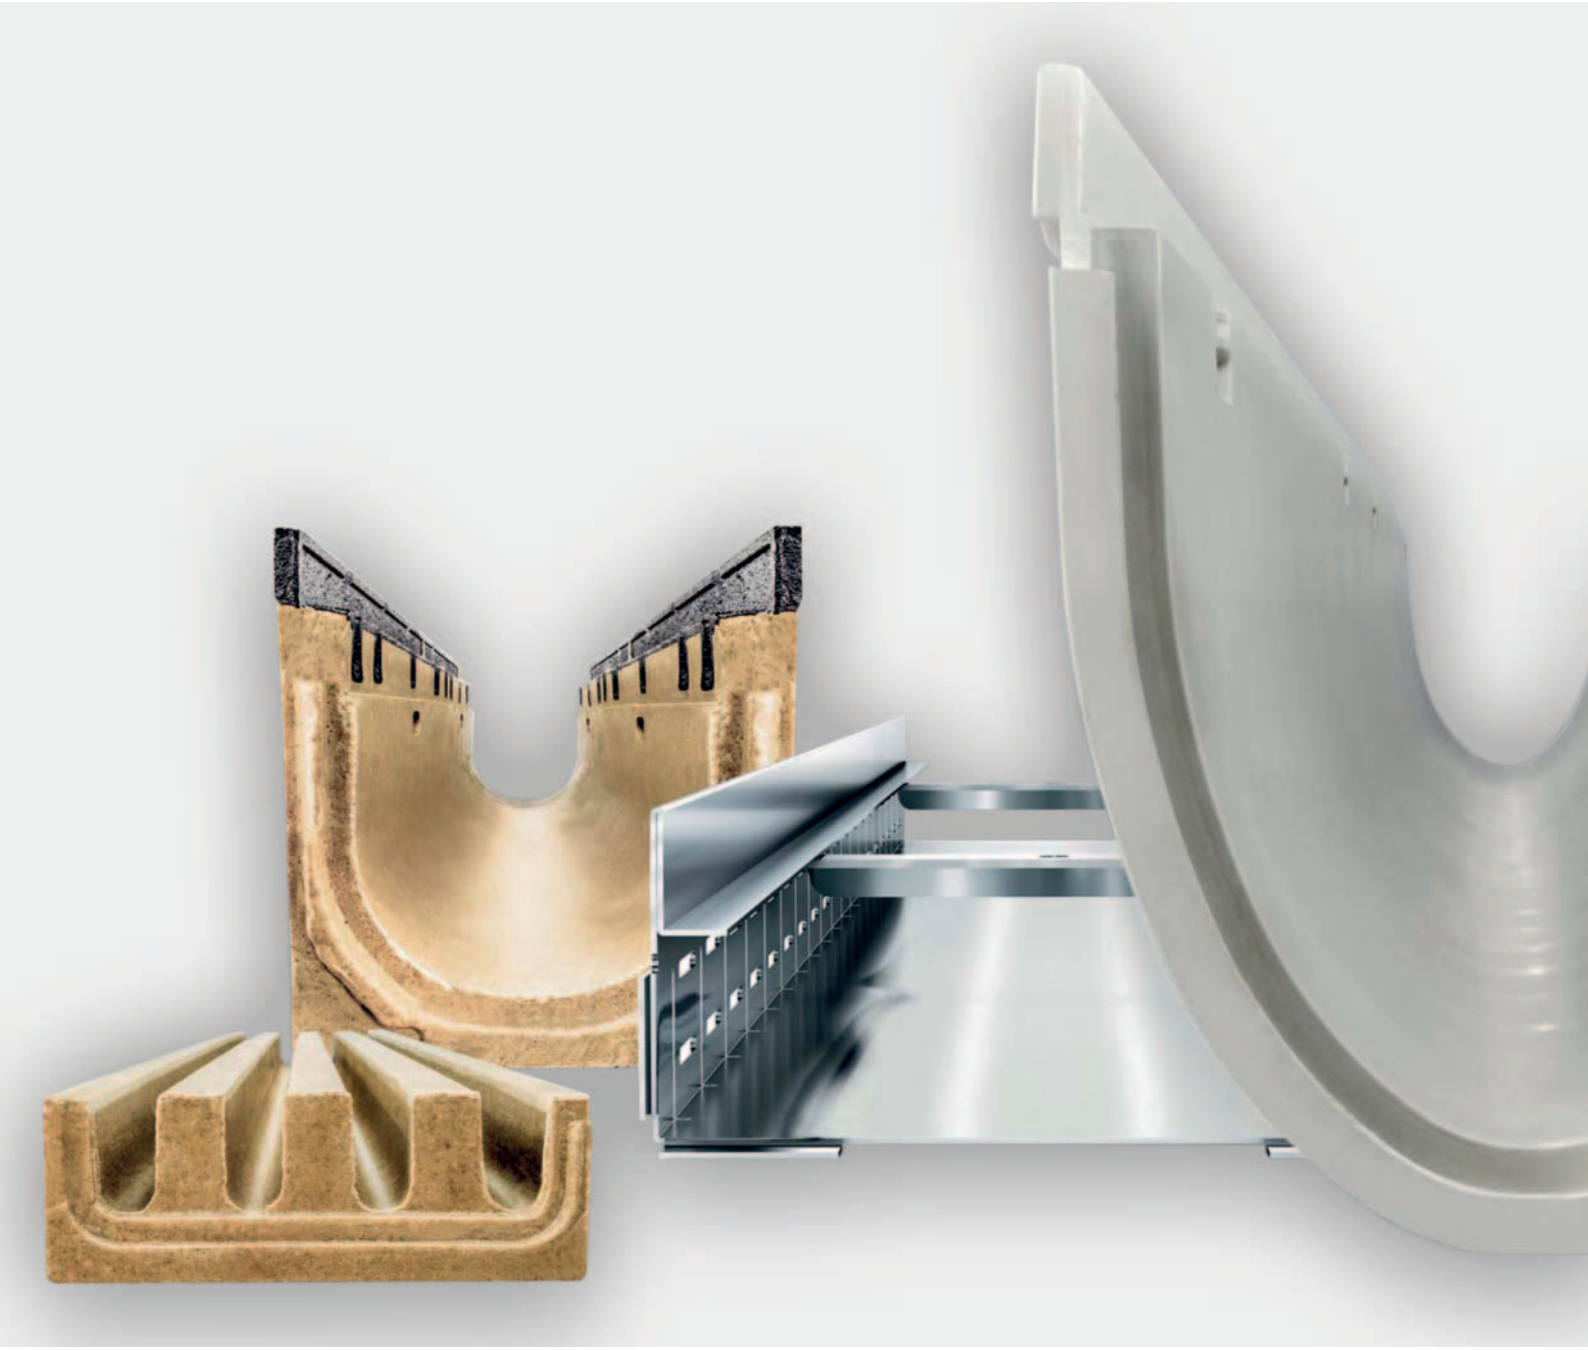


TECHNICKÁ PŘÍRUČKA


SYSTÉMY PRO ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Vyfoťte QR kód a dozvíte se více o produktech.
Jednotlivý QR kód je nasměrován na webovou stránku konkrétního produktu, kde naleznete potřebné dokumenty i fotografie z realizací.


OBSAH:



	strana
Žlaby z SMC kompozitu	
Mearin Plus/Expert 100/ 100F	4
Mearin Plus/Expert 150/ 100F	11
Mearin Plus/Expert 200/ 200F	16
Mearin Plus/Expert 300	21
Mearin Plus - Spádové hrany	26



Štěrbiny TSH pro vysokou zátěž	
TSH 1000	27
TSL 1000	28
TSH 1500	29
TSH 2000	30



Polymerbetonové žlaby s ocelovou hranou	
SV 1000	32
SV 1500	38
SV 2000	41
SV 3000	44



Polymerbetonové žlaby s litinovou hranou	
EN 1000	45
EN 1500	50
EN 2000	53
EN 3000	56
ENS 3000	59
ENS 4000	62

strana



Polymerbetonové žlaby MINI s ocelovou hranou

VF 1000 MINI 64

EF 1000 MINI 66

SVF 1000 MINI 68

SVF 1500 MINI 71

SVF 2000 MINI 71



Polymerbetonové žlaby MINI s litinovou hranou

ENF 2000 MINI 72

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy



PG 1000 74

PG 1500 75

PG EVO 150 76

PG 3000 78

Polymerbetonové monolitické žlaby



DM 1000 79

DM 1500 81

DM 2000 83

Obrubníkové odvodnění



MEA Kerb 86

Ocelové žlaby pro odvodnění fasád a teras



MEATEC 100 88


MEATEC 130 92

MEATEC 160 96

MEATEC 200 98

MEATEC 250 102

Žlaby pro lehkou a střední zátěž

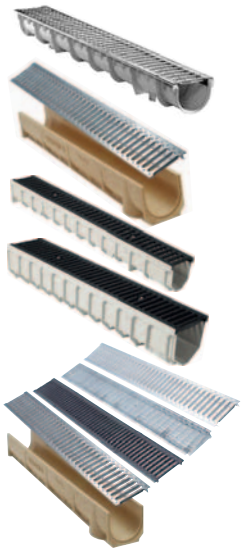

MEAHOME 100 Plus 107

SELF LINE 100 108

SELF LINE 150 110

MEA FLUID 100 111

MEA FLUID 150 113

TL 1000 114

TL 1000 MINI 117

MEARIN Plus 100

100

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400**


Světlá šířka 100 mm, celková šířka 136 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15 – D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlaby bez spádu, tř. zatížení A15 – D400 kN




Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Plus 100.0[1) 2)]	1000	158	140002	4,00	85
Plus 100.1[2)]	500	158	140004	2,00	170
Plus 100.1RW[1) 2) 4)]	500	158	140006	2,00	170

[1)] Možnost napojení na svislý odtok DN100, čelní stěnu s hrdlem DN100 pro boční napojení na žlab, rohové, T a křížové napojení.
[2)] Možnost napojení na vpusť, přípojku DN100 a čelní stěnu s hrdlem DN100.
[4)] Možnost použití pro změnu směru toku.

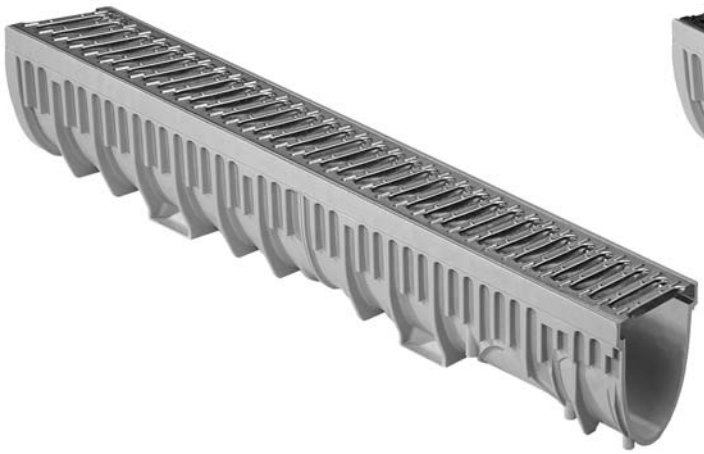


MEARIN Plus 100
- ocelový můstkový rošt

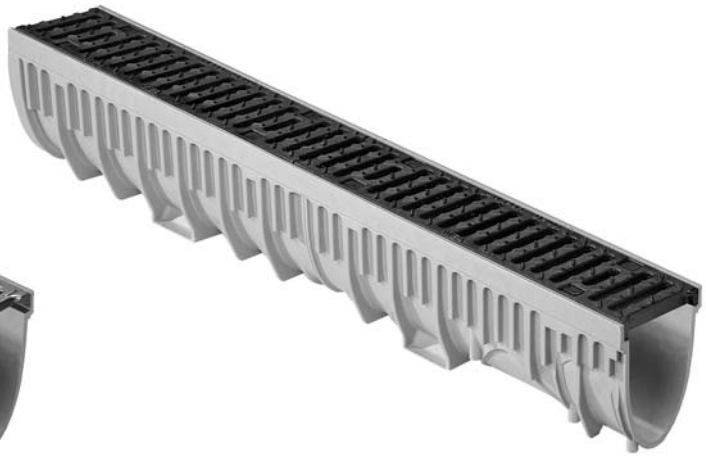

MEARIN Plus 100
- litinový můstkový rošt

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

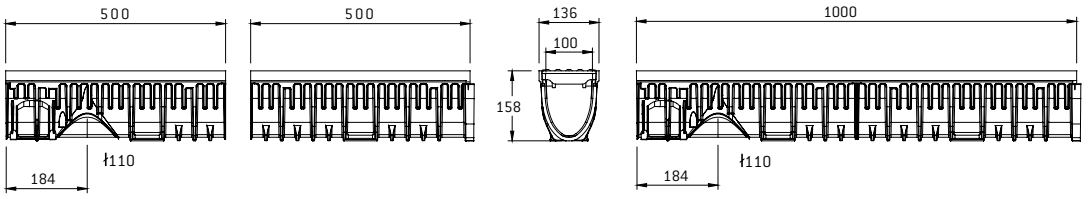

MEARIN Plus 100.RW MEARIN Plus 100.1 MEARIN Plus 100.0

MEARIN Plus 100 F

100

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 137 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem CLIPFIX
Pro zátěžové třídy A15 – D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




Žlaby bez spádu, tř. zatížení A15 – D400 kN

Popis	Délka (mm)	Výška (mm)	Obj. č. 010...	Počet / paleta
MEARIN PLUS F 100,	1000	55	140740	x
MEARIN PLUS F 100.0r'J55 žlab s nátrubkem	1000	55	140742	**x**
MEARIN PLUS F 100.1/55	500	55	140724	x
MEARIN PLUS F 100.1 RW/55[4)]	500	55	140746	x


[4)] Možnost použití pro změnu směru toku.



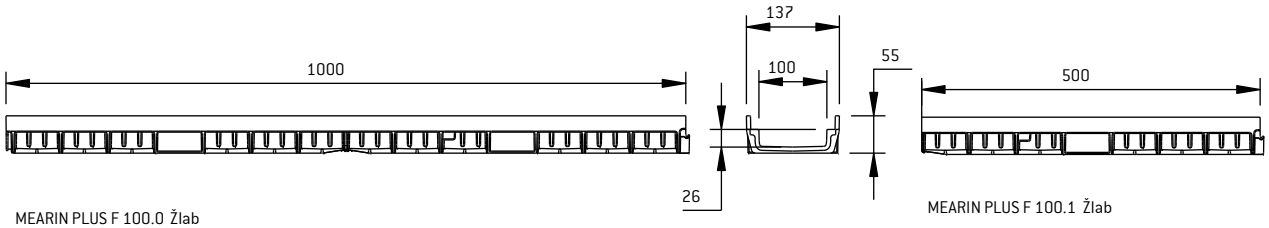

MEARIN PLUS F 100.0 Žlab

MEARIN PLUS F 100.1 Žlab

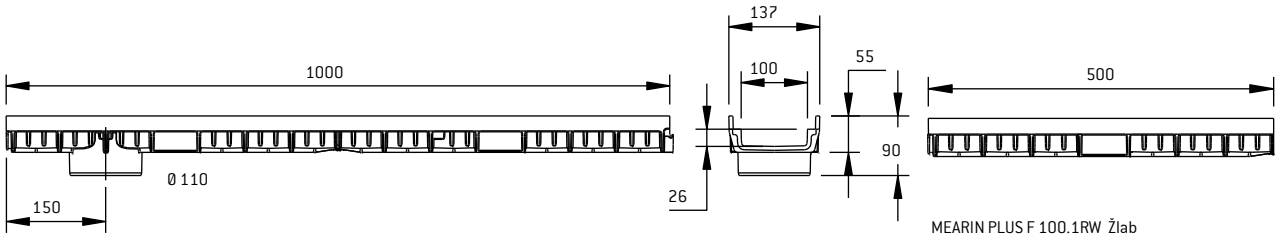

MEARIN PLUS F 100.0/A Žlab

MEARIN PLUS F 100.1RW Žlab

MEARIN Expert 100

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400** E600**


Světlá šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15 – E600 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Žlaby bez spádu, tř. zatížení A15 – E600 kN


Popis	**Délka** (mm)	**Stavební výška** (mm)	**Obj. č. 010…**	**Váha** (kg/ks)	**Počet / paleta**
Expert 100.0[1) 2)]	1000	158	140058	5,80	85
Expert 100.1[2)]	500	158	140060	2,80	170
Expert 100.1RW[1) 2) 4)]	500	158	140062	2,80	170

[1)] Možnost napojení na svislý odtok DN100, čelní stěnu s hrdlem DN100 pro boční napojení na žlab, rohové, T a křížové napojení.
[2)] Možnost napojení na vpusť, přípojku DN100 a čelní stěnu s hrdlem DN100.
[4)] Možnost použití pro změnu směru toku.

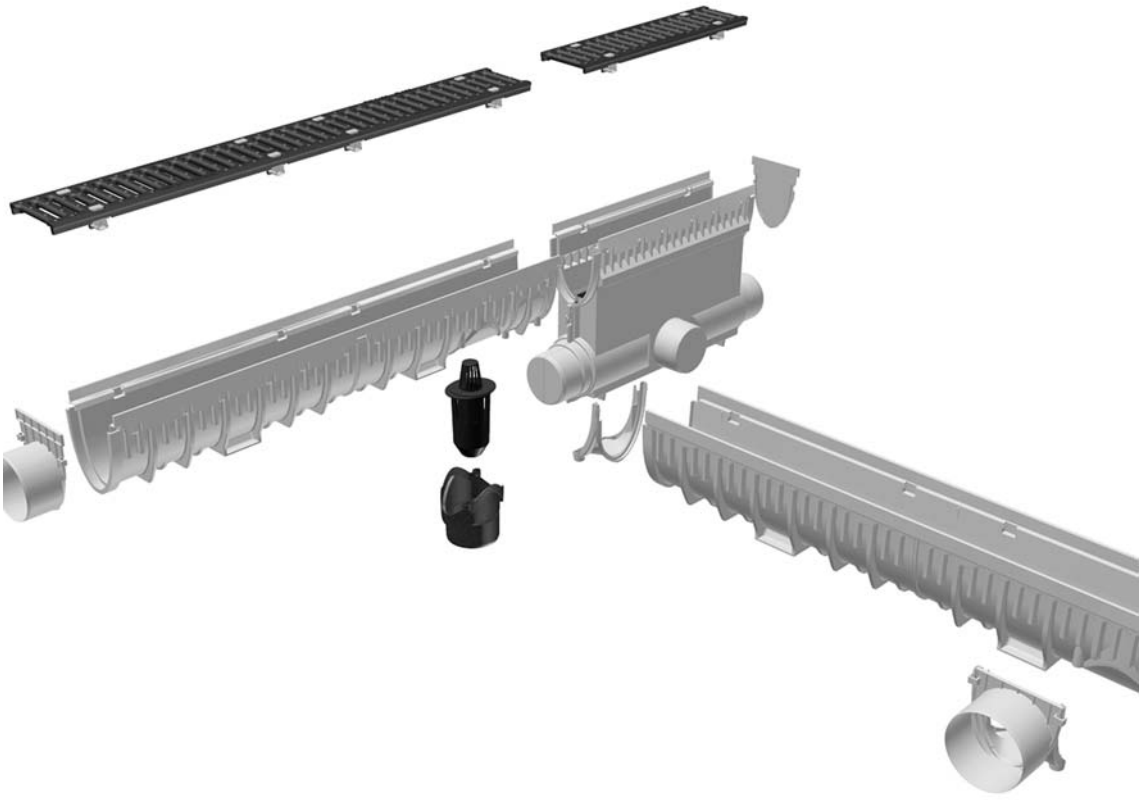


Přehled systému MEARIN 100

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

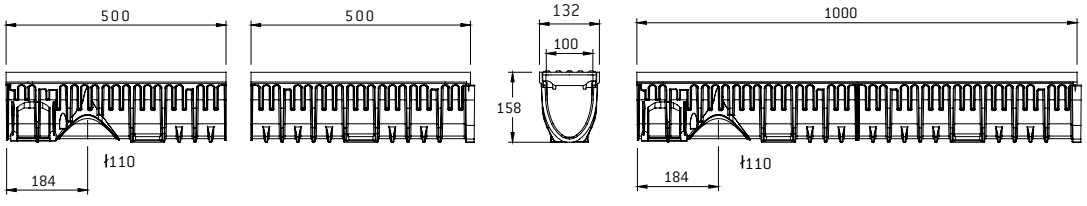

MEARIN Expert 100.RW MEARIN Expert 100.1 MEARIN Expert 100.0




Vpusť s kalovým košem

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Plus 100 vpusť bez roštu	500	376	140008	4,70	16
Expert 100 vpusť bez roštu	500	376	140064	6,27	16


Čelní stěny



Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu	PP	140090	0,04	1-30
Čelní stěna s nátrubkem DN100	PP	140092	0,06	1-30
Čelní stěna s nátrubkem DN100 pro boční napojení na žlab	PP	140094	0,08	1-25
Čelní stěna pro MEARIN PLUS 100 F	PP	140748	0,08	1-25

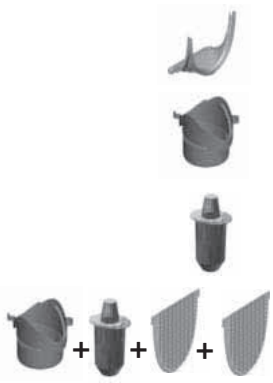


Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Adaptér pro roh, T a křížové napojení	PP	140096	0,04	1-30
Svislé odtokové hrdlo DN100	PP	140098	0,08	1-20
Sifon + sítko	PP	140100	0,20	1
Odtoková sada – svislý odtok DN100, sifon+sítko, 2x čelní stěna plná	PP	140104	0,35	1




Čelní stěna pro PLUS 100 F


POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.




MEARIN Plus 100 vpusť




Čelní stěna plná




Čelní stěna s nátrubkem DN 100




Čelní stěna s nátrubkem DN 100 pro boční napojení



Sifon + sítko



Svislé odtokové hrdlo DN 100



Adapter



Pro zatížení A15 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový A15, oka 10/85	pozink. ocel	1000	140120	280	1,40	150
Můstkový A15, oka 10/85	pozink. ocel	500	140122	280	0,80	300
Mřížkový A15, oka 30/10	pozink. ocel	1000	140125	845	3,02	168
Mřížkový A15, oka 30/10	pozink. ocel	500	140127	808	1,62	195
Děrovaný A15, otvory Ø 6	pozink. ocel	1000	140226	170	1,75	150
Děrovaný A15, otvory Ø 6	pozink. ocel	500	140228	170	0,95	300




Pro zatížení B125 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový B125, oka 30/10	pozink. ocel	1000	140133	845	3,60	150
Mřížkový B125, oka 30/10	pozink. ocel	500	140135	808	1,91	300
Kompozitní můstkový B125, oka 6/95	kompozit	500	152425	207	0,90	252




Detail Starfix

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



MEARIN Plus 100-STARFIX



MEARIN Expert 100-STARFIX



Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 10/85	pozink. ocel	1000	140136	280	4,20	150
Můstkový C250, oka 10/85	pozink. ocel	500	140138	280	2,10	300
Kompozitní můstkový C250, oka 6/95	kompozit	500	152417	207	1,56	216
Mřížkový C250, oka 30/20	pozink. ocel	1000	140140	857	4,29	168
Mřížkový C250, oka 30/20	pozink. ocel	500	140142	822	2,23	195
Můstkový C250, oka 12/96	litina	500	140144	350	3,70	204



Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový D400, oka 30/20	pozink. ocel	1000	140146	794	5,70	168
Mřížkový D400, oka 30/20	pozink. ocel	500	140148	762	2,85	195
Můstkový D400, oka 12/96	litina	500	140150	400	3,85	204
Můstkový D400, oka 5/90	litina	500	140152	244	4,30	204




Pro zatížení E600 s bezšroubovým uchycením STARFIX


Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový Wave E600*	litina	500	140154	540	4,57	204

* Jen pro MEARIN Expert 100

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



MEARIN Plus 100-STARFIX



MEARIN Expert 100-STARFIX

MEARIN Plus/Expert 100

Rošty

A15 B125 C250 D400**



Pro zatížení A15 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový A15, oka 10/85	nerez. ocel	1000	140234	280	1,40	150
Můstkový A15, oka 10/85	nerez. ocel	500	140236	280	0,70	300
Mřížkový A15, oka 30/10	nerez. ocel	1000	140239	845	3,02	168
Mřížkový A15, oka 30/10	nerez. ocel	500	140241	808	1,62	195
Děrovaný A15, otvory Ø 6	nerez. ocel	1000	140230	170	1,75	150
Děrovaný A15, otvory Ø 6	nerez. ocel	500	140232	170	0,95	300



Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 10/85	nerez. ocel	1000	140242	280	5,50	150
Můstkový C250, oka 10/85	nerez. ocel	500	140244	280	2,80	300
Mřížkový C250, oka 30/20	nerez. ocel	1000	140246	857	4,29	168
Mřížkový C250, oka 30/20	nerez. ocel	500	140248	822	2,23	195




Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením STARFIX


Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový D400, oka 30/20	nerez. ocel	1000	140250	794	6,18	168
Mřížkový D400, oka 30/20	nerez. ocel	500	140252	762	3,14	195

Termín doručení nerezových roštů na dotaz!

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



MEARIN Plus 100-STARFIX



MEARIN Expert 100-STARFIX

MEARIN Plus 150

150

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433


B125 C250 D400**


Světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy B125 – D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Plus 150.0 [1) 2)]	1000	187	140516	4,50	44
Plus 150.1 [2)]	500	187	140518	2,25	88
Plus 150.1RW [1) 2) 4)]	500	187	140520	2,25	88


[1)] Možnost napojení na svislý odtok DN150, čelní stěnu s hrdlem DN150 pro boční napojení na žlab, rohové, T a křížové napojení.
[2)] Možnost napojení na vpusť, přípojku DN150 a čelní stěnu s hrdlem DN150.
[4)] Možnost použití pro změnu směru toku.

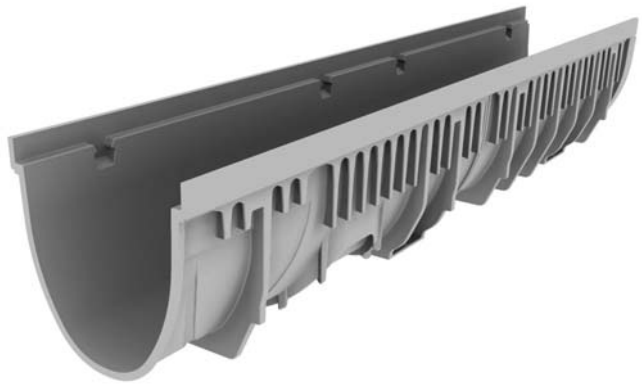

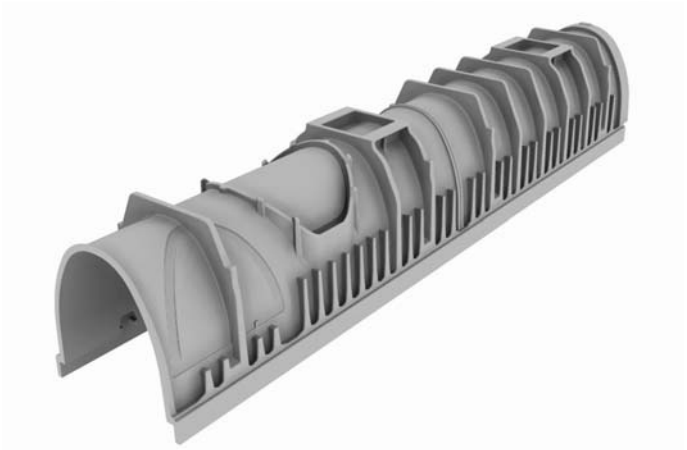

MEARIN Plus 150

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

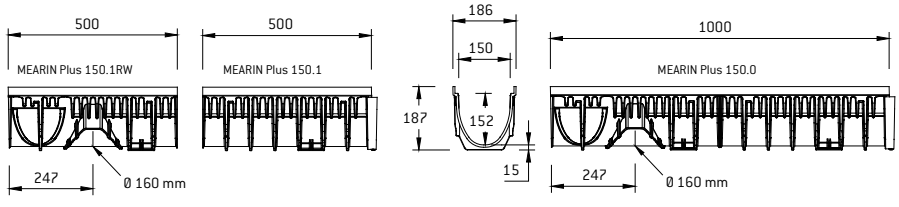

MEARIN Plus 150


MEARIN Plus 150 F

150

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400** E600**


Světlá šířka 150 mm, celková šířka 187 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem CLIPFIX
Pro zátěžové třídy B125 – D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




Žlaby bez spádu, tř. zatížení A15 – D400 kN

Popis	Délka (mm)	Výška (mm)	Obj. č. 010...	Počet / paleta
MEARIN PLUS F 150,	1000	75	140750	x
MEARIN PLUS F 150.0r'J55 žlab s nátrubkem	1000	75	140752	**x**
MEARIN PLUS F 150.1/55	500	75	140754	x
MEARIN PLUS F 150.1 RW/55[4]	500	75	140756	x


[4] Možnost použití pro změnu směru toku.

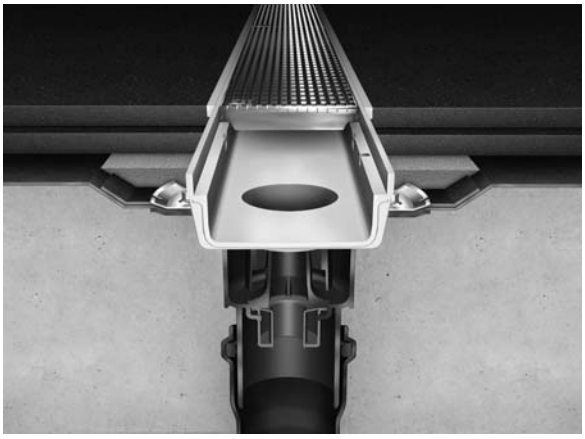

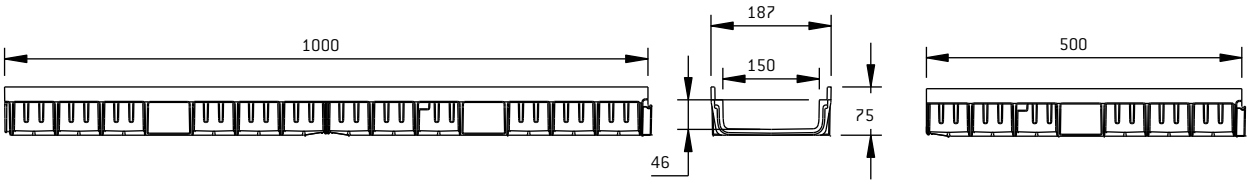

MEARIN PLUS F 150.0 Žlab

MEARIN PLUS F 150.1 Žlab

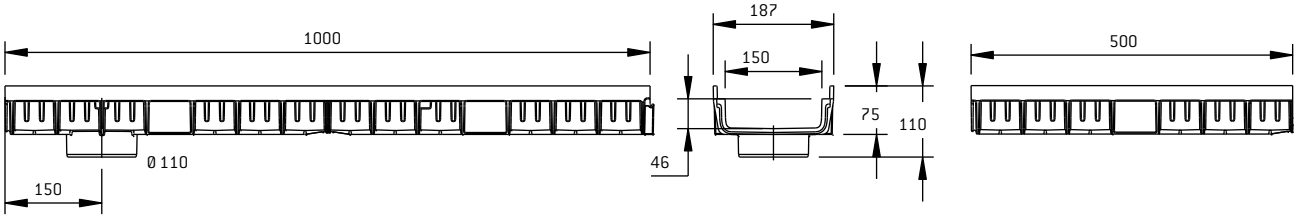

MEARIN PLUS F 150.0/A Žlab

MEARIN PLUS F 150.1RW Žlab

MEARIN Expert 150

150

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

B125 C250 D400** E600**


Světlá šířka 150 mm, celková šířka 182 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy B125 – E600 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlaby bez spádu, tř. zatížení B125 – E600 kN




Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Expert 150.0[1] [2]	1000	187	140522	6,50	44
Expert 150.1[2]	500	187	140524	3,25	88
Expert 150.1RW[1] [2] [4]	500	187	140526	3,25	88

[1] Možnost napojení na svislý odtok DN150, čelní stěnu s hrdlem DN150 pro boční napojení na žlab, rohové, T a křížové napojení.
[2] Možnost napojení na vpusť, přípojku DN150 a čelní stěnu s hrdlem DN150.
[4] Možnost použití pro změnu směru toku.

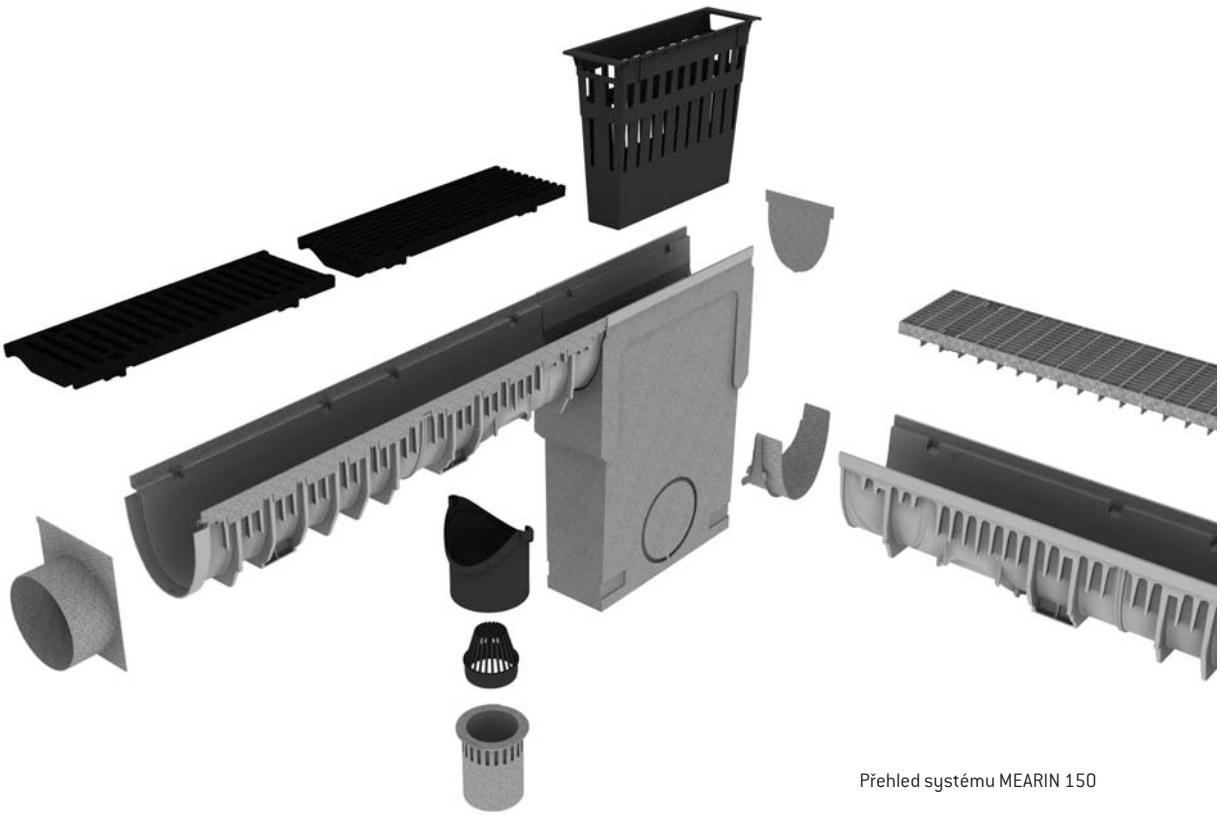

Přehled systému MEARIN 150

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

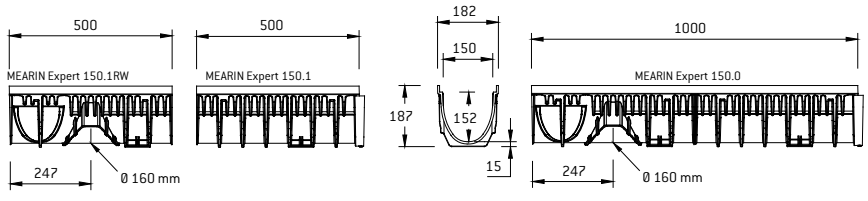

MEARIN Expert 150.1 RW MEARIN Expert 150.1 MEARIN Expert 150.0





Vpusť s kalovým košem

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Plus 150 vpusť s předformovaným odtokem DN160	500	694	145112	11,40	1
Expert 150 vpusť s předformovaným odtokem DN160/200	500	600	145110	12,90	1





Čelní stěny


Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu	pozink. ocel	140540	0,70	1
Čelní stěna s nátrubkem DN150 konec žlabu a pro boční napojení na žlab	pozink. ocel	140542	0,60	1
Čelní stěna pro MEARIN PLUS F 150	pozink. ocel	140758	0,60	1








Svislé odtokové hrdlo DN150	PP	140117	0,14	1
Adaptér pro roh, T a křížové napojení	pozink. ocel	140544	0,60	1
Sifon + sítko	PP/pozink. ocel	140546	2,00	1




Čelní stěna pro PLUS 150 F


POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

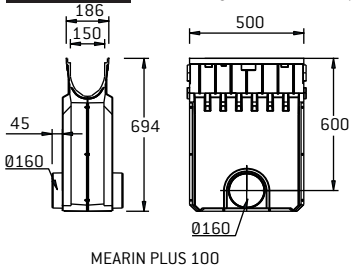


MEARIN PLUS 100



MEARIN Expert 150



MEARIN Plus/Expert 150
svislé odtokové hrdlo DN 150



MEARIN Plus/Expert 150
sifon + sítko

Pro zatížení B125 s bezšroubovým uchycením STARFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový B125, oka 30/10	pozink. ocel	1000	140548	1200	5,08	30
Mřížkový B125, oka 30/10	pozink. ocel	500	140550	1200	2,61	30

Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením STARFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 12/150	litina	500	140552	618	5,70	40

Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením STARFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový D400, oka 12/150	litina	500	140554	618	6,50	40

Pro zatížení E600 s bezšroubovým uchycením STARFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Rošt s podélnými žebry E600, oka 26/7,7	litina	500	140556	552	7,45	40

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

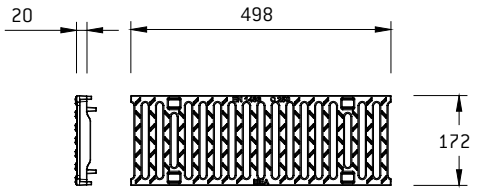

MEARIN 150 Plus/Expert litinový můstkový rošt C250

MEARIN Plus 200

200

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400**


Světlá šířka 200 mm, celková šířka 236 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15 – D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




Žlaby bez spádu, tř. zatížení A15 – D400 kN

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Plus 200.0 [1) 2)]	1000	242	140034	6,70	27
Plus 200.1 [2)]	500	242	140036	3,35	54
Plus 200.1RW [1) 2) 4)]	500	242	140038	3,35	54

[1)] Možnost napojení na svislý odtok DN150, čelní stěnu s hrdlem DN150 pro boční napojení na žlab, rohové, T a křížové napojení.
[2)] Možnost napojení na vpusť, přípojku DN150 a čelní stěnu s hrdlem DN150.
[4)] Možnost použití pro změnu směru toku.

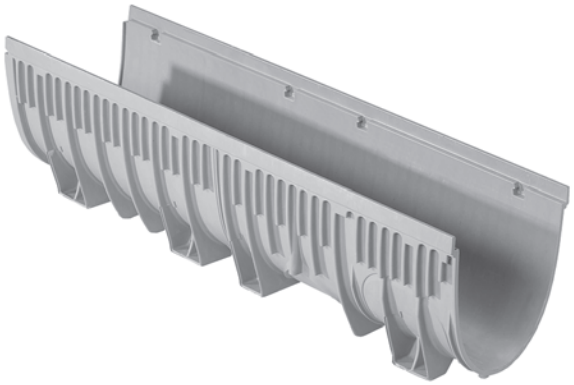


MEARIN Plus 200

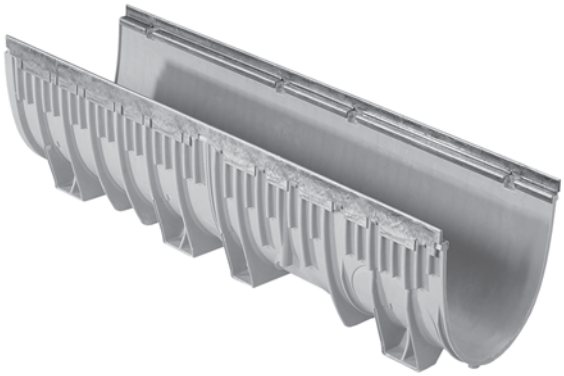

MEARIN Expert 200

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

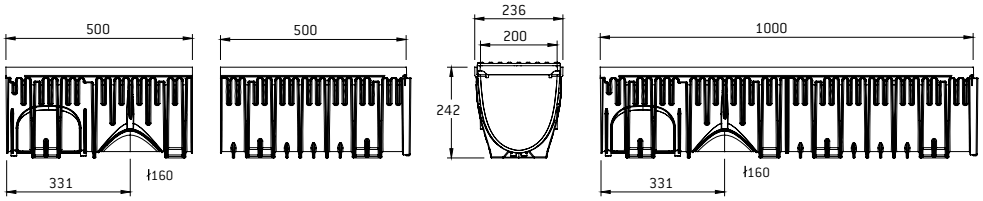

MEARIN Plus 200.1RW MEARIN Plus 200.1 MEARIN Plus 200.0

MEARIN Plus 200 F

200

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400**


Světlá šířka 200 mm, celková šířka 237 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem CLIPFIX
Pro zátěžové třídy A15 – D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.





Žlaby bez spádu, tř. zatížení A15 – D400 kN


Popis	Délka (mm)	Výška (mm)	Obj. č. 010...	Počet / paleta
MEARIN PLUS F 200,	1000	100	140760	x
MEARIN PLUS F 200.0r'J55 žlab s nátrubkem	1000	100	140762	**x**
MEARIN PLUS F 200.1/55	500	100	140764	x
MEARIN PLUS F 200.1 RW/55[4]	500	100	140766	x

[4] Možnost použití pro změnu směru toku.

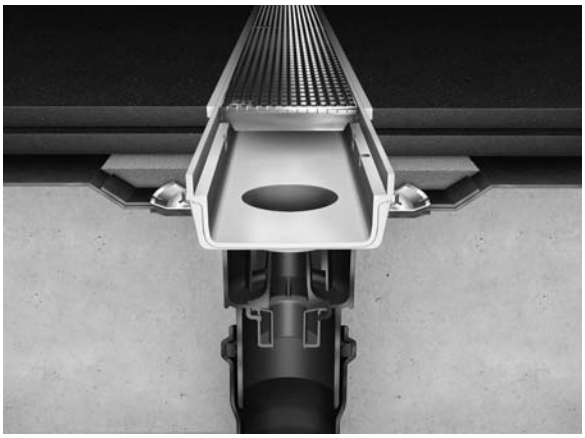

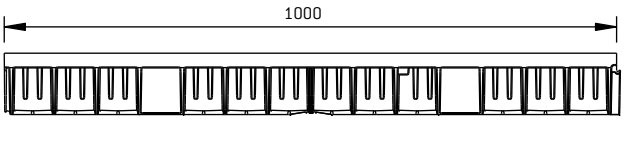








MEARIN PLUS F 200.0 /100 Žlab

MEARIN PLUS F 200.1 /100 Žlab

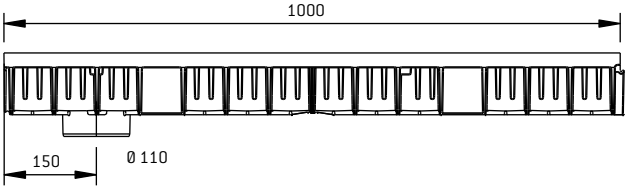





MEARIN PLUS F 200.0 A /100 Žlab

MEARIN PLUS F 200.1 RW /100 Žlab

MEARIN Expert 200

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400** E600**


Světlá šířka 200 mm, celková šířka 232 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15 – E600 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlaby bez spádu, tř. zatížení A15 – E600 kN




Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Expert 200.0[1) 2)]	1000	242	140074	8,30	27
Expert 200.1[2)]	500	242	140076	4,30	54
Expert 200.1RW[1) 2) 4)]	500	242	140078	4,30	54

[1)] Možnost napojení na svislý odtok DN150, čelní stěnu s hrdlem DN150 pro boční napojení na žlab, rohové, T a křížové napojení.
[2)] Možnost napojení na vpusť, přípojku DN150 a čelní stěnu s hrdlem DN150.
[4)] Možnost použití pro změnu směru toku.

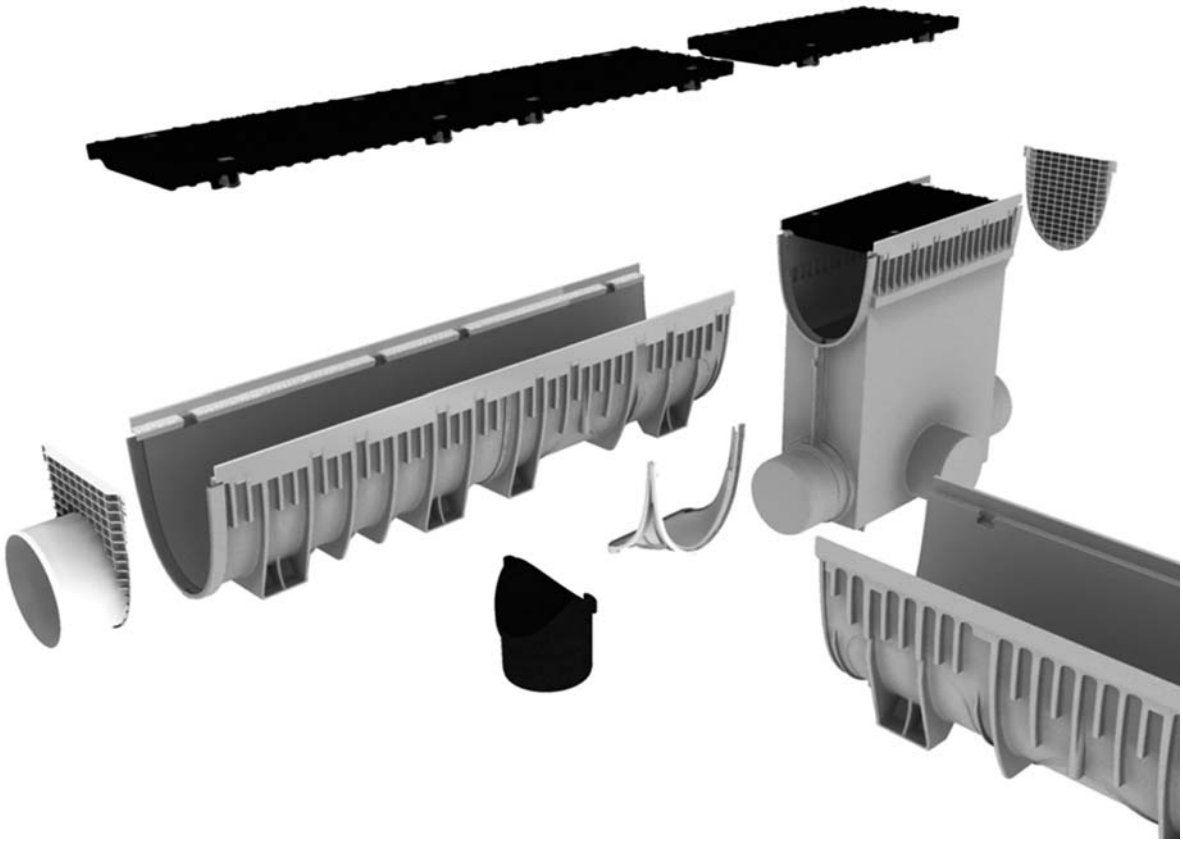


Přehled systému MEARIN 200

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

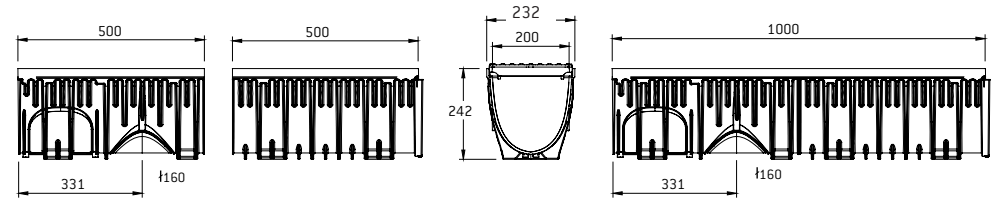

MEARIN Expert 200.1RW MEARIN Expert 200.1 MEARIN Expert 200.0




Vpusť

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Plus 200 vpusť	500	630	140040	4,65	8
Expert 200 vpusť	500	630	140080	5,65	8




Čelní stěny

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu	PP	140108	0,18	1
Čelní stěna s nátrubkem DN150 pro konec žlabu	PP	140110	0,19	1
Čelní stěna s nátrubkem DN150 pro boční napojení na žlab	PP	140112	0,24	1
Čelní stěna pro MEARIN PLUS 200 F	PP	140768	0,24	1

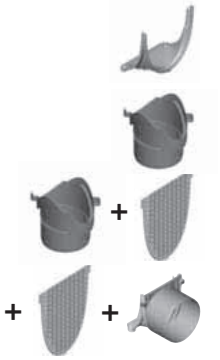


Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Adaptér pro roh, T a křížové napojení*	PP	140114	0,09	1
Svislé odtokové hrdlo DN150	PP	140117	0,14	1
Odtoková sada – svislý odtok DN150, 2x čelo plné, 1x čelo s hrdlem pro boční napojení na žlab	PP	140118	0,32	1
Sítko + sifon	PP / pozink. ocel	140546	2,00	1

*Pro zatížení A15-C250 kN




Čelní stěna pro PLUS 200 F

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

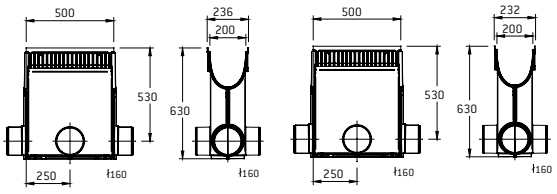


MEARIN Plus 200 vpusť


MEARIN Expert 200 vpusť




MEARIN Plus/Expert 200 čelní stěna plná



MEARIN Plus/Expert 200 čelní stěna s nátrubkem DN150




MEARIN Plus/Expert 200 čelní stěna s nátrubkem DN150 pro boční napojení



MEARIN Plus/Expert 200 svislé odtokové hrdlo DN 150

Pro zatížení A15 s bezšroubovým uchycením STARFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový A15, oka 30/10	pozink. ocel	1000	140156	1657	5,97	70
Mřížkový A15, oka 30/10	pozink. ocel	500	140158	1606	3,10	90

Pro zatížení B125 s bezšroubovým uchycením STARFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový B125, oka 30/10	pozink. ocel	1000	140160	1657	7,03	70
Mřížkový B125, oka 30/10	pozink. ocel	500	140162	1606	3,60	90

Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením STARFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový C250, oka 30/20	pozink. ocel	1000	140164	1661	9,70	70
Mřížkový C250, oka 30/20	pozink. ocel	500	140166	1614	4,85	90
Můstkový C250	litina	500	140168	752	7,00	54
Mřížkový C250, oka 30/20*	nerez. ocel	1000	140254	1661	10,62	70
Mřížkový C250, oka 30/20*	nerez. ocel	500	140256	1614	5,34	90


* Termín doručení nerezových roštů na dotaz!

Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením STARFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový D400, oka 30/20	pozink. ocel	1000	140174	1530	14,98	70
Mřížkový D400, oka 30/20	pozink. ocel	500	140176	1485	7,12	90
Můstkový D400	litina	500	140178	752	8,45	54

Pro zatížení E600 s bezšroubovým uchycením STARFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový Wave E600	litina	500	140182	1190	10,80	54

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



MEARIN Plus 200-STARFIX



MEARIN Expert 200-STARFIX

MEARIN Plus 300

300

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

C250 D400**


Světlá šířka 300 mm, celková šířka 336 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy C250 – D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




Žlaby bez spádu, tř. zatížení C250 – D400 kN

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Plus 300.0 [1) 2)]	1000	397	140400	11,80	14
Plus 300.1 [2)]	500	397	140402	5,90	28
Plus 300.1RW [1) 2) 4)]	500	397	140404	5,90	28

[1)] Možnost napojení na svislý odtok DN200, čelní stěnu s hrdlem DN200 pro boční napojení na žlab, rohové, T a křížové napojení.
[2)] Možnost napojení na vpusť, přípojku DN200 a čelní stěnu s hrdlem DN200.
[4)] Možnost použití pro změnu směru toku.

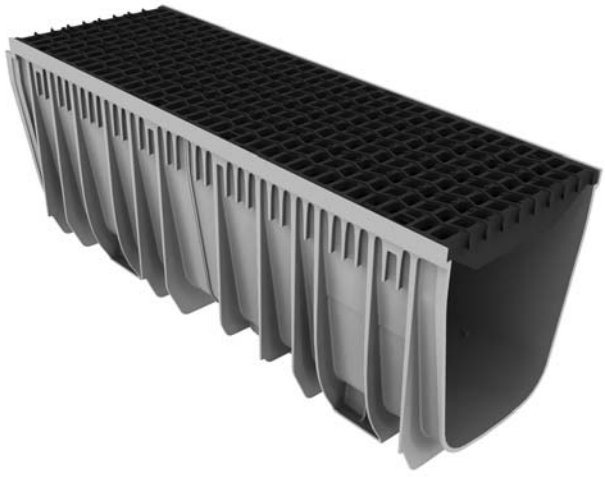


MEARIN Plus 300

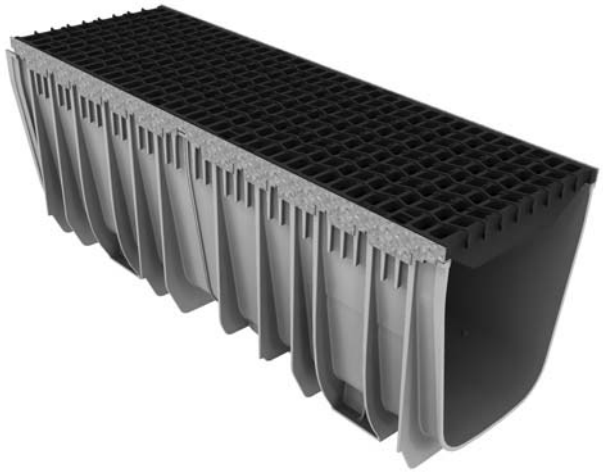

MEARIN Expert 300

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

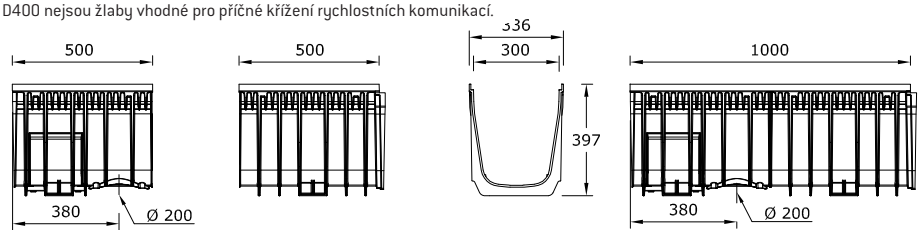

MEARIN Plus 300.1RW | MEARIN Plus 300.1 | MEARIN Plus 300.0

MEARIN Expert 300

300

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

C250 D400** E600**


Světlá šířka 300 mm, celková šířka 332 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy C250 – E600 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Žlaby bez spádu, tř. zatížení C250 – E600 kN


Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Expert 300.0[1) 2)]	1000	397	140406	13,72	14
Expert 300.1[2)]	500	397	140408	6,86	28
Expert 300.1RW[1) 2) 4)]	500	397	140410	6,86	28

[1)] Možnost napojení na svislý odtok DN200, čelní stěnu s hrdlem DN200 pro boční napojení na žlab, rohové, T a křížové napojení.
[2)] Možnost napojení na vpusť, přípojku DN200 a čelní stěnu s hrdlem DN200.
[4)] Možnost použití pro změnu směru toku.

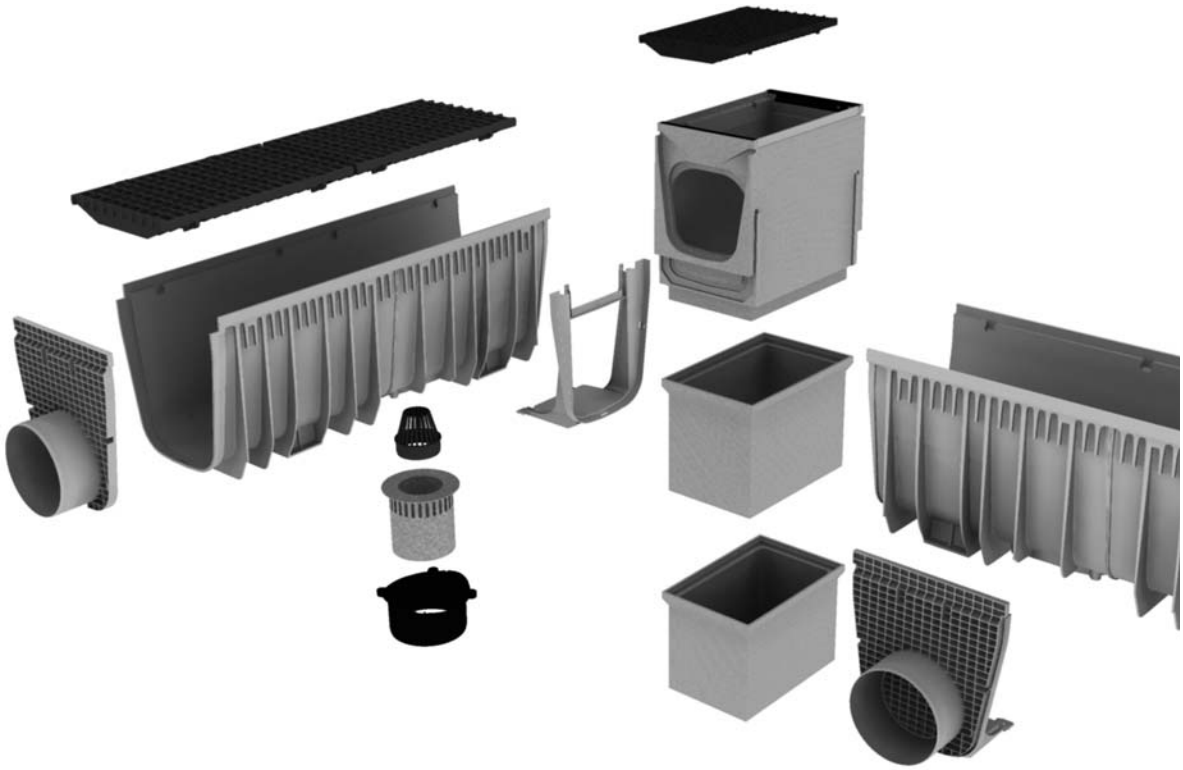

Přehled systému MEARIN 300

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

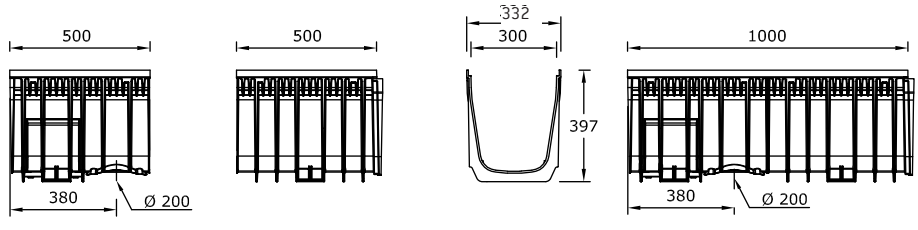

MEARIN Expert 300.1RW | MEARIN Expert 300.1 | MEARIN Expert 300.0






Vpusť

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Plus 300 horní díl vpusti z polymerbetonu	500	633	140442	43,80	8
Expert 300 horní díl vpusti z polymerbetonu	500	633	140443	43,80	8






Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mezikus vpusti	524	375	154709	22,00	12
Spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN 160/200	524	335	154711	24,00	12
Spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN 160/200	524	485	154719	33,60	8
Kalový koš krátký	-	-	154713	4,50	60
Kalový koš dlouhý	-	-	154715	6,00	1

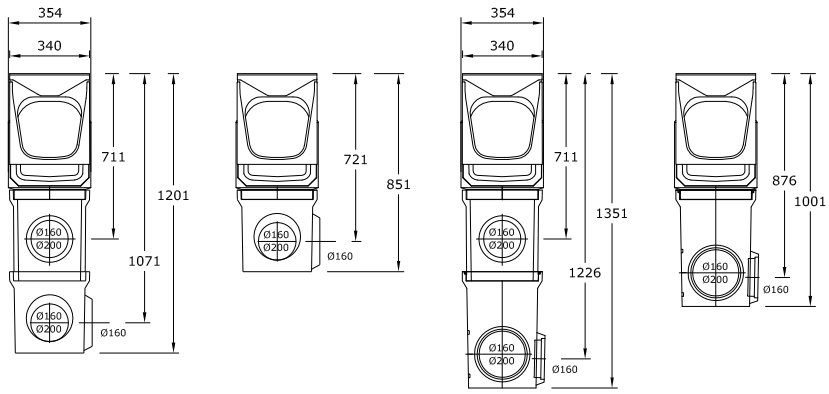

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

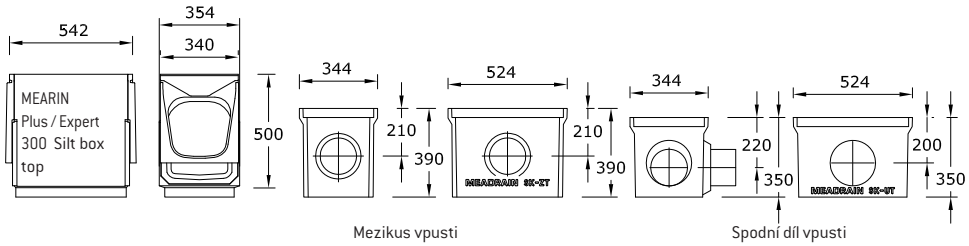


Čelní stěny





Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu,s předformovaným otvorem DN200	PP	140424	0,69	1
Čelní stěna s nátrubkem DN200 pro boční napojení na žlab	PP	140426	0,94	1

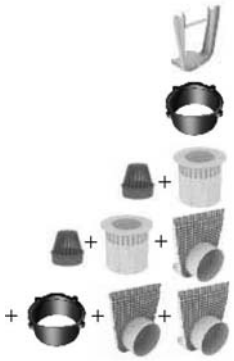


Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Adaptér pro boční napojení na žlab, pro roh, T a křížové napojení*	PP	140428	0,29	1
Svislé odtokové hrdlo DN200	PP	140430	0,38	1
Sifon + sítko	PP/pozink. ocel	140436	2,50	1
Odtoková sada – svislý odtok DN200, 2x čelo plné, 1x čelo s hrdlem pro boční napojení na žlab, sifon+sítko	PP	140438	5,10	1


*Pro zatížení A15-C250 kN

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.


MEARIN Plus/ Expert 300 čelní stěna plná s nátrubkem DN200




MEARIN Plus/ Expert 300 čelní stěna plná s nátrubkem DN200 pro boční napojení




MEARIN Plus/ Expert 300 svislé odtokové hrdlo DN200



MEARIN Plus/ Expert 300 adaptér





MEARIN Plus/ Expert 300 sifón + sítko


Rošty

C250 D400** E600**




Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový Wave C250, oka 17/29	litina	500	140448	1780	16,80	30
Mřížkový C250, oka 20/30	pozink. ocel	1000	140444	2265	33,20	40
Mřížkový C250, oka 20/30	pozink. ocel	500	140446	2220	16,70	80



Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením STARFIX


Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový Wave D400, oka 17/29	litina	500	140450	1780	19,00	30



Pro zatížení E600 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový Wave E600, oka 17/29	litina	500	140452	1780	23,10	30
Plný kryt E600	litina	500	140454	-	19,80	30

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

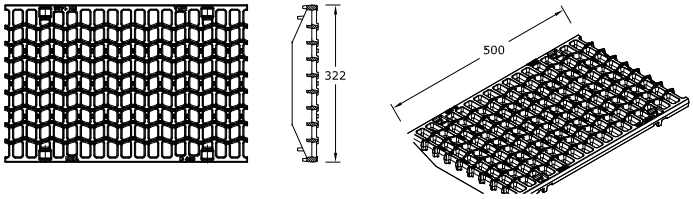

Mřížkový rošt C250, D400 a E600

MEARIN Plus – Spádové hrany

100/150/200/300

Spádové hrany z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400**

Nástavné hrany pro vytvoření spádu 0,5%.
Pro zátěžové třídy A15 – D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
MEARIN Plus hrana 5-pravá/levá	1000	140306	1,17	1


Hrany se spádem 0,5%



Popis	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
MEARIN Plus spádová hrana 1 - pravá[1]	1000	140266	0,90	1
MEARIN Plus spádová hrana 2 - pravá	1000	140268	1,01	1
MEARIN Plus spádová hrana 3 - pravá	1000	140270	1,06	1
MEARIN Plus spádová hrana 4 - pravá	1000	140272	1,12	1
MEARIN Plus spádová hrana 5 - pravá	1000	140274	1,17	1
MEARIN Plus spádová hrana 6 - pravá	1000	140276	1,22	1
MEARIN Plus spádová hrana 7 - pravá	1000	140278	1,27	1
MEARIN Plus spádová hrana 8 - pravá	1000	140280	1,33	1
MEARIN Plus spádová hrana 9 - pravá	1000	140282	1,38	1
MEARIN Plus spádová hrana 10 - pravá	1000	140284	1,44	1
MEARIN Plus spádová hrana 1 - levá	1000	140286	0,91	1
MEARIN Plus spádová hrana 2 - levá	1000	140288	1,01	1
MEARIN Plus spádová hrana 3 - levá	1000	140290	1,06	1
MEARIN Plus spádová hrana 4 - levá	1000	140292	1,12	1
MEARIN Plus spádová hrana 5 - levá	1000	140294	1,17	1
MEARIN Plus spádová hrana 6 - levá	1000	140296	1,22	1
MEARIN Plus spádová hrana 7 - levá	1000	140298	1,27	1
MEARIN Plus spádová hrana 8 - levá	1000	140300	1,33	1
MEARIN Plus spádová hrana 9 - levá	1000	140302	1,38	1
MEARIN Plus spádová hrana 10 - levá	1000	140304	1,44	1

Pro použití nástavných hran u vpustí a žlabů délky 0,5 m, prosím kontaktujte technické oddělení.

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

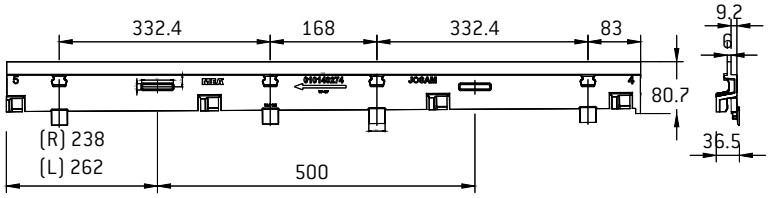

MEA®TSH TopSlot 1000

100

Štěrbinový systém pro vysoké zátěže

A15 B125 C250 D400 E600

TopSlot TSH 1000 je kompatibilní s kompozitními žlaby MEARIN Plus/Expert a polymerbetonovými žlaby MEADRAIN EN/SV/V/E.
Pro zátěžové třídy A15 – E600 kN. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

TopSlot TSH 1000 pozinkovaná ocel





Popis	Materiál	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)
TSH 1000.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-2ks a úchytek-2ks	pozink. ocel	1000	160	152875	10,80
TSH 1000.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-1ks a úchytek-1ks	pozink. ocel	500	160	152877	5,40
TSH 1000.R/160 revizní nástavec; rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu-2ks	pozink. ocel	500	160	152883	13,50

TopSlot TSH 1000 nerezová ocel




Popis	Materiál	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)
TSH 1000.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-2ks a úchytek-2ks	nerezová ocel	1000	160	152879	10,80
TSH 1000.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-1ks a úchytek-1ks	nerezová ocel	500	160	152881	5,40
TSH 1000.R/160 revizní nástavec; rám + násuvná vana pro zadláždění+ krytka závitu-2ks	nerezová ocel	500	160	152885	13,50

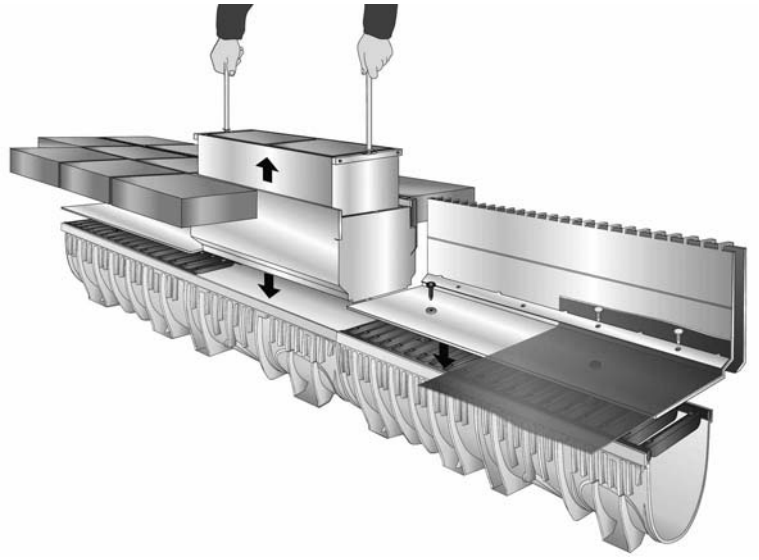


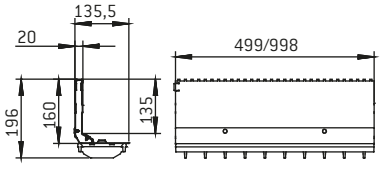


MEADRAIN Štěrbinový nástavec TSH 1000



MEADRAIN Štěrbinový nástavec TSH 1000.0/ TSH 1000.1





TSH Revizní nástavec

MEA®TSL TopSlot 1000

100

Štěrbinový systém

A15 B125

TSL 1000 je kompatibilní s kompozitními žlaby MEARIN Plus/Expert 100 a polymerbetonovými žlaby MEADRAIN EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, SV/SE 1000, SVF/SEF 1000 a MEAHOME PLUS.

Pro zátěžové třídy A15 – B125 kN. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




TSL 1000 pozinkovaná ocel

Popis	Materiál	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet ks / paleta
TSL 1000.0/110	pozink. ocel	1000	130	140728	4,50	1
TSL 1000.1/110	pozink.ocel	500	130	140736	2,27	1
TSL 1000 revizní díl	pozink.ocel	500	130	140730	4,00	1

TSL 1000 nerezová ocel

Popis	Materiál	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet ks / paleta
TSL 1000.0/110	nerez. ocel	1000	130	140732	4,50	1
TSL 1000.1/110	nerez. ocel	500	130	140738	2,27	1
TSL 1000 revizní díl	nerez. ocel	500	130	140734	4,00	1

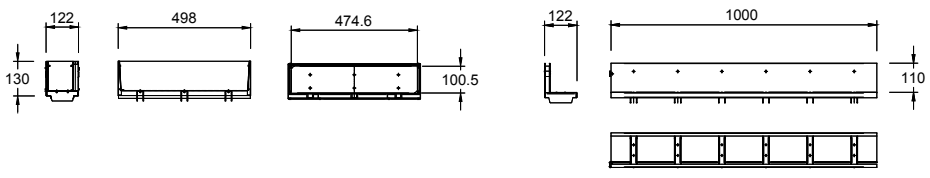

MEA TSL 1000 R | MEA TSL 1000.0

MEA®TSH TopSlot 1500

Štěrbinový systém pro vysoké zátěže

A15 B125 C250 D400 E600

TopSlot TSH 1500 je kompatibilní s kompozitními žlaby MEARIN Plus/Expert a polymerbetonovými žlaby MEADRAIN SV/SE 1500, SVF 1500 a EN 1500.
Pro zátěžové třídy A15 – E600 kN. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




TopSlot TSH 1500 pozinkovaná ocel


Popis	Materiál	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)
TSH 1500.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-2ks a úchytek-2ks	pozink. ocel	1000	160	152887	17,60
TSH 1500.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-1ks a úchytek-1ks	pozink. ocel	500	160	152889	8,80
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + násuvná vana pro zadláždění+ krytka závitu-2ks	pozink. ocel	500	160	152895	15,00





TopSlot TSH 1500 nerezová ocel

Popis	Materiál	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)
TSH 1500.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-2ks a úchytek-2ks	nerezová ocel	1000	160	152891	17,60
TSH 1500.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-1ks a úchytek-1ks	nerezová ocel	500	160	152893	8,80
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu-2ks	nerezová ocel	500	160	152897	15,00

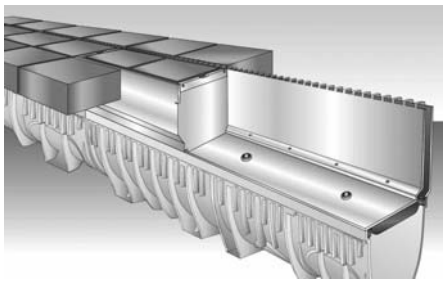


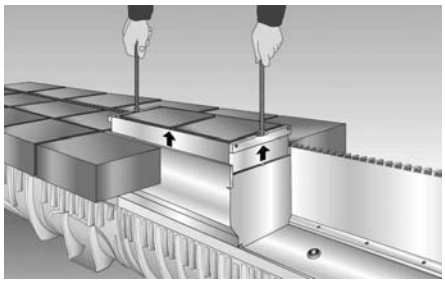

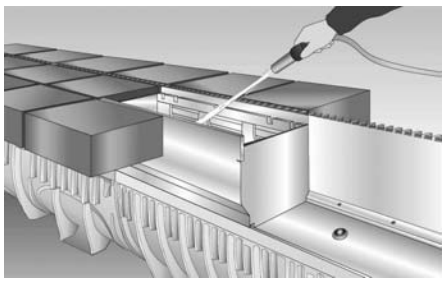


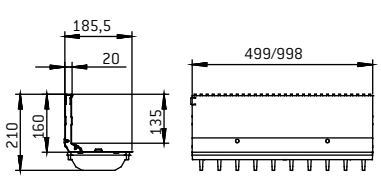


MEADRAIN Štěrbinový nástavec TSH 1500

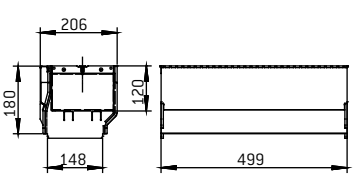

MEADRAIN Štěrbinový nástavec TSH 1500.0/ TSH 1500.1





TSH Revizní nástavec

MEA®TSH TopSlot 2000

Štěrbinový systém pro vysoké zátěže

A15 B125 C250 D400 E600

TopSlot TSH 2000 je kompatibilní s kompozitními žlaby MEARIN Plus/Expert a polymerbetonovými žlaby MEADRAIN SV/SE 2000, SVF/SEF 2000 a EN 2000
Pro zátěžové třídy A15 – E600 kN. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

TopSlot TSH 2000 pozinkovaná ocel



Popis	Materiál	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-2ks a úchytek-2ks	pozink. ocel	1000	160	152861	21,40
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-1ks a úchytek-1ks	pozink. ocel	500	160	152863	10,70
TSH 2000.R/160 revizní nástavec; rám bez roštu*	pozink. ocel	500	160	152872	14,50


* Rošty s kotvícím systémem Profix nebo na šrouby, viz EN 2000


TopSlot TSH 2000 nerezová ocel





Popis	Materiál	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-2ks a úchytek-2ks	nerezová ocel	1000	160	152867	21,40
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu-1ks a úchytek-1ks	nerezová ocel	500	160	152869	10,70
TSH 2000.R/160 revizní nástavec; rám bez roštu*	nerezová ocel	500	160	152873	14,50


* Rošty s kotvícím systémem Profix nebo na šrouby, viz EN 2000

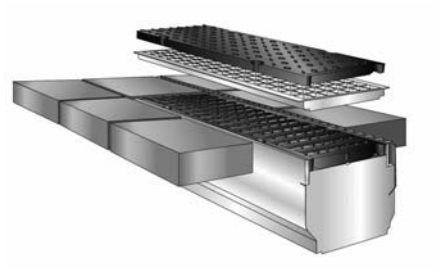


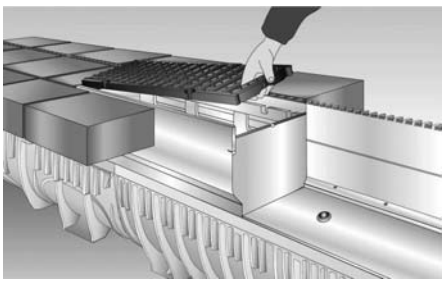


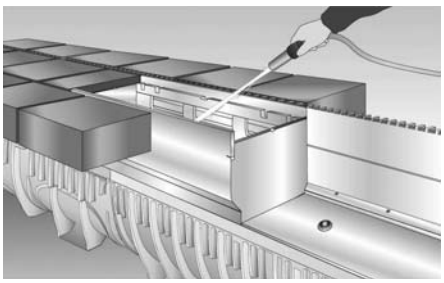















MEADRAIN Štěrbinový nástavec TSH 2000

MEADRAIN Štěrbinový nástavec TSH 2000.0/ TSH 2000.1

TSH Revizní nástavec

MEA®TSH TopSlot 1000/1500/2000


Příslušenství


A15 B125 C250 D400 E600


Příslušenství


Popis	Materiál	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)
TSH - 1x krytka závitu pro revizní nástavec	PP	152866	0,01
TSH - 2x úchyt pro kotvení geotextilie	PP	152899	0,01
TSH - 2x úchyt pro štěrbinový nástavec	PP	152900	0,01
TSH lišta pro kotvení geotextilie dl. 0,5m	pozink. ocel	152865	0,20
TSH lišta pro kotvení geotextilie dl. 0,5m	nerez. ocel	152871	0,20
TSH montážní nástroj - objednej 2 ks	pozink. ocel	152858	0,25

Instalace

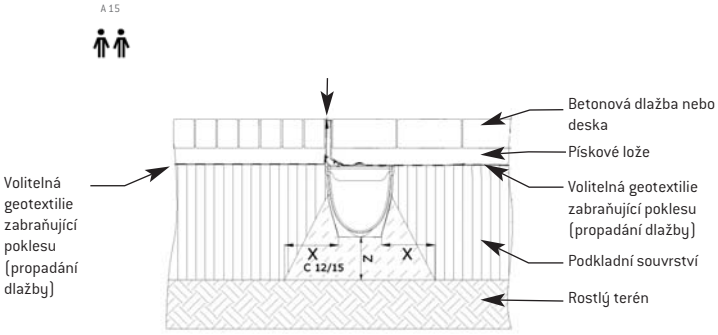

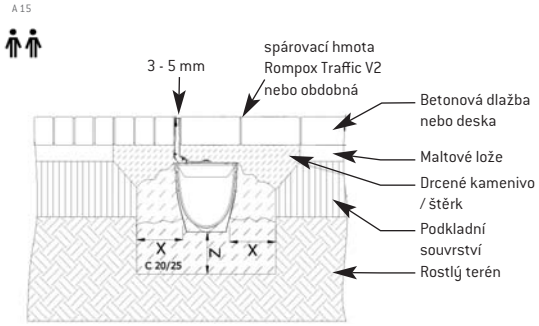

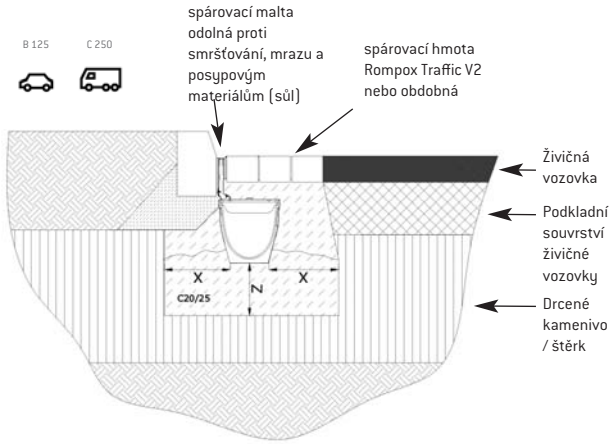

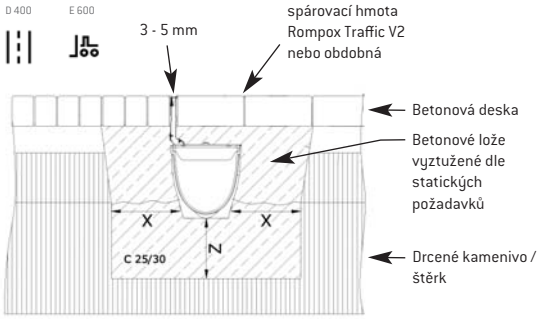

Třída zatížení dle ČSN EN1433	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN
Min. obetování X (mm)	> 80	> 100	> 150	> 200	> 200
Min . obetování Z (mm)	> 80	> 100	> 150	> 200	> 200
Kotevní trny (armovací ocel)	ne	ne	ne	ano	ano
Min. pevnostní třída betonu	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30

SV 1000

100

Polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400** E600**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Se spádem dna 0,5%.
Pro zátěžové třídy A15 - E600 podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.





Žlaby bez spádu


Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SV 1000.0 [1]	1000	150	712600	14,50	36
SV 1000.0/A [2]	1000	150	712602	14,50	30
SV 1000.1 [1] [3]	500	150	712604	7,50	40
SV 1005.0 [1]	1000	175	712618	16,00	36
SV 1005.0/A [2]	1000	175	712620	16,00	30
SV 1005.1 [1] [3]	500	175	712622	8,50	40
SV 1010.0 [1]	1000	200	712636	17,50	30
SV 1010.0/A [2]	1000	200	712638	17,50	25
SV 1010.1 [1] [3]	500	200	712640	9,00	40
SV 1015.0 [1]	1000	225	712642	19,00	24
SV 1015.0/A [2]	1000	225	712644	19,00	20
SV 1015.1 [1] [3]	500	225	712646	9,50	40
SV 1020.0 [1]	1000	250	712648	20,50	24
SV 1020.0/A [2]	1000	250	712650	20,50	20
SV 1020.1 [1] [3]	500	250	712652	10,40	40

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem
[3] Možnost rohového, T nebo křížového napojení žlabů a odtoku do dna DN110

Přechodové kusy mezi žlaby s rozdílnou výškou

Popis		Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta	Cena (bez DPH)
SV1000.UE pro výšky mezi	0.0 - 10.0 10.0 - 20.0	Polymer beton	712680	0,13	20	**250,00**

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

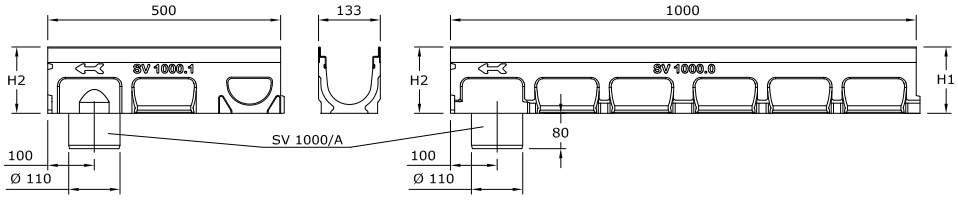

MEADRAIN SV 1000

SV 1000

Polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400** E600**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Se spádem dna 0,5%.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 – E600 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




Žlaby se spádem 0,5%

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SV 1001	1000	150-155	712606	14,50	36
SV 1002	1000	155-160	712608	14,50	36
SV 1003	1000	160-165	712610	15,00	36
SV 1004	1000	165-170	712612	15,00	36
SV 1005 [1]	1000	170-175	712614	15,50	36
SV 1005/A [2]	1000	170-175	712616	15,50	30
SV 1006	1000	175-180	712624	16,00	36
SV 1007	1000	180-185	712626	16,50	36
SV 1008	1000	185-190	712628	16,50	36
SV 1009	1000	190-195	712630	17,00	36
SV 1010 [1]	1000	195-200	712632	17,00	30
SV 1010/A [2]	1000	195-200	712634	17,00	25

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

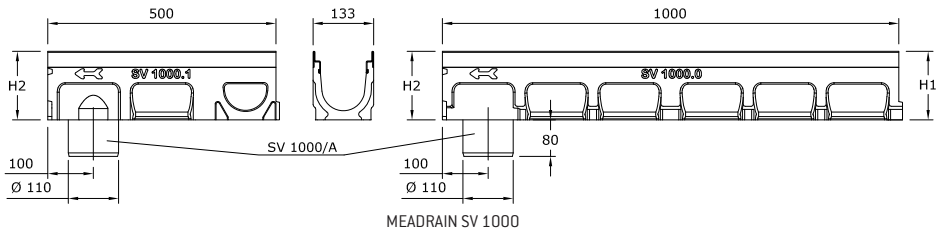

MEADRAIN SV 1000

Vpusť s kalovým košem z PE-HD




Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SV 1000 vpusť s odtokem DN110	500	600	712658	35,00	6
SV 1000 vpusť s odtokem DN110 – snížená	500	450	712657	28,00	6
SV 1000 vpusť s odtokem DN160	500	600	712660	35,00	6

Čelní stěny



Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná pro žlaby SV1000-20	pozink. ocel	712666	0,40	10
Čelní stěna s nátrubkem DN110 pro žlab SV1000-5	pozink. ocel	712670	0,30	10
Čelní stěna s nátrubkem DN110 pro žlab SV1005-15	pozink. ocel	712676	0,40	10
Čelní stěna s nátrubkem DN110 pro žlab SV1015-30	pozink. ocel	712678	0,50	10

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

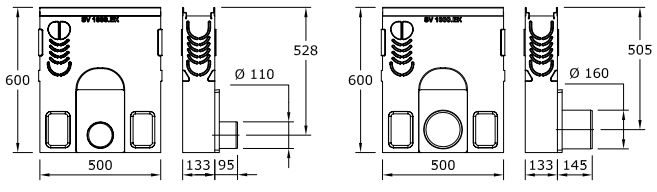



Vpusť DN 110 a DN 160



Pro zatížení A15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)
Můstkový A15, oka 10/85	pozink. ocel	1000	152103	280	2,40
Můstkový A15, oka 10/85	pozink. ocel	500	152108	280	1,30
Mřížkový A15, oka 30/10	pozink. ocel	1000	152204	845	3,00
Mřížkový A15, oka 30/10	pozink. ocel	500	152209	845	1,60
Můstkový A15, oka 10/85	nerez	1000	152219	280	2,40
Můstkový A15, oka 10/85	nerez	500	152221	280	1,30
Mřížkový A15, oka 30/10	nerez	1000	730334	845	3,00
Mřížkový A15, oka 30/10	nerez	500	730336	845	1,60








Pro zatížení B125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)
Mřížkový B125, oka 30/10*	pozink. ocel	1000	152324	845	3,40
Mřížkový B125, oka 30/10*	pozink. ocel	500	152326	845	1,70
Můstkový B125, oka 6/43*	kompozit	500	152429	207	0,90
Můstkový B125, oka 12/100*	litina	500	145122	556	2,15

* Rošty se zajištěním proti podélnému posunu, pouze pro žlaby SV, SVF!

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



CLIPFIX

Pro zatížení C250 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)
Můstkový C250, oka 10/90	litina	500	152403	350	3,30
Můstkový C250, oka 5/90	litina	500	152405	156	3,60
Mřížkový C250, oka 30/10	pozink. ocel	1000	152604	857	4,31
Mřížkový C250, oka 30/10	pozink. ocel	500	152609	857	2,14
Můstkový C250, oka 10/85	pozink. ocel	1000	152714	280	5,50
Můstkový C250, oka 10/85	pozink. ocel	500	152719	280	2,80
Plný kryt C250	litina	500	152720	-	5,40
Můstkový C250, oka 6/43*	kompozit	500	152421	207	0,90

* Rošty se zajištěním proti podélnému posunu, pouze pro žlaby SV, SVF!



Detail Clipfix

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



CLIPFIX



Pro zatížení D400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)
Můstkový D400, oka 11/100*	litina	500	712672	410	3,50
Mřížkový D400, oka 30/20*	pozink. ocel	1000	712700	794	5,70
Mřížkový D400, oka 30/20*	pozink. ocel	500	712702	794	2,85
Můstkový D400, oka 5/100*	litina	500	152763	186	4,00

* Rošty se zajištěním proti podélnému posunu, pouze pro žlaby SV, SVF!




Pro zatížení E600 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX


Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)
Můstkový E600, oka 11/100*	litina	500	712674	410	3,80
Rošt E600, s podélnými žebry 36/7,7*	litina	500	152543	380	4,25

* Rošty se zajištěním proti podélnému posunu, pouze pro žlaby SV, SVF!

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

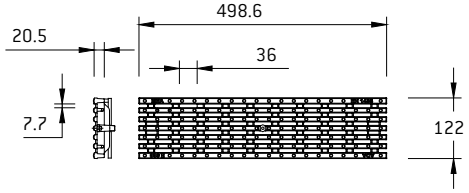

Rošt s podélnými žebry 36/7,7



CLIPFIX

SV 1500

150

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400** E600**

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. S plynulým spádem dna a těsnící spojovací drážkou.
Pro zátěžové třídy A15 – E600 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Snížený žlab bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SVF 1500.0/120[1]	1000	120	155610	14,90	28
SVF 1500.0A/120[2]	1000	120	155612	14,90	40

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 100 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN 100 a těsnícím kroužkem.



Žlaby bez spádu

SV 1500.0[1]	1000	220	713300	22,00	16
SV 1500.0/A[2]	1000	220	713302	22,60	16
SV 1500.1[1][3]	500	220	713334	11,10	24
SV 1510.0[1]	1000	270	713336	25,30	12
SV 1510.0/A[2]	1000	270	713338	25,80	12
SV 1520.1[1]	1000	320	713342	28,70	12
SV 1520.0/A[2]	1000	320	713344	29,20	12


[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN160 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN160 a těsnícím kroužkem.
[3] Možnost rohového, T nebo křížového napojení žlabů a odtoku do dna DN160.


Žlaby se spádem 0,5%

SV 1501	1000	220-225	713312	22,60	1
SV 1502	1000	225-230	713314	23,00	1
SV 1503	1000	230-235	713316	23,20	1
SV 1504	1000	235-240	713318	23,60	1
SV 1505	1000	240-245	713320	23,80	1
SV 1506	1000	245-250	713348	24,20	1
SV 1507	1000	250-255	713350	24,50	1
SV 1508	1000	255-260	713352	24,90	1
SV 1509	1000	260-265	713354	25,10	1
SV 1510[1]	1000	265-270	713356	25,10	12
SV 1510/A[2]	1000	265-270	713368	25,70	12

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN160 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN160 a těsnícím kroužkem.

POZNÁMKA Žlaby SV1500 k dispozici také s nerezovou hranou!
**Není vhodné pro šikmé nebo boční přejíždění v oblasti rychlostních silnic a dálnic.

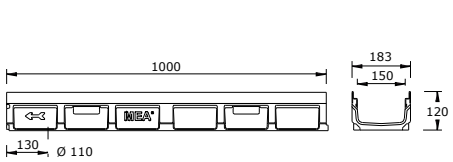

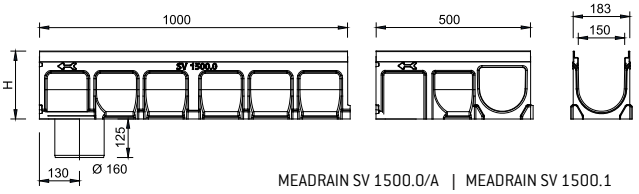


MEADRAIN SV 1500.0/A | MEADRAIN SV 1500.1



Vpusť s kalovým košem

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SVF 1500.EK160 Vpusť s odtokem	500	700	713326	37,90	6




Čelní stěny


Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SVF 1500.SE Čelní stěna pro snížený žlab	pozink ocel	155614	0,18	1
MEADRAIN SV 1500-20.SE Čelní stěna	pozink ocel	713358	0,75	1
MEADRAIN SV 1500.E Čelní stěna s nátrubkem DN160 mm	pozink ocel	713330	0,75	1
MEADRAIN SV 1510.E Čelní stěna s nátrubkem DN160 mm	pozink ocel	713364	0,85	1
MEADRAIN SV 1520.E Čelní stěna s nátrubkem DN160 mm	pozink ocel	713366	0,95	1


[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN160 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN160 a těsnícím kroužkem.
[3] Možnost rohového, T nebo křížového napojení žlabů a odtoku do dna DN160.
[4] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN160 a těsnícím kroužkem s oběma zámky pro změnu toku.

POZNÁMKA Žlaby SV1500 k dispozici také s nerezovou hranou!
**Není vhodné pro šikmé nebo boční přejíždění v oblasti rychlostních silnic a dálnic.



MEADRAIN SV 1500.EK160





MEADRAIN SV 1500.E Čelní stěna s nátrubkem | MEADRAIN SV 1500-20.SE

Pro zatížení B125 kN

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Vtok ø cm/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový rošt B125 30/10	ocel pozink	1000	712834	1338	5,00	100
Mřížkový rošt B125 30/10	ocel pozink	500	712836	1338	2,50	1
Můstkový rošt B125*	ocel pozink	1000	730814		5,00	100
Můstkový rošt B125*	ocel pozink	500	730816		2,50	1
Mřížkový rošt B125 30/10*	nerez	1000	152336	1338	5,00	100
Mřížkový rošt B125 30/10*	nerez	500	152338	1338	2,50	1
Můstkový rošt B125*	nerez	1000	730818		5,00	100
Můstkový rošt B125*	nerez	500	730820		2,50	1

* Dodání na dotaz

Pro zatížení C250 kN

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Vtok ø cm/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Litinový rošt C250 12/147	litina	500	712838	610	5,30	170
Mřížkový rošt C250 30/10*	ocel pozink	1000	152340	1338	6,90	100
Mřížkový rošt C250 30/10*	ocel pozink	500	152342	1338	3,60	1
Mřížkový rošt C250 30/10*	nerez	1000	152344	1338	6,90	100
Mřížkový rošt C250 30/10*	nerez	500	152346	1338	3,90	1

* Dodání na dotaz


Pro zatížení D400 kN

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Vtok ø cm/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Litinový rošt D400 12/147	litina	500	712840	610	6,20	140
Mřížkový rošt D400 30/20*	nerez	1000	152356	1280	10,00	100
Mřížkový rošt D400 30/20*	nerez	500	152358	1280	5,00	1

* Dodání na dotaz

Pro zatížení E600 kN

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Vtok ø cm/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Litinový rošt E600 12/147	litina	500	712866	830	6,80	140




Mřížkový



Litinový



Můstkový



CLIPFIX

SV 2000

200

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250 D400** E600**

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Bez spádu dna.

Pro zátěžové třídy C250 – E600 kN podle ČSN EN 1433.

Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Snížený žlab bez spádu



Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SVF 2000.0/100[1]	1000	100	713434	18,80	24
SVF 2000.1/100[1]	500	100	713436	10,00	32
SVF 2000.0 A/100[2]	1000	100	713438	18,80	18

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem.


Žlab bez spádu




Popis	Délka (mm)	Staveb. výška ((mm))	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SV 2000.0[1]	1000	280	713400	32,10	9
SV 2000.0/A[2]	1000	280	713402	32,60	9
SV 2000.1[1] [3]	500	280	713442	16,30	18
SV 2010.0[1]	1000	330	713404	35,70	9
SV 2010.0/A[2]	1000	330	713406	36,20	9
SV 2020.0[1]	1000	380	713408	39,50	9
SV 2020.0/A[2]	1000	380	713410	40,00	9

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN160 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN160 a těsnícím kroužkem.
[3] Možnost rohového, T nebo křížového napojení žlabu do dna DN160


POZNÁMKA **Není vhodné pro šikmé nebo boční přejíždění v oblasti rychlostních silnic a dálnic.



SVF 2000.0 A/100



SV 2000.1




SV 2000.0/A




Vpusť pro SV 2000

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SV 2000.SK-0T horní díl vpustě	500	430	713414	23,90	9
SK-2T Mezikus vpusti	524	390	154709	22,00	12
SK-UT Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN160	524	335	154726	25,60	4
SK-UT Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN200	524	335	154728	25,70	4
Kalový koš			154717	3,50	4




Čelní stěny


Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SVF 2000.SE Čelní stěna pro snížený žlab	ocel pozink	713440	0,20	1
SV 2000-20.SE Čelní stěna plná, začátek / konec žlabu	ocel pozink	713444	0,80	1
SV 2000.E Čelní stěna s nátrubkem DN125	ocel pozink	713446	1,30	1
SV 2010.E Čelní stěna s nátrubkem DN125	ocel pozink	713448	1,50	1
SV 2020.E Čelní stěna s nátrubkem DN125	ocel pozink	713450	1,30	1



SVF 2000.SE




SV 2000.E




SV 2000-20.SE

POZNÁMKA Text

* Dodání na dotaz



SV 2000.SK-0T

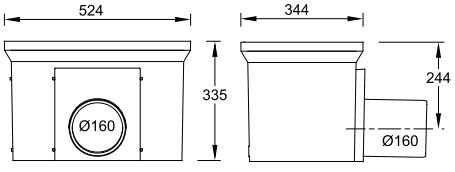

SK-UT Spodní díl vpusti

Pro zatížení B125 s uchycením CLIPFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Vtok ø cm/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový rošt B125*	ocel pozink	1000	730822		7,10	70
Můstkový rošt B125*	ocel pozink	500	730824		3,60	90
Můstkový rošt B125*	nerez	1000	730826		7,10	70
Můstkový rošt B125*	nerez	500	730828		3,60	90

* Dodání na dotaz

Pro zatížení C250 kN s uchycením CLIPFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Vtok ø cm/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Litinový rošt C250 18/198	litina	500	712846	1066	6,50	144
Mřížkový rošt C250 30/10*	ocel pozink	1000	152348	1726	8,80	70
Mřížkový rošt C250 30/10*	ocel pozink	500	152350	1726	4,50	90

* Dodání na dotaz

Pro zatížení D400 kN s uchycením CLIPFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Vtok ø cm/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Litinový rošt D400 18/198	litina	500	712848	1066	7,15	120
Mřížkový rošt D400 30/20*	nerez	1000	152360	1640	13,20	70
Mřížkový rošt D400 30/20*	nerez	500	152362	1640	6,50	90

* Dodání na dotaz

Pro zatížení E600 kN

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Vtok ø cm/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Litinový rošt E600 18/198	litina	500	712868	1077	8,50	120




Mřížkový



Litinový 18/198



Litinový



CLIPFIX

SV 3000

300

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou dle ČSN EN 1433

C250 D400**

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 360mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy C250 – D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlab bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SVS 3000.0[1)]	1000	300	713570	38,00	6
SVS 3000.0/A ø200 mm	1000	300	713574	38,00	6
SVS 3000.1	500	300	713578	20,00	12

[1)] Žlab s předformovaným odtokem do dna DN200.

Příslušenství

Čelní stěny


Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu	pozink. ocel	712858	1,50	1
Čelní stěna s nátrubkem DN200	pozink. ocel	712864	2,10	1

Rošty

Pro zatížení C250 – D400 s bezšroubovým uchycením CLIPFIX**

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 18/295	litina	500	712850	1620	13,30	1
Můstkový D400, oka 18/295	litina	500	712852	1620	16,70	1

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

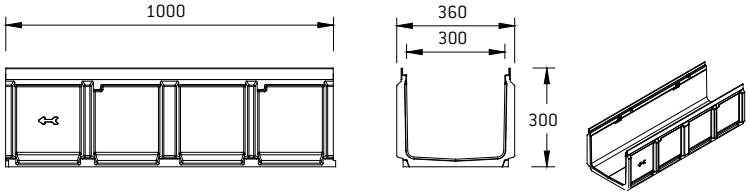

MEADRAIN SV 3000

EN 1000

100

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

C250 D400** E600** F900**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 140 mm. Se spádem dna 0,5%.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250 – F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.






Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
EN 1000.0 [1]	1000	150	157201	16,40	45
EN 1000.0/A [2]	1000	150	157203	16,80	20
EN 1000.1 [1] [3]	500	150	157205	8,40	54
EN 1005.0 [1]	1000	175	157219	17,80	45
EN 1005.0/A [2]	1000	175	157221	19,10	20
EN 1005.1 [1] [3]	500	175	157223	9,60	54
EN 1010.0 [1]	1000	200	157237	19,60	36
EN 1010.0/A [2]	1000	200	157239	19,20	20
EN 1010.1 [1] [3]	500	200	157241	10,40	54
EN 1015.0 [1]	1000	225	157255	22,20	36
EN 1015.0/A [2]	1000	225	157257	23,10	20
EN 1015.1 [1] [3]	500	225	157259	11,40	54
EN 1020.0 [1]	1000	250	157273	24,10	27
EN 1020.0/A [2]	1000	250	157275	24,10	20
EN 1020.1 [1] [3]	500	250	157277	12,20	54

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem.
[3] Možnost rohového, T nebo křížového napojení žlabů a odtoku do dna DN110

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

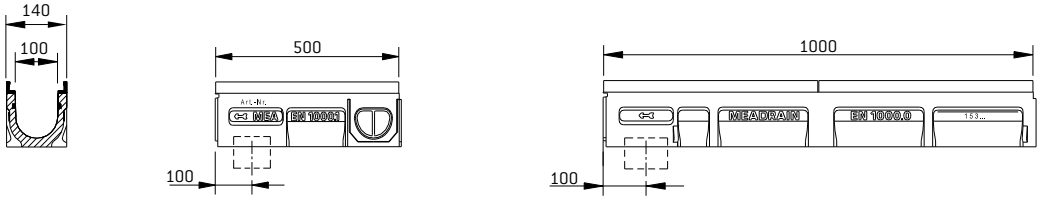

MEADRAIN EN 1000


EN 1000

100

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

C250 D400** E600** F900**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 140 mm. Se spádem dna 0,5%.
S těsnící spojovací drážkou. Pro třídy C250 – F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.






Žlaby se spádem 0,5%

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
EN 1001	1000	150-155	157207	16,60	45
EN 1002	1000	155-160	157209	17,10	45
EN 1003	1000	160-165	157211	17,00	45
EN 1004	1000	165-170	157213	17,70	45
EN 1005 [1]	1000	170-175	157215	17,80	45
EN 1005/A [2]	1000	170-175	157217	18,10	20
EN 1006	1000	175-180	157225	18,20	36
EN 1007	1000	180-185	157227	18,30	36
EN 1008	1000	185-190	157229	19,20	36
EN 1009	1000	190-195	157231	19,10	36
EN 1010 [1]	1000	195-200	157233	19,50	36
EN 1010/A [2]	1000	195-200	157235	21,10	20
EN 1011	1000	200-205	157243	19,60	36
EN 1012	1000	205-210	157245	19,70	36
EN 1013	1000	210-215	157247	20,50	36
EN 1014	1000	215-220	157249	20,90	36
EN 1015 [1]	1000	220-225	157251	21,20	36
EN 1015/A [2]	1000	220-225	157253	23,10	20
EN 1016	1000	225-230	157261	21,30	36
EN 1017	1000	230-235	157263	22,10	36
EN 1018	1000	235-240	157265	22,60	36
EN 1019	1000	240-245	157267	22,70	36
EN 1020 [1]	1000	245-250	157269	23,00	27
EN 1020/A [2]	1000	245-250	157271	25,10	20

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem.

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

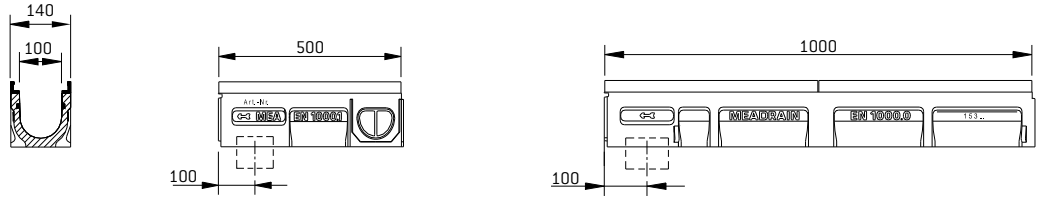

MEADRAIN EN 1000



Vpusť s kalovým košem z HD-PE

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
EN 1000 vpusť s odtokem DN110	500	585	157301	33,20	1
EN 1000 vpusť s odtokem DN160	500	585	157303	33,20	1

Čelní stěny










Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu EN 1000-20	Polymer beton	153371	1,30	220
Čelní stěna s nátrubkem DN110 a těsnícím kroužkem pro konec žlabu EN 1000	Polymer beton	153373	1,10	6
Čelní stěna s nátrubkem DN110 a těsnícím kroužkem pro konec žlabu EN 1005	Polymer beton	153375	1,30	6
Čelní stěna s nátrubkem DN110 a těsnícím kroužkem pro konec žlabu EN 1010	Polymer beton	153377	1,20	6
Čelní stěna s nátrubkem DN110 a těsnícím kroužkem pro konec žlabu EN 1015	Polymer beton	153379	1,80	6
Čelní stěna s nátrubkem DN110 a těsnícím kroužkem pro konec žlabu EN 1020	Polymer beton	153381	2,00	6
Čelní stěna pro změnu směru toku -nejvyšší bod větve pro EN 1000-20	Polymer beton	153383	1,30	10
Čelní stěna pro změnu směru toku - nejnižší bod větve pro EN 1015	Polymer beton	153385	1,10	10
Čelní stěna pro změnu směru toku - nejnižší bod větve pro EN 1020	Polymer beton	153387	1,10	10
Přechodový kus pro EN 1020-30	Polymer beton	153391	0,30	1

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

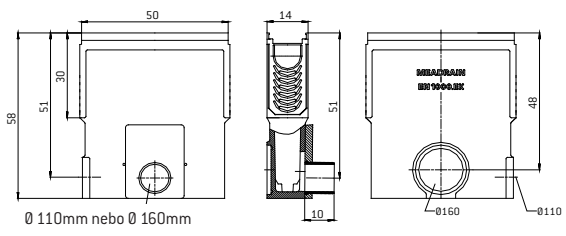

Ø 110mm nebo Ø 160mm

MEADRAIN EN 1000

Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením CLIPFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 10/90	litina	500	152403	350	3,10	350
Můstkový C250, oka 5/90	litina	500	152405	156	3,60	175
Mřížkový C250, oka 30/10	ocel pozink	1000	152604	857	4,31	168
Mřížkový C250, oka 30/10	ocel pozink	500	152609	857	2,14	195
Můstkový C250, oka 10/85	ocel pozink	1000	152714	280	5,50	150
Můstkový C250, oka 10/85	ocel pozink	500	152719	280	2,80	300
Plný kryt C250	litina	500	152720	-	5,40	200
Kompozitní C250 můstkový 6/95	kompozit	500	152726	207	1,60	216

Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením PROFIX**




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový D400, oka 12/100	litina	500	152521	400	3,80	204
Můstkový D400, MOVE	litina	500	152525	280	4,20	204
Můstkový D400, oka 5/100	litina	500	152765	186	4,00	204




Detail Clipfix

POZNÁMKA **Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



CLIPFIX



PROFIX



Pro zatížení E600 s bezšroubovým uchycením PROFIX**

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový E600, oka 12/100	litina	500	152523	400	4,30	204
Rošt E600 s podélnými žebry 36/7,7	litina	500	152545	380	4,25	204




Pro zatížení F900 s bezšroubovým uchycením PROFIX**

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový F900, oka 12/100	litina	500	153095	396	5,00	204




Detail Profix

POZNÁMKA **Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

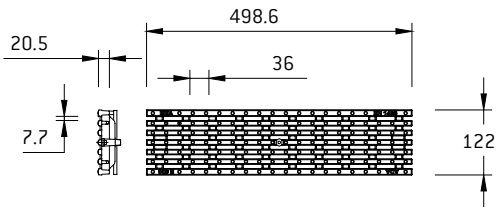

Rošt E600 s podélnými žebry 36/7,7



PROFIX

EN 1500

150

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

C250 D400** E600** F900**

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 190 mm. Se stupňovitým spádem dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250 – F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Snížený žlab bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
ENF 1500.0/180 [1]	1000	180	157117	22,50	20



Snížený žlab bez spádu


Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
EN 1500.0 [1]	1000	220	157123	26,80	16
EN 1500.0/A [2]	1000	220	157122	26,50	16
EN 1500.1 [1] [3]	500	220	157125	13,60	24
EN 1510.0 [1]	1000	270	157127	30,70	12
EN 1510.1 [1] [3]	500	270	157129	15,60	24
EN 1520.0 [1]	1000	320	157131	34,40	12
EN 1520.1 [1] [3]	500	320	157133	17,30	24
EN 1520.1- RW/A [3] [4]	500	320	157135	18,00	24

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN160 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN160 a těsnícím kroužkem.
[3] Možnost rohového, T nebo křížového napojení žlabů a odtoku do dna DN160.
[4] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN160 a těsnícím kroužkem s oběma zámky pro změnu toku.

Přechodové žlaby

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
EN 1500-10	1000	220-270	157137	29,40	12
EN 1510-20	1000	270-320	157139	32,50	12

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

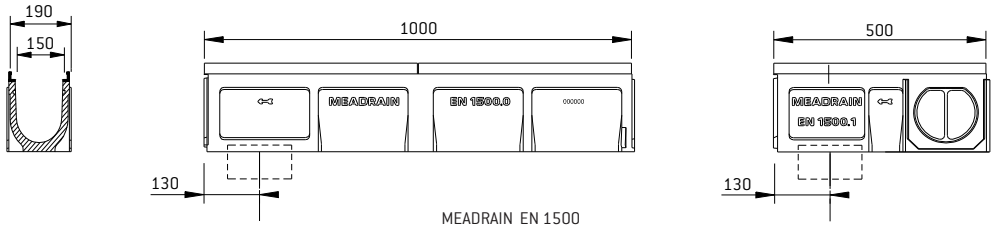

MEADRAIN EN 1500

Vpusť z polymerbetonu





Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Horní díl vpusti	500	390	157141	25,00	12
Horní díl vpusti oboustranně otevřený pro žlab ENF 1500	500	390	157142	25,00	12
Mezikus vpusti	524	375	154709	22,00	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN160	524	335	154726	25,60	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN200	524	335	154728	25,70	12
Spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN160/200	524	335	154711	24,00	12
Spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN160/200	524	485	154719	33,60	8
Kalový koš			151846	3,10	1

Čelní stěny




Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna s nátrubkem DN100 pro žlab ENF 1500.0/180	Polymer beton	157119	1,50	1
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro EN 1500-20	Polymer beton	153143	1,87	1
Čelní stěna s nátrubkem DN160 a těsnícím kroužkem pro konec žlabu EN 1500	Polymer beton	153145	1,90	1
Čelní stěna s nátrubkem DN160 a těsnícím kroužkem pro konec žlabu EN 1510	Polymer beton	153147	2,30	1
Čelní stěna s nátrubkem DN160 a těsnícím kroužkem pro konec žlabu EN 1520	Polymer beton	153149	2,80	1
Čelní stěna pro změnu toku-nejvyšší bod větve pro EN 1500-20	Polymer beton	153151	3,30	1


Přechodky

Přechodový kus pro ENF 1500.0/180	Polymer beton	157121	0,20	1


POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.




MEADRAIN EN 1500
horní díl vpusti




MEADRAIN
spodní díl vpusti





MEADRAIN
spodní díl vpusti




Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením PROFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 12/147	litina	500	153153	626	5,70	104

Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový D400, oka 12/147	litina	500	153155	626	6,50	104
Plný kryt D400	litina	500	153157	-	8,10	1

Pro zatížení E600 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Rošt s podélnými žebry, oka 35/7,7	litina	500	152547	560	7,45	104

Pro zatížení F900 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový F900, oka 12/147	litina	500	151171	614	8,80	104

POZNÁMKA **Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

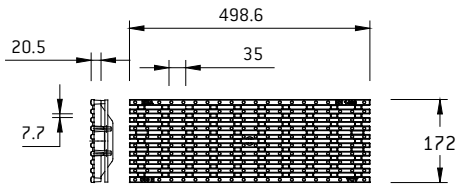

Rošt s podélnými žebry 35/7,7



PROFIX


EN 2000

200

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

C250 D400** E600** F900**

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 240 mm. Se stupňovitým spádem dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250 – F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Snížený žlab bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
ENF 2000.0/220 [1]	1000	220	157285	27,00	18



Snížený žlab bez spádu


Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
EN 2000.0 [1]	1000	280	157531	35,40	9
EN 2000.0/A [2]	1000	280	157532	35,40	9
EN 2000.1 [1] [3]	500	280	157533	18,25	18
EN 2010.0 [1]	1000	330	157535	41,22	9
EN 2010.1 [1] [3]	500	330	157537	21,00	24
EN 2020.0 [1]	1000	380	157539	47,50	9
EN 2020.1 [1] [3]	500	380	157541	23,50	18
EN 2020.1- RW/A [3] [4]	500	380	157543	22,00	24

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN160 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN160 a těsnícím kroužkem.
[3] Možnost rohového, T nebo křížového napojení žlabů a odtoku do dna DN160.
[4] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN160 a těsnícím kroužkem s oběma zámky pro změnu toku.

Přechodové žlaby

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
EN 2000-10	1000	280-330	157545	39,00	9
EN 2010-20	1000	330-380	157547	43,50	9

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

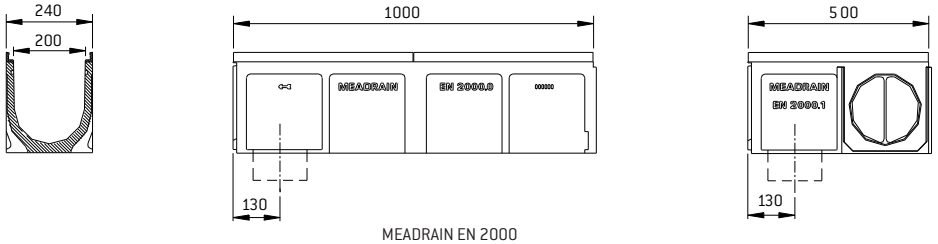

MEADRAIN EN 2000

Vpusť z polymerbetonu





Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Horní díl vpusti oboustranně otevřený	500	430	157549	25,10	12
Horní díl vpusti oboustranně otevřený pro žlab ENF 2000	500	430	153550	25,10	8
Mezikus vpusti	524	375	154709	22,00	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN160	524	335	154726	25,60	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN200	524	335	154728	25,70	12
Spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN160/200	524	335	154711	24,00	12
Spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN160/200	524	485	154719	33,60	8
Kalový koš			154717	3,50	1

Čelní stěny






Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab ENF 2000.0/220	Polymer beton	157287	3,30	1
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro EN 2000-20	Polymer beton	153551	3,10	1
Čelní stěna s nátrubkem DN160 a těsnícím kroužkem pro žlab EN 2000	Polymer beton	153553	3,30	1
Čelní stěna s nátrubkem DN160 a těsnícím kroužkem pro žlab EN 2010	Polymer beton	153555	4,00	1
Čelní stěna s nátrubkem DN160 a těsnícím kroužkem pro žlab EN 2020	Polymer beton	153557	4,50	1
Čelní stěna pro změnu směru toku -nejvyšší bod větve pro EN 2000-20	Polymer beton	153559	5,50	1

Přechodky


Přechodový kus pro ENF 2000.0/220	Polymer beton	157289	0,30	1

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

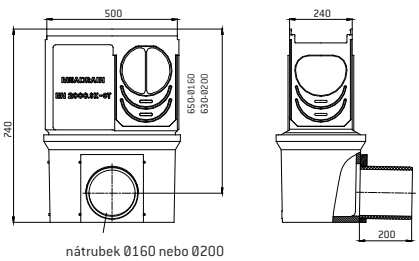

MEADRAIN EN 2000
vpusť - krátká

nátrubek Ø160 nebo Ø200




nátrubek Ø160 nebo Ø200

MEADRAIN EN 2000
vpusť dlouhá

Rošty

C250 D400** E600** F900**

Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 18/96	litina	500	153561	1077	6,80	54

Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový D400, oka 18/96	litina	500	153563	1077	7,90	54
Plný kryt D400	litina	500	153567	-	9,65	100

Pro zatížení E600 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový E600, oka 18/96	litina	500	154126	1077	8,70	54
Rošt s podélnými žebry, oka 34/7,7	litina	500	152549	680	10,20	54

Pro zatížení F900 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový F900, oka 17/194	litina	500	154239	1016	12,30	54

POZNÁMKA **Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

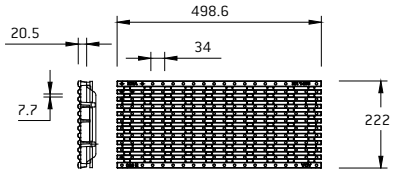

Rošt s podélnými žebry 34/7,7



PROFIX

EN 3000

300

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

C250 D400** E600** F900**

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 370 mm. Bez spádu dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250 – F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
EN 3000.0 [1]	1000	390	153571	61,00	6
EN 3000.1 [1] [3]	500	390	153573	25,90	12
EN 3000.1- RW/A [3] [4]	500	390	153575	27,80	12
EN 3020.0 [1]	1000	490	153591	70,00	4
EN 3020.1 [3]	500	490	153593	30,50	8

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN200 nebo s možností napojení na vpusť.
[3] Možnost rohového, T nebo křížového napojení žlabů a odtoku do dna DN200.
[4] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN200 a těsnícím kroužkem s oběma zámky pro změnu toku.

POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

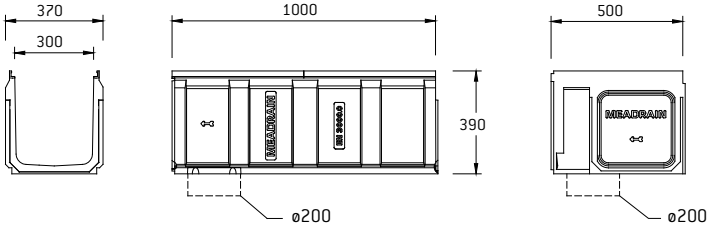

MEADRAIN EN 3000





Vpusť z polymerbetonu


Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Horní díl vpusti	500	540	153577	33,80	8
Mezikus vpusti	524	375	154709	22,00	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN160	524	335	154726	25,60	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN200	524	335	154728	25,70	12
Spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN160/200	524	335	154711	24,00	12
Spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN160/200	524	485	154719	33,60	8
Kalový koš krátký			154713	4,50	60
Kalový koš dlouhý			154715	6,00	1




Čelní stěny

Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro EN 3000-20	Polymer beton	153579	5,40	1
Čelní stěna s nátrubkem DN200 pro žlab EN 3000	Polymer beton	153581	5,30	1
Čelní stěna pro změnu směru toku -nejvyšší bod větve pro EN 3000	Polymer beton	153583	5,40	1


POZNÁMKA Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.




EN 3000 Horní díl vpusti




MEADRAIN spodní díl vpusti nátrubek Ø 160mm






MEADRAIN spodní díl vpusti nátrubek Ø 200mm



Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm^2/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 18/143	litina	500	153585	1640	14,50	30

Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením PROFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm^2/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový D400, oka 18/143	litina	500	153589	1640	18,50	30
Plný kryt D400	litina	500	153587	-	18,30	30

Pro zatížení F900 s bezšroubovým uchycením PROFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm^2/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový F900, oka 18/143	litina	500	154855	1564	24,60	30

POZNÁMKA **Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

ENS 3000

300

Polymerbetonové žlaby s integrovanou zesílenou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

E600** F900**

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 394 mm. Bez spádu dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžovou třídu E600 – F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
ENS 3000.0 [1]	1000	400	153751	66,10	6
ENS 3000.0/A [2]	1000	400	153753	66,10	6
ENS 3000.1 [1]	500	400	153755	32,30	18

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN200 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN200 a těsnícím kroužkem.

POZNÁMKA Od třídy zatížení E600 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

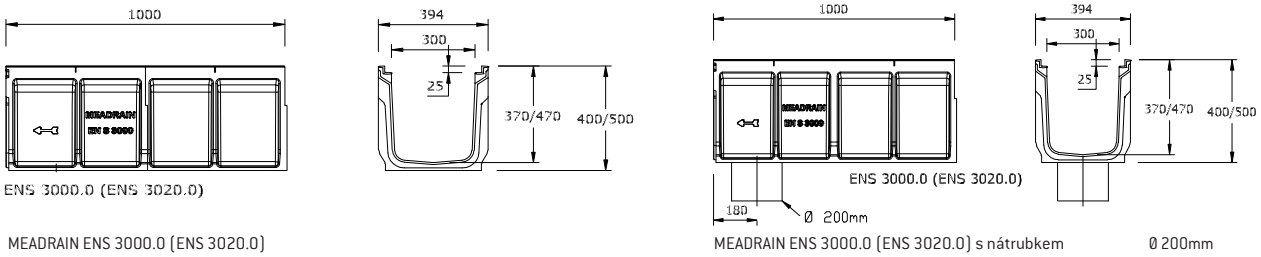

MEADRAIN ENS 3000.0 (ENS 3020.0)

MEADRAIN ENS 3000.0 (ENS 3020.0) s nátrubkem Ø 200mm



Vpusť z polymerbetonu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Horní díl vpusti	500	550	153773	60,00	6
Mezikus vpusti	524	375	154709	22,00	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN160	524	335	154726	25,60	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN200	524	335	154728	25,70	12
Spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN160/200	524	335	154711	24,00	12
Spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN160/200	524	485	154719	33,60	8
Kalový koš krátký*			154713	4,50	60
Kalový koš dlouhý*			154715	6,00	1

* není vhodné pro vpusť XL


Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Horní díl vpusti XL	1000	500	153763	69,50	8
Mezikus vpusti XL	700	310	153765	21,40	8
Spodní díl vpusti XL s nátrubkem DN400	700	610	153767	75,70	8
Spodní díl vpusti XL s nátrubkem DN315	700	610	153769	78,50	8
Spodní díl vpusti XL s nátrubkem DN200	700	610	153771	80,60	8,


Čelní stěna

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro ENS 3000	pozink.ocel	153777	0,40	1


POZNÁMKA **Od třídy zatížení E600 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

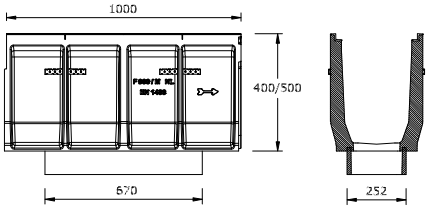

MEADRAIN ENS 3000.0 (ENS 3020.0)
horní díl vpusti XL

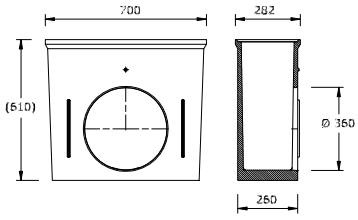

MEADRAIN ENS 3000.0 (ENS 3020.0)
spodní díl vpusti XL

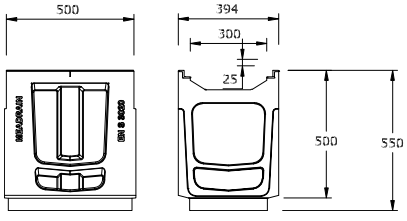

MEADRAIN ENS 3000.0 (ENS 3020.0)
horní díl vpusti

Pro zatížení E600 s bezšroubovým uchycením PROFIX**



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm^2/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Rošt s podélnými žebry 31/7,7	litina	500	152551	950	23,00	30

Pro zatížení F900 se šroubovým uchycením**




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm^2/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový F900, oka 30/148	litina	500	712411	1780	26,00	35
Můstkový F900, oka 16/148	litina	500	710812	1400	28,80	35
Plný kryt F900	litina	500	710810	-	34,60	1

Zajištění roštu

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Šrouby M10 + matice, 4ks/rošt	pozink. ocel	154859	0,06	1

POZNÁMKA **Od třídy zatížení E600 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

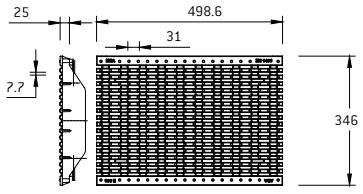

Rošt s podélnými žebry 31/7,7

ENS 4000

400

Polymerbetonové žlaby s integrovanou zesílenou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

E600** F900**

Světlá šířka 400 mm, celková šířka 494 mm. Bez spádu dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžovou třídu E600 – F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
ENS 4000.0 [1]	1000	465	152001	71,20	4
ENS 4000.1 [1]	500	465	152003	35,00	8
ENS 4000.0/A [2]	1000	465	152002	68,00	4

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN200 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN200 a těsnícím kroužkem.

Příslušenství





Vpusť z polymerbetonu


Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Horní díl vpusti	1000	632	152009	79,00	8
Mezikus vpusti	524	375	154709	22,00	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN160	524	335	154726	25,60	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN200	524	335	154728	25,70	12
Spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN160/200	524	335	154711	24,00	12
Spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN160/200	524	485	154719	33,60	8
Kalový koš krátký			154713	4,50	60
Kalový koš dlouhý			154715	6,00	1




Čelní stěna


Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro ENS 4000	pozink.ocel	152005	3,30	1


POZNÁMKA **Od třídy zatížení E600 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.




MEADRAIN spodní díl vpusti s nátrubkem Ø 160mm









MEADRAIN spodní díl vpusti s nátrubkem Ø 200mm





MEADRAIN ENS 4000



Pro zatížení E600 se šroubovým uchycením**

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm^2/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový E600, oka 15/125	litina	500	154858	1780	37,70	1
Plný kryt E600	litina	500	154856	-	45,20	1

Pro zatížení F900 se šroubovým uchycením**

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm^2/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový F900, oka 15/125	litina	500	152017	1780	40,50	1

Zajištění roštu

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Šrouby M10 + matice, 4ks/rošt	pozink. ocel	154859	0,06	1

POZNÁMKA **Od třídy zatížení E600 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

VF 1000 MINI

100

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm (150 mm). Bez spádu dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 - C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




Žlaby bez spádu


Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
VF 1000.0/60 [1]	1000	60	155561	8,30	35
VF 1000.0 A/60 [2]	1000	60/62	155565	8,50	20
VF 1000.1/60 [1]	500	60	155563	4,20	70
VF 1000.0/80 [1]	1000	80	155571	8,90	35
VF 1000.A/80 [2]	1000	80/82	155575	8,80	20
VF 1000.1/80 [1]	500	80	155573	4,40	70

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem.

Příslušenství



Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek žlabu	polymer beton	155577	0,50	18
Čelní stěna plná konec žlabu	polymer beton	155579	0,50	13
Čelní stěna s nátrubkem DN50 pro žlab výšky 80mm	polymer beton	155581	0,50	10

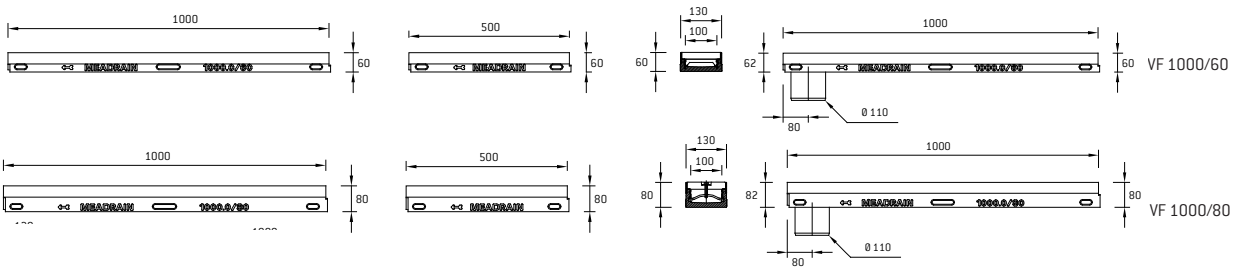


Pro zatížení A15 s bezšroubovým uchycením CLIPFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový A15, oka 10/85	pozink. ocel	1000	152103	280	2,40	150
Můstkový A15, oka 10/85	pozink. ocel	500	152108	280	1,30	400
Mřížkový A15, oka 30/10	pozink. ocel	1000	152204	845	3,00	168
Mřížkový A15, oka 30/10	pozink. ocel	500	152209	845	1,60	195

Pro zatížení B125 s bezšroubovým uchycením CLIPFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový B125, oka 30/10	pozink. ocel	1000	152316	845	3,40	150
Mřížkový B125, oka 30/10	pozink. ocel	500	152318	845	1,70	300
Kompozitní můstkový B125, oka 6/95	kompozit	500	152429	207	0,90	252

Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením CLIPFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 10/90	litina	500	152403	350	3,30	350
Můstkový C250, oka 5/90	litina	500	152405	156	3,60	175
Mřížkový C250, oka 30/10	pozink. ocel	1000	152604	857	4,31	168
Mřížkový C250, oka 30/10	pozink. ocel	500	152609	857	2,14	195
Můstkový C250, oka 10/85	pozink. ocel	1000	152714	280	5,50	150
Můstkový C250, oka 10/85	pozink. ocel	500	152719	280	2,80	300
Plný kryt C250	litina	500	152720	-	5,40	200
Kompozitní můstkový C250, oka 6/95	kompozit	500	152726	207	1,60	216



CLIPFIX

EF 1000 MINI

100

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou nerezovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

A15 C250

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm (150 mm). Bez spádu dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 - C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Žlaby bez spádu


Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
EF 1000.0/60 [1]	1000	60	155549	8,30	35
EF 1000.0 A/60 [2]	1000	60/62	155553	8,50	20
EF 1000.1/60 [1]	500	60	155551	4,20	70
EF 1000.0/80 [1]	1000	80	155555	8,90	35
EF 1000.A/80 [2]	1000	80/82	155559	8,80	20
EF 1000.1/80 [1]	500	80	155557	4,40	70

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem.

Příslušenství



Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek žlabu	polymer beton	155583	0,50	18
Čelní stěna plná konec žlabu	polymer beton	155585	0,50	13
Čelní stěna s nátrubkem DN50 pro žlab výšky 80mm	polymer beton	155587	0,50	10

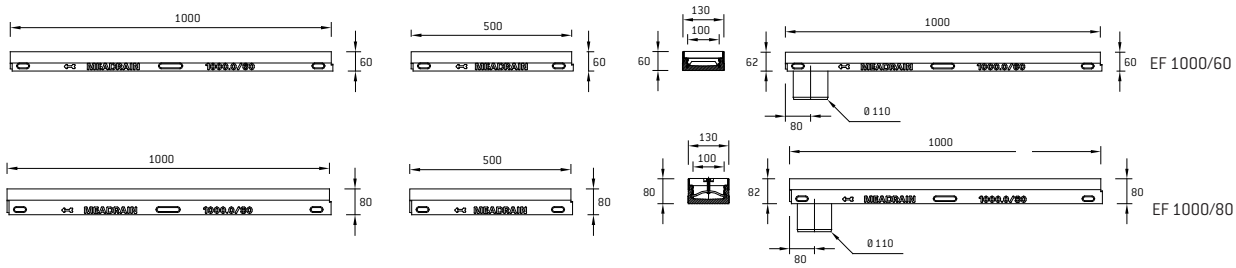

Pro zatížení A15





Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm^2/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový A15, oka 10/85	nerez. ocel	1000	152201	280	2,30	200
Můstkový A15, oka 10/85	nerez. ocel	500	152206	280	1,10	1
Mřížkový A15, oka 30/10	nerez. ocel	1000	730126	845	3,00	168
Mřížkový A15, oka 30/10	nerez. ocel	500	730128	845	1,60	195

Pro zatížení C250







Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm^2/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový C250, oka 30/10	nerez. ocel	1000	152514	857	4,30	168
Mřížkový C250, oka 30/10	nerez. ocel	500	152519	857	2,10	195
Můstkový C250, oka 10/85	nerez. ocel	1000	152756	280	5,50	200
Můstkový C250, oka 10/85	nerez. ocel	500	152758	280	2,80	1
Děrovaný C250, otvory průměr 6mm	nerez. ocel	1000	152781	170	5,00	1
Děrovaný C250, otvory průměr 6mm	nerez. ocel	500	152783	170	2,50	1

Dodací lhůty nerezových roštů na dotaz!

Aretace






Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Aretace můstkový rošt	pozink. ocel	154523	0,20	1
Aretace mřížkový a děrovaný rošt	pozink. ocel	154525	0,20	1

U plochých žlabů výšky 6 cm není možné použít standardní zajištění roštu (aretace).


Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením CLIPFIX



Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm^2/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 10/85	nerez. ocel	1000	152751	280	5,50	200
Můstkový C250, oka 10/85	nerez. ocel	500	152753	280	2,80	1



Plochý žlab 8 cm - aretace můstkového roštu



Plochý žlab 8 cm - aretace mřížkového roštu

SVF 1000 MINI

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

B125 C250 D400** E600**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Bez spádu dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy B125 – E600 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
SVF 1000.0/80 [1]	1000	80	154631	9,80	1
SVF 1000.0 A/80 [2]	1000	80	154635	9,70	1
SVF 1000.1/80	500	80	154633	4,90	1

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem.


Příslušenství



Čelní stěna

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SVF 1000.SE	pozink.ocel	154637	0,09	1


POZNÁMKA **Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

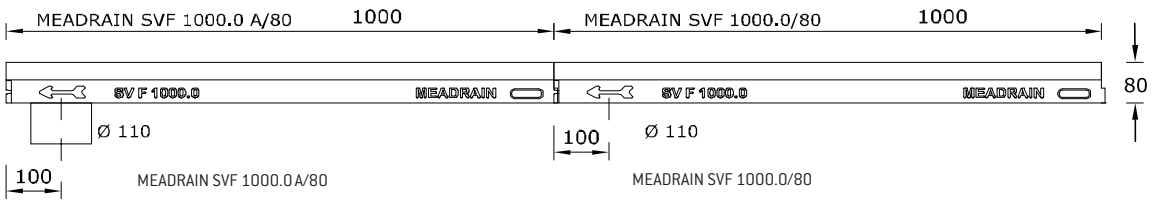




Pro zatížení A15 s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový A15, oka 10/85	pozink. ocel	1000	152103	280	2,40	150
Můstkový A15, oka 10/85	pozink. ocel	500	152108	280	1,30	400
Mřížkový A15, oka 30/10	pozink. ocel	1000	152204	845	3,00	168
Mřížkový A15, oka 30/10	pozink. ocel	500	152209	845	1,60	195




Pro zatížení B125 s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový B125, oka 30/10	pozink. ocel	1000	152316	845	3,40	150
Mřížkový B125, oka 30/10	pozink. ocel	500	152318	845	1,70	300
Kompozitní můstkový B125, oka 6/95	kompozit	500	152429	207	0,90	252

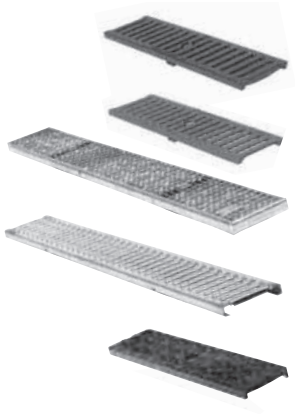

Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením CLIPFIX


Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 10/90	litina	500	152403	350	3,30	350
Můstkový C250, oka 5/90	litina	500	152405	156	3,60	175
Mřížkový C250, oka 30/10	pozink. ocel	1000	152604	857	4,31	168
Mřížkový C250, oka 30/10	pozink. ocel	500	152609	857	2,14	195
Můstkový C250, oka 10/85	pozink. ocel	1000	152714	280	5,50	150
Můstkový C250, oka 10/85	pozink. ocel	500	152719	280	2,80	300
Plný kryt C250	litina	500	152720	-	5,40	200



CLIPFIX

Rošty

B125 C250 D400** E600**





Pro zatížení D400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)
Můstkový D400, oka 11/100*	litina	500	712672	410	3,50
Mřížkový D400, oka 30/20*	pozink. ocel	1000	712700	794	5,70
Mřížkový D400, oka 30/20*	pozink. ocel	500	712702	794	2,85
Můstkový D400, oka 5/100*	litina	500	152763	186	4,00

* Rošty se zajištěním proti podélnému posunu, pouze pro žlaby SV, SVF!






Pro zatížení E600 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX


Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)
Můstkový E600, oka 11/100*	litina	500	712674	410	3,80
Rošt E600, s podélnými žebry 36/7,7*	litina	500	152543	380	4,25

* Rošty se zajištěním proti podélnému posunu, pouze pro žlaby SV, SVF!

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

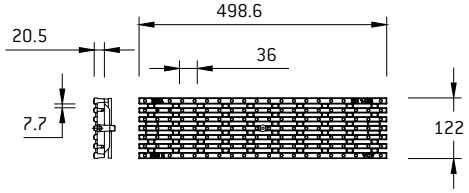

Rošt s podélnými žebry 36/7,7



CLIPFIX

SVF 1500 MINI

150

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250
D400 E600

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250 kN podle ČSN EN 1433.

Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.
Možnost hrany také v nerezovém provedení



Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
SVF 1500.0/120 [1]	1000	120	155610	14,90	1
SVF 1500.0 A/1202 [2]	1000	120	155612	14,90	1

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem.


Příslušenství




Čelní stěna

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu	pozink.ocel	155614	0,18	1

Rošty CLIPFIX systému SV 1500 na straně 38

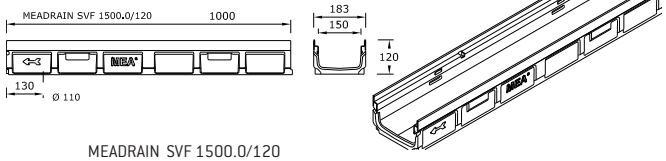

MEADRAIN SVF 1500.0/120



MEADRAIN 1500.0 A/120

SVF 2000 MINI

200

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250
D400 E600

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Bez spádu dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy E600 kN podle ČSN EN 1433.

Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.
Možnost hrany také v nerezovém provedení



Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
SVF 2000.0/120 [1]	1000	100	713434	18,80	24
SVF 2000.1/100 [1]	500	100	713436	10,00	32
SVF 2000.0 A/100 [2]	1000	100	713438	18,80	18

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem.


Příslušenství




Čelní stěna

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu	pozink.ocel	713440	0,20	1


Rošty CLIPFIX systému SV 2000 na straně 41




MEADRAIN SVF 2000.0/100
010713434



MEADRAIN SVF 2000.1/100
010713436



MEADRAIN SVF 2000.0 A/100 3-D
010713438



MEADRAIN SVF 2000.0 A/100
010713438

ENF 2000 MINI

200

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

C250 D400** E600** F900**

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 240 mm. Bez spádu dna.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250 – F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Snížený žlab bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
ENF 2000.0/100 [1]	1000	100	154611	19,60	18
ENF 2000.1/100 [1]	500	100	154615	9,80	32
ENF 2000.0/A/100 [2]	1000	100	154613	20,10	20


[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem.

Příslušenství

Čelní stěna

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu	Polymer beton	154617	1,50	1


POZNÁMKA **Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

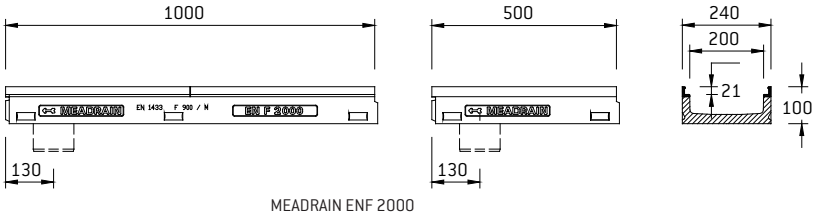

MEADRAIN ENF 2000

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN160 nebo s možností napojení na vpusť.
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN160 a těsnícím kroužkem.

Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový C250, oka 18/96	litina	500	153561	1077	6,80	54

Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový D400, oka 18/96	litina	500	153563	1077	7,90	54
Plný kryt D400	litina	500	153567	-	9,65	100

Pro zatížení E600 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový E600, oka 18/96	litina	500	154126	1077	8,70	54
Rošt s podélnými žebry, oka 34/7,7	litina	500	152549	680	10,20	54

Pro zatížení F900 s bezšroubovým uchycením PROFIX




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový F900, oka 17/194	litina	500	154239	1016	12,30	54

POZNÁMKA **Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

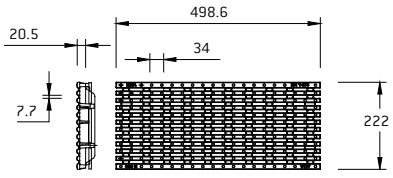

Rošt s podélnými žebry 34/7,7



PROFIX

PG 1000

100

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250


Celková šířka 100 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15 - C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlaby bez spádu



Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
PG 1000.0	1000	50	155602	7,10	80
PG 1000.0/A [2]	1000	50	155604	7,10	1

[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN70.

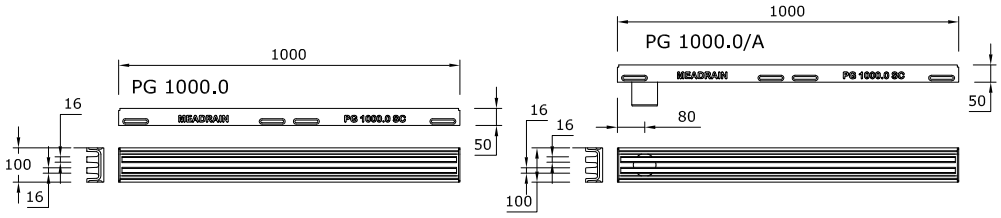

PG 1000.0 PG 1000.0/A

Příslušenství

Čelní stěna



Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
PG 1000 čelní stěna plná začátek/konec žlabu	Polymer beton	155606	0,15	1

Křížový prvek




Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
PG 1000.K křížový prvek	Polymer beton	155608	0,65	1

Odtokový prvek



Popis	Materiál	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
NEW MEADRAIN PG 1000.EK nerez, včetně sítka a nátrubku Ø75 mm	Nerez	310	52/112	155582	4,10	1

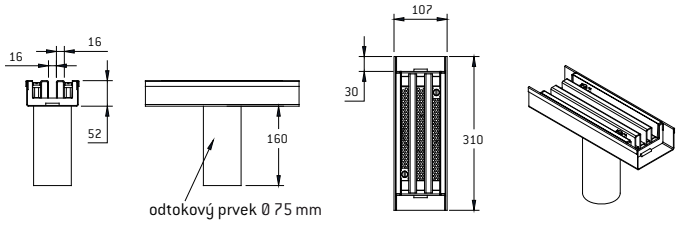

MEADRAIN PG 1000.EK odtokový prvek


PG 1500

150

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250


Celková šířka 150 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15 - C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
PG 1500.0	1000	50	155595	11,40	50
PG 1500.0/A[2)]	1000	50	155597	11,50	1

[2)] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN70.

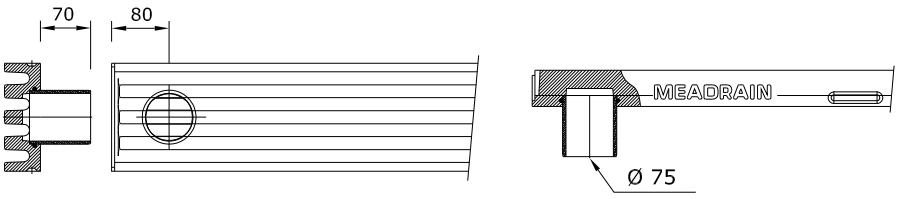

MEADRAIN PG 1500

Příslušenství

Čelní stěna



Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
PG 1500 čelní stěna plná začátek/konec žlabu	Polymer beton	155599	0,20	1

Čelní stěna



Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
MEADRAIN PG 1500 čelní stěna NEREZ	nerez	155586	0,20	1

Křížový prvek




Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
PG 1500.K křížový prvek	Polymer beton	155589	1,60	1

Odtokový prvek



Popis	Materiál	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
NEW MEADRAIN PG 1500.EK nerez, včetně sítka a nátrubku Ø110 mm	Nerez	310	56/112	155616	5,20	1
NEW MEADRAIN PG 1500.EK nerez, včetně sítka a nátrubku Ø75 mm	Nerez	310	56/112	155590	5,20	1

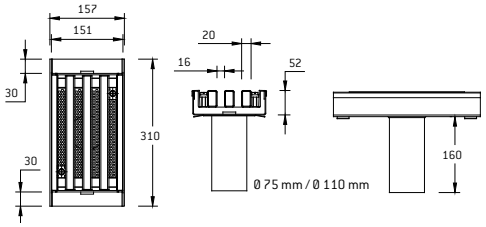


PG EVO 1500

150

Vypařovací plochý žlab pro podzemní parkoviště

A15 B125 C250 D400 E600 F900

Odvodňovací žlaby ze sklolaminátem zesíleného plastu, konstrukční šířka 180 mm. Malá konstrukční výška 30 mm a snížení počtu spár díky délce 3000 mm.
Standardně lze dodávat ve 2 barvách (šedá, černá)**, další barvy na vyžádání. Třídy zatížení A 15 až F 900 podle ČSN EN 1433.
Od třídy D400 není vhodné pro šikmé a příčné přejíždění v oblasti rychlostních silnic a dálnic.



Žlab pro parkovací domy MEARIN PG EVO 150 ze sklolaminátem zesíleného polyesteru


Název	obj. č. 010...	Délka [mm]	Stavební výška [mm]	Kg na kus
Žlab MEARIN PG EVO OS 150 ŠEDÝ, včetně těsnicí příruby	141800	3000	30	17,10
Žlab MEARIN PG EVO AS 150 ŠEDÝ, včetně těsnicí příruby	141850	3000	30	17,10

Žlabové spojky



Název	obj. č. 010...	Délka [mm]	Kg na kus
Spojka MEARIN PG EVO 150.V, pro spojování žlabů PG EVO a zachování šířky spáry (šedá barva)	141802		0,04


Vpusť pro žlaby



Název	obj. č. 010...	Délka [mm]	Stavební výška [mm]	Kg na kus
Odtok MEARIN PG EVO 150.EK, Ø 110 mm, včetně podélně mřížovaného krytu, se 4násobným šroubením a sítkem na zachycování nečistot. Možnost pro dodatečné použití sifonu.	141804	231	112	3,70

Upozornění: Při montáži žlabů s naším podpěrným systémem je na každý odtok potřeba dodatečná podpěrná sada.

Křížení pro žlaby pro parkovací domy MEARIN PG EVO 150.K z nerezové oceli V2A



Název	obj. č. 010...	Délka [mm]	Stavební výška [mm]	Kg na kus
Křížení MEARIN PG EVO 150.K včetně podélně mřížovaného krytu, se 4násobným šroubením. Možnost připojení žlabů až ze 4 stran. - Pro uzavření otevřených stran jsou potřeba čelní desky z V2A. -	141806	231	32	3,10


Upozornění: Při montáži žlabů s naším podpěrným systémem je na každé křížení potřeba dodatečná podpěrná sada.

Zakončení MEARIN PG EVO 150







Název	obj. č. 010...	Materiál	Stavební výška [mm]	Kg na kus
Čelní deska MEARIN PG EVO 150.SE pro zakončení na začátku a konci žlabu, s integrovanou těsnicí přírubou pro systémy ochrany povrchu betonu a litý asfalt.	141808	PC		0,02
Čelní deska MEARIN PG EVO 150 z nerezové oceli V2A, vhodná pro odtoky a křížení PG EVO 150	141826	Nerez. ocel		0,02



ŽLAB MEARIN PG EVO 150 ŠEDÝ/ ČERNÝ





SPOJKA MEARIN PG EVO 150.V

PG EVO 1500 150

Vypařovací plochý žlab pro podzemní parkoviště A15 B125 C250 D400 E600 F900

Příslušenství


Název	obj. č. 010...	Materiál	Kg na kus
Podpěrná sada MEARIN PG EVO 150.AS, standardní výška 35 cm. (Potřebný počet: 2x na 3 metry žlabu +1) - Každou druhou podpěru umístěte přímo pod spojku -	141810	Pozinkovaná ocel Nerezová ocel Plast	0,50
Prodloužení MEARIN PG EVO.AS 25 cm. Proslužovací sada pro podpěru PG EVO.AS (2 tyče s maticemi)	141824	Pozinkovaná ocel	0,20
Sifon MEARIN PG EVO 150.GV z V2A. Vhodný pro vpusť PG EVO 150.EK Ø 110 mm	141812	Nerezová ocel	0,45
Montážní pomůcka na spáry MEARIN PG EVO pro montáž do litého asfaltu, délka 2 metry, chování při hoření podle DIN 4102-1, třída hořlavosti B1 - nesnadno hořlavé, max. teplota použití při době trvání 1 hod. > 200°C, podle ČSN EN ISO 2578	141828	Melaminová pěna	0,01

Těsnicí hmota a základní nátěry pro žlaby pro parkovací domy PG


Název	obj. č. 010...	Materiál	Kg na kus
Těsnicí hmota SABA MS Floor pro aplikace pro parkovací domy, sáček 600 ml, odolná proti namáhání	152708	na bázi MS polymerů	0,84
Těsnicí hmota SABA MS Floor SL pro aplikace pro parkovací domy, sáček 600 ml, samonivelační	152712	na bázi MS polymerů I	0,84
Čisticí prostředek na spáry SABA Solvent 48, 1 litr, čisticí prostředek na čištění přídržných hran	155807	-	0,81
Základní nátěr SABA Primer 9102, 1 litr	155803	na bázi silanů	0,90


Podlahové / stropní odtoky MEA PG, sifon a protipožární sada


Název	obj. č. 010...	Materiál	Kg na kus
Pro montáž do litého asfaltu: Odtok s nalisovací těsnicí přírubou MEA PG. Podlahový / stropní odtok, materiál Ecoguss, vnější Ø 274 mm, vč. ochrany proti vniknutí malty. Možnost připojení svislý odtok Ø 110 mm. Volitelně připraveno protipožární sadu a / nebo sifon.	141816	Ecoguss, nerezová ocel	2,00
Pro montáž do systémů ochrany povrchu betonu: Odtok s nalepovací přírubou MEA PG. Podlahový / stropní odtok, materiál Ecoguss, vnější Ø 348 mm, vč. ochrany proti vniknutí malty. Možnost připojení svislý odtok Ø 110 mm. Volitelně připraveno protipožární sadu a / nebo sifon.	141818	Ecoguss, plast	1,20
Sifon MEA PG.GV vhodný pro podlahové / stropní odtoky z materiálu Ecoguss s nalisovací těsnící nebo nalepovací přírubou, odtok Ø 110 mm.	141820	Plast	0,20
Protipožární sada MEA PG.GV vhodná pro podlahové / stropní odtoky z materiálu Ecoguss, odtok Ø 110 mm. Ve spojení s odtoky z materiálu Ecoguss, vlastnosti požární odolnosti R120 se schválením od Německého institutu pro stavební techniku (DIBt) Z-19.17-1719	141822	Plast Nerezová ocel	0,20




MONTÁŽNÍ POMŮCKA NA SPÁRY MEARIN PG EVO







SIFON MEA PG.GV



PROTIPOŽÁRNÍ SADA MEA PG

PG 3000


300

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433

A15 B125 C250

Celková šířka 300 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15 - C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlaby bez spádu



Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
PG 3000.0	1000	50	155694	22,80	30


Příslušenství

Čelní stěna




Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
PG 3000 čelní stěna plná začátek/konec žlabu	Polymer beton	155696	0,40	1


Křížový prvek



Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
PG 3000.K křížový prvek	Polymer beton	155695	5,60	1
PG 3000.K/A křížový prvek s integrovaným nátrubkem ve dně DN70	Polymer beton	155697	5,60	1

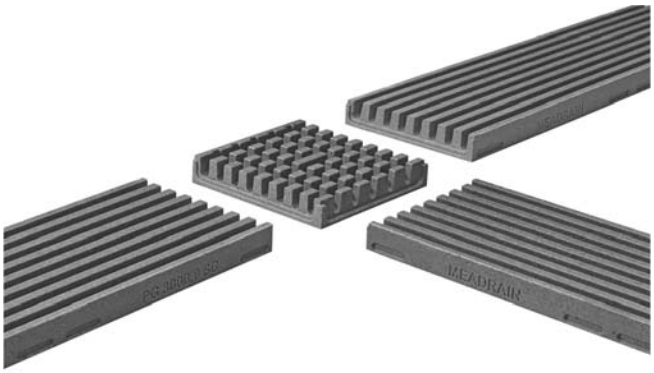

Přehled systémů PG 3000

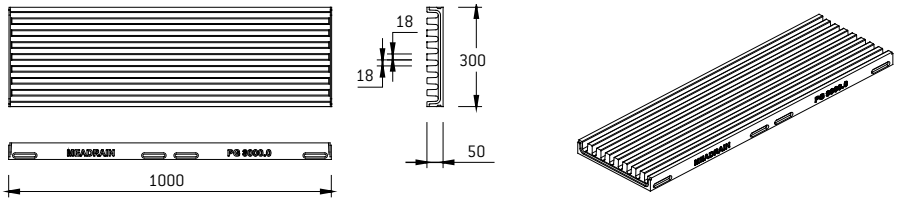

MEADRAIN PG 3000

DM 1000

100


Polymerbetonové monolitické žlaby


A15 B125 C250 D400 E600 F900

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 154 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15 - F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlaby bez spádu s plnými bočními stěnami, tř. zatížení F900

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
DM 1010.0	1000	265	712884	47,00	21
DM 1010.1	500	265	712886	23,50	42

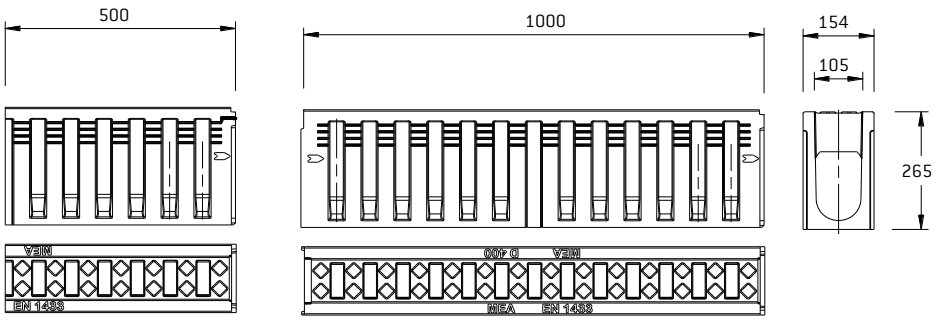



Příslušenství

A15 B125 C250 D400 E600 F900

Vpusť z polymerbetonu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
DM 1010 vpusť	500	580	712898	25,50	1
DM 1010.R revizní díl	500	265	712896	17,70	1

Čelní stěny

Popis	Materiál	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet /paleta
DM 1010 čelo plné	pozink.ocel	260	712900	0,30	1

Rošty




Rošty s bezšroubovým uchycením PROFIX*


Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Můstkový D400, oka 12/100	litina	500	152521	400	3,80	204
Můstkový E600, oka 12/100	litina	500	152523	400	4,30	204
Můstkový F900, oka 12/100	litina	500	153095	396	5,00	204

* Rošty pro čistící kus a vpusť


MEADRAIN Traffic DM 1010
Vpusť

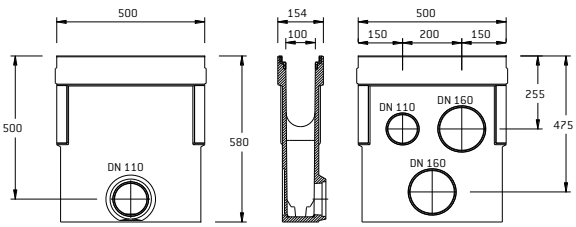

MEADRAIN Traffic DM 1010
Revizní díl

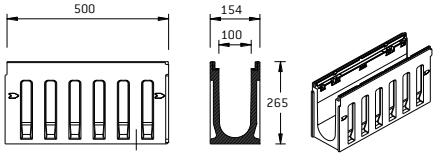

MEADRAIN Traffic DM 1010
Čelní stěna plná



DM 1500

150

Polymerbetonové monolitické žlaby


A15 B125 C250 D400 E600 F900

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 204 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15 - F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlaby bez spádu s plnými bočními stěnami, tř. zatížení F900

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
DM 1500.0	1000	280	712938	63,00	9
DM 1500.1	500	280	712940	32,00	18
DM 1540.0	1000	480	712902	86,50	9
DM 1540.1	500	480	712904	43,00	18

MEADRAIN Traffic DM 1500

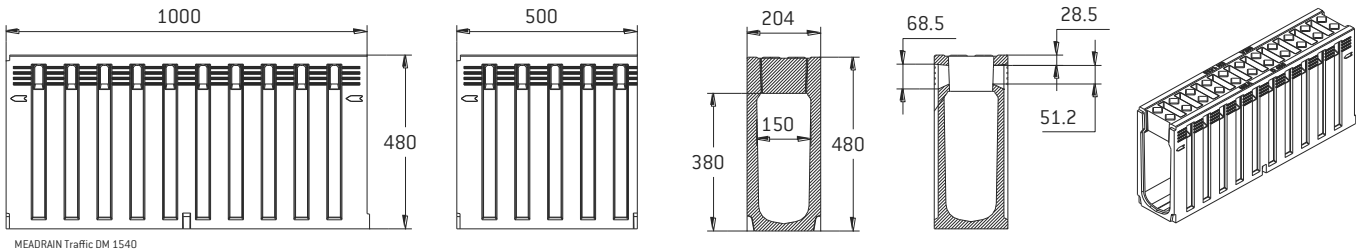

MEADRAIN Traffic DM 1540

Vpusť z polymerbetonu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
DM 1540.R revizní díl	500	480	712914	36,50	12
DM 1500.R revizní díl	500	280	712950	30,00	12
DM 1540 horní díl vpusti	500	525	712916	41,50	12
DM 1500 horní díl vpusti	500	325	712952	25,00	12
Mezikus vpusti	524	375	154709	22,00	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN160	524	335	154726	25,60	1
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN200	524	335	154728	25,70	1
Spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN160/200	524	335	154711	24,00	12
Spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN160/200	524	485	154719	33,60	8
DM 1540 kalový koš	-	-	151846	3,10	1

Čelní stěny

Popis	Materiál	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro DM 1500	pozink. ocel	280	712954	1,15	1
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro DM 1540	pozink. ocel	345	712918	1,15	1


Rošty

Rošty s bezšroubovým uchycením PROFIX*




Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Plný kryt D400	litina	500	153157		810	1
Můstkový D400, oka 12/147	litina	500	153155	626	6,50	104
Můstkový F900, oka 12/147	litina	500	151171	614	8,80	104

*Rošty pro čistící kus a vpusť




MEADRAIN Traffic DM 1540 čelní stěna plná

MEADRAIN Traffic DM 1540 horní díl vpusti

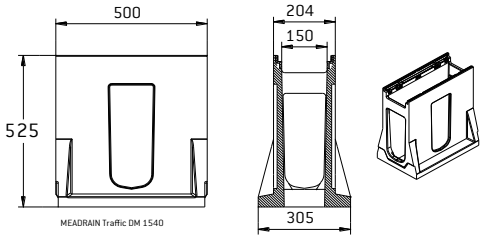

MEADRAIN Traffic DM 1540

MEADRAIN Traffic DM 1540 revizní díl

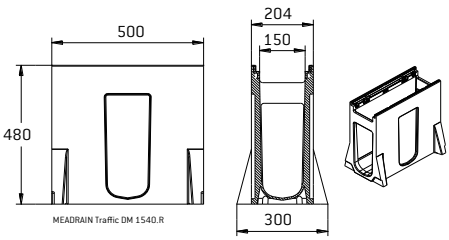

MEADRAIN Traffic DM 1540.R

DM 2000

200

Polymerbetonové monolitické žlaby

A15 B125 C250 D400 E600 F900*


Světlá šířka 200 mm, celková šířka 254 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15 – F900 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




Žlaby bez spádu s plnými bočními stěnami

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
DM 2000.0*	1000	320	712357	76,00	9
DM 2000.1*	500	320	712359	38,00	18
DM 2020.0	1000	420	712804	90,00	8
DM 2020.1	500	420	712806	45,00	16
DM 2040.0	1000	520	712782	102,00	8
DM 2040.1	500	520	712784	51,00	9
DM 2050.0	1000	570	712762	109,00	8
DM 2050.1	500	570	712764	54,10	9

* Třída zatížení až F900 kN.

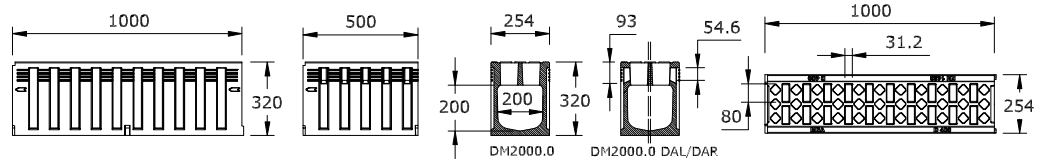

MEADRAIN Traffic DM 2000

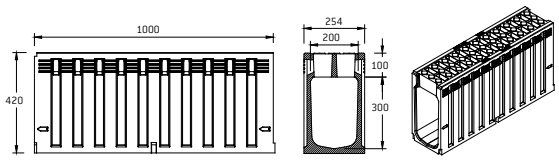

MEADRAIN DM 2020.0

Vpusť z polymerbetonu





Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet /paleta
DM 2000 horní díl vpusti	500	365	712369	25,00	12
Mezikus vpusti	524	375	154709	22,00	12
Spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN160/200	524	335	154711	24,00	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN160	524	335	154726	25,60	12
Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN200	524	335	154728	25,70	12
Spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN160/200	524	485	154719	33,60	8
Kalový koš			154717	3,50	12
DM 2000.R revizní díl	500	320	712381	25,50	12
DM 2000.R/A revizní díl s nátrubkem DN200	500	320	712382	26,00	1




DM 2020 horní díl vpusti	500	465	712816	36,00	12
DM 2020.R revizní díl	500	420	712818	35,00	12
DM 2020.R/A revizní díl s nátrubkem DN200	500	420	712820	35,50	12




DM 2040 horní díl vpusti	500	615	712798	46,00	9
DM 2040.R revizní díl	500	520	712786	41,20	8



DM 2050 horní díl vpusti	500	615	712778	45,50	9
DM 2050.R revizní díl	500	570	712766	45,20	9
DM 2050.R/A revizní díl s nátrubkem DN200	500	570	712768	45,50	9

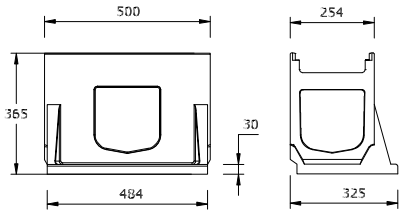

MEADRAIN DM 2000 horní díl vpusti

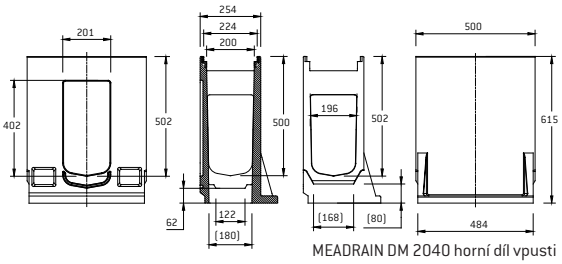

MEADRAIN DM 2040 horní díl vpusti

Příslušenství

A15 B125 C250 D400 E600 F900*

Čelní stěny

Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro DM 2000	ocel. pozink	712375	0,60	1
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro DM 2020	ocel. pozink	712822	0,80	1
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro DM 2040	ocel. pozink	712800	0,70	1
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro DM 2050	ocel. pozink	712780	0,70	1


Rošty




Rošty s bezšroubovým uchycením PROFIX*

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010...	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový D400, oka 18/96	litina	500	153563	1077	7,90	54
Plný kryt D400	litina	500	153567	-	9,65	100
Můstkový E600, oka 18/96	litina	500	154126	1077	8,70	54
Můstkový F900, oka 17/194	litina	500	154239	1016	12,30	54


*Rošty pro čistící kus a vpusť



MEADRAIN DM 2000
čelní stěna plná

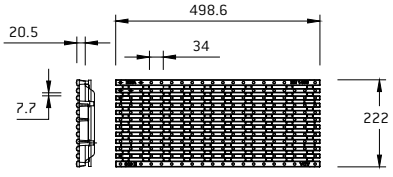

Rošt s podélnými žebry 34/7,7



PROFIX

MEAKERB 100

100


Polymerický obrubníkový žlab

A15 B125 C250 D400

Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 154 mm.
Pro zátěžové třídy D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č.	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
MEAKERB System					
MEAKERB 320 Monolitický obrubníkový žlab	500	320	152196	20,56	28
MEAKERB 320 CS Vjezdový díl plný - středový	500	235	152197	34,00	56
MEAKERB 320 AP Revizní díl	500	320	152130	26,40	27
MEAKERB 320 CF Prodlužovací díl - středový zarovnaný s vozovkou	500	195	152143	16,00	1
MEAKERB 320 CFL Přechodový díl LEVÝ zapuštěný	500	235 195	152145	21,50	1
MEAKERB 320 CFR Přechodový díl PRAVÝ zapuštěný	500	195 235	152147	21,50	1
MEAKERB 320 CP Vjezdový díl perforovaný - středový	500	235	152149	23,50	56
MEAKERB 320 DL/H Přechodový díl LEVÝ vysoký	500	320 277	152059	27,00	1
MEAKERB 320 DL/L Přechodový díl LEVÝ nízký	500	277 235	152061	23,50	1
MEAKERB 320 DR/H Přechodový díl PRAVÝ vysoký	500	277 320	152063	27,00	1
MEAKERB 320 DR/L Přechodový díl PRAVÝ nízký	500	235 277	152065	23,50	1

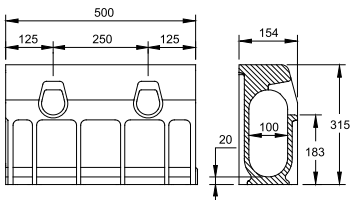


Vpusť - horní a spodní díl

Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 154 mm.
Pro zátěžové třídy D400 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č.	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
MEAKERB					
MEAKERB MKT-G Vpusť horní díl	520	550	151747	53,50	1
MEAKERB SK-ZT Mezikus vpusti	524	375	154709	22,00	12
MEAKERB SK-UT Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN160	524	335	154726	25,60	12
MEAKERB SK-UT Spodní díl vpusti krátký s nátrubkem DN200	524	335	154728	25,70	12
MEAKERB SK-UT Spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN160/200	524	335	154711	24,00	12
MEAKERB SK-UT podní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN160/200	524	485	154719	33,60	8
MEAKERB SK-SK Koš krátký	390	-	154713	4,50	60
MEAKERB SK-SK Koš dlouhý	390	-	154715	6,00	1

Čelní stěna

Popis	Materiál	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
MEAKERB EC 320 Čelní stěna	polymerbeton	152022	4,40	42
MEAKERB EC 320R Čelní stěna s nátrubkem DN100 - PRAVÁ	polymerbeton	152023	3,70	1
MEAKERB EC 320L Čelní stěna s nátrubkem DN100 - LEVÁ	polymerbeton	152024	3,70	42



Čelní stěna	MEA KERB 320	Přechodový díl levý 320 DL/H	Přechodový díl levý 320 DL/L	Střední díl s odtoky 320 CP	Střední díl plný 320 CS	Přechodový díl levý 320 CFL	Střední díl nízký 320 CF	Přechodový díl pravý 320 CFR	Přechodový díl pravý 320 DR/L	Přechodový díl pravý 320 DR/H	MEA KERB 320	Revizní díl 320 AP	Čelní stěna DN 110
152022	**152196**	**152059**	**152061**	**152149**	**152197**	**152145**	**152143**	**152147**	**152065**	**152063**	**152196**	**152130**	**152023-4**

MEATEC 100

100

Ocelový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 101 mm, stavební výška 55-150 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec V 100 výškově nastavitelný

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V100	2000	55-90	730612	4,90	50
V100	1000	55-90	730614	2,50	50
V100	500	55-90	730616	1,30	100
V100	2000	90-150	730628	6,90	50
V100	1000	90-150	730630	3,50	50
V100	500	90-150	730632	9,80	100

MEATEC 100

100


Nerezový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 101 mm, stavební výška 55-150 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec E 100 výškově nastavitelný

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E100	2000	55-90	730620	4,90	50
E100	1000	55-90	730622	2,50	50
E100	500	55-90	730624	1,30	100
E100	2000	90-150	730636	6,90	50
E100	1000	90-150	730638	3,50	50
E100	500	90-150	730640	1,80	100

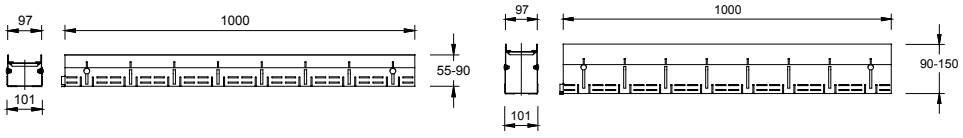

MEATEC V/E 100-V55-90 | MEATEC V/E 100-V90-150

MEATEC 100

100

Ocelový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 99 mm, stavební výška 55, 70 a 100 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec V 100 s pevnou stavební výškou - pozink

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V100	2000	55	730407	3,90	50
V100	1000	55	730404	1,90	50
V100	500	55	730406	1,00	100
V100	2000	70	730418	4,30	50
V100	1000	70	730420	2,20	50
V100	500	70	730422	1,10	100
V100	2000	90	730434	5,00	50
V100	1000	90	730436	2,50	50
V100	500	90	730438	1,30	100
V100	2000	100	730450	5,60	50
V100	1000	100	730452	2,80	50
V100	500	100	730454	1,40	100

MEATEC 100

100


Nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 99 mm, stavební výška 55, 70 a 100
mm. Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec E 100 s pevnou stavební výškou - nerez

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E100	2000	55	730410	3,90	50
E100	1000	55	730412	1,90	50
E100	500	55	730414	1,00	100
E100	2000	70	730426	4,30	50
E100	1000	70	730428	2,20	50
E100	500	70	730430	1,10	100
E100	2000	90	730442	5,00	50
E100	1000	90	730444	2,50	50
E100	500	90	730446	1,30	100
E100	2000	100	730458	5,60	50
E100	1000	100	730460	2,80	50
E100	500	100	730462	1,40	100



MEATEC V/E 100 F55

Příslušenství




Ocelová čelní stěna

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V100	pozink.ocel	55	730408	0,05	1
V100	pozink.ocel	70	730424	0,06	1
V100	pozink.ocel	90	730440	0,08	1
V100	pozink.ocel	100	730456	0,07	1
V100	pozink.ocel	55-90	730618	0,08	1
V100	pozink.ocel	90-150	730634	0,12	1



Nerezová čelní stěna

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E100	nerez	55	730416	0,05	1
E100	nerez	70	730432	0,06	1
E100	nerez	90	730448	0,08	1
E100	nerez	100	730464	0,07	1
E100	nerez	55-90	730626	0,08	1
E100	nerez	90-150	730642	0,12	1

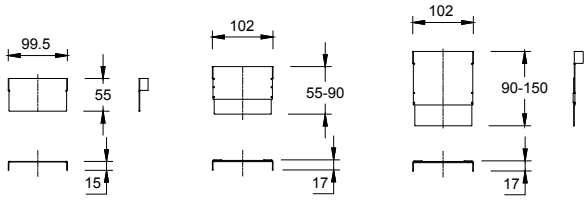

MEATEC V/E 100-F55. SE Stirnplatte | MEATEC V/E 100 V55-90 Stirnplatte | MEATEC V/E 100-V90-150 SE Stirnplatte

V100 ocelové


Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový V100 30/10	pozink.ocel	1000	730732	630	2,30	168
Mřížkový V100 30/10	pozink.ocel	500	730734	630	1,15	168
Můstkový V100	pozink.ocel	1000	730736	627	3,20	168
Můstkový V100	pozink.ocel	500	730738	627	1,60	168

V100 nerezové


Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový V100 30/10	nerez.ocel	1000	730740	630	2,30	100
Mřížkový V100 30/10	nerez.ocel	500	730742	630	1,15	100
Můstkový V100	nerez.ocel	1000	730744	627	3,20	100
Můstkový V100	nerez.ocel	500	730746	627	1,60	100

Aretace


Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Aretace V2A	nerez.ocel	730796	0,02	1




Mřížkový 30/10

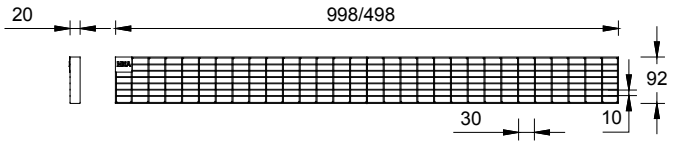

MEATEC V/E 100 Mřížkový 30/10



Můstkový



MEATEC V/E 100 Můstkový

MEATEC 130

130

Ocelový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 131 mm, stavební výška 55-150 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec V 130 výškově nastavitelný

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V130	2000	55-90	730002	5,70	50
V130	1000	55-90	730004	2,90	50
V130	500	55-90	730006	1,50	100
V130	2000	90-150	730008	7,70	50
V130	1000	90-150	730010	3,90	50
V130	500	90-150	730012	2,00	100

MEATEC 130

130

Nerezový odvodňovací žlab výškově nastavitelný


Stavební šířka 131 mm, stavební výška 55-150 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.




Meatec E 130 výškově nastavitelný

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E130	2000	55-90	730014	5,70	50
E130	1000	55-90	730016	2,90	50
E130	500	55-90	730018	1,50	100
E130	2000	90-150	730020	7,70	50
E130	1000	90-150	730022	3,90	50
E130	500	90-150	730024	2,00	100

POZNÁMKA ** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.

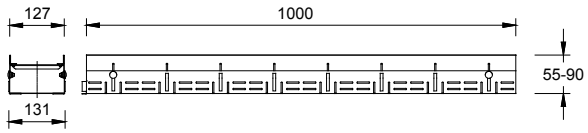

MEATEC V/E 130-V55-90

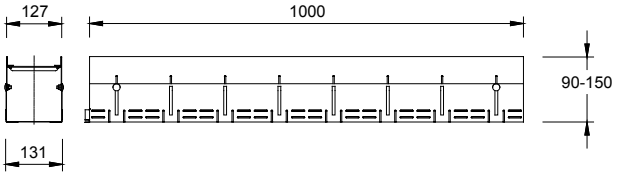

MEATEC 130

130

Ocelový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 129 mm, světelná šířka 127 mm, stavební výška 55, 70 a 100 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec V 130 s pevnou stavební výškou

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V130	2000	55	730026	4,60	50
V130	1000	55	730028	2,30	50
V130	500	55	730030	1,20	100
V130	2000	70	730032	5,10	50
V130	1000	70	730034	2,60	50
V130	500	70	730036	1,30	100
V130	2000	90	730208	5,70	50
V130	1000	90	730210	2,90	50
V130	500	90	730214	1,40	100
V130	2000	100	730228	6,00	50
V130	1000	100	730230	3,00	50
V130	500	100	730234	1,50	100

MEATEC 130

130


Nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 129 mm, světelná šířka 127 mm, stavební výška 55, 70 a 100 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec E 130 s pevnou stavební výškou

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E130	2000	55	730044	4,60	50
E130	1000	55	730046	2,30	50
E130	500	55	730048	1,20	100
E130	2000	70	730050	5,10	50
E130	1000	70	730052	2,60	50
E130	500	70	730054	1,30	100
E130	2000	90	730218	5,70	50
E130	1000	90	730220	2,90	50
E130	500	90	730224	1,40	100
E130	2000	100	730238	6,00	50
E130	1000	100	730240	3,00	50
E130	500	100	730244	1,50	100



MEATEC V/E 130-F55

Příslušenství




Ocelová čelní stěna

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V130	pozink.ocel	55	730158	0,10	1
V130	pozink.ocel	70	730160	0,10	1
V130	pozink.ocel	90	730216	0,12	1
V130	pozink.ocel	100	730236	0,12	1
V130	pozink.ocel	55-90	730162	0,10	1
V130	pozink.ocel	90-150	730164	0,20	1

Nerezová čelní stěna

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E130	nerez	55	730170	0,10	1
E130	nerez	70	730172	0,10	1
E130	nerez	90	730226	0,12	1
E130	nerez	100	730246	0,12	1
E130	nerez	55-90	730174	0,10	1
E130	nerez	90-150	730176	0,20	1

POZNÁMKA Termín doručení na dotaz!

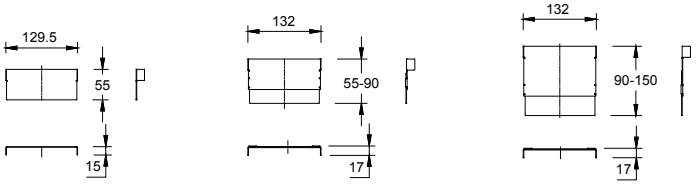

MEATEC V/E 130-F55.SE Stirnplatte | MEATEC V/E 130-V55-90.SE Stirnplatte | MEATEC V/E 130-V90-150.SE Stirnplatte

Rošty


Mřížkový 30/10


Můstkový


Děrovaný

V130 ocelové


Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový	pozink.ocel	1000	730086	280	1,40	150
Můstkový	pozink.ocel	500	730088	280	0,80	300
Mřížkový 30/10	pozink.ocel	1000	730090	845	2,90	168
Mřížkový 30/10	pozink.ocel	500	730092	845	1,45	195
Děrovaný, otvor Ø 6 mm	pozink.ocel	1000	730098	170	1,60	150
Děrovaný, otvor Ø 6 mm	pozink.ocel	500	730100	170	0,80	300

V130 nerezové


Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový	nerez.ocel	1000	730122	280	1,40	150
Můstkový	nerez.ocel	500	730124	280	0,80	300
Mřížkový 30/10	nerez.ocel	1000	730126	845	2,90	168
Mřížkový 30/10	nerez.ocel	500	730128	845	1,45	195
Děrovaný, otvor Ø 6 mm	nerez.ocel	1000	730134	170	1,60	150
Děrovaný, otvor Ø 6 mm	nerez.ocel	500	730136	170	0,80	300

Aretace

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Aretace - V2A	nerez.ocel	730796	0,10	50

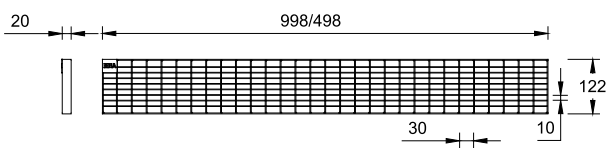

MEATEC V 130 Mřížkový 30/10 - 1m

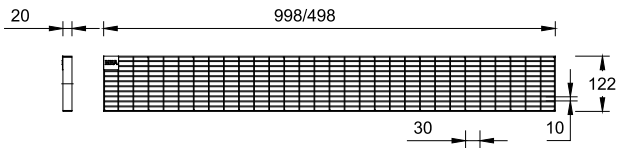


MEATEC V 130 Můstkový - 1m

MEATEC 160

160

Ocelový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 159 mm, stavební výška 55-100 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec V 160 s pevnou stavební výškou - ocel

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V160	2000	55	730256	5,10	1
V160	1000	55	730258	2,60	1
V160	500	55	730262	1,30	1
V160	2000	70	730276	5,60	1
V160	1000	70	730278	2,80	1
V160	500	70	730282	1,30	1
V160	2000	90	730296	6,20	1
V160	1000	90	730298	3,10	1
V160	500	90	730466	1,60	1
V160	2000	100	730480	6,60	1
V160	1000	100	730482	3,30	1
V160	500	100	730486	1,65	1

MEATEC 160


160

Nerezový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 159 mm, stavební výška 55-100 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

Meatec V 160 s pevnou stavební výškou - nerez

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E160	2000	55	730266	5,10	1
E160	1000	55	730268	2,60	1
E160	500	55	730272	1,30	1
E160	2000	70	730286	5,60	1
E160	1000	70	730288	2,80	1
E160	500	70	730292	1,30	1
E160	2000	90	730470	6,20	1
E160	1000	90	730472	3,10	1
E160	500	90	730476	1,60	1
E160	2000	100	730490	6,60	1
E160	1000	100	730492	3,30	1
E160	500	100	730496	1,65	1



MEATEC V/E 160-F55

MEATEC 160 160

Rošty

V100 ocelové

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový V160 30/10	pozink.ocel	1000	730756	1080	3,50	168
Mřížkový V160 30/10	pozink.ocel	500	730758	1080	1,75	168
Můstkový V160	pozink.ocel	1000	730760	1164	5,30	168
Můstkový V160	pozink.ocel	500	730762	1164	2,65	168

V100 nerezové


Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový E160 30/10	nerez.ocel	1000	730764	1080	3,50	100
Mřížkový E160 30/10	nerez.ocel	500	730766	1080	1,75	100
Můstkový E160	nerez.ocel	1000	730768	1164	5,30	100
Můstkový E160	nerez.ocel	500	730770	1164	2,65	100


Aretace

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Aretace V2A	nerez.ocel	730796	0,02	1



Mřížkový 30/10

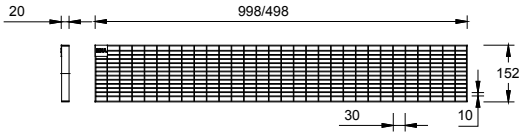



MEATEC V/E 160 Mřížkový 30/10 | MEATEC V/E 160 Můstkový

MEATEC 160 160

Příslušenství

Nerezová čelní stěna

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E160	nerez	55	730274	0,09	1
E160	nerez	70	730294	0,11	1
E160	nerez	90	730478	0,14	1
E160	nerez	100	730498	0,14	1

Ocelová čelní stěna

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V160	pozink.ocel	55	730264	0,09	1
V160	pozink.ocel	70	730284	0,11	1
V160	pozink.ocel	90	730468	0,14	1
V160	pozink.ocel	100	730488	0,14	1



MEATEC 200

200

Ocelový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 199 mm, stavební výška 55-100 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec V 160 výškově nastavitelný - ocel

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V200	2000	55	730346	6,10	1
V200	1000	55	730348	3,10	1
V200	500	55	730502	1,60	1
V200	2000	70	730508	6,70	1
V200	1000	70	730510	3,30	1
V200	500	70	730514	1,70	1
V200	2000	90	730354	7,20	1
V200	1000	90	730356	3,60	1
V200	500	90	730530	1,80	1
V200	2000	100	730536	7,60	1
V200	1000	100	730538	3,80	1
V200	500	100	730542	1,90	1

MEATEC 200


200

Nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 199 mm, stavební výška 55-100 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

Meatec V 160 výškově nastavitelný - nerez

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E200	2000	55	730350	6,10	1
E200	1000	55	730352	3,10	1
E200	500	55	730506	1,60	1
E200	2000	70	730518	6,70	1
E200	1000	70	730520	3,30	1
E200	500	70	730524	1,70	1
E200	2000	90	730358	7,20	1
E200	1000	90	730360	3,60	1
E200	500	90	730534	1,80	1
E200	2000	100	730546	7,60	1
E200	1000	100	730548	3,80	1
E200	500	100	730552	1,90	1



MEATEC V/E 200-F55

MEATEC 200

200

Ocelový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 201 mm, stavební výška 55-150 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec V 200 výškově nastavitelný

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V200	2000	55-90	730652	7,00	1
V200	1000	55-90	730654	3,60	1
V200	500	55-90	730658	1,80	1
V200	2000	90-150	730672	9,00	1
V200	1000	90-150	730674	4,60	1
V200	500	90-150	730678	2,40	1

MEATEC 200

200


Nerezový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 201 mm, stavební výška 55-150 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.




Meatec E 130 výškově nastavitelný

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E200	2000	55-90	730662	7,00	1
E200	1000	55-90	730664	3,60	1
E200	500	55-90	730668	1,80	1
E200	2000	90-150	730682	9,00	1
E200	1000	90-150	730684	4,60	1
E200	500	90-150	730688	2,40	1

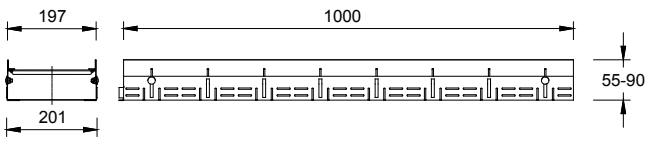

MEATEC V/E 200-V55-90

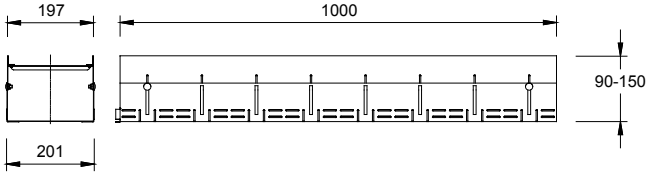

MEATEC V/E 200-V90-150

Příslušenství




Ocelová čelní stěna

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V200	pozink.ocel	55	730386	0,10	1
V200	pozink.ocel	70	730516	0,13	1
V200	pozink.ocel	90	730388	0,16	1
V200	pozink.ocel	100	730544	0,16	1
V200	pozink.ocel	55-90	730660	0,20	1
V200	pozink.ocel	90-150	730680	0,30	1

Nerezová čelní stěna

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E200	nerez	55	730390	0,10	1
E200	nerez	70	730526	0,13	1
E200	nerez	90	730392	0,16	1
E200	nerez	100	730554	0,16	1
E200	nerez	55-90	730670	0,20	1
E200	nerez	90-150	730690	0,30	1

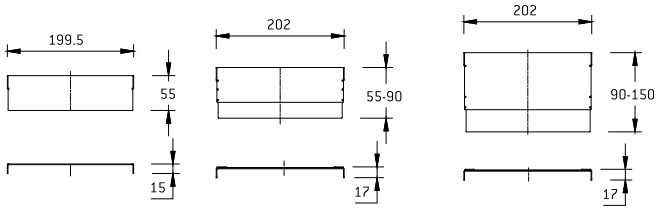

MEATEC V/E 200-F55.SE Čelní stěna | MEATEC V/E 200-V55-90.SE Čelní stěna | MEATEC V/E 200-V90-150.SE Čelní stěna

Rošty

V200 ocelové


Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový V200 30/10	pozink.ocel	1000	730338	1550	3,90	1
Mřížkový V200 30/10	pozink.ocel	500	730772	1550	1,95	1
Můstkový V200	pozink.ocel	1000	730774	1523	6,50	1
Můstkový V200	pozink.ocel	500	730776	1523	3,25	1

E200 nerezové

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový E200 30/10	nerez.ocel	1000	730342	1550	3,90	1
Mřížkový E200 30/10	nerez.ocel	500	730778	1550	1,95	100
Můstkový E200	nerez.ocel	1000	730780	1523	6,50	1
Můstkový E200	nerez.ocel	500	730782	1523	3,25	1

Aretace

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Aretace V2A	nerez.ocel	730796	0,02	1

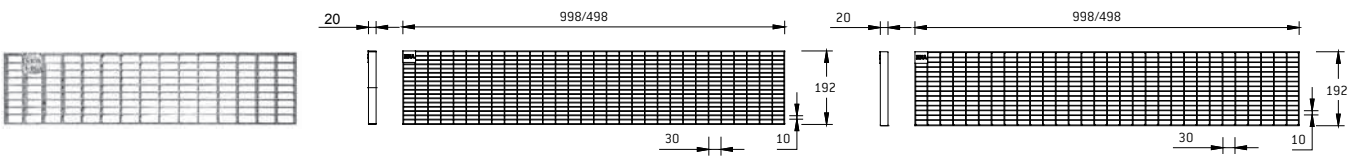

Mřížkový 30/10


MEATEC V/E 200 Můstkový | MEATEC V/E 200 Mřížkový 30/10

MEATEC 250

250

Ocelový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 159 mm, stavební výška 55-100 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec V 160 výškově nastavitelný - ocel

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V250	2000	55	730362	7,00	1
V250	1000	55	730364	3,50	1
V250	500	55	730558	1,80	1
V250	2000	70	730564	7,50	1
V250	1000	70	730566	3,70	1
V250	500	70	730570	1,90	1
V250	2000	90	730370	8,00	1
V250	1000	90	730372	4,00	1
V250	500	90	730586	2,00	1
V250	2000	100	730592	8,40	1
V250	1000	100	730594	4,20	1
V250	500	100	730598	2,10	1

MEATEC 250


250

Nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 159 mm, stavební výška 55-100 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

Meatec V 160 výškově nastavitelný - nerez

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E250	2000	55	730366	7,00	1
E250	1000	55	730368	3,50	1
E250	500	55	730562	1,80	1
E250	2000	70	730574	7,50	1
E250	1000	70	730576	3,70	1
E250	500	70	730580	1,90	1
E250	2000	90	730374	8,00	1
E250	1000	90	730376	4,00	1
E250	500	90	730590	2,00	1
E250	2000	100	730602	8,40	1
E250	1000	100	730604	4,20	1
E250	500	100	730608	2,10	1



MEATEC V/E 250-F55

MEATEC 250

250

Ocelový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 251 mm, stavební výška 55-150 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.



Meatec V 200 výškově nastavitelný

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V250	2000	55-90	730692	7,80	1
V250	1000	55-90	730694	4,00	1
V250	500	55-90	730698	2,00	1
V250	2000	90-150	730712	9,80	1
V250	1000	90-150	730714	5,00	1
V250	500	90-150	730718	2,60	1

MEATEC 250

250


Nerezový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 251 mm, stavební výška 55-150 mm.
Ve spodní části z jedné strany perforovaný.




Meatec E 130 výškově nastavitelný

Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E250	2000	55-90	730702	7,80	1
E250	1000	55-90	730704	4,00	1
E250	500	55-90	730708	2,00	1
E250	2000	90-150	730722	9,80	1
E250	1000	90-150	730724	5,00	1
E250	500	90-150	730728	2,60	1

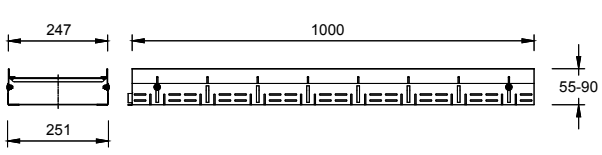

MEATEC V/E 250-V55-90

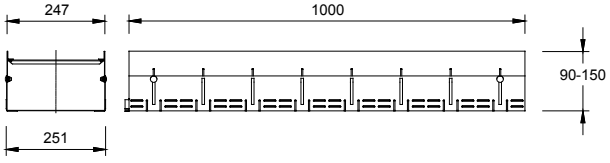

MEATEC V/E 250-V90-150

Příslušenství




Ocelová čelní stěna

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V250	pozink.ocel	55	730394	0,12	1
V250	pozink.ocel	70	730572	0,16	1
V250	pozink.ocel	90	730396	0,19	1
V250	pozink.ocel	100	730600	0,19	1
V250	pozink.ocel	55-90	730700	0,24	1
V250	pozink.ocel	90-150	730720	0,36	1

Nerezová čelní stěna

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E250	nerez	55	730398	0,12	1
E250	nerez	70	730582	0,16	1
E250	nerez	90	730400	0,19	1
E250	nerez	100	730610	0,19	1
E250	nerez	55-90	730710	0,24	1
E250	nerez	90-150	730730	0,36	1

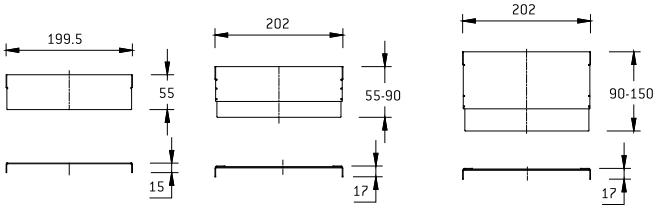

MEATEC V/E 200-F55.SE Čelní stěna | MEATEC V/E 200-V55-90.SE Čelní stěna | MEATEC V/E 200-V90-150.SE Čelní stěna

Ocelové rošty V250


Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový V250 30/10	pozink.ocel	1000	730340	1963	4,80	1
Mřížkový V250 30/10	pozink.ocel	500	730784	1963	2,40	1
Můstkový V250	pozink.ocel	1000	730786	1882	8,10	1
Můstkový V250	pozink.ocel	500	730788	1882	4,05	1


Nerezové rošty E200

Popis	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový E250 30/10	nerez.ocel	1000	730344	1963	4,80	1
Mřížkový E250 30/10	nerez.ocel	500	730790	1963	2,40	1
Můstkový E250	nerez.ocel	1000	730792	1882	8,10	1
Můstkový E250	nerez.ocel	500	730794	1882	4,05	1

Aretace

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Aretace V2A	nerez.ocel	730796	0,02	1



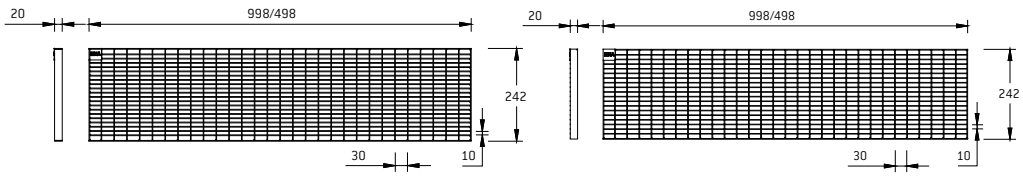

Mřížkový 30/10

MEATEC V/E 250 Můstkový | MEATEC V/E 250 Mřížkový 30/10

Kontrolní a odtokové prvky

Prvky MEATEC ve variabilní výšce 55-90 a 90-150 mm



Ocelová šachta V400x400, výškově nastavitelná

Popis	Rozměr	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V400x400 Včetně mřížového roštu 30/10	400x400	55-90	730182	6,00	1
V400x400 Včetně mřížového roštu 30/10	400x400	90-150	730184	6,00	1

Nerezová šachta E400x400, výškově nastavitelná

Popis	Rozměr	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E400x400 Včetně mřížového roštu 30/10	400x400	55-90	730186	6,00	1
E400x400 Včetně mřížového roštu 30/10	400x400	90-150	730188	6,00	1




Propojovací kanál 90/124 pozink


Popis	Rozměr	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
V 90/24	2000	24	730328	4,40	1

Propojovací kanál 90/124 nerez

Popis	Rozměr	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010...	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
E 90/24	2000	24	730330	4,40	1

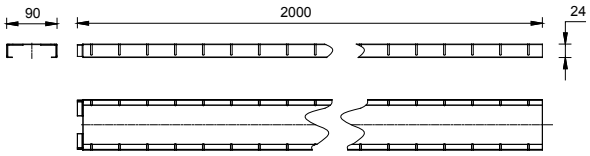


MEATEC V/E 90/24 Propojovací kanál

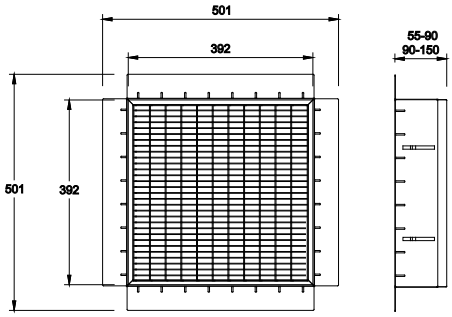

MEATEC V/E 400x400, 55-90 / 90-150 Šachta

Příklad instalace

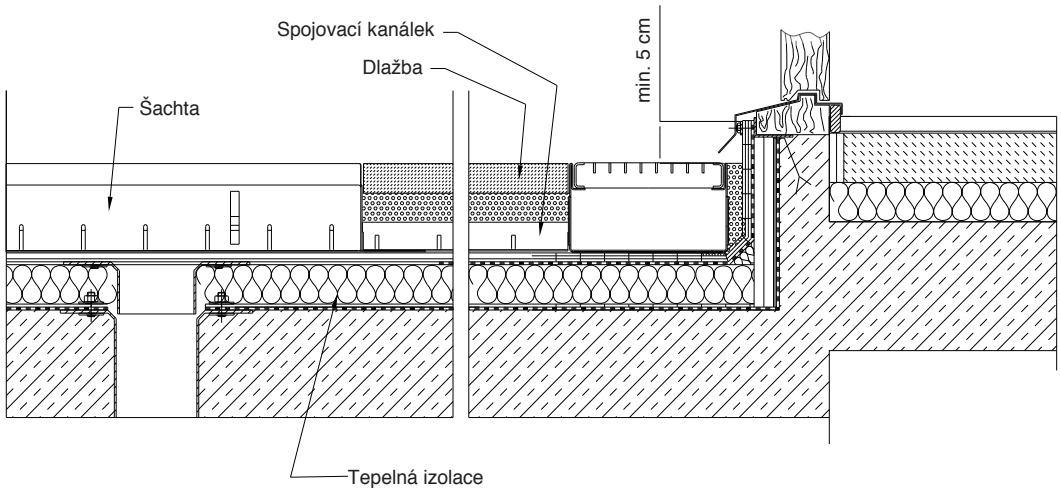

MEAHOME 100 PLUS

100

A15

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou včetně roštů

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 131 mm. Bez spádu dna.

Pojezdový žlab, včetně můstkového roštu A15kN.



Žlab bez spádu včetně roštu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Žlab s ocel. můstkovým roštem A15[1)]	1000	100	141690	2,50	70
Žlab s ocel. můstkovým roštem A15[1)] černý	1000	100	141694	2,50	70


[1)] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.



Žlab bez spádu - bez roštu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Žlab samostatný	1000	100	141683	1,20	88
Žlab samostatný - černý [1)]	1000	100	141668	1,20	88

Rošty




Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Můstkový pozinkovaný, oka 10/85	1000	ocel. pozink	141704	2,04	200
Můstkový litinový rošt bez aretace	500	litina	145120	2,00	200
TSC100 Štěrbinový nástavec	500	PP	152860	0,45	7
TSC100 Revizní díl	500	ocel. pozink	152859	7,80	1


Příslušenství




Popis	Materiál	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
Svislé odtokové hrdlo DN100	PP	141695	0,08	10/240
Sifon a sítko	PP	145060	0,09	10/240
Sada sifon, sítko a hrdlo DN100	PP	141697	0,09	10/240
Čelní stěna plná	ocel. pozink	141713	0,06	10/240
Čelní stěna plná s předformovaným odtokem DN 50		141699	0,17	




Odtokové hrdlo



Sifon se sítkem

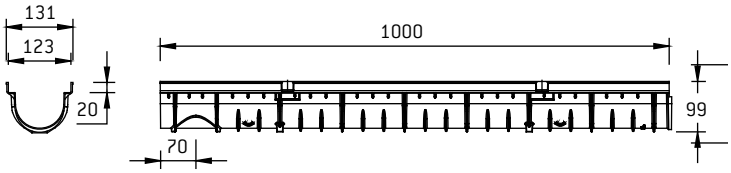

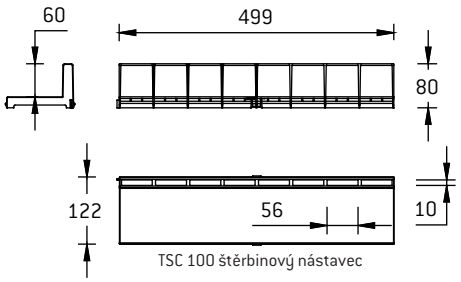

TSC 100 štěrbinový nástavec

SELF LINE 100


100

Polymerbetonové pojezdové žlaby včetně roštů

A15 B125

Stavební výška 55-110 mm, celková šířka 130 mm.
Pojízdné žlaby, včetně roštů můstkových A15 kN nebo litinových B125 kN

Žlaby a vpustě



S ocelovým můstkovým roštem A15 kN


Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
SELF LINE 100/110 žlab s roštem[1]	1000	110	150121	8,50	48
SELF LINE 100/110/A žlab s roštem[3]	1000	110	150128	8,10	24
SELF LINE 100/110 žlab s roštem	500	110	150123	4,30	96
SELF LINE 100/80 žlab s roštem[1]	1000	78	150763	6,70	60
SELF LINE 100/55 žlab s roštem[2]	1000	55	150791	6,00	60

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.
[2] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 75.
[3] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN 110.



SELF LINE 100 vpusť	500	288	150137	13,30	10


S nerezovým můstkovým roštem A15 kN



Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
SELF LINE 100/110 žlab s roštem[1]	1000	110	150115	8,20	48
SELF LINE 100/110 žlab s roštem	500	110	150117	4,30	96

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.

SELF LINE 100 vpusť	500	288	150119	13,30	10

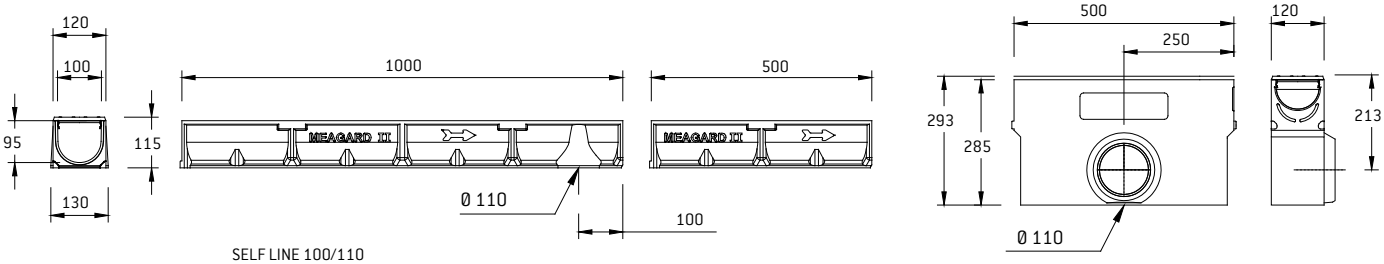

SELF LINE 100/110

SELF LINE 100

Polymerbetonové pojezdové žlaby včetně roštů

A15 B125

Stavební výška 55-110 mm, celková šířka 130 mm.
Pojízdné žlaby, včetně roštů můstkových A15 kN nebo litinových B125 kN



S ocelovým mřížkovým roštem 30/10 (mm)

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
SELF LINE 100/110 žlab s roštem[1]	1000	110	150129	10,30	42
SELF LINE 100/110 žlab s roštem	500	110	150131	5,20	48

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.

SELF LINE 100 vpusť	500	288	150141	14,00	10



S litinovým můstkovým roštem B125 kN

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
SELF LINE 100/110 žlab s roštem[1]	1000	115	150125	11,40	42
SELF LINE 100/110/A žlab s roštem[3]	1000	115	150130	11,00	24
SELF LINE 100/110 žlab s roštem	500	115	150127	6,00	84
SELF LINE 100/80 žlab s roštem[1]	1000	81	150769	9,30	60

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.
[2] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 75.
[3] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN 110.

SELF LINE 100 vpusť	500	293	150139	14,00	10
SELF LINE 100 rošt litinový můstkový, B125 kN	500		150145	2,5	


Příslušenství








Popis	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SELF LINE 100/110 čelní stěna plná	150191	0,10	
SELF LINE 100/110 čelo s nátrubkem DN110	150193	0,10	
SELF LINE 100/80 čelo s nátrubkem DN110	150195	0,10	
SELF LINE 100 odtok. sada - hrdlo DN 110, sifon + sítko	150730	0,20	

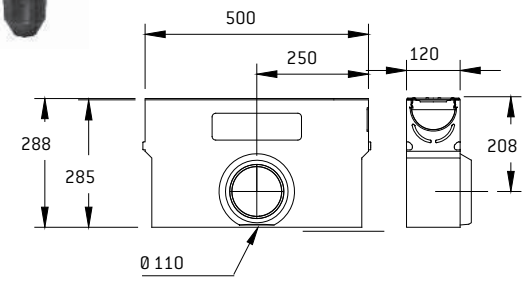

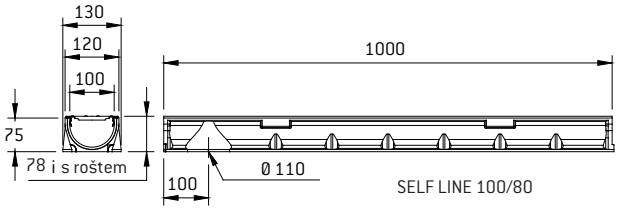

SELF LINE 150

Polymerbetonové pojezdové žlaby

150

A15 B125 C250

Stavební výška 153-155 mm.
Světlá šířka 150 mm, celková šířka 204 mm.



Žlab

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
SELF LINE 150/150[1)]	1000	150	150570	13,50	40

[1)] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 125.


Příslušenství




Čelní stěny

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
SELF LINE 150 čelní stěna plná	Polymer. beton	150576	1,20	1
SELF LINE 150 čelo s nátrubkem	Polymer. beton	150578	0,90	1

Rošty






Pro zatížení A15 – C250 kN

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Mřížkový rošt 30/10 A15	ocel pozink	1000	150580	1420	4,50	1
Litinový můstkový rošt B125	litina	500	150584	630	5,30	1
Litinový můstkový rošt C250	litina	500	150585	630	6,25	1

Čelní stěny

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Aretace pro mřížkové rošty	ocel pozink	150588	0,30	1
Aretace pro litinové rošty	ocel pozink	153159	0,20	1

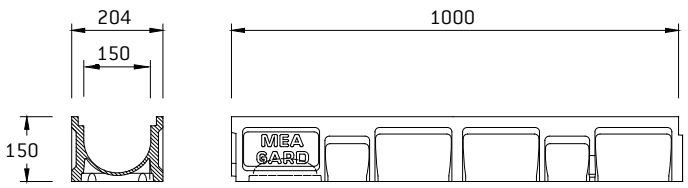

MEAFLUID 100

100

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou

A15 B125 C250

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 136 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-C250 kN dle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Žlab bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)
MEAFLUID 100 žlab	1000	127	145100	2,70

Příslušenství



Vpusť s košem

MEAFLUID 100 vpusť	500	395	145108	4,8

Příslušenství




Čelní stěna plná/s nátrubkem DN70		117	141350	0,1
Sada – hrdlo DN100, sifon, 2x čelo plné			141400	0,3

Rošty

Pro zatížení A15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX







Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)
Můstkový pozinkovaný A15 kN, oka 10/85	1000	20	152103	1,30
Můstkový pozinkovaný A15 kN, oka 10/85	500	20	152108	2,40
Mřížkový pozinkovaný A15 kN, oka 55x22	1000	20	145118	2,00
Můstkový nerezový A15 kN, oka 10/85	1000	20	152219	2,40
Můstkový nerezový A15 kN, oka 10/85	500	20	152221	1,30
Mřížkový nerezový A15 kN, oka 30/10	1000	20	730334	3,00
Mřížkový nerezový A15 kN, oka 30/10	500	20	730336	1,60

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny
s polyesterovou ochrannou hranou

A15 B125 C250

Rošty

Pro zatížení B125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)
Můstkový litinový B125 kN	500	20	145122	2,15
Můstkový kompozitní B125 kN	500	20	152429	0,84
Můstkový litinový B125 kN, BEZ ARETACE	500	20	145120	2,10




Pro zatížení B125 kN - štěrbinový kryt TSL

TSL 1000 0/110 pozink.	1000	130	140728	4,5
TSL 1000 1/110 pozink.	500	130	140736	2,27
TSL 1000 revizní díl pozink.	500	130	140730	4,00
TSL 1000 0/110 nerez	1000	130	140732	4,5
TSL 1000 1/110 nerez	500	130	140738	2,27
TSL 1000 revizní díl nerez	500	130	140734	4,0

Pro zatížení C250 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Můstkový litinový C250 kN	500	20	152403	3,30
Můstkový kompozitní C250 kN, oka 6/43*	500	20	152421	0,90

* Rošty se zajištěním proti podélnému posunu

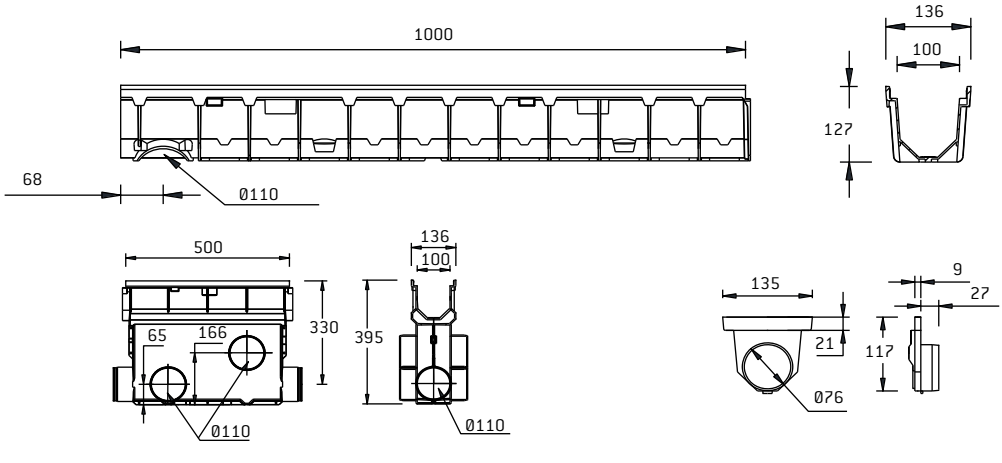

TSL1000 R

TSL1000.0

MEAFLUID 150

150

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou

A15 B125 C250

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-C250 kN dle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Žlab bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010…	Váha (kg/ks)
MEAFLUID 150 žlab	1000	185	145102	4,70

Příslušenství



Vpusť

MEAFLUID 150 vpusť	500	694	145108	4,80

Příslušenství



Čelní stěna plná - pozink		175	145116	0,35
Čelní stěna s nátrubkem DN110 - pozink		185	145114	0,60
Svislé odtokové hrdlo DN 125		102	145113	0,10

Rošty





A 15 - C250


Mřížkový rošt pozink. ocel B 125 kN, oka 33/12	1000	40	712834	4,97
Mřížkový rošt pozink. ocel B 125 kN, oka 33/12	500	40	712836	2,49





Můstkový rošt litinový C 250 kN	500	26	712838	5,3

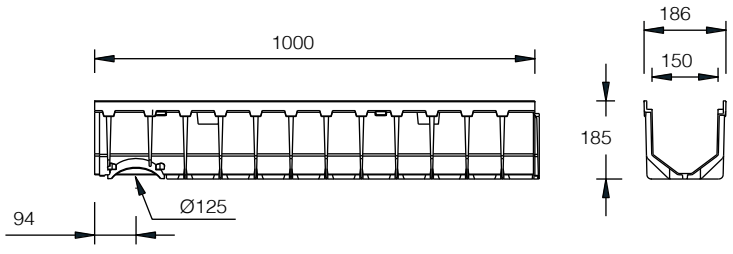

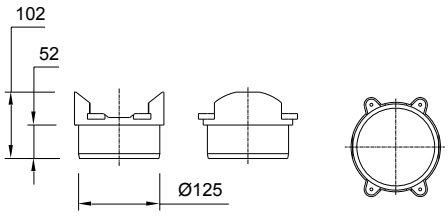

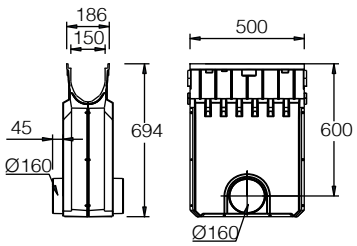





TL 1000

Polymerbetonové žlaby bez ocelových hran

A15 B125 C250

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 – C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.





Žlaby se spádem 0,5%

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
TL 1001	1000	115-120	712504	11,80	44
TL 1002	1000	120-125	712505	12,20	44
TL 1003	1000	125-130	712506	12,60	44
TL 1004	1000	130-135	712507	13,10	44
TL 1005[1)]	1000	135-140	712508	13,30	44
TL 1006	1000	140-145	712513	13,40	33
TL 1007	1000	145-150	712514	13,80	33
TL 1008	1000	150-155	712515	14,20	33
TL 1009	1000	155-160	712516	14,60	33
TL 1010[1)]	1000	160-165	712517	15,10	33

[1)] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť

Kladečské schema TL 1000

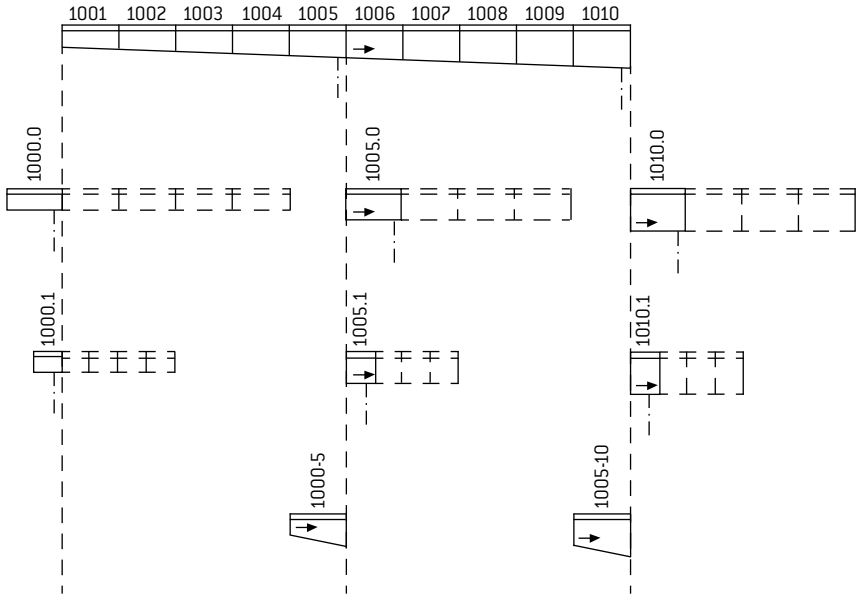

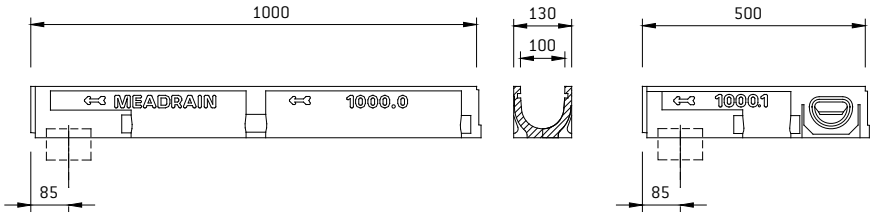

TL 1000

TL 1000

100

Polymerbetonové žlaby bez ocelových hran

A15 B125 C250


Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 – C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



Žlaby bez spádu

Popis	Délka (mm)	Stav. výška (mm)	Obj. číslo 010...	Váha (kg/ks)	Počet/ paleta
TL 1000.0[1]	1000	115	712501	11,50	44
TL 1000.1[1][3]	500	115	712503	6,00	44
TL 1005.0[1]	1000	140	712510	13,50	44
TL 1005.1[1][3]	500	140	712512	7,50	44
TL 1010.0[1]	1000	165	712519	15,20	33
TL 1010.11[1][3]	500	165	712521	9,00	44

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť
[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem
[3] S možností bočního napojení

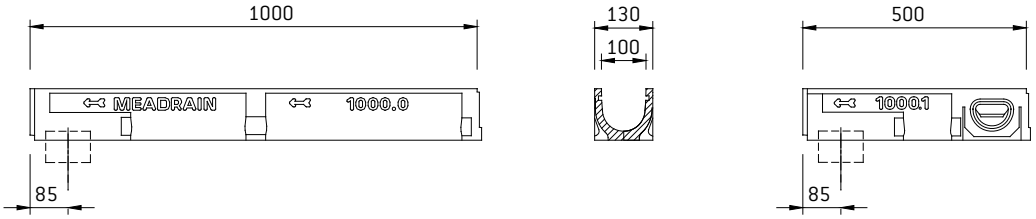


TL 1000

TL 1000 100

Rošty

A15 C250





Pro zatížení A15 – C250 kN

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový rošt A15, oka 10/85	pozink.ocel	1000	150410	280	2,20	400
Můstkový rošt A15, oka 10/85	pozink.ocel	500	150415	280	1,10	400

Pro zatížení C250 kN

Můstkový rošt C250, oka 14/85	litina	500	150450	480	3,60	400

Aretace

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Aretace pro rošty TL1000 (1 ks / 0,5 m)	pozink.ocel	150999	0,10	1

TL 1000 100

Příslušenství

A15 C250



Vpusť s kalovým košem z PE-HD


Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
TL 1000 vpusť	500	545	712557	28,00	10




Čelní stěny

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Čelní stěna plná	pozink. ocel	712558	1,3	10
Čelní stěna s nátrubkem DN110 pro žlab TL1000	polymer. beton	712559	0,60	6
Čelní stěna s nátrubkem DN110 pro žlab TL1005	polymer. beton	151473	0,70	6
Čelní stěna s nátrubkem DN110 pro žlab TL1010	polymer. beton	712561	0,80	6
Odtoková sada-hrdlo DN110, sifon+sítko		150730	0,20	



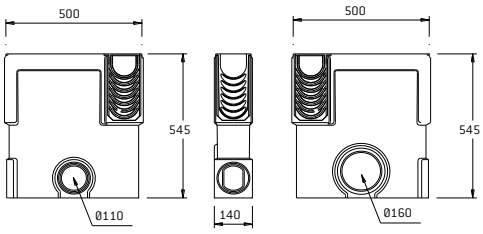

MEADRAIN TL 1000.vpusť

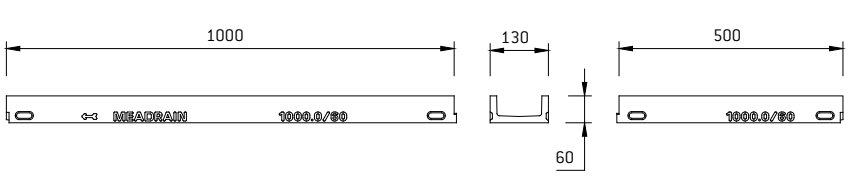

TLF 100/60

TL 1000 MINI

Žlaby se sníženou stavební výškou 60 mm, bez spádu

A15 C250

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 – C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlaby bez spádu


Popis	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
TLF 1000.0	1000	60	712566	6,90	35
TLF 1000.1	500	60	712568	3,45	70

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť

TL 1000 MINI 100

Rošty

A15 C250





Pro zatížení A15 – C250 kN

Popis	Materiál	Délka (mm)	Obj. č. 010…	Otvory cm²/m	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Můstkový rošt A15, oka 10/85	pozink.ocel	1000	150410	280	2,20	400
Můstkový rošt A15, oka 10/85	pozink.ocel	500	150415	280	1,10	400

Pro zatížení C250 kN

Můstkový rošt C250, oka 14/85	litina	500	150450	480	3,60	400

Aretace

Popis	Materiál	Obj. č. 010…	Váha (kg/ks)	Počet / paleta
Aretace pro rošty TL1000 (1 ks / 0,5 m)	pozink.ocel	150999	0,20	1
Aretace pro rošty TL1000 MINI (1 ks / 0,5 m)*	pozink.ocel	154523	0,20	1

POZNÁMKY

POZNÁMKY

30_05_19



MEA
BUILDING SUCCESS

MEA Water Management s.r.o.
Domažlická 1059/180
314 56 Plzeň

Karlovy Vary
Jáchymovská 206/76
360 04
Tel.: 353 220 259
E-mail: karlovy.vary@mea-odvodneni.cz

Brno
Kampelíkova 11
602 00
Tel.: 547 221 683
E-mail: brno@mea-odvodneni.cz

Loukov u Mnichova Hradiště
(areál centrálního skladu)
Břehy 16, 294 11
Tel.: 326 307 329
E-mail: turnov@mea-odvodneni.cz

Praha
Strašnická 382/43
102 00
Tel.: 274 782 526
E-mail: praha@mea-odvodneni.cz

České Budějovice
Žižkova tř. 1321/1
370 01
Tel.: 386 321 573
E-mail: budejovice@mea-odvodneni.cz

Drietoma
Areál PDP
913 03
Tel.: +421 / 32 64 99 169
E-mail:mea@mea.sk