MEA WATER MANAGEMENT

MEA
BUILDING SUCCESS

# DŮM A ZAHRADA




**CENÍK**
PLATNÝ OD 1.4.2025

www.mea-odvodneni.cz

# OBSAH




**ODVODŇOVACÍ ŽLABY** ..... 4
MEA PARK ..... 4
MEA HOME 100 PLUS ..... 6
SELF LINE 100 ..... 8
SELF LINE 150 ..... 12
SL 1000 ..... 13
MEA FLUID 100 ..... 16
MEA FLUID 150 ..... 19
MEARIN PLUS F 1000 ..... 20
TS 100 štěrbinové nástavce ..... 23
PG 1000 ..... 28

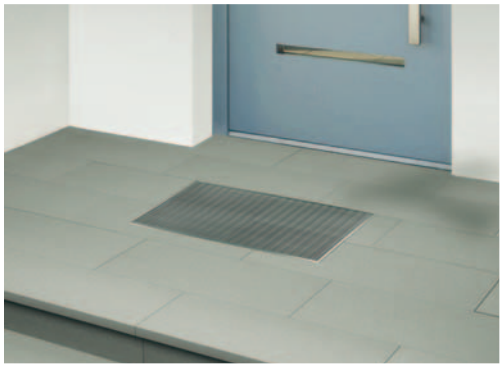
**ROHOŽKY** ..... 31
Rohožky s vanou z vyztuženého sklolaminátu ..... 32
Rohožky s vanou z polymerbetonu ..... 33





**BODOVÉ VPUSTĚ B125 - D400 KN** ..... 34
Bodové dvorní vpustě z polymerbetonu ..... 35
Bodové dvorní vpustě z PP ..... 36





**SKLEPNÍ SVĚTLÍKY** ..... 38
MULTINORM ..... 39
MEAMAX ..... 45
MEA větrací šachta Standard ..... 48





**MŘÍŽOVÉ ROŠTY** ..... 50
Normované mřížové rošty ..... 51

# OBSAH





**POKLOPY** ..... 52
Litinové poklopy ..... 53
Kompozitové poklopy ..... 54
Hliníkové poklopy ..... 60
Ocelové zadlažďovací poklopy ..... 61





**ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PRATO** ..... 62
**OBRUBNÍKOVÁ LIŠTA** ..... 63

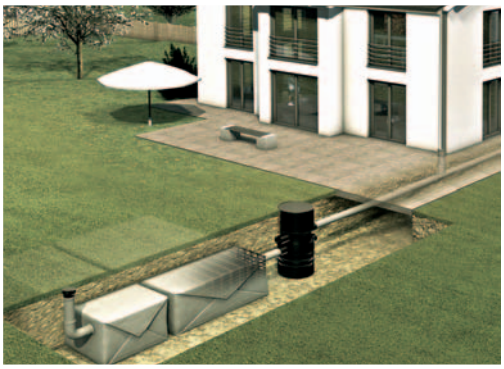
**DRENÁŽNÍ TRUBKY PE - DRAIN** ..... 64
**KONTROLNÍ ŠACHTY** ..... 64
**KABELOVÉ CHRÁNIČKY** ..... 67
**VSAKOVACÍ SADA** ..... 68





**LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN** ..... 71





**NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU A ŠACHTY** ..... 74
Nadzemní nádrže ..... 75
Podzemní nádrže ..... 77
Vodoměrné šachty ..... 88
Přečerpávací stanice ..... 88
Domovní čistírny odpadních vod ..... 88

# ODVODŇOVACÍ ŽLABY


**z polypropenu**




## MEA PARK

- **rošt ocelový pozinkovaný A15 kN**
- **rošt PP černý s podélnými žebry**

žlab bez spádu
vyztužený svislými žebry

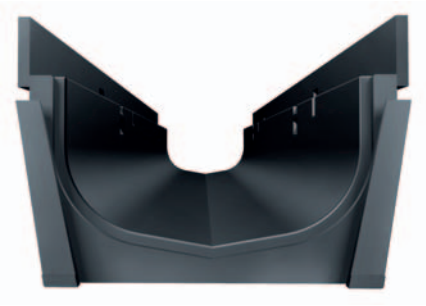



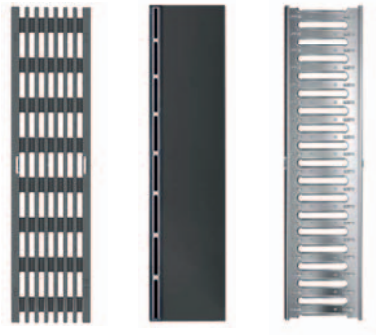

Designové nástavce e-Blade ze nerezové oceli
na štěrbinové kryty TSC 100, str. 28

## Příslušenství

**PRAKTICKÉ BALENÍ**

**3**PACK

**sada 3 m včetně příslušenství**

Čelní stěna plná
(s předformovaným
odtokem DN50)




Svislé odtokové hrdlo
sítko+sifon


**Žlaby MEA PARK**
**výška 90 mm**


| TECHNICKA DATA: | MEA PARK |
|---|---|
| Délka * | 1000 (mm) |
| Vnitřní šířka | 100 (mm) |
| Vnější šířka | 130 (mm) |
| Výška | 90 (mm) |
| Hmotnost | 2,0 (kg) |
| Typ | bez spádu dna |
| **Zátěžová třída **** | |
| litinový | B125 |
| štěrbinový | A15 |
| můstkový ocel. rošt | A15 |
| s podélnými žebry PP | A15 |

* Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110.
** Dle ČSN EN 1433.

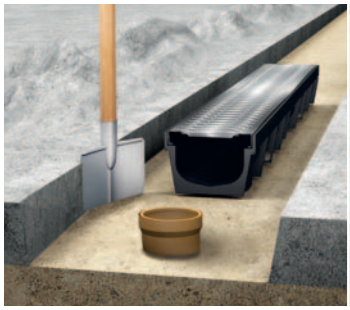





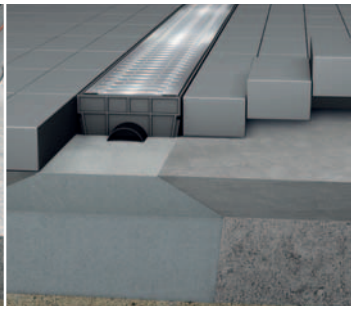

# MEA PARK

## Žlaby z polyetylenu

**100**

**A15**



### ŽLAB S ROŠTEM

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA PARK žlab PE-HD 1 m[1)], žárově zinkovaný rošt | 1000 | 90 | 141742 | 2,30 | 72 | **465,-** |
| MEA PARK žlab PE-HD 1 m[1)], PP rošt s podélnými žebry | 1000 | 90 | 141791 | 2,10 | 60 | **537,-** |




### BEZ ROŠTU

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA PARK žlab PE-HD 1 m[1)] | 1000 | 90 | 141738 | 0,80 | 1 | **270,-** |

[1)] Předformovaným odtok DN 100 do dna.

## Rošty



| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Můstkový pozinkovaný, oka 10/85 | 1000 | ocel. pozink | 141704 | 2,04 | 200 | **355,-** |
| Můstkový litinový rošt bez aretace | 500 | litina | 145120 | 2,00 | 200 | **500,-** |
| TSC100 Štěrbinový nástavec | 500 | PP | 152860 | 0,45 | 7 | **165,-** |
| TSC100 Revizní díl | 500 | ocel. pozink | 152859 | 7,80 | 1 | **3 070,-** |
| PP rošt s podélnými žebry, černý | 500 | PP | 152570 | 0,40 | 56 | **230,-** |
| PP rošt s podélnými žebry, šedý | 500 | PP | 152572 | 0,40 | 56 | **425,-** |

## Příslušenství



| Popis | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet /paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|
| MEA PARK čelní stěna s nátrubkem DN50 | 141740 | 0,10 | | **50,-** |
| SELF LINE 100 odtok. sada - hrdlo DN 110, sifon + sítko | 150730 | 0,20 | | **390,-** |
| TSL hák na revizní díl (obj. 2 ks) | 152113 | 0,20 | | **475,-** |

# 3-PACK MEA PARK

## Garážová sada

**100**

**A15**

Praktické balení 3 metrů žlabů, včetně příslušenství



### ŽLABY BEZ SPÁDU


| Popis | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet ks /paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-PACK MEA HOME | 90 | 141780 | 8,90 | 20 | **1 515,-** |

**Balení obsahuje:** - 3x 1m žlabu MEAHOME s žárově zinkovaným roštem

 - 2x čelní stěnu  - 1x odtok do hrdla

# ODVODŇOVACÍ ŽLABY

**z SMC kompozitu**

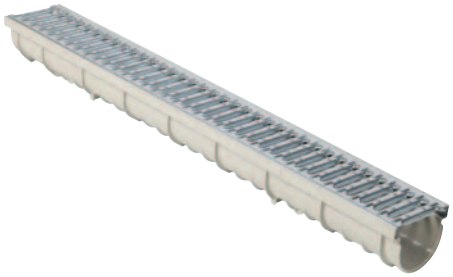

## MEAHOME 100 PLUS

- **včetně můstkového roštu A15 kN**
- **šedivé nebo černé provedení**








| Technická data: | MEA HOME PLUS |
|---|---|
| Délka * | 1000 (mm) |
| Vnitřní šířka | 96 (mm) |
| Vnější šířka | 114 (mm) |
| Výška | 100 (mm) |
| Hmotnost | 2,3 (kg) |
| Typ | bez spádu dna |
| **Zátěžová třída **** | |
| litinový | B125 |
| štěrbinový | A15 |
| můstkový ocel. rošt | A15 |
| s podélnými žebry PP | A15 |

* Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110.
** Dle ČSN EN 1433.

# MEAHOME 100 PLUS

## Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou včetně roštů

**100**

**A15**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 131 mm. Bez spádu dna.
Pojezdový žlab, včetně můstkového roštu A15kN.



### ŽLAB BEZ SPÁDU VČETNĚ ROŠTU

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žlab s ocel. můstkovým roštem A15[1)] | 1000 | 100 | 141690 | 2,50 | 70 | **640,-** |
| Žlab s ocel. můstkovým roštem A15[1)] černý | 1000 | 100 | 141694 | 2,50 | 70 | **815,-** |
| Žlab MEA DECOSTONE s děrovaným sítkem | 1000 | 100 | 141730 | 2,50 | 70 | **1 078,-** |




### ŽLAB BEZ SPÁDU - BEZ ROŠTU

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žlab samostatný | 1000 | 100 | 141683 | 1,20 | 88 | **485,-** |
| Žlab samostatný MEA HOME PLUS - černý [1)] | 1000 | 100 | 141668 | 1,20 | 88 | **490,-** |

[1)] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.

## Rošty



| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Můstkový pozinkovaný, oka 10/85 | 1000 | ocel. pozink | 141704 | 2,04 | 200 | **355,-** |
| Můstkový litinový rošt bez aretace | 500 | litina | 145120 | 2,00 | 200 | **500,-** |
| TSC100 Štěrbinový nástavec | 500 | PP | 152860 | 0,45 | 7 | **165,-** |
| TSC100 Revizní díl | 500 | ocel. pozink | 152859 | 7,80 | 1 | **3 070,-** |

## Příslušenství



| Popis | Materiál | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| Svislé odtokové hrdlo DN100 | PP | 141695 | 0,08 | 10/240 | **95,-** |
| Sifon a sítko | PP | 145060 | 0,09 | 10/240 | **175,-** |
| Sada sifon, sítko a hrdlo DN100 | PP | 141697 | 0,09 | 10/240 | **205,-** |
| Čelní stěna plná s předformovaným odtokem DN 50 - šedá | PP | 141724 | 0,10 | | **45,-** |
| Čelní stěna plná s předformovaným odtokem DN 50b - černá | PP | 141729 | 0,10 | | **40,-** |

# 3-PACK MEAHOME

## Garážová sada

**100**

**A15**

Praktické balení 3 metrů žlabů, včetně příslušenství



### ŽLABY BEZ SPÁDU

| Popis | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet ks /paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-PACK MEA HOME | 79 | 141722 | 8,90 | 20 | **1 905,-** |

**Balení obsahuje:** - 3x 1m žlabu MEAHOME s žárově zinkovaným roštem




- 2x čelní stěnu



- 1x odtok do hrdla

# ODVODŇOVACÍ ŽLABY

**z polymerického betonu**




**SELF LINE 100**
**– 5 variant krycích roštů**

**SELF LINE 150**
**– 3 varianty krycích roštů**

**SL 1000**
**– 2 varianty krycích roštů**
**– se spádem 0,5%**



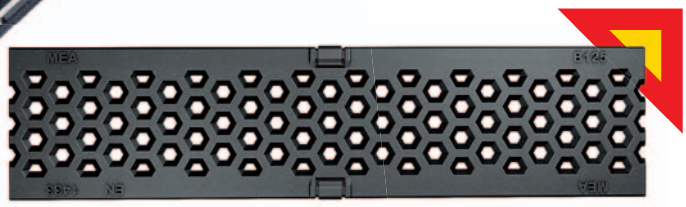

Litinový rošt MEA Honeycomb

| SELF LINE 100 Technická data | | |
|---|---|---|
| Délka | 1000 | (mm) |
| Vnitřní šířka | 100 | (mm) |
| Vnější šířka | 130 | (mm) |
| Výška | 110 / 80 / 55 | (mm) |
| Hmotnost | 8,5 - 11,5 | (kg) |
| Typ | bez spádu dna | |
| **Zátěžová třída** | | |
| můstkový ocelový rošt | A15 pojezdový | |
| mřížkový ocelový rošt | A15 pojezdový | |
| litinový rošt | B125 pojezdový | |
| nerez. můstkový rošt | A15 pojezdový | |


| SELF LINE 150 Technická data | | |
|---|---|---|
| Délka | 1000 | (mm) |
| Vnitřní šířka | 150 | (mm) |
| Vnější šířka | 204 | (mm) |
| Výška | 150 | (mm) |
| Hmotnost | 13,5 | (kg) |
| Typ | bez spádu dna | |
| **Zátěžová třída** | | |
| mřížkový ocelový rošt | A15 pojezdový | |
| litinový rošt | B125 pojezdový | |
| litinový rošt | C250 pojezdový | |

| SL 1000 Technická data | | |
|---|---|---|
| Délka | 1000 | (mm) |
| Vnitřní šířka | 100 | (mm) |
| Vnější šířka | 130 | (mm) |
| Výška | 115-215 | (mm) |
| Hmotnost | 11,8-19,5 | (kg) |
| Typ | se spádem 0,5% | |
| **Zátěžová třída** | | |
| můstkový ocel. rošt | A15 pojezdový | |
| litinový rošt | C250 pojezdový | |

# ODVODŇOVACÍ ŽLABY

## SELF LINE 100 – 3 výšky žlabů

Speciální systém pera a drážky vylučuje nechtěné posunutí žlabů během instalace.







Pokročilé příslušenství systému - vpusť s odtokem a kalovým košíkem pro zachycení hrubých nečistot.






boční uchycení roštu proti uvolnění

Sifon + sítko na odtoku dna žlabu zachytává hrubé nečistoty a zároveň zamezuje proniknutí zápachu z kanalizace.






Čelní stěna plná pro začátek / konec žlabu



Pro konec žlabu s odtokem DN 100 pro připojení.





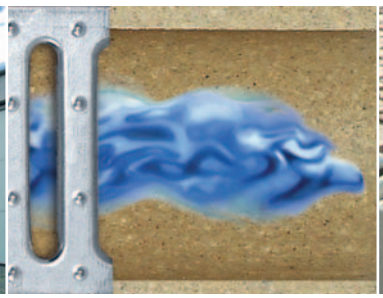



# SELF LINE 100

## Polymerbetonové pojezdové žlaby včetně roštů

**100**

**A15 B125**

Stavební výška 55-110 mm, celková šířka 130 mm.
Pojízdné žlaby, včetně roštů ocelových A15 kN, nebo nerezových A15 kN nebo litinových B125 kN.



### S OCELOVÝM MŮSTKOVÝM ROŠTEM A15 KN

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 100/110 žlab s roštem[1)] | 1000 | 110 | 150121 | 8,50 | 48 | **825,-** |
| SELF LINE 100/110/A žlab s roštem[3)] | 1000 | 110 | 150128 | 8,10 | 24 | **1 095,-** |
| SELF LINE 100/110 žlab s roštem | 500 | 110 | 150123 | 4,30 | 96 | **880,-** |
| SELF LINE 100/80 žlab s roštem[1)] | 1000 | 78 | 150763 | 6,70 | 60 | **795,-** |
| SELF LINE 100/55 žlab s roštem[2)] | 1000 | 55 | 150791 | 6,00 | 60 | **720,-** |

[1)] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.
[2)] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 75.
[3)] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN 110.



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 100 vpusť | 500 | 288 | 150137 | 13,30 | 10 | **1 895,-** |




### S NEREZOVÝM MŮSTKOVÝM ROŠTEM A15 KN

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 100/110 žlab s roštem[1)] | 1000 | 110 | 150115 | 8,20 | 48 | **1 740,-** |
| SELF LINE 100/110 žlab s roštem | 500 | 110 | 150117 | 4,30 | 96 | **1 360,-** |

[1)] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 100 vpusť | 500 | 288 | 150119 | 13,30 | 10 | **2 680,-** |

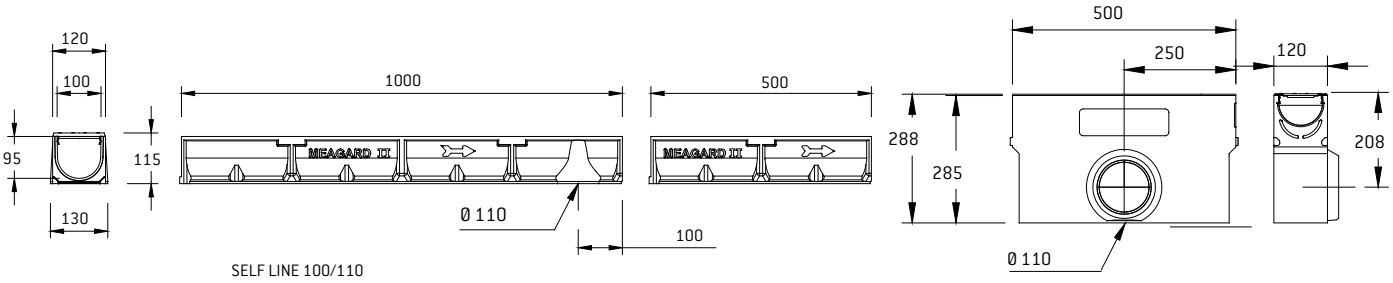


SELF LINE 100/110

# SELF LINE 100

## Polymerbetonové pojezdové žlaby včetně roštů

**100**

**A15 B125**


Stavební výška 55-110 mm, celková šířka 130 mm.
Pojízdné žlaby, včetně roštů ocelových A15 kN, nerezových A15 kN nebo litinových B125 kN



### S OCELOVÝM MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM 30/10 MM A15KN

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 100/110 žlab s roštem[1] | 1000 | 110 | 150129 | 10,30 | 42 | **2 695,-** |
| SELF LINE 100/110 žlab s roštem | 500 | 110 | 150131 | 5,20 | 48 | **1 405,-** |
| SELF LINE 100 vpusť | 500 | 288 | 150141 | 14,- | 10 | **2 745,-** |

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.



### S LITINOVÝM MŮSTKOVÝM ROŠTEM B125 KN

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 100/110 žlab s roštem[1] | 1000 | 115 | 150125 | 11,40 | 42 | **1 580,-** |
| SELF LINE 100/110/A žlab s roštem[3] | 1000 | 115 | 150130 | 11,00 | 24 | **2 090,-** |
| SELF LINE 100/110 žlab s roštem | 500 | 115 | 150127 | 6,00 | 84 | **1 330,-** |
| SELF LINE 100/80 žlab s roštem[1] | 1000 | 81 | 150769 | 9,30 | 60 | **1 635,-** |
| SELF LINE 100 vpusť | 500 | 293 | 150139 | 14,00 | 10 | **2 290,-** |

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.
[2] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 75.
[3] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN 110.




### S LITINOVÝM ROŠTEM HONEYCOMB B125 KN

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 100/110 žlab s roštem | 1000 | 115 | 150136 | 11,40 | 42 | **1 580,-** |
| SELF LINE 100 vpusť | 500 | 293 | 150138 | 14,00 | 10 | **2 290,-** |

## Příslušenství



| Popis | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet /paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 100/110 čelní stěna plná | 150191 | 0,10 | | **55,-** |
| SELF LINE 100/110 čelo s nátrubkem DN110 | 150193 | 0,10 | | **85,-** |
| SELF LINE 100/80 čelo s nátrubkem DN110 | 150195 | 0,10 | | **80,-** |
| SELF LINE 100 odtok. sada - hrdlo DN 110, sifon + sítko | 150730 | 0,20 | | **390,-** |

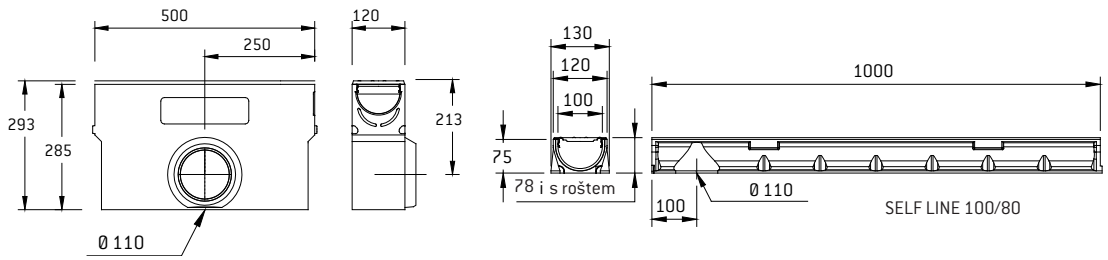

# SELF LINE 150

## Polymerbetonové pojezdové žlaby

**150**

**A15 B125 C250**

Stavební výška 153-155 mm.
Světlá šířka 150 mm, celková šířka 204 mm.




**ŽLAB**

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 150/150[1)] | 1000 | 150 | 150570 | 13,50 | 40 | **1 625,-** |

[1)] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 125.

## Příslušenství



**ČELNÍ STĚNY**

| Popis | Materiál | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 150 čelní stěna plná | Polymer. beton | 150576 | 1,20 | 1 | **235,-** |
| SELF LINE 150 čelo s nátrubkem | Polymer. beton | 150578 | 0,90 | 1 | **535,-** |

## Rošty




**PRO ZATÍŽENÍ A15 – C250 KN**

| Popis | Materiál | Délka (mm) | Obj. č. 010… | Otvory ($cm^2/m$) | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mřížkový rošt 30/10 A15 | ocel pozink | 1000 | 150580 | 1420 | 4,50 | 1 | **1 415,-** |
| Litinový můstkový rošt B125 | litina | 500 | 150584 | 630 | 5,30 | 1 | **875,-** |
| Litinový můstkový rošt C250 | litina | 500 | 150585 | 630 | 6,25 | 1 | **995,-** |

**ARETACE**

| Popis | Materiál | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aretace pro mřížkové rošty | ocel pozink | 150588 | 0,30 | 1 | **215,-** |
| Aretace pro litinové rošty | ocel pozink | 153159 | 0,20 | 1 | **240,-** |

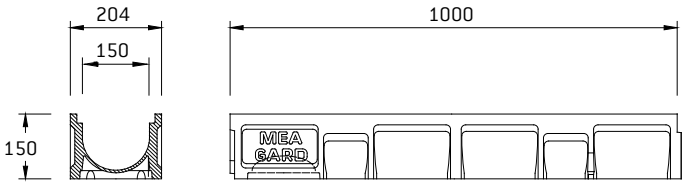

# SL 1000

## Polymerbetonové žlaby bez ocelových hran

**100**

**A15 C250**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 – C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.




**ŽLABY SE SPÁDEM 0,5%**

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010... | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA SL1001 žlab-1m | 1000 | 115-120 | 713794 | 11,30 | 115-120 | **1 415,-** |
| MEA SL1002 žlab-1m | 1000 | 120-125 | 713796 | 11,30 | 120-125 | **1 415,-** |
| MEA SL1003 žlab-1m | 1000 | 125-130 | 713798 | 11,80 | 125-130 | **1 475,-** |
| MEA SL1004 žlab-1m | 1000 | 130-135 | 713800 | 11,80 | 130-135 | **1 520,-** |
| MEA SL1005 žlab-1m[1)] | 1000 | 135-140 | 713802 | 12,30 | 135-140 | **1 550,-** |
| MEA SL1005/A žlab s nátrubkem Ø110-1m | 1000 | 135-140 | 713804 | 12,30 | 135-140 | **1 945,-** |
| MEA SL1006 žlab-1m | 1000 | 140-145 | 713806 | 12,80 | 140-145 | **1 570,-** |
| MEA SL1007 žlab-1m | 1000 | 145-150 | 713808 | 13,30 | 145-150 | **1 550,-** |
| MEA SL1008 žlab-1m | 1000 | 150-155 | 713810 | 13,30 | 150-155 | **1 550,-** |
| MEA SL1009 žlab-1m | 1000 | 155-160 | 713812 | 13,80 | 155-160 | **1 555,-** |
| MEA SL1010 žlab-1m[1)] | 1000 | 160-165 | 713814 | 13,80 | 160-165 | **1 555,-** |
| MEA SL1010/A žlab s nátrubkem Ø110-1m | 1000 | 160-165 | 713816 | 13,80 | 160-165 | **2 215,-** |

[1)] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť

## Kladečské schema SL 1000

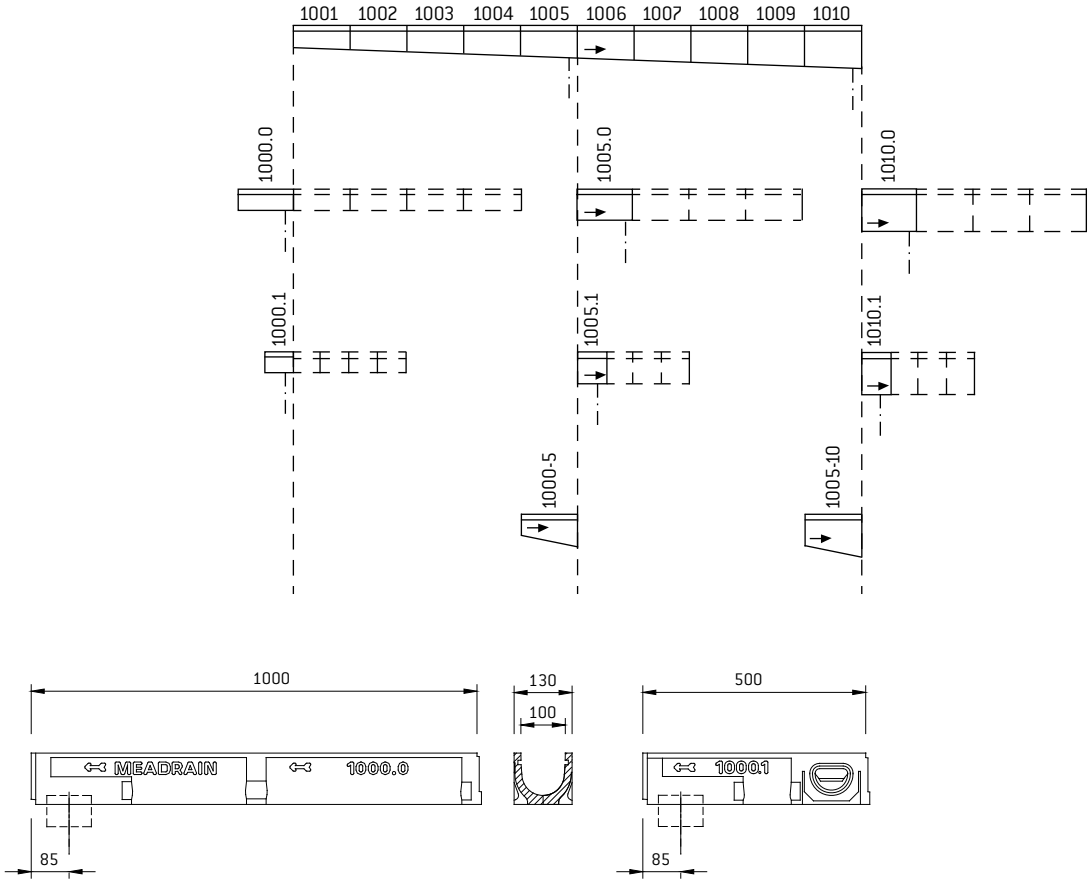


TL 1000

# SL 1000

## Polymerbetonové žlaby bez ocelových hran

**100**

**A15 C250**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%.
S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 – C250 kN podle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



### ŽLABY BEZ SPÁDU


| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA SL1000.0 žlab-1m[1] | 1000 | 115 | 713760 | 11,30 | 115 | **1 415,-** |
| MEA SL1000.1 žlab-0,5m[1] [3] | 500 | 115 | 713764 | 6,42 | 115 | **960,-** |
| MEA SL1005.0 žlab-1m[1] | 1000 | 140 | 713766 | 10,82 | 135 | **1 545,-** |
| MEA SL1005.1 žlab-0,5m[1] [3] | 500 | 140 | 713770 | 6,90 | 135 | **1 195,-** |
| MEA SL1010.0 žlab-1m[1] | 1000 | 165 | 713772 | 14,30 | 160 | **1 780,-** |
| MEA SL1010.1 žlab-0,5m[1] [3] | 500 | 165 | 713776 | 7,40 | 160 | **1 155,-** |

[1] Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť
[3] S možností bočního napojení

### ŽLABY BEZ SPÁDU S NÁTRUBKEM

| Popis | Délka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA SL1000.0/A žlab s nátrubkem Ø110-1m[2] | 1000 | 115 | 713762 | 11,30 | 115 | **1 920,-** |
| MEA SL1005.0/A žlab s nátrubkem Ø110-1m[2] | 1000 | 140 | 713768 | 12,80 | 135 | **2 125,-** |
| MEA SL1010.0/A žlab s nátrubkem Ø110-1m[2] | 1000 | 165 | 713774 | 14,30 | 160 | **2 370,-** |

[2] Žlaby s integrovaným nátrubkem ve dně DN110 a těsnícím kroužkem

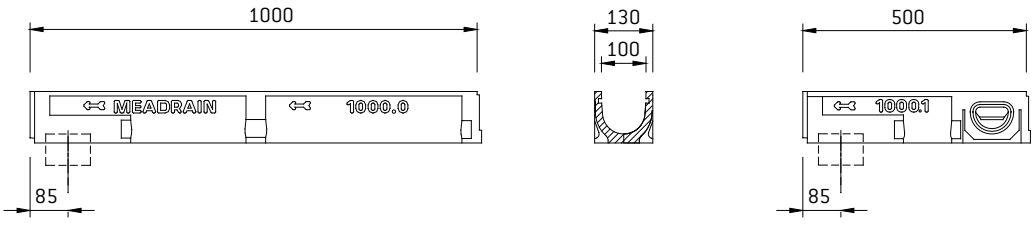


TL 1000

# SL 1000
## Rošty

**100**
**A15 C250**





**PRO ZATÍŽENÍ A15 – C250 KN**

| Popis | Materiál | Délka (mm) | Obj. č. 010… | Otvory cm²/m | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Můstkový rošt A15, oka 10/85 | pozink.ocel | 1000 | 150405 | 280 | 2,20 | 400 | **285,-** |
| Můstkový rošt A15, oka 10/85 | pozink.ocel | 500 | 150420 | 280 | 1,10 | 400 | **150,-** |

**PRO ZATÍŽENÍ C250 KN**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Můstkový rošt C250, oka 14/85 | litina | 500 | 150450 | 480 | 3,60 | 400 | **685,-** |

**ARETACE**

| Popis | Materiál | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aretace pro litinové rošty SL1000 (1 ks / 0,5 m) | pozink.ocel | 150999 | 0,10 | 1 | **160,-** |

# SL 1000
## Příslušenství

**100**
**A15 C250**



**VPUSŤ SL 1000**


| Popis | Délka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA SL1000.EK110 Vpusť krátká H=43,5cm | 500 | | 713818 | 26,90 | ks | **4 890,-** |
| MEA SL1000.EK110 Vpusť-0,5m | 500 | | 713820 | 33,40 | ks | **5 570,-** |
| MEA SL1000.EK160 Vpusť-0,5m | 500 | | 713822 | 33,40 | ks | **5 935,-** |



**ČELNÍ STĚNY**

| Popis | Materiál | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| Čelní stěna plná | pozink. ocel | 713828 | 1,30 | 10 | **270,-** |
| Čelní stěna s nátrubkem DN110 pro žlab SL1000 - 5 | pozink. ocel | 713832 | 0,60 | 6 | **1 120,-** |
| Čelní stěna s nátrubkem DN110 pro žlab SL1000 - 10 | pozink. ocel | 713834 | 0,70 | 6 | **995,-** |
| Odtoková sada-hrdlo DN110, sifon+sítko | | 150730 | 0,20 | | **390,-** |



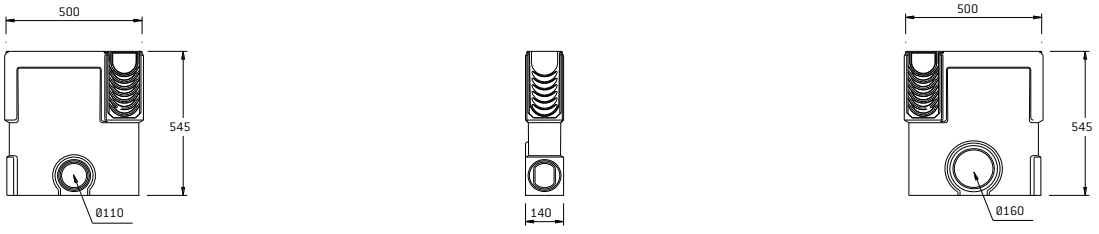



MEADRAIN SL 1000.vpusť

# MEA FLUID

## Žlaby z polypropylenu



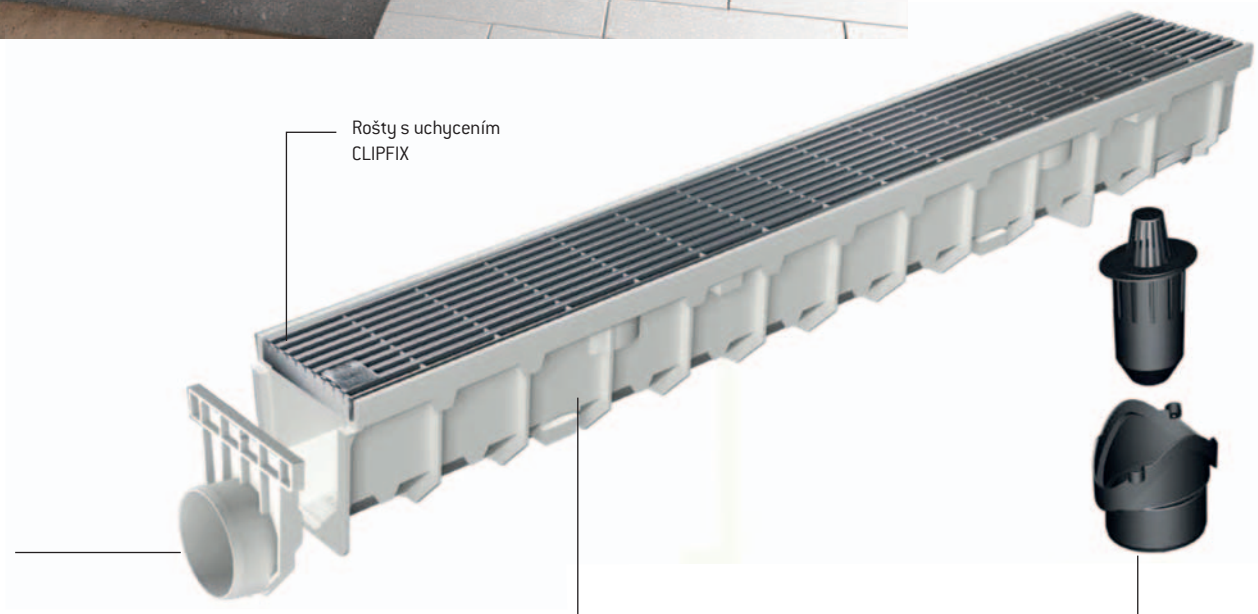




Můstkový rošt vyrobený z pozinkované oceli nebo nerezové oceli



Mřížkový rošt s podélnými žebry z pozinkované oceli nebo nerezové oceli



Mřížkový rošt z pozinkované oceli nebo nerezové oceli



Rošt PP s podélnými žebry



Litinový rošt HoneyComb



Rošt z tvárné litiny

# MEAFLUID 100

## Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou

**100**

**A15 B125 C250**

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 136 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-C250 kN dle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



### ŽLAB BEZ SPÁDU

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEAFLUID 100 žlab | 1000 | 127 | 145100 | 2,70 | **810,-** |

## Příslušenství



### VPUSŤ S KOŠEM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEAFLUID 100 vpusť | 500 | 395 | 145108 | 4,80 | **2 375,-** |



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čelní stěna plná/s nátrubkem DN70 | | 117 | 141350 | 0,10 | **65,-** |
| Sada – hrdlo DN100, sifon, 2x čelo plné | | | 141400 | 0,30 | **450,-** |

## Rošty



### PRO ZATÍŽENÍ A15 KN S BEZŠROUBOVÝM UCHYCENÍM CLIPFIX

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| Můstkový pozinkovaný A15 kN, oka 10/85 | 1000 | 20 | 152107 | 1,30 | **575,-** |
| Můstkový pozinkovaný A15 kN, oka 10/85 | 500 | 20 | 152109 | 2,40 | **460,-** |
| Mřížkový pozinkovaný A15 kN, oka 30/10 | 1000 | 20 | 152204 | 2,00 | **1 630,-** |
| Mřížkový pozinkovaný A15 kN, oka 30/10 | 500 | 20 | 152209 | 1,25 | **970,-** |
| Můstkový nerezový A15 kN, oka 10/85 | 1000 | 20 | 152223 | 2,40 | **2 180,-** |
| Můstkový nerezový A15 kN, oka 10/85 | 500 | 20 | 152225 | 1,30 | **1 225,-** |
| Mřížkový nerezový A15 kN, oka 30/10 | 1000 | 20 | 730334 | 3,00 | **6 170-** |
| Mřížkový nerezový A15 kN, oka 30/10 | 500 | 20 | 730336 | 1,60 | **3 635,-** |
| Rošt PP s podélnými žebry A15kN, černý | 500 | 20 | 152570 | 0,40 | **230,-** |

# MEAFLUID 100

## Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou

**100**

**A15 B125 C250**

## Rošty



### PRO ZATÍŽENÍ B125 KN S BEZŠROUBOVÝM UCHYCENÍM CLIPFIX

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| Můstkový litinový B125 kN | 500 | 20 | 145125 | 2,15 | **660,-** |
| Můstkový kompozitní B125 kN | 500 | 20 | 152428 | 0,84 | **505,-** |



### PRO ZATÍŽENÍ B125 KN - ŠTĚRBINOVÝ KRYT TSL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSL 1000 0/110 pozink. | 1000 | 130 | 140728 | 4,50 | **2 140,-** |
| TSL 1000 1/110 pozink. | 500 | 130 | 140736 | 2,27 | **1 100,-** |
| TSL 1000 revizní díl pozink. | 500 | 130 | 140730 | 4,00 | **1 580,-** |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSL 1000 0/110 nerez | 1000 | 130 | 140732 | 4,50 | **4 570,-** |
| TSL 1000 1/110 nerez | 500 | 130 | 140738 | 2,27 | **2 390,-** |
| TSL 1000 revizní díl nerez | 500 | 130 | 140734 | 4,00 | **3 780,-** |
| TSL hák (objednávat 2 ks) | - | - | 152113 | 0,20 | **475,-** |




### PRO ZATÍŽENÍ C250 KN S BEZŠROUBOVÝM UCHYCENÍM CLIPFIX


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Můstkový litinový C250 kN | 500 | 20 | 152553 | 3,30 | **920,-** |
| Můstkový kompozitní C250 kN, oka 6/43* | 500 | 20 | 152421 | 0,90 | **1 070,-** |
| Litinový rošt HoneyComb C250 kN | 500 | 20 | 152910 | 2,80 | **960,-** |

* Rošty se zajištěním proti podélnému posunu

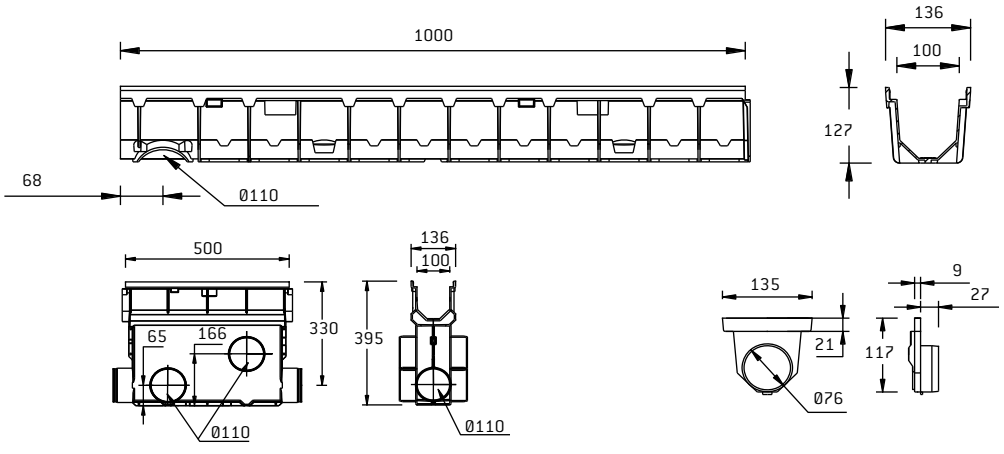


TSL1000 R

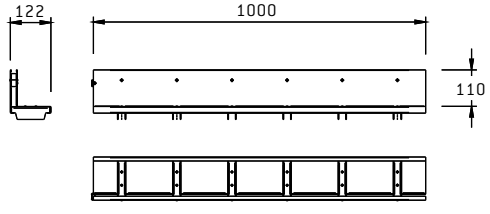


TSL1000.0

# MEAFLUID 150

## Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou

**150**

**A15 B125 C250**

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-C250 kN dle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.



**ŽLAB BEZ SPÁDU**

| Popis | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEAFLUID 150 žlab | 1000 | 185 | 145102 | 4,70 | **1 485,-** |

## Příslušenství



**VPUSŤ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEAFLUID 150 vpusť | 500 | 694 | 145112 | 4,80 | **7 815,-** |



**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čelní stěna plná - pozink | | 175 | 145116 | 0,35 | **240,-** |
| Čelní stěna s nátrubkem DN110 - pozink | | 185 | 145114 | 0,60 | **815,-** |
| Svislé odtokové hrdlo DN 125 | | 102 | 145113 | 0,10 | **345,-** |

## Rošty





**A 15 - C250**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mřížkový rošt pozink. ocel B 125 kN, oka 33/12 | 1000 | 40 | 712834 | 4,97 | **2 470,-** |
| Mřížkový rošt pozink. ocel B 125 kN, oka 33/12 | 500 | 40 | 712836 | 2,49 | **2 160,-** |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Můstkový rošt litinový B 125 kN | 500 | 40 | 712837 | 4,00 | **1 110,-** |
| Můstkový rošt litinový C 250 kN | 500 | 26 | 712838 | 5,30 | **1 400,-** |

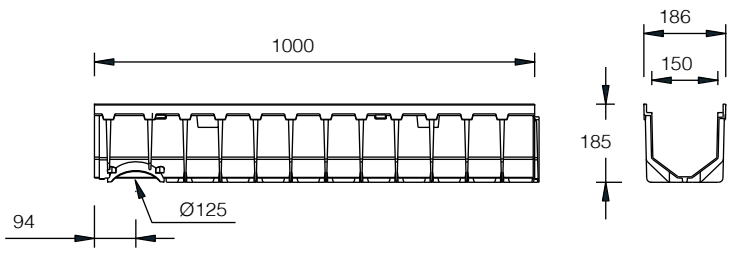
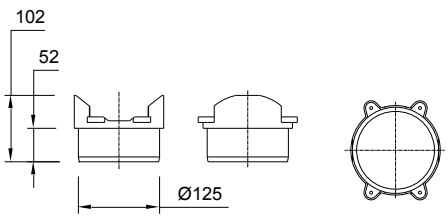
# MEARIN PLUS F 1000 NÍZKÉ ŽLABY
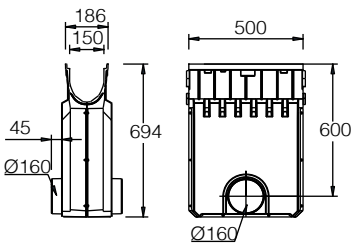
## Žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochranou hranou dle ČSN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 137 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem **CLIPFIX**. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN dle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

**MEARIN PLUS F 1000 NÍZKÉ ŽLABY BEZ SPÁDU, TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400**

| Název produktu | Délka (mm) | Otevřený povrch Ø cm²/m povrch | Obj. číslo | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEARIN PLUS F 1000.0/55 1 m | 1000 | 55 | 010140740 | 1,87 | 96 | **920,-** |
| MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 s nátrubkem DN110 - 1 m | 1000 | 55 | 010140742 | 1,87 | 88 | **965,-** |
| MEARIN PLUS F 1000.0/55 0,5 m | 500 | 55 | 010140744 | 0,93 | 192 | **540,-** |
| MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 s nátrubkem DN110 - 0,5 m | 500 | 55 | 010140746 | 0,93 | 192 | **540,-** |


# MEARIN PLUS/EXPERT 100 PŘÍSLUŠENSTVÍ

**MEARIN PLUS F 1000 ČELNÍ STĚNA PRO NÍZKÉ ŽLABY**

| Název produktu | Materiál | Otevřený povrch Ø cm²/m povrch | Obj. číslo | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEARIN PLUS F 1000.SE čelní stěna pro nízké žlaby | polykarbonát | 55 | 010140748 | 0,03 | 1 | **90,-** |
| MEARIN PLUS/EXPERT 1000 svislé odtokové hrdlo DN100 | PP | - | 010140098 | 0,08 | 1 | **170,-** |
| MEARIN PLUS/EXPERT 1000 sifon + sítko | PP | - | 010140100 | 0,20 | 1 | **160,-** |

MEARIN PLUS F 1000 bez spádu






010140740

# MEARIN PLUS/EXPERT 100 ROŠTY

Rošty s uchycením TOPFIX pro žlaby MEARIN PLUS/EXPERT 1000. Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

**MEARIN 100 ROŠTY TŘÍDA ZATÍŽENÍ A15 KN S RYCHLÝM UVOLNĚNÍM TOPFIX**

| Název produktu | Materiál | Délka (mm) | Otevřený povrch Ø $cm^2$/m povrch | Obj. číslo | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA 100 můstkový rošt pozink 1 m | pozink.ocel | 1000 | 280 | 010141704 | 1,13 | 400 | **355,-** |
| MEA 100 můstkový rošt pozink 0,5 m TOPFIX | pozink.ocel | 500 | 280 | 010141703 | 0,65 | 1 | **284,-** |
| MEA 100 rošt pozink 10/85 - 1 m TOPFIX | nerez.ocel | 1000 | 280 | 010141732 | 1,42 | 400 | **1 555,-** |
| MEA 100 rošt pozink 10/85 - 0,5 m TOPFIX | nerez.ocel | 500 | 280 | 010141734 | 0,71 | 1 | **685,-** |

**MEA 100 ROŠTY PRO ZATÍŽENÍ B125 KN S BEZŠROUBOVÝM UCHYCENÍM CLIPFIX**

| Název produktu | Materiál | Délka (mm) | Otevřený povrch Ø $cm^2$/m povrch | Obj. číslo | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA 100 můstkový rošt 12/95 litina - 0,5 m CLIPFIX | litina | 500 | 556 | 010145125 | 2,20 | 272 | **660,-** |
| MEA 100 kompozitní můstkový rošt 6/43 - 0,5 m CLIPFIX | recyklát | 500 | 207 | 010152428 | 0,85 | 252 | **505,-** |
| MEA 100 rošt s podélnými žebry - 1 m CLIPFIX | pozink.ocel | 1000 | 590 | 010730806 | 4,00 | 96 | **3 555,-** |
| MEA 100 rošt s podélnými žebry - 0,5 m CLIPFIX | pozink.ocel | 500 | 590 | 010730808 | 1,99 | 300 | **2 395,-** |
| MEA 100 pozinkovaný mřížkový rošt 30/10 - 1 m CLIPFIX | pozink.ocel | 1000 | 845 | 010152324 | 3,23 | 150 | **1 850,-** |
| MEA 100 pozinkovaný mřížkový rošt 30/10 - 0,5 m CLIPFIX | pozink.ocel | 500 | 845 | 010152326 | 1,71 | 300 | **1 610,-** |
| MEA 100 rošt s podélnými žebry nerez - 1 m CLIPFIX | nerez.ocel | 1000 | 590 | 010730810 | 3,57 | 48 | **6 150,-** |
| MEA 100 rošt s podélnými žebry nerez - 0,5 m CLIPFIX | nerez.ocel | 500 | 590 | 010730812 | 1,86 | 300 | **3 340,-** |

# MEA 100 CLIPFIX ROŠTY


Rošty s bezšroubovým uchycením **CLIPFIX**. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000**.
Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15-E600 kN podle ČSN EN 1433.

**MEA 100 ROŠTY PRO ZATÍŽENÍ C 250 KN S BEZŠROUBOVÝM UCHYCENÍM CLIPFIX**

| Název produktu | Materiál | Délka (mm) | Otevřený povrch Ø cm²/m povrch | Obj. číslo | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA 100 můstkový rošt 12/95 C250 litina - 0,5 m CLIPFIX | litina | 500 | 350 | 010152553 | 3,18 | 272 | **920,-** |
| MEA 100 rošt BAVARIA C250 kN - 0,5 CLIPFIX | litina | 500 | 292 | 010152914 | 2,95 | 204 | **820,-** |
| MEA 100 rošt HONEYCOMB C250 kN - 0,5 CLIPFIX | litina | 500 | 206 | 010152910 | 3,38 | 204 | **960,-** |
| MEA 100 kompozitní můstkový rošt 6/43 - 0,5 CLIPFIX | plast | 500 | 207 | 010152421 | 1,07 | 252 | **1 070,-** |
| MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink - 1 m CLIPFIX | pozink.ocel | 1000 | 857 | 010152328 | 5,92 | 150 | **2 345,-** |
| MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink - 0,5 m CLIPFIX | pozink.ocel | 500 | 857 | 010152330 | 2,76 | 195 | **1 575,-** |
| MEA 100 mřížkový rošt 30/10 nerez - 1 m CLIPFIX | nerez.ocel | 1000 | 857 | 010152332 | 5,17 | 60 | **7 415,-** |
| MEA 100 mřížkový rošt 30/10 nerez - 0,5 m CLIPFIX | nerez.ocel | 500 | 857 | 010152334 | 2,64 | 150 | **4 350,-** |



Rošt s podélnými žebry PP - šedý




Rošt s podélnými žebry PP - černý



Rošt kompozitní můstkový, recyklát



Rošt mřížkový 30/10



Rošt můstkový



Rošt děrovaný HEELGUARD



Rošt MEA PRIME



Rošt můstkový litinový



Rošt můstkový litinový HEELGUARD



Rošt litinový WAVE



Rošt MEA BAVARIA




Rošt MEA HoneyComb

# MEA TOPSLOT–TSC-A15 / TSL-B125 / TSP-C250

**štěrbinové kryty**

**pro**

- **MEA PARK**
- **MEA HOME**
- **MEA FLUID**
- **MEA SL1000**

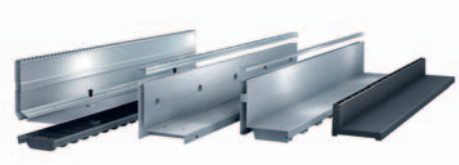

- **pro zatížení A15 - C250 kN**
- **plast, pozink nebo nerez**



Více možností naleznete v Technické příručce



# MEA TSC 100 Top Slot


**A 15**

## plastový štěrbinový nástavec


Světlá šířka 100 mm.
MEA TSC 100 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEAHOME PLUS** a **MEAFLUID 100**.
Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

**MEA TS-P 100 TOPSLOT, VÝŠKA 60 MM, TŘÍDA ZATÍŽENÍ A15**

| Název produktu | Obj. číslo | Materiál | Stavební výška (mm) | Délka (mm) | Otevřený povrch Ø cm²/m povrch | kg/ks | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA TSC 100/60 TOPSLOT-A-PP-0,5 m | 152860 | PP | 80 | 500 | 90 | 0,45 | **165,-** |
| MEA TSC 100.R/60-Čistící kus-A-vz-0,5 m | 152859 | pozink | 80 | 500 | 90 | 8,00 | **3 070,-** |

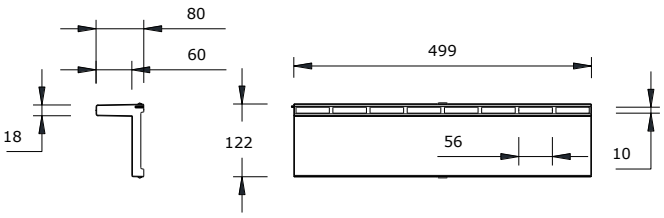


010152860

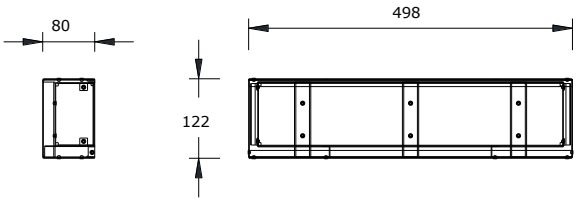


010152859

# MEA TSL 100 Top Slot

**A 15, B125**

## štěrbinový nástavec

Světlá šířka 100 mm.

MEA TSC 100 je kompatibilní se systémy **MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, MEADRAIN SVF/SEF/SGF 1000, MEATEC 130 and MEAHOME PLUS**.

Pro zátěžové třídy A15 - B125 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

**MEA TSL 100 TOPSLOT, POZINK, VÝŠKA 110 MM, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B125**


| Název produktu | Obj. číslo | Materiál | Stavební výška (mm) | Délka (mm) | Otevřený povrch Ø cm²/m povrch | kg/ks | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA TSL 100.0 / 110 TOPSLOT-B-pozink-1 m | 140728 | Ocel pozink | 130 | 1000 | 130 | 4,50 | **2 140,-** |
| MEA TSL 100.1 / 110 TOPSLOT-B-pozink-0,5 m | 140736 | Ocel pozink | 130 | 500 1 | 30 | 2,27 | **1 100,-** |
| MEA TSL 100.R / 110 Revizní díl -B-pozink-0,5 m | 140735 | Ocel pozink | 130 | 500 | 130 | 4,00 | **1 580,-** |

**MEA TSL 100 TOPSLOT, NEREZ, VÝŠKA 110 MM, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B125**

| Název produktu | Obj. číslo | Materiál | Stavební výška (mm) | Délka (mm) | Otevřený povrch Ø cm²/m povrch | kg/ks | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA TSL 100.0 / 110 TOPSLOT-B-nerezV2A-1 m | 140732 | Nerez | 130 | 1000 | 130 | 4,50 | **4 570,-** |
| MEA TSL 100.1 / 110 TOPSLOT-B- nerezV2A-0,5 m | 140738 | Nerez | 130 | 500 | 130 | 2,27 | **2 390,-** |
| MEA TSL 100.R / 110 Servisní díl-B- nerezV2A-0,5 m | 140734 | Nerez | 130 | 500 | 130 | 4,00 | **3 780,-** |

**MEA TSL 100 PŘÍSLUŠENSTVÍ**

| Název produktu | Obj. číslo | Materiál | Stavební výška (mm) | Délka (mm) | Otevřený povrch Ø cm²/m povrch | kg/ks | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA TSL hák pro revizní díl TOPSLOT, 2 ks | 152113 | Ocel pozink | - | - | - | 0,28 | **475,-** |

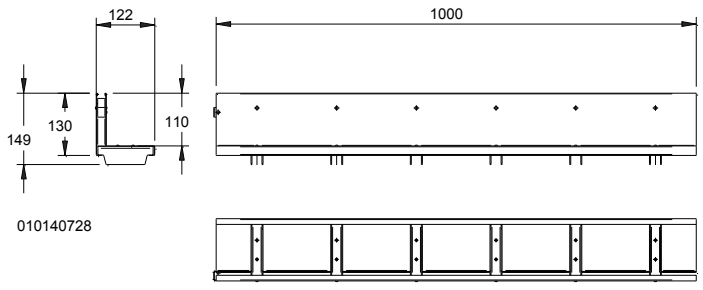

# MEA TS-P 100 Top Slot


**A 15, B 125, C 250**

## štěrbinový nástavec


Světlá šířka 100 mm.
MEA TS-P 100 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS 1000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SVF/SE/SEF/SG 1000**.
Pro zátěžové třídy A15 - D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

**MEA TS-P 100 TOPSLOT, VÝŠKA 110 MM, TŘÍDA ZATÍŽENÍ C250**

| Název produktu | Materiál | Délka (mm) | Stavební výška (mm) | Otevřený povrch Ø cm²/m povrch | Obj. číslo | kg/ks | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA TS-P 100.0 / 110 štěrbinový nástavec ocel pozink-C-1 m-side | Pozinkovaná ocel | 1000 | 132 | 100 | 010712420 | 5,10 | **2 779,-** |
| MEA TS-P 100.1 / 110 štěrbinový nástavec ocel pozink-C-0,5 m-side | Pozinkovaná ocel | 500 | 132 | 100 | 010712422 | 2,60 | **1 417,-** |
| MEA TS-P 100.0 / 110 štěrbinový nástavec-C-ocel 304-1 m-side *) | Nerez ocel | 1000 | 132 | 100 | 010712426 | 5,10 | **6 584,-** |
| MEA TS-P 100.1 / 110 štěrbinový nástavec-C-ocel 304-0,5 m-side *) | Nerez ocel | 500 | 132 | 100 | 010712428 | 2,60 | **3 379,-** |

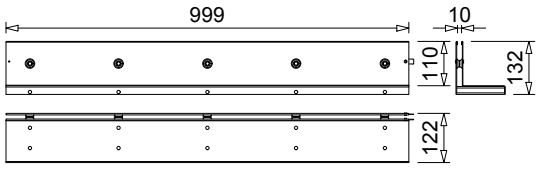



010712420




010712428

**MEA TS-P 100 REVIZNÍ DÍL, VÝŠKA 110 MM, TŘÍDA ZATÍŽENÍ C250**

| Název produktu | Materiál | Délka (mm) | Stavební výška (mm) | Otevřený povrch Ø cm²/m povrch | Obj. číslo | kg/ks | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA TS-P 100.R / 110 čistící kus ocel pozink-0,5 m | Pozinkovaná ocel | 500 | 132 | 100 | 010712424 | 4,90 | **2 669,-** |
| MEA TS-P 100.R / 110 čistící kus-ocel 304-0,5 m *) | Nerez ocel | 500 | 132 | 100 | 010712430 | 4,90 | **6 329,-** |




010712424

**MEA TS-P KONCOVÝ UZÁVĚR, VÝŠKA 110 MM**

| Název produktu | Materiál | Stavební výška (mm) | Obj. číslo | kg/ks | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEA TS-P/ 110 Koncový uzávěr z pozinkované oceli pro všechny jmenovité šířky. | Pozinkovaná ocel | 110 | 010712451 | 0,02 | **54,-** |
| MEA TS-P/ 110 Koncový uzávěr z nerezové oceli 304pro všechny jmenovité šířky. *) | Nerez ocel | 110 | 010712453 | 0,02 | **116,-** |

*) Termín dodání na vyžádání


# MEA E-BLADE

**nerezové štěrbinové nástavce**

## na systémy TOP SLOT

- **TSC**
- **TSL**
- **TSP**



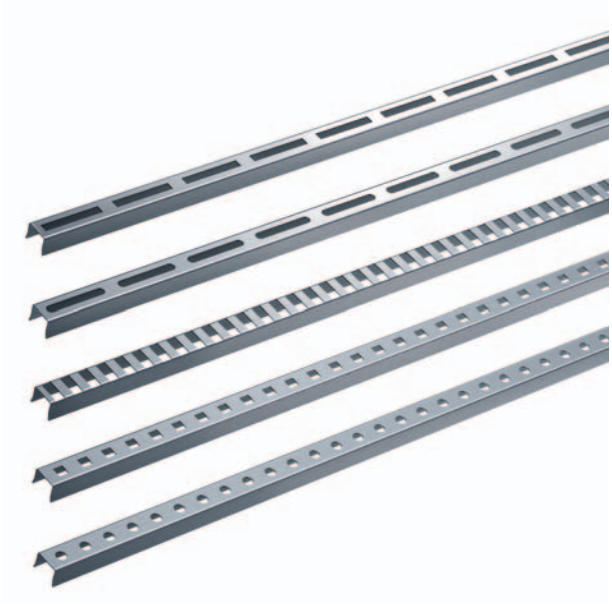



- **volba designu podle okolního povrchu**
- **zvýší vizuální hodnotu**
- **lze instalovat také dodatečně**
- **lze použít i na žlaby MEA PARK s krytem TSC**

**KRYTY MEA TS E-BLADE PRO MEA TS-L / TS-P TOPSLOT**


| Název produktu | Materiál | Délka (mm) | Obj. číslo | kg/ks | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEA TS E-Blade SQUARE-1m-Designový připínací kryt pro TOPSLOT*) | Nerez ocel | 1000 | 010152874-1 | 0,28 | **668,-** |
| MEA TS E-Blade ROUND-1m-Designová připínací mřížka pro TOPSLOT*) | Nerez ocel | 1000 | 010152884 | 0,28 | **650,-** |
| MEA TS E-Blade LADDER-1m-Designová připínací mřížka pro TOPSLOT*) | Nerez ocel | 1000 | 010152886-1 | 0,28 | **872,-** |
| MEA TS E-Blade nástavec na štěrbinu typ TILE-dl. 1 m*) | Nerez ocel | 1000 | 010152850 | 0,28 | **950,-** |
| MEA TS E-Blade nástavec na štěrbinu typ BUTTON-dl. 1 m*) | Nerez ocel | 1000 | 010152852 | 0,28 | **950,-** |

*) Termín dodání na vyžádání

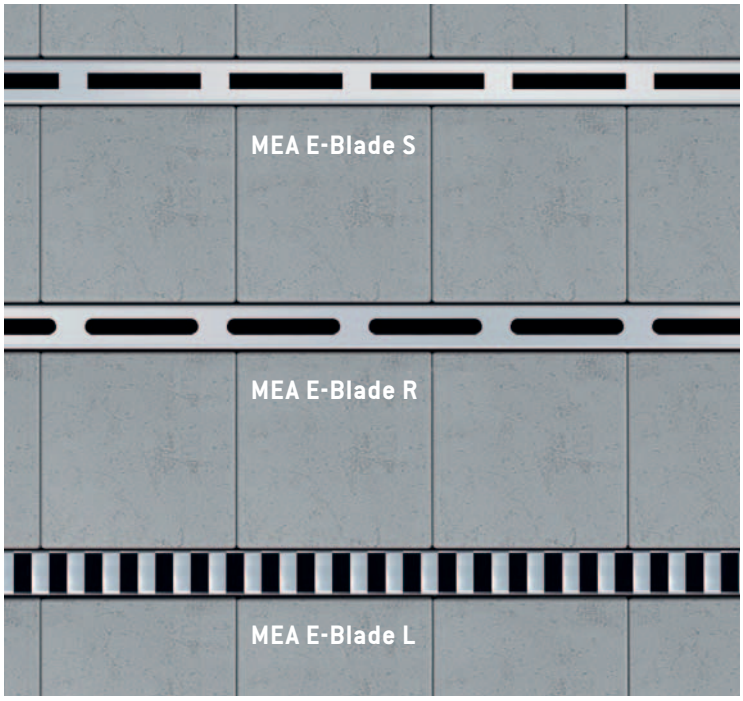


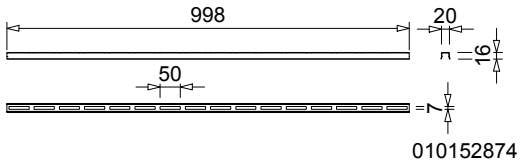
010152874

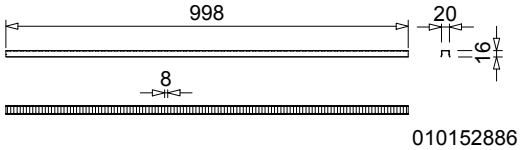


010152886

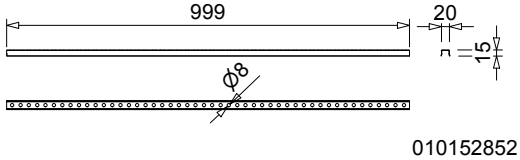



010152852

# MEADRAIN PG 1000



**MEADRAIN PG 1000.0**





010155602

# MEADRAIN PG 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ




**MEADRAIN PG 1000 ODTOKOVÝ PRVEK NEREZOVÝ VČETNĚ SÍTKA A NÁTRUBKU DN75**




010155582




**MEADRAIN PG 1000 ČELNÍ STĚNY**




010155606 010155584

1 - **MEADRAIN PG** vypařovací sběrný žlab v následujících šířkách: 100, 150 a 300 mm
2 - snadné čištění díky volnému průřezu žlabu
3 - odpovídající příslušenství z nerezové oceli
4 - snadné utěsnění, protože těsnící spára je i po instalaci volně přístupná shora

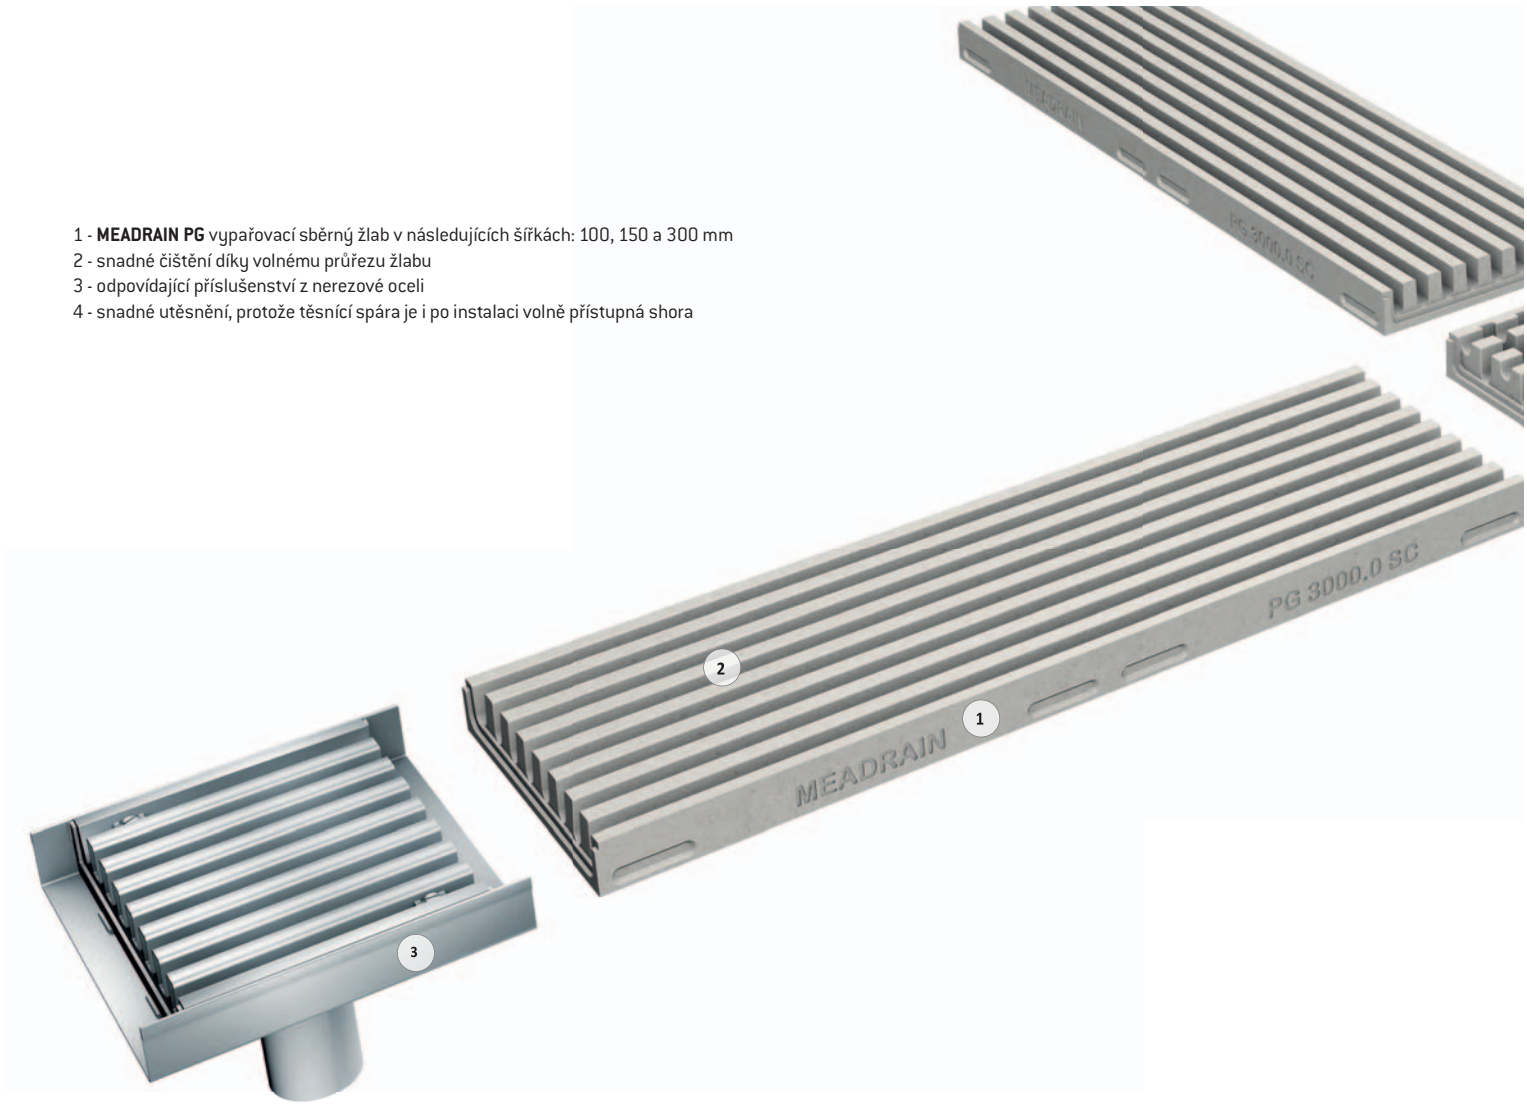

# MEADRAIN PG 1000

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433. Celková šířka 100 mm. Bez spádu dna.
Pro zátěžové třídy A15-C250 kN dle ČSN EN 1433.
Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

**MEADRAIN PG 1000 ŽLABY PRO PARKOVACÍ DOMY PRO ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY C 250****

| Název produktu | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEADRAIN PG 1000.0 žlab bez spádu - 1 m | 1000 | 50 | 010155602 | 7,24 | 80 | **1 080,-** |
| MEADRAIN PG 1000.0/A žlab bez spádu včetně nátrubku DN70 - 1 m | 1000 | 50 | 010155604 | 7,21 | 80 | **1 410,-** |

# MEADRAIN PG 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

**MEADRAIN PG 1000 ODTOKOVÝ PRVEK**

| Název produktu | Délka (mm) | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 1000 odtokový prvek nerezový včetně sítka a nátrubku DN75 - 310 mm | 310 | 52 | 010155582 | 4,05 | 1 | **11 060,-** |


**MEADRAIN PG 1000 ČELNÍ STĚNY**


| Název produktu | Materiál | Stav. výška (mm) | Obj. číslo 010… | Váha (kg/ks) | Počet/ paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEADRAIN PG 1000 čelo plné | polymer beton | 50 | 010155606 | 0,14 | 1 | **90,-** |
| PG 1000.K křížový prvek | nerez ocel | 26 | 010155854 | 0,17 | 1 | **6 400,-** |



# ROHOŽKY


## Venkovní rohožky s vanou a spodním odtokem

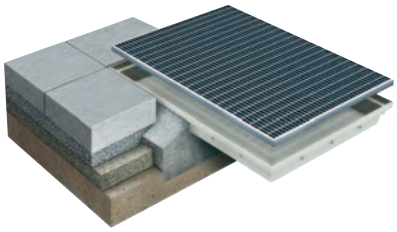


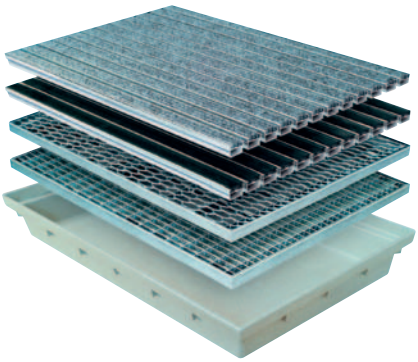


### Vany z vyztuženého sklolaminátu



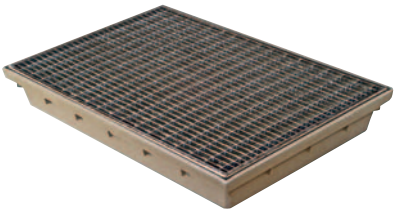


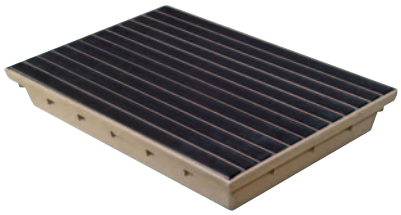

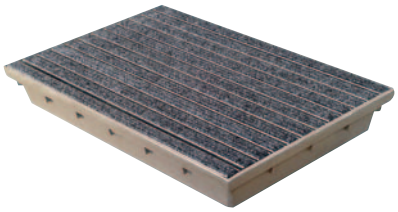



| ROZMĚRY |
|---|
| 600 x 400 mm |
| 750 x 500 mm |
| 1000 x 500 mm |


| KRYCÍ ROŠT |
|---|
| ocel tahokov |
| mřížkový rošt |
| černá pryž |
| šedá plsť |

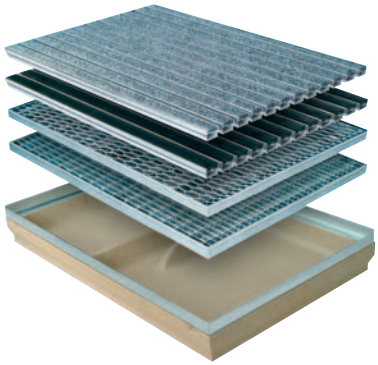


### Vany z polymerického betonu

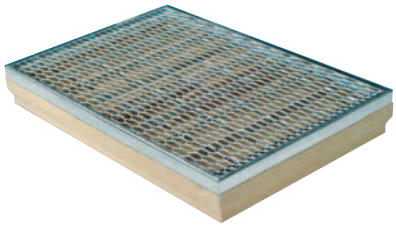

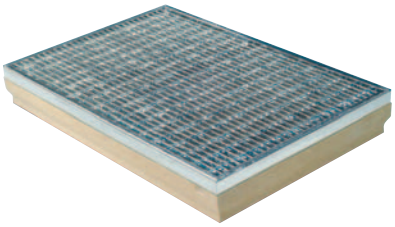

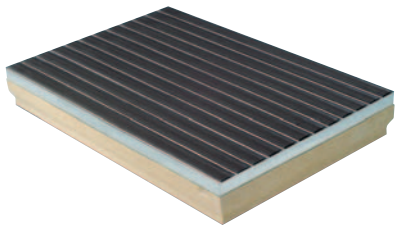

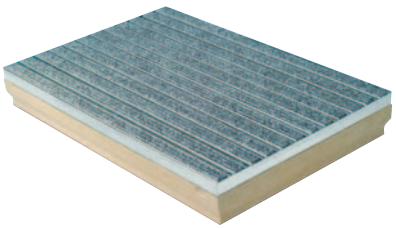

| ROZMĚRY |
|---|
| 600 x 400 mm |
| 750 x 500 mm |
| 1000 x 500 mm |

| KRYCÍ ROŠT |
|---|
| ocel tahokov |
| mřížkový rošt |
| černá pryž |
| šedá plsť |










# ROHOŽKY

## Vany z vyztuženého sklolaminátu s rošty

### VANY S ROHOŽKOU




| Popis | Délka (mm) | Šířka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEARIN II rohožka 600 x 400 mm + rošt tahokov | 600 | 400 | 80 | 010190014 | 5,65 | **2 335,-** |
| MEARIN II rohožka 750 x 500 mm + rošt tahokov | 750 | 500 | 80 | 010190021 | 8,95 | **3 170,-** |
| MEARIN II rohožka 1000 x 500 mm + rošt tahokov | 1000 | 500 | 80 | 010190029 | 11,47 | **4 000,-** |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEARIN II rohožka 600 x 400 mm + mřížový 30/10 | 600 | 400 | 80 | 010190018 | 7,00 | **2 365,-** |
| MEARIN II rohožka 750 x 500 mm + mřížový 30/10 | 750 | 500 | 80 | 010190031 | 11,34 | **3 170,-** |
| MEARIN II rohožka 1000 x 500 mm + mřížový 30/10 | 1000 | 500 | 80 | 010190033 | 13,56 | **4 330,-** |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEARIN II rohožka 600 x 400 mm + rošt s šedými hrubosrstými lamelami | 600 | 400 | 80 | 010190034 | 4,86 | **6 660,-** |
| MEARIN II rohožka 750 x 500 mm+ rošt s šedými hrubosrstými lamelami | 750 | 500 | 80 | 010190038 | 9,05 | **9 760,-** |
| MEARIN II rohožka 1000 x 500 mm+ rošt s šedými hrubosrstými lamelami | 1000 | 500 | 80 | 010190039 | 9,49 | **7 870,-** |




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEARIN II rohožka 600 x 400 mm+ rošt s černými gumovými lamelami | 600 | 400 | 80 | 010190044 | 5,64 | **7 965,-** |
| MEARIN II rohožka 750 x 500 mm+ rošt s černými gumovými lamelami | 750 | 500 | 80 | 010190045 | 9,26 | **10 750,-** |
| MEARIN II rohožka 1000 x 500 mm+ rošt s černými gumovými lamelami | 1000 | 500 | 80 | 010190054 | 11,48 | **9 285,-** |

### MEARIN SAMOSTATNÉ VANY




| Název produktu | Délka (mm) | Šířka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEARIN II vana 600 x 400 mm bez roštu | 600 | 400 | 80 | 010190051 | 2,62 | **1 030,-** |
| MEARIN II vana 750 x 500 mm bez roštu | 750 | 500 | 80 | 010190053 | 3,89 | **1 250,-** |
| MEARIN II vana 1000 x 500 mm bez roštu | 1000 | 500 | 80 | 010190049 | 5,20 | **1 840,-** |


**Rošty pro samostatné vany na straně 33**

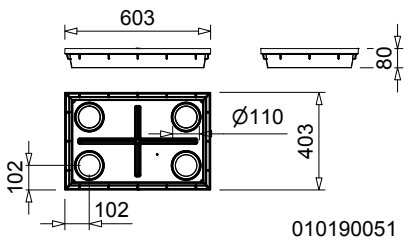


010190051

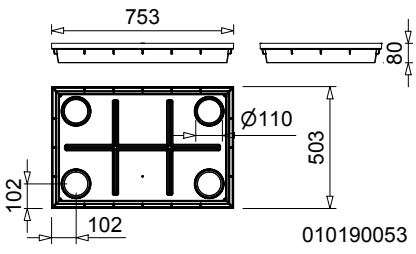


010190053

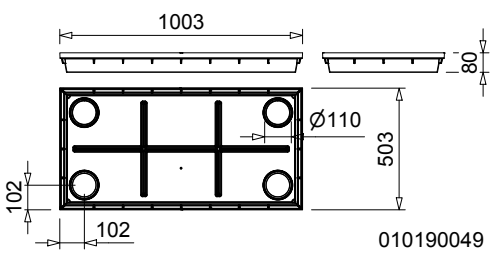


010190049

# ROHOŽKY


## Vany z polymerbetonu s rohožkou



### SAMOSTATNÉ VANY Z POLYMERICKÉHO BETONU

| Popis | Délka (mm) | Šířka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vana 600x400 mm | 600 | 400 | 80 | 190100 | 13,20 | 40 | **1 555,-** |
| Vana 750x500 mm | 750 | 500 | 80 | 190200 | 17,50 | 20 | **1 965,-** |
| Vana 1000x500 mm | 1000 | 500 | 80 | 190300 | 25,60 | 10 | **2 585,-** |

### ROHOŽKY PRO SAMOSTATNÉ VANY ZE SMC A POLYMERBETONU





| Popis | Materiál | Délka (mm) | Obj. č. 010… | kg/ks | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEA rošt tahokov 600 x 400 mm [19] | Pozinkovaná ocel | 600 | 190310 | 3,03 | **1 040,-** |
| MEA rošt tahokov 750 x 500 mm [19] | Pozinkovaná ocel | 750 | 190325 | 5,06 | **2 130,-** |
| MEA rošt tahokov 1000 x 500 mm [19] | Pozinkovaná ocel | 1000 | 190335 | 6,53 | **2 160,-** |
| MEA rošt mřížový 30/10; 600 x 400 mm [19] | Pozinkovaná ocel | 600 | 190340 | 4,38 | **1 280,-** |
| MEA rošt mřížový 30/10; 750 x 500 mm [19] | Pozinkovaná ocel | 750 | 190350 | 7,45 | **1 960,-** |
| MEA rošt mřížový 30/10; 1000 x 500 mm [19] | Pozinkovaná ocel | 1000 | 190360 | 8,34 | **2 490,-** |
| MEA rošt s šedými hrubosrstými lamelami; 600 x 400 mm [19] | roughhairs | 600 | 190431 | 2,24 | **3 350,-** |
| MEA rošt s šedými hrubosrstými lamelami; 750 x 500 mm [19] | roughhairs | 750 | 190433 | 5,16 | **4 590,-** |
| MEA rošt s šedými hrubosrstými lamelami; 1000 x 500 mm [19] | roughhairs | 1000 | 190435 | 4,55 | **6 030,-** |
| MEA rošt s černými gumovými lamelami; 600 x 400 mm [19] [23] | Guma | 600 | 190421 | 3,02 | **3 565,-** |
| MEA rošt s černými gumovými lamelami; 750 x 500 mm [19] [23] | Guma | 750 | 190423 | 5,37 | **5 590,-** |
| MEA rošt s černými gumovými lamelami; 1000 x 500 mm [19] [23] | Guma | 1000 | 190425 | 6,54 | **7 445,-** |


[19] Efektivní vnější rozměr prodloužení - nominální - 8 mm
[23] Upozorňujeme, že gumová rohož může způsobit potřísnění, protože se jedná o přírodní produkt.


### ODTOKOVÁ SADA

| Název produktu | Materiál | Obj. č. 010… | kg/ks | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|
| SELF LINE 100 - odtoková sada - svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko | PP | 010150730 | 0,20 | **390,-** |






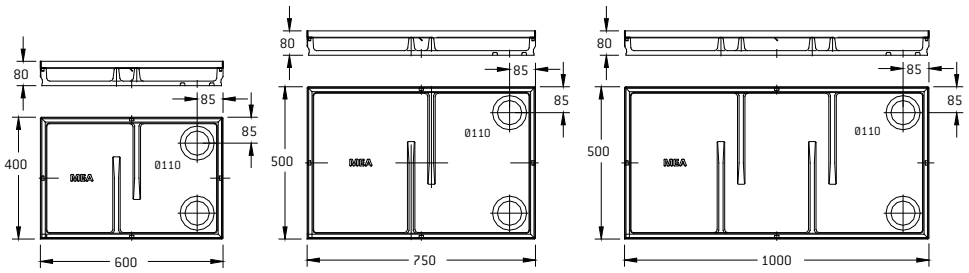
# BODOVÉ ODVODNĚNÍ

## Dvorní vpustě z polypropylenu







Litinový rošt B125 kN



Ocelový mřížkový rošt
B125 kN

# DVORNÍ VPUSŤ

## MEA PARK vpusť z PE-HD pojezdové bodové vpustě včetně roštu A15 B125

Pojezdové bodové vpusti včetně roštů s kalovým košem, zápachovým uzávěrem a možností napojení DN100.
Pro zátěžové třídy A15 – B125 kN.

### S LITINOVÝM MŮSTKOVÝM ROŠTEM B125 KN



| Popis | Délka (mm) | Šířka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodová vpusť s roštem | 292 | 292 | 302 | 141786 | 5,90 | 24 | **2 030,-** |

### S OCELOVÝM MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM 20/30 MM B125 KN



| Popis | Délka (mm) | Šířka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodová vpusť s roštem | 292 | 292 | 302 | 141788 | 4,88 | 24 | **2 440,-** |

## Příslušenství



| Popis | Délka (mm) | Šířka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápachová uzávěra | - | - | - | 145060 | 0,09 | - | **175,-** |

# BODOVÉ ODVODNĚNÍ

## Dvorní vpustě z polymerického betonu








s litinovým můstkovým roštem B125kN a litinovým rámem 300 x 300 x 452 mm





S ocelovým mřížkovým roštem 20/30 mm B125 kN a litinovým rámem 300 x 300 x 452 mm





S ocelovým mřížkovým roštem 30/30 mm A15 kN 282 x 282 x 427 mm

Bodové vpustě jsou vybaveny vyjímatelným sifonem a košem na hrubé nečistoty



**NOVÉ!**

**PRO ZATÍŽENÍ D 400 KN**

Vpusť s litinovým rámem a roštem určená pro mírně a středně zatěžované menší plochy, kde je vyžadováno občasné zatížení D400 kN.

## Příslušenství



Výškový nástavec v. 25 cm s předformovaným otvorem DN100 pro napojení okapového svodu



Výškový nástavec v. 6 cm

# DVORNÍ VPUSŤ

## Polymerbetonové pojezdové bodové vpusti včetně roštů

**A15 B125**

Pojezdové bodové vpusti včetně roštů s kalovým košem, zápachovým uzávěrem a možností napojení DN100.
Pro zátěžové třídy A15 – B125 kN.



### S LITINOVÝM MŮSTKOVÝM ROŠTEM B125 KN / D400 KN

| Popis | Délka (mm) | Šířka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodová vpusť s roštem B 125 kN | 300 | 300 | 452 | 150850 | 32,40 | 16 | **4 305,-** |
| Bodová vpusť s roštem D 400 kN | 300 | 300 | 452 | 150852 | 33,00 | 16 | **4 945,-** |



### S OCELOVÝM MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM 20/30 MM B125 KN

| Popis | Délka (mm) | Šířka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodová vpusť s roštem | 300 | 300 | 452 | 150855 | 30,40 | 16 | **5 075,-** |



### S OCELOVÝM MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM 30/30 MM A15 KN

| Popis | Délka (mm) | Šířka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodová vpusť s roštem | 282 | 282 | 427 | 150860 | 23,10 | 16 | **3 855,-** |

## Příslušenství








### VÝŠKOVÉ NÁSTAVCE Z POLYMERBETONU

| Popis | Délka (mm) | Šířka (mm) | Stavební výška (mm) | Obj. č. 010… | Váha (kg/ks) | Počet / paleta | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výškový nástavec 25 cm s předformovaným otvorem DN100 | 282 | 282 | 250 | 150805 | 11,30 | 24 | **1 130,-** |
| Výškový nástavec 6 cm | 282 | 282 | 60 | 150810 | 3,20 | 32 | **340,-** |
| Sifon PP do trubky DN 100 | | | | 710074 | 0,20 | | **295,-** |

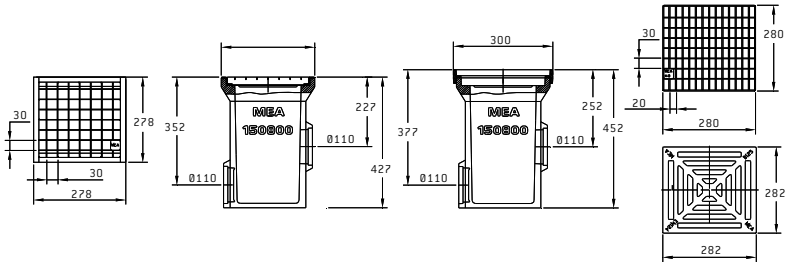








# SVĚTLÍKY MULTINORM® 3 v 1

## Sklepní světlík v jednoduchém provedení
## • standard • zesílený • vodotěsný

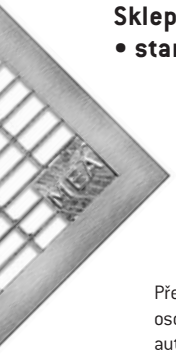

Přejezdné osobními automobily s ochranou hran

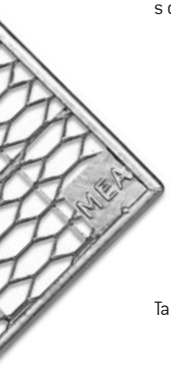

Tahokov



Oko 30/30



Oko 30/10

### SKLEPNÍ SVĚTLÍKY

| Jmenovitý rozměr [1] š x v x h v cm | Varianty a možná zatížení | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MEA MULTINORM **standardní** | | MEA MULTINORM **zesílený** | | MEA AQUA **vodotěsný** | |
| | Pochůzný / přejezdný osobními[2] | max. počet nástavců | Pochůzný / přejezdný osobními[2] | max. počet nástavců | Pochůzný / odolný proti tlakové vodě | max. počet nástavců |
| **HLOUBKA 40 CM** | | | | | | |
| 80 x 60 x 40 | • / • | 3 / 3 | – | – | • / • | – |
| 80 x 100 x 40 | • / • | 3 / 3 | – | – | • / • | – |
| 100 x 60 x 40 | • / • | 3 / 3 | – | – | • / • | – |
| 100 x 100 x 40 | • / • | 3 / 3 | • / • | 5 / 5 | • / • | – |
| 100 x 130 x 40 | • / • | 3 / 3 | • / • | 5 / 5 | • / • | – |
| 125 x 100 x 40 | • / • | 3 / 3 | • / • | 5 / 5 | • / • | – |
| **HLOUBKA 60 CM** | | | | | | |
| 100 x 100 x 60 | • / – | 3 / 0 | • / • | 5 / 3 | • / • | – |
| 125 x 100 x 60 | • / – | 3 / 0 | • / • | 5 / 3 | • / • | – |
| 125 x 130 x 60 | • / • | 3 / 1 | • / • | 5 / 3 | • / • | – |
| 150 x 120 x 60 | • / – | 1 / 0 | – | – | • / • | – |
| **HLOUBKA 70 CM** | | | | | | |
| 100 x 100 x 70 | • / • | 5 / 5 | – | – | – | – |
| 125 x 100 x 70 | • / • | 5 / 5 | – | – | – | – |
| 150 x 100 x 70 | • / – | 1 / 0 | – | – | – | – |
| 150 x 150 x 70 | • / – | 1 / 0 | – | – | – | – |
| 200 x 100 x 70 | • / – | – | – | – | – | – |
| 200 x 150 x 70 | • / – | – | – | – | – | – |

[1] Uvedená šířka světlíku odpovídá také vhodné šířce okna.
[2] Přejezdné osobními automobily s vhodným roštem.
Přejezd osobními automobily s tlakem kol až 900 kg možný při po vrstvách zhuštěném homogenním výplňovém materiálu.

### NÁSTAVCE PRO PŘIZPŮSOBENÍ VÝŠKY

| Velikost š x v v cm | K dispozici pro hloubky světlíků | | |
|---|---|---|---|
| | 40 cm | 60 cm | 70 cm |
| 80 x 35 | • | – | – |
| 100 x 35 | • [2] | • [2] | • |
| 125 x 35 | • [2] | • [2] | • |
| 150 x 35 | – | • | – |
| 150 x 54 | – | – | • [3] |

Max. užitná výška na každý nástavec 33 cm, vyrovnání výšky pro první nástavec nad světlíkem 8–33 cm.
[2] Lze obdržet také ve vyztuženém provedení.
[3] Max. užitná výška na každý nástavec 52 cm, vyrovnání výšky pro první nástavec nad světlíkem 10–52 cm.











# SVĚTLÍKY MEAMAX®

## Mimořádně fexibilní sklepní světlík



Přejezdné osobními automobily s ochranou hran

Tahokov

Oko 30/30

Oko 30/10

### SKLEPNÍ SVĚTLÍKY
### ZÁKLADNÍ PRVEK S INTEGROVANÝM VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝM NÁSTAVCEM


| Šířka [cm] | Výška (v cm) Rozsah nastavení s integrovaným nástavcem | Hloubka [cm] | Max. výška [cm] s počtem meziprvků* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 80 | 60 - 85 | 40 | 120 | 155 | 190 |
| 100 | 60 - 85 | 40 | 120 | 155 | 190 |
| 100 | 85 - 110 | 40 | 145 | 180 | 215 |
| 100 | 100 - 125 | 40 | 160 | 195 | 230 |
| 100 | 125 - 150 | 40 | 185 | 220 | 255 |
| 125 | 100 - 125 | 40 | 160 | 195 | 230 |

* Výška jednoho meziprvku: 35 cm. Lze provést zvýšení maximálně se třemi meziprvky


Speciálně pro montáž odolnou proti tlakové vodě lze dodat sklepní světlík MEAMAX také s uzavřeným dnem.

### NÁSTAVCE

| Velikost (v cm) š x v x h | Maximální montážní výška navíc na každý nástavec |
|---|---|
| 80 x 37 x 40 | 35 cm |
| 100 x 37 x 40 | 35 cm |
| 125 x 37 x 40 | 35 cm |

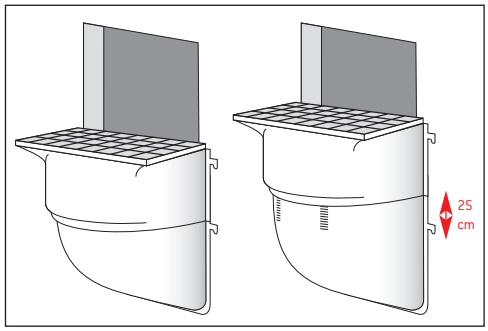


Nastavení výšky s integrovaným nástavcem




Nastavení výšky s dalším meziprvkem

**KONFIGURÁTOR SVĚTLÍKŮ MEA**


Pomocí konfigurátoru lze navrhnout ptimální řešení pro prosvětlení a provzdušnění vašich suterénních prostor.



KONFIGURÁTOR NALEZNETE NA WWW.ANGLICKE-DVORKY.CZ

**SYSTÉM SKLEPNÍCH SVĚTLÍKŮ MEAMAX:**

- 1A Základní prvek
- 1B Integrovaný nástavec
- 2 Volitelný meziprvek
- 3 Rošt světlíku

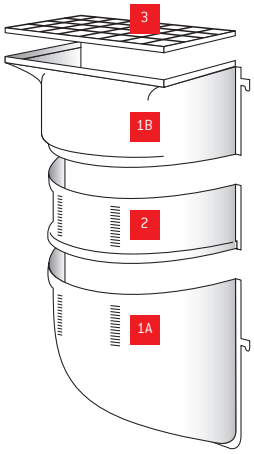






# SVĚTLÍKY MEA MULTINORM 3 V 1

## MEA MULTINORM - standardní - zesílené - vodotěsné



**NOVÉ ANGLICKÉ DVORKY MULTINORM 3 IN 1 - VŠE V JEDNOM**

- Univerzální - zesílené - vodotěsné.
- Anglické dvorky s novou konstrukcí jsou až o 20% pevnější než klasické světlíky Multinorm. Se sadou pro vodotěsné ukotvení lze stejný dvorek použít při vysoké spodní vodě, pro pojezd osobních aut nebo při standardních podmínkách. Zamezí se tak případných chybám při výběru vhodného řešení a to vše bez cenového navýšení.
  Nové anglické dvorky MULTINORM 3 IN 1 jsou k dispozici v hloubce 40 a 60 cm, také v provedení AQUA
  Anglické dvorky hloubky 70 cm jsou stále ve standardním provedení.

| Vysvětlivky k symbolům | |
|---|---|
|  | Pochozí, pro všechna standardní použití |
|  | Přejezdný osobními vozidly |
|  | Zesílené provedení, pro nasazení v obtížných půdních podmínkách (např. hlína) a zvláštních přípa-dech (např. poloha ve svahu) |
|  | Vodotěsné provedení |

**Pět sad upevnění**

- Pro tloušťku izolací 0, do 8, do 12, do 16 a více než 16 -30 cm
- Pro všechny typy světlíků
- Vhodné také pro mezikusy a nástavce
- Vhodné pro všechny materiály, např. beton nebo zdivo
- Menší hloubky vrtání, jednoduchá práce





# SPRÁVNÁ VELIKOST SVĚTLÍKU A VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ

## VÝŠKA

OD PARAPETU OKNA PO ČISTÝ TERÉN +150 MM
**= MIN. VÝŠKA SVĚTLÍKU.**





V případě, že výška světlíku neodpovídá Vašemu požadavku, **použijte nástavce.**

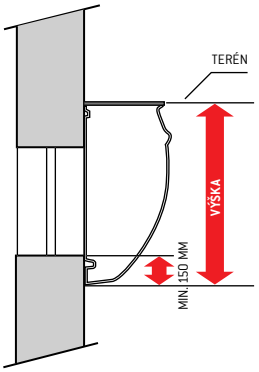


## ŠÍŘKA

SVĚTLÁ **ŠÍŘKA** SVĚTLÍKU MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA OSTĚNÍ OKNA.



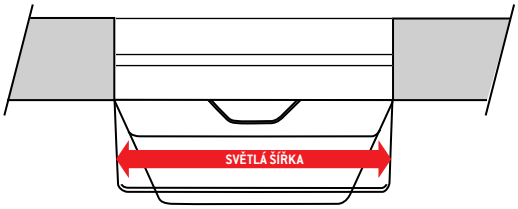



KONFIGURÁTOR NALEZNETE NA WWW.ANGLICKE-DVORKY.CZ

## HLOUBKA

**HLOUBKA** SVĚTLÍKU PRO ANGLICKÉ DVORKY 400 / 600 / 700 MM JE VZDÁLENOST VNĚJŠÍ HRANY OD STĚNY



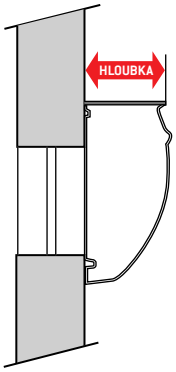


## VÝŠKOVÝ NÁSTAVEC

– STAVEBNÍ VÝŠKA KAŽDÉHO NÁSTAVCE = 350MM

– JEDNÍM NÁSTAVCEM LZE NASTAVIT CCA 80–330 MM
– KE KAŽDÉMU NÁSTAVCI NUTNO OBJEDNAT I KOTVÍCÍ SADU
– PŘI VÍCE NÁSTAVCÍCH UŽIJTE ZESILOVACÍ RÁM
– PRO HLOUBKU 40/60 CM – 1 RÁM / 2 NÁSTAVCE
– PRO HLOUBKU 70 CM – 1 RÁM / 1 NÁSTAVEC
– LZE POUŽÍT 3 KS NA SEBE





zesilovací rám

## KOTVENÍ

– VYBERTE SPRÁVNOU SADU KOTEV PODLE SKLADBY STĚNY

– KOTVENÍ BEZ TEPELNÉ IZOLACE
– KOTVENÍ NA TEPELNOU IZOLACI OD 80 MM DO 300 MM



## ODVODŇOVACÍ PŘÍPOJKA


VOLÍME PODLE TOHO, ZDA SE JEDNÁ O NAPOJENÍ DO TRATIVODU NEBO DO KANALIZACE




# SVĚTLÍKY MEA MULTINORM

## Standardní pochozí / zesílené /přejezdné osobními vozidly / vodotěsné - 3 v 1






Oka 30/10 pochozí




Oka 30/30 pochozí



Rošt z tahokovu pochozí



Rošt 30/10 přejezdný osobními vozidly



Sada upevnění Universal Standard

### HLOUBKA 40 CM

| Standardní světlíky 3 v 1 | | | 30/10 | | 30/30 | | tahokov | | pojízdný 30/10 | | Kotvící sada* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr (Š x V x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **80 x 60 x 40** | 864505 | **2 590,-** | 861505 | **2 165,-** | 861195 | **1 590,-** | 861895 | **1 660,-** | **861950** | **5 000,-** | 865960 | **350,-** |
| **80 x 100 x 40** | 864650 | **4 090,-** | | | | | | | | | | |
| **100 x 60 x 40** | 864510 | **3 325,-** | 861513 | **2 495,-** | 861206 | **2 085,-** | 861908 | **1 870,-** | **861955** | **7 170,-** | | |
| **100 x 100 x 40** | 864528 | **3 325,-** | | | | | | | | | | |
| **100 x 130 x 40** | 864533 | **3 925,-** | | | | | | | | | | |
| **125 x 100 x 40** | 864536 | **3 890,-** | 861524 | **3 365,-** | 861214 | **2 480,-** | 861916 | **2 360,-** | **861960** | **8 460,-** | | |

* Kotvící sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí. **Doporučujeme pro montáž použít mezi spáru a zeď polyuretanový tmel bílý 865960-1.**

| Nástavce | | |
|---|---|---|
| Rozměr (Š x V x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **80 x 35 x 40** | 865855 | **2 135,-** |
| **100 x 35 x 40** | 865839 | **2 220,-** |
| **125 x 35 x 40** | 865847 | **2 765,-** |



| Zesilovací rámy | | |
|---|---|---|
| Rozměr (Š x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **80 x 40** | 861965 | **2 155,-** |
| **100 x 40** | 861970 | **2 215,-** |
| **125 x 40** | 861975 | **2 355,-** |

| Zesílené nástavce | | |
|---|---|---|
| Rozměr (Š x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **100 x 35 x 40** | 865863 | **2 930,-** |
| **125 x 35 x 40** | 865867 | **3 675,-** |





### HLOUBKA 60 CM

| Standardní světlíky 3 v 1 | | | 30/10 | | 30/30 | | tahokov | | pojízdný 30/10 | | Kotvící sada* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr (Š x V x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **100 x 100 x 60** | 864530 | **5 685,-** | 861531 | **4 380,-** | 861230 | **3 435,-** | 861931 | **3 695,-** | 861235 | **8 260,-** | 865960 | **350,-** |
| **125 x 100 x 60** | 864375 | **6 220,-** | 861942 | **6 130,-** | 861940 | **4 565,-** | 861944 | **4 175,-** | 861240 | **10 015,-** | | |
| **125 x 130 x 60** | 864420 | **6 515,-** | | | | | | | | | | |
| **150 x 120 x 60** | 864545 | **9 835,-** | 861530 | **6 670,-** | 861225 | **4 975,-** | 861920 | **5 845,-** | | | | |

* Kotvící sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí. **Doporučujeme pro montáž použít mezi spáru a zeď polyuretanový tmel bílý 865960-1.**

| Nástavce | | |
|---|---|---|
| Rozměr (Š x V x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **100 x 35 x 60** | 865840 | **2 940,-** |
| **125 x 35 x 60** | 865844 | **3 570,-** |
| **150 x 35 x 60** | 865850 | **4 375,-** |



| Zesilovací rámy | | |
|---|---|---|
| Rozměr (Š x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **100 x 60** | 861972 | **2 250,-** |
| **125 x 60** | 861977 | **2 575,-** |

| Zesílené nástavce | | |
|---|---|---|
| Rozměr (Š x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **100 x 35 x 60** | 865632 | **3 100,-** |
| **125 x 35 x 60** | 865636 | **3 995,-** |







# SVĚTLÍKY MEA MULTINORM

## Standardní pochozí / zesílené /přejezdné osobními vozidly






Oka 30/10
pochozí




Oka 30/30
pochozí



Rošt z tahokovu
pochozí



Rošt 30/10
přejezdný
osobními vozidly



Sada upevnění Universal
Standard

**HLOUBKA 70 CM**

| Standardní světlíky | | | 30/10 | | 30/30 | | tahokov | | pojízdný 30/10 | | Kotvící sada* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozměr** (Š x V x HL) | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) |
| **100 x 100 x 70** | 302791 | **3 890,-** | 302957 | **5 395,-** | 302959 | **4 210,-** | 302955 | **2 955,-** | 303990 | **5 981,-** | 865960 | **350,-** |
| **125 x 100 x 70** | 302792 | **4 125,-** | 302958 | **7 180,-** | 302960 | **5 120,-** | 302956 | **3 880,-** | 303995 | **7 236,-** | | |
| **150 x 100 x 70** | 301114 | **12 585,-** | 300053 | **8 920,-** | 300054 | **6 720,-** | 300051 | **6 165,-** | | | 865960** | **350,-** |
| **150 x 150 x 70** | 301115 | **15 985,-** | | | | | | | | | | |
| **200 x 100 x 70** | 865555 | **35 320,-** | 861937 | **9 300,-** | 861544 | **8 275,-** | 861554 | **7 720,-** | | | | |
| **200 x 150 x 70** | 865565 | **55 140,-** | | | | | | | | | | |


* Kotvící sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí. **Doporučujeme pro montáž použít mezi spáru a zeď polyuretanový tmel bílý 865960-1.**
** Pro velké světlíky objednejte 2 upevňovací sady.

| Nástavce | | |
|---|---|---|
| **Rozměr** (Š x V x HL) | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) |
| **100 x 35 x 70** | 302793 | **5 600,-** |
| **125 x 35 x 70** | 302794 | **5 660,-** |
| **150 x 54 x 70** | 301116 | **9 560,-** |



| Zesilovací rámy | | |
|---|---|---|
| **Rozměr** ( Š x HL) | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) |
| **100 x 70** | 303577 | **2 810,-** |
| **125 x 70** | 303578 | **2 930,-** |
| **150 x 70** | 300771 | **3 480,-** |



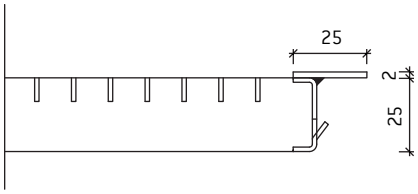



Světlíkový rošt s oky 30/10
Přejezdový osobními vozidly, s ochranou hranou

# SVĚTLÍKY MEA MULTINORM

## Příslušenství

| Odvodnění | | | |
|---|---|---|---|
| **Označení** | **Světlík hloubky** | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) |
| **MEA STOP přípojka - sada vč. zpětné klapky** | **40/60 cm** | 866065 | **5 480,-** |
| **MEA STOP přípojka - sada bez zpětné klapky** | **40/60 cm** | 866070 | **1 930,-** |
| **MEA STOP zpětná klapka** | **40/60 cm** | 866075 | **3 450,-** |
| **Odvodňovací přípojka,** se sítkem (ne pro DWD), DN 80 | **40/60 cm** | 864019 | **140,-** |
| **Protizápachový uzávěr,** vč. odvodňovací přípojky a sítka, DN 80 | **40/60 cm** | 864034 | **515,-** |
| **Odvodňovací přípojka,** bílá se sítkem a adaptérem pro napojení DN 100, 80, 70, 60 (ne pro DWD) | **70 cm** | 865908 | **300,-** |
| **Protizápachový uzávěr Meastop (ne vodotěsné provedení** bílý, vč. odvodňovací přípojky a sítka | **40/60/70 cm** | 866033 | **470,-** |
| **HT přechodový kus** (adaptér) DN 100/70 | **40/60/70 cm** | 866030 | **220,-** |

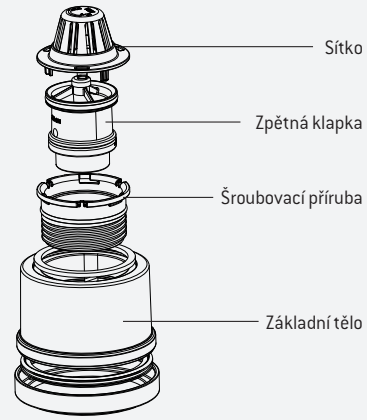


MEASTOP 866065



| Kotvící sada pro izolované stěny* | | |
|---|---|---|
| **Rozměr** | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) |
| **Tepelná izolace do 80 mm** | 865965 | **560,-** |
| **Tepelná izolace do 120 mm** | 865970 | **660,-** |
| **Tepelná izolace do 160 mm** | 865975 | **750,-** |
| **Tepelná izolace do 200 mm** | 865926 | **1 390,-** |
| **Tepelná izolace do 300 mm** | 865980 | **2 140,-** |




864019 864034

| Kotvící sada pro izolované stěny - zátěžové provedení | | |
|---|---|---|
| **Rozměr** | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) |
| **Kotvící sada pro pojezd** | 865960 | **350,-** |
| **Kotvící sada pro pojezd / tepelná izolace do 80 mm** | 865965 | **560,-** |
| **Kotvící sada pro pojezd / tepelná izolace do 120 mm** | 865970 | **660,-** |




865908

| Kotvící sada pro vodotěsné provedení | | |
|---|---|---|
| **Rozměr** | **Obj. číslo** | **Cena** (bez DPH) |
| **Kotvící sada pro svělíky rozměru do 1000x1000 mm** | 865950 | **3 210,-** |



Sada upevnění Universal pro izolované stěny do 80 mm



Sada upevnění Universal pro izolované stěny do 300 mm

# SVĚTLÍKY MEAMAX

## MEAMAX – světlík s integrovaným nástavcem




**SKLEPNÍ SVĚTLÍKY MEAMAX, OPATŘENÉ ZNAČKOU JAKOSTI RAL – GZ 640, ŘEŠÍ PROBLÉMY NA STAVBÁCH JEDNODUŠE A CHYTŘE:**

- Díky integrovanému výškově nastavitelnému nástavci může být světlík MEAMAX výškově nastaven až o 25 cm podle úrovně terénu – při montáži nebo i následně – bez nového vrtání, bez dalšího příslušenství a beze ztrát času při montáži.
- Jeden světlík v šesti velikostech – ale vybaven odpovídajícím příslušenstvím pro všechny případy: přejezdný osobními vozidly s odpovídajícími rošty, s jednou vhodnou sadou upevnění může být montován až do výšky základního těla světlíku i jako odolný tlakové vodě nebo na obvodovou izolaci.

| Vysvětlivky k symbolům | |
|---|---|
|  | Pochozí, pro všechna standardní použití |
|  | Přejezdný osobními vozidly |
|  | Vodotěsné provedení |


**Pět sad upevnění**


- Pro tloušťku izolací 0, do 8, do 12, do 16 a více než 16 -30 cm
- Pro všechny typy světlíků
- Vhodné také pro mezikusy anástavce
- Vhodné pro všechny materiály, např. beton nebo zdivo
- Menší hloubky vrtání, jednoduchá práce

# SVĚTLÍKY MEAMAX

## MEAMAX pochozí / přejezdné osobními vozidly



Světlík MEAMAX


Oka 30/10 pochozí


Oka 30/30 pochozí


Rošt z tahokovu pochozí


Rošt 30/10 přejezdný osobními vozidly


Sada upevnění Universal Standard

**HLOUBKA 40 CM**

| Standardní světlíky | | | 30/10 | | 30/30 | | tahokov | | pojízdný 30/10 | | Kotvící sada* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr (Š x V x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **80 x 60-85 x 40** | 878603 | **3 850,-** | 861505 | **2 165,-** | 861195 | **1 590,-** | 861895 | **1 660,-** | 861950 | **5 000,-** | | |
| **100 x 60-85 x 40** | 878606 | **4 135,-** | | | | | | | | | | |
| **100 x 85-110 x 40** | 878618 | **4 460,-** | 861513 | **2 495,-** | 861206 | **2 085,-** | 861908 | **1 870,-** | 861955 | **7 170,-** | 865960 | **350,-** |
| **100 x 100-125 x 40** | 878609 | **4 735,-** | | | | | | | | | | |
| **100 x 125-150 x 40** | 878612 | **5 480,-** | | | | | | | | | | |
| **125 x 100-125 x 40** | 878615 | **5 800,-** | 861524 | **3 365,-** | 861214 | **2 480,-** | 861916 | **2 360,-** | 861960 | **8 460,-** | | |


* Kotvící sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí


| Nástavce | | |
|---|---|---|
| Rozměr (Š x V x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **80 x 35 x 40** | 878623 | **1 505,-** |
| **100 x 35 x 40** | 878626 | **1 525,-** |
| **125 x 35 x 40** | 878629 | **1 805,-** |



## Příslušenství


| Kotvící sada pro izolované stěny* | | |
|---|---|---|
| Rozměr | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **Tepelná izolace do 80 mm** | 865965 | **560,-** |
| **Tepelná izolace do 120 mm** | 865970 | **660,-** |
| **Tepelná izolace do 160 mm** | 865975 | **750,-** |
| **Tepelná izolace do 200 mm** | 865926 | **1 390,-** |
| **Tepelná izolace do 300 mm** | 865980 | **2 140,-** |


Sada upevnění Universal pro izolované stěny do 80 mm


Sada upevnění Universal pro izolované stěny do 300 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Odvodňovací přípojka,** se sítkem (ne pro DWD), DN 80 | **40/60 cm** | 864019 | **140,-** |
| **Protizápachový uzávěr,** vč. odvodňovací přípojky a sítka, DN 80 | | 864034 | **515,-** |

| Označení | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|
| **MEA STOP přípojka - sada vč. zpětné klapky** | 866065 | **5 480,-** |
| **MEA STOP přípojka - sada bez zpětné klapky** | 866070 | **1 930,-** |
| **MEA STOP zpětná klapka** | 866075 | **3 450,-** |

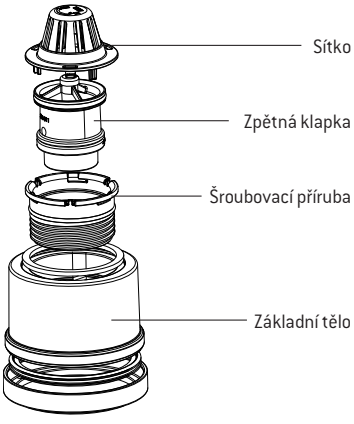


MEASTOP 866065


# SVĚTLÍKY MEAMAX DWD AQUA

## MEAMAX pochozí, vodotěsné







Výška tělesa světlíku = max. výška pro montáž odolnou tlakové vodě



Oka 30/10 pochozí



Oka 30/30 pochozí



Tahokov pochozí



Sada upevnění DWD

**HLOUBKA 40 CM**

| Světlíky s odvodňovacím otvorem | | | 30/10 | | 30/30 | | tahokov | | Kotvící sada* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr (Š x V x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **80 x 60(85) x 40** | 878603 | **3 850,-** | 861505 | **2 165,-** | 861195 | **1 590,-** | 861895 | **1 660,-** | | |
| **100 x 60(85) x 40** | 878606 | **4 135,-** | | | | | | | | |
| **100 x 85(110) x 40** | 878618 | **4 460,-** | 861513 | **2 495,-** | 861206 | **2 085,-** | 861908 | **1 870,-** | 876255 | **3 430,-** |
| **100 x 100(125) x 40** | 878609 | **4 735,-** | | | | | | | | |
| **100 x 125(150) x 40** | 878612 | **5 480,-** | | | | | | | 876270 | **13 400,-** |
| **125 x 100(125) x 40** | 878615 | **5 800,-** | 861524 | **3 365,-** | 861214 | **2 480,-** | 861916 | **2 360,-** | | |

* Kotvící sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí
Výšku světlíku V lze plynule zvýšit až o 25 cm, ale navýšení je bez odolnosti proti tlakové vodě.


**HLOUBKA 40 CM**

| Světlíky s uzavřeným dnem | | | 30/10 | | 30/30 | | tahokov | | Kotvící sada* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr (Š x V x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| 80 x 60(85) x 40 | 878677 | **3 784,-** | 861505 | **2 165,-** | 861195 | **1 590,-** | 861895 | **1 660,-** | | |
| 100 x 60(85) x 40 | 878680 | **4 252,-** | | | | | | | | |
| 100 x 85(110) x 40 | 878621 | **3 908,-** | 861513 | **2 495,-** | 861206 | **2 085,-** | 861908 | **1 870,-** | 876255 | **3 430,-** |
| 100 x 100(125) x 40 | 878683 | **4 488,-** | | | | | | | | |
| 100 x 125(150) x 40 | 878686 | **5 725,-** | | | | | | | 876270 | **13 400,-** |
| 125 x 100(125) x 40 | 878689 | **5 181,-** | 861524 | **3 365,-** | 861214 | **2 480,-** | 861916 | **2 360,-** | | |

* Kotvící sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí

## Příslušenství

| Označení | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|
| **MEA STOP přípojka - sada vč. zpětné klapky** | 866065 | **5 480,-** |
| **MEA STOP přípojka - sada bez zpětné klapky** | 866070 | **1 930,-** |
| **MEA STOP zpětná klapka** | 866075 | **3 450,-** |

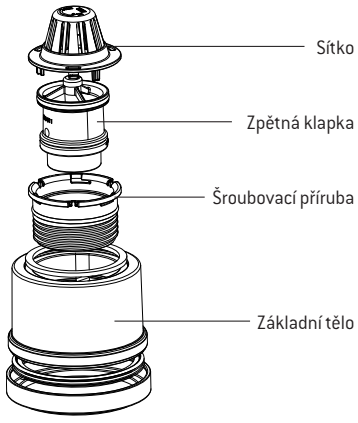


MEASTOP 866065

# VĚTRACÍ ŠACHTA MEA

**Standardní, pochozí**




**VĚTRACÍ ŠACHTY MEA JSOU VYROBENY Z POLYESTERU VYZTUŽENÉHO SKELNÝMI VLÁKNY (SMC KOMPOZIT), ODOLNÉHO PROTI ÚDERU A DOVOLUJÍ SNADNOU JEDNOMUŽNOU MONTÁŽ.**


- Použití: pro větrací a odvětrávací otvory pod úrovní terénu, např. kotelny, sušárny prádla, atd.
- Dlouhá životnost a spolehlivost
- Je možné montovat více šachet nad sebou

# VĚTRACÍ ŠACHTA MEA

## Standardní, pochozí




Oka 30/10
pochozí



Oka 30/30
pochozí



Tahokov
pochozí



Standardní upevnění

**HLOUBKA 25 CM**


| Větrací šachta MEA | | | 30/10 | | 30/30 | | tahokov | | Kotvící sada* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr (Š x V x HL) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **42 x 42 x 25** | 302528 | **1 020,-** | 302897 | **1 040,-** | 302529 | **855,-** | 302898 | **1 040,-** | 129103 | **40,-** |

* Kotvící sada obsahuje kotvy a hmoždinky do betonu, uchycení roštu proti vyjmutí


## Příslušenství


| Kotvící sada pro izolované stěny* | | |
|---|---|---|
| Rozměr | Obj. číslo | Cena (bez DPH) |
| **Tepelná izolace do 80 mm** (zelená***) | 865965 | **560,-** |
| **Tepelná izolace do 120 mm** (žlutá***) | 865970 | **660,-** |
| **Tepelná izolace do 160 mm** (červená***) | 865975 | **750,-** |
| **Tepelná izolace do 300 mm** (transp. ***) | 865980 | **2 140,-** |


*** Barva folie balení




Sada Universal pro upevnění na izolaci do 160 mm






Rozsah nastavení s nástavcem
s upevňovacími oky




Rozsah nastavení s nástavcem
s odříznutými oky


# OCELOVÉ MŘÍŽOVÉ ROŠTY

**Ocelové žárově zinkované rošty pro univerzální použití**




## Normované rošty s rámem


Standardní výška 20, 25, 30 mm
(jiné rozměry podle návrhu)
Oka 30 x 30, 30 x 10 nebo tahokov

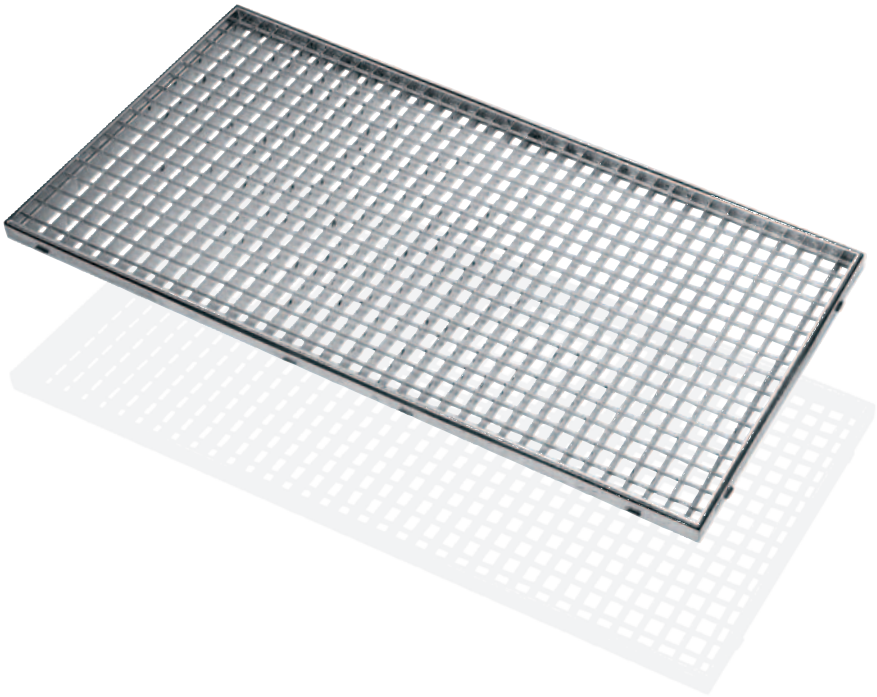

**Typové rozměry skladem**
**Provedení žárový zinek nebo nerez**

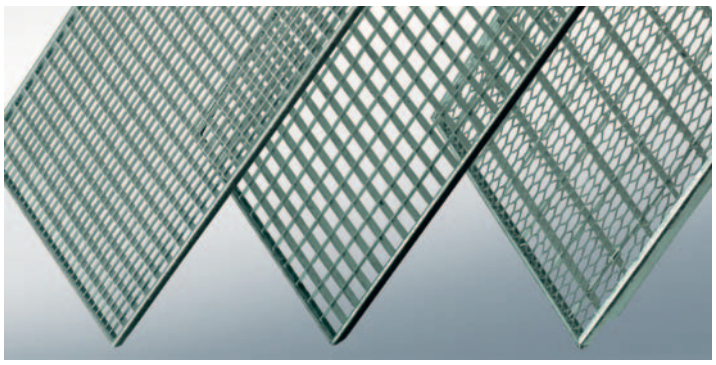

# NORMOVANÉ MŘÍŽOVÉ ROŠTY



Lisovaný rošt, páska-páska, oko 30 x 30 nebo 30 x 10 mm, lemování u-profilem, antikorozní ochrana žárový zinek.
Rošty jsou pochozí. Sendzimirové pozinkové rámy.

| Výška 20 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměr rámu (mm) | Rošt, oko 30/30 | | | Rošt, oko 30/10 | | | Rám | | |
| | Obj. číslo | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) (Kč/ks) | Obj. číslo | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) (Kč/ks) | Obj. číslo | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) (Kč/ks) |
| 600 x 400 | 111031 | 3,20 | **790,-** | 111523 | 4,30 | **1 020,-** | 112033 | 1,20 | **220,-** |
| 800 x 400 | 111057 | 4,20 | **990,-** | 111552 | 5,70 | **1 300,-** | 112062 | 1,40 | **230,-** |
| 800 x 500 | 111060 | 5,20 | **1 290,-** | 111560 | 7,10 | **1 630,-** | 112070 | 1,50 | **260,-** |
| 1000 x 400 | 111124 | 5,20 | **1 240,-** | 111586 | 7,10 | **1 650,-** | 112126 | 1,70 | **260,-** |
| 1000 x 500 | 111132 | 6,40 | **1 520,-** | 111599 | 8,90 | **1 960,-** | 112134 | 1,80 | **280,-** |

Podtržený rozměr je nosný.
Vnější rozměry roštu jsou vždy o cca 10 mm menší než je vnější rozměr přídavného rámu.

| Výška 30 mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměr rámu (mm) | Rošt, oko 30/30 | | | Rám | | |
| | Obj. číslo | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) (Kč/ks) | Obj. číslo | Váha (kg/ks) | Cena (bez DPH) (Kč/ks) |
| **1000 x 500** | 111334 | 8,70 | **1 990,-** | 112336 | 2,30 | **350,-** |
| **1000 x 600** | 111342 | 10,30 | **2 300,-** | 112344 | 2,40 | **400,-** |
| **1100 x 500** | 111360 | 9,50 | **1 650,-** | 112360 | 2,40 | **400,-** |
| **1200 x 500** | 111380 | 10,40 | **2 340,-** | 112380 | 2,60 | **390,-** |
| **1200 x 600** | 111350 | 12,20 | **2 740,-** | 112352 | 2,70 | **460,-** |

Podtržený rozměr je nosný.
Vnější rozměry roštu jsou vždy o cca 10 mm menší než je vnější rozměr přídavného rámu.

**Upozornění!**
**U volně položených rámů, vystavených povětrnostním podmínkám, musí být použit pouze vhodný betonový materiál.**
**V opačném případě vyvstává nebezpečí koroze.**


# POKLOPY

## LITINOVÉ


### KRUHOVÉ MŘÍŽE



### KRUHOVÉ B125 - F900



### ČTVERCOVÉ B125 - D400



## KOMPOZITNÍ


### TYPOVÉ KRUHOVÉ A15 - D400



### TYPOVÉ ČTVERCOVÉ A15 - D400




### POKLOPY ZAKÁZKOVÉ




## HLINÍKOVÉ

### ČTVERCOVÉ B125 - D400




## OCELOVÉ


### ZADLAŽĎOVACÍ SF, XP A15 - D400



### S VÍKEM SP



### VÍCEPRVKOVÝ MULTISPAN B125 - D400

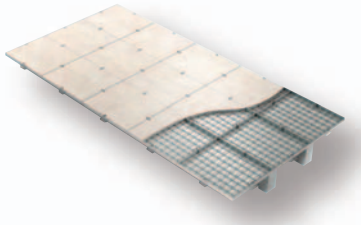

# POKLOPY

## Litinový poklop

### RDM 12

Litinový kruhový poklop s rámem.
Zátěž do **B125 kN.**
Použití: / Pro použití na chodníky, cesty pojížděné osobními auty.




RDM 12 600 PZ

| Obj. číslo | Popis | Rozměry vnější [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Nosnost poklopu [t] | Poznámka | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **528529** | RDM 12 600PZ | 740 | 600 | 50 | 34 | 12,5 | pant/zámek | **5 420-** |

### RDM 40 S

Litinový kruhový poklop s rámem.
Zátěž do **D400 kN**, střední dopravní zátěž.
Použití: / Pro vozovky se středně intenzivním provozem nebo méně frekventované jako jsou boční ulice, pěší zóny, zásobovací dvory.




RDM 40 S 600 P

| Obj. číslo | Popis | Rozměry vnější [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Nosnost poklopu [t] | Poznámka | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **546721** | RDM 40 S 600P | 850 | 600 | 100 | 54 | 40 | pant / západka | **6 150,-** |

### SDM 12


Litinový čtvercový poklop s rámem.
Zátěž do **B125 kN.**
Použití: / Pro použití na zakrytí šachet a vstupních otvorů mimo pojezdové plochy, nebo plochy s pojezdem osobních aut.



| Obj. číslo | Popis | Rozměry vnější [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Nosnost poklopu [t] | Poznámka | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **522070** | SDM 12 600x600 | 700x700 | 600x600 | 42 | 40 | 12,5 | na hák | **5 460,-** |
| **522071** | SDM 12 700x700 | 800x800 | 700x700 | 42 | 58 | 12,5 | na hák | **7 450,-** |

### SDM 40

Litinový čtvercový poklop s rámem.
Zátěž do **D400 kN.**
Použití: / Pro vozovky se středně intenzivním provozem nebo méně frekventované jako jsou boční ulice, pěší zóny, zásobovací dvory.



| Obj. číslo | Popis | Rozměry vnější [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Nosnost poklopu [t] | Poznámka | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **524631** | SDM 40 600x600 | 740x740 | 600x600 | 100 | 55 | 40 | na hák | **8 240,-** |

# POKLOPY KRUHOVÉ

## Kompozitový typový poklop





- Kompozitový kruhový poklop s protiskluzovou úpravou, s těsněním a snadným otevíráním.
- Zátěž do **D400 KN**
- Certifikace dle EN 124

| Obj.číslo | Popis | Rozměry vnější [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Zatížení [t] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76000015 | MEA kompozitní poklop ECO 015, 600 mm, zatížení **A15 kN** | 785 | 600 | 60 | 19 | 1,5 |
| 76000125 | MEA kompozitní poklop pojízdný kruhový, zatížení **B125 kN** | 785 | 600 | 60 | 25 | 12,5 |
| 76000400 | MEA kompozitní poklop pojízdný kruhový, zatížení **D400 kN** | 810 | 600 | 110 | 42 | 40 |

**POUŽITÍ:** / Tiché při pojíždění, vhodné pro obytné čtvrti, silnice.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71000000 | Klíč pro poklopy A15 - D400 trojstranný | - | - | - | 0,2 | |



Těsnění



Spodní distanční pracny



Klíč třístranný pro otvírání

# POKLOPY ČTVERCOVÉ

## Kompozitový typový poklop






- Kompozitní čtvercový poklop v kompozitovém rámu určený pro pochozí nebo pojízdné plochy osobními auty jako jsou chodníky, příjezdové cesty, dvory, parkoviště, v případě D400 do městských komunikací
- Zátěž **A15 - D400 kN**
- Certifikace dle EN 124

| Obj.číslo | Popis | Rozměry vnější [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Zatížení [t] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73030015 | MEA kompozitní poklop ECO 015C, 300 x 300 mm, zatížení **A15 kN** | 430 x 430 | 300 x 300 | 45 | 7 | 1,5 |
| 73030125 | MEA kompozitní poklop ECO 125C, 300 x 300 mm, zatížení **B125 kN** | 430 x 430 | 300 x 300 | 45 | 9 | 12,5 |
| 74040015 | MEA kompozitní poklop ECO 015C, 400 x 400mm, zatížení **A15 kN** | 533 x 533 | 400 x 400 | 55 | 9 | 1,5 |
| 74040125 | MEA kompozitní poklop ECO 125C, 400 x 400 mm, zatížení **B125 kN** | 533 x 533 | 400 x 400 | 55 | 12 | 12,5 |
| 75050015 | MEA kompozitní poklop ECO 015C, 500 x 500 mm, zatížení **A15 kN** | 680 x 680 | 500 x 500 | 70 | 30 | 1,5 |
| 75050125 | MEA kompozitní poklop ECO 125C, 500 x 500 mm, zatížení **B125 kN** | 680 x 680 | 500 x 500 | 70 | 32 | 12,5 |
| 76060015 | MEA kompozitní poklop ECO 015C, 600 x 600 mm, zatížení **A15 kN** | 760 x 760 | 600 x 600 | 70 | 35 | 1,5 |
| 76060125 | MEA kompozitní poklop ECO 125C, 600 x 600mm, zatížení **B125 kN** | 760 x 760 | 600 x 600 | 70 | 40 | 12,5 |
| 76060400 | MEA kompozitní poklop ECO 400C, 600 x 600mm, zatížení **D400 kN** | 760 x 760 | 600 x 600 | 70 | 45 | 40 |

**POUŽITÍ:** / Tiché při pojíždění, vhodné pro obytné čtvrti, silnice.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71000000 | Klíč pro poklopy A15 - D400 trojstranný | - | - | - | 0,2 | |

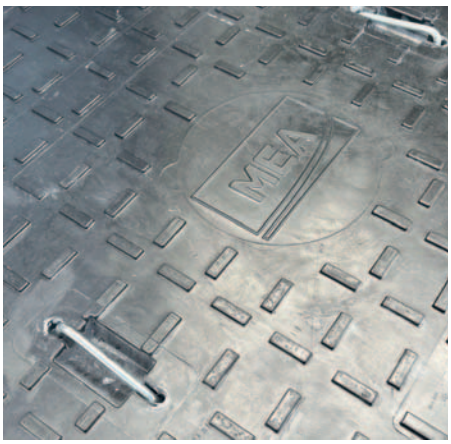


Madla pro snadnou manipulaci



Zámek



Klíč třístranný pro otvírání

# POKLOPY

## Kompozitový typový poklop

### ECO 15

Zátěž do **A15 kN.**

Použití: / Kompozitní kruhový a čtvercový poklop v kompozitním rámu určený pro pochůzné veřejné plochy, terasy, chodníky bez pojezdu, chodby





| Obj.číslo | Popis | Rozměry [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Zatížení [t] | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76000015 | MEA kompozitní poklop ECO 015, 600 mm, kruhový, zatížení **A15 kN** | 785 | 600 | 60 | 19 | 1,5 | **2 530,-** |
| 73030015 | MEA kompozitní poklop ECO 015, 300x300 mm, zatížení **A15 kN** | 430x430 | 300x300 | 45 | 7 | 1,5 | **1 280,-** |
| 74040015 | MEA kompozitní poklop ECO 015C, 400 x 400 mm, zatížení **A15 kN** | 533 x 533 | 400 x 400 | 55 | 9 | 1,5 | **1 650,-** |
| 75050015 | MEA kompozitní poklop ECO 015C, 500 x 500 mm, zatížení **A15 kN** | 680 x 680 | 500 x 500 | 70 | 30 | 1,5 | **3 380,-** |
| 76060015 | MEA kompozitní poklop ECO 015C, 600 x 600 mm, zatížení **A15 kN** | 760 x 760 | 600 x 600 | 70 | 35 | 1,5 | **3 740,-** |

### ECO 125

Zátěž do **B125 kN.**

Použití: / Kompozitní kruhový a čtvercový poklop v kompozitním rámu určený pro pojízdné plochy osobními auty jak jsou chodníky, příjezdové cesty, dvory, parkoviště



| Obj.číslo | Popis | Rozměry [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Zatížení [t] | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76000125 | MEA kompozitní poklop pojízdný kruhový, zatížení **B125 kN** | 785 | 600 | 60 | 25 | 12,5 | **4 015,-** |
| 73030125 | MEA kompozitní poklop ECO 125C, 300x300, zatížení **B125 kN** | 430x430 | 300x300 | 45 | 9 | 12,5 | **1 540,-** |
| 74040125 | MEA kompozitní poklop ECO 125C, 400 x 400 mm, zatížení **B125 kN** | 533 x 533 | 400 x 400 | 55 | 12 | 12,5 | **1 950,-** |
| 75050125 | MEA kompozitní poklop ECO 125C, 500 x 500 mm, zatížení **B125 kN** | 680 x 680 | 500 x 500 | 70 | 32 | 12,5 | **4 370,-** |
| 76060125 | MEA kompozitní poklop ECO 125C, 600 x 600mm, zatížení **B125 kN** | 760 x 760 | 600 x 600 | 70 | 40 | 12,5 | **4 750,-** |

### ECO 400

Zátěž do **D400 kN.**

Použití: / Kompozitní kruhový a čtvercový poklop v kompozitním rámu určený pro pojízdné plochy i vedlejší komunikace



| Obj.číslo | Popis | Rozměry [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Zatížení [t] | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76000400 | MEA kompozitní poklop pojízdný kruhový, zatížení **D400 kN** | 810 | 600 | 110 | 42 | 40 | **7 750,-** |
| 76060400 | MEA kompozitní poklop ECO 400C, 600 x 600mm, zatížení **D400 kN** | 760 x 760 | 600 x 600 | 70 | 45 | 40 | **6 680,-** |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71000000 | Klíč pro poklopy A15 - D400 trojstranný | - | - | - | 0,2 | | **60,-** |

# POKLOPY

## Kompozitní poklop technologický / šachtový

### ECO DECK 6

Kompozitní čtvercový poklop s T-rámem pro snadné kotvení do betonu.
S těsněním nebo bez těsnění.
Víko poklopu může být uchyceno šrouby nebo vybaveno madly.
Použití: / Pro zakrytí šachet a otvorů v pochůzných plochách.



| Obj.číslo | | Popis | Rozměry poklopu [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška poklopu [mm] | Výška včetně rámu [mm] | Nosnost poklopu [t] | Cena (bez DPH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez těsnění s okem | s těsněním a upevněním | | | | | | | bez těsnění s okem | s těsněním a upevněním |
| 42003030 | 42103031 | kompozitní poklop ECO DECK 6, 314 x 314 mm, | 388 x 388 | 314 x 314 | 20 | 29 | 8 | **4 000,-** | **4 450,-** |
| 42004040 | 42104041 | kompozitní poklop ECO DECK 6, 429 x 429 mm, | 503 x 503 | 429 x 429 | 20 | 29 | 7 | **4 080,-** | **5 070,-** |
| 42005050 | 42105051 | kompozitní poklop ECO DECK 6, 504 x 504 mm, | 578 x 578 | 504 x 504 | 20 | 29 | 6 | **4 660,-** | **5 640,-** |
| 42006060 | 42106061 | kompozitní poklop ECO DECK 6, 617 x 617 mm, | 691 x 691 | 617 x 617 | 20 | 29 | 5 | **5 310,-** | **7 150,-** |
| 42006090 | 42106091 | kompozitní poklop ECO DECK 6, 617 x 920 mm, | 691 x 994 | 617 x 920 | 20 | 29 | 5 | **5 720,-** | **7 420,-** |
| 42007070 | 42107071 | kompozitní poklop ECO DECK 6, 731 x 731 mm, | 805 x 805 | 731 x 731 | 20 | 29 | 4 | **6 110,-** | **7 810-** |
| 42008080 | 42108081 | kompozitní poklop ECO DECK 6, 808 x 808 mm, | 882 x 882 | 808 x 808 | 20 | 29 | 3 | **6 640,-** | **8 340,-** |
| 42009090 | 42109091 | kompozitní poklop ECO DECK 6, 920 x 920 mm, | 994 x 994 | 920 x 920 | 20 | 29 | 2,5 | **7 300,-** | **9 000,-** |
| 42010100 | 42110101 | kompozitní poklop ECO DECK 6, 1031 x 1031 mm, | 1105 x 1105 | 1031 x 1031 | 20 | 29 | 2,1 | **9 420-** | **11 120,-** |
| 42011110 | 42111111 | kompozitní poklop ECO DECK 6, 1108 x 1108 mm, | 1182 x 1182 | 1108 x 1108 | 20 | 29 | 1,9 | **9 550,-** | **11 250,-** |

# POKLOPY ECO DECK 125

## Uzamykatelné čtvercové kompozitní šachtové poklopy v kompozitním rámu s těsněním



- Třída zatížení B125 (podle normy EN124) – plocha s nosností do 12,5 t
- Protiskluzová povrchová úprava křemičitým pískem
- Možnost přizpůsobení barvy okolnímu prostředí (standardně dodáváme v šedém provedení)
- Kompozitní rám je možné na požádání vybavit kotvícími úchyty do betonu
- Vybaveno nerezovými zámky a těsněním zabraňujícím průniku povrchových vod do šachty
- Uzamykání a zvedání poklopu pomocí sady klíčů ZPD.K

**Pro zatížení B125 kN**

| Obj.číslo | Popis | Rozměry vnitřní [mm] | Rozměry vnější [mm] | Výška poklopu [kg] | Staveb. výška [mm] | Nosnost poklopu [t] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450030301 | MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 303x303 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu | 303x303 | 403x403 | 42 | 50 | 12,5 |
| 45004041 | MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 417x417 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu | 417x417 | 517x517 | 42 | 50 | 12,5 |
| 45005051 | MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 494x494 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu | 494x494 | 594x594 | 42 | 50 | 12,5 |
| 45006061 | MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x608 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu | 608x608 | 708x708 | 42 | 50 | 12,5 |
| 45006071 | MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x722 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu | 608x722 | 708x822 | 42 | 50 | 12,5 |
| 45006081 | MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x798 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu | 608x798 | 708x898 | 42 | 50 | 12,5 |
| 45006091 | MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x913 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu | 608x913 | 708x1013 | 42 | 50 | 12,5 |


**POUŽITÍ:** / Pro zakrytí šachet a otvorů, s pojezdem osobních aut.






# POKLOPY ECO DECK 400

## Uzamykatelné čtvercové kompozitní šachtové poklopy v pozinkovaném (nerezovém) rámu s těsněním

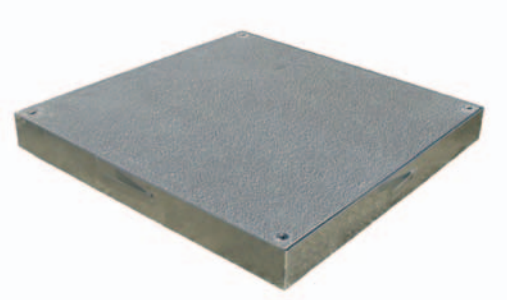

- / Třída zatížení D400 (podle normy EN124) – komunikace a plochy s nosností do 40 t
- / Protiskluzová povrchová úprava křemičitým pískem
- / Pozinkovaný (případně nerezový) rám je po obvodu vybaven kotvícími úchytkami do betonu pro stabilizaci v okolním terénu
- / Vybaveno nerezovými zámky a těsněním zabraňujícím průniku povrchových vod do šachty
- / Uzamykání a zvedání poklopu pomocí sady klíčů ZPD.K


**Pro zatížení D400 kN**

| Obj.číslo | Popis | Rozměry vnitřní [mm] | Rozměry vnější [mm] | Výška poklopu [kg] | Staveb. výška [mm] | Nosnost poklopu [t] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48003031 | MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 300x300 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu | 300x300 | 398x398 | 65 | 80 | 40 |
| 48004041 | MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 400x400 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu | 400x400 | 512x512 | 65 | 80 | 40 |
| 48005051 | MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 500x500 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu | 500x500 | 590x590 | 65 | 80 | 40 |
| 48006061 | MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 600x600 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu | 600x600 | 705x705 | 65 | 80 | 40 |
| 48006091 | MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 600x904 mm. Vodotěsný kompozitný šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu | 600x904 | 705x1009 | 65 | 80 | 40 |

**POUŽITÍ:** / Pro zakrytí šachet a otvorů, možnost občasného pojezdu osobních aut.

# POKLOPY


## Hliníkový zadlažďovací poklop

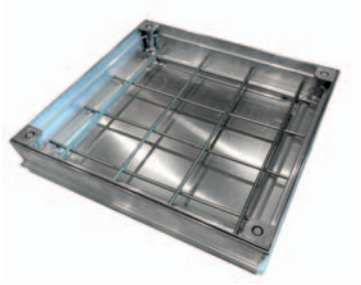



### SFA 15


Šachtové poklopy pro dodatečné dobetonování.
Výztuž 6 mm.
Povrch možno doplnit dlažbou.
Mezi rámem a krytem je těsnění. Uzavírání na imbusové šrouby.
Zátěž do **1,5 t (15kN)**
Použití: / Pro použití na chodníky, cesty pojížděné osobními auty.

| Obj.číslo | Popis | Rozměry vnější [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha poklopu [kg] | Zatížení [t] | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA1-0303 | MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 300x300 mm, pochozí | 420x420 | 300x300 | 75 | 4,70 | 1,5 | **3 160,-** |
| SFA1-0404 | MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 400x400 mm, pochozí | 520x520 | 400x400 | 75 | 5,90 | 1,5 | **3 920,-** |
| SFA1-0505 | MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 500x500 mm, pochozí | 620x620 | 500x500 | 75 | 7,20 | 1,5 | **5 130,-** |
| SFA1-0606 | MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 600x600 mm, pochozí | 720x720 | 600x600 | 75 | 8,60 | 1,5 | **6 540,-** |
| SFA1-0707 | MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 700x700 mm, pochozí | 820x820 | 700x700 | 75 | 10,30 | 1,5 | **7 600,-** |
| SFA1-0808 | MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 800x800 mm, pochozí | 920x920 | 800x800 | 75 | 11,90 | 1,5 | **8 490,-** |
| SFA1-0909 | MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 900x900 mm, pochozí | 1020x1020 | 900x900 | 75 | 12,50 | 1,5 | **10 390,-** |
| SFA1-0609 | MEA DECK AL - zadlažďovací poklop SFA1 600x900 mm, pochozí | 720x1020 | 600x900 | 75 | 10,80 | 1,5 | **7 932,-** |



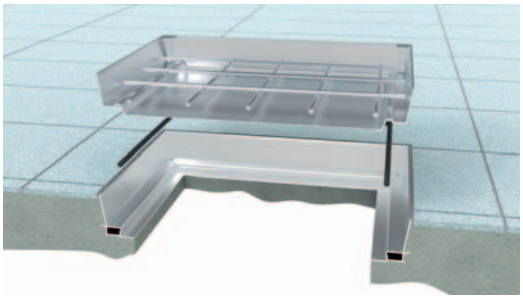

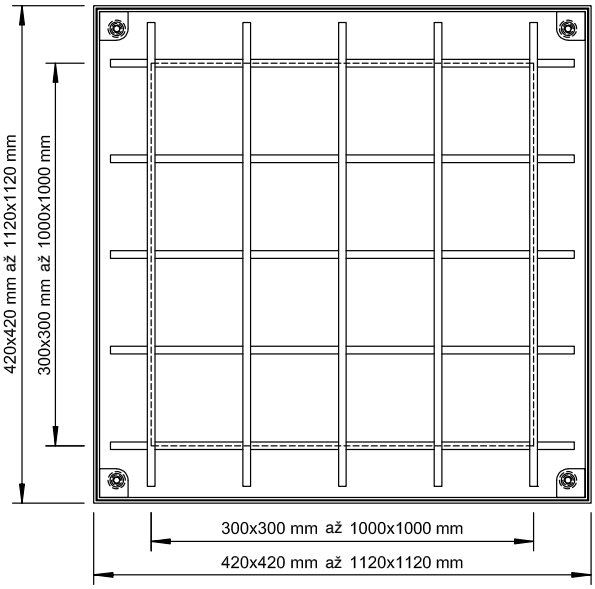


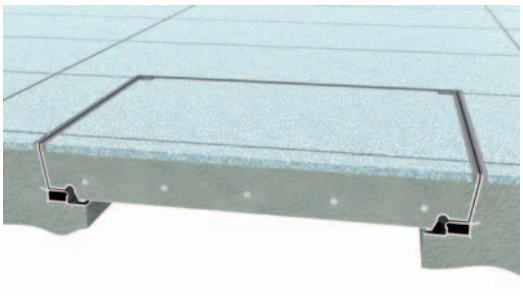




# POKLOPY


## Ocelový zadlažďovací poklop

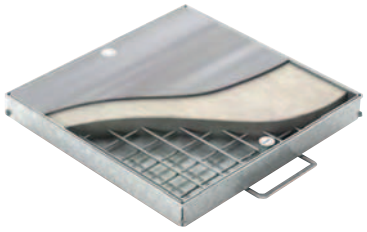

### SF 15

Šachtové poklopy s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Povrch možno doplnit dlažbou.
Mezi rámem a krytem je těsnění. Uzavírání na šrouby.
Zátěž do **1,5 t (15kN)**
Použití: / Pro méně zatěžované plochy bez pojezdu aut.

| Obj.číslo | Popis | Rozměry vnější [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Nosnost poklopu [t] | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF1-0202 | DECK zadlažďovací poklop SF1 200x200 mm, zatížení A15 | 273x273 | 200x200 | 50 | 7 | 1,5 | **7 140,-** |
| SF1-0303 | DECK zadlažďovací poklop SF1 300x300 mm, zatížení A15 | 373x373 | 300x300 | 50 | 10 | 1,5 | **9 130,-** |
| SF1-0404 | DECK zadlažďovací poklop SF1 400x400 mm, zatížení A15 | 473x473 | 400x400 | 50 | 13 | 1,5 | **9 630,-** |
| SF1-0505 | DECK zadlažďovací poklop SF1 500x500 mm, zatížení A15 | 573x574 | 500x500 | 50 | 15 | 1,5 | **10 340,-** |
| SF1-0606 | DECK zadlažďovací poklop SF1 600x600 mm, zatížení A15 | 673x673 | 600x600 | 50 | 20 | 1,5 | **11 130,-** |
| SF1-0707 | DECK zadlažďovací poklop SF1 700x700 mm, zatížení A15 | 773x773 | 700x700 | 50 | 25 | 1,5 | **12 480,-** |
| SF1-0808 | DECK zadlažďovací poklop SF1 800x800 mm, zatížení A15 | 873x873 | 800x800 | 50 | 30 | 1,5 | **13 620,-** |
| SF1-0909 | DECK zadlažďovací poklop SF1 900x900 mm, zatížení A15 | 973x973 | 900x900 | 50 | 35 | 1,5 | **15 120,-** |




### XP 250

Šachtové poklopy v zadlážděných plochách. Jsou určeny na vyplnění venkovní zámkovou dlažbou.
Poklopy jsou ze spodní části vyztuženy žebry. Mezi krytem a rámem je těsnění. Uzavírání na šrouby.
Zatížení do **25t (250kN).**
Použití: / Pro pomalu se pohybující náklad na kolech do 5 tun.

| Obj.číslo | Popis | Rozměry vnější [mm] | Rozměry vnitřní [mm] | Výška [mm] | Váha [kg] | Nosnost poklopu [t] | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP25-0202 | DECK zadlažďovací poklop XP25 200x200 mm, zatížení C250 | 280X280 | 200x200 | 95 | 8 | 25 | **9 280,-** |
| XP25-0303 | DECK zadlažďovací poklop XP25 300x300 mm, zatížení C250 | 380X380 | 300x300 | 95 | 11 | 25 | **10 200,-** |
| XP25-0404 | DECK zadlažďovací poklop XP25 400x400 mm, zatížení C250 | 480X480 | 400x400 | 95 | 15 | 25 | **11 060,-** |
| XP25-0505 | DECK zadlažďovací poklop XP25 500x500 mm, zatížení C250 | 580X580 | 500x500 | 95 | 19 | 25 | **12 130,-** |
| XP25-0606 | DECK zadlažďovací poklop XP25 600x600 mm, zatížení C250 | 680X680 | 600x600 | 95 | 24 | 25 | **13 130,-** |
| XP25-0707 | DECK zadlažďovací poklop XP25 700x700 mm, zatížení C250 | 780X780 | 700x700 | 95 | 30 | 25 | **14 480,-** |
| XP25-0808 | DECK zadlažďovací poklop XP25 800x800 mm, zatížení C250 | 880X880 | 800x800 | 95 | 36 | 25 | **15 480,-** |
| XP25-0909 | DECK zadlažďovací poklop XP25 900x900 mm, zatížení C250 | 980X980 | 900x900 | 95 | 42 | 25 | **17 120,-** |


# ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PRATO

**Zatravňovací tvárnice z PE-HD pro pojezdové a pochozí zelené plochy.**
**Vhodné pro parkoviště, veřejné prostory, příjezdy ke garáži, cesty, zahrady.**




**TECHNICKÁ DATA**

| | **Salvaprato 39** |
|---|---|
| Délka | 500 mm |
| Šířka | 500 mm |
| Stavební výška | 39 mm |
| Váha | 1,2 kg |
| ks / 1 m² | 4 ks |
| Barva | zelená |
| Zatížení | **210 t/m²** |
| Obj. číslo | 6839 |

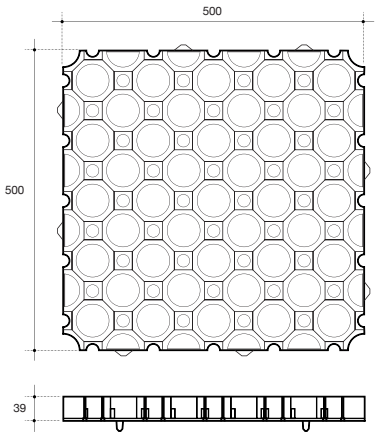



Salvaprato 39

**INSTALACE**

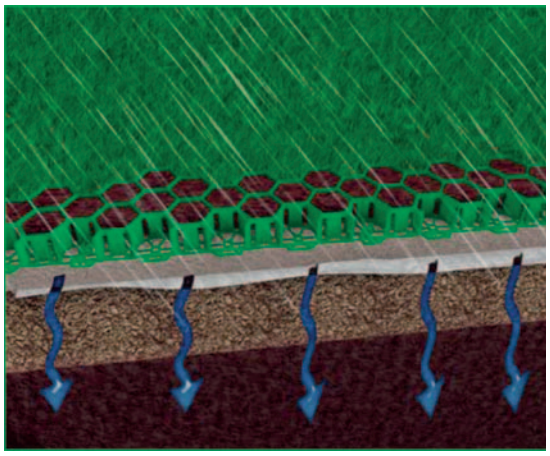


1. Tvarovka se zcela zasype kopaným netříděným pískem (prosívkou)
2. Nad to se nasype cca 30 mm hliněné zeminy a provede se zhutnění dusací žábou nebo ručním válcem tak, aby se nasypaná zemina zcela vtlačila do tvárnice a zhutnila prosívku pod sebou.
3. Na takto zhutněný systém se nasype 10 mm půdního substrátu a zaseje tráva.
4. dokud tráva nezapustí kořeny do systému tvárnic, nelze tvárnice pojíždět auty - podle typu trávy cca 2 měsíce za pravidelného zalévání

Nosnou vrstvu tvoří štěrk nebo drť a je vysoká podle zatížení.
Pro osobní auta 15-30 cm nebo pro parkoviště ve veřejném sektoru 60 cm.
Před vlastní pokládkou panelů se na nosné udusané lože rozprostře 3-6 cm vyrovnávací písková vrstva.

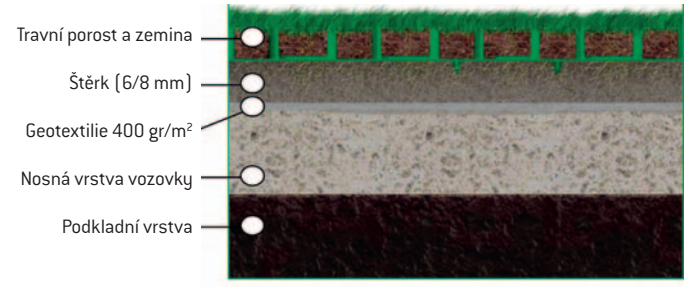




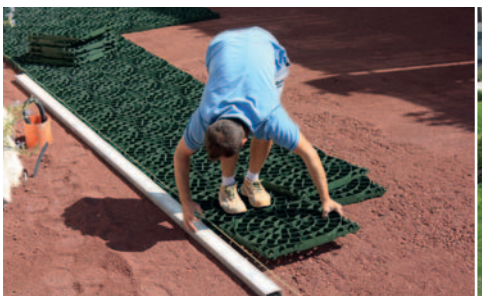


## ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PRATO

**Zatravňovací tvárnice z PE-HD pro pojezdové a pochozí zelené plochy.**
**Vhodné pro parkoviště, veřejný sektor, příjezdy ke garáži, cesty, zahrady.**



| Popis | Zatížení t/m² | Sort. | Obj. číslo | Délka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Váha (kg) | Cena (Kč/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zatravňovací tvárnice SALVAPRATO* | | 670 | **6839** | 500 | 39 | 500 | 1,20 | **140,-** |
| Značkovací bod bílý | | 670 | **6871** | - | - | - | 0,01 | **80,-** |


* spotřeba 4 ks/1m²


## OBRUBNÍKOVÁ LIŠTA

| Popis | Materiál | Sort. | Obj. číslo | Délka (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Váha (kg) | Cena (Kč/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrubníková lišta pro ohraničení ploch | žárový zinek* | 670 | **OB-15** | 1500 | 165 | 1,5/3 | 3,00 | **910,-** |

* možno i v provedení nerez

**Řez:**

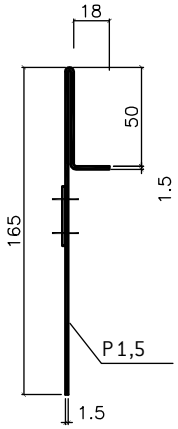
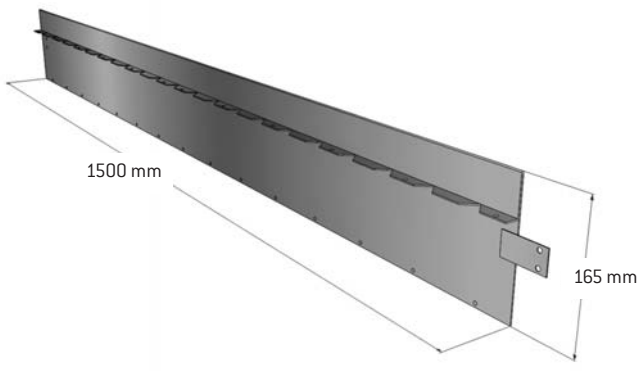
# DRENÁŽNÍ TRUBKY PE-DRAIN Z POLYETHYLENU

**Flexibilní drenážní trubka s vysokou mechanickou a chemickou odolností**



## Základní vlastnosti polyethylenových drenážních trubek PE-DRAIN:


- Vysoká pevnost a **odolnost proti nárazům**
- Flexibilita a **skladovatelnost i při nízkých teplotách**
- Vlnovcová konstrukce zajišťuje **ohebnost trubek v malých poloměrech**
- **Vysoká vsakovací schopnost** – vsakovací otvory jsou až dvojnásobné proti běžným žlutým PVC drenážím
- **Chemická odolnost** i proti vápnění, používaném při stabilizaci podloží u komunikací
- Zvýšená **UV stabilita** proti PVC trubkám



Balení 50 m nebo tyče délky 2,5 m

Drenážní trubky **PE-DRAIN** jsou dodávané v **černé barvě**, nejsou tak zaměnitelné s drenáží z PVC, obvykle dodávané ve žluté barvě. Velikost a tvar vstupních otvorů zaručuje malý odpor při pohlcování vody a tím také **optimální odtok**. Umístění otvorů vytváří dostatečnou **ochranu proti zanášení.**

Trubky lze dodat v provedení **perforovaná / částečně perforovaná / bez perforace**. Tím se zvyšuje jejich univerzální použití. Sortiment zahrnuje také veškeré příslušenství jako jsou spojky, odbočky, šachty a **geotextilie GEOSACK.**

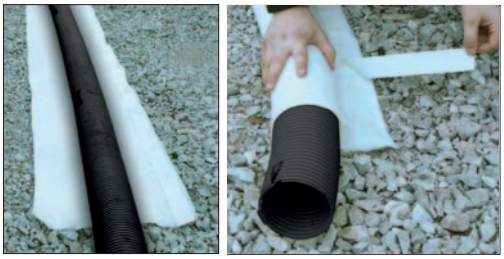

Geotextilie GEOSack

### PE-DRAIN drenážní flexibilní jednovrstvá trubka dle DIN 4262-1

| Název | Průměr (mm) | Otvor (mm) | Plocha drenážních otvorů cm²/m | |
|---|---|---|---|---|
| | | | PE-DRAIN | běžné PVC |
| PE-DRAIN 50 | 50 | 1,6 x 10 | 60 | 22-35 |
| PE-DRAIN 65 | 65 | 1,6 x 13 | 68 | 22-35 |
| PE-DRAIN 80 | 80 | 1,6 x 14 | 70 | 22-40 |
| PE-DRAIN 100 | 100 | 1,6 x 18 | 75 | 22-40 |
| PE-DRAIN 125 | 125 | 1,6 x 19 | 75 | 25-45 |
| PE-DRAIN 160 | 160 | 1,6 x 20 | 105 | 80-100 |

Šachty



Příslušenství



Spojky



Chráničky kabelů



## DRENÁŽNÍ TRUBKY PE - DRAIN

**Flexibilní jednovrstvé trubky s vysokou mechanickou a chemickou odolností, vyrobené z polyethylénu PE dle normy DIN 4262-1.**



| PE - DRAIN drenážní trubky celoperforované, barva černá | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obj. číslo | Dimenze | Perforace ($cm^2/m$) | m/bal | Cena (bez DPH) (Kč/m) |
| 25050 | 50 | 60 | 50 | **23,00** |
| 25060 | 65 | 68 | 50 | **23,60** |
| 25080 | 80 | 70 | 50 | **28,60** |
| 25100 | 100 | 75 | 50 | **35,50** |
| 25125 | 125 | 75 | 50 | **65,00** |
| 25160 | 160 | 105 | 50 | **105,00** |



| PE - DRAIN BEZ PERFORACE, BARVA ČERNÁ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obj. číslo | Dimenze | Perforace ($cm^2/m$) | m/bal | Cena (bez DPH) (Kč/m) |
| 25050N | 50 | 0 | 50 | **23,40** |
| 25060N | 65 | 0 | 50 | **26,00** |
| 25080N | 80 | 0 | 50 | **31,50** |
| 25100N | 100 | 0 | 50 | **39,00** |
| 25125N | 125 | 0 | 50 | **71,50** |
| 25160N | 160 | 0 | 50 | **115,50** |

## KONTROLNÍ ŠACHTY

**Flexibilní jednovrstvé trubky s vysokou mechanickou a chemickou odolností, vyrobené z polyethylénu PE dle normy DIN 4262-1.**




| Obj. číslo | Popis | Výška stavební | Výška užitečná | Průměr | Cena (bez DPH) (Kč/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50201315 | Kontrolní šachta OPTI-Control p. 315 bez usazovacího prostoru | 800 | 650 | 315 | **1 750,-** |
| 50200315 | Kontrolní šachta OPTI-Control p. 315 s usazovacím prostorem | 800 | 350 | 315 | **1 750,-** |





| Obj. číslo | Popis | Výška stavební | Výška užitečná | Průměr | Cena (bez DPH) (Kč/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50240315 | Nástavec na kontrolní šachtu | 800 | - | 315 | **850,-** |

# DRENÁŽNÍ TRUBKY PE - DRAIN

















| PŘÍSLUŠENSTVÍ K DRENÁŽNÍM TRUBKÁM PE DRAIN | | | |
|---|---|---|---|
| **Obj. číslo** | **Popis** | **Dimenze** | **Cena** (bez DPH) (Kč/ks) |
| 45050 | spojka | 50 | **34,00** |
| 45080 | spojka | 80 | **56,00** |
| 45010 | spojka | 100 | **62,00** |
| 45012 | spojka | 125 | **180,00** |
| 45016 | spojka | 160 | **208,00** |
| 45150 | odbočka 90 | 50 | **170,00** |
| 45180 | odbočka 90 | 80 | **212,00** |
| 45110 | odbočka 90 | 100 | **240,00** |
| 45112 | odbočka 90 | 125 | **644,00** |
| 45250 | odbočka 45 | 50 | **185,80** |
| 45265 | odbočka 45 | 65 | **194,50** |
| 45280 | odbočka 45 | 80 | **201,00** |
| 45210 | odbočka 45 | 100 | **230,00** |
| 45212 | odbočka 45 | 125 | **448,50** |
| 45216 | odbočka 45 | 160 | **609,90** |
| 45350 | koleno 90 | 50 | **127,40** |
| 45365 | koleno 90 | 65 | **131,60** |
| 45380 | koleno 90 | 80 | **146,00** |
| 45310 | koleno 90 | 100 | **140,00** |
| 45312 | koleno 90 | 125 | **527,00** |
| 45316 | koleno 90 | 160 | **425,80** |
| 45320 | koleno 90 | 200 | **642,70** |
| 45480 | redukce | 100/80 | **157,30** |
| 45410 | redukce | 125/100 | **185,80** |
| 45412 | redukce | 160/125 | **264,40** |
| 45550 | zátka | 50 | **36,00** |
| 45565 | zátka | 65 | **48,80** |
| 45580 | zátka | 80 | **50,00** |
| 45510 | zátka | 100 | **54,00** |
| 45512 | zátka | 125 | **131,60** |
| 45516 | zátka | 160 | **197,40** |
| 45520 | zátka | 200 | **350,10** |
| 45650 | výpusť | 50 | **237,90** |
| 45665 | výpusť | 65 | **267,90** |
| 45680 | výpusť | 80 | **327,20** |
| 45610 | výpusť | 100 | **394,30** |
| 45612 | výpusť | 125 | **497,80** |
| 45616 | výpusť | 160 | **809,80** |
| 45620 | výpusť | 200 | **1 069,50** |

# KABELOVÉ CHRÁNIČKY

**Flexibilní kabelové chráničky sendvičové konstrukce (vně vlnité, uvnitř hladké) dle ČSN EN 50086-2-4, vyrobené z polyethylénu PE.**




| KABELOVÉ CHRÁNIČKY, BARVA ČERVENÁ | | | |
|---|---|---|---|
| **Obj. číslo** | **Dimenze** | **m/bal** | **Cena** (bez DPH) (Kč/m) |
| 15040 | 40 | 50 | **28,00** |
| 15050 | 50 | 50 | **36,70** |
| 15060 | 63 | 50 | **45,50** |
| 15070 | 75 | 50 | **53,40** |
| 15090 | 90 | 50 | **63,00** |
| 15110 | 110 | 50 | **75,30** |
| 15130 | 125 | 50 | **126,80** |
| 15160 | 160 | 50 | **155,30** |

# VSAKOVACÍ SADA

## k vsakování a retenci dešťových vod

**ZÁKLADNÍ SESTAVA**

0,288 m³

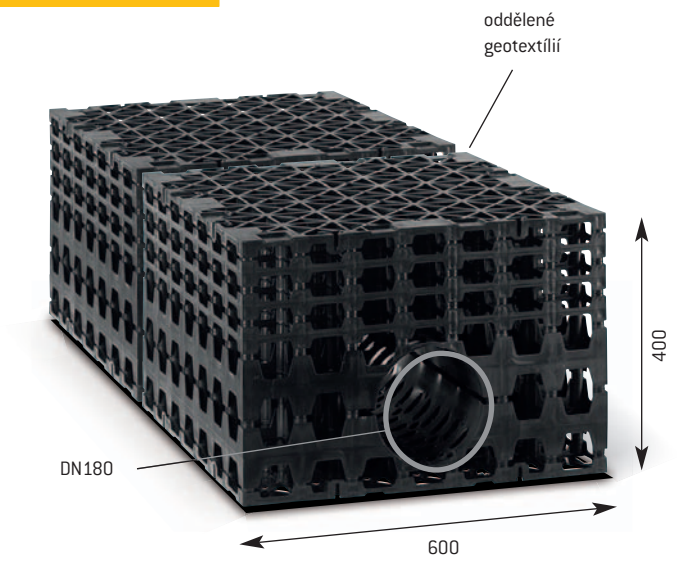



**SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ MODULOVÉ ŘADY OBJ. Č. 5601 JE:**

| Popis | Ks / balení |
|---|---|
| X-Box 144 s integrovaným kanálkem DN180 | 1 ks |
| X-Box SP 144 | 1 ks |
| Box konektor - pro napojení X-Boxů mezi sebou | 4 ks |
| Geotextilie geoNETEX S 200g/m² | 6 m² |


**MODUL PRO ROZŠÍŘENÍ**


0,144 m³

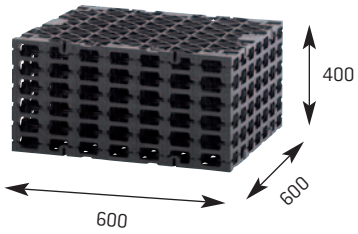



**SOUČÁSTÍ MODULU PRO ROZŠÍŘENÍ JE:**

| Obj.číslo | Popis | Rozměr |
|---|---|---|
| 00001042-40 | X-Box SP 144 | 600 x 400 x 600 |
| 00010012 | Box konektor - pro napojení X-Boxů mezi sebou | 1-2ks na hranu |
| 100200-2 | Geotextilie geoNETEX S 200g/m² | 2m2 na každý další ks |

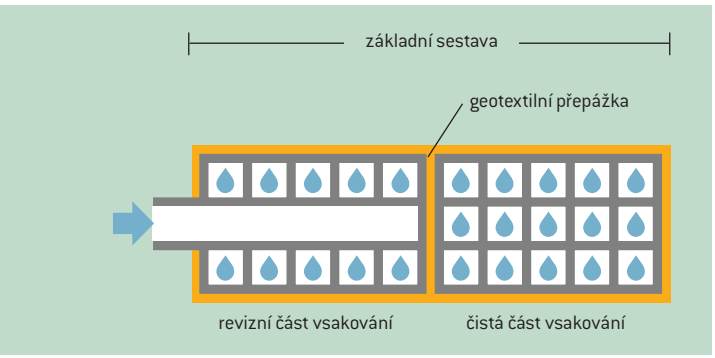
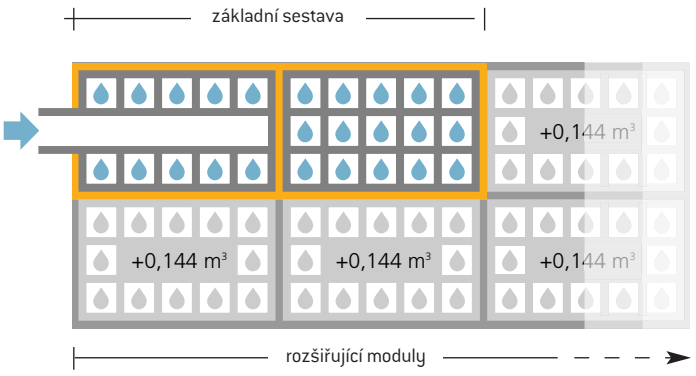
# VSAKOVACÍ SADA

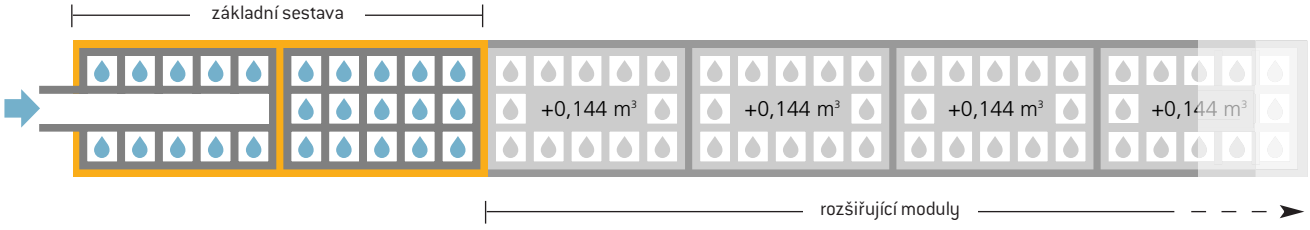
## k vsakování a retenci dešťových vod

**ROZMĚR ZÁKLADNÍ SESTAVY**

600 x 400 x 1200 mm

**ZÁKLADNÍ SESTAVA**

- nahradí 1 m³ štěrku
- snadná revize
- dělící filtr zachová retenční funkci po celou dobu životnosti

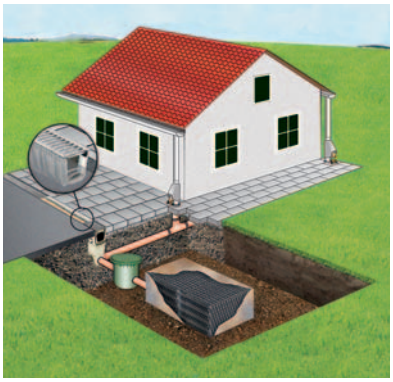

**POTŘEBNÝ POČET BLOKŮ**

| Typ zeminy | Koeficient filtrace kf (m/s) | odvodňovaná plocha (m²) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 | 150 | 200 | 250 |
| štěrk | 1x10-3 | 1+3* | 1+4 | 1+6 | 1+7 |
| štěrkopísek | 5x10-4 | 1+4 | 1+6 | 1+8 | 1+10 |
| hrubozrnný písek | 1x10-4 | 1+6 | 1+9 | 1+12 | 1+15 |
| střednězrnný písek | 5x10-5 | 1+7 | 1+10 | 1+14 | 1+18 |
| jemnozrnný písek | 1x10-5 | 1+11 | 1+16 | 1+22 | 1+27 |
| písková spraš | 5x10-6 | 1+12 | 1+18 | 1+24 | 1+31 |
| spraš | 1x10-6 | 1+31 | 1+46 | 1+62 | 1+77 |
| jíl | 1x10-7 | vsakování již není možné!!! | | | |

*1 základní sestava + 3 moduly pro rozšíření

**URČENÍ KOEFICIENTU FILTRACE KF**



**Vyhloubení pokusné jámy**

Vytyčte plochu o rozměrech 50 x 50 cm. Úplně odstraňte trávu a jámu prohlubte do hloubky min. 110 cm.



**Příprava jámy**

Dno jámy by mělo být vodorovné. Na dno jámy rozprostřete vrstvu štěrku v tloušťce 2 cm. Do jámy zatlačte pomocný kolík, na kterém si označte hladinu 30 cm (po 10 cm).



**Zavlažení jámy**

Zahradní hadicí zavlažujte jámu 30 min., aby se půda důkladně navlhčila. Před samotným pokusem se musí všechna voda úplně vsáknout.



**Měření**

Jámu naplňte do výšky 30 cm vodou a začněte měřit čas. Nedoplňujte žádnou další vodu. Doporučujeme zapisovat čas t [s] po 10 cm poklesech d [m], tzn. 3 měření. Získané hodnoty dosaďte do vzorce kf = d / t [m/s] v předepsaných jednotkách.

Aritmetickým průměrem vypočítaných hodnot vypočítejte konečný koeficient filtrace $k_f$.

Vsakovací objekt je možné doplnit šachtou s filtrem **obj.č. 00001078**




- pro plochu do 200 m², h = 1,0 m, kryt A15 kN

**Při řešení komplexního vsakování celého objektu využijte našeho PROJEKČNÍHO SERVISU. Zhotovíme Vám výhodný návrh s využitím celého sortimentu vsakovacích boxů, včetně celkového množství geotextilie a doplňků.**

# VSAKOVACÍ SADA

**k vsakování a retenci dešťových vod**

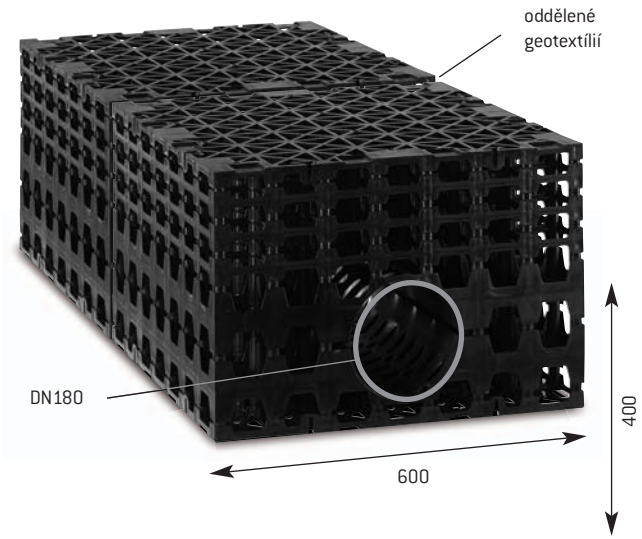


| základní sestava |
|---|
| 0,288 m$^3$ |

| Obj.číslo | Rozměr | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|
| 5601 | 600 x 400 x 1200 | **2 770,-** |

**SOUČÁSTÍ MODULU PRO ROZŠÍŘENÍ JE:**

| Obj.číslo | Popis | Rozměr | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|
| 00001042-40 | X-Box SP 144 | 600 x 400 x 600 | **1 180,-** |
| 00010012 | Box konektor - pro napojení X-Boxů mezi sebou | 1-2ks na hranu | **20,-** |
| 100200-2 | Geotextilie geoNETEX S 200g/m$^2$ | 2m$^2$ na každý další ks | **45,-** |

**SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ MODULOVÉ ŘADY OBJ. Č. 5601 JE:**

| | |
|---|---|
| X-Box 144 s integrovaným kanálkem DN180 | 1 ks |
| X-Box SP 144 | 1 ks |
| Box konektor - pro napojení X-Boxů mezi sebou | 4 ks |
| Geotextilie geoNETEX S 200g/m2 | 6 m$^2$ |

# LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

**Lapače střešních splavenin umožňují spolehlivé napojení okapového svodu na kanalizační řad se zamezením zpětného proudění zápachu a se zachycením nečistot.**









# LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

**Lapače střešních splavenin umožňují spolehlivé napojení okapového svodu na kanalizační řad se zamezením zpětného proudění zápachu a se zachycením nečistot.**

## Svislý DN110

Lapač střešních splavenin je vyroben PP s UV stabilizací. Zatížení do 300 kg. Je vybaven suchou zápachovou uzávěrkou.
Exentrické víko svodu je u verze STANDARD určeno pro vyříznutí pro jmenovitý průměr 75, 80, 90, 100,110 a 125 mm.
U plné verze sada obsahuje kroužky pro jednotlivé průměry 75, 80, 90, 100, 110 a 125 mm.

Standard



Variabilní



| Popis | Barva | Obj.č. | | DN | | Rozměr (mm) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | vtok | výtok | | |
| Lapač střešních splavenin DN110, svislý, černý STANDARD (víko s předformováním pro vyříznutí otvoru průměru 70, 80, 90, 100, 110, 125) | černý | 652 | 013251 | 70-125 | 110 | 305x155x235 | **380,00** |
| Lapač střešních splavenin DN110, svislý, černý, s variabilními redukčními kroužky pro vstupní otvor (průměr 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm) | černý | 652 | 013252 | 75-125 | 110 | 305x155x235 | **455,00** |

## Svislý DN 110/125

Lapač střešních splavenin je vyroben PP s UV stabilizací. Zatížení do 300 kg. Je vybaven suchou zápachovou uzávěrkou.
Exentrické víko svodu je u verze STANDARD určeno pro vyříznutí pro jmenovitý průměr 75, 80, 90, 100,110 a 125 mm.
U plné verze sada obsahuje kroužky pro jednotlivé průměry 75, 80, 90, 100, 110 a 125 mm.

Standard



Variabilní



| Popis | Barva | Obj.č. | | DN | | Rozměr (mm) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | vtok | výtok | | |
| Lapač střešních splavenin DN110/125, svislý, černý, STANDARD (víko s předformováním pro vyříznutí otvoru průměru 70,80,90,100,110, 125) | černý | 652 | 013253 | 75-125 | 110-125 | 305x155x235 | **380,00** |
| Lapač střešních splavenin DN110/125, svislý, černý, s variabilními redukčními kroužky pro vstup. otvor (průměr 75, 80,90,100,110,125 mm) | černý | 652 | 013254 | 75-125 | 110-125 | 305x155x235 | **455,00** |

# LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

**Lapače střešních splavenin umožňují spolehlivé napojení okapového svodu na kanalizační řad se zamezením zpětného proudění zápachu a se zachycením nečistot.**

## Vodorovný DN110

Lapač střešních splavenin je vyroben PP s UV stabilizací. Zatížení do 300 kg. Je vybaven suchou zápachovou uzávěrkou.
Exentrické víko svodu je u verze STANDARD určeno pro vyříznutí pro jmenovitý průměr 75, 80, 90, 100,110 a 125 mm.
U plné verze sada obsahuje kroužky pro jednotlivé průměry 75, 80, 90, 100, 110 a 125 mm.





| Popis | Barva | Obj.č. | | DN | | Rozměr (mm) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | vtok | výtok | | |
| Lapač střešních splavenin DN110, vodorovný, černý, STANDARD (víko s předformováním pro vyříznutí otvoru průměru 70, 80, 90, 100, 110, 125) | černý | 652 | 013255 | 70-125 | 110 | 305x155x171 | **540,-** |
| Lapač střešních splavenin DN110, vodorovný, černý, s variabilními redukčními kroužky pro vstupní otvor (průměr 75, 80,90,100,110,125 mm) | černý | 652 | 013256 | 75-125 | 110 | 305x155x171 | **580,-** |

## Svislý DN160


Lapač střešních splavenin je vyroben PP s UV stabilizací. Zatížení do 300 kg. Je vybaven suchou zápachovou uzávěrkou.
Exentrické víko svodu je u verze STANDARD určeno pro vyříznutí pro jmenovitý průměr 75, 80, 90, 100,110 a 125 mm.
U plné verze sada obsahuje kroužky pro jednotlivé průměry 75, 80, 90, 100, 110 a 125 mm.



| Popis | Barva | Obj.č. | | DN | | Rozměr (mm) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | vtok | výtok | | |
| Lapač střešních splavenin DN160, svislý, černý, STANDARD (víko s předformováním pro vyříznutí otvoru průměru 70, 80, 90, 100, 110, 125) | černý | 652 | 013258 | 160 | 160 | | **2 014,-** |
| Lapač střešních splavenin DN110, litina, svislý, černý, s variabilními redukčními kroužky pro vstupní otvor (průměr 75, 80,90,100,110,125 mm) | černý | 652 | 013269 | 160 | 160 | | **3 790,-** |

# NADZEMNÍ NÁDRŽE MEA

**využití pro akumulaci pitné nebo užitkové vody a pro akumulaci dešťových vod**

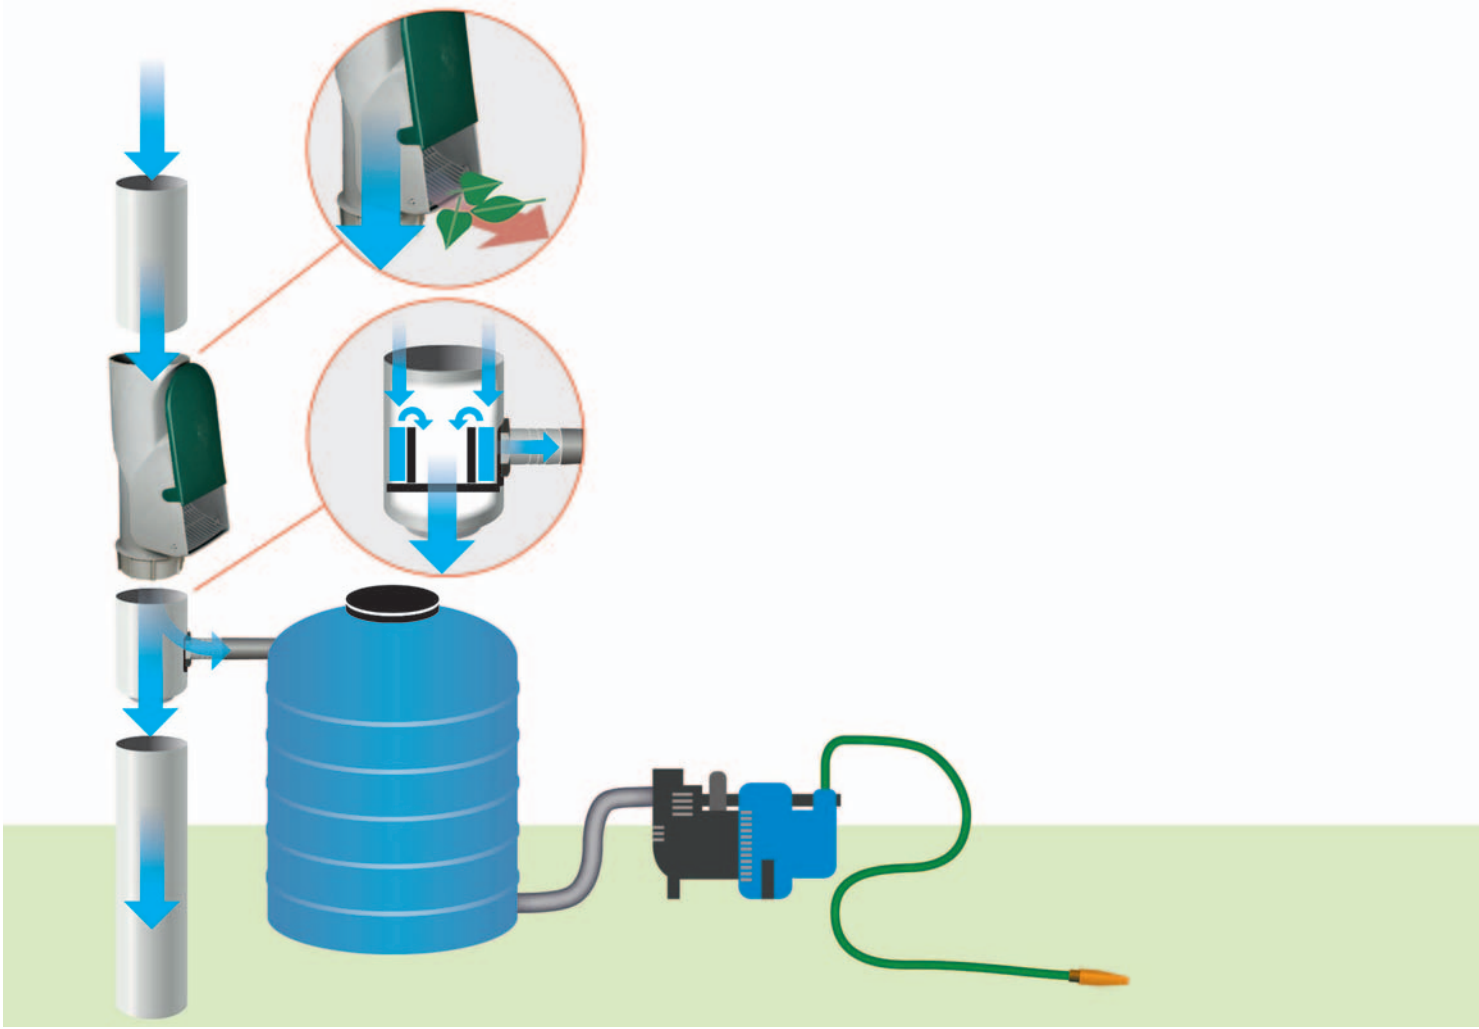

**NADZEMNÍ ŘEŠENÍ**

**Samonosné nadzemní nádrže** z polyetylénu mohou být instalovány uvnitř i vně budov. S certifikátem na styk s pitnou vodou mohou sloužit jako akumulační nádrže nejen na dešťovou vodu, ale také na pitnou vodu, víno, oleje apod. Při malém zdroji pitné vody lze nádrž umístit například do sklepa (užší provedení), případně propojit více nádrží do sebe. Pro zalévání lze nádrž vybavit kohoutkem a vodu odčerpat samospádem, nebo napojit jednoduše na zahradní čerpadlo a využít po celé zahradě nebo na mytí auta. Vodu do nádrže lze získat mnoha způsoby, ale doporučujeme využít svodovou sestavu **filtru na listí** a **regulátoru přítoku.** Při naplněné nádrži bude voda dále pokračovat do ležaté kanalizace, kde může být dále napojena na podzemní nádrž nebo do **vsakovacího systému.**


# NADZEMNÍ NÁDRŽE MEA


**využití pro akumulaci pitné nebo užitkové vody**
**pro akumulaci dešťových vod**

### PANETTONE - SVISLÉ KRUHOVÉ SAMONOSNÉ



| Objednací číslo | Označení | Objem (l) | Rozměr (cm) | | | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Průměr | Výška | Poklop | |
| 80050010 | P500 | 538 | 100 | 80 | 21 | **5 330,-** |
| 80100010 | P1000 | 1040 | 120 | 105 | 30 | **7 380,-** |
| 80300010 | P3000 | 3105 | 183 | 135 | 40 | **15 840,-** |
| 80500010 | P5000 | 4905 | 225 | 135 | 40 | **31 680,-** |
| 80750010 | P7500 | 7800 | 225 | 210 | 40 | **41 930,-** |
| 81100010 | P11000 | 11150 | 246 | 278 | 63 | **83 850,-** |
| 81500010 | P15000 | 13300 | 246 | 355 | 63 | **121 940,-** |

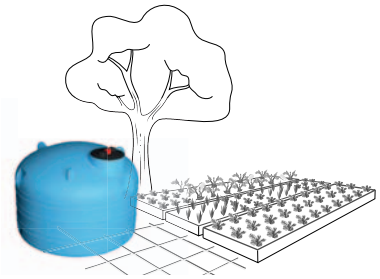

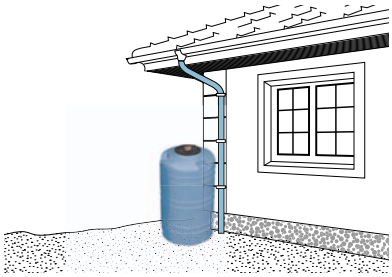


### VALIGLIA - SVISLÉ ÚZKÉ SAMONOSNÉ



| Objednací číslo | Označení | Objem (l) | Rozměr (cm) | | | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Průměr | Výška | Poklop | |
| 80050012 | RV500 | 500 | 65 | 105 | 21 | **7 110,-** |
| 80100012 | RV1000 | 1000 | 80 | 115 | 30 | **10 380,-** |

**NOVÁ ZESÍLENÁ KONSTRUKCE!**

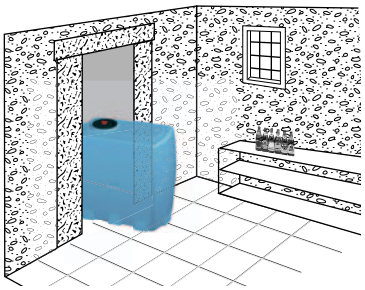



### CISTERNA - VODOROVNÉ VÁLCOVÉ SAMONOSNÉ



| Objednací číslo | Označení | Objem (l) | Rozměr (cm) | | | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Průměr | Výška | Poklop | |
| 80050011 | C500 | 565 | 120 | 83 | 21 | **6 150,-** |
| 80300011 | C3000 | 3260 | 210 | 152 | 40 | **21 720,-** |
| 80500011 | C5000 | 5000 | 220 | 192 | 52 | **37 830,-** |

* včetně přípravy pro připojení propojovacího potrubí nebo vypouštěcích ventilů



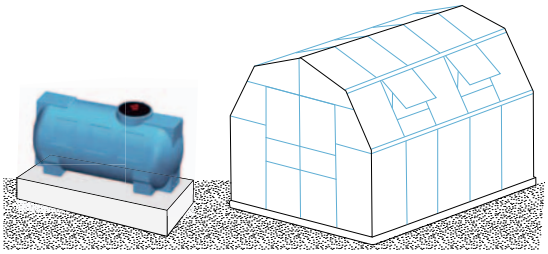


# NADZEMNÍ NÁDRŽE MEA

**využití pro akumulaci pitné nebo užitkové vody**
**pro akumulaci dešťových vod**


## SOTTOTETTO - PODÉLNÉ NÍZKÉ




| Objednací číslo | Označení | Objem (l) | Rozměr (cm) | | | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Průměr | Výška | Poklop | |
| 80030114 | ST300 | 300 | 160X50 | 42 | 21 | **7 520,-** |

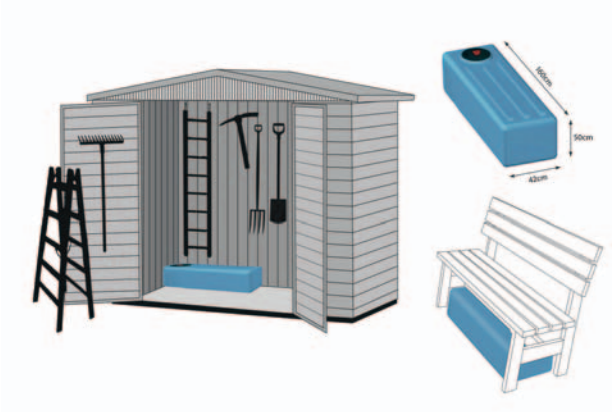

## CUBO - ČTVERCOVÉ




| Objednací číslo | Označení | Objem (l) | Rozměr (cm) | | | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Průměr | Výška | Poklop | |
| 80050014 | QS500 | 500 | 76x76 | 98 | 30 | **6 770,-** |

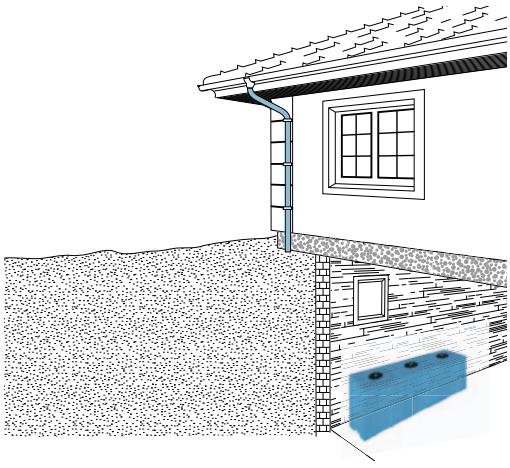

# PODZEMNÍ NÁDRŽE MEA

**využití jako akumulace pitné vody a akumulace dešťových vod**

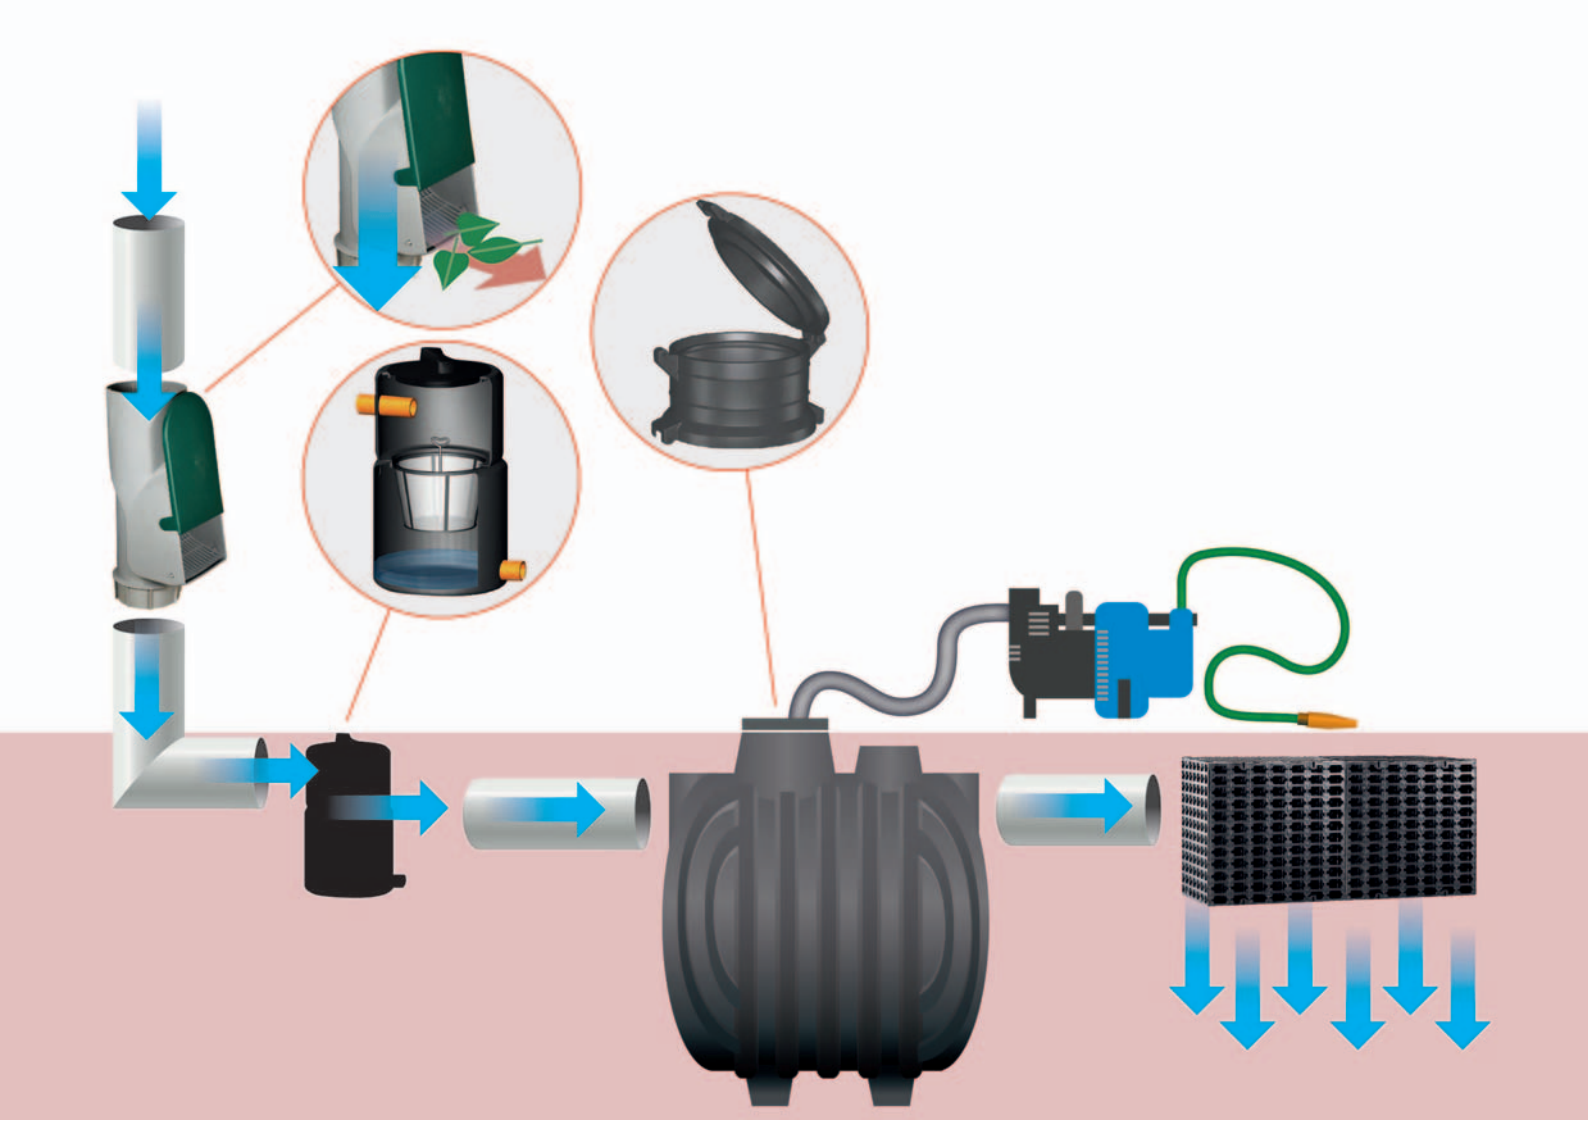

**PODZEMNÍ ŘEŠENÍ**

Podzemní nádrže z polyetylénu jsou samonosné bez nutnosti obetonování. Instalace nádrže je jednoduchá. Do vykopaného otvoru se uloží na štěrkové lože a při zasypávání a hutnění doporučujeme nádrž průběžně plnit vodou. Nádrž může být vybavena **nástavcem**, abychom dosáhli potřebné hloubky napojení na potrubí. Před šachtu doporučujeme instalovat **čistící šachtu** s jemným filtrem-košem, který zachytí drobné částice. Voda v nádrži tak zůstane stále čistá. V případě napojení na okapový svod, doporučujeme také použít okapový **filtr na listí a jehličí.** Oddělí hrubé nečistoty splavené ze střechy a tím se zabrání častému zanášení koše v předčišťovací šachtě. Při naplněné nádrži bude voda dále pokračovat přepadem do ležaté kanalizace, kde může být dále napojena na **vsakovací systém.**

# PODZEMNÍ NÁDRŽE MEA

## využití jako akumulace pitné vody a akumulace dešťových vod

### PANETTONE - SVISLÉ KRUHOVÉ SAMONOSNÉ



| Objednací číslo | Označení | Objem (l) | Rozměr (cm) | | | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Průměr | Výška | Poklop | |
| 90300010 | NPI 3000 | 3050 | 171 | 165 | 63 | **29 690,-** |
| 90400010 | NPI 4000 | 4050 | 171 | 215 | 63 | **41 930,-** |
| 90500010 | NPI 5000 | 5500 | 195 | 247 | 63 | **43 120,-** |
| 90800010 | NPI 8000 | 7800 | 227 | 275 | 63 | **83 850,-** |
| 91000010 | NPI 10000 | 9800 | 227 | 300 | 63 | **112 790,-** |

**VÝŠKOVÝ NÁSTAVEC PP77**

### CISTERNA - VODOROVNÉ VÁLCOVÉ SAMONOSNÉ



| Objednací číslo | Označení | Objem (l) | Rozměr (cm) | | | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Průměr | Výška | Poklop | |
| 90300011 | CI 3000 | 3100 | 209 | 172 | 63 | **32 160,-** |
| 90570011 | CI 5700 | 5700 | 242 | 210 | 63 | **47 010,-** |
| 90870011 | CI 8700 | 8500 | 266 | 236 | 63 | **65 972,-** |
| 91070011 | CI 10700 | 10700 | 278 | 258 | 63 | **84 820,-** |

**VÝŠKOVÝ NÁSTAVEC PP77**

### CANOTTO - PLATIN - VODOROVNÉ PLOCHÉ



| Objednací číslo | Označení | Objem (l) | Rozměr (cm) | | | | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Průměr | Výška | Délka | Průměr poklopu | |
| 90350012 | CI 3500 | 3500 | 241 | 123 | 249 | 63 | **51 620,-** |
| 90530012 | CI 5300 | 5300 | 241 | 123 | 265 | 63 | **64 460,-** |

**VÝŠKOVÝ NÁSTAVEC PP77**

### PANETTONE HLADKÉ



| Objednací číslo | Označení | Objem (l) | Rozměr (cm) | | | | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Průměr | Výška | Délka | Průměr poklopu | |
| 9010010 | PI 1000 | 1040 | 120 | 105 | - | 30 | **12 980,-** |
| 9020010 | PI 2000 | 2075 | 150 | 133 | - | 40 | **25 810,-** |


**VÝŠKOVÝ NÁSTAVEC PP35 / PP45**

Podzemní nádrže 15 000 - 50 000 l na vyžádání!

# NÁDRŽE

## příslušenství - okapové filtry

### PŘEDČIŠŤOVACÍ FILTRY NA OKAPNÍ SVODY



| Objednací číslo | Označení (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Průměr nátoku (mm) | Průměr výtoku (mm) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80009100 | FPP 27 | 270 | 260 | 110 | 110 | **2 880,-** |

Voda směrována do bočního odtoku je filtrována bez listí. Lze napojit pomocí adaptéru na DN70/100. Barva šedá. Účinnost je 95% při průměrných srážkách. Filtr může sloučit také zpětně jako přepadová trubka **nadzemní nádrže.**



| Objednací číslo | Označení (mm) | Výška (mm) | Šířka (mm) | Průměr nátoku (mm) | Průměr výtoku (mm) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80009110 | FPP 33 | 330 | 170 | 100 | 100 | **2 040,-** |

Voda protéká skrz síto s otvory 5 mm a hrubé nečistoty vypadávají mimo svodovou trubku. Lze napojit pomocí adaptéru na DN80/100. Barva šedá. Filtr lze nastavit na zimní/letní provoz.

# NÁDRŽE

## příslušenství - filtrační šachty

### PŘEDČIŠŤOVACÍ ŠACHTY NA ZACHYCENÍ HRUBÝCH NEČISTOT



| Objednací číslo | Označení | Výška (cm) | Průměr (cm) | Průměr nátoku (DN) | Průměr odtoku (DN) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90007100 | FAPI DN100 | 780 | 420 | 100 | 100 | **6 830,-** |
| 90007125 | FAPI DN125 | 780 | 420 | 125 | 125 | **6 970,-** |
| 90007160 | FAPI DN160 | 780 | 420 | 160 | 160 | **7 110,-** |

Převážně se používají před vsakovací galerii nebo podzemní nádrž na dešťovou vodu.
Také v případě většího znečištění dešťových vod lze šachtu využít jako další stupeň předčištění.

# NÁDRŽE

## příslušenství - nástavce

### NÁSTAVCE S PANTEM



| Objednací číslo | Označení | Výška (mm) | Průměr (mm) | Průměr poklopu (mm) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90006750 | PP 77 | 430 | 750 | 630 | **3 890,-** |
| 90006725 | PP 25 | 250 | 750 | 630 | **3 667,-** |

(Max. 2 nástavce nad sebou)

### NÁSTAVEC



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90006300 | PP 30 | 300 | 300 | 210 | **1 780,-** |
| 90006435 | PP 35 | 300 | 435 | 300 | **2 330,-** |
| 90006535 | PP 45 | 300 | 535 | 400 | **3 010,-** |

### PRYŽOVÁ MANŽETA




| Obj. číslo | Označení | Průměr (mm) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|
| 90002110 | GRN Y 110 | 110 | **630,-** |
| 90002125 | GRN Y 125 | 125 | **630,-** |
| 90002160 | GRN Y 160 | 160 | **730,-** |

### TĚSNÍCÍ PRŮCHODKA SE ZÁVITEM - MOSAZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90051034 | BSO 3/4 | 3/4" | **550,-** |
| 90051100 | BSO 1 | 1" | **690,-** |
| 90051114 | BSO 1-1/4 | 1-1/4" | **1 100,-** |
| 90051112 | BSO 1-1/2 | 1-1/2" | **690,-** |
| 90051200 | BSO 2 | 2" | **1 510,-** |

# VODOMĚRNÉ ŠACHTY

### MEA SMART



| Popis | Obj.číslo | Výška (mm) | Průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Vstupní otvor (mm) | Počet stupňů | Váha (kg) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA SMART 130 | 101300 | 1300 | 1100 | 1000 | 600 | 3 | 40 | **11 085,-** |
| MEA SMART 160 | 101600 | 1600 | 1100 | 1000 | 600 | 3 | 50 | **13 465,-** |


### MEA ROND



| Popis | Obj.číslo | Výška (mm) | Průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Vstupní otvor (mm) | Počet stupňů | Váha (kg) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA ROND 130 | 121300 | 1300 | 1300 | 1200 | 600 | 3 | 45 | **12 360,-** |
| MEA ROND 160 | 121600 | 1600 | 1300 | 1200 | 600 | 3 | 56 | **14 630,-** |
| MEA ROND 190 | 121900 | 1900 | 1300 | 1200 | 600 | 4 | 65 | **17 390,-** |

# PŘEČERPÁVACÍ ŠACHTY

### MEA CMT 1000/1200

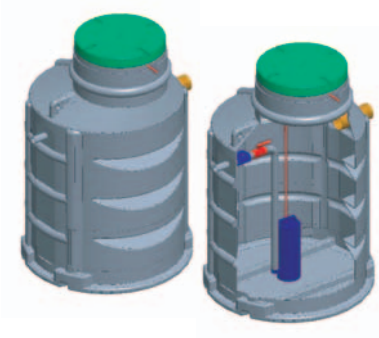

| Popis | Obj.číslo | Výška (mm) | Průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Vstupní otvor (mm) | Počet stupňů | Váha (kg) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA CMT 1000/1450 | 101450 | 1450 | 1100 | 1000 | 600 | 3 | 77 | **50 710,-** |
| MEA CMT 1000/1750 | 101750 | 1750 | 1100 | 1000 | 600 | 3 | 88 | **53 195,-** |
| MEA CMT 1200/1450 | 121450 | 1450 | 1300 | 1200 | 600 | 3 | 82 | **55 945,-** |
| MEA CMT 1200/1750 | 121750 | 1750 | 1300 | 1200 | 600 | 3 | 94 | **58 625,-** |
| MEA CMT 1200/2050 | 122050 | 2020 | 1300 | 1200 | 600 | 4 | 104 | **61 300,-** |

# DOMÁCÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

### MEA BXM 4-6



| Popis | Obj.číslo | Výška (mm) | Průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Vstupní otvor (mm) | Počet stupňů | Váha (kg) | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEA BXM 4-6 | 106048 | 1630 | 2200 | 940 | 390 | 110 | 248 | **84 635,-** |



**MEA Water Management** s.r.o.
Domažlická 1059/180
314 56
Plzeň

**KARLOVY VARY**
Jáchymovská 206/76
360 04
Tel.: 353 220 259
E-mail:
karlovy.vary@mea-odvodneni.cz

**BRNO**
Šumavská 15
602 00
Tel.: 702 269 284
E-mail:
brno@mea-odvodneni.cz

**TURNOV**
Žižkova 562
511 01
Tel.: 602 352 236
E-mail:
turnov@mea-odvodneni.cz

**PRAHA**
Strašnická 382/43
102 00
Tel.: 274 782 526
E-mail:
praha@mea-odvodneni.cz

**STRAKONICE**
Řepice 138
386 01
Tel.: 724 960 499
E-mail:
budejovice@mea-odvodneni.cz

**DRIETOMA**
Areál PDP
913 03
Tel.: +421 / 32 64 99 169
E-mail:
mea@mea.sk

**www.mea-group.com**