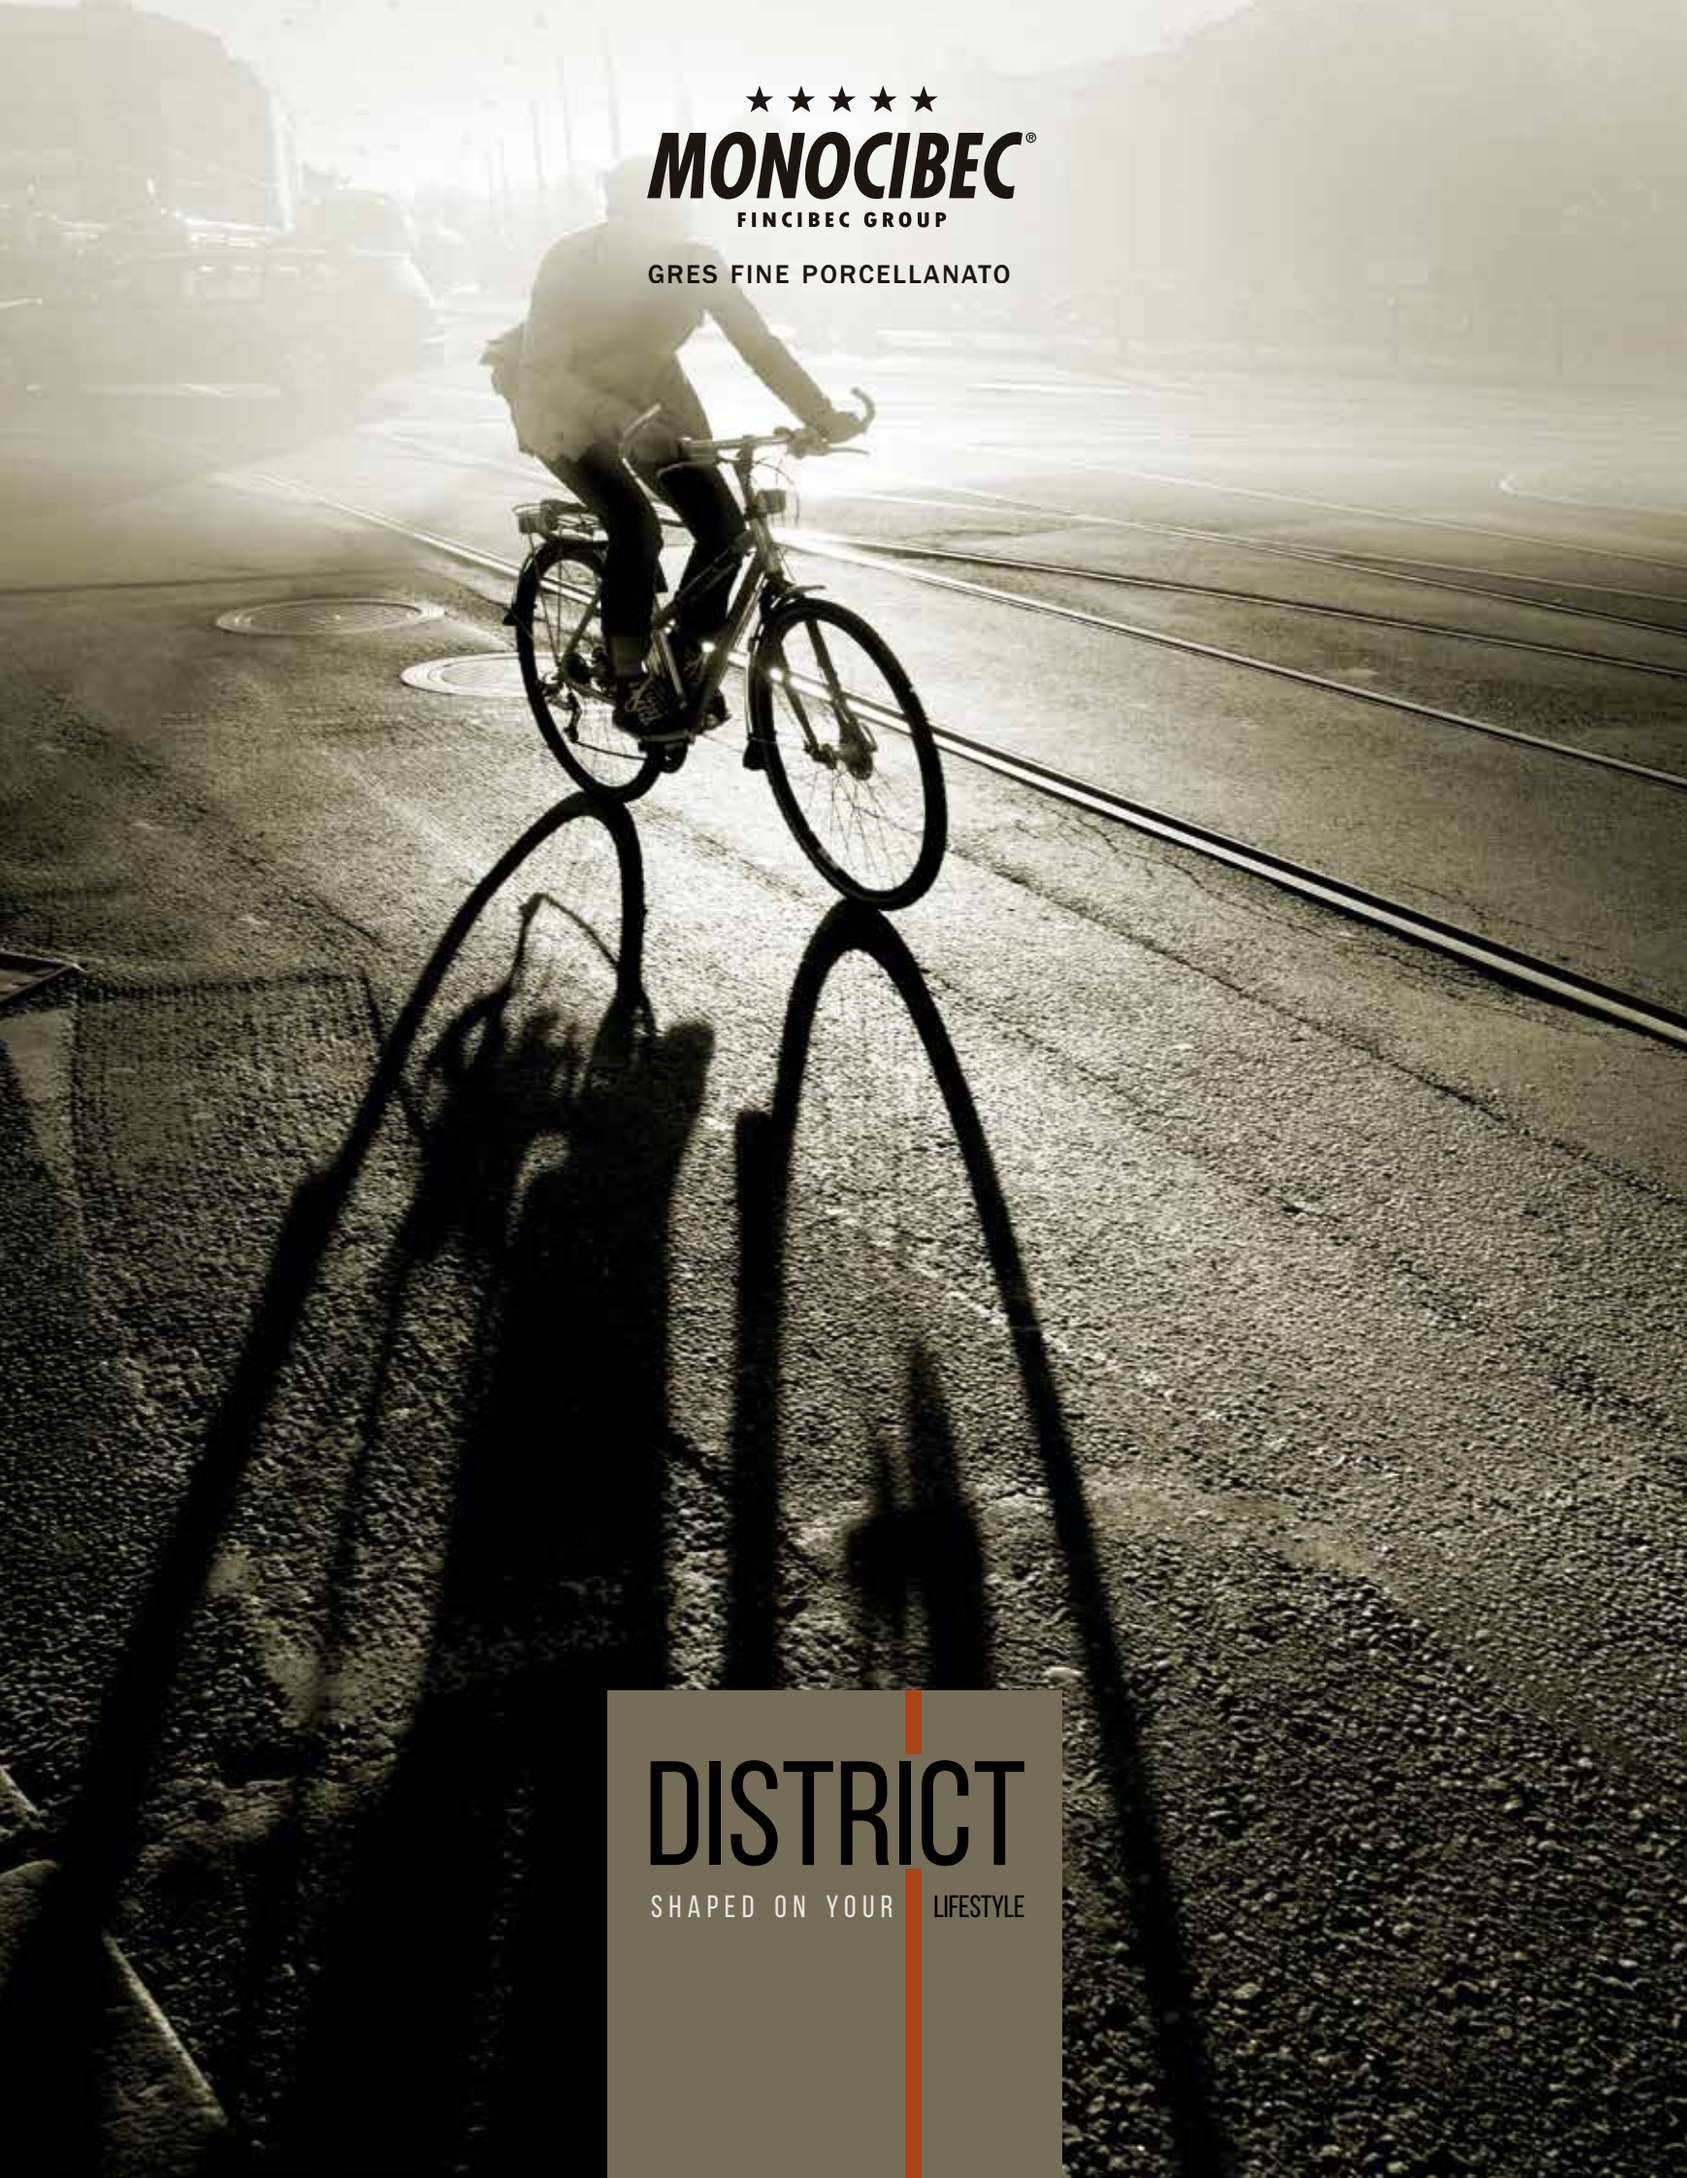



MONOCIBEC®

FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO

DISTRICT

SHAPED ON YOUR LIFESTYLE

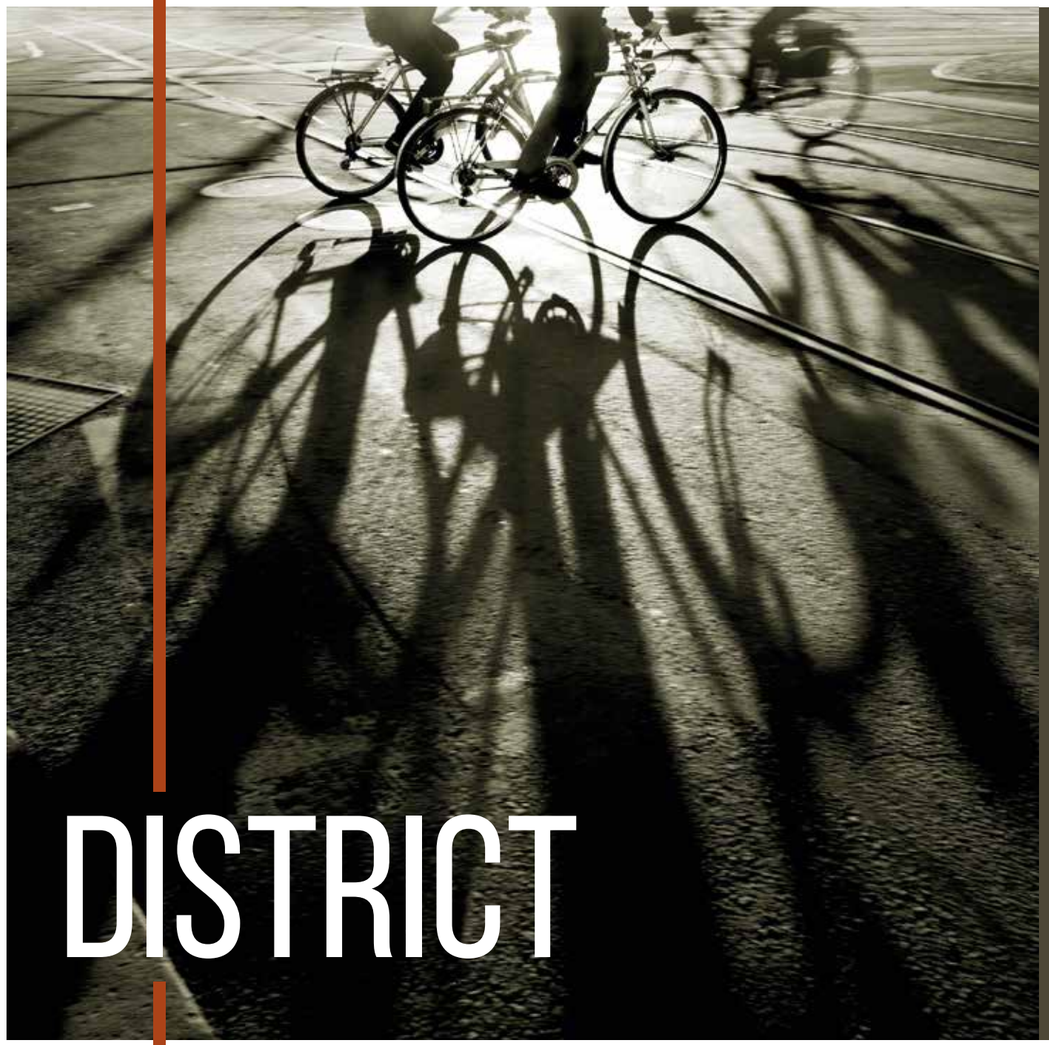

DISTRICT

venerdì pomeriggio.
ore 18.
aria leggera,
musica nelle orecchie,
energia nuova. libertà.

Friday afternoon.
6:00 pm.
light air,
music in the ears,
new energy. freedom.

SHAPED ON YOUR LIFESTYLE

Moderna, dinamica ed essenziale,
è l'anima di questa collezione.
District è carattere, eclettismo
ed un tocco di eleganza.
La grafica delle superfici evoca
il cemento, abbinato a raffinati toni
basici, tortora, avorio, grigio, bianco
e ardesia. A completamento della
gamma un mosaico muretto di taglio
decisamente moderno ed
una delicata grafica damascata
applicata ai fondi; motivi barocchi
piacevolmente a contrasto col
carattere minimale della collezione.

The soul of this collection is modern, dynamic and essential.
District is character, eclecticism and a touch of elegance.
The graphic of the surfaces evokes concrete, combined with basic refined tones of taupe, ivory, grey, white and slate.
To complete the range there is a wall mosaic featuring a decidedly modern cut and a delicate damask graphic background; Baroque motifs in nice contrast with the minimal nature of the collection.

MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



5 COLORI / COLOURS
bianco
avorio
grigio
tortora
ardesia

5 FORMATI / SIZES
60x120 / 24”x47”
80x80 / 31,5”x31,5”
60x60 / 24”x24”
30x60 / 12”x24”
15x60 / 6”x24”

2 SUPERFICI-SURFACES
naturale / natural
grip

1 BORDO / EDGE
rettificato / rectified

DISTRICT
SHAPED ON YOUR LIFESTYLE

★ ★ ★ ★ ★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Il gres fine porcellanato a massa colorata rappresenta la più avanzata espressione qualitativa dei prodotti ceramici per pavimenti. Viene ottenuto attraverso la miscelazione di argille pregiate, di feldspati, quarzi ed altre sostanze naturali raffinate ed omogeneizzate attraverso atomizzazione. L’alta qualità delle materie prime, la forgiatura mediante presse ad alto tonnellaggio e la cottura ad elevatissima temperatura consentono di ottenere lastre di eccezionale resistenza e compattezza, idonee agli impieghi più severi.

The fine porcelain stoneware with coloured body represents the most advanced quality expression of floor ceramic products. It is obtained through mixing precious clays, feldspars, quartz and other natural substances refined and homogenized through spraydrying. The high quality of the raw materials, the shaping by high tonnage presses and the firing at extremely high temperatures enable to obtain exceptionally resistant and compact slabs, suitable for the most demanding applications.



DISTRICT

BIANCO




DISTRICT

AVORIO




DISTRICT

GRIGIO

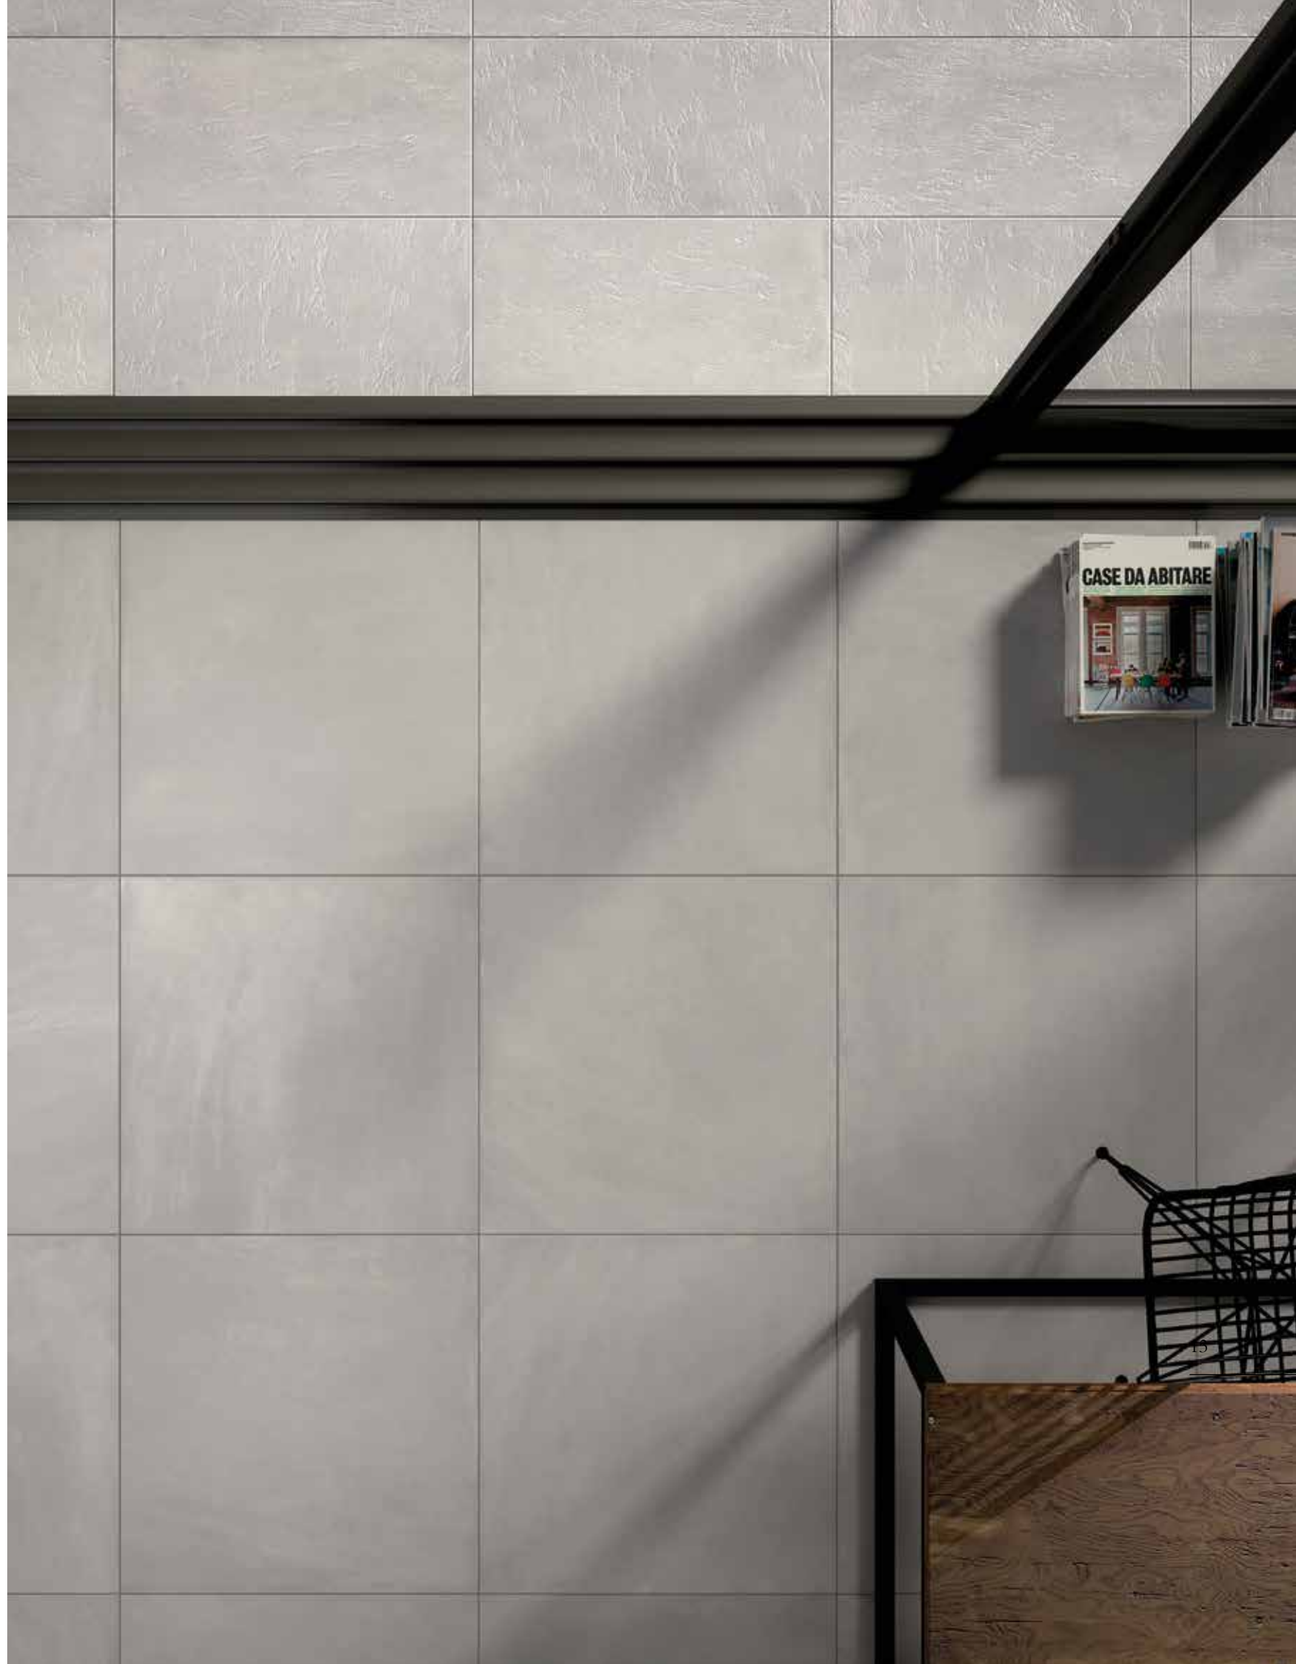




DISTRICT
TORTORA

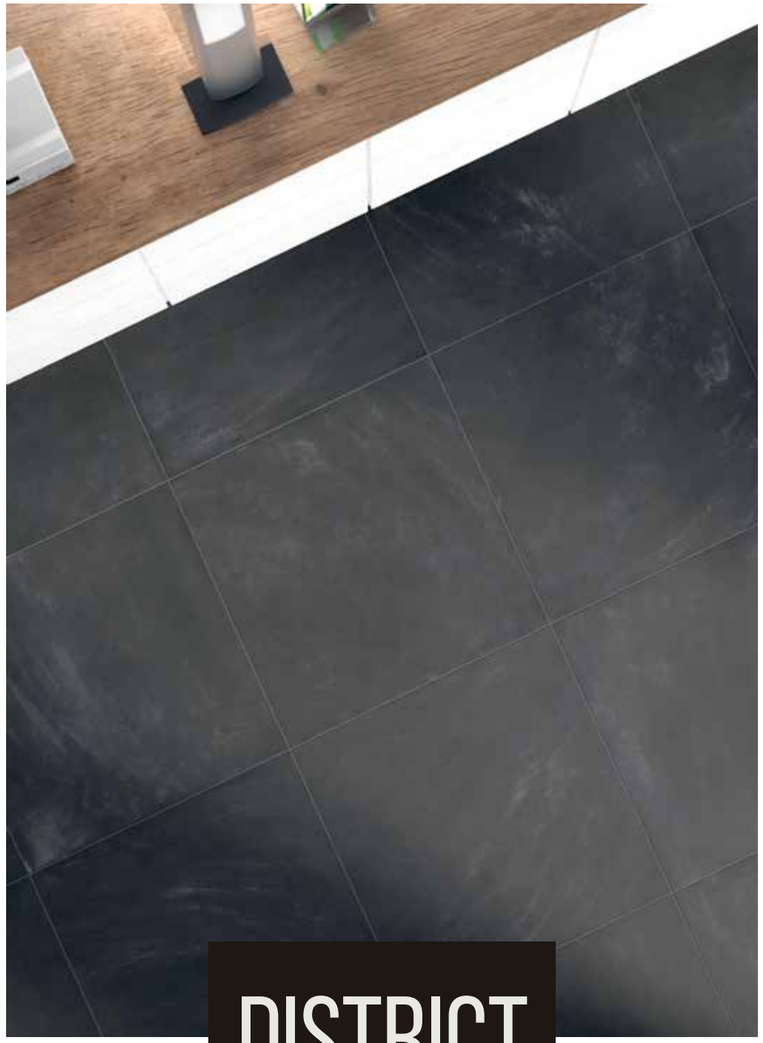

DISTRICT

ARDESIA

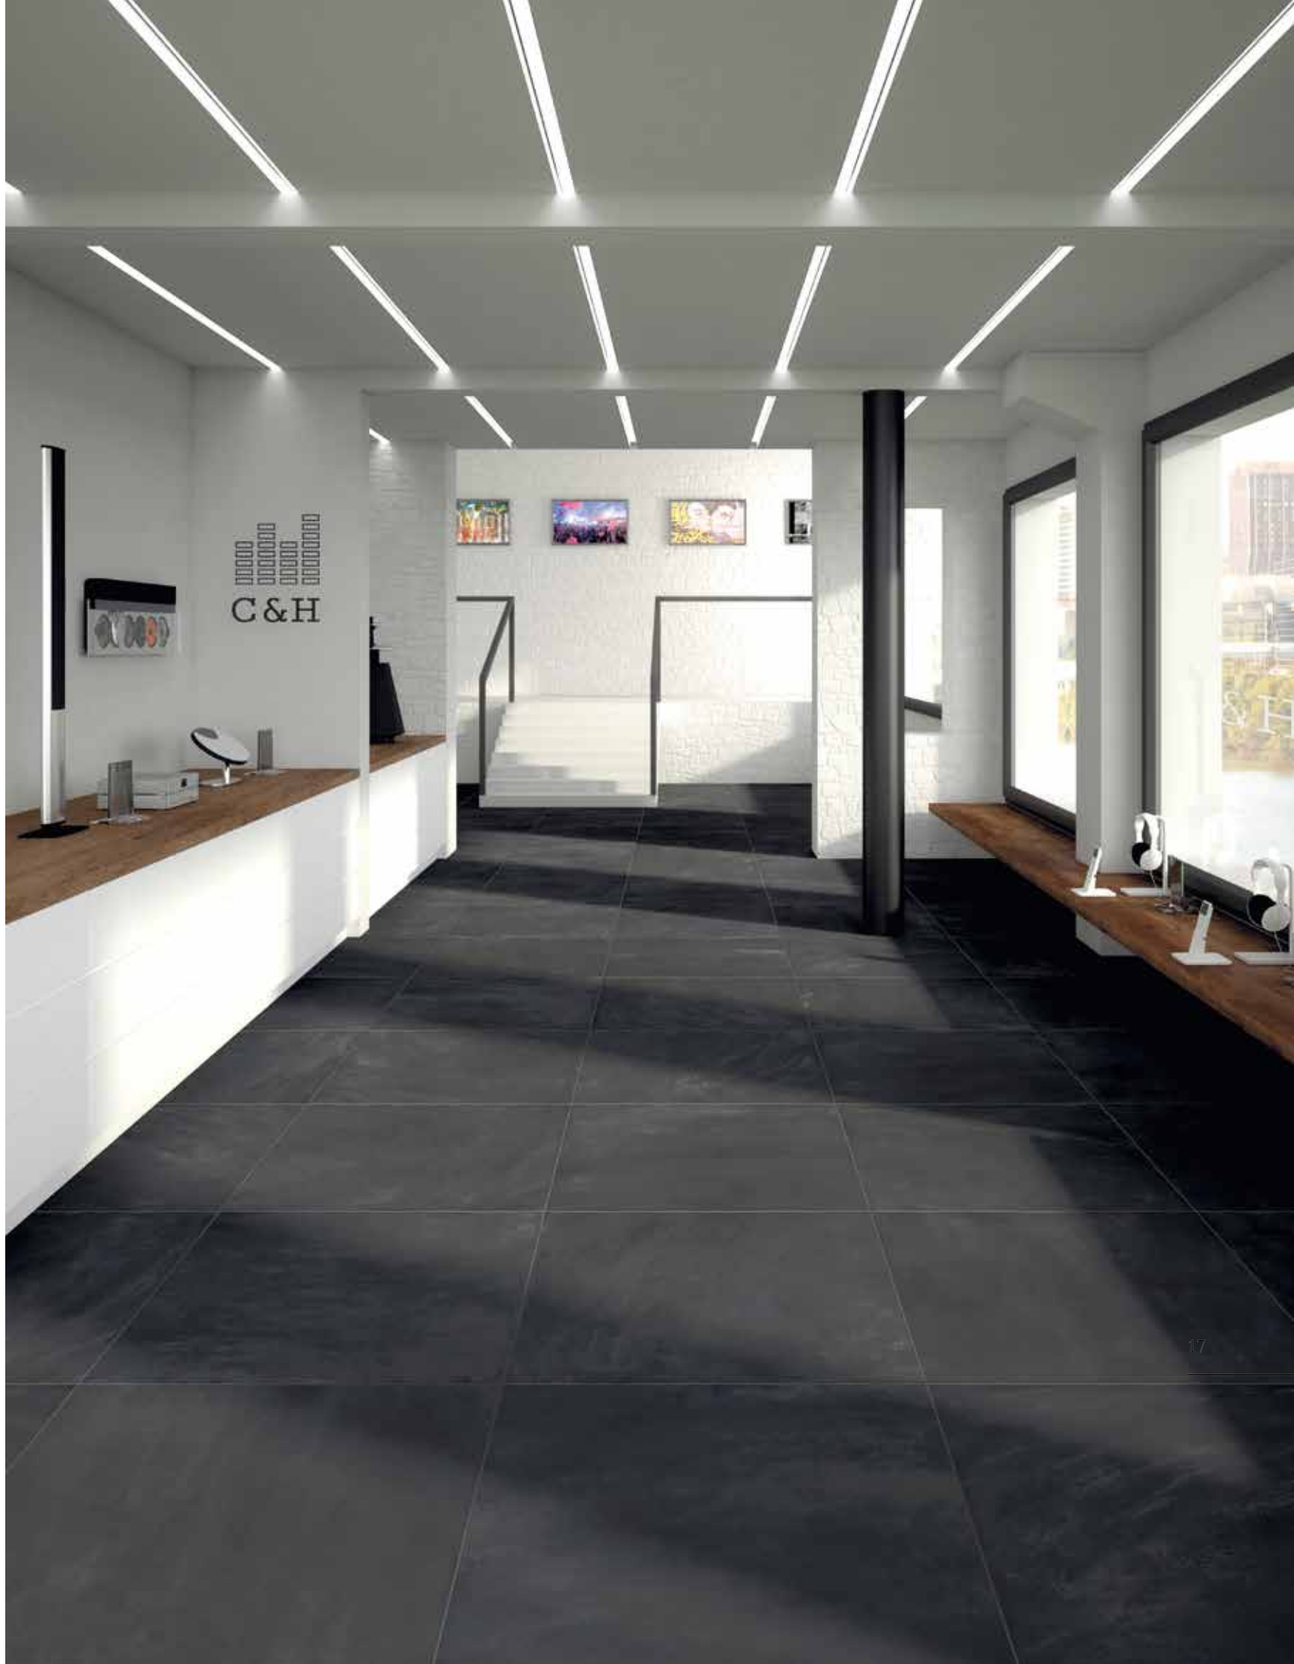




60x120 - 24”x47”
76127 naturale rett. / ■123

10 mm

80x80 - 31,5”x31,5”
76085 naturale rett. / ■123

10 mm

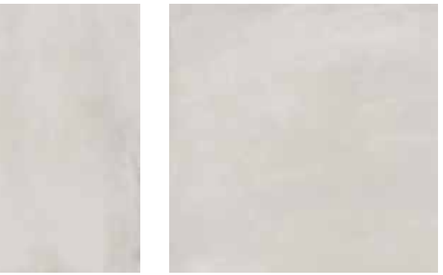

60x60 - 24”x24”
76076 naturale rett. / ■105

9,5 mm



4,7x4,7 - 2”x2”
81558
mosaico su rete
30x30 - 12”x12”
naturale
■199

30x60 - 12”x24”
76095 grip rett. / ■89

9,5 mm




15x60 - 6”x24”
78836 grip rett. / ■149

9,5 mm



30x60 - 12”x24”
78768 mosaico muretto / ■190
superficie mix



30x60 - 12”x24”
76070 naturale rett. / ■89

9,5 mm



30x60 - 12”x24”
78751 Damascato naturale rett. / ■141

9,5 mm

naturale damascato

grip

grip

naturale grip

ANSI A 137.1
DCOF
WET > 0,42

C5

V2

B.C.R.A.
D.M.L. n. 236 µn5,4
µ > 0.4

DISTRICT BIANCO




60x120 - 24”x47”
76808 naturale rett. / ■123

10 mm



80x80 - 31,5”x31,5”
76086 naturale rett. / ■123

10 mm



60x60 - 24”x24”
76080 naturale rett. / ■105

9,5 mm



4,7x4,7 - 2”x2”
81556
mosaico su rete
30x30 - 12”x12”
naturale
■199

30x60 - 12”x24”
76094 grip rett. / ■89

9,5 mm




15x60 - 6”x24”
78834 grip rett. / ■149

9,5 mm



30x60 - 12”x24”
78767 mosaico muretto / ■ 190
superficie mix



30x60 - 12”x24”
76071 naturale rett. / ■89

9,5 mm



30x60 - 12”x24”
78750 Damascato naturale rett. / ■141

9,5 mm

naturale damascato

grip

grip

naturale grip

ANSI A 137.1
DCOF
WET > 0,42

C5

V2

B.C.R.A.
D.M.L. n. 236 µn5,4
µ > 0.4

DISTRICT AVORIO





60x120 - 24”x47”
76091 naturale rett. / ■123

10 mm



60x60 - 24”x24”
76081 naturale rett. / ■105

9,5 mm



30x60 - 12”x24”
76072 naturale rett. / ■89

9,5 mm

naturale damascato | grip | grip | naturale grip

B.C.R.A. D.M.I. n. 236 µn5,4 µ > 0.4

ANSI A 137.1 DCOF WET > 0,42 | C5 | V2



80x80 - 31,5”x31,5”
76087 naturale rett. / ■123

10 mm



4,7x4,7 - 2”x2”
81557
mosaico su rete
30x30 - 12”x12”
naturale
■199



30x60 - 12”x24”
76098 grip rett. / ■89

9,5 mm



30x60 - 12”x24”
78752 Damascato naturale rett. / ■141

9,5 mm



15x60 - 6”x24”
78837 grip rett. / ■149

9,5 mm



30x60 - 12”x24”
78769 mosaico muretto / ■190
superficie mix

DISTRICT GRIGIO



60x120 - 24”x47”
76807 naturale rett. / ■123

10 mm



60x60 - 24”x24”
76083 naturale rett. / ■105

9,5 mm



30x60 - 12”x24”
76074 naturale rett. / ■89

9,5 mm

naturale damascato | grip | grip | naturale grip

B.C.R.A. D.M.I. n. 236 µn5,4 µ > 0.4

ANSI A 137.1 DCOF WET > 0,42 | C5 | V2



80x80 - 31,5”x31,5”
76089 naturale rett. / ■123

10 mm



4,7x4,7 - 2”x2”
81559
mosaico su rete
30x30 - 12”x12”
naturale
■199



30x60 - 12”x24”
76097 grip rett. / ■89

9,5 mm



30x60 - 12”x24”
78753 Damascato naturale rett. / ■141

9,5 mm



15x60 - 6”x24”
78835 grip rett. / ■149

9,5 mm



30x60 - 12”x24”
78770 mosaico muretto / ■190
superficie mix

DISTRICT TORTORA





60x120 - 24"x48"
76092 naturale rett. / ■123
10 mm



60x60 - 24"x24"
76084 naturale rett. / ■105
9,5 mm

naturale damascato | grip | grip | naturale grip

ANSI A 137.1 DCOF WET > 0,42 | C5 | V2

30x60 - 12"x24"
76075 naturale rett. / ■89
9,5 mm



80x80 - 31,5"x31,5"
76090 naturale rett. / ■123
10 mm



4,7x4,7 - 2"x2"
81555
mosaico su rete
30x30 - 12"x12"
naturale
■199



30x60 - 12"x24"
76093 grip rett. / ■89
9,5 mm



15x60 - 6"x24"
78833 grip rett. / ■149
9,5 mm




30x60 - 12"x24"
78749 Damascato naturale rett. / ■141
9,5 mm




30x60 - 12"x24"
78766 mosaico muretto / ■190
superficie mix

DISTRICT ARDESIA

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES



7,2x60 - 3"x24"
Battiscopa naturale rett. / ● 17



30x60 - 12"x24"
gradino naturale rett. / ● 63

categorie d'impiego
use classes

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light traffic

C2 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium traffic

C4 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

C5 **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso**
Floor tiles recommended for highly stressed uses

variazioni cromatiche
colour variations

V1 Aspetto uniforme
Even appearance

V2 Lieve variazione
Light variation

V3 Media variazione
Medium variation

V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

Imballi / *Packaging*

	15x60	30x60	60x60	80x80	60x120
Pc.	14	6	3	2	2
m²	1,26	1,08	1,08	1,28	1,44
kg	21	22,00	22,5	32	34

	15x60	30x60	60x60	80x80	60x120
Colli Boxes/Boîtes	50	48	40	40	30
Krt. EUR				40	
m²	63	51,84	43,2	51,2	43,2
m² EUR				51,2	
kg	1050	1056	900	1280	1020
kg EUR				1280	

Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕНЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	**TIPO DI PROVA** STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	**VALORI PRESCRITTI DALLE NORME** INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		**VALORE MEDIO MONOCIBEC** MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	GRIP	DAM
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5% mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm2.		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm^3		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α =6,7x10^{-6}/C°		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	UB MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO <НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40	> 0,40	-
		ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42	> 0,42	> 0,42
		DIN 51130	-		R9	R11	R9
		DIN 51097	-		-	A+B	-

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS

MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

Maggio 2017 cod: 104950

MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

MONOCIBEC 100% MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300
Fax Italia +39 0536 861.400
Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351
www.monocibec.it - info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.

RECYCLED CONTENT

ISO 9001 OHSAS 18001 BUREAU VERITAS Certification

FINCIBEC FOR LEED

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO FINCIBEC S.p.A.

CE EN 14411

EPD

EPD

Fincibec S.p.A socio di: ASSOPOSA