
oventrop

Armatury + systémy Premium

Připojovací armatury „Multiblock“ pro otopná tělesa a kombinace otopných těles s plošným vytápěním

Přehled výrobků




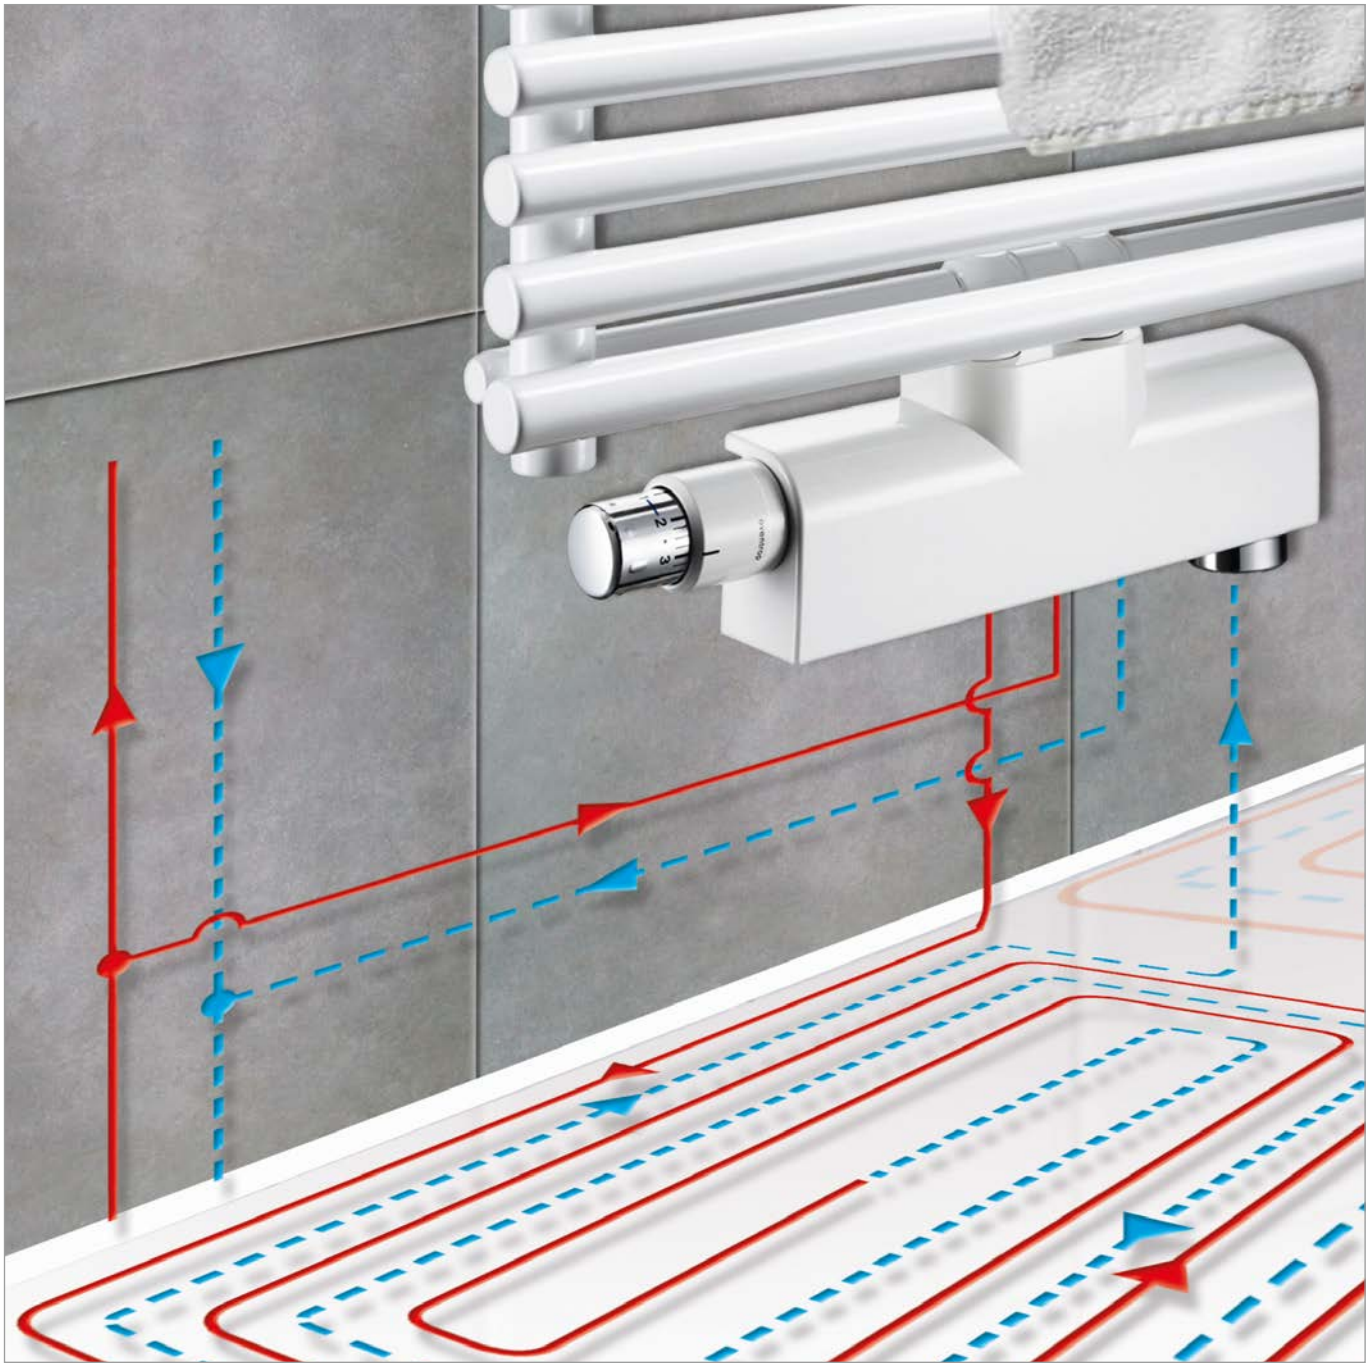

„Multiblock T“ s termostatickou hlavicí „pinox H“ a designovým krytem



Připojovací armatury „Multiblock T“

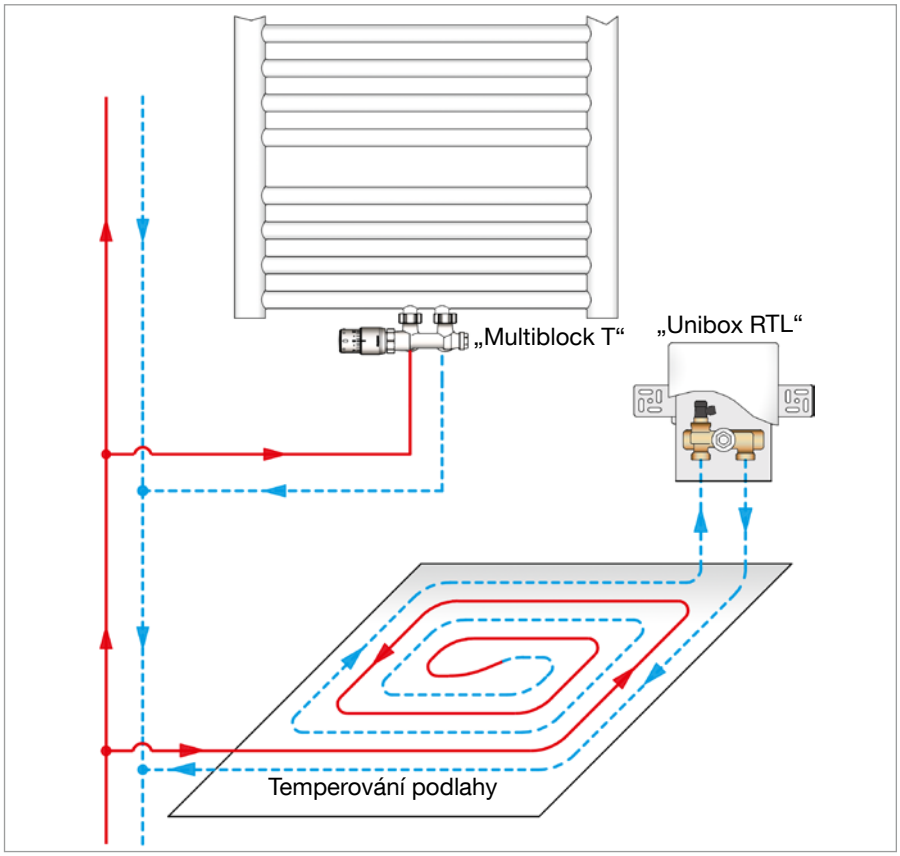

Znázornění systému „Multiblock T“ a „Unibox RTL“

Připojovací armatury firmy Oventrop „Multiblock T“ jsou praktickou kombinací termostatického ventilu a připojovacího šroubení pro přívod a zpátečku. Směr průtoku při namontování armatur „Multiblock T/ TU / TFU“ nemusí být zohledněn.

Připojení přívodu a zpátečky je volitelné. U přímého provedení „Multiblock T / TU“ a u přímého provedení „Multiblock TFU“ lze termostatickou hlavici připojit vlevo nebo vpravo.

Armatury jsou vyrobeny z mosazi a jsou poniklované. Jsou opatřeny plynule nastavitelnou ventilovou vložkou, vřetenem z ušlechtilé oceli a těsněním s dvojitým O-kroužkem. Připojení k otopným tělesům je měkkým těsněním.

Provedení u jednotrubkových, nebo dvoutrubkových soustav:

- „Multiblock T / TU“, rohové a přímé provedení
- „Multiblock TFU“, otočné provedení
- pro připojení na otopná tělesa vnějším závitem G ¾ nebo vnitřním závitem Rp ½

Výhody „Multiblock T/TF"

- připojení na všechny běžné potrubní materiály
- armatury lze použít jako termostatické ventily s přednastavením
- provedení pro manuální (AV 9) a automatické (Q-Tech) hydraulické vyvážení
- připojení přívodu a zpátečky je volně volitelné (T/ TU / TFU)
- vysoká bezpečnost zajištěna připojením k otopnému tělesu měkkým těsněním
- elegantní designové krytky v bílé barvě, chromované nebo se vzhledem ušlechtilé oceli, vytváří harmonický přechod k moderním radiátorům a koupelnovým otopným tělesům

oventrop

Připojovací armatura „Multiblock T-RTL“ pro kombinaci topného tělesa a plošného vytápění




Multiblock T-RTL“ s termostatickou hlavicí „Uni SH“ a designovým krytem (bílý)





Připojovací armatura „Multiblock T-RTL“

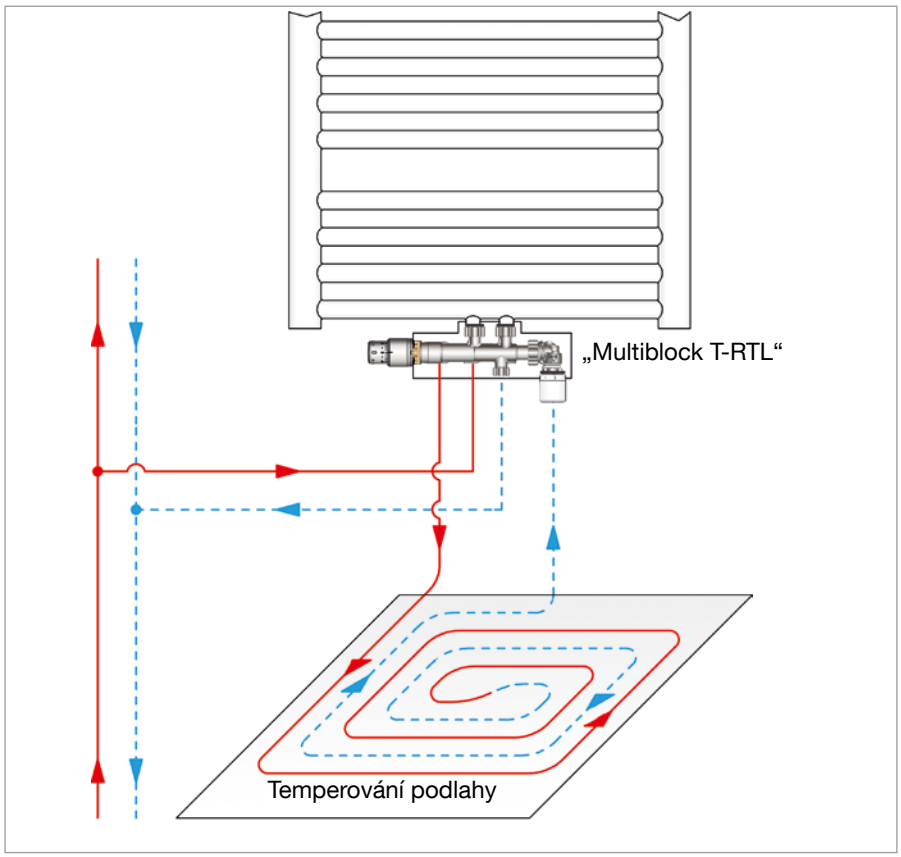

Znázornění systému „Multiblock T-RTL“ s plošným vytápěním

Připojovací armatura firmy Oventrop „Multiblock T-RTL“ je kombinací přednastavitelného termostatického ventilu, uzavíracího šroubení a omezovače teploty zpátečky (RTL) pro používání ve dvoutrubkové soustavě.

Termostatický ventil s namontovanou termostatickou hlavicí reguluje ve spojení s otopným tělesem prostorovou teplotu. Teplota plošného vytápění **není ovlivněna** termostatickým ventilem otopného tělesa, ale omezením teploty zpátečky, prostřednictvím omezovače teploty zpátečky. Těleso je vyrobeno z mosazi a je poniklováno.

Designové ceny pro připojovací set "Multiblock T-RTL s termostatickou hlavicí "pinox H":

Iconic Awards 2017, Winner (Kategorie: Produkt)


German Design Award 2018, Winner (Kategorie: Energie)

Výhody „Multiblock T-RTL"


- ideální kombinace pro otopná tělesa a plošné vytápění
- samostatná regulace otopných těles a plošného vytápění s jednou armaturou
- provedení pro manuální (AV 9) a automatické (Q-Tech) hydraulické vyvážení
- uzavírání
- přednastavení průtoku
- nastavení teploty zpátečky u plošného vytápění

Provedení (výr.č.):		
	„Multiblock T“, dvoutrubkové	„Multiblock TU", jedno a dvoutrubkové
připojení otopného tělesa G ¾ AG		
přímé provedení	1184013	1184023
rohové provedení	1184014	1184024
připojení otopného tělesa Rp ½ IG		
přímé provedení	1184083	1184033
rohové provedení	1184084	1184034
„Multiblock TFU“, otočný		
připojení otopného tělesa G ¾ AG	1184025	
připojení otopného tělesa Rp ½ IG	1184035	
„Multiblock T-RTL“		
připojení otopného tělesa G ¾ AG	1184016	
připojení otopného tělesa Rp ½ IG	1184086	

Designová krytka (výr.č.):	
	„Multiblock T / TU“, jedno a dvoutrubkové
přímé provedení	
antracitová	1184088
z ušlechtilé oceli	1184090
bílá	1184095
chromovaná	1184097
rohové provedení	
antracitová	1184089
z ušlechtilé oceli	1184091
bílá	1184096
chromovaná	1184098
„Multiblock TFU“, otočný	
bílá	1184092
chromovaná	1184093
„Multiblock T-RTL“	
bílá	1184087
chromovaná	1184077

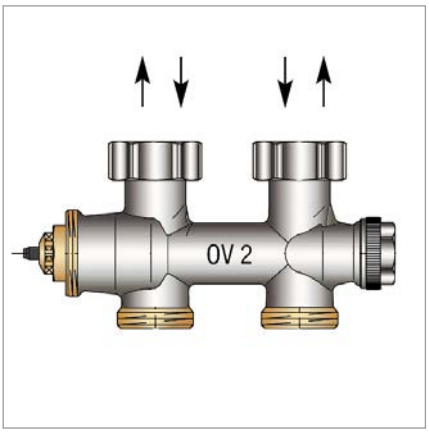

"Multiblock T / TU" směr průtoku a rozměry

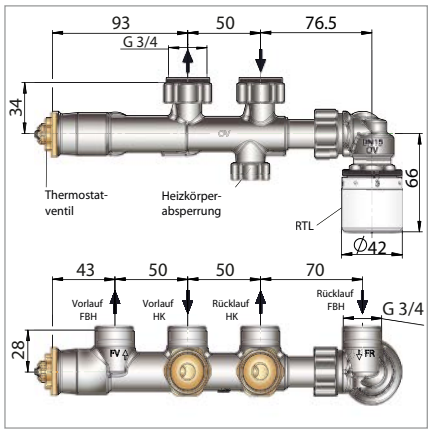

"Multiblock T-RTL" směr průtoku a rozměry

Technické změny vyhrazeny.

Produkty je možné zakoupit v síti odborných velkoobchodů.

Dodavatel:

„Multiblock T“
pro dvoutrubkové vytápěcí soustavy

Funkce:

– regulace
– přednastavení průtoku
– uzavírání
– vypouštění / napouštění

„Multiblock TU“
jednotrubkové a dvoutrubkové vytápěcí soustavy

Funkce:

– regulace
– přednastavení průtoku
– uzavírání

Dodávka: pro dvoutrubkový provoz
(je možné přepojení na jednotrubkový provoz).

„Multiblock TFU“ (otočný)
pro jednotrubkové i dvoutrubkové vytápěcí soustavy

Funkce:

– regulace
– přednastavení průtoku
– uzavírání
– vypouštění / napouštění
– otočná instalace

Dodávka: pro dvoutrubkový provoz
(je možné přepojení na jednotrubkový provoz).

Rozsah použití:
max. provozní tlak p_S: 10 bar (PN 10)
provozní teplota t_S: 2°C až 120°C

Technicky doporučený rozsah nastavení diferenčního tlaku: 30 až 200 mbar

„Multiblock T-RTL“
pro kombinaci otopného tělesa a plošného vytápění

Funkce:

– regulace otopných těles a plošného vytápění
– přednastavení průtoku
– uzavírání

Rozsah použití
max. provozní tlak p_S: 10 bar (PN 10)
provozní teplota t_S: 2°C až 70°C

Technicky doporučený rozsah nastavení diferenčního tlaku: 30 až 200 mbar

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 29 62 82 0
Telefax +49 29 62 82 400
E-mail mail@oventrop.com
Internet www.oventrop.com

Vytištěno na papíře
bělením bez použití chlóru

Okruh výrobků 1
PÚ 242-CZ/-/10.2017/