
Kanalizační šachty


Vyrovnávací prstence přechodové prvky a skruže


Konus (TBR)

obr. č. 1

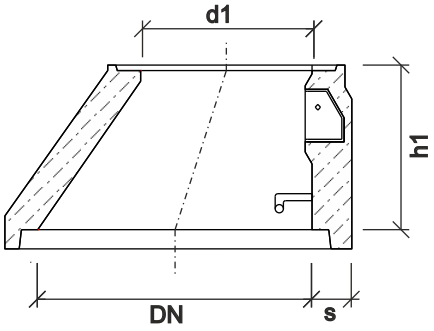


obr. č. 2

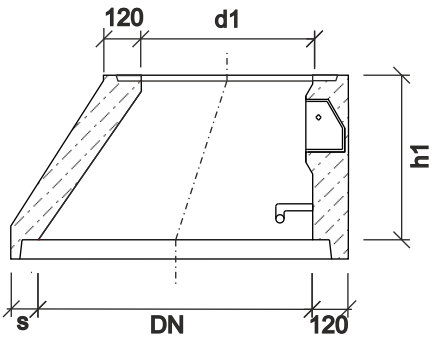





Zákrytová deska (TZK)


Zákrytové desky jsou náhradou za kónus v případě minimálních výšek šachet.

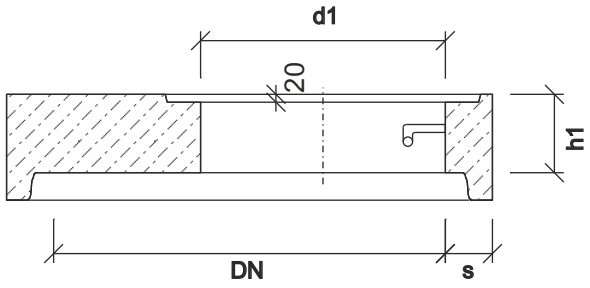

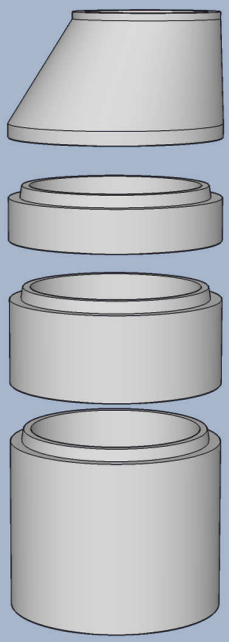


Skruže DN 1000 - 1500 (TBS)

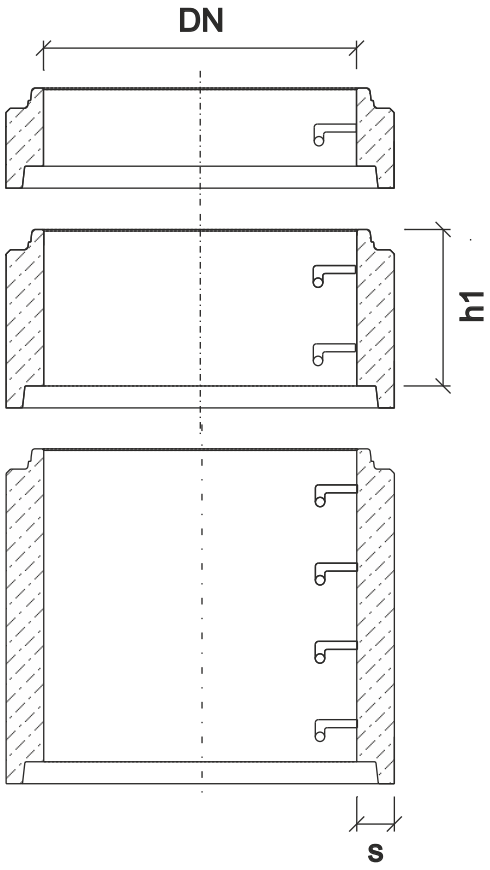

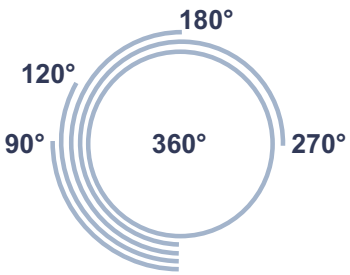

Všechny skruže nabízíme i s edi ovým obkladem



Třída odolnosti betonu:
standardní: XD3
doplňková: XF1-4, XA2-3 (SVC)

název	DN/d1	h1	s	hmotnost	manipulace	obr. č.
	mm	mm	mm	kg	DEHA	
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK ZD	1000 / 625	600	120	570	2x 2,5t	**1**
TBR-Q 600/1000x625/90-120 SPK	1000 / 625	600	90	525	-	**2**

Vysvětlivky: SPK - stupadlo kapsové, ZD - manipulační závěs DEHA

název	DN/d1	h1	s	hmotnost	tlak kola
	mm	mm	mm	kg	kN
TZK-Q 625/200/120 T	1000 / 625	200	120	488	50

název	DN	h1	stupadla	s	hmotnost	manipulace
	mm	mm	ks	mm	kg	DEHA
skruže DN 1000						
TBS-Q 1000/1000/120 SP ZD	1000	1000	4	120	1019	2x 2,5t
TBS-Q 500/1000/120 SP ZD	1000	500	2	120	509	2x 2,5t
TBS-Q 250/1000/120 SP ZD	1000	250	1	120	256	2x 2,5t
TBS-Q 1000/1000/90 SP ZD	1000	1000	4	90	713	-
TBS-Q 500/1000/90 SP ZD	1000	500	2	90	357	-
TBS-Q 250/1000/90 SP ZD	1000	250	1	90	180	-
skruže DN 1200						
TBS-Q 1000/1200/150 SP ZD	1200	1000	4	150	1470	3x 2,5t
TBS-Q 500/1200/150 SP ZD	1200	500	2	150	750	3x 2,5t
skruže DN 1500						
TBS-Q 1000/1500/195 SP ZD	1500	1000	4	195	2450	3x 5t
TBS-Q 500/1500/195 SP ZD	1500	500	2	195	1250	3x 5t

Vysvětlivky: SP - stupadlo ocelové s PE povlakem dle DIN 19555, ZD - manipulační závěs DEHA