Ohřívače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.

ČESKÁ SPOLEČNOST | 27 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA



Plynové zásobníkové ohřívače vody

CE

Stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody s odtahem spalin do komína.

Q7EU-50-NBRS/E

Jmenovitý výkon:	**8,5 kW**
Maximální vstupní tlak vody:	**5 bar**
Připojovací tlak plynu:	**1,8 – 2,5** pro ZP **3,0 kPa** pro propan
Rozsah provozního termostatu:	**40 - 70°C**
Kategorie spotřebiče typu:	**B11BS**


ErP Energy Related Products

Záruka na nádrž: **5 let**

quantumas.cz

TYP: Q7EU-50-NBRS/E

Stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody s odtahem spalin do komína.

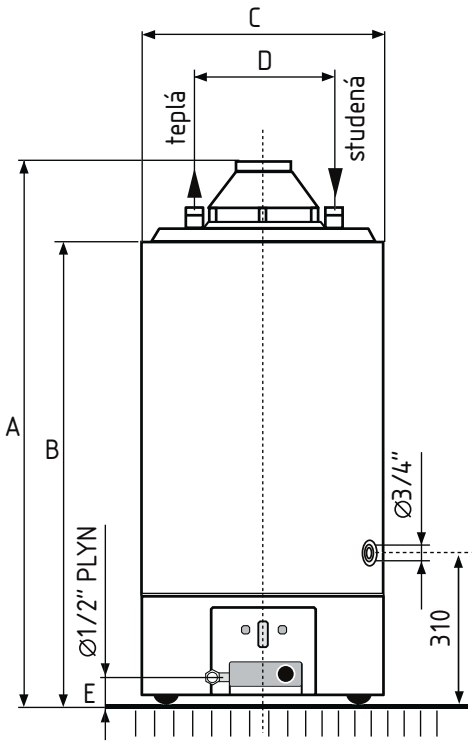

UMÍSTĚNÍ

Při umístění ohřívače je nutno splnit podmínky platných norem pro odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách s ohledem na druh plynu a umístění spotřebiče (TPG70401 a TD80002). Podmínky se týkají zejména požadovaného minimálního objemu místnosti a dostatečného přívodu spalovacího vzduchu k ohřívači.

ROZVOD

Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k vypouštěcímu ventilu nebo na vstup studené vody. Odvod spalin do vnějšího ovzduší musí být proveden spalinovou cestou v souladu s platnou normou (ČSN734201). Ohřívač pracuje bez vnějšího zdroje elektrické energie.

VHODNÉ INSTALACE

- rodinné domy, bytové domy, bytové jednotky
- penziony, hotelové a restaurační zařízení
- sportoviště, autoservisy a pod.
- administrativní budovy

BENEFITY

- bez nutnosti připojení na elektrickou síť
- jednoduchá montáž a snadný servis
- snadné ovládání, stálý přísun teplé vody
- pojistka proti zpětnému toku spalin

Typ	Třída ErP	Deklarovaný zátěžový profil	Objem nádrže [l]	Jmenovitý příkon [kW]	Jmenovitý výkon [kW]	Doba ohřevu o Δt=25°C [min]	Trvalý výkon při Δt=25°C [l/hod.]	Spotřeba zemního plynu [m³/h]	Spotřeba propanu [kg/h]
Q7EU-50-NBRS/E	**B**	**XL**	**193**	**9,5**	**8,5**	**42**	**276**	**1**	**0,39**

Typ	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]	Rozměr C [mm]	Rozměr D [mm]	Rozměr E [mm]	Připojení vody vstup/výstup [inch]	Připojení plynu [inch]	∅ odtahu spalin [mm]	Hmotnost [kg]
Q7EU-50-NBRS/E	**1700**	**1540**	**495**	**230**	**55**	**3/4"**	**1/2"**	**100**	**62**

Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách. Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody. Teplotní rozsah regulačního termostatu je ± 3 °C proti teplotě nastavené regulátorem teploty.

V případě společného umístění ohřívačů a kotlů v jedné místnosti se posuzuje přívod vzduchu do kotelny s ohledem na celkový instalovaný výkon! Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.