REMS

www.rems.de



Inovativní výrobce
strojů a nářadí
pro opracování
trubek

2025

Katalog



Informace o výrobcích



Návody k použití



Soupisy náhradních dílů



Filmy o produktech

REMS App – všechny informace o produktech vždy a všude při ruce – jednoduše a rychle.

Na stavbě nebo u vašeho prodejce: všechny návody k použití, soupisy náhradních dílů, veškeré informace o produktech nebo také filmy o produktech aj. jsou okamžitě vyvolatelné*. Mimoto je Vám k dispozici množství dalších funkcí.

Skenování loga výrobku
Stojíte před nějakým z výrobků REMS? Naskenujte logo výrobku a obdržíte všechny detaily k výrobku.

Skenování zobrazení výrobku
Naskenujte v našich akčních prospektech zobrazení výrobku a obdržíte všechny detaily k výrobku.

Skenování QR-kódu
Naskenujte nějaký z QR-kódů REMS a obdržíte všechny detaily k výrobku.



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

REMS App
Uživatelský software zdarma ke stažení přes Apple App Store nebo Android App u Google Play.



* Jen při existujícím datovém spojení přes provozovatele sítě nebo WLAN.

Obsah


REMS Li-Ion 22 V technologie 20


Řezání závitů, výroba obvodových drážek 26


Řezání 62


Odřezávání, srážení hran, odhrotování, kalibrování 80


Montáž 110


Zkoušení, čištění, dezinfikování, konzervování, proplachování, plnění 122


Ohýbání 136


Radiální lisování 154


Axiální lisování 262


Rozšiřování, vyhrdlování 270


Pájení 282


Zmrazování 288


Inspekce trubek a kanálů
Čištění trubek a kanálů 292


Svařování plastových trubek 308


Diamantové jádrové vrtání
Diamantové řezání drážek 318


Vysoušení, odvlhčování, větrání a odvětrávání 346

Dodáváme výhradně na základě našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Ceny uvedené v tomto katalogu se rozumí vždy pro jeden kus příp. sadu (např. závitořezné čelisti), nebo balení (např. pilové listy). Všechny ceny jsou nezávazným doporučením. Vyhrazujeme si právo na zvýšení cen. Zákonná DPH platná v den dodávky se připočítává dodatečně. Vydáním tohoto katalogu pozbývají všechny dosavadní ceny platnosti.

Výkresy, zobrazení, míry, hmotnosti, normy a ostatní údaje publikované v tomto katalogu jsou nezávazné. Pod uvedeným výkonem se vždy rozumí příkon. Změny vyhrazeny. Tento katalog je chráněn autorským právem. Práva z něj vyplývající, především překlad, dotisk, reprodukování obrázků, radiové vysílání, reprodukování fotomechanickou nebo podobnou cestou a ukládání na zařízeních pro zpracování dat jsou vyhrazeny, a to i pro případ použití částí katalogu.

© Copyright 2025
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Prodej pouze prostřednictvím odborného obchodu.




Jsou kreativní a znají praxi, najdou zas a znovu možnosti vylepšení pro práci instalatéra: vývojoví inženýři REMS jsou inovativní a díky tomu důležití tvůrci a nositelé úspěchu firmy.

REMS – více než 110 let na špičce technického pokroku. Vývoj není nikdy ukončen.

Od svého založení v roce 1909 vyvíjí REMS výrobky pro opracování trubek, zejména pro instalatéry a topenáře. Nejdříve ruční nářadí, poté následovaly stroje a elektronářadí. Požadavek zakladatele firmy pana Christiana Fölla “REMS musí být lepší” byla stále měřítkem veškerého jednání. Dnes je REMS jedním z předních výrobců strojů a nářadí pro opracování trubek.

Vývojoví inženýři REMS mají přesvědčivé, správný směr ukazující nápady, které usnadňují všední den instalatérů-profesionálů. Zohledňují všechny zásadní požadavky a využívají rozsáhlé praktické zkušenosti. Experti ze všech oborů podnikání se starají o to, aby každá možnost vylepšení byla zahrnuta do nového vývoje. Takto vznikají perfektní nástroje a nářadí pro tvrdé nasazení na staveništi. Výrobky REMS jsou na základě své pokrokové inovativní techniky a díky vysoké úrovni kvality používány na celém světě a vysoce ceněny. Z toho profituje obchodník i uživatel.

Firmě REMS se prostřednictvím inovativních výrobků neustále daří držet na vrcholu technického pokroku. To podtrhuje mnoho tuzemských a zahraničních patentů.

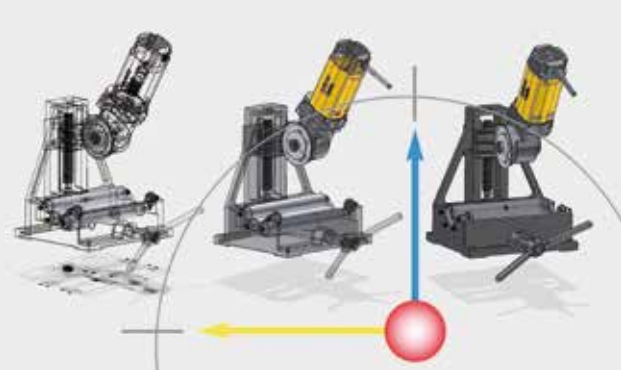

Prostřednictvím nasazení moderních technik v konstrukci a vývoji stojí kvalita výrobků REMS od samého začátku v popředí: Bezpečné použití, robustní provedení, jednoduché ovládání, dlouhá životnost.



Nové nápady, technický pokrok a REMS patří dohromady: např. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22V Connected, REMS Multi-Push – výrobky, které znamenaly revoluci v montážní technice.



Plně automatické 3D-měřící stroje jsou součástí rozsáhlého systému zajištění kvality u firmy REMS. Přesnost měření 0,001 mm garantuje nejvyšší preciznost.

Vysoce moderní výroba – Garant kvalitních výrobků REMS.

Made in Germany. Vlastní výrobní závody firmy se nachází ve Waiblingenu u Stuttgartu, v centru německého High-Tech-průmyslu. Zde jsou k dispozici pro výzkum, vývoj, výrobu a zajištění kvality vysoce moderní zařízení a přístroje. Navíc je zde i kádr vysoce kvalifikovaných spolupracovníků, z nichž někteří u společnosti REMS pracijí již 4. generaci a disponují speciálními znalostmi a zkušenostmi, nezbytnými pro výrobu kvalitních výrobků.

Kvalita je pro REMS mnohem víc, než jen rozměrová přesnost a funkce. Opírá se o rozsáhlý systém zajištění kvality, který začíná pochopením potřeb trhu, provází produkt během vývoje a výroby a uzavírá se systematickými analýzami kvality na trhu. Mimoto je kvalita výrobních postupů pravidelně sledována a potvrzována zkušebními ústavy, které udělují značku přezkoušené bezpečnosti GS.

Všechny výrobky REMS odpovídají bezpečnostním a protiúrazovým předpisům a splňují příslušné aktuální evropské normy dle nařízení směrnic Evropského společenství. Navíc jsou všechny výrobky REMS – s výjímkou některého bezpečnostně nerelevantního ručního nářadí přezkoušeny a schváleny nezávislými zkušebními ústavy. Všechny výrobky REMS tak splňují zvláště vysoký standard pracovní, funkční a provozní bezpečnosti.



Permanentní inovační proces a investice do výkonných CNC-výrobních systémů se starají o to, že výrobky REMS patří k těm nejlepším na světě.





Flexibilní montážní linky umožňují kdykoli přizpůsobení požadavkům zákazníka.

REMS je v poměru k počtu zaměstnanců největší firmou vychovávající nové pracovní síly v celém regionu. Takto se daří vlastní know-how udržet na vysoké úrovni.



Hustě, časově blízce definované zkušební intervaly během celého výrobního procesu a rozsáhlé funkční a bezpečnostní zkoušky po uskutečněné montáži zajišťují, že výrobní závod neopustí žádný chybný výrobek.



Spolehliví spolupracovníci s dlouholetými zkušenostmi jsou zodpovědní za to, že bude pro každý stavební díl ten nejoptimálnější postup kalení přesně realizován.

Nikdo nevytvrzuje kovy lépe než my. Proto to děláme sami.

Dlouhá životnost, bezpečnost při použití a extrémní zatížitelnost – nářadí může takovéto požadavky splnit jen tehdy, pokud jsou jednotlivé součásti perfektně vytvrzeny.

Vlastní kalírna je důležitým základním kamenem kvality výrobků REMS. Zkušenosti získané během desítek let práce vlastní kalírny je důležitou součástí know-how a tajemství kvalitního nářadí REMS. Speciální tepelné zpracování vede k ideální kombinaci pevnosti a pružnosti nástrojů zaručující velmi dlouhou životnost např. závitořezných čelistí, řezných koleček a lisovacích kleští. Pro zachování stálé stejně vysoké kvality výrobků je proces tepelného zpracování automaticky sledován a průběžně protokolován výkonnou počítačovou technikou.



Vlastní kalírna – důležitá součást Know-how a tajemství kvalitního nářadí REMS.



Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS. Z houževnaté, zvláště kalené speciální oceli.



Řezná kolečka REMS jsou přizpůsobena specielním požadavkům různých materiálů. Obzvláště specielní postup kalení rozhoduje o dlouhé životnosti řezných koleček REMS.



Umění kalení: Vytvoří extrémně zatížitelné díly pro nejvyšší nároky.



Dva z 45 spolupracovníků z oblasti logistiky, kteří vědí, že čas jsou peníze. Rychlost a absolutní spolehlivost jsou nejdůležitější faktory u dodávek a servisu.

REMS – pro profesionály.
Excelentní servis. Všude na místě.

REMS vyrábí stroje a nářadí pro profesionály – a dané požadavky jsou vysoké. REMS plní své úkoly kompetentně, s vědomím zodpovědnosti a provotřídně. To zahrnuje také rychlé dodávky jakož i údržbu a opravy. Vysoká flexibilita a absolutní spolehlivost jsou základem excelentního servisu.

Celková logistika se orientuje na požadavky našich zákazníků. Abychom mohli co nejrychleji, v akuálním, daném čase dodávat, drží REMS přes 10.000 položek na svém centrálním skladě. Všechny spotřební a náhradní díly jsou neustále skladem. To je servis, který omezuje výpadky na minimum. Pro případ opravy je pro rychlou a odbornou opravu k dispozici celoplošná síť smluvních servisních dílen.

Vysoce kvalifikovaní a dobře vyškolení spolupracovníci opravují stroje a nářadí našich zákazníků. Po ukončené opravě nebo inspekci jdou výrobky nejrychlejší možnou cestou zase zpět k našim zákazníkům.



Rychlost je otázkou logistiky. REMS drží skladem spotřební a náhradní díly na skladové ploše přes 14.000 m².



Zátěž v běžném pracovním dnu je extrémní – díly podléhající opotřebení se opotřebovávají, vyskytnou se servisní případy. Servisní služba zákazníkům REMS je flexibilní a k dipozici. Ve více jak 25 zemích existuje dobře vybudovaná servisní organizace.



Servis je u firmy REMS psán velkými písmeny: všechny předváděcí vozy více jak 200 odborných poradců REMS jsou vybaveny zkušebním zařízením, kterým mohou všude na místě provádět funkční zkoušky a měření lisovací síly radiálních lisů REMS.



Produktové školení ve školícím centru REMS: seznámení se s výrobky, porovnání, vyhodnocení.

REMS – Partner odborného obchodu. Excelentní poradenství pro spokojenost zákazníků.

Pouze ten, který při koupi dostal kompetentní radu, najde individuálně to nejlepší, nejhospodárnější řešení příslušných úkolů. Proto přikládá REMS školení vlastních odborných poradců REMS o výrobcích a také školení spolupracovníků odborného obchodu velký význam.

Ve školícím centru REMS jsou na ploše 1.600 m^2 k dispozici moderní a kompletně vybavené předváděcí, školící a konferenční prostory. Praxi blízká školení zprostředkovávají pracovníkům odborného obchodu ve srozumitelné formě široký základ a vysokou odbornou kompetenci pro poradenství o výrobcích a úspěšný prodej. Podrobné prodejní podklady s uvedením všech důležitých informací o výrobcích umožňují rychlý výběr výrobku a jsou podkladem pro jednoduché a časově úsporné vypracování nabídky.

Toto partnerství s odborným obchodem zaručuje také uživateli kvalifikované, rozsáhlé produktové poradenství a skvělý servis.



Školící centrum REMS ve Waiblingenu u Stuttgartu.



Moderní a kompletně vybavené předváděcí prostory:
REMS vytváří spolupracovníkům z odborného obchodu mnoho možností seznámit se s výrobky.



Dennis Maaß, Christian Heipter, Ralf Bähler a Florian Zorn, čtyři z více než 200 kvalifikovaných odborných poradců REMS, kteří v případě potřeby pružně a rychle provedou školení a prezentaci přímo na místě.

REMS – silná pozice na trhu díky důsledné zásadové výrobní a prodejní politice.

Základem silné pozice REMS na trhu jsou technicky pokrokové a kvalitativně hodnotné výrobky a pevný, na opravdové nosiče obratu koncentrovaný výrobní program jakož i vysoká schopnost cenově konkurovat, a to díky racionální, cenově výhodné vlastní výrobě.

Těžištěm odbytové politiky je vždy princip, prodávat výrobky REMS výhradně prostřednictvím odborného obchodu. Tento je firmou REMS mnoha způsoby podporován. Odborní poradci REMS, vybavení předváděcími vozy provádějí školení o produktech přímo na místě a předvádějí výrobky REMS na společných návštěvách zákazníků, při předváděcích akcích či firemních dnech prodejců a na výstavách. Radí při výběru nářadí a nachází pro konktrétní případ nejkomfortnější, nejspolehlivější a nejhospodárnější řešení.



Důsledná odbytová politika je založena na dlouhodobě orientovaných výsledcích, důvěře a solidnosti.



Takto se instalatéři seznámí s paletou výrobků v praxi: Odborní poradci REMS jsou na cestách s předváděcími vozy a předvádí stroje a nářadí v konkrétním nasazení, přímo na stavbě.



Prezentační systém pro výrobky REMS – ideální možnost pro odborný obchod, výrobky REMS optimálně prezentovat: vzít do ruky – porovnat – vybrat.

Vzít do ruky. Porovnat. Vybrat.
Pro podporu společného prodeje.


Účast na mnoha národních i mezinárodních veletrzích, reklama v odborných časopisech a rozesílky reklamních tiskovin přímo k uživatelům, jsou jako prodej podporující opatření odbornými obchody velmi ceněna.

Atraktivní prezentační systém pro výrobky REMS umožňuje odbornému obchodu optimální prezentaci výrobků REMS: vzít do ruky, porovnat, vybrat. Individuální osazení výrobky REMS následuje po přesném odsouhlasení mezi odbornými poradci REMS a odborným obchodem.

Online-informační systém www.rems.de nabízí rozsáhlé možnosti získat informace o skupině firem REMS, o výrobcích REMS a jejich možnostech použití a práce s nimi. Mimoto zde najde uživatel kompletní Online-katalog a podrobnou technickou dokumentaci, informace o aktuálních termínech veletrhů a adresy smluvních autorizovaných servisních dílen REMS, možnosti stažení prodejních podkladů, návodů, rozkresů náhradních dílů, obrázků výrobků a videí o výrobcích, možnosti objednání prodejních podkladů v různých jazykových verzích pro poštovní rozesílku, e-mail adresy zastoupení REMS a mnoho dalšího.



Výrobky REMS jsou vystavovány a předváděny na mnoha národních a mezinárodních odborných veletrzích.

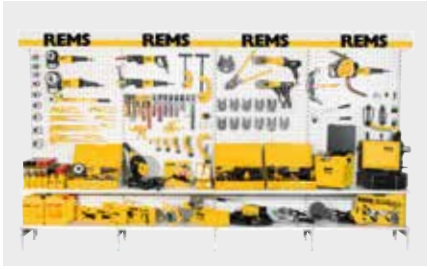

Praktický pro obchod, přehledný pro zákazníka – prezentační systém pro výrobky REMS.






Online-informační systém www.rems.de

REMS App

Výrobky firmy REMS jsou díky inovativní technice a jejich vysokému standardu kvality vysoce ceněny a používány na celém světě. Výrobky REMS jsou všude tam, kde je v instalatérském řemesle žádána perfektnost.

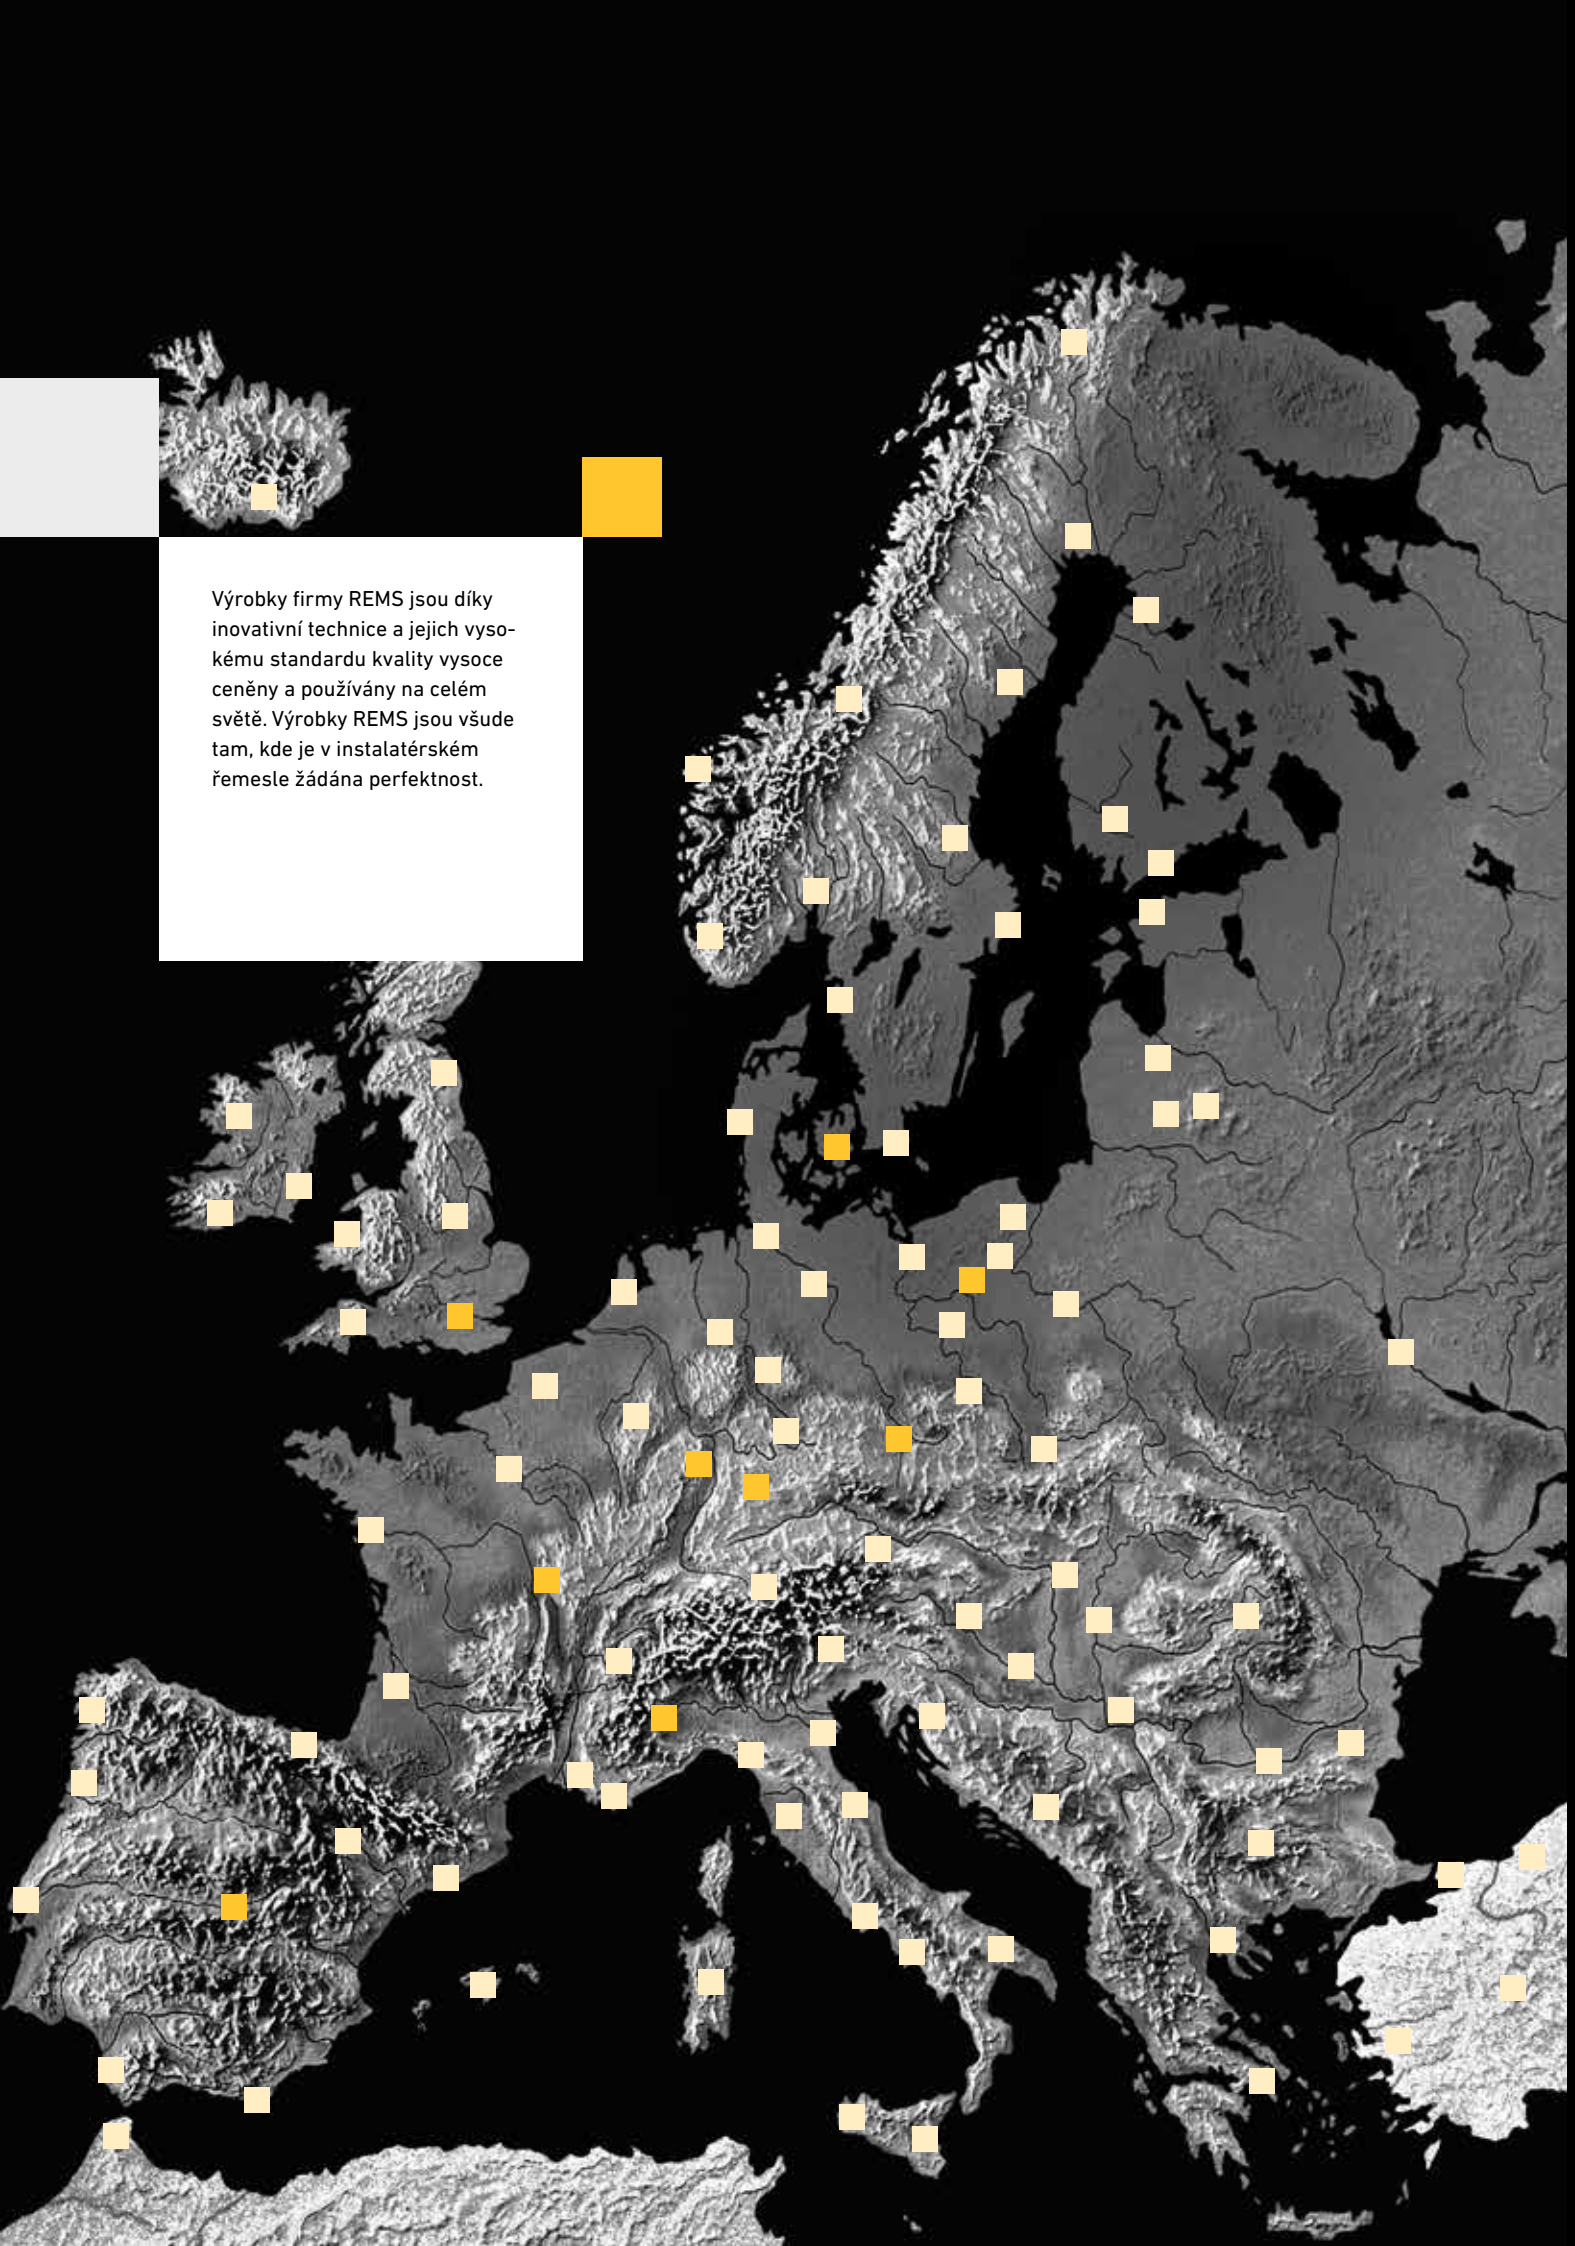

Více jak 20.000 obchodních partnerů v Evropě: Výrobky REMS dostanete všude.

Inovativní výrobky a vysoký standard kvality otevírají firmě REMS nové trhy. V posledních letech byla oblast odbytu kontinuelně vybudována a rozšiřována. Spolehliví obchodní partneři v celé Evropě a mimo ní garantují, že může být stále více zákazníků přesvědčeno o kvalitě REMS.



REMS vytvořil celoevropsky měřítka ve věcech kvality – prodej se uskutečňuje díky husté síti spolehlivých obchodních partnerů v celé Evropě, kteří jsou podporováni více než 200 dobře vyškolenými odbornými poradci REMS.



Prodejní pobočky v mnoha zemích poskytují optimální podmínky pro uživatele a odborný obchod.


REMS 22 V
2,5 Ah

REMS Li-Ion 22 V technologie

	Power-Packs 22 V	22
	Akumulátory Li-Ion 22 V	22
	Rychlonabíječky 22 V	22
	Síťové zdroje 22 V	22
REMS 22V	Přehled použití 22 V	24

REMS Li-Ion 22 V technologie

Akumulátorový systém 22 V pro všechna REMS akumulátorová nářadí 22 V

Výkonný akumulátorový systém 22 V k pohonu všech REMS akumulátorových nářadí 22 V.	
Kapacita	2,5 Ah, 54 Wh 4,4 Ah, 95 Wh 5,0 Ah, 108 Wh 9,0 Ah, 194 Wh
Síťové zdroje pro síťový provoz namísto akumulátoru.	

REMS akumulátor Li-Ion 22 V – perfektně přizpůsobený výkonovým údajům REMS akumulátorového nářadí 22 V. Kompaktní. Lehký. Výkonný. Vysoce zatížitelný. Obzvláště dlouhá doba provozu. O 20 % více energie než u srovnatelného akumulátoru Li-Ion 18 V. O 50 % více energie než u srovnatelného akumulátoru Li-Ion 14 V.

Výhoda systému

Jeden akumulátorový systém pro všechna REMS akumulátorová nářadí 22 V. Velký výběr REMS akumulátorového nářadí 22 V pro mnoho různého použití, např. řezání závitů, válcování obvodových drážek, řezání, dělení, montování, ohýbání, lisování, rozšiřování, osvětlení, čištění trubek.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, lehké, výkonné, vysoce zatížitelné. REMS akumulátory Li-Ion 22V jsou perfektně přizpůsobeny výkonovým údajům REMS akumulátorového nářadí 22 V. Pro vysokou účinnost a obzvláště dlouhé doby provozu, např. REMS Mini-Press 22 V s akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro 390 zalisování Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22 V s akumulátorem Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh pro 280 řezů nerezavějící ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm, REMS Tiger 22 V VE s akumulátorem Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh pro 140 řezů ocelové trubky Ø 1", na jedno nabití akumulátoru*. Násuvný systém akumulátoru pro snadné, jednoduché zavedení do pohonného stroje příp. do rychlonabíječky. O 20 % více energie než u srovnatelného akumulátoru Li-Ion 18 V. O 50 % více energie než u srovnatelného akumulátoru Li-Ion 14 V.

Akumanagement

Inovativní akumanagement se sledováním jednotlivých článků řídí nabíjecí proud, chrání před podbitím, přebitím a přehřátím článků, pro obzvláště dlouhou dobu životnosti akumulátoru a nářadí. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.

Rychlonabíječka

Kompaktní, robustní, lehká. K nabíjení všech REMS akumulátorů Li-Ion 22 V. S elektronickým řízením procesu nabíjení a sledováním akumulátoru. Zelené LED k zobrazení připravenosti k provozu, zelená/červená LED se zobrazením: akumulátor se nabíjí, akumulátor je nabit, teplota mimo pracovní rozsah, akumulátor je defektní. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V pro kratší doby nabíjení.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A nebo 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V. Přehled použití 22 V viz strana 24



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Rozsah dodávky

REMS Power-Pack 22 V. 2 REMS akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah. Perfektně přizpůsobený výkonovým údajům REMS akumulátorového nářadí 22 V. Kompaktní. Lehký. Výkonný. Vysoce zatížitelný. Obzvláště dlouhá doba provozu. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení. V kartonu.

Označení	Obj.č.	Kč
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590 R220	**18 990,00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059 R220	**21 330,00**
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595 R220	**23 680,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591 R220	**23 680,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592 R220	**29 740,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593 R220	**30 320,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594 R220	**36 390,00**



Rozsah dodávky

REMS akumulátor Li-Ion 22 V. Perfektně přizpůsobený výkonovým údajům REMS akumulátorového nářadí 22 V. Kompaktní. Lehký. Výkonný. Vysoce zatížitelný. Obzvláště dlouhá doba provozu. V kartonu.

Označení	Obj.č.	Kč
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**6 620,00**
22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574 R22	**8 960,00**
22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	**8 960,00**
22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**12 000,00**



Rozsah dodávky

REMS rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, k nabíjení všech REMS akumulátorů Li-Ion 22 V. S 90 W nebo 290 W pro kratší doby nabíjení. V kartonu.

Označení	Obj.č.	Kč
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**5 760,00**
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**12 400,00**



Rozsah dodávky

REMS síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V.
Síťový zdroj pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V. V kartonu.

Označení	Obj.č.	Kč
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A	571567 R220	**12 400,00**
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A	571578 R220	**15 530,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Přehled použití REMS akumulátorového nářadí 22 V

		REMS Akumulátor Li-Ion 22 V				REMS Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V	
							
Označení	**viz strana**	**2,5 Ah, 54 Wh** 571571 R22	**4,4 Ah, 95 Wh** 571571 R22	**5,0 Ah, 108 Wh** 571571 R22	**9,0 Ah, 194 Wh** 571571 R22	**15 A** 571567 R220	**40 A** 571578 R220
REMS Amigo 22 V, akumulátorová závitnice	34				●		●
REMS Collum 22 V, akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek	58				●		●
REMS Cat 22 V VE, akumulátorová univerzální šavlová pila	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22 V VE, akumulátorová šavlová pila na trubky	74				●		●
REMS Cento 22 V, akumulátorový stroj na dělení trubek	94		●	●	●		●
REMS Helix 22 V VE, akumulátorový vrtací šroubovák	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22 V, akumulátorová ruční ohýbačka	142	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22 V, akumulátorová ruční ohýbačka	150		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22 V ACC, akumulátorový radiální lis 22 kN	158	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22 V ACC, akumulátorový radiální lis 22 kN	160	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22 V ACC, akumulátorový radiální lis 32 kN	204	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V ACC, akumulátorový radiální lis 32 kN	206	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V Connected, akumulátorový radiální lis 32 kN	208	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, akumulátorový radiální lis XL	210		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22 V, akumulátorový axiální lis 30 kN	264	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, akumulátorový axiální lis 20 kN	266	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC, akumulátorový axiální lis 13 kN	266	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22 V ACC, akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN	274	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, akumulátorový přístroj na čištění trubek	302	●	●	●	●	●	●


REMS 22V 9,0 Ah
REMS 22V 4,4 Ah
REMS 22V 2,5 Ah
REMS 22V 5,0 Ah


6

Řezání závitů
Výroba obvodových drážek

	Ruční závitnice	28
	Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S	29
	Elektrická závitnice	30
	Akumulátorová závitnice	34
	Závitořezný stroj	38
	Poloautomatický závitořezný stroj	48
	Držák na vsuvky s vnitřním upínáním	52
	Závitořezná látka	53
	Zařízení na výrobu obvodových drážek	54
	Stroj na výrobu obvodových drážek	56
	Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek	58
	Stroj na výrobu obvodových drážek	60

REMS eva

Ruční závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Osvědčená kvalitní závitnice s vynikajícími řezacími vlastnostmi.

Trubkové závity	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Šroubové závity	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz strana 36, 37.

REMS eva – instalatérova závitnice.
Velmi lehké nařezávání a řezání závitů.
Ráčna z oceli, potažená silnou vrstvou plastu.
Pouze jeden druh rychlovyměnitelných závitořezných hlav. Kvalitní nerezové závitořezné čelisti.

Výhoda systému
Velký rozsah řezání až do 1¼" a do 2" jen s jednou ráčnou. Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí. Stejné rychlovyměnitelné závitořezné hlavy pasují do všech závitnic REMS a do vhodných závitnic jiných výrobců. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Není možná záměna.

Ráčna
Obzvláště stabilní. Ráčna z oceli, potažená silnou vrstvou plastu pro příjemnou práci. Povrch plastové rukojeti je drsný, neklouže v ruce a dobře se drží. Jednoduché přenastavení směru ráčny. Perfektní, bezpečná poloha rychlovyměnitelných závitořezných hlav, které lze jednoduše a rychle nasazovat a vyndávat.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S pro řezání trubkových závitů na těžko přístupných místech (strana 29).

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, speciálně kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 2" (strana 52).



Kvalitní německý výrobek

Info





Rozsah dodávky

REMS eva Set. Ruční závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 2", 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. 1 ráčna pro veškerý rozsah řezání. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy se závitořeznými čelistmi na kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. na závity elektroinstalačních trubek podle EN 60423 M.

Označení/Velikost	Obj.č.	Kč
REMS eva Set v pevném kufru z ocelového plechu		
R ½ + ¾ + 1	520014	**12 370,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**14 690,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**16 710,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**20 410,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**22 580,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**17 400,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**18 650,00**
REMS eva Set v kartonové krabici		
R ½ + ¾	520008	**7 750,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**9 920,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**14 220,00**

REMS eva Sety pro levé závity a NPT-závity možno dodat.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ráčna eva pro celý pracovní rozsah	522000	**5 060,00**
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S viz strana 29.		
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz strana 36 – 37.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro REMS eva ⅜ – 2"	526050	**3 300,00**
Závitořezné oleje viz strana 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" viz strana 52.		
REMS Aquila 3B, stanice pro opracování trubek s řetězovým upínacím svěrákem pro trubky na sklopném třínohém podstavci, viz strana 113.		
REMS Aquila WB, řetězový upínací svěrák pro trubky pro pracovní stůl, viz strana 113.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S

Pro řezání trubkových závitů na těžko přístupných místech, např. ve vybouraných zdech, volně položených trubkách, šachtách. Ideální pro opravy a renovace.

Trubkový závit	⅜ – 1¼"

REMS rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S – řešení problému těžko přístupných míst.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S se speciálně namontovanými závitořeznými čelistmi.

Přídavné, precizní trubkové vedení na straně krytu pro perfektní vystředění trubky a snadné nařezávání.

Prodloužení pohonu ráčny REMS eva pro řezání závitů na hluboko položených koncích trubek.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S a prodloužení se hodí na ráčnu eva a jiné vhodné závitnice.



Kvalitní německý výrobek



Info

Rozsah dodávky

Závitořezné hlavy S Set. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S volitelně pro trubkové závity kónické pravé ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) příp. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, prodloužení 300 mm. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**16 710,00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**17 090,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**17 090,00**



Příslušenství

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Ráčna eva pro celý pracovní rozsah		522000	**5 060,00**
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S trubkové závity kónické pravé ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**4 660,00**
	R ½	521036	**4 860,00**
	R ¾	521046	**5 090,00**
	R 1	521056	**5 270,00**
	R 1¼	521066	**5 500,00**
Závitořezné čelisti viz strana 36.			**5 060,00**
Prodloužení 300 mm		522051	**5 060,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro ráčnu eva, 4 rychlovyměnitelné řezné hlavy S a prodloužení.		526052R	**3 300,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Amigo

Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Výkonný, dobře do ruky padnoucí elektrický nástroj k řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, renovaci, stavby.

Trubkový závit	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Šroubový závit	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz strana 36, 37.



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Amigo – nejmenší, nejlehčí, nejsilnější a nejrychlejší do 1¼".

Výhoda systému
Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice
Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro zachycení točivého momentu v obou směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu, se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všude okamžitě použitelná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Hmotnost pohonné jednotky jen 3,5 kg. Není příliš „těžká na hlavu", lze s ní pracovat i jednou rukou. Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitelných závitořezných hlav.

Pohon
Stabilní, kompaktní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Robustní výkonný univerzální motor s tažnou silou 1200 W s 30 % nárůstem výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při volbě směru otáčení. Špičkový příkon až 1800 W. Velká rychlost řezání 35–27 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 1¼" (2") (strana 52).

Rozsah dodávky

REMS Amigo Set. Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, univerzální motor s vysokou tažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostní spínač, nárůst výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení. Špičkový příkon až 1800 W. Pravý a levý běh, ochrana proti přetížení. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé, pro trubkové závity kuželové ASME B1.20.1 NPT pravé nebo pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ½ + ¾ + 1	530025R220	**30 640,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**32 660,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530024R220	**30 640,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	530021R220	**32 660,00**
Set M 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530027R220	**30 640,00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**34 980,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**37 290,00**

Jiné napětí sítě na objednávku.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz strana 36 – 37.		
Amigo pohonná jednotka	530000R220	**18 620,00**
Opěrná vidlice	533000R	**4 950,00**
REG St ¼ – 2", odhrotovač, viz strana 105.	731700	**4 510,00**
Dvojitý držák pro řezání závitů a řezání pilou, pro REMS Amigo, REMS Amigo 2 a REMS Tiger	543100	**7 920,00**
Ráčna eva viz strana 28.	522000	**5 060,00**
Závitořezné oleje viz strana 53.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" viz strana 52.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	536000	**3 300,00**



REMS Amigo 2

Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Výkonný, dobře do ruky padnoucí elektrický nástroj k řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, renovaci, stavby.

Trubkový závit	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Šroubový závit	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz strana 36, 37.



REMS Amigo 2 – do 2" silný jako medvěd.

Výhoda systému
Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice
Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro podepření točivého momentu v obou směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu, se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všude okamžitě použitelná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Hmotnost pohonné jednotky jen 6,5 kg. Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitelných závitořezných hlav.

Pohon
Stabilní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Robustní výkonný univerzální motor s tažnou silou 1700 W s 30 % nárůstem výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení. Vysoká řezací rychlost 30 – 18 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 1" (2") (strana 52).

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Amigo 2 Set. Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 2", 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. Stabilní pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, univerzální motor s vysokou tažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpečnostní spínač, nárůst výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení, pravý a levý běh. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé, pro trubkové závity kuželové ASME B1.20.1 NPT pravé nebo pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**51 880,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540021R220	**51 880,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**56 650,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz strana 36 – 37.		
Amigo 2 pohonná jednotka	540000R220	**32 950,00**
Opěrná vidlice Amigo 2	543000	**6 830,00**
REG St ¼ – 2", odhrotovač, viz strana 105.	731700	**4 510,00**
Dvojitý držák pro řezání závitů a řezání pilou, pro REMS Amigo, REMS Amigo 2 a REMS Tiger	543100	**7 920,00**
Ráčna eva viz strana 28.	522000	**5 060,00**
Závitořezné oleje viz strana 53.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" viz strana 52.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	546000	**3 880,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Amigo 2 Compact

Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Výkonný, dobře do ruky padnoucí elektrický nástroj k řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, renovaci, stavby.

Trubkový závit	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Šroubový závit	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz strana 36, 37.



REMS Amigo 2 Compact – nejmenší a nejlehčí do 2".

Výhoda systému
Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice
Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro podepření točivého momentu v obou směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu, se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všude okamžitě použitelná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Hmotnost pohonné jednotky jen 4,9 kg. Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitelných závitořezných hlav.

Pohon
Stabilní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Robustní výkonný univerzální motor s tažnou silou 1200 W s 30 % nárůstem výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení. Maximální příkon až 1800 W. Vysoká řezací rychlost 30 – 18 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 1" (2") (strana 52).

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 2", 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. Stabilní pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, univerzální motor s vysokou tažnou silou 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, bezpečnostní spínač, nárůst výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení. Maximální příkon 1800 W. Pravý a levý běh. Ochrana před přetížením. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé, pro trubkové závity kuželové ASME B1.20.1 NPT pravé nebo pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023R220	**47 550,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024R220	**51 880,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	540026R220	**47 550,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540027R220	**51 880,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025R220	**56 650,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz strana 36 – 37.		
Amigo 2 Compact pohonná jednotka	540001R220	**32 950,00**
Opěrná vidlice Amigo 2 Compact	543010	**6 830,00**
REG St ¼ – 2", odhrotovač, viz strana 105.	731700	**4 510,00**
Ráčna eva viz strana 28.	522000	**5 060,00**
Závitořezné oleje viz strana 53.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" viz strana 52.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	546000	**3 880,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Amigo 22 V

Akumulátorová závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Výkonné, mobilní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí pro řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, renovaci, stavby. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Trubkový závit	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Šroubový závit	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz strana 36, 37.



Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Amigo 22 V – mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, pro ca. 52 závitů ¾" na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému
Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice
Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro podepření točivého momentu v obou směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu, se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všude okamžitě použitelná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Pohonná jednotka s akumulátorem pouze 5,6 kg. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitelných závitořezných hlav. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Pohon
Stabilní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Výkonný akumulátorový motor 22 V, s velkou rezervou výkonu, výkon 500 W. Vysoká rychlost řezání 27–20 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz
REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 9,0 Ah, 194 Wh, pro dlouhou dobu chodu. Lehká a výkonná, pro 52 závitů ¾" na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 1" (2") (strana 52).

REMS Amigo 22 V

Akumulátorová závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Rozsah dodávky

REMS Amigo 22 V Set. Akumulátorová závitnice s rychlovýměnnými řezacími hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 1", 16 – 32 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. Pohonná jednotka s bezúdržbovou převodovkou, výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 500 W, bezpečnostním krokovacím spínačem. Pravý a levý chod, kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé, pro trubkové závity kuželové ASME B1.20.1 NPT pravé nebo pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ½ + ¾ + 1	530015R220	**56 360,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530018R220	**56 360,00**
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	**59 830,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz strana 36 – 37.		
Amigo 22 V pohonná jednotka, bez akumulátoru	530004R22	**34 690,00**
Opěrná vidlice Amigo 2 Compact	543010	**6 830,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**12 000,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571578R220	**15 530,00**
REG St ¼ – 2", odhrotovač, viz strana 105.	731700	**4 510,00**
Ráčna eva viz strana 28.	522000	**5 060,00**
Závitořezné oleje viz strana 53.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" viz strana 52.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	546000	**3 880,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



REMS rychlovyměnitelné závitořezné hlavy

Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkový závit R kónický pravý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**6 070,00**
	R ¼	521010	**5 290,00**
	R ⅜	521020	**3 590,00**
	R ½	521030	**3 730,00**
	R ¾	521040	**3 910,00**
	R 1	521050	**4 050,00**
	R 1¼	521060	**4 220,00**
	R 1½	521070	**4 980,00**
	R 2	521080	**5 290,00**
Trubkový závit R kónický levý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**7 290,00**
	R ¼ LH	521110	**6 360,00**
	R ⅜ LH	521120	**4 310,00**
	R ½ LH	521130	**4 480,00**
	R ¾ LH	521140	**4 690,00**
	R 1 LH	521150	**4 860,00**
	R 1¼ LH	521160	**5 090,00**
	R 1½ LH	521170	**5 990,00**
	R 2 LH	521180	**6 360,00**
Trubkový závit NPT kónický pravý Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**6 070,00**
	NPT ¼	521210	**5 290,00**
	NPT ⅜	521220	**3 590,00**
	NPT ½	521230	**3 730,00**
	NPT ¾	521240	**3 910,00**
	NPT 1	521250	**4 050,00**
	NPT 1¼	521260	**4 220,00**
	NPT 1½	521270	**4 980,00**
	NPT 2	521280	**5 290,00**
Závit M elektroinstalačních trubek EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**4 690,00**
	M 20 × 1,5	521310	**4 690,00**
	M 25 × 1,5	521320	**4 860,00**
	M 32 × 1,5	521330	**5 090,00**
	M 40 × 1,5	521340	**5 990,00**
	M 50 × 1,5	521350	**6 350,00**



Trubkový závit pravý



Trubkový závit levý

Kvalitní německý výrobek

REMS závitořezné čelisti

Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkový závit R kónický pravý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**2 770,00**
	R ¼	521012RWS	**2 610,00**
	R ⅜	521022RWS	**2 610,00**
	R ½	521032RWS	**2 610,00**
	R ¾	521042RWS	**2 860,00**
	R 1	521052RWS	**2 860,00**
	R 1¼	521062RWS	**2 860,00**
	R 1½	521072RWS	**2 860,00**
	R 2	521082RWS	**2 860,00**
Trubkový závit R kónický levý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**3 330,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**3 160,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**3 160,00**
	R ½ LH	521132RWS	**3 160,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**3 440,00**
	R 1 LH	521152RWS	**3 440,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**3 440,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**3 440,00**
	R 2 LH	521182RWS	**3 440,00**
Trubkový závit NPT kónický pravý Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**2 770,00**
	NPT ¼	521212RWS	**2 610,00**
	NPT ⅜	521222RWS	**2 610,00**
	NPT ½	521232RWS	**2 610,00**
	NPT ¾	521242RWS	**2 860,00**
	NPT 1	521252RWS	**2 860,00**
	NPT 1¼	521262RWS	**2 860,00**
	NPT 1½	521272RWS	**2 860,00**
	NPT 2	521282RWS	**2 860,00**
Závit M elektroinstalačních trubek EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**3 440,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**3 440,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**3 440,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**3 440,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**3 440,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**3 440,00**



Kvalitní německý výrobek





Nástrčné hlavy pro závitníky

Nástrčné hlavy pro připojení normovaných, kulatých závitníků pro všechny druhy závitů, které jsou běžně k dostání v obchodní síti. Závitníky se v nástrčné hlavě připojují závrtným šroubem.

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Nástrčná hlava pro závitníky	Ø 65 mm	731200	**4 570,00**
Nástrčná hlava pro závitníky	G 1¼	731250	**4 770,00**
Nástrčná hlava pro závitníky	Ø 105 mm	541401	**5 900,00**



Mezikroužky

Mezikroužky pro různé vnější průměry závitníků.

Označení	Velikost	di mm	Obj.č.	Kč
Mezikroužek k nástrč.hlavě 731200	M 6 – 9	20/25	731205	**2 550,00**
	M 10 – 11	30	731210	**2 550,00**
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220	**2 550,00**
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230	**2 550,00**
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240	**2 550,00**
bez mezikroužku	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65	521080	**5 290,00**
Mezikroužek k nástrč.hlavě 541401	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404	**3 680,00**
	Ø 75/105	75	541406	**2 900,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**2 900,00**
bez mezikroužku	Pg 42 – 48	105	521140	**4 690,00**



Vodící kroužky

Vodící kroužky pro snadné centrické nařezávání.

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Vodící kroužky k nástrč. hlavě 731200	Ø 6	731301	**810,00**
	Ø 8	731302	**810,00**
	Ø 10	731303	**810,00**
	Ø 12	731304	**810,00**
	Ø 14	731305	**810,00**
	Ø 16	731306	**810,00**
	Ø 18	731307	**810,00**
	Ø 20	731308	**810,00**
	Ø 22	731309	**810,00**
	Ø 24	731310	**810,00**
	Ø 27	731311	**810,00**
	Ø 30	731312	**810,00**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**810,00**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**810,00**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**810,00**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**810,00**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**810,00**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**810,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**810,00**
Vodící kroužky k nástrč. hlavě 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**934,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**934,00**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**934,00**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**934,00**



Kvalitní německý výrobek

REMS Tornado

Závitořezný stroj

Osvědčený vysokovýkonný závitořezný stroj pro řezání závitů, odřezávání trubek, odhrotování, zhotovování vsuvek, výrobě obvodových drážek válcováním.

Trubkové závity	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Šroubové závity	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"

Druhy závitů viz strana 46.

Výroba drážek pomocí REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – třída sama pro sebe. Automatické upínací sklíčidlo. Univerzální automatická závitořezná hlava. Automatické chlazení a mazání.

Princip práce
Otáčející se materiál – stojící nástroje.

Konstrukce
Robustní, pro staveniště vhodná konstrukce. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, např. REMS Tornado 2000 váží jako komplet pouze 50 kg. Velký pracovní prostor a prostorná nádoba na třísky. Výškově nastavitelná podpěra materiálu.

2 provedení:
- Přenosné provedení na 3 trubkových nohách, s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky.
- Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky. Na pracovní stůl. Podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu, jako příslušenství, jednoduchá přeprava, optimální pracovní výška a stabilní postavení.

Pohon
Výjimečně silný a rychlý, např. závit R 2" vyrobí za pouhých 15 s. Převodové ústrojí, běžící v uzavřené olejové lázni, nevyžaduje žádnou údržbu.

3 výkonné motory na výběr:
- Univerzální motor s vysokým tahem, 1700 W, ochrana před přetížením, otáčky vřetena 53 min^{-1}.
- Přepólovatelný kondenzátorový motor, 2100 W, ochrana před přetížením, 2 otáčky vřetena 52 a 26 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**
- Přepólovatelný třífázový motor, 2000 W, ochrana před přetížením. 2 otáčky vřetena 52 a 26 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**

Pro práci vhodný bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 stupňový, během práce jej lze proto zatížit celou váhou těla.

Automatické upínací sklíčidlo
2 automatická rychloupínací sklíčidla se samovystřeďovacími upínacími čelistmi, rychlé upínaní a odnímání materiálu. Samozesilující, proto s maximální upínací silou. Trubka se neprotáčí. K upnutí trubek < Ø 1/8" a svorníků < Ø 10 mm je možno dodat upínací pouzdra.

Automatické chlazení a mazání
Robustní, osvědčená pumpa na olej s vysokým čerpacím výkonem. Optimalizovaný, multilaterální přívod oleje závitořeznou hlavou přímo do řezu zaručuje čistý závit a delší životnost závitořezných čelistí, převodů a motoru.

Univerzální automatická závitořezná hlava
Pouze **jedna** univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny druhy závitů, také pro dlouhé závity, otevírá se automaticky, s automatikou délky závitu pro kónické závity. Rychlé, jednoduché nastavování velikosti závitu. Přehledná stupnice velikostí závitů. Jednoduchá a rychlá výměna závitořezných čelistí pomocí zaskakovacího mechanizmu v držáku závitořezných čelistí.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Odřezávač trubek
Samovystřeďovací. Stabilní rameno z kované oceli. Ergonomický, široký úchyt pro silný přísuv vřetena. Zvlášť kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi odolné REMS oceli určené pro závitořezné nože zaručuje dlouhou životnost.

Zařízení na vnitřní odhrotování trubek
Stabilní, snadno obsluhovatelné odhrotovávací zařízení s měnitelnou polohou odhrotování. Speciálně kalené a speciálně vytvořené odhrotovací ostří zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezné pro optimální odchod třísek, především u malých velikostí trubek.



Kvalitní německý výrobek

Info





3 výkonné motory na výběr.



Závitořezné oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek

Racionálně s automatickým vnitřním upínáním s REMS Nippelfix ½ – 2" (4") s manuálním vnitřním upínáním s REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (strana 52).

REMS výroba obvodových drážek

Robustní, kompaktní zařízení na výrobu obvodových drážek s olejovým hydraulickým posunem k drážkování trubek pro spojovací systémy trubek DN 25 – 300, 1 – 12" (strana 54). Výroba obvodových drážek s REMS Tornado do DN 200, 8".





Provedení T

Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Tornado. Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 automatická sklíčidla, automatické mazání a chlazení. Se sadou nářadí, které tvoří univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, také dlouhé závity, automaticky se otevírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾" a R 1 – 2" pravé, odřezávač trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka. Výškově nastavitelná podpěra pro odkládání materiálu. Možnost výběru ze 3 motorů. Přenosné provedení na 3 trubkových nohách, s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Provedení T s ještě větší integrovanou olejovou vanou a vaničkou na třísky. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
2000	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Přenosný, 3 trubkové nohy.	340200R220	**139 500,00**
2010	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, také při plném zatížení. Velmi tichý chod. Přenosný, 3 trubkové nohy.	340201R220	**143 600,00**
2020	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, také při plném zatížení. Velmi tichý chod. Přenosný, 3 trubkové nohy.	340202R380	**150 500,00**
2000 T	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Na pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podvozek.	340206R220	**170 000,00**
2010 T	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, také při plném zatížení. Velmi tichý chod. Na pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podvozek.	340207R220	**174 000,00**
2020 T	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, také při plném zatížení. Velmi tichý chod. Na pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec.	340208R380	**181 000,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Provedení T

Podstavec pojízdný a sklopný (příslušenství)

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	344105R	**8 700,00**
Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu	344100R	**14 770,00**
Podstavec pojízdný a sklopný	344150R	**21 130,00**
Závitořezné čelisti viz strana 46.		
Univerzální automatická závitořezná hlava 1/16 – 2" jako rychlovyměnitelná závitořezná hlava místo výměny závitořezných čelistí	341000RR	**23 300,00**
Řezné kolečko St ⅛ – 4", s 8	341614R	**466,00**
Závitořezné oleje viz strana 53.		
Držák na vsuvky viz strana 52.		
Podpěry materiálu REMS Herkules, viz strana 115.		
REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním, viz strana 54.	347000R	**67 350,00**



Robustní, kompaktní vysoce výkonný stroj na řezání závitů, odřezávání trubek, odhrotování, výrobu vsuvek, výrobu obvodových drážek válcováním.

Trubkové závity	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Šroubové závity	(6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"
Druhy závitů viz strana 46.	
Výroba drážek pomocí REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním	DN 25 – 300 1 – 12"



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Magnum – kompaktní stroj do 2".

Princip práce
Otáčející se materiál – stojící nástroje.

Konstrukce
Robustní, kompaktní, konstrukce vhodná pro používání na stavbách. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, např. REMS Magnum 2000 L-T váží jen 62 kg. Velký pracovní prostor a prostorná nádoba na třísky. Plocha na odkládání nářadí.

2 provedení:
- Lehké provedení L-T s odnímatelnou, velkou vanou na olej a nádobou na třísky.
- Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky. Na pracovní stůl. Podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu, jako příslušenství, jednoduchá přeprava, optimální pracovní výška a stabilní postavení.

Na pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podvozek s plochou na odkládání materiálu, jako příslušenství, pro jednoduchý transport, optimální pracovní výšku a stabilní postoj.

Pohon
Výjimečně silný a rychlý, např. závit R 2" vyrobí za pouhých 15 s. Převodové ústrojí, běžící v uzavřené olejové lázni, nevyžaduje žádnou údržbu.

3 výkonné motory na výběr:
- Univerzální motor s vysokým tahem, 1700 W, ochrana před přetížením, otáčky vřetena 53 min^{-1}.
- Přepólovatelný kondenzátorový motor, 2100 W, ochrana před přetížením, 2 otáčky vřetena 52 a 26 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**
- Přepólovatelný třífázový motor, 2000 W, ochrana před přetížením. 2 otáčky vřetena 52 a 26 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**

Pro práci vhodný bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 stupňový, během práce jej lze proto zatížit celou váhou těla.

Upínací sklíčidlo
Osvědčené rychloupínací sklíčidlo, samozesilující, proto se trubka neprotáčí. Velký odstup mezi upínacím sklíčidlem a ustřeďovacím sklíčidlem zaručuje bezpečné uchycení dlouhých trubek. Zadní ustřeďovací sklíčidlo pro nastavování materiálu. K upnutí trubek < Ø 1/8" a svorníků < Ø 8 mm je možno dodat upínací pouzdra.

Automatické chlazení a mazání
Robustní, osvědčená pumpa na olej s vysokým čerpacím výkonem. Optimalizovaný, multilaterální přívod oleje závitořeznou hlavou přímo do řezu zaručuje čistý závit a delší životnost závitořezných čelistí, převodů a motoru.

Univerzální automatická závitořezná hlava
Pouze **jedna** univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny druhy závitů, také pro dlouhé závity, otevírá se automaticky, s automatikou délky závitu pro kónické závity. Rychlé, jednoduché nastavování velikosti závitu. Přehledná stupnice velikostí závitů. Jednoduchá a rychlá výměna závitořezných čelistí pomocí zaskakovacího mechanizmu v držáku závitořezných čelistí.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Odřezávač trubek
Samovystřeďovací. Stabilní rameno z kované oceli. Ergonomický, široký úchyt pro silný přísuv vřetena. Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi odolné REMS oceli určené pro závitořezné nože zaručuje dlouhou životnost.

Zařízení na vnitřní odhrotování trubek
Stabilní, snadno obsluhovatelné odhrotovávací zařízení s měnitelnou polohou odhrotování. Speciálně kalené a speciálně vytvořené odhrotovací ostří zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezné pro optimální odchod třísek, především u malých velikostí trubek.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladícími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.



3 výkonné motory na výběr.



REMS Magnum (do 2") Závitořezný stroj

Výroba vsuvek
Racionálně s automatickým vnitřním upínáním s REMS Nippelfix ½ – 2" (4") nebo s manuálním vnitřním upínáním s REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (strana 52).

REMS výroba obvodových drážek
Robustní, kompaktní zařízení na výrobu obvodových drážek s olejovým hydraulickým posunem k drážkování trubek pro spojovací systémy trubek DN 25 – 300, 1 – 12" (strana 54).


Provedení L-T

Podstavec (příslušenství)


Provedení T

Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Magnum. Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, osvědčené rychloupínací samozesilující sklíčidlo, zadní ustřeďovací sklíčidlo, automatické mazání a chlazení. Se sadou nářadí, které tvoří univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, také dlouhé závity, automaticky se otevírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾" a R 1 – 2" pravé, odřezávač trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka. Plocha pro odkládání nářadí. Možnost výběru ze 3 motorů. Lehké provedení L-T s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Provedení T s ještě větší integrovanou olejovou vanou a vaničkou na třísky. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
2000 L-T	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**141 300,00**
2010 L-T	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340227R220	**153 100,00**
2020 L-T	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340228R380	**158 000,00**
2000 T*	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}	340220R220	**169 400,00**
2010 T*	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340221R220	**181 300,00**
2020 T*	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340222R380	**186 200,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.
*Provedení T se zařízením REMS na výrobu obvodových drážek válcováním použitelné jen do DN 200, 8".


Provedení L-T

Podstavec pojízdný a sklopný (příslušenství)

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	344105R	**8 700,00**
Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu	344100R	**14 770,00**
Podstavec pojízdný a sklopný	344150R	**21 130,00**
Závitořezné čelisti viz strana 46.		
Univerzální automatická závitořezná hlava 1/16 – 2" jako rychlovyměnitelná závitořezná hlava místo výměny závitořezných čelistí	341000RR	**23 300,00**
Přesměrovací ventil, k obrácení směru proudění chladícího a mazacího čerpadla k řezání levých závitů na REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 a 4020	342080RX	**4 290,00**
Řezné kolečko St ⅛ – 4", s 8	341614R	**466,00**
Závitořezné oleje viz strana 53.		
Držák na vsuvky viz strana 52.		
Podpěry materiálu REMS Herkules, viz strana 115.		
REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním, viz strana 54.	347000R	**67 350,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Magnum (do 3")

Závitořezný stroj

Robustní, kompaktní vysoce výkonný stroj na řezání závitů, odřezávání trubek, odhrotování, výrobu vsuvek, výrobu obvodových drážek válcováním.

Trubkové závity	(1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Šroubové závity	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"

Druhy závitů viz strana 46.

Výroba drážek pomocí REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – superstroj do 3".
Dokonale kulaté a čisté závity do 3" pomocí 5 závitořezných čelistí.

Princip práce
Otáčející se materiál – stojící nástroje.

Konstrukce
Robustní, kompaktní, konstrukce vhodná pro používání na stavbách. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, např. REMS Magnum 3000 L-T váží jen 79 kg. Velký pracovní prostor a prostorná nádoba na třísky. Plocha na odkládání nářadí.

2 provedení:
– Lehké provedení L-T s odnímatelnou, velkou vanou na olej a nádobou na třísky.
– Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky.
Na pracovní stůl. Podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu, jako příslušenství, jednoduchá přeprava, optimální pracovní výška a stabilní postavení.

Pohon
Výjimečně silný a rychlý. Převodové ústrojí, běžící v uzavřené olejové lázni, nevyžaduje žádnou údržbu.

3 výkonné motory na výběr:
– Univerzální motor s vysokým tahem, 1700 W, ochrana před přetížením, otáčky vřetena 23 min^{-1}.
– Přepólovatelný kondenzátorový motor, 2100 W, ochrana před přetížením, 2 otáčky vřetena 20 a 10 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**
– Přepólovatelný třífázový motor, 2000 W, ochrana před přetížením. 2 otáčky vřetena 20 a 10 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**

Pro práci vhodný bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 stupňový, během práce jej lze proto zatížit celou váhou těla.

Upínací sklíčidlo
Osvědčené rychloupínací sklíčidlo, samozesilující, proto se trubka neprotáčí. Velký odstup mezi upínacím sklíčidlem a ustřeďovacím sklíčidlem zaručuje bezpečné uchycení dlouhých trubek. Zadní ustřeďovací sklíčidlo pro nastavování materiálu. K upnutí trubek < Ø ½" a svorníků < Ø 18 mm je možno dodat upínací pouzdra.

Automatické chlazení a mazání
Robustní, osvědčená pumpa na olej s vysokým čerpacím výkonem. Optimalizovaný, multilaterální přívod oleje závitořeznou hlavou přímo do řezu zaručuje čistý závit a delší životnost závitořezných čelistí, převodů a motoru.

Univerzální automatická závitořezná hlava
Pouze jedna univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny druhy závitů od 1/16 – 2" a od 2½ – 3" také pro dlouhé závity, otevírá se automaticky, s automatikou délky závitu pro kónické závity. 5 závitořezných čelistí 2½ – 3" způsobuje výhodné rozdělení řezací síly na trubku, výsledný závit je proto kulatý a čistý. Rychlé, jednoduché nastavování velikosti závitu. Přehledná stupnice velikostí závitů. Jednoduchá a rychlá výměna závitořezných čelistí pomocí zasakovacího mechanizmu v držáku závitořezných čelistí.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Odřezávač trubek
Samovystřeďovací. Stabilní rameno z kované oceli. Ergonomický, široký úchyt pro silný přísuv vřetena. Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi odolné REMS oceli určené pro závitořezné nože zaručuje dlouhou životnost.

Zařízení na vnitřní odhrotování trubek
Stabilní, snadno obsluhovatelné odhrotovávací zařízení s měnitelnou polohou odhrotování. Speciálně kalené a speciálně vytvořené odhrotovací ostří zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezné pro optimální odchod třísek, především u malých velikostí trubek.

Sady nářadí
Pro 2½ – 3" a pro ½ – 2" vždy 1 kompletní sada nástrojů, přizpůsobená pro odpovídající rozsah řezání s univerzální automatickou závitořeznou hlavou, odřezávačem trubek, zařízením na vnitřní odhrotování trubek, přítlačnou pákou, závitořeznými čelistmi.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.



Kvalitní německý výrobek

Info



3 výkonné motory na výběr.



Výroba vsuvek
Racionálně s automatickým vnitřním upínáním s REMS Nippelfix ½ – 3" (4") nebo s manuálním vnitřním upínáním s REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (strana 52).

REMS výroba obvodových drážek
Robustní, kompaktní zařízení na výrobu obvodových drážek s olejovým hydraulickým posunem k drážkování trubek pro spojovací systémy trubek DN 25 – 300, 1 – 12" (strana 54).



Provedení L-T

Podstavec (příslušenství)



Provedení T

Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu (příslušenství)



Provedení L-T

Podstavec pojízdný a sklopný (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Magnum. Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, osvědčené rychloupínací samozesilující sklíčidlo, zadní ustřeďovací sklíčidlo, automatické mazání a chlazení. Se sadou nářadí pro 1/16 – 2" a/nebo 2½ – 3", které tvoří univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, také dlouhé závity, automaticky se otevírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé, odřezávač trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka. Plocha pro odkládání nářadí. Možnost výběru ze 3 motorů. Lehké provedení L-T s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu.

Označení	Provedení/Výbava	Obj.č.	Kč
3000 L-T	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Výbava R 2½ – 3	380303R220	**168 500,00**
	Výbava R ½ – 3	380309R220	**207 500,00**
3010 L-T	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 3	380304R220	**177 400,00**
	Výbava R ½ – 3	380310R220	**216 400,00**
3020 L-T	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 3	380305R380	**184 100,00**
	Výbava R ½ – 3	380311R380	**223 100,00**
3000 T*	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Výbava R 2½ – 3	380306R220	**196 600,00**
	Výbava R ½ – 3	380312R220	**235 600,00**
3010 T*	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 3	380307R220	**205 500,00**
	Výbava R ½ – 3	380313R220	**244 600,00**
3020 T*	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 3	380308R380	**212 200,00**
	Výbava R ½ – 3	380314R380	**251 200,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.
* Provedení T se zařízením REMS na výrobu obvodových drážek válcováním použitelné jen do DN 200, 8".

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	344105R	**8 700,00**
Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu	344100R	**14 770,00**
Podstavec pojízdný a sklopný	344150R	**21 130,00**
Závitořezné čelisti viz strana 46.		
Sada nářadí R ½ – 2" komplet, s univerzální automatickou závitořeznou hlavou 1/16 – 2", se závitořeznými čelistmi pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ a R 1 – 2 pravé, pravé, odřezávačem trubek, zařízením na vnitřní odhrotování trubek, přítlačnou pákou	340100RR	**39 020,00**
Univerzální automatická závitořezná hlava 1/16 – 2" aj.	341000RR	**23 300,00**
Univerzální automatická závitořezná hlava 2½ – 3"	381050R	**30 930,00**
Univerzální automatická závitořezná hlava 2½ – 4"	381000R	**54 630,00**
Přesměrovací ventil, k obrácení směru proudění chladícího a mazacího čerpadla k řezání levých závitů na REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 a 4020	342080RX	**4 290,00**
Řezné kolečko St ⅛ – 4", s 8	341614R	**466,00**
Řezné kolečko St 1 – 4", s 12	381622R	**1 070,00**
Závitořezné oleje viz strana 53.		
Držák na vsuvky viz strana 52.		
Podpěry materiálu REMS Herkules, viz strana 115.		
REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním, viz strana 54.	347000R	**67 350,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Magnum (do 4")

Závitořezný stroj

Robustní, kompaktní vysoce výkonný stroj na řezání závitů, odřezávání trubek, odhrotování, výrobu vsuvek, výrobu obvodových drážek válcováním.

Trubkové závity	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Šroubové závity	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"

Druhy závitů viz strana 46.

Výroba drážek pomocí REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – superstroj do 4".
Dokonale kulaté a čisté závity do 4" pomocí 6 závitořezných čelistí.

Princip práce
Otáčející se materiál – stojící nástroje.

Konstrukce
Robustní, kompaktní, konstrukce vhodná pro používání na stavbách. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, např. REMS Magnum 4000 L-T váží jen 81 kg. Velký pracovní prostor a prostorná nádoba na třísky. Plocha na odkládání nářadí.

2 provedení:
– Lehké provedení L-T s odnímatelnou, velkou vanou na olej a nádobou na třísky.
– Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky.
Na pracovní stůl. Podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu, jako příslušenství, jednoduchá přeprava, optimální pracovní výška a stabilní postavení.

Pohon
Výjimečně silný a rychlý. Převodové ústrojí, běžící v uzavřené olejové lázni, nevyžaduje žádnou údržbu.

3 výkonné motory na výběr:
– Univerzální motor s vysokým tahem, 1700 W, ochrana před přetížením, otáčky vřetena 23 min^{-1}.
– Přepólovatelný kondenzátorový motor, 2100 W, ochrana před přetížením, 2 otáčky vřetena 20 a 10 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**
– Přepólovatelný třífázový motor, 2000 W, ochrana před přetížením. 2 otáčky vřetena 20 a 10 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**

Pro práci vhodný bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 stupňový, během práce jej lze proto zatížit celou váhou těla.

Upínací sklíčidlo
Osvědčené rychloupínací sklíčidlo, samozesilující, proto se trubka neprotáčí. Velký odstup mezi upínacím sklíčidlem a ustřeďovacím sklíčidlem zaručuje bezpečné uchycení dlouhých trubek. Zadní ustřeďovací sklíčidlo pro nastavování materiálu. K upnutí trubek < Ø ½" a svorníků < Ø 18 mm je možno dodat upínací pouzdra.

Automatické chlazení a mazání
Robustní, osvědčená pumpa na olej s vysokým čerpacím výkonem. Optimalizovaný, multilaterální přívod oleje závitořeznou hlavou přímo do řezu zaručuje čistý závit a delší životnost závitořezných čelistí, převodů a motoru.

Univerzální automatická závitořezná hlava
Pouze jedna univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny druhy závitů od 1/16 – 2" a od 2½ – 4" také pro dlouhé závity, otevírá se automaticky, s automatikou délky závitu pro kónické závity. 6 závitořezných čelistí 2½ – 4" způsobuje výhodné rozdělení řezací síly na trubku, výsledný závit je proto kulatý a čistý. Rychlé, jednoduché nastavování velikosti závitu. Přehledná stupnice velikostí závitů. Jednoduchá a rychlá výměna závitořezných čelistí pomocí zasakovacího mechanizmu v držáku závitořezných čelistí.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Odřezávač trubek
Samovystřeďovací. Stabilní rameno z kované oceli. Ergonomický, široký úchyt pro silný přísuv vřetena. Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi odolné REMS oceli určené pro závitořezné nože zaručuje dlouhou životnost.

Zařízení na vnitřní odhrotování trubek
Stabilní, snadno obsluhovatelné odhrotovávací zařízení s měnitelnou polohou odhrotování. Speciálně kalené a speciálně vytvořené odhrotovací ostří zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezné pro optimální odchod třísek, především u malých velikostí trubek.

Sady nářadí
Pro 2½ – 4" a pro ½ – 2" vždy 1 kompletní sada nástrojů, přizpůsobená pro odpovídající rozsah řezání s univerzální automatickou závitořeznou hlavou, odřezávačem trubek, zařízením na vnitřní odhrotování trubek, přítlačnou pákou, závitořeznými čelistmi.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.



Kvalitní německý výrobek

Info



3 výkonné motory na výběr.



REMS Magnum (do 4") Závitořezný stroj

Výroba vsuvek
Racionálně s automatickým vnitřním upínáním s REMS Nippelfix ½ – 4"nebo s manuálním vnitřním upínáním s REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (strana 52).

REMS výroba obvodových drážek
Robustní, kompaktní zařízení na výrobu obvodových drážek s olejovým hydraulickým posunem k drážkování trubek pro spojovací systémy trubek DN 25 – 300, 1 – 12" (strana 54).







Rozsah dodávky

REMS Magnum. Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, osvědčené rychloupínací samozesilující sklíčidlo, zadní ustřeďovací sklíčidlo, automatické mazání a chlazení. Se sadou nářadí pro 1/16 – 2" a/nebo 2½ – 4", které tvoří univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, také dlouhé závity, automaticky se otevírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé, odřezávač trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka. Plocha pro odkládání nářadí. Možnost výběru ze 3 motorů. Lehké provedení L-T s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu.

Označení	Provedení/Výbava	Obj.č.	Kč
4000 L-T	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Výbava R ½ – 2	380447R220	**161 800,00**
	Výbava R 2½ – 4	380441R220	**193 600,00**
	Výbava R ½ – 4	380444R220	**232 600,00**
4010 L-T	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R ½ – 2	380448R220	**170 800,00**
	Výbava R 2½ – 4	380442R220	**202 600,00**
	Výbava R ½ – 4	380445R220	**241 600,00**
4020 L-T	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 4	380443R380	**209 200,00**
	Výbava R ½ – 4	380446R380	**248 200,00**
4000 T*	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Výbava R 2½ – 4	380426R220	**221 700,00**
	Výbava R ½ – 4	380429R220	**260 700,00**
4010 T*	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 4	380427R220	**230 700,00**
	Výbava R ½ – 4	380430R220	**269 700,00**
4020 T*	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 4	380428R380	**237 300,00**
	Výbava R ½ – 4	380431R380	**276 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.
*Provedení T se zařízením REMS na výrobu obvodových drážek válcováním použitelné jen do DN 200, 8".

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	344105R	**8 700,00**
Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu	344100R	**14 770,00**
Podstavec pojízdný a sklopný	344150R	**21 130,00**
Závitořezné čelisti viz strana 46.		
Sada nářadí R ½ – 2" komplet, s univerzální automatickou závitořeznou hlavou 1/16 – 2", se závitořeznými čelistmi pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ a R 1 – 2 pravé, pravé, odřezávačem trubek, zařízením na vnitřní odhrotování trubek, přítlačnou pákou	340100RR	**39 020,00**
Univerzální automatická závitořezná hlava 1/16 – 2" aj.	341000RR	**23 300,00**
Univerzální automatická závitořezná hlava 2½ – 4"	381000R	**54 630,00**
Přesměrovací ventil, k obrácení směru proudění chladícího a mazacího čerpadla k řezání levých závitů na REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 a 4020	342080RX	**4 290,00**
Řezné kolečko St ⅛ – 4", s 8	341614R	**466,00**
Řezné kolečko St 1 – 4", s 12	381622R	**1 070,00**
Závitořezné oleje viz strana 53.		
Držák na vsuvky viz strana 52.		
Podpěry materiálu REMS Herkules, viz strana 115.		
REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním, viz strana 54.	347000R	**67 350,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


REMS závitořezné čelisti


Příslušenství pro REMS Tornado, REMS Magnum

REMS závitořezné čelisti, sada

Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Z odolné, zvlášť kalené speciální oceli pro obrobky < 500 N/mm² (MPa) pro mimořádně dlouhou životnost.


Závitořezné čelisti na jiné závity (např. BSW) na objednávku. Závitořezné čelisti z HSS na zpracování těžko třískově obrobitelných materiálů ≥ 500 N/mm² (MPa) – přirážka 50 %. [1] Některé závitořezné čelisti k dodání pouze v HSS.

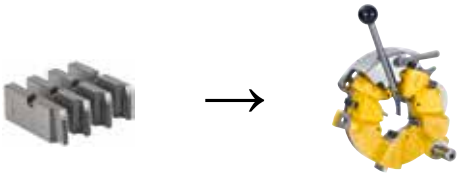

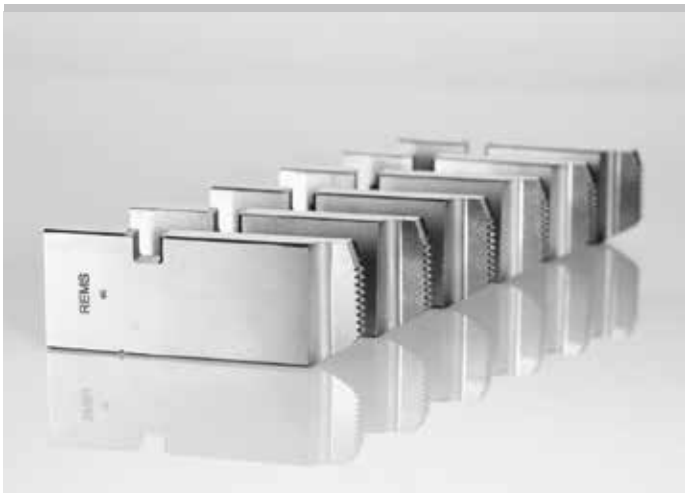

Kvalitní německý výrobek



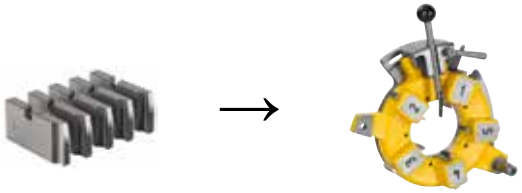


Pro univerzální automatickou řeznou hlavu 1/16 – 2"

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkový závit R kónický pravý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401 RHSS	**14 740,00**
	R 1/4 – 3/8	341402 RWS	**9 830,00**
	R 1/2 – 3/4	341403 RWS	**9 830,00**
	R 1 – 2	341404 RWS	**9 830,00**
Trubkový závit G válcový pravý ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406 RWS	**11 100,00**
	G 1/4 – 3/8	341407 RWS	**11 100,00**
	G 1/2 – 3/4	341408 RWS	**11 100,00**
	G 1 – 2	341409 RWS	**11 100,00**
Trubkový závit kónický pravý Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411 RHSS	**14 740,00**
	NPT 1/4 – 3/8	341412 RWS	**9 830,00**
	NPT 1/2 – 3/4	341413 RWS	**9 830,00**
	NPT 1 – 2	341414 RWS	**9 830,00**
Trubkový závit NPSM válcový pravý Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416 RWS	**11 100,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417 RWS	**11 100,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418 RHSS	**16 650,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419 RHSS	**16 650,00**
Závit na ocelové pancéřové trubky Pg DIN 40430	Pg 7	341466 RWS	**11 100,00**
	Pg 9	341467 RWS	**11 100,00**
	Pg 11	341468 RWS	**11 100,00**
	Pg 13,5	341469 RWS	**11 100,00**
	Pg 16	341470 RWS	**11 100,00**
	Pg 21	341471 RWS	**11 100,00**
	Pg 29	341472 RWS	**11 100,00**
	Pg 36	341473 RWS	**11 100,00**
	Pg 42	341474 RWS	**11 100,00**
	Pg 48	341475 RWS	**11 100,00**
Závit M na elektroinstalačních trubkách EN 60423	M 16 × 1,5	341493 RWS	**11 100,00**
	M 20 × 1,5	341494 RWS	**11 100,00**
	M 25 × 1,5	341495 RWS	**11 100,00**
	M 32 × 1,5	341496 RWS	**11 100,00**
	M 40 × 1,5	341497 RWS	**11 100,00**
	M 50 × 1,5	341498 RWS	**11 100,00**
	M 63 × 1,5	341499 RWS	**11 100,00**
Šroubový závit M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426 RWS	**11 100,00**
	M 8	341427 RWS	**11 100,00**
	M 10	341428 RWS	**11 100,00**
	M 12	341429 RWS	**11 100,00**
	M 14	341430 RWS	**11 100,00**
	M 16	341431 RWS	**11 100,00**
	M 18	341432 RWS	**11 100,00**
	M 20	341433 RWS	**11 100,00**
	M 22	341434 RWS	**11 100,00**
	M 24	341435 RWS	**11 100,00**
	M 27	341436 RWS	**11 100,00**
	M 30	341437 RWS	**11 100,00**
	M 33	341438 RWS	**11 970,00**
	M 36	341439 RWS	**11 970,00**
	M 39	341440 RWS	**11 970,00**
	M 42	341441 RWS	**11 970,00**
	M 45	341442 RWS	**11 970,00**
	M 48	341443 RWS	**11 970,00**
	M 52	341444 RWS	**11 970,00**
	M 56 HSS[1]	341445 RHSS	**17 950,00**
	M 60 HSS[1]	341446 RHSS	**17 950,00**
Šroubový závit UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476 RHSS	**16 780,00**
	UNC 5/16 – 18	341477 RWS	**11 190,00**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478 RHSS	**16 780,00**
	UNC 7/16 – 14	341479 RWS	**11 190,00**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480 RHSS	**16 780,00**
	UNC 9/16 – 12	341481 RWS	**11 190,00**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482 RHSS	**14 740,00**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483 RHSS	**14 740,00**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484 RHSS	**14 740,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485 RHSS	**14 740,00**
	UNC 1 1/8 – 7	341486 RWS	**9 830,00**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487 RHSS	**14 740,00**
	UNC 1 3/8 – 6	341488 RWS	**11 970,00**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489 RHSS	**17 950,00**
	UNC 1 3/4 – 5	341490 RWS	**9 830,00**
	UNC 2 – 4,5	341491 RWS	**9 830,00**

Pro univerzální automatickou řeznou hlavu 2 1/2 – 3"

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkový závit R kónický pravý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 3	381430 RWS	**13 680,00**
Trubkový závit G válcový pravý ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 3 HSS[1]	381431 RHSS	**22 010,00**
Trubkový závit NPT kónický pravý Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 3 HSS[1]	381432 RHSS	**20 510,00**
Trubkový závit NPSM válcový pravý Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 – 3 HSS[1]	381433 RHSS	**22 010,00**

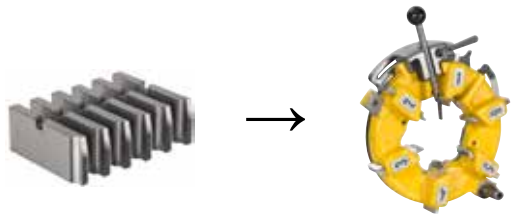

Pro univerzální automatickou řeznou hlavu 2 1/2 – 4"

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkový závit R kónický pravý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 4	381401 RWS	**20 640,00**
Trubkový závit G válcový pravý ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 4 HSS[1]	381405 RHSS	**32 750,00**
Trubkový závit NPT kónický pravý Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 4 HSS[1]	381410 RHSS	**30 960,00**
Trubkový závit NPSM válcový pravý Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 – 4 HSS[1]	381415 RHSS	**32 750,00**

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Závitořezný stroj

Poloautomatický vysoce výkonný stroj k racionálnímu řezání šroubových a trubkových závitů.		
Šroubové závity		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Trubkové závity		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Toleranční třída podle ISO 261 (DIN 13)		„střední" (6 g)
Délka závitu	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	neomezená ≤ 200 mm
Srážení hrany	rozsah srážený Ø největší fazetka úhel fazetky	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Stáčení	rozsah stáčený Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm
Druhy závitů viz strana 50.		



Kvalitní německý výrobek

REMS Unimat 75 – vysoká hospodárnost. Systém tangenciálních hřebínkových čelistí. Velký rozsah řezání. Rychlá práce, krátká doba na přestavení. Pro kusovou i sériovou výrobu. Nízká sazba strojní hodiny. Jednoduchá obsluha. Odlehčí drahým obráběcím strojům a odborným pracovníkům.

Princip práce
Stojící materiál – otáčející se závitořezná hlava.

Konstrukce
Kompaktní, robustní konstrukce pro trvalý provoz. Závitořezná hlava s přebrousitelnými tangenciálními hřebínkovými závitořeznými čelistmi v samovystřeďovacím systému držáků. Po lehkém naříznutí pomocí posuvné páky a převodu ozubnice samostatný posun závitořezné hlavy (žádný vodící závit). Svařený, stabilní podstavec stroje s bohatě dimenzovaným prostorem na olej a velkou, vyjímatelnou zásuvkou na třísky.

Pohon
Nezničitelná planetová převodovka s dutým planetovým kolem pro dlouhé závity do Ø 30 mm. Osvědčený, speciálně pro řezání závitů určený přepólovatelný třífázový motor, se silným tahem, s dutou hřídelí, 2000/2300 W, s ochranou proti přetížení. Přepínač pro změnu otáčení pro výrobu levých a pravých závitů. Vysoká pracovní rychlost, 2 otáčky závitořezné hlavy 70 a 35 min^{-1}.

Upínací zařízení
Stabilní, proti krutu odolné, samovystřeďovací univerzální sklíčidlo pro celý rozsah upínání se speciálně ozubenými a kalenými upínacími čelistmi. Volitelně manuální upínání nebo olejovo hydraulicko-pneumatické s ovládáním nožním spínačem (provozní tlak 6 bar).

Zvláštní upínací čelisti
Pro tažený materiál, závrtné šrouby, šestihranné šrouby a trubkové spojky a vsuvky, jako příslušenství.

Automatické mazání a chlazení
Robustní, osvědčená, elektrická pumpa na olej s vysokým čerpacím výkonem. Dostačující zásobení závitořezným olejem zaručuje čistý závit a delší životnost závitořezných čelistí, převodů a motoru.

Univerzální automatická závitořezná hlava
Pouze **jedna** univerzální závitořezná hlava pro všechny závity. Jemné nastavení průměru závitu pomocí vřetena se stupnicí. Závitořezná hlava se automaticky zavírá a otevírá při dosažení nastavené délky závitu. Všechny závity je možné řezat v rámci jednoho pracovního chodu. Kopírovací zařízení pro kónické závity. Místo výměny řezacích sad ještě racionálnější práce pomocí rychlovyměnitelných univerzálních automatických závitořezných hlav.

Závitořezné čelisti
Osvědčené přebrousitelné REMS tangenciální hřebínkové závitořezné čelisti, s optimální geometrií břitu, garantují super lehké nařezávání, snadné řezání závitů a čisté závity. Hřebínkové závitořezné čelisti z velmi odolné, zvlášť kalené speciální nástrojové oceli pro materiály < 500 N/mm^2 (MPa). HSS hřebínkové závitořezné čelisti pro těžko třískově obrobitelné materiály ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Hřebínkové závitořezné čelisti jsou uchyceny ve speciálním systému držáků. Závitořezné čelisti a držák tvoří řezací sadu.

Řezání závitů na hřebínkové betonářské oceli.
Speciální hřebínkové čelisti M s dodatečnou, broušenou plochou pro naříznutí, pro řezání závitů na hřebínkové betonářské oceli. Pohon prostředictvím REMS Unimat 75 s olejovo hydraulicko-pneumatickým svěrákem, pro vysoký upínací tlak.

Příklady zpracování



Info



Závitořezné oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladícími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek

Racionálně se zvláštními upínacími čelistmi 1/16 – 1¼" nebo s automatickým vnitřním upínáním s REMS Nippelfix ½ – 2½" nebo s manuálním vnitřním upínáním s REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (strana 52).



Rozsah dodávky

REMS Unimat 75 Basic. Poloautomatický závitořezný stroj pro šroubové závity 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", trubkové závity 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Stroj na podstavci. Přepólovatelný třífázový motor s dutou hřídelí, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, pravý a levý běh. Otáčky závitořezné hlavy 70 a 35 min^{-1}. Samovystřeďovací univerzální upínací sklíčidlo pro celý rozsah upínání, volitelně manuální nebo olejovo hydraulicko-pneumatické ovládání. Automatické mazání a chlazení. 1 univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, s automatickým otevíráním a zavíráním. Bez řezacích sad, bez uzavírací páky. Elektricky blokovaný ochranný kryt. Nastavovací měrka. Pracovní klíč. V přepravní bedně.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
REMS Unimat 75 Basic mS	manuální upínací sklíčidlo	750003R380	**657 300,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	olejovo hydraulicko-pneumatický svěrák	750004R380	**771 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství


Označení	Obj.č.	Kč
Hřebínkové závitořezné čelisti a držáky (řezací sady), hřebínkové závitořezné čelisti, viz strana 50.		
Univerzální automatická závitořezná hlava, bez řezacích sad, bez uzavírací páky	751000	**40 470,00**
Uzavírací páka pro zavírání a otevírání závitořezných čelistí		
R pro trubkové závity kuželové (kónické) pravé	751040R90	**5 290,00**
R-L pro trubkové závity kuželové (kónické) levé	751050R90	**5 290,00**
G pro trubkové závity válcové pravé	751060R90	**5 290,00**
G-L pro trubkové závity válcové levé	751070R90	**5 290,00**
M pro všechny šroubové závity pravé	751080R90	**5 290,00**
M-L pro všechny šroubové závity levé	751090R90	**5 290,00**
Hlava pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 7 – 62 mm, s čelistmi pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, s držákem	751100	**99 430,00**
Hlava pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 7 – 62 mm, bez řezacích sad	751102	**42 200,00**
Čelisti pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, s držákem	751096	**28 620,00**
Čelisti pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, s držákem	751098	**28 620,00**
Čelisti pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 7 – 62 mm, sada 4 kusů, HSS	751097	**16 540,00**
Zvláštní upínací čelisti, pár, pro tažený materiál, závrtné šrouby, šestihranné šrouby a trubkové spojky a vsuvky. Délka polotovaru před upínacím sklíčidlem bez závitu min. 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**43 070,00**
Závitořezné oleje viz strana 53.		
Držáky vsuvek viz strana 52.		
Podpěry materiálu REMS Herkules, viz strana 115.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.



Kvalitní německý výrobek



Kvalitní německý výrobek

Hřebínkové závitořezné čelisti a držáky (řezací sada)

Osvědčené přebrousitelné REMS tangenciální hřebínkové závitořezné čelisti s optimální geometrií břitu garantují extra lehké nařezávání, snadné řezání závitů a čistý závit. Hřebínkové závitořezné čelisti z velmi odolné, zvlášť kalené speciální nástrojové oceli pro materiály < 500 N/mm² (MPa). HSS hřebínkové závitořezné čelisti pro těžko třískově obrobitelné materiály ≥ 500 N/mm² (MPa). Hřebínkové závitořezné čelisti jsou uchyceny ve speciálním systému držáků. Závitořezné čelisti a držák tvoří řezací sadu.

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkové závity R kónické pravé ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**24 480,00**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**24 480,00**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**24 480,00**
	R 1 – 2	759253 RWS	**24 480,00**
	R 2 1/2	759254 RWS	**24 480,00**
Trubkové závity G válcové pravé ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**24 480,00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1]	759256 RHSS	**30 080,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1]	759257 RHSS	**30 080,00**
	G 1 – 2 HSS[1]	759258 RHSS	**30 080,00**
	G 2 1/2 HSS[1]	759259 RHSS	**30 080,00**
Trubkové závity NPT kónické pravé Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**24 480,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1]	759361 RHSS	**30 080,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1]	759362 RHSS	**30 080,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1]	759363 RHSS	**30 080,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1]	759364 RHSS	**30 080,00**
Trubkové závity NPSM válcové pravé Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**24 480,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**24 480,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	759367 RHSS	**30 080,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	759368 RHSS	**30 080,00**
Závity na ocelové pancéřové trubky Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**24 480,00**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**24 480,00**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**24 480,00**
Závity M pro elektroinstalační trubky EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**24 480,00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**24 480,00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**24 480,00**
	M 63 × 1,5 HSS[1]	759330 RHSS	**30 080,00**
Závity M pro hřebínkovou betonářskou ocel ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**30 080,00**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**30 080,00**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**30 080,00**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**30 080,00**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**33 700,00**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**33 700,00**
Metrické šroubové závity M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1]	759270 RHSS	**30 080,00**
	M 8	759271 RWS	**24 480,00**
	M 10	759272 RWS	**24 480,00**
	M 12	759273 RWS	**24 480,00**
	M 14 – 16	759274 RWS	**24 480,00**
	M 18 – 22	759275 RWS	**24 480,00**
	M 24 – 27	759276 RWS	**24 480,00**
	M 30 – 33	759277 RWS	**24 480,00**
	M 36 – 39	759278 RWS	**27 030,00**
	M 42 – 45	759279 RWS	**27 030,00**
	M 48 – 52 HSS[1]	759280 RHSS	**33 700,00**
	M 56 – 60 HSS[1]	759281 RHSS	**33 700,00**
	M 64 – 72 HSS[1]	759282 RHSS	**33 700,00**
Šroubové závity UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**24 480,00**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**24 480,00**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**24 480,00**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**24 480,00**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**24 480,00**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**24 480,00**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**24 480,00**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**24 480,00**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**24 480,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	759379 RHSS	**30 080,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**24 480,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**27 030,00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**27 030,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**27 030,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**27 030,00**

Řezací sady pro další závity (např. závity pro jízdní kola, jemné závity, BSW) a řezací sady s hřebínkovými řeznými čelistmi z rychlořezné oceli (HSS) k opracování těžko třískově obrobitelných materiálů nad 500 N/mm² (MPa) na vyžádání. Řezací sady s hřebínkovými řeznými čelistmi z rychlořezné oceli (HSS) – 50% cenové navýšení na hřebínkové řezné čelisti. [1] Některé hřebínkové závitořezné čelisti k dodání pouze v HSS. Řezací sady pro levé závity – 50 % přirážka na řezací nástavce.

Hřebínkové závitořezné čelisti, sada

Osvědčené přebrousitelné REMS tangenciální hřebínkové závitořezné čelisti s optimální geometrií břitu garantují extra lehké nařezávání, snadné řezání závitů a čistý závit. Hřebínkové závitořezné čelisti z velmi odolné, zvlášť kalené speciální nástrojové oceli pro materiály < 500 N/mm² (MPa). HSS hřebínkové závitořezné čelisti pro těžko třískově obrobitelné materiály ≥ 500 N/mm² (MPa).

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkové závity R kónické pravé ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**11 190,00**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**11 190,00**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**11 190,00**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**11 190,00**
Trubkové závity G válcové pravé ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1]	751505 RHSS	**16 780,00**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**16 780,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1]	751507 RHSS	**16 780,00**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1]	751508 RHSS	**16 780,00**
Trubkové závity NPT kónické pravé Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**11 190,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1]	751545 RHSS	**16 780,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1]	751546 RHSS	**16 780,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1]	751547 RHSS	**16 780,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1]	751548 RHSS	**16 780,00**
Trubkové závity NPSM válcové pravé Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**11 190,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**11 190,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	751551 RHSS	**16 780,00**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**11 190,00**
Závity na ocelové pancéřové trubky Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**11 190,00**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**11 190,00**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**11 190,00**
Závity M pro elektroinstalační trubky EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**11 190,00**
Závity M pro hřebínkovou betonářskou ocel ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**16 780,00**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**16 780,00**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**16 780,00**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**16 780,00**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**20 030,00**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**20 030,00**
Metrické šroubové závity M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**16 780,00**
	M 8	751517 RWS	**11 190,00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**11 190,00**
	M 12	751519 RWS	**11 190,00**
	M 14 – 16	751520 RWS	**11 190,00**
	M 18 – 22	751521 RWS	**11 190,00**
	M 24 – 27	751522 RWS	**11 190,00**
	M 30 – 33	751523 RWS	**11 190,00**
	M 36 – 39	751524 RWS	**13 360,00**
	M 42 – 45	751525 RWS	**13 360,00**
	M 48 – 52	751526 RWS	**13 360,00**
	M 56 – 60	751527 RWS	**13 360,00**
	M 64 – 72	751528 RWS	**13 360,00**
Šroubové závity UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**11 190,00**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**11 190,00**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**11 190,00**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**11 190,00**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**11 190,00**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**11 190,00**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**11 190,00**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**11 190,00**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**11 190,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	751566 RHSSZ	**16 780,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**11 190,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**13 360,00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**13 360,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**13 360,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**13 360,00**

Hřebínkové řezné čelisti pro další závity (např. závity pro jízdní kola, jemné závity, BSW) a řezací sady s hřebínkovými řeznými čelistmi z rychlořezné oceli (HSS) pro těžko třískově obrobitelné materiály nad 500 N/mm² (MPa) na vyžádání. Hřebínkové řezné čelisti z rychlořezné oceli (HSS) 50% cenové navýšení.
[1] Některé hřebínkové závitořezné čelisti k dodání pouze v HSS. Hřebínkové závitořezné čelisti pro levé závity – 50 % přirážka.

Tabulky závitů

Kuželové (kónické) trubkové závity

Whitworth trubkový závit
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Vnější závit kónický 1:16
Vrcholový úhel závitu 55°

Velikost závitu **R BSPT**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Vnější závit kónický 1:16
Vrcholový úhel závitu 60°

Velikost závitu **NPT**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Válcové trubkové závity

Whitworth trubkový závit
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Vnější závit válcový
Vrcholový úhel závitu 55°

Velikost závitu **G BSPP**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Vnější závit válcový
Vrcholový úhel závitu 60°

Velikost závitu **NPSM**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrické šroubové závity

Metrický ISO-závit
ISO 261 (DIN 13)
Vnější závit
Vrcholový úhel závitu 60°

Velikost závitu **M**	Vnější-Ø trubky mm	Stoupání závitu mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Americké a anglické šroubové závity

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Vnější závit
Vrcholový úhel závitu 60°

Velikost závitu **UNC**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (zastar.): vnější závit
Vrcholový úhel závitu 55°

Velikost závitu **BSW**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Závity pro elektroinstalační trubky

Závity na ocelové pancéřové trubky DIN 40 430
Vnější závit válcový
Vrcholový úhel závitu 80°

Velikost závitu **Pg**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Závit pro elektroinstalační trubku
EN 60423
Vnější závit válcový
Vrcholový úhel závitu 60°

Velikost závitu **M**	Vnější-Ø trubky mm	Stoupání závitu mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Vnější průměr závitu uvádí vždy horní mezní rozměr, u kónického závitu měřeno na základní rovině.

REMS Nippelspanner

Příslušenství pro závitořezné stroje
všech druhů, jakož i na ruční závitnice

Manuální držák na vsuvky s vnitřním upínáním,
určený pro krátké kusy trubek. Univerzálně použitelný.

Vsuvky a dvojvsuvky
v normovaných a zvláštních délkách ⅜ – 2"



Kvalitní německý výrobek

REMS Nippelspanner – vyrobte si vsuvky sami. Jakoukoli délku. Všude.

Univerzálně použitelný na závitořezné stroje všech druhů, jakož i na ruční závitnice. Pro otevíratelné i neotevíratelné závitořezné hlavy. Výhodné příslušenství pro REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva a jiné výrobky.

Ideální nástroj také pro zpracování zbytků trubek. Šetří čas i peníze.

Uchycení a vystřeďování kusů trubek pomocí rozšiřování speciálně kalených segmentů z pružinové oceli.

Vnitřní upínání, na kusu trubky proto nemusí být pro upínání žádný závit.

Rozsah dodávky

REMS Nippelspanner. Manuální držák na trubkové vsuvky s vnitřním upínáním pro krátké kusy trubek.

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**3 820,00**
	½"	110100R	**4 400,00**
	¾"	110200R	**5 000,00**
	1"	110300R	**6 880,00**
	1¼"	110400R	**8 160,00**
	1½"	110500R	**9 720,00**
	2"	110600R	**11 880,00**

Rozsah dodávky

REMS Nippelspanner Set. Držák vsuvek s manuálním vnitřním upínáním pro krátké kusy trubek. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**22 810,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**41 330,00**





REMS Nippelfix

Příslušenství pro závitořezné stroje
s otevíratelnou závitořeznou hlavou

Držák vsuvek s automatickým vnitřním upínáním,
určený pro krátké kusy trubek.

Vsuvky a dvojvsuvky
v normovaných i zvláštních délkách ½ – 4"



Kvalitní německý výrobek

REMS Nippelfix – vyrobte si vsuvky do 4" sami. Jakoukoli délku. Všude. Automatické vnitřní upínání. Super rychlé a jednoduché.

Pro závitořezné stroje s otevíratelnou závitořeznou hlavou: soustruhy, stroje s otočnou řeznou hlavou, zařízení na řezání závitů.

Ideální nástroj také pro zpracování zbytků trubek. Šetří čas a peníze.

Automatické rychloupínání a centrování kusu trubky. Bez nářadí. Automatické uvolnění po dokončení vsuvky. Výroba vsuvek je možná bez odebrání Nippelfixu z upínacího zařízení.

Vnitřní upínání, na kusu trubky proto nemusí být pro upínání žádný závit.

Speciálně kalené a broušené svěrky pro rychlé a bezpečné upínání.

Rozsah dodávky

REMS Nippelfix. Držák vsuvek s automatickým vnitřním upínáním pro krátké kusy trubek.

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
REMS Nippelfix	½"	111000R	**3 210,00**
	¾"	111100R	**3 850,00**
	1"	111200R	**4 950,00**
	1¼"	111300R	**6 020,00**
	1½"	111400R	**6 940,00**
	2"	111500R	**8 130,00**
	2½"	111700R	**11 190,00**
	3"	111800R	**14 460,00**
	4"	111900R	**15 530,00**

Rozsah dodávky

REMS Nippelfix Set. Držák vsuvek s automatickým vnitřním upínáním pro krátké kusy trubek. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**19 950,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**32 950,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Spezial

Závitořezná látka

Vysocelegovaná závitořezná látka na bázi minerálního oleje. Pro všechny materiály.

Pro rozvody pitné vody věnujte pozornost předpisům dané země! Závitořezné látky na bázi minerálního oleje nejsou např. v AUT, CHE, DEU, DNK, FRA přípustné pro rozvody pitné vody.

REMS Spezial – vysocelegovaná závitořezná látka na bázi minerálního oleje, smyvatelná vodou. Velmi vysoké mazací a chladicí účinky.

Vyvinutá speciálně pro řezání závitů. Proto má obzvláště vysoké mazací a chladící účinky. Bezpodmínečně nutná pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Smývatelná vodou, expertně odzkoušená.

Výborně se hodí také jako olej na chlazení a mazání pil na kov.

REMS Spezial sprej bez freonů, nepoškozuje ozónovou vrstvu.

REMS Spezial mechanický rozprašovač bez pohonné látky. Plnitelný.



Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS Spezial. Vysocelegovaná závitořezná látka na bázi minerálního oleje.

Označení	Balení	Obj.č.	Kč
REMS Spezial	5 l kanystr	140100R	**2 240,00**
	10 l kanystr	140101R	**4 480,00**
	50 l sud	140103R	**21 710,00**
	600 ml sprej	140105R	**700,00**
	500 ml mech. rozprašovač	140106R	**769,00**

REMS Sanitol

Závitořezná látka

Syntetická, bezminerální závitořezná látka. Určená speciálně pro rozvody pitné vody. Pro všechny materiály.

REMS Sanitol – bez minerálního oleje, bez ethanolu. Zcela rozpustná ve vodě. Velmi vysoké mazací a chladící účinky.

Vyvinutá speciálně pro rozvody pitné vody, avšak také výborně způsobilá univerzálně k řezání závitů. Obzvláště vysoké mazací a chladící účinky. Bezpodmínečně nutná pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Zcela rozpustná ve vodě. Bez minerálního oleje, bez ethanolu. Proto nemá žádný negativní vliv na vzhled, zápach a chuť pitné vody.

Kvůli smývací kontrole červeně zabarvená. Vynikající ochrana před korozí.

Viskozita při –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Lze jí čerpat do –28°C.

Výborně se hodí také jako látka na chlazení a mazání pil na kov.

REMS Sanitol sprej bez freonů, nepoškozuje ozónovou vrstvu.

REMS Sanitol mechanický rozprašovač bez pohonné látky. Plnitelný.



Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS Sanitol. Syntetická, bezminerální závitořezná látka. Určená speciálně pro rozvody pitné vody i pro univerzální použití.

Označení	Balení	Obj.č.	Kč
REMS Sanitol	5 l kanystr	140110R	**5 180,00**
	50 l sud	140113R	**49 170,00**
	600 ml sprej	140115R	**1 010,00**
	500 ml mech. rozprašovač	140116R	**1 110,00**

DVGW GEPRÜFT W1.303

SVGW SSIGE 7808-649

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním

Robustní, kompaktní zařízení na výrobu obvodových drážek s olejovo-hydraulickým předsuvem pro drážkování trubek pro systémy trubkových spojení.	
Ocelová trubky	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nerezové ocelové trubky, trubky z mědi, hliníku a PVC.	

REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním – kompaktní – univerzální. Posuv tlačného válce olejovo-hydraulickým tlakovým válcem.

Konstrukce

Kompaktní, vhodné pro používání na stavbách. Robustní kovová skříň pro vysoké zatížení. Snadno ovladatelné, dobře se přenáší, váží jen 26 kg. Olejovo-hydraulický tlačný válec pro účinný předsuv tlačného drážkovacího válce. Vznik tlaku pomocí ruční hydraulické pumpy. V krytu skříně se nachází integrovaný nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky.

Drážkovací válce

Osvědčené REMS drážkovací válce s optimálně sladěným poměrem průměrů tlačného a protitlačného válce a s drsným pravoúhlým vroubkováním zaručují spolehlivé otáčení trubky a precizní válcování drážek. Drážkovací válce z velmi odolné, zvlášť kalené speciální oceli pro extrémně dlouhou životnost. 3 páry drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) pro celou pracovní oblast DN 25–300, 1–12", snadná výměna. Drážkovací válce Cu (tlačný válec, protitlačný válec) na měděné trubky 54–159 mm. Drážkovací válce INOX (tlačný válec z nerezové oceli, protitlačný válec z houževnaté, speciálně tvrzené speciální oceli, poniklovaný) pro nerezové ocelové trubky 1 – 1½", 2–6" a 8 – 12". Drážkovací válce pro hliníkové, PVC trubky, na vyžádání.

Pohon

Pouze jedno drážkovací zařízení pro REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado a REMS Magnum. Rychlá, snadná montáž. Trojplošné hnací čepy drážkovacího zařízení zajišťují spolehlivé upnutí a optimální přenos síly. Možno dodat drážkovací zařízení pro závitořezné stroje jiných výrobců, přizpůsobené rozvoru a průměru nosníku a ose vřetene daného pohonného stroje.

Rychlovýměnné zařízení

Rychlovýměnné zařízení k pohonu REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním závitořeznými stroji REMS Magnum bez demontáže sady nářadí a plastové hadice pro závitořeznou látku, jako příslušenství. Bleskurychlá změna mezi řezáním závitu a drážkováním pro flexibilní a racionální práci.











Kvalitní německý výrobek

Info

REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním

Rozsah dodávky

REMS zařízení na výrobu drážek válcováním. Drážkovací zařízení na drážkování trubek pro systémy trubkových spojení DN 25 – 300, 1 – 12". Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky. 1 pár drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) 2–6", šestihranný klíč. Pro REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS Tornado a REMS Magnum nebo stroje k řezání závitů jiných značek. V kartonu.

Označení	vhodné pro	Obj.č.	Kč
REMS drážkovací zařízení	REMS Amigo/Amigo 2 Compact/Amigo 22 V[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2] [3]	347000R	**67 350,00**
Drážkovací zařízení R 300	Ridgid 300	347001R	**67 350,00**

[1] Je nutná sada pro přestavbu Amigo/ Amigo 2 (obj. č. 347007). Použitelné pro drážkovací zařízení od roku výroby 2014.
[2] Použitelné pro provedení T pouze k válcování drážek do DN 200, 8".
[3] Pro provedení T s rychlovýměnným zařízením také do DN 300, 12".
Drážkovací zařízení pro jiné výrobky na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Drážkovací válce 1 – 1½" (sada), na ocelové trubky	347030	**9 310,00**
Drážkovací válce INOX 1 – 1½" (sada), na nerezavějící ocelové trubky	347053	**22 370,00**
Drážkovací válce 2 – 6" (sada), na ocelové trubky	347035	**9 310,00**
Drážkovací válce INOX 2 – 6" (sada), na nerezavějící ocelové trubky	347046	**25 180,00**
Drážkovací válce 8 – 12" (sada), na ocelové trubky	347040	**15 210,00**
Drážkovací válce INOX 8 – 12" (sada), na nerezavějící ocelové trubky	347047	**25 470,00**
Drážkovací válce Cu 54 – 159 (sada), na měděné trubky	347034	**9 310,00**
Rychlovýměnné zařízení, k pohonu REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním závitořeznými stroji REMS Magnum bez demontáže sady nářadí a plastové hadice pro závitořeznou látku. Bleskurychlá změna mezi řezáním závitu a drážkováním pro flexibilní a racionální práci.	347115R	**7 460,00**
Přestavbová sada Amigo/Amigo 2, k pohonu REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním prostřednictvím REMS Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact, Amigo 22 V	347007R	**4 600,00**
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz strana 115.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Collum

Stroj na výrobu obvodových drážek

Výkonný stroj na výrobu obvodových drážek válcováním k rychlé a hospodárné výrobě obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek.

Ocelové trubky	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nerezové ocelové trubky, trubky z mědi, hliníku a PVC.	

REMS Collum – výroba obvodových drážek válcováním elektricky až do 12". Rychle a hospodárně. Posuv tlačného drážkovacího válce olejovo-hydraulickým tlačným válcem.

Konstrukce

Robustní, kompaktní konstrukce vhodná pro stavbu. Příznivé rozměry, příznivá hmotnost, zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním s pohonem pouze 31 kg. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení.

Pohon

Silný a rychlý, např. vytvoření obvodové drážky válcováním u ocelových trubek 6" pomocí REMS Collum za pouhých 52 s. Stabilní, kompaktní převody, bez údržby. Robustní, výkonný 1 200W univerzální motor (REMS Collum, REMS Collum 2 Compact) nebo 1 700W univerzální motor (REMS Collum 2) pro intenzivní použití na velkých rozměrech. Bezpečnostní spínač. Nožní spínač se spojkou pro ergonomickou práci jako příslušenství.

Zařízení na výrobu obvodových drážek

Kompaktní, vhodné pro používání na stavbách. Robustní kovová skříň pro vysoké zatížení. Snadno ovladatelné, dobře se přenáší, váží jen 26 kg. Olejovo-hydraulický tlačný válec pro účinný předsuv tlačného drážkovacího válce. Vznik tlaku pomocí ruční hydraulické pumpy. V krytu skříně se nachází integrovaný nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky.

Drážkovací válce

Osvědčené REMS drážkovací válce s optimálně sladěným poměrem průměrů tlačného a protitlačného válce a s drsným pravoúhlým vroubkováním zaručují spolehlivé otáčení trubky a precizní válcování drážek. Drážkovací válce z velmi odolné, zvlášť kalené speciální oceli pro extrémně dlouhou životnost. 3 páry drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) pro celou pracovní oblast DN 25–300, 1–12", snadná výměna. Drážkovací válce Cu (tlačný válec, protitlačný válec) na měděné trubky 54–159 mm. Drážkovací válce INOX (tlačný válec z nerezové oceli, protitlačný válec z houževnaté, speciálně tvrzené speciální oceli, poniklovaný) pro nerezové ocelové trubky 1 – 1½", 2–6" a 8 – 12". Drážkovací válce pro hliníkové, PVC trubky, na vyžádání.

Podpěra materiálu

Super stabilní podpěra materiálu REMS Herkules XL 12" na výrobu obvodových drážek válcováním na trubkách do 12" (strana 115).



Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Collum. Drážkovací stroj na výrobu obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek DN 25 – 300, 1 – 12". Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky. 1 pár drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) 2–6", šestihranný klíč. 3 motory na výběr, s bezúdržbovou převodovkou, výkonný univerzální motor, bezpečnostní spínač. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Collum	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, ochrana před přetížením. 29 min^{-1}	347006R220	**82 660,00**
Collum 2	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**91 910,00**
Collum 2 Compact	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, ochrana před přetížením. 26 min^{-1}	347009R220	**91 910,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Podstavec pojízdný (příslušenství)

Herkules 3B (příslušenství)

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	849315R	**6 510,00**
Podstavec pojízdný	849310R	**10 550,00**
Nožní spínač se spojkou	347010R220	**7 460,00**
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz strana 115.		
Drážkovací válce a další příslušenství, viz strana 54.		



REMS Collum 22 V

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek

Výkonný, mobilní akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek k rychlé a hospodárné výrobě obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Ocelové trubky	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nerezové ocelové trubky, trubky z mědi, hliníku a PVC.	

REMS Collum 22 V – výroba obvodových drážek válcováním elektricky až do 12". Mobilní, rychlý, hospodárný. Posuv tlačného drážkovacího válce olejovo-hydraulickým tlačným válcem. Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, pro ca. 23 drážek DN 100/4" na jedno nabití akumulátoru*.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodný pro použití na stavbě, mobilní. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, akumulátorové zařízení na výrobu drážek s pohonným strojem jen 34 kg. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení.

Pohon

Silný a rychlý, např. obvodovou drážku na 4" ocelové trubce jen za 77 s. Stabilní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Výkonný akumulátorový motor 22 V, s velkou rezervou výkonu, 500 W výkon, pro intenzivní nasazení na velkých dimenzích. Vysoká rychlost drážkování 27 – 20 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 9,0 Ah, 194 Wh, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný, pro ca. 23 drážek DN 100/4" na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

Zařízení na výrobu obvodových drážek

Kompaktní, vhodné pro používání na stavbách. Robustní kovová skříň pro vysoké zatížení. Snadno ovladatelné, dobře se přenáší, váží jen 26 kg. Olejovo-hydraulický tlačný válec pro účinný předsuv tlačného drážkovacího válce. Vznik tlaku pomocí ruční hydraulické pumpy. V krytu skříně se nachází integrovaný nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky.

Drážkovací válce

Osvědčené REMS drážkovací válce s optimálně sladěným poměrem průměrů tlačného a protitlačného válce a s drsným pravoúhlým vroubkováním zaručují spolehlivé otáčení trubky a precizní válcování drážek. Drážkovací válce z velmi odolné, zvlášť kalené speciální oceli pro extrémně dlouhou životnost. 3 páry drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) pro celou pracovní oblast DN 25–300, 1–12", snadná výměna. Drážkovací válce Cu (tlačný válec, protitlačný válec) na měděné trubky 54–159 mm. Drážkovací válce INOX (tlačný válec z nerezové oceli, protitlačný válec z houževnaté, speciálně tvrzené speciální oceli, poniklovaný) pro nerezové ocelové trubky 1 – 1½", 2–6" a 8 – 12". Drážkovací válce pro hliníkové, PVC trubky, na vyžádání.

Podpěra materiálu

Super stabilní podpěra materiálu REMS Herkules XL 12" na výrobu obvodových drážek válcováním na trubkách do 12" (strana 115).



Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Collum 22 V

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek



Podstavec pojízdný (příslušenství)

Herkules 3B (příslušenství)



Podstavec (příslušenství)

Herkules XL 12" (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Collum 22 V. Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek DN 25 – 300, 1 – 12". Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky. 1 pár drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) 2–6", šestihranný klíč. Pohonná jednotka s bezúdržbovou převodovkou, výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 500 W, bezpečnostním krokovacím spínačem. Pravý a levý chod, kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Univerzální podpěra. Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	347005 R220	**111 900,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Amigo 22 V pohonná jednotka, bez akumulátoru	530004 R22	**34 690,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**12 000,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571578 R220	**15 530,00**
Podstavec	849315 R	**6 510,00**
Podstavec pojízdný	849310 R	**10 550,00**
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz strana 115.		
Drážkovací válce a další příslušenství, viz strana 54.		
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Magnum RG

Stroj na výrobu obvodových drážek

Robustní, vysoce výkonný stroj se zařízením na výrobu obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek.	
Ocelové trubky	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nerezové ocelové trubky, trubky z mědi, hliníku a PVC	
Trubkové závity 1/16 – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity 6 – 60 mm, ¼ – 2", sada na přestavění.	



Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Magnum RG – kompaktní stroj do 12". Mimořádně silný a superrychlý. Posuv tlačného drážkovacího válce olejovo-hydraulickým tlačným válcem.

Konstrukce

Robustní, kompaktní konstrukce vhodná pro používání na stavbách. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, např. REMS Magnum 2000 RG-T váží jen 68 kg. Plocha na odkládání nářadí. Na pracovní stůl. Podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu, jako příslušenství, jednoduchá přeprava, optimální pracovní výška a stabilní postavení.

Pohon

Mimořádně silný a rychlý, např. vytvoření obvodové drážky válcováním u ocelových trubek 6" pomocí REMS Magnum 2010 RG-T za pouhých 40 s. Převodové ústrojí, běžící v uzavřené olejové lázni, nevyžaduje žádnou údržbu. Na výběr jsou tři výkonné motory (viz. REMS Magnum strana 40). Pro práci vhodný nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 stupňový, proto jej lze během práce zatížit celou vahou těla.

Zařízení na výrobu drážek

Kompaktní, vhodné pro používání na stavbách. Robustní kovová skříň pro vysoké zatížení. Snadno ovladatelné, dobře se přenáší, váží jen 26 kg. Olejovo-hydraulický tlačný válec pro účinný předsuv tlačného drážkovacího válce. Vznik tlaku pomocí ruční hydraulické pumpy. V krytu skříně se nachází integrovaný nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky.

Drážkovací válce

Osvědčené REMS drážkovací válce s optimálně sladěným poměrem průměrů tlačného a protitlačného válce a s drsným pravoúhlým vroubkováním zaručují spolehlivé otáčení trubky a precizní válcování drážek. Drážkovací válce z velmi odolné, zvlášť kalené speciální oceli pro extrémně dlouhou životnost. 3 páry drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) pro celou pracovní oblast DN 25–300, 1–12", snadná výměna. Drážkovací válce Cu (tlačný válec, protitlačný válec) na měděné trubky 54–159 mm. Drážkovací válce INOX (tlačný válec z nerezové oceli, protitlačný válec z houževnaté, speciálně tvrzené speciální oceli, poniklovaný) pro nerezové ocelové trubky 1 – 1½", 2–6" a 8 – 12". Drážkovací válce pro hliníkové, PVC trubky, na vyžádání.

Sada na přestavění pro řezání závitů

Kompletní sada nářadí ¼ – 2", s univerzální automatickou závitořeznou hlavou, závitořezné čelisti na trubkové závity kónické ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ a R 1 – 2 pravé, zařízení na odřezávání trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka, pumpa na automatické mazání a chlazení, vana na olej, nádoba na třísky.

Rychlovýměnné zařízení

Rychlovýměnné zařízení k pohonu REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním závitořeznými stroji REMS Magnum bez demontáže sady nářadí a plastové hadice pro závitořeznou látku, jako příslušenství. Bleskurychlá změna mezi řezáním závitu a drážkováním pro flexibilní a racionální práci.

Podpěra materiálu

Super stabilní podpěra materiálu REMS Herkules XL 12" na výrobu obvodových drážek válcováním na trubkách do 12" (strana 115).



Podstavec (příslušenství)

REMS Magnum RG

Stroj na výrobu obvodových drážek



Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu (příslušenství)

Herkules 3B (příslušenství)



Podstavec pojízdný a sklopný (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Magnum RG. Drážkovací stroj na výrobu obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek DN 25–300, 1–12". Pohon s převody, nevyžadujícími žádnou údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, osvědčené, samozesilující rychloupínací sklíčidlo, zadní ustřeďovací sklíčidlo, plocha na odkládání nářadí. 3 motory na výběr. Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky, 1 sada drážkovacích válců (tlačný a protitlačný válec) 2–6", šestihranný klíč. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
2000 RG-T	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**169 400,00**
2010 RG-T	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340231R220	**179 800,00**
2020 RG-T	Přepólovatelný trojfázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340232R380	**188 200,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	344105R	**8 700,00**
Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu	344100R	**14 770,00**
Podstavec pojízdný a sklopný	344150R	**21 130,00**

REMS Herkules, podpěry materiálu, viz strana 115.

Drážkovací válce a další příslušenství, viz strana 54.

Sada na přestavění Magnum RG-T na L-T pro řezání závitů	340110RR	**43 360,00**
Rychlovýměnné zařízení, k pohonu REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním závitořeznými stroji REMS Magnum bez demontáže sady nářadí a plastové hadice pro závitořeznou látku. Bleskurychlá změna mezi řezáním závitu a drážkováním pro flexibilní a racionální práci.	347115R	**7 460,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.



Řezání


	Elektrická univerzální šavlová pila	66
	Akumulátorová univerzální šavlová pila	68
	Elektrická šavlová pila na trubky	70
	Pneumatická šavlová pila na trubky	72
	Akumulátorová šavlová pila na trubky	74
	Pilové listy do šavlových pil	76
	Kotoučová pila na trubky	78
	Univerzální kotoučová pila na kovy	79

REMS šavlové pily

Vysvětlení značek




Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů.
V jehlových ložiskách uložený, pevně nastavený orbitální pohyb zaručuje dlouhodobě silné řezání plné síly i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek. Přepínatelné mechanizmy s odpovídající rozmanitostí dílů a redukovanou stabilitou systému jsou nevyhovující a nestačí velkému posuvovému tlaku a vysoce zatěžujícímu průběhu pohybu při silném řezání ocelové trubky, zvlášť pokud nebude použit sílu převádějící vodící držák.

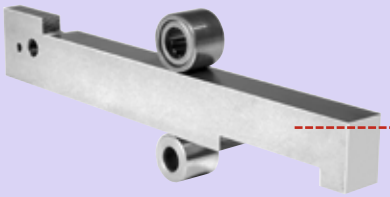


Stabilní, obdélníková vodicí tyč z masivní speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez také při tvrdém nasazení s mnohonásobně zvýšeným řezným tlakem, např. při použití sílu převádějícího vodícího držáku. Pro extrémně dlouhou životnost.

ANC

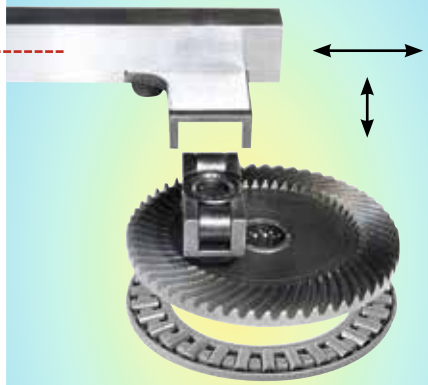

Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodící tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Proto dlouhá životnost, také při vysokém zatížení díky extrémnímu řezání.

Vysoce kluzné speciální silikonové těsnění chrání motor před vodou a prachem.

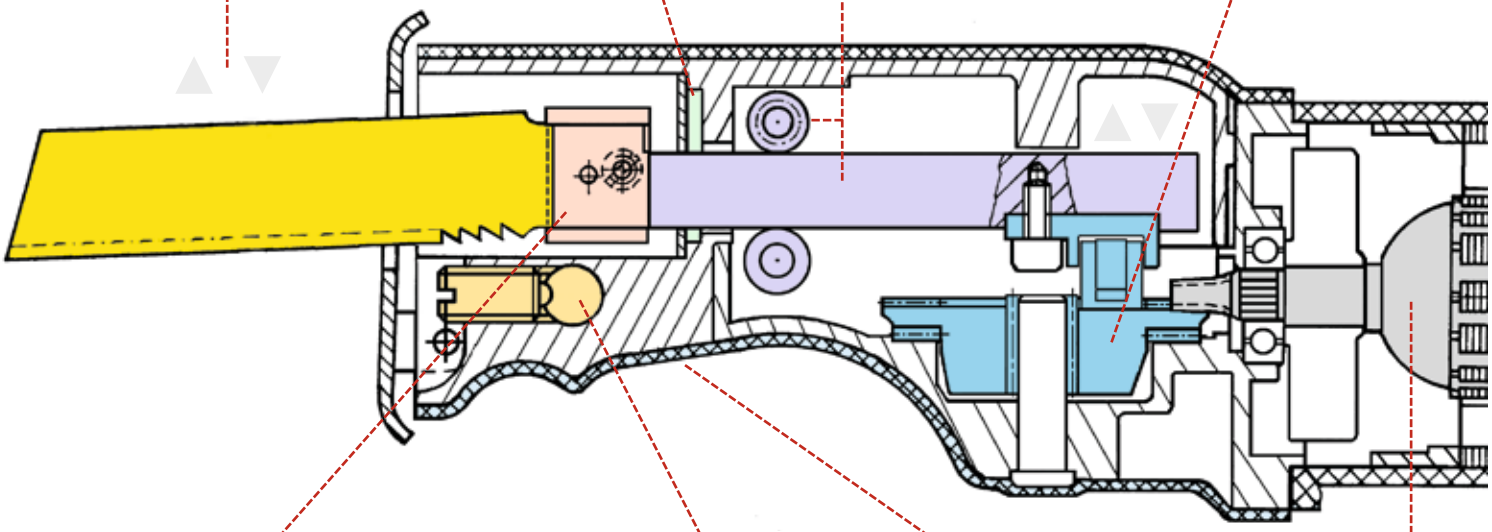



Univerzální upínka pilového listu pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přítlačné upínky pilového listu.



Vodící držák pro o 400 % větší sílu při řezání pro rychlé řezání bez námahy. Také k sílu šetřící demontáži.

V/bar

Pohonné motory 230 V, 110 V, 48 V, 22 V, 6 bar

Ergonomicky uzpůsobený přední držák na skříni převodů s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí, pro řezný posuv plný síly při řezání volně z ruky.

REMS šavlové pily

Vysvětlení značek

VE

Vario Elektronika
Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pohonné jednotky pro citlivé naříznutí a pro správnou volbu počtu zdvihů při řezání podle materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen proměnlivým stlačením spínače (akceleračního spínače) od 0 až do 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 až 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) popř. 0 až 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE).

n ideal

Ideální počet zdvihů
Úmyslně pevně nastaven. Díky tomu nuceně optimální řezná rychlost k nejvyšší možné ochraně motoru a převodů a pro maximální životnost pilových listů. Díky rozsáhlým zkouškám řezání s ocelovými trubkami byl zjištěn a stanoven optimální počet zdvihů 2400 min^{-1}, který ve spojení s agresivním, pevně nastaveným orbitálním pohybem, vodícím držákem a speciálním pilovým listem REMS dovoluje optimální výkon.



Sílu přenášející vodící držák
O 400 % větší síla při řezání pro sílu šetřící, super rychlé řezání trubek a profilů, např. 2" ocelovou trubku jen za 8 s. Pro montáž a demontáž. Vodící držák s 5-násobným účinkem přenosu síly na páce dovoluje snadné, rychlé, kolmé řezání všude na místě, také volně z ruky bez svěráku. Ideální ovládání, jednoduše a bleskurychle použitelný, jen jedna rukojeť k upínání a řezání. Žádný volně se houpající řetěz. Žádné nebezpečí uskřípnutí omezením úhlu vychýlení. Pro optimální posuv pily s vodícím držákem je výhodná přímá rukojeť stroje.



Sílu přenášející řetězový vodící držák 6"
O 400 % větší síla při řezání pro sílu šetřící, super rychlé řezání trubek Ø ⅛ – 6" a jiných profilů, např. 2" ocelovou trubku jen za 8 s. Pro montáž a demontáž. Vodící držák s 5-násobným účinkem přenosu síly na páce dovoluje snadné, rychlé, kolmé řezání všude na místě, také na obzvláště úzkých místech. Upínací řetěz s pevnými řetězovými články, snadno upínatelný díky rychlouzávěru a závitovému vřetenu. Pro optimální posuv pily s vodícím držákem je výhodná přímá rukojeť stroje.

SR/ INOX

Speed-Regulation
Plynulá elektronická regulace počtu zdvihů pohonné jednotky k volbě počtu zdvihů dle materiálu. Ideální k řezání nerezových ocelových trubek, litinových trubek a k rozřezávání kotlů, nádrží, van atd. Počet zdvihů je přestavovacím kolečkem v rozsahu od 700 do 2200 min^{-1} plynule nastavitelný. K regulaci použitá tacho-elektronická regulace otáček udržuje předvolený počet zdvihů i při zatížení konstantní a zahrnuje tachogenerátor, regulační elektroniku, omezení náběhového proudu pro jemný náběh, sledování teploty budícího vinutí motoru díky PTC-odporu (Positive Temperature Coefficient) a ochranu zablokování převodů a motoru.

kg

Hmotnost
Vysoký řezný výkon při nízké hmotnosti díky inovativní, vyzrálé technice a perfektnímu sladění všech stavebních dílů. Pro snadné řezání bez námahy a nejjednodušší ovládání.

W

Výkon
Námi udávaná hodnota výkonu je příkon. Pohonné motory šavlových pil REMS disponují díky skvělé technice a kvalitě velmi vysokou, cca. 65% účinností. Uživateli jsou proto k dispozici vysoké výkony, které mohou být výhodně využity obzvláště k řezání těžko obrobitelných materiálů, např. ocelových trubek. Vysoké výkony jsou však plně využitelné pouze v případě, kdy je řezáno s převodem síly, např. s vodícím držákem REMS.

V/bar

Pohonné motory
V závislosti na modelu se používají univerzální motory pro napětí sítě 230 V, 110 V, 48 V, akumulátorové 22 V nebo motory na stlačený vzduch s provozním tlakem 6 bar. Všechny pohonné motory jsou extrémně silné, odpovídají nejvyšším požadavkům na kvalitu a disponují vysokými rezervami výkonu, pro dlouhou dobu životnosti.



Upínání pilového listu s rychlovýměnným systémem
Praktické upínání pilového listu s rychlovýměnným systémem pro rychlou výměnu pilového listu bez nářadí.
K upínání pilových listů s jednostranným úchytem.



Plynule přestavitelná opěra
Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Opěra délkově plynule o 40 mm nastavitelná k lepšímu využití dílčím způsobem otupených pilových listů a k nastavení hloubky ponoru pilového listu v materiálu.



Antivibrační systém
Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a vibrace tlumícími úchopovými plochami. Pro neúnavné řezání bez vibrací.



Použitelný je i pilový list nasazený a otočený o 180°.
Použitelný je pilový list s ozubením dolů nebo otočený o 180° směrem vzhůru, pro řezy na úzkých a těžko přístupných místech.

REMS Puma VE

Elektrická univerzální šavlová pila

Výkonný elektrický nástroj k univerzálnímu řezání volně z ruky. Jen 3,8 kg.

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

REMS Puma VE – výkonná univerzální pila s antivibračním systémem. Rychlá výměna pilového listu, bez nářadí. Přestavitelná opěra.

Univerzální použití

Kdekoli použitelná, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých koutech, při řezání při zdi. Extrémně mnohostranná a vysoce výkonná. Pro všechny práce řezání na stavbě, pro použití při záchranných pracích a odstraňování následků katastrof. Také pro ponorné řezání.

Konstrukce

Výkonná, vhodná pro stavby. Dobře padnoucí do ruky, tvar pro výhodné uchopení. Jen 3,8 kg. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s tepelně izolujícím ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí s měkkým uchopením Softgrip, pro řezný posuv plný síly. Praxi odpovídající uzavřená rukojeť s vibrace tlumícím uchopením Softgrip. V uzavřené skříni pohonu běžící vodící tyč, pro bezpečnou práci. Velký posuv pilového listu, 30 mm, pro lepší vyhazování třísek. Vysoký počet zdvihů do 2800 min^{-1} pro rychlý posuv pily a efektivní řezání. Robustní klikový převod, bez údržby. Vysoce kluzné speciální těsnění. Výkonný, velkoobjemový univerzální motor s velkou rezervou výkonu, 1300 W. Dlouhé přívodní vedení 4 m. Bezpečnostní spínač.

Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a vibrace tlumícími úchopovými plochami. Pro neúnavné řezání bez vibrací.

Vario Elektronika

Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pohonné jednotky pro citlivé naříznutí a ke správné volbě počtu zdvihů při řezání dle daného materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezpečnostní spínač od 0 do 2800 min^{-1} (akcelerační spínač).

Upínání pilového listu s rychlovýměnným systémem

Praktické upínání pilového listu s rychlovýměnným systémem pro rychlou výměnu pilového listu bez nářadí. K upínání pilových listů s jednostranným úchytem. Použitelný je pilový list s ozubením dolů nebo otočený o 180° směrem vzhůru, pro řezy na úzkých a těžko přístupných místech.

REMS pilové listy


Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály (strana 77).


Plynule přestavitelná opěra

Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Opěra délkově plynule o 40 mm nastavitelná k lepšímu využití dílčím způsobem otupených pilových listů a k nastavení hloubky ponoru pilového listu v materiálu. Pro hospodárnou práci.











Info

Rozsah dodávky

REMS Puma VE Set. Elektrická univerzální šavlová pila s vario-elektronikou (VE) k řezání volně z ruky, s antivibračním systémem. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí s měkkým úchopem, chráněným klikovým ústrojím, pracujícím bez údržby, silným, výkonným univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, bezpečnostním spínačem, přívodním vedením 4 m. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů (akcelerační spínač) 0 až 2800 min^{-1}. 30 mm zdvih. Upínač pilového listu s rychlovýměnným systémem. Přestavitelná opěra. Šestihranný klíč. 1 kus REMS pilového listu 210-1,8/2,5. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560023R220	**10 960,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Puma VE pohonný stroj	560003R220	**9 830,00**
Pilové listy viz strana 77.		
Kufr z ocelového plechu	566051R	**2 480,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Cat VE

Elektrická univerzální šavlová pila

Výkonný, robustní, snadno ovladatelný elektrický nástroj k univerzálnímu řezání volně z ruky. Váží jen 3,0 kg.

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

Zejména také na ocelové trubky

REMS Cat VE – řeže kdekoli cokoli.
Extrémně mnohostranná a vysoce výkonná.
Robustní a snadno ovladatelná.

Univerzální použití
Kdekoli použitelná, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých koutech, pro řezání při zdi. Extrémně mnohostranná a vysoce výkonná. Zejména také k řezání ocelových trubek, k rozřezávání kotlů, nádrží, van. Pro použití při záchranných pracích a odstraňování následků katastrof. Také k ponornému řezání.

Konstrukce
Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Úzký, pohodlný tvar. Super lehká, jen 3,0 kg. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení (Softgrip), pro řezný posuv plný síly. Praktická uzavřená rukojeť. Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Univerzální motor se silným tahem a velkou rezervou výkonu, 1050 W. Bezpečnostní tlačítkový spínač.

Stabilní, obdélníková vodící tyč
Z masivní, kalené speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez i při tvrdém nasazení. Pro extrémně dlouhou životnost. V uzavřené pohonné skříni běžící vodící tyč, pro bezpečnou práci.

Oscilační pohon s ANC
Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodící tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Pro dlouhou životnost, i při vysokém zatížení při extrémním řezání.

Agresivní orbitální pohyb
Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů. V jehlových ložiskách uložený, pevně nastavený orbitální pohyb, zaručuje dlouhodobě řezání plné síly i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek.

Vario Elektronika
Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pohonné jednotky pro citlivé nařínutí a ke správné volbě počtu zdvihů při řezání podle daného materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na spínač od 0 do 2400 min^{-1} (spouštěcí spínač).


Univerzální upínka pilového listu
Pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přítlačné upínky pilového listu.

REMS univerzální pilový list
Jen 1 univerzální pilový list REMS (strana 76) pro všechny práce řezání namísto mnoha různých pilových listů. S oboustranným úchytem, k řezání volně z ruky a k řezání s vodícím držákem.

REMS pilové listy
Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály (strana 77).



ANC



- Minimální tření a opotřebení
- Značně snížené zahřívání
- Pro extrémně dlouhou životnost i při vysokém zatížení





Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Cat VE Set. Elektrická univerzální šavlová pila s vario elektronikou (VE) pro řezání volně z ruky. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, s bez údržby pracujícím oscilačním pohonem chráněným před vodou a prachem s klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiskách (ANC), agresivním orbitálním pohybem, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W se silným tahem, bezpečnostním tlačítkovým spínačem. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů (spouštěcí spínač) 0 do 2400 min^{-1}. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. 1 kus REMS univerzálního pilového listu 150-1,8/2,5. V kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560040R220	**17 290,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE

ANC

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Cat VE pohonný stroj	560004R220	**16 050,00**
Pilové listy viz strana 76–77.		
Kufr z ocelového plechu	566051R	**2 480,00**



REMS Cat 22 V VE

Akumulátorová univerzální šavlová pila

Výkonné, mobilní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí k univerzálnímu řezání volně z ruky. Váží jen 3,1 kg. Ideální na montáž, demontáž, opravy. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

Zejména také na ocelové trubky

REMS Cat 22 V VE – řeže cokoli kdekoli. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 75 řezů na ocelové trubce 1" na jedno nabití akumulátoru*.

Univerzální použití

Použitelná kdekoli, řezání volně z ruky, nad hlavou, v úzkých úhlech, u zdi. Nezávislá na připojení k síti. Extrémně mnohostranná a výkonná, především také na kov. Např. na řezání kovových trubek, rozřezávání kotlů, nádrží, van apod., pro vyřezávání okenních rámů, použití při záchranných pracích a odstraňování následků katastrof. Také k ponornému řezání.

Konstrukce

Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Pohonná jednotka s akumulátorem pouze 3,1 kg. Štíhlá konstrukce. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení, pro řezný posuv plný síly. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Akumulátorový motor se silným tahem 22 V, s velkou rezervou výkonu, 500 W. Bezpečnostní tlačítkový spínač. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Stabilní, obdélníková vodící tyč

Z masivní, kalené speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez také při tvrdém nasazení.

Oscilační pohon s ANC

Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodící tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Pro dlouhou životnost, i při vysokém zatížení při extrémním řezání.

Vario Elektronika

Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pro citlivé naříznutí a pro správnou volbu počtu zdvihů při řezání podle daného materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na spínač od 0 do 1900 min^{-1} (spouštěcí spínač).

Agresivní orbitální pohyb

Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů. V jehlových ložiskách pevně uložený orbitální pohyb zaručuje dlouhodobě řezání plné síly, i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 66 řezů na ocelové trubce 1", 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 75 řezů na ocelové trubce 1", 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 140 řezů na ocelové trubce 1" na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V, 22 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

Univerzální upínka pilového listu

Pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přítlačné upínky pilového listu.

REMS univerzální pilový list

Jen 1 univerzální pilový list REMS (strana 76) pro všechny práce řezání namísto mnoha různých pilových listů. S oboustranným úchytem, k řezání volně z ruky a k řezání s vodícím držákem.


REMS pilové listy

Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály (strana 77).



ANC

- Minimální tření a opotřebení
- Značně snížené zahřívání
- Pro extrémně dlouhou životnost i při vysokém zatížení



Kvalitní německý výrobek





Info

Rozsah dodávky

REMS Cat 22 V VE. Akumulátorová univerzální šavlová pila s vario-elektronikou (VE) pro řezání volně z ruky. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, s bez údržby pracujícím oscilačním pohonem, chráněným před vodou a prachem, s klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiskách (ANC), s agresívním orbitálním pohybem, silným akumulátorovým motorem 22 V a s bezpečnostním ťukacím spínačem. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů (spouštěcí spínač) 0 do 1900 min^{-1}. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. 1 kus REMS univerzální pilový list 150-1,8/2,5. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Set\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	560054R22	**24 280,00**
Set	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječkou 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	560052R220	**36 420,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Pilové listy viz strana 76 – 77.		
Cat 22 V VE pohonný stroj, bez akumulátoru	560010R22	**21 100,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**23 680,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**8 960,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25		
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571578R220	**15 530,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	566030R	**3 880,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



REMS Tiger/VE/SR

Elektrická šavlová pila na trubky

Výkonný, robustní, snadno ovladatelný elektrický nástroj s vodicím držákem znásobujícím přenos síly, umožňující snadné, rychlé a kolmé řezání přímo na místě bez použití svěráku. Také pro univerzální řezání volně z ruky. Váží jen 3,0 kg.

Ideální na ocelové trubky a jiné

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

Na těžko obrobitelné materiály, např. nerezavějící ocelové trubky, tvrdé litinové trubky, použijte REMS Tiger SR s elektronickou regulací počtu zdvihů.

REMS Tiger – pila pro instalatéra.
Řeže bez námahy, bleskurychle, kolmo.
Robustní a snadno ovladatelná.

Sílu přenášející vodící držák

O 400 % větší síla při řezání pro sílu šetřící, super rychlé řezání trubek a profilů, např. 2" ocelovou trubku jen za 8 s. Pro montáž a demontáž. Vodící držák s 5-násobným účinkem přenosu síly na páce dovoluje snadné, rychlé, kolmé řezání všude na místě, také volně z ruky bez svěráku. Ideální ovládání, jednoduše a bleskurychle použitelný, jen jedna rukojeť k upínání a řezání. Žádný volně se houpající řetěz. Žádné nebezpečí uskřípnutí omezením úhlu vychýlení. Pro optimální posuv pily s vodícím držákem je výhodná přímá rukojeť stroje.

Sílu přenášející řetězový vodící držák 6"

O 400 % větší síla při řezání pro sílu šetřící, super rychlé řezání trubek Ø ⅛ – 6" a jiných profilů, např. 2" ocelovou trubku jen za 8 s. Pro montáž a demontáž. Vodící držák s 5-násobným účinkem přenosu síly na páce dovoluje snadné, rychlé, kolmé řezání všude na místě, také na obzvláště úzkých místech. Upínací řetěz s pevnými řetězovými články, snadno upínatelný díky rychlouzávěru a závitovému vřetenu. Pro optimální posuv pily s vodícím držákem je výhodná přímá rukojeť stroje.

Kolmé řezání

Kolmý řez díky vodicímu držáku a REMS speciálnímu pilovému listu. Předpoklad pro odborné opracovávání trubek při jejich instalaci.

Speciální pilový list REMS

Speciální pilový list REMS (strana 76), extra silný, pevný v ohybu a krutu, s oboustranným úchytem, bezpodmínečně nutný k pravoúhlému řezání a k rychlé demontáži ocelových trubek s sílu přenášejícím vodícím držákem.

REMS univerzální pilový list

Jen 1 univerzální pilový list REMS (strana 76) pro všechny práce řezání namísto mnoha různých pilových listů. S oboustranným úchytem, k řezání volně z ruky a k řezání s vodícím držákem.

REMS pilové listy

Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály (strana 77).

Univerzální upínka pilového listu

Pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přítlačné upínky pilového listu.

Konstrukce

Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Úzký, pohodlný tvar. Super lehká, jen 3,0 kg. Použitelná kdekoli. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení (Softgrip), pro řezný posuv plný síly. Volitelně s praktickou uzavřenou rukojetí, výhodnou při řezání volně z ruky, nebo s přímou rukojetí, výhodnou při řezání s vodícím držákem. Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Univerzální motor se silným tahem a velkou rezervou výkonu, 1050 W, příp. 1400 W (REMS Tiger SR). Bezpečnostní tlačítkový spínač. Pohonná jednotka volitelně s pevně nastaveným, ideálním počtem zdvihů, elektronicky řízeným počtem zdvihů (Vario Elektronika) nebo elektronickou regulací počtu zdvihů (Speed-Regulation). Ochrana proti přetížení (REMS Tiger) chrání motor, převody a pilový list. K regulaci použitá tacho-elektronická regulace otáček (REMS Tiger SR) udržuje předvolený počet zdvihů i při zatížení konstantní a zahrnuje tachogenerátor, regulační elektroniku, omezení náběhového proudu pro jemný náběh, ochranu proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty budícího vinutí motoru díky PTC-odporu (Positive Temperature Coefficient) a ochranu zablokování převodů a motoru.

Stabilní, obdélníková vodicí tyč


Z masivní speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez také při tvrdém nasazení s mnohonásobně zvýšeným řezným tlakem, např. při použití sílu převádějícího vodícího držáku. Pro extrémně dlouhou životnost. V uzavřené pohonné skříni běžící vodicí tyč, pro bezpečnou práci.

Oscilační pohon s ANC


Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodicí tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Pro dlouhou životnost, i při vysokém zatížení při extrémním řezání.


Agresivní orbitální pohyb

Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů. V jehlových ložiskách pevně uložený orbitální pohyb zaručuje dlouhodobě řezání

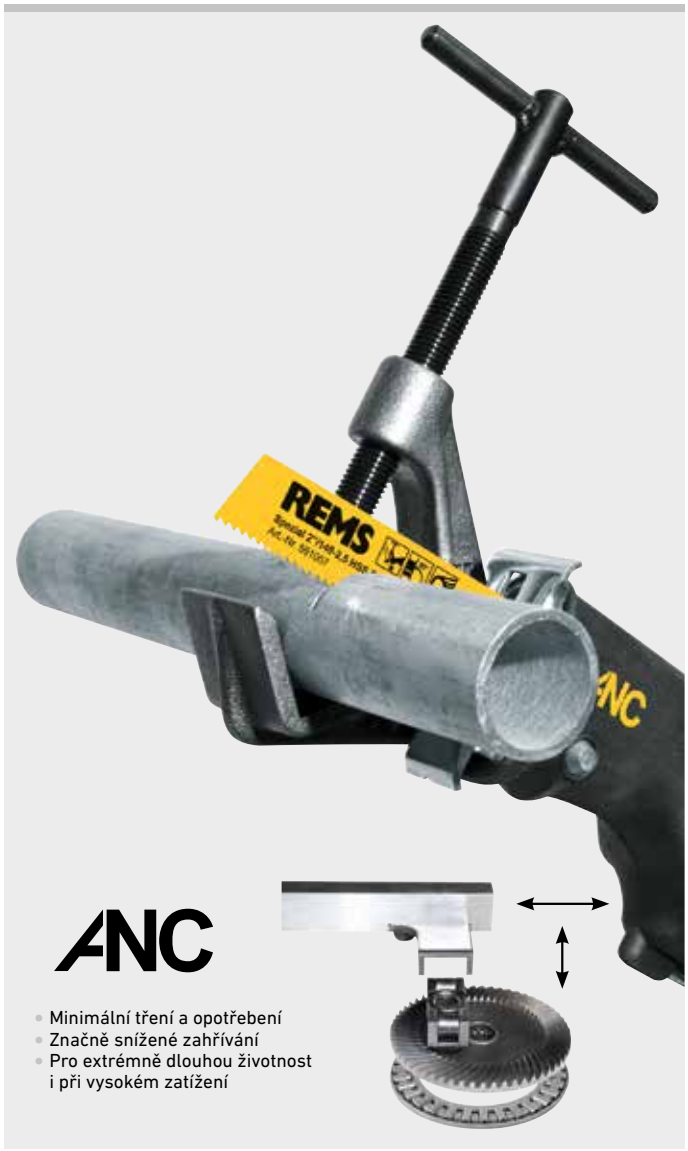

Kvalitní německý výrobek

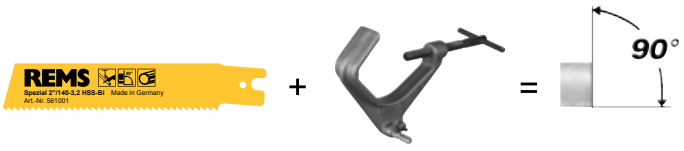





REMS Tiger/VE/SR

Elektrická šavlová pila na trubky

plné síly, i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek. Přepínatelné mechanizmy s odpovídající rozmanitostí dílů a redukovanou stabilitou systému jsou nevyhovující a nestačí velkému posuvovému tlaku a vysoce zatěžujícímu průběhu pohybu při silném řezání ocelové trubky, obzvláště pokud bude použit sílu převádějící vodící držák.

Ideální počet zdvihů (REMS Tiger)

Umyslně pevně nastaven. Díky tomu nuceně optimální řezná rychlost k nejvíce možné ochraně motoru a převodů a pro maximální životnost pilových listů. Díky rozsáhlým zkouškám řezání ocelových trubek byl zjištěn a stanoven optimální počet zdvihů 2400 min^{-1}, který ve spojení s agresivním, pevně nastaveným orbitálním pohybem, vodícím držákem a speciálním pilovým listem REMS dovoluje optimální výkon.

Vario Elektronika (REMS Tiger VE)

Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pohoné jednotky k citlivému nařínutí a ke správné volbě počtu zdvihů při řezání dle materiálu. Také k ponornému řezání. Počet zdvihů může být plynule řízen proměnným tlakem na bezpečnostní spínač od 0 do 2400 min^{-1} (akcelerační spínač).

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

Plynulá elektronická regulace počtu zdvihů pohonné jednotky k volbě počtu zdvihů dle materiálu. Ideální k řezání nerezových ocelových trubek, litinových trubek a rozřezávání kotlů, nádrží, van atd. Také k ponornému řezání. Počet zdvihů je přestavovacím kolečkem v rozsahu od 700 do 2200 min^{-1} plynule nastavitelný.





Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS Tiger Set. Elektrická šavlová pila na trubky pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem a pro řezání volně z ruky. Pohonná jednotka s přímou rukojetí, s bez údržby pracujícím oscilačním pohonem, chráněným před vodou a prachem s klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiskách (ANC), agresivním orbitálním pohybem, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W se silným tahem, bezpečnostním spínačem. Pevně nastavený počet zdvihů 2400 min^{-1}. Ochrana proti přetížení. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů 2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560020R220	**21 540,00**

Jiná napětí sítě, také 48 V, na vyžádání.



Info

3,0 kg | 1050 W | 230 V | n ideal | ANC

Rozsah dodávky

REMS Tiger VE Set. Elektrická šavlová pila na trubky s Vario Elektronikou (VE) pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem a pro řezání volně z ruky. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, s bez údržby pracujícím oscilačním pohonem, chráněným před vodou a prachem s klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiskách (ANC), agresivním orbitálním pohybem, univerzálním motorem se silným tahem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostním spínačem. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů (spouštěcí spínač) 0 do 2400 min^{-1}. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů 2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560027R220	**22 110,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE | ANC

Rozsah dodávky

REMS Tiger SR Set. Elektrická šavlová pila na trubky se Speed-Regulation (SR) pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem a pro řezání volně z ruky. Pohonná jednotka s přímou rukojetí, s bez údržby pracujícím, v jehlových ložiskách všestranně uloženým klikovým pohonem, chráněným před vodou a prachem, pevně nastaveným orbitálním pohybem, univerzálním motorem se silným tahem 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpečnostním spínačem. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů od 700 do 2200 min^{-1} s pozvolným rozběhem, tachogenerátor, sledování teploty a ochrana zablokování. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů 2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560026R220	**24 140,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

3,1 kg | 1400 W | 230 V | SR | ANC | INOX

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Tiger pohonný stroj	560000R220	**18 500,00**
Tiger VE pohonný stroj	560008R220	**19 080,00**
Tiger SR pohonný stroj	560001R220	**21 100,00**
Pilové listy viz strana 76 – 77.		
Vodicí držák 2", pro trubky Ø ⅛ – 2"	563000R	**4 950,00**
Vodicí držák 4", pro trubky Ø 2½ – 4"	563100R	**6 830,00**
Vodicí držák 6", pro trubky Ø 5 – 6"	563200R	**7 750,00**
Řetězový vodící držák 6", pro trubky Ø ⅛ – 6" a jiné profily	563203R	**6 160,00**
Dvojitý držák pro řezání a řezání závitů, pro REMS Tiger a REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**7 920,00**
Ochranný kryt na vodicí držák 2", 4" příp. 6" pro upnutí tenkostěnného materiálu	563008R	**605,00**
Kufr z ocelového plechu	566051R	**2 480,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Tiger pneumatic

Pneumatická šavlová pila na trubky

Výkonný, robustní, snadno ovladatelný pneumatický nástroj s vodicím držákem znásobujícím přenos síly, umožňující snadné, rychlé a kolmé řezání přímo na místě bez použití svěráku. Také pro univerzální řezání volně z ruky. Ideální pro řezání v nebezpečném prostředí, např. ve vlhku.

Ideální na ocelové trubky a jiné

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

Na těžko obrobitelné materiály, např. nerezavějící ocelové trubky, tvrdé litinové trubky, použijte REMS Tiger SR s elektronickou regulací počtu zdvihů.



REMS Tiger pneumatic – Pro řezání v nebezpečném prostředí.


Řeže snadno, bleskově rychle, pravoúhle. Sílu přenášející vodící držák pro o 400 % větší řeznou sílu. Stabilní, obdélníková vodící tyč.

Oscilační pohon s ANC. Agresivní orbitální pohyb pro rychlý posuv pily a vysokou životnost pilových listů. Univerzální upínka pilového listu.

Konstrukce

Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Úzký, praktický tvar. Super lehká, váží jen 3,8 kg. Použitelná kdekoli. Ergonomický držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení (Softgrip), pro silný posuv pily při řezání volně z ruky. Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Motor na stlačený vzduch se silným tahem a velkou rezervou výkonu,1000 W. Řízení počtu zdvihů (akcelerační spínač) 0 až 1 700 min^{-1}. Provozní tlak 6 bar, spotřeba vzduchu ≤ 1,6 m^3/min. Bezpečnostní spínač s blokováním opětovného zapnutí.

Další popis viz. REMS Tiger, strana 70 – 71.





Kvalitní německý výrobek

Info







Rozsah dodávky

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatická šavlová pila na trubky pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem a volně z ruky. Pohonná jednotka s přímou rukojetí, s oscilačním, bez údržby pracujícím, v jehlových ložiskách všestranně uloženým klikovým pohonem, chráněným před vodou a prachem, agresivním orbitálním pohybem, motorem na stlačený vzduch se silným tahem 1000 W, provozní tlak 6 bar, Bezpečnostní spínač s blokováním opětovného zapnutí. Řízení počtu zdvihů (akcelerační spínač) 0 až 1700 min^{-1}. Hadice na přívod vzduchu, hadice na odvádění vzduchu. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný-klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů 2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560022	**64 600,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Pilové listy viz strana 76 – 77.		
Tiger pneumatic pohonný stroj	560002R	**55 500,00**
Vodicí držák 2", pro trubky Ø ⅛ – 2"	563000R	**4 950,00**
Vodicí držák 4", pro trubky Ø 2½ – 4"	563100R	**6 830,00**
Vodicí držák 6", pro trubky Ø 5 – 6"	563200R	**7 750,00**
Řetězový vodicí držák 6", pro trubky Ø ⅛ – 6" a jiné profily	563203R	**6 160,00**
Dvojitý držák pro řezání a řezání závitů, pro REMS Tiger a REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**7 920,00**
Ochranný kryt na vodicí držák 2", 4" příp. 6" pro upnutí tenkostěnného materiálu	563008R	**605,00**
Kufr z ocelového plechu	566051R	**2 480,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0

REMS Tiger 22 V VE

Akumulátorová šavlová pila na trubky

Výkonné, mobilní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí s vodicím držákem znásobujícím přenos síly, umožňující snadné, rychlé a kolmé řezání přímo na místě bez použití svěráku. Také pro univerzální řezání volně z ruky. Váží jen 3,4 kg. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Ideální na ocelové trubky a jiné

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

REMS Tiger 22 V VE – pila pro instalatéra. Řeže bez námahy, bleskurychle, kolmo. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, pro ca. 80 odříznutí ocelové trubky 1" s vodícím držákem nebo ca. 140 odříznutí ocelové trubky 1" bez odícího držáku na jedno nabití akumulátoru*.

Sílu přenášející vodící držák

O 400 % větší síla při řezání pro sílu šetřící, super rychlé řezání trubek a profilů, např. 2" ocelovou trubku jen za 8 s. Pro montáž a demontáž. Vodící držák s 5-násobným účinkem přenosu síly na páce dovoluje snadné, rychlé, kolmé řezání všude na místě, také volně z ruky bez svěráku. Ideální ovládání, jednoduše a bleskurychle použitelný, jen jedna rukojeť k upínání a řezání. Žádný volně se houpající řetěz. Žádné nebezpečí uskřípnutí omezením úhlu vychýlení. Pro optimální posuv pily s vodícím držákem je výhodná přímá rukojeť stroje.

Kolmé řezání

Kolmý řez díky vodicímu držáku a REMS speciálnímu pilovému listu. Předpoklad pro odborné opracovávání trubek při jejich instalaci.

Speciální pilový list REMS

Speciální pilový list REMS (strana 76), extra silný, pevný v ohybu a krutu, s oboustranným úchytem, bezpodmínečně nutný k pravoúhlému řezání a k rychlé demontáži ocelových trubek s sílu přenášejícím vodícím držákem.

REMS univerzální pilový list

Jen 1 univerzální pilový list REMS (strana 76) pro všechny práce řezání namísto mnoha různých pilových listů. S oboustranným úchytem, k řezání volně z ruky a k řezání s vodícím držákem.

REMS pilové listy

Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály (strana 77).

Konstrukce

Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Pohonná jednotka s akumulátorem pouze 3,4 kg. Štíhlá konstrukce. Použitelná kdekoli. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení, pro řezný posuv plný síly. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Akumulátorový motor se silným tahem 22 V, s velkou rezervou výkonu, 500 W. Bezpečnostní tlačítkový spínač. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Stabilní, obdélníková vodicí tyč

Z masivní speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez také při tvrdém nasazení s mnohonásobně zvýšeným řezným tlakem, např. při použití sílu převádějícího vodícího držáku. Pro extrémně dlouhou životnost. V uzavřené pohonné skříni běžící vodicí tyč, pro bezpečnou práci.

Oscilační pohon s ANC

Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodicí tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Pro dlouhou životnost, i při vysokém zatížení při extrémním řezání.

Vario Elektronika

Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pro citlivé nařínutí a pro správnou volbu počtu zdvihů při řezání podle daného materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezp. tlačítkový spínač od 0 do 1900 min^{-1} (akcelerační spínač).

Agresivní orbitální pohyb

Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů. V jehlových ložiskách pevně uložený orbitální pohyb zaručuje dlouhodobě řezání plné síly, i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek.



Kvalitní německý výrobek



Info

REMS Tiger 22 V VE

Akumulátorová šavlová pila na trubky

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20–25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 9,0 Ah, 194 Wh, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný, pro ca. 80 odřízntutí ocelové trubky 1" s vodicím držákem nebo ca. 140 odřízntutí ocelové trubky 1" bez vodicího držáku na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100–240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220–240 V, 22 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

Univerzální upínka pilového listu

Pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přítlačné upínky pilového listu.





Rozsah dodávky

REMS Tiger 22 V VE. Akumulátorová šavlová pila na trubky s Vario-Elektronikou (VE) pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem nebo volně z ruky. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, bezúdržbovým oscilačním pohonem chráněným proti vodě a prachu, klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiscích (ANC), agresivním orbitálním zdvihem, výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 500 W, bezpečnostním tlačítkovým spínačem. Plynulé elektronické řízení frekvence zdvihů (akcelerační spínač) 0 až 1900 min^{-1}. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů 2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Set\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	560055R22	**25 440,00**
Set	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, rychlonabíječkou 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560053R220	**39 890,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Tiger 22 V VE pohonný stroj, bez akumulátoru	560011R22	**23 990,00**
Pilové listy viz strana 76–77.		
Vodicí držák 2", pro trubky Ø ⅛ – 2"	563000R	**4 950,00**
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, rychlonabíječky 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571592R220	**29 740,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**12 000,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20–25		
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571578R220	**15 530,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	566030R	**3 880,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS speciální pilové listy

Příslušenství pro REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE a jiné výrobky


Speciální pilové listy k pravoúhlému řezání pro rychlou demontáž ocelových trubek se sílu převádějícím vodícím držákem.

Ocelové trubky













REMS speciální pilové listy – K pravoúhlému řezání se sílu přenášejícím vodícím držákem, pro o 400 % větší řeznou sílu.

Vyvinut speciálně pro REMS Tiger.

Bezpodmínečně nutný pro pravoúhlé řezání a pro rychlou demontáž se silou převádějícím vodícím držákem. Tento způsobí mnohonásobný posuvový tlak prostřednictvím 5-násobného sílu přenášejícího účinku páky, pro 400 % násobek řezné síly. Obyčejný pilový list s jednostranným upnutím je pro tento účel nepoužitelný, protože vlivem tlaku v místě upnutí praská.

Proto je REMS speciální pilový list extra silný, pevný v ohybu a krutu.

S oboustranným úchytem se zvlášť širokou upínací plochou pro přesnou polohu a vysokou stabilitu.

Hrubé, zvlněné ozubení pro rychlý řez. Mnohonásobně delší životnost.

Kvalitní německý výrobek

REMS speciální pilové listy ➔ REMS Tiger, atd.	Ø v coulech/ délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Barva			Obj.č.	Kč
REMS speciální pilový list 2"/140-2,5 ocelové trubky ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		žlutá	5		561007 R05	**1 870,00**
REMS speciální pilový list 2"/140-3,2 ocelové trubky ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		žlutá	5		561001 R05	**1 740,00**
REMS speciální pilový list 4"/200-3,2 ocelové trubky ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		žlutá	5		561002 R05	**2 310,00**
REMS speciální pilový list 6"/260-3,2 ocelové trubky ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		žlutá	5		561008 R05	**2 980,00**

Na těžko obrobitelné materiály, např. nerezové ocelové trubky, tvrdé litinové trubky, místo REMS speciálního pilového listu použijte jemněji ozubený REMS univerzální pilový list do REMS Tiger SR s elektronickým řízením počtu zdvihů (strana 71).

REMS univerzální pilové listy

Příslušenství pro REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE a jiné výrobky

Univerzální pilové listy pro řezání volně z ruky a pro řezání se silou převádějícím vodícím držákem. Místo mnoha různých pilových listů.

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

Vysoce pružný, ideální také k řezání při zdi.













REMS univerzální pilové listy – na všechny řezací práce.

Místo mnoha různých pilových listů pouze jeden univerzální pilový list na všechny řezací práce. Pevný, pružný materiál, také pro řezání u zdi.

S oboustranným úchytem se zvlášť širokou upínací plochou pro přesnou polohu a vysokou stabilitu. Také pro řezání se sílu převádějícím vodícím držákem. Pilové listy s jednostranným úchytem nestačí vysokému posuvovému tlaku při řezání s vodícím držákem, zlomí se v místě upnutí.

Střídavě rozvedené ozubení (Combo-ozubení) pro rychlý a klidný řez, v oblasti zubů obzvláště vysoce kalené. Zkosené ozubení. Díky tomu vynikající řezací výkon a zvlášť dlouhá životnost.

Kvalitní německý výrobek

REMS univerzální pilové listy ➔ REMS Tiger, REMS Cat, atd.	Délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Barva			Obj.č.	Kč
REMS univerzální pilový list 100-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5		561006 R05	**1 200,00**
REMS univerzální pilový list 150-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5		561005 R05	**1 720,00**
REMS univerzální pilový list 200-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5		561003 R05	**2 270,00**
REMS univerzální pilový list 300-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5		561004 R05	**3 360,00**

Také na dřevo s hřebíky, palety. Na těžko obrobitelné materiály, např. nerezové ocelové trubky, tvrdé litinové trubky, nutný nižší počet zdvihů, např. použít REMS Tiger SR s elektronickým řízením počtu zdvihů (strana 71).

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH. * HSS-Bi: rychlořezná ocel-bimetal WS: nástrojová ocel HM: tvrdokov

REMS pilové listy

Příslušenství pro všechny REMS šavlové pily a jiné výrobky

Pilové listy k řezání volně z ruky pro různé materiály.

Střídavě rozvedené ozubení (Combo-ozubení) pro rychlý a klidný řez, také při řezání smíšených materiálů (dřevo/kov).

Pružné pilové listy také pro řezání při zdi.

Zvlněné ozubení pro klidný řez při malé rozteči zubů.

Zkosené ozubení pro agresivní řez při hrubé rozteči zubů.

Přímé ozubení pro pilové listy s obzvláště širokými zuby z tvrdokovu.

Tvrdokovový granulát na obtížně obrobitelné materiály.

Kvalitní německý výrobek


REMS pilové listy na kovy ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, atd.	Délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Barva		Obj.č.	Kč
REMS pilový list 150-1 plech, kov, také nerezová ocel, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561105R05	**772,00**
REMS pilový list 200-1 plech, kov, také nerezová ocel, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561106R05	**1 020,00**
REMS pilový list 90-1,4, křivkový list Kov, také nerezová ocel, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		červená	5	561107R05	**717,00**
REMS pilový list 150-1,4 Kov, také nerezová ocel, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561104R05	**807,00**
REMS pilový list 200-1,4 Kov, také nerezová ocel, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561108R05	**1 020,00**
REMS pilový list 100-1,8 Kov, také nerezová ocel, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561101R05	**691,00**
REMS pilový list 150-1,8 Kov, také nerezová ocel, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561103R05	**807,00**
REMS pilový list 200-1,8 Kov, také nerezová ocel, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561102R05	**1 020,00**
REMS pilový list 200-2,5 Kov, také nerezová ocel, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561109R05	**1 020,00**
REMS pilový list 280-2,5 Kov, také nerezová ocel, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561112R05	**1 290,00**

Kvalitní německý výrobek

REMS pilové listy na dřevo a kov ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, atd.	Délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Barva		Obj.č.	Kč
REMS pilový list 210-1,8/2,5 zakulacený hrot, žádné zaháknutí palety, dřevo, dřevo s hřebíky, kov ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní		černá	5	561113R05	**1 050,00**
REMS pilový list 150-2,5 dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilní		černá	5	561110R05	**772,00**
REMS pilový list 225-2,5, extra silný, k demontáži dřevo, dřevo s hřebíky, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		černá	3	561114R03	**992,00**
REMS pilový list 300-2,5, extra silný, k demontáži dřevo, dřevo s hřebíky, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		černá	3	561116R03	**1 330,00**
REMS pilový list 300-4,2 dřevo	300	4,2	WS		černá	5	561111R05	**943,00**
REMS pilový list 225-3,2/5,0 dřevo, dřevo s hřebíky	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilní		černá	5	561117R05	**1 180,00**
REMS pilový list 290-5,0/6,35 zelené syrové dřevo	290	Combo 5,0/6,35	WS		černá	5	561118R05	**1 290,00**
REMS pilový list 150-6,35 dřevo	150	6,35	WS		černá	5	561119R05	**547,00**

REMS pilové listy pro různé účely ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, atd.	Délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Barva		Obj.č.	Kč
REMS pilový list 150-4,2 porobeton, sádrokartonové desky	150	4,2	WS		bílá	5	561115R05	**677,00**
REMS pilový list 225-8,5 porobeton, tvrdé dřevo	225	8,5	HM		bílá	1	561120R01	**1 760,00**
REMS pilový list 300-8,5 porobeton, tvrdé dřevo	300	8,5	HM		bílá	1	561121R01	**2 110,00**
REMS pilový list 400-8,5 porobeton, tvrdé dřevo	400	8,5	HM		bílá	1	561122R01	**3 040,00**
REMS pilový list 235-12 porobeton, pemza, cihla	235	12	HM		bílá	1	561123R01	**2 440,00**
REMS pilový list 300-12 porobeton, pemza, cihla	300	12	HM		bílá	1	561124R01	**2 830,00**
REMS pilový list 300-12, extra vysoký list porobeton, pemza, cihla	300	12	HM		bílá	1	561125R01	**3 360,00**
REMS pilový list 200 litina aj.	200		HM-G		bílá	2	561126R02	**1 010,00**











Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

* HSS-Bi: rychlořezná ocel-bimetal WS: nástrojová ocel
HM: tvrdokov HM-G: tvrdokov-granulát

REMS Turbo Cu-INOX

Kotoučová pila na trubky

Kompaktní, přenosná kotoučová pila na trubky pro kolmé a rychlé řezání prakticky bez otřepů. Na ocelové trubky z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, měděné trubky systémů s lisovanými tvarovkami aj. Také k dělení tenkostěnných profilů k předstěnové instalaci.

Ocelové trubky z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, měděné trubky a jiné materiály	≤ Ø 76 mm
REMS pilový kotouč	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – prakticky bez otřepů, kolmo, rychle. Řezání téměř bez otřepů díky paralelnímu svěráku. Silný tah, např. Ø 22 mm jen za 4 s. Snadno přenosná.

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami

Odpovídá požadavkům:
Suché řezání, nedochází proto k poškození O-kroužku mazivem.
Minimum otřepů díky paralelnímu svěráku.
Optimální řezná rychlost zabraňuje deformaci přehřátím materiálu, ze kterého je trubka vyrobena.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodná pro použití na stavbách. Malé rozměry. Praktická, snadno přenosná, váží jen 17 kg. Snadné řezání díky výhodnému účinku páky. Rychlá výměna pilového kotouče. Přesné řezání na rozměr. Označení úrovně pilového kotouče na ochranném krytu pilového kotouče. Připojení k pohonu vnějšího-/vnitřního odhrotovače trubek REMS REG 10 – 54 E. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení.

Univerzální paralelní svěrák

Robustní, snadno ovladatelný univerzální paralelní svěrák pro řezání téměř bez otřepů. Oba konce trubky zůstávají při řezání pevně sevřeny. Jednoduché, pevné sevření i tenkostěnných trubek pomocí vertikálně nakloněných spodních tažných čelistí. Pro obě strany svěráku pouze jedno stabilní upínací vřeteno s dostatečně dimenzovanou upínací pákou pro rovnoměrné, pevné sevření materiálu, dosažené minimální silou.

Pohon

Robustní, v jehlových a kuličkových ložiskách precizně uložené převody, nevyžadující žádnou údržbu. Osvědčený univerzální motor, 500 W. Se silným tahem, např. nerezovou ocelovou trubku Ø 22 mm za pouhé 4 s. Ideální počet otáček 60 min^{-1} pro optimální řeznou rychlost a klidné řezání.

REMS pilové kotouče

Německá špičková kvalita. Výkonovým hodnotám REMS Turbo Cu-INOX pro řezání nerezových ocelových trubek přizpůsobený REMS pilový kotouč na kovy HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů. Speciálně jemně ozubený, kalený a broušený. Pro lehké a přesné řezání. Dlouhá životnost. REMS pilový kotouč na kovy HSS-E (legovaný kobaltem) 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů, pro ještě delší životnost. Speciálně jemně ozubený, kalený a broušený.

Vnější-/Vnitřní odhrotovač trubek

Vnější-/vnitřní odhrotovač trubek REMS REG 10 – 54 E na trubky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", pro elektrický pohon kotoučovou pilou na trubky REMS Turbo Cu-INOX aj., viz strana 107.

Rozsah dodávky

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Kotoučová pila na kovy s univerzálním paralelním svěrákem pro rychlé řezání, téměř bez otřepů. Na ocelové trubky z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, měděné trubky systémů s lisovanými tvarovkami aj. Také k dělení tenkostěnných profilů k předstěnové instalaci. Pro REMS pilový kotouč Ø 225 mm. Převody nevyžadující údržbu, osvědčený univerzální motor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpečnostní spínač, ochranný kryt pilového kotouče. Počet otáček 60 min^{-1}. Klíč s očkem. Šestihranný klíč. Bez pilového kotouče. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	849006R220	**38 440,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.







Kvalitní německý výrobek

Info



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Pilový kotouč na kov HSS speciálně na nerezové ocelové trubky, jemně ozubený, 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů.	849703R	**6 650,00**
Pilový kotouč na kov HSS-E (legováno kobaltem) speciálně na nerezové ocelové trubky, jemně ozubený, 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů. Velmi dlouhá životnost.	849706R	**9 280,00**
REMS REG 10 – 54 E. Vnější-/vnitřní odhrotovač trubek viz strana 107.		
Podstavec	849315R	**6 510,00**
Podstavec pojízdný	849310R	**10 550,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stůl s bleskovou příčkou	120200R	**13 330,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz strana 114.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz strana 115.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Turbo K

Univerzální kotoučová pila na kovy
s automatickým zařízením na chlazení a mazání

Kompaktní, mobilní, univerzálně použitelná kotoučová pila na kovy pro instalaci, dílny pracující s kovem a průmysl.

	○	□	▭	⌐	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS pilový kotouč Ø 225 mm







REMS Turbo K – nejsilnější ve své třídě. Silný tah, např. 2" ocelová trubka jen za 5 s. Snadno přenosná.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro použití na stavbách. Malé rozměry. Praktická, snadno přenosná, kompletní váží jen 22 kg. Automatické zařízení na chlazení a mazání. Snadné řezání díky výhodnému účinku páky. Rychlá výměna pilového kotouče. Přesné řezání na rozměr. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení.

Univerzální svěrák
Robustní, snadno ovladatelný univerzální svěrák se stabilním upínacím vřetenem a dostatečně dimenzovanou upínací pákou pro snadné, bezpečné sevření materiálu. Sériově s upínacím nástavcem na tenkostěnné trubky. Rychlé nastavení úhlu pokosu pomocí dobře čitelné stupnice a svěrné páky. Jednoduchý, stabilní délkový doraz.

Pohon
Robustní, v jehlových a kuličkových ložiskách precizně uložené převody, nevyžadující žádnou údržbu. Osvědčený univerzální motor, 1200 W. Silný jako medvěd, rychlý tah, např. 2" ocelovou trubku jen za 5 s. Ideální počet otáček 115 min^{-1} pro rychlé a klidné řezání.

REMS pilové kotouče
Německá špičková kvalita. Výkonovým hodnotám REMS Turbo K přizpůsobený REMS univerzální pilový kotouč na kov HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 zubů. Speciálně ozubený, kalený a broušený. Pro lehké a snadné řezání. Pro řezání nerezových ocelových trubek přizpůsobený REMS pilový kotouč na kovy HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů. Speciálně jemně ozubený, kalený a broušený. Pro ještě delší životnost REMS pilový kotouč na kovy HSS-E (legovaný kobaltem) 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů. Speciálně jemně ozubený, kalený a broušený.

Mazací a chladicí oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 53). Velmi vysoké mazací a chladící účinky. Bezpodmínečně nutné pro čistý řez, delší životnost pilových kotoučů a delší životnost stroje.

Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Turbo K Basic. Univerzální kotoučová pila na kovy, s automatickým zařízením na mazání a chlazení. Na rovné řezání a řezání na pokos do 45°. Pro REMS pilový kotouč Ø 225 mm. Převody nevyžadující údržbu, osvědčený univerzální motor se silným tahem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostní spínač, ochranný kryt pilového kotouče, délkový doraz. Upínací nástavec na tenkostěnné trubky. Počet otáček 115 min^{-1}. Klíč s očkem. Šestihranný klíč. balení mazacího a chladicího oleje REMS Spezial. Bez pilového kotouče. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	849007R220	**48 270,00**


Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Univerzální pilový kotouč na kov HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 zubů	849700R	**5 760,00**
Pilový kotouč na kov HSS jemně ozubený, 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů	849703R	**6 650,00**
Pilový kotouč na kov HSS-E (legováno kobaltem) jemně ozubený, 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů. Velmi dlouhá životnost.	849706R	**9 280,00**
Elektronická regulace otáček pro řezání těžko obrobitelných materiálů, např. nerezové ocelové trubky, tvrdé litinové trubky. Pevně nastavený, optimální počet otáček.	565051R220	**8 360,00**
Mazací a chladící oleje viz strana 53.		
Podstavec	849315R	**6 510,00**
Podstavec pojízdný	849310R	**10 550,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz strana 114.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz strana 115.		



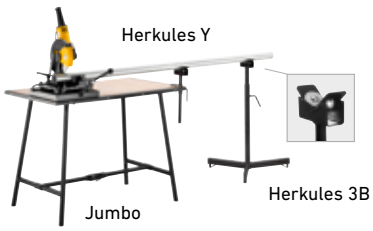

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


Made in Germany
REMS

Odřezávání
Srážení hran
Odhrotování
Kalibrování

	Řezák na trubky	82
	Řezná kolečka	89
	Elektrický řezák trubek Akumulátorový řezák trubek	90
	Stroje na dělení trubek	92
	Nůžky na trubky	98
	Přístroj na dělení trubek a srážení hran	102
	Odhrotovač	105
	Nástroje ke kalibraci a vnějšímu/vnitřnímu odhrotování trubek	108

REMS RAS St

Robustní kvalitní nástroje na dělení trubek.
Pro vysoké nároky a dlouhou životnost.

Ocelové trubky Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – kvalitní řezák na trubky

Stabilní rameno z kované oceli.

Stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a kalené opěrné válečky zajišťují precizní vedení na trubce a dlouhou životnost.

Ergonomický, široce dimenzovaný držák umožňuje silné nastavení vřetena.

Široké, precizní uložení řezného kolečka na kaleném čepu, zajištěnému proti otáčení, zaručuje kolmý řez.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Pouze 1 řezné kolečko na trubky Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), tloušťka stěny s ≤ 8 mm, vhodné do obou řezáků na trubky. Řezné kolečko na trubky Ø 1–4" do tloušťky stěny s ≤ 12,5 mm jako příslušenství.



Německé kvalitní výrobky

Info

Rozsah dodávky

REMS RAS St. Řezák na trubky pro ocelové trubky. S řezným kolečkem. V kartonu.

Označení	Trubka Ø palce/mm	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 0 – 60	8	113000R	**6 830,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**12 400,00**



Příslušenství

Označení	s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Řezné kolečko St ⅛ – 4", s 8 pro REMS RAS St ⅛ – 2" a St 1¼ – 4"	8	341614R	**466,00**
Řezné kolečko St 1 – 4", s 12 pro REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**1 070,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS RAS Cu-INOX

Řezák na trubky

Kvalitní nástroje na dělení trubek, splňující nejvyšší nároky. Zvláště vhodné také na nerezové ocelové trubky.

Měděné trubky, tenkostěnné nerezové ocelové trubky, tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky

Ø 3 – 120 mm
Ø ⅛ – 4"







REMS RAS Cu-INOX – pro obtížně přístupná místa.

Malý, praktický, určený speciálně na těžko přístupná místa.

Stabilní konstrukce a kalené opěrné válečky pro přesné vedení na trubce a dlouhou životnost. Velké otočné kovové kolečko pro lehké nastavení a řezání.

Široké, precizní uložení řezného kolečka na kaleném čepu, zajištěnému proti otáčení, zaručuje kolmý řez.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini s v jehlových ložiscích uloženým řezným kolečkem a v jehlových ložiscích uloženými opěrnými válečky pro obzvláště snadné řezání.

Rozsah dodávky

REMS RAS Cu-INOX. Řezák na měděné, tenkostěnné nerezové ocelové, tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**856,00**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**1 040,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini uložený v jehlových ložiscích	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**1 190,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini nadelgelagert	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**1 670,00**

Info











REMS RAS Cu-INOX – kompaktní s teleskopickým vřetenem.

Teleskopické vřeteno. Lehké, rychlé přenastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez

Ergonomický praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.


Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zajišťuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S s řezným kolečkem a protitlačnými válci uloženými v jehlových ložiscích pro mimořádně snadné řezání.

Integrovaný odhrotovač trubek, otočně uložený, přizpůsobuje se odhrotovávané hraně obrobku.

Speciálně tvrzená a speciálně broušená univerzální odhrotovací čepel zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá a jednoduchá výměna čepelí.

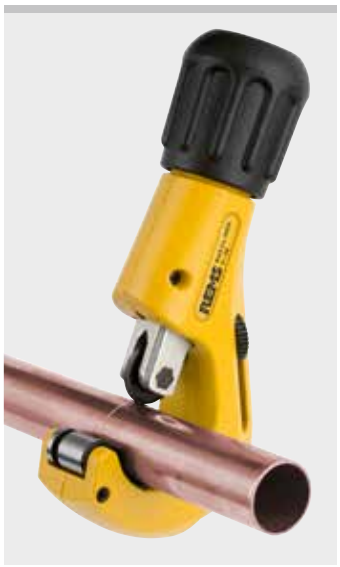





Rozsah dodávky

REMS RAS Cu-INOX. Řezák trubek na měděné trubky, tenkostěnné nerezavějící ocelové trubky, tenkostěnné ocelové, hliníkové, mosazné trubky, s integrovaným odhrotovačem. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**1 820,00**
Cu-INOX 3 – 35 S uložený v jehlových ložiscích	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**2 400,00**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**2 300,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS RAS Cu-INOX – kvalitní řezák trubek.

Robustní, stabilní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými kolečky.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S a REMS RAS Cu-INOX 8–42 S s řezným kolečkem a protitlačnými válci uloženými v jehlových ložiscích pro mimořádně snadné řezání. Rychlopřestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.

Pouze jedno řezné kolečko pro pracovní oblast Ø 3–120 mm.



Info





Německé kvalitní výrobky

Rozsah dodávky

REMS RAS Cu-INOX. Řezák na měděné, tenkostěnné nerezové ocelové, tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky. S řezným kolečkem. V blistrovém balení/v kartonu.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	4	113300R	**1 010,00**
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1⅝"	4	113380R	**4 770,00**
Cu-INOX 8–42 S uložený v jehlových ložiscích, s rychlo-přestavením	8–42 ⅜–1⅝"	4	113385R	**4 920,00**
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	4	113400R	**5 580,00**
Cu-INOX 8–64 S uložený v jehlových ložiscích, s rychlo-přestavením	8–64 ⅜–2½"	4	113401R	**6 190,00**
Cu-INOX 64–120	64–120 2½–4"	4	113500R	**8 070,00**

Příslušenství

Označení	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Řezné kolečko Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**362,00**
Řezné kolečko Cu-INOX 3–120 S, s 4 uložené v jehlových ložiscích	4	113213R	**633,00**
Univerzální odhrotovací čepel, broušená		113360	**237,00**



REMS RAS Cu

Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším nárokům.

Měděné trubky	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"



REMS RAS Cu – pro obtížně přístupná místa.

Malý, praktický, určený speciálně na těžko přístupná místa.

Stabilní konstrukce a kalené opěrné válečky pro přesné vedení na trubce a dlouhou životnost. Velké otočné kovové kolečko pro lehké nastavení a řezání.

Široké, precizní uložení řezného kolečka na kaleném čepu, zajištěnému proti otáčení, zaručuje kolmý řez.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Info



Rozsah dodávky

REMS RAS Cu. Řezák na měděné trubky. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**856,00**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**1 040,00**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**1 190,00**

REMS RAS Cu – kompakty s teleskopickým vřetenem.

Teleskopické vřeteno. Lehké, snadné nastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zajišťuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Integrovaný odhrotovač trubek, otočně uložený, přizpůsobuje se odhrotovávané hraně obrobku.

Speciálně tvrzená a speciálně broušená univerzální odhrotovací čepel zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá a jednoduchá výměna čepelí.







Rozsah dodávky

REMS RAS Cu. Řezák trubek na měděné trubky, s integrovaným odhrotovačem trubek. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**1 740,00**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**2 090,00**



REMS RAS Cu

Řezák na trubky

REMS RAS Cu – kvalitní řezák trubek. S rychlopřestavením.

Stabilní, dobře se uchopující konstrukce ve formě „U".

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, snadné nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.


Rychlé přestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závito-řezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Pouze 1 řezné kolečko pro pracovní oblast Ø 3–120 mm.







Německé kvalitní výrobky

International Design Award



Rozsah dodávky

REMS RAS Cu. Řezák na měděné trubky. S řezným kolečkem. V blistrovém balení/v kartonu.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu 8–42 s rychlopřestavením	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**4 660,00**
Cu 8–64 s rychlopřestavením	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**5 580,00**

Příslušenství

Označení	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Řezné kolečko Cu 3–120, s 3	3	113225R	**362,00**
Univerzální odhrotovací čepel, broušená		113360	**237,00**





REMS RAS P

Řezák na trubky

REMS RAS P – kompaktní s teleskopickým vřetenem.

Teleskopické vřeteno. Lehké, rychlé přenastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez

Ergonomický praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závito-řezné čelisti zajišťuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Integrovaný odhrotovač trubek, otočně uložený, přizpůsobuje se odhrotovávané hraně obrobku.

Speciálně tvrzená a speciálně broušená univerzální odhrotovací čepel zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá a jednoduchá výměna čepelí.







Rozsah dodávky

REMS RAS P. Řezák na plastové trubky a trubky vrstvené, s integrovaným odhrotovačem. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**1 740,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**2 090,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS RAS P

Řezák na trubky

Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším nárokům. S rychlopřestavením.

Trubky z plastu, vrstvené trubky Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kvalitní řezák trubek. S rychlopřestavením.

Stabilní, dobře se uchopující konstrukce ve formě „U".

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, snadné nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Rychlé přestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závito-řezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Řezná kolečka na různé tloušťky stěn (s).

REMS RAS P 50 – 125 s integrovaným odhrotovačem trubek, otočně uloženým, přizpůsobujícím se odhrotovávané hraně obrobku. Speciálně tvrzená a speciálně broušená univerzální odhrotovací čepel zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. Rychlá a jednoduchá výměna čepelí. Dodatečný vodící váleček, nastavitelný, k dělení trubek Ø 110 mm nebo Ø 125 mm. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním.







*Německé kvalitní výrobky

Info

International Design Award



P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19

Rozsah dodávky

REMS RAS P. Řezák na plastové trubky a trubky vrstvené. S řezným kolečkem. V blistrovém balení/v kartonu.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
P 10 – 40* s rychlopřestavením	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**4 600,00**
P 10 – 63* s rychlopřestavením	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**5 900,00**
P 50 – 110,* s11 s rychlopřestavením	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**7 030,00**
P 50 – 110,* s16 s rychlopřestavením	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**7 170,00**
P 50 – 110,* s19 s rychlopřestavením	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**7 690,00**
P 50 – 125, s16 s rychlopřestavením	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**7 260,00**
P 110 – 160* s rychlopřestavením	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**8 650,00**

REMS RAS P – dělení do Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Rychlé, výhodné dělení velkých trubek. Rychlopřestavení. Oddělené ustředění trubky pro kolmý řez.

Stabilní konstrukce, rameno ve tvaru dvojitého T.

Řezná kolečka na různé tloušťky stěn (s).

Rozsah dodávky

REMS RAS P. Řezák na trubky z plastů a trubky vrstvené. S řezným kolečkem a náhradním řezným kolečkem. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
P 180 – 315 s rychlopřestavením	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**51 450,00**



Příslušenství

Označení	s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Řezné kolečko P 10 – 40, s 4,5 pro REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**584,00**
Řezné kolečko P 10 – 63, s 7 pro REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**584,00**
Řezné kolečko P 50 – 315, s 11 pro REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	11	290116R	**709,00**
Řezné kolečko P 50 – 315, s 16 pro REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	16	290216R	**847,00**
Řezné kolečko P 50 – 315, s 19 pro REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	19	290316R	**1 370,00**




Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS RAS P/SW 45/L

Řezák na trubky/rozřezávač trubek

Robustní kvalitní nástroj se dvěma řezacími systémy na dělení a podélné rozřezávání ochranných vlnovcových trubek z plastu.	
Dělení	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Podélné rozřezávání	ID ≥ Ø 14 mm





Info

REMS RAS P/SW 45/L – dělení a podélné rozřezávání ochranných vlnovcových trubek z plastu.

Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Speciálně kalené a speciálně broušené čepele pro dělení a podélné rozřezávání. Kvalitní německý výrobek.

Čtyřbřité klínové čepele s řezným úhlem 90°, lze 4krát otočit o 90° pro čtyřnásobnou životnost. Kolmé řezání bez otřepů díky podpěře trubek s hřídelovým vedením.

Automatický přítlak při dělení.

Omezení hloubky řezu řezných nástrojů při dělení zabraňuje poškození vnitřku trubky.





Rozsah dodávky

REMS RAS P/SW 45/L. Řezák na trubky / rozřezávač trubek pro ochranné vlnovcové trubky z plastu. Se 3 čepelemi. V blistrovém balení.

	Trubka Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**1 710,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Čepel P/SW 45/L, sada 3 kusů, pro REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**852,00**



REMS RAS W INOX

Řezák na trubky

Vysoce zatížitelný kvalitní nástroj pro dělení trubek.	
Vlnovcové kovové hadice (vlnovcové trubky) z nerezavějící oceli, i opláštěné	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – kvalitní řezák na trubky speciálně pro dělení vlnovcových kovových hadic (vlnovcových trubek) z nerezavějící oceli.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Lehký posuv, lehké řezání a přesný kolmý řez.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena, řezné kolečko uložené v jehlových ložiscích a 2 speciálně kalené protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích. Na každé straně 3 vodicí válečky z vysokomolekulárního plastu, trojúhelníkově uspořádané, pro rovné vedení vlnovcové kovové hadice (vlnovcové trubky) při dělení.

Praktická, ergonomická otočná rukojeť.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.



Např.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Německé kvalitní výrobky

Info



Rozsah dodávky

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Řezák na trubky pro vlnovcové kovové hadice (vlnovcové trubky) z nerezavějící oceli, i opláštěné. Protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích. S řezným kolečkem, uloženými v jehlových ložiscích. V blistrovém balení.

	Trubka	Obj.č.	Kč
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**6 510,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Řezné kolečko W INOX 10 – 32/40 S, uložený v jehlových ložiscích	113461R	**356,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


Řezná kolečka REMS

Speciálně kalená řezná kolečka z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zajišťují dlouhou životnost. Německé kvalitní výrobky.

Řezná kolečka REMS pasují také do vhodných řezáků na trubky jiných výrobců, viz tabulka s rozměrovými údaji.


Řezné kolečko REMS	Materiál	Tloušťka stěny	Vhodné pro	Pracovní rozsah Ø	Obj.č.	Kč
St ⅛ – 4", s 8	Ocelové trubky	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**466,00**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Ocelové trubky	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**1 070,00**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Měděné trubky, nerezové ocelové trubky	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**362,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, uložené v jehlových ložiscích	Měděné trubky, nerezové ocelové trubky	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**633,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Měděné trubky, nerezové ocelové trubky	s ≤ 4 mm	Viz tabulka „Rozměrové údaje k řezným kolečkům REMS"		113220 R	**362,00**
Cu 3 – 120, s 3	Měděné trubky	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**362,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Plastové trubky, vrstvené trubky	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**584,00**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Plastové trubky, vrstvené trubky	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**584,00**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Plastové trubky, vrstvené trubky	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**709,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Plastové trubky, vrstvené trubky	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**847,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Plastové trubky, vrstvené trubky	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**1 370,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, uložené v jehlových ložiscích	Vlnovcové kovové hadice (vlnovcové trubky) z nerezavějící oceli		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**356,00**

Rozměrové údaje k řezným kolečkům REMS



Řezné kolečko REMS	Obj.č.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Německé kvalitní výrobky

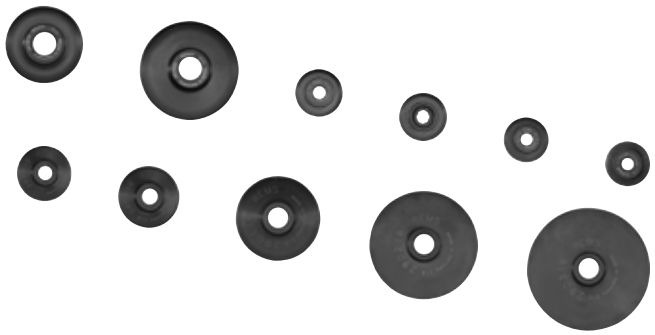

Výkonné, snadno ovladatelné elektrické nářadí pro dělení trubek.	
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami:	
z nerezavějící oceli, C-oceli	Ø 12 – 28 mm
mědi	Ø 10 – 35 mm
Vrtstvené trubky	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Dělení do Ø 40 mm.
Superlehce. Rychle. Pravoúhle. Bez třísek.
Bez vnějšího otřepu. Na sucho.

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami

Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému
Bez vnějšího otřepu, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím vnějšího otřepu
Na sucho, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím mazací látky
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím.

Konstrukce

Mobilní, elektrický řezák trubek k rychlému, pravoúhlému dělení bez vnějšího otřepu. Snadno ovladatelný a lehký, jen 1,9 kg. Také k připevnění na pracovní stůl nebo do svěráku. Stabilní, proti krutu odolná hliníková konstrukce pro pravoúhlý řez. Snadné dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko pro rychlé dělení. Sílu šetřící posuv prostřednictvím ergonomicky vytvořené páky posuvu. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Podpěra trubky

3 stabilní, speciálně uspořádané protitlačné válce z kalené přesné oceli k otáčení s malým třením a spolehlivým vedením dělených trubek v celém pracovním rozsahu Ø 10–40 mm a k optimalizaci bodu působení řezného kolečka na dělenou trubku **(Patent EP 2 077 175)**. Bez seřizování.

Pohon

Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující bez údržby. Osvědčený stejnosměrný motor 230 V, 130 W. Výkonný, např. měděnou trubku Ø 22 mm jen za 3 s. Ideální otáčky 130 min^{-1} pro optimální rychlost dělení materiálu. Bezpečnostní spínač.

Řezná kolečka REMS

Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS Nano a děleným materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k rychlému dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti.







Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Nano Basic-Pack. Elektrický řezák trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 10–40 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, Ø 12–28 mm, mědi Ø 10–35 mm. Vrstvené trubky Ø 10–40 mm. S převody, pracujícími bez údržby, osvědčeným stejnosměrným motorem 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Otáčky 130 min^{-1}. Opěrné válce z vytvrzené přesné oceli. Bezpečnostní spínač. Jednostranný klíč SW 8. Bez řezného kolečka. V přenosné tašce.


	Obj.č.	Kč
	844010R220	**15 760,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Řezné kolečko Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi	844050R	**1 150,00**
Řezné kolečko V na vrstvené trubky	844051R	**1 150,00**
Přenosná taška	574436R	**1 160,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou pro REMS Nano/ Nano 12 V, rychlonabíječku, akumulátor, REMS REG 8 – 35, 2 kusy REMS řezných koleček, skládací metr.	844045R	**4 310,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz strana 114.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz strana 115.		



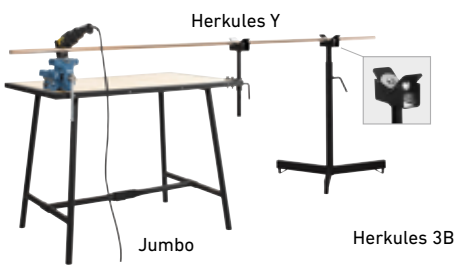

REMS Nano 12 V

Akumulátorový řezák trubek

Výkonné, mobilní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí pro dělení trubek.	
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami:	
z nerezavějící oceli, C-oceli	Ø 12 – 28 mm
mědi	Ø 10 – 35 mm
Vrtstvené trubky	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – Dělení do Ø 40 mm. Mobilní, snadno ovladatelný, mimořádně lehký. Rychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho.

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami

Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému
Bez vnějšího otřepu, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím vnějšího otřepu
Na sucho, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím mazací látky
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím.

Konstrukce

Mobilní, akumulátorový řezák trubek k rychlému, pravoúhlému dělení bez vnějšího otřepu. Snadno ovladatelný a lehký, pohonná jednotka s akumulátorem jen 2,1 kg. Také k připevnění na pracovní stůl nebo do svěráku. Stabilní, proti krutu odolná hliníková konstrukce pro pravoúhlý řez. Snadné dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko pro rychlé dělení. Sílu šetřící posuv prostřednictvím ergonomicky vytvořené páky posuvu. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Podpěra trubky

3 stabilní, speciálně uspořádané protitlačné válce z kalené přesné oceli k otáčení s malým třením a spolehlivým vedením dělených trubek v celém pracovním rozsahu Ø 10–40 mm a k optimalizaci bodu působení řezného kolečka na dělenou trubku **(Patent EP 2 077 175)**. Bez seřizování.

Pohon

Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující bez údržby. Silný akumulátorový motor 12 V, s velkou rezervou výkonu, výkon 270 W. Superrychlý, např. měděnou trubku Ø 22 mm jen za 3 s. Ideální otáčky 130 min^{-1} pro optimální rychlost dělení materiálu. Bezpečnostní spínač.

Technologie Li-Ion

Akumulátor Li-Ion 12 V s kapacitou 2,5 Ah, 27 Wh. Lehký a výkonný. Vysoká hustota energie pro mnoho odřezků. Ochrana přehřátí a přebití díky kontrole teploty (NTC). Rychlonabíječka 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, pro krátkou dobu nabíjení. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.

Řezná kolečka REMS

Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS Nano 12 V a děleným materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k rychlému dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti.







Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky


REMS Nano 12 V Basic-Pack. Elektrický řezák trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 10–40 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, Ø 12–28 mm, mědi Ø 10–35 mm. Vrstvené trubky Ø 10–40 mm. S převody, pracujícími bez údržby, se silným akumulátorovým motorem 12 V, 270 W. Otáčky 130 min^{-1}. Bezpečnostní spínač. Akumulátor Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. Opěrné válce z vytvrzené přesné oceli. Jednostranný klíč SM 8. Bez řezného kolečka. V přenosné tašce.

	Obj.č.	Kč
	844011R220	**20 960,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Řezné kolečko Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi	844050R	**1 150,00**
Řezné kolečko V na vrstvené trubky	844051R	**1 150,00**
Akumulátor Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	**4 170,00**
Rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**4 660,00**
Přenosná taška	574436R	**1 160,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou pro REMS Nano/ Nano 12 V, rychlonabíječku, akumulátor, REMS REG 8 – 35, 2 kusy REMS řezných koleček, skládací metr.	844045R	**4 310,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz strana 114.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz strana 115.		



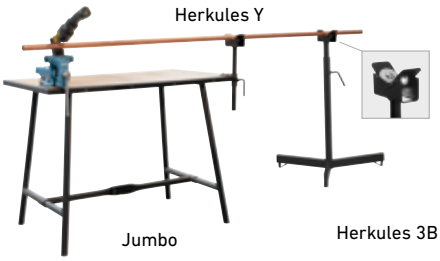

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Cento

Stroj na dělení trubek

Lehký, mobilní kompaktní stroj. Univerzální na dělení a odhrotování trubek.	
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi	Ø 8 – 108 mm
Ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastové trubky SDR 11 Tloušťka stěny s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Vrtstvené trubky tloušťky stěny	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Svařované odtokové trubky/svody z nerezavějící oceli (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – dělení a odhrotování do Ø 115 mm. Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. Univerzální na mnohé trubky.

Univerzálně použitelný pro mnoho druhů trubek.

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami

Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému
Bez vnějšího otřepu, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím vnějšího otřepu
Na sucho, bez poškození O-kroužku chladícími a mazacími látkami.
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím.

Konstrukce

Kompaktní, přenosný stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek bez vnějšího otřepu. Snadno ovladatelný a lehký, jen 16,8 kg. Stabilní, v krutu pevná litá konstrukce pro pravoúhlý řez. Lehké dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko a přímočarý posuv pro rychlé dělení **(Patent EP 1 782 904)**. Sílu šetřící posuv prostřednictvím pro uchopení výhodně umístěné posuvové páky a v jehlových ložiscích uloženého vřetena s trapézovým závitem. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky. Připojení k pohonu vnějšího-/vnitřního odhrotovače trubek REMS REG 10 – 54 E. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení. K ovládání pohonného stroje na zemi je možno dodat alternativní posuvovou páku, viz příslušenství.

Vodicí kladky

4 stabilní, v kuličkových ložiscích uložené vodicí kladky z kalené přesné ocelové trubky k otáčení dělených trubek s malým třením Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", lichoběžníkově uspořádané, vyměnitelné. Není nutné provádět seřizování v celém pracovním rozsahu Ø 22–115 mm. Vodicí kladky z nerezové oceli jako příslušenství. Dělení trubek Ø 8–22 mm vložením dvou kusů trubek Ø 28 × 220 mm na vodicí kladky. REMS Cento RF se 4 stabilními, v kuličkových ložiscích uloženými vodicími kladkami z polyamidu, k zabránění poškození vnějšího povrchu trubek, k otáčení dělených svařovaných odtokových/spádových trubek z nerezavějící oceli (EN 1124) Ø 40–110 mm s nízkým třením; trubková vedení Ø 75 a 110 mm zabraňují zploštění trubky.

Pohon

Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující bez údržby. Osvědčený univerzální motor, 1200 W. Výkonný, např. nerezavějící ocelovou trubku Ø 54 mm oddělí jen za 4 s. Ideální počet otáček 115 min^{-1} pro optimální rychlost dělení trubku. Bezpečnostní nožní spínač pro ergonomickou a bezpečnou práci.

Řezná kolečka REMS

Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS Cento a děleným materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k rychlému dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti.

Podpěra trubek

Podpěra trubek, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", při ovládání pohonné jednotky posuvnou pákou na podlaze. Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během otáčení, tažení a posuvu díky čtyřem kuličkám z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných proti korozi. Bezpečné vedení dlouhých trubek díky použití několika podpěr trubek.

REMS odhrotovače trubek

Vnitřní odhrotovač REMS REG 28 – 108 na trubky Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", s obíhajícím třecím prvkem na těle odhrotovače **(Patent EP 2 500 122)** pro elektrický otáčivý pohon prostřednictvím řezného kolečka stroje na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V, jako příslušenství. Vnější-/vnitřní odhrotovač trubek REMS REG 10 – 54 E na trubky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", pro elektrický pohon strojem na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V, viz strana 107.

Označovací přístroj

Označovací přístroj k označení nástrčné hloubky tvarovek na trubkách, jako příslušenství.















Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Cento

Stroj na dělení trubek

Rozsah dodávky

REMS Cento Basic. Stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 8–115 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systému s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 8–108 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové trubky SDR 11, tloušťka stěny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", vrstvené trubky Ø 10–110 mm. S převody nevyžadujícími údržbu, osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáček 115 min^{-1}. Opěrné válečky z vytvrzené přesné ocelové trubky na trubky Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpečnostní nožní spínač. Očkový klíč. Bez řezného kolečka. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	845001R220	**43 650,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Cento RF Set. Stroj k dělení trubek speciálně k rychlému, pravoúhlému dělení svařovaných odtokových trubek/svodů z nerezavějící oceli (EN 1124) Ø 40–110 mm. Jako obj.č. 845001, avšak s vodícími kladkami z polyamidu a trubkovými vedeními Ø 75 a 110 mm. Bezpečnostní nožní spínač. Očkový klíč. S řezným kolečkem RF. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.


	Obj.č.	Kč
	845003R220	**68 760,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Posuvová páka s nástrčnou pružinou k ovládání pohonného stroje na podlaze (pro pohonné stroje od roku výroby 2014).	845218R	**2 750,00**
Řezné kolečko Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, mědi, C-oceli	845050R	**3 210,00**
Řezné kolečko Cu, specielní na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z mědi	845053R	**3 210,00**
Řezné kolečko St na ocelové trubky, litinové trubky (SML)	845052R	**3 210,00**
Řezné kolečko V na plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 10 mm	845051R	**3 210,00**
Řezné kolečko C-SF speciálně na trubky systémů s lisovanými tvarovkami /systémů s nástrčnými tvarovkami z uhlíkové oceli, při současném vytvoření sražení hrany.	845055R	**3 210,00**
Řezné kolečko RF dělení svařovaných odtokových trubek/svodů z nerezavějící oceli (EN 1124) s REMS Cento RF.	845054R	**3 210,00**
Podpěra trubek 1, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", při ovládání pohonné jednotky posuvnou pákou na podlaze	845220R	**4 570,00**
Vodicí kladka, sada 4 kusů, z kalené přesné ocelové trubky	845118R	**6 420,00**
Vodicí kladka INOX, sada 4 kusů, z nerezové ocelové trubky	845110RINOX	**9 080,00**
Vodicí kladka z polyamidu, sada 4 kusů	845131RPA	**10 630,00**
Označovací přístroj k označení nástrčné hloubky tvarovek na trubkách. Pro REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**3 910,00**
REMS REG 10–54 E, vnější-/Vnitřní odhrotovač trubek, viz strana 107.		
REG 28–108, vnitřní odhrotovač na trubky Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", pro elektrický otáčivý pohon prostřednictvím řezného kolečka stroje na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS řezným kolečkem obj.č. 845050 nebo 845053).	113840R	**9 980,00**
Podstavec	849315R	**6 510,00**
Podstavec pojízdný	849310R	**10 550,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz strana 114.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz strana 115.		
Kufr systému L-Boxx H pro REMS Cento/Cento RF	845085R	**4 280,00**

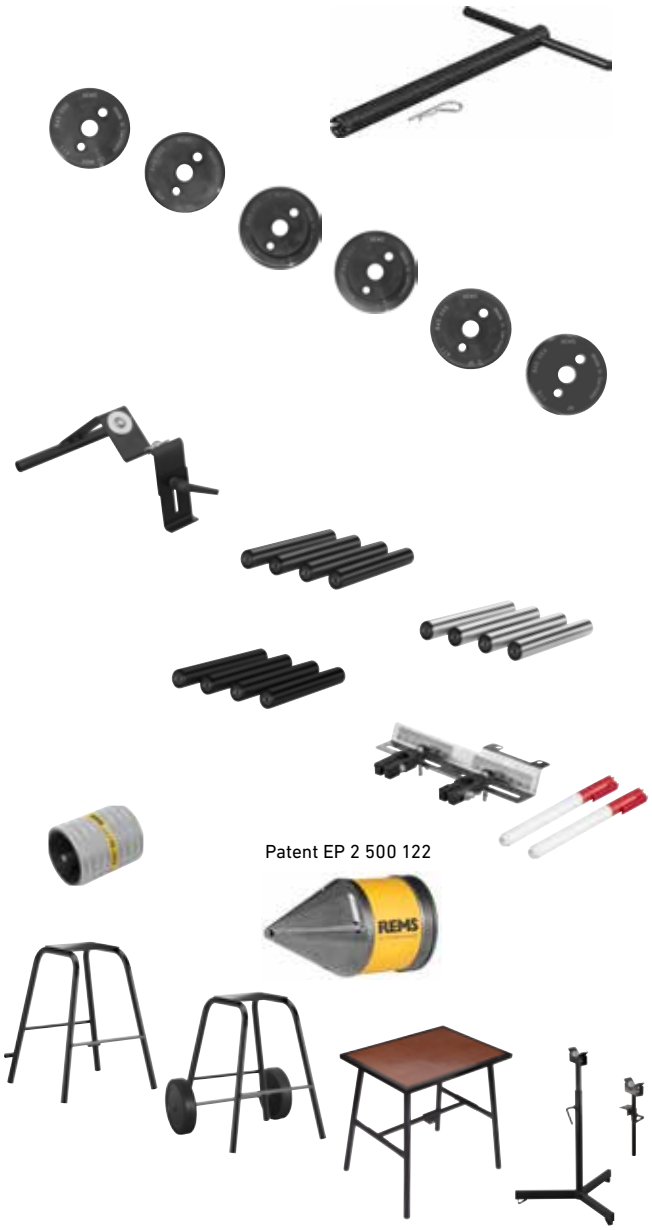

REMS Cento 22 V

Akumulátorový stroj na dělení trubek

Lehký, mobilní kompaktní stroj. Univerzální na dělení a odhrotování trubek. Pro řemeslo a průmysl. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.	
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi	Ø 8 – 108 mm
Ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastové trubky SDR 11 Tloušťka stěny s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Vrtstvené trubky tloušťky stěny	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – Mobilní dělení a odhrotování do Ø 115 mm. Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. Li-Ion 22 V technologie. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pro ca. 280 řezů trubek systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Univerzálně použitelný pro mnoho druhů trubek.

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami

Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému
Bez vnějšího otřepu, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím vnějšího otřepu
Na sucho, bez poškození O-kroužku chladícími a mazacími látkami.
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím.

Konstrukce

Kompaktní, mobilní akumulátorový stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení bez vnějšího otřepu. Snadno ovladatelný a lehký, pohonná jednotka s akumulátorem váží jen 17,6 kg. Stabilní, v krutu pevná litá konstrukce pro pravoúhlý řez. Lehké dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko a přímočarý posuv pro rychlé dělení **(Patent EP 1 782 904)**. Sílu šetřící posuv prostřednictvím pro uchopení výhodně umístěné posuvové páky a v jehlových ložiscích uloženého vřetena s trapézovým závitem. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky. Praktická rukojeť k přenášení pro snadný transport. Připojení k pohonu vnějšího-/vnitřního odhrotovače trubek REMS REG 10 – 54 E. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení. K ovládání pohonného stroje na zemi je možno dodat alternativní posuvovou páku, viz příslušenství.

Vodicí kladky

4 stabilní, v kuličkových ložiscích uložené vodicí kladky z kalené přesné ocelové trubky k otáčení dělených trubek s malým třením Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", lichoběžníkově uspořádané, vyměnitelné. Není nutné provádět seřizování v celém pracovním rozsahu Ø 22–115 mm. Vodicí kladky z nerezové oceli jako příslušenství. Dělení trubek Ø 8–22 mm vložením dvou kusů trubek Ø 28 × 220 mm na vodicí kladky.

Pohon

Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující bez údržby. Výkonný akumulátorový motor 22 V, např. nerezavějící ocelovou trubku Ø 54 mm jen za 7 s. Ideální počet otáček 84 min^{-1} pro optimální rychlost dělení trubku. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED. Bezpečnostní nožní spínač pro ergonomickou a bezpečnou práci.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 246 řezů, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 280 řezů, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 520 řezů trubek systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty od – 10° do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

Řezná kolečka REMS

Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS Cento 22 V a děleným materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k rychlému dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti.

Podpěra trubek

Podpěra trubek, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½ –4", při ovládání pohonné jednotky posuvnou pákou na podlaze. Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během otáčení, tažení a posuvu díky čtyřem kuličkám z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných proti korozi. Bezpečné vedení dlouhých trubek díky použití několika podpěr trubek.













Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Cento 22 V

Akumulátorový stroj na dělení trubek

REMS odhrotovače trubek

Vnitřní odhrotovač REMS REG 28 – 108 na trubky Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", s obíhajícím třecím prvkem na těle odhrotovače **(Patent EP 2 500 122)** pro elektrický otáčivý pohon prostřednictvím řezného kolečka stroje na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V, jako příslušenství. Vnější-/vnitřní odhrotovač trubek REMS REG 10 – 54 E na trubky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", pro elektrický pohon strojem na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V, viz strana 107.

Označovací přístroj

Označovací přístroj k označení nástrčné hloubky tvarovek na trubkách, jako příslušenství.



Rozsah dodávky

REMS Cento 22 V. Akumulátorový stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 8 – 115 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systému s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 8 – 108 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastové trubky SDR 11, tloušťka stěny s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", vrstvené trubky Ø 10 – 110 mm. S převody pracujícími bez údržby, výkonným akumulátorovým motorem 22 V. Počet otáček 84 min^{-1}. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Opěrné válečky z vytvrzené přesné ocelové trubky na trubky Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Bezpečnostní nožní spínač. Bez řezného kolečka. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	845007R22	**51 450,00**
Basic	S akumulátorem Li-Ion, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječkou 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	845002R220	**60 990,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Posuvová páka s nástrčnou pružinou k ovládání pohonného stroje na podlaze	845218R	**2 750,00**
Řezné kolečko Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, mědi, C-oceli	845050R	**3 210,00**
Řezné kolečko Cu, specielní na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z mědi	845053R	**3 210,00**
Řezné kolečko St na ocelové trubky, litinové trubky (SML)	845052R	**3 210,00**
Řezné kolečko V na plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 10 mm	845051R	**3 210,00**
Řezné kolečko C-SF speciálně na trubky systémů s lisovanými tvarovkami /systémů s nástrčnými tvarovkami z uhlíkové oceli, při současném vytvoření sražení hrany.	845055R	**3 210,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, 90 W	571591R220	**23 680,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**8 960,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25		
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571578R220	**15 530,00**
Podpěra trubek 1, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", při ovládání pohonné jednotky posuvnou pákou na podlaze	845220R	**4 570,00**
Vodicí kladka, sada 4 kusů, z kalené přesné ocelové trubky	845118R	**6 420,00**
Vodicí kladka INOX, sada 4 kusů, z nerezové ocelové trubky	845110RINOX	**9 080,00**
Označovací přístroj k označení nástrčné hloubky tvarovek na trubkách. Pro REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**3 910,00**
REMS REG 10 – 54 E. Vnější-/Vnitřní odhrotovač trubek, viz strana 107.		
REG 28 – 108, vnitřní odhrotovač na trubky Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", pro elektrický otáčivý pohon prostřednictvím řezného kolečka stroje na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS řezným kolečkem obj.č. 845050 nebo 845053).	113840R	**9 980,00**
Podstavec	849315R	**6 510,00**
Podstavec pojízdný	849310R	**10 550,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz strana 114.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz strana 115.		
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



Patent EP 2 500 122

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS DueCento

Stroj na dělení trubek

Robustní, mobilní kompaktní stroj. Univerzálně použitelný k dělení trubek.	
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi	Ø 54 – 225 mm
Ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Plastové trubky SDR 11 Tloušťka stěny s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Vrtstvené trubky tloušťky stěny	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – dělení do Ø 225 mm. Pravoúhle. Bez třísek. Vhodný pro svařování. Rychle. Bez vnějšího otřepu. Na sucho.

Univerzálně použitelný pro mnoho druhů trubek.

Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému, žádný prach
Vhodný pro svařování, ke svařování objímek a pro svařování na tupo
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím
Bez vnějšího otřepu, snadné zasunutí do spojovacích objímek
Suchá, bez poškození chladícími a mazacími látkami

Konstrukce

Kompaktní, přenosný stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek bez vnějšího otřepu. Snadno ovladatelná a přenosná, pouze 37 kg. Stabilní, v krutu pevná litá konstrukce pro pravoúhlý řez. Lehké dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko a přímočarý posuv pro rychlé dělení **(Patent EP 1 782 904)**. Sílu šetřící posuv prostřednictvím pro uchopení výhodně umístěné posuvové páky a v jehlových ložiscích uloženého vřetena s trapézovým závitem. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky. Praktický mobilní podstavec se dvěma pryžovými koly pro jednoduchou přepravu.

Vodicí kladky

4 stabilní, v kuličkových ložiscích uložené vodicí kladky z kalené přesné ocelové trubky k otáčení dělených trubek s malým třením, uspořádané v konvexním čtyřúhelníku pro vycentrovaný posuvový tlak v pracovním rozsahu Ø 100–225 mm, Ø 4–6", bez seřizování **(Patent EP 2 740 556)**. Nástavec s vodicími kladkami k dělení trubek Ø 40–110 mm, Ø 1½ – 4" jako příslušenství.

Pohon


Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující bez údržby. Osvědčený univerzální motor, 1200 W. Výkonný, např. plastovou trubku PE Ø 225 mm za pouhých 15 s. Ideální počet otáček 115 min^{-1} pro optimální rychlost dělení trubku. Bezpečnostní nožní spínač pro ergonomickou a bezpečnou práci.

Řezná kolečka REMS

Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS DueCento a děleným materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k rychlému dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti.

Podpěry trubek

Podpěry trubek, výškově nastavitelné, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" a Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během otáčení, tažení a posuvu díky čtyřem kuličkám z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných proti korozi. Bezpečné vedení dlouhých trubek díky použití několika podpěr trubek.

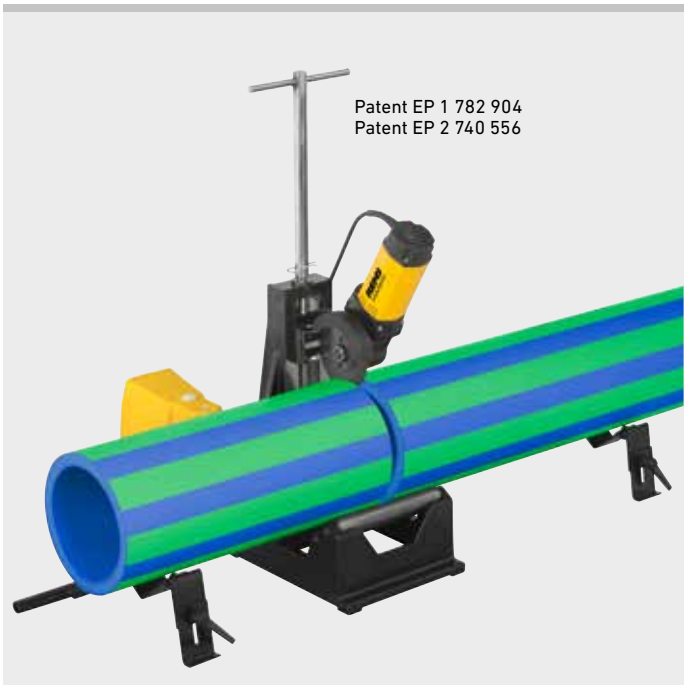





Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS DueCento Basic. Stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 40 – 225 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 54 – 225 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastové trubky SDR 11, tloušťka stěny s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", vrstvené trubky Ø 40 – 110 mm. S bezúdržbovou převodovkou, osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min^{-1}. Vodící kladky z kalených přesných ocelových trubek na trubky Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Bezpečnostní nožní spínač. Očkový klíč. Bez řezného kolečka. 2 kusy podpěr trubek 1 pro trubky Ø 100–225 mm, Ø 4–8". V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	845004R220	**86 420,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Řezné kolečko Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, mědi, C-oceli	845050R	**3 210,00**
Řezné kolečko Cu, specielní na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z mědi	845053R	**3 210,00**
Řezné kolečko St na ocelové trubky, litinové trubky (SML)	845052R	**3 210,00**
Řezné kolečko C-SF speciálně na trubky systémů s lisovanými tvarovkami /systémů s nástrčnými tvarovkami z uhlíkové oceli, při současném vytvoření sražení hrany.	845055R	**3 210,00**
Řezné kolečko V, s 10 na plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 10 mm	845051R	**3 210,00**
Řezné kolečko P, s 21, pro plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 21 mm	845057R	**4 220,00**
Podpěra trubek 1, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 100–225 mm, Ø 4–8"	845220R	**4 570,00**
Podpěra trubek 2, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (nutný nástavec s vodicími kladkami)	845230R	**4 570,00**
Nástavec s vodicími kladkami k dělení trubek Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"	845060R	**7 290,00**



REMS ROS P flex

Robustní kvalitní nástroje k čistému, rychlému dělení trubek jedním střihem. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.

Flexibilní plastové hadice, měkké plastové trubky ≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



Info

REMS ROS P flex – rychlé dělení jedním střihem. Ideální pro dělení flexibilních plastových hadic a měkkých plastových trubek.

Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Ergonomické rukojeti pro rychlé dělení jedním střihem. Pro ovládání jednou rukou.

Zpětný posuv čepele díky páce nůžek s pružinou.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená klínová čepel s řezným úhlem 110°, povlakovaná PTFE. Ideální pro dělení hadic a měkkých plastových trubek.

Kolmý řez bez otřepů díky oboustranné opěře trubky a oboustranně upnuté čepeli.

Zajištění jednou rukou pro bezpečný transport a pro ochranu čepele.

Beztřískové dělení – nevznikají třísky, které by zůstávaly v trubce.

REMS ROS P flex 28 S s měkkým úchopem (Softgrip). Páka nůžek uložená v jehlovém ložisku pro snadné dělení jedním střihem.



Rozsah dodávky

REMS ROS P flex. Jednoruční nůžky na flexibilní plastové hadice a měkké plastové trubky. S čepelí. V blistrovém balení.

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
P flex 14	14 9/16"	291400R	**1 610,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**1 790,00**
P flex 28 S uložený v jehlových ložiscích	28 1⅛"	291430R	**2 520,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Čepel P flex 14 pro REMS ROS P flex 14	291401R	**800,00**
Čepel P flex 22 pro REMS ROS P flex 22	291411R	**895,00**
Čepel P flex 28 pro REMS ROS P flex 28 S	291431R	**1 010,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Jednoruční nůžky na trubky

Robustní kvalitní nástroj k čistému, rychlému dělení trubek jedním střihem. S integrovaným řezákem na ochranné vlnovcové trubky. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.	
Plastové trubky, vrstvené trubky	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Ochranné vlnovcové trubky z plastu	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"







Info

REMS ROS P 26/SW 35 S – Univerzálně použitelné pro mnoho materiálů. Ideální k dělení vrstvených trubek a PEX trubek. Rychlé dělení jedním střihem. S integrovaným řezákem na trubky pro ochranné vlnovcové trubky z plastu.

Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Ergonomické rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip) pro rychlé dělení jedním střihem. Pro ovládání jednou rukou.

Páka nůžek uložená v jehlovém ložisku pro snadné dělení jedním střihem.

Zpětný posuv čepele díky páce nůžek s pružinou.

Zajištění jednou rukou pro bezpečný transport a pro ochranu čepele.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená zaoblená čepel pro práci s minimálním opotřebením, povlakovaná PTFE. 4 protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích. Pro jednoduché otáčení nůžek na trubce při dělení. Ideální k dělení vrstvených trubek, PEX trubek aj.

Kolmý řez bez otřepů díky oboustranné, mimořádně široké opěře trubky a oboustranně upnuté čepeli.

Dělení ochranných vlnovcových trubek pomocí 4 řezných nástrojů na konci rukojeti.

Tříbřité klínové řezné nástroje s řezným úhlem 120°, lze 3krát otočit o 120° pro trojnásobnou životnost.

Omezení hloubky řezu řezných nástrojů při dělení ochranných vlnovcových trubek zabraňuje poškození vnitřku trubky.

Beztřískové dělení – nevznikají třísky, které by zůstávaly v trubce.

Rozsah dodávky

REMS ROS P 26/SW 35 S. Jednoruční nůžky na plastové a vrstvené trubky s integrovaným řezákem na trubky pro ochranné vlnovcové trubky z plastu. 4 protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích. S čepelí a 4 řeznými nástroji. V blistrovém balení.

	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**3 460,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Čepel P 26/SW 35 pro REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**1 390,00**
Střižný nástroj P26/SW 35, bal. 4 ks k REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**1 390,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Robustní kvalitní nástroj k čistému, rychlému dělení trubek jedním střihem. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.

Plastové trubky, vrstvené trubky	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"



REMS ROS P 26 – rychlé dělení jedním střihem.

Stabilní provední z hořčíku, obzvláště lehké.

Ergonomické rukojeti pro rychlé dělení jedním střihem. Pro ovládání jednou rukou.

Zpětný posuv čepele díky páce nůžek s pružinou.

Zajištění jednou rukou pro bezpečný transport a pro ochranu čepele.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená čepel, povlakovaná PTFE.

Pravoúhlý řez bez otřepů díky oboustranné opěře trubky a oboustranně vedenému břitu.

Beztřískové dělení – žádné třísky, které zůstávají ležet v trubce.

Info



Rozsah dodávky

REMS ROS P 26. Jednoruční nůžky na plastové a vrstvené trubky. S čepelí. V blistrovém balení.

	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
	26 1"	291240R	**1 710,00**

Robustní kvalitní nástroj k čistému, rychlému dělení trubek jedním střihem. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.

PEX trubky aj.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



REMS ROS PEX 28 S – rychlé dělení jedním střihem. Ideální pro dělení PEX trubek.

Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Ergonomické rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip) pro rychlé dělení jedním střihem. Pro ovládání jednou rukou.

Páka nůžek uložená v jehlovém ložisku pro snadné dělení jedním střihem.

Zpětný posuv čepele díky páce nůžek s pružinou.

Zajištění jednou rukou pro bezpečný transport a pro ochranu čepele.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená klínová čepel s řezným úhlem 150° pro práci s minimálním opotřebením, povlakovaná PTFE. Ideální pro dělení PEX trubek.

Kolmý řez bez otřepů díky oboustranné široké opěře trubky a oboustranně upnuté čepeli.

Beztřískové dělení – nevznikají třísky, které by zůstávaly v trubce.

Info



Rozsah dodávky

REMS ROS PEX 28 S. Jednoruční nůžky na PEX trubky, s uložením v jehlovém ložisku. S čepelí. V blistrovém balení.

	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
	28 / 1⅛"	291420R	**2 600,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Čepel P 26 pro REMS ROS P 26	291241R	**683,00**
Čepel PEX 28 pro REMS ROS PEX 28 S	291421R	**1 040,00**



REMS ROS P

Ruční kvalitní nástroje pro čisté, rychlé dělení trubek. I pro tenkostěnné trubky. Stabilní provedení z hliníku/ hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.

Plastové trubky, vrstvené trubky	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabilní provedení z hliníku, REMS ROS P 42 S a P 63 S z hořčíku (Mg), obzvláště lehké.

Speciálně kalená klínová čepel, také na tenkostěnné trubky.


Pro ovládání jednou rukou. Použití minimální síly díky sílu převádějícímu předsuvu ráčny.

Rychloposuv vzad šetří čas a námahu. REMS ROS P 35 A s automatickým rychloposuvem vzad po oddělení trubky.

Kolmý řez bez otřepů díky přesné podpěře trubky a oboustranně vedené čepeli.

Beztřískové dělení – žádné třísky, které zůstávají ležet v trubce.



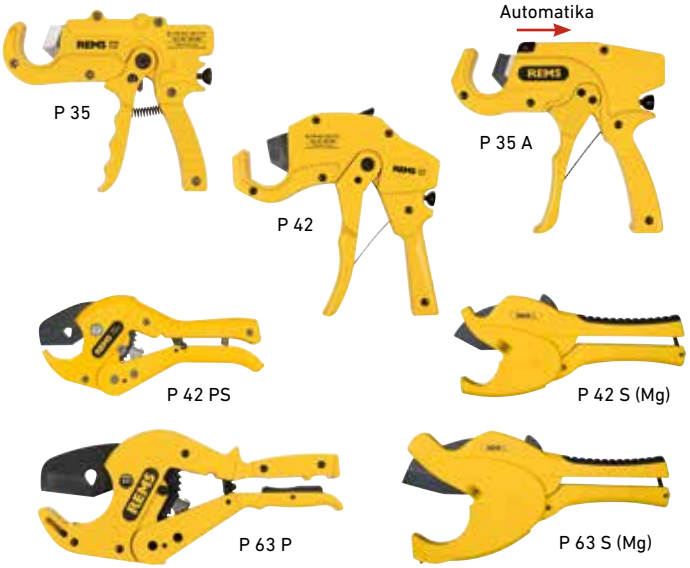

Rozsah dodávky

REMS ROS P. Jednoruční nůžky na plastové a vrstvené trubky. S čepelí. V blistrovém balení/v kartonu.

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
P 35 s rychloposuvem vzad	35 1⅜"	291200R	**1 860,00**
P 35 A s automatickým rychloposuvem vzad	35 1⅜"	291220	**2 370,00**
P 42 s rychloposuvem vzad	42 1⅝"	291250R	**4 080,00**
P 42 PS s rychloposuvem vzad	42 1⅝"	291000RPS	**2 500,00**
P 42 S s rychloposuvem vzad	42 1⅝"	291010R	**2 830,00**
P 63 P s rychloposuvem vzad	63 2"	291270R	**4 900,00**
P 63 S s rychloposuvem vzad	63 2"	291290R	**5 410,00**

Robustní kvalitní nástroje pro čisté, rychlé dělení trubek. Robustní provedení z oceli.

Plastové trubky	≤ Ø 75 mm ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robustní ocelové provedení pro tvrdé nároky a dlouhou dobu životnosti, s koncovým dorazem pro energické přestavení, ideální také pro silnostěnné plastové trubky.

Hrubé, proti skluzu odolné rukojeti, dobře uchopitelné.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená klínová čepel s řezným úhlem 150° pro práci s minimálním opotřebením.

Snadná, rychlá práce pomocí oboustranně vedené ráčny a jemně ozubeného převodu ráčny, speciálně kaleného.

Kolmý řez, bez otřepů, díky oboustranné podpěře trubky a oboustranně vedené čepeli. Beztřískové dělení – žádné třísky, které zůstávají ležet v trubce.



Info




Rozsah dodávky

REMS ROS P 75 P. Nůžky na plastové trubky. S čepelí. V kartonu.

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
	75 / 2½"	291101R	**10 790,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Čepel P 35 pro REMS ROS P 35	291201	**746,00**
Čepel P 35 A pro REMS ROS P 35 A	291221	**948,00**
Čepel P 42 pro REMS ROS P 42	291251	**1 640,00**
Čepel P 42 PS pro REMS ROS P 42 PS	291023	**1 000,00**
Čepel P 42 S pro REMS ROS P 42 S	291036R	**1 250,00**
Čepel P 63 P pro REMS ROS P 63 P	291271	**1 960,00**
Čepel P 63 S pro REMS ROS P 63 S	291037R	**1 960,00**
Čepel P 75 P pro REMS ROS P 75 P	291112	**4 340,00**

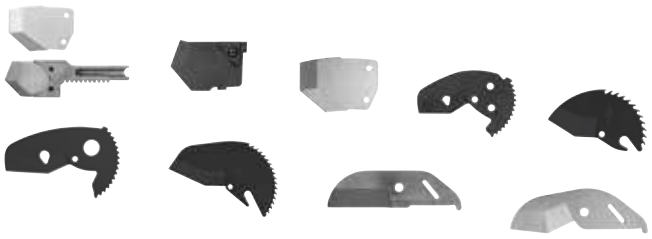

REMS Cut 110 P

Přístroj na dělení trubek a srážení hran

Robustní kvalitní nástroj pro kolmé, rovné dělení trubek a srážení hran (15°) v rámci jednoho pracovního úkonu. Použitelný kdekoli, volně z ruky, v paralelním svěráku nebo na pracovním stole.

Plastové trubky z
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm





REMS Cut 110 P – současně řezat a srážet hrany.

Robustní kovové provedení pro těžké zatížení.

Řezání trubek a srážení hran v rámci jednoho pracovního úkonu. Přestavením nástroje je možné trubky také pouze řezat.

Jednoduchá, rychlá práce, ergonomický upínací držák.

Pérovací upínací vložky z plastu pro vystředěné upnutí různě velkých trubek. Jednoduchá výměna bez nářadí.

Plynule nastavitelný upínací tlak pro vyrovnání tolerancí trubek.

Nástroj na řezání a srážení hran z tvrdokovu s optimální geometrií břitu pro přesné řezání a srážení hran. Dlouhá životnost.

Držák na pracovní stůl pro práci šetřící námahu.

Sada nářadí Cu-INOX a upínací vložky pro řezání svařovaných okapů z mědi, titanzinku, nerezové oceli a svařených odpadních trubek z nerezové oceli, jako příslušenství.



Rozsah dodávky


REMS Cut 110 P Set. Přístroj na řezání a srážení hran trubek na plastové trubky z ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Rychloupínací zařízení Ø 110 mm vždy se 2 upínacími vložkami Ø 50 a 75 mm. Sada nářadí P s nářadím na řezání a srážení hran P, s 11. V pevném kufru.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 50 + 75 + 110	290400R	**14 600,00**

Příslušenství

Označení	Trubka Ø mm	Obj.č.	Kč
Upínací vložka, sada 2 kusů	40	290420	**2 460,00**
	50	290421	**2 460,00**
	52	290422	**2 460,00**
	56	290444	**2 460,00**
	58	290423	**2 460,00**
	60	290445	**2 460,00**
	63	290427	**2 460,00**
	75	290424	**2 460,00**
	76	290446	**2 460,00**
	78	290425	**2 460,00**
	80	290447	**2 460,00**
	87	290448	**2 460,00**
	90	290426	**2 460,00**
	100	290449	**2 460,00**
Sada nářadí P s nástrojem na řezání a srážení hran P, s 11		290432R	**2 590,00**
Nástroj na řezání a srážení hran P, s 11		290430	**1 050,00**
Nástroj na řezání a srážení hran P, s 15,5		290431	**1 680,00**
Sada nářadí Cu-INOX s řezným kolečkem Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**2 590,00**
Řezné kolečko Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**362,00**
Držák na pracovní stůl		290440R	**2 780,00**
Kufr		290437	**1 930,00**



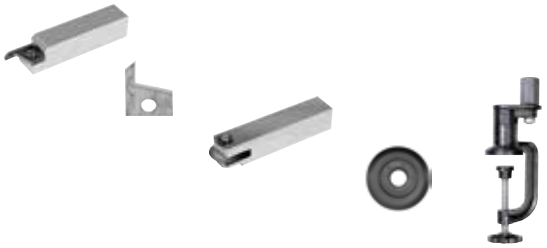

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Cut 110 Cu-INOX

Přístroj na dělení trubek

Robustní kvalitní nástroj pro kolmé řezání svařených trubek. Použitelný kdekoli, volně z ruky v paralelním svěráku nebo na pracovním stole.

Svařované odtokové trubky/svody z mědi, titanzinku, nerezavějící oceli (EN 1124) Ø 50 – 110 mm



REMS Cut 110 Cu-INOX – Dělit svody jednoduše.

Robustní kovové provedení pro tvrdé zatížení.

Jednoduchá, rychlá práce, ergonomický upínací držák.

Pérovací upínací vložky z plastu pro vystředěné upnutí různě velkých trubek. Jednoduchá výměna bez nářadí.

Plynule nastavitelný upínací tlak pro vyrovnání tolerancí trubek.

Speciální kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi odolné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Držák na pracovní stůl pro práci šetřící námahu.

Sada nářadí P a upínací vložky pro kolmé, rovné řezání a srážení hran (15°) plastových trubek, jako příslušenství.



Rozsah dodávky


REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Přístroj k dělení trubek na svařované odtokové trubky/svody z mědi, titanzinku, nerezavějící oceli (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Zařízení na rychlé upínání Ø 110 mm s upínacími vložkami. Sada nářadí Cu-INOX s řezným kolečkem Cu-INOX 3–120, s 4. V pevném kufru.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 50 + 75 + 110	290412R	**15 990,00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**19 280,00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**20 090,00**

Příslušenství

Označení	Trubka Ø mm	Obj.č.	Kč
Upínací vložka, sada 2 kusů	40	290420	**2 460,00**
	50	290421	**2 460,00**
	52	290422	**2 460,00**
	56	290444	**2 460,00**
	58	290423	**2 460,00**
	60	290445	**2 460,00**
	63	290427	**2 460,00**
	75	290424	**2 460,00**
	76	290446	**2 460,00**
	78	290425	**2 460,00**
	80	290447	**2 460,00**
	87	290448	**2 460,00**
	90	290426	**2 460,00**
	100	290449	**2 460,00**
Sada nářadí P s nástrojem na řezání a srážení hran P, s 11		290432R	**2 590,00**
Nástroj na řezání a srážení hran P, s 11		290430	**1 050,00**
Nástroj na řezání a srážení hran P, s 15,5		290431	**1 680,00**
Sada nářadí Cu-INOX s řezným kolečkem Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**2 590,00**
Řezné kolečko Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**362,00**
Držák na pracovní stůl		290440R	**2 780,00**
Kufr		290437	**1 930,00**



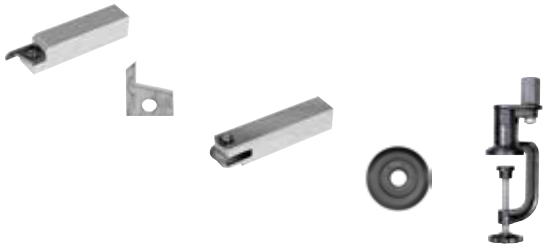

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Kvalitní nářadí dobře padnoucí do ruky pro jednoduché a rychlé srážení vnějších hran trubek (15°).	
Plastové trubky	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Tloušťka stěny	≤ PN 16

REMS RAG – srážení hran pod úhlem 15°.

Srážení hran pod úhlem 15° na běžných plastových trubkách.

Vhodný také pro odhrotování plastových trubek pro lehké připojování při svařování tvarovek.

Průměr trubky a tloušťku stěny trubek lze plynule nastavit.

Velmi snadné a rychlé srážení hran díky mimořádně výhodné geometrii břitů úkosovacích čepelí.

Dvě úkosovací čepele stejného provedení, umístěné vedle sebe, z nichž jedna řeže zkosení, druhá slouží jako opěra pro trubku při srážení hran. Když je řezající úkosovací čepel opotřebená, lze ji vyměnit za opěrnou, čímž je dosaženo dvojnásobné životnosti.

Superkluzné prisma s dvojím úhlem úkosu pro dobré vedení malých velikostí trubek. Z vysoce zatížitelného polyamidu zesíleného skleněným vláknem.



Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS RAG. Přístroj na srážení vnějších hran plastových trubek. S úkosovacím ostřím. V kartonu.

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**6 420,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**7 490,00**





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Úkosovací břity, sada 2 kusů, pro REMS RAG P 16–250	292011	**2 570,00**


Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS REG Universal

Univerzální odhrotovač

Univerzální kvalitní nástroj pro odhrotování trubek a hran z různých materiálů.

Měď, ocel, mosaz, hliník, plast.











REMS REG Universal – všeuměl.

Robustní kovové provedení pro vysoké nároky.

Snadná obsluha a dobrá manipulace díky ergonomické šestihranné rukojeti.

V rukojeti umístěný rotující univerzální odhrotovací nůž, který se přizpůsobí odhrotovávanému polotovaru.

Speciálně kalený a speciálně broušený břit univerzálního odhrotovače zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá, jednoduchá výměna břitu pomocí stažení předního posuvného pouzdra.

Rozsah dodávky

REMS REG Universal. Univerzální odhrotovač. Na měď, ocel, mosaz, hliník, plast. Na kartonu.

	Obj.č.	Kč
	113910R	**804,00**

Příslušenství



Označení	Obj.č.	Kč
Univerzální odhrotovací čepel, broušená	113360	**237,00**

REMS REG St ¼ – 2"

Odhrotovač na vnitřní odhrotování trubek

Robustní kvalitní nástroj na vnitřní odhrotování trubek. Pro elektrický pohon.

Ocelové a jiné trubky Ø ¼ – 2"



REMS REG St ¼ – 2": bez námahy elektricky odhorotovávat.

Odhrotovač na vnitřní odhrotování s osmihrannou nástrčnou hlavou pro pohon elektrickými závitnicemi s osmihranným unášečem, např. REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speciálně kalený a speciálně broušený odhrotovací břit zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezný pro optimální odchod třísek, především při malých průměrech trubek.

Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS REG St ¼ – 2". Odhrotovač na vnitřní odhrotování na elektrický pohon. Na ocelové a jiné trubky, Ø ¼ – 2". V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	731700	**4 510,00**

REMS REG 3 – 35

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování

Robustní nástroj pro vnitřní a vnější odhrotování trubek.

Měděné, mosazné, hliníkové, ocelové, plastové trubky Ø 3 – 35 mm Ø ⅛ – 1⅜"



REMS REG 3-35 – malý a ostrý.

Rychlé, snadné odhrotování pomocí 3 speciálně kalených a speciálně broušených odhrotovacích nožů.

Robustní kryt z nárazuvzdorného, odolného plastu.

Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS REG 3–35. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek. Na měděné, mosazné, hliníkové, ocelové a plastové trubky, Ø 3–35 mm, Ø ⅛–1⅜". V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	113900R	**602,00**

REMS REG 8 – 35

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek

Robustní kvalitní nástroj k vnějšímu a vnitřnímu odhrotování trubek.

Nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné hliníkové a plastové trubky Ø 8 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"



REMS REG 8 – 35 – mnohobřitý do Ø 35 mm.

Lehké, snadné ruční odhrotování díky mnoha speciálně kaleným a speciálně broušeným břitům.

Robustní kovové provedení pro vysoké nároky.



Rozsah dodávky

REMS REG 8 – 35. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek. Na nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	113825R	**2 010,00**

REMS REG 10 – 42

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek

Robustní, masivní celokovový nástroj na vnitřní a vnější odhrotování trubek. Na ruční nebo elektrický pohon.

Nerezové ocelové trubky, ostatní ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové, plastové trubky Ø 10 – 42 mm Ø ½ – 1⅝"



REMS REG 10-42 – ručně nebo elektricky. Speciálně na nerezové ocelové trubky.

Ideální na trubky všech druhů. Speciálně na nerezové trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Snadné, rychlé odhrotování díky účelu odpovídajícímu, masivnímu celokovovému nástroji se 4 speciálně kalenými a speciálně broušenými odhrotovacími noži.

Unášeč pro elektrický pohon prostřednictvím akumulátorového vrtacího šroubováku REMS Helix 22 V VE (strana 116) a jinými vrtacími šroubováky (počet otáček ≤ 300 min^{-1}), jako příslušenství.

Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS REG 10 – 42. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek pro ruční nebo elektrický pohon. Na nerezové ocelové trubky, ostatní ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Bez unášeče pro elektrický pohon. V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	113810R	**3 650,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Unášeč k REMS REG 10 – 42	113815R	**1 570,00**
REMS Helix 22 V VE, akumulátorový vrtací šroubovák, viz strana 116		




Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS REG 10 – 54

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek

Robustní kvalitní nástroj k vnějšímu a vnitřnímu odhrotování trubek.

Nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné hliníkové a plastové trubky Ø 10 – 54 mm Ø ½ – 2⅛"

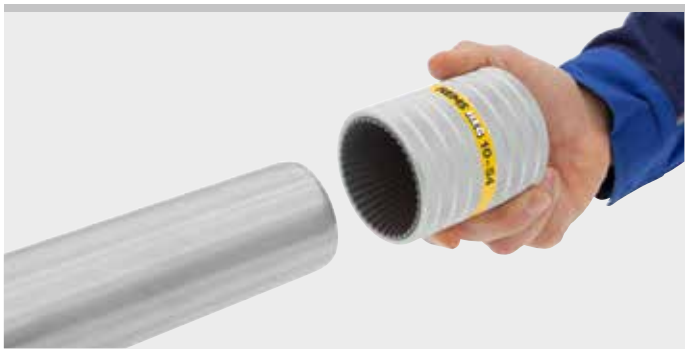

REMS REG 10 – 54 – mnohobřitý do Ø 54 mm.

Lehké, snadné ruční odhrotování díky mnoha speciálně kaleným a speciálně broušeným břitům.

Robustní kovové provedení pro vysoké nároky.



Rozsah dodávky

REMS REG 10 – 54. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek. Na nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky. V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	113830R	**2 290,00**

REMS REG 10 – 54 E

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek

Robustní kvalitní nástroj k vnějšímu a vnitřnímu odhrotování trubek. Pro ruční nebo elektrický pohon.

Nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné hliníkové a plastové trubky Ø 10 – 54 mm Ø ½ – 2⅛"



REMS REG 10 – 54 E – rukou nebo elektricky. Speciálně pro nerezavějící ocelové trubky.

Lehké, snadné ruční odhrotování díky mnoha speciálně kaleným a speciálně broušeným břitům.

Integrovaný šestihranný unášeč pro elektrický pohon prostřednictvím akumulátorového vrtacího šroubováku REMS Helix 22 V VE (strana 116) a jinými vrtacími šroubováky s unášečem bitů ¼" (počet otáček ≤ 300 min^{-1}), prostřednictvím strojů na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V (strana 92 – 95) a kotoučovou pilou REMS Turbo Cu-INOX (strana 78) **(Patent EP 2 058 067)**.

Robustní kovové provedení pro vysoké nároky.







Rozsah dodávky

REMS REG 10 – 54 E. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek pro ruční nebo elektrický pohon. Na nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	113835R	**4 190,00**

Příslušenství

Označení
REMS Helix 22 V VE, akumulátorový vrtací šroubovák, viz strana 116
REMS Cento, stroj na dělení trubek, viz strana 92
REMS Cento 22 V, akumulátorový stroj na dělení trubek, viz strana 94
REMS Turbo Cu-INOX, kotoučová pila na trubky, viz strana 78

REMS KaliGrat E

Robustní kvalitní nástroje ke kalibraci a vnějšímu/vnitřnímu odhrotování trubek. Pro ruční nebo elektrický pohon.

Vrstvené trubky Ø 14 – 63 mm





REMS KaliGrat E – zároveň provádět kalibraci a vnější/vnitřní odhrotování. Ráčnová rukojeť s vyměnitelnými kalibračními a odhrotovacími hlavami, s držákem pro rychlou výměnu.

Univerzálně použitelný na vrstvené trubky ke kalibraci po procesu stříhání/dělení, k vnitřnímu odhrotování, pro zabránění poškození o-kroužku tvarovky, a k vnějšímu odhrotování.

Snadné použití a rychlý posuv díky ergonomicky tvarované plastové rukojeti s funkcí ráčny.

Robustní ocelové provedení kalibračního trnu s integrovanými odhrotovacími břity pro tvrdé použití a dlouhou životnost. Kalibrační trn a odhrotovací břity jsou přizpůsobené různým rozměrům trubek a tloušťkám jejich stěn. Pevná objímka k ochraně kalibračního trnu a odhrotovacích břitů před poškozením.

Všechny kalibrační a odhrotovací hlavy s integrovaným 6-hranným připojením pro ruční pohon prostřednictvím ráčnové rukojeti REMS KaliGrat R nebo pro elektrický pohon prostřednictvím akumulátorového vrtacího šroubováku REMS Helix 22 V VE (strana 116) a jinými vrtacími šroubováky s upínačem bitů ¼" (počet otáček ≤ 500 min^{-1}).

Rychlejší výměna kalibračních a odhrotovacích hlav díky ráčnové rukojeti a držáku pro rychlou výměnu s pružinovou aretací.



Rozsah dodávky

REMS KaliGrat E Set. Kalibrační nástroj a vnější-/vnitřní odhrotovač trubek, pro ruční nebo elektrický pohon. Pro vrstvené trubky Ø 14 – 63 mm. Ráčnová rukojeť s držákem pro rychlou výměnu s pružinovou aretací, kalibračními a odhrotovacími hlavami. V pevném kufru.

Provedení Ø mm × tloušťka stěny mm	Obj.č.	Kč
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**10 220,00**
Set 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3	114003R	**10 220,00**
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002R	**10 220,00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**19 040,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ráčnová rukojeť KaliGrat R, s držákem pro rychlou výměnu, k jednoduchému pohonu kalibračních a odhrotovacích hlav KaliGrat E	114044R	**2 400,00**
KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**1 520,00**
KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**1 800,00**
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**1 800,00**
KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**1 680,00**
KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**1 920,00**
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**1 920,00**
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**1 920,00**
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**2 250,00**
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**2 760,00**
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**3 560,00**
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**5 030,00**
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**9 250,00**
Kufr s vložkou	114030R	**1 870,00**
REMS Helix 22 V VE, akumulátorový vrtací šroubovák, viz strana 116		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS KaliGrat R

Nástroje ke kalibraci a vnitřní odhrotovače trubek

Robustní kvalitní nástroje ke kalibraci a vnitřnímu odhrotování trubek.

Vrstvené trubky Ø 16 – 63 mm



REMS KaliGrat R – zároveň provádět kalibraci a vnitřní odhrotování. Ráčnová rukojeť se stupňovitým kalibračním trnem s integrovanými odhrotovacími břity.

Univerzálně použitelný na vrstvené trubky ke kalibraci po procesu stříhání/dělení a k vnitřnímu odhrotování, pro zabránění poškození o-kroužku tvarovky.

Snadné použití a rychlý posuv díky ergonomicky tvarované plastové rukojeti s funkcí ráčny.

Robustní ocelové provedení kalibračního trnu s integrovanými odhrotovacími břity pro tvrdé použití a dlouhou životnost. Stupňovitý kalibrační trn a odhrotovací břity jsou přizpůsobené různým rozměrům trubek a tloušťkám jejich stěn.

Rozsah dodávky

REMS KaliGrat R. Kalibrační nástroj a vnitřní odhrotovač trubek. Pro vrstvené trubky Ø 16 – 63 mm. Ráčnová rukojeť s kalibračním trnem pro různé průměry a tloušťky stěn, s integrovanými odhrotovacími břity. V blistrovém balení.

Provedení Ø mm × tloušťka stěny mm	Obj.č.	Kč
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**2 930,00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**2 930,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**5 870,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**5 870,00**



REMS KaliGrat H

Nástroje ke kalibraci a vnější/vnitřní odhrotovače trubek

Robustní kvalitní nástroje ke kalibraci a vnějšímu/vnitřnímu odhrotování trubek.

Vrstvené trubky Ø 16 – 26 mm



REMS KaliGrat H – zároveň provádět kalibraci a vnější/vnitřní odhrotování. Hvězdicovitá rukojeť s kalibračními trny a odhrotovacími břity.

Univerzálně použitelný na vrstvené trubky ke kalibraci po procesu stříhání/dělení, k vnitřnímu odhrotování, pro zabránění poškození o-kroužku tvarovky, a k vnějšímu odhrotování.

Jeden výrobek pro více velikostí trubek.

Snadné použití a rychlý posuv díky ergonomicky tvarovanému plastovému pouzdru s hvězdicovitou rukojetí.

Robustní ocelové provedení kalibračního trnu s integrovanými odhrotovacími břity pro tvrdé použití a dlouhou životnost. Kalibrační trn a odhrotovací břity jsou přizpůsobené různým rozměrům trubek a tloušťkám jejich stěn. Pevná objímka k ochraně kalibračního trnu a odhrotovacích břitů před poškozením.

Rozsah dodávky

REMS KaliGrat H. Kalibrační nástroj a vnější-/vnitřní odhrotovač trubek. Pro vrstvené trubky. V blistrovém balení.

Provedení Ø mm × tloušťka stěny mm	Obj.č.	Kč
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**3 470,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**3 470,00**
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062R	**3 470,00**





Montáž

	Kleště na trubky	112
	Stanice pro opracování trubek Řetězové upínací svěráky na trubky	113
	Skládací pracovní stoly	114
	Podpěry materiálu	115
	Akumulátorový vrtací šroubovák	116
	Elektrické LED stavební reflektory / Akumulátorový LED stavební reflektor	118
	Dveře s ochranou proti prachu	120
	Čistič strojů	121

REMS Catch S

Kleště na trubky

Robustní kvalitní nástroje pro vysoké nároky a dlouhou životnost. Celoocelové, zápustkově kované.

Švédský model podle DIN 5234 – Form C.

Trubky ≤ Ø 3"
Matky, šrouby, plochý materiál



REMS Catch S – pro profesionální použití.

Švédský model se svěrnými čelistmi ve tvaru S pro bezpečné 3-bodové uchycení. Samosvírací, proto zaručuje bezpečné uchopení a držení, i hladkých trubek.

Robustní provedení z chrom-vanadiové oceli, celoocelové, zápustkově kované, tvrzené, povrchová úprava práškovým lakem. Kalené ozubení, vysoce odolné proti opotřebení. Ergonomický tvar ramena, protikluzné. Ochrana při sevření zabraňuje uskřípnutí. Neztratitelná nastavovací matka. Zesílené pouzdro.

Rozsah dodávky

REMS Catch S. Kleště na trubky se svěrnými čelistmi ve tvaru S, švédský model. DIN 5234 – Forma C. V plastovém plášti.

Označení Trubka ≤ Ø palce	Upínací šířka mm	Obj.č.	Kč
S ½"	36	116000R	**1 560,00**
S 1"	47	116005R	**1 670,00**
S 1½"	60	116010R	**2 240,00**
S 2"	78	116015R	**2 980,00**
S 3"	112	116020R	**5 990,00**



REMS Catch W

Kleště na vodní čerpadla

Robustní kvalitní nástroj pro vysoké zatížení a dlouhou životnost. Celoocelové, zápustkově kované.

Podle ISO 8976 s prostrčeným kloubem.

Trubky ≤ Ø 1½"
4-hranná, 6-hranná šroubení, plochý materiál



REMS Catch W – pro profesionální použití.

Kleště se zesíleným prostrčeným, broušeným kloubem, 7-násobně nastavitelné. Samosvírací, proto zaručují bezpečné uchopení a držení, i hladkých trubek.

Robustní provedení z chrom-vanadiové oceli, celoocelové, zápustkově kované, tvrzené, povrchová úprava práškovým lakem. Tvrzené ozubení, velmi odolné proti opotřebení.

Ergonomický tvar ramena, protiskluzné. Ochrana při sevření zabraňuje uskřípnutí.

Rozsah dodávky

REMS Catch W. Kleště na vodní čerpadla s prostrčeným kloubem, 7-násobně nastavitelné. ISO 8976. V plastovém plášti.

Označení	Trubka ≤ Ø palce	Obj.č.	Kč
W 175	1"	116050R	**764,00**
W 240	1¼"	116055R	**876,00**
W 300	1½"	116060R	**1 290,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Aquila 3B

Mobilní stanice pro opracování trubek
s řetězovým upínacím svěrákem na trubky

Stabilní, snadno přenosná stanice pro opracování trubek s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky na skládacím třínohém podstavci.
S praktickou odkládací deskou.

Upínací rozsah	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Nosné zatížení	≤ 450 kg









Info

REMS Aquila 3B – mobilní stanice pro opracování trubek. Bezpečné upínání trubek do 6". Kdekoliv.

Stabilní, v krutu pevná litinová konstrukce pracovní desky s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky, podpěrou trubky, držáky nástrojů, 3 ohýbací přípravky k ohýbání trubek Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾", upínací hlavou.

Speciálně ozubená dvojitá upínací čelist, snadno vyměnitelná, prizmatická, ke spolehlivému upínání trubek v celém upínacím rozsahu. Speciálně kalená, s dlouhou životností.

Upínací řetěz se stabilními články, snadno napínatelný díky rychlozapínání a vřetenu s trapézovým závitem.

Dobře přístupná pracovní oblast před řetězovým upínacím svěrákem na trubky umožňuje volné otáčení i dlouhých nástrojů.

Mimořádně vhodná při instalaci trubek, např. k dělení, řezání závitů, ohýbání, montáži.

Nastavitelná upínací hlava k upínání do stanic pro opracování trubek mezi strop a podlahu, pro mimořádně bezpečné stání.

Osvědčený třínohý podstavec pro bezpečné stání, skládací, pro jednoduchou instalaci a snadnou přepravu.

Praktická odkládací deska pro nástroje a pracovní materiál.

Výškově nastavitelné podpěry materiálu REMS Herkules (strana 115).



Rozsah dodávky

REMS Aquila 3B. Stanice pro opracování trubek s řetězovým upínacím svěrákem na trubky k upínání trubek, plného materiálu, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Pracovní deska s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky s dvojitou upínací čelistí, podpěrou trubek, držáky nástrojů, 3-mi ohýbacími přípravky k ohýbání trubek Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾", upínací hlavou. Skládací třínohý podstavec s odkládací deskou. Nosné zatížení ≤ 450 kg. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	120270R	**15 840,00**

REMS Aquila WB

Řetězový upínací svěrák na trubky na pracovní stůl

Vysoce kvalitní, robustní řetězový upínací svěrák na trubky určený k upevnění na pracovní stůl. Vynikající kvalita a dlouhá životnost.

Upínací rozsah	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"





Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Aquila WB – bezpečné upínání trubek do 6".

Stabilní, v krutu pevná litinová konstrukce základní desky s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky, podpěrou trubek, ohýbacím přípravkem.

Speciálně ozubená dvojitá upínací čelist, snadno vyměnitelná, prizmatická, ke spolehlivému upínání trubek v celém upínacím rozsahu. Speciálně kalená, s dlouhou životností.

Upínací řetěz se stabilními články, snadno napínatelný díky rychlozapínání a vřetenu s trapézovým závitem.

Dobře přístupná pracovní oblast před řetězovým upínacím svěrákem na trubky umožňuje volné otáčení i dlouhých nástrojů.

Mimořádně vhodný při instalaci trubek, např. k dělení, řezání závitů, ohýbání, montáži.

K montáži na pracovní stůl. Dbejte nosnosti pracovního stolu.

Výškově nastavitelné podpěry materiálu REMS Herkules (strana 115).



Rozsah dodávky

REMS Aquila WB. Vysoce kvalitní řetězový upínací svěrák k upínání trubek, plného materiálu, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Základní deska s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky s dvojitou upínací čelistí, podpěrou trubek, ohýbacím přípravkem. Na pracovní stůl. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	120250R	**9 310,00**

REMS Jumbo

Stabilní, snadno přenosné skládací pracovní stoly pro univerzální použití. Pracovní desky podle normy DIN 68705.

REMS Jumbo E – snadno přenosný a lehký.

Pracovní deska	Bříza multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Pracovní výška	800 mm
Hmotnost	23 kg
Nosné zatížení	≤ 300 kg

REMS Jumbo – nezničitelný skládací pracovní stůl. Snadno přenosný a lehký. Kvalitní německý výrobek.

Pracovní deska	Buk multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Pracovní výška	800 mm
Hmotnost	28 kg
Nosné zatížení	≤ 300 kg



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Jumbo – bleskurychle postaven a složen. S lomeným pákovým uzávěrem. Pracovní desky podle normy DIN 68705. Vysoce zatížitelný až do 300 kg.

Snadno přenosný a lehký. REMS Jumbo E pouze 23 kg, REMS Jumbo pouze 28 kg.

Pracovní deska ze speciálního vrstveného dřeva bříza multiplex (REMS Jumbo E), příp. buk multiplex (REMS Jumbo), podle normy DIN 68705 sklížený proti povětrnostním vlivům, impregnovaný, odolný proti otlačení svěrákem a proti trhlinám, pevný v ohybu a krutu.

Díky ocelovým profilům na hranách po celém obvodě odolný proti nárazům, netříštivý.

Mimořádně pevné stání díky stabilnímu ocelovému trubkovému podstavci s lomeným pákovým uzávěrem, blesková montáž a demontáž. Snadno přenosný.

Vysoce zatížitelný, max. nosné zatížení 300 kg.





Rozsah dodávky

REMS Jumbo. Skládací pracovní stůl s lomeným pákovým uzávěrem. Pracovní deska podle normy DIN 68705. Nosné zatížení ≤ 450 kg. V kartonu.

Označení	Pracovní deska	Velikost mm	Obj.č.	Kč
REMS Jumbo E	Bříza multiplex	800 × 600	120240R	**8 650,00**
REMS Jumbo	Buk multiplex	1100 × 700	120200R	**13 330,00**

REMS Herkules

Výškově nastavitelná podpěra materiálu s kulovým ložiskovým vedením pro otáčející se a stabilní trubkový a tyčový materiál.

Trubky, plný materiál	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Nosné zatížení	≤ 150 kg





Kvalitní německý výrobek



REMS Herkules – silná podpěra.

Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během otáčení, tažení a posuvu díky dvěma kuličkám z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných proti korozi v rozsahu Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm.

Obzvláště vhodná při instalaci trubek, např. při dělení, řezání závitů, válcování drážek, svařování, pájení.


Robustní konstrukce, vhodná na stavbu. Pro transport a skladování lze rozložit.

Volitelně na 3 spolehlivě stojících nohách nebo s upínací svěrkou na pracovní stůl.

Výškově stavitelný, REMS Herkules 3B od 690 do 1180 mm na podlaze, REMS Herkules Y od 35 do 580 mm od desky pracovního stolu.

Info





Rozsah dodávky

REMS Herkules. Výškově stavitelná podpěra materiálu na trubky, plný materiál, Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Volitelně na 3 nohách nebo s upínací svěrkou na pracovní stůl. Nosné zatížení ≤ 150 kg. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
REMS Herkules 3B	Trubková trojnožka s ochrannými kryty	120120R	**10 000,00**
REMS Herkules Y	Upínací svěrka na pracovní stůl	120130R	**6 050,00**

Výškově nastavitelná podpěra materiálu s kulovým ložiskovým vedením pro otáčející se a stabilní trubkový a tyčový materiál.

Trubky, plný materiál	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Nosné zatížení	≤ 450 kg



REMS Herkules XL 12" – Super stabilní pro trubky do 12".

Obzvláště vhodná při instalaci trubek, např. při válcování drážek, dělení, řezání závitů, svařování, pájení.

Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během otáčení, tažení a posuvu díky dvěma kuličkám z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných proti korozi v rozsahu Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.


Robustní konstrukce, vhodná na stavbu. Bezpečně stojící 3-nožka, sklopná pro transport a skladování.

Výškově stavitelný od 505 do 915 mm na podlaze.

Závitové vřeteno k jednoduchému polohování trubky, se zařízením k zajištění polohy.

Praktická rukojeť k přenášení, pro snadný transport.



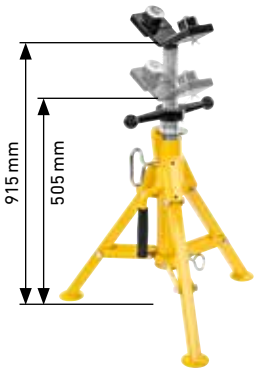

Rozsah dodávky

REMS Herkules XL 12". Výškově stavitelná, sklopná podpěra materiálu na trubky, plný materiál, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Nosné zatížení ≤ 450 kg. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	120125R	**10 840,00**

REMS Helix 22 V VE

Akumulátorový vrtací šroubovák

Výkonné, mobilní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí k vrtání, zašroubování/povolování šroubů a k odhrotování trubek. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.	
Vrtání do oceli, kamene	≤ Ø 13 mm
Vrtání do dřeva	≤ Ø 32 mm
Vrtání vrtáky na obklady, např. do keramiky, jemné kameniny, granitu, mramoru	≤ Ø 14 mm
Zašroubování/povolování šroubů	≤ Ø 8 mm







LED

Info

REMS Helix 22 V VE – vrtat, šroubovat a odhrotovat. Se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem.

Konstrukce

Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonný stroj s akumulátorem jen 1,6 kg. Proto všude použitelný, volně z ruky, nad hlavou, také na obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky tvarovaný kryt. Pohonný stroj s beznástrojovým rychloupínacím sklíčidlem, upínacím rozsahem 1,5 – 13 mm, pravým a levým chodem. 2 plynule nastavitelné oblasti otáček od 0 – 560 min^{-1} a 0 – 1900 min^{-1}, 15 stupňů kroutícího momentu plus stupeň pro vrtání, tvrdý kroutící moment 50 Nm v obou oblastech otáček, měkký kroutící moment 12 Nm v rychlé a 30 Nm v pomalé oblasti otáček pro šroubování plné síly. Integrovaná LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Spona na pásek. Pro akumulátorový a síťový provoz. 1 Bit se zdvojenou čepelí plochá drážka/křížová drážka, 50 mm dlouhý. Sada bitů jako příslušenství.

Pohon

Výkonný elektromechanický pohon se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem 22 V, 500 W výkonu, robustními, 2-stupňovými, precizně v kuličkových ložiscích uloženými převody, pracujícími bez údržby. Bezpečnostní spínač.

Vario Elektronika

Plynulé elektronické řízení počtu otáček k citlivému navrtání, zašroubování/povolení šroubů a ke správné volbě počtu otáček při vrtání a zašroubování/povolení šroubů podle daného materiálu. Počet otáček je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezpečnostní spínač od 0 do 560 min^{-1} popř. od 0 do 1900 min^{-1} (akcelerační spínač (VE)).

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

REMS Helix 22 V VE

Akumulátorový vrtací šroubovák

Rozsah dodávky

REMS Helix 22 V VE. Akumulátorový vrtací šroubovák s vario-elektronikou (VE) k vrtání do oceli, cihly, ≤ Ø 13 mm, dřeva ≤ Ø 32 mm a jiných materiálů a k zašroubování/povolení šroubů ≤ Ø 8 mm. Pohonný stroj s bezklíčovým rychloupínacím sklíčidlem, upínací rozsah 1,5 – 13 mm, pravý a levý chod. Elektromechanický pohon se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem 22 V, 500 W, robustními 2-stupňovými převody. 2 plynule nastavitelné oblasti otáček od 0 – 560 min^{-1} a 0 – 1900 min^{-1}, 15 stupňů kroutícího momentu plus stupeň pro vrtání, tvrdý kroutící moment 50 Nm v obou oblastech otáček. Bezpečnostní spínač. Integrovaná LED-pracovní svítilna. Spona na pásek. 1 Bit se zdvojenou čepelí plochá drážka/křížová drážka, 50 mm dlouhý. V přenosné tašce.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Set\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	190100R22	**7 170,00**
Set	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	190110R220	**14 950,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS REG 10 – 42. Vnější-/vnitřní odhrotovač na trubky Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", viz strana 106		
REMS REG 10 – 54 E. Vnější-/vnitřní odhrotovač na trubky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", viz strana 107		
REMS KaliGrat E. Nástroje ke kalibraci a vnější-/vnitřní odhrotovače trubek. Pro vrstvené trubky Ø 14 – 63 mm, viz strana 108		
REMS vrtáky na obklady, Ø 5 – 14 mm, viz strana 341		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25		
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571567R220	**12 400,00**
Přenosná taška	190053R	**1 400,00**
Bit-Set, sestávající z rychlovýměnného držáku bitů, magnetického, s automatickým zablokováním bitů, 12-ti bity (4 Torx, 3 s křížovou drážkou PH, 3 s křížovou drážkou PZ, 2 s plochou drážkou), v praktickém nástrčném zásobníku s elastickým upevňovacím páskem k fixaci na zápěstí nebo na vrtacím šroubováku.	190051R	**477,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrické LED stavební reflektory

Výkonné, elektrické LED stavební reflektory s vysokou svítivostí.	
REMS Lumen 5000	
Světelný tok	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Světelný tok	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Světelný tok při stupni jasu 1	5000 lm
Světelný tok při stupni jasu 2	10000 lm



REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrické svícení. S vysokou svítivostí. Snadno ovladatelný, lehký. Plynule otočný.

Univerzální použití

Výkonné, elektrické LED stavební reflektory s vysokou svítivostí pro univerzální použití na stavbě nebo v dílně. REMS Lumen 10000 se 2 volitelnými stupni jasu pro každý účel použití.

Konstrukce

Snadno ovladatelné, lehké, elektrické LED stavební reflektory. REMS Lumen 5000 pouze 1,8 kg, REMS Lumen 7000 pouze 2,2 kg, REMS Lumen 10000 pouze 3,0 kg. Nárazu odolný hliníkový kryt, prachotěsný, chráněný proti tryskající vodě ze všech směrů. LED jsou chráněné nárazu odolným, pevným akrylátovým sklem. Stavební reflektor otočný o 360°, lze nastavit pomocí hvězdicových šroubů, pro optimální nasměrování světla. Spínač. Podstavec z ocelových trubek s gumovými nožičkami pro stabilní postavení. Praktické, neklouzavé držadlo. Praktický teleskopický stativ na stabilně stojící trojnožce, pouze 1,9 kg, k přesnému umístění stavebního LED reflektoru, výškově nastavitelný od 615 do 1 590 mm od podlahy, skládací pro jednoduchou přepravu, jako příslušenství.

LED plošné reflektory

Moderní, energeticky úsporné LED plošné reflektory s vysokou svítivostí. Okamžité světlo bez zpoždění zapnutí. Jas LED lze u REMS Lumen 10000 nastavit ve 2 stupních. Úhel vyzařování 120° pro dobré osvětlení. Barevná teplota 5 000 K. Efektivní odvádění tepla pomocí vysoce kvalitního lamelového chladicího tělesa z hliníku. Ochrana proti přehřátí automaticky reguluje přívod proudu, pro trvalý provoz.

Info









Rozsah dodávky

REMS Lumen. Elektrický LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. 230 V, 50–60 Hz. Přívodní kabel 5 m. V kartonu

Označení	Světelný tok ≤ lm	Výkon ≤ W	Obj.č.	Kč
Lumen 5000	5000	50	175220R220	**2 460,00**
Lumen 7000	7000	70	175221R220	**2 960,00**
Lumen 10000	10000	100	175222R220	**3 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS teleskopický stativ 3B, na trojnožce, výškově nastavitelný, skládací	175230R	**931,00**



REMS Lumen 2800 22 V

Akumulátorový LED stavební reflektor

Výkonný, mobilní akumulátorový LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Světelný tok při stupni jasu 1	1100 lm
Světelný tok při stupni jasu 2	2000 lm
Světelný tok při stupni jasu 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – svítí kdekoli. S vysokou svítivostí. Mobilní, snadno ovladatelný, lehký. Pro akumulátorový a síťový provoz. Plynule otočný.



Univerzální použití

Výkonný, mobilní akumulátorový LED stavební reflektor s vysokou svítivostí pro univerzální použití na stavbě nebo v dílně. 3 volitelné stupně jasu, ideální pro všechny účely použití.

Konstrukce

Snadno ovladatelný, lehký akumulátorový LED stavební reflektor, pouze 1,7 kg, s akumulátorem pouze 2,1 kg. Nárazu odolný plastový kryt. LED jsou chráněné nárazu odolným, pevným akrylátovým sklem. Těleso stavebního zářiče otočné o 360°, lze nastavit pomocí křídlových šroubů, pro optimální nasměrování světla. Spínač. Podstavec z ocelových trubek s plastovou deskou a zásuvným hákem, pro upevnění nebo zavěšení stavebního reflektoru. Praktické, neklouzavé držadlo. Napájení 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, pro síťový provoz součástí dodávky. Uvnitř integrované uchycení pro REMS akumulátory Li-Ion 22 V pro akumulátorový provoz místo síťového. Při akumulátorovém provozu s akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh (výkon). Praktický teleskopický stativ na stabilně stojící trojnožce, pouze 1,9 kg, k přesnému umístění stavebního LED reflektoru, výškově nastavitelný od 615 do 1 590 mm od podlahy, skládací pro jednoduchou přepravu, jako příslušenství.

LED plošné reflektory

Moderní, energeticky úsporné LED plošné reflektory s vysokou svítivostí. Okamžité světlo bez zpoždění zapnutí. Jas LED lze nastavit ve 3 stupních. Úhel vyzařování 120° pro rozsáhlé osvětlení. Barevná teplota 6 500 K. Efektivní odvádění tepla pomocí vysoce kvalitního lamelového chladicího tělesa z hliníku zabraňuje přehřívání. Pro trvalý provoz.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20–25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty –10 až +60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100–240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství.

Info



Označení	Provozní hodiny h*		
	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akumulátor Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Rozsah dodávky

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Akumulátorový LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. Pro akumulátorový a síťový provoz. Světelný tok ≤ 2800 lm. Síťový zdroj 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	175210 R220	**4 310,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Lumen 2800 22 V Set. Akumulátorový LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. Pro akumulátorový a síťový provoz. Světelný tok ≤ 2800 lm. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječka 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Síťový zdroj 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	175211 R220	**12 690,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20–25		
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**12 400,00**
REMS teleskopický stativ 3B, na trojnožce, výškově nastavitelný, skládací	175230 R	**931,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS dveře s ochranou proti prachu U/S

Pevné, univerzálně použitelné dveře s ochranou proti prachu k ochraně místností sousedících s pracovním prostorem. Ideální při opravách a renovaci.

Rozměry	1200 × 2200 mm











REMS dveře s ochranou proti prachu – univerzálně použitelné.

Pevné, univerzálně použitelné dveře s ochranou proti prachu k ochraně místností sousedících s pracovním prostorem. Nečistoty a prach zůstanou v pracovním prostoru. Ideální při opravách a renovaci. Obzvláště pro práce v obydlených prostorách. Stříhatelné, snadno připevnitelné pomocí vhodné lepící pásky. Dvoucestný uzávěr na zip pro flexibilní volbu místa otevření / uzavření. Dvojitý oboustranný jezdec s dlouhými úchyty pro snadné ovládání zevnitř i zvenčí.

REMS dveře s ochranou proti prachu U 1200 × 2200 mm

Z pevné, prachotěsné PE-fólie 100 µm, recyklovatelné. Uzávěr na zip ve tvaru U pro těsné připojení k podlaze.

REMS dveře s ochranou proti prachu S 1200 × 2200 mm

Z extra pevné, prachotěsné PE-fólie 150 µm, recyklovatelné. Uzávěr na zip ve tvaru S, dělitelný na podlaze pro bezbariérový průchod.

REMS Orkan 1360

Elektrický stavební ventilátor pro komerční použití. K větrání a odvětrání místností (strana 350 – 351).

- S hadicí na odvod vzduchu a sání, Ø 200 mm, 10 m dlouhou, k odvádění nasátého vzduchu nebo prachu do venkovního prostoru, jako příslušenství.
- S vakem na zachytávání prachu, Ø 200 mm, 2980 mm dlouhým, k zachytávání hrubého a jemného prachu do třídy prachu M, jako příslušenství.

Rozsah dodávky

REMS dveře s ochranou proti prachu U 1200 × 2200 mm. K ochraně místností sousedících s pracovním prostorem. Z pevné, prachotěsné PE-fólie 100 µm, recyklovatelné, s dvoucestným uzávěrem na zip ve tvaru U pro flexibilní volbu místa otevření / uzavření. Dvojitý oboustranný jezdec s dlouhými úchyty pro snadné ovládání zevnitř i zvenčí. Individuálně stříhatelné, snadno připevnitelné pomocí vhodné lepící pásky. Opakovatelně použitelné. V sáčku s lisovaným uzávěrem.

	Obj.č.	Kč
	132309R	**688,00**



Rozsah dodávky

REMS dveře s ochranou proti prachu S 1200 × 2200 mm. K ochraně místností sousedících s pracovním prostorem. Z extra pevné, prachotěsné PE-fólie 150 µm, recyklovatelné, s dvoucestným uzávěrem na zip ve tvaru S pro flexibilní volbu místa otevření / uzavření, dělitelný na podlaze pro bezbariérový průchod. Dvojitý oboustranný jezdec s dlouhými úchyty pro snadné ovládání zevnitř i zvenčí. Individuálně stříhatelné, snadno připevnitelné pomocí vhodné lepící pásky. Opakovatelně použitelné. V sáčku s lisovaným uzávěrem.

	Obj.č.	Kč
	132310R	**746,00**



Příslušenství

Označení
REMS Orkan 1360, elektrický stavební ventilátor pro komerční použití, viz strana 350 – 351.



REMS CleanM

Vysoce účinný čistič strojů k rychlému a spolehlivému uvolňování olejnatých a mastných nečistot všeho druhu. K čištění a odmašťování strojů, nástrojů apod.

REMS CleanM – čistěji to nejde. Obzvláště vysoký čistící účinek.

Speciálně k rychlému a spolehlivému uvolňování olejnatých a mastných nečistot všeho druhu. Snadno biologicky odbouratelný podle OECD 302 B. Bez látek poškozujících životní prostředí.

Univerzální čistič pro řemeslo a průmysl. K čištění a odmašťování strojů a nástrojů.

Lze používat i k odstraňování vápenatých usazenin.

Mechanický rozprašovač REMS CleanM.





Kvalitní německý výrobek


Info



Rozsah dodávky

REMS CleanM. Vysoce účinný čistič strojů k rychlému a spolehlivému uvolňování olejnatých a mastných nečistot. K čištění a odmašťování strojů, nástrojů apod.

	Balení	Obj.č.	Kč
	Rozprašovač 500 ml	140119R	**576,00**

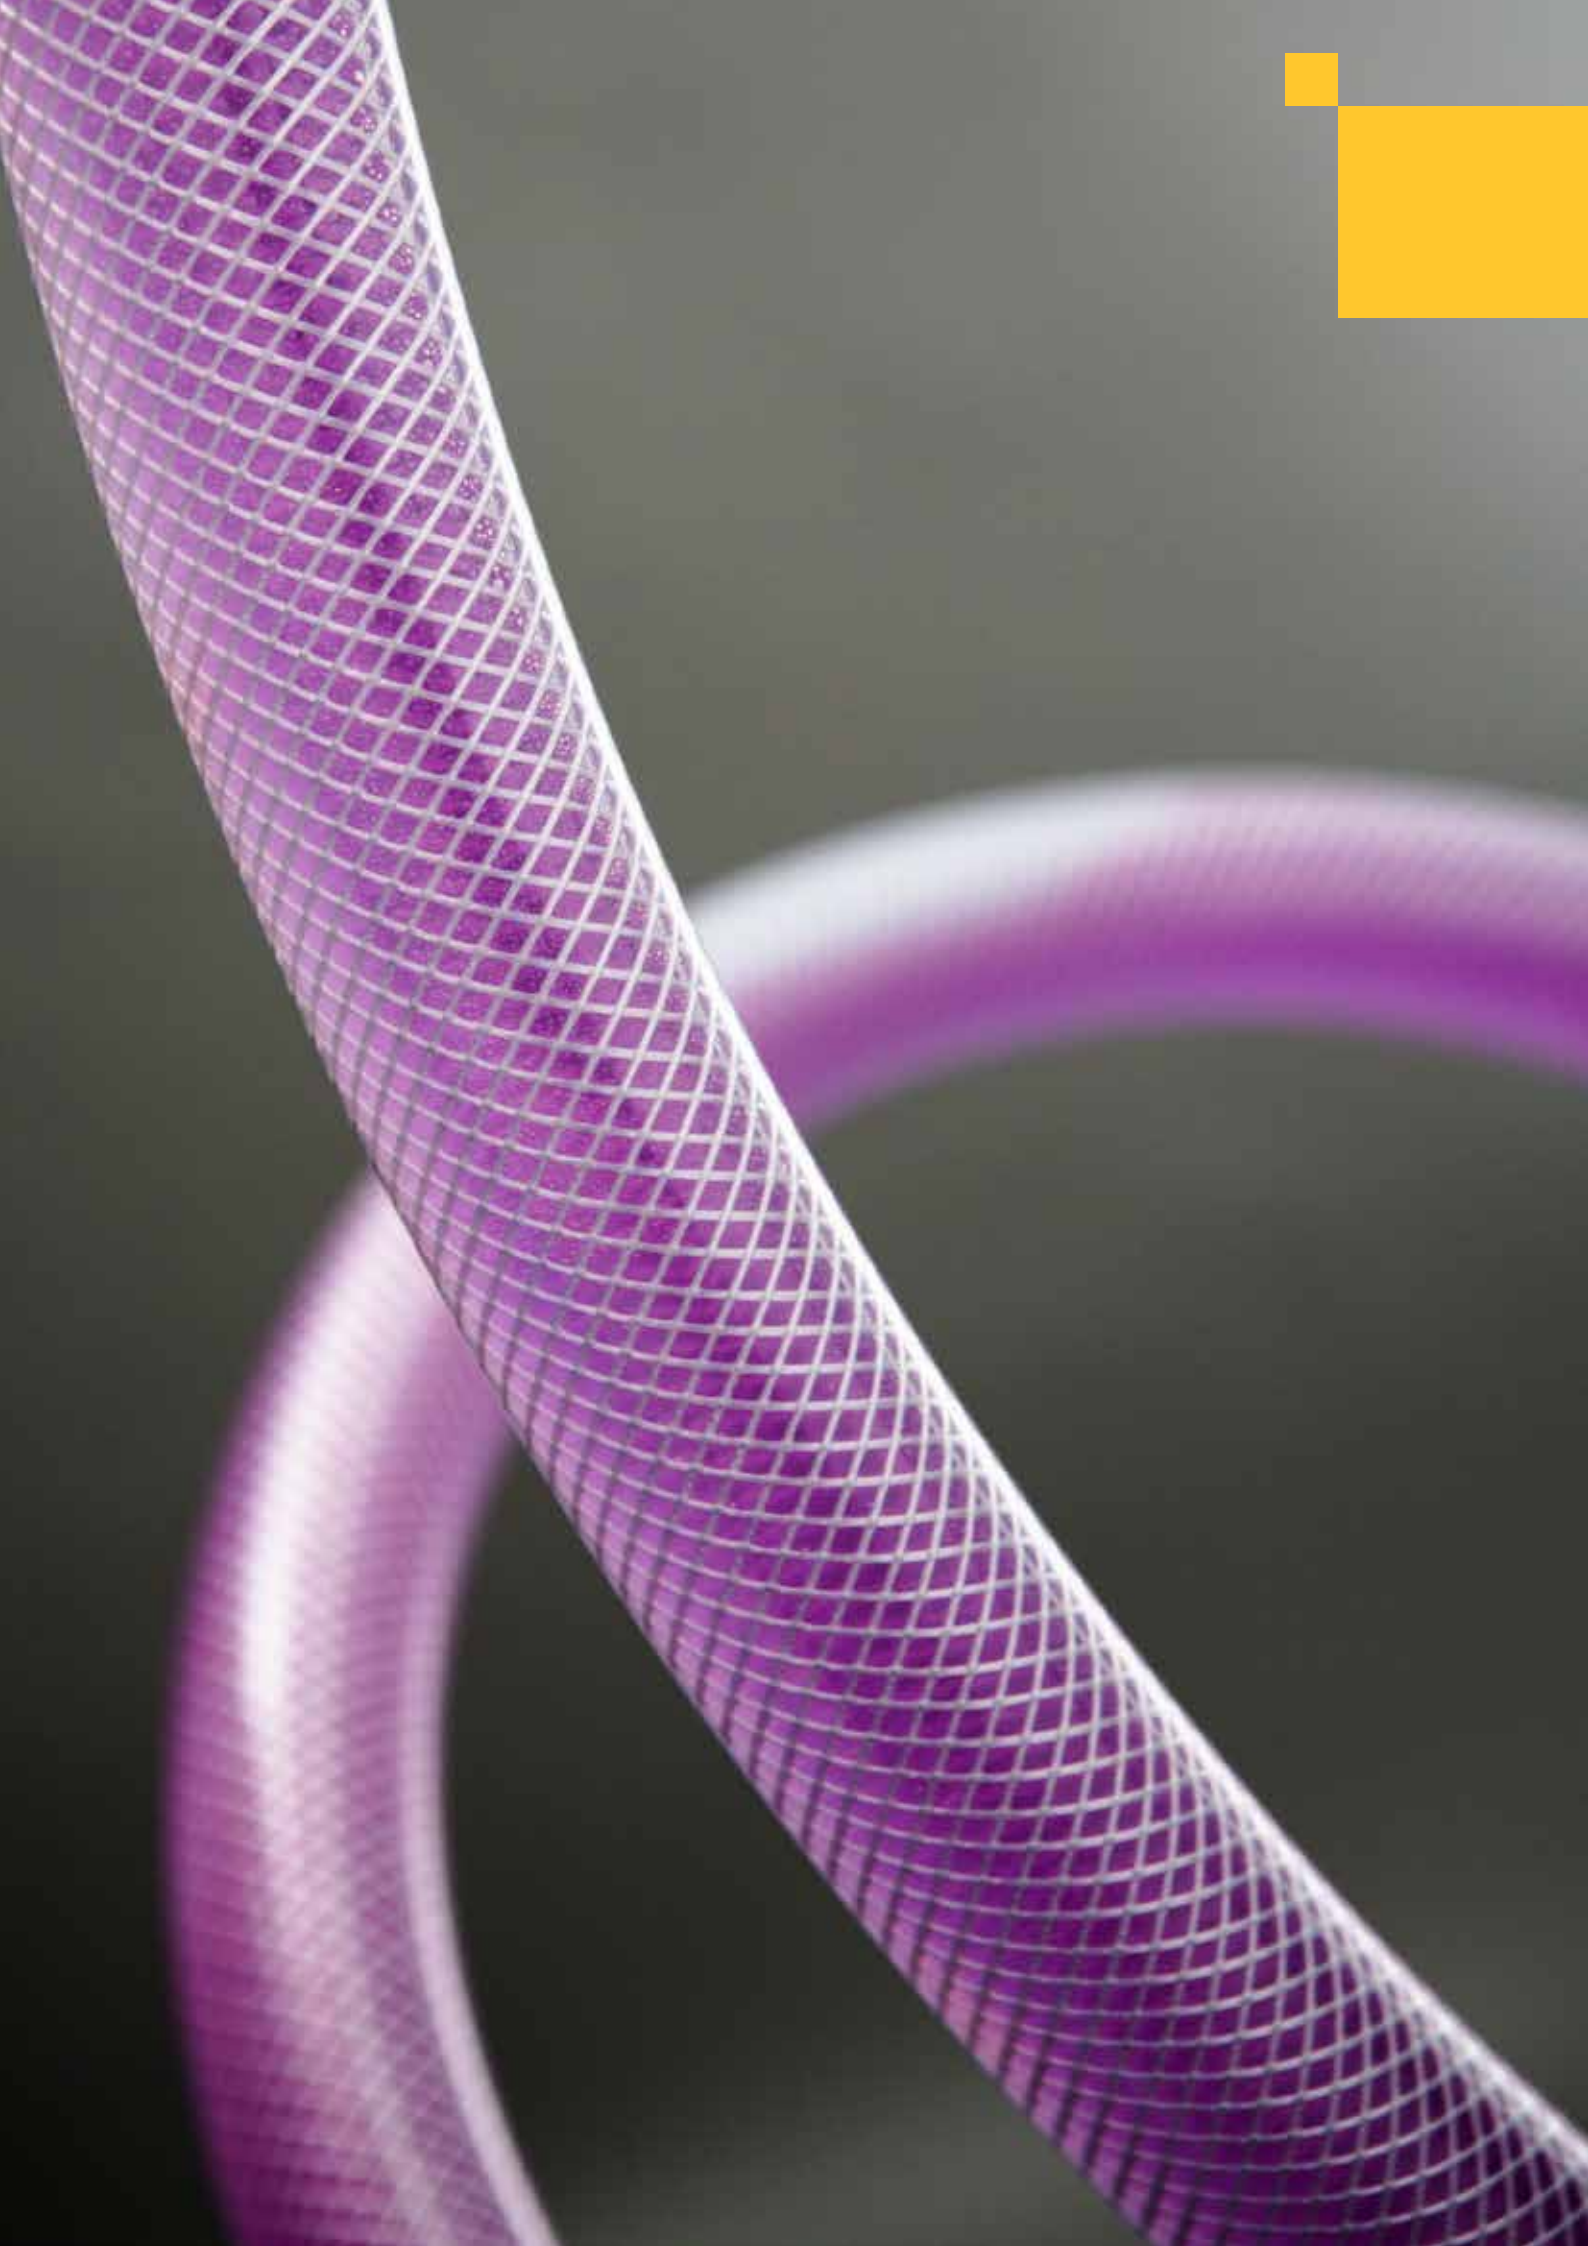

Zkoušení tlaku
Čištění
Dezinfikování
Konzervování
Proplachování
Plnění

	Ruční zkušební tlakové pumpy	124
	Elektrická zkušební tlaková pumpa	125
	Elektrické odvápňovací čerpadlo	126
	Elektronická proplachovací jednotka	127
	Elektronické proplachovací jednotky a jednotky pro zkoušení tlaku	130
	Dezinfekční jednotka TW / Čistící a konzervační jednotka H	133
	Elektrické plnící a proplachovací jednotky	134

REMS Push

Ruční zkušební tlakové pumpy

Osvědčená, spolehlivá zkušební tlaková pumpa pro provádění kontrol tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží.	
REMS Push 25	
Kontrolní a tlakový rozsah	≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi
REMS Push 60, REMS Push 60 INOX	
Kontrolní a tlakový rozsah	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Voda, olej, etylenglykol	
pH-hodnota kapalin	7 – 12
Teplota kapalin	≤ 60°C
Viskozita kapalin	≤ 1,5 mPa s



Info

REMS Push – spolehlivě těsná.

Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, solárních zařízení a protipožárních trysek, pro pneumatické, parní a chladící systémy, olejové instalace, při výstavbě kotlů a tlakových nádrží.

Konstrukce

Robustní, kovové provedení vhodné pro použití na stavbě, pro vysoké nároky. REMS Push 25/60 s nádobou z ocelového plechu, odolnou proti korozi, potaženou vrstvou práškového laku pro plnící objem 9 l (Push 25) popř. 12 l (Push 60). Páka odolná proti kroucení s ergonomickou rukojetí, která je uzpůsobena jako rukojeť pro přenášení. Mosazný tlakový píst málo podléhající opotřebení, Ø 30 mm. Manometr s vlečným ukazatelem ke snadnému rozeznání úbytku tlaku během zkoušky tlaku a těsnosti. Vlečný ukazatel zůstane na nejvýše dosažené hodnotě stát, dokud nebude ručně vrácen zpět. Vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. Rozdělovací deska se stabilním ochranným zařízením pro manometr. Manometr s jemným dělením stupnice, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, pro odečítání změny tlaku od 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pro kontrolu těsnosti podle DIN 1988, jako příslušenství.

Nádoba z nerezavějící oceli

REMS Push 60 INOX s nádobou z nerezavějící oceli pro plnící objem 12 l.
Pro extrémě dlouhou životnost.

Popis funkce

Kontrola tlaku a těsnosti pomocí vody nebo jiných tekutin. Dvojventilový systém pro spolehlivé vyvinutí tlaku, s nerezovými ocelovými kuličkami. Vysoký čerpací objem při dlouhé dráze zdvihu, jemné nastavení tlaku při krátké dráze zdvihu. Vysokotlaká hadice s textilní vložkou zabraňuje zkreslení výsledků měření.



Rozsah dodávky

REMS Push 25. Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem s vlečným ukazatelem, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/3630 psi, zkoušky tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Nádoba z ocelového plechu, odolná proti korozi, potažená vrstvou práškového laku, pro plnící objem 9 l. 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115002R	**7 660,00**



Rozsah dodávky

REMS Push 60. Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem s vlečným ukazatelem, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, zkoušky tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádoba z ocelového plechu, odolná proti korozi, potažená vrstvou práškového laku, pro plnící objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115000R	**8 240,00**



Rozsah dodávky

REMS Push 60 INOX. Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem s vlečným ukazatelem, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, zkoušky tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží doo 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádoba z nerezavějící oceli pro plnící objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115001R	**10 730,00**

Příslušenství

Označení	Tlak p ≤ MPa/bar/psi	Obj.č.	Kč
Přípojný kus s manometrem a uzavíracím ventilem	6/60/870	115110R	**3 700,00**
Manometr s jemným dělením stupnice	1,6/16/232	115045	**2 390,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS E-Push 2

Elektrická zkušební tlaková pumpa

Výkonná, elektrická zkušební tlaková pumpa pro provádění kontroly tlaku a těsnosti v potrubních systémech a nádržích. Ideální pro plnění solárních zařízení.	
Kontrolní a tlakový rozsah	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Čerpací objem	6,5 l/min
Voda, vodnaté roztoky, emulze	
pH-hodnota kapalin	7 – 10
Teplota kapalin	≤ 60°C
Viskozita kapalin	≤ 1,5 mPa s



**REMS E-Push 2 – elektricky naplnit a odzkoušet.
Do 60 bar. S nastavitelným omezením tlaku.
1300 W. Samonasávací.**

Univerzální použití

V instalaci sanitárních, tepelných a solárních zařízení a instalaci sprinklerů, u systémů stlačeného vzduchu, páry a chladících systémů, olejových instalacích, ve stavbě kotlů a tlakových zásobníků.

Konstrukce

Robustní, kompaktní, lehká, váží jen 10 kg. Dobře přenosná. Vysoce výkonná pístová pumpa odolávající opotřebení. Glycerinem plněný, tlumený manometr, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Vysokotlaká hadice s textilní vložkou zabraňuje zkreslení výsledků měření. Nasávací hadice s nasávacím filtrem. Omezovač zpětného průtoku v nasávací hadici zabraňuje chodu naprázdno nasávací hadice v době nečinnosti, díky tomu minimální časy nasávání. Nasávací hadice a vysokotlaká hadice s ½"-připojením. Přípojný kus s manometrem, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, a uzavírací ventil pro provádění kontroly tlaku a těsnosti také po odstranění zkušební tlakové pumpy, např. kvůli zabránění zcizení, nebo pro použití na několika zkušebních místech, jako příslušenství. Manometr s jemným dělením stupnice, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, pro odečítání změny tlaku od 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pro kontrolování těsnosti podle DIN 1988, jako příslušenství.

Vysoce výkonná pístová pumpa

Vysoce výkonná pístová pumpa pracující v uzavřené olejové lázni, samonasávací, s tlakovým pístem z nerezové oceli odolávajícím opotřebení. Osvědčený, kondenzátorový motor se silným tahem, 1300 W, výjimečně silný a rychlý. Vysoký čerpací výkon od 6,5 l/min. Kontrola tlaku a těsnosti do 6 MPa/60 bar/870 psi.

Nastavitelné omezení tlaku

Omezení tlaku v 6-ti stupních, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, nastavitelné na požadovaný tlak v potrubním systému/nádrži.

Info





Rozsah dodávky

REMS E-Push 2. Elektrická zkušební tlaková pumpa s manometrem, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 870 psi, pro zkoušky tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastavitelným omezením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m nasávací hadice s ½"-připojením a těsněními, nasávacím filtrem s omezovačem zpětného průtoku. 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-připojením a těsněními. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115500R220	**28 240,00**

Příslušenství

Označení	Tlak p ≤ MPa/bar/psi	Obj.č.	Kč
Přípojný kus s manometrem a uzavíracím ventilem	6/60/870	115110R	**3 700,00**
Manometr s jemným dělením stupnice	1,6/16/232	115045	**2 390,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Calc-Push

Elektrické odvápňovací čerpadlo

Výkonné, elektrické odvápňovací čerpadlo k účinnému odvápňování potrubních vedení a nádrží, např. průtokových ohřívačů, bojlerů, zásobníků teplé vody, zásobníků studené vody, výměníků tepla, topných a chladících zařízení.	
Využitelný objem nádrže	21 l
Dopravní výkon	≤ 30 l/min
Dopravní tlak	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Dopravní výška	≤ 10 m
Teplota odvápňovacího roztoku	≤ 50°C



Info

REMS Calc-Push – účinné elektrické odvápňování. Vysoký dopravní výkon. 3-cestná páka ke změně směru průtoku, s nulovou polohou.

Univerzální použití

K účinnému odvápňování potrubních vedení a nádrží, např. průtokových ohřívačů, bojlerů, zásobníků teplé vody, zásobníků studené vody, výměníků tepla, topných a chladících zařízení.

Konstrukce

Robustní, kompaktní, lehká, hmotnost jen 9,2 kg. Nárazům odolný plastový zásobník na odvápňovací roztok, použitelný objem nádrže 21 l, s praktickým šroubovacím víkem k uzavření plastového zásobníku během transportu. Pevně s jednotkou čerpadla spojené, ohebné PVC-tkané hadice ½", 2,3 m dlouhé, s hadicovými šroubeními s vnitřním závitem Rp ½" a uzávěry. 3-cestný ventil ke změně směru průtoku k uvolnění také silnějších vápenných usazenin z obou stran, s nulovou polohou k přerušení průtoku. Dobře přenosný díky středově umístěné rukojeti k přenášení s praktickými držáky hadic.

Odšroubovatelná jednotka čerpadla

Kompaktní jednotka čerpadla, sestávající z odstředivého rotačního čerpadla a kondenzátorového motoru, odšroubovatelná, k jednoduchému čištění jednotky čerpadla a plastového zásobníku po provedeném postupu odvápnění. Samonasávací odstředivé rotační čerpadlo, vhodné pro různé odvápňovací roztoky z kyseliny octové, kyseliny sodné, kyseliny citronové, kyseliny mravenčí, kyseliny fosforečné, kyseliny amidosulfonové. S osvědčeným, výkonným kondenzátorovým motorem s tichým chodem, 165 W, spínačem zapnuto/vypnuto. Vysoký dopravní výkon ≤ 30 l/min pro efektivní odvápňování.



Rozsah dodávky

REMS Calc-Push. Elektrické odvápňovací čerpadlo k účinnému odvápňování potrubních vedení a nádrží, např. průtokových ohřívačů, bojlerů, zásobníků teplé vody, zásobníků studené vody, výměníků tepla, topných a chladících zařízení. Dopravní výkon ≤ 30 l/min, využitelný objem nádrže 21 l. Jednotka čerpadla s kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 165 W. Dopravní tlak ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Dopravní výška ≤ 10 m. 2 kusy ohebné PVC-tkané hadice ½", 2,3 m dlouhé, s hadicovými šroubeními s vnitřním závitem Rp ½" a uzávěry. 2 kusy oboustranných vsuvek ⅜" – ½", 2 kusy oboustranných vsuvek ½" – ¾". V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115900R220	**24 830,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Multi-Push S

Elektronická proplachovací jednotka

Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů a k provozu pneumatického nářadí.	
Proplachování a odkalování	
Tlak vody v potrubní rozvodné síti	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Průměr rozvodných potrubí	≤ DN 50, 2"
Dezinfekce instalací rozvodů pitné vody	
Čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů.	
Teplota vody	5 – 35°C
Průtok vody	≤ 5 m^3/h
Provoz pneumatického nářadí	
Provozní tlak	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sací výkon	≤ 230 Nl/min

Patent EP 2 954 960



REMS Multi-Push S – proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu. Jednoduché přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování při odkalování. Soustavné sledování procesu. Protokolování. USB-rozhraní.

Univerzální použití

Jen **jeden** přístroj k proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování systémů potrubních vedení, např. k odkalování, čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů, proplachování a dezinfikování rozvodů pitné vody podle EN 806-4:2010, a k provozu pneumatického nářadí na stlačený vzduch.

Konstrukce

Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem. Skladná, dobře přenosná, jen 32 kg. Měřící a regulační zařízení pro automatický průběh proplachovacích programů až po dokumentaci výsledků. Bezpečnostní zařízení k zabránění znečištění potrubní rozvodné sítě v důsledku zpětného protékání. Přetlakový ventil k omezení tlaku. Filtr kondenzátu a pevných částic 5 µm. Velkoryse dimenzovaný ocelový trubkový rám jako zásobník stlačeného vzduchu. Dvě praktické rukojeti k snadnému přenášení. Prostorově úsporná, sklápěcí rukojeť k snadnému pojíždění. Pojízdná ocelová trubková konstrukce s 2 pogumovanými pojezdovými kolečky pro snadnou přepravu a s 2 patkami pro zajištění stabilního ustavení. Připojovací vedení s integrovaným ochranným vypínačem (PRCD). 2 háky pro navíjení připojovacího vedení. Uzávěry vstupů a výstupů REMS Multi-Push S, s ochranou proti ztrátě, k zabránění znečištění během přepravy a skladování. Praktický kryt na ochranu stroje při přepravě a při skladování, jako příslušenství.

Kompresor

Osvědčený pístový kompresor s klikovým pohonem, bezúdržbový, s kondenzátorovým motorem 230 V, 1500 W. Manometr k zobrazování tlaku v zásobníku stlačeného vzduchu. Tlačítko nouzového zastavení.

Hadice

Průhledná sací-/tlaková Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry, k proplachování, dezinfikování, čištění, konzervování. Uzávěry vstupů a výstupů hadic, s ochranou proti ztrátě, k zabránění znečištění během přepravy a skladování. Spojovací hadice kompresor/přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push S a sacích-/tlakových hadic po skončení práce.

Vstupní a řídicí jednotka

Jednoduché ovládání při odkalování prostřednictvím tlačítek k přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování. Nabídkou vedené zadávání a nabídkou vedené řízení při proplachování rozvodů pitné vody podle EN 806-4:2010 s možností změny hodnot přednastavených z výroby uživatelem pro účely přizpůsobení národním bezpečnostním ustanovením, pravidlům a předpisům právě platným pro dané místo použití zařízení. Výběr formátu pro datum a čas a výběr různých měrných jednotek. Vstupní a řídicí jednotka s 3" displejem s moderní technologií LCD, uhlopříčka displej 76 mm, 128 × 64 obrazových bodů. Soustavné sledování procesu během vykonávání programů. Konektor USB pro zásuvnou paměť USB nebo tiskárnu. Vždy nejnovější verze softwaru pro vstupní a řídicí jednotku je k dispozici prostřednictvím zásuvné paměti USB ke stažení na adrese www.rems.de > Downloads > Software.





Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Multi-Push S

Elektronická proplachovací jednotka

Proplachování a odkalování
Tlačítka k jednoduchému přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování při odkalování radiátorů a plošných topných systémů s následujícími možnostmi: (1) bez stlačeného vzduchu, (2) impulzní stlačený vzduch, (3) konstantní stlačený vzduch.

Odkalování podle EN 806-4
Proplachování rozvodů pitné vody pomocí vody nebo směsi vody a vzduchu s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu podle EN 806-4:2010 a podle návodu „Proplachování, dezinfekce a uvedení rozvodů pitné vody do provozu“ (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).

Dezinfekce
Dezinfekční jednotka REMS V-Jet TW k dezinfekci rozvodů pitné vody podle EN 806-4:2010 a podle návodu „Proplachování, dezinfekce a uvedení rozvodů pitné vody do provozu“ (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), a jiných systémů potrubních rozvodů, jako příslušenství. REMS Peroxi Color, sestávající z 1 l láhve dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci ca. 100 l objemu potrubního rozvodu, 20 ml lahvička červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipeta ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku, jako příslušenství. Přivádění dezinfekčního roztoku bez přídavného dávkovacího čerpadla **(Patent EP 2 954 960)**.

Čištění a konzervace
Čistící a konzervační jednotka REMS V-Jet H k čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů, jako příslušenství. Čistící prostředek, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarven zeleně a ochrana proti korozi, ke kontrole naplnění obarven modře, pro každých ca. 100 l objemu potrubního rozvodu, jako příslušenství. Přivádění čisticího prostředku a ochrany proti korozi bez přídavného dávkovacího čerpadla **(Patent EP 2 954 960)**.

Provoz pneumatického nářadí
Přípojka pro pneumatická nářadí do spotřeby vzduchu ≤ 230 Nl/min s možností nastavení k přizpůsobení spotřeby vzduchu podle příslušného používaného pneumatického nářadí. Manometr ke kontrole tlaku vzduchu dodávaného ze zásobníku stlačeného vzduchu. Hadice na stlačený vzduch s rychlospojkami DN 7,2, jako příslušenství.

Protokolování
Výsledky programů proplachování se ukládají ve zvoleném jazyce společně s datem, časem a číslem protokolu a je možné je přenést pro účely dokumentace na zásuvnou paměť USB nebo na tiskárnu. Tiskárna jako příslušenství. Na externích zařízeních (např. stolní nebo přenosný počítač, tablet, smartphone) je možné provádět požadovaná doplnění uložených dat, např. jméno zákazníka, číslo projektu, zkušební komisař atd.



Rozsah dodávky
REMS Multi-Push S Set. Elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování systémů potrubních vedení, např. k odkalování, čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů, proplachování a dezinfikování rozvodů pitné vody a k provozu nářadí na stlačený vzduch ≤ 230 Nl/min. Vstupní a řídicí jednotka. Pístový kompresor s klikovým pohonem, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1 500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojízdný ocelový trubkový rám. Uzávěry pro vstup a výstup vody REMS Multi-Push S. 2 kusy sací-/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry. Spojovací hadice kompresor/přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push S a sacích-/tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekční jednotky, bez čistící a konzervační jednotky. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115810 R220	**74 280,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Multi-Push S

Příslušenství pro REMS Multi-Push S

Označení	Obj.č.	Kč
Jemný filtr s jemnou filtrační vložkou 90 µm, vymývatelný, s velkou nádobkou na zachytávání nečistot	115609R	**3 700,00**
Jemná filtrační vložka 90 µm, pro jemný filtr s filtrační vložkou 90 µm	043054	**1 200,00**
Hadice na stlačený vzduch Ø 14 mm, 1,5 m dlouhá, s rychlospojkami DN 7,2 (zástrčka, objímka), k připojení pneumatického nářadí	115621R	**2 550,00**
Sací-/tlaková hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubovými připojeními G 1", s uzávěry, k proplachování, dezinfekci, čištění, konzervaci a k tlakové zkoušce vodou.	115633R	**1 780,00**
Oboustranná vsuvka 1", k propojení 2 sacích-/tlakových hadic a k vyfouknutí sacích-/tlakových hadic	045159	**313,00**
Tiskárna k vytištění uložených výsledků proplachovacích a zkušebních programů, 1 kus papírové role, propojovací kabel USB, napěťový napáječ/nabíječka Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**15 240,00**
Papírová role, 5ks-balení pro tiskárnu	090015R	**567,00**
Kufr s vložkami, na tiskárnu, papírové role a další příslušenství	115703R	**2 120,00**
V-Jet TW, dezinfekční jednotka pro rozvody pitné vody, k přivedení dávkovacího roztoku pro dezinfekci	115602R	**9 110,00**
Peroxi Color, 1l láhev dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci cca 100l objemu potrubního rozvodu, 20ml lahvička červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipeta ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku.	115605R	**2 460,00**
Testovací tyčinky H_2O_2 0 – 1000 mg/l, 100 kusů, ke kontrole koncentrace dezinfekčního roztoku	091072	**2 140,00**
Testovací tyčinky H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100 kusů, ke kontrole úplného vypláchnutí dezinfekčního roztoku po dezinfekci	091073	**2 140,00**
V-Jet H, čistící a konzervační jednotka pro radiátory a plošné topné systémy, k přivedení čistícího prostředku a protikorozní ochrany.	115612R	**9 110,00**
CleanH 1 l láhev čistícího prostředku pro radiátory a plošné topné systémy, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvena zeleně, pro ca. 100 l objemu potrubního rozvodu.	115607R	**1 710,00**
NoCor 1 l láhev protikorozní ochrany ke konzervaci radiátorů a plošných topných systémů, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvena modře, pro ca. 100 l objemu potrubního rozvodu.	115608R	**1 840,00**
Kryt na ochranu stroje při přepravě a při skladování	115677R	**1 180,00**
Kufr systému L-Boxx na hadice	579600RMP	**5 760,00**



REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronické proplachovací jednotky a jednotky pro zkoušení tlaku

Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů, k provádění tlakových zkoušek potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu nebo vody, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem a k provozu pneumatického nářadí.

Proplachování a odkalování	
Tlak vody v potrubní rozvodné síti	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Průměr rozvodných potrubí	≤ DN 50, 2"
Dezinfekce instalací rozvodů pitné vody	
Čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů.	
Teplota vody	5 – 35°C
Průtok vody	≤ 5 m^3/h
Tlaková zkouška pomocí stlačeného vzduchu	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Tlaková zkouška pomocí vody	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Provoz jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Provoz pneumatického nářadí	
Provozní tlak	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sací výkon	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW – jen jeden přístroj s více než 10 automaticky probíhajícími proplachovacími a tlakovými zkušebními programy. Soustavné sledování procesu. Protokolování. USB-rozhraní.

Univerzální použití

Jen **jeden** přístroj k proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů, k provádění tlakových zkoušek potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu nebo vody, např. u rozvodů pitné vody, radiátorových a plošných topných systémů, k tlakové zkoušce rozvodů plynu stlačeným vzduchem, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem, např. k plnění expanzních nádob nebo pneumatik, a k provozu pneumatického nářadí **(Patent EP 2 816 231)**.

Konstrukce

Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem. Skladná, dobře přenosná jednotka REMS Multi-Push SL s hmotností pouze 37 kg, REMS Multi-Push SLW s hmotností pouze 39 kg. Měřicí a regulační zařízení pro automatický průběh proplachovacích a zkušebních programů až po dokumentaci výsledků. Bezpečnostní zařízení k zabránění znečištění potrubní rozvodné sítě v důsledku zpětného protékání. Přetlakové ventily k omezení tlaku. Filtr kondenzátu a pevných částic 5 µm. Velkoryse dimenzovaný ocelový trubkový rám jako zásobník stlačeného vzduchu. Dvě praktické rukojeti k snadnému přenášení. Prostorově úsporná, sklápěcí rukojeť k snadnému pojíždění. Pojízdná ocelová trubková konstrukce s 2 pogumovanými pojezdovými kolečky pro snadnou přepravu a s 2 patkami pro zajištění stabilního ustavení. Připojovací vedení s integrovaným ochranným vypínačem (PRCD). 2 háky pro navíjení připojovacího vedení. Uzávěry vstupů a výstupů REMS Multi-Push SL/SLW, s ochranou proti ztrátě, k zabránění znečištění během přepravy a skladování. Praktický kryt na ochranu stroje při přepravě a při skladování, jako příslušenství.

Jednotka REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodním čerpadlem k vytváření nezbytného tlaku vody k provádění hydrostatických tlakových zkoušek trubkových rozvodů a nádob.

Kompresor

Osvědčený pístový kompresor s klikovým pohonem, bezúdržbový, s kondenzátorovým motorem 230 V, 1500 W. Manometr k zobrazování tlaku v zásobníku stlačeného vzduchu. Tlačítko nouzového zastavení.

Hadice

Průhledná sací/tlaková hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry, k proplachování, dezinfikování, čištění, konzervování a k tlakovým zkouškám pomocí vody. Vysokotlaká hadice Ø ½", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ½", s uzávěry, k tlakové zkoušce pomocí vody s REMS Multi-Push SLW. Uzávěry vstupů a výstupů hadic, s ochranou proti ztrátě, k zabránění znečištění během přepravy a skladování. Hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 a hadicovým šroubením ½", k tlakové zkoušce pomocí stlačeného vzduchu. Hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 (zástrčka, objímka) ke zkoušce plynových rozvodů pomocí stlačeného vzduchu. Spojovací hadice kompresor / přípojky


Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960











Kvalitní německý výrobek

vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push SL/SLW a sacích/tlakových hadic po skončení práce.

Vstupní a řídicí jednotka

Více než 10 proplachovacích a zkušebních programů ve 26 jazycích. Jednoduché ovládání při odkalování prostřednictvím tlačítek k přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování. Nabídkou vedené zadávání a nabídkou vedené řízení při proplachování rozvodů pitné vody podle EN 806-4:2010 s možností změny hodnot přednastavených z výroby uživatelem pro účely přizpůsobení národním bezpečnostním ustanovením, pravidlům a předpisům právě platným pro dané místo použití zařízení. Výběr formátu pro datum a čas a výběr různých měrných jednotek. Vstupní a řídicí jednotka s 3" displejem s moderní technologií LCD, uhlopříčka displej 76 mm, 128 × 64 obrazových bodů. Soustavné sledování procesu během vykonávání programů. Konektor USB pro zásuvnou paměť USB nebo tiskárnu. Vždy nejnovější verze softwaru pro vstupní a řídicí jednotku je k dispozici prostřednictvím zásuvné paměti USB ke stažení na adrese www.rems.de > Downloads > Software.

Proplachování a odkalování

Tlačítka k jednoduchému přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování při odkalování radiátorů a plošných topných systémů s následujícími možnostmi: (1) bez stlačeného vzduchu, (2) impulzní stlačený vzduch, (3) konstantní stlačený vzduch.

Odkalování podle EN 806-4

Proplachování rozvodů pitné vody pomocí vody nebo směsi vody a vzduchu s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu podle EN 806-4:2010 a podle návodu „Proplachování, dezinfekce a uvedení rozvodů pitné vody do provozu" (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).

Dezinfekce

Dezinfekční jednotka REMS V-Jet TW k dezinfekci rozvodů pitné vody podle EN 806-4:2010 a podle návodu „Proplachování, dezinfekce a uvedení rozvodů pitné vody do provozu" (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK), a jiných systémů potrubních rozvodů, jako příslušenství. REMS Peroxi Color, sestávající z 1l láhve dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci cca 100l objemu potrubního rozvodu, 20ml lahvičky červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipety ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku (strana 133). Přivádění dezinfekčního roztoku bez přídavného dávkovacího čerpadla **(Patent EP 2 954 960)**.

Čištění a konzervace

Čistící a konzervační jednotka REMS V-Jet H k čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů, jako příslušenství. Čisticí prostředek, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvený na zeleno, a ochrana proti korozi, ke kontrole naplnění obarvena modře, pro každých ca. 100l objemu potrubního rozvodu (strana 133). Přivádění čisticího prostředku a ochrany proti korozi bez přídavného dávkovacího čerpadla **(ohlášen patent EP 2 954 960)**

Tlaková zkouška pomocí stlačeného vzduchu

Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu podle návodu „Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody" (leden 2011) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), zkoušky těsnosti rozvodů plynu pomocí stlačeného vzduchu podle technických pravidel „DVGW-TRGI 2018, technická pravidla pro instalace rozvodů plynu – DVGW pracovní list G 600" německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a zkouška těsnosti dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu.

Zátěžová zkouška rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu podle návodu „Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody" (leden 2011) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), zátěžová zkouška rozvodů plynu pomocí stlačeného vzduchu podle Technických pravidel pro instalace rozvodů plynu podle technických pravidel "DVGW-TRGI 2018, technická pravidla pro instalace rozvodů plynu – DVGW pracovní list G 600" německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a zátěžová zkouška dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu.

Tlaková zkouška pomocí vody

REMS Multi-Push SLW s hydro-pneumatickým vodním čerpadlem k provádění hydrostatických tlakových zkoušek rozvodů pitné vody pomocí vody podle EN 806-4:2010, zkušební postup A, B nebo C, resp. zkušební postup B, s úpravou podle návodu „Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody" (leden 2011) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), a k tlakové zkoušce dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí vody.

Pneumatické čerpadlo

Provoz jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, s automatickým vypínáním po dosažení přednastaveného tlaku vzduchu, např. k čerpání vzduchu do expanzních nádob nebo pneumatik.

Provoz pneumatického nářadí

Přípojka pro pneumatická nářadí do spotřeby vzduchu ≤ 230 Nl/min s možností nastavení k přizpůsobení spotřeby vzduchu podle příslušného používaného pneumatického nářadí. Manometr ke kontrole tlaku vzduchu dodávaného ze zásobníku stlačeného vzduchu. Hadice na stlačený vzduch s rychlospojkami DN 7,2, jako příslušenství.

Protokolování

Výsledky programů proplachování a zkoušek se ukládají ve zvoleném jazyce společně s datem, časem a číslem protokolu a je možné je přenést pro účely dokumentace na zásuvnou paměť USB nebo na tiskárnu. Tiskárna jako příslušenství. Na externích zařízeních (např. stolní nebo přenosný počítač, tablet, smartphone) je možné provádět požadovaná doplnění uložených dat, např. jméno zákazníka, číslo projektu, zkušební komisař atd.





REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronické proplachovací jednotky a jednotky pro zkoušení tlaku

Rozsah dodávky

REMS Multi-Push SL Set. Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování systémů potrubních vedení, např. k odkalování, čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů, proplachování a dezinfikování rozvodů pitné vody, k tlakovým zkouškám potrubních systémů a nádrží pomocí stlačeného vzduchu, jako čerpadlo stlačeného vzduchu k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi a k provozu pneumatického nářadí ≤ 230 Nl/min. Vstupní a řídicí jednotka. Pístový kompresor s klikovým pohonem, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1 500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojízdný ocelový trubkový rám. Uzávěry vstupů a výstupů vody REMS Multi-Push. 2 kusy sací/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhé, s rychlospojkou DN 5 a hadicovým šroubením G ½", k tlakové zkoušce pomocí stlačeného vzduchu. Spojovací hadice kompresor/přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push a sacích/tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekční jednotky, bez čistící a konzervační jednotky. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115610R220	**92 200,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

Rozsah dodávky

REMS Multi-Push SLW Set. Jako REMS Multi-Push SL Set, obj.č. 115610, navíc s hydro-pneumatickým vodním čerpadlem k tlakové zkoušce rozvodů pitné vody pomocí vody podle EN 806-4:2010, zkušební postup A, B nebo C, resp. zkušební postup B, upravený, a k tlakové zkoušce dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí vody. 1 kus vysokotlaké hadice Ø ½", 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními ½", s uzávěry. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115611R220	**119 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Jemný filtr s jemnou filtrační vložkou 90 µm, vymývatelný, s velkou nádobkou na zachytávání nečistot	115609R	**3 700,00**
Jemná filtrační vložka 90 µm, pro jemný filtr s filtrační vložkou 90 µm	043054	**1 200,00**
Manometr, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti trubkových rozvodů a nádob do 6 MPa/60 bar/870 psi.	115140	**3 340,00**
Manometr s jemným rozlišením, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti trubkových rozvodů a nádob do 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.	115045	**2 390,00**
Manometr s jemným rozlišením, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi, pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti trubkových rozvodů a nádob do 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.	047069	**7 190,00**
Hadice na stlačený vzduch Ø 14 mm, 1,5 m dlouhá, s rychlospojkami DN 7,2 (zástrčka, objímka), k připojení pneumatického nářadí	115621R	**2 550,00**
Hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 7 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 (zástrčka) a hadicovým šroubením G ½", k tlakové zkoušce pomocí stlačeného vzduchu.	115667R	**2 000,00**
Hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 (zástrčka, objímka), ke zkoušce plynových rozvodů pomocí stlačeného vzduchu.	115747R	**2 120,00**
Vysokotlaká hadice Ø ½", 7 m dlouhá, s hadicovými šroubeními G ½", s uzávěry, k tlakové zkoušce potrubních systémů a nádrží pomocí vody s REMS Multi-Push SLW.	115661R	**3 880,00**
Sací-/tlaková hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubovými připojeními G 1", s uzávěry, k proplachování, dezinfekci, čištění, konzervaci a k tlakové zkoušce vodou.	115633R	**1 780,00**
Oboustranná vsuvka 1", k propojení 2 sacích-/tlakových hadic a k vyfouknutí sacích-/tlakových hadic	045159	**313,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Multi-Push SL/SLW

Příslušenství pro REMS Multi-Push SL/SLW

Označení	Obj.č.	Kč
Tiskárna k vytištění uložených výsledků proplachovacích a zkušebních programů, 1 kus papírové role, propojovací kabel USB, napěťový napáječ/nabíječka Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**15 240,00**
Papírová role, 5ks-balení pro tiskárnu	090015R	**567,00**
Kufr s vložkami, na tiskárnu, papírové role a další příslušenství	115703R	**2 120,00**
V-Jet TW, dezinfekční jednotka pro rozvody pitné vody, k přivedení dávkovacího roztoku pro dezinfekci	115602R	**9 110,00**
Peroxi Color, 1l láhev dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci cca 100l objemu potrubního rozvodu, 20ml lahvička červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipeta ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku.	115605R	**2 460,00**
Testovací tyčinky H_2O_2 0 – 1000 mg/l, 100 kusů, ke kontrole koncentrace dezinfekčního roztoku	091072	**2 140,00**
Testovací tyčinky H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100 kusů, ke kontrole úplného vypláchnutí dezinfekčního roztoku po dezinfekci	091073	**2 140,00**
V-Jet H, čistící a konzervační jednotka pro radiátory a plošné topné systémy, k přivedení čistícího prostředku a protikorozní ochrany.	115612R	**9 110,00**
CleanH 1 l láhev čistícího prostředku pro radiátory a plošné topné systémy, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvena zeleně, pro ca. 100 l objemu potrubního rozvodu.	115607R	**1 710,00**
NoCor 1 l láhev protikorozní ochrany ke konzervaci radiátorů a plošných topných systémů, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvena modře, pro ca. 100 l objemu potrubního rozvodu.	115608R	**1 840,00**
Kryt na ochranu stroje při přepravě a při skladování	115677R	**1 180,00**
Kufr systému L-Boxx na hadice	579600RMP	**5 760,00**



REMS Solar-Push

Vysocevýkonná elektrická plnící a proplachovací jednotka k jednoduchému a rychlému plnění, proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů. Ideání pro solární zařízení, geotermální zařízení, podlahová a plošná stěnová topení.

Obsah zásobníku	30 l
REMS Solar-Push K 60 s odstředivým rotačním čerpadlem	
Plnící výkon při 40 m plnící výšky	16 l/min
Plnící množství	≤ 36 l/min
Plnící tlak	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Teplota plnících médií (trvalá zátěž)	≤ 60°C
pH-hodnota plnících médií	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 s lamelovým čerpadlem	
Plnící výkon při 40 m plnící výšky	18 l/min
Plnící množství	≤ 27 l/min
Plnící tlak	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Teplota plnících médií (trvalá zátěž)	≤ 80°C
pH-hodnota plnících médií	6,5 – 9,5
Plnící média: teplovodivé tekutiny, nemrznoucí směsi, voda, vodnaté roztoky, emulze	



Kvalitní německý výrobek

REMS Solar-Push – plnění, proplachování a odvzdušňování v jednom pracovním cyklu. Samonasávající. Velký plnící výkon.

Výhoda systému

Plnění, proplachování a odvzdušňování v jednom pracovním cyklu. Ideání pro solární zařízení, geotermální zařízení, podlahová a plošná stěnová topení. Vhodná i pro plnění nádob.

Konstrukce

Vysocevýkonná elektrická plnící a proplachovací jednotka na stabilním, pojízdném podstavci z ocelových trubek pro pevné stanoviště. 2 velké, vzduchem plněné pneumatiky pro snazší přepravu na drsném povrchu staveniště. Praktický držák hadice. Nízká hmotnost, REMS Solar-Push I jen 19 kg, REMS Solar-Push K jen 20 kg. Stabilní plastový zásobník pro 30 l náplně, z UV-odolného PE, s ukazatelem množství, odejmutelný, pro snadné čistění, s velkým otvorem pro snadné plnění. Praktický šroubovací uzávěr na rychlé otevření a uzavření. Přípoj zpětného toku ¾" s ponornou trubkou zabraňuje zpěnění plnícího média při vstupu do plastové nádoby. Uzavírací kohout pro snadné čistění a jednoduchou výměnu plastového zásobníku při použití odlišných plnících médií. Dvě praktické rukojeti ke snadnému přenášení plastového zásobníku. Proti vysokým teplotám odolná spojovací hadice mezi plastovým zásobníkem a čerpadlem. Jemný filtr v sacím vedení s velkým průzorem, pro snadné rozeznání zbývajícího vzduchu v oběhu jakož i vyloučených nečistot, např. otřepů, zůstatků po pájení a svařování.

REMS Solar-Push K 60

Samoodsávající odstředivé rotační čerpadlo, vhodné pro různá plnící média, např. teplovodivé tekutiny, nemrznoucí směsi, vodu, vodnaté roztoky, emulze. S ověřeným, silným kondenzátorovým motorem s tichým chodem, 940 W, spínačem zapnuto/vypnuto. Velké plnící množství ≤ 36 l/min k rychlému plnění, účinnému proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů a k plnění nádob. Ventil na uvolnění tlaku pro snadné snížení tlaku v tlakové hadici po ukončení práce, jako příslušenství. Pro dlouhodobé zatížení ≤ 60°C. 2 ks pružných, průhledných tkaných PVC hadic ½" T60, pro tlakové a zpětné vedení, každá 3 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ¾", odolné teplotám ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Samoodsávající lamelové čerpadlo na sucho se speciálními lamelami, vhodné pro různá plnící média, např. teplovodivé tekutiny, nemrznoucí směsi, vodu, vodnaté roztoky, emulze. S ověřeným, silným kondenzátorovým motorem s tichým chodem, 1000 W, spínačem zapnuto/vypnuto. Velké plnící množství ≤ 27 l/min k rychlému plnění, účinnému proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů a k plnění nádob. Ventil na uvolnění tlaku pro snadné snížení tlaku v tlakové hadici po ukončení práce, jako příslušenství. Pro dlouhodobé zatížení ≤ 80°C. 2 ks pružných tkaných EPDM hadic ½" T100 (syntetický kaučuk) pro tlakové a zpětné vedení, každá 3 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ¾", odolné teplotám ≤ 100 °C.

Obsáhlé příslušenství

Uzavírací ventil pro uzavření tlakového a zpětného vedení , např. při přepravě. Jemný filtr se sáčkem jemného filtru 70 µm, sestávající ze šroubovacího uzávěru s připojením zpětného vedení pro zpětné vedení s přípojkou ¾", adaptéru a sáčku jemného filtru 70 µm, nebo jemný filtr s vložkou jemného filtru 90 µm, vymývatelný, s velkou nádobou na zachycení nečistot, pro zpětné vedení s přípojkou ¾", k proplachování podlahových topení/stěnových topení a k odstraňování nánosů kalů. Vratný ventil směru proudění komplet s tkanou hadicí z EPDM ½" T100, k proplachování podlahových topení/stěnových topení a k efektivnímu odstraňování nánosů kalů prostřednictvím tlakových rázů při změně směru proudění. Vratný ventil k alternativnímu odsávání plnícího média z dalšího zásobníku, např. při větších plnících množstvích.



K 60



I 80









Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.



Info

Rozsah dodávky

REMS Solar-Push K 60. Elektrická plnící a proplachovací jednotka k jednoduchému a rychlému plnění, proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů. Plnící množství ≤ 36 l/min, objem zásobníku 30 l. S odstředivým rotačním čerpadlem, za trvalého zatížení odolného teplotám ≤ 60°C. Plnící tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/ 80 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 ks pružných, průhledných tkaných PVC hadic ½" T60, každá 3 m dlouhá, odolné teplotám ≤ 60°C. Na stabilním podstavci z ocelových trubek se vzduchem plněnými koly. V kartonové krabici.

	Obj.č.	Kč
	115312R220	**27 900,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Solar-Push I 80. Elektrická plnící a proplachovací jednotka k jednoduchému a rychlému plnění, proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů. Plnící množství ≤ 27 l/min, objem zásobníku 30 l. S lamelovým čerpadlem, za trvalého zatížení odolného teplotám ≤ 80°C. Plnící tlak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventil na uvolnění tlaku. 2 ks pružných tkaných EPDM hadic ½" T100, každá 3 m dlouhá, odolné teplotám ≤ 100°C. Na stabilním podstavci z ocelových trubek se vzduchem plněnými koly. V kartonové krabici.

	Obj.č.	Kč
	115311R220	**34 110,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.


Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Tkaná hadice z PVC ½" T60 na tlakové a zpětné vedení, 3 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ¾", odolná teplotám ≤ 60 °C	115314R	**1 290,00**
Tkaná hadice z EPDM ½" T100 na tlakové a zpětné vedení, 3 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ¾", odolná teplotám ≤ 100 °C	115315R	**1 730,00**
Tkaná hadice z EPDM ½" T165 na tlakové a zpětné vedení, 3 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ¾", odolná teplotám ≤ 165 °C	115319R	**6 330,00**
Uzavírací ventil ¾" pro uzavření tlakového a zpětného vedení, např. pro přepravu.	115324R	**1 570,00**
Plastový zásobník 30 l z UV-odolného PE	115375R	**4 950,00**
Ventil na uvolnění tlaku pro Solar-Push K 60	115217R	**2 220,00**
Jemný filtr se sáčkem jemného filtru 70 µm, sestávající ze šroubovacího uzávěru s připojením zpětného vedení pro zpětné vedení s přípojkou ¾", adaptéru, 1 kusu sáčku jemného filtru 70 µm, k proplachování podlahových topení/stěnových topení a k odstraňování nánosů kalů	115220	**3 160,00**
Sáček jemného filtru 70 µm, sada 10 kusů, pro jemné filtry se sáčky jemného filtru 70 µm	115221R10	**2 670,00**
Jemný filtr s vložkou jemného filtru 90 µm, vymývatelný, s velkou nádobou na zachycení nečistot, pro zpětné vedení s přípojkou ¾", k proplachování podlahových topení/stěnových topení a k odstraňování nánosů kalů	115323R	**6 590,00**
Vložka jemného filtru 90 µm, pro jemné filtry s vložkami jemného filtru 90 µm	043054	**1 200,00**
Vratný ventil směru proudění komplet s tkanou hadicí z EPDM ½" T100, k proplachování podlahových topení/ stěnových topení a k efektivnímu odstraňování nánosů kalů prostřenictvím tlakových rázů při změně směru proudění	115326R	**8 730,00**
Vratný ventil k alternativnímu odsávání plnícího média z dalšího zásobníku, např. při větších plnících množstvích.	115325R	**2 610,00**




45
90


Ohýbání

	Ruční ohýbačka	138
	Olejová hydraulická ruční ohýbačka	140
	Elektrohydraulická akumulátorová ohýbačka trubek	142
	Olejová hydraulická ohýbačka	144
	Elektrická ohýbačka	146
	Akumulátorová ohýbačka trubek	150
	Ruční ohýbačka	152

REMS Swing

Ruční ohýbačka

Praktická ruční ohýbačka pro rozměrově přesné ohýbání trubek do 90°. Ideální pro práci na místě.	
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 32 mm

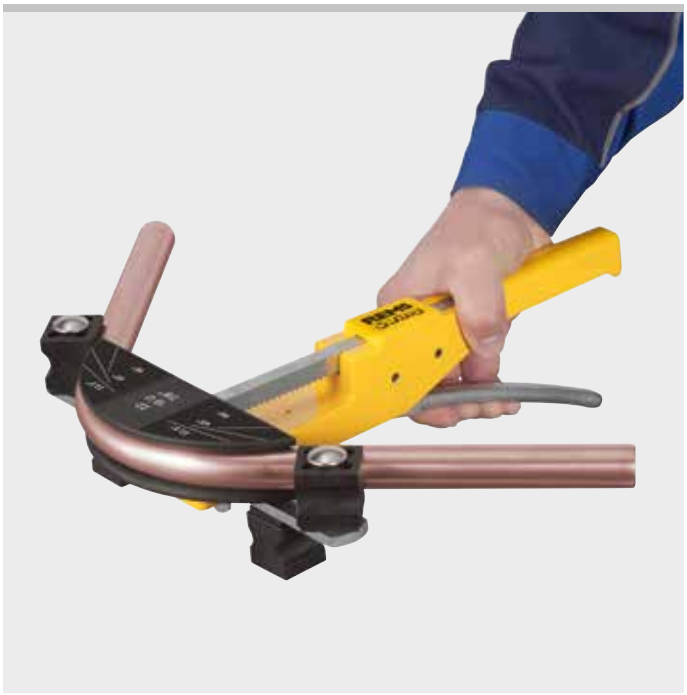

REMS Swing – ohýbejte trubky tam, kde budou položeny. Superlehká, supermalá, super dobře padnoucí do ruky. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Superrychlá práce díky praktické multifunkční páce pro rychlopřestavení vpřed i vzad. Osvědčený, spolehlivý ráčnový dopředný pohyb. Ideální na oplášťované trubky.

Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, klimatizací, chlazení a hydrauliky. I pro tenkostěnné topné trubky a trubky podlahového topení z mědi podle EN 1057 a trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, vhodná pro použití na stavbách. Šikovná a lehká, pohon pouze 0,9 kg. Použitelná kdekoli, volně z ruky, i v úzkých místech. Jednoduchá, rychlá práce, např. ohyb měděné trubky o Ø 22 mm za pouhých 9 s. Označené ohýbací segmenty pro rozměrově přesné ohýbání. Vyhnutí, etážové ohyby možné. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů. Držák smýkadel S Ø 10–26 mm, otočný podle ohýbané velikosti trubek, se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm. Přípravek pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 22 mm, ⅞", jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Ohýbací segmenty a smýkadla z vysoce pevného, vysoce kluzného polyamidu, zpevněného skleněnými vlákny, resp. ohýbací segmenty a smýkadla z hliníku. Úhlová stupnice na každém ohýbacím segmentu pro rozměrově přesné ohýbání. Ohýbací segmenty viz tabulka na straně 139. Ohýbací segmenty UP s menšími poloměry ohybu pro vrstvené trubky Uponor Uni Pipe PLUS, viz níže.

Pohon

Stabilní pohon s osvědčeným a spolehlivým ráčnovým dopředným posuvem pro celou pracovní oblast do Ø 32 mm. Praktická multifunkční páka pro rychlopřestavení vpřed i vzad šetří čas a námahu.



Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Swing UP Set. uční ohýbačka Ø 16 – 32 mm, do 90°. Pro vrstvené trubky Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. S pohonem UP, ohýbacími segmenty UP s menšími poloměry ohybu, s držákem smýkadel UP Ø 16 – 32 mm se smýkadly. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení mm	Obj.č.	Kč
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**16 480,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Swing pohon UP	153300R	**4 600,00**
Držák smýkadel UP Ø 16 – 32 mm se smýkadly pro trubky Ø 16 – 32 mm	153307R	**2 840,00**
Ohýbací segment UP Ø 16 mm, poloměr ohybu 32 mm	153303R	**1 370,00**
Ohýbací segment UP Ø 20 mm, poloměr ohybu 40 mm	153304R	**1 370,00**
Ohýbací segment UP Ø 25 mm, poloměr ohybu 62,5 mm	153305R	**1 370,00**
Ohýbací segment UP Ø 32 mm, poloměr ohybu 80 mm	153306R	**4 540,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	153265R	**1 650,00**



Rozsah dodávky

REMS Swing Set. Ruční ohýbačka Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Měkké měděné trubky Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, vrstvené trubky Ø 14 – 32 mm. Do Ø 26 mm s pohonem, ohýbacími segmenty, s držákem smýkadel S Ø 10–26 mm se smýkadly, v pevném kufru z ocelového plechu/kufru. Do Ø 32 mm s pohonem, ohýbacími segmenty, s 2 držáky smýkadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm se smýkadly, v pevném kufru.

Označení mm	palce	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**10 760,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**11 250,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**11 250,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**10 760,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**11 250,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**17 090,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**14 430,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**18 180,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**20 350,00**



Rozsah dodávky

REMS Swing Set A. REMS Swing s ohýbacími segmenty a smýkadly z hliníku, zejména také pro tepelně zpracované, ještě horké měděné trubky Ø 12 – 22 mm, Ø ½ – ⅞", s ≤ 1mm, v instalaci topení, chlazení a klimatizace.

Označení mm	palce	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	**14 430,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	**15 000,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Swing pohon	153100R	**4 600,00**
Držák smýkadel S Ø 10–26 mm se smýkadly pro trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125RX	**1 860,00**
Držák smýkadel S Ø 10 – 26 mm A se smýkadly z hliníku, pro trubky Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153502R	**3 850,00**
Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly pro trubky Ø 32 mm	153115RX2	**4 000,00**
Přípravek pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞"	153140	**4 660,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	153265R	**1 650,00**
Kufr s vložkou	153270R	**3 240,00**



Ohýbací segment pro trubky Ø mm/palce	R[1)] mm	Materiál ohýbacího segmentu	Určeno pro: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	**960,00**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	**960,00**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	**2 200,00**
14, 12 U	50	P	●		●	●	●	153170R	**960,00**
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	**2 200,00**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	**960,00**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	**2 200,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	**960,00**
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	**2 200,00**
17, 15 U	60	P			●		●	153185R	**960,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	**960,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	**2 200,00**
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	**960,00**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	**960,00**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	**2 200,00**
25, 26	88	P					●	153205R	**960,00**
32	128	P					●	153210R	**1 810,00**



[1)] Poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW GW 392)

Cu: měkké měděné trubky, i tenkostěnné

St 10305-U: měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami EN 10305-3

St 10305: měkké přesné ocelové trubky EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

U: opláštěné

V: vrstvené trubky systému s lisovanými tvarovkami

P: Ohýbací segment z polyamidu zesíleného skleněnými vlákny

A: Ohýbací segment z hliníku

REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ruční ohýbačka

Olejová hydraulická ruční ohýbačka pro nenamáhavé a rozměrově přesné ohýbání trubek do 90°. Ideální pro práci na místě.	
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli s obsahem niklu	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Uhlíkové oceli měkké, opláštěné	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 32 mm











REMS Hydro-Swing – ohýbejte trubky tam, kde budou položeny. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Práce bez námahy díky olejovému hydraulickému převodu síly.

Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, klimatizací, chlazení a hydrauliky. I pro tenkostěnné topné trubky a trubky podlahového topení z mědi podle EN 1057 a trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Robustní kompaktní pohon s uzavřeným, bezúdržbovým hydraulickým systémem. Šikovná a lehká, pouze 2,4 kg. Kdekoli použitelná, bez opory, i na úzkých místech. Jednoduchá, rychlá práce, např. ohyb měděné trubky o Ø 22 mm za pouhých 18 s. Označené ohýbací segmenty pro rozměrově přesné ohýbání. Vyhnutí, etážové ohyby možné. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů. Držák smýkadel H-S Ø 10–26 mm, otočný podle ohýbané velikosti trubek, se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm. Přípravek H-S pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞", jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Ohýbací segmenty a smýkadla z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem, popř. ohýbací segmenty z hliníku. Úhlová stupnice na každém ohýbacím segmentu pro rozměrově přesné ohýbání. Ohýbací segmenty viz tabulku na straně 141.

Pohon

Olejový hydraulický pohon s hydraulickým válcem z vysoce kvalitní válcované hydraulické trubky. Ergonomicky tvarovaná posuvová páka pro sílu šetřící vytvoření tlaku s ruční hydraulickou pumpou. Spolehlivý hydraulický posuv s ochranou proti přetížení v nejpřednější poloze pístu a přetlakový ventil pro bezpečnou práci.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing s ohýbacími segmenty z hliníku, zvláště také pro
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Označení mm	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	153510R	**22 980,00**

REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ruční ohýbačka

Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing Set. Olejová hydraulická ruční ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", do 90°. Měkké měděné trubky Ø 10–22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10–18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z měkké C-oceli opláštěné Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené trubky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonem, ohýbacími segmenty z polyamidu, s držákem smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly, v pevném kufru. Do Ø 32 mm s pohonem, ohýbacími segmenty z polyamidu, s 2 držáky smýkadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm se smýkadly, v pevném kufru.

Označení mm	palce	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**20 930,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**21 650,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**21 650,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**20 790,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**21 650,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**23 100,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**22 520,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**23 960,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**25 410,00**



Označení

Označení	Obj.č.	Kč
Hydro-Swing Antriebsvorrichtung	153500R	**17 060,00**
Držák smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501R	**2 080,00**
Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm	153115RX2	**4 000,00**
Přípravek H-S pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**7 140,00**
Kufr s vložkou	153570R	**3 240,00**

Ohýbací segment pro trubky Ø mm/palce	R[1] mm	Materiál ohýbacího segmentu	Určeno pro: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Obj.č.	Kč
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	**960,00**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●			153160R	**960,00**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●	●			153530R	**2 200,00**
14, 12 U	50	P	●			●	●	●	153170R	**960,00**
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	**2 200,00**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●			153175R	**960,00**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●	●			153531R	**2 200,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●		●	153180R	**960,00**
16, 14 U	55	A	●	●		●		●	153534R	**2 200,00**
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	**960,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●		●	153190R	**960,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●	●		●	153532R	**2 200,00**
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	**960,00**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	**960,00**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●	●			153540R	**2 200,00**
25, 26	88	P						●	153205R	**960,00**
32	128	P						●	153210R	**1 810,00**







[1] Poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW GW 392)

Cu: měkké měděné trubky, i tenkostěnné, EN 1057
St 10217: nerezavějící ocelové trubky s obsahem niklu systémů s lisovanými tvarovkami EN 10217-7, EN 10312, řada 2, materiál 1.4401
St 10305: měkké přesné ocelové trubky EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami EN 10305-3
U: opláštěné
V: vrstvené trubky systému s lisovanými tvarovkami
P: Ohýbací segment z polyamidu zesíleného skleněnými vlákny
A: Ohýbací segment z hliníku

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulátorová ruční ohýbačka

Univerzální, mobilní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí pro přesné ohýbání trubek do 90°. Ideální pro práci na místě. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli s obsahem niklu	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Uhlíkové oceli měkké, opláštěné	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 32 mm











REMS Hydro-Swing 22 V – ohýbejte trubky tam, kde budou položeny. Mobilní, snadno ovladatelná, lehká. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pro ca. 110 ohybů nerezavějící ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, klimatizací, chlazení a hydrauliky. I pro tenkostěnné topné trubky a trubky podlahového topení z mědi podle EN 1057 a trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Robustní kompaktní pohon s uzavřeným, bezúdržbovým hydraulickým systémem. Mobilní, lehká, se snadnou manipulací. Pohonná jednotka s akumulátorem má hmotnost jen 3,0 kg. Kdekoli použitelná, bez opory, i na úzkých místech. Jednoduchá, rychlá práce, např. ohyb nerezové ocelové trubky o Ø 22 mm za pouhých 8 s. Označené ohýbací segmenty pro rozměrově přesné ohýbání. Vyhnutí, etážové ohyby možné. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů. Držák smýkadel H-S Ø 10–26 mm, otočný podle ohýbané velikosti trubek, se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Přípravek H-S pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞", jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Ohýbací segmenty a smýkadla z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem, popř. ohýbací segmenty z hliníku. Úhlová stupnice na každém ohýbacím segmentu pro rozměrově přesné ohýbání. Ohýbací segmenty viz tabulku na straně 141.

Pohon

Tunová posuvná síla pro ohýbání bez vrásek během několika sekund. Posuvná síla 9 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro cca 110 ohybů, 4,4 Ah, 95 Wh pro cca 190 ohybů, 5,0 Ah, 108 Wh pro cca 220 ohybů, 9,0 Ah, 194 Wh pro cca 396 ohybů trubek z nerezavějící oceli systémů s lisovanými tvarovkami o Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

Kvalitní německý výrobek

LED

Info

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulátorová ruční ohýbačka

Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing 22 V. Akumulátorová ohýbačka trubek Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", do 90°. Měkké měděné trubky Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z měkké C-oceli opláštěné Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené trubky Ø 14–32 mm. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 22 V, 380 W, s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. V kufru systému XL-Boxx. Bez ohýbacích segmentů, bez držáky smýkadel.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	153402R22	**23 100,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	**35 530,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing 22 V Set. REMS Hydro-Swing 22V Basic-Pack. Do Ø 26 mm s ohýbacími segmenty z polyamidu, s držákem smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly. Do Ø 32 mm s ohýbacími segmenty z polyamidu, s 2 držáky smýkadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm se smýkadly.

Označení mm	palce	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**41 310,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**42 170,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**42 170,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**41 310,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**42 170,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**43 910,00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**45 930,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**47 090,00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**52 870,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V s ohýbacími segmenty z hliníku, zvláště také pro
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Označení mm	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	153419R220	**43 910,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Hydro-Swing 22 V pohonný stroj, bez akumulátoru	153400R22	**16 190,00**
Držák smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501R	**2 080,00**
Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm	153115RX2	**4 000,00**
Přípravek H-S pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**7 140,00**
Ohýbací segmenty, viz strana 141.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20–25		
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571567R220	**12 400,00**
Kufr systému XL-Boxx s vložkami	153455R	**7 000,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



REMS Python

Olejová hydraulická ohýbačka

Robustní olejová hydraulická ohýbačka pro přesné ohýbání trubek do 90°.	
Ocelové trubky EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Vrstvené trubky	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – super lehké ohýbání do Ø 2", 75 mm. Ideální na ocelové trubky EN 10255 a na vrstvené trubky systémů s lisovanými tvarovkami. Také k vytvoření etážových ohybů na více úrovních.

Univerzální použití

Pro zámečnické práce, v sanitární a topenářské technice jakož i ve strojírenství a stavbě zařízení. Znamenitě vhodná na ocelové trubky EN 10255 a na vrstvené trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Výhoda systému

Jen **jeden** pohon ohýbačky pro celý pracovní rozsah do Ø 2", Ø 75 mm. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Žádná možnost záměny.

Přednost v úspoře nákladů

Ohýbačka je díky úspoře tvarovek již po několika ohybech amortizována. Žádné náklady na tvarovky, skladování, obstarávání. Úspora svařovaných spojů, lisovaných spojů a pracovní doby. Vyšší bezpečnost díky menšímu množství potrubních spojení.

Konstrukce

Robustní olejový hydraulický pohon s uzavřeným, bezúdržbovým hydraulickým systémem. 2 držáky kluzných válečků a 2 kluzné válečky vytváří uzavřený rám ohýbání pro vysokou tuhost a přesnost při ohýbání. Výklopný vrchní držák kluzných válečků pro snadné vložení a vyjmutí trubky, s označenými polohami pro nastrčení kluzných válečků odpovídajíc ohýbané velikosti trubek, s úhlovou stupnicí 0 až 90°. Vrchní držák kluzných válečků se stranově posuvnou deskou pro kluzné válečky k vytvoření požadavkům odpovídajících přehybů a etážových ohybů také na více úrovních. Všude okamžitě použitelná. Žádné nastavování. Jednoduchá, snadná, rychlá práce, např. 90° ohyb Ø 63 mm za jen 60 s. 3-nohý podstavec jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a kluzné válečky

Ohýbací segmenty St na ocelové trubky, tvarově a tlakově stabilní, z vysoce pevné tvárné litiny. Ohýbací segmenty V na vrstvené trubky, tvarově a tlakově stabilní, z na krut pevného hliníkového kokilového odlitku. Viz strana 145. Označení na každém segmentu pro rozměrově přesné ohýbání. Úhloměr s úhlovou stupnicí 0 až 180° k rozměrově přesnému ohýbání, jako příslušenství. Optimální sladění ohýbacích segmentů a kluzných válečků zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Vysoce pevné kluzné válečky pro podporu posuvového tlaku s minimem tření. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a kluzných válečků díky jednoduchému nástrčnému systému. Ohýbací segmenty St 1", 1¼", 1½", 2" s přípravkem pro vytlačení ohnutých trubek z ohýbacího segmentu.

Pohon

Olejový hydraulický pohon s hydraulickým válcem z vysoce kvalitní válcované hydraulické trubky. Ochrana proti přetížení hydraulického posuvu v nejpřednější poloze pístu a přetlakový ventil pro bezpečnou práci. Ergonomicky vytvořená posuvová páka pro sílu šetřící vytvoření tlaku s ruční hydraulickou pumpou. Žádné nebezpečí uskřípnutí díky omezení konečné polohy páky posuvu, pro vysokou pracovní bezpečnost.



Kvalitní německý výrobek



Přechodový ohyb.

Info

REMS Python

Olejová hydraulická ohýbačka



Odskok (etážový ohyb) ve více rovinách.



Rozsah dodávky

REMS Python Set. Olejová hydraulická ohýbačka pro přesné ohýbání trubek do 90°. Ocelové trubky EN 10255 Ø ⅜ – 2", vrstvené trubky Ø 32 – 75 mm. Pohon s držáky kluzných válečků, vrchní držák kluzných válečků se stranově posuvnou deskou pro kluzné válečky, 2 kluzné válečky, s ohýbacími segmenty St, popř. V. V pevné transportní bedně.

Označení	Obj.č.	Kč
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**50 290,00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**54 050,00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**51 160,00**

Příslušenství



Označení	Obj.č.	Kč
Pohon s držáky kluzných válečků a kluznými válečky	590000R	**44 220,00**
Smýkadlo Ø 75 mm, sada 2 kusů	590111R	**11 100,00**
3-nohý podstavec	590150R	**5 060,00**
Transportní bedna s praktickými rukojeťmi k přenášení	590160R	**7 400,00**
Úhloměr k rozměrově přesnému ohýbání	590153R	**1 300,00**

Ohýbací segment pro trubky Ø mm/palce	Určeno pro poloměr ohybu[1] mm	Určeno pro poloměr ohybu[2] mm	Určeno pro: St 10255	Určeno pro: V					
St ⅜"	50		●					590051R	**1 410,00**
St ½"	65		●					590052R	**1 680,00**
St ¾"	85		●					590053R	**2 020,00**
St 1"	100		●					590054R	**2 020,00**
St 1¼"	150		●					590055R	**2 250,00**
St 1½"	170		●					590056R	**2 730,00**
St 2"	220		●					590057R	**4 110,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**1 850,00**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**2 340,00**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**3 180,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**4 480,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**9 890,00**

St 10255: Ocelové trubky (závitové trubky) EN 10255
V: Vrstvené trubky systémů s lisovanými tvarovkami
▲ Jsou potřebné 2 kusy smýkadel Ø 75 mm (obj. č. 590111)

[1] Poloměr ohybu mm vnitřní strany oblouku (EN 10255)
[2] Poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Elektrická ohýbačka

Univerzální, kompaktní elektrický nástroj na tažné ohýbání do 180° za studena. Bez svěráku použitelný kdekoli.	
Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm
Silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli	Ø 12 – 28 mm
C-oceli, také opláštěné	Ø 12 – 28 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 28 mm
Ocelové trubky EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstalační trubky EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – ohýbání trubek bez vrásek. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Bez nastavení okamžitě použitelná. Rychlý a pomalý klouzavý pohyb pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel.

Univerzální použití

Při instalaci sanity, topení, klimatizací, chladící techniky a hydrauliky. Výborně se hodí pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami, pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky a také pro tenkostěnné trubky topení z mědi podle EN 1057.

Výhoda systému

Pouze jeden druh ohýbacích segmentů a smýkadel pro REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 a REMS Sinus. Proto je skladování jednoduché a nákladově výhodné. Nedochází k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, praktický elektrický nástroj s uzavřeným tokem síly při vlastním ohýbání. Super lehká, pohonná jednotka váží jen 8 kg. Kdekoli okamžitě použitelná. Žádné nastavovací práce. Jednoduchá, rychlá práce bez námahy, např. 90° ohyb Ø 22 mm jen za 6 s. Rychlý a pomalý pohyb pro přesné ohýbání. Vyhnutí, dvojité ohyby, etážové ohyby, zpětné ohyby možné. Výškově nastavitelný držák přístroje jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Pevné ve tvaru a tlaku, z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem. Optimální sladění ohýbacích segmentů a smýkadel zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Stupnice úhlů 0 až 180° na každém ohýbacím segmentu a označení na každém smýkadle pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Ohýbací segmenty a smýkadla pro různé velikosti trubek, materiály a poloměry ohybu (strana 153).

Pohon

Robustní převody nevyžadující žádnou údržbu. Náběžná ochrana v obou směrech díky bezpečnostní kluzné třecí spojce. Osvědčený, vysoce výkonný univerzální motor, 1000 W. Pravý a levý běh. Plynulý, elektronický bezpečnostní spínač pro rychlý a pomalý pohyb.

Mazací látka pro ohýbání

REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.



Kvalitní německý výrobek

Info





Basic-Pack

Rozsah dodávky

REMS Curvo Set. Elektrická ohýbačka trubek Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–18 mm, silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–28 mm, C-oceli, také opláštěné, Ø 12–28 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–28 mm, ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstalační trubky EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené trubky Ø 14–40 mm a další. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostním spínačem, pravým a levým během. Nástrčný čep. Aretační čep. Ohýbací segmenty a smýkadla. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 15+18+22	580026R220	**51 740,00**
Set 15+18+22+28[1]	580027R220	**57 520,00**
Set 15+18+22+28[2]	580036R220	**60 990,00**
Set 15+18+22+28[3]	580035R220	**59 830,00**
Set 12+15+18+22	580020R220	**54 630,00**
Set 12+15+18+22+28[1]	580033R220	**62 720,00**
Set 12+15+18+22+28[2]	580037R220	**63 880,00**
Set 15+22+28[1]	580022R220	**54 630,00**
Set 15+22+28[2]	580040R220	**58 100,00**
Set 17+20+24	580023R220	**56 940,00**
Set 12+14+16+18+22	580021R220	**57 520,00**
Set 12+14+16+18+22+28[1]	580031R220	**63 590,00**
Set 12+14+16+18+22+28[2]	580038R220	**66 770,00**
Set 14+16+18+22+28[1]	580028R220	**60 410,00**
Set 14+16+18+22+28[2]	580039R220	**63 880,00**
Set ⅜+½+⅝+¾+⅞"	580024R220	**69 950,00**
Set 16+20+26+32	580025R220	**66 190,00**
Set 16+20+25+32	580034R220	**63 880,00**
Set 20+25+32	580029R220	**63 010,00**
Set 32+40	580030R220	**63 880,00**
Basic-Pack (bez ohýbacích segmentů a smýkadel)	580010R220	**39 600,00**

REMS Curvo Set se dodává s ohýbacími segmenty a smýkadly se vždy nejmenším poloměrem (výjimka obj.č. 580029 a 580030), viz strana 153.

[1] Ohýbací segment a smýkadlo 28, R102, obj. č. 581070, na tvrdé, polotvrdé měděné trubky, i tenkostěnné, viz strana 153.

[2] Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R102, obj. č. 581260, na tvrdé měděné trubky Ø 28 mm, Ø 1⅛", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, ocelové trubky ¾", viz strana 153.

[3] Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R114, obj. č. 581310 na tvrdé, středně tvrdé měděné trubky, také tenkostěnné, Ø 28 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, ocelové trubky ¾". Podle pracovního listu DVGW GW 392 pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky Ø 28 mm. Je potřebný minimální poloměr ohýbání 114 mm. Tloušťka stěny ≥ 0,9 mm, viz strana 153.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ohýbací segmenty a smýkadla viz strana 153.		
Curvo pohonná jednotka	580000R220	**35 270,00**
Nástrčný čep	582036	**1 230,00**
Sprej pro ohýbání, 400 ml	140120R	**865,00**
Plechový kufr s přihrádkami	586000R	**3 880,00**
Držák přístroje 3B, výškově nastavitelný, 3 nohy	586100R	**7 320,00**
Držák přístroje WB, výškově nastavitelný, pro připevnění na pracovní stůl	586150R	**5 150,00**








3B


WB

REMS Curvo 50

Elektrická ohýbačka

Univerzální, kompaktní elektrický nástroj na tažné ohýbání do 90° za studena. Bez svěráku použitelný kdekoli.	
Ocelové trubky EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Nerezavějící ocelové trubky EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky	Ø 10–42 mm
Tenkostěnné měděné trubky	Ø 10–35 mm
Silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli	Ø 12 – 42 mm
C-oceli (opláštěné)	Ø 12 – 42 (28) mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 50 mm
Další materiály, viz. REMS Curvo	







Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Curvo 50 – ohýbání velkých trubek bez vrásek.

Univerzální použití

Pro zámečnické práce a práce v oboru sanity, topení, klimatizace, chladící techniky a hydrauliky. Skvěle se hodící na ocelové trubky EN 10255, trubky systémů s lisovanými tvarovkami, na tvrdé a polotvrdé měděné trubky jakož i tenkostěnné měděné topenářské trubky dle EN 1057.

Výhoda systému

Ohýbací segmenty a smýkadla pro REMS Curvo 22 V, REMS Curvo a REMS Sinus (strana 153) se hodí i do pohonného stroje REMS Curvo 50 s čtyřhranným unašečem 10–40, podpěrou 10–40. Proto je skladování jednoduché a nákladově výhodné. Záměna není možná.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje a pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, praktický elektrický nástroj s uzavřeným tokem síly při vlastním ohýbání. Kdekoli okamžitě použitelný. Žádné nastavovací práce. Jednoduchá, rychlá práce bez námahy, např. 90° ohyb ocelové trubky Ø 1¼" jen za 37 s. Rychlý a plíživý pohyb pro přesné ohýbání. Dvojité ohyby, etážové ohyby, zpětné ohyby možné.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Optimální sladění ohýbacích segmentů a smýkadel zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Úhlová stupnice na každém ohýbacím sementu a označení na každém smýkadle pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Ohýbací segmenty a smýkadla pro různé velikosti trubek, materiály a poloměry ohybu (strana 153). Ohýbací segmenty a smýkadla REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Ohýbací segmenty pevné ve tvaru a tlaku vyrobené ze sférického odlitku a smýkadla z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem.

Pohon

Robustní převody nevyžadující žádnou údržbu. Náběžná ochrana v obou směrech díky bezpečnostní kluzné třecí spojce. Osvědčený, vysoce výkonný univerzální motor, 1000 W. Pravý a levý běh. Plynulý, elektronický bezpečnostní spínač pro rychlý a pomalý pohyb.

Mazací látka pro ohýbání

REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.



Rozsah dodávky

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrická ohýbačka trubek Ø 10 – 50 mm, do 90°. Ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–1¼", nerezavějící ocelové trubky EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, Ø 10–42 mm, tenkostěnné měděné trubky Ø 10–35 mm, silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–42 mm, C-oceli Ø 12–42 mm, C-oceli opláštěné Ø 12–28 mm, vrstvené trubky Ø 14–50 mm a další. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostním spínačem, pravým a levým během. Čtyřhranný unášeč 35 – 50, podpěra 35 – 50, Nástrčný čep. V pevné transportní bedně.

	Obj.č.	Kč
	580110R220	**103 800,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství



Označení	Obj.č.	Kč
Ohýbací segmenty a smýkadla viz strana 153.		
Curvo 50 pohonný stroj	580100R220	**92 200,00**
Čtyřhranný unašeč 35–50, podpěra 35 – 50, pro ohýbací segmenty a smýkadla Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (strana 153).	582110R	**5 550,00**
Čtyřhranný unášeč 10–40, podpěra 10–40, pro ohýbací segmenty a smýkadla REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus (strana 153).	582120R	**9 080,00**
Nástrčný čep	582036	**1 230,00**
Sprej pro ohýbání, 400 ml	140120R	**865,00**
Transportní bedna s praktickými držadly k přenášení.	590160R	**7 400,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 1 ohýbací segment a smýkadlo R100 a R135/R140, 90°	586012R	**3 300,00**

REMS Curvo 22 V

Akumulátorová ruční ohýbačka

Univerzální, mobilní, kompaktní akumulátorové nářadí pro přesné tažné ohýbání trubek za studena do 180°. Bez svěráku použitelný kdekoli. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.	
Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm
Silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli	Ø 12 – 28 mm
C-oceli, také opláštěné	Ø 12 – 28 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 28 mm
Ocelové trubky EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstalační trubky EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – ohýbání trubek bez vrásek. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Bez nastavení okamžitě použitelná. Rychlý a pomalý klouzavý pohyb s okamžitým zastavením pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pro ca. 90 ohybů nerezavějící ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*.



Kvalitní německý výrobek

Info

Univerzální použití
Viz strana 146.

Výhoda systému
Viz strana 146.

Přednost v úspoře nákladů
Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce
Kompaktní, mobilní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí s uzavřeným tokem síly při vlastním ohýbání. Super lehká, pohonná jednotka s akumulátorem má hmotnost jen 8,5 kg. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Všude okamžitě použitelná. Žádné nastavovací práce. Jednoduchá, rychlá práce bez námahy, např. 90° ohyb Ø 22 mm jen za 6 s. Rychlý a pomalý pohyb s okamžitým zastavením pro přesné ohýbání. Vyhnutí, dvojité ohyby, etážové ohyby, zpětné ohyby možné. Výškově nastavitelný držák přístroje jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla
Pevné ve tvaru a tlaku, z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem. Optimální sladění ohýbacích segmentů a smýkadel zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Stupnice úhlů 0 až 180° na každém ohýbacím segmentu a označení na každém smýkadle pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Ohýbací segmenty a smýkadla pro různé velikosti trubek, materiály a poloměry ohybu (strana 153).

Pohon
Robustní převody nevyžadující žádnou údržbu. Náběžná ochrana v obou směrech díky bezpečnostní kluzné třecí spojce. Akumulátorový motor 22 V s vysokou tažnou silou, s velkou rezervou výkonu, 500 W výkonu. Pravý a levý chod. Elektronické bezpečnostní tlačítko pro plynulý rychlý a pomalý klouzavý pohyb, s okamžitým zastavením. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty, s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Akumulátorový nebo síťový provoz
REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 4,4, 5,0 nebo 9,0 A, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, pro ca. 79 ohybů, 5,0 Ah, 108 Wh, pro ca. 90 ohybů, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 160 ohybů nerezavějící ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

Mazací látka pro ohýbání
REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.



REMS Curvo 22 V

Akumulátorová ruční ohýbačka

Rozsah dodávky

REMS Curvo 22 V. Akumulátorová ohýbačka trubek Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–28 mm, Ø ⅜ –1⅛", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–18 mm, silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ⅜ –1⅛", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–28 mm, C-oceli, také opláštěné, Ø 12–28 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–28 mm, ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstalační trubky EN 50086 Ø 16 – 25 mm, vrstvené trubky Ø 14–40 mm a další. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, převody, pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou, akumulátorovým motorem 22 V s vysokou tažnou silou, elektronické bezpečnostní tlačítko pro plynulý pohyb, s okamžitým zastavením. Pravý a levý chod. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Nástrčný čep. Ohýbací segmenty a smýkadla. Aretační čep. V pevném kufru z ocelového plechu. Bez ohýbacích segmentů, bez smýkadel.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	580015R22	**47 980,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječkou 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	**61 570,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání



Rozsah dodávky

REMS Curvo 22 V Set\P. REMS Curvo Basic-Pack\P (bez akumulátoru, bez rychlonabíječky), s ohýbacími segmenty a smýkadly.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	580091R22	**57 230,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580092R22	**66 770,00**



Rozsah dodávky

REMS Curvo 22 V Set. REMS Curvo Basic-Pack, s ohýbacími segmenty a smýkadly.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	580051R220	**75 790,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580052R220	**84 110,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580053R220	**82 950,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3)]	580054R220	**81 800,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**76 590,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580056R220	**84 690,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580057R220	**85 840,00**
Set 15 + 22 + 28[1)]	580058R220	**76 590,00**
Set 15 + 22 + 28[2)]	580059R220	**80 060,00**
Set 17 + 20 + 24	580060R220	**78 910,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**79 480,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580062R220	**85 550,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580063R220	**88 730,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580064R220	**82 370,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580065R220	**85 840,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**91 910,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**88 160,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**85 840,00**
Set 20 + 25 + 32	580069R220	**84 980,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.
REMS Curvo 22 V Set se dodává s ohýbacími segmenty a smýkadly se vždy nejmenším poloměrem (výjimka obj.č. 580069), viz strana 153.

[1)] Ohýbací segment a smýkadlo 28, R102, obj. č. 581070, na tvrdé, polotvrdé měděné trubky, i tenkostěnné, viz strana 153.

[2)] Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R102, obj. č. 581260, na tvrdé měděné trubky Ø 28 mm, Ø 1⅛", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, viz strana 153.

[3)] Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R114, obj. č. 581310 na tvrdé, středně tvrdé měděné trubky, také tenkostěnné, Ø 28 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, ocelové trubky ¾". Podle pracovního listu DVGW GW 392 pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky Ø 28 mm. Je potřebný minimální poloměr ohýbání 114 mm. Tloušťka stěny ≥ 0,9 mm, viz strana 153.



Příslušenství


Označení	Obj.č.	Kč
Ohýbací segmenty a smýkadla viz strana 153.		
Curvo 22 V pohonný stroj, bez akumulátoru	580004R22	**42 490,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**23 680,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**8 960,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25		
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571578R220	**15 530,00**
Další příslušenství, viz strana 147.		
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



REMS Sinus

Ruční ohýbačka

Univerzální, robustní ruční nástroj pro tažné ohýbání trubek do 180° za studena. Použitelný kdekoli.	
Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli, C-oceli opláštěné	Ø 12 – 18 mm
C-oceli	Ø 12 – 22 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 20 mm
Elektroinstalační trubky EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 32 mm

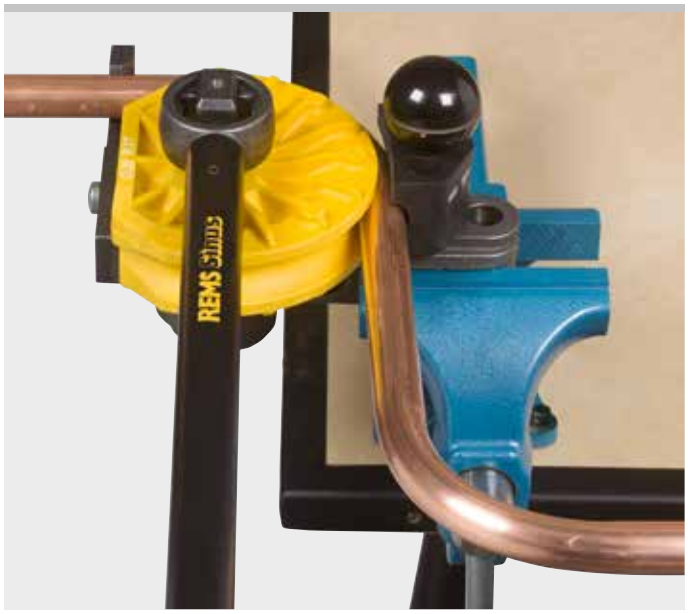



REMS Sinus – ohyby trubek bez vrásek. Univerzální pro různé trubky. Snadné ohýbání díky dlouhým ramenům ohýbacích pák. Volitelné nastavení ramene páky pro optimální polohu ohýbání a přenos síly. Pouze jeden druh ohýbacích segmentů a smýkadel pro REMS Sinus a REMS Curvo.

Univerzální použití

Pro instalaci sanity, topení, klimatizace, chladící techniky a hydrauliky. Velice vhodná pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami, pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky, stejně jako pro tenkostěnné trubky topení z mědi podle EN 1057.

Výhoda systému

Pouze jeden druh ohýbacích segmentů a smýkadel pro REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 a REMS Sinus. Proto je skladování jednoduché a nákladově výhodné. Nedochází k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, praktická jednotka skládající se z tělesa ohýbačky a ohýbacích nástrojů. Použitelná kdekoli, v přímoběžném svěráku nebo k ručnímu ohýbání bez opory. Snadné ohýbání díky dlouhým ramenům ohýbacích pák. Volitelné nastavení ramen páky pro optimální polohu ohýbání a přenos síly. Robustní konstrukce, pohon z kalené oceli pro vysoké nároky. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Vyhnutí, etážové ohyby, zpětné ohyby možné.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Pro různé velikosti trubek, různé materiály a poloměry ohýbání, viz strana 153.

Mazací látka pro ohýbání

REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.

Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Sinus Set. Ruční ohýbačka trubek Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10 – 18 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli opláštěné, Ø 12 – 18 mm, C-oceli Ø 12 – 22 mm, měkké vrstvené ocelové přesné trubky Ø 10 – 20 mm, elektroinstalační trubky EN 50086 Ø 16 – 20 mm, vrstvené trubky Ø 14 – 32 mm, a.j. Pohon, nástrčný čep. Ohýbací segmenty a smýkadla. REMS sprej pro ohýbání. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	154001R	**23 960,00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**23 100,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**26 850,00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**33 790,00**
Basic-Pack (bez ohýbacích segmentů a smýkadel a spreje pro ohýbání)	154010R	**14 020,00**

REMS Sinus Set se dodává s ohýbacími segmenty a smýkadly vždy nejmenšího poloměru, viz strana 153.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ohýbací segmenty a smýkadla viz strana 153.		
Nástrčný čep	582036	**1 230,00**
Curvo pohonná jednotka	580000R220	**35 270,00**
Sinus pohon	154000R	**8 990,00**
Sprej pro ohýbání, 400 ml	140120R	**865,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	154160R	**3 880,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Příslušenství pro REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V a REMS Sinus

Ohýbací segmenty a smýkadla 180°, pevné v tvaru i tlaku, z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu nebo hliníku, zpevněného skelným vláknem, popř. ohýbací segmenty 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) pro REMS Curvo 50 z tvárné litiny. Optimální sladění ohýbacích segmentů a smýkadel zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Stupnice úhlů na každém ohýbacím segmentu a označení na každém smýkadle pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel.





Ohýbací segment a smýkadlo pro trubky Ø mm/palce	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiál ohýbacího segmentu	REMS Sinus									REMS Curvo										REMS Curvo 22 V										REMS Curvo 50										Obj.č.	Kč
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●					●					●					●					●					▲						▲				581400	**5 410,00**
12	45	49	22	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581410	**4 080,00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●		●		●		●	●		●			●		●		●	●		●			▲		▲			▲	▲		▲		581420	**3 960,00**
15	55	56	25	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581430	**4 430,00**
15	65	70	32	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581290R	**4 920,00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●		●				●		●	●			●		●			●		●	●		▲		▲			▲		▲	▲		581440	**4 460,00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●						●			●						●					●						▲				▲		581110	**5 470,00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●		●		●		●	●		●			●		●		●	●		●			▲		▲	▲		▲	▲		▲		581450	**4 480,00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●		●		●		●		●	●			●		●		●			●	●		▲		▲		▲			▲	▲		581080	**7 140,00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																																	■			■				581480	**16 070,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●					●		●	●		●	●				●		●	●		●	●				▲		▲	▲		▲	▲				581460	**5 320,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P										●		●	●		●					●		●	●		●					▲		▲	▲		▲					581470	**7 810,00**
24, 22 U	75	85	38	P										●				●						●				●						▲					▲					581130	**8 650,00**
25	98	103	46	P								●		●				●		●	●			●				●		●	●			▲					▲		▲	▲		581180	**9 510,00**
26	98	108	49	A								●						●			●							●			●								▲			▲		581270	**13 130,00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																																	■			■				581490	**17 920,00**
28[1]	102[3]	108	49	P										●										●										▲										581070	**8 330,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102[3]	110	50	A										●			●		●	●				●			●		●	●				▲			▲			▲	▲			581260	**12 840,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A										●			●		●	●				●			●		●	●				▲			▲			▲	▲			581310	**11 130,00**
30, 28 U	98	105	47	P										●				●										●						▲					▲					581150	**10 500,00**
32	98	110	50	P								●									●										●										●		581280	**10 180,00**
32	114	121	54	A										●							●	●									●	●		▲							▲	▲		581320	**13 130,00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																																			■						581520	**14 920,00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																																	■			■				581520	**14 920,00**
35	100	105	47	S																														■			■			■				581500	**14 920,00**
35	140	150	68	A										●																				▲			▲							581350	**17 520,00**
40	140	148	67	A																	●													●									▲	581330	**17 660,00**
42	140	155	70	S																														■			■			■				581510	**15 960,00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																			■						581530	**15 530,00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																																	■			■				581530	**15 530,00**
50	135	143	64	S																																							■	581540	**20 960,00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581200	**6 850,00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581210	**6 540,00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581220	**7 350,00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581230	**8 730,00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●									●	●									●	●									▲	▲									581240	**10 240,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A										●										●										▲										581360R	**13 330,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P										●										●										▲										581370	**10 150,00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A										●	●									●	●									▲	▲									581260	**12 840,00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A										●										●										▲										581380	**11 130,00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A										●																				▲	▲									581320	**13 130,00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A										●																				▲										581390	**18 530,00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																														■										581500	**14 920,00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A										●	●																			▲	▲									581350	**17 520,00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																														■	■									581510	**15 960,00**

R mm poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW GW 392)
X mm Korekturní míra v mm pro oblouk 90° popř. 45°
s mm tloušťka stěny
[1] tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, EN 1057
[2] tvrdé měděné trubky EN 1057
[3] Podle pracovního listu DVGW GW 392 pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky Ø 28 mm. Je potřebný minimální poloměr ohýbání 114 mm. Tloušťka stěny ≥ 0,9 mm.
▲ Zapotřebí je čtyřhranný unašeč 10 – 40, podpěra 10 – 40 (obj.č. 582120).
■ Zapotřebí je čtyřhranný unašeč 35 – 50, podpěra 35 – 50 (obj.č. 582110).
Cu: tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, EN 1057
Cu 12735: Měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku podle EN 12735-1, EN 12449
St 10312: nerezavějící ocelové trubky s obsahem niklu systémů s lisovanými tvarovkami EN 10312, řada 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: nerezavějící ocelové trubky EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: opláštěné měkké trubky z C-oceli systémů s lisovanými tvarovkami EN 10305-3
St 10305: měkké přesné ocelové trubky EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, trubky z uhlíkové oceli EN 10305-3
St 10255: ocelové trubky (závitové trubky) EN 10255
St 50086: elektroinstalační trubky EN 50086
U: opláštěné
V: vrstvené trubky systémů s lisovanými tvarovkami
P: Ohýbací segment z polyamidu zesíleného skleněnými vlákny
A: Ohýbací segment z hliníku
S: Ohýbací segment z litiny s kuličkovým grafitem

Ohýbání na míru

Má-li oblouk ležet na určitém místě trubky, je nutno dle velikosti trubky provést délkovou korekturu. Pro oblouk o 90°, popř. 45°, je nutné zohlednit korekturní míru X uvedenou na obr. 1. Má-li mít např. u trubky velikosti 22 rozměr L= 400 mm a má-li se utvořit oblouk s poloměrem ohybu 77 mm, pak je třeba označení na trubku nanést u 319 mm. Tuto čáru je pak třeba, jak ukazuje Fig. 1, nastavit na nulovou značku ohýbacího segmentu.



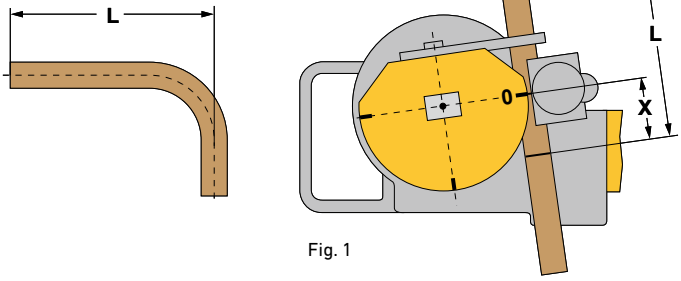


Fig. 1


REMS

Radiální lisování

	Akumulátorový radiální lis Mini	157
	Lisovací kleště Mini Lisovací kroužky	162
	Sada lisovacích kleští Mini Sada lisovacích kroužků	196
	Lisovací kleště Mini Basic E 01	197
	Dělicí kleště Mini	198
	Ruční radiální lis	199
	Elektrický radiální lis	200
	Elektrohydraulický radiální lis	201
	Akumulátorový radiální lis	204
	Lisovací kleště Lisovací kroužky	212
	Sada lisovacích kleští Sada lisovacích kroužků	254
	Lisovací kleště Basic E 01	256
	Úmluvy o převzetí záruk	260
	Dělicí kleště	261
	Kabelové nůžky	261



6,4 milionů!

Do konce roku 2024 vyrobil REMS 6,4 milionů lisovacích kleští/lisovacích kroužků. Tento úspěch potvrzuje vedoucí roli firmy REMS v lisovací technice.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem

Univerzální, super do ruky padnoucí akumulátorové nářadí s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini/ lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 162 – 195.

REMS Mini-Press 14 V ACC – univerzální do Ø 40 mm. Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. V sekundě hotové, bezpečné lisování. S nuceným chodem. Automatické zajištění lisovacích kleští.

Lisovací kleště pro všechny běžné systémy

Viz strana 158.

Konstrukce

Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonná jednotka s akumulátorem váží jen 2,4 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi Mini V 22 jen 33 cm dlouhý. Díky tomu použitelná kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Otočné uchycení lisovacích kleští. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 22 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 14 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion PLUS technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 14 V s kapacitou 2,5 nebo 5,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Vysokovýkonné a lehké. Akumulátor Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh pro více jak 275 zalisování, 5,0 Ah, 72 Wh pro více jak 550 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, pro krátké doby nabíjení. Síťový zdroj 220 – 240 V, 600 W, 14 V, 33 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14 V, jako příslušenství.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití





Kvalitní německý výrobek

LED

Info



Rozsah dodávky

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Pro pohon lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků. Otočné uchycení lisovacích kleštís automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 14V, 380 W, s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 14V, 2,5 Ah, 36 Wh, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. V kufru systému L-Boxx.

	Obj.č.	Kč
	578013R220	**45 810,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Označení

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací kleště Mini/lisovací kroužky viz strana 162 – 195.		
Mezikleště Mini Z8 k pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574700R	**4 280,00**
Dělící kleště Mini M na závitové tyče viz strana 198.		
Mini-Press 14 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	578001R14	**32 370,00**
Akumulátor Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	**4 740,00**
Akumulátor Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	**6 680,00**
Rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**4 660,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14 V	571565R220	**10 550,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	578299R	**4 310,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem, sledováním posuvové síly a ukazatelem výsledku

Univerzální, super do ruky padnoucí akumulátorové nářadí s nuceným chodem, sledováním posuvové síly a ukazatelem výsledku k výrobě lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini/ lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 162 – 195.

REMS Mini-Press 22 V ACC – univerzální do Ø 40 mm. Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky, super rychlý. Lisování pod 4 s. S nuceným chodem. Sledování posuvové síly a ukazatel výsledku. Automatické zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 390 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*.

Lisovací kleště pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 162 – 195). Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN. Vysoce zatížitelné lisovací kleště/lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy lisovacích kleští REMS/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům daného systému s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 195. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8.

Obzláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost lisovacích kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení lisovacích kleští **(Patent EP 1 952 948)**. Do lisovacích čelistí zapuštěná zahloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích přílošek pro lisování bez přesazení **(Patent EP 2 347 862)**.

Konstrukce

Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonná jednotka s akumulátorem váží jen 2,5 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi Mini V15 je dlouhý jen 31 cm. Díky tomu použitelná kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s měkkým úchopem. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod). Super rychlý. Lisování pod 4 s.

Sledování posuvové síly a ukazatel výsledku

Elektronické sledování posuvové síly a ukazatel výsledku s 2-barevnou bílo/ červenou LED.

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 22 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 390 zalisování, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 685 zalisování, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 780 zalisování, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 1400 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.



s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862





Kvalitní německý výrobek

LED

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem, sledováním posuvové síly a ukazatelem výsledku

Rozsah dodávky

REMS Mini-Press 22 V ACC. Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem, sledováním posuvové síly a ukazatelem výsledku, k výrobě lisovaných spojení Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Pro pohon lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 22 V, 380 W, s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	578005R22	**41 910,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	**54 200,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací kleště Mini/lisovací kroužky viz strana 162 – 195.		
Mezikleště Mini Z8 k pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574700R	**4 280,00**
Lisovací kleště Mini Basic E 01 k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení, viz strana 197.	578618	**9 140,00**
Dělící kleště Mini M na závitové tyče viz strana 198.		
Mini-Press 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	578002R22	**38 440,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25		
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571567R220	**12 400,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	578299R	**4 310,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem, sledováním posuvové síly a ukazatelem výsledku

Univerzální, super do ruky padnoucí akumulátorové nářadí s nuceným chodem, sledováním posuvové síly a ukazatelem výsledku k výrobě lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini/ lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 162 – 195.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

REMS Mini-Press S 22 V ACC – univerzální do Ø 40 mm. Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky, super rychlý. Lisování pod 4 s. S nuceným chodem. Sledování posuvové síly a ukazatel výsledku. Automatické zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 390 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*.

Lisovací kleště pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 162 – 195). Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN. Vysoce zatížitelné lisovací kleště/lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy lisovacích kleští REMS/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům daného systému s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 195. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8.

Obzláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost lisovacích kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení lisovacích kleští **(Patent EP 1 952 948)**. Do lisovacích čelistí zapuštěná zahloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích přílošek pro lisování bez přesazení **(Patent EP 2 347 862)**.





Konstrukce

Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonná jednotka s akumulátorem váží jen 2,6 kg. Díky tomu použitelná kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s měkkým úchopem. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod). Super rychlý. Lisování pod 4 s.

Sledování posuvové síly a ukazatel výsledku

Elektronické sledování posuvové síly a ukazatel výsledku s 2-barevnou bílo/červenou LED.

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 22 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 390 zalisování, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 685 zalisování, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 780 zalisování, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 1400 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

Kvalitní německý výrobek

LED

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem, sledováním posuvové síly a ukazatelem výsledku



Rozsah dodávky

REMS Mini-Press S 22 V ACC. Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem, sledováním posuvové síly a ukazatelem výsledku, k výrobě lisovaných spojení Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Pro pohon lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 22 V, 380 W, s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	578007R22	**41 910,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	**54 200,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací kleště Mini/lisovací kroužky viz strana 162 – 195.		
Mezikleště Mini Z8 k pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574700R	**4 280,00**
Lisovací kleště Mini Basic E 01 k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení, viz strana 197.	578618	**9 140,00**
Dělící kleště Mini M na závitové tyče viz strana 198.		
Mini-Press S 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	578003R22	**38 440,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25		
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571567R220	**12 400,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	578299R	**4 310,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami

Vyberte si Vaše lisovací kleště REMS Mini/ lisovací kroužky REMS sami!

Vyhledejte k tomu požadovaný systém s lisovanými tvarovkami v následující tabulce a zvolte Vámi požadovanou potřebnou velikost lisovacích kleští/lisovacích kroužků. Povšimněte si toho, že systémy s lisovanými tvarovkami pro instalaci plynu smí být lisovány pouze v tabulce žlutě podbarvenými lisovacími kleštěmi Mini / lisovacími kroužky.

Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Lisovací čelisti lisovacích kleští/lisovacích kroužků s precizně vypracovaným a na CNC-obráběcích centrech strojově přesně zaobleným lisovacím obrysem. Díky tomu nižší výrobní tolerance.

Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN. K pohonu REMS lisovacích kroužků jsou nutné mezikleště (strana 195). Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press (strana 199) za použití mezikleští Z8.

Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

REMS lisovací kleště Mini (PZ-2B)

REMS lisovací kleště Mini (PZ-2B) se 2 sklopnými monoblokovými lisovacími čelistmi. Obzvláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost lisovacích kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení lisovacích kleští **(Patent EP 1 952 948).** Do lisovacích čelistí zapuštěná zahloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích příložek pro lisování bez přesazení **(Patent EP 2 347 862)**.

REMS lisovací kleště Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFIz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce **(Patent EP 2 027 971)**.

REMS lisovací kleště Mini GFF

REMS lisovací kleště Mini GFFb, speciální pro systém s lisovanými tvarovkami Geberit FlowFit. Jen jedny lisovací kleště pro velikosti Ø 16, 20, 25, 32 a 40 mm. S barevným kódováním pro snadný a rychlý výběr správných lisovacích kleští pro odpovídající lisovací tvarovku.


REMS lisovací kroužek S (PR-2B)

REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný, se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí na těžko přístupných místech. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 195.

Zpětné dosledování dle EN 1775:2007

REMS lisovací kleště Mini s lisovacím obrysem F, M, V, SA, B, RN a UP mají vždy vytvořeno specifické značení v lisovacím obrysu, které po ukončení lisovacího cyklu zanechá trvalý otisk přímo na lisované tvarovce. Toto umožňuje uživateli také po ukončení lisování přezkoumat, zda byly pro vytvoření lisovaného spoje použity vhodné lisovací kleště.

Tímto zpětným dosledováním splňuje REMS doporučení evropské normy EN 1775:2007 pro instalace lisovaných systémů na plyn.

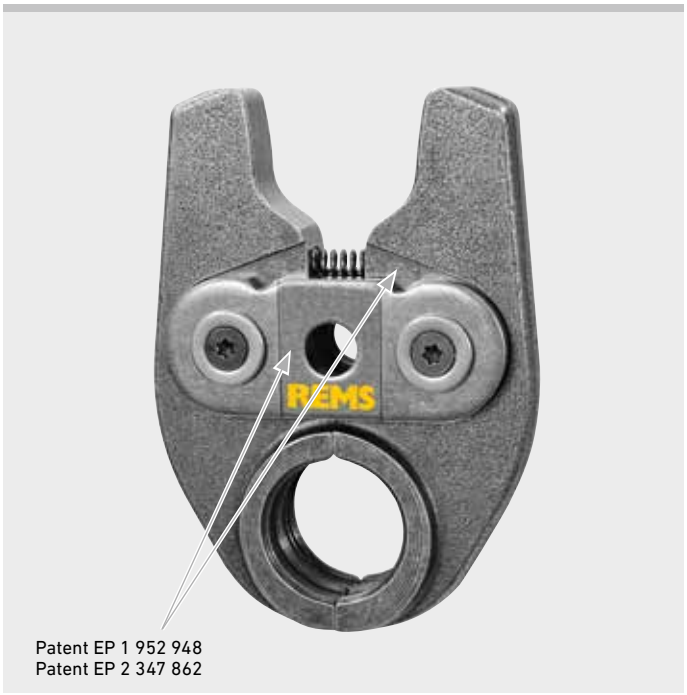

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Kvalitní německý výrobek



REMS lisovací kleště Mini (PZ-2B)



REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný



REMS lisovací kleště Mini GFF

Potvrzení způsobilosti


Viz . strana 259.

Úmluvy o převzetí záruk


Viz . strana 260.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF


ACz




B




BMP



F



Fz




G




GFF



H



HA




HE




HEz




K




KI




M




MT




PF




RFIz




RFz




RN




SA




TH




THL




U




UP



US




V




VAU



VG




VI




VIC




VMP




VMPz




VP




VRX



VUS



VX






Lisovací kleště s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce. Patent EP 2 027 971



Příklad lisovacích kleští REMS Mini V: Otisk "V" na zalisované tvarovce pro zpětné dosledování dle EN 1775:2007

Yz



Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	3 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	4 330,00
	V 14		578326	4 330,00
	VG 14		578338	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	4 330,00
	V 14		578326	4 330,00
	VG 14		578338	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18[1)]		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28[1)]		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18[1)]		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28[1)]		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	4 330,00
	M 18[1)]		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28[1)]		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	4 330,00
	M 18[1)]		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28[1)]		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	4 330,00
	M 18[1)]		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28[1)]		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 12		578490	5 440,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	VX 16		578552	6 020,00
	VX 20		578554	6 020,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
ACOME MT	ACz 12		578608	5 440,00
	ACz 16		578610	5 440,00
	ACz 20		578612	5 440,00
	ACz 25		578614	5 440,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	5 440,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
APE Serie AP	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
APE Serie APL	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ARKA DUROsystem	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
ARKA System Calido	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
Aschl NIR	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"		578534	5 940,00
	US ½"		578536	5 940,00
	US ¾"		578538	5 940,00
	US 1"		578540	5 940,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	RFz 12		578490	5 440,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	RFz 12		578490	5 440,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Bampi BALPEX	TH 16		578352 R	5 220,00
Gas	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
BARBI EASYPRESS	H 12		578396	4 700,00
(Industrial Blansol)	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 12		578490	5 440,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
BARBI MULTIPEX	H 14		578398	4 700,00
(Industrial Blansol)	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 18		578638	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
BEGETUBE/	B 14		578466	5 690,00
IVAR	B 16		578468	5 690,00
	B 18		578470	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
Béné inox	M 15		578312	4 330,00
Série 41	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Brass Form	H 16		578400	4 700,00
Master-Al-Pex	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
Brass & Fittings	RFz 16		578492	5 440,00
PRESSMAN	RFz 18		578638	5 440,00
MultiPress	ACz 20		578612	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
Brass & Fittings	RFz 16		578492	5 440,00
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	5 440,00
	ACz 20		578612	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
BRASSTECH	B 16		578468	5 690,00
MULTItermoSAN	B 20		578472	5 690,00
Brasspress	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 220,00
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 220,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 220,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 220,00
CGR	H 16		578400	4 700,00
DYNAFLU	H 20		578406	4 700,00
multicouche	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
CGR	H 12		578396	4 700,00
DYNAFLU	H 16		578400	4 700,00
PER	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	RFz 12		578490	5 440,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
CHIALI	TH 16		578352 R	5 220,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
Climatrix	H 16		578400	4 700,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Climatrix	TH 11,6		578344	5 220,00
Variotherm	TH 16		578352 R	5 220,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
ClouSet	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
Comap	RFz 12		578490	5 440,00
PEX Press	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
Comap	TH 14		578348	5 220,00
Multiskin	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	H 14		578398	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
Comap	TH 16		578352 R	5 220,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
COMISA	TH 14		578348	5 220,00
Press System	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	H 14		578398	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	B 14		578466	5 690,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 18		578470	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
COMISA	TH 16		578352 R	5 220,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
CONEL	M 15		578312	4 330,00
CONNECT INOX	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
CONEL	F 16		578456	4 980,00
CONNECT	F 20		578460	4 980,00
MULTI	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
(DN 26)	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	VP 16		578482	5 200,00
	VP 20		578484	5 200,00
	VP 32		578488	5 740,00
CONEL	F 16		578456	4 980,00
CONNECT	F 20		578460	4 980,00
MV2	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Conex Bänninger	M 15		578312	4 330,00
<A> Press Inox	M 18		578314	4 330,00
(304)	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Conex Bänninger	M 15		578312	4 330,00
<A> Press Inox	M 18		578314	4 330,00
(316L)	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	4 980,00
	F 18		578458	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 18		578638	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	4 980,00
	F 18		578458	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 18		578638	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	5 170,00
	BMP ⅜"		578702	5 170,00
	BMP ½"		578704	5 170,00
	BMP ⅝"		578706	5 170,00
	BMP ¾"		578708	5 170,00
	BMP ⅞"		578710	5 170,00
	BMP 1"		578712	5 170,00
	BMP 1⅛"		578714	5 170,00
Conex Bänninger >B< Press EN[4]	V 12		578324	4 330,00
	V 14		578326	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon EN[4]	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Conex Bänninger >B< Press Gas EN[4]	V 12		578324	4 330,00
	V 14		578326	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Conex Bänninger >B< Press Inox EN[4]	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	4 330,00
	V 14		578326	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	H 26		578410	4 700,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
EBRILLE Monflex	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	H 26		578410	4 700,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	M 15		578312	4 330,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	4 330,00
Aisi316	M 22		578316	4 330,00
System M Profile[1)]	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
EFFEBI	V 12		578324	4 330,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	4 330,00
Aisi316	V 18		578332	4 330,00
System V Profile	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI	M 12		578310	4 330,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	4 330,00
Carbon-S	M 18		578314	4 330,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
EFFEBI	V 12		578324	4 330,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	4 330,00
Carbon-S	V 18		578332	4 330,00
System V Profile	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI	V 12		578324	4 330,00
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	4 330,00
COPPER	VG 14		578338	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI	V 12		578324	4 330,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	4 330,00
UNICO	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	V 12		578324	4 330,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	4 330,00
UNICO	V 18		578332	4 330,00
(GAS)	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI	M 15		578312	4 330,00
PRESSTIGE	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI	M 15		578312	4 330,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
EFFEBI	M 15		578312	4 330,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	5 220,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	5 220,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	TH 16		578352 R	5 220,00
TOF	TH 18		578356	5 220,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 18		578458	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	Fz 40		578478	7 190,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 18		578470	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
EFIELD	U 16		578374	4 890,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	4 890,00
DINGAS	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
EFIELD	U 16		578374	4 890,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	4 890,00
WATER	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 220,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 220,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 220,00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 220,00
EMMETI	B 16		578468	5 690,00
GERPEX-	B 20		578472	5 690,00
FIVPRESS	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
EMPUR	TH 14		578348	5 220,00
	TH 15		578350	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 17		578354	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
Esta Rohr	M 15		578312	4 330,00
simplesta SH M	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Esta Rohr	M 15		578312	4 330,00
simplesta ST M	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EUROTUBI	M 12		578310	4 330,00
EUROPA	M 15		578312	4 330,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	4 330,00
System M-Profile[1]	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
EUROTUBI	M 15		578312	4 330,00
EUROPA	M 18		578314	4 330,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	4 330,00
System M-Profile[1]	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	4 470,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	4 470,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	4 470,00

F

FAR Rubinetterie	TH 14		578348	5 220,00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 17		578354	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	H 14		578398	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	4 330,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578326	4 330,00
	VG 14		578338	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	4 330,00
BQ PRESS WATER	V 14		578326	4 330,00
	VG 14		578338	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	4 330,00
BQ PRESS GAS	V 14		578326	4 330,00
	VG 14		578338	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	5 440,00
DUO Press	RFz 20		578494	5 440,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	5 440,00
DUO Press	RFz 20		578494	5 440,00
MULTIFER	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	5 220,00
BRASELI	TH 20		578358 R	5 220,00
GPF GAS	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
FERRO systems	U 16		578374	4 890,00
BRASELI	U 18		578376	4 890,00
GPF MULT	U 20		578378	4 890,00
Pressfitting	U 25		578380	4 890,00
MULTICAPA	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FERRO systems	U 16		578374	4 890,00
BRASELI	U 18		578376	4 890,00
GPF PPSU	U 20		578378	4 890,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	4 890,00
MULTICAPA	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00
FERRO systems	RFz 16		578492	5 440,00
BRASELI	RFz 20		578494	5 440,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	5 440,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	5 440,00
FILINOX	M 15		578312	4 330,00
Instalpress Steel	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
FILINOX	M 15		578312	4 330,00
Instalpress Inox	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	5 440,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	5 440,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	5 440,00
PE-X	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
FORNARA	B 16		578468	5 690,00
ForPress	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:
www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	5 440,00
	K/20		578594	5 440,00
	K/25		578596	5 440,00
	K32		578598	5 440,00
	K1/40		578600	5 440,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	5 440,00
	K/20		578594	5 440,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP AUS)	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	5 440,00
	K/20		578594	5 440,00
	K/25		578596	5 440,00
	K32		578598	5 440,00
	K1/40		578600	5 440,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 470,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 470,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 470,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 700,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 730,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 730,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	4 080,00
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		578328	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische alpex-duo XS	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
(DN 26)	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	VP 16		578482	5 200,00
	VP 20		578484	5 200,00
	VP 32		578488	5 740,00
Fränkische alpex L	Fz 40		578478	7 190,00
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	5 220,00
	TH 12		578346	5 220,00
	TH 14		578348	5 220,00
	TH 15		578350	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 17		578354	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 730,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 730,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12 (¼")		578396	4 700,00
	U 14 (⅜")		578372	5 150,00
	U 16 (½")		578374	4 890,00
	U 18 (⅝")		578376	4 890,00
	U 20 (¾")		578378	4 890,00
	U 25 (⅞")		578380	4 890,00
	U 32 (1⅛")		578382	5 720,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	14 430,00
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress Therm	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mepla	G 16		578444	5 220,00
	G 20		578446	5 220,00
	G 26		578448	5 550,00
	G 32		578450	5 910,00
	G 40		578452	7 670,00
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	5 220,00
	G 20		578446	5 220,00
	G 26		578448	5 550,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
General Fittings 5T00	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	5 690,00
	B 18		578470	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
General Fittings Trident	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	SA 15		578514	5 200,00
	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 220,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 220,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 220,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 220,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
GS	TH 14		578348	5 220,00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	5 220,00
System TH	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
GS	V 15		578328	4 330,00
Wärmesysteme	V 18		578332	4 330,00
System V	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
	H			
HASTINIK	M 15		578312	4 330,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
heima24	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
HELIROMA	U 16		578374	4 890,00
Klimapress	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00
HELIROMA	U 16		578374	4 890,00
Klimapress PPSU	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00
Henco	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	HE 32		578370 R	6 240,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
Herotec	H 16		578400	4 700,00
tempusPRESS	H 20		578406	4 700,00
PLUS	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Herotec	H 16		578400	4 700,00
tempusPRESS	H 20		578406	4 700,00
PLUS PPSU	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
HIDRONIX	TH 16		578352 R	5 220,00
MULTIGAS	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
HIDRONIX	TH 14		578348	5 220,00
MULTIPIPE	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	H 14		578398	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
HIDRONIX	TH 14		578348	5 220,00
UNICO	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	H 14		578398	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
HITEC	TH 14		578348	5 220,00
Sistema Multistrato	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	4 330,00
NUMEPRESS	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	5 220,00
	TH 12		578346	5 220,00
	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 17		578354	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 730,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 730,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	I			
ICMA Sempiter	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700	5 170,00
	BMP ⅜"		578702	5 170,00
	BMP ½"		578704	5 170,00
	BMP ⅝"		578706	5 170,00
	BMP ¾"		578708	5 170,00
	VUS ¾" (OD ⅞", 22,2 mm)		578568	5 220,00
	BMP 1⅛"		578714	5 170,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	3 730,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	3 730,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	3 730,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	3 730,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	3 730,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD ⅞", 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	3 730,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	3 730,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	Fz 40		578478	7 190,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
IDROTRADE StormPRES[1)]	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
IDROTRADE StormSTEEL[1)]	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Instantor Press System	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	5 170,00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	5 170,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	5 170,00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	3 730,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	3 730,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	3 730,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
INVENA PROV	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	5 220,00
	TH 11,6		578344	5 220,00
	TH 12		578346	5 220,00
	TH 14		578348	5 220,00
	TH 15		578350	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 17		578354	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 22		578588	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 28		578590	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 730,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	3 730,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 730,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	4 080,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	5 440,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	5 440,00
	K/20		578594	5 440,00
	K/25		578596	5 440,00
	K32		578598	5 440,00
	K1/40		578600	5 440,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	5 440,00
	K/20		578594	5 440,00
	K/25		578596	5 440,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	5 690,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 18		578470	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	Fz 40		578478	7 190,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 18		578458	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	Fz 40		578478	7 190,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 18		578470	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IVAR	TH 16		578352 R	5 220,00
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	5 220,00
(MPL)	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
IVAR	TH 16		578352 R	5 220,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	5 220,00
PMP	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IVAR	TH 16		578352 R	5 220,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	5 220,00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
IVT Edelstahl-	M 15		578312	4 330,00
Presssystem	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	J			
Jäger - Aquatec	H 14		578398	4 700,00
Aquapress H	H 16		578400	4 700,00
	H 17		578402	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 40		578386	6 980,00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	4 330,00
C-Stahl	M 18		578314	4 330,00
Press Typ M	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 17		578354	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 220,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 220,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 220,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 220,00

K

KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	4 330,00
	M 18[1]		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28[1]		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18[1]		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28[1]		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
KAN KAN-therm UltraPRESS	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
KE KELIT	U 16		578374	4 890,00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
KE KELIT	U 16		578374	4 890,00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
KE KELIT	M 15		578312	4 330,00
steelFIX	M 18		578314	4 330,00
C-Stahl	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
KE KELIT	M 15		578312	4 330,00
steelFIX	M 18		578314	4 330,00
Edelstahl	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 470,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 470,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 470,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 700,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 470,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 470,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 470,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 700,00
KISAN	KI 16		578524	5 530,00
Kisan KD	KI 20		578526	5 530,00
	KI 25		578528	5 530,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
KISAN	KI 16		578524	5 530,00
Kisan WL/WP	KI 20		578526	5 530,00
	KI 25		578528	5 530,00
	KI 32		578530	7 450,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
KISAN	U 20		578378	4 890,00
Kisan WR	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
KISAN	M 15		578312	4 330,00
Kistal C	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
KISAN	M 15		578312	4 330,00
Kistal Inox	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 220,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 220,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 220,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 220,00
LK Systems	V 12		578324	4 330,00
LK >B<Press	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
LK Systems	V 12		578324	4 330,00
LK >B<Press	V 15		578328	4 330,00
Elförzinkat	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
LK Systems	V 15		578328	4 330,00
LK >B<Press	V 18		578332	4 330,00
Gas	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
LK Systems	TH 16		578352 R	5 220,00
LK Universal	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	M			
MAINCOR	U 16		578374	4 890,00
MAINPRESS	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
MAINCOR	U 16		578374	4 890,00
MAINFLOR	U 20		578378	4 890,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	4 700,00
M-Press	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	5 220,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	H 14		578398	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
Meier Tobler	H 16		578400	4 700,00
metalplast - Stramax	H 20		578406	4 700,00
Serie XPRT	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
METALGRUP	U 16		578374	4 890,00
Permatubo	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
METALGRUP	RFz 16		578492	5 440,00
PexGrup	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
METALGRUP	U 16		578374	4 890,00
MultiGrup	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	4 330,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	4 330,00
M-Press Copper	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	4 330,00
M-Press Stainless	M 22		578316	4 330,00
Steel	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 220,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 220,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 220,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 220,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	5 220,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	5 440,00
AIS PEX	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	4 700,00
AIS PPSU	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[1)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	N			
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 220,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 220,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 220,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 220,00
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	5 690,00
	B 18		578470	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 18		578458	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	6 020,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	5 470,00
	VRX 20		578642	5 470,00
	VRX 25		578644	6 020,00
	VRX 32		578646	6 020,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Nussbaum	V 15		578328	4 330,00
Optipress	V 18		578332	4 330,00
Aquaplus	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Nussbaum	V 15		578328	4 330,00
Optipress Gaz	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Nussbaum	V 15		578328	4 330,00
Optipress-Therm	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
O				
Oventrop	H 16 A		578420	6 070,00
Cofit P	H 20 A		578426	6 070,00
	H 26 A		578430	6 070,00
	H 32 A		578432	6 070,00
Oventrop	H 16 A		578420	6 070,00
Cofit PD	H 20 A		578426	6 070,00
	H 26 A		578430	6 070,00
Oventrop	H 16 A		578420	6 070,00
Cofit PDK	H 20 A		578426	6 070,00
Oventrop	H 16 A		578420	6 070,00
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	6 070,00
	H 32 A		578432	6 070,00
Oventrop	H 16 A		578420	6 070,00
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	6 070,00
P				
PBTub	RFz 12		578490	5 440,00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
PBTub	M 15		578312	4 330,00
SERTI-STEEL[1)]	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	4 890,00
PERFEKT	U 20		578378	4 890,00
SYSTEM	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00
PERFEXIM	U 16		578374	4 890,00
PERFEKT	U 20		578378	4 890,00
SYSTEM PLUS	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
PERFILTUBO	U 16		578374	4 890,00
PERFILALUPEX	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
PERFILTUBO	M 15		578312	4 330,00
PERFILPRESS	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
PEXTUBE	RFz 16		578492	5 440,00
PexTube	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
Pipelife	M 15		578312	4 330,00
C-PRESS	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Pipelife	M 15		578312	4 330,00
Edelstahl	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Pipelife	TH 16		578352 R	5 220,00
RADOPRESS	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	5 220,00
Multypex	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	5 220,00
Multypex Air	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	5 220,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	5 220,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	5 220,00
protek	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	5 220,00
Multypex Plus	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	5 220,00
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	5 220,00
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	4 890,00
FERROPLAST	U 20		578378	4 890,00
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	4 890,00
MULTICAPA	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	4 890,00
FERROPLAST	U 20		578378	4 890,00
GPF PPSU	U 25		578380	4 890,00
Pressfitting PEX	U 32		578382	5 720,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	5 440,00
FERROPLAST	RFz 20		578494	5 440,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	5 440,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	5 440,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	5 440,00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	5 440,00
(AUS)	K/25		578596	5 440,00
	K32		578598	5 440,00
	K1/40		578600	5 440,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	5 440,00
EZIPEX Gas	K/20		578594	5 440,00
(AUS)	K/25		578596	5 440,00
	K32		578598	5 440,00
	K1/40		578600	5 440,00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578756 R	5 440,00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578758 R	5 440,00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	5 440,00
	Yz 32 UNI		578762 R	5 440,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 470,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 470,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 470,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 700,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 730,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 730,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	4 080,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 470,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 470,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 470,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 730,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 730,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	4 080,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 470,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 470,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 470,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 700,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 730,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 730,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	4 080,00
POLYPIPE	TH 10		578342	5 220,00
POLYSURE	TH 15		578350	5 220,00
	TH 22		578588	5 220,00
	TH 28		578590	5 220,00
POLYSAN	M 15		578312	4 330,00
Handelsges.	M 18		578314	4 330,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	4 330,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	4 330,00
reich)	M 35		578390	5 200,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
POLYSAN	M 15		578312	4 330,00
Handelsges.	M 18		578314	4 330,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	4 330,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	4 330,00
reich)	M 35		578390	5 200,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
POLYSAN	M 15		578312	4 330,00
Handelsges.	M 18		578314	4 330,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	4 330,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	4 330,00
reich)	M 35		578390	5 200,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
POLYSAN	M 15		578312	4 330,00
Handelsges.	M 18		578314	4 330,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	4 330,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	4 330,00
reich)	M 35		578390	5 200,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
Wasser	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
POLYSAN	TH 14		578348	5 220,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	5 220,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	5 220,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	5 220,00
reich)	TH 20		578358 R	5 220,00
POLYSAN-	TH 26		578362 R	5 220,00
Press-System	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
POLYSAN	TH 14		578348	5 220,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	5 220,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	5 220,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	5 220,00
reich)	TH 20		578358 R	5 220,00
POLYSAN-Henco-	TH 26		578362 R	5 220,00
Press-System	HE 32		578370 R	6 240,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
Prandelli	H 14		578398	4 700,00
Multyrama Pf	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 40		578386	6 980,00
Prandelli	H 16		578400	4 700,00
Multyrama Pfm	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 40		578386	6 980,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 17		578354	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	VP 16		578482	5 200,00
	VP 20		578484	5 200,00
	VP 32		578488	5 740,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	5 690,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 18		578470	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 18		578458	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	H 14		578398	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	5 410,00
	LD 20		578654	5 410,00
	LD 25		578656	5 410,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	5 440,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	4 890,00
	RN 16		578454	4 890,00
	RN 17		578436	4 890,00
	RN 20		578438	4 890,00
	RN 25/26		578440	4 890,00
	RN 32		578442	5 720,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	5 690,00
	B 16		578468	5 690,00
	B 18		578470	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	H 14		578398	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 14		578372	5 150,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
S				
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	Fz 40		578478	7 190,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	5 200,00
	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 15[1]		578312	4 330,00
	M 18[1]		578314	4 330,00
	M 22[1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 15[1]		578328	4 330,00
	V 18[1]		578332	4 330,00
	V 22[1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	5 200,00
	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 15[1]		578312	4 330,00
	M 18[1]		578314	4 330,00
	M 22[1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 15[1]		578328	4 330,00
	V 18[1]		578332	4 330,00
	V 22[1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	5 200,00
	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 15[1]		578312	4 330,00
	M 18[1]		578314	4 330,00
	M 22[1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 15[1]		578328	4 330,00
	V 18[1]		578332	4 330,00
	V 22[1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	5 200,00
	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 15[1]		578312	4 330,00
	M 18[1]		578314	4 330,00
	M 22[1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 15[1]		578328	4 330,00
	V 18[1]		578332	4 330,00
	V 22[1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	5 200,00
	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 15[1]		578312	4 330,00
	M 18[1]		578314	4 330,00
	M 22[1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 15[1]		578328	4 330,00
	V 18[1]		578332	4 330,00
	V 22[1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA	SA 15		578514	5 200,00
NiroTherm	SA 18		578518	5 200,00
Industry	SA 22		578520	5 200,00
Serie 98000	SA 28		578522	5 200,00
	M 15 [1]		578312	4 330,00
	M 18 [1]		578314	4 330,00
	M 22 [1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 15 [1]		578328	4 330,00
	V 18 [1]		578332	4 330,00
	V 22 [1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
SANHA-Press	SA 12		578510	7 560,00
Chrom	SA 15		578514	5 200,00
Serie 16000	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 12		578310	4 330,00
	M 15 [1]		578312	4 330,00
	M 18 [1]		578314	4 330,00
	M 22 [1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	V 12		578324	4 330,00
	V 15 [1]		578328	4 330,00
	V 18 [1]		578332	4 330,00
	V 22 [1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
SANHA-Press	SA 12		578510	7 560,00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	7 560,00
Serie 10000/	SA 15		578514	5 200,00
Serie 11000	SA 16		578516	5 200,00
	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 12		578310	4 330,00
	M 15 [1]		578312	4 330,00
	M 18 [1]		578314	4 330,00
	M 22 [1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		578324	4 330,00
	V 14		578326	4 330,00
	VG 14		578338	4 330,00
	V 15 [1]		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18 [1]		578332	4 330,00
	V 22 [1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Press	SA 12		578510	7 560,00
Pressfittings	SA 14		578512	7 560,00
Serie 6000	SA 15		578514	5 200,00
	SA 16		578516	5 200,00
	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 12		578310	4 330,00
	M 15 [1]		578312	4 330,00
	M 18 [1]		578314	4 330,00
	M 22 [1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		578324	4 330,00
	V 14		578326	4 330,00
	VG 14		578338	4 330,00
	V 15 [1]		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18 [1]		578332	4 330,00
	V 22 [1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
SANHA-Press	SA 12		578510	7 560,00
SOLAR	SA 15		578514	5 200,00
Pressfittings	SA 18		578518	5 200,00
Serie 12000/	SA 22		578520	5 200,00
Serie 13000	SA 28		578522	5 200,00
	M 12		578310	4 330,00
	M 15 [1]		578312	4 330,00
	M 18 [1]		578314	4 330,00
	M 22 [1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		578324	4 330,00
	V 15 [1]		578328	4 330,00
	V 18 [1]		578332	4 330,00
	V 22 [1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:
www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA	SA 12		578510	7 560,00
PURAPRESS	SA 14		578512	7 560,00
Serie 8000	SA 15		578514	5 200,00
	SA 16		578516	5 200,00
	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 12 [1]		578310	4 330,00
	M 15 [1]		578312	4 330,00
	M 18 [1]		578314	4 330,00
	M 22 [1]		578316	4 330,00
	M 28 [1]		578318	4 330,00
	M 35 [1]		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		578324	4 330,00
	V 14		578326	4 330,00
	VG 14		578338	4 330,00
	V 15 [1]		578328	4 330,00
	V 16		578330	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18 [1]		578332	4 330,00
	V 22 [1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	7 560,00
Serie 24000	SA 15		578514	5 200,00
	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 12		578310	4 330,00
	M 15 [1]		578312	4 330,00
	M 18 [1]		578314	4 330,00
	M 22 [1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		578324	4 330,00
	V 15 [1]		578328	4 330,00
	V 18 [1]		578332	4 330,00
	V 22 [1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	7 560,00
Industry	SA 15		578514	5 200,00
Serie 28000	SA 18		578518	5 200,00
	SA 22		578520	5 200,00
	SA 28		578522	5 200,00
	M 12		578310	4 330,00
	M 15 [1]		578312	4 330,00
	M 18 [1]		578314	4 330,00
	M 22 [1]		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		578324	4 330,00
	V 15 [1]		578328	4 330,00
	V 18 [1]		578332	4 330,00
	V 22 [1]		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANITOP	M 15		578312	4 330,00
PERMATUBO INOX	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
SANPRO	TH 16		578352 R	5 220,00
THPRESS	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	U 40		578386	6 980,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	5 220,00
PEX Water	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	5 220,00
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	5 220,00
Gas	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
Schütz	TH 14		578348	5 220,00
duo-flex	TH 16		578352 R	5 220,00
tri-o-flex	TH 17		578354	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
Schwer Fittings	M 12		578310	4 330,00
AQUApress	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	5 220,00
SESTA GAS	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
SESTA	H 16		578400	4 700,00
sistema	H 20		578406	4 700,00
multistrato	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
SIGMA LI	TH 16		578352 R	5 220,00
Premium	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
SLOVARM	U 16		578374	4 890,00
PEX-THERM	U 20		578378	4 890,00
	H 26		578410	4 700,00
	U 32		578382	5 720,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
STANDARD	RFz 16		578492	5 440,00
HIDRAULICA	RFz 20		578494	5 440,00
MultiStandard	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
STANDARD	H 16		578400	4 700,00
HIDRAULICA	H 20		578406	4 700,00
MultiStandard PLUS	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
steeltrade	M 15		578312	4 330,00
Presssystem	M 18[1)]		578314	4 330,00
Edelstahl	M 22		578316	4 330,00
Kontur M	M 28[1)]		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
STELBI	H 16		578400	4 700,00
Polikraft	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
STELBI	TH 16		578352 R	5 220,00
Stelgas	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
STH Westco	M 15		578312	4 330,00
COPPER PRESS	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
	T			
TDM BRASS	H 16		578400	4 700,00
Serie 1600	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
TDM BRASS	H 16		578400	4 700,00
Serie 2600	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	5 220,00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01[2)]		578618	9 140,00
THERMOLUTZ	H 14		578398	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:
www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12		578490	5 440,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
	TH 40		578624	6 920,00
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	THL 32		578368	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	RFz 12		578490	5 440,00
	RFz 16		578492	5 440,00
	RFz 20		578494	5 440,00
	RFz 25		578496	5 440,00
	RFz 32		578498	5 440,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	5 440,00
	K/20		578594	5 440,00
	K/25		578596	5 440,00
	K32		578598	5 440,00
	K1/40		578600	5 440,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	5 440,00
	K/20		578594	5 440,00
	K/25		578596	5 440,00
	K32		578598	5 440,00
	K1/40		578600	5 440,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	4 700,00
	H 18		578404	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
TWEETOP	U 16		578374	4 890,00
	U 18		578376	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00

U

UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	H 26		578410	4 700,00
	U 26[7)]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Uponor	UP 14		578576	4 890,00
	UP 16		578578	4 890,00
	UP 20		578582	4 890,00
	UP 25		578584	4 890,00
	UP 32		578586	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
V				
Valsir Bravopress	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 26		578474	6 290,00
	B 32		578476	6 290,00
	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	H 32 V		578602	6 070,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
Valsir PEXAL	H 14		578398	4 700,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	H 32 V		578602	6 070,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	4 330,00
	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
VESBO CARBON	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
VESBO INOX	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 26[7]		578392	5 720,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	4 080,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	6 020,00
	VP 14/15		578480	5 200,00
	VP 16/17		578482	5 200,00
	VP 20		578484	5 200,00
	VP 25		578486	5 200,00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	6 020,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	6 020,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	6 020,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	6 020,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	6 020,00
	VX 20		578554	6 020,00
	VX 25		578556	6 020,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	6 020,00
	VX 20		578554	6 020,00
	VX 25		578556	6 020,00
Viega Prestabo	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
Viega Profipress	V 12		578324	4 330,00
	VG 14		578338	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Viega Profipress G	V 12		578324	4 330,00
	VG 14		578338	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	VG 16		578340	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Viega Profipress S	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
Viega ProPress (ASTM)[5)]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 220,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 220,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 220,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 220,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	3 730,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	3 730,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	3 730,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	3 730,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5)]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 220,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 220,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 220,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 220,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[5)]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 220,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 220,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 220,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 220,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 470,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 470,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 470,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 700,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 730,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 730,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	4 080,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	4 080,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 470,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 470,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 470,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 700,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	5 470,00
	VRX 20		578642	5 470,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	5 470,00
	VRX 20		578642	5 470,00
	VRX 25		578644	6 020,00
	VRX 32		578646	6 020,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	5 200,00
	VP 20		578484	5 200,00
	VP 25		578486	5 200,00
	VP 32		578488	5 740,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	5 200,00
	VP 20		578484	5 200,00
	VP 25		578486	5 200,00
	VP 32		578488	5 740,00
Viega Sanpress	V 12		578324	4 330,00
	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	6 020,00
	VX 20		578554	6 020,00
	VX 25		578556	6 020,00
Viega Temponox	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
Viessmann	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	5 940,00
	US ½"		578536	5 940,00
	US ¾"		578538	5 940,00
	US 1"		578540	5 940,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	5 940,00
	US ½"		578536	5 940,00
	US ¾"		578538	5 940,00
	US 1"		578540	5 940,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	4 890,00
	U 20 (⅝")		578378	4 890,00
	U 25 (¾")		578380	4 890,00
	U 32 (1")		578382	5 720,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	5 690,00
	B 20		578472	5 690,00
	B 32		578476	6 290,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 25		578408	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 25		578360	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	U 40		578386	6 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	4 080,00
	UP 16		578578	4 890,00
	UP 20		578582	4 890,00
	UP 25		578584	4 890,00
	UP 32		578586	5 720,00
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	4 330,00
	M 18		578314	4 330,00
	M 22		578316	4 330,00
	M 28		578318	4 330,00
	M 35		578390	5 200,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	4 330,00
	V 18		578332	4 330,00
	V 22		578334	4 330,00
	V 28		578336	4 330,00
	V 35		578604	5 200,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	4 080,00
WEM	U 16		578374	4 890,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
WKS-Press	TH 14		578348	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 17		578354	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	HE 32		578370 R	6 240,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	4 980,00
	F 20		578460	4 980,00
	F 26		578462	5 390,00
	F 32		578464	5 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	4 080,00
	H 16		578400	4 700,00
	H 20		578406	4 700,00
	H 26		578410	4 700,00
	H 32		578412	4 700,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
	U 16		578374	4 890,00
	U 20		578378	4 890,00
(DN 26)	U 25		578380	4 890,00
	U 32		578382	5 720,00
	VP 16		578482	5 200,00
	VP 20		578484	5 200,00
	VP 32		578488	5 740,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Y				
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	5 440,00
	Yz 20 UNI		578758 R	5 440,00
	Yz 25 UNI		578760 R	5 440,00
	Yz 32 UNI		578762 R	5 440,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	5 220,00
	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 17		578354	5 220,00
	TH 18		578356	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 40		578624	6 920,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	4 080,00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	5 220,00
	TH 20		578358 R	5 220,00
	TH 26		578362 R	5 220,00
	TH 32		578364	5 220,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	4 080,00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"		578534	5 940,00
	US ½"		578536	5 940,00
	US ¾"		578538	5 940,00
	US 1"		578540	5 940,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 195. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Mezikleště Mini Z8 k pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574700R	**4 280,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro mezikleště Mini Z8 a mezikleště Z8 jakož i 6 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574516R	**2 900,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou na mezikleště Mini Z8 a mezikleště Z8 a dále 14 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574704R	**4 310,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 8 lisovacích kleští Mini/dělících kleští Mini a přihrádka pro řezák na trubky do 42 mm	578295R	**2 900,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou pro 11 lisovacích kleští Mini a pro 6 lisovacích kroužků S (PR-2B)	578659R	**4 310,00**



REMS lisovací kleště Mini Set

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN



Rozsah dodávky

REMS lisovací kleště Mini Set. REMS lisovací kleště Mini (PZ-2B) se 2 sklopnými monoblokovými lisovacími čelistmi. Obzvláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost lisovacích kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení lisovacích kleští **(Patent EP 1 952 948).** Do lisovacích čelistí zapuštěná zahloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích příložek pro lisování bez přesazení **(Patent EP 2 347 862)**. Vysoce zatížitelné, z kované, zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Obj.č.	Kč
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	**20 620,00**
Set B 16 + 20 + 26	578074R	**21 970,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090R	**24 960,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	578091R	**45 610,00**
Set F 16 + 20 + 26	578072R	**19 640,00**
Set G 16 + 20 + 26	578073R	**20 290,00**
Set H 16 + 20 + 26	578077R	**18 400,00**
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	**22 520,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	**21 620,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	**26 810,00**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	**22 480,00**
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	**20 620,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	**20 620,00**
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	**18 970,00**
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	**19 960,00**
Set U 16 + 20 + 25	578070R	**18 970,00**
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	**18 970,00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	**21 620,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	**21 620,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	**26 810,00**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	**22 480,00**
Set VG 14 + 16, V 22 + 28	578068R	**21 620,00**
Set VMP ⅜ + ½ + ¾"	578901R	**22 350,00**
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	**19 880,00**
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	**21 260,00**

REMS lisovací kroužky S Set

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN



Rozsah dodávky

REMS lisovací kroužky S Set Mini Z8. REMS lisovací kroužky S (PR-2B), plynule otočný, se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí na těžko přístupných místech. Vysoce zatížitelné, z kované, zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Mezikleště Mini Z8 k pohonu prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN.

Označení	Obj.č.	Kč
REMS lisovací kroužky S Set Mini Z8 v pevném kufru z ocelového plechu		
F 16 + 20 + 26	574620R	**18 360,00**
M 15 + 18 + 22	574614R	**18 360,00**
M 15 + 22 + 28	574618R	**18 360,00**
TH 16 + 20 + 26	574622R	**18 360,00**
U 16 + 20 + 25	574634R	**18 360,00**
U 16 + 20 + 26	574636R	**18 360,00**
V 15 + 18 + 22	574612R	**18 360,00**
V 15 + 22 + 28	574616R	**18 360,00**
REMS lisovací kroužky S Set Mini Z8 v kufru systému L-Boxx		
BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	**42 140,00**
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574632R	**29 540,00**
M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	**31 310,00**
V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	**31 310,00**
V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	**38 760,00**

REMS lisovací kleště Mini Basic E 01

Robustní, univerzální lisovací kleště Mini Basic E 01 pro vyměnitelné lisovací vložky, k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení.

Lisovaná spojení	≤ 300 mm²
Pro Klauke lisovací vložky Serie 22, úzké lisování	


REMS lisovací kleště Mini Basic E 01 – univerzální do 300 mm².

Vysoce zatížitelné lisovací kleště, z kované, zvlášť kalené speciální oceli. V lisovacích kleštích integrovaný zajišťovací čep a dodatečné zaskakovací zajištění polohy pro bezpečnou polohu a jednoduchou, rychlou výměnu lisovacích vložek.

Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN.

K lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení, ve spojení s vhodnými, vyměnitelnými Klauke lisovacími vložkami Serie 22, úzké lisování:
R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

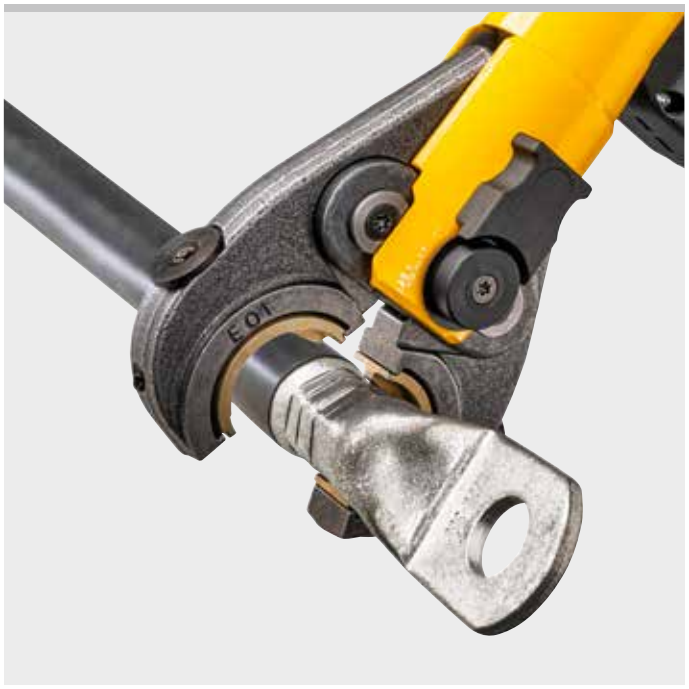

Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS lisovací kleště Mini Basic E 01. Robustní, univerzální lisovací kleště k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení. Pro Klauke lisovací vložky Serie 22, úzké lisování. Bez lisovacích vložek. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	578618	**9 140,00**

REMS Mini dělicí kleště M

Vysoce zatížitelné dělicí kleště Mini M z kované a zvlášť kalené speciální oceli pro dělení závitových tyčí.

Ocel, nerezavějící ocel
do třídy pevnosti 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS Mini dělicí kleště M – dělí během pouhých 2 sekund!

Z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli.

Otočné dělicí vložky pro dvojnásobnou životnost.

Dělící vložky M s velice přesně na CNC obráběcích centrech zapracovaným obrysem závitu k přesnému vedení závitové tyče při procesu dělení. Díly kleští, dělící vložky a specielně vytvořené a vytvrzené střihové hrany, rozměrové přesně zhotovené, pro dělené místo prakticky bez otřepů.


Závitovou tyč lze po provedeném dělení bez dodatečné úpravy zašroubovat do připojení závitu svěrky trubky nebo matice.

Dělící zařízení vytvořeno jako lisovací kleště. Obzláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost dělících kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení dělících kleští **(Patent EP 1 952 948).** Do lisovacích čelistí zapuštěná zahloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích příložek pro lisování bez přesazení **(Patent EP 2 347 862)**.

Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN.









Kvalitní německý výrobek



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Rozsah dodávky

REMS Mini dělicí kleště M. Dělicí kleště s 1 párem otočných dělicích vložek na ocel, nerezavějící ocel, M 6 – M 10. V kartonu.

Označení	pro závitové tyče	Obj.č.	Kč
REMS Mini dělicí kleště M 6	M 6	578620	**7 200,00**
REMS Mini dělicí kleště M 8	M 8	578621	**7 200,00**
REMS Mini dělicí kleště M 10	M 10	578622	**7 200,00**

Příslušenství

Označení	pro závitové tyče	Obj.č.	Kč
Dělicí vložky M 6, pár	M 6	571891	**3 330,00**
Dělicí vložky M 8, pár	M 8	571896	**3 330,00**
Dělicí vložky M 10, pár	M 10	571866	**3 330,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 8 lisovacích kleští Mini/dělících kleští Mini a přihrádka pro řezák na trubky do 42 mm		578295R	**2 900,00**





REMS Eco-Press

Ruční radiální lis

Univerzální ruční radiální lis k výrobě lisovaných spojení běžných systémů s lisovanými tvarovkami.

Lisovaná spojení s plastovými a vrstvenými trubkami
Ø 10 – 40 mm
Ø ⅜ – 1"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 212 – 258.



Dvě připojení pro ruční radiální lis REMS Eco-Press a REMS radiální lisy 32 kN.





Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Eco-Press – univerzální do Ø 40 mm. V sekundě hotové, bezpečné lisování.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 212 – 258). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště Z8, viz strana 258.

Konstrukce

Kompaktní, praktické, lehké. Pohonné zařízení s krátkými trubkovými rameny váží jen 1,6 kg. Proto jej lze použít všude, volně z ruky, nad hlavou, na úzkých místech. Bezpečné usazení lisovacích kleští díky uzavření zajišťovacím kolíkem. Dělitelná trubková ramena pro individuální přizpůsobení délky páky podle rozdílné potřebné síly pro jednotlivé systémy s lisovanými tvarovkami.

Lisovací cyklus

Úplným uzavřením lisovacích kleští je vytvořeno bezvadné lisované spojení. Díky aretovatelnému koncovému dorazu zůstávají lisovací kleště až do otevření uzavřené. Proto je možná vizuální kontrola bezvadného lisovaného spojení (zcela uzavřené lisovací kleště).

Rozsah dodávky

REMS Eco-Press pohonné zařízení. Ruční radiální lis s aretovatelným koncovým dorazem pro výrobu lisovaných spojení plastových a vrstvených trubek Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1". K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků. S dělitelnými trubkovými rameny. V balení ve smršťovací fólii.

	Obj.č.	Kč
	574000R	**6 800,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací kleště / oka viz strana 212 – 258.		
Mezikleště Z8 k pohonu lisovacích kroužků REMS S (PR-2B)	574702R	**4 280,00**
Dělící kleště M pro závitové tyče viz strana 261.		
Přenosná taška pro pohonné zařízení a 3 lisovací kleště	574436R	**1 160,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro pohonné zařízení a 3 lisovací kleště	574430R	**2 900,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Power-Press SE

Elektrický radiální lis 32 kN

Univerzální, praktický přístroj na výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 212 – 258.



Dvě připojení pro ruční radiální lis REMS Eco-Press a REMS radiální lisy 32 kN.

REMS Power-Press SE – univerzální do Ø 110 mm.
V sekundě hotové, bezpečné lisování.
Automatické zajištění lisovacích kleští.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 212 – 258). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 258.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj váží jen 4,7 kg. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých místech. Spolehlivé usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Vhodné i pro lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Lisovací cyklus v pulzním provozu

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Úplným uzavřením lisovacích kleští je vytvořeno bezvadné lisované spojení. Lisovací kleště zůstávají až do přepnutí na zpětný běh zcela zavřené. Proto je možná vizuální kontrola bezvadného lisovaného spojení (zcela uzavřené lisovací kleště).

Pohon

Tunová posuvová a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektromechanický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 450 W, převodovkou nevyžadují žádnou údržbu s bezpečnostní kluznou třecí spojkou a systémem posuvu s trapézovým závitovým vřetenem. Ochrana proti přetížení. Bezpečnostní spínač.

Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrický radiální lis 32 kN pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Bezpečné usazení lisovacích kleští díky automatickému zajištění. Elektromechanický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s převody pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovým zavitovým vřetenem, ochrana proti přetížení, s bezpečnostním spínačem. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	572111 R220	**28 620,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Power-Press SE pohonná jednotka	572101 R220	**27 170,00**
Lisovací kleště / oka viz strana 212 – 258.		
Mezikleště pro REMS lisovací kroužky viz strana 258.		
Lisovací kleště Basic E 01 k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení, viz strana 256.	571855	**9 140,00**
Dělící kleště M pro závitové tyče viz strana 261.		
Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz strana 261.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	570280 R	**3 300,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulický radiální lis 32 kN s nuceným chodem

Univerzální, praktický elektrický nástroj s nuceným chodem na výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 212 – 258.



REMS Power-Press ACC – univerzální do Ø 110 mm. V sekundě hotové, bezpečné lisování. S nuceným chodem. Automatické vypínání. Automatické zajištění lisovacích kleští.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 212 – 258). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 258.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj váží jen 4,7 kg. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s prohlubněmi pro uchopení. Otočné uchycení lisovacích kleští. Spolehlivé usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Vhodné i pro lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 450 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Kvalitní německý výrobek



Info

Rozsah dodávky

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohydraulický radiální lis 32 kN s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Bezpečné usazení lisovacích kleští díky automatickému zajištění. Elektrohydraulický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s převody pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovým zavitovým vřetenem, s bezpečnostním spínačem. V kufru systému L-Boxx.

	Obj.č.	Kč
	577013R220	**44 510,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Power-Press ACC pohonná jednotka	577000R220	**40 470,00**
Lisovací kleště / oka viz strana 212 – 258.		
Mezikleště pro REMS lisovací kroužky viz strana 258.		
Lisovací kleště Basic E 01 k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení, viz strana 256.	571855	**9 140,00**
Dělící kleště M pro závitové tyče viz strana 261.		
Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz strana 261.		
Kufr systému L-Boxx s vložkami	571283R	**4 310,00**



REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulický radiální lis XL 32 kN s nuceným chodem

Univerzální, výkonný elektrický nástroj s nuceným chodem na výrobu lisovaných spojů všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 212 – 258.

REMS Power-Press XL ACC – univerzální do Ø 110 mm. Lisování Ø 10 – 108 mm jen v jedné pracovní operaci. Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s. Automatické vypínání. Automatické zajištění lisovacích kleští.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 212 – 258). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky XL z houževnaté a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, jako příslušenství.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj váží jen 5,5 kg. Dlouhý pracovní zdvih pro lisování v jednom pracovním kroku, ideální pro velké rozměry. Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s. Ergonomicky tvarované tělo s měkkým uchopením a prohlubní na rukojeti. Otočné uchycení lisovacích kleští. Spolehlivé usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Vhodné i pro lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců. Nastavitelná ochrana proti zásahu.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 450 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.







Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulický radiální lis 32 kN s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Bezpečné usazení lisovacích kleští díky automatickému zajištění. Elektrohydraulický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s převody pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovým zavitovým vřetenem, s bezpečnostním spínačem. V kufru systému XL-Boxx.

	Obj.č.	Kč
	579012R220	**70 210,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Power-Press XL ACC pohonná jednotka	579000R220	**63 010,00**
Mezikleště Z6 XL k pohonu lisovacích kroužků REMS XL 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) s REMS Power-Press XL ACC	579120R	**11 130,00**
Mezikleště pro jiné REMS lisovací kroužky viz strana 258.		
Lisovací kleště/lisovací kroužky/lisovací kroužky XL viz strana 212 – 258.		
Dělící kleště M pro závitové tyče viz strana 261.		
Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz strana 261.		
Kufr systému XL-Boxx s vložkami	579601R	**7 200,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem

Univerzální, dobře do ruky padnoucí akumulátorové nářadí s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 212 – 258.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – univerzální do Ø 110 mm. V sekundě hotové, bezpečné lisování. S nuceným chodem. Antivibrační systém. Automatické zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 200 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 212 – 258). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 258.

Konstrukce

Kompaktní, ovladatelný, super lehký. Pohonný stroj s akumulátorem váží jen 3,3 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi V 15 je dlouhý jen 35,5 cm. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje a plochy rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip). LED-pracovní svítilna. Kontrola stavu stroje. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Také pro vhodné lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 200 zalisování, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 350 zalisování, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 400 zalisování, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 720 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.



Dvě připojení pro ruční radiální lis REMS Eco-Press a REMS radiální lisy 32 kN.

s nuceným chodem a kontrolou stavu nabití






Kvalitní německý výrobek

Info

LED

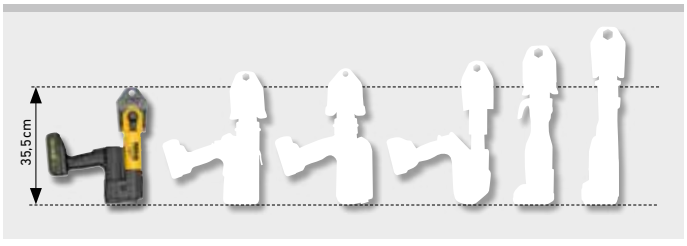

Malý mezi velkými. Jen 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem





Rozsah dodávky

REMS Akku-Press E 22 V ACC. Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, pro výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	576019R22	**42 900,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	576017R220	**54 480,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací kleště / oka viz strana 212 – 258.		
Mezikleště pro REMS lisovací kroužky viz strana 258.		
Lisovací kleště Basic E 01 k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení, viz strana 256.	571855	**9 140,00**
Dělící kleště M pro závitové tyče viz strana 261.		
Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz strana 261.		
Akku-Press E 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	576006R22	**38 440,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25		
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571567R220	**12 400,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	576345R	**4 310,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku

Univerzální, dobře do ruky padnoucí akumulátorové nářadí a nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku, k výrobě lisovaných spojů všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 212 – 258.

REMS Akku-Press 22 V ACC – univerzální do Ø 110 mm. V sekundě hotové, bezpečné lisování. S nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku. Antivibrační systém. Automatické zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 200 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 212 – 258). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 258.

Konstrukce

Kompaktní, ovladatelný, super lehký. Pohonný stroj s akumulátorem váží jen 3,3 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi V 15 je dlouhý jen 35,5 cm. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje a plochy rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip). LED-pracovní svítilna. Kontrola stavu stroje. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Také pro vhodné lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Sledování lisovacího tlaku a ukazatel výsledku

Elektronický tlakový senzor ke sledování posuvové síly. Vyhodnocení lisovací síly po procesu lisování. Ukazatel výsledku s 2-barevnou bílo/červenou LED.

Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 200 zalisování, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 350 zalisování, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 400 zalisování, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 720 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.



Dvě připojení pro ruční radiální lis REMS Eco-Press a REMS radiální lisy 32 kN.

s nuceným chodem a kontrolou stavu nabití






Kvalitní německý výrobek

Info







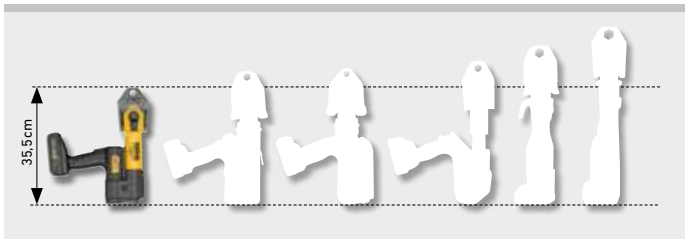

Malý mezi velkými. Jen 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku





Rozsah dodávky

REMS Akku-Press 22 V ACC. Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku, k výrobě lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	576002 R22	**50 990,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	576011 R220	**63 160,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací kleště / oka viz strana 212 – 258.		
Mezikleště pro REMS lisovací kroužky viz strana 258.		
Lisovací kleště Basic E 01 k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení, viz strana 256.	571855	**9 140,00**
Dělící kleště M pro závitové tyče viz strana 261.		
Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz strana 261.		
Akku-Press 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	576000 R22	**46 540,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25		
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571567 R220	**12 400,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	576345 R	**4 310,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akumulátorový radiální lis 32 kN s funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem

Univerzální, dobře do ruky padnoucí akumulátorové nářadí s funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem, k výrobě lisovaných spojů všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 212 – 258.

REMS Akku-Press 22 V Connected – univerzální do Ø 110 mm. V sekundě hotové, bezpečné lisování. S volitelným pracovním režimem ACC. S funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem. Sledování lisovacího tlaku a ukazatel výsledku. Antivibrační systém. Automatické zajištění lisovacích kleští. Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští. Hlasové nahrávky s rozpoznáváním řeči. Vystavení protokolu s textem a obrázky. Geolokace míst lisování. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 200 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*.



Dvě připojení pro ruční radiální lis REMS Eco-Press a REMS radiální lisy 32 kN.

s nuceným chodem a kontrolou stavu nabití

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 212 – 258). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 258.

Konstrukce

Kompaktní, ovladatelný, super lehký. Pohonný stroj s akumulátorem váží jen 3,4 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi V 15 je dlouhý jen 36,3 cm. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky tvarovaný kryt se stabilním závěsným okem pro ramenní popruh. Plochy pro uchopení s měkkou gumovou vložkou. Dvě řady LED pracovních světel pro osvětlení pracovního místa podle potřeby, jas a dobu svícení lze nastavit ve 4 stupních. Kontrola stavu nářadí s ukazatelem stavu nabití pomocí dvoubarevné zeleno-červené LED. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští. Také pro vhodné lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Funkce Connected

REMS Akku-Press 22 V Connected poskytuje různé další funkce, jako například: protokolování údajů měření/lisování, vytváření protokolů s vlastním logem firmy, zobrazení chybových hlášení, konfigurace výrobku (jazyk, datum, čas, časové pásmo, jednotka tlaku, doba LED osvětlení a jas LED, doba pohotovostního režimu, pracovní režim ACC, upozorňující akustické signály atd.), nastavení zablokování použití (okamžité zablokování nebo interval zpětné informace jako ochrana proti krádeži, intervaly časů a dat pro časy zablokování, omezení počtu lisování, která lze provést), geolokace míst lisování, převod hlasových nahrávek na editovatelný text, stahování a ukládání obrázků k zalisováním, zobrazení upozornění (roční prohlídka a pravidelná kontrola, nová verze firmwaru, stav baterie atd.), stažení a instalace nových verzí firmwaru.

Sledování lisovacího tlaku a ukazatel výsledku

Elektronický tlakový senzor ke sledování posuvové síly. Sledování a zobrazení lisovacího tlaku a maximálního lisovacího tlaku během lisovacího procesu. Hodnocení lisovacího tlaku po lisovacím procesu se zobrazením výsledku na OLED displeji a pomocí barevných LED. Zobrazení diagramu tlaku a času provedeného lisování přímo na OLED displeji. Ukládání údajů o měření/lisování.

Hlasové nahrávky s rozpoznáváním řeči


Ke každému lisování lze pomocí integrovaného mikrofonu v pohonné jednotce vytvořit a uložit hlasovou nahrávku. V servisním portálu je možné ji pomocí funkce rozpoznávání řeči převést na editovatelný text a převzít do protokolů.













Kvalitní německý výrobek

CONNECTED LED

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akumulátorový radiální lis 32 kN s funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem

Spojení s cloudem přes Wi-Fi

Nářadí REMS Akku-Press 22V Connected po zaregistrování a při připojení k internetu posílá nashromážděné údaje (údaje měření a lisování, chybová hlášení, konfigurace výrobku, hlasové nahrávky atd.) do cloudu. Tam se údaje zpracovávají a ukládají. Přes REMS Service-Portal může mít uživatel přístup k těmto datům, stahovat a ukládat obrázky k zalisováním, vytvářet protokoly s textem a obrázky a měnit nastavení pohonného stroje. Změny se při připojení k internetu zase přenesou do pohonné jednotky.

Volitelný pracovní režim ACC

Při zapnutém pracovním režimu ACC ukončí pohonná jednotka automaticky lisovací proces, vydá zvukový signál (cvakání) a automaticky se vrátí zpět (nucený proces). Při vypnutém pracovním režimu ACC se pohonná jednotka krátce před dosažením potřebného lisovacího tlaku zastaví, aby bylo možné na konci lisovacího procesu lépe sledovat úplné zavření lisovacích kleští, lisovacího kroužku a lisovacích segmentů. Pro pokračování lisovacího procesu se musí znovu stisknout bezpečnostní krokovací spínač. Pohonná jednotka ukončí lisovací proces automaticky, vydá zvukový signál (cvakání) a vrátí se automaticky zpět (nucený proces).

Pohon


Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon se silným, bezuhlíkovým a bezúdržbovým akumulátorovým motorem 22 V, výkonem 400 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní krokovací spínač.

Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20–25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 210 zalisování, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 370 zalisování, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 420 zalisování, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 750 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty –10 až +60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100–240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100–240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

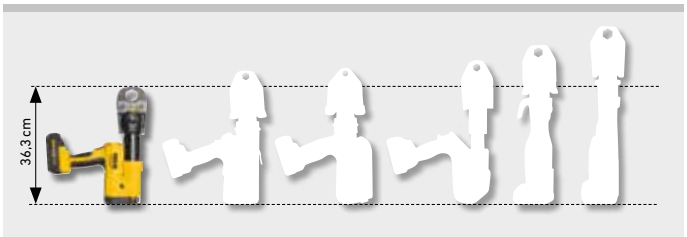

Malý mezi velkými. Jen 3,4 kg.



Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští.





Rozsah dodávky

REMS Akku-Press 22 V Connected. Akumulátorový radiální lis 32 kN s volitelným pracovním režimem ACC, s funkcí Connected prostřednictvím radiového standardu Wi-Fi a OLED-displejem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku, k výrobě lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští. Elektrohydraulický pohon se silným, bezuhlíkovým a bezúdržbovým akumulátorovým motorem 22 V, 400 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED pracovní světla. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	576005R22	**65 440,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576015R220	**77 610,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací kleště / oka viz strana 212–258.		
Mezikleště pro REMS lisovací kroužky viz strana 258.		
Lisovací kleště Basic E 01 k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení, viz strana 256.	571855	**9 140,00**
Dělící kleště M pro závitové tyče viz strana 261.		
Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz strana 261.		
Akku-Press 22 V Connected pohonný stroj, bez akumulátoru	576003R22	**60 990,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20–25		
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571567R220	**12 400,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	576345R	**4 310,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C. Wi-Fi je vypnutá. Pracovní světla LED jsou vypnutá.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis XL 45 kN s nuceným chodem

Univerzální, výkonné akumulátorové nářadí s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení XL všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Posuvová síla 45 kN. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kroužků XL pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz strana 212 – 258.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – silák s posuvovou silou 45 kN. Lisování Ø 64 – 108 mm jen v jedné pracovní operaci. Antivibrační systém. Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s. S nuceným chodem. Jistá poloha mezikleští díky automatickému zajištění. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pro ca. 150 zalisování Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108,0 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Lisovací kroužky XL pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kroužků XL k pohonu prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (strana 212 – 258). Vysoce zatížitelné lisovací kroužky XL z houževnaté, pevné, obzvláště kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kroužků XL jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování.

Mezikleště Z7 XL 45 kN

K pohonu REMS lisovacích kroužků XL prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC jsou nutné mezikleště Z7 XL 45 kN.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj s akumulátorem váží jen 6,5 kg. Dlouhý pracovní zdvih pro lisování v jednom pracovním kroku. Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky tvarované tělo s měkkým uchopením a prohlubní na rukojeti. LED-pracovní svítilna. Kontrola stavu stroje. Otočné uchycení lisovacích kroužků, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení mezikleští díky automatickému zajištění.

Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 45 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým dvoupístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 130 zalisování, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 150 zalisování, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 270 zalisování Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108,0 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.



Kvalitní německý výrobek

Info

LED

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis XL 45 kN s nuceným chodem



Rozsah dodávky

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akumulátorový radiální lis 45 kN s nuceným chodem, pro výrobu lisovaných spojení XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". K pohonu REMS lisovacích kroužků XL. Otočné uchycení lisovacích kroužků s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým dvoupístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Mezikleště Z7 XL 45 kN. V kufru systému XL-Boxx.

	Obj.č.	Kč
	579014 R220	**95 470,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	579001 R22	**61 850,00**
Mezikleště Z7 XL 45 kN k pohonu REMS lisovacích kroužků 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) s REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123 R	**11 710,00**



Lisovací kroužky XL viz strana 212 – 258.

Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591 R220	**23 680,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	**8 960,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571578 R220	**15 530,00**
Kufr systému XL-Boxx s vložkami	579601 R	**7 200,00**

REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.

pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami

Vyberte si Vaše lisovací kleště REMS/ lisovací kroužky REMS sami!

Vyhledejte k tomu požadovaný systém s lisovanými tvarovkami v následující tabulce a zvolte Vámi požadovanou potřebnou velikost lisovacích kleští/lisovacích kroužků. Povšimněte si toho, že systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky REMS.

Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Lisovací čelisti lisovacích kleští/lisovacích kroužků s precizně vypracovaným a na CNC-obráběcích centrech strojově přesně zaobleným lisovacím obrysem. Díky tomu nižší výrobní tolerance.

Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN nebo, pokud je to dle systému potřebné, prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC s posuvovou silou 45 kN, viz následující tabulka. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště (strana 258). Všechny lisovací kleště označené * mají další připojení pro manuální pohon prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press (strana 199) za použití mezikleští Z8.

Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

REMS lisovací kleště (PZ-2B)

REMS lisovací kleště (PZ-2B) se 2 výklopnými monoblokovými lisovacími čelistmi. Nejprodávanější standardní provedení. REMS lisovací kleště ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce **(Patent EP 2 027 971)**.

REMS lisovací kleště (PZ-4G)

REMS lisovací kleště (PZ-4G) se 2 kloubově výklopnými, paralelně vedenými lisovacími segmenty pro přímočaré lisování středně velkých dimenzí.

REMS lisovací kleště (PZ-S)

REMS lisovací kleště (PZ-S) s jedním pevným a dvěma kloubově výklopnými lisovacími segmenty, pro středně velké dimenze. REMS lisovací kleště VMPz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce.

REMS lisovací kleště GFF

REMS lisovací kleště GFF, speciální pro systém s lisovanými tvarovkami Geberit FlowFit. Jen jedny lisovací kleště pro velikosti Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm, popř. pro Ø 50, 63, 75 mm. S barevným kódováním pro snadný a rychlý výběr správných lisovacích kleští pro odpovídající lisovací tvarovku.

REMS lisovací kroužek (PR-3S)

REMS lisovací kroužek (PR-3S) se 3-mi lisovacími segmenty, 2 výklopně vedené, pro vysoké nároky při lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích segmentů. Potřebné mezikleště, viz strana 258.

REMS lisovací kroužek (PR-3B)

REMS lisovací kroužek (PR-3B) s 3-mi lisovacími čelistmi pro vysoké nároky při lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích čelistí, s mezikleštěmi. Potřebné mezikleště, viz strana 258. REMS lisovací kroužky VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce.

REMS lisovací kroužek (PR-2B)

REMS lisovací kroužek (PR-2B) se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí ve stísněných prostorech, pro středně velké dimenze. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 258.

REMS lisovací kroužek S (PR-2B)

REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný, se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí na těžko přístupných místech. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 258.

Zpětné dosledování dle EN 1775:2007

REMS lisovací kleště / lisovací kroužky s lisovacím obrysem F, M, V, SA, B, RN a UP mají vždy vytvořeno specifické značení v lisovacím obrysu, které po ukončení lisovacího cyklu zanechá trvalý otisk přímo na lisované tvarovce. Toto umožňuje uživateli také po ukončení lisování přezkoumat, zda byly pro vytvoření lisovaného spoje použity vhodné lisovací kleště.


Tímto zpětným dosledováním splňuje REMS doporučení evropské normy EN 1775:2007 pro instalace lisovaných systémů na plyn.

Potvrzení způsobilosti

Viz. strana 259.

Úmluvy o převzetí záruk

Viz. strana 260.

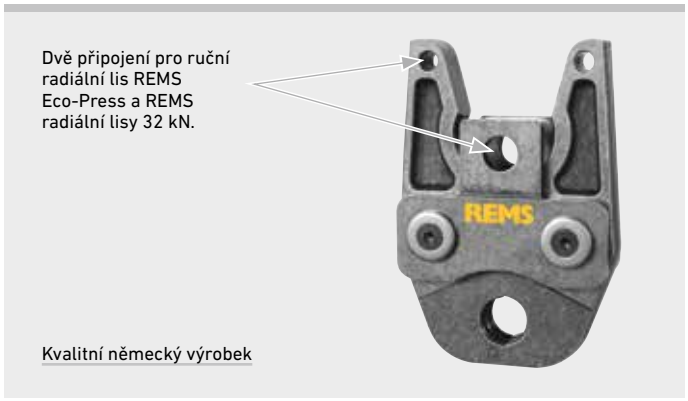



REMS lisovací kleště (PZ-2B)



REMS lisovací kleště (PZ-4G)



REMS lisovací kleště (PZ-S)



REMS lisovací kleště GFF



REMS lisovací kroužek (PR-3S)



REMS lisovací kroužek (PR-3B)




REMS lisovací kroužek (PR-2B)




REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný

ZVSHK BTGA suissetec VDKF


ACz




B




BMP



ECI



F




FTB




Fz




G




GFF



H



HA




HE




HEz




K




KI




M




MT




PF




RFIz




RFz




RN



SA




TH




THL




U




UP




US




V



VAU




VAUFz




VFz




VG




VIC




VMP



VMPz




VP





Lisovací kleště s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce. Patent EP 2 027 971



Příklad lisovacích kleští REMS M: Otisk "M" na zalisované tvarovce pro zpětné dosledování dle EN 1775:2007

VR



VRX



VUS

VUSFz

VX

Yz

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2]	U 16[2]		570765	5 150,00
	U 20[2]		570775	5 150,00
	U 25[2]		570780	5 150,00
	U 16 S (PR-2B)[2]	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)[2]	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)[2]	Z8	574864 R	3 730,00
	TH 16[2]		570460	5 500,00
	TH 20[2]		570470	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)[2]	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)[2]	Z8	574788 R	3 730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	4 560,00
	V 14		570112	4 560,00
	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	4 560,00
	V 14		570112	4 560,00
	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18[1]		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18[1]		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	31 510,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579109 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	4 560,00
	M 18[1]		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	4 560,00
	M 18[1]		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	4 560,00
	M 18[1]		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 12*		571320	5 730,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	VX 16*		571635	6 330,00
	VX 20*		571640	6 330,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	5 730,00
	ACz 16*		572644	5 730,00
	ACz 20*		572646	5 730,00
	ACz 25		572648	5 730,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	5 730,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
APE Serie AP	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
APE Serie APL	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
ARKA System Calido	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
Aschl NIR	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	6 250,00
	US ½"*		571455	6 250,00
	US ¾"*		571460	6 250,00
	US 1"*		571465	6 250,00
	US 1 ¼"		571470	6 250,00
	US 1 ½"		571475	6 250,00
	US 2"		571477	8 420,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	RFz 12*		571320	5 730,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	RFz 12*		571320	5 730,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 12*		571320	5 730,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 18*		571327	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	5 990,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 18*		570855	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	Fz 40		570742	6 050,00
	Fz 50		570747	9 170,00
	F 63 (PZ-S)		572385	19 050,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	18 240,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 18*		571327	5 730,00
	ACz 20*		572646	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 18*		571327	5 730,00
	ACz 20*		572646	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
C				
Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 500,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 500,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 500,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 500,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 610,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 900,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
CGR	H 16*		570320	4 950,00
DYNAFLU	H 20*		570350	4 950,00
multicouche	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12)]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
CGR	H 12*		570300	4 950,00
DYNAFLU	H 16*		570320	4 950,00
PER	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	RFz 12*		571320	5 730,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
CHIALI	TH 16*		570460	5 500,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
Climatrix	H 16*		570320	4 950,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	4 950,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12)]		570750	6 020,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	5 500,00
Variotherm	TH 16*		570460	5 500,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
ClouSet	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
Comap	RFz 12*		571320	5 730,00
PEX Press	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
Comap	TH 14*		570455	5 500,00
Multiskin	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Comap	TH 16*		570460	5 500,00
Multiskin Gas	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
COMISA	TH 14*		570455	5 500,00
Press System	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	B 14*		570845	5 990,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 18*		570855	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
COMISA	TH 16*		570460	5 500,00
Press System Gas	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
CONEL	M 15		570110	4 560,00
CONNECT INOX	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
CONEL	F 16*		570717	5 240,00
CONNECT	F 20*		570727	5 240,00
MULTI	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
(DN 26)	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	VP 16*		570910	5 470,00
	VP 20*		570915	5 470,00
	VP 32		570925	6 050,00
CONEL	F 16*		570717	5 240,00
CONNECT	F 20*		570727	5 240,00
MV2	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 080,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Conex Bänninger	M 15		570110	4 560,00
<A> Press Inox	M 18		570120	4 560,00
(304)	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Conex Bänninger	M 15		570110	4 560,00
<A> Press Inox	M 18		570120	4 560,00
(316L)	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Conex Bänninger	F 16*		570717	5 240,00
>B< Flex	F 18*		570720	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 18*		571327	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Conex Bänninger	F 16*		570717	5 240,00
>B< Flex Gas	F 18*		570720	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 18*		571327	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		571700 R	5 440,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		571702 R	5 440,00
	BMP ½"		571704 R	5 440,00
	BMP ⅝"		571706 R	5 440,00
	BMP ¾"		571708 R	5 440,00
	BMP ⅞"		571710 R	5 440,00
	BMP 1"		571712 R	5 440,00
	BMP 1⅛"		571714 R	5 440,00
Conex Bänninger	V 12		570107	4 560,00
>B< Press	V 14		570112	4 560,00
(EN)[9]	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
Conex Bänninger	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	18 240,00
>B< Press XL	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	18 240,00
(EN)[9]	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	18 240,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	19 340,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	19 340,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Conex Bänninger >B< Press carbon (EN)[9]	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Conex Bänninger >B< Press carbon XL (EN)[9]	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	31 510,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	40 320,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	40 320,00
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN)[9]	V 12		570107	4 560,00
	V 14		570112	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Conex Bänninger >B< Press Inox (EN)[9]	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Conex Bänninger >B< Press Inox XL (EN)[9]	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	31 510,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	40 320,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	40 320,00
Conex Bänninger >B< Press Solar (EN)[9]	V 12		570107	4 560,00
	V 14		570112	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	H 26*		570370	4 950,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	H 26*		570370	4 950,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile[1]	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile[1]	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	V 12		570107	4 560,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	4 560,00
Carbon-S	V 18		570125	4 560,00
System V Profile	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI	V 12		570107	4 560,00
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	4 560,00
COPPER	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI	V 12		570107	4 560,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	4 560,00
UNICO	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI	V 12		570107	4 560,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	4 560,00
UNICO	V 18		570125	4 560,00
(GAS)	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	M 15		570110	4 560,00
PRESSTIGE	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
EFFEBI	M 15		570110	4 560,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
EFFEBI	M 15		570110	4 560,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI TOF-GAS MULTIPINZA	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12)]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 18*		570720	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	Fz 40		570742	6 050,00
	Fz 50		570747	9 170,00
	F 63 (PZ-S)		572385	19 050,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26* [12)]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 18*		570855	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 500,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 500,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 500,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 500,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 610,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 900,00
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	18 240,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	18 240,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 340,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
EMPUR	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 15*		570457	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[1)]	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile[1)]	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	4 700,00
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	4 700,00
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	4 700,00
	ECI 1½"		571932	5 900,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	14 660,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579104 R	31 510,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579105 R	34 540,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579106 R	40 320,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	F			
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	4 560,00
	V 14		570112	4 560,00
	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	4 560,00
	V 14		570112	4 560,00
	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	4 560,00
	V 14		570112	4 560,00
	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	5 730,00
DUO Press	RFz 20*		571330	5 730,00
MULTIFER	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
FERRO systems	TH 16*		570460	5 500,00
BRASELI	TH 20*		570470	5 500,00
GPF GAS	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
FERRO systems	U 16*		570765	5 150,00
BRASELI	U 18*		570770	5 150,00
GPF MULT	U 20*		570775	5 150,00
Pressfitting	U 25*		570780	5 150,00
MULTICAPA	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00
FERRO systems	U 16*		570765	5 150,00
BRASELI	U 18*		570770	5 150,00
GPF PPSU	U 20*		570775	5 150,00
Pressfitting	U 25*		570780	5 150,00
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
FERRO systems	RFz 16*		571325	5 730,00
BRASELI	RFz 20*		571330	5 730,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	5 730,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	5 730,00
FILINOX	FTB 15		571432	6 740,00
Filpress	FTB 18		571434	6 740,00
	FTB 22		571436	6 740,00
	FTB 28		571438	6 740,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
FILINOX	M 15		570110	4 560,00
Instalpress Steel	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
FILINOX	M 15		570110	4 560,00
Instalpress Inox	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	5 730,00
ECO-PRESS	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	5 730,00
MULTICAPA	RFz 18*		571327	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	5 730,00
PE-X	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
FORNARA	B 16*		570850	5 990,00
ForPress	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12)]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
FORZA	K16/P18*		572600	5 730,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	5 730,00
(AUS)	K/25*		572610	5 730,00
	K32		572615	5 730,00
	K1/40		572620	5 730,00
	K1/50		572625	9 400,00
FORZA STAINLESS	K16/P18*		572600	5 730,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	5 730,00
FORZA	U 16*		570765	5 150,00
STESSO PEX	U 20*		570775	5 150,00
WATER AND GAS	U 25*		570780	5 150,00
CRIMP	U 32		570785	6 020,00
(AUS)	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
FORZA	K16/P18*		572600	5 730,00
GAS CRIMP	K/20*		572605	5 730,00
(AUS)	K/25*		572610	5 730,00
	K32		572615	5 730,00
	K1/40		572620	5 730,00
	K1/50		572625	9 400,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 700,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 700,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 700,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 950,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 350,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	13 010,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	18 240,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	18 240,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	19 340,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	3 730,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	3 730,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	4 080,00
FORZA	V 15		570115	4 560,00
STAINLESS V PRESS	V 22		570135	4 560,00
(AUS)	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 54		570175	10 900,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16*		570717	5 240,00
alpex-duo XS	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 080,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
(DN 26)	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	VP 16*		570910	5 470,00
	VP 20*		570915	5 470,00
	VP 32		570925	6 050,00
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	6 050,00
	Fz 50		570747	9 170,00
	F 63 (PZ-S)		572385	19 050,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	18 240,00
G				
gabotherm H+S	TH 10*		570467	5 500,00
	TH 12*		570452	5 500,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 15*		570457	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	3 730,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	3 730,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	4 950,00
	U 14* (⅜")		570760	5 150,00
	U 16* (½")		570765	5 150,00
	U 18* (⅝")		570770	5 150,00
	U 20* (¾")		570775	5 150,00
	U 25* (⅞")		570780	5 150,00
	U 32 (1⅛")		570785	6 020,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	14 430,00
	GFFo 50 – 75		571485 R	20 210,00
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		570110	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mapress Therm	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Geberit Mepla	G 16*		570400	5 500,00
	G 20*		570410	5 500,00
	G 26*		570420	5 840,00
	G 32		570430	6 220,00
	G 40		570440	8 070,00
	G 50		570450	8 440,00
	G 63 (PZ-S)		572470	23 960,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	5 500,00
	G 20*		570410	5 500,00
	G 26*		570420	5 840,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	5 990,00
	B 18*		570855	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
General Fittings Trident	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	SA 15		570935	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 500,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 500,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 500,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 500,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 610,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 900,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	18 240,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	18 240,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 340,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
heima24	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00
Henco	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	HE 32		571900	6 570,00
	HEz 40		571904	9 510,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
HITHERM HTpress	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
HITHERM HTfire	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
HITHERM HTair	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Hopewell press fit system	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
hp praski	TH 10*		570467	5 500,00
BAVARIA-press	TH 12*		570452	5 500,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	3 730,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	3 730,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	I			
ICMA	H 16*		570320	4 950,00
Sempiter	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
ICMA	TH 16*		570460	5 500,00
Sempigas	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
I COOL PACIFIC	BMP ¼"		571700 R	5 440,00
COOL PRESS	BMP ⅜"		571702 R	5 440,00
	BMP ½"		571704 R	5 440,00
	BMP ⅝"		571706 R	5 440,00
	BMP ¾"		571708 R	5 440,00
	VUS ¾" (OD ⅞", 22,2 mm)		571775	5 500,00
	BMP 1⅛"		571714 R	5 440,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	3 730,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	3 730,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	3 730,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	3 730,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	3 730,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD ⅞", 22,2 mm)	Z8	574766 R	3 730,00
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	3 730,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	5 500,00
Bonomi	TH 20*		570470	5 500,00
Homegas	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Idrosanitaria	TH 16*		570460	5 500,00
Bonomi	TH 18*		570465	5 500,00
Idropress	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
IDROSISTEMI	TH 16*		570460	5 500,00
Ta-Press	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 080,00
	Fz 40		570742	6 050,00
	Fz 50		570747	9 170,00
	F 63 (PZ-S)		572385	19 050,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
IDROTRADE	H 16*		570320	4 950,00
Storm Multipinza	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Instantor Press System	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	3 730,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	3 730,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	3 730,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
INVENA PROV	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	5 500,00
	TH 11,6*		570482	5 500,00
	TH 12*		570452	5 500,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 15*		570457	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 22*		570472	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 28		570477	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	3 730,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	3 730,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	3 730,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	4 080,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	5 730,00
	PF 22*		571980	6 100,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	5 730,00
	K/20*		572605	5 730,00
	K/25*		572610	5 730,00
	K32		572615	5 730,00
	K1/40		572620	5 730,00
	K1/50		572625	9 400,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	5 730,00
	K/20*		572605	5 730,00
	K/25*		572610	5 730,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFIz 25		571337	6 300,00
	RFIz 32		571342	6 300,00
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 18*		571327	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFIz 25		571337	6 300,00
	RFIz 32		571342	6 300,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFIz 25		571337	6 300,00
	RFIz 32		571342	6 300,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	4 560,00
	M 18[1]		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	5 990,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 18*		570855	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	Fz 40		570742	6 050,00
	Fz 50		570747	9 170,00
	F 63 (PZ-S)		572385	19 050,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 18*		570720	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	Fz 40		570742	6 050,00
	Fz 50		570747	9 170,00
	F 63 (PZ-S)		572385	19 050,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 18*		570855	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	4 560,00
	M 18[1)]		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1)]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 17*		570330	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 500,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 500,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 500,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 500,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 610,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 900,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	18 240,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	18 240,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 340,00
	K			
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26*[12)]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	4 560,00
	M 18[1)]		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1)]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18[1)]		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1)]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26*[12)]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
KE KELIT KELOX-WINDOX-U	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 700,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 700,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 700,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 950,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 350,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	13 010,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 700,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 700,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 700,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 950,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 350,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	13 010,00
KISAN Kisan KD	KI 16*		571360	5 810,00
	KI 20*		571370	5 810,00
	KI 25*		571375	5 810,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
KISAN Kisan WL/WP	KI 16*		571360	5 810,00
	KI 20*		571370	5 810,00
	KI 25*		571375	5 810,00
	KI 32		571380	7 840,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
KISAN Kisan WR	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	19 340,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
KISAN Kistal C	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
KISAN Kistal Inox	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
L				
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 500,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 500,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 500,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 500,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 610,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 900,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	18 240,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	18 240,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 340,00
LK Systems LK >B<Press	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
LK Systems LK >B<Press Elförzinkat	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
LK Systems LK >B<Press Gas	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
LK Systems LK Universal	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
M				
MAINCOR MAINPRESS	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
MAINCOR MAINFLOR	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5*		570315	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
METALGRUP PexGrup	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 500,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 500,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 500,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 500,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 610,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 900,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	18 240,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	18 240,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 340,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00

N

NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	U 40		570790	7 350,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 500,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 500,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 500,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 500,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 610,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 900,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	5 990,00
	B 18*		570855	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 18*		570720	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	6 330,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	5 760,00
	VRX 20		571752	5 760,00
	VRX 25		571754	6 330,00
	VRX 32		571756	6 330,00
	VRX 40		571758	8 790,00
	VRX 50		571760	10 290,00
	VRX 63		571797	16 480,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	18 240,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	18 240,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	19 340,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	19 340,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	18 240,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	18 240,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	19 340,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	19 340,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Nussbaum	V 15		570115	4 560,00
Optipress-Therm	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	18 240,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	18 240,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	19 340,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	19 340,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
O				
Oventrop	H 16 A*		570620	6 390,00
Cofit P	H 20 A*		570650	6 390,00
	H 26 A*		570670	6 390,00
	H 32 A		570680	6 390,00
	H 40 A		570690	11 020,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
Oventrop	H 16 A*		570620	6 390,00
Cofit PD	H 20 A*		570650	6 390,00
	H 26 A*		570670	6 390,00
Oventrop	H 16 A*		570620	6 390,00
Cofit PDK	H 20 A*		570650	6 390,00
Oventrop	H 16 A*		570620	6 390,00
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	6 390,00
	H 25 A*		570660	6 390,00
	H 32 A		570680	6 390,00
Oventrop	H 16 A*		570620	6 390,00
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	6 390,00
P				
PBTub	RFz 12*		571320	5 730,00
SERTIPRESS	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
PBTub	M 15		570110	4 560,00
SERTI-STEEL	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	5 150,00
PERFEKT	U 20*		570775	5 150,00
SYSTEM	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00
PERFEXIM	U 16*		570765	5 150,00
PERFEKT	U 20*		570775	5 150,00
SYSTEM PLUS	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
PERFILTUBO	U 16*		570765	5 150,00
PERFILALUPEX	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
PERFILTUBO	M 15		570110	4 560,00
PERFILPRESS	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
PEXTUBE	RFz 16*		571325	5 730,00
PexTube	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFlz 25		571337	6 300,00
	RFlz 32		571342	6 300,00
Pipelife	M 15		570110	4 560,00
C-PRESS	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Pipelife	M 15		570110	4 560,00
Edelstahl	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18*		572600	5 730,00
	K/20*		572605	5 730,00
	K/25*		572610	5 730,00
	K32		572615	5 730,00
	K1/40		572620	5 730,00
	K1/50		572625	9 400,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18*		572600	5 730,00
	K/20*		572605	5 730,00
	K/25*		572610	5 730,00
	K32		572615	5 730,00
	K1/40		572620	5 730,00
	K1/50		572625	9 400,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 700,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 700,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 700,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 950,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 350,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	13 010,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	18 240,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	18 240,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	19 340,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 700,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 700,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 700,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	3 730,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	3 730,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	4 080,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 700,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 700,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 700,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 950,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 350,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	13 010,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	18 240,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	18 240,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	19 340,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	3 730,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	3 730,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	4 080,00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10*		570467	5 500,00
	TH 15*		570457	5 500,00
	TH 22*		570472	5 500,00
	TH 28		570477	5 500,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
POLYSAN-C-Stahl-Press-System M	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Press-System	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	HE 32		571900	6 570,00
	HEz 40		571904	9 510,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	VP 16*		570910	5 470,00
	VP 20*		570915	5 470,00
	VP 32		570925	6 050,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	5 990,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 18*		570855	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 18*		570720	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	5 730,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Roth PressCheck	RN 14*		572672	5 150,00
	RN 16		572670	5 150,00
	RN 17*		572674	5 150,00
	RN 20*		572676	5 150,00
	RN 25/26		572678	5 150,00
	RN 32		572680	6 020,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	19 800,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	19 800,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	21 970,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	5 990,00
	B 16*		570850	5 990,00
	B 18*		570855	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 14*		570760	5 150,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	3 730,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
S				
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	Fz 40		570742	6 050,00
	Fz 50		570747	9 170,00
	F 63 (PZ-S)		572385	19 050,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
SANHA Heavy Steel Press Gas [9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm) [11]		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	31 510,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	31 510,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA	SA 15		570935	5 470,00
NiroTherm	SA 18		570940	5 470,00
Serie 91000	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
SANHA	SA 15		570935	5 470,00
NiroTherm	SA 18		570940	5 470,00
Industry	SA 22		570945	5 470,00
Serie 98000	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Press	SA 12		570930	7 950,00
Chrom	SA 15		570935	5 470,00
Serie 16000	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
SANHA-Press	SA 12		570930	7 950,00
GAS Pressfittings	SA 14		570932	7 950,00
Serie 10000/	SA 15		570935	5 470,00
Serie 11000	SA 16		570937	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		570107	4 560,00
	V 14		570112	4 560,00
	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	7 950,00
	SA 14		570932	7 950,00
	SA 15		570935	5 470,00
	SA 16		570937	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	31 510,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		570107	4 560,00
	V 14		570112	4 560,00
	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	7 950,00
	SA 15		570935	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	31 510,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	7 950,00
	SA 14		570932	7 950,00
	SA 15		570935	5 470,00
	SA 16		570937	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 12		570100	4 560,00
	M 15[1]		570110	4 560,00
	M 18[1]		570120	4 560,00
	M 22[1]		570130	4 560,00
	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35[1]		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	31 510,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		570107	4 560,00
	V 14		570112	4 560,00
	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 16		570117	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	7 950,00
	SA 15		570935	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	7 950,00
	SA 15		570935	5 470,00
	SA 18		570940	5 470,00
	SA 22		570945	5 470,00
	SA 28		570950	5 470,00
	SA 35		570955	5 470,00
	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	34 540,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	34 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	4 560,00
	M 18[1]		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 800,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
SLOVARM PEX-THERM	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
STANDARD	RFz 16*		571325	5 730,00
HIDRAULICA	RFz 20*		571330	5 730,00
MultiStandard	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
STANDARD	H 16*		570320	4 950,00
HIDRAULICA	H 20*		570350	4 950,00
MultiStandard PLUS	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
steeltrade	M 15		570110	4 560,00
Presssystem	M 18[1]		570120	4 560,00
Edelstahl	M 22		570130	4 560,00
Kontur M	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
STELBI	H 16*		570320	4 950,00
Polikraft	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
STELBI	TH 16*		570460	5 500,00
Stelgas	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
STH Westco	M 15		570110	4 560,00
COPPER PRESS	M 22		570130	4 560,00
	M 28[1]		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	T			
TDM BRASS	H 16*		570320	4 950,00
Serie 1600	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
TDM BRASS	H 16*		570320	4 950,00
Serie 2600	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26*[12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
TDM BRASS	TH 16*		570460	5 500,00
Serie 1700 gas	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
TermoConcept	Basic E01[5]		571855	9 140,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
TE-SA	TH 14*		570455	5 500,00
TE-SA press	TH 16*		570460	5 500,00
serie 800	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
THERMACOME	H 16*		570320	4 950,00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
TIEMME	TH 14*		570455	5 500,00
Serie 1650	TH 16*		570460	5 500,00
AL-COBRAPEX	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
TIEMME	TH 16*		570460	5 500,00
Serie 1650CT	TH 20*		570470	5 500,00
Serie COMPACT	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
TIEMME	TH 16*		570460	5 500,00
Serie 1650CTSN	TH 20*		570470	5 500,00
Serie COMPACT	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
TIEMME	RFz 12*		571320	5 730,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
TIEMME	TH 16*		570460	5 500,00
Serie 2650 GAS	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	THL 32		570487	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
TIGRE	TH 16*		570460	5 500,00
ALPEX GÁS	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
TKM	TH 14*		570455	5 500,00
Systemtechnik	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	RFz 12*		571320	5 730,00
	RFz 16*		571325	5 730,00
	RFz 20*		571330	5 730,00
	RFz 25		571335	5 730,00
	RFz 32		571340	5 730,00
Tradelink	K16/P18*		572600	5 730,00
TradePex Crimp	K/20*		572605	5 730,00
Water	K/25*		572610	5 730,00
	K32		572615	5 730,00
	K1/40		572620	5 730,00
	K1/50		572625	9 400,00
Tradelink	K16/P18*		572600	5 730,00
TradePex Crimp	K/20*		572605	5 730,00
Gas	K/25*		572610	5 730,00
	K32		572615	5 730,00
	K1/40		572620	5 730,00
	K1/50		572625	9 400,00
TUBIPLAST ITALY	H 16*		570320	4 950,00
MULTILAYER PIPE	H 18*		570340	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
TWEETOP	U 16*		570765	5 150,00
	U 18*		570770	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	4 950,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
Uponor	UP 14*		572630	5 150,00
	UP 16*		572632	5 150,00
	UP 20*		572636	5 150,00
	UP 25		572638	5 150,00
	UP 32		572640	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 26		570870	6 620,00
	B 32		570880	6 620,00
	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 32 V		570685	6 390,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Valsir PEXAL	H 14*		570310	4 950,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 32 V		570685	6 390,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	18 240,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	4 560,00
	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 730,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
VESBO CARBON	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
VESBO INOX	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 26* [12]		570750	6 020,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	4 080,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	6 330,00
	VP 14/15*		570905	5 470,00
	VP 16/17*		570910	5 470,00
	VP 20*		570915	5 470,00
	VP 25[2]		570920	5 470,00
Viega MegaPress (ASTM)[10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	6 330,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	6 330,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	6 330,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 330,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 330,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 330,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 790,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	14 370,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	14 370,00
Viega Megapress S XL (EN[9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	18 070,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	18 070,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	19 280,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	6 330,00
	VX 20*		571640	6 330,00
	VX 25*		571645	6 330,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	6 330,00
	VX 20*		571640	6 330,00
	VX 25*		571645	6 330,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Viega Prestabo	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	18 240,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	18 240,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	19 340,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	19 340,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Viega Profipress	V 12		570107	4 560,00
	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	18 240,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	18 240,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	18 240,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	19 340,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	19 340,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Viega Profipress G	V 12		570107	4 560,00
	VG 14		570132	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	VG 16		570137	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	18 240,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Viega Profipress S	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Viega Profipress Therm	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 500,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 500,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 500,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 500,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 610,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 900,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	18 240,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	18 240,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 340,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 500,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 500,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 500,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 500,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 610,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 900,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	18 240,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	18 240,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 340,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 500,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 500,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 500,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 500,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 610,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 900,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	18 240,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	18 240,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	19 340,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 700,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 700,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 700,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 950,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 350,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	13 010,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	3 730,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	3 730,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	4 080,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	4 080,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 700,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 700,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 700,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 950,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 350,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	13 010,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	5 760,00
	VRX 20		571752	5 760,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	5 760,00
	VRX 20		571752	5 760,00
	VRX 25		571754	6 330,00
	VRX 32		571756	6 330,00
	VRX 40		571758	8 790,00
	VRX 50		571760	10 290,00
	VRX 63		571797	16 480,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	5 470,00
	VP 20[2]		570915	5 470,00
	VP 25[2]		570920	5 470,00
	VP 32		570925	6 050,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	14 540,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	19 050,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	19 050,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	5 470,00
	VP 20[2]		570915	5 470,00
	VP 25[2]		570920	5 470,00
	VP 32		570925	6 050,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	14 540,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	19 050,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	19 050,00
Viega Sanpress	V 12		570107	4 560,00
	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	18 240,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	19 340,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	19 340,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 730,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	18 240,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	18 240,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	19 340,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	19 340,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	18 240,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	18 240,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	19 340,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	19 340,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Viega Smartpress	VX 16*		571635	6 330,00
	VX 20*		571640	6 330,00
	VX 25*		571645	6 330,00
Viega Temponox	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	18 240,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	19 340,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	19 340,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
Viessmann	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	6 250,00
	US ½"*		571455	6 250,00
	US ¾"*		571460	6 250,00
	US 1"*		571465	6 250,00
	US 1 ¼"		571470	6 250,00
	US 1 ½"		571475	6 250,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	6 250,00
	US ½"*		571455	6 250,00
	US ¾"*		571460	6 250,00
	US 1"*		571465	6 250,00
	US 1 ¼"		571470	6 250,00
	US 1 ½"		571475	6 250,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	5 150,00
	U 20 (⅝")		570775	5 150,00
	U 25 (¾")		570780	5 150,00
	U 32 (1")		570785	6 020,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	8 820,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 970,00
	U 63 (PZ-S)		572365	19 050,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	19 340,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	5 990,00
	B 20*		570860	5 990,00
	B 32		570880	6 620,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 25*		570360	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 680,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 25*		570495	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	U 40		570790	7 350,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	3 730,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	3 730,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	3 730,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	4 080,00
	UP 16*		572632	5 150,00
	UP 20*		572636	5 150,00
	UP 25		572638	5 150,00
	UP 32		572640	6 020,00
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	4 560,00
	M 18		570120	4 560,00
	M 22		570130	4 560,00
	M 28		570140	4 560,00
	M 35		570150	4 560,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 660,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 660,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 800,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 800,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	34 540,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	40 320,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	40 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 730,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 730,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 730,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 730,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	4 080,00
WEECON PRESSS-Kupfer	V 15		570115	4 560,00
	V 18		570125	4 560,00
	V 22		570135	4 560,00
	V 28		570145	4 560,00
	V 35		570155	4 560,00
	V 42		570165	10 610,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 510,00
	V 54		570175	10 900,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 730,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 730,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 730,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 730,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	4 080,00
WEM	U 16*		570765	5 150,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX[2]	TH 14[2]		570455	5 500,00
	TH 16[2]		570460	5 500,00
WKS-Press	TH 14*		570455	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
WÜRTH Würth	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	HE 32		571900	6 570,00
	HEz 40		571904	9 510,00
X				
XtraConnect	F 16*		570717	5 240,00
	F 20*		570727	5 240,00
	F 26*		570730	5 670,00
	F 32		570735	5 670,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 730,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 730,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 730,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	4 080,00
	H 16*		570320	4 950,00
	H 20*		570350	4 950,00
	H 26*		570370	4 950,00
	H 32		570380	4 950,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
	U 16*		570765	5 150,00
	U 20*		570775	5 150,00
(DN 26)	U 25*		570780	5 150,00
	U 32		570785	6 020,00
	VP 16*		570910	5 470,00
	VP 20*		570915	5 470,00
	VP 32		570925	6 050,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	5 500,00
	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 17*		570462	5 500,00
	TH 18*		570465	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 40		570485	7 290,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	19 050,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	19 050,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	3 730,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 730,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460	5 500,00
	TH 20*		570470	5 500,00
	TH 26*		570475	5 500,00
	TH 32		570480	5 500,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 730,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 730,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 730,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	4 080,00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"*		571450	6 250,00
	US ½"*		571455	6 250,00
	US ¾"*		571460	6 250,00
	US 1"*		571465	6 250,00
	US 1 ¼"		571470	6 250,00
	US 1 ½"		571475	6 250,00
	US 2"		571477	8 420,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 199. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 199. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 202.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 210.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2024. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 258. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

REMS lisovací kleště Set

Příslušenství pro REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN







Rozsah dodávky

REMS lisovací kleště Set. REMS lisovací kleště (PZ-2B) se 2 výklopnými monoblokovými lisovacími čelistmi. Vysoce zatížitelné, z kované, zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. Všechny lisovací kleště označené * mají další připojení pro manuální pohon prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Obj.č.	Kč
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	**21 480,00**
Set B 16 + 20 + 26	571174R	**22 900,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	571184R	**26 050,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	571185R	**47 780,00**
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	**20 440,00**
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	**26 100,00**
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	**21 130,00**
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	**19 140,00**
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	**23 470,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	**22 520,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	**27 070,00**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	**22 520,00**
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	**21 480,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	**21 480,00**
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	**27 200,00**
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	**19 740,00**
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	**20 790,00**
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	**26 280,00**
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	**19 740,00**
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	**25 760,00**
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	**26 620,00**
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	**19 740,00**
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	**25 760,00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	**22 520,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	**22 520,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	**27 070,00**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	**22 520,00**
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	**22 520,00**
Set VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	**23 300,00**
Set VMPz ⅜ + ½ + ¾ + 1"	571183R	**29 630,00**
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	**19 280,00**
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	**20 730,00**
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	**28 470,00**

REMS lisovací kroužky S Set

Příslušenství pro REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN







Rozsah dodávky

REMS lisovací kroužky S Set Z8. REMS lisovací kroužky S (PR-2B), plynule otočný, se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí na těžko přístupných místech. Vysoce zatížitelné, z kované, zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Mezikleště Z8 k pohonu prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. **Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press.

Označení	Obj.č.	Kč
REMS lisovací kroužky S Set Z8 v pevném kufru z ocelového plechu		
F 16 + 20 + 26**	574621R	**18 360,00**
M 15 + 18 + 22	574615R	**18 360,00**
M 15 + 22 + 28	574619R	**18 360,00**
TH 16 + 20 + 26**	574623R	**18 360,00**
U 16 + 20 + 25**	574635R	**18 360,00**
U 16 + 20 + 26**	574637R	**18 360,00**
V 15 + 18 + 22	574613R	**18 360,00**
V 15 + 22 + 28	574617R	**18 360,00**
REMS lisovací kroužky S Set Z8 v kufru systému L-Boxx		
BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	**42 140,00**
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574633R	**29 540,00**
M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	**31 310,00**
V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	**31 310,00**
V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	**38 760,00**

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS lisovací kroužky Set

Příslušenství pro REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN



Rozsah dodávky

REMS lisovací kroužky Set. REMS lisovací kroužky (PR-3S) se 3 lisovacími segmenty, 2 výkyvně vedenými, pro náročná lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích segmentů. Vysoce zatížitelné, z kované, zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Mezikleště Z2 k pohonu prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set M 42 + 54 + Z2	572060R	**46 830,00**

REMS lisovací kroužky XL Set

Příslušenství pro REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Rozsah dodávky

REMS lisovací kroužky XL Set. REMS lisovací kroužky XL (PR-3B) se 3 lisovacími čelistmi pro náročná lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích segmentů. Vysoce zatížitelné, z kované, zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Nutno použít mezikleště Z7 XL 45 kN. Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Obj.č.	Kč
Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"	571181R	**59 720,00**

REMS lisovací kleště Basic E 01

Příslušenství pro REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN

Robustní, univerzální lisovací kleště Basic E 01 pro vyměnitelné lisovací vložky.

Lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení vyměnitelnými Klauke lisovacími vložkami Serie 22, úzké lisování ≤ 300 mm²

Lisování systémů ochrany proti pádu REMS lisovacími vložkami T 12



Kvalitní německý výrobek

REMS lisovací kleště Basic E 01 – pro vyměnitelné lisovací vložky.

Vysoce zatížitelné lisovací kleště, z kované, zvlášť kalené speciální oceli. V lisovacích kleštích integrovaný zajišťovací čep a dodatečné zaskakovací zajištění polohy pro bezpečnou polohu a jednoduchou, rychlou výměnu lisovacích vložek.

Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

K lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení, ve spojení s vyměnitelnými Klauke lisovacími vložkami Serie 22, úzké lisování: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

K lisování následujících systémů ochrany proti pádu ve spojení s REMS lisovacími vložkami T 12:

Dodavatel/výrobce systému	Systém
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

Rozsah dodávky

REMS lisovací kleště Basic E 01. Robustní, univerzální lisovací kleště k lisování spojovacího materiálu pro elektrická vedení a k lisování systémů ochrany proti pádu. Pro Klauke lisovací vložky Serie 22, úzké lisování a pro REMS lisovací vložky T 12. Bez lisovacích vložek. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	571855	**9 140,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací vložky T 12, sada 2 kusů, pro lisovací systémy ochrany proti pádu.	570891	**3 880,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


REMS
REMS
22V
2,5 Ah

Příslušenství

Pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press)
a vhodné radiální lisy jiných výrobců

Označení	Obj.č.	Kč
Mezikleště Z8 k pohonu lisovacích kroužků REMS S (PR-2B)	574702R	**4 280,00**
Mezikleště Z2 k pohonu lisovacích kroužků REMS M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**4 340,00**
Mezikleště Z4 k pohonu lisovacích kroužků REMS F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**9 310,00**
Mezikleště Z5 k pohonu lisovacích kroužků REMS VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**9 310,00**
Mezikleště Z6 XL k pohonu lisovacích kroužků REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) s REMS Power-Press XL ACC	579120R	**11 130,00**
Mezikleště Z7 XL 45 kN k pohonu REMS lisovacích kroužků 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) s REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**11 710,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 6 lisovacích kleští/dělících kleští a přihrádka pro řezák na trubky do 42 mm	570295R	**2 900,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 2 lisovací kleště (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**2 900,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro mezikleště Z2 a lisovací kroužky M 42 (PR-3S) a M 54 (PR-3S) nebo lisovací kroužky SA 42 (PR-3S) a SA 54 (PR-3S)	572810R	**2 900,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro mezikleště Z5 a 4 lisovací kroužky VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) nebo pro mezikleště Z5 a 1 lisovací kleště VMPz 1¼ (PZ-S) a 2 lisovací kroužky VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572809R	**3 300,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro mezikleště Mini Z8 a mezikleště Z8 jakož i 6 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574516R	**2 900,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou na mezikleště Mini Z8 a mezikleště Z8 a dále 14 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574704R	**4 310,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami pro 8 lisovací kleště (2B) i 6 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	571136R	**4 310,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou pro 3 různé lisovací kroužky VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**4 310,00**
Kufr systému XL-Boxx s vložkou pro 3 různé lisovací kroužky 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) popř. 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**7 200,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro mezikleště Z2 a lisovací kroužky V 42 (PR-2B) a V 54 (PR-2B)	572813R	**1 650,00**
Kufr systému XL-Boxx s vložkou pro 2 lisovací kleště (2B) a pro 2 lisovací kleště (PZ-S), pro F/G/TH/U/VP 40 – 63.	571135R	**4 310,00**



Potvrzení způsobilosti

Způsobilost lisovacího nářadí je zjišťována zásadně výrobcem lisovacího nářadí. Způsobilost lisovacího nářadí REMS byla navíc potvrzena samotným výrobcem/dodavatelem systému nebo prokázána nezávislou technickou zkušebnou.

Potvrzení způsobilosti výrobce/dodavatele systému

V současné době přezkoušelo více než 90 % výrobců/dodavatelů uvedených systémů s lisovanými tvarovkami lisovací kleště REMS a potvrdilo způsobilost pro jejich systém s lisovanými tvarovkami.

Potvrzení způsobilosti nezávislými technickými zkušebnami

Pro další systémy s lisovanými tvarovkami byla způsobilost lisovacího nářadí REMS prokázána nezávislými technickými zkušebnami:

Expertní posudek TÜV

Provedeny pro Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. Expertní posudky TÜV potvrzují, že je lisovací nářadí REMS způsobilé vytvořit bezvadná, uvedeným systémům plně odpovídající lisovaná spojení.

Zkouška způsobilosti podle DVGW W 534 (pitná voda)

S lisovacím nářadím REMS vyrobené lisované spoje byly přezkoušeny Státním zkušebním ústavem materiálu v Darmstadtu resp. Zkušebním ústavem materiálu Nordrhein-Westfalen podle pracovního listu DVGW W 534. Tyto Zkušební ústavy materiálu jsou pověřeny DVGW provádět tyto zkoušky. Byl přezkoušen reprezentativní průřez lisovaných spojení systémů s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress a Viega Raxofix Zkoušky vedly k výsledku, že lisovací nástroje REMS jsou vhodné pro výrobu bezvadných, s těmito systémy shodných lisovaných spojů.

Zkouška způsobilosti podle DVGW G 5614/VP 625 resp. prEN 1254-7 (plyn)

S lisovacím nářadím REMS vyrobené lisované spoje byly přezkoušeny ústavem TÜV resp. Zkušebním ústavem materiálu Nordrhein-Westfalen resp. Výzkumným pracovištěm DVGW Karlsruhe podle předpisu DVGW G 5614/VP 625 resp. BSI (UK) podle prEN 1254-7. Vyzkoušen byl reprezentativní průřez lisovaných spojů systémů s lisovanými tvarovkami Pressfitting Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Zkoušky vedly k výsledku, že lisovací nástroje REMS jsou vhodné pro výrobu bezvadných, s těmito systémy shodných lisovaných spojení.



Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Pitná voda

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Plyn

Úmluvy o převzetí záruk

REMS je první na systémech nezávislý výrobce strojů a nářadí, který uzavřel úmluvy o převzetí záruk na lisovací nářadí.

Existují úmluvy o převzetí záruk s:

Centrálním svazem sanita, topení, klimatizace
(Zentralverband Sanitär Heizung Klima),
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
dále jen "ZVSHK",

Spolkový svaz průmyslu technického zařízení budov
(Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.),
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
dále jen "BTGA",

Svazem německých odborných firem oboru chlazení-klimatizace
(Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.),
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
dále jen "VDKF",

Švýcarsko-Lichtenštejnský svaz technického zařízení budov
(Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband),
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
dále jen "suissetec"

Centrální svaz sanita topení klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), Spolkový svaz průmyslu technického zařízení budov (Bundesindustrie-verband Technische Gebäudeausrüstung e. V. – BTGA), Svaz německých odborných firem oboru chlazení-klimatizace (Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. – VDKF) a Švýcarsko-Lichtenštejnský svaz technického zařízení budov (Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband – suissetec) uzavřeli právě nyní v zájmu řemeslníků a průmyslu s firmou REMS GmbH & Co KG (REMS) pro radiální lisovací nářadí

- ruční radiální lis REMS Eco-Press
- akumulátorový radiální REMS Mini-Press 14 V ACC
- akumulátorový radiální REMS Mini-Press 22 V ACC
- akumulátorový radiální REMS Mini-Press S 22 V ACC
- elektrický radiální lis REMS Power-Press SE
- elektrohydraulický radiální lis REMS Power-Press ACC
- elektrohydraulický radiální lis REMS Power-Press XL ACC
- akumulátorový radiální REMS Akku-Press E 22 V ACC
- akumulátorový radiální REMS Akku-Press 22 V ACC
- akumulátorový radiální REMS Akku-Press 22 V Connected
- akumulátorový radiální REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
- REMS lisovací kleště
- REMS lisovací kroužky
- REMS lisovací kleště Mini

úmluvy o převzetí záruk. REMS se tak stal prvním systémově nezávislým výrob-cem strojů a nástrojů, který úmluvy o převzetí záruk pro lisovací nástroje uzavřel. Uzavření úmluvy vzniklo na základě úspěšné partnerské spolupráce mezi REMS a řemeslníky a jejich organizacemi a průmyslu jakož i jeho organizacemi.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se svazem ZVSHK jsou všichni do registru řemesel zapsaní samostatní řemeslníci / firmy (dále jen „SHK-podnik"), pokud jsou v okamžiku vzniku škody členy pro sídlo jejich podniku příslušného cechu oboru sanity, topení a klimatizace, který patří k nějakému zemskému cechovnímu svazu připojenému k ZVSHK.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se svazem BTGA jsou všechny podniky techniky budov (dále jen "TGA-podnik"), pokud jsou v okamžiku vzniku škody členy pro sídlo jejich podniku příslušeného zemského svazu průmyslu **technického zařízení budov** a tím zprostředkovaně členy BTGA nebo bezprostředně členy BTGA.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se svazem VDKF jsou všichni do registru řemesel zapsaní řemeslníci oboru montáže chlazení popř. odborné firmy (dále jen "odborná firma chlazení-klimatizace"), pokud jsou v okamžiku vzniku škody řádnými členy svazu VDKF.

Oprávněné pro plnění z úmluvy ze suissetec jsou všechny podniky technického zařízení budov (dále jen „TGA-podnik"), pokud byly v okamžiku vzniku škody členy svazu suissetec.

Pokud by se u uvedeného radiálního lisovacího nářadí vyskytla konstrukční, výrobní nebo materiálová chyba, nebo pokud by byl návod k použití chybný, na základě čehož vznikla škoda u zadavatele zakázky, za kterou SHK-podnik, odborná firma chlazení-klimatizace nebo TGA-podnik odpovídá, ručí REMS nezávisle na zákonných pravidlech dodatečně za následky netěsností dle udávané míry ustanovení těchto úmluv o převzetí záruk.

Úmluvy o převzetí záruk platí nezávisle na tom, jaký systém s lisovanými tvarov-kami bude prostřednictvím vhodného lisovacího nářadí REMS lisován. Právě aktuální stav způsobilosti lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarov-kami je zjistitelný na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Pro získání dalších informací se prosím obrat'te na pana Mojmíra Böhma:
mojmir.boehm@rems.de



Kvalitní německý výrobek

Spolehlivě a bezpečně: Již v roce 2000 uzavřel REMS jako první na systémech nezávislý výrobce strojů a nářadí úmluvy o převzetí záruk na lisovací nářadí.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS dělicí kleště M


Příslušenství pro REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN

Vysoce zatížitelné dělicí kleště M z kované a zvlášť kalené speciální oceli pro dělení závitových tyčí.

Ocel, nerezavějící ocel
do třídy pevnosti 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12









REMS dělicí kleště M – Dělení závitových tyčí.

Z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli.

Otočné dělicí vložky pro dvojnásobnou životnost.

Dělící vložky M s na CNC-obráběcích centrech velice přesně zapracovaným obrysem závitu pro přesné vedení závitové tyče během dělícího cyklu. Části kleští, dělící vložky a specielně vytvořené a vytvrzené střihové hrany, rozměrově přesné, pro dělící místa bez otřepů.

Závitovou tyč lze po provedeném dělení bez dodatečné úpravy našroubovat do závitového připojení trubkové objímky nebo matice.

Dělící zařízení je vytvořeno jako lisovací kleště. Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. Všechny dělící kleště označené * mají další připojení pro manuální pohon prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press.

Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS dělicí kleště M. Dělicí kleště s 1 párem otočných dělicích vložek na ocel, nerezavějící ocel, M6–M12. V kartonu.

Označení	pro závitové tyče	Obj.č.	Kč
REMS dělicí kleště M 6*	M 6	571890	**7 200,00**
REMS dělicí kleště M 8*	M 8	571895	**7 200,00**
REMS dělicí kleště M 10	M 10	571865	**7 200,00**
REMS dělicí kleště M 12	M 12	571870	**7 200,00**

Příslušenství

Označení	pro závitové tyče	Obj.č.	Kč
Dělicí vložky M 6, pár	M 6	571891	**3 330,00**
Dělicí vložky M 8, pár	M 8	571896	**3 330,00**
Dělicí vložky M 10, pár	M 10	571866	**3 330,00**
Dělicí vložky M 12, pár	M 12	571871	**3 330,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 6 dělících kleští/ lisovacích kleští a přihrádka pro řezák trubek do 42 mm		570295R	**2 900,00**





REMS kabelové nůžky

Příslušenství pro REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN

Vysoce zatížitelné kabelové nůžky z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli k dělení elektrických kabelů.

Elektrické kabely ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)





REMS kabelové nůžky – jednoduše dělit elektrické kabely.

Z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli.

Výměnné kabelové břity s vysoce precizně na CNC-obráběcích centrech zpracovanou řeznou geometrií pro dlouhou životnost. Velký rozsah stříhání.

Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Kvalitní německý výrobek





Rozsah dodávky


REMS kabelové nůžky. Nůžky na kabely se 2 kusy vyměnitelných kabelových břitů pro elektrické kabely ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	571887	**11 880,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Kabelový břit, sada 2 kusů	571889R02	**3 330,00**



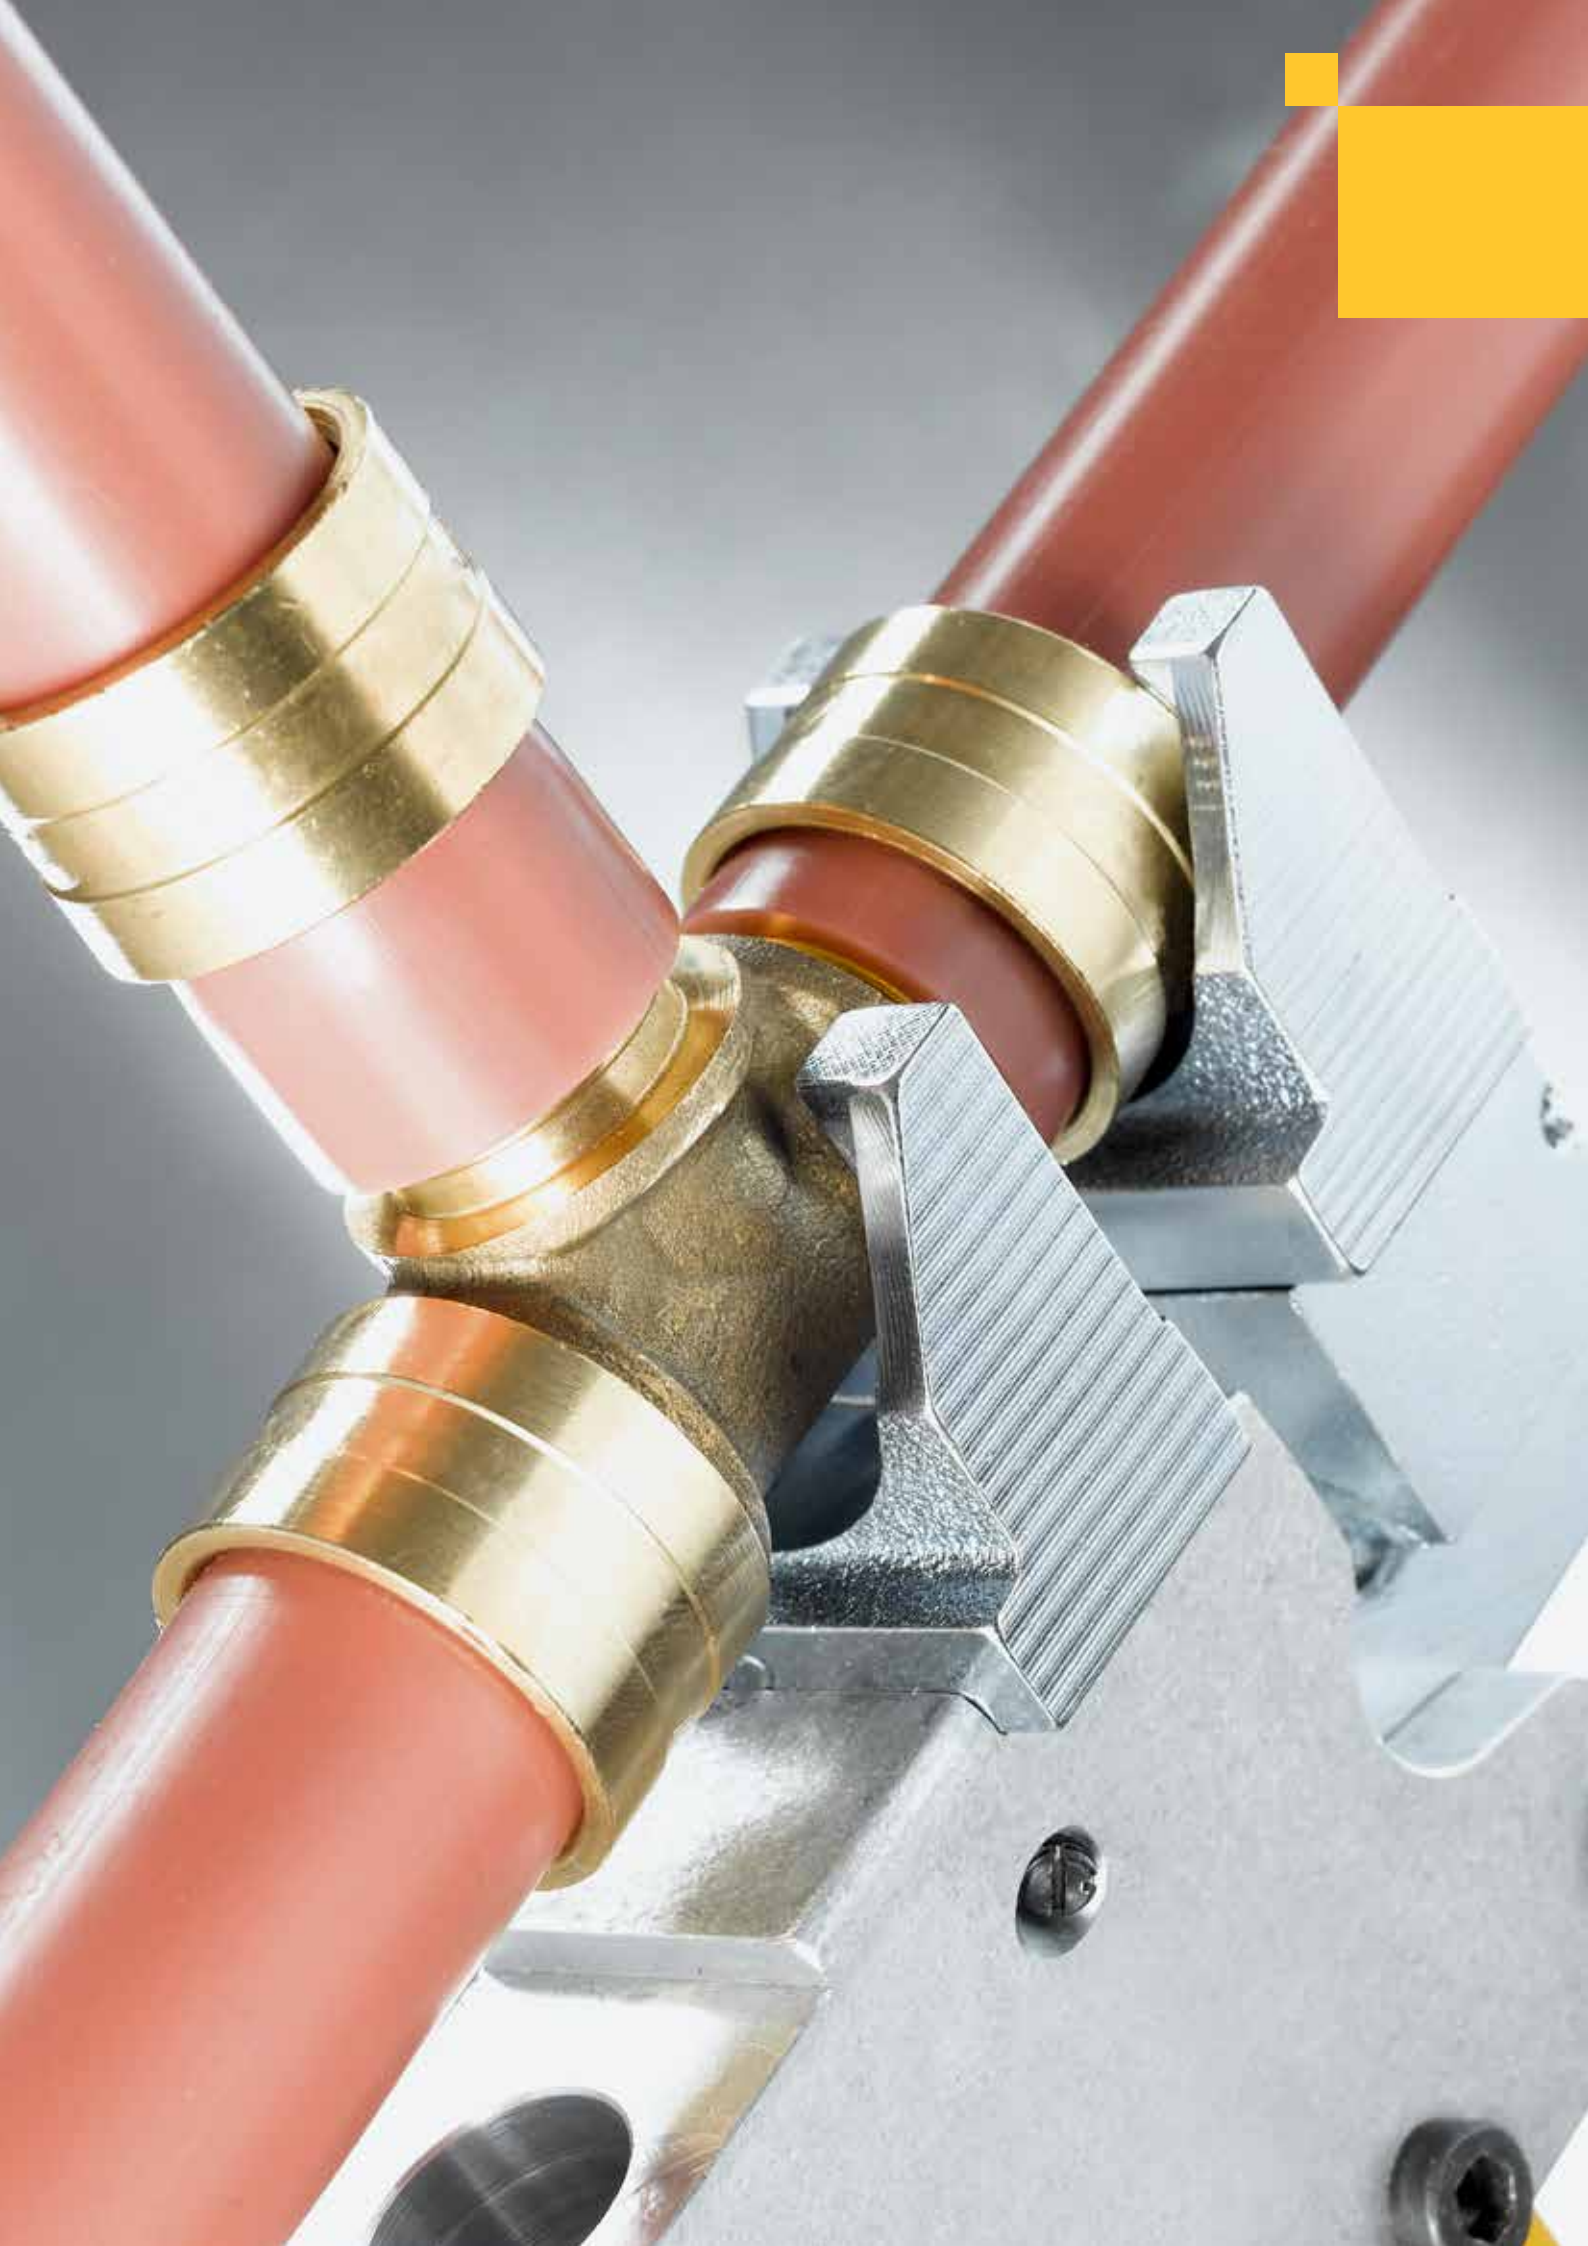

Axiální lisování

	**Akumulátorový axiální lis 30 22 V Lisovací hlavy**	**264**
	**Ruční axiální lis**	**265**
	**Akumulátorový axiální lis 25 / 25 L 22 V**	**266**
	**Lisovací hlavy**	**268**

REMS Ax-Press 30 22 V

Akumulátorový axiální lis 30 kN

Kompaktní, praktické akumulátorové nářadí pro výrobu spojení tlakovými kroužky se svěrným kroužkem. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Axiální lisy Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – medvědí síla do Ø 32 mm. Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky, super rychlý. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 220 zalisování Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm na jedno nabití akmulátoru*.

Lisovací hlavy pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky se svěrným kroužkem. Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro daný systém a odpovídají požadavkům tohoto systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, bezpečné lisování.

Konstrukce

Kompaktní, praktická, lehká. Pohonná jednotka jen 4,6 kg. Kolmo k pohonnému stroji umístěné lisovací zařízení k uchycení lisovacích hlav. Všude použitelný, volně z ruky, nad hlavou, na obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s měkkým úchopem. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Lisovací hlavy rychle vyměnitelné, bez nářadí. Bezpečná poloha lisovacích hlav díky pružinové západce.

Pohon

Vysoká lisovací síla pro v sekundách hotové, bezvadné lisování, např. Ø 26 mm za pouhých 5 s. Posuvná síla 30 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 220 zalisování, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 380 zalisování, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 430 zalisování, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 780 zalisování Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.



Např.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfci

Kvalitní německý výrobek



LED

Info



Rozsah dodávky

REMS Ax-Press 30 22 V. Akumulátorový axiální lis 30 kN k výrobě spojení tlakovými kroužky se svěrným kroužkem, Ø 12–32 mm. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	573036R22	**49 140,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573037R220	**64 460,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Ax-Press 30 22 V pohonný stroj, bez akumulátoru	573008R22	**46 250,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25		
Rychlonabíječky / Síťový zdroj viz strana 20 – 25		
Kufr systému L-Boxx s vložkami	573270R	**4 310,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



Lisovací hlavy

Systém s tlakovými kroužky	Lisovací hlava	Obj.č.	Kč
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, sada 2 kusů	573100	**3 240,00**
	ME 16, sada 2 kusů	573102	**3 240,00**
	ME 20, sada 2 kusů	573106	**3 240,00**
	ME 26, sada 2 kusů	573108	**3 240,00**
	ME 32, sada 2 kusů	573110	**3 530,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, sada 2 kusů	573100	**3 240,00**
	ME 16, sada 2 kusů	573102	**3 240,00**
	ME 20, sada 2 kusů	573106	**3 240,00**
	ME 26, sada 2 kusů	573108	**3 240,00**
	ME 32, sada 2 kusů	573110	**3 530,00**

Lisovací hlavy

Systém s tlakovými kroužky	Lisovací hlava	Obj.č.	Kč
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, sada 2 kusů	573102	**3 240,00**
	ME 20, sada 2 kusů	573106	**3 240,00**
	ME 26, sada 2 kusů	573108	**3 240,00**
Logstor	ME 16, sada 2 kusů	573102	**3 240,00**
	LR 20, sada 2 kusů	573430	**3 240,00**
	LR 22, sada 2 kusů	573432	**3 240,00**
	LR 25, sada 2 kusů	573434	**3 240,00**
	LR 28, sada 2 kusů	573436	**3 240,00**
	LR 32, sada 2 kusů	573438	**3 530,00**

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Ax-Press HK / H

Univerzální ruční axiální lis pro výrobu spojení s tlakovými kroužky.

Axiální lisy Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – univerzální do Ø 22 mm. Super malý, super lehký, super snadno ovladatelný. Jen 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – univerzální do Ø 32 mm. Snadno ovladatelný a lehký. Jen 1,4 kg.

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS, rychle vyměnitelných.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích hlav pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací hlavy

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky (strana 268 – 269). Volitelně lisovací hlavy REMS s pružinovou západkou k nasazení běžně dosažitelných lisovacích vložek. Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu je dosaženo systémově konformního, bezpečného lisování.

Dvojité lisovací hlavy

REMS dvojité lisovací hlavy každá s dvěma uloženími, které do sebe navzájem přecházejí, pro spojky trubek o různých rozměrech (strana 268). Bez výměny lisovacích hlav. Super jednoduché, šetří čas.

Konstrukce

Kompaktní, vhodná na stavby. Dobře padnoucí do ruky, lehký. Pohonné zařízení REMS Ax-Press HK jen 1,1 kg. Pohonné zařízení REMS Ax-Press H jen 1,4 kg. Proto všude použitelné, volně z ruky, také na úzkých místech. 66 mm zdvih. Rychlopřestavení vpřed a vzad pro jednoduchou, rychlou práci. Volitelná poloha lisovací hlavy pro lisování spojek s tlakovými kroužky s upínací roztečí ≤ 156 mm v jednom pracovním cyklu a pro dvojité lisování. Lisovací hlavy a lisovací vložky rychle vyměnitelné, bez nářadí. Bezpečná poloha lisovacích hlav a lisoavacích vložek díky pružinové západce. REMS Ax-Press H s ochranou proti přetížení.



Např.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA









Kvalitní německý výrobek





Info

Rozsah dodávky

REMS Ax-Press HK pohonné zařízení. Jednoruční axiální lis pro výrobu spojení s tlakovými kroužky Ø 12–22 mm. 66 mm zdvih. S rychlopřestavením vpřed a vzad. K pohonu lisovacích hlav REMS. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	574302R	**6 190,00**

Rozsah dodávky

REMS Ax-Press H pohonné zařízení. Ruční axiální lis pro výrobu spojení s tlakovými kroužky Ø 12–32 mm. 66 mm zdvih. S rychlopřestavením vpřed a vzad. K pohonu lisovacích hlav REMS. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	574300RX	**8 680,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací hlavy viz strana 268 – 269.		
Přenosná taška pro pohonné zařízení REMS Ax-Press HK/H a lisovací hlavy	574437R	**1 370,00**
Kufr s vložkou pro pohonné zařízení REMS Ax-Press HK a lisovací hlavy	574352R	**1 930,00**





REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akumulátorový axiální lis 20 kN s automatickým zpětným chodem
Akumulátorový axiální lis 13 kN s automatickým zpětným chodem

Kompaktní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí se zpětným chodem pro výrobu spojů s tlakovými kroužky. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Axiální lisování	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – univerzální do Ø 40 mm. Super lehký, super dobře padnoucí do ruky. S automatickým zpětným chodem. Super rychlý. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Otočné lisovací zařízení. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 500 zalisování REHAU RAUTIAN PX Ø 16 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS, rychle vyměnitelných.

Výhoda systému
Jen **jeden** druh lisovacích hlav pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC a REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací hlavy pro všechny běžné systémy
Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky. (strana 268–269). Volitelně lisovací hlavy REMS s pružinovou západkou k nasazení běžně dosažitelných lisovacích vložek. Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu je dosaženo systémově konformního, bezpečného lisování.

Dvojité lisovací hlavy
REMS dvojité lisovací hlavy každá s dvěma uloženími, které do sebe navzájem přecházejí, pro spojky trubek o různých rozměrech (strana 268). Bez výměny isovacích hlav. Super jednoduché, šetří čas.

Konstrukce
Superlehký, supermalý, super padnoucí do ruky. Pohonný stroj REMS Ax-Press 25 22 V ACC s akumulátorem jen 3,0 kg, jen 28 cm dlouhý. Pohonný stroj REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC s akumulátorem jen 3,2 kg, jen 31 cm dlouhý. REMS Ax-Press 25 22 V ACC a REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC vždy s 40 mm zdvihem. REMS Ax-Press 25 22 V ACC s předem danou polohou lisovací hlavy pro lisování spojek s tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 82 mm v jednom pracovním cyklu. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC s volitelnou polohou lisovací hlavy pro lisování spojek s tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 116 mm v jednom pracovním cyklu a pro dvojité lisování. Proto všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, na úzkých místech. Optimální rozdělení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořený kryt s prohlubněmi pro uchopení. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Otočné lisovací zařízení pro práce také na těžko přístupných místech. Lisovací hlavy rychle vyměnitelné, bez nářadí. Bezpečná poloha lisovacích hlav díky pružinové západce.

Pohon
Vysoká lisovací síla pro bleskově rychlé, bezvadné lisování. Posuvná síla REMS Ax-Press 25 22 V 20 kN, posuvná síla REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC), s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysoko-výkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz
REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20–25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 500 zalisování, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 880 zalisování, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 1000 zalisování, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 1800 zalisování REHAU RAUTIAN PX Ø 16 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

Rozšiřování
Různé rozšiřovače trubek a kompletní sortiment rozšiřovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky (strana 273 – 277).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

Např.
aquatherm,
Genreal Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

Např.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta



Kvalitní německý výrobek

LED



Rozsah dodávky

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. Akumulátorový axiální lis 20 kN k výrobě spojení tlakovými kroužky Ø 12 – 40 mm. 40 mm zdvih, k lisování spojení tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 82 mm. Pro pohon lisovacích hlav REMS. Elektro-hydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. LED-pracovní svítilna. Bez lisovacích hlav. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	573038R22	**34 980,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	**45 810,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

Rozsah dodávky

REMS Ax-Press 25 L 22 V. Akumulátorový axiální lis 13 kN k výrobě spojení tlakovými kroužky Ø 12 – 40 mm. 40 mm zdvih, k lisování spojení tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 116 mm. Pro pohon lisovacích hlav REMS. Elektro-hydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. LED-pracovní svítilna. Bez lisovacích hlav. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	573040R22	**34 980,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	**45 810,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info


Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací hlavy viz strana 268 – 269.		
Ax-Press 25 22 V ACC pohonný stroj, a ≤ 82 mm, bez akumulátoru	573020R22	**32 090,00**
Ax-Press 25 L 22 V ACC pohonný stroj, a ≤ 116 mm, bez akumulátoru	573021R22	**32 090,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25		
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571567R220	**12 400,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	573270R	**4 310,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



REMS lisovací hlavy

Příslušenství pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



REMS lisovací hlavy s pružinovou západkou pro běžně dosažitelné lisovací vložky

Označení	Použití
Lisovací hlava Basic 20, sada 2 kusů	pro potrubní spojky 20 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 20 mm
Lisovací hlava Basic 25, sada 2 kusů	pro potrubní spojky 25 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 25 mm
Lisovací hlava Basic 32, sada 2 kusů	pro potrubní spojky 32 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 32 mm



REMS dvojité lisovací hlavy

Označení	Použití
Dvojitá lisovací hlava RH 16/20, sada 2 kusů	pro potrubní spojky 16 a 20 mm



Lisovací hlava REMS pro T-kusy, rohové kusy, rozbočky, přechodové tvarovky

Označení	Použití
Lisovací hlava UNI T/L (kus)	pro T-kusy, rohové kusy, rozbočky, v kombinaci s další lisovací hlavou; pro přechodové tvarovky, v kombinaci s opěrným čepem



REMS opěrný čep pro přechodové tvarovky

Označení	pro přechodové tvarovky coul	Obj.č.	Kč
Opěrný čep ⅜"	⅜	573647R	**391,00**
Opěrný čep ½"	½	573648R	**448,00**
Opěrný čep ¾"	¾	573649R	**506,00**

Běžně dosažitelné lisovací vložky:

T-kusy, rohové kusy, rozbočky



Dm 16


Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32





















Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS lisovací hlavy

Příslušenství pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Vyberte si sami lisovací hlavy!

Vyhledejte si Vámi požadovaný systém s tlakovými kroužky v tabulce a vyberte si potřebné lisovací hlavy.


Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Rychlá výměna, bez nářadí. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro daný systém a odpovídají požadavkům příslušného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, bezpečné lisování. Pohon prostřednictvím axiálních lisů REMS.



Lisovací hlavy Uni



UNI T/L



Lisovací hlavy Basic pro lisovací vložky

Systém s tlakovými kroužky	Lisovací hlava mm	Počet lisovacích hlav	pasující do REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Obj.č.	Kč
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 240,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 240,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 240,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 590,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 590,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 590,00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**3 240,00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**3 240,00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**3 240,00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**3 530,00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**3 820,00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**3 240,00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**3 240,00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**3 240,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 240,00**
	UNI 40	2				•	573652	**3 820,00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**3 240,00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**3 590,00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**3 590,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**3 590,00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 240,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 240,00**
	UNI 40	2				•	573652	**3 820,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 240,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 590,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 590,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**3 590,00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 240,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 240,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 240,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 590,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 590,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 590,00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 240,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 240,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 240,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 590,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 590,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 590,00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•			573640	**3 240,00**
	UNI 32	2		•			573644	**3 240,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**3 240,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**3 590,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**3 590,00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 240,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 240,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 240,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 590,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 590,00**
FITTINGS ESTÁNDAR	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 240,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 240,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 240,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 590,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 590,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 590,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**3 240,00**
	RE 20	2			•		573162	**3 240,00**
	RE 25	2			•		573172	**3 240,00**
	RE 32	2			•		573178	**3 240,00**
	RO 16	2			•		573184	**3 240,00**
	RO 20	2			•		573186	**3 240,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**3 240,00**
	RE 20	2			•		573162	**3 240,00**
	RE 25	2			•		573172	**3 240,00**
	RE 32	2			•		573178	**3 240,00**
	RO 16	2			•		573184	**3 240,00**
	RO 20	2			•		573186	**3 240,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**3 240,00**
	RH 20	2			•		573170	**3 240,00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**3 240,00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**3 240,00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**3 240,00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**3 530,00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**4 860,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**4 860,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**4 860,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**4 860,00**

Systém s tlakovými kroužky	Lisovací hlava mm	Počet lisovacích hlav	pasující do REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Obj.č.	Kč
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•			573640	**3 240,00**
	UNI 32	2		•			573644	**3 240,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**3 240,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**3 590,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**3 590,00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 240,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 240,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 240,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 590,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 590,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 590,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**3 240,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**3 240,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**6 480,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 240,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 530,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**3 240,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**3 240,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**6 480,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 240,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 530,00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**3 240,00**
	RH 16	2			•		573166	**3 240,00**
	RH 20	2			•		573170	**3 240,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 240,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 530,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**3 240,00**
	RH 20	2			•		573170	**3 240,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 240,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 530,00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**3 240,00**
	RE 20	2			•		573162	**3 240,00**
	RE 25	2			•		573172	**3 240,00**
	RE 32	2			•		573178	**3 240,00**
	RE 40	2			•		573176	**3 820,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**3 240,00**
	RH 20	2			•		573170	**3 240,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 240,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 530,00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**3 240,00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**3 240,00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**3 240,00**
	RV 32	2			•		573406	**3 530,00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**3 240,00**
	TC 18/20	2		•			573364	**3 240,00**
	TC 25	2		•			573367	**3 240,00**
	TC 32	2		•			573370	**3 530,00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**3 240,00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•			573640	**3 240,00**
	UNI 32	2		•			573644	**3 240,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**3 240,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**3 590,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**3 240,00**
	RE 20	2			•		573162	**3 240,00**
	RE 25	2			•		573172	**3 240,00**
	RE 32	2			•		573178	**3 240,00**
	RO 16	2			•		573184	**3 240,00**
	RO 20	2			•		573186	**3 240,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**3 240,00**
	RE 20	2			•		573162	**3 240,00**
	RE 25	2			•		573172	**3 240,00**
	RE 32	2			•		573178	**3 240,00**
	RO 16	2			•		573184	**3 240,00**
	RO 20	2			•		573186	**3 240,00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**3 240,00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**3 240,00**
	TC 25	2		•	•		573367	**3 240,00**
	TC 32	2		•	•		573370	**3 530,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**3 240,00**
	RE 20	2		•	•		573162	**3 240,00**
	RE 25	2		•	•		573172	**3 240,00**
	RE 32	2		•	•		573178	**3 240,00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**3 240,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**3 240,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**6 480,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 240,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 530,00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**3 240,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**3 240,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**6 480,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 240,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 530,00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 240,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 240,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 240,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 240,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 240,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 590,00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**4 860,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**4 860,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**4 860,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**4 860,00**

Systémy s tlakovými kroužky pro instalace plynu smí být lisovány pouze v tabulce uvedenými žlutě podbarvenými lisovacími hlavami. Dbejte národních předpisů.

Lisovací hlavy pro další systémy na vyžádání.

[1] K výrobě spojení s tlakovými kroužky Ø 12 – 22 mm.

* **Lisovací hlavy s pružinovou západkou**

Lisovací hlava Basic 20 pro potrubní spojky 20 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 20 mm

Lisovací hlava Basic 25 pro potrubní spojky 25 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 25 mm


Lisovací hlava Basic 32 pro potrubní spojky 32 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 32 mm

** **Lisovací hlava REMS pro T-kusy, rohové kusy, rozbočky, přechodové tvarovky**

Lisovací hlava UNI T/L pro T-kusy, rohové kusy, rozbočky, v kombinaci s další lisovací hlavou;
pro přechodové tvarovky, v kombinaci s opěrným čepem, viz strana 268.



Rozšiřování
Vyhrdlování

	Ruční rozšiřovač trubek Cu	272
	Rozšiřovací hlava Cu	272
	Jednoruční rozšiřovač trubek	273
	Ruční rozšiřovač trubek P	273
	Akumulátorový rozšiřovač trubek Cu	274
	Akumulátorový rozšiřovač trubek P	274
	Akumulátorový rozšiřovač trubek P-CEF	274
	Elektrohydraulický rozšiřovač trubek P-CEF	276
	Rozšiřovací hlava P Rozšiřovací hlava P-CEF	277
	Ruční vyhrdlovač trubek	278
	Elektrický vyhrdlovač trubek Elektrický rozšiřovač trubek	279

REMS Ex-Press Cu

Ruční rozšiřovač trubek

Osvědčené kvalitní nářadí na rozšiřování a kalibrování trubek pro instalace trubek bez fitinků.	
Měkké měděné trubky s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Měkké hliníkové trubky, měkké přesné ocelové trubky s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Měkké nerezové ocelové trubky s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Ex-Press Cu – zhotovte si objímky sami. Rozšiřovací trn se 6 plochami pro stejnoměrné rozšiřování v ose. Extra dlouhá objímka podle DVGW. Rozšiřovací hlavy s kalibrovacím osazením, vhodné i pro jiné výrobky.

Přednost v úspoře nákladů

Instalace trubek bez fitinků. Žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, pájecí materiál a pracovní čas. Ze zbytků trubek si můžete vyrobit objímky.

Konstrukce

Robustní kvalitní nástroj. Proti krutu odolné rozšiřovací kleště dobře přenášející sílu s ergonomickými rukojeťmi pro snadné rozšiřování. Rozšiřovací trn se 6 plochami pro stejnoměrné rozšiřování v ose. Dlouhé vedení trnu, zpětný chod trnu zajištěn tlačnou pružinou. Také pro vhodné rozšiřovací hlavy jiných značek.

Rozšiřovací hlavy

Rychle vyměnitelné. Díky extra dlouhým segmentům extra dlouhé objímky pro bezvadné spojení trubek podle DVGW. Osazení na rozšiřovací hlavě speciálně pro kalibrování konců trubek, které nejsou kulaté.

Rozsah dodávky

REMS Ex-Press Cu Set. Ruční rozšiřovač trubek Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛". Měkké měděné trubky Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,5 mm, měkké hliníkové trubky a měkké přesné ocelové trubky Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,2 mm, měkké nerezové ocelové trubky Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1 mm. Rozšiřovací kleště. Rozšiřovací hlavy volitelně pro trubky s rozměry v mm nebo palcích. V pevném, kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**13 990,00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**14 430,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**14 430,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**16 330,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**20 350,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**16 160,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**19 280,00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**15 240,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**14 600,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**19 280,00**



Příslušenství

Označení	Trubka Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
Rozšiřovací hlava Cu (vhodná i pro REMS Ex-Press Cu 22 V ACC a rozšiřovací kleště jiných výrobců)	8	150100R	**1 940,00**
	10	150105R	**1 940,00**
	12	150110R	**1 940,00**
	14	150120R	**1 940,00**
	15	150125R	**1 940,00**
	16	150130R	**1 940,00**
	18	150140R	**1 940,00**
	20	150145R	**2 710,00**
	22	150150R	**1 940,00**
	24	150155R	**3 100,00**
	25	150160R	**2 710,00**
	26	150165R	**2 330,00**
	28	150170R	**2 330,00**
	30	150175R	**3 100,00**
	32	150180R	**2 330,00**
	34	150185R	**3 100,00**
	35	150190R	**3 100,00**
	36	150195R	**3 100,00**
	40	150205R	**3 100,00**
	42	150210R	**2 710,00**
	⅜"	150220R	**1 940,00**
	½"	150225R	**1 940,00**
	⅝"	150230R	**1 940,00**
	¾"	150235R	**2 330,00**
	⅞"	150240R	**2 330,00**
	1"	150245R	**2 710,00**
	1⅛"	150250R	**2 710,00**
Rozšiřovací kleště Ex-Press Cu (úhel kužele 18°)		150500R	**5 410,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou		150600R	**1 650,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Ex-Press H

Jednoruční rozšiřovač trubek

Robustní, kompaktní kvalitní nářadí pro rozšiřování trubek. Pro ovládání jednou rukou.

PEX-trubky série S 5 dle ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – univerzální do Ø 40 mm.

Robustní, kompaktní kvalitní nářadí. Super lehké, jen 0,7 kg.

Stupňovité rozšiřovací trny k rozšiřování různých dimenzí trubek, bez výměny nástrojů.

Krutu odolné, sílu přenášející rozšiřovací kleště pro rozšiřování bez námahy. Pro ovládání jednou rukou.





Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS Ex-Press H. Jednoruční rozšiřovač trubek pro PEX-trubky serie S 5 dle ISO 4065 Ø 12–40 mm. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	150550R	**5 900,00**

REMS Ex-Press P

Ruční rozšiřovač trubek

Osvědčený kvalitní nástroj na rozšiřování trubek.

Plastové trubky, vrstvené trubky Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press P – na rozšiřování trubek. Kuželový rozšiřovací trn pro stejnoměrné rozšiřování trubek v ose.

Konstrukce

Robustní kvalitní nástroj. Proti krutu odolné rozšiřovací kleště dobře přenášející sílu s ergonomickými rukojeť mi pro snadné rozšiřování. Kuželový rozšiřovací trn (úhel kužele 18°) pro stejnoměrné rozšiřování v ose. Dlouhé vedení trnu, zpětný chod trnu zajištěn tlačnou pružinou. Také pro vhodné rozšiřovací hlavy jiných značek.

Rozšiřovací hlavy pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment rozšiřovacích hlav REMS P pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky (strana 277). Rychle vyměnitelné, bez nářadí. REMS rozšiřovací hlavy P jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, exaktní rozšiřování.



Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Ex-Press P Set. Ruční rozšiřovač trubek na plastové a vrstvené trubky Ø 12–32 mm. Rozšiřovací kleště REMS Ex-Press P. Rozšiřovací hlavy P na trubky v mm. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Systém s tlak. kroužky	Obj.č.	Kč
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**17 720,00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033R	**17 720,00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**17 720,00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**17 720,00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**17 720,00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**17 720,00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**17 720,00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**17 720,00**

Systémově podmíněným a/nebo národním rozdílům týkajícím se síly stěny trubek (s) je nutné věnovat pozornost při volbě rozšiřovacích hlav, viz. tabulka na straně 277.

Např. aquatherm, General Fittings, IVT, REHAU, REVEL, Seppelfricke, TECE, TIEMME, Würth



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rozšiřovací hlavy P viz strana 277.		
Rozšiřovací kleště Ex-Press P (úhel kužele 18°)	150510R	**6 130,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	150600R	**1 650,00**





REMS Ex-Press 22 V ACC

Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN
s automatickým zpětným chodem

Kompaktní, snadno ovladatelné akumulátorové nářadí s automatickým zpětným chodem pro rychlé, jednoduché rozšiřování trubek/kroužků. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Rozšiřovací zařízení Cu
k upnutí REMS rozšiřovacích hlav Cu a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek pro:

Měkké měděné trubky, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Měkké hliníkové trubky, měkké přesné ocelové trubky, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Měkké nerezavějící ocelové trubky, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Rozšiřovací zařízení P
k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek pro:

Plastové trubky, vrstvené trubky	Ø 12 – 40 mm

Rozšiřovací zařízení P-CEF
k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek pro: Za studena rozšiřované tvarovky (Cold Expansion Fittings)

z plastu (P-CEF)	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm



REMS Ex-Press Cu


REMS Ex-Press P


REMS Ex-Press P-CEF

REMS Ex-Press 22 V ACC – Rychlé a jednoduché elektrické rozšiřování až do Ø 42 mm. S automatickým zpětným chodem. Kuželový rozšiřovací trn pro stejnoměrně vycentrované rozšíření. Např. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC s akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 600 rozšíření měkké měděné trubky 15 × 1 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému
Jen **jedna** pohonná jednotka, volitelně s **rozšiřovacím zařízením Cu** k upnutí REMS rozšiřovacích hlav Cu a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek, **rozšiřovacím zařízením P** k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek, **rozšiřovacím zařízením P-CEF** k upnutí rozšiřovacích hlav REMS P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek.

Rozšiřovací hlavy pro všechny běžné systémy
Rychle vyměnitelné, bez nářadí. Také pro vhodné rozšiřovací kleště jiných značek.
REMS rozšiřovací hlavy Cu (strana 272) s extra dlouhými segmenty vytvářejí extra dlouhé objímky pro bezvadné spojení trubek podle DVGW. Osazení na rozšiřovací hlavě speciálně pro kalibrování konců trubek, které nejsou kulaté.
REMS rozšiřovací hlavy P (strana 277) jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémové konformní, exaktní rozšiřování.
REMS rozšiřovací hlavy P-CEF (strana 277) jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Automaticky probíhající, postupné rozšiřování až do momentu, kdy rozšiřovací hlavy dosáhnou stanovené koncové polohy.

Konstrukce
Superlehká, supermalá, superšikovná. Pohonná jednotka s akumulátorem jen 2,7 kg. Pohonná jednotka s rozšiřovacím zařízením je jen 26 cm dlouhá. Proto kdekoli použitelná, bez opory, nad hlavou, i na mimořádně úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky zkonstruovaný kryt. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Rozšiřovací trn rozšiřovacího zařízení Cu a P s úhlem kužele 18°, rozšiřovací trn rozšiřovacího zařízení P-CEF s úhlem kužele 20°, pro rovnoměrně vycentrované rozšíření. Dlouhé vedení trnu, zpětný chod trnu zajištěn tlačnou pružinou. Také pro vhodné rozšiřovací hlavy jiných značek.

Pohon
Vysoká rozšiřovací síla pro bleskové, bezvadné rozšiřování. Posuvná síla 20 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC), s výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní krokovací spínač.

Kvalitní německý výrobek

LED

Info

Akumulátorový nebo síťový provoz
REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný.

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC s akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 600 rozšíření, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 1050 rozšíření, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 1200 rozšíření, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 2160 rozšíření měkké měděné trubky 15 × 1 mm na jedno nabití akumulátoru*.

REMS Ex-Press P 22 V ACC s akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 750 rozšíření, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 1320 rozšíření, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 1500 rozšíření, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 2700 rozšíření REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm na jedno nabití akumulátoru*.

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC s akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 200 rozšíření, 4,4 Ah, 95 Wh pro ca. 360 rozšíření, 5,0 Ah, 108 Wh pro ca. 410 rozšíření, 9,0 Ah, 194 Wh pro ca. 740 rozšíření Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 na jedno nabití akumulátoru*.

Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN
s automatickým zpětným chodem

Rozsah dodávky

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC. Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN k rychlému rozšiřování měděných trubek Ø 8–42 mm. Elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem, s výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní krokový spínač. LED-pracovní svítilna. Rozšiřovací zařízení Cu k upnutí REMS rozšiřovacích hlav Cu a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Bez rozšiřovacích hlav. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	575029R22	**34 400,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575030R220	**45 810,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Ex-Press P 22 V ACC. Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN k rychlému rozšiřování plastových a vrstvených trubek Ø 12–40 mm. Elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem, s výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní krokový spínač. LED-pracovní svítilna. Rozšiřovací zařízení P k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Bez rozšiřovacích hlav. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	575031R22	**34 400,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575032R220	**45 810,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Např.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Rozsah dodávky

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC. Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN k rychlému rozšiřování plastových trubek Ø 16–40 mm. Elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem, s výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní krokový spínač. LED-pracovní svítilna. Rozšiřovací zařízení P-CEF k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Bez rozšiřovacích hlav. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Basic-Pack\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	575033R22	**34 400,00**
Basic-Pack	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575034R220	**45 810,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Např.
Brass & Fittings,
Uponor

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ex-Press 22 V ACC pohonná jednotka, bez rozšiřovacího zařízení, bez akumulátoru	575010R22	**32 370,00**
Rozšiřovací zařízení Cu k upnutí REMS rozšiřovacích hlav Cu a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Úhel kuželu 18°.	575252R	**2 320,00**
Rozšiřovací hlavy Cu viz strana 272		
Rozšiřovací zařízení P k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Úhel kuželu 18°.	575253R	**2 320,00**
Rozšiřovací hlavy P viz strana 277.		
Rozšiřovací zařízení P-CEF k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Úhel kuželu 20°.	575256R	**2 320,00**
Rozšiřovací hlavy P-CEF viz strana 277.		
Rozšiřovací zařízení Ex-Press P-CEF (úhel kužele 20°), k upnutí rozšiřovacích hlav P-CEF 16–40 mm, ½–1½"	150515R	**6 130,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20–25		
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V	571567R220	**12 400,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	573270R	**4 310,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohydraulický rozšiřovač trubek 34 kN
s automatickým zpětným chodem

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí pro rychlé, jednoduché rozšiřování trubek/kroužků.

Za studena rozšiřované tvarovky (Cold Expansion Fittings) z plastu (P-CEF)
Ø 16 – 63 mm
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Rychlé a jednoduché elektrické rozšiřování až do Ø 63 mm. S automatickým zpětným chodem.

Rozšiřovací hlavy

Velká oblast rozšiřování do Ø 63 mm. Automaticky probíhající, postupné rozšiřování až do momentu, kdy rozšiřovací hlavy dosáhnou stanovené koncové polohy. Použití REMS rozšiřovacích hlav P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Rozšiřovací zařízení 50 – 63 mm, 2", k upnutí rozšiřovacích hlav REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2" a vhodných rozšiřovacích hlav jiných výrobců. Rozšiřovací zařízení 16 – 40 mm, ½ – 1½", k upnutí rozšiřovacích hlav REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" a vhodných rozšiřovacích hlav jiných výrobců, jako příslušenství.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj váží jen 5,6 kg. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s prohlubněmi pro uchopení.

Pohon

Vysoká rozšiřovací síla pro bleskové, bezvadné rozšiřování. Posuvná síla 34 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC), s osvědčeným univerzálním motorem 450 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.



s nuceným chodem

Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulický rozšiřovač trubek 34 kN k rozšiřování trubek/kroužků systému Uponor Quick & Easy do Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektromechanický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s převody pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovým zavitovým vřetenem, s bezpečnostním spínačem. Rozšiřovací zařízení 50 – 63 mm, 2". Bez rozšiřovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	575017R220	**43 360,00**

Věnujte pozornost montážnímu návodu dodavatele systému. Akumulátorové rozšiřovače pro jiné systémy na vyžádání. Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rozšiřovací zařízení 16–40 mm, ½–1½", k upnutí rozšiřovacích hlav P-CEF 16–40 mm, ½–1½"	575100R	**3 680,00**
Rozšiřovací hlavy P-CEF viz strana 277.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	575278R	**3 300,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS rozšiřovací hlavy P


Kompletní sortiment REMS rozšiřovacích hlav P pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky. Rychle vyměnitelné, bez nářadí. REMS rozšiřovací hlavy P jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, exaktní rozšiřování. Úhel kuželu 18°. Pohon ručním rozšiřovačem trubek REMS Ex-Press P (strana 273), akumulátorovým rozšiřovačem trubek REMS Ex-Press P 22 V ACC (strana 274 – 275) a vhodnými rozšiřovači trubek jiných značek.

Systém s tlakovými kroužky	Rozšiřovací hlava P Ø × s	Obj.č.	Kč
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**3 620,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**3 620,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**3 620,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**3 620,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**3 620,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**3 620,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**3 620,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**3 620,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**3 910,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**4 280,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**3 620,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**3 620,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**3 620,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**3 620,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**3 620,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**3 620,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**3 620,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**3 620,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**3 620,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**3 620,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**3 620,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**3 620,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**3 620,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**3 620,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**3 620,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**3 620,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**3 620,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**3 910,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**3 620,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**3 620,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**3 620,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**3 620,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**3 620,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**3 620,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**3 620,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**3 620,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**3 620,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**3 620,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**3 620,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**3 620,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**3 620,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**3 910,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**3 620,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**3 620,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**3 620,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**3 620,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**3 910,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**3 620,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**3 620,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**3 620,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**3 620,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**3 620,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**3 620,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**3 620,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**3 620,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**3 620,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**3 620,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**3 620,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**3 620,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**3 620,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**3 620,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**3 620,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**3 620,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**3 620,00**
	TC 16	150855	**3 620,00**
	TC 18/20	150894	**3 620,00**
	TC 25	150923	**3 620,00**
	TC 32	150950	**3 620,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**3 620,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**3 620,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**3 620,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**3 620,00**

Při volbě rozšiřovacích hlav je nutné věnovat pozornost systémově podmíněným a/nebo národním rozdílům týkajícím se síly stěny trubek (s) REMS rozšiřovací hlavy P pro další systémy s tlakovými kroužky na vyžádání.

Vyberte si sami rozšiřovací hlavy!

Vyhledejte si zvolený systém s tlakovými kroužky v tabulce a vyberte si požadované rozšiřovací hlavy.

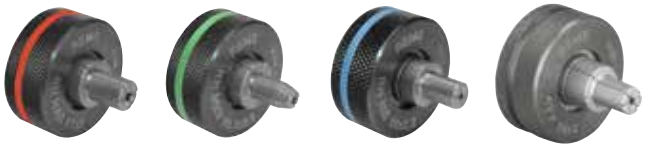

Kvalitní německý výrobek

REMS rozšiřovací hlavy P

Kompletní sortiment REMS rozšiřovacích hlav P pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky. Rychle vyměnitelné, bez nářadí. REMS rozšiřovací hlavy P jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, exaktní rozšiřování. Úhel kuželu 18°. Pohon ručním rozšiřovačem trubek REMS Ex-Press P (strana 273), akumulátorovým rozšiřovačem trubek REMS Ex-Press P 22 V ACC (strana 274 – 275) a vhodnými rozšiřovači trubek jiných značek.

Systém s tlakovými kroužky	Rozšiřovací hlava P Ø × s	Obj.č.	Kč
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**3 620,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**3 620,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**3 620,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**3 910,00**

Při volbě rozšiřovacích hlav je nutné věnovat pozornost systémově podmíněným a/nebo národním rozdílům týkajícím se síly stěny trubek (s) REMS rozšiřovací hlavy P pro další systémy s tlakovými kroužky na vyžádání.



REMS rozšiřovací hlavy P-CEF

Kompletní sortiment REMS rozšiřovacích hlav P-CEF pro jednoduché rozšiřování trubek/kroužků. Rychle vyměnitelné, bez nářadí. REMS rozšiřovací hlavy P-CEF jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému. Díky tomu bezvadné, systémové konformní, exaktní rozšiřování. Úhel kuželu 20°. Pohon akumulátorovým rozšiřovačem trubek REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (strana 274 – 275), elektrohydraulickým rozšiřovačem trubek REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (strana 276) a vhodnými rozšiřovači trubek jiných značek.

Systém s tlakovými kroužky	Rozšiřovací hlava P-CEF Ø × s	Obj.č.	Kč
Giacomini GX System	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**3 910,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**3 910,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**3 910,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**3 910,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**4 280,00**
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**3 910,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**3 910,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**3 910,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**3 910,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**4 280,00**
Rozšiřovací kleště P-CEF (úhel kužele 20°), k upnutí rozšiřovacích hlav P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"		150515R	**6 130,00**

Při volbě rozšiřovacích hlav je nutné věnovat pozornost systémově podmíněným a/nebo národním rozdílům týkajícím se síly stěny trubek s.

REMS Hurrican H

Ruční vyhrdlovač trubek

Hospodárný ruční nástroj pro racionální výrobu T-odboček pro instalaci trubek bez tvarovek.

Tvrdé a měkké měděné trubky	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican H – vyrobte si T-odbočky sami. Nákladově výhodné. Také na již položených trubkách.

Výhoda systému
Pouze **jeden** druh vyhrdlovacích nástrojů pro REMS Hurrican H, REMS Hurrican a REMS Twist/Hurrican. Jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů
Žádné náklady na T-odbočky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisovaná spojení a pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu množství spojení.

Konstrukce
Kompaktní, praktický, lehký. Použitelný kdekoli, volně z ruky, i na již položených trubkách. Vrtací hlava pro bodově přesné navrtání bez důlků, doraz hloubky vrtání odpovídající velikosti T-odbočky. Omezení hloubky zasunutí odbočkové trubky kvůli možnému zúžení průřezu vytvořením výstupků. Snadno ovladatelné přidržovací kleště k fixaci držáku nástrojů na trubce, jako příslušenství.

Pohon vrtací hlavy
Pohon běžně dostupnou vrtačkou.

Vyhrdlovací nástroje
Speciální konstrukce vyhrdlovacích nástrojů umožňuje rovnoměrné, centrické vyhrdlování bez otřepů a vrubů. Díky tomu není třeba provádět žádné následné operace.

Pohon držáku nástrojů
Vyzbrojení k elektrickému vyhrdlovači trubek dokoupením pohonného stroje REMS Twist/Hurrican.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Hurrican H Set. Ruční vyhrdlovač na tvrdé a měkké měděné trubky Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Držák nástrojů, vrtací hlava, vačkové kleště, mazací tuk. Vyhrdlovací nástroje volitelně na trubky v mm nebo palcích. V pevném kufru.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**16 480,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**18 330,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**18 960,00**

Příslušenství

Označení	Trubky Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
Vyhrdlovací nástroj	10	151105R	**2 040,00**
	12	151110R	**2 040,00**
	14	151120R	**2 040,00**
	15	151125R	**2 040,00**
	16	151130R	**2 040,00**
	18	151140R	**2 040,00**
	20	151145R	**2 040,00**
	22	151150R	**2 040,00**
	⅜"	151155R	**2 150,00**
	½"	151160R	**2 090,00**
	⅝"	151165R	**2 090,00**
	¾"	151170R	**2 090,00**
	⅞"	151175R	**2 090,00**
Twist/Hurrican pohonný stroj s držákem		151402R220	**11 130,00**
Přidržovací kleště pro fixaci držáku nástrojů		076117	**3 300,00**
Držák nástrojů		151200R	**2 560,00**
Vrtací hlava		151210RMM	**3 850,00**
Vačkové kleště		151230R	**1 220,00**
Ráčna ½"		074021	**2 300,00**
Nástrčný klíč 11		074041	**235,00**
Mazací tuk (balení)		151240	**281,00**
Kufr s vložkou		151618R	**1 620,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Hurrican

Elektrický vyhrdlovač

Kompaktní elektrický přístroj se silným výkonem pro racionální výrobu T-odboček pro instalaci trubek bez tvarovek.

Tvrdé a měkké měděné trubky	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican – vyrobte si T-odbočky sami. Nákladově výhodné. I na již položených trubkách.

Výhoda systému
Pouze **jeden** druh vyhrdlovacích nástrojů pro REMS Hurrican H, REMS Hurrican a REMS Twist/Hurrican. Jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů
Žádné náklady na T-odbočky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, pájecí materiál a pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu množství spojení trubek.

Konstrukce
Kompaktní, praktický, lehký. Použitelný kdekoli, volně z ruky, i na již položených trubkách. Vrtací hlava pro přesné navrtání bez důlku, doraz hloubky vrtání odpovídající velikosti T-odbočky. Držák nástrojů pro uchopení vyhrdlovacího nářadí. Vačkové kleště pro ohraničení hloubky zasunutí odbočkové trubky.

Pohon
Osvědčená pohonná jednotka s šestihranným unášečem. Enormně silná. Dobře padnoucí do ruky, lehká, jen 1,5 kg. K použití všude, volně z ruky, také na položených trubkách. Robustní převody nevyžadující údržbu s bezpečnostní kluznou spojkou. Univerzální motor, 630 W, s extra silným kroutivým momentem při pravém a levém
běhu s nízkými otáčkami. Plynulé, elektronické řízení otáček. Počet otáček je plynule elektronicky řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezpečnostní spínač od 0 do 1000 min^{-1} (spouštěcí spínač).

Vyhrdlovací nástroje
Speciální konstrukce vyhrdlovacích nástrojů umožňuje rovnoměrné, centrické vyhrdlování bez otřepů a vrubů. Díky tomu není potřeba provádět žádné následné operace.

REMS Twist/Hurrican
Combi Set - nízké nároky na místo, nízká hmotnost tohoto setu pro racionální výrobu T-odboček a pro racionální rozšiřování za studena tvrdých a měkkých trubek pro instalaci trubek bez tvarovek. Pouze jedno pohonné zařízení pro rozšiřovací a vyhrdlovací nástroje. Výhodná cena! Viz. strana 281.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Hurrican Set. Elektrický vyhrdlovač trubek na tvrdé a měkké měděné trubky Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Pohonná jednotka s šestihranným unášečem, převody nevyžadujícími údržbu, univerzálním motorem 630 V, 50–60 Hz, 600 W, s extra silným kroutivým momentem pravého a levého běhu při nízkých otáčkách. Bezpečnostní spínač. Plynulé, elektronické řízení počtu otáček od 0 do 1000 min^{-1} (spouštěcí spínač). Přidržovač. Držák nástrojů, vrtací hlava, vačkové kleště, mazací tuk. Vyhrdlovací nástroje volitelně na trubky v mm nebo palcích. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	**30 640,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	**32 660,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151013R220	**32 950,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Trubky Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
Vyhrdlovací nástroj	10	151105R	**2 040,00**
	12	151110R	**2 040,00**
	14	151120R	**2 040,00**
	15	151125R	**2 040,00**
	16	151130R	**2 040,00**
	18	151140R	**2 040,00**
	20	151145R	**2 040,00**
	22	151150R	**2 040,00**
	⅜"	151155R	**2 150,00**
	½"	151160R	**2 090,00**
	⅝"	151165R	**2 090,00**
	¾"	151170R	**2 090,00**
	⅞"	151175R	**2 090,00**
Twist/Hurrican pohonný stroj s držákem		151402R220	**11 130,00**
Držák nástrojů		151200R	**2 560,00**
Vrtací hlava		151210RMM	**3 850,00**
Vačkové kleště		151230R	**1 220,00**
Mazací tuk (balení)		151240	**281,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami		151605R	**4 310,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Kompaktní elektrický nástroj s vysokým výkonem pro racionální rozšiřování tvrdých a měkkých měděných trubek za studena pro instalaci trubek bez tvarovek.

Tvrdé a měkké měděné trubky	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Twist – vyrobte si objímky sami.
Rozšiřování i tvrdých měděných trubek za studena.

Přednost v úspoře nákladů

Žádné náklady na žíhání tvrdých měděných trubek, na odhrotování a čištění, na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, pájicí materiál a pracovní čas. Zvýšení bezpečnosti díky menšímu množství spojení trubek. Zpracování zbytků trubek na objímky.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodný pro použití na stavbách. Jednoduchá a rychlá práce volně z ruky, ve svěráku nebo na pracovním stole. Žádné nastavování. V rozšiřovacím nástroji integrovaný svěrák pro bezpečné podpoření otáčivého momentu v obou směrech.

Pohon

Osvědčená pohonná jednotka s šestihranným unášečem. Enormně silná. Dobře padnoucí do ruky, lehká, jen 1,5 kg. K použití všude, volně z ruky, také na položených trubkách. Robustní převody nevyžadující údržbu s bezpečnostní kluznou spojkou. Univerzální motor, 630 W, s extra silným kroutivým momentem při pravém a levém běhu s nízkými otáčkami. Plynulé, elektronické řízení otáček. Počet otáček je plynule elektronicky řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezpečnostní spínač od 0 do 1000 min^{-1} (spouštěcí spínač).

Rozšiřovací nástroje

Pro každou velikost trubky rychle vyměnitelný rozšiřovací nástroj s rotujícím rozšiřovacím trnem pro snadné rozšiřování nezatěžující materiál. Normě odpovídající, extra dlouhá objímka bez žíhání za několik vteřin.

REMS Twist/Hurrican

Combi Set - nízké nároky na místo, nízká hmotnost tohoto setu pro racionální výrobu T-odboček a pro racionální rozšiřování tvrdých a měkkých trubek za studena pro instalaci trubek bez tvarovek. Pouze jedno pohonné zařízení pro rozšiřovací a vyhrdlovací nástroje. Výhodná cena! Viz strana 281.



Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Twist Set. Elektrický rozšiřovač trubek pro tvrdé a měkké měděné trubky Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm. Pohonná jednotka s šestihranným unášečem, převody nevyžadujícími žádnou údržbu, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 630 W, s extra silným kroutivým momentem pravého a levého běhu při nízkých otáčkách. Bezpečnostní spínač. Plynulé, elektronické řízení počtu otáček od 0 do 1000 min^{-1} (spouštěcí spínač). Přidržovač. Mazací tuk. Rozšiřovací nástroje volitelně pro trubky v mm nebo v palcích. V kufru systému L-Boxx.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	**33 530,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	**38 440,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156017R220	**38 440,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Trubky Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
Rozšiřovací nástroj	12	156150	**5 210,00**
	14	156200	**5 210,00**
	15	156225	**5 210,00**
	16	156250	**5 210,00**
	18	156300	**5 210,00**
	22	156350	**5 210,00**
	⅜"	156375	**5 210,00**
	½"	156400	**5 210,00**
	⅝"	156425	**5 210,00**
	¾"	156450	**5 210,00**
	⅞"	156475	**5 210,00**
Twist/Hurrican pohonný stroj s držákem		151402R220	**11 130,00**
Mazací tuk (balení)		151240	**281,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami		151605R	**4 310,00**







REMS Twist/Hurrican

Elektrický vyhrdlovač trubek
Elektrický rozšiřovač trubek

Kompaktní elektrický nástroj s vysokým pro racionální výrobu T-odboček a pro racionální rozšiřování tvrdých a měkkých měděných trubek za studena pro instalaci trubek bez tvarovek. Kombinace REMS Twist a REMS Hurrican.

Vyhrdlování:	
Tvrdé a měkké měděné trubky	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Rozšiřování:	
Tvrdé a měkké měděné trubky	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – vyrobte si T-odbočky sami. Nákladově výhodné. Také na již položených trubkách.

REMS Twist – vyrobte si objímky sami. Rozšiřování i tvrdých měděných trubek za studena.

Combi Set –nízké nároky na místo, nízká hmotnost. Pouze jedno pohonné zařízení pro rozšiřovací a vyhrdlovací nástroje. Výhodná cena!

Popis viz. REMS Hurrican a REMS Twist (strana 279 – 280).



Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Elektrický rozšiřovač trubek a elektrický vyhrdlovač trubek pro tvrdé a měkké měděné trubky. Rozšiřování Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, vyhrdlování Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Pohonná jednotka s šestihranným unášečem, převody nevyžadujícími žádnou údržbu, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 630 W, s extra silným kroutivým momentem pravého a levého běhu při nízkých otáčkách, plynulým, elektronickým bezpečnostním spínačem. Přidržovač. Držák nástrojů, vrtací hlava, vačkové kleště, mazací tuk. Rozšiřovací a vyhrdlovací nástroje volitelně pro trubky v mm nebo v palcích.
V kufru systému L-Boxx.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	156018R220	**47 400,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156019R220	**54 630,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156020R220	**56 070,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.




Příslušenství

Označení	Trubky Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
Rozšiřovací nástroje	12	156150	**5 210,00**
	14	156200	**5 210,00**
	15	156225	**5 210,00**
	16	156250	**5 210,00**
	18	156300	**5 210,00**
	22	156350	**5 210,00**
	⅜"	156375	**5 210,00**
	½"	156400	**5 210,00**
	⅝"	156425	**5 210,00**
	¾"	156450	**5 210,00**
	⅞"	156475	**5 210,00**
Vyhrdlovací nástroje	10	151105R	**2 040,00**
	12	151110R	**2 040,00**
	14	151120R	**2 040,00**
	15	151125R	**2 040,00**
	16	151130R	**2 040,00**
	18	151140R	**2 040,00**
	20	151145R	**2 040,00**
	22	151150R	**2 040,00**
	⅜"	151155R	**2 150,00**
	½"	151160R	**2 090,00**
	⅝"	151165R	**2 090,00**
	¾"	151170R	**2 090,00**
	⅞"	151175R	**2 090,00**
Twist/Hurrican pohonný stroj s držákem		151402R220	**11 130,00**
Držák nástrojů		151200R	**2 560,00**
Vrtací hlava 10 – 22 mm		151210RMM	**3 850,00**
Vrtací hlava ⅜ – ⅞"		151210RIN	**3 850,00**
Vačkové kleště		151230R	**1 220,00**
Mazací tuk (balení)		151240	**281,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami		151605R	**4 310,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

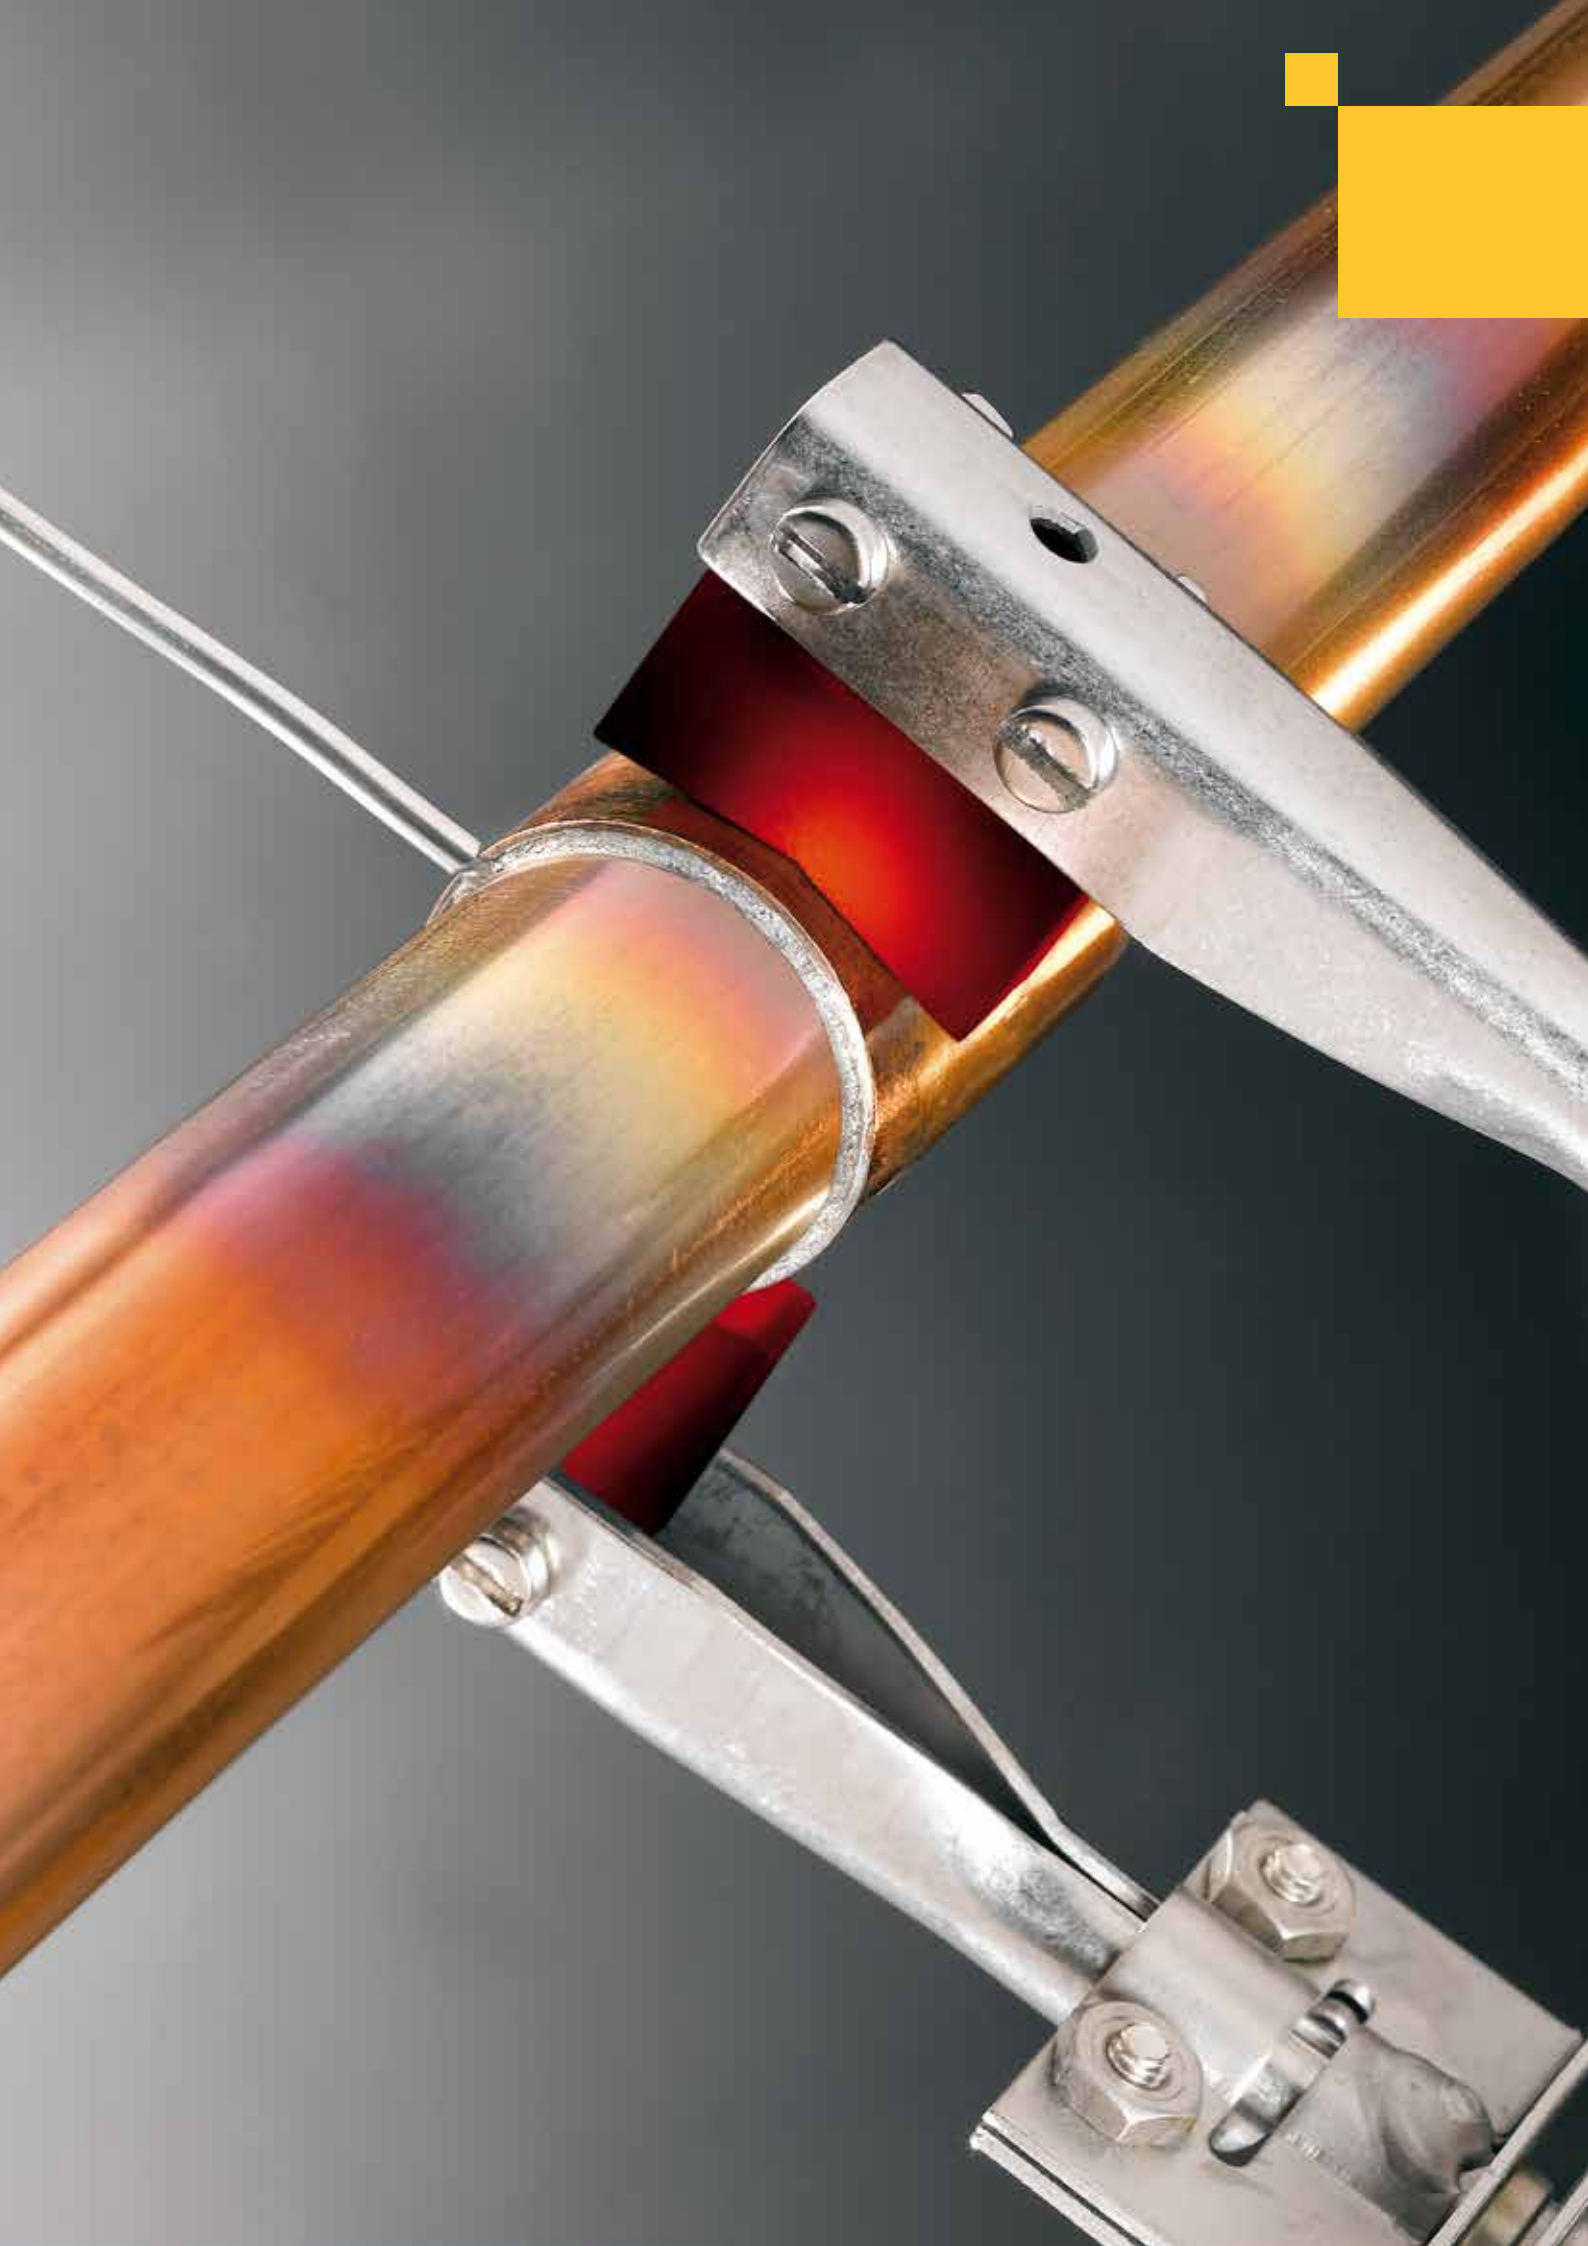

Pájení

	Čisticí žínka	284
	Elektrické pájecí kleště	284
	Elektrický pájecí přístroj	285
	Turbo-plynový pájecí hořák	286
	Měkká pájka a pasta	287

REMS Cu-Vlies

Čisticí žínka

Nekovová, vysoce pružná čisticí žínka pro čištění pájecích ploch na měděných trubkách a tvarovkách. I pro jiné materiály.

REMS Cu-Vlies – čisté pájecí plochy podle DVGW.

Univerzálně použitelná, na mnoho materiálů, vysoce pružná. Čistí do kovového lesku, bez oxidů a nečistot, podle DVGW pracovního listu GW 2. Pájené plochy bez zálupů. Vícenásobně použitelná. Vymýváním ji lze regenerovat, díky tomu dlouhá životnost. Použitelná vlhká i suchá.



Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS Cu-Vlies. Nekovová, vysoce pružná žínka pro čištění pájecích ploch na měděných trubkách a tvarovkách. Balení 10 kusů.

	Obj.č.	Kč
	160300R	**310,00**

REMS Hot Dog 2

Elektrické pájecí kleště

Vysoce výkonný, super lehký elektrický přístroj k měkkému pájení. Bez transformátoru, k přímému napojení do zásuvky.

Měděné trubky	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Tepelný výkon	800°C

REMS Hot Dog 2 – nejmenší a nejsilnější pájecí kleště. Super rychlé pájení bez plamene.

Superrychlé pájení, např. Ø 18 mm jen za 15 s. Enormně vysoký tepelný výkon až 800°C díky 2 topným patronám. Pro dlouhodobý provoz.

Super lehké a praktické, komplet váží jen 0,7 kg. Použitelné kdekoli, i na úzkých místech.



Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrické pájecí kleště pro pájení měděných trubek bez plamene Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. Po 1 vzorku 250 g REMS Lot Cu 3 a REMS Paste Cu 3. Čisticí kartáček. V pevném kufru z ocelového plechu s ohnivzdornou vložkou.

	Obj.č.	Kč
	163020R220	**13 650,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Materiál pro pájení viz strana 287.		
Kufr z ocelového plechu s ohnivzdornou vložkou	163350R	**2 300,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Contact

Elektrický pájecí přístroj

Vysoce výkonný, kompaktní elektrický přístroj k měkkému pájení. S bezpečnostním transformátorem.	
Měděné trubky	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Tepelný výkon	900°C







Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Contact. Elektrický pájecí přístroj pro pájení měděných trubek bez plamene Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, řídicí napětí 24 V. Pájecí kleště s 4 m dlouhým kabelem, bezpečnostní transformátor, 2 kusy prizmatických elektrod. V pevném krytu z ocelového plechu. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	164010R220	**35 410,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Contact Super-Pack. Elektrický pájecí přístroj pro pájení měděných trubek bez plamene Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, řídicí napětí 24 V. Pájecí kleště s 4 m dlouhým kabelem, bezpečnostní transformátor, 4 kusy prizmatických elektrod, 2 kusy tyčových elektrod, 250 g kvalitní pájky REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitní pasty na měkké pájení REMS Paste Cu 3, 1 řezák trubek REMS RAS Cu-INOX 3–35, balení s 10 kusy čisticích žínek REMS Cu-Vlies. V pevném krytu z ocelového plechu. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	164052R220	**37 290,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Prizmatická elektroda, sada 2 kusů	164111R	**764,00**
Prizmatická elektroda s držákem, sada 2 kusů	164110R	**1 290,00**
Tyčová elektroda, sada 2 kusů	164115R	**1 100,00**
Materiál pro pájení viz strana 287.		



REMS Blitz

Turbo-plynový pájecí hořák na propan

Praktický plynový pájecí hořák se samozapalováním a turboplamenem pro rychlé měkké pájení a nízkou spotřebu plynu.	
Měděné trubky	≤ Ø 35 mm
Zahřívání, žíhání, opalování, tavení, rozmrazování, smršťování a podobné termické operace.	
Teplota plamene	1950°C



REMS Blitz – bleskově rychlé měkké pájení.

Piezo-elektrické zapalování
Bez zapalovače! Stačí stisknout tlačítko a plamen hoří! Po vymáčknutí tlačítka plamen zhasne! Nízká spotřeba plynu, jen 200 g/h!

Konstrukce
Super praktický, ergonomický, obsluha pouze jednou rukou. Žádné nastavování, žádné regulování. Tlačítko pro trvalý chod. Pouze 1 trubice hořáku. Použitelné i s malou lahví.

Turbo-plamen
Bodový plamen se zesilovačem Turbo-Drall pro vysoký tepelný výkon a bleskově rychlé měkké pájení.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Blitz. Turbo-plynový pájecí hořák na propan pro měkké pájení měděných trubek ≤ Ø 35 mm. Piezo-elektrické zapalování. Připojení plynu G ⅜ LH. Koncovka hadice a převlečná matka G ⅜ LH. V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	160010R	**7 320,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Materiál pro pájení viz strana 287.		
Vysokotlaká hadice 3 m, G ⅜ LH	152106	**2 710,00**
Reduktor tlaku pro 5 nebo 11 kg plynové lahve (2 bar)	152109	**3 500,00**





REMS Macho

Turbo-plynový pájecí hořák na acetylen

Praktický plynový pájecí hořák se samozapalováním a turboplamenem pro bleskově rychlé tvrdé a měkké pájení. Nízká spotřeba plynu.	
Měděné trubky aj.	≤ Ø 64 mm
Zahřívání, žíhání, opalování, tavení, rozmrazování, smršťování a podobné termické operace.	
Teplota plamene	2500°C



REMS Macho – super rychlé tvrdé pájení.

Piezo-elektrické zapalování
Bez zapalovače! Stačí stisknout tlačítko a plamen hoří! Po vymáčknutí tlačítka plamen zhasne! Nízká spotřeba plynu, jen 360 g/h!

Jen acetylen
Injekční hořák spaluje kyslík ze vzduchu. Díky tomu je třeba pouze acetylen.

Konstrukce
Super praktický, ergonomický, obsluha pouze jednou rukou. Žádné nastavování, žádné regulování. Tlačítko pro trvalý chod. Pouze 1 univerzální trubice hořáku.

Turbo-plamen
Bodový plamen se zesilovačem Turbo-Drall pro extrémně vysoký topný výkon a super rychlé tvrdé pájení.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Macho. Turbo-plynový pájecí hořák na acetylen pro tvrdé a měkké pájení měděných trubek aj. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrické zapalování. Připojení plynu G ⅜" LH. Koncovka hadice a převlečná matka G ⅜" LH. V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	161010R	**8 070,00**

Příslušenství

Materiál pro pájení viz strana 287.

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Lot Cu 3

Měkká pájka Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami pro instalaci studené a teplé vody a instalaci topení ≤ 110°C.

Podle DVGW pracovního listu GW 2.

Legování (Hmotn. %)	97 % Sn, 3 % Cu
Teplota tavení	230 – 250°C



Kvalitní německý výrobek

REMS Lot Cu 3 – kvalitní měkká pájka.

Neobsahuje olovo, nepoškozuje zdraví člověka a životní prostředí.
Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena.

Rozsah dodávky

REMS Lot Cu 3. 250 g cívka drátu měkké pájky Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, pro měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami pro instalace teplé a studené vody a instalace topení ≤ 110°C.

	Obj.č.	Kč
	160200R	**1 560,00**

REMS Paste Cu 3

Pasta pro měkké pájení z pájecího prášku Sn97Cu3 podle ISO 9453:2014 a tavící přísady 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami pro instalaci teplé a studené vody a instalaci topení ≤ 110°C.

Podle DVGW pracovního listu GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)



Kvalitní německý výrobek

REMS Paste Cu 3 – kvalitní pasta pro měkké pájení.

Neobsahuje olovo, nepoškozuje zdraví ani životní prostředí. Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena.

Žádná další spotřeba tavicích přísad, tavicí přísada je již obsažena v pastě. Díky tomu se sníží nebezpečí koroze. Žádné přehřívání trubek a tvarovek, protože tavení pájky a správná teplota pájení je díky změně zabarvení jasně rozpoznatelná. Vysoký stupeň plnění v pájecí spáře, díky tomu vysoká pevnost. Snadné odstraňování zbytků rozpustných ve studené vodě.

V plastové lahvičce s neztratitelným štětcem integrovaným v uzávěru.

Rozsah dodávky

REMS Paste Cu 3. 250 g pasta pro měkké pájení z pájecího prášku Sn97Cu3 podle ISO 9453:2014 a tavicí přísady 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, pro měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami při instalaci teplé a studené vody a instalaci topení ≤ 110°C. DVGW-kontrolní označení.
V plastové lahvičce s neztratitelným štětcem.

	Obj.č.	Kč
	160210R	**1 190,00**

REMS Lot P6

Tvrdá pájka ISO 17672-CuP 179

Tvrdé pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami při instalaci teplé a studené vody, instalaci plynu, chladící a klimatizační techniky.

Podle DVGW pracovního listu GW 2.

Legování (Hmotn. %)	94 % Cu, 6 % P
Teplota tavení	710 – 890°C



REMS Lot P6 – kvalitní tvrdá pájka.

Univerzální použití pro téměř všechny běžné druhy spojení při instalaci měděných trubek. Zvlášť pro pájení kapilárních spár při instalaci měděných trubek bez tvarovek Dlouhý interval tavení díky nízkému obsahu fosforu zaručuje pájeným místům zvýšenou odolnost.

Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena.

Rozsah dodávky

REMS Lot P6. 1 kg tvrdé pájky (tyčky) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, pro tvrdé pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami při instalaci studené a teplé vody, instalaci plynu, chladící a klimatizační techniky. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	160220R	**1 850,00**



Zmrazování

	Zmrazovač trubek CO_2	290
	Elektrický zmrazovač trubek	291

REMS Eskimo

Jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných potrubních vedení pomocí zmrazovacího média kysličníku uhličitého. Pro opravy a rozšiřování potrubních systémů.

Ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

Zmrazovací médium: Kysličník uhličitý.

Tepelný výkon až –79°C.

Nejedovatý, nehořlavý.



Super rychle do 2"

REMS Eskimo – zmrazit místo vyprázdnit. Super rychlý. Automatický přívod zmrazovacího média. Vysoký tepelný výkon, např. ¾" ocelová trubka za pouhých 5 min. Obzvláště úzké, nezničitelné zmrazovací manžety.

Zmrazovací médium

Zmrazovací médium s vysokým tepelným výkonem až –79°C. Nejedovatý. Nehořlavý. Snadno k dostání.

Konstrukce

Zmrazovací manžety naléhávající přímo na trubku a přívod zmrazovacího média přímo na trubku zaručuji extrémně krátkou zmrazovací dobu a nízkou spotřebu mrazicího média. Zmrazovat lze jednostranně i oboustranně, s přídavnými T-rozdělovači lze připojit i další zmrazovací manžety.

Zmrazovací manžety

Jednoduché. V mžiku namontované, bez speciálního nářadí. Obzvláště úzké, vysoce pružné a nezničitelné zmrazovací manžety z termoplastického elastomeru odolného proti chladu, pro práci i na úzkých místech a ve skulinách. Neztratitelné upínací šrouby.

Rukojeti z injektorem

Ergonomické rukojeti z umělé hmoty pro příjemnou práci. Nezlomitelný injektor (vstřikovací tryska) z mosazi. Rychlé a bezpečné připojení na zmrazovací manžety. Žádné nastavování, správné množství zmrazovacího média je vždy přiváděno automaticky.

Vysokotlaké hadice

Ohebné vysokotlaké hadice odolné proti zlomení a nárazu. Extra dlouhé pro velký pracovní rádius. Libovolně prodlužovatelné. Otočné převlečné matice na připojení k lahvi zamezují zamotání vysokotlakých hadic.





Kvalitní německý výrobek

Info



Super rychle do 2"

Rozsah dodávky

REMS Eskimo Set. Zmrazovač trubek pro zmrazovací médium kysličník uhličitý. Pro ocelové, měděné, plastové a vrstvené trubky, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Po 2 kusech zmrazovacích manžet v 10 různých velikostech pro celkový pracovní rozsah, připojení na láhev s T-rozdělovačem, uzavírací matice, 2 rukojeti s injektorem, 2 vysokotlaké hadice. V pevném kufru.

	Obj.č.	Kč
	130002R	**17 870,00**

Příslušenství

Označení	Velikost		Obj.č.	Kč
Zmrazovací manžeta	⅛"	10/12 mm	130450	**1 210,00**
	¼"	15 mm	130455	**1 210,00**
	⅜"	18 mm	130460	**1 210,00**
	½"	22 mm	130465	**1 210,00**
	¾"	28 mm	130470	**1 210,00**
	1"	35 mm	130475	**1 210,00**
	1¼"	42 mm	130480	**1 610,00**
	1½"		130485	**1 610,00**
		54 mm	130490	**1 610,00**
	2"	60 mm	130495	**1 610,00**
Vysokotlaká hadice 2 m			130415	**3 470,00**
T-rozdělovač pro další manžety			130207	**764,00**
Připojení k lahvi s T-rozdělovačem			130383	**1 420,00**
Uzavírací matice			130209	**188,00**
Dvojitá vsuvka			130208	**290,00**
Rukojeť s injektorem			130410	**1 660,00**
Kufr s vložkou			130430R	**3 070,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrický zmrazovač trubek

Jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných potrubních vedení. Uzavřený oběh zmrazovacího média. Šetrné k životnímu prostředí. Pro opravy a rozšiřování potrubních systémů.

Ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektricky zmrazit místo vyprázdnit. Super rychle do 2". Vysoký tepelný výkon, např. ¾" ocelovou trubku za pouhých 9 min*. Obzvláště úzké, patentované zmrazovací hlavy, v mžiku namontované. Zobrazení teploty LCD-digitálním teploměrem.



Výhoda systému
Jen **jeden** zmrazovač trubek pro celý pracovní rozsah do 2". Zmrazovací hlavy z jednoho kusu pro hlavní pracovní rozsah Ø ¼ – 1" resp. Ø 15 – 35 mm, nejsou nutné žádné redukční vložky. Podpora přenosu chladu jen prostřednictvím postřiku vodou. Vždy čisté zmrazovací hlavy, nejsou nutné žádné pasty/mazání.

Uzavřený oběh zmrazovacího média
Elektrický zmrazovač s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Nepoškozuje životní prostředí. Použitelný kdekoli, i v uzavřených prostorách. Zmrazovací médium R-290. Vysoký tepelný výkon. Ideální i pro delší opravy.

Konstrukce
Robustní, kompaktní. Obzvláště úzké zmrazovací hlavy a kolmo k trubce vedoucí hadice na zmrazovací médium umožňují pracovat i v úzkých místech a skulinách. Jednostranné a oboustranné zmrazování možné.

Zmrazovací agregát
Velmi tichý chod. Zmrazovací agregát, 430 W, v pevném krytu z ocelového plechu s postranními větracími mřížkami pro optimální cirkulaci vzduchu. Nahoře se nacházející dobře přístupný, velký prostor pro hadice a příslušenství. Hmotnost jen 23 kg. Dobře přenosný.

Zmrazovací hlavy
Obzvláště kompaktní zmrazovací hlavy s geometricky speciálně vytvořenými prohlubněmi pro nasazení na různé průměry trubek. Výjimečně úzké, jen 50 mm široké. Použitelné kdekoli, i na úzkých místech. Všechny velikosti trubek od Ø ¼–1" příp. Ø 15–35 mm lze zmrazovat s jednou zmrazovací hlavou. Zmrazovací vložky pro zbylý pracovní rozsah do Ø 2", 60 mm. Upínací pásky s uzávěrem na bázi suchého zipu pro jednoduchou a rychlou montáž zmrazovacích hlav na trubku, bez nářadí.

Hadice na zmrazovací médium
Ohebné, extra dlouhé hadice s chladivem, 2,5 m dlouhé, z proti otěru odolného syntetického kaučuku pro velký pracovní rádius.


LCD-digitální teploměr
LCD-digitální teploměr se svěrným držadlem, pro přesné zobrazení teploty přímo na zmrazovaných místech.





Kvalitní německý výrobek

Info





Super rychle do 2"

R-290

Rozsah dodávky

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektrický zmrazovač trubek s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Na ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivem, 2,5 m dlouhé, 2 upínací pásky, 2 LCD-digitální teploměry, láhev s rozprašovačem. Výbava pro Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. V pevném krytu z ocelového plechu. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	131012R220	**54 770,00**

Příslušenství

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Set vybavení do 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**7 200,00**
Zmrazovací vložka, sada 2 kusů	⅛" 10, 12 mm	131110R	**2 810,00**
	1½"	131156R	**2 590,00**
	54 mm	131157R	**2 590,00**
	2" 60 mm	131158R	**2 590,00**
Upínací pásek		131104R	**457,00**
LCD digitální teploměr		131116R	**1 150,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*teplota prostředí/vody cca. 18°C.


2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Inspekce trubek a kanálů
Čištění trubek a kanálů

	Kamerové endoskopy	294
	Elektronické kamerové inspekční systémy	296
	Přístroj na čištění trubek na ruční a elektrický pohon	300
	Elektrický přístroj na čištění trubek	301
	Akumulátorový přístroj na čištění trubek	302
	Elektrické stroje na čištění potrubí	304

REMS MiniScope

Kamerový endoskop

Mobilní, snadno ovladatelný kamerový endoskop pro inspekci a analýzu poškození špatně přístupných míst, jako dutých prostorů, šachet, trubek aj. s nízkými náklady. Pro napájení bateriemi.

Kamerová hlava	Ø 8 mm







×2

Info

REMS MiniScope – vynikající snímky z dutin, šachet a potrubí.

Konstrukce

Superlehký a snadno ovladatelný. Ovládací jednotka se sadou kamery a kabelu pouze 0,4 kg. Všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, i na obzvláště úzkých místech. Stabilní plastový kryt, odolný proti nárazu, s ergonomicky tvarovanou rukojetí. Tlačítka jsou umístěná přímo pod displejem, díky tomu je možné držet rukojeť a ovládat tlačítka jednou rukou. Vypínač, tlačítko pro otáčení, zrcadlení obrazu, vždy o 180°, tlačítko pro regulaci jasu LED v hlavě kamery v 8 stupních, tlačítko pro regulaci jasu barevného displeje v 8 stupních. LED napájení pro signalizaci provozního stavu. Přihrádka pro 4 běžně prodávané baterie 1,5 V, AA, LR6. Zásuvné šroubovací přípojky pro výměnu sady kamery a kabelu bez nářadí. Pevný kufr na ovládací jednotku, sadu kamery a kabelu 8-1 a příslušenství.

Kontrolní jednotka s barevným displejem TFT-LCD

Ovládací jednotka s 2,3" barevným displejem s nejmodernější TFT-LCD technologií pro dokonalé obrázky, 320 × 240 pixelů.

Napájení bateriemi

Ovládací jednotka se 4 bateriemi 1,5 V, AA, LR6 pro nepřetržitý provoz cca 6 hodin.

Vyměnitelná sada kamery a kabelu Color

Sada kamery a kabelu Color 8-1, obsahuje barevnou kameru Ø 8 mm (640 × 480 pixelů), se snímačem CMOS, se ztlumitelnými bílými LED pro optimální nastavení jasu a funkce fixovaného zaostření, pro automatickou regulaci ostrosti obrazu, ochrana proti ponoření do vody na určitou dobu (IP 67), s 1 m tvarovatelným posuvným kabelem a nasazovacím háčkem, nasazovacím magnetem.



Rozsah dodávky

REMS MiniScope Set. Mobilní, příruční kamera-endoskop pro nízkonákladovou inspekci a analýzu poškození těžce dostupných míst jako jsou dutiny, šachty, potrubí aj. Ovládací jednotka s 2,3" TFT-LCD barevným displejem. 4 baterie 1,5 V, AA, LR6. Sada kamery a kabelu Color 8-1 s 1 m tvárným posuvným kabelem a nasazovacím zrcadlem, nasazovacím hákem, nasazovacím magnetem. V pevném kufru.

	Obj.č.	Kč
	175401 R6	**3 990,00**

REMS CamScope HD

Kamerový endoskop

Mobilní, snadno ovladatelný kamerový endoskop pro inspekci a analýzu poškození špatně přístupných míst, jako dutých prostorů, šachet, trubek aj. s nízkými náklady. Dokumentace snímků a videozáznamů na kartě MicroSD. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Kamerová hlava	Ø 8 mm







REMS CamScope HD – dokonalé obrázky a videa z dutých prostorů, šachet a trubek v HD kvalitě (1920 × 1080 pixelů). Zásuvka pro kartu MicroSD.

Konstrukce

Superlehký a snadno ovladatelný. Ovládací jednotka s pistolovou rukojetí a sada kamery a kabelu pouze 0,5 kg. Všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, i na obzvláště úzkých místech. Stabilní plastový kryt, odolný proti nárazu, s ergonomicky tvarovanou pistolovou rukojetí. Tlačítka jsou umístěná přímo pod displejem, díky tomu je možné držet pistolovou rukojeť a ovládat tlačítka jednou rukou. Tlačítka mj. pro regulaci jasu LED v hlavě kamery a displeje ve 4 stupních, pro otáčení, zrcadlení a zvětšení obrázku zobrazeného na displeji, vyvolání a procházení v menu. LED napájení, integrovaná ve vypínači, pro signalizaci provozního stavu. Akumulátor Li-Ion 3,7 V s 4,0 Ah pro dlouhou dobu chodu. Lze použít různé sady kamery a kabelu HD. Zásuvné šroubovací přípojky pro výměnu sad kamery a kabelu bez nářadí. Pevný kufr na ovládací jednotku s pistolovou rukojetí, sadu kamery a kabelu Color 8-1 HD 180°/90°, USB kabel a příslušenství.

Kontrolní jednotka s barevným displejem TFT-LCD

Ovládací jednotka s pistolovou rukojetí s 5" barevným displejem s nejmodernější TFT-LCD technologií a 480 × 854 pixely, pro dokonalé obrázky a videa. Volitelný jazyk menu. Slot pro MicroSD kartu. Obrázky a videa v HD kvalitě lze uložit na MicroSD kartu, pro jednoduchou dokumentaci výsledku inspekce. 4násobné digitální zvětšení. Datum a čas záznamu lze volitelně ukládat do snímku a do videozáznamu. Okamžité přehrání uložených záznamů nebo přenos z karty MicroSD na jiné přístroje. USB port pro přímé spojení s počítačem nebo notebookem a pro nabíjení akumulátoru.

Akumulátorový a síťový provoz

Li-Ion technologie. Ovládací jednotka s pistolovou rukojetí s integrovaným akumulátorem Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Lehký a výkonný. Vysoká hustota energie pro nepřetržitý provoz cca 5 hodin. Během nabíjení akumulátoru pomocí USB kabelu lze používat s napájením ze sítě. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.

Vyměnitelné sady kamery a kabelu Color

Sestávající z barevné kamery Ø 8 mm, s CMOS-senzorem, s tlumitelným světlem bílých LED k optimálnímu nastavení jasu a funkcí Fixed-Focus, pro automatickou regulaci ostrosti obrazu, chráněné proti dočasnému ponoření do vody (IP 67).

Sada kamery a kabelu Color 8-1 HD 180°/90° s 180° přímou a 90° úhlovou barevnou kamerou, s 1 m tvarovatelným posuvným kabelem a nasazovacím háčkem, nasazovacím magnetem. Obrázky a videa mohou být zobrazena a snímána právě zvolenou barevnou kamerou nebo oběma barevnými kamerami zároveň.

Sada kamery a kabelu Color 8-5 HD s tvarovatelným posuvným kabelem o délce 5 m, jako příslušenství.



Info



Rozsah dodávky

REMS CamScope HD Set. Mobilní, snadno ovladatelný kamerový endoskop pro inspekci a analýzu poškození špatně přístupných míst, jako dutých prostorů, šachet, trubek atd. s nízkými náklady. Dokumentace obrázků a videí v HD kvalitě na MicroSD kartě. Kamerový endoskop s 5" TFT-LCD barevným displejem, 4násobným digitálním zoomem, slotem pro MicroSD kartu, USB přípojkou, integrovaným akumulátorem Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Sada kamery a kabelu Color 8-1 HD 180°/90°, barevná kamera 180° přímá a barevná kamera 90° úhlová, s 1 m tvarovatelným posuvným kabelem a nasazovacím háčkem, nasazovacím magnetem. MicroSD karta 32 GB. USB kabel, V pevném kufru.

	Obj.č.	Kč
	175400R4	**7 090,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Sada kamery a kabelu Color 8-5 HD, barevná kamera Ø 8 mm, 1280 × 720 pixelů, s tvarovatelným posuvným kabelem o délce 5 m.	175440R	**3 160,00**



REMS CamSys 2

Elektronický kamerový inspekční systém

Mobilní, snadno ovladatelný kamerový inspekční systém pro inspekci a analýzu poškození trubek, kanálů, komínů a dalších dutých prostor s nízkými náklady. Samonivelační kamera. Vysílač pro detekci kamerových hlav. Elektronické počítání metrů. Také k inspekci po provedených pracích čištění trubek a k převzetí nových instalací nebo oprav. Dokumentace snímků a videozáznamů se záznamem zvuku na SD-kartě. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Kamerová hlava S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerová hlava S-Color S-N	Ø 33 mm
Potrubí, kanály, kouřovody, jiné dutiny	
Kamerová hlava S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kamerová hlava S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kamerová hlava S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – vynikající snímky a videa z trubek a kanálů. Záznam zvuku. Samonivelační kamera. Vysílač pro detekci kamerových hlav. Zásuvka pro SD kartu. Elektronické počítání metrů. Akumulátorový a síťový provoz.

Výhoda systému

Jen **jedna** kontrolní jednotka s TFT-LCD-barevným displejem k připojení různých sad kamer a kabelů pro rozdílné nároky. Díky tomu je možné nákladově výhodné přezbrojení.

Konstrukce

Mobilní, lehký, snadno ovladatelný. Použitelný všude, také na obzvláště úzkých místech. Kontrolní jednotka spojena 2 m propojovacím kabelem se sadou kamery a kabelu, oddělitelná k jednoduchému čištění sady kamery a kabelu. Použitelné různé sady kamery a kabelu. Násuvné šroubové přípoje pro výměnu sad kamery a kabelu a kontrolní jednotky bez nářadí. Pevný kufr pro kontrolní jednotku, napěťový napáječ/nabíječku a příslušenství.

Kontrolní jednotka s TFT-LCD-barevným displejem

Kontrolní jednotka se 7" barevným displejem s nejmodernější TFT-LCD technologií pro vynikající snímky a videa, 178mm úhlopříčkou obrazovky, 720 × 480 pixelů. Obzvláště lehká a dobře padnoucí do ruky, jen 1,3 kg. Pevný plastový kryt odolný proti nárazům, chráněný před ostřikem vodou, ochrana proti oslnění. Integrovaná opěrka pro různé úhly sklonu obrazovky. Ergonomická držadla s měkkou gumovou vložkou a nastavitelnými upínacími pásky, tlačítka pro snímek a video, pro ovládání jednou rukou pro praváky i leváky. Nejmenší rozměry: 270 × 164 × 70 mm. Tlačítka pro nastavení intenzity světla svítivých diod barevné kamerové hlavy. Plný obraz, 2násobné zvětšení, 4násobná možnost otočení snímku. Nastavitelné automatické vypínání. Zásuvka pro SD-kartu. Snímky a videozáznamy se záznamem zvuku uložitelné do paměti SD-karty pro snadnou dokumentaci výsledku inspekce. Hloubka zasunutí kamery se uloží do snímku a do videozáznamu, volitelně také datum a čas záznamu. Během záznamu videa lze být navíc zachytit snímky, aniž by došlo k narušení záznamu videa. Okamžité přehrání uložených záznamů nebo přenos z SD-karty na jiné přístroje. Během přehrávání uložených videozáznamů mohou být na barevném displeji kontrolní jednotky také dodatečně vytvořeny snímky z videozáznamu. USB port pro přímé spojení s počítačem nebo notebookem. Výstup na video Composite-Video PAL/NTSC pro připojení externí obrazovky. Zdířka pro napěťový napáječ/nabíječku 100–240 V.

Akumulátorový a síťový provoz

Li-Polymer technologie. Kontrolní jednotka s integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah. Vysoce výkonná a lehká. Napěťový napáječ/nabíječka 100 – 240 V, 15 W, s USB-konektorem a USB-kabelem k propojení s napěťovým napáječem/nabíječkou, laptopem nebo jiným napěťovým napáječem. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.

Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením

Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením s CMOS obrazovým senzorem a ultra jasnými, bílými světelnými diodami (LED) s nastavitelnou intenzitou světla až do 1700 mcd a koncentrovaným úhlem záření pro vynikající barevné snímky při stejnoměrném jasném osvícení. Velmi nízká potřeba světla při velmi vysoké světelné citlivosti (0,1 Lux). Neměnná funkce zaostřování (Fixfokus) a speciální objektiv se 90°-širokoúhlým objektivem, také pro rozeznání nejmenších detailů.













Info

REMS CamSys 2

Elektronický kamerový inspekční systém

Vyměnitelné sady kamera a kabelu

Sada kamery a kabelu S-Color, sestávající ze speciální barevné kamery s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 20 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm, velmi ohebného, pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50–150 mm, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů nebo 10 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm s označením délky, velmi ohebného, pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50–150 mm, v kabelovém koši. **Sada kamery a kabelu S-Color S**, sestávající ze speciální barevné kamery s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, pro Ø 50–150 mm, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů a vysílače 33 kHz pro detekci kamerové hlavy. **Sada kamery a kabelu S-Color S-N**, sestávající ze speciální barevné kamery s vysokým rozlišením Ø 33 mm, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, pro Ø 70–150 mm, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů, vysílače 33 kHz pro detekci kamerové hlavy a samonivelační kamery pro rovné snímky a videozáznamy. Připojení pro kontrolní jednotku. Obzvláště malá, zaoblená kamerová hlava, vodotěsná do 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) a směrem k posuvnému kabelu zúžená, vysoce ohebná kluzná pružina, pro snadný posuv, také skrz několik ohybů trubky. Kamerová hlava s pevným, rychle vyměnitelným ochranným krytem se vsazeným hledím z minerálního skla. Ohyby průchozí posuvný kabel s hybridní technikou, s duší ze skleněných vláken, datovými vedeními a plastovým opláštěním, velmi pevný, pro dlouhou dobu životnosti. Robustní, práškovým lakem povlakovaný, dobře čistitelný kabelový koš. Navíjecí buben s otáčivým košem pro jednoduché navíjení a odvíjení posuvného kabelu a intergrovaným senzorem pro elektronické počítání metrů. Přenosná taška pro sadu kamery a kabelu jako příslušenství.

Vodící tělesa

Vodicí tělesa S-Color/S-Color S a S-Color S-N Ø 62 mm a Ø 100 mm, pro větší průměry trubek, pevně aretovatelná na kamerovou hlavu S-Color/S-Color S, resp. S-Color S-N, jako příslušenství.

Detektor

REMS Explorer pro detekci kamerové hlavy s vysílačem 33 kHz, pro určení polohy vadných míst, resp. průběhu vedení, jako příslušenství.



Rozsah dodávky

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronický kamerový inspekční systém k nákladově výhodné inspekci a analýze poškození. Dokumentace snímků a videozáznamů se záznamem zvuku na SD-kartě s údajem o datu a čase. Kontrolní jednotka v mikroprocesorové technice se 7" TFT-LCD barevným displejem, zásuvkou pro SD-kartu, USB přípojkou, výstupem na video PAL/NTSC, integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevném plastovém krytu odolném proti nárazům, chráněném před ostřikem vodou, ochranou proti oslnění, opěrkou. 2 m propojovací kabel od kontrolní jednotky k sadě kamery a kabelu, napěťový napáječ/nabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kabel, videokabel, v pevném kufru. Sada kamery a kabelu S-Color se speciální barevnou kamerou s vysokým rozlišením s CMOS obrazovým senzorem a posuvným kabelem.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Set S-Color 10 K	Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 10 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm s označením délky, velmi ohebného, v kabelovém koši. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175301 R220	**90 320,00**
Set S-Color 20 H	Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 20 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm, velmi ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175302 R220	**119 100,00**
Set S-Color S 30 H	Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro trubky Ø 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175303 R220	**124 900,00**
Set S-Color S-N 30 H	Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 33 mm, samonivelační, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro trubky Ø 70 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175304 R220	**135 900,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Označení	Obj.č.	Kč
CamSys 2 Basic-Pack Kontrolní jednotka v mikroprocesorové technice se 7" TFT-LCD barevným displejem, zásuvkou pro SD-kartu, USB přípojkou, výstupem na video PAL/NTSC, integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevném plastovém krytu odolném proti nárazům, ochranou proti oslnění, opěrkou, chráněná před ostřikem vodou. 2 m propojovací kabel od kontrolní jednotky k sadě kamery a kabelu, napěťový napáječ/nabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB-kabel, videokabel, v pevném kufru.	175300R220	**58 100,00**
Sada kamery a kabelu S-Color 10 K Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 10 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm s označením délky, velmi ohebného, v kabelovém koši. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**32 230,00**
Sada kamery a kabelu S-Color 20 H Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 20 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm, velmi ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**60 990,00**
Sada kamery a kabelu S-Color S 30 H Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro Ø 50 – 150 mm.	175307R	**66 770,00**
Sada kamery a kabelu S-Color S-N 30 H Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 33 mm, samonivelační, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro Ø 70 – 150 mm.	175308R	**77 750,00**
Vodící těleso Ø 62 mm S-Color/S-Color S, pro kamerovou hlavu S-Color/S-Color S	175057R	**3 220,00**
Vodící těleso Ø 100 mm S-Color/S-Color S, pro kamerovou hlavu S-Color/S-Color S	175058R	**3 730,00**
Vodící těleso Ø 62 mm S-Color S-N, pro kamerovou hlavu S-Color S-N	175343R	**1 790,00**
Vodící těleso Ø 100 mm S-Color S-N, pro kamerovou hlavu S-Color S-N	175339R	**2 500,00**
Ochranný kryt S-Color/S-Color S s hledím z minerálního skla, těsnící kroužek, pro kamerovou hlavu S-Color/S-Color S	175026R	**1 090,00**
Ochranný kryt S-Color S-N s hledím z minerálního skla, těsnící kroužek, pro kamerovou hlavu S-Color S-N	175330R	**2 580,00**
Explorer, detektor pro detekci kamerové hlavy s vysílačem 33 kHz	175312R	**59 540,00**
Přenosná taška pro sadu kamery a kabelu	175123R	**3 880,00**
Kufr s vložkou	175323R	**2 960,00**




REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistící přístroj

Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání.

REMS Pull-Push – Rychlé odstranění ucpání.

Vysoká přítlačná síla díky přední přestavitelné rukojeti.

Optimální přizpůsobení požadavku na čištění díky 2 manžetám: krátké manžetě pro umyvadla a vany, dlouhé manžetě pro toaletu.





Info



Rozsah dodávky

REMS Pull-Push. Sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. S krátkou a dlouhou manžetou. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	170300R	**4 020,00**

REMS Mini-Cobra

Přístroj na čištění trubek na ruční a elektrický pohon

Osvědčený, praktický přístroj pro rychlé použití při ucpání trubek, např. v kuchyni, koupelně, na toaletách.

Pro trubky	Ø 20 – 50 (75) mm
Pro spirály na čištění trubek	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – ručně nebo elektricky. Nepostradatelná při malých ucpáních.

Konstrukce

Jednoduchá, robustní, konstrukce vycházející z praxe. Dobře padnoucí do ruky, lehká. Jen 2,9 kg. Lehká práce i v sifonech a úzkých ohybech trubek. Bezproblémové zavedení spirály přímo sítkem nebo křížem do dřezů a odpadů. Aretace spirály rychloupínacím sklíčidlem.

Spirály k čištění trubek

Spirály z vysoce kvalitního ocelového pružinového drátu. Speciálně kaleny. Vysoce flexibilní pro snadný posuv také v úzkých ohybech trubek. Na konci spirály vytvořená soudkovitá hlava (hlava pro dřezová síta), proto obzvláště dobře průchozí ohyby.

Spirálový buben

Spirálový buben chráněný proti korozi z plastu zpevněného skleněným vláknem, odolného proti nárazu, zabraňuje znečištění okolí. Větrání vnitřního prostoru bubnu zajišťuje samostatné vysušování spirály. Možnost vizuální kontroly spirály.

Pohon

Ručně, pomocí snadno se otáčející a snadno uchopitelné kliky nebo vhodnou vrtačkou/vhodným vrtacím šroubovákem, počet otáček ≤ 300 min^{-1}. Šestihranný unášeč pro elektrický pohon v krytu bubnu.



Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Mini-Cobra. Přístroj na čištění trubek na trubky Ø 20 – 50 (75) mm, s ruční klikou a 6-ti hranným unášečem pro vrtačky/vrtací šroubováky. Pro čisticí spirály Ø 6, 8 a 10 mm. Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Rychloupínací sklíčidlo. Spirála Ø 8 mm, délka 7,5 m. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	170010R	**5 500,00**

Příslušenství

Označení	Ø × délka	Obj.č.	Kč
Spirály k čištění trubek	8 mm × 7,5 m	170200	**2 070,00**
	10 mm × 10 m	170205	**4 200,00**
Spirály k čištění trubek s duší	8 mm × 7,5 m	170201	**2 950,00**
Kufr systému L-Boxx H s vložkou		170118R	**4 310,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Mini-Cobra S

Elektrický přístroj na čištění trubek

Elektrický přístroj na čištění trubek s rychlým přepínáním. Pro snadné a rychlé použití při ucpání trubek v kuchyni, v koupelně, na toaletě.

Pro trubky	Ø 20 – 50 (75) mm
Pro spirály na čištění trubek	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – Rychlé odstranění ucpání trubek. Bleskurychlá změna směru otáčení při posuvu spirály vpřed a zpět prostřednictvím rychlého přepínání.

Konstrukce

Kompaktní celek z pohonné jednotky a spirálového bubnu. Dobře padnoucí do ruky, lehká. Jen 5,7 kg. Kombinovaná otáčivá a přidržovací rukojeť k řízení automatického posuvu spirály vpřed a vzad a bezpečnému vedení přístroje. Snadná práce také v zápachových uzávěrech a úzkých ohybech trubek.

Rychlé přepínání

Pro jednoduchou obsluhu a rychlé odstranění ucpání trubek. Bleskurychlá změna směru posuvu spirály vpřed/vzad prostřednictvím rychlopřepínání **(Patent EP 3 059 022)** také při plném zatížení beze změny směru otáčení motoru, zabraňuje zadrhnutí spirály na čištění trubek a vytvoření smyčky při náhlém odporu způsobeném ucpáním trubky, pro dlouhou životnost čistících spirál.

Spirály k čištění trubek


Spirály z vysoce kvalitního ocelového pružinového drátu. Speciálně kaleny. Vysoce flexibliní pro snadný posuv také v úzkých ohybech trubek. Na konci spirály vytvořená soudkovitá hlava (hlava pro dřezová síta), proto obzvláště dobře průchozí ohyby. Spirála k čištění trubek s duší z drátu z pružinové oceli zabraňuje usazování nečistot na spirále nebo ucpáním zapletením dlouhých vláken do vinutí spirály.

Spirálový buben

Proti korozi chráněný spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Gumové těsnění zabraňuje znečištění okolí. Odvětrání vnitřního prostoru spirálového bubnu zajišťuje samostatné oschnutí spirály. Možnost optického sledování spirály pro kontrolu v kterýkoli okamžik.

Pohon

Osvědčená pohonná jednotka. Enormně silná a výkonná. Robustní převody pracující bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou. Univerzální motor, 630 W, s pravým a levým chodem s extra silným kroutícím momentem při nízkých otáčkách. Plynulé, elektronické řízení otáček. Otáčky jsou řízeny proměnným tlakem na bezpečnostní spínač od 0 do 950 min^{-1} (tlačítko „přidávání plynu“).

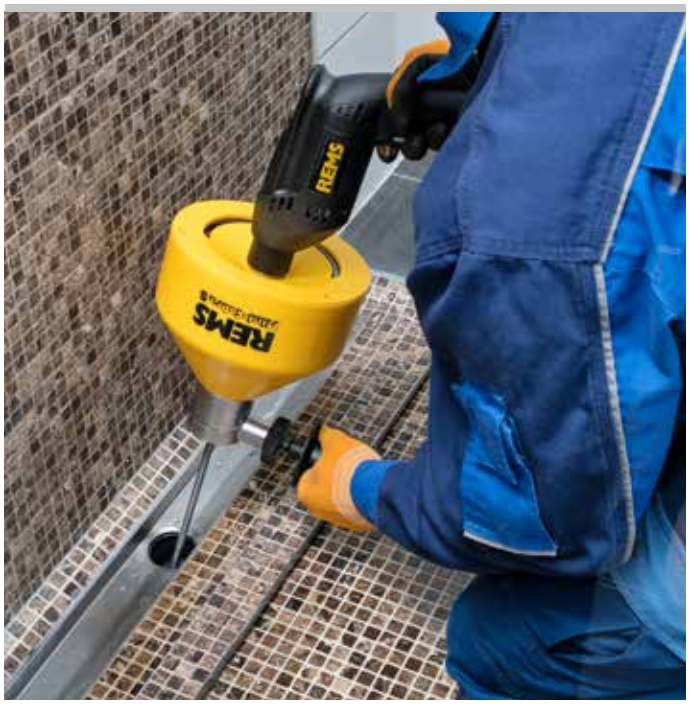

Kvalitní německý výrobek

Info



Patent EP 3 059 022

Rozsah dodávky

REMS Mini-Cobra S Set. Elektrický přístroj na čištění trubek s rychlým přepínáním, na trubky Ø 20 – 50 (75) mm. Pro čistící spirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s bez údržby pracujícími převody, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 630 W, s pravým a levým chodem s extra silným kroutícím momentem při nízkých otáčkách, bezpečnostním spínačem. Plynulé, elektronické řízení otáček (tlačítko „přidávání plynu“) od 0 do 950 min^{-1}. Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Spirála Ø 8 mm, s jádrem, délka 7,5 m.

Označení	Obj.č.	Kč
V kartonu	170022R220	**16 620,00**
V kufru systému L-Boxx H	170028R220	**20 670,00**



Příslušenství

Označení	Ø × délka	Obj.č.	Kč
Spirály k čištění trubek s duší	8 mm × 7,5 m	170201	**2 950,00**
Spirály k čištění trubek	10 mm × 10 m	170205	**4 200,00**
Kufr systému L-Boxx H s vložkou		170118R	**4 310,00**



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulátorový přístroj na čištění trubek

Mobilní, snadno ovladatelný akumulátorový přístroj na čištění trubek s rychlopřepínáním. Pro snadné a rychlé použití při ucpání trubek v kuchyni, v koupelně, na toaletě. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Pro trubky	Ø 20 – 50 (75) mm
Pro spirály na čištění trubek	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Rychlé odstranění ucpání trubek kdekoli. Bleskurychlá změna směru otáčení při posuvu spirály vpřed a zpět prostřednictvím rychlého přepínání. Se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pro ca. 45 min čištění trubek na jedno nabití akumulátoru*.

Konstrukce

Kompaktní jednotka z akumulátorového pohonného stroje a spirálového bubnu. Mobilní, snadno ovladatelná, lehká. Komplet s akumulátorem jen 5,2 kg. Kombinovaná otáčivá a přidržovací rukojeť k řízení automatického posuvu spirály vpřed a vzad a bezpečnému vedení přístroje. Snadná práce také v zápachových uzávěrech a úzkých ohybech trubek. Integrovaná LED-pracovní svítilna pro osvětlení pracovního místa.

Rychlé přepínání

Pro jednoduchou obsluhu a rychlé odstranění ucpání trubek. Bleskurychlá změna směru posuvu spirály vpřed/vzad prostřednictvím rychlopřepínání **(Patent EP 3 059 022)** také při plném zatížení beze změny směru otáčení motoru, zabraňuje zadrhnutí spirály na čištění trubek a vytvoření smyčky při náhlém odporu způsobeném ucpáním trubky, pro dlouhou životnost čistících spirál.

Spirály k čištění trubek

Spirály z vysoce kvalitního ocelového pružinového drátu. Speciálně kaleny. Vysoce flexibliní pro snadný posuv také v úzkých ohybech trubek. Na konci spirály vytvořená soudkovitá hlava (hlava pro dřezová síta), proto obzvláště dobře průchozí ohyby. Spirála k čištění trubek s duší z drátu z pružinové oceli zabraňuje usazování nečistot na spirále nebo ucpáním zapletením dlouhých vláken do vinutí spirály.

Spirálový buben

Proti korozi chráněný spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Gumové těsnění zabraňuje znečištění okolí. Odvětrání vnitřního prostoru spirálového bubnu zajišťuje samostatné oschnutí spirály. Možnost optického sledování spirály pro kontrolu v kterýkoli okamžik.

Pohon

Výkonný elektromechanický pohon se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem 22 V, 500 W výkonu, s extra silným kroutícím momentem levého a pravého chodu při speciálně přizpůsobených otáčkách, s robustními, precizně uloženými převody, pracujícími bez údržby. Bezpečnostní spínač, elektronicky řízený, pro zapnutí a vypnutí bez zpětného rázu. Plynulé, elektronické řízení otáček. Počet otáček je plynule řízen proměnným tlakem na bezpečnostní spínač od 0 do 560 min^{-1} (spínač akcelerátoru (VE)).

Akumulátorový nebo síťový provoz

REMS Li-Ion 22 V technologie, viz strana 20 – 25. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 22 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pro ca. 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, pro ca. 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, pro ca. 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, pro ca. 164 min čištění trubek na jedno nabití akumulátoru.* Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W, 22 V nebo 290 W, 22 V, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Síťový zdroj 220 – 240 V, 22 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V, jako příslušenství.



Kvalitní německý výrobek

Info



Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulátorový přístroj na čištění trubek



Rozsah dodávky

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akumulátorový přístroj na čištění trubek s rychlopřepínáním, na trubky Ø 20 – 50 (75) mm. Pro čistící spirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem 22 V, 500 W, s robustními převody, pracujícími bez údržby, s extra silným kroutícím momentem levého a pravého chodu při nízkých otáčkách, bezpečnostním spínačem. Plynulé, elektronické řízení otáček (spínač akcelerátoru (VE)) od 0 do 560 min^{-1}. Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Spirála Ø 8 mm, s jádrem, délka 7,5 m.



Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
REMS Mini-Cobra S 22 V VE v kartonu			
Set\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	170024 R22	**13 960,00**
Set	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170025 R220	**22 810,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE v kufru systému L-Boxx H			
Set\P	Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky	170029 R22	**18 270,00**
Set	S akumulátorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječkou 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	170027 R220	**27 320,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Ø × délka	Obj.č.	Kč
Spirály k čištění trubek s duší	8 mm × 7,5 m	170201	**2 950,00**
Spirály k čištění trubek	10 mm × 10 m	170205	**4 200,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, složený z 2 kusů akumulátoru Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječky 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571590 R220	**18 990,00**
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571 R22	**6 620,00**
Další akumulátory Li-Ion 22 V/Power-Packy viz strana 20 – 25			
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V		571585 R220	**5 760,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V		571587 R220	**12 400,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 22 V		571567 R220	**12 400,00**
Kufr systému L-Boxx H s vložkou		170118 R	**4 310,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz strana 119.			



REMS Cobra 22/32

Praktické, robustní kompaktní stroje pro mnohostranné použití při čištění trubek a kanálů. Rychlootáčivé s dělenými spirálami. Osvědčená technika.

Pro trubky	Ø 20 – 250 mm
Pro čisticí spirály	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Všechny spirály a nástroje na čistění trubek lze použít i pro jiné výrobky.

REMS Cobra – vyčistí potrubí – snadno a rychle. Rychlootáčivé zařízení s dělenými spirálami pro pracovní délku do 100 m. Účinné omílání řetězy a frézování až 740 min^{-1}. Uzavřené pohonné vřeteno chrání motor a převody před nečistotami a vodou.

Rychlootáčivé zařízení se spojovatelnými dělenými spirálami

Rychlootáčivé zařízení, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) resp. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), s dělenými spirálami, pro účinnou, rychlou práci,např. omílání řetězy nebo frézování. I v těžkých podmínkách, např. při potrubí prorostlém kořeny a těžkých inkrustacích. Dělené spirály jsou dle potřeby spojitelné až do pracovní délky 70 m (REMS Cobra 22) resp. 100 m (REMS Cobra 32). Žádné nepotřebné otáčení dlouhých čisticích spirál.

Konstrukce

Robustní, vycházející z praxe, chráněná před ostřikem vody. Nevyžaduje žádnou údržbu. Malé rozměry. Výhodná hmotnost, pohonné zařízení REMS Cobra 22 váží jen 19 kg, pohonné zařízení REMS Cobra 32 váží jen 24 kg. Rám stroje z odolného hliníku odlévaného do kokily a plastového krytu odolného proti nárazu a úderu. REMS Cobra 22 s držáky na dělené spirály 16 a 22 k upevnění dělených spirál na rámu stroje při výměně spirál. Upínací systém nacházející se vně skříně stroje a průchozí, uzavřené pohonné vřeteno chrání motor a pohon před nečistotami a vodou. Přívodní vedení s integrovaným osobním ochranným spínačem (PRCD). Vodicí hadice zabraňuje odhozu čisticí spirály a znečistění okolí. Nožičky jsou opatřeny gumovými chrániči, zaručujícími stabilní pozici na podložce a chránícími podložku před poškozením.

Vysoce výkonné čisticí spirály

Speciálně kaleny. Vysoce flexibilní pro snadný posuv také v úzkých ohybech trubek. Pomocí rychlospojky lze spirály prodlužovat nebo zkracovat. T-drážkové spojení s bezpečnostním zajištěním prostřednictvím vyměnitelného, pérem zajištěného nastavovacího kolíku. Ruční posuv pro citlivou práci. Standardní čisticí spirály pro univerzální čisticí práce, vysoce ohebné, vhodné především pro úzké trubky nebo několikanásobné ohyby trubek. Čisticí spirála S se silnějším speciálním drátem především pro těžko odstranitelné ucpání trubek, např. pro rozřezání kořenů. Spirály k čištění trubek s prostředí a žáru odolávající plastovou duší zabraňují usazení nečistot na spirále nebo ucpáním zapletením dlouhých vláken do vinutí spirály. Pohon prostřednictvím pohonného zařízení REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 nebo pohonných zařízení jiných výrobců.

Upínací čelisti pro pohon spirál

Upínací čelisti z kvalitní, kalené oceli, odolné proti opotřebení a přesně padnoucí. Okamžité exaktní upnutí a vyjmutí spirál pro optimální řízení, přenos síly a funkční bezpečnost. REMS Cobra 22: Volitelně čisticí spirály Ø 16 a 22 mm, bez výměny upínacích čelistí. Čisticí spirála Ø 8 mm s bubnem adaptéru 22/8 a integrovanými upínacími čelistmi, jako příslušenství. REMS Cobra 32: Volitelně čisticí spirály Ø 22 a 32 mm, bez výměny upínacích čelistí. Čisticí spirály Ø 16 mm s upínací čelistí 16, jako příslušenství. Čisticí spirála Ø 8 mm s bubnem adaptéru 32/8 a integrovanými upínacími čelistmi, jako příslušenství.

Pohon

Silný kondenzátorový motor s tichým chodem, vysokým kroutivým momentem, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), pravý a levý běh. Plný přenos výkonu motoru díky nesklouzávacímu, bez údržby pracujícímu pohonu ozubeným řemenem. Průchozí, uzavřené pohonné vřeteno. Trvale mazaná kuličková ložiska nevyžadující žádnou údržbu. Rychlé a bezpečné spuštění a zastavení spirály díky silné, střední přítlačné páce s centrálním přenosem síly. Ta slouží zároveň bez náročného zajišťování jako rukojeť pro přenášení.

Nástroje na čištění trubek

Široký sortiment nástrojů na čistění trubek (strana 306–307), vhodné i pro použití se stroji na čištění trubek jiných výrobců.



Kvalitní německý výrobek



Kvalitní německý výrobek



Průběžné, uzavřené pohonné vřeteno chrání motor a pohon před nečistotami a vodou

Rozsah dodávky

REMS Cobra 22 Set. Elektrická čistička potrubí na trubky Ø 20–150 mm. Pohonná jednotka s pohonem ozubeným řemenem nevyžadujícím údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a levý běh, vodící hadice. Osobní ochranný spínač (PRCD). Volitelně se sadou spirál a nástrojů 16 nebo/a 22. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Set 16	5 dělených spirál 16 × 2,3 m v koši na spirály, přímý vrták 16, soudkový vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík k rozpojování spirál 16, 1 pár vodících rukavic, kufr z ocelového plechu na sadu nástrojů	172010R220	**53 620,00**
Set 22	5 dělených spirál 22 × 4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený listový vrták 22/35, kolík k rozpojování spirál 22/32, 1 pár vodících rukavic, kufr z ocelového plechu na sadu nástrojů	172011R220	**59 250,00**
Set 16 + 22	5 dělených spirál 16 × 2,3 m v koši na spirály, přímý vrták 16, soudkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík k rozpojování spirál 16, 5 dělených spirál 22x4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený listový vrták 22/35, kolík k rozpojování spirál 22/32, 2 páry vodicích rukavic, kufr z ocelového plechu na každou sadu nástrojů	172012R220	**69 220,00**



Info

Rozsah dodávky

REMS Cobra 32 Set. Elektrická čistička potrubí na trubky Ø 20–250 mm. Pohonná jednotka s pohonem ozubeným řemenem nevyžadujícím údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1050 W, pravý a levý běh, vodící hadice. Osobní ochranný spínač (PRCD). Volitelně se sadou spirál a nástrojů 32 nebo sadou spirál a nástrojů 22 a 32 nebo/a 16 a 22. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Set 32	4 dělené spirály 32 × 4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 32, vytahovací vrták 32, nálevkovitý vrták 32, ozubený listový vrták 32/45, kolík k rozpojování spirál 22/32, 1 pár vodicích rukavic, kufr na sadu nástrojů	174010R220	**117 700,00**
Set 22 + 32	5 dělených spirál 22 × 4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený listový vrták 22/35, kolík k rozpojování spirál 22/32, 4 dělené spirály 32 × 4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 32, vytahovací vrták 32, nálevkovitý vrták 32, ozubený listový vrták 32/45, kolík k rozpojování spirál 22/32, 2 páry vodicích rukavic, kufr z ocelového plechu/kufr na každou sadu nástrojů	174011R220	**138 500,00**
Set 16 + 22	5 dělených spirál 16x2,3 m v koši na spirály, 2 kusy upínacích čelistí 16, přímý vrták 16, soudkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík k rozpojování spirál 16, 5 dělených spirál 22x4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený listový vrták 22/35, kolík k rozpojování spirál 22/32, 2 páry vodicích rukavic, kufr z ocelového plechu na každou sadu nástrojů	174012R220	**126 600,00**



Info

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Cobra 22 pohonná jednotka s vodící hadicí	172000R220	**48 990,00**
Cobra 32 pohonná jednotka s vodící hadicí	174000R220	**91 330,00**
Nástroje na čištění trubek viz strana 306 – 307.		



REMS Cobra 22/32

Příslušenství pro REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 a jiné výrobky


Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Sada spirál a nástrojů 16 Skládá se ze 5 dělených spirál 16 × 2,3 m v koši na spirály, přímého vrtáku 16, soudkovitého vrtáku 16, ozubeného listového vrtáku 16/25, kolíku k rozpojování spirál 16, 1 páru vodicích rukavic, kufru z ocelového plechu na sadu nástrojů		172050R	**18 010,00**
Sada spirál a nástrojů 22 Skládá se z 5 dělených spirál 22 × 4,5 m v koši na spirály, přímého vrtáku 22, vytahovacího vrtáku 22, nálevkovitého vrtáku 22, ozubeného listového vrtáku 22/35, kolíku k rozpojování spirál 22/32, 1 páru vodicích rukavic, kufru z ocelového plechu na sadu nástrojů		172051R	**25 180,00**
Sada spirál a nástrojů 32 Skládá se ze 4 dělených spirál 32 × 4,5 m v koši na spirály, přímého vrtáku 32, vytahovacího vrtáku 32, nálevkovitého vrtáku 32, ozubeného listového vrtáku 32/45, kolíku k rozpojování spirál 22/32, 1 páru vodicích rukavic, kufru na sadu nástrojů		174050R	**32 370,00**
Buben adaptéru REMS Cobra 22/8 se spirálou Ø 8 mm, délka 7,5 m, se soudkovitou hlavou		170011	**20 060,00**
Buben adaptéru REMS Cobra 32/8 se spirálou Ø 8 mm, délka 7,5 m, se soudkovitou hlavou		170012	**20 060,00**
Upínací čelisti 16, sada 2 kusů pro REMS Cobra 32 k upínání spirál k čištění trubek Ø 16 mm		174101	**3 630,00**
Spirála k čištění trubek na trubky Ø 10–50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**2 070,00**
na trubky Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171200	**2 060,00**
na trubky Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172200	**3 270,00**
na trubky Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174200	**4 570,00**
Spirála k čištění trubek (5 kusů) v koši na spirály na trubky Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201	**13 500,00**
Spirála k čištění trubek (5 kusů) v koši na spirály na trubky Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172201	**17 260,00**
Spirála k čištění trubek (4 kusů) v koši na spirály na trubky Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174201	**21 830,00**
Spirála S k čištění trubek se silným speciálním drátem pro vyšší stabilitu, např. při řezání kořenů, frézování, omílání řetězy			
na trubky Ø 25–125 mm	16 × 2 m	171205	**2 630,00**
na trubky Ø 50–150 mm	22 × 4 m	172205	**4 400,00**
na trubky Ø 50–250 mm	32 × 4 m	174205	**7 810,00**
Spirála k čištění trubek s duší Zabraňuje usazování nečistot na čisticí spirále			
na trubky Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171210	**2 850,00**
na trubky Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172210	**5 240,00**
na trubky Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174210	**6 130,00**
Spirála k čištění trubek s duší (5 kusů) v koši na spirály na trubky Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172203	**26 360,00**
Spirála k čištění trubek s duší (4 kusů) v koši na spirály na trubky Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174203	**28 070,00**
Redukce spirál 22/16 pro spojování dělených spirál různých velikostí	22/16	172154	**3 730,00**
Redukce spirál 32/22 pro spojování dělených spirál různých velikostí	32/22	174154	**4 340,00**
Koš na spirály (prázdný)	16	171150	**3 210,00**
	22	172150	**3 210,00**
	32	174150	**3 560,00**
Kolík k rozpojování spirál k rozpojování bezpečnostního zajištění	16	171151	**125,00**
	22/32	172151	**142,00**




Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Přímý vrták pro určování příčiny ucpání odebráním vzorku. Provrtání úplného ucpání způsobeného textiliemi, papírem a kuchyňskými odpady.	16	171250	**1 050,00**
	22	172250	**1 370,00**
	32	174250	**1 730,00**
Soudkovitý vrták na lehká ucpání textilem a papíry. Ohebný, pro prostoupení úzkými záhyby.	16	171265	**1 050,00**
	22	172265	**1 370,00**
	32	174265	**1 790,00**
Nálevkovitý vrták speciálně na ucpání textilem a papíry. Velký rozsah, výhodný u větších průměrů trubek. Také jako vytahovací nástroj na spirály, které zůstaly v trubce.	16	171270	**1 160,00**
	22	172270	**1 500,00**
	32	174270	**2 040,00**
Vytahovací vrták S prodlouženým zahnutým záchytným ramenem. Nástroj na vytahování spirál, které zůstaly v trubce. Není určen pro vrtání.	16	171275	**1 050,00**
	22	172275	**1 470,00**
	32	174275	**1 750,00**
Ozubený listový vrták pro vrtání trubek, které jsou zamaštěné nebo silně zanesené, např. odpady praček, myček. Zanýtován se spojkou (není pájen nebo svařován), proto nedochází k deformaci listů vyrobených z kalené pružinové oceli.	16/25	171280	**954,00**
	22/35	172280	**1 410,00**
	22/45	172281	**1 770,00**
	32/55	174282	**2 300,00**
Ozubený křížový vrták Univerzálně použitelný pro ucpání všech druhů, i pro inkrustace, např. vápenné usazeniny na vnitřní straně trubky. Zanýtován se spojkou (není pájen nebo svařován), proto nedochází k deformaci listů vyrobených z kalené pružinové oceli. Doporučujeme používat s čisticími spirálami S.	16/25	171290	**1 850,00**
	16/35	171291	**2 080,00**
	22/35	172290	**2 470,00**
	22/45	172291	**2 780,00**
	22/65	172293	**2 670,00**
	32/45	174291	**2 790,00**
	32/65	174293	**3 390,00**
	32/90	174295	**4 140,00**
	32/115	174296	**4 460,00**
Vidlicová řezací hlava pro odstraňování lehkých až silných zanesení nebo odolného zamaštění. Z kalené pružinové oceli.	16	171305	**1 230,00**
Křížová vidlicová řezací hlava pro odstraňování lehkých až silných zanesení nebo odolného zamaštění. Z kalené pružinové oceli. Doporučujeme používat s čisticími spirálami S.	16	171306	**1 810,00**
Ozubená vidlicová řezací hlava Mnohostranně použitelná, např. pro odstraňování zanesení a rozmělňování (rozbití) kořenů. Z kalené pérové oceli.	22/65	172305	**2 940,00**
	32/65	174305	**3 240,00**
	32/90	174306	**3 820,00**
Řezač kořenů Speciálně pro trubky prorostlé kořeny. Kalená, vyměnitelná pilová koruna, řeže vpřed i vzad. Doporučujeme používat s čisticími spirálami S.	22/65	172310	**4 370,00**
	32/65	174310	**4 830,00**
	32/90	174311	**5 530,00**
Řetězy pro odstředivé omílání, hladké články na konečné čištění trubek k odstranění zamaštění a inkrustací, např. vápenných usazenin na vnitřní straně trubky. Na citlivé trubky, např. plastové.	16	171340	**3 470,00**
	22	172340	**4 540,00**
	32	174340	**5 530,00**
Řetězy pro odstředivé omílání, články s hroty na konečné čištění trubek k odstranění zamaštění a inkrustací, např. vápenných usazenin na vnitřní straně trubky. Na litinové nebo betonové trubky.	16	171341	**4 170,00**
	22	172341	**5 640,00**
	32	174341	**6 510,00**
Vodící rukavice, pár k bezpečnému uchopení a vedení spirál k čištění trubek		172610	**735,00**
Vodicí rukavice s nýty, levá		172611	**1 530,00**
Vodicí rukavice s nýty, pravá k bezpečnému uchopení a vedení spirál k čištění trubek. Celokožené, z hověziny. Vnitřní strana s kovovými nýty.		172612	**1 530,00**



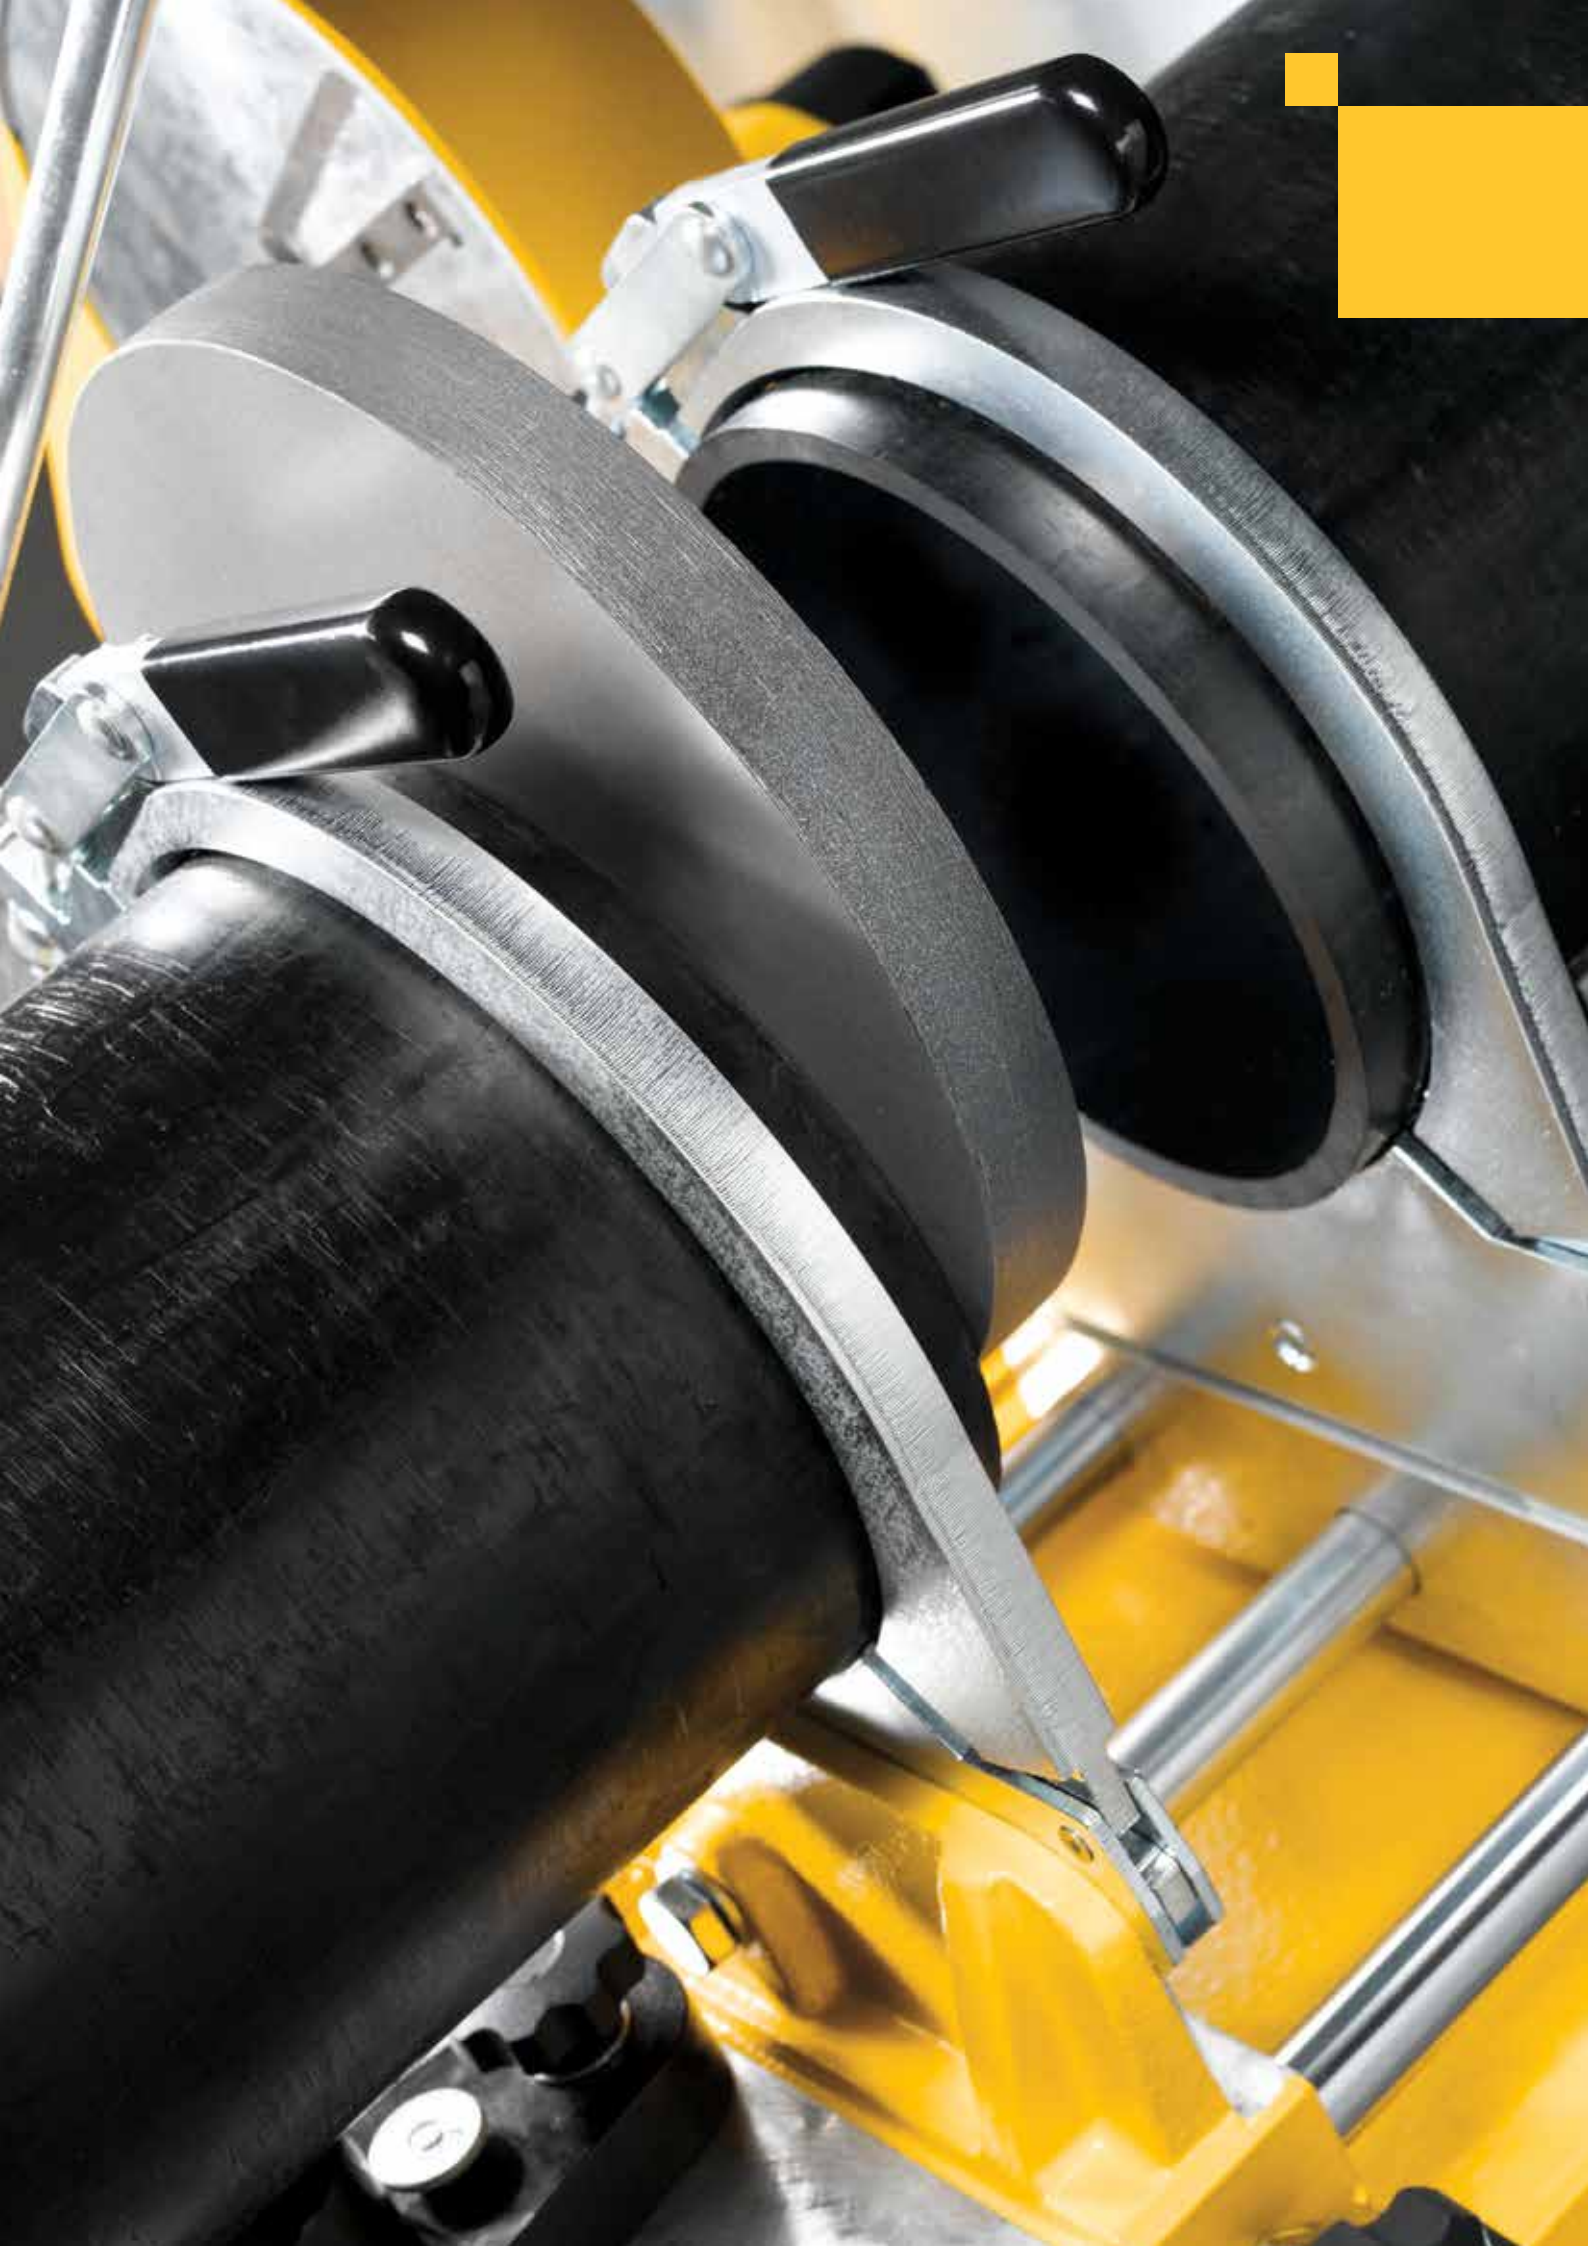

Svařování plastových trubek

	Přístroj na svařování elektrotvarovek	310
	Přístroje pro polyfúzní svařování přeplátováním	311
	Stroje s topným článkem pro svařování na tupo	312
	Přístroje s topným článkem pro svařování na tupo	316

REMS EMSG 160-2

Přístroj na svařování elektrotvarovek

Vysoce výkonný přístroj pro svařování odpadních trub elektrotvarovkami z PE.

Plastové trubky a elektrotvarovky z PE Ø 32 – 160 mm

Pro Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo



REMS EMSG 160-2 – automatické svařování. Elektronické řízení. Akustická a optická kontrola průběhu svařování.

Nejmenší rozměry. Super praktický, lehký, váží jen 1,1 kg. Všude okamžitě použitelný.

Automatické nastavení svařovacího napětí (svařovací teploty) a doby svařování podle velikosti tvarovky pomocí elektronického řízení s mikrocontrolerem.

Automatická kompenzace doby svařování v závislosti na teplotě prostředí.

Akustická a optická kontrola průběhu svařování.

Úhlová zástrčka do tvarovky pro nasazení na obzvláště úzkých místech.

Velký pracovní rádius díky obzvlášť dlouhému vedení.

Pevná, proti nárazu odolná plastová skříň s karabinou, k zavěšení vedle svařovacího místa. Chráněná proti prachu a ostřiku vodou.

Ruční škrabka na trubky k opracování vnější plochy svařovaných konců trubek.



Info

Úhlová zástrčka do tvarovky pro nasazení na obzvláště úzkých místech.



Rozsah dodávky

REMS EMSG 160-2. Přístroj na svařování elektrotvarovek, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, na svařování odpadních trub elektrotvarovkami z PE výrobců Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronicky řízen, s akustickou a optickou kontrolou průběhu svařování. V pevné, proti nárazu odolné plastové skříni s karabinou. Svařovací vedení 3,9 m. Ruční škrabka na trubky. V pevném kufru.

	Obj.č.	Kč
	261002R220	**22 950,00**

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Vysoce výkonné elektrické přístroje pro racionální svařování tvarovek. Použitelné kdekoli, volně z ruky nebo na pracovním stole.

Plastové trubky a tvarovky
z PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm







REMS MSG – Topné články podle DVS. Vysoce kvalitní povlakování teflonem.

Konstrukce

Praktická, lehká. Volně z ruky nebo na pracovním stole. Sériově s odkládacím stojanem a držákem na pracovní stůl pro upevnění přístroje v horizontální nebo vertikální poloze (držák na pracovní stůl není pro MSG 25).

Topné články podle DVS


Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený ve slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Topná hrdla a objímky podle DVS, snadno vyměnitelné. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše. Upevňovací šrouby z nerezové oceli.

Teplota a regulace teploty

Volitelně
- nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PP-trubky na 260°C, s elektronickou regulací teploty s velmi úzkou tolerancí (EE) nebo
- napevno nastavená teplota pro PP trubky na 263 °C, s elektronickou regulací teploty s tolerancí +/- 1% (FE).

Elektronická a mechanická regulace teploty reguluje nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.

Info

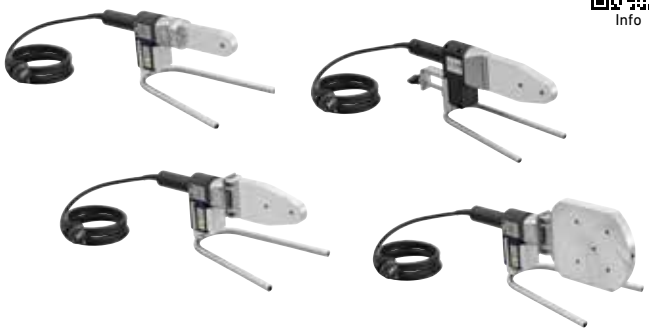

Rozsah dodávky

REMS MSG. Přístroj pro polyfúzní svařování přeplátováním pro svařování plastových trubek a tvarovak z PB, PE, PP, PVDF. Topný článek 230 V, bez topných hrdel a topných objímek. Volitelně nastavitelná teplota 180–290 °C, přednastavená pro PP trubky na 260 °C, s elektronickou regulací teploty (EE) nebo napevno nastavená teplota pro PP trubky na 263 °C, s elektronickou regulací teploty (FE). Odkládací stojan. Držák pro upevnění přístroje v horizontální nebo vertikální poloze (ne pro MSG 25). Šestihranný klíč pro montáž a demontáž topných hrdel a topných objímek. V kartonu.

Označení	Trubka Ø mm	Výkon W	Obj.č.	Kč
25 EE	16 – 25	500	256020R220	**15 500,00**
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**11 420,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**14 690,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**21 710,00**

Rozsah dodávky

REMS MSG 63 FE Set. Jako REMS MSG 63 FE, avšak s teflonem povlakovanými topnými hrdly a topnými objímkami pro Ø 20, 25, 32 mm. Upevňovací šrouby z nerezové oceli. V kufru z ocelového plechu.

Označení	Trubka Ø mm	Výkon W	Obj.č.	Kč
	16 – 63	800	256233R220	**17 320,00**

Rozsah dodávky

REMS MSG 63 EE Set. Jako REMS MSG 63 EE, avšak s teflonem povlakovanými topnými hrdly a topnými objímkami pro Ø 20, 25, 32 mm. Upevňovací šrouby z nerezové oceli. V kufru z ocelového plechu.

Označení	Trubka Ø mm	Výkon W	Obj.č.	Kč
	16 – 63	800	256240R220	**23 940,00**



Příslušenství

Označení	Rohre Ø mm	Obj.č.	Kč
Topné hrdlo, topná objímka, upevňovací šroub z nerezové oceli	16	256400	**1 650,00**
	17	256410	**1 650,00**
	18	256420	**1 650,00**
	19	256430	**1 650,00**
	20	256440	**1 650,00**
	25	256450	**1 830,00**
	32	256460	**2 050,00**
	40	256470	**2 700,00**
	50	256480	**3 100,00**
	63	256490	**4 170,00**
	75	256500	**7 350,00**
	90	256510	**7 980,00**
	110	256520	**9 280,00**
	125	256530	**10 810,00**
Kufr z ocelového plechu MSG 25, MSG 63		256242	**4 170,00**
Kufr z ocelového plechu MSG 125		256342	**5 550,00**



REMS SSM 160RS

Stroj s topným článkem pro svařování na tupo

Praktický, dobře přenosný kompaktní stroj. Kompletní váží jen 45 kg. Ideální pro instalaci sanity, pokládání odpadních trubek, sanaci komínů PVDF trubkami.

Plastové trubky a tvarovky z PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160RS – ideální pro instalatéra. Lehký a kompaktní. Topný článek podle DVS. Elektronická regulace teploty. Kvalitní povlakování teflonem. Hoblík se silným tahem. Uzavřená skříň hoblíku.

Konstrukce

Lehký a kompaktní. Nízká hmotnost, kompletní váží jen 60 kg. Snadno přenosný.
- Základní tělo z litého hliníku
- Plovoucí zavěšení přístroje s topnými články pro svařování na tupo REMS SSG 180 pro exaktní přizpůsobení se spojovaným plochám
- Elektrický hoblík pro planparalelní zpracování konců trubek
- Snadno pracující, v kuličkových ložiskách uložené vedení přístroje s topným článkem pro svařování na tupo a elektrického hoblíku
- Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.
- Přítlačné zařízení, přehledná stupnice pro snadné odečítání přítlačného tlaku, svěrná rukojeť pro aretaci
- Použitelný na pracovním stole nebo na sériově dodávaném trubkovém podstavci (= podstavec = přepravní zařízení).

Topný článek podle DVS

Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený v legované slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše. Ochranný kryt na topný článek.

Elektronické řízení teploty

Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE-trubky. Elektronická regulace teploty řídí nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.

Nastavení hoblíku

Elektrické hoblovací zařízení se speciálním univerzálním motorem se silným kroutivým momentem, 500 W, pro jednostranné a oboustranné planparalelní hoblování konců trubek podle DVS. Rychle do pozice nastavitelný hoblík s bezpečnostním vypínačem v odpovídající pracovní pozici. Uzavřená skříň hoblíku. Speciálně tvrzené a broušené nože hoblíku garantují snadné hoblování bez poskakování a rachocení.

Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.

Stabilní rychloupínací zařízení z poniklované oceli, skládající se ze 2 svěráků majících po 2 upínacích vložkách pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Vhodné i pro šikmé odbočky.

Podpěry trubek

Vícenásobně nastavitelné, snadno polohovatelné podpěry pro trubky Ø 160 mm pro podepření a snadné axiální nastavení trubek a tvarovek. Vždy 2 vložky podpěr pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Rozsah dodávky

REMS SSM 160RS. Stroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo s topným článkem povlakovaným teflonem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno na PE trubky. Elektronická regulace teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přítlačné zařízení. Ochranný kryt na topný článek. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přitlačné zařízení. Rychloupínací zařízení, i pro šikmé odbočky, skládající se ze 2 svěráků majících po 2 upínacích vložkách pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpěry trubek Ø 160 mm s vložkami podpěr Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovní klíč. Kufr z ocelového plechu na upínací vložky a vložky podpěr. Trubkový podstavec = Podstavec = Transportní zařízení.

	Obj.č.	Kč
	252026R220	**136 800,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Nože hoblíku (kus)	252103R	**3 730,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS SSM 160KS

Stroj s topným článkem pro svařování na tupo

Vysoce výkonný, osvědčený, dobře transportovatelný kompaktní stroj. Ideální pro instalaci sanity, pokládání odpadních trubek, sanaci komínů PVDF trubkami.

Plastové trubky a tvarovky
z PB, PE, PP, PVDF — Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21



Info

REMS SSM 160KS – ideální pro instalatéra. Topný článek podle DVS. Elektronická regulace teploty. Kvalitní povlakování teflonem. Hoblík se silným tahem. Uzavřená skříň hoblíku.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodný pro použití na stavbách. Hmotnost s podstavcem z ocelového plechu 101 kg. Dobře přenosný.
- Základní tělo z litého hliníku
- Plovoucí zavěšení přístroje s topnými články pro svařování na tupo REMS SSG 180 pro exaktní přizpůsobení se spojovaným plochám
- Elektrický hoblík pro planparalelní zpracování konců trubek
- Snadno pracující, v kuličkových ložiskách uložené vedení přístroje s topným článkem pro svařování na tupo a elektrického hoblíku
- Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.
- Přítlačné zařízení, přehledná stupnice pro snadné odečítání přítlačného tlaku, svěrná rukojeť pro aretaci
- Stroj na podstavci z ocelového plechu s vestavěnou zásuvkou na upínací vložky a vložky podpěr
- Použitelný na pracovním stole nebo se sériově dodávaným podstavcem z ocelového plechu = obal pro transport.

Topný článek podle DVS

Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený v legované slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše. Ochranný kryt na topný článek.

Elektronické řízení teploty

Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE-trubky. Elektronická regulace teploty řídí nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.

Nastavení hoblíku

Elektrické hoblovací zařízení se speciálním univerzálním motorem se silným kroutivým momentem, 500 W, pro jednostranné a oboustranné planparalelní hoblování konců trubek podle DVS. Rychle do pozice nastavitelný hoblík s bezpečnostním vypínačem v odpovídající pracovní pozici. Uzavřená skříň hoblíku. Speciálně tvrzené a broušené nože hoblíku garantují snadné hoblování bez poskakování a rachocení.

Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.

Stabilní rychloupínací zařízení z poniklované oceli, skládající se ze 2 svěráků majících po 2 upínacích vložkách pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Vhodné i pro šikmé odbočky.

Podpěry trubek

Vícenásobně nastavitelné, snadno polohovatelné podpěry pro trubky Ø 160 mm pro podepření a snadné axiální nastavení trubek a tvarovek. Vždy 2 vložky podpěr pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.



Rozsah dodávky

REMS SSM 160KS. Stroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo s topným článkem povlakovaným teflonem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno na PE trubky. Elektronická regulace teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přítlačné zařízení. Ochranný kryt na topný článek. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přitlačné zařízení. Rychloupínací zařízení, i pro šikmé odbočky, skládající se ze 2 svěráků majících po 2 upínacích vložkách pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpěry trubek Ø 160 mm s vložkami podpěr Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Podstavec z ocelového plechu s vestavěnou zásuvkou. Pracovní klíč. Uzavřený podstavec z ocelového plechu = obal pro transport.

	Obj.č.	Kč
	252046R220	**182 400,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Nože hoblíku (kus)	252103R	**3 730,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS SSM 250KS

Stroj s topným článkem pro svařování na tupo

Vysoce výkonný, osvědčený, dobře transportovatelný kompaktní stroj. Ideální pro instalaci sanity, pokládání odpadních trubek, sanaci komínů PVDF trubkami.

Plastové trubky a tvarovky z PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22



REMS SSM 250KS – kompaktní a robustní.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodný pro použití na stavbách. Hmotnost s podstavcem z ocelového plechu 109 kg.
- Základní tělo z litého hliníku
- Plovoucí zavěšení přístroje s topnými články pro svařování na tupo pro exaktní přizpůsobení se spojovaným plochám
- Elektrický hoblík pro planparalelní zpracování konců trubek
- Snadno pracující, v kuličkových ložiskách uložené vedení přístroje s topným článkem pro svařování na tupo a elektrického hoblíku
- Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.
- Přítlačné zařízení, přehledná stupnice pro snadné odečítání přítlačného tlaku, svěrná rukojeť pro aretaci
- Stroj na podstavci z ocelového plechu s vestavěnou zásuvkou na upínací vložky a vložky podpěr
- Použitelný na pracovním stole nebo se sériově dodávaným podstavcem z ocelového plechu (obal pro transport)

Topný článek podle DVS
Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený v legované slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše.

Elektronické řízení teploty
Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE-trubky. Elektronická regulace teploty řídí nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.

Nastavení hoblíku
Elektrické hoblovací zařízení se speciálním univerzálním motorem se silným kroutivým momentem, 500 W, pro jednostranné a oboustranné planparalelní hoblování konců trubek podle DVS. Rychle do pozice nastavitelný hoblík s bezpečnostním vypínačem v odpovídající pracovní pozici. Uzavřená skříň hoblíku. Speciálně tvrzené a broušené nože hoblíku garantují snadné hoblování bez poskakování a rachocení.

Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.
Stabilní rychloupínací zařízení z poniklované oceli, kompletně obepínající trubku, skládající se z 2 upínacích těles Ø 250 mm s upínací čelistí Ø 250 mm, vždy se 2 upínacími čelistmi a 2 upínacími vložkami pro trubky Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Vhodné i pro šikmé odbočky. Lze dodat upínací čelisti a upínací vložky pro trubky Ø 140, 180, 225 mm.

Podpěry trubek
Vícenásobně nastavitelné, snadno polohovatelné podpěry na trubky pro podepření a snadné axiální nastavení trubek a tvarovek. Vždy 2 vložky podpěr pro trubky Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Lze dodat vložky potrubních podpěr na trubky Ø 140, 180, 225 mm.

Info



Rozsah dodávky

REMS SSM 250KS. Stroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo s topným článkem povlakovaným teflonem 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno na PE trubky. Elektronická regulace teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přítlačné zařízení. Stabilní rychloupínací zařízení, vhodné i pro šikmé odbočky, skládající se z 2 upínacích těles Ø 250 mm s upínací čelistí Ø 250 mm, vždy se 2 upínacími čelistmi a 2 upínacími vložkami pro trubky Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 podpěry potrubí s vložkami podpěr Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Podstavec z ocelového plechu s vestavěnou zásuvkou. Pracovní klíč. Uzavřený podstavec z ocelového plechu = obal pro transport.

	Obj.č.	Kč
	254025R220	**295 700,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Nože hoblíku (kus)	254103	**5 530,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS SSM 315RF

Stroj s topným článkem pro svařování na tupo

Kompaktní, dobře transportovatelný vysoce výkonný stroj pro instalaci sanity, pokládání odpadních trubek, sanaci komínů PVDF trubkami.

Plastové trubky a tvarovky z PB, PE, PP, PVDF — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 315RF – komfortně na stavbě a v dílně.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro použití na stavbě. Hmotnost s trubkovým podstavcem a pojízdným podstavcem 154 kg.
- Základní tělo z litého hliníku
- Plovoucí zavěšení přístroje s topnými články pro svařování na tupo pro exaktní přizpůsobení se spojovaným plochám
- Elektrický hoblík pro planparalelní zpracování konců trubek
- Snadno pracující, v kuličkových ložiskách uložené vedení přístroje s topným článkem pro svařování na tupo a elektrického hoblíku
- Rychloupínací zařízení
- Přítlačné zařízení, přehledná stupnice pro snadné odečítání přítlačného tlaku, svěrná rukojeť pro aretaci
- Na sériově dodávaném trubkovém a pojízdném podstavci pro jistou polohu a snadný transport

Topný článek podle DVS
Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený v legované slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše.

Elektronické řízení teploty
Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE-trubky. Elektronická regulace teploty řídí nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.

Nastavení hoblíku
Elektrické hoblovací zařízení se speciálním univerzálním motorem se silným kroutivým momentem, 500 W, pro jednostranné a oboustranné planparalelní hoblování konců trubek podle DVS. Rychle do pozice nastavitelný hoblík s bezpečnostním vypínačem v odpovídající pracovní pozici. Uzavřená skříň hoblíku. Speciálně tvrzené a broušené nože hoblíku garantují snadné hoblování bez poskakování a rachocení.

Rychloupínací zařízení
Stabilní, rychloupínací zařízení z poniklované oceli, kompletně obepínající trubku, pro trubky Ø 315 mm. Vždy po 4 upínacích vložkách pro trubky Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Lze dodat upínací vložky pro trubky Ø 140, 180, 280 mm.

Podpěry trubek
Vícenásobně nastavitelné, snadno polohovatelné podpěry na trubky Ø 315 pro podepření a snadné axiální nastavení trubek a tvarovek. Vždy po 2 vložkách potrubních podpěr pro trubky Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Lze dodat vložky potrubních podpěr pro trubky Ø 140, 180, 280 mm.

Info





Rozsah dodávky

REMS SSM 315RF. Stroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo s topným článkem povlakovaným teflonem 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Nastavitelná teplota 180–290° C, přednastaveno na PE trubky. Elektronická regulace teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přítlačné zařízení. 2 rychloupínací zařízení Ø 315 mm vždy se 2 upínacími vložkami Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 podpěry trubek Ø 315 mm s vložkami podpěr Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Pracovní klíč. Skříň na upínací vložky a vložky potrubních podpěr. Trubkový a pojízdný podstavec.

	Obj.č.	Kč
	255020R220	**403 800,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Nože hoblíku (kus)	255103	**5 900,00**



Elektrické přístroje se silným výkonem pro racionální svařování na tupo. Použitelné kdekoli, volně z ruky nebo na pracovním stole.

Plastové trubky a tvarovky
z PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – topný článek podle DVS.
Elektronická regulace teploty.
Kvalitní povlakování teflonem.

Konstrukce

Praktický, lehký. Volně z ruky nebo na pracovním stole. Sériově s odkládacím stojanem. Držák na pracovní stůl pro upevnění do vertikální nebo horizontální polohy jako příslušenství.

Topný článek podle DVS


Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený v legované slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše.

Elektronické řízení teploty

Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE trubky. Elektronická regulace teploty upravuje nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.





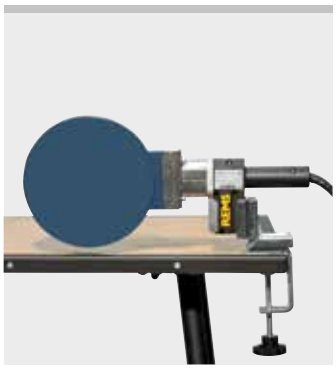

Info









Rozsah dodávky

REMS MSG. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. Topný článek povlakovaný teflonem, 230 V. Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE trubky. Elektronická regulace teploty. Odkládací stojan. V kartonu.

Označení	Topný článek Ø mm	Trubka ≤ Ø mm	Výkon W	Obj.č.	Kč
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**15 530,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**16 800,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**19 280,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**23 300,00**

Příslušenství


Označení	Obj.č.	Kč
Držák na pracovní stůl pro upevnění přístroje v horizontální nebo vertikální poloze		
SSG 110/45°, 125, 180	250041	**2 080,00**
SSG 280	250341	**2 130,00**
Kufr z ocelového plechu		
SSG 110/45°	250042	**3 240,00**
SSG 125	250142	**3 240,00**
SSG 180	250242	**3 240,00**
SSG 280	250342	**4 600,00**
Ochranný obal pro topný článek		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	**1 290,00**
SSG 180	250243	**1 330,00**
SSG 280	250343	**1 520,00**







Diamantové jádrové vrtání
Diamantové drážkování a dělení
Mokré a suché vysávání

	Elektrické diamantové jádrové vrtací stroje	320
	Vrtací stojany	328
	Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky	330
	Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky LS	332
	Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou	334
	Diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho	339
	Lokalizátor středních bodů vrtání	340
	Vrtáky na obklady	341
	Diamantový drážkovací a dělící stroj	342
	Diamantové dělící kotouče	343
	Suchý a mokrý vysavač	344

REMS Picus S1

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. Vrtání na sucho nebo s výplachem, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Beton, železobeton	≤ Ø 102 (132) mm
Zdivo a jiné materiály	≤ Ø 162 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz strana 330 – 333.







REMS Picus S1 – Jádrové vrtání namísto vysekávání. Jednoduše, rychle, bez vibrací, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min.

1 systém – 4 použití. Ideální pro instalatéra.

Univerzální použití

Univerzální pohonná jednotka k vrtání na sucho nebo na mokro s výplachem, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelná, v úzkých rozích, při stěnách. Pro mnohé materiály. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty.

Výhoda systému

Pouze **jeden** druh univerzálních diamantových vrtacích korunek pro všechny pohonné stroje REMS Picus a vhodné pohonné stroje jiných výrobců. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Záměna není možná.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelné pohonné stroje k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním. Robustní, vhodné na stavby. Superlehké, jen 5,2 kg. Jednoduchá, rychlá práce, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min. Praxi plně vyhovující uzavřená rukojeť a protiopěra pro ručně vedené vrtání. Upínací krk Ø 60 mm k upnutí pohonného stroje ve vrtacím stojanu. Zařízení na přívod vody k vrtání na mokro, s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku vody a hadicovou přípojkou ½". Sací rotor k odsávání prachu při vrtání na sucho s přípojkou na běžné vysavače, jako příslušenství.

Pohon

Robustní, výkonný 1850 W univerzální motor. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 580 min^{-1}. Stabilní převody, pracující bez údržby. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Dotykový spínač s aretací. Přívodní vedení s integrovaným osobním ochranným spínačem (PRCD).

Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Volitelně REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením nebo REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné proti vysokým teplotám (strana 330 – 333). Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu. Adaptér pro použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS ve vhodných pohonných strojích jiných výrobců, jako příslušenství. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Info

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.

Sací rotor k odsávání prachu při vrtání na sucho s připojením na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavače, jako příslušenství (strana 329). REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikovaný k sání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 344).

Navrtávací pomůcka

Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry prostřednictvím sacího rotoru k odsávání prachu, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm.

Zařízení pro odsávání vody

Zařízení pro odsávání vody k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s připojením na REMS Pull 2 nebo jiné vhodné mokré vysavače, tlakového kroužku, gumového kotouče Ø 200 mm, přizpůsobitelného průměru vrtací korunky, a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS, jako příslušenství.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S1

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

Vrtací stojany

Volitelně použitelný vrtací stojan REMS Simplex 2 nebo REMS Titan (strana 328).

REMS Detect B

Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.



REMS Picus S1 Basic-Pack

Rozsah dodávky

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu ≤ Ø 102 (132) mm, zdivu a dalších materiálech ≤ Ø 162 mm. K vrtání na sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním, převody pracujícími bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkční elektronika s jemným plynulým rozběhem, omezením otáček na prázdno, jištěním proti přetížení, ochranou blokace. Dotykový spínač s aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 580 min^{-1}. Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku a hadicovou přípojkou ½". Protisměrný držák. Navrtávací pomůcka G ½ UDKB s vrtákem Ø 8 mm, šestihranný klíč SW 3. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	180010R220	**48 850,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

Rozsah dodávky

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack a vrtací stojan REMS Simplex 2 včetně nářadí a upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180032R220	**79 200,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Picus S1 pohonný stroj	180000R220	**44 510,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	180600R	**3 880,00**
Univerzální diamantové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením, viz strana 330 – 331.		
Univerzální diamantové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, viz strana 332 – 333.		
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		
Detect B. Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.		
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 344		
Další příslušenství viz strana 328 – 329.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Picus S3

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

Výkonné, snadno ovladatelné elektrické nářadí k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. Vrtání na sucho nebo s výplachem, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Beton, železobeton	≤ Ø 152 (200) mm
Zdivo a jiné materiály	≤ Ø 250 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz strana 330 – 333.



REMS Picus S3 – Jádrové vrtání namísto vysekávání. Jednoduše, rychle, bez vibrací, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min.

1 systém – 4 použití. Ideální pro instalatéra.

Univerzální použití

Univerzální pohonná jednotka k vrtání na sucho nebo na mokro s výplachem, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelná, v úzkých rozích, při stěnách. Extremně mnohostranná a výkonná, např. k vrtání do železobetonu, zdiva a dalších materiálů. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty.

Výhoda systému

Pouze **jeden** druh univerzálních diamantových vrtacích korunek pro všechny pohonné stroje REMS Picus a vhodné pohonné stroje jiných výrobců. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Záměna není možná.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelné pohonné stroje k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním. Kompaktní, robustní, vhodné na stavby. Jen 7,4 kg. Jednoduchá, rychlá práce, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min. Praxi plně vyhovující uzavřená rukojeť a protiopěra pro ručně vedené vrtání. Upínací krk Ø 60 mm k upnutí pohonného stroje ve vrtacím stojanu. Zařízení na přívod vody k vrtání na mokro, s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku vody a hadicovou přípojkou ½". Sací rotor k odsávání prachu při vrtání na sucho s přípojkou na běžné vysavače, jako příslušenství.





Pohon

Robustní, výkonný 2200 W univerzální motor. Stabilní 3-stupňové převody, pracující bez údržby, k volbě optimálních otáček odpovídajících vrtanému průměru. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Dotykový spínač s aretací. Přívodní vedení s integrovaným osobním ochranným spínačem (PRCD).

Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Volitelně REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením nebo REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné proti vysokým teplotám (strana 330 – 333). Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu. Adaptér pro použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS ve vhodných pohonných strojích jiných výrobců, jako příslušenství. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Info

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.

Sací rotor k odsávání prachu při vrtání na sucho s připojením na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavače, jako příslušenství (strana 329). REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikovaný k sání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 344).

Navrtávací pomůcka

Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry prostřednictvím sacího rotoru k odsávání prachu, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm, jako příslušenství.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S3

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

Zařízení pro odsávání vody

Zařízení pro odsávání vody k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s připojením na REMS Pull 2 nebo jiné vhodné mokré vysavače, tlakového kroužku, gumového kotouče Ø 200 mm, přizpůsobitelného průměru vrtací korunky, a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS, jako příslušenství.

Vrtací stojany

Volitelně použitelný vrtací stojan REMS Simplex 2 nebo REMS Titan (strana 328).

REMS Detect B

Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 Set Titan

Rozsah dodávky

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu ≤ Ø 102 (132) mm, zdivu a dalších materiálech ≤ Ø 162 mm. K vrtání na sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním, 3-stupňovými převody pracujícími bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Multifunkční elektronika s jemným plynulým rozběhem, omezením otáček na prázdno, jištěním proti přetížení, ochranou blokace. Dotykový spínač s aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku a hadicovou přípojkou ½". Protisměrný držák. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	180011R220	**60 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180029R220	**106 800,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Picus S3 Set 62+82+132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack s univerzálními diamantovými jádrovými vrtacími korunkami REMS UDKB Ø 62+82+132 mm a vrtacím stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180028R220	**125 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Picus S3 pohonný stroj	180001R220	**56 360,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	180600R	**3 880,00**
Univerzální diamantové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením, viz strana 330–331.		
Univerzální diamantové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, viz strana 332–333.		
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		
Detect B. Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.		
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 344		
Další příslušenství viz strana 328–329.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Picus SR

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj se Speed-Regulation

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. Se Speed-Regulation. Vrtání na sucho nebo s výplachem, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Beton, železobeton	≤ Ø 162 (200) mm
Zdivo a jiné materiály	≤ Ø 250 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz strana 330 – 333.

REMS Picus SR – Jádrové vrtání namísto vysekávání. Jednoduše, rychle, bez vibrací, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min. Se Speed-Regulation.

1 systém – 4 použití. Ideální pro instalatéra.

Univerzální použití

Univerzální pohonná jednotka k vrtání na sucho nebo na mokro s výplachem, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelná, v úzkých rozích, při stěnách. Extremně mnohostranná a výkonná, např. k vrtání do železobetonu, zdiva a dalších materiálů. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty.

Výhoda systému

Pouze **jeden** druh univerzálních diamantových vrtacích korunek pro všechny pohonné stroje REMS Picus a vhodné pohonné stroje jiných výrobců. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Záměna není možná.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelné pohonné stroje k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním. Kompaktní, robustní, vhodné na stavby. Jen 6,4 kg. Jednoduchá, rychlá práce, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min. Praxi plně vyhovující uzavřená rukojeť a protiopěra pro ručně vedené vrtání. Upínací krk Ø 60 mm k upnutí pohonného stroje ve vrtacím stojanu. Sada distančních dílů pro dodatečnou stabilizaci pohonného stroje REMS Picus SR na vrtacím stojanu REMS Titan. Zařízení na přívod vody k vrtání na mokro, s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku vody a hadicovou přípojkou ½".

Pohon

Robustní, výkonný 2200 W univerzální motor. Ochrana proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty budícího vinutí motoru díky PTC-odporu (Positive Temperature Coefficient). Stabilní, 2-stupňová převodovka pracující bez údržby. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Dotykový spínač s aretací. Přívodní vedení s integrovaným osobním ochranným spínačem (PRCD).

Speed-Regulation

Plynulá elektronická regulace počtu otáček pohonného stroje ke správné volbě počtu otáček dle materiálu. Počet otáček je plynule nastavitelný stavěcím kolečkem: 250 min^{-1} až 500 min^{-1} (1. stupeň) resp. 600 min^{-1} až 1200 min^{-1} (2. stupeň). K regulaci použitá tacho-otáčková elektronika udržuje zvolené otáčky konstantní také při zatížení. Otáčky vrtací korunky jsou tak dlouho udržovány na požadované hodnotě, dokud nenarazí na odpor a neklesnou pod kritickou hodnotu. Hnací motor se zastaví. Po zbavení pohonného stroje zatížení jsou znovu dosaženy požadované otáčky, takže lze během okamžiku pracovat dál s požadovanými otáčkami **(Patent EP 2 085 191)**. Výhoda: Pro daný materiál a průměr vrtací korunky předvolená optimální rychlost vrtání (počet otáček při zatížení) zůstane zachována během celého procesu vrtání. Pro nejlepší vrtací výkon a nejvyšší životnost vrtacích korunek.

Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Volitelně REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením nebo REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné proti vysokým teplotám (strana 330 – 333). Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu. Adaptér pro použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS ve vhodných pohonných strojích jiných výrobců, jako příslušenství. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.





Kvalitní německý výrobek

Info

S plynulou elektronickou regulací počtu otáček (Speed-Regulation) pro nejlepší vrtací výkon a nejvyšší životnost vrtacích korunek.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj se Speed-Regulation

Sací rotor k odsávání prachu při vrtání na sucho s připojením na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavače, jako příslušenství (strana 329). REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikovaný k sání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 344).

Navrtávací pomůcka

Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry prostřednictvím sacího rotoru k odsávání prachu, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm, jako příslušenství.

Zařízení pro odsávání vody

Zařízení pro odsávání vody k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s připojením na REMS Pull 2 nebo jiné vhodné mokré vysavače, tlakového kroužku, gumového kotouče Ø 200 mm, přizpůsobitelného průměru vrtací korunky, a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS, jako příslušenství.

Vrtací stojany

Volitelně použitelný vrtací stojan REMS Simplex 2 nebo REMS Titan (strana 328).

REMS Detect B

Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.



REMS Picus SR Basic-Pack



REMS Picus SR Set Titan



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Rozsah dodávky

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrická diamantová jádrová vrtačka se Speed-Regulation. Pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu ≤ Ø 162 (200) mm, zdivu a dalších materiálech ≤ Ø 250 mm K vrtání na sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním, 2-stupňovými převody pracujícími bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulace počtu otáček 250 min^{-1} až 500 min^{-1} (1. stupeň) resp. 600 min^{-1} bis 1200 min^{-1} (2. stupeň), ochrana před přehřátím. Multifunkční elektronika s jemným plynulým rozběhem, omezením otáček na prázdno, jištěním proti přetížení, ochranou blokace. Dotykový spínač s aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku a hadicovou přípojkou ½". Protisměrný držák. Sada distančních dílů. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	183010R220	**50 870,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	183022R220	**91 910,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Picus SR Set 62+82+132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton a univerzálními diamantovými jádrovými vrtacími korunkami REMS UDKB Ø 62+82+132 mm.

	Obj.č.	Kč
	183023R220	**106 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Picus SR pohonný stroj	183000R220	**39 310,00**
Sada distančních dílů pro dodatečnou stabilizaci pohonného stroje REMS Picus SR na vrtacím stojanu REMS Titan, složená z distančního dílu a 2 šroubů s válcovou hlavou M 8 × 65	183632R	**1 460,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	180600R	**3 880,00**
Univerzální diamantové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením, viz strana 330 – 331.		
Univerzální diamantové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, viz strana 332 – 333.		
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		
Detect B. Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.		
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 344		
Další příslušenství viz strana 328 – 329.		



REMS Picus S2/3,5

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

Výkonný, robustní jádrový vrtací stroj k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. Vrtání na sucho nebo na mokro s vrtacím stojanem.

Beton, železobeton, zdivo a jiné materiály Ø 40 – 300 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz strana 330 – 333.



REMS Picus S2/3,5 – Jádrové vrtání namísto vysekávání. Jednoduše, rychle, bez vibrací, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 2 min.

Univerzální použití

Univerzální pohonná jednotka k vrtání na sucho nebo na mokro s výplachem, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelná, v úzkých rozích, při stěnách. Extremně mnohostranná a výkonná, např. k vrtání do železobetonu, zdiva a dalších materiálů. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty.

Výhoda systému

Pouze **jeden** druh univerzálních diamantových vrtacích korunek pro všechny pohonné stroje REMS Picus a vhodné pohonné stroje jiných výrobců. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Záměna není možná.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelné pohonné stroje k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky. Kompaktní, robustní, vhodný na stavby. Hmotnost jen 14,4 kg. Jednoduchá, rychlá práce, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 2 min. Deska pohonu pro rychloupnutí na vrtacím stojanu. Zařízení na přívod vody k vrtání na mokro, s nastavitelným uzavíracím ventilem a rychlospojkou s možnou blokací průchodu vody a hadicovou přípojkou ½".

Pohon

Robustní, výkonný 3420 W univerzální motor. Stabilní 2-stupňové převody, pracující bez údržby, k volbě optimálních otáček odpovídajících vrtanému průměru. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Kolébkový spínač. Přívodní vedení s integrovaným osobním ochranným spínačem (PRCD).





Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Volitelně REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením nebo REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné proti vysokým teplotám (strana 330 – 333). Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu. Adaptér pro použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS ve vhodných pohonných strojích jiných výrobců, jako příslušenství. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Vrtací stojan REMS Titan

Robustní, obzvláště stabilní vrtací stojan k jádrovému vrtání v železobetonu aj. materiálech do Ø 300 mm. Pro vysoké nároky. Vrtací sloup ze 4-hranného přesného ocelového profilu ⧄ 50 mm, pevného v ohybu a krutu, zpevněného za studena, s extra malými tolerancemi, pro vedení posuvových saní bez vibrací. Plynule sklopný do 45°, s rozdělením úhlů, s 2-násobnou opěrou prostřednictvím nastavitelných, jednodílných ocelových vzpěr, pro nejvyšší posuvový tlak. Obzvláště pevné, 3-stranné vedení vrtacího sloupu v základní desce a 3-násobné křížové upnutí, pro vysokou pevnost a tuhost při kolmém vrtání. 4 šrouby s okem k vyrovnání nerovností podlahy nebo podkladu, pro přesnou polohu. Měřítko hloubky vrtání. Posuvové saně jsou všestranně vedeny nastavitelnými a předpjatými plastovými kluznými ložisky. Přesný pohon posuvu zaručuje snadné navrtání bez kmitání a přesný posuv bez vibrací během vrtání. Pro vysoký posuvový tlak a dlouhou dobu životnosti vrtacích korunek. V posuvových saních integrovaná vodováha pro přesné zaměření vrtacího stojanu. Aretace posuvových saní pro jedoduchou montáž vrtacích korunek a bezpečný transport. V krutu pevná upínací deska z tvárné litiny, odolávající opotřebení. Rychloupínací zařízení, k upnutí pohonných strojů s vhodnou připojovací deskou. Obzvláště stabilní upínací úhelník, pevný v ohybu a krutu, k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. Sílu přenášející pohon s ozubeným hřebenem s ergonomicky tvarovanou, na obou stranách posuvových saní nasaditelnou posuvovou pákou. Široký ozubený hřeben z oceli. Základní deska s drážkou pro těsnící kroužek vakuového upevnění. Vakuové upevnění jako příslušenství. Vrtací sloup s nastavitelnou upínací hlavou k rozepření vrtacího stojanu mezi stropem a podlahou nebo mezi dvěma stěnami. Pojízdný vrtací stojan pro snadný transport. Hmotnost 19,5 kg.

Info



REMS Titan

REMS Picus S2/3,5

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

S nářadím, složeným z šestihranného klíče SW 6, jednostranného klíče SW 19 a SW 30 a upínací sady pro zdivo a beton, složené z 2 kusů rozpěrných kotev M12 do zdiva, 10 kusů narážecích kotev M12 do betonu, usazovacího železa pro narážecí kotvy M12, závitové tyče s oblým závitem M12 × 52, rychloupínací matice, podložky, tvrdokovový vrták do kamene Ø 15 mm SDS-plus, v kartonu.

Zařízení pro odsávání vody

Zařízení pro odsávání vody k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s připojením na REMS Pull 2 nebo jiné vhodné mokré vysavače, tlakového kroužku, gumového kotouče Ø 200 mm, přizpůsobitelného průměru vrtací korunky, a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS, jako příslušenství.

REMS Detect B

Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Rozsah dodávky

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu, Ø 40 – 300 mm. Vrtání na sucho nebo na mokro s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, 2-stupňovými převody pracujícími bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunkční elektronika s jemným plynulým rozběhem, omezením otáček na prázdno, jištěním proti přetížení, ochranou blokace. Kolébkový spínač. Osobní ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku a hadicovou přípojkou ½". Kroužek k snadnému uvolnění korunky. Jednostranný klíč SW 32. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	180012R220	**95 090,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Rozsah dodávky

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180030R220	**141 200,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení
Univerzální diamantové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením, viz strana 330 – 331.
Univerzální diamantové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, viz strana 332 – 333.
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.
Detect B. Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 344
Další příslušenství viz strana 328 – 329.



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Vrtací stojany

Příslušenství pro REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, Picus DP a jiné výrobky

Rozsah dodávky

REMS Simplex 2. Robustní, snadno ovladatelný vrtací stojan k jádrovému vrtání do Ø 202 mm. Vrtací sloup ze 4-hranného přesného ocelového profilu ⧄ 50 mm, pevného v ohybu a krutu, zpevněného za studena, s extra malými tolerancemi, pro vedení posuvových saní bez vibrací. Vrtací sloup veden ve stabilní patě stojanu a 2-násobně sešroubován, pro vysokou pevnost při vrtání, pata stojanu z ocelového profilu. 4 nastavovací šrouby k vyrovnání nerovností podlahy nebo podkladu, pro přesnou polohu. Upínací úhelník k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. Posuvové saně jsou všestranně vedeny nastavitelnými a předpjatými plastovými kluznými ložisky. Přesný pohon posuvu zaručuje snadné navrtání bez kmitání a přesný posuv bez vibrací během vrtání. Pro vysoký posuvový tlak a dlouhou dobu životnosti vrtacích korunek. V posuvových saních integrovaná vodováha pro přesné zaměření vrtacího stojanu. Aretace posuvových saní pro jedoduchou montáž vrtacích korunek a bezpečný transport. Stabilní upínací úhelník, pevný v ohybu a krutu, k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. Sílu přenášející pohon s ozubeným hřebenem s ergonomicky tvarovanou, na obou stranách posuvových saní nasaditelnou posuvovou pákou. Široký ozubený hřeben z oceli. Hmotnost 12 kg.

S nářadím, složeným z šestihranného klíče SW 6, jednostranného klíče SW 19 a SW 30 a upínací sady pro zdivo a beton, složené ze 2 kusů rozpěrných kotev M12 pro zdivo, 10 kusů narážecích kotev M12 do betonu, usazovacího železa pro narážecí kotvy M12, závitové tyče s oblým závitem M12 × 52, rychloupínací matice, podložky, tvrdokovového vrtáku do kamene Ø 15 mm SDS-plus, v kartonu.

Pro REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, Picus DP a jiné výrobky.



Info

	Obj.č.	Kč
	183700R	**30 350,00**

Rozsah dodávky

REMS Titan. Robustní, obzvláště stabilní vrtací stojan k jádrovému vrtání v železobetonu aj. materiálech do Ø 300 mm. Pro vysoké nároky. Vrtací sloup ze 4-hranného přesného ocelového profilu ⧄ 50 mm, pevného v ohybu a krutu, zpevněného za studena, s extra malými tolerancemi, pro vedení posuvových saní bez vibrací. Plynule sklopný do 45°, s rozdělením úhlů, s 2-násobnou opěrou prostřednictvím nastavitelných, jednodílných ocelových vzpěr, pro nejvyšší posuvový tlak. Obzvláště pevné, 3-stranné vedení vrtacího sloupu v základní desce a 3-násobné křížové upnutí, pro vysokou pevnost a tuhost při kolmém vrtání. 4 šrouby s okem k vyrovnání nerovností podlahy nebo podkladu, pro přesnou polohu. Měřítko hloubky vrtání. Posuvové saně jsou všestranně vedeny nastavitelnými a předpjatými plastovými kluznými ložisky. Přesný pohon posuvu zaručuje snadné navrtání bez kmitání a přesný posuv bez vibrací během vrtání. Pro vysoký posuvový tlak a dlouhou dobu životnosti vrtacích korunek. V posuvových saních integrovaná vodováha pro přesné zaměření vrtacího stojanu. Aretace posuvových saní pro jedoduchou montáž vrtacích korunek a bezpečný transport. V krutu pevná upínací deska z tvárné litiny, odolávající opotřebení. Rychloupínací zařízení, k upnutí pohonných strojů s vhodnou připojovací deskou. Obzvláště stabilní upínací úhelník, pevný v ohybu a krutu, k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. Sílu přenášející pohon s ozubeným hřebenem s ergonomicky tvarovanou, na obou stranách posuvových saní nasaditelnou posuvovou pákou. Široký ozubený hřeben z oceli. Základní deska s drážkou pro těsnící kroužek vakuového upevnění. Vakuové upevnění jako příslušenství. Vrtací sloup s nastavitelnou upínací hlavou k rozepření vrtacího stojanu mezi stropem a podlahou nebo mezi dvěma stěnami. Pojízdný vrtací stojan pro snadný transport. Hmotnost 19,5 kg.

S nářadím, složeným z šestihranného klíče SW 6, jednostranného klíče SW 19 a SW 30 a upínací sady pro zdivo a beton, složené ze 2 kusů rozpěrných kotev M12 pro zdivo, 10 kusů narážecích kotev M12 do betonu, usazovacího železa pro narážecí kotvy M12, závitové tyče s oblým závitem M12 × 52, rychloupínací matice, podložky, tvrdokovového vrtáku do kamene Ø 15 mm SDS-plus, v kartonu.

Výhoda systému: Pro REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, Picus DP a jiné výrobky. Při použití s REMS Picus SR použijte sadu distančních dílů (viz níže).



Info

	Obj.č.	Kč
	183600R	**46 100,00**

Označení	Obj.č.	Kč
Sada distančních dílů pro dodatečnou stabilizaci pohonného stroje REMS Picus SR na vrtacím stojanu REMS Titan, složená z distančního dílu a 2 šroubů s válcovou hlavou M 8 × 65	183632R	**1 460,00**






Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Příslušenství

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Označení	Obj.č.	Kč
Zásobník na tlakovou vodu na 10 l vody, k vrtání na mokro bez přímého připojení vody	182006R	**6 160,00**
Vrtací šablona Titan k snadnému umístění upevňovacích vrtání. Pro vrtací stojan REMS Titan	183605R	**1 730,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 15 mm SDS-plus pro narážecí kotvy M12	079018	**844,00**
Narážecí kotva M12, sada 50 kusů, do betonu	079005R50	**3 300,00**
Usazovací železa pro narážecí kotvy M12	182050R	**483,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 20 mm SDS-plus pro rozpěrné kotvy M12	079019	**1 900,00**
Rozpěrná kotva M12, sada 10 kusů, do zdiva, opakovaně použitelná	079006R10	**3 100,00**
Rychloupínací sada 160 k upevnění vrtacího stojanu s kotvou, složená z závitové tyče s oblým závitem 160 mm se závitem M12 × 52, rychloupínací matice, podložky	079010	**2 180,00**
Rychloupínací sada 500 k upevnění vrtacího stojanu bez kotvy, složená z závitové tyče s oblým závitem 500 mm, 2 rychloupínací matice, podložky.	183607R	**1 620,00**
Vakuové upevnění Titan, složené z krycí desky s čepem pro hadicovou přípojku ⅜" a těsnícího kroužku pro základní desku.	183603R	**2 980,00**
Vakuová pumpa, pro vakuum ≤ -900 mbar (90%), složená z nasucho běžícího rotačního lopatkového čerpadla, bez oleje, čerpací výkon 6 m3/h, kondenzátorový motor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, chráněný před ostřikem vodou, uvnitř umístěný nasávací filtr s funkcí tlumení zvuku a 5 m PVC-hadice s tkanivem s rychlospojkou.	183670R220	**57 230,00**
Laserový ukazatel středu vrtání	183604R	**3 910,00**
Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry prostřednictvím sacího rotoru k odsávání prachu (obj.č. 180160 R), s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm	180140R	**2 760,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 8 mm pro navrtávací pomůcku	079013	**567,00**
Jednostranný klíč SW 41 k uvolnění univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek	079003	**1 150,00**
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	**619,00**
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	**1 840,00**
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	**1 940,00**
Válcovitá vodováha, magnetická, k vyrovnání vrtacího stojanu	182010R	**2 260,00**
Sací rotor k odsávání prachu s připojovacím závitem G ½ vnějším, UNC 1¼ vnějším a s připojením na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavače.	180160R	**5 210,00**
Zařízení pro odsávání vody, k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s těsnícím kroužkem, gumového kotouče Ø 200 mm a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS.	183606R	**11 800,00**
Gumový kotouč Ø 200 mm, sada 10 kusů, pro zařízení na odsávání vody	183675R10	**2 240,00**
Detect B. Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.		
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, certifikován jako vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69, viz strana 344		

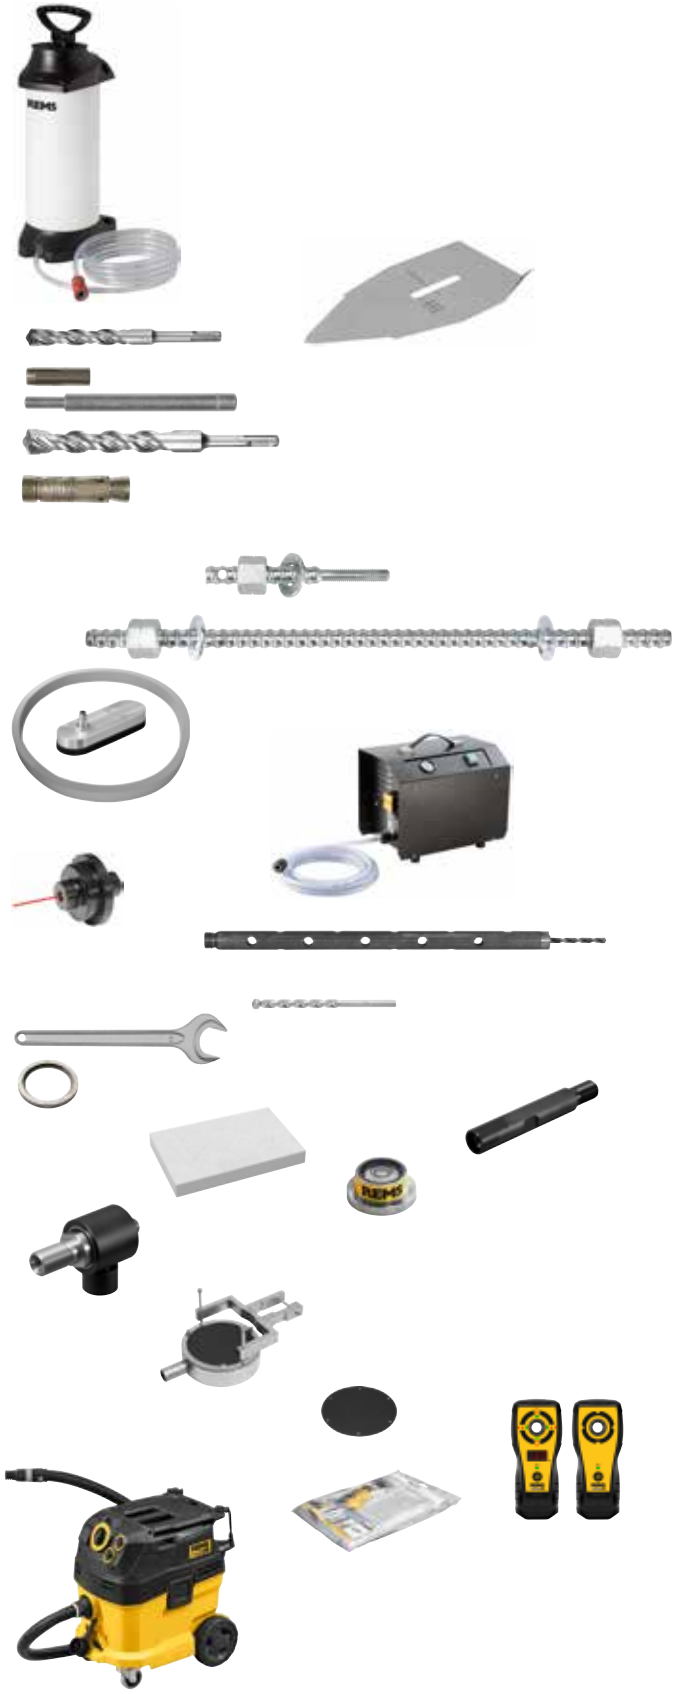

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Vysoce kvalitní univerzální diamantové jádrové vrtací korunky. Induktivně pájené. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu, zdivu a pro mnohé materiály.

Beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu a jiné Ø 32 – 300 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS – Induktivně pájené. Diamantové prvky s klínovitým řezem pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Univerzálně použitelné pro mnohé materiály.

Ideální pro instalatéra.

Univerzálně použitelné pro mnohé materiály, k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Jednotný připojovací závit UNC 1¼ Jednotný připojovací závit 420 mm.


Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu.

Diamantové prvky s klínovitým řezem („tvar střechy“) na rychlé, snadné a klidné navrtání. Induktivně pájené na plně automatických svařovacích zařízeních pro trvalou vysokou kvalitu pájených spojů. Vrtací trubky s pájenými diamantovými segmenty lze opětovně osadit jednoduchým pájením na tvrdo.

Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Pohon prostřednictvím pohonných strojů REMS Picus a vhodných pohonných strojů jiných výrobců s připojovacím závitem UNC 1¼ vnějším. Adaptér k připojení Univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS na pohonné stroje s jiným připojovacím závitem/jiným uchycením nářadí, jako příslušenství.

Prach vzniklý při vrtání na sucho odsajte bezpečnostním vysavačem REMS Pull 2 M, certifikovaným k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 344).

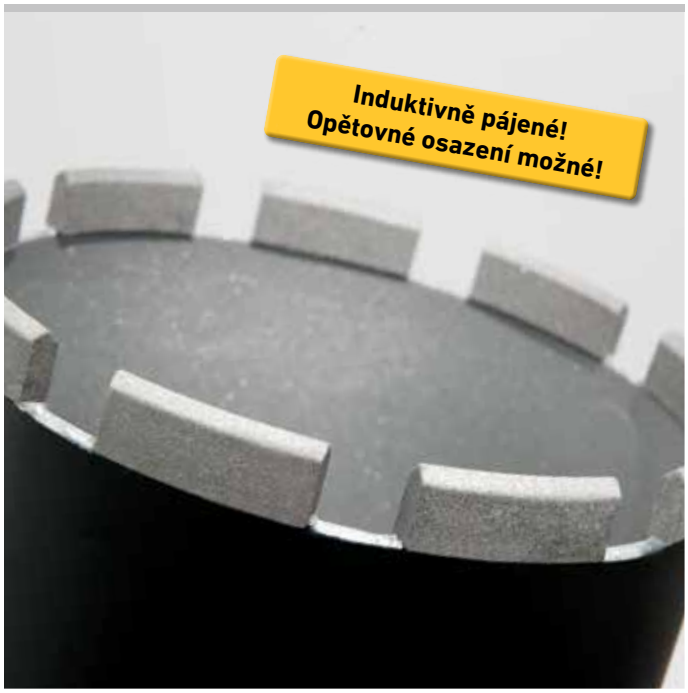





Info

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Rozsah dodávky

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS. Induktivně pájené, opětovné osazení možné. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Pro mnohé materiály, např. beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu. Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. V kartonu.

Ø × vrtací hloubka × připojení	počet segmentů	Obj.č.	Kč
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**4 270,00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**3 990,00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**4 240,00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**4 610,00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**5 220,00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**5 660,00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**6 400,00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**6 550,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**6 920,00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**7 820,00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**8 130,00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**8 470,00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**10 080,00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**10 660,00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**11 810,00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**12 490,00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**15 210,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**15 610,00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**20 430,00**





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	**619,00**
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	**1 840,00**
Adapter UNC 1¼ vnější na G ½ vnější	180052	**943,00**
Adapter UNC 1¼ vnější na G ½ vnitřní	180056	**856,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BI, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BI.	180053	**1 450,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BU, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BU.	180054	**3 330,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BL, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BL.	180057R	**3 730,00**
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	**1 940,00**
Jednostranný klíč SV 41 pro diamantové jádrové vrtací korunky	079003	**1 150,00**
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		

Další adaptéry pro použití Univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS v pohonných strojích jiných výrobců, na vyžádání.



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Vysoce kvalitní univerzální diamantové jádrové vrtací korunky. Svařované laserem. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu, zdivu a pro mnohé materiály.

Beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu a jiné — Ø 32 – 200 mm







Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS – svařované laserem. Diamantové prvky s klínovitým řezem pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Univerzálně použitelné pro mnohé materiály.

Ideální pro instalatéra.

Univerzálně použitelné pro mnohé materiály, k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Jednotný připojovací závit UNC 1¼ Jednotný připojovací závit 420 mm.

Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu.

Diamantové prvky s klínovitým řezem („tvar střechy") pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Svařované laserem na plně automatických svařovacích zařízeních pro trvalou vysokou kvalitu svařovaných spojů. Odolné proti vysokým teplotám – i při extrémní teplotní zátěži nehrozí odpájení segmentů přehřátím.

Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Pohon prostřednictvím pohonných strojů REMS Picus a vhodných pohonných strojů jiných výrobců s připojovacím závitem UNC 1¼ vnějším. Adaptér k připojení Univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS na pohonné stroje s jiným připojovacím závitem/jiným uchycením nářadí, jako příslušenství.

Prach vzniklý při vrtání na sucho odsajte bezpečnostním vysavačem REMS Pull 2 M, certifikovaným k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 344).

Info

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Rozsah dodávky

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS. Svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Pro mnohé materiály, např. beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu. Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. V kartonu.

Ø × vrtací hloubka × připojení	počet segmentů	Obj.č.	Kč
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**4 700,00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**4 390,00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**4 660,00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**5 070,00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**5 750,00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**6 220,00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**7 040,00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**7 210,00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**7 620,00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**8 600,00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**8 940,00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**9 320,00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**11 090,00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**11 730,00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**14 170,00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**14 980,00**





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	**619,00**
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	**1 840,00**
Adapter UNC 1¼ vnější na G ½ vnější	180052	**943,00**
Adapter UNC 1¼ vnější na G ½ vnitřní	180056	**856,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BI, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BI.	180053	**1 450,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BU, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BU.	180054	**3 330,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BL, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BL.	180057R	**3 730,00**
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	**1 940,00**
Jednostranný klíč SV 41 pro diamantové jádrové vrtací korunky	079003	**1 150,00**

Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.

Další adaptéry pro použití Univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS 0v pohonných strojích jiných výrobců, na vyžádání.



REMS Picus DP

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. S mikro-impulsní technikou. Speciálně k vrtání na sucho, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem.

Beton, železobeton	≤ Ø 162 (202) mm
Zdivo a jiné materiály	≤ Ø 202 mm

REMS diamantové jádrové vrtací korunky, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz strana 339.

REMS Picus DP – s mikro-impulsní technikou. K vrtání na sucho bez vody. Čistě, jednoduše, rychle, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 5 min.

Speciálně k vrtání na sucho
Pohonný stroj s mikro-impulsní technikou, vyvinut speciálně k vrtání na sucho, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelný, v úzkých rozích, při stěnách. Vhodný pro mnohé, obzvláště tvrdé materiály. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty. V kombinaci s vysavačem REMS Pull 2 M ideálně vhodný k výrobě jádrových vrtání v dokončených prostorech, např. v obytných, kancelářských nebo průmyslových budovách.

Konstrukce
Kompaktní pohonný stroj k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním. Robustní, vhodný na stavby. Super lehký, jen 7 kg. Jednoduchá, rychlá práce bez vody, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 5 min. Praxi plně vyhovující uzavřená rukojeť a protiopěra pro ručně vedené vrtání. Integrovaný sací rotor k odsávání prachu s připojením pro REMS Pull 2 M a jiné vhodné vysavače. Upínací krk Ø 60 mm k upnutí pohonného stroje ve vrtacím stojanu.

Pohon
Robustní, výkonný 2200 W univerzální motor. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 880 min^{-1}. Stabilní převody, pracující bez údržby. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Dotykový spínač s aretací.

Mikro-impulsní technika
Mikro-impulsní technika, zapínatelná a vypínatelná: Impulsní disk s 24 zuby vytváří v chodu na prázdno při 1.200 min^{-1} 28.800 impulsů min^{-1}, při zátěži při 880 min^{-1} 21.120 impulsů min^{-1}. Speciálně k vrtání na sucho do obzvláště tvrdých materiálů, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Multifunkční elektronika
Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho
Speciálně pro mikro-impulsní techniku vyvinuté diamantové jádrové vrtací korunky pro vrtání na sucho, svařované laserem, odolné vysokým teplotám (strana 339), k jádrovému vrtání bez vody, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 320 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální k vrtání na sucho v železobetonu a zdivu. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky pro vrtání na sucho, jako příslušenství.

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69
Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.

K výkonnému odsávání vrtacího prachu z vrtné mezery při vrtání na sucho použijte REMS Pull 2 M (strana 344). Bezpečnostní vysavač REMS Pull 2 M je certifikován k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M.

Navrtávací pomůcka
Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm.

Vrtací stojany
Volitelně použitelný vrtací stojan REMS Simplex 2 nebo REMS Titan (strana 338).

REMS Detect B
Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.





Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj
s mikro-impulsní technikou



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2

Rozsah dodávky

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou, k jádrovému vrtání na sucho v betonu, železobetonu ≤ Ø 162 (202) mm, zdivu a jiných materiálech ≤ Ø 202 mm, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s vnějším připojovacím závitem UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním pro vrtací korunky, převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorem k odsávání prachu. Multifunkční elektronika s pozvolným rozběhem, omezením volnoběžných otáček, pojistkou proti přetížení, ochrannou proti zablokování. Dotykový spínač s aretací. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 880 min^{-1}. Protisměrný držák. Navrtávací pomůcka G ½ TDKB s vrtákem Ø 8 mm, šestihranný nástrčný klíč SW 3. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	180016R220	**76 880,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus DP Set Titan

Rozsah dodávky

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Simplex 2 včetně nářadí a upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180033R220	**107 300,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně nářadí a upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180035R220	**123 000,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Rozsah dodávky

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, obj.č. 180016 R220, a REMS Pull 2 M Set, obj.č. 185601 R220.

	Obj.č.	Kč
	180036R220	**108 600,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Picus DP pohonný stroj	180003R220	**72 550,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	180600RDP	**3 880,00**
Diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho, svařované laserem, odolné vysokým teplotám, viz strana 339.		
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		
Detect B. Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.		
REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 344		
Další příslušenství viz strana 338		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Picus DWP

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. S mikro-impulsní technikou. Vrtání na sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Beton, železobeton	≤ Ø 162 (202) mm
Zdivo a jiné materiály	≤ Ø 202 mm

REMS jádrové vrtací korunky pro vrtání na sucho a univerzální diamantové jádrové vrtací korunky, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz strana 330 – 333, 339.

REMS Picus DWP – s mikro-impulsní technikou. Ideální k ručně vedenému vrtání do obzvláště tvrdých materiálů. Čistě, jednoduše, rychle.

1 systém – 4 použití.

Univerzální použití

Univerzální pohonný stroj s mikro-impulzní technikou k vrtání na sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelný, v úzkých rozích, při stěnách. Vhodný pro mnohé, obzvláště tvrdé materiály. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty. V kombinaci s vysavačem REMS Pull 2 M ideálně vhodný vrtání na sucho v dokončených prostorách, např. v obytných, kancelářských a průmyslových budovách.

Konstrukce

Kompaktní pohonný stroj k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním. Robustní, vhodný na stavby. Super lehký, jen 7 kg. Jednoduchá, rychlá práce, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 5 min. Praxi plně vyhovující uzavřená rukojeť a protiopěra pro ručně vedené vrtání. Integrovaný sací rotor k odsávání prachu. Vyměnitelná připojení: k vrtání na sucho s REMS Pull 2 M a jinými vhodnými vysavači jakož i k vrtání na mokro se zařízením na přívod vody, s nastavitelným uzavíracím ventilem a rychlospojkou s možnou blokací průtoku a hadicovou přípojkou ½". Upínací krk Ø 60 mm k upnutí pohonného stroje ve vrtacím stojanu.

Pohon

Robustní, výkonný 2200 W univerzální motor. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 880 min^{-1}. Stabilní převody, pracující bez údržby. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Dotykový spínač s aretací.

Mikro-impulsní technika

Mikro-impulsní technika, zapínatelná a vypínatelná: Impulsní disk s 24 zuby vytváří v chodu na prázdno při 1.200 min^{-1} 28.800 impulsů min^{-1}, při zátěži při 880 min^{-1} 21.120 impulsů min^{-1}. Speciální k ručně vedenému vrtání na mokro jakož i vrtání na sucho, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem, v obzvláště tvrdých materiálech.

Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho

Speciálně pro mikro-impulsní techniku vyvinuté diamantové jádrové vrtací korunky pro vrtání na sucho, svařované laserem, odolné vysokým teplotám (strana 339), k jádrovému vrtání bez vody, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 320 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální k vrtání na sucho v železobetonu a zdivu. Také vhodný k vrtání na mokro. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky pro vrtání na sucho, jako příslušenství.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky vhodné pro použití bez mikro-impulzní techniky, viz strana 330 – 333.

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.

K výkonnému odsávání vrtacího prachu z vrtné mezery při vrtání na sucho použijte REMS Pull 2 M (strana 344). Bezpečnostní vysavač REMS Pull 2 M je certifikován k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M.





Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DWP

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj
s mikro-impulsní technikou

Navrtávací pomůcka
Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm.

Vrtací stojany
Volitelně použitelný vrtací stojan REMS Simplex 2 nebo REMS Titan (strana 338).

REMS Detect B
Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.



REMS Picus DWP Basic-Pack



REMS Picus DWP Set Simplex 2



REMS Picus DWP Set Titan

Rozsah dodávky

REMS Picus DWP Basic-Pack. Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulzní technikou, k vrtání na sucho a na mokro do betonu, železobetonu ≤ Ø 162 (202) mm, zdiva a jiných materiálů ≤ Ø 202 mm, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s vnějším připojovacím závitem UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním pro vrtací korunky, převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorem k odsávání prachu. Připojení pro vysavač, připojení se zařízením na přívod vody, vyměnitelné. Multifunkční elektronika s pozvolným rozběhem, omezením volnoběžných otáček, pojistkou proti přetížení, ochrannou proti zablokování. Osobní ochranný spínač (PRCD). Dotykový spínač s aretací. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 880 min^{-1}. Protisměrný držák. Navrtávací pomůcka G ½ TDKB s vrtákem Ø 8 mm, šestihranný nástrčný klíč SW 3. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	180017R220	**88 440,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Picus DWP Set Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Simplex 2 včetně nářadí a upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180037R220	**118 800,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Picus DWP Set Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně nářadí a upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180038R220	**134 600,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Picus DWP pohonný stroj	180004R220	**84 110,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	180600RDP	**3 880,00**
Diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho, svařované laserem, odolné vysokým teplotám, viz strana 339.		
Univerzální diamantové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením, viz strana 330 – 331.		
Univerzální diamantové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, viz strana 332 – 333.		
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		
Detect B. Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.		
REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 344		
Další příslušenství viz strana 338		











Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Příslušenství

Pro REMS Picus DP, REMS Picus DWP a jiné výrobky

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Simplex 2. Robustní, snadno ovladatelný vrtací stojan k jádrovému vrtání do Ø 202 mm. Popis viz strana 328.	183700R	**30 350,00**
REMS Titan. Robustní, obzvláště stabilní vrtací stojan k jádrovému vrtání v železobetonu aj. materiálech do Ø 300 mm. Pro vysoké nároky. Popis viz strana 328.	183600R	**46 100,00**
Vrtací šablona Titan k snadnému umístění upevňovacích vrtání. Pro vrtací stojan REMS Titan	183605R	**1 730,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 15 mm SDS-plus pro narážecí kotvy M12	079018	**844,00**
Narážecí kotva M12, sada 50 kusů, do betonu	079005R50	**3 300,00**
Usazovací železa pro narážecí kotvy M12	182050R	**483,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 20 mm SDS-plus pro rozpěrné kotvy M12	079019	**1 900,00**
Rozpěrná kotva M12, sada 10 kusů, do zdiva, opakovaně použitelná	079006R10	**3 100,00**
Rychloupínací sada 160 k upevnění vrtacího stojanu s kotvou, složená z závitové tyče s oblým závitem 160 mm se závitem M12 × 52, rychloupínací matice, podložky	079010	**2 180,00**
Rychloupínací sada 500 k upevnění vrtacího stojanu bez kotvy, složená z závitové tyče s oblým závitem 500 mm, 2 rychloupínací matice, podložky.	183607R	**1 620,00**
Vakuové upevnění Titan, složené z krycí desky s čepem pro hadicovou přípojku ⅜" a těsnícího kroužku pro základní desku.	183603R	**2 980,00**
Vakuová pumpa, pro vakuum ≤ -900 mbar (90%), složená z nasucho běžícího rotačního lopatkového čerpadla, bez oleje, čerpací výkon 6 m3/h, kondenzátorový motor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, chráněný před ostřikem vodou, uvnitř umístěný nasávací filtr s funkcí tlumení zvuku a 5 m PVC-hadice s tkanivem s rychlospojkou.	183670R220	**57 230,00**
Laserový ukazatel středu vrtání	183604R	**3 910,00**
Navrtávací pomůcka G ½ TDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm.	180145R	**2 760,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 8 mm pro navrtávací pomůcku	079013	**567,00**
Jednostranný klíč SW 41 k uvolnění univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek	079003	**1 150,00**
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	**619,00**
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	**1 840,00**
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	**1 940,00**
Válcovitá vodováha, magnetická, k vyrovnání vrtacího stojanu	182010R	**2 260,00**
Detect B. Elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů, viz strana 340.		
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		
REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikován jako vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69, viz strana 344		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho

Vysoce kvalitní diamantové jádrové vrtací korunky pro vrtání na sucho. Svařované laserem. Speciálně k vrtání na sucho jádrovými vrtacími stroji s mikro-impulsní technikou, např. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu, zdivu a pro mnohé materiály.

Beton, železobeton, betonové kamenivo, cihla, kabřinec, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu a jiné Ø 32 – 202 mm



REMS diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho – svařované laserem, odolné vysokým teplotám. Speciálně k vrtání na sucho jádrovými vrtacími stroji s mikro-impulsní technikou. Univerzálně použitelné pro mnohé materiály. Ideální pro instalatéra.

Univerzálně použitelné pro mnohé materiály, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Jednotný připojovací závit UNC 1¼ Jednotný připojovací závit 320 mm.

Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu.

Diamantové segmenty s v pojivu umístěnými diamanty. Pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Svařované laserem na plně automatických svařovacích zařízeních pro trvalou vysokou kvalitu svařovaných spojů. Odolné proti vysokým teplotám – i při extrémní teplotní zátěži nehrozí odpájení segmentů přehřátím.

Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Pohon prostřednictvím pohonných strojů REMS Picus DP, REMS Picus DWP, s mikro-impulsní technikou a vhodných pohonných strojů jiných výrobců s připojovacím závitem UNC 1¼ vnějším. Také vhodný k vrtání na mokro.

K výkonnému odsávání vrtacího prachu z vrtné mezery při vrtání na sucho použijte REMS Pull 2 M (strana 344). Bezpečnostní vysavač REMS Pull 2 M je certifikován k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M.

Info





Rozsah dodávky

REMS diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho. Svařované laserem, odolné vysokým teplotám. Speciálně k vrtání na sucho jádrovými vrtacími stroji s mikro-impulsní technikou, např. REMS Picus DP, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Pro mnohé materiály, např. beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu. Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 320 mm. V kartonu.

Ø × vrtací hloubka × připojení	počet segmentů	Obj.č.	Kč
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**5 130,00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**4 790,00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**5 100,00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**5 570,00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**6 310,00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**6 830,00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**7 700,00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**7 880,00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**8 310,00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**9 550,00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**9 890,00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**10 170,00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**10 880,00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**12 110,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**12 860,00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**14 190,00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**15 020,00**





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	**619,00**
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	**1 840,00**
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	**1 940,00**
Jednostranný klíč SV 41 pro diamantové jádrové vrtací korunky	079003	**1 150,00**
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		

Adaptér pro použití REMS diamantových jádrových vrtacích korunek pro vrtání na sucho v pohonných strojích jiných výrobců, na vyžádání.



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Detect B


Lokalizátor středních bodů vrtání

Profesionální, elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů a k automatickému zobrazení tloušťky materiálu.

Různé materiály, např. beton, železobeton, zdivo všeho druhu, dřevo a jiné, tloušťka materiálu ≤ 120 cm







REMS Detect B – k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů.

Profesionální, elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, sestávající z jednotky vysílače a přijímače, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů a k automatickému zobrazení tloušťky materiálu ≤ 120 cm.

Ideální k vyrovnání jádrového vrtacího stroje a umístění vrtáku na vstupním středním bodu jakož i k výběru vrtacího nářadí. S akustickou a optickou navigací s červenými/zelenými LED a displejem s LED-technologií.

Nejsou nutné žádné sondážní vrty, díky tomu je obzvláště vhodný k nasazení v dokončených prostorách, např. v obytných, kancelářských nebo průmyslových budovách.



Rozsah dodávky

REMS Detect B Set. Profesionální, elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, sestávající z jednotky vysílače a přijímače. S akustickou a optickou navigací s červenými/zelenými LED a displejem s LED-technologií, ukazatelem stavu baterie s LED, 6 bateriemi 1,5 V, AAA, LR3, vícekrát použitelnými přilnavými body, v pevním kufru.

	Obj.č.	Kč
	182100 R5	**19 050,00**

REMS vrtáky na obklady

Vrtací korunky pro vrtání na sucho

Diamanty osazené vrtací korunky pro vrtání na sucho pro rychlé a čisté vrtání do obkladů všech druhů. Ideální pro montáž a renovaci.

Keramika, jemná kamenina, granit, mramor aj.





REMS vrtáky na obklady – k vrtání na sucho.

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho bez rázu do keramiky, jemné kameniny, granitu, mramoru a jiných materiálů. Žádné roztřištění obkladů.

Není nutná žádná voda.

Speciální vosková náplň uvnitř vrtací korunky pro vrtání na sucho jako chladící a mazací látka, při ohřátí se stane tekutou a chladí vrtací korunku pro vrtání na sucho.

Jednoduché navrtání volně z ruky díky navrtávací pomůcce s vakuovým upevněním.

6-ti hranné připojení pro upínač bitů ¼".

Pohon prostřednictvím akumulátorového vrtacího šroubováku REMS Helix 22 V VE (strana 116) a jinými vrtacími šroubováky/vrtačkami (počet otáček ≥ 1000 min^{-1}).



Rozsah dodávky

REMS sada vrtáků na obklady 6 + 8 + 10. Diamanty osazené vrtací korunky pro vrtání na sucho se speciální voskovou náplní. Na keramiku, jemnou kameninu, granit, mramor a jiné materiály. Vrtáky na obklady Ø 6, 8, 10 mm, navrtávací pomůcka s vakuovým upevněním. V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	181700R	**6 190,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Vrták na obklady Ø 5 mm	181710R	**1 530,00**
Vrták na obklady Ø 6 mm	181711R	**1 530,00**
Vrták na obklady Ø 8 mm	181712R	**1 560,00**
Vrták na obklady Ø 10 mm	181713R	**1 590,00**
Vrták na obklady Ø 12 mm	181714R	**1 710,00**
Vrták na obklady Ø 14 mm	181715R	**2 490,00**
REMS Helix 22 V VE, akumulátorový vrtací šroubovák, viz strana 116)		



REMS Krokodil 180 SR

Diamantová drážkovací a dělící bruska

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí k drážkování a dělení na sucho, např. betonu, železobetonu, zdiva všeho druhu, přírodního kamene, mazaniny všeho druhu.

Hloubka drážky	≤ 61 mm
Šířka drážky	≤ 62 mm
počet diamantových dělících kotoučů	1 – 3

REMS univerzální diamantové dělící kotouče, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz strana 343.

REMS Krokodil 180 SR – prořízнout namísto vysekávat.
Celou plochou doléhající dosedací plocha.
Multifunkční elektronika.

Univerzální použití

Univerzální pohonný stroj k drážkování a dělení na sucho. Ideální ke zhotovení drážek pro pokládku a instalaci trubek a elektrických vedení při topenářských, sanitárních a elektrických instalacích, v klimatizační a chladírenské technice.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelný pohonný stroj, jen 8,0 kg. Robustní, vhodný na stavby. Jednoduchá, rychlá práce, např. drážkování ve zdivu 500 mm dlouhé, 61 mm hluboké, jen 34 s. Celou plochou doléhající dosedací plocha během celého procesu drážkování a dělení pro řízené zanoření diamantových dělicích kotoučů, bezprašná, bezpečná práce a snadný, rovnoměrný posuv. Praktická rukojeť se spínačem s trojnásobným zvýšením pákového efektu, pro snadné zanoření a účinný posuv. Sklopné držadlo pro optimální pracovní polohu a ergonomickou práci. Aretace hnacího hřídele k jednoduché výměně univerzálních diamantových dělicích kotoučů. Distanční podložky s různou tloušťkou, podle požadované šířky drážky sešroubované s dělicími kotouči do stabilního bloku, zabezpečují konstantní šířku drážky. Plynule nastavitelná hloubka dorazu. Ve skříni integrované odsávací hrdlo k připojení vysavače.

Pohon

Robustní, výkonný univerzální motor 2000 W. Otáčky naprázdno pohonné hřídele dělících kotoučů 3300 min^{-1}. Ochrana proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty budícího vinutí motoru díky PTC-odporu (Positive Temperature Coefficient). Stabilní převody, pracující bez údržby. Přívodní vedení 5,7 m. Bezpečnostní krokovací spínač s blokováním opětovného zapnutí. Ochrana proti opětovnému rozběhnutí v případě výpadku sítě.

Speed-Regulation

K regulaci použitá tacho-elektronická regulace otáček udržuje otáčky i při zatížení konstantní. Otáčky dělicího kotouče jsou tak dlouho udržovány na požadované hodnotě, dokud nenarazí na odpor a neklesnou pod kritickou hodnotu. Hnací motor se zastaví. Po zbavení pohonného stroje zatížení jsou znovu dosaženy požadované otáčky, takže lze během okamžiku pracovat dál s požadovanými otáčkami **(Patent EP 2 085 191)**. Výhoda: Rychlost drážkování a dělení (otáčky při zatížení) zůstává během celého postupu drážkování a dělení zachována, pro vysoký výkon při drážkování a dělení.

Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením náběhového proudu pro pozvolný rozběh k citlivému ponoření diamantových dělících kotoučů, automatickému omezení otáček naprázdno ke snížení hluku a ochranu motoru, pojistka proti přetížení k ochraně motoru a převodů.

Univerzální diamantové dělící kotouče

Univerzálně použitelné k lineárnímu přímočarému drážkování a dělení. Speciálně vyvinuté, velmi kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a speciálním pojivem, pro vynikající výkon drážkování/dělení a obzvláště dlouhou dobu životnosti. Volitelně REMS univerzální diamantové dělící kotouče LS Turbo, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, pro rychlé řezy a řezy do tvrdých materiálů nebo REMS univerzální diamantové dělící kotouče LS H-P, High-Performance, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, pro rychlé řezy a řezy do obzvláště tvrdých materiálů, s dlouhou životností (strana 343). Kovové základní tělo podle EN 13236. Upínací vrtání Ø 22,23 mm.

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů. REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikovaný k sání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 344).







Celou plochou doléhající dosedací plocha během celého procesu drážkování a dělení pro řízené zanoření diamantových dělících kotoučů, bezprašná, bezpečná práce a snadný, rovnoměrný posuv.

REMS Krokodil 180 SR

Diamantová drážkovací a dělící bruska

Rozsah dodávky

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrická diamantová drážkovací a prořezávací bruska k drážkování se Speed-Regulation. K prořezávání a dělení betonu, železobetonu, zdiva všech druhů, přírodního kamene, mazaniny všeho druhu. Hloubka drážky 61 mm, plynule nastavitelná. Šířka drážky ≤ 62 mm, odstupňována distančními podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hřídelí Ø 22,2 mm, pro 1, 2 nebo 3 diamantové dělící kotouče dle EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s převody pracujícími bez údržby, univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunkční elektronika s pozvolným rozběhem, omezením otáček naprázdno, pojistkou proti přetížení, ochranou proti přehřátí. Přívodní vedení 5,7 m. Ochrana opětovného rozběhu při výpadku sítě. Bezpečnostní spínač s blokací opětovného zapnutí. Otáčky při zatížení 3300 min^{-1}. Odsávací hrdlo k připojení vysavače / odsavače prachu. Nástrčný klíč SW 13. V kufru systému L-Boxx H.

	Obj.č.	Kč
	185012R220	**37 000,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Krokodil 180 SR pohonný stroj	185001R220	**35 550,00**
Univerzální diamantový dělící kotouč LS-Turbo Ø 180 mm, svařovaný laserem, odolný vysokým teplotám, pro rychlé řezy a řezy do tvrdých materiálů, s kovovým základním tělem dle EN 13236	185026R	**1 760,00**
Univerzální diamantový dělící kotouč LS H-P Ø 180 mm, High-Performance svařovaný laserem, odolný vysokým teplotám, pro rychlé řezy a řezy do obzvláště tvrdých materiálů, dlouhá životnost, s kovovým základním tělem dle EN 13236	185027R	**2 810,00**
Sekáč na drážky k odstranění mezistěny po drážkování	185024R	**758,00**
Kufr systému L-Boxx H s vložkou	185035R	**4 310,00**
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 344		



REMS Pull 2 L / M

Suchý a mokrý vysavač

Výkonný, elektrický suchý a mokrý vysavač s automatickým čištěním filtru. Pro průmyslové použití.
Vysávání prachu, nečistot a tekutin.
Ideální k odsávání prachu při drážkování, dělení, vrtání, jádrovému vrtání a broušení.
Certifikován jako vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu.
Ideální k odsávání vrtacího kalu při jádrovém vrtání.

REMS Pull 2 L	
Prachová třída dle EN 60335-2-69	L
Mezní hodnota expozice/ mezní hodnota pracovního místa	> 1 mg/m³
Prostupnost	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Prachová třída dle EN 60335-2-69	M
Mezní hodnota expozice/ mezní hodnota pracovního místa	> 0,1 mg/m³
Prostupnost	≤ 0,1 %

REMS Pull 2 – k suchému a mokrému vysávání. Konstantně vysoký sací výkon díky permanentnímu automatickému čištění filtru. Certifikován k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu.

Univerzální použití

Výkonný, snadno ovladatelný vysavač k suchém a mokrému vysávání. K vysávání prachu, nečistot a tekutin. Bezvadně vhodný k odsávání prachu při drážkování, dělení, vrtání, jádrovém vrtání a broušení. Certifikován jako vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy L nebo M dle EN 60335-2-69. Pro průmyslové použití.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelná konstrukce. REMS Pull 2 L pouze 13,5 kg, REMS Pull 2 M pouze 14,2 kg. Lehký a snadno řiditelný díky pogumovaným pojezdovým kolům a otočným řídícím kolečkám, zastavitelný díky řídícímu kolečku s aretací. Velký obsah zásobníku 31 l, plnící množství pro tekutiny 17 l. Vypínač s volbou bez čištění filtru, resp. s čištěním filtru s intervalem 15 s nebo 60 s. Adaptér pro připojení elektrického nářadí k vysavači. Flexibilní sací hadice o délce 4 m, elektricky vodivá (Pull M), ergonomicky zahnuté držadlo, 2 zásuvné, chromované kovové sací trubky 0,5 m pro přizpůsobení délky sacích trubek. Široký nástavec pro vysávání ploch nasucho/ namokro 300 mm s pogumovanými válečky, volitelně namontovatelné pásky s kartáči k vysávání prachu a nečistot nebo gumové stírací pásky k vysávání tekutin. Štěrbinový nástavec pro úzká místa. Velký pracovní radius díky dlouhé přívodní vedení 7,5 m. Ve vysavači integrované držáky pro přívodní vedení, sací hadici, kovové sací trubky a příslušenství. Praktická rukojeť k přenášení pro snadný transport. Integrované dorazy pro upevnění systémového kufru REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M je vhodný a certifikovaný k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M dle EN 60335-2-69, s elektronickým sledováním objemu proudu vzduchu, spínačem k přizpůsobení sacího výkonu na rozdílné průměry sací hadice (21, 27, 32, 35, 40 mm) a uzavírací zátkou pro připojovací hrdlo k sací hadici.

Permanentní automatické čištění filtru

REMS Pull 2 L a REMS Pull 2 M s inovativním, patentovaným, automatickým čištěním filtru, zabraňuje usazení prachu na filtru, obzvláště účinné při použití na jemný prach. Plochý skládaný filtr se podle nastavení automaticky čistí každých 15 s nebo 60 s cílenými silnými rázy vzduchu. Sací síla zůstává během čištění konstantně vysoká. Patentovaný systém plochého skládaného filtru.

Pohon

Robustní, výkonný Bypass-Motor, 1200 W, s vysokovýkonnou turbínou. Vysoký sací výkon, plynule nastavitelný až do množství vzduchu ≤ 143 m³/h, pro optimální přizpůsobení vysávané ploše a vysávanému materiálu.

Vypínací automatika

Omazení stavu naplnění s automatickým vypnutím při dosažení maximálního stavu naplnění tekutinou při vysávání elektricky vodivých tekutin.

Zapínací/vypínací automatika elektrického nářadí

Ve vysavači integrovaná přístrojová zásuvka pro elektrické nářadí do 2200 W, s elektronickou zapínací-/vypínací automatikou. Při zapnutí/vypnutí elektrického nářadí se zapne resp. vypne vysavač automaticky. Pro komfortní práci.

Antistatický systém (REMS Pull 2 M)

Statický náboj je odváděn prostřednictvím elektricky vodivých kovových sacích trubek, elektricky vodivé rukojeti E, elektricky vodivé sací hadice E a elektricky vodivému připojovacímu hrdlu na sací hadice na uzemněný vrchní díl vysavače.







Certifikovaný vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69.



Vysávání zdraví ohrožujícího prachu při dělení a drážkování:

REMS Pull 2 M Set



Vysávání zdraví ohrožujícího prachu při vrtání na sucho:

REMS Pull 2 M Set D

REMS Pull 2 L / M

Suchý a mokrý vysavač

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu železobetonu zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m³ předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.

Odsávání vody

K odsávání vody je nezbytný plochý skládaný filtr PES. Podle potřeby se používají mokré filtrační sáčky nebo polyethylenové sáčky. Mokré filtrační sáčky oddělují při vysávání ze špinavé vody vodu od nasávaných nečistot. Polyethylenové sáčky zjednodušují odstranění nečistot a zabraňují usazování nečistot v zásobníku.



Vysávání vrtacího kalu při vrtání na mokro s vrtacími stojany REMS:
REMS Pull 2 L Set W

Rozsah dodávky

REMS Pull 2 Set. Elektrický suchý a mokrý vysavač pro průmyslové použití. K vysávání prachu, nečistot a tekutin. Ideální k odsávání prachu při drážkování, prořezávání, dělení, vrtání, jádrovém vrtání a broušení. Certifikován jako vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69[1)]. Bypass-Motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Vypínač s volbou automatického čištění filtru. Spínač sacího výkonu pro plynulé nastavení množství vzduchu ≤ 143 m³/h. Regulace naplnění s automatickým vypnutím při mokrém sání. Automatické čištění filtru. Přístrojová zásuvka pro elektrické nářadí do 2200 W, s elektronickou zapínací a vypínací automatikou. Velký obsah nádoby 31 l, plnící množství pro tekutiny 17 l. Pojízdný, 2 pojezdová kola, řídící kolečka/řídící kolečka s aretací. Přívodní vedení 7,5 m. 1 ks vliesový filtrační vak, 1 ks plochý skládaný filtr PES. Sací nástavec na plochy pro mokré/suché sání 300 mm s kolečky, kartáčovým páskem, gumovými stěrkami. Štěrbinový nástavec. Adaptér sací hadice/elektrické nářadí Pull 2. Integrované držáky pro přívodní vedení, sací hadici a příslušenství. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Pull 2 L Set	Prachová třída L. Mezní hodnota expozice/mezní hodnota pracovního místa > 1 mg/m³, prostupnost ≤ 0,1 %, 2 ks kovové sací trubky à 0,5 m, držadlo, sací hadice 4 m, hrdlo pro připojení sací hadice.	185600R220	**23 680,00**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L Set s přípravkem pro odsávání vody. Ideální k odsávání vrtacího kalu při vrtání na mokro s vrtacími stojany REMS.	185603R220	**35 470,00**
Pull 2 M Set	Prachová třída M. Mezní hodnota expozice/mezní hodnota pracovního místa > 0,1 mg/m³, prostupnost ≤ 0,1 %. Elektronické sledování objemu proudu vzduchu s akustickým signálem. Spínač volby průměru sací hadice. Uzavírací zátka pro připojovací hrdlo k sací hadici. Antistatický systém se 2 ks elektricky vodivých kovových sacích trubek à 0,5 m, držadlo E, sací hadice E 4 m, hrdlo pro připojení sací hadice. 1 ks polyetylenový sáček.	185601R220	**31 650,00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set včetně sacího rotoru k odsávání prachu. Ideální k odsávání zdraví ohrožujícího prachu při vrtání na sucho s REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 aj.	185604R220	**36 850,00**

Vysávání zdraví ohrožujícího prachu při dělení a drážkování:
REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



Bezpečnostní vysavač prachové třídy L




REMS Pull 2 M Set



Bezpečnostní vysavač prachové třídy M

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Vliesový filtrační sáček, polyesterový vlies, sada 5 kusů, 3-vrstvý, odolný proti roztrhnutí, k vysávání na vlhko a na sucho, M-certifikován, pro normální nečistoty, jemný prach, abrazivní prach, vlhké nečistoty	185511R05	**1 690,00**
Mokrý filtrační sáček, sada 5 kusů, papírovo polyesterový tryskaný vlies, odolný proti roztrhnutí, k vysávání na mokro a na sucho, pro abrazivní prach, mokré nečistoty, tekutiny	185512R05	**2 820,00**
Polyethylenový sáček, sada 10 kusů, k vysávání na mokro a na sucho, pro normální nečistoty, jemný prach, abrazivní prach, vlhké nečistoty, tekutiny. Zabraňuje znečištění zásobníku.	185513R10	**1 590,00**
Plochý skládaný filtr PES, polyester, povlakován nano technologií, 1 kus, vodě odolný, bezpečný proti hnití, vodou vymývatelný. K vysávání na mokro a na sucho, M-certifikován	185515R01	**2 550,00**
Sací rotor k odsávání prachu viz strana 329	180160R	**5 210,00**
Zařízení pro odsávání vody viz strana 329	183606R	**11 800,00**
Adaptér sací hadice/elektrické nářadí, pro připojení elektrického nářadí k vysavači	185654R	**1 920,00**

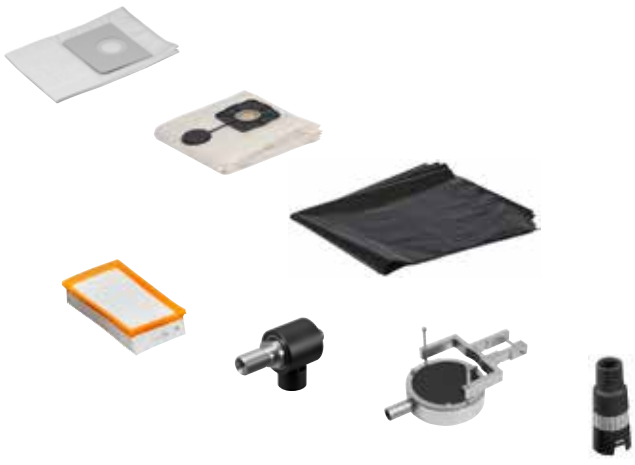

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

[1)] Dbejte národních předpisů pro zachytávání a likvidaci zdraví ohrožujícího prachu.


PRESS

Vysoušení
Odvlhčování
Větrání a odvětrávání

	Odvlhčovač vzduchu/ stavební vysoušeč	348
	Stavební ventilátor	350

REMS Secco 50/80

Výkonný, vysoce účinný odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro vysoušení prostorů, např. po škodách způsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pro odvlhčení zatuchlých sklepních prostorů aj. a pro urychlené vysoušení např. betonu, zdiva, omítky, potěru. Pro podnikatelské použití.

REMS Secco 50	
Vysoušecí výkon	≤ 50 l/24 h
Množství vzduchu	≤ 265 m³/h
REMS Secco 80	
Vysoušecí výkon	≤ 80 l/24 h
Množství vzduchu	≤ 850 m³/h











REMS Secco – pro vysoušení a odvlhčování.

Univerzální použití
Výkonný, vysoce účinný odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro vysoušení prostorů, např. po škodách způsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pro odvlhčení zatuchlých sklepních prostorů aj. a pro urychlené vysoušení např. betonu, zdiva, omítky, potěru. Pro podnikatelské použití.

Konstrukce Secco 50
Kompaktní, snadno ovladatelná konstrukce v pevné plastové skříni. Hmotnost 21 kg. Velká plocha nasávání vzduchu s vypratelným vzduchovým filtrem. Elektronický vlhkoměr pro regulaci požadované vlhkosti vzduchu: Automatické vypnutí při dosažení požadované vlhkosti vzduchu, automatické opětovné zapnutí při vzrůstající vlhkosti vzduchu. Výstup vzduchu směrem vzhůru pro optimální cirkulaci vzduchu. Odvod kondenzátu do vnitřní 7,7 l nádoby na kondenzát, hadici možno vyvést vzad, pro odvádění kondenzátu do přistavené nádoby nebo přímo do odpadního potrubí. Automatické vypnutí se signálem vypnutí při použití vnitřní nádoby na kondenzát o velikosti 7,7 l při dosažení maximálního stavu naplnění kondenzátem. Počítač provozních hodin a počítač odběru proudu, např. pro hlášení likvidátorovi škody / zákazníkovi, jako příslušenství. Pevná plastová skříň s otočnými kolečky pro snadný transport.

Konstrukce Secco 80
Kompaktní, snadno ovladatelná konstrukce ve stabilní skříni z práškem povlakovaného plechu. Hmotnost 51 kg. Velká plocha nasávání vzduchu s vypratelným vzduchovým filtrem. Elektronický vlhkoměr pro regulaci požadované vlhkosti vzduchu: Automatické vypnutí při dosažení požadované vlhkosti vzduchu, automatické opětovné zapnutí při vzrůstající vlhkosti vzduchu. Boční výstup vzduchu pro optimální cirkulaci vzduchu. Hadice pro odvádění kondenzátu do vnitřní 11,5l nádoby na kondenzát (příslušenství), bočně vyvedená, pro odvádění kondenzátu do přistavené nádoby nebo přímo do odpadního potrubí. Vypínač pro uvedení do provozu s vnitřní nádobou na kondenzát o velikosti 11,5 l a bez ní. Automatické vypnutí se signálem vypnutí při použití vnitřní nádoby na kondenzát o velikosti 11,5 l při dosažení maximálního stavu naplnění kondenzátem. Počítač provozních hodin a počítač odběru proudu, např. pro hlášení likvidátorovi škody / zákazníkovi. Přístrojová zásuvka pro snímatelné přívodní vedení. Praktická přihrádka pro uložení napájecího vedení během přepravy. Stabilní, pojízdný podstavec z ocelových trubek s velkými koly pro snadnou přepravu, také po schodech. Bezproblémové sesouvání a vytahování stroje po zadní straně podstavce z ocelových trubek, například z ložné plochy vozidla a na ni.

Chladicí agregát Secco 50
Vysoký odvlhčovací výkon díky kvalitnímu chladícímu agregátu s vysoce účinným rotačním pístovým kompresorem a s výkonným kondenzátorovým motorem 230 V, 760 W, s elektronickým odmrazováním, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod, vhodný také pro obývané prostory. Vysoušecí výkon ≤ 50 l/24 h, množství vzduchu ≤ 265 m³/h. Velmi kvalitní chladivo R-290.

Chladicí agregát Secco 80
Vysoký odvlhčovací výkon díky kvalitnímu chladícímu agregátu s vysoce účinným rotačním pístovým kompresorem a s výkonným kondenzátorovým motorem 230 V, 680 W, s automatickým systémem odmrazování horkým plynem, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod, vhodné i pro obývané prostory. Vysoušecí výkon ≤ 80 l/24 h, množství vzduchu ≤ 850 m³/h. Kvalitní chladivo R-290.

Elektronická řídicí jednotka Secco 50
Osvětlený velkoplošný ovládací displej, s přehledným zobrazením skutečné a požadované vlhkosti vzduchu, provozního stavu chladícího agregátu, funkce odmrazování. Tlačítka pro nastavení požadované vlhkosti vzduchu v krocích po 5 % mezi 30 % a 90 % a pro nastavení nepřetržitého provozu. Tlačítka pro 2 rychlosti ventilátoru. Tlačítko pro nastavení časových spínacích hodin. Funkce Memory ukládá nastavení pro automatické pokračování provozu po výpadku proudu.

Elektronická řídicí jednotka Secco 80
Osvětlený 3" displej s LCD technologií, 70mm úhlopříčka obrazovky, s přehledným zobrazením skutečné a požadované vlhkosti vzduchu, provozních hodin, provozního stavu chladicího agregátu, funkce odmrazování, ochranné funkce kompresoru a připravení vnitřní nádoby na kondenzát o velikosti 11,5 l k provozu. Tlačítka pro nastavení požadované vlhkosti vzduchu v krocích po 1 % mezi 30 % a 90 % a pro nastavení nepřetržitého provozu. Funkce Memory ukládá nastavení pro automatické pokračování provozu po výpadku proudu.

REMS Secco 50/80

Nádoba na kondenzát s čerpadlem Secco 50 a Secco 80

Nádoba na kondenzát s čerpadlem kondenzátu k přesměrování kondenzátu z nádoby na kondenzát do výše položené nádoby nebo do umyvadla, jako příslušenství.

Sada výstupního vzduchu Secco 80

Velkorozměrová hadice výstupního vzduchu Ø 200 mm, 10 m dlouhá, s upevňovacími kovovými oky pro zavěšení na místě, s připojovací přírubou, k rozdělování výstupního vzduchu v prostoru, pro odvlhčení dutých prostor, např. nad mezistropy, a k dodatečnému ofukování vlhkých ploch (příslušenství).

REMS Orkan

K podpoře elektrických odvlhčovačů vzduchu/stavebních vysoušečů. Pro zrychlené vysoušení a odvlhčování po záplavách a po škodách způsobených vodou z vodovodu je výhodné, zlepšit výměnu vzduchu elektrickými stavebními ventilátory REMS Orkan (strana 350).



R-290

Info

Rozsah dodávky

REMS Secco 50 Set. Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro použití v podnikání. Pro vysoušení prostorů, pro odvlhčování sklepních prostorů aj. a pro vysoušení betonu, zdiva, omítky, potěru. Chladící agregát s rotačním pístovým kompresorem a kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 760 W, s elektronickým odmrazováním, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod. Vysoušecí výkon ≤ 50 l/24 h, množství vzduchu ≤ 265 m^3/h. Elektronická řídící jednotka s osvětleným velkoplošným ovládacím displejem a paměťovou funkcí. Elektronický vlhkoměr. Vzduchový filtr. Vnitřní 7,7 l nádoba na kondenzát. V pevné plastové skříni s otočnými kolečky. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	132011R220	**22 980,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



R-290

Info

Rozsah dodávky

REMS Secco 80 Set. Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro použití v podnikání. Pro vysoušení prostorů, pro odvlhčování sklepních prostorů aj. a pro vysoušení betonu, zdiva, omítky, potěru. Chladící agregát s rotačním pístovým kompresorem a kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 680 W, s automatickým systémem odmrazování horkým plynem, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod. Vysoušecí výkon ≤ 80 l / 24 h, množství vzduchu ≤ 850 m^3/h. Elektronická řídicí jednotka s osvětleným 3" displejem a funkcí Memory. Elektronický vlhkoměr, počítač provozních hodin, počítač odběru proudu. Vzduchový filtr. V pevné skříni z ocelového plechu na pojízdném podstavci z ocelových trubek s velkými koly. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	132010R220	**64 740,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Nádoba na kondenzát 11,5 l Secco 80 pro odvádění kondenzátu uvnitř plechové skříně. Pro REMS Secco 80.	132100R	**1 720,00**
Sada výstupního vzduchu Secco 80, skládá se z hadice výstupního vzduchu o Ø 200 mm, 10 m dlouhé, s upevňovacími kovovými oky pro zavěšení na místě, s připojovací přírubou, pro rozdělování výstupního vzduchu v prostoru, pro odvlhčení dutých prostor, např. nad mezistropy, a k dodatečnému ofukování vlhkých ploch. Pro REMS Secco 80.	132104R	**9 540,00**
Nádoba na kondenzát s čerpadlem Secco 50, k přesměrování kondenzátu z nádoby na kondenzát do výše položené nádoby nebo do umyvadla. Čerpací výška ≤ 2 m. Pro REMS Secco 50.	132129R220	**11 650,00**
Nádoba na kondenzát s čerpadlem Secco 80, k přesměrování kondenzátu z nádoby na kondenzát do výše položené nádoby nebo do umyvadla. Čerpací výška ≤ 2 m. Pro REMS Secco 80.	132121R220	**11 650,00**
Počítač provozních hodin a počítač odběru proudu, např. pro hlášení likvidátorovi škody / zákazníkovi. Pro REMS Secco 50 aj.	132132R220	**1 650,00**
Detect W, dielektrický měřič vlhkosti k nedestruktivnímu měření vlhkosti ve stavebních hmotách, např. betonu, zdivu, sádře, dřevu. V tašce.	132115R	**7 000,00**
REMS Orkan, elektrické stavební ventilátory, viz strana 350.		



REMS Orkan 1360/2050

Výkonné, vysoce účinné elektrické stavební ventilátory na podporu funkce odvlhčovačů vzduchu / stavebních vysoušečů po zaplavení prostor nebo zatopení vodou z vodovodních rozvodů. Ideální k větrání a odvětrání místností, meziprostor, šachet, dutin a k vzduchovému chlazení strojů, párty stanů, hal na konání společenských akcí. K podpoře výměny vzduchu ve vlhkých, plísněmi zasažených sklepních prostorech a k urychlení vysychání stavebních prvků, např. betonu, zdiva, omítky, potěrů. Pro komerční použití.

REMS Orkan 1360	
Množství vzduchu	1360 m^3/h
Výkon	145 W
REMS Orkan 2050	
Množství vzduchu, stupeň I	1740 m^3/h
Výkon, stupeň I	355 W
Množství vzduchu, stupeň II	2050 m^3/h
Výkon, stupeň II	450 W















REMS Orkan – k větrání.

Univerzální použití

Výkonné, vysoce účinné stavební ventilátory na podporu funkce odvlhčovačů vzduchu / stavebních vysoušečů po zaplavení prostor nebo zatopení vodou z vodovodních rozvodů. Ideální k větrání a odvětrání místností, meziprostor, šachet, dutin a k vzduchovému chlazení strojů, párty stanů, hal na konání společenských akcí. K podpoře výměny vzduchu ve vlhkých, plísněmi zasažených sklepních prostorech a k urychlení vysychání stavebních prvků, např. betonu, zdiva, omítky, potěrů. Pro komerční použití.

Konstrukce Orkan 1360

Axiální ventilátor v stabilním plastovém plášti z rotačně tvářeného polyethylenu k zajištění dlouhé životnosti. Kompaktní konstrukce umožňující snadnou manipulaci, hmotnost pouze 6,8 kg, s jednofázovým kondenzátorovým motorem s nízkou hlučností, 230 V, 145 W, s praktickou rukojetí pro přenášení. Generované množství vzduchu 1 360 m^3/h.

Velkoryse dimenzovaná hadice na odvod vzduchu a sání, Ø 200 mm, délka 10 m, např. k nasávání vzduchu z místností, meziprostor, šachet, dutin, k odvádění nasátého vzduchu nebo prachu do venkovního prostoru a k plnění např. skákacích hradů či horkovzdušných balónů vzduchem, jako příslušenství. Podle situace lze namontovat vždy jednu hadici na odvod vzduchu a sání na vstupní a výstupní stranu stavebního ventilátoru. Vak na zachytávání prachu, Ø 200 mm, délka 2 980 mm, pratelný, k zachytávání hrubého a jemného prachu do třídy prachu M, jako příslušenství

Konstrukce Orkan 2050

Radiální turboventilátor s dvěma stupni nastavení množství vzduchu, v stabilním plastovém plášti z rotačně tvářeného polyethylenu k zajištění dlouhé životnosti. Kompaktní konstrukce umožňující snadnou manipulaci, hmotnost pouze 10 kg, s jednofázovým kondenzátorovým motorem s nízkou hlučností, 230 V, 355/450 W, s praktickou rukojetí pro přenášení. Výstup vzduchu lze nastavit vodorovně, pod úhlem 45° nebo svisle prostřednictvím příslušných dosedacích ploch na plastovém plášti. Generované množství vzduchu ve dvou volitelných stupních 1 740/2 050 m^3/h. Zvlášť vhodný k urychlení vysychání stavebních prvků, např. betonu, zdiva, omítky, potěrů.

REMS Orkan 1360/2050

Rozsah dodávky

REMS Orkan 1360. Elektrický stavební ventilátor pro průmyslové použití. K větrání a odvětrání místností, meziprostor, šachet, dutin a k vzduchovému chlazení strojů, párty stanů, hal na konání společenských akcí. K podpoře výměny vzduchu ve vlhkých, zatuchlých sklepních prostorech, k podpoře vysoušení např. betonu, zdiva, omítky, potěru a k plnění např. skákacích hradů, horkovzdušných balónů. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 145 W, určen k trvalému provozu. Velmi tichý chod. Množství vzduchu 1 360 m^3/h. V stabilním plastovém plášti. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	132300R220	**12 000,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

Rozsah dodávky

REMS Orkan 2050. Elektrický stavební ventilátor pro průmyslové použití. K větrání a odvětrání místností, meziprostor, šachet, dutin a k vzduchovému chlazení strojů, párty stanů, hal na konání společenských akcí. K podpoře výměny vzduchu ve vlhkých, plísněmi zasažených sklepních prostorech. Speciálně také k urychlení vysoušení např. betonu, zdiva, omítky, potěru. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, určen k trvalému provozu. Velmi tichý chod. Množství vzduchu 1 740/2 050 m^3/h. V stabilním plastovém plášti. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	132301R220	**12 690,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Hadice na odvod vzduchu a sání, Ø 200 mm, délka 10 m, k nasávání vzduchu z místností, meziprostor, šachet, dutin, k odvádění nasátého vzduchu nebo prachu do venkovního prostoru a k plnění např. skákacích hradů či horkovzdušných balónů vzduchem. Pro REMS Orkan 1360.	132307R	**6 970,00**
Vak na zachytávání prachu, Ø 200 mm, délka 2 980 mm, pratelný, k zachytávání hrubého a jemného prachu do třídy prachu M. Pro REMS Orkan 1360.	132308R	**4 400,00**
Počítač provozních hodin a počítač odběru proudu, např. pro hlášení likvidátorovi škody / zákazníkovi. Pro REMS Orkan aj.	132132R220	**1 650,00**
Detect W, dielektrický měřič vlhkosti k nedestruktivnímu měření vlhkosti ve stavebních hmotách, např. betonu, zdivu, sádře, dřevu. V tašce.	132115R	**7 000,00**
Dveře s ochranou proti prachu, viz strana 120.		
REMS Secco, elektrické odvlhčovače vzduchu/stavební vysoušeče, viz strana 348.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Index

A

Akku-Press 22 V ACC ... 206–207
Akku-Press 22 V Connected ... 208–209
Akku-Press E 22 V ACC ... 204–205
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 210–211
Akumulátorová ruční ohýbačka ... 142–143, 150–151
Akumulátorová šavlová pila na trubky ... 74–75
Akumulátorová univerzální šavlová pila ... 68–69
Akumulátorová závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami ... 34–35
Akumulátorový axiální lis ... 264
Akumulátorový axiální lis 13 kN s automatickým zpětným chodem ... 266–267
Akumulátorový axiální lis 20 kN s automatickým zpětným chodem ... 266–267
Akumulátorový axiální lis 30 kN ... 264
Akumulátorový LED stavební reflektor ... 119
Akumulátorový přístroj na čištění trubek ... 302–303
Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem ... 157
Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem, sledováním posuvové síly a ukazatelem výsledku ... 158–161
Akumulátorový radiální lis 32 kN s funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem ... 208–209
Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku ... 206–207
Akumulátorový radiální lis XL 45 kN s nuceným chodem ... 210–211
Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN s automatickým zpětným chodem ... 274–275
Akumulátorový řezák trubek ... 91
Akumulátorový stroj na dělení trubek ... 94–95
Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek ... 58–59
Akumulátorový vrtací šroubovák ... 116–117
Amigo ... 30–31
Amigo 2 ... 32
Amigo 2 Compact ... 33
Amigo 22 V ... 34–35
Aquila 3B ... 113
Aquila WB ... 113
Axiální lisování ... 263
Ax-Press 25 22 V ACC ... 266–267
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 266–267
Ax-Press 30 22 V ... 264
Ax-Press HK / H ... 265

B

Blitz ... 286

C

Calc-Push ... 126
CamScope HD ... 295
CamSys 2 ... 296–298
Cat 22 V VE ... 68–69
Catch S ... 112
Catch W ... 112
Cat VE ... 67
Cento ... 92–93
Cento 22 V ... 94–95
CleanH ... 129, 133
CleanM ... 121
Collum ... 56–57
Collum 22 V ... 58–59
Contact ... 285
Curvo 22 V ... 150–151
Čistící a konzervační jednotka pro topné systémy ... 129, 133
Čistič strojů ... 121
Čištění ... 123
Cobra 22/32 ... 304–307
Curvo ... 146–147
Curvo 50 ... 148–149
Cut 110 Cu-INOX ... 103
Cut 110 P ... 102
Cu-Vlies ... 284
Čisticí žínka ... 284
Čištění trubek a kanálů ... 293

D

Dělicí kleště M ... 261
Detect B ... 340
Dezinfekční jednotka pro rozvody pitné vody ... 129, 133
Dezinfikování ... 123
Diamantová drážkovací a dělící bruska ... 342–343
Diamantové drážkování a dělení ... 319
Diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho ... 339
Diamantové jádrové vrtání ... 319
DueCento ... 96–97
Dveře s ochranou proti prachu U/S ... 120

E

Eco-Press ... 199
Elektrická ohýbačka ... 146–149
Elektrická šavlová pila na trubky ... 70–71
Elektrická univerzální šavlová pila ... 66–67
Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami ... 30–33
Elektrická zkušební tlaková pumpa ... 125
Elektrické LED stavební reflektory ... 118
Elektrické odvápňovací čerpadlo ... 126
Elektrické odvlhčovače vzduchu/stavební vysoušeče ... 348
Elektrické pájecí kleště ... 284
Elektrické plnící a proplachovací jednotky ... 134–135
Elektrické stavební ventilátory ... 350–351
Elektrické stroje na čištění potrubí ... 304–305
Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj ... 320–323, 326–327
Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj se Speed-Regulation ... 324–325
Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou ... 334–337
Elektrický pájecí přístroj ... 285
Elektrický přístroj na čištění trubek ... 301
Elektrický radiální lis 32 kN ... 200
Elektrický rozšiřovač trubek ... 280–281
Elektrický řezák trubek ... 90
Elektrický vyhrdlovač ... 279
Elektrický vyhrdlovač trubek ... 281
Elektrický zmrazovač trubek ... 291
Elektrohydraulický radiální lis 32 kN s nuceným chodem ... 201
Elektrohydraulický radiální lis XL 32 kN s nuceným chodem ... 202
Elektrohydraulický rozšiřovač trubek 34 kN s automatickým zpětným chodem ... 276
Elektronická proplachovací jednotka ... 127–128
Elektronické proplachovací jednotky a jednotky pro zkoušení tlaku ... 130–132
Elektronický kamerový inspekční systém ... 296–297
EMSG 160-2 ... 310
E-Push 2 ... 125
Eskimo ... 290
Eva ... 28
Ex-Press 22 V ACC ... 274–275
Ex-Press Cu ... 272
Ex-Press H ... 273
Ex-Press P ... 273

F

Frigo 2 F-Zero ... 291

H

Helix 22 V VE ... 116–117
Herkules ... 115
Hot Dog 2 ... 284
Hřebínkové závitořezné čelisti ... 50
Hřebínkové závitořezné čelisti a držáky ... 50
Hurrican ... 279
Hurrican H ... 278
Hydro-Swing 22 V ... 142–143

I

Inspekce trubek a kanálů ... 293

J

Jednoruční axiální lis ... 265
Jednoruční nůžky na trubky ... 98–100
Jednoruční nůžky na trubky s ráčnovým posuvem ... 101
Jednoruční rozšiřovač trubek ... 273
Jumbo ... 114
Jumbo E ... 114

K

Kabelové nůžky ... 261
Kalibrování ... 81
KaliGrat E ... 108
KaliGrat H ... 109
KaliGrat R ... 109
Kamerový endoskop ... 294–295
Kleště na trubky ... 112
Kleště na vodní čerpadla ... 112
Konzervování ... 123
Kotoučová pila na trubky ... 78
Krokodil 180 SR ... 342–343

L

Li-Ion 22 V technologie ... 21–24
Li-Ion 22 V Technology ... 22, 24
Lisovací hlavy ... 268–269
Lisovací kleště ... 212–253
Lisovací kleště Basic E 01 ... 256
Lisovací kleště Mini ... 162–195
Lisovací kleště Mini Basic E 01 ... 197
Lisovací kleště Mini Set ... 196
Lisovací kleště Set ... 254
Lisovací kroužky ... 162–195, 212–253
Lisovací kroužky Set ... 255
Lisovací kroužky S Set ... 196, 254
Lisovací kroužky XL Set ... 255
Lokalizátor středních bodů vrtání ... 340
Lot Cu 3 ... 287
Lot P6 ... 287
Lumen 2800 22 V ... 119
Lumen 5000/7000/10000 ... 118

M

Magnum (do 2") ... 40–41
Magnum (do 3") ... 42–43
Magnum (do 4") ... 44–45
Magnum RG ... 60–61
Macho ... 286

Index

Měkká pájka Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 287
Mini-Cobra ... 300
Mini-Cobra S ... 301
Mini-Cobra S 22 V VE ... 302–303
Mini dělicí kleště M ... 198
Mini-Press 14 V ACC ... 157
Mini-Press 22 V ACC ... 158–159
Mini-Press S 22 V ACC ... 160–161
MiniScope ... 294
Mobilní stanice pro opracování trubek s řetězovým upínacím svěrákem na trubky ... 113
Mokré a suché vysávání ... 319
Montáž ... 111
MSG ... 311
Multi-Push S ... 127–129
Multi-Push SL/SLW ... 130–133

N

Nano ... 90
Nano 12 V ... 91
Nástrčné hlavy pro závitníky / Mezikroužky / Vodící kroužky ... 37
Nástroje ke kalibraci a vnější/vnitřní odhrotovače trubek ... 108–109
Nástroje ke kalibraci a vnitřní odhrotovače trubek ... 109
Nippelfix ... 52
Nippelspanner ... 52
NoCor ... 129, 133
Nůžky na trubky s ráčnovým posuvem ... 101

O

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování ... 105
Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek ... 106–107
Odhrotovač na vnitřní odhrotování trubek ... 105
Odhrotování ... 81
Odřezávání ... 81
Odvlhčování ... 347
Ohýbací segmenty a smýkadla ... 153
Ohýbání ... 137
Olejová hydraulická ohýbačka ... 144–145
Olejová hydraulická ruční ohýbačka ... 140–141
Orkan 1360/2050 ... 350–351

P

Pájení ... 283
Pasta pro měkké pájení z pájecího prášku Sn97Cu3 podle ISO 9453:2014 a tavící přísady 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 287
Paste Cu 3 ... 287
Peroxi Color ... 129, 133
Picus DP ... 334–335
Picus DWP ... 336–337
Picus S1 ... 320–321
Picus S2/3,5 ... 326–327
Picus S3 ... 322–323
Picus SR ... 324–325
Pilové listy ... 77
Plnění ... 123
Pneumatická šavlová pila na trubky ... 72
Podpěra materiálu ... 115
Potvrzení způsobilosti ... 259
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 276
Power-Press ACC ... 201–202
Power-Press SE ... 200
Přístroj na dělení trubek ... 103
Proplachování ... 123
Přístroje na srážení hran trubek ... 104
Přístroje pro polyfúzní svařování přeplátováním ... 311
Přístroje s topným článkem pro svařování na tupo ... 316
Přístroj na čištění trubek na ruční a elektrický pohon ... 300
Přístroj na dělení trubek a srážení hran ... 102
Přístroj na svařování elektrotvarovek ... 310
Pull 2 L / M ... 344–345
Pull-Push ... 300
Puma VE ... 66
Push ... 124
Python ... 144–145

R

Radiální lisování ... 155
RAG ... 104
RAS Cu ... 85–86
RAS Cu-INOX ... 83–84
RAS P ... 86–87
RAS P/SW 45/L ... 88
RAS St ... 82
RAS W INOX ... 88
REG 3 – 35 ... 105
REG 8 – 35 ... 106
REG 10 – 42 ... 106
REG 10 – 54 ... 107
REG 10 – 54 E ... 107
REG St ¼ – 2" ... 105
REG Universal ... 105
ROS P ... 100–101
ROS P 26/SW 35 S ... 99
ROS PEX ... 100
ROS P flex ... 98
Rozřezávač trubek ... 88
Rozšiřovací hlavy P ... 277
Rozšiřovací hlavy P-CEF ... 277
Rozšiřování ... 271
Ruční axiální lis ... 265
Ruční ohýbačka ... 138–139, 152
Ruční radiální lis ... 199
Ruční rozšiřovač trubek ... 272–273
Ruční vyhrdlovač trubek ... 278
Ruční závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami ... 28
Ruční zkušební tlakové pumpy ... 124
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy ... 36
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S ... 29
Řetězový upínací svěrák na trubky na pracovní stůl ... 113
Řezák na trubky ... 82–88
Řezání ... 63
Řezání závitů ... 27
Řezná kolečka ... 89

S

Sací a tlakový čistící přístroj ... 300
Sanitol ... 53
Secco 50/80 ... 348–349
Sinus ... 152
Skládací pracovní stoly ... 114
Solar-Push ... 134–135
Speciální pilové listy ... 76
Spezial ... 53
Srážení hran ... 81
SSG ... 316
SSM 160KS ... 313
SSM 160RS ... 312
SSM 250KS ... 314
SSM 315RF ... 315
Stroj na dělení trubek ... 92–93, 96
Stroj na výrobu obvodových drážek ... 56–57, 60–61
Stroj s topným článkem pro svařování na tupo ... 312–313, 315
Suchý a mokrý vysavač ... 344–345
Svařování plastových trubek ... 309
Swing ... 138–139
Šavlové pily ... 64–65

T

Tabulky závitů ... 51
Tiger 22 V VE ... 74–75
Tiger pneumatic ... 72
Tiger/VE/SR ... 70–71
Tornado ... 38–39
Turbo Cu-INOX ... 78
Turbo K ... 79
Turbo-plynový pájecí hořák na acetylen ... 286
Turbo-plynový pájecí hořák na propan ... 286
Tvrdá pájka ISO 17672-CuP 179 ... 287
Twist ... 280
Twist/Hurrican ... 281

U

Úmluvy o převzetí záruk ... 260
Unimat 75 ... 48–49
Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS ... 330–331
Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS ... 332–333
Univerzální kotoučová pila na kovy s automatickým zařízením na chlazení a mazání ... 79
Univerzální odhrotovač ... 105
Univerzální pilové listy ... 76

V

Větrání a odvětrávání ... 347
V-Jet H ... 129, 133
V-Jet TW ... 129, 133
Vrtací stojany ... 328
Vrtáky na obklady ... 341
Vyhrdlování ... 271
Výroba obvodových drážek ... 27
Vysoušení ... 347

Z

Zařízení na výrobu obvodových drážek ... 54–55
Závitořezná látka ... 53
Závitořezné čelisti ... 36, 46
Závitořezný stroj ... 38–45, 48–49
Zkoušení tlaku ... 123
Zmrazovač trubek ... 290
Zmrazování ... 289

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
043054	Z		129, 132, 135
045159	Z		129, 132
047069	Z		132
074021	Z		278
074041	Z		278
076117	Z		278
079003	Z		329, 331, 333, 338–339
079005	Z		329, 338
079006	Z		329, 338
079010	Z		329, 338
079012	Z		329, 331, 333, 338–339
079013	Z		329, 338
079018	Z		329, 338
079019	Z		329, 338
090015	Z		129, 133
091072	Z		129, 133
091073	Z		129, 133
110000	Z		52
110100	Z		52
110200	Z		52
110300	Z		52
110400	Z		52
110500	Z		52
110600	Z		52
110620	Z		52
110621	Z		52
111000	Z		52
111100	Z		52
111200	Z		52
111300	Z		52
111400	Z		52
111500	Z		52
111620	Z		52
111621	Z		52
111700	Z		52
111800	Z		52
111900	Z		52
113000	H		82
113100	H		82
113200	H	10	83
113210	V	10	84, 89, 102–103
113213	V	10	84, 89
113220	V	10	89
113225	V	10	86, 89
113230	H	10	83
113240	H	10	83
113241	H	10	83
113250	H	10	85
113255	H	10	85
113260	H	10	85
113300	H	10	84
113320	H	8	85
113330	H	8	83
113340	H	10	85
113350	H	10	83
113351	H	10	83
113360	Z	10	84, 86, 105
113370	H		86
113380	H		84
113385	H		84
113400	H		84
113401	H		84
113410	H		86
113450	H		88
113461	V	10	88–89
113480	H	10	88
113481	Z		88
113500	H		84
113810	H		106
113815	Z		106
113825	H	10	106
113830	H	10	107
113835	H	10	107
113840	Z		93, 95
113900	H	10	105
113910	H	10	105
114000	H		108
114001	H		108
114002	H		108
114003	H		108
114030	Z		108
114032	Z		108
114033	Z		108
114034	Z		108
114035	Z		108
114036	Z		108
114037	Z		108
114038	Z		108
114039	Z		108
114040	Z		108
114041	Z		108
114042	Z		108
114043	Z		108
114044	Z		108
114045	H		109
114046	H		109
114047	H		109
114048	H		109
114060	H		109
114061	H		109
114062	H		109
115000	H		124
115001	H		124
115002	H		124
115045	Z		124–125, 132
115110	Z		124–125
115140	Z		132
115217	Z		135
115220	Z		135
115221	Z		135
115311	M		135
115312	M		135
115314	Z		135
115315	Z		135
115319	Z		135
115323	Z		135
115324	Z		135
115325	Z		135
115326	Z		135
115375	Z		135
115500	M		125
115602	Z		129, 133
115604	Z		129, 133
115605	Z	6	129, 133
115607	Z	6	129, 133
115608	Z	6	129, 133
115609	Z		129, 132
115610	M		132
115611	M		132
115612	Z		129, 133
115621	Z		129, 132
115633	Z		129, 132
115661	Z		132
115667	Z		132
115677	Z		129, 133
115703	Z		129, 133
115747	Z		132
115810	M		128
115900	M		126
116000	H		112
116005	H		112
116010	H		112
116015	H		112
116020	H		112
116050	H		112
116055	H		112
116060	H		112
120120	Z		115
120125	Z		115
120130	Z		115
120200	Z		114
120240	Z		114
120250	Z		113
120270	Z		113
130002	H		290
130207	Z		290
130208	Z		290
130209	Z		290
130383	Z		290
130410	Z		290
130415	Z		290
130430	Z		290
130450	Z		290
130455	Z		290
130460	Z		290
130465	Z		290
130470	Z		290
130475	Z		290
130480	Z		290
130485	Z		290
130490	Z		290
130495	Z		290
131012	M		291
131104	Z		291
131110	Z		291
131116	Z		291
131156	Z		291
131157	Z		291
131158	Z		291
131160	Z		291
132010	M		349
132011	M		349
132100	Z		349
132104	Z		349
132115	Z		349, 351
132121	Z		349
132129	Z		349
132132	Z		349, 351
132300	M		351
132301	M		351
132307	Z		351
132308	Z		351
132309	Z	5	120
132310	Z	5	120
140100	V	4	53
140101	V		53
140103	V		53
140105	V	12	53
140106	V	15	53
140110	V	4	53
140113	V		53
140115	V	12	53
140116	V	15	53
140119	V	15	121
140120	V	15	147, 149, 152
150000	H		272
150005	H		272
150006	H		272
150007	H		272
150008	H		272
150010	H		272
150017	H		272
150018	H		272
150019	H		272
150020	H		272
150021	H		273
150022	H		273
150025	H		273
150026	H		273
150027	H		273
150028	H		273
150029	H		273
150033	H		273
150100	Z		272
150105	Z		272
150110	Z		272
150120	Z		272
150125	Z		272
150130	Z		272
150140	Z		272
150145	Z		272
150150	Z		272
150155	Z		272
150160	Z		272
150165	Z		272
150170	Z		272
150175	Z		272
150180	Z		272
150185	Z		272
150190	Z		272
150195	Z		272
150205	Z		272
150210	Z		272
150220	Z		272
150225	Z		272
150230	Z		272
150235	Z		272
150240	Z		272
150245	Z		272
150250	Z		272
150500	Z		272
150510	Z		273
150515	Z		275, 277
150550	H		273
150600	Z		272–273
150806	Z		277
150807	Z		277
150808	Z		277
150809	Z		277
150812	Z		277
150826	Z		277
150828	Z		277
150842	Z		277
150843	Z		277
150845	Z		277
150846	Z		277
150849	Z		277
150855	Z		277
150858	Z		277
150868	Z		277
150873	Z		277
150882	Z		277
150883	Z		277
150885	Z		277
150886	Z		277
150887	Z		277
150888	Z		277
150894	Z		277
150897	Z		277
150912	Z		277
150913	Z		277
150914	Z		277
150915	Z		277
150916	Z		277
150923	Z		277
150926	Z		277
150943	Z		277
150944	Z		277
150945	Z		277
150946	Z		277
150947	Z		277
150950	Z		277
150952	Z		277
150957	Z		277
150958	Z		277
150960	Z		277
150961	Z		277
150962	Z		277
150963	Z		277
150968	Z		277
151003	H		278
151004	H		278
151005	H		278
151011	E		279
151012	E		279
151013	E		279
151105	Z		278–279, 281
151110	Z		278–279, 281
151120	Z		278–279, 281
151125	Z		278–279, 281
151130	Z		278–279, 281
151140	Z		278–279, 281
151145	Z		278–279, 281
151150	Z		278–279, 281
151155	Z		278–279, 281
151160	Z		278–279, 281
151165	Z		278–279, 281
151170	Z		278–279, 281
151175	Z		278–279, 281
151200	Z		278–279, 281
151210	Z		278–279, 281
151230	Z		278–279, 281
151240	Z		278–281
151402	Z		278–281
151605	Z		279–281
151618	Z		278
152106	Z		286
152109	Z		286
153020	H		139
153021	H		139
153022	H		139
153023	H		139
153025	H		139
153026	H		139
153027	H		139
153028	H		139
153029	H		139
153030	H		138
153031	H		139
153032	H		139
153100	Z		139
153115	Z		139, 141, 143
153125	Z		139
153140	Z		139
153155	Z		139, 141
153160	Z		139, 141
153170	Z		139, 141
153175	Z		139, 141
153180	Z		139, 141
153185	Z		139, 141
153190	Z		139, 141
153195	Z		139, 141
153200	Z		139, 141
153205	Z		139, 141
153210	Z		139, 141
153265	Z		138–139
153270	Z		139
153300	Z		138
153303	Z		138
153304	Z		138
153305	Z		138
153306	Z		138
153307	Z		138
153400	Z		143
153401	E		143
153402	E		143
153410	E		143
153411	E		143
153412	E		143
153413	E		143
153414	E		143
153415	E		143
153416	E		143
153417	E		143
153418	E		143
153419	E		143
153450	Z		141, 143
153455	Z		143
153500	Z		141
153501	Z		141, 143
153502	Z		139
153510	H		140
153520	H		141
153521	H		141
153522	H		141
153523	H		141
153525	H		141
153526	H		141
153527	H		141
153528	H		141
153529	H		141
153530	Z		139, 141
153531	Z		139, 141
153532	Z		139, 141
153533	S		139, 141
153534	S		139, 141
153540	Z		139, 141
153570	Z		141
154000	Z		152
154001	H		152
154002	H		152
154003	H		152
154004	H		152
154010	H		152
154160	Z		152
156015	E		280
156016	E		280
156017	E		280
156018	E		281
156019	E		281
156020	E		281
156150	Z		280–281
156200	Z		280–281
156225	Z		280–281
156250	Z		280–281
156300	Z		280–281

RG: Rabatová skupina VE: Balící množství [kusů]

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
156350	Z		280–281
156375	Z		280–281
156400	Z		280–281
156425	Z		280–281
156450	Z		280–281
156475	Z		280–281
160010	H		286
160200	V	10	287
160210	V	10	287
160220	V	10	287
160300	V	25	284
161010	H		286
163020	E		284
163350	Z		284
164010	E		285
164052	E		285
164110	Z		285
164111	Z		285
164115	Z		285
170010	H		300
170011	Z		306
170012	Z		306
170022	E		301
170024	Z		303
170025	E		303
170027	E		303
170028	E		301
170029	E		303
170118	Z		300–301, 303
170200	Z		300, 306
170201	Z		300–301, 303
170205	Z		300–301, 303
170300	H		300
171150	Z		306
171151	Z		306
171200	Z		306
171201	Z		306
171205	Z		306
171210	Z		306
171250	Z		307
171265	Z		307
171270	Z		307
171275	Z		307
171280	Z		307
171290	Z		307
171291	Z		307
171305	Z		307
171306	Z		307
171340	Z		307
171341	Z		307
172000	Z		305
172010	M		305
172011	M		305
172012	M		305
172050	Z		306
172051	Z		306
172150	Z		306
172151	Z		306
172154	Z		306
172200	Z		306
172201	Z		306
172203	Z		306
172205	Z		306
172210	Z		306
172250	Z		307
172265	Z		307
172270	Z		307
172275	Z		307
172280	Z		307
172281	Z		307
172290	Z		307
172291	Z		307
172293	Z		307
172305	Z		307
172310	Z		307
172340	Z		307
172341	Z		307
172610	Z		307
172611	Z		307
172612	Z		307
174000	Z		305
174010	M		305
174011	M		305
174012	M		305
174050	Z		306
174101	Z		306
174150	Z		306
174154	Z		306
174200	Z		306
174201	Z		306
174203	Z		306
174205	Z		306
174210	Z		306
174250	Z		307
174265	Z		307
174270	Z		307
174275	Z		307
174282	Z		307
174291	Z		307
174293	Z		307
174295	Z		307
174296	Z		307
174305	Z		307
174306	Z		307
174310	Z		307
174311	Z		307
174340	Z		307
174341	Z		307
175026	Z		298
175057	Z		298
175058	Z		298
175123	Z		298
175210	Z		119
175211	Z		119
175220	Z		118
175221	Z		118
175222	Z		118
175230	Z		118–119
175300	Z		298
175301	M		297
175302	M		297
175303	M		297
175304	M		297
175305	Z		298
175306	Z		298
175307	Z		298
175308	Z		298
175312	Z		298
175323	Z		298
175330	Z		298
175339	Z		298
175343	Z		298
175400	E		295
175401	E	6	294
175440	Z		295
180000	Z		321
180001	Z		323
180003	Z		335
180004	Z		337
180010	E		321
180011	E		323
180012	E		327
180015	Z		329, 331, 333, 338–339
180016	E		335
180017	E		337
180028	E		323
180029	E		323
180030	E		327
180032	E		321
180033	E		335
180035	E		335
180036	E		335
180037	E		337
180038	E		337
180052	Z		331, 333
180053	Z		331, 333
180054	Z		331, 333
180056	Z		331, 333
180057	Z		331, 333
180140	Z		329
180145	Z		338
180155	Z		329, 331, 333, 338–339
180160	Z		329, 345
180600	Z		321, 323, 325, 335, 337
181010	V		331
181015	V		331
181020	V		331
181025	V		331
181030	V		331
181035	V		331
181040	V		331
181045	V		331
181050	V		331
181055	V		331
181059	V		331
181060	V		331
181065	V		331
181070	V		331
181075	V		331
181080	V		331
181085	V		331
181090	V		331
181095	V		331
181410	V		333
181415	V		333
181420	V		333
181425	V		333
181430	V		333
181435	V		333
181440	V		333
181445	V		333
181450	V		333
181455	V		333
181459	V		333
181460	V		333
181465	V		333
181470	V		333
181475	V		333
181480	V		333
181500	V		339
181502	V		339
181504	V		339
181506	V		339
181508	V		339
181510	V		339
181512	V		339
181514	V		339
181516	V		339
181518	V		339
181520	V		339
181522	V		339
181524	V		339
181526	V		339
181528	V		339
181530	V		339
181532	V		339
181700	V		341
181710	V		341
181711	V		341
181712	V		341
181713	V		341
181714	V		341
181715	V		341
182006	Z		329
182010	Z		329, 338
182050	Z		329, 338
182100	Z		340
183000	Z		325
183010	E		325
183022	E		325
183023	E		325
183600	Z		328, 338
183603	Z		329, 338
183604	Z		329, 338
183605	Z		329, 338
183606	Z		329, 345
183607	Z		329, 338
183632	Z		325, 328
183670	Z		329, 338
183675	Z		329
183700	Z		328, 338
185001	Z		343
185012	E		343
185024	Z		343
185026	V		343
185027	V		343
185035	Z		343
185511	Z		345
185512	Z		345
185513	Z		345
185515	Z		345
185600	M		345
185601	M		345
185603	M		345
185604	M		345
185654	Z		345
190051	Z		117
190053	Z		117
190100	E		117
190110	E		117
250020	E		316
250041	Z		316
250042	Z		316
250120	E		316
250142	Z		316
250143	Z		316
250220	E		316
250242	Z		316
250243	Z		316
250320	E		316
250341	Z		316
250342	Z		316
250343	Z		316
252026	M		312
252046	M		313
252103	Z		312–313
254025	M		314
254103	Z		314
255020	M		315
255103	Z		315
256020	E		311
256213	E		311
256220	E		311
256233	E		311
256240	E		311
256242	Z		311
256320	E		311
256342	Z		311
256400	Z		311
256410	Z		311
256420	Z		311
256430	Z		311
256440	Z		311
256450	Z		311
256460	Z		311
256470	Z		311
256480	Z		311
256490	Z		311
256500	Z		311
256510	Z		311
256520	Z		311
256530	Z		311
261002	E		310
290000	H		87
290001	H	10	86
290002	H	10	86
290016	V	10	87, 89
290023	V	10	87, 89
290050	H		87
290100	H		87
290116	V	10	87, 89
290200	H		87
290216	V	10	87, 89
290300	H		87
290316	V	5	87, 89
290400	H		102
290410	H		103
290411	H		103
290412	H		103
290420	Z		102–103
290421	Z		102–103
290422	Z		102–103
290423	Z		102–103
290424	Z		102–103
290425	Z		102–103
290426	Z		102–103
290427	Z		102–103
290430	Z		102–103
290431	Z		102–103
290432	Z		102–103
290433	Z		102–103
290437	Z		102–103
290440	Z		102–103
290444	Z		102–103
290445	Z		102–103
290446	Z		102–103
290447	Z		102–103
290448	Z		102–103
290449	Z		102–103
290500	H		87
291000	H		101
291010	H		101
291023	Z		101
291036	Z		101
291037	Z		101
291101	H		101
291112	Z		101
291200	H		101
291201	Z		101
291220	H		101
291221	Z		101
291240	H	8	100
291241	Z		100
291242	H	8	99
291243	Z		99
291244	Z		99
291250	H		101
291251	Z		101
291270	H		101
291271	Z		101
291290	H		101
291400	H	10	98
291401	Z		98
291410	H	10	98
291411	Z		98
291420	H	8	100
291421	Z		100
291430	H	8	98
291431	Z		98
292011	Z		104
292110	H		104
292210	H		104
340100	Z		43, 45
340110	Z		61
340200	M		39
340201	M		39
340202	M		39
340206	M		39
340207	M		39
340208	M		39
340220	M		41
340221	M		41
340222	M		41
340226	M		41
340227	M		41
340228	M		41
340230	M		61
340231	M		61
340232	M		61
341000	Z		39, 41, 43, 45
341401	S		46
341402	S		46
341403	S		46
341404	S		46
341406	S		46
341407	S		46
341408	S		46
341409	S		46
341411	S		46
341412	S		46
341413	S		46
341414	S		46
341416	S		46
341417	S		46
341418	S		46
341419	S		46
341426	S		46
341427	S		46
341428	S		46
341429	S		46
341430	S		46
341431	S		46
341432	S		46
341433	S		46
341434	S		46
341435	S		46

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
341436	S		46
341437	S		46
341438	S		46
341439	S		46
341440	S		46
341441	S		46
341442	S		46
341443	S		46
341444	S		46
341445	S		46
341446	S		46
341466	S		46
341467	S		46
341468	S		46
341469	S		46
341470	S		46
341471	S		46
341472	S		46
341473	S		46
341474	S		46
341475	S		46
341476	S		46
341477	S		46
341478	S		46
341479	S		46
341480	S		46
341481	S		46
341482	S		46
341483	S		46
341484	S		46
341485	S		46
341486	S		46
341487	S		46
341488	S		46
341489	S		46
341490	S		46
341491	S		46
341493	S		46
341494	S		46
341495	S		46
341496	S		46
341497	S		46
341498	S		46
341499	S		46
341614	V	10	39, 41, 43, 45, 82, 89
342080	S		41, 43, 45
344100	Z		39, 41, 43, 45, 61
344105	Z		39, 41, 43, 45, 61
344150	Z		39, 41, 43, 45, 61
347000	M		39, 41, 43, 45, 55
347001	M		55
347005	M		59
347006	M		57
347007	Z		55
347008	M		57
347009	M		57
347010	Z		57
347030	Z		55
347034	Z		55
347035	Z		55
347040	Z		55
347046	Z		55
347047	Z		55
347053	Z		55
347115	Z		55, 61
380303	M		43
380304	M		43
380305	M		43
380306	M		43
380307	M		43
380308	M		43
380309	M		43
380310	M		43
380311	M		43
380312	M		43
380313	M		43
380314	M		43
380426	M		45
380427	M		45
380428	M		45
380429	M		45
380430	M		45
380431	M		45
380441	M		45
380442	M		45
380443	M		45
380444	M		45
380445	M		45
380446	M		45
380447	M		45
380448	M		45
381000	Z		43, 45
381050	Z		43
381401	S		46
381405	S		46
381410	S		46
381415	S		46
381430	S		46
381431	S		46
381432	S		46
381433	S		46
381622	V	5	43, 45, 82, 89
520003	H		28
520004	H		28
520008	H		28
520009	H		28
520010	H		28
520013	H		28
520014	H		28
520015	H		28
520016	H		28
520017	H		28
520025	Z		29
520026	Z		29
520056	Z		29
521000	Z		36
521002	S		36
521010	Z		36
521012	S		36
521020	Z		36
521022	S		36
521026	Z		29
521030	Z		36
521032	S		36
521036	Z		29
521040	Z		36
521042	S		36
521046	Z		29
521050	Z		36
521052	S		36
521056	Z		29
521060	Z		36
521062	S		36
521066	Z		29
521070	Z		36
521072	S		36
521080	Z		36
521082	S		36
521100	Z		36
521102	S		36
521110	Z		36
521112	S		36
521120	Z		36
521122	S		36
521130	Z		36
521132	S		36
521140	Z		36
521142	S		36
521150	Z		36
521152	S		36
521160	Z		36
521162	S		36
521170	Z		36
521172	S		36
521180	Z		36
521182	S		36
521200	Z		36
521202	S		36
521210	Z		36
521212	S		36
521220	Z		36
521222	S		36
521230	Z		36
521232	S		36
521240	Z		36
521242	S		36
521250	Z		36
521252	S		36
521260	Z		36
521262	S		36
521270	Z		36
521272	S		36
521280	Z		36
521282	S		36
521300	Z		36
521302	S		36
521310	Z		36
521312	S		36
521320	Z		36
521322	S		36
521330	Z		36
521332	S		36
521340	Z		36
521342	S		36
521350	Z		36
521352	S		36
522000	Z		28–29, 31–33, 35
522051	Z		29
526050	Z		28
526052	Z		29
530000	Z		31
530004	Z		35, 59
530015	E		35
530016	E		35
530018	E		35
530020	E		31
530021	E		31
530022	E		31
530023	E		31
530024	E		31
530025	E		31
530027	E		31
533000	Z		31
536000	Z		31
540000	Z		32
540001	Z		33
540020	E		32
540021	E		32
540022	E		32
540023	E		33
540024	E		33
540025	E		33
540026	E		33
540027	E		33
541401	Z		37
541404	Z		37
541406	Z		37
541410	Z		37
541413	Z		37
541414	Z		37
541415	Z		37
541416	Z		37
543000	Z		32
543010	Z		33, 35
543100	Z		31–32, 71–72
546000	Z		32–33
560000	Z		71
560001	Z		71
560002	Z		72
560003	Z		66
560004	Z		67
560008	Z		71
560010	E		69
560011	Z		75
560020	E		71
560022	E		72
560023	E		66
560026	E		71
560027	E		71
560040	E		67
560052	E		69
560053	E		75
560054	E		69
560055	E		75
561001	V		76
561002	V		76
561003	V		76
561004	V		76
561005	V		76
561006	V		76
561007	V		76
561008	V		76
561101	V		77
561102	V		77
561103	V		77
561104	V		77
561105	V		77
561106	V		77
561107	V		77
561108	V		77
561109	V		77
561110	V		77
561111	V		77
561112	V		77
561113	V		77
561114	V		77
561115	V		77
561116	V		77
561117	V		77
561118	V		77
561119	V		77
561120	V		77
561121	V		77
561122	V		77
561123	V		77
561124	V		77
561125	V		77
561126	V		77
563000	Z		71–72, 75
563008	Z		71–72
563100	Z		71–72
563200	Z		71–72
563203	Z		71–72
565051	Z		79
566030	Z		35, 69, 75
566051	Z		66–67, 71–72
570100	Z		214–215, 222, 224, 227–228, 232, 234, 243, 245–247, 250
570107	Z		214–215, 221–223, 225, 236, 242–243, 245–247, 251–252
570110	Z		214–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
570112	Z		214, 221–223, 225, 245–246
570115	Z		214–215, 217, 220–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570117	Z		214, 221–223, 225, 245–246
570120	Z		214–224, 226–230, 232, 234–236, 239–248, 250, 253
570125	Z		214–215, 217, 220–223, 225, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570130	Z		214–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
570132	Z		214, 223, 225, 245–246, 251
570135	Z		214–215, 217, 220–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570137	Z		214, 223, 225, 245–246, 251
570140	Z		214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
570145	Z		214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570150	Z		214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
570155	Z		214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570160	Z		214, 217–218, 221, 224, 227–230, 234, 247, 250, 253
570165	Z		214–215, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570170	Z		214, 217–218, 221, 224, 227–230, 234, 247, 250, 253
570175	Z		214–215, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
570280	Z		200
570290	Z		258
570295	Z		258, 261
570300	Z		215, 218–220, 227, 249
570310	Z		219–220, 225, 230, 234, 236, 241–243, 248, 250
570315	Z		236
570320	Z		215–221, 224–234, 236–238, 241–244, 247–250, 253
570330	Z		234
570340	Z		215–216, 219–221, 224–225, 228, 230, 233–234, 236, 238, 241–243, 248–249
570350	Z		215–221, 224–234, 236–238, 241–244, 247–250, 253
570360	Z		215–221, 224, 228, 230–231, 233, 236–238, 248–249, 253
570370	Z		216–220, 222, 224–234, 236–238, 241–244, 247–250, 253
570380	Z		215–221, 224–231, 233–234, 236–238, 241–244, 247–250, 253
570390	Z		216, 220, 224–225, 228, 230–231, 233, 236, 238, 244, 249–250, 253
570400	Z		228
570410	Z		228
570420	Z		228
570430	Z		228
570440	Z		228
570450	Z		228
570452	Z		227, 231–232, 253
570455	Z		214, 220, 224–225, 227, 229–232, 234, 236, 241–243, 247–249, 252–253
570457	Z		224, 227, 232, 240
570460	Z		214–221, 224–244, 247–250, 252–253
570462	Z		224–225, 227, 231–232, 234, 241, 247, 253
570465	Z		216, 218–221, 224–225, 227–228, 230–234, 236, 238, 240–243, 247–250, 253
570467	Z		227, 230–232, 240
570470	Z		214–221, 224–244, 247–250, 252–253
570472	Z		232, 240
570475	Z		215–220, 222, 224–234, 236–238, 240–244, 247–250, 252–253
570477	Z		232, 240
570480	Z		214–221, 224–244, 247–250, 252–253
570482	Z		220, 232, 250
570485	Z		214, 216–220, 224–234, 236–244, 247–250, 252–253
570487	Z		217, 220, 231–232, 248–249
570495	Z		214–218, 220–221, 224–228, 230–239, 242, 247–249, 253
570620	Z		239
570650	Z		239
570660	Z		239
570670	Z		239

RG: Rabatová skupina VE: Balící množství [kusů]

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
570680	Z		239
570685	Z		250
570690	Z		239
570717	Z		216, 219–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241–242, 244, 250, 253
570720	Z		221, 224, 233, 238, 242
570727	Z		216, 219–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241–242, 244, 250, 253
570730	Z		216, 219–220, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241, 244, 250, 253
570735	Z		216, 220–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241, 244, 253
570742	Z		219, 224, 227, 231–233, 244
570747	Z		219, 224, 227, 231–233, 244
570750	Z		215–220, 222, 224–226, 230–231, 233–234, 237–238, 243–244, 248–250
570760	Z		214, 220, 225, 227, 230, 234, 236, 238, 242–243
570765	Z		214–222, 224–244, 247–253
570770	Z		215–216, 218–222, 224–228, 230, 232–233, 235–239, 241–243, 248–250
570775	Z		214–222, 224–244, 247–253
570780	Z		214–215, 218–222, 224–240, 242, 247–253
570785	Z		214–222, 224–244, 247–253
570790	Z		214, 216, 218–220, 222, 224–226, 228–239, 241–242, 244, 247–251, 253
570795	Z		218–220, 222, 224–226, 229–239, 241–242, 244, 247–252
570845	Z		219–220, 232, 242–243
570850	Z		216, 219–220, 224, 226, 228, 231–233, 238, 242–244, 250, 253
570855	Z		219–220, 224, 228, 232–233, 238, 242–243
570860	Z		216, 219–220, 224, 226, 228, 231–233, 238, 242–244, 250, 253
570870	Z		216, 219–220, 224, 226, 228, 231–233, 238, 242–244, 250
570880	Z		216, 219–220, 224, 226, 228, 231–233, 238, 243–244, 250, 253
570891	Z		256
570905	Z		251
570910	Z		220, 227, 241, 251–253
570915	Z		220, 227, 241, 251–253
570920	Z		251–252
570925	Z		220, 227, 241, 252–253
570930	Z		245–247
570932	Z		245–246
570935	Z		229, 244–247
570937	Z		245–246
570940	Z		229, 244–247
570945	Z		229, 244–247
570950	Z		229, 244–247
570955	Z		229, 244–247
570970	Z		252
571059	Z		23
571135	Z		258
571136	Z		258
571137	Z		258
571161	Z		254
571162	Z		254
571163	Z		254
571164	Z		254
571165	Z		254
571166	Z		254
571167	Z		254
571168	Z		254
571169	Z		254
571170	Z		254
571171	Z		254
571172	Z		254
571173	Z		254
571174	Z		254
571175	Z		254
571176	Z		254
571177	Z		254
571178	Z		254
571179	Z		254
571180	Z		254
571181	Z		255
571182	Z		254
571183	Z		254
571184	Z		254
571185	Z		254
571186	Z		254
571187	Z		254
571188	Z		254
571189	Z		254
571190	Z		254
571191	Z		254
571192	Z		254
571193	Z		254
571194	Z		254
571283	Z		201
571320	Z		215–216, 218–220, 239, 242, 249
571325	Z		215–216, 218–221, 225–226, 230, 232, 236–240, 242, 248–249
571327	Z		219, 221, 226, 232
571330	Z		215–216, 218–221, 225–226, 230, 232, 236–240, 242, 248–249
571335	Z		215–216, 218–221, 225–226, 230, 236–240, 242, 248–249
571337	Z		232, 239
571340	Z		215, 219, 221, 225–226, 230, 236–238, 240, 248–249
571342	Z		232, 239
571360	Z		235
571370	Z		235
571375	Z		235
571380	Z		235
571432	Z		226
571434	Z		226
571436	Z		226
571438	Z		226
571450	Z		218, 252–253
571455	Z		218, 252–253
571460	Z		218, 252–253
571465	Z		218, 252–253
571470	Z		218, 252–253
571475	Z		218, 252–253
571477	Z		218, 253
571480	Z		227
571485	Z		227
571545	Z		157
571555	Z		157
571560	Z		91, 157
571565	Z		157
571567	Z		23, 117, 143, 159, 161, 205, 207, 209, 267, 275, 303
571571	Z		23, 117, 119, 143, 159, 161, 205, 207, 209, 264, 267, 275, 303
571574	Z		23
571578	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 151, 211
571581	Z		23, 69, 95, 151, 211
571583	Z		23, 35, 59, 75
571585	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 143, 151, 159, 161, 205, 207, 209, 211, 267, 275, 303
571587	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 143, 151, 159, 161, 205, 207, 209, 211, 267, 275, 303
571590	Z		23, 117, 119, 143, 159, 161, 205, 207, 209, 264, 267, 275, 303
571591	Z		23, 69, 95, 151, 211
571592	Z		23, 75
571593	Z		23
571594	Z		23
571595	Z		23
571630	Z		251
571635	Z		215, 251–252
571640	Z		215, 251–252
571645	Z		251–252
571700	Z		221, 231
571702	Z		221, 231
571704	Z		221, 231
571706	Z		221, 231
571708	Z		221, 231
571710	Z		221
571712	Z		221
571714	Z		221, 231
571740	Z		238, 251
571750	Z		238, 252
571752	Z		238, 252
571754	Z		238, 252
571756	Z		238, 252
571758	Z		238, 252
571760	Z		238, 252
571764	Z		238, 244, 251
571766	Z		238, 244, 251
571767	Z		238, 244, 251
571770	Z		219, 224, 229, 234, 236–238, 252
571775	Z		219, 224, 229, 231, 234, 236–238, 252
571780	Z		219, 224, 229, 234, 236–238, 252
571785	Z		219, 224, 229, 234, 236–238, 252
571790	Z		219, 224, 229, 234, 236–238, 252
571795	Z		219, 224, 229, 234, 236–238, 252
571797	Z		238, 252
571855	Z		200–201, 205, 207, 209, 248, 256
571865	Z		261
571866	Z		198, 261
571870	Z		261
571871	Z		261
571887	Z		261
571889	Z		261
571890	Z		261
571891	Z		198, 261
571895	Z		261
571896	Z		198, 261
571900	Z		230, 241, 253
571904	Z		230, 241, 253
571932	Z		224
571934	Z		224
571980	Z		232
572060	Z		255
572101	Z		200
572111	E		200
572350	Z		252
572355	Z		252
572365	Z		218–220, 222, 224–226, 228–239, 242, 244, 247–252
572385	Z		219, 224, 227, 231–233, 244
572400	Z		214, 216–220, 224–234, 236–244, 247–250, 252–253
572405	Z		214, 216–220, 224–234, 236–244, 247–250, 252–253
572413	Z		238, 244, 251
572470	Z		228
572600	Z		226, 232, 240, 249
572605	Z		226, 232, 240, 249
572610	Z		226, 232, 240, 249
572615	Z		226, 232, 240, 249
572620	Z		226, 232, 240, 249
572625	Z		226, 232, 240, 249
572630	Z		250
572632	Z		250, 253
572636	Z		250, 253
572638	Z		250, 253
572640	Z		250, 253
572642	Z		215
572644	Z		215
572646	Z		215, 219
572648	Z		215
572670	Z		242
572672	Z		242
572674	Z		242
572676	Z		242
572678	Z		242
572680	Z		242
572687	Z		224, 226, 235, 240, 252
572689	Z		224, 226, 235, 240, 252
572691	Z		224, 226, 235, 240, 252
572693	Z		226, 235, 240, 252
572695	Z		226, 235, 240, 252
572697	Z		226, 235, 240, 252
572706	Z		214–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
572708	Z		214–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
572714	Z		242
572716	Z		242
572727	Z		221, 227–228, 247
572795	Z		258
572801	Z		258
572802	Z		258
572809	Z		258
572810	Z		258
572813	Z		258
572815	Z		221, 238–239, 251–252
572816	Z		221, 238–239, 251–252
572817	Z		221, 238–239, 251–252
572818	Z		221, 238–239, 251–252
572819	Z		224, 229, 234, 236–237, 252
572820	Z		224, 229, 234, 236–237, 252
572821	Z		224, 229, 234, 236–237, 252
572822	Z		252
572823	Z		252
572824	Z		252
572828	Z		218, 220, 222, 229–230, 235–239, 242, 249–250, 252
572829	Z		220, 230, 232, 237–238, 241–242, 249–250
572830	Z		219, 227
572836	Z		242
572837	Z		218–220, 222, 224–225, 228–232, 235–239, 241–242, 244, 248–250, 252
572839	Z		226, 240
572840	Z		226, 240
572841	Z		226, 240
572844	Z		238, 244, 251
572845	Z		238, 244, 251
572846	Z		251
572847	Z		221
572850	Z		214, 220, 222–223, 225, 229, 234, 238–239, 242–247, 251–253
572851	Z		214, 220, 222–223, 225, 229, 234, 238–239, 242–247, 251–253
573008	Z		264
573020	Z		267
573021	Z		267
573036	E		264
573037	E		264
573038	E		267
573039	E		267
573040	E		267
573041	E		267
573100	Z		264
573102	Z		264
573106	Z		264
573108	Z		264
573110	Z		264
573112	Z		269
573114	Z		269
573116	Z		269
573118	Z		269
573120	Z		269
573122	Z		269
573124	Z		269
573126	Z		269
573128	Z		269
573150	Z		269
573152	Z		269
573154	Z		269
573156	Z		269
573158	S		269
573160	Z		269
573162	Z		269
573164	Z		269
573166	Z		269
573168	Z		269
573170	Z		269
573172	Z		269
573176	Z		269
573178	Z		269
573184	Z		269
573186	Z		269
573270	Z		264, 267, 275
573320	Z		269
573325	Z		269
573330	Z		269
573335	Z		269
573360	Z		269
573364	Z		269
573367	Z		269
573370	Z		269
573400	Z		269
573402	Z		269
573404	Z		269
573406	Z		269
573430	Z		264
573432	Z		264
573434	Z		264
573436	Z		264
573438	Z		264
573616	Z		269
573624	Z		269
573628	Z		269
573630	Z		269
573632	Z		269
573634	Z		269
573636	Z		269
573638	Z		269
573640	Z		269
573642	Z		269
573644	Z		269
573646	Z		269
573647	Z		268
573648	Z		268
573649	Z		268
573652	Z		269
574000	H		199
574300	H		265
574302	H		265
574352	Z		265
574430	Z		199
574436	Z		90–91, 199
574437	Z		265
574516	Z		195, 258
574612	Z		196
574613	Z		254
574614	Z		196
574615	Z		254
574616	Z		196
574617	Z		254
574618	Z		196
574619	Z		254
574620	Z		196
574621	Z		254
574622	Z		196
574623	Z		254
574624	Z		196

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
574625	Z		254
574626	Z		196
574627	Z		254
574628	Z		196
574629	Z		254
574630	Z		196
574631	Z		254
574632	Z		196
574633	Z		254
574634	Z		196
574635	Z		254
574636	Z		196
574637	Z		254
574700	Z		157, 159, 161, 195
574702	Z		199, 258
574704	Z		195, 258
574728	Z		166, 168–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195, 216, 219–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241–242, 244, 250, 253
574730	Z		166, 168–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195, 216, 219–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241–242, 244, 250, 253
574732	Z		166, 168–169, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195, 216, 219–220, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241, 244, 250, 253
574734	Z		166, 169–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 195, 216, 220–221, 224, 226–228, 231, 233, 238, 241, 244, 253
574736	Z		164–165, 170–172, 174, 178, 180, 187, 189–190, 193, 214–215, 222, 224, 227–228, 232, 234, 243, 245–247, 250
574738	Z		164–174, 176–182, 184–191, 193–194, 214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
574740	Z		164–174, 176–181, 184–191, 193–194, 214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–236, 239–248, 250, 253
574742	Z		164–174, 176–182, 184–191, 193–194, 214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
574744	Z		164–174, 176–182, 184–191, 193–194, 214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
574746	Z		164–174, 176–182, 184–191, 193–194, 214–219, 221–224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
574748	Z		164–165, 170–173, 181, 187, 189–190, 193–194, 214–215, 221–223, 225, 236, 242–243, 245–247, 251–252
574750	Z		164, 171–173, 189–190, 193–194, 214, 223, 225, 245–246, 251
574752	Z		164–166, 170–174, 176, 180–181, 184, 186–190, 193–195, 214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
574754	Z		164, 171–173, 189–190, 193–194, 214, 223, 225, 245–246, 251
574756	Z		164–166, 170–173, 176, 180–181, 184, 186–190, 193–195, 214–215, 217, 221–223, 225, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
574758	Z		164–166, 170–174, 176, 180–181, 184, 186–190, 193–195, 214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
574760	Z		164–166, 170–174, 176, 180–181, 184, 186–190, 193–195, 214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
574762	Z		164–166, 170–174, 176, 180–181, 184, 186–190, 193–195, 214–215, 217, 221–223, 225–226, 229, 234, 236, 238–239, 242–247, 251–253
574764	Z		194
574766	Z		177, 194, 231
574768	Z		194
574770	Z		194
574772	Z		174, 176–178, 227, 230–232
574774	Z		178, 193, 232, 250
574776	Z		174, 177–178, 195, 227, 231–232, 253
574778	Z		164, 168–169, 172, 174, 176–178, 180, 182, 185–187, 192, 195, 214, 220, 224–225, 227, 229–232, 234, 236, 241, 243, 248–249
574780	Z		172, 174, 178, 224, 227, 232
574782	Z		164–188, 190–195, 214–221, 224–244, 247–250, 252–253
574784	Z		172, 174, 177–178, 180, 185–186, 195, 224–225, 227, 231–232, 234, 241, 253
574786	Z		165–170, 172, 174–178, 180, 182–185, 187, 191–192, 195, 216, 218–221, 224–225, 227–228, 230–234, 236, 238, 240–241, 243, 248–250, 253
574788	Z		164–188, 190–195, 214–221, 224–244, 247–250, 252–253
574790	Z		178, 232
574792	Z		164, 166, 169, 172–184, 190–192, 194, 214–217, 220–221, 224–228, 230–239, 247–249, 253
574794	Z		164–180, 182–188, 190–195, 215–220, 222, 224–234, 236–238, 240–244, 247–250, 252–253
574796	Z		178, 232
574798	Z		164–188, 190–195, 214–221, 224–244, 247–250, 252–253
574800	Z		164, 170–173, 214, 221–223, 225
574802	Z		164, 170–173, 214, 221–223, 225
574804	Z		174, 185, 194, 226, 240, 252
574806	Z		174, 185, 194, 226, 240, 252
574808	Z		174, 185, 194, 226, 240, 252
574810	Z		177, 231
574812	Z		177, 231
574814	Z		177, 231
574816	Z		177, 231
574818	Z		177, 231
574824	Z		177, 231
574850	Z		178, 232
574852	Z		178, 232
574854	Z		178, 232
574856	Z		194, 252
574858	Z		164, 172, 180, 183, 187, 214, 225, 234, 238, 243
574860	Z		164–168, 170–173, 175–187, 190–194, 214–219, 222, 224–226, 228–241, 243, 247–251, 253
574862	Z		164–168, 170–173, 175–187, 190–194, 214–219, 222, 224–226, 228–241, 243, 247–251, 253
574864	Z		164–165, 168, 170, 172–173, 175–176, 178–185, 190–194, 214–215, 219, 222, 224–226, 228–230, 232–240, 247–248, 250–251, 253
574866	Z		164–168, 170–173, 177–180, 182–183, 187, 191–193, 215–219, 222, 224–226, 231, 233–234, 237–238, 243, 248–250
574868	Z		164–168, 170–173, 175–187, 190–194, 214–219, 222, 224–226, 228–241, 243, 247–251, 253
574870	Z		165–168, 170, 172–173, 175, 178, 180–183, 187, 191–192, 215–216, 218–219, 222, 224–226, 232–233, 235–238, 243, 248–250
575010	Z		275
575017	E		276
575029	E		275
575030	E		275
575031	E		275
575032	E		275
575033	E		275
575034	E		275
575100	Z		276
575252	Z		275
575253	Z		275
575256	Z		275
575278	Z		276
576000	Z		207
576002	E		207
576003	Z		209
576005	E		209
576006	Z		205
576011	E		207
576015	E		209
576017	E		205
576019	E		205
576345	Z		205, 207, 209
577000	Z		201
577013	E		201
578001	Z		157
578002	Z		159
578003	Z		161
578005	E		159
578007	E		161
578013	E		157
578014	E		159
578016	E		161
578055	Z		196
578056	Z		196
578057	Z		196
578058	Z		196
578059	Z		196
578060	Z		196
578067	Z		196
578068	Z		196
578069	Z		196
578070	Z		196
578071	Z		196
578072	Z		196
578073	Z		196
578074	Z		196
578075	Z		196
578076	Z		196
578077	Z		196
578078	Z		196
578079	Z		196
578081	Z		196
578090	Z		196
578091	Z		196
578094	Z		196
578095	Z		196
578295	Z		195, 198
578299	Z		157, 159, 161
578310	Z		164–165, 170–172, 174, 178, 180, 187, 189–190, 193
578312	Z		164–182, 184–191, 193–194
578314	Z		164–181, 184–191, 193–194
578316	Z		164–182, 184–191, 193–194
578318	Z		164–182, 184–191, 193–194
578324	Z		164–165, 170–173, 181, 187, 189–190, 193–194
578326	Z		164, 170–173, 189–190
578328	Z		164–166, 169–176, 180–181, 184, 186–190, 193–195
578330	Z		164, 170–173, 189–190
578332	Z		164–166, 169–173, 175–176, 180–181, 184, 186–190, 193–195
578334	Z		164–166, 169–176, 180–181, 184, 186–190, 193–195
578336	Z		164–166, 170–176, 180–181, 184, 186–190, 193–195
578338	Z		164, 171–173, 189–190, 193–194
578340	Z		164, 171–173, 189–190, 193–194
578342	Z		174, 176–178, 185
578344	Z		169, 178, 193
578346	Z		174, 177–178, 195
578348	Z		164, 168–169, 172, 174, 176–178, 180, 182, 185–187, 190, 192, 194–195
578350	Z		172, 174, 178, 185
578352	Z		164–188, 190–195
578354	Z		172, 174, 177–178, 180, 185–186, 190, 195
578356	Z		165–170, 172, 174–178, 180, 182–187, 190–192, 195
578358	Z		164–188, 190–195
578360	Z		164, 166–167, 169–170, 172–184, 186, 190–192, 194
578362	Z		164–180, 182–188, 190–195
578364	Z		164–188, 190–195
578368	Z		167, 169, 178, 191–192
578370	Z		176, 185, 195
578372	Z		164, 169, 172, 174, 176, 180, 182–183, 186–187
578374	Z		164–188, 190–195
578376	Z		165–170, 172–176, 178, 180–187, 191–192
578378	Z		164–188, 190–195
578380	Z		164–165, 167–170, 172–186, 190–195
578382	Z		164–188, 190–195
578386	Z		164–165, 167–168, 172–186, 188, 190–194
578390	Z		164–182, 184–191, 193–194
578392	Z		164–168, 170–173, 176–180, 182–183, 187–188, 191–193
578394	Z		182
578396	Z		164, 167–168, 174, 192
578398	Z		168–169, 172, 176, 179, 182, 185–187, 191, 193
578400	Z		164–179, 182–183, 185–188, 190–195
578402	Z		179
578404	Z		165–166, 168–170, 172, 175–176, 178–179, 182–183, 185–187, 191–192
578406	Z		164–179, 182–183, 185–188, 190–195
578408	Z		164–168, 170, 172, 175–179, 182–183, 191–192, 194
578410	Z		165–179, 182–183, 185–188, 190–193, 195
578412	Z		164–179, 182–183, 185–188, 190–195
578420	Z		184
578426	Z		184
578430	Z		184
578432	Z		184
578434	Z		186
578436	Z		186
578438	Z		186
578440	Z		186
578442	Z		186
578444	Z		174
578446	Z		174
578448	Z		174
578450	Z		174
578452	Z		174
578454	Z		186
578456	Z		166, 168–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195
578458	Z		170, 172, 178, 183, 186
578460	Z		166, 168–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195
578462	Z		166, 168–169, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 193, 195
578464	Z		166, 169–170, 172–175, 177–179, 183, 186, 188, 195
578466	Z		168–169, 178, 186–187
578468	Z		166, 168–169, 172–173, 175, 177–179, 183, 186–188, 193–194
578470	Z		168–169, 172, 175, 178, 183, 186–187
578472	Z		166, 168–169, 172–173, 175, 177–179, 183, 186–188, 193–194
578474	Z		166, 168–169, 172–173, 175, 177–179, 183, 186–188, 193
578476	Z		166, 168–169, 172–173, 175, 177–179, 183, 187–188, 193–194
578478	Z		172, 174, 177–178, 188
578480	Z		193
578482	Z		169, 174, 186, 193–195
578484	Z		169, 174, 186, 193–195
578486	Z		193–194
578488	Z		169, 174, 186, 194–195
578490	Z		164–165, 167–169, 184, 186, 192
578492	Z		164–165, 167–170, 173, 176, 182–186, 191–192
578494	Z		164–165, 167–170, 173, 176, 182–186, 191–192
578496	Z		164–165, 167–170, 173, 176, 182–186, 191–192
578498	Z		164–165, 168, 170, 173, 176, 182–185, 191–192
578510	Z		189–190
578512	Z		189–190
578514	Z		175, 188–190
578516	Z		189–190
578518	Z		175, 188–190
578520	Z		175, 188–190
578522	Z		175, 188–190
578524	Z		181
578526	Z		181

RG: Rabatová skupina VE: Balící množství [kusů]

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
578528	Z		181
578530	Z		181
578534	Z		167, 194–195
578536	Z		167, 194–195
578538	Z		167, 194–195
578540	Z		167, 194–195
578550	Z		193
578552	Z		164, 193–194
578554	Z		164, 193–194
578556	Z		193–194
578566	Z		168, 172, 175, 180–183, 194
578568	Z		168, 172, 175, 177, 180–183, 194
578570	Z		168, 172, 175, 180–183, 194
578576	Z		193
578578	Z		193–194
578582	Z		193–194
578584	Z		193–194
578586	Z		193–194
578588	Z		178, 185
578590	Z		178, 185
578592	Z		174, 178, 185, 192
578594	Z		174, 178, 185, 192
578596	Z		174, 178, 185, 192
578598	Z		174, 178, 185, 192
578600	Z		174, 178, 185, 192
578602	Z		193
578604	Z		164–166, 170–176, 180–181, 184, 186–190, 193–195
578606	Z		168, 172, 175, 180–183, 194
578608	Z		165
578610	Z		165
578612	Z		165, 168
578614	Z		165
578618	Z		159, 161, 191, 197
578620	Z		198
578621	Z		198
578622	Z		198
578624	Z		164–165, 167–169, 172–188, 190–195
578630	Z		172, 174, 181, 185, 194
578632	Z		172, 174, 181, 185, 194
578634	Z		172, 174, 181, 185, 194
578636	Z		174, 181, 185, 194
578638	Z		168, 170, 173
578640	Z		183, 194
578642	Z		183, 194
578644	Z		183, 194
578646	Z		183, 194
578652	Z		186
578654	Z		186
578656	Z		186
578659	Z		195
578660	Z		183, 193
578664	Z		183, 188, 193
578666	Z		183, 188, 193
578670	Z		174
578700	Z		170, 177
578702	Z		170, 177
578704	Z		170, 177
578706	Z		170, 177
578708	Z		170, 177
578710	Z		170
578712	Z		170
578714	Z		170, 177
578716	Z		178
578718	Z		178
578720	Z		178
578756	Z		185, 195
578758	Z		185, 195
578760	Z		185, 195
578762	Z		185, 195
578901	Z		196
579000	Z		202
579001	Z		211
579012	E		202
579014	E		211
579100	Z		214, 222, 244, 246
579101	Z		214–219, 222, 224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
579104	Z		224
579105	Z		224
579106	Z		224
579107	Z		227–228, 237, 242–243, 246–247
579108	Z		214, 222, 234, 237, 246–247
579109	Z		214
579110	Z		214–219, 222, 224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
579111	Z		214–219, 222, 224, 226–230, 232, 234–237, 239–248, 250, 253
579112	Z		251
579113	Z		251
579114	Z		251
579120	Z		202, 258
579123	Z		211, 258
579144	Z		222
579146	Z		222
579600	Z		129, 133
579601	Z		202, 211
579603	Z		258
580000	Z		147, 152
580004	Z		151
580010	E		147
580014	E		151
580015	E		151
580020	E		147
580021	E		147
580022	E		147
580023	E		147
580024	E		147
580025	E		147
580026	E		147
580027	E		147
580028	E		147
580029	E		147
580030	E		147
580031	E		147
580033	E		147
580034	E		147
580035	E		147
580036	E		147
580037	E		147
580038	E		147
580039	E		147
580040	E		147
580051	E		151
580052	E		151
580053	E		151
580054	E		151
580055	E		151
580056	E		151
580057	E		151
580058	E		151
580059	E		151
580060	E		151
580061	E		151
580062	E		151
580063	E		151
580064	E		151
580065	E		151
580066	E		151
580067	E		151
580068	E		151
580069	E		151
580091	E		151
580092	E		151
580100	Z		149
580110	E		149
581070	Z		153
581080	Z		153
581110	Z		153
581130	Z		153
581150	Z		153
581180	Z		153
581200	Z		153
581210	Z		153
581220	Z		153
581230	Z		153
581240	Z		153
581260	Z		153
581270	Z		153
581280	Z		153
581290	Z		153
581310	Z		153
581320	Z		153
581330	Z		153
581350	Z		153
581360	Z		153
581370	Z		153
581380	Z		153
581390	Z		153
581400	Z		153
581410	Z		153
581420	Z		153
581430	Z		153
581440	Z		153
581450	Z		153
581460	Z		153
581470	Z		153
581480	Z		153
581490	Z		153
581500	Z		153
581510	Z		153
581520	Z		153
581530	Z		153
581540	Z		153
582036	Z		147, 149, 152
582110	Z		149
582120	Z		149
586000	Z		147
586012	Z		149
586100	Z		147
586150	Z		147
590000	Z		145
590020	E		145
590021	E		145
590022	E		145
590051	Z		145
590052	Z		145
590053	Z		145
590054	Z		145
590055	Z		145
590056	Z		145
590057	Z		145
590058	Z		145
590059	Z		145
590060	Z		145
590061	Z		145
590062	Z		145
590111	Z		145
590150	Z		145
590153	Z		145
590160	Z		145, 149
731200	Z		37
731205	Z		37
731210	Z		37
731220	Z		37
731230	Z		37
731240	Z		37
731250	Z		37
731301	Z		37
731302	Z		37
731303	Z		37
731304	Z		37
731305	Z		37
731306	Z		37
731307	Z		37
731308	Z		37
731309	Z		37
731310	Z		37
731311	Z		37
731312	Z		37
731320	Z		37
731321	Z		37
731322	Z		37
731323	Z		37
731324	Z		37
731325	Z		37
731326	Z		37
731700	Z		31–33, 35, 105
750003	U		49
750004	U		49
751000	Z		49
751040	Z		49
751050	Z		49
751060	Z		49
751070	Z		49
751080	Z		49
751090	Z		49
751096	Z		49
751097	Z		49
751098	Z		49
751100	Z		49
751102	Z		49
751501	S		50
751502	S		50
751503	S		50
751504	S		50
751505	S		50
751506	S		50
751507	S		50
751508	S		50
751509	S		50
751510	S		50
751511	S		50
751516	S		50
751517	S		50
751518	S		50
751519	S		50
751520	S		50
751521	S		50
751522	S		50
751523	S		50
751524	S		50
751525	S		50
751526	S		50
751527	S		50
751528	S		50
751544	S		50
751545	S		50
751546	S		50
751547	S		50
751548	S		50
751549	S		50
751550	S		50
751551	S		50
751552	S		50
751557	S		50
751558	S		50
751559	S		50
751560	S		50
751561	S		50
751562	S		50
751563	S		50
751564	S		50
751565	S		50
751566	S		50
751567	S		50
751568	S		50
751569	S		50
751570	S		50
751571	S		50
753240	Z		49
759250	S		50
759251	S		50
759252	S		50
759253	S		50
759254	S		50
759255	S		50
759256	S		50
759257	S		50
759258	S		50
759259	S		50
759260	S		50
759261	S		50
759262	S		50
759263	S		50
759264	S		50
759265	S		50
759270	S		50
759271	S		50
759272	S		50
759273	S		50
759274	S		50
759275	S		50
759276	S		50
759277	S		50
759278	S		50
759279	S		50
759280	S		50
759281	S		50
759282	S		50
759330	S		50
759360	S		50
759361	S		50
759362	S		50
759363	S		50
759364	S		50
759365	S		50
759366	S		50
759367	S		50
759368	S		50
759370	S		50
759371	S		50
759372	S		50
759373	S		50
759374	S		50
759375	S		50
759376	S		50
759377	S		50
759378	S		50
759379	S		50
759380	S		50
759381	S		50
759382	S		50
759383	S		50
759384	S		50
844010	E		90
844011	E		91
844045	Z		90–91
844050	Z		90–91
844051	Z		90–91
844510	Z		91
845001	M		93
845002	M		95
845003	M		93
845004	M		97
845007	M		95
845050	Z		93, 95, 97
845051	Z		93, 95, 97
845052	Z		93, 95, 97
845053	Z		93, 95, 97
845054	Z		93
845055	Z		93, 95, 97
845057	Z		97
845060	Z		97
845085	Z		93
845110	Z		93, 95
845118	Z		93, 95
845131	Z		93
845218	Z		93, 95
845220	Z		93, 95, 97
845230	Z		97
845530	Z		93, 95
849006	M		78
849007	M		79
849310	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849315	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849700	Z		79
849703	Z		78–79
849706	Z		78–79

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Poznámky

www.rems.de

Centrála koncernu

Německo: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Německo
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Německo
Telefon +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Pobočky

Dánsko: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Dánsko
Telefon +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Francie: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Francie
Telefon +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Velká Británie: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefon +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Itálie: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Itálie
Telefon +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polsko: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polsko
Telefon +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Španělsko: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Španělsko
Telefon +34 916 444 833
ESP@rems.de

Česká republika: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Česká republika
Telefon +420 220 982 880
CZE@rems.de

Prodej pouze ve specializovaných obchodech.

Pan Josef Nácovský (Západní a Severní Čechy)	Mobil 724 104 103
(Praha a Střední Čechy)	Mobil 602 641 045
Pan Milan Škorpil (Východní Čechy)	Mobil 724 362 050
Pan Jiří Janouch (Jižní Čechy a Vysočina)	Mobil 724 903 818
Pan Pavel Kubíček (Jižní Morava)	Mobil 602 571 175
Pan Bogdan Krzywoň (Severní Morava)	Mobil 602 550 060

MA11202409400 1CZE00 · Změny a omyly vyhrazeny. © Copyright 2025 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.