REMS

www.rems.de



Inovativní výrobce
strojů a nářadí
pro opracování
trubek

2024

Katalog



Informace o výrobcích



Návody k použití



Soupisy náhradních dílů



Filmy o produktech

REMS App – všechny informace o produktech vždy a všude při ruce – jednoduše a rychle.

Na stavbě nebo u vašeho prodejce: všechny návody k použití, soupisy náhradních dílů, veškeré informace o produktech nebo také filmy o produktech aj. jsou okamžitě vyvolatelné*. Mimoto je Vám k dispozici množství dalších funkcí.

Skenování loga výrobku
Stojíte před nějakým z výrobků REMS? Naskenujte logo výrobku a obdržíte všechny detaily k výrobku.

Skenování zobrazení výrobku
Naskenujte v našich akčních prospektech zobrazení výrobku a obdržíte všechny detaily k výrobku.

Skenování QR-kódu
Naskenujte nějaký z QR-kódů REMS a obdržíte všechny detaily k výrobku.



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

REMS App
Uživatelský software zdarma ke stažení přes Apple App Store nebo Android App u Google Play.



* Jen při existujícím datovém spojení přes provozovatele sítě nebo WLAN.

Obsah


Řezání závitů, výroba obvodových drážek 20


Řezání 54


Odřezávání, srážení hran, odhrotování, kalibrování 72


Montáž 102


Zkoušení, čištění, dezinfikování, konzervování, proplachování, plnění 112


Ohýbání 126


Radiální lisování 144


Axiální lisování 242


Rozšiřování, vyhrdlování 250


Pájení 262


Zmrazování 268


Inspekce trubek a kanálů
Čištění trubek a kanálů 272


Svařování plastových trubek 290


Diamantové jádrové vrtání
Diamantové řezání drážek 300


Vysoušení, odvlhčování, větrání a odvětrávání 326

Dodáváme výhradně na základě našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Ceny uvedené v tomto katalogu se rozumí vždy pro jeden kus příp. sadu (např. závitořezné čelisti), nebo balení (např. pilové listy). Všechny ceny jsou nezávazným doporučením. Vyhrazujeme si právo na zvýšení cen. Zákonná DPH platná v den dodávky se připočítává dodatečně. Vydáním tohoto katalogu pozbývají všechny dosavadní ceny platnosti.

Výkresy, zobrazení, míry, hmotnosti, normy a ostatní údaje publikované v tomto katalogu jsou nezávazné. Pod uvedeným výkonem se vždy rozumí příkon. Změny vyhrazeny. Tento katalog je chráněn autorským právem. Práva z něj vyplývající, především překlad, dotisk, reprodukování obrázků, radiové vysílání, reprodukování fotomechanickou nebo podobnou cestou a ukládání na zařízeních pro zpracování dat jsou vyhrazeny, a to i pro případ použití částí katalogu.

© Copyright 2024
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Prodej pouze prostřednictvím odborného obchodu.




Jsou kreativní a znají praxi, najdou zas a znovu možnosti vylepšení pro práci instalatéra: vývojoví inženýři REMS jsou inovativní a díky tomu důležití tvůrci a nositelé úspěchu firmy.

REMS – více než 110 let na špičce technického pokroku. Vývoj není nikdy ukončen.

Od svého založení v roce 1909 vyvíjí REMS výrobky pro opracování trubek, zejména pro instalatéry a topenáře. Nejdříve ruční nářadí, poté následovaly stroje a elektronářadí. Požadavek zakladatele firmy pana Christiana Fölla “REMS musí být lepší” byla stále měřítkem veškerého jednání. Dnes je REMS jedním z předních výrobců strojů a nářadí pro opracování trubek.

Vývojoví inženýři REMS mají přesvědčivé, správný směr ukazující nápady, které usnadňují všední den instalatérů-profesionálů. Zohledňují všechny zásadní požadavky a využívají rozsáhlé praktické zkušenosti. Experti ze všech oborů podnikání se starají o to, aby každá možnost vylepšení byla zahrnuta do nového vývoje. Takto vznikají perfektní nástroje a nářadí pro tvrdé nasazení na staveništi. Výrobky REMS jsou na základě své pokrokové inovativní techniky a díky vysoké úrovni kvality používány na celém světě a vysoce ceněny. Z toho profituje obchodník i uživatel.

Firmě REMS se prostřednictvím inovativních výrobků neustále daří držet na vrcholu technického pokroku. To podtrhuje mnoho tuzemských a zahraničních patentů.

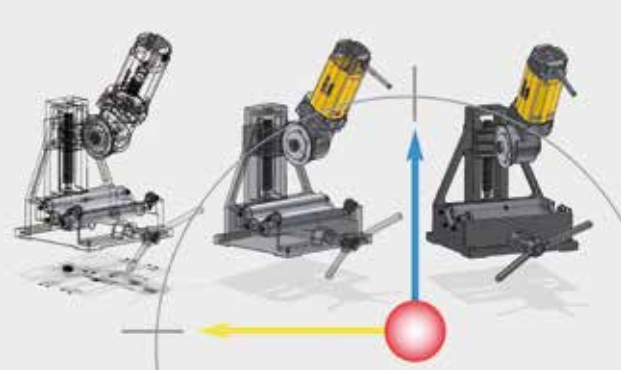

Prostřednictvím nasazení moderních technik v konstrukci a vývoji stojí kvalita výrobků REMS od samého začátku v popředí: Bezpečné použití, robustní provedení, jednoduché ovládání, dlouhá životnost.



Nové nápady, technický pokrok a REMS patří dohromady: např. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22 V Connected, REMS Multi-Push – výrobky, které znamenaly revoluci v montážní technice.



Plně automatické 3D-měřící stroje jsou součástí rozsáhlého systému zajištění kvality u firmy REMS. Přesnost měření 0,001 mm garantuje nejvyšší preciznost.

Vysoce moderní výroba – Garant kvalitních výrobků REMS.

Made in Germany. Vlastní výrobní závody firmy se nachází ve Waiblingenu u Stuttgartu, v centru německého High-Tech-průmyslu. Zde jsou k dispozici pro výzkum, vývoj, výrobu a zajištění kvality vysoce moderní zařízení a přístroje. Navíc je zde i kádr vysoce kvalifikovaných spolupracovníků, z nichž někteří u společnosti REMS pracijí již 4. generaci a disponují speciálními znalostmi a zkušenostmi, nezbytnými pro výrobu kvalitních výrobků.

Kvalita je pro REMS mnohem víc, než jen rozměrová přesnost a funkce. Opírá se o rozsáhlý systém zajištění kvality, který začíná pochopením potřeb trhu, provází produkt během vývoje a výroby a uzavírá se systematickými analýzami kvality na trhu. Mimoto je kvalita výrobních postupů pravidelně sledována a potvrzována zkušebními ústavy, které udělují značku přezkoušené bezpečnosti GS.

Všechny výrobky REMS odpovídají bezpečnostním a protiúrazovým předpisům a splňují příslušné aktuální evropské normy dle nařízení směrnic Evropského společenství. Navíc jsou všechny výrobky REMS – s výjímkou některého bezpečnostně nerelevantního ručního nářadí přezkoušeny a schváleny nezávislými zkušebními ústavy. Všechny výrobky REMS tak splňují zvláště vysoký standard pracovní, funkční a provozní bezpečnosti.



Permanentní inovační proces a investice do výkonných CNC-výrobních systémů se starají o to, že výrobky REMS patří k těm nejlepším na světě.





Flexibilní montážní linky umožňují kdykoli přizpůsobení požadavkům zákazníka.

REMS je v poměru k počtu zaměstnanců největší firmou vychovávající nové pracovní síly v celém regionu. Takto se daří vlastní know-how udržet na vysoké úrovni.



Hustě, časově blízce definované zkušební intervaly během celého výrobního procesu a rozsáhlé funkční a bezpečnostní zkoušky po uskutečněné montáži zajišťují, že výrobní závod neopustí žádný chybný výrobek.



Spolehliví spolupracovníci s dlouholetými zkušenostmi jsou zodpovědní za to, že bude pro každý stavební díl ten nejoptimálnější postup kalení přesně realizován.

Nikdo nevytvrzuje kovy lépe než my. Proto to děláme sami.

Dlouhá životnost, bezpečnost při použití a extrémní zatížitelnost – nářadí může takovéto požadavky splnit jen tehdy, pokud jsou jednotlivé součásti perfektně vytvrzeny.

Vlastní kalírna je důležitým základním kamenem kvality výrobků REMS. Zkušenosti získané během desítek let práce vlastní kalírny je důležitou součástí know-how a tajemství kvalitního nářadí REMS. Speciální tepelné zpracování vede k ideální kombinaci pevnosti a pružnosti nástrojů zaručující velmi dlouhou životnost např. závitořezných čelistí, řezných koleček a lisovacích kleští. Pro zachování stálé stejně vysoké kvality výrobků je proces tepelného zpracování automaticky sledován a průběžně protokolován výkonnou počítačovou technikou.



Vlastní kalírna – důležitá součást Know-how a tajemství kvalitního nářadí REMS.



Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS. Z houževnaté, zvláště kalené speciální oceli.



Řezná kolečka REMS jsou přizpůsobena specielním požadavkům různých materiálů. Obzvláště specielní postup kalení rozhoduje o dlouhé životnosti řezných koleček REMS.



Umění kalení: Vytvoří extrémně zatížitelné díly pro nejvyšší nároky.



Dva z 45 spolupracovníků z oblasti logistiky, kteří vědí, že čas jsou peníze. Rychlost a absolutní spolehlivost jsou nejdůležitější faktory u dodávek a servisu.

REMS – pro profesionály.
Excelentní servis. Všude na místě.

REMS vyrábí stroje a nářadí pro profesionály – a dané požadavky jsou vysoké. REMS plní své úkoly kompetentně, s vědomím zodpovědnosti a provotřídně. To zahrnuje také rychlé dodávky jakož i údržbu a opravy. Vysoká flexibilita a absolutní spolehlivost jsou základem excelentního servisu.

Celková logistika se orientuje na požadavky našich zákazníků. Abychom mohli co nejrychleji, v akuálním, daném čase dodávat, drží REMS přes 10.000 položek na svém centrálním skladě. Všechny spotřební a náhradní díly jsou neustále skladem. To je servis, který omezuje výpadky na minimum. Pro případ opravy je pro rychlou a odbornou opravu k dispozici celoplošná síť smluvních servisních dílen.

Vysoce kvalifikovaní a dobře vyškolení spolupracovníci opravují stroje a nářadí našich zákazníků. Po ukončené opravě nebo inspekci jdou výrobky nejrychlejší možnou cestou zase zpět k našim zákazníkům.



Rychlost je otázkou logistiky. REMS drží skladem spotřební a náhradní díly na skladové ploše přes 14.000 m².



Zátěž v běžném pracovním dnu je extrémní – díly podléhající opotřebení se opotřebovávají, vyskytnou se servisní případy. Servisní služba zákazníkům REMS je flexibilní a k dipozici. Ve více jak 25 zemích existuje dobře vybudovaná servisní organizace.



Servis je u firmy REMS psán velkými písmeny: všechny předváděcí vozy více jak 200 odborných poradců REMS jsou vybaveny zkušebním zařízením, kterým mohou všude na místě provádět funkční zkoušky a měření lisovací síly radiálních lisů REMS.



Produktové školení ve školícím centru REMS: seznámení se s výrobky, porovnání, vyhodnocení.

REMS – Partner odborného obchodu. Excelentní poradenství pro spokojenost zákazníků.

Pouze ten, který při koupi dostal kompetentní radu, najde individuálně to nejlepší, nejhospodárnější řešení příslušných úkolů. Proto přikládá REMS školení vlastních odborných poradců REMS o výrobcích a také školení spolupracovníků odborného obchodu velký význam.

Ve školícím centru REMS jsou na ploše 1.600 m^2 k dispozici moderní a kompletně vybavené předváděcí, školící a konferenční prostory. Praxi blízká školení zprostředkovávají pracovníkům odborného obchodu ve srozumitelné formě široký základ a vysokou odbornou kompetenci pro poradenství o výrobcích a úspěšný prodej. Podrobné prodejní podklady s uvedením všech důležitých informací o výrobcích umožňují rychlý výběr výrobku a jsou podkladem pro jednoduché a časově úsporné vypracování nabídky.

Toto partnerství s odborným obchodem zaručuje také uživateli kvalifikované, rozsáhlé produktové poradenství a skvělý servis.



Školící centrum REMS ve Waiblingenu u Stuttgartu.



Moderní a kompletně vybavené předváděcí prostory:
REMS vytváří spolupracovníkům z odborného obchodu mnoho možností seznámit se s výrobky.



Dennis Maaß, Christian Heipter, Ralf Bähler a Florian Zorn, čtyři z více než 200 kvalifikovaných odborných poradců REMS, kteří v případě potřeby pružně a rychle provedou školení a prezentaci přímo a místě.

REMS – silná pozice na trhu díky důsledné zásadové výrobní a prodejní politice.

Základem silné pozice REMS na trhu jsou technicky pokrokové a kvalitativně hodnotné výrobky a pevný, na opravdové nosiče obratu koncentrovaný výrobní program jakož i vysoká schopnost cenově konkurovat, a to díky racionální, cenově výhodné vlastní výrobě.

Těžištěm odbytové politiky je vždy princip, prodávat výrobky REMS výhradně prostřednictvím odborného obchodu. Tento je firmou REMS mnoha způsoby podporován. Odborní poradci REMS, vybavení předváděcími vozy provádějí školení o produktech přímo na místě a předvádějí výrobky REMS na společných návštěvách zákazníků, při předváděcích akcích či firemních dnech prodejců a na výstavách. Radí při výběru nářadí a nachází pro konktrétní případ nejkomfortnější, nejspolehlivější a nejhospodárnější řešení.



Důsledná odbytová politika je založena na dlouhodobě orientovaných výsledcích, důvěře a solidnosti.



Takto se instalatéři seznámí s paletou výrobků v praxi: Odborní poradci REMS jsou na cestách s předváděcími vozy a předvádí stroje a nářadí v konkrétním nasazení, přímo na stavbě.



Prezentační systém pro výrobky REMS – ideální možnost pro odborný obchod, výrobky REMS optimálně prezentovat: vzít do ruky – porovnat – vybrat.

Vzít do ruky. Porovnat. Vybrat.
Pro podporu společného prodeje.


Účast na mnoha národních i mezinárodních veletrzích, reklama v odborných časopisech a rozesílky reklamních tiskovin přímo k uživatelům, jsou jako prodej podporující opatření odbornými obchody velmi ceněna.

Atraktivní prezentační systém pro výrobky REMS umožňuje odbornému obchodu optimální prezentaci výrobků REMS: vzít do ruky, porovnat, vybrat. Individuální osazení výrobky REMS následuje po přesném odsouhlasení mezi odbornými poradci REMS a odborným obchodem.

Online-informační systém www.rems.de nabízí rozsáhlé možnosti získat informace o skupině firem REMS, o výrobcích REMS a jejich možnostech použití a práce s nimi. Mimoto zde najde uživatel kompletní Online-katalog a podrobnou technickou dokumentaci, informace o aktuálních termínech veletrhů a adresy smluvních autorizovaných servisních dílen REMS, možnosti stažení prodejních podkladů, návodů, rozkresů náhradních dílů, obrázků výrobků a videí o výrobcích, možnosti objednání prodejních podkladů v různých jazykových verzích pro poštovní rozesílku, e-mail adresy zastoupení REMS a mnoho dalšího.



Výrobky REMS jsou vystavovány a předváděny na mnoha národních a mezinárodních odborných veletrzích.

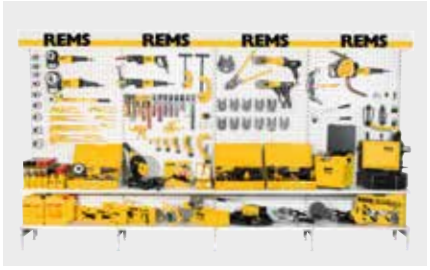


Praktický pro obchod, přehledný pro zákazníka – prezentační systém pro výrobky REMS.





Online-informační systém www.rems.de

REMS App

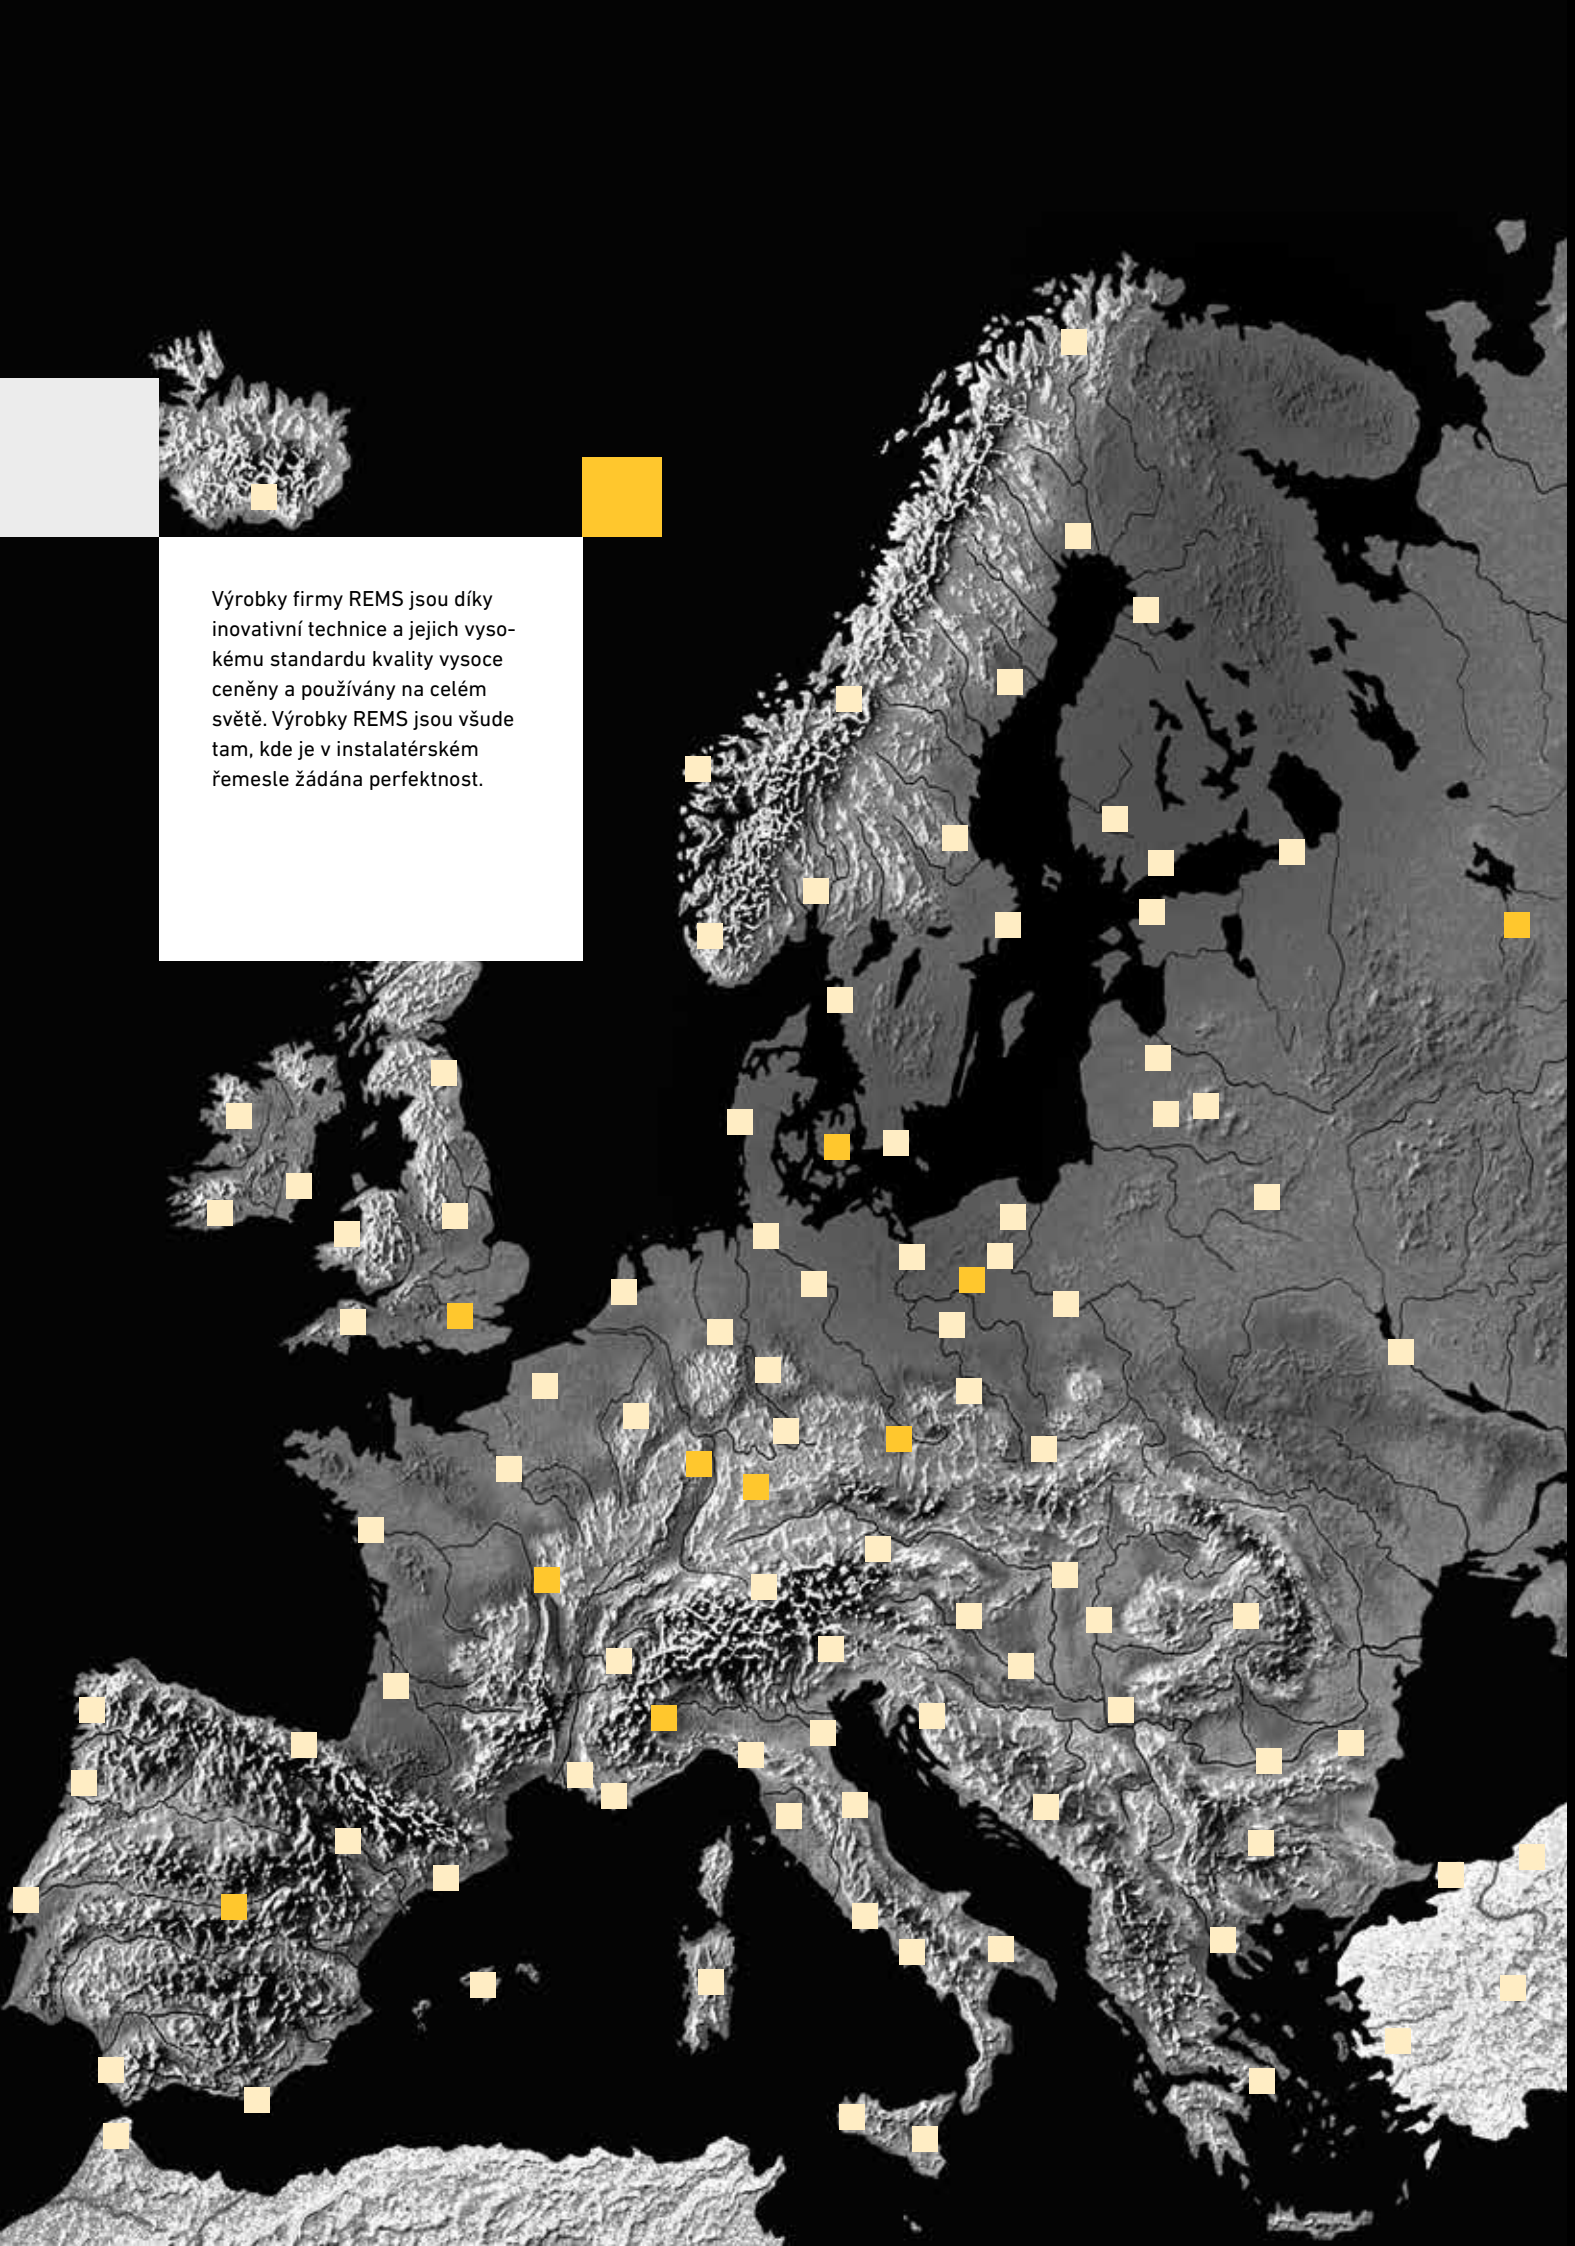

Výrobky firmy REMS jsou díky inovativní technice a jejich vysokému standardu kvality vysoce ceněny a používány na celém světě. Výrobky REMS jsou všude tam, kde je v instalatérském řemesle žádána perfektnost.

Více jak 20.000 obchodních partnerů v Evropě: Výrobky REMS dostanete všude.

Inovativní výrobky a vysoký standard kvality otevírají firmě REMS nové trhy. V posledních letech byla oblast odbytu kontinuelně vybudována a rozšiřována. Spolehliví obchodní partneři v celé Evropě a mimo ní garantují, že může být stále více zákazníků přesvědčeno o kvalitě REMS.




REMS vytvořil celoevropsky měřítka ve věcech kvality – prodej se uskutečňuje díky husté síti spolehlivých obchodních partnerů v celé Evropě, kteří jsou podporováni více než 200 dobře vyškolenými odbornými poradci REMS.



Prodejní pobočky v mnoha zemích poskytují optimální podmínky pro uživatele a odborný obchod.


6

Řezání závitů
Výroba obvodových drážek

	Ruční závitnice	22
	Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S	23
	Elektrická závitnice	24
	Akumulátorová závitnice	28
	Závitořezný stroj	32
	Poloautomatický závitořezný stroj	42
	Držák na vsuvky s vnitřním upínáním	46
	Závitořezná látka	47
	Zařízení na výrobu obvodových drážek	48
	Stroj na výrobu obvodových drážek	49
	Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek	50
	Stroj na výrobu obvodových drážek	52

REMS eva

Ruční závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Osvědčená kvalitní závitnice s vynikajícími řezacími vlastnostmi.

Trubkové závity	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Šroubové závity	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz. str. 30, 31.

REMS eva – instalatérova závitnice.
Velmi lehké nařezávání a řezání závitů.
Ráčna z oceli, potažená silnou vrstvou plastu.
Pouze jeden druh rychlovyměnitelných závitořezných hlav. Kvalitní nerezové závitořezné čelisti.

Výhoda systému
Velký rozsah řezání až do 1¼" a do 2" jen s jednou ráčnou. Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí. Stejné rychlovyměnitelné závitořezné hlavy pasují do všech závitnic REMS a do vhodných závitnic jiných výrobců. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Není možná záměna.

Ráčna
Obzvláště stabilní. Ráčna z oceli, potažená silnou vrstvou plastu pro příjemnou práci. Povrch plastové rukojeti je drsný, neklouže v ruce a dobře se drží. Jednoduché přenastavení směru ráčny. Perfektní, bezpečná poloha rychlovyměnitelných závitořezných hlav, které lze jednoduše a rychle nasazovat a vyndávat.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S pro řezání trubkových závitů na těžko přístupných místech (strana 23).

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, speciálně kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 2" (strana 46).



Kvalitní německý výrobek

Info





Rozsah dodávky

REMS eva Set. Ruční závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 2", 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. 1 ráčna pro veškerý rozsah řezání. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy se závitořeznými čelistmi na kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. na závity elektroinstalačních trubek podle EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu nebo v kartonové krabici.

Označení/Velikost	Obj.č.	Kč
REMS eva Set v kufru z ocelového plechu		
R ½ + ¾ + 1	520014	**12 000,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**14 250,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**16 200,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**19 800,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**21 900,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**16 800,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**18 000,00**
REMS eva Set v kartonové krabici		
R ½ + ¾	520008	**7 500,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**9 600,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**13 800,00**

REMS eva Sety pro levé závity a NPT-závity možno dodat.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ráčna pro celý pracovní rozsah	522000	**4 870,00**
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S viz. str. 23.		
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz. str. 30 – 31.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro REMS eva ⅜ – 2"	526050	**3 190,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" viz. str. 46.		
REMS Aquila 3B, stanice pro opracování trubek s řetězovým upínacím svěrákem pro trubky na sklopném třínohém podstavci, viz strana 105.		
REMS Aquila WB, řetězový upínací svěrák pro trubky pro pracovní stůl, viz strana 105.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S

Pro řezání trubkových závitů na těžko přístupných místech, např. ve vybouraných zdech, volně položených trubkách, šachtách. Ideální pro opravy a renovace.

Trubkový závit	⅜ – 1¼"

REMS rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S – řešení problému těžko přístupných míst.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S se speciálně namontovanými závitořeznými čelistmi.

Přídavné, precizní trubkové vedení na straně krytu pro perfektní vystředění trubky a snadné nařezávání.

Prodloužení pohonu ráčny REMS eva pro řezání závitů na hluboko položených koncích trubek.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S a prodloužení se hodí na ráčnu REMS eva a jiné vhodné závitnice.



Kvalitní německý výrobek



Info

Rozsah dodávky

Závitořezné hlavy S Set. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S volitelně pro trubkové závity kónické pravé ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) příp. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, prodloužení 300 mm. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**16 200,00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**16 500,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**16 500,00**



Příslušenství

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Ráčna pro celý pracovní rozsah		522000	**4 870,00**
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S trubkové závity kónické pravé ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**4 500,00**
	R ½	521036	**4 690,00**
	R ¾	521046	**4 890,00**
	R 1	521056	**5 070,00**
	R 1¼	521066	**5 290,00**
Prodloužení 300 mm		522051	**4 870,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro ráčnu, 4 rychlovyměnitelné řezné hlavy S a prodloužení.		526052R	**3 190,00**



REMS Amigo E

Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Výkonný, dobře do ruky padnoucí elektrický nástroj k řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, renovaci, stavby.

Trubkový závit	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Šroubový závit	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz. str. 30, 31.



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Amigo E – nejrychlejší, nejsilnější a nejlehčí do 1".

Výhoda systému
Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice
Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro zachycení točivého momentu v obou směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu, se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všude okamžitě použitelná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Hmotnost pohonné jednotky jen 3,4 kg. Není příliš „těžká na hlavu", lze s ní pracovat i jednou rukou. Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitelných závitořezných hlav.

Pohon
Stabilní, kompaktní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Robustní výkonný univerzální motor s tažnou silou 950 W s 30 % nárůstem výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při volbě směru otáčení. Špičkový příkon až 1500 W. Velká rychlost řezání 35 – 27 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 1" (2") (strana 46).



Rozsah dodávky

REMS Amigo E Set. Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 1", 16 – 32 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, univerzální motor s vysokou tažnou silou 230 V, 50 – 60 Hz, 950 W, bezpečnostní spínač, nárůst výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení. Špičkový příkon až 1500 W. Pravý a levý běh. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ½ + ¾ + 1	530013R220	**26 400,00**
Set M 20 + 25 + 32	530014R220	**28 200,00**

REMS Amigo E Set pro NPT-závity lze dodat. Jiné napětí sítě na objednávku.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz. str. 30 – 31.		
REMS Amigo E pohonná jednotka	530003R220	**14 970,00**
Opěrná vidlice	533000R	**4 770,00**
REMS REG St ¼ – 2", odhrotovač, viz. str. 97.	731700	**4 350,00**
Dvojitý držák pro řezání závitů a řezání pilou, pro REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 a REMS Tiger	543100	**7 650,00**
Ráčna viz. str. 22.	522000	**4 870,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" viz. str. 46.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	536000	**3 190,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Amigo

Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Výkonný, dobře do ruky padnoucí elektrický nástroj k řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, renovaci, stavby.

Trubkový závit	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Šroubový závit	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz. str. 30, 31.



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Amigo – nejmenší, nejlehčí, nejsilnější a nejrychlejší do 1¼".

Výhoda systému
Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice
Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro zachycení točivého momentu v obou směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu, se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všude okamžitě použitelná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Hmotnost pohonné jednotky jen 3,5 kg. Není příliš „těžká na hlavu", lze s ní pracovat i jednou rukou. Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitelných závitořezných hlav.

Pohon
Stabilní, kompaktní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Robustní výkonný univerzální motor s tažnou silou 1200 W s 30 % nárůstem výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při volbě směru otáčení. Špičkový příkon až 1800 W. Velká rychlost řezání 35–27 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 1¼" (2") (strana 46).



Rozsah dodávky

REMS Amigo Set. Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, univerzální motor s vysokou tažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostní spínač, nárůst výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení. Špičkový příkon až 1800 W. Pravý a levý běh, ochrana proti přetížení. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**31 800,00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**33 600,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**36 000,00**

REMS Amigo Set pro NPT-závity lze dodat. Jiné napětí sítě na objednávku.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz. str. 30 – 31.		
REMS Amigo pohonná jednotka	530000R220	**17 970,00**
Opěrná vidlice	533000R	**4 770,00**
REMS REG St ¼ – 2", odhrotovač, viz. str. 97.	731700	**4 350,00**
Dvojitý držák pro řezání závitů a řezání pilou, pro REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 a REMS Tiger	543100	**7 650,00**
Ráčna viz. str. 22.	522000	**4 870,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" viz. str. 46.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	536000	**3 190,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Amigo 2

Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Výkonný, dobře do ruky padnoucí elektrický nástroj k řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, renovaci, stavby.

Trubkový závit	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Šroubový závit	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz. str. 30, 31.



REMS Amigo 2 – do 2" silný jako medvěd.

Výhoda systému
Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice
Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro podepření točivého momentu v obou směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu, se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všude okamžitě použitelná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Hmotnost pohonné jednotky jen 6,5 kg. Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitelných závitořezných hlav.

Pohon
Stabilní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Robustní výkonný univerzální motor s tažnou silou 1700 W s 30 % nárůstem výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení. Vysoká řezací rychlost 30 – 18 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 1" (2") (strana 46).

Kvalitní německý výrobek

Info





Rozsah dodávky

REMS Amigo 2 Set. Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 2", 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. Stabilní pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, univerzální motor s vysokou tažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpečnostní spínač, nárůst výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení, pravý a levý běh. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**50 400,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**54 600,00**

REMS Amigo 2 Set pro NPT-závity lze dodat.
Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz. str. 30 – 31.		
REMS Amigo 2 pohonná jednotka	540000R220	**31 800,00**
Opěrná vidlice Amigo 2	543000	**6 570,00**
REMS REG St ¼ – 2", odhrotovač, viz. str. 97.	731700	**4 350,00**
Dvojitý držák pro řezání závitů a řezání pilou, pro REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 a REMS Tiger	543100	**7 650,00**
Ráčna viz. str. 22.	522000	**4 870,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" viz. str. 46.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	546000	**3 720,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Amigo 2 Compact

Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Výkonný, dobře do ruky padnoucí elektrický nástroj k řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, renovaci, stavby.

Trubkový závit	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Šroubový závit	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz. str. 30, 31.



REMS Amigo 2 Compact – nejmenší a nejlehčí do 2".

Výhoda systému
Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice
Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro podepření točivého momentu v obou směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu, se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všude okamžitě použitelná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Hmotnost pohonné jednotky jen 4,9 kg. Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitelných závitořezných hlav.

Pohon
Stabilní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Robustní výkonný univerzální motor s tažnou silou 1200 W s 30 % nárůstem výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení. Maximální příkon až 1800 W. Vysoká řezací rychlost 30 – 18 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 1" (2") (strana 46).

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 2", 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. Stabilní pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, univerzální motor s vysokou tažnou silou 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, bezpečnostní spínač, nárůst výkonu díky automatickému nastavování uhlíkových kartáčů při změně směru otáčení. Maximální příkon 1800 W. Pravý a levý běh. Ochrana před přetížením. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023 R220	**46 200,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024 R220	**50 400,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025 R220	**54 600,00**

REMS Amigo 2 Compact Set pro NPT-závity lze dodat.
Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz. str. 30 – 31.		
REMS Amigo 2 Compact pohonná jednotka	540001 R220	**31 800,00**
Opěrná vidlice Amigo 2 Compact	543010	**6 570,00**
REMS REG St ¼ – 2", odhrotovač, viz. str. 97.	731700	**4 350,00**
Ráčna viz. str. 22.	522000	**4 870,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" viz. str. 46.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	546000	**3 720,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


REMS Amigo 22 V

Akumulátorová závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Výkonný, mobilní, snadno ovladatelný elektrický nástroj pro řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, renovaci, stavby. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Trubkový závit	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Šroubový závit	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Druhy závitů viz. str. 30, 31.

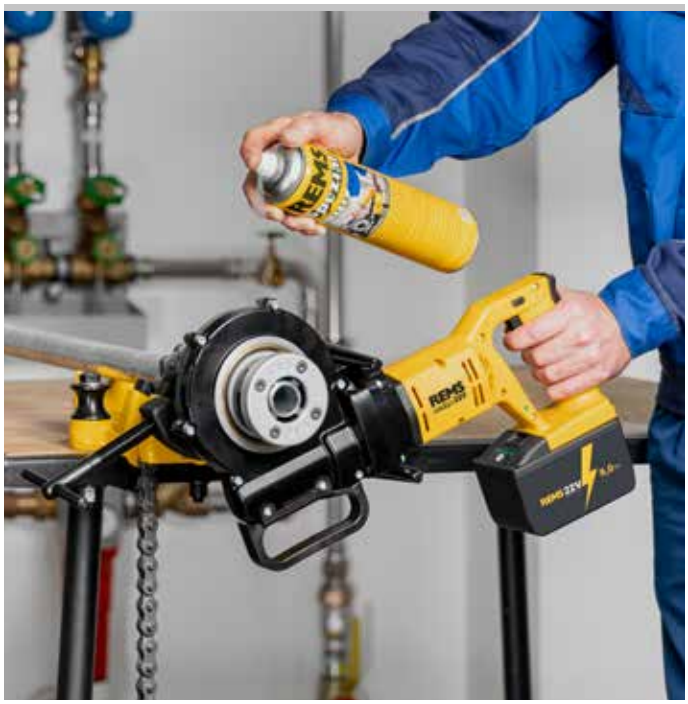

Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Amigo 22 V – mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pro ca. 52 závitů ¾" na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému
Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden druh řezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice
Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro podepření točivého momentu v obou směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu, se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všude okamžitě použitelná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Pohonná jednotka s akumulátorem pouze 5,6 kg. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitelných závitořezných hlav. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Pohon
Stabilní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Výkonný akumulátorový motor 21,6 V, s velkou rezervou výkonu, výkon 500 W. Vysoká rychlost řezání 27–20 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz
Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Lehká a výkonná, pro 52 závitů ¾" na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 300 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 1" (2") (strana 46).

Rozsah dodávky

REMS Amigo 22 V Set. Akumulátorová závitnice s rychlovýměnnými řezacími hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 1", 16 – 32 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. Pohonná jednotka s bezúdržbovou převodovkou, výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 500 W, bezpečnostním krokovacím spínačem. Pravý a levý chod, kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set R ½ + ¾ + 1	530015R220	**55 500,00**
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	**57 600,00**

REMS Amigo 22 V Set pro NPT-závity lze dodat.
Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz. str. 30 – 31.		
REMS Amigo 22 V pohonná jednotka, bez akumulátoru	530004R22	**33 600,00**
Opěrná vidlice Amigo 2 Compact	543010	**6 570,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571578R220	**14 970,00**
REMS REG St ¼ – 2", odhrotovač, viz. str. 97.	731700	**4 350,00**
Ráčna viz. str. 22.	522000	**4 870,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
REMS Nippelspanner ⅜ – 2" viz. str. 46.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	546000	**3 720,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



REMS rychlovyměnitelné závitořezné hlavy

Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí. Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet a výsledný závit je čistý.

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkový závit R kónický pravý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**5 850,00**
	R ¼	521010	**5 100,00**
	R ⅜	521020	**3 450,00**
	R ½	521030	**3 600,00**
	R ¾	521040	**3 750,00**
	R 1	521050	**3 900,00**
	R 1¼	521060	**4 050,00**
	R 1½	521070	**4 800,00**
	R 2	521080	**5 100,00**
Trubkový závit R kónický levý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**7 020,00**
	R ¼ LH	521110	**6 120,00**
	R ⅜ LH	521120	**4 140,00**
	R ½ LH	521130	**4 320,00**
	R ¾ LH	521140	**4 500,00**
	R 1 LH	521150	**4 690,00**
	R 1¼ LH	521160	**4 870,00**
	R 1½ LH	521170	**5 770,00**
	R 2 LH	521180	**6 120,00**
Trubkový závit NPT kónický pravý Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**5 850,00**
	NPT ¼	521210	**5 100,00**
	NPT ⅜	521220	**3 450,00**
	NPT ½	521230	**3 600,00**
	NPT ¾	521240	**3 750,00**
	NPT 1	521250	**3 900,00**
	NPT 1¼	521260	**4 050,00**
	NPT 1½	521270	**4 800,00**
	NPT 2	521280	**5 100,00**
Závit M elektroinstalačních trubek EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**4 500,00**
	M 20 × 1,5	521310	**4 500,00**
	M 25 × 1,5	521320	**4 690,00**
	M 32 × 1,5	521330	**4 870,00**
	M 40 × 1,5	521340	**5 770,00**
	M 50 × 1,5	521350	**6 120,00**



Trubkový závit pravý



Trubkový závit levý

Kvalitní německý výrobek

REMS závitořezné čelisti

Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkový závit R kónický pravý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**2 670,00**
	R ¼	521012RWS	**2 520,00**
	R ⅜	521022RWS	**2 520,00**
	R ½	521032RWS	**2 520,00**
	R ¾	521042RWS	**2 770,00**
	R 1	521052RWS	**2 770,00**
	R 1¼	521062RWS	**2 770,00**
	R 1½	521072RWS	**2 770,00**
	R 2	521082RWS	**2 770,00**
Trubkový závit R kónický levý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**3 220,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**3 040,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**3 040,00**
	R ½ LH	521132RWS	**3 040,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**3 340,00**
	R 1 LH	521152RWS	**3 340,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**3 340,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**3 340,00**
	R 2 LH	521182RWS	**3 300,00**
Trubkový závit NPT kónický pravý Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**2 670,00**
	NPT ¼	521212RWS	**2 520,00**
	NPT ⅜	521222RWS	**2 520,00**
	NPT ½	521232RWS	**2 520,00**
	NPT ¾	521242RWS	**2 770,00**
	NPT 1	521252RWS	**2 770,00**
	NPT 1¼	521262RWS	**2 770,00**
	NPT 1½	521272RWS	**2 770,00**
	NPT 2	521282RWS	**2 770,00**
Závit M elektroinstalačních trubek EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**3 340,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**3 340,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**3 340,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**3 340,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**3 340,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**3 320,00**



Kvalitní německý výrobek





Nástrčné hlavy pro závitníky

Nástrčné hlavy pro připojení normovaných, kulatých závitníků pro všechny druhy závitů, které jsou běžně k dostání v obchodní síti. Závitníky se v nástrčné hlavě připojují závrtným šroubem.

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Nástrčná hlava pro závitníky	Ø 65 mm	731200	**4 420,00**
Nástrčná hlava pro závitníky	G 1¼	731250	**4 590,00**
Nástrčná hlava pro závitníky	Ø 105 mm	541401	**5 670,00**



Mezikroužky

Mezikroužky pro různé vnější průměry závitníků.

Označení	Velikost	di mm	Obj.č.	Kč
Mezikroužek k nástrč.hlavě 731200	M 6 – 9	20/25	731205	**2 470,00**
	M 10 – 11	30	731210	**2 470,00**
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220	**2 470,00**
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230	**2 470,00**
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240	**2 470,00**
bez mezikroužku	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65	521080	**5 100,00**
Mezikroužek k nástrč.hlavě 541401	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404	**2 790,00**
	Ø 75/105	75	541406	**2 790,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**2 790,00**
bez mezikroužku	Pg 42 – 48	105	521140	**4 500,00**



Vodící kroužky

Vodící kroužky pro snadné centrické nařezávání.

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Vodící kroužky k nástrč. hlavě 731200	Ø 6	731301	**781,00**
	Ø 8	731302	**781,00**
	Ø 10	731303	**781,00**
	Ø 12	731304	**781,00**
	Ø 14	731305	**781,00**
	Ø 16	731306	**781,00**
	Ø 18	731307	**781,00**
	Ø 20	731308	**781,00**
	Ø 22	731309	**781,00**
	Ø 24	731310	**781,00**
	Ø 27	731311	**781,00**
	Ø 30	731312	**781,00**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**781,00**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**781,00**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**781,00**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**781,00**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**781,00**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**781,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**781,00**
Vodící kroužky k nástrč. hlavě 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**900,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**900,00**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**900,00**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**900,00**



Kvalitní německý výrobek

REMS Tornado

Závitořezný stroj

Osvědčený vysokovýkonný závitořezný stroj pro řezání závitů, odřezávání trubek, odhrotování, zhotovování vsuvek, výrobě obvodových drážek válcováním. Pro instalaci, dílny pracující s kovem, průmysl. Na staveniště i do dílen.

Trubkové závity	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Šroubové závity	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"
Druhy závitů viz. str. 40.	
Výroba drážek pomocí REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním	DN 25 – 200 1 – 8"



REMS Tornado – třída sama pro sebe. Automatické upínací sklíčidlo. Univerzální automatická závitořezná hlava. Automatické chlazení a mazání.

Princip práce
Otáčející se materiál – stojící nástroje.

Konstrukce
Robustní, pro staveniště vhodná konstrukce. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, např. REMS Tornado 2000 váží jako komplet pouze 50 kg. Velký pracovní prostor a prostorná nádoba na třísky. Výškově nastavitelná podpěra materiálu.

2 provedení:
- Přenosné provedení na 3 trubkových nohách, s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky.
- Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky. Na pracovní stůl. Podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu, jako příslušenství, jednoduchá přeprava, optimální pracovní výška a stabilní postavení.

Pohon
Výjimečně silný a rychlý, např. závit R 2" vyrobí za pouhých 15 s. Převodové ústrojí, běžící v uzavřené olejové lázni, nevyžaduje žádnou údržbu.

3 výkonné motory na výběr:
- Univerzální motor s vysokým tahem, 1700 W, ochrana před přetížením, otáčky vřetena 53 min^{-1}.
- Přepólovatelný kondenzátorový motor, 2100 W, ochrana před přetížením, 2 otáčky vřetena 52 a 26 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**
- Přepólovatelný třífázový motor, 2000 W, ochrana před přetížením. 2 otáčky vřetena 52 a 26 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**

Pro práci vhodný bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 stupňový, během práce jej lze proto zatížit celou váhou těla.

Automatické upínací sklíčidlo
2 automatická rychloupínací sklíčidla se samovystřeďovacími upínacími čelistmi, rychlé upínaní a odnímání materiálu. Samozesilující, proto s maximální upínací silou. Trubka se neprotáčí. K upnutí trubek < Ø 1/8" a svorníků < Ø 10 mm je možno dodat upínací pouzdra.

Automatické chlazení a mazání
Robustní, osvědčená pumpa na olej s vysokým čerpacím výkonem. Optimalizovaný, multilaterální přívod oleje závitořeznou hlavou přímo do řezu zaručuje čistý závit a delší životnost závitořezných čelistí, převodů a motoru.

Univerzální automatická závitořezná hlava
Pouze **jedna** univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny druhy závitů, také pro dlouhé závity, otevírá se automaticky, s automatikou délky závitu pro kónické závity. Rychlé, jednoduché nastavování velikosti závitu. Přehledná stupnice velikostí závitů. Jednoduchá a rychlá výměna závitořezných čelistí pomocí zaskakovacího mechanizmu v držáku závitořezných čelistí.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Odřezávač trubek
Samovystřeďovací. Stabilní rameno z kované oceli. Ergonomický, široký úchyt pro silný přísuv vřetena. Zvlášť kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi odolné REMS oceli určené pro závitořezné nože zaručuje dlouhou životnost.

Zařízení na vnitřní odhrotování trubek
Stabilní, snadno obsluhovatelné odhrotovávací zařízení s měnitelnou polohou odhrotování. Speciálně kalené a speciálně vytvořené odhrotovací ostří zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezné pro optimální odchod třísek, především u malých velikostí trubek.

Kvalitní německý výrobek

Info





3 výkonné motory na výběr.



Závitořezné oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek

Racionálně s automatickým vnitřním upínáním s REMS Nippelfix ½ – 2" (4") s manuálním vnitřním upínáním s REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (strana 46).

REMS výroba obvodových drážek

Robustní, kompaktní zařízení na výrobu obvodových drážek s olejovým hydraulickým posunem k drážkování trubek pro spojovací systémy trubek DN 25 – 300, 1 – 12" (strana 48). Výroba obvodových drážek s REMS Tornado do DN 200, 8".





Provedení T

Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu (příslušenství)



Provedení T

Podstavec pojízdný a sklopný (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Tornado. Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 automatická sklíčidla, automatické mazání a chlazení. Se sadou nářadí, které tvoří univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, také dlouhé závity, automaticky se otevírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾" a R 1 – 2" pravé, odřezávač trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka. Výškově nastavitelná podpěra pro odkládání materiálu. Možnost výběru ze 3 motorů. Přenosné provedení na 3 trubkových nohách, s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Provedení T s ještě větší integrovanou olejovou vanou a vaničkou na třísky. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
2000	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Přenosný, 3 trubkové nohy.	340200R220	**134 700,00**
2010	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, také při plném zatížení. Velmi tichý chod. Přenosný, 3 trubkové nohy.	340201R220	**138 600,00**
2020	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, také při plném zatížení. Velmi tichý chod. Přenosný, 3 trubkové nohy.	340202R380	**145 200,00**
2000 T	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Na pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podvozek.	340206R220	**163 200,00**
2010 T	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, také při plném zatížení. Velmi tichý chod. Na pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podvozek.	340207R220	**167 100,00**
2020 T	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, také při plném zatížení. Velmi tichý chod. Na pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec.	340208R380	**173 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	344105R	**8 400,00**
Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu	344100R	**14 250,00**
Podstavec pojízdný a sklopný	344150R	**20 400,00**
Závitořezné čelisti viz. str. 40.		
Univerzální automatická závitořezná hlava 1/16 – 2" jako rychlovyměnitelná závitořezná hlava místo výměny závitořezných čelistí	341000RR	**22 500,00**
REMS řezné kolečko St ⅛ – 4", s 8	341614R	**448,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
Držák na vsuvky viz. str. 46.		
Podpěry materiálu REMS Herkules, viz. str. 107.		
REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním, viz. str. 48.	347000R	**64 800,00**



REMS Magnum (do 2")

Závitořezný stroj

Robustní, kompaktní vysoce výkonný stroj na řezání závitů, odřezávání trubek, odhrotování, výrobu vsuvek, výrobu obvodových drážek válcováním. Pro instalaci, dílny pracující s kovem, průmysl. Na staveniště i do dílny.

Trubkové závity	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Šroubové závity	(6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"
Druhy závitů viz. str. 40.	
Výroba drážek pomocí REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním	DN 25 – 300 1 – 12"



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Magnum – kompaktní stroj do 2".

Princip práce
Otáčející se materiál – stojící nástroje.

Konstrukce
Robustní, kompaktní, konstrukce vhodná pro používání na stavbách. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, např. REMS Magnum 2000 L-T váží jen 62 kg. Velký pracovní prostor a prostorná nádoba na třísky. Plocha na odkládání nářadí.

2 provedení:
- Lehké provedení L-T s odnímatelnou, velkou vanou na olej a nádobou na třísky.
- Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky. Na pracovní stůl. Podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu, jako příslušenství, jednoduchá přeprava, optimální pracovní výška a stabilní postavení.

Na pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podvozek s plochou na odkládání materiálu, jako příslušenství, pro jednoduchý transport, optimální pracovní výšku a stabilní postoj.

Pohon
Výjimečně silný a rychlý, např. závit R 2" vyrobí za pouhých 15 s. Převodové ústrojí, běžící v uzavřené olejové lázni, nevyžaduje žádnou údržbu.

3 výkonné motory na výběr:
- Univerzální motor s vysokým tahem, 1700 W, ochrana před přetížením, otáčky vřetena 53 min^{-1}.
- Přepólovatelný kondenzátorový motor, 2100 W, ochrana před přetížením, 2 otáčky vřetena 52 a 26 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**
- Přepólovatelný třífázový motor, 2000 W, ochrana před přetížením. 2 otáčky vřetena 52 a 26 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**

Pro práci vhodný bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 stupňový, během práce jej lze proto zatížit celou váhou těla.

Upínací sklíčidlo
Osvědčené rychloupínací sklíčidlo, samozesilující, proto se trubka neprotáčí. Velký odstup mezi upínacím sklíčidlem a ustřeďovacím sklíčidlem zaručuje bezpečné uchycení dlouhých trubek. Zadní ustřeďovací sklíčidlo pro nastavování materiálu. K upnutí trubek < Ø 1/8" a svorníků < Ø 8 mm je možno dodat upínací pouzdra.

Automatické chlazení a mazání
Robustní, osvědčená pumpa na olej s vysokým čerpacím výkonem. Optimalizovaný, multilaterální přívod oleje závitořeznou hlavou přímo do řezu zaručuje čistý závit a delší životnost závitořezných čelistí, převodů a motoru.

Univerzální automatická závitořezná hlava
Pouze **jedna** univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny druhy závitů, také pro dlouhé závity, otevírá se automaticky, s automatikou délky závitu pro kónické závity. Rychlé, jednoduché nastavování velikosti závitu. Přehledná stupnice velikostí závitů. Jednoduchá a rychlá výměna závitořezných čelistí pomocí zaskakovacího mechanizmu v držáku závitořezných čelistí.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Odřezávač trubek
Samovystřeďovací. Stabilní rameno z kované oceli. Ergonomický, široký úchyt pro silný přísuv vřetena. Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi odolné REMS oceli určené pro závitořezné nože zaručuje dlouhou životnost.

Zařízení na vnitřní odhrotování trubek
Stabilní, snadno obsluhovatelné odhrotovávací zařízení s měnitelnou polohou odhrotování. Speciálně kalené a speciálně vytvořené odhrotovací ostří zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezné pro optimální odchod třísek, především u malých velikostí trubek.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladícími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s automatickým vnitřním upínáním s REMS Nippelfix 1/2 – 2" (4") nebo s manuálním vnitřním upínáním s REMS Nippelspanner 3/8 – 2" (strana 46).



3 výkonné motory na výběr.



REMS výroba obvodových drážek

Robustní, kompaktní zařízení na výrobu obvodových drážek s olejovým hydraulickým posunem k drážkování trubek pro spojovací systémy trubek DN 25 – 300, 1 – 12" (strana 48).



Provedení L-T

Podstavec (příslušenství)



Provedení T

Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Magnum. Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2". Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, osvědčené rychloupínací samozesilující sklíčidlo, zadní ustřeďovací sklíčidlo, automatické mazání a chlazení. Se sadou nářadí, které tvoří univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, také dlouhé závity, automaticky se otevírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2 – 3/4" a R 1 – 2" pravé, odřezávač trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka. Plocha pro odkládání nářadí. Možnost výběru ze 3 motorů. Lehké provedení L-T s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Provedení T s ještě větší integrovanou olejovou vanou a vaničkou na třísky. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
2000 L-T	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**136 200,00**
2010 L-T	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340227R220	**147 900,00**
2020 L-T	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340228R380	**152 400,00**
2000 T*	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}	340220R220	**163 200,00**
2010 T*	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340221R220	**174 900,00**
2020 T*	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340222R380	**179 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

*Provedení T se zařízením REMS na výrobu obvodových drážek válcováním použitelné jen do DN 200, 8".



Provedení L-T

Podstavec pojízdný a sklopný (příslušenství)

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	344105R	**8 400,00**
Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu	344100R	**14 250,00**
Podstavec pojízdný a sklopný	344150R	**20 400,00**
Závitořezné čelisti viz. str. 40.		
Univerzální automatická závitořezná hlava 1/16 – 2" jako rychlovyměnitelná závitořezná hlava místo výměny závitořezných čelistí	341000RR	**22 500,00**
Přesměrovací ventil, k obrácení směru proudění chladícího a mazacího čerpadla k řezání levých závitů na REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 a 4020	342080RX	**4 140,00**
REMS řezné kolečko St 1/8 – 4", s 8	341614R	**448,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
Držák na vsuvky viz. str. 46.		
Podpěry materiálu REMS Herkules, viz. str. 107.		
REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním, viz. str. 48.	347000R	**64 800,00**



REMS Magnum (do 3") Závitořezný stroj

Robustní, kompaktní vysoce výkonný stroj na řezání závitů, odřezávání trubek, odhrotování, výrobu vsuvek, výrobu obvodových drážek válcováním. Pro instalaci, dílny pracující s kovem, průmysl. Na staveniště i do dílny.

Trubkové závity	(1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Šroubové závity	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"

Druhy závitů viz. str. 40.

Výroba drážek pomocí REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – superstroj do 3".
Dokonale kulaté a čisté závity do 3" pomocí 5 závitořezných čelistí.

Princip práce
Otáčející se materiál – stojící nástroje.

Konstrukce
Robustní, kompaktní, konstrukce vhodná pro používání na stavbách. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, např. REMS Magnum 3000 L-T váží jen 79 kg. Velký pracovní prostor a prostorná nádoba na třísky. Plocha na odkládání nářadí.

2 provedení:
– Lehké provedení L-T s odnímatelnou, velkou vanou na olej a nádobou na třísky.
– Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky.
Na pracovní stůl. Podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu, jako příslušenství, jednoduchá přeprava, optimální pracovní výška a stabilní postavení.

Pohon
Výjimečně silný a rychlý. Převodové ústrojí, běžící v uzavřené olejové lázni, nevyžaduje žádnou údržbu.

3 výkonné motory na výběr:
– Univerzální motor s vysokým tahem, 1700 W, ochrana před přetížením, otáčky vřetena 23 min^{-1}.
– Přepólovatelný kondenzátorový motor, 2100 W, ochrana před přetížením, 2 otáčky vřetena 20 a 10 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**
– Přepólovatelný třífázový motor, 2000 W, ochrana před přetížením. 2 otáčky vřetena 20 a 10 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**

Pro práci vhodný bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 stupňový, během práce jej lze proto zatížit celou váhou těla.

Upínací sklíčidlo
Osvědčené rychloupínací sklíčidlo, samozesilující, proto se trubka neprotáčí. Velký odstup mezi upínacím sklíčidlem a ustřeďovacím sklíčidlem zaručuje bezpečné uchycení dlouhých trubek. Zadní ustřeďovací sklíčidlo pro nastavování materiálu. K upnutí trubek < Ø ½" a svorníků < Ø 18 mm je možno dodat upínací pouzdra.

Automatické chlazení a mazání
Robustní, osvědčená pumpa na olej s vysokým čerpacím výkonem. Optimalizovaný, multilaterální přívod oleje závitořeznou hlavou přímo do řezu zaručuje čistý závit a delší životnost závitořezných čelistí, převodů a motoru.

Univerzální automatická závitořezná hlava
Pouze jedna univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny druhy závitů od 1/16 – 2" a od 2½ – 3" také pro dlouhé závity, otevírá se automaticky, s automatikou délky závitu pro kónické závity. 5 závitořezných čelistí 2½ – 3" způsobuje výhodné rozdělení řezací síly na trubku, výsledný závit je proto kulatý a čistý. Rychlé, jednoduché nastavování velikosti závitu. Přehledná stupnice velikostí závitů. Jednoduchá a rychlá výměna závitořezných čelistí pomocí zasakovacího mechanizmu v držáku závitořezných čelistí.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Odřezávač trubek
Samovystřeďovací. Stabilní rameno z kované oceli. Ergonomický, široký úchyt pro silný přísuv vřetena. Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi odolné REMS oceli určené pro závitořezné nože zaručuje dlouhou životnost.

Zařízení na vnitřní odhrotování trubek
Stabilní, snadno obsluhovatelné odhrotovávací zařízení s měnitelnou polohou odhrotování. Speciálně kalené a speciálně vytvořené odhrotovací ostří zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezné pro optimální odchod třísek, především u malých velikostí trubek.

Sady nářadí
Pro 2½ – 3" a pro ½ – 2" vždy 1 kompletní sada nástrojů, přizpůsobená pro odpovídající rozsah řezání s univerzální automatickou závitořeznou hlavou, odřezávačem trubek, zařízením na vnitřní odhrotování trubek, přítlačnou pákou, závitořeznými čelistmi.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné



Kvalitní německý výrobek

Info



3 výkonné motory na výběr.



pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek

Racionálně s automatickým vnitřním upínáním s REMS Nippelfix ½ – 3" (4") nebo s manuálním vnitřním upínáním s REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (strana 46).

REMS výroba obvodových drážek

Robustní, kompaktní zařízení na výrobu obvodových drážek s olejovým hydraulickým posunem k drážkování trubek pro spojovací systémy trubek DN 25 – 300, 1 – 12" (strana 48).



Provedení L-T

Podstavec (příslušenství)



Provedení T

Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu (příslušenství)



Provedení L-T

Podstavec pojízdný a sklopný (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Magnum. Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, osvědčené rychloupínací samozesilující sklíčidlo, zadní ustřeďovací sklíčidlo, automatické mazání a chlazení. Se sadou nářadí pro 1/16 – 2" a/nebo 2½ – 3", které tvoří univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, také dlouhé závity, automaticky se otevírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé, odřezávač trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka. Plocha pro odkládání nářadí. Možnost výběru ze 3 motorů. Lehké provedení L-T s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu.

Označení	Provedení/Výbava	Obj.č.	Kč
3000 L-T	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Výbava R 2½ – 3	380303R220	**162 600,00**
	Výbava R ½ – 3	380309R220	**200 100,00**
3010 L-T	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 3	380304R220	**171 300,00**
	Výbava R ½ – 3	380310R220	**208 800,00**
3020 L-T	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 3	380305R380	**177 600,00**
	Výbava R ½ – 3	380311R380	**215 100,00**
3000 T*	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Výbava R 2½ – 3	380306R220	**189 600,00**
	Výbava R ½ – 3	380312R220	**227 100,00**
3010 T*	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 3	380307R220	**198 300,00**
	Výbava R ½ – 3	380313R220	**235 800,00**
3020 T*	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 3	380308R380	**204 600,00**
	Výbava R ½ – 3	380314R380	**242 100,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

*Provedení T se zařízením REMS na výrobu obvodových drážek válcováním použitelné jen do DN 200, 8".

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	344105R	**8 400,00**
Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu	344100R	**14 250,00**
Podstavec pojízdný a sklopný	344150R	**20 400,00**
Závitořezné čelisti viz. str. 40.		
Sada nářadí R ½ – 2" komplet, s univerzální automatickou závitořeznou hlavou 1/16 – 2", se závitořeznými čelistmi pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ a R 1 – 2 pravé, pravé, odřezávačem trubek, zařízením na vnitřní odhrotování trubek, přítlačnou pákou	340100RR	**37 500,00**
Univerzální automatická závitořezná hlava 1/16 – 2" aj.	341000RR	**22 500,00**
Univerzální automatická závitořezná hlava 2½ – 3"	381050R	**29 700,00**
Univerzální automatická závitořezná hlava 2½ – 4"	381000R	**52 500,00**
Přesměrovací ventil, k obrácení směru proudění chladícího a mazacího čerpadla k řezání levých závitů na REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 a 4020	342080RX	**4 140,00**
REMS řezné kolečko St ⅛ – 4", s 8	341614R	**448,00**
REMS řezné kolečko St 1 – 4", s 12	381622R	**1 030,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
Držák na vsuvky viz. str. 46.		
Podpěry materiálu REMS Herkules, viz. str. 107.		
REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním, viz. str. 48.	347000R	**64 800,00**



REMS Magnum (do 4")

Závitořezný stroj

Robustní, kompaktní vysoce výkonný stroj na řezání závitů, odřezávání trubek, odhrotování, výrobu vsuvek, výrobu obvodových drážek válcováním. Pro instalaci, dílny pracující s kovem, průmysl. Na staveniště i do dílny.

Trubkové závity	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Šroubové závity	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"

Druhy závitů viz. str. 40.

Výroba drážek pomocí REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – superstroj do 4".
Dokonale kulaté a čisté závity do 4" pomocí 6 závitořezných čelistí.

Princip práce
Otáčející se materiál – stojící nástroje.

Konstrukce
Robustní, kompaktní, konstrukce vhodná pro používání na stavbách. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, např. REMS Magnum 4000 L-T váží jen 81 kg. Velký pracovní prostor a prostorná nádoba na třísky. Plocha na odkládání nářadí.

2 provedení:
– Lehké provedení L-T s odnímatelnou, velkou vanou na olej a nádobou na třísky.
– Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky.
Na pracovní stůl. Podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu, jako příslušenství, jednoduchá přeprava, optimální pracovní výška a stabilní postavení.

Pohon
Výjimečně silný a rychlý. Převodové ústrojí, běžící v uzavřené olejové lázni, nevyžaduje žádnou údržbu.

3 výkonné motory na výběr:
– Univerzální motor s vysokým tahem, 1700 W, ochrana před přetížením, otáčky vřetena 23 min^{-1}.
– Přepólovatelný kondenzátorový motor, 2100 W, ochrana před přetížením, 2 otáčky vřetena 20 a 10 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**
– Přepólovatelný třífázový motor, 2000 W, ochrana před přetížením. 2 otáčky vřetena 20 a 10 min^{-1}, i při plném zatížení. **Velmi tichý chod.**

Pro práci vhodný bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 stupňový, během práce jej lze proto zatížit celou váhou těla.

Upínací sklíčidlo
Osvědčené rychloupínací sklíčidlo, samozesilující, proto se trubka neprotáčí. Velký odstup mezi upínacím sklíčidlem a ustřeďovacím sklíčidlem zaručuje bezpečné uchycení dlouhých trubek. Zadní ustřeďovací sklíčidlo pro nastavování materiálu. K upnutí trubek < Ø ½" a svorníků < Ø 18 mm je možno dodat upínací pouzdra.

Automatické chlazení a mazání
Robustní, osvědčená pumpa na olej s vysokým čerpacím výkonem. Optimalizovaný, multilaterální přívod oleje závitořeznou hlavou přímo do řezu zaručuje čistý závit a delší životnost závitořezných čelistí, převodů a motoru.

Univerzální automatická závitořezná hlava
Pouze jedna univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny druhy závitů od 1/16 – 2" a od 2½ – 4" také pro dlouhé závity, otevírá se automaticky, s automatikou délky závitu pro kónické závity. 6 závitořezných čelistí 2½ – 4" způsobuje výhodné rozdělení řezací síly na trubku, výsledný závit je proto kulatý a čistý. Rychlé, jednoduché nastavování velikosti závitu. Přehledná stupnice velikostí závitů. Jednoduchá a rychlá výměna závitořezných čelistí pomocí zasakovacího mechanizmu v držáku závitořezných čelistí.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závitořezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášť kalené speciální oceli, zaručující extrémně dlouhou životnost.

Odřezávač trubek
Samovystřeďovací. Stabilní rameno z kované oceli. Ergonomický, široký úchyt pro silný přísuv vřetena. Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi odolné REMS oceli určené pro závitořezné nože zaručuje dlouhou životnost.

Zařízení na vnitřní odhrotování trubek
Stabilní, snadno obsluhovatelné odhrotovávací zařízení s měnitelnou polohou odhrotování. Speciálně kalené a speciálně vytvořené odhrotovací ostří zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezné pro optimální odchod třísek, především u malých velikostí trubek.

Sady nářadí
Pro 2½ – 4" a pro ½ – 2" vždy 1 kompletní sada nástrojů, přizpůsobená pro odpovídající rozsah řezání s univerzální automatickou závitořeznou hlavou, odřezávačem trubek, zařízením na vnitřní odhrotování trubek, přítlačnou pákou, závitořeznými čelistmi.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně nutné



Kvalitní německý výrobek

Info



3 výkonné motory na výběr.



pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek

Racionálně s automatickým vnitřním upínáním s REMS Nippelfix ½ – 4"nebo s manuálním vnitřním upínáním s REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (strana 46).

REMS výroba obvodových drážek

Robustní, kompaktní zařízení na výrobu obvodových drážek s olejovým hydraulickým posunem k drážkování trubek pro spojovací systémy trubek DN 25 – 300, 1 – 12" (strana 48).

Rozsah dodávky

REMS Magnum. Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, osvědčené rychloupínací samozesilující sklíčidlo, zadní ustřeďovací sklíčidlo, automatické mazání a chlazení. Se sadou nářadí pro 1/16 – 2" a/nebo 2½ – 4", které tvoří univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, také dlouhé závity, automaticky se otevírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé, odřezávač trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka. Plocha pro odkládání nářadí. Možnost výběru ze 3 motorů. Lehké provedení L-T s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu.

Označení	Provedení/Výbava	Obj.č.	Kč
4000 L-T	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Výbava R ½ – 2	380447R220	**156 000,00**
	Výbava R 2½ – 4	380441R220	**186 900,00**
	Výbava R ½ – 4	380444R220	**224 400,00**
4010 L-T	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R ½ – 2	380448R220	**164 700,00**
	Výbava R 2½ – 4	380442R220	**195 600,00**
	Výbava R ½ – 4	380445R220	**233 100,00**
4020 L-T	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 4	380443R380	**201 900,00**
	Výbava R ½ – 4	380446R380	**239 400,00**
4000 T*	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Výbava R 2½ – 4	380426R220	**213 900,00**
	Výbava R ½ – 4	380429R220	**251 400,00**
4010 T*	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 4	380427R220	**222 600,00**
	Výbava R ½ – 4	380430R220	**260 100,00**
4020 T*	Přepólovatelný třífázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, i při plném zatížení. Velm tichý chod.		
	Výbava R 2½ – 4	380428R380	**228 900,00**
	Výbava R ½ – 4	380431R380	**266 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

*Provedení T se zařízením REMS na výrobu obvodových drážek válcováním použitelné jen do DN 200, 8".



Provedení L-T

Podstavec (příslušenství)



Provedení T

Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu (příslušenství)



Provedení L-T

Podstavec pojízdný a sklopný (příslušenství)

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	344105R	**8 400,00**
Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu	344100R	**14 250,00**
Podstavec pojízdný a sklopný	344150R	**20 400,00**
Závitořezné čelisti viz. str. 40.		
Sada nářadí R ½ – 2" komplet, s univerzální automatickou závitořeznou hlavou 1/16 – 2", se závitořeznými čelistmi pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ a R 1 – 2 pravé, pravé, odřezávačem trubek, zařízením na vnitřní odhrotování trubek, přítlačnou pákou	340100RR	**37 500,00**
Univerzální automatická závitořezná hlava 1/16 – 2" aj.	341000RR	**22 500,00**
Univerzální automatická závitořezná hlava 2½ – 4"	381000R	**52 500,00**
Přesměrovací ventil, k obrácení směru proudění chladícího a mazacího čerpadla k řezání levých závitů na REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 a 4020	342080RX	**4 140,00**
REMS řezné kolečko St ⅛ – 4", s 8	341614R	**448,00**
REMS řezné kolečko St 1 – 4", s 12	381622R	**1 030,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
Držák na vsuvky viz. str. 46.		
Podpěry materiálu REMS Herkules, viz. str. 107.		
REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním, viz. str. 48.	347000R	**64 800,00**




REMS závitořezné čelisti


Pro REMS Tornado, REMS Magnum

REMS závitořezné čelisti, sada

Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Z odolné, zvlášť kalené speciální oceli pro obrobky < 500 N/mm² (MPa) pro mimořádně dlouhou životnost.


Závitořezné čelisti na jiné závity (např. BSW) na objednávku. Závitořezné čelisti z HSS na zpracování těžko třískově obrobitelných materiálů ≥ 500 N/mm² (MPa) – přirážka 50 %. [1] Některé závitořezné čelisti k dodání pouze v HSS.

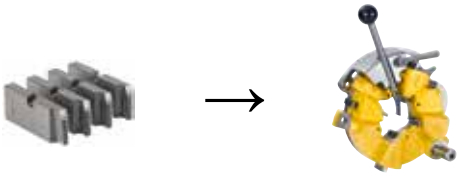

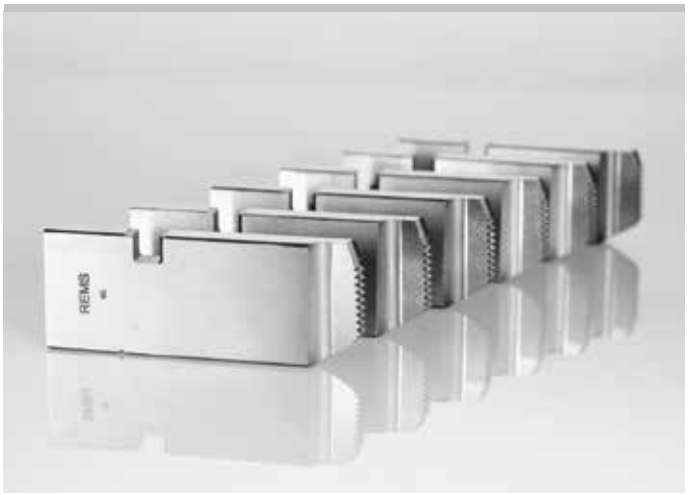

Kvalitní německý výrobek



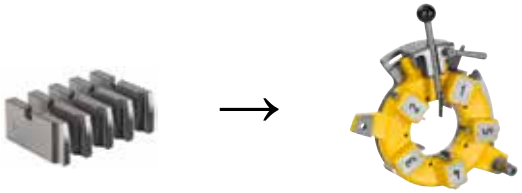


Pro univerzální automatickou řeznou hlavu 1/16 – 2"

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkový závit R kónický pravý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401 RHSS	**14 220,00**
	R 1/4 – 3/8	341402 RWS	**9 490,00**
	R 1/2 – 3/4	341403 RWS	**9 490,00**
	R 1 – 2	341404 RWS	**9 490,00**
Trubkový závit G válcový pravý ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406 RWS	**10 800,00**
	G 1/4 – 3/8	341407 RWS	**10 800,00**
	G 1/2 – 3/4	341408 RWS	**10 800,00**
	G 1 – 2	341409 RWS	**10 800,00**
Trubkový závit kónický pravý Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411 RHSS	**14 220,00**
	NPT 1/4 – 3/8	341412 RWS	**9 490,00**
	NPT 1/2 – 3/4	341413 RWS	**9 490,00**
	NPT 1 – 2	341414 RWS	**9 490,00**
Trubkový závit NPSM válcový pravý Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416 RWS	**10 800,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417 RWS	**10 800,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418 RHSS	**16 200,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419 RHSS	**16 200,00**
Závit na ocelové pancéřové trubky Pg DIN 40430	Pg 7	341466 RWS	**10 800,00**
	Pg 9	341467 RWS	**10 800,00**
	Pg 11	341468 RWS	**10 800,00**
	Pg 13,5	341469 RWS	**10 800,00**
	Pg 16	341470 RWS	**10 800,00**
	Pg 21	341471 RWS	**10 800,00**
	Pg 29	341472 RWS	**10 800,00**
	Pg 36	341473 RWS	**10 800,00**
	Pg 42	341474 RWS	**10 800,00**
	Pg 48	341475 RWS	**10 800,00**
Závit M na elektroinstalačních trubkách EN 60423	M 16 × 1,5	341493 RWS	**10 800,00**
	M 20 × 1,5	341494 RWS	**10 800,00**
	M 25 × 1,5	341495 RWS	**10 800,00**
	M 32 × 1,5	341496 RWS	**10 800,00**
	M 40 × 1,5	341497 RWS	**10 800,00**
	M 50 × 1,5	341498 RWS	**10 800,00**
	M 63 × 1,5	341499 RWS	**10 800,00**
Šroubový závit M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426 RWS	**10 800,00**
	M 8	341427 RWS	**10 800,00**
	M 10	341428 RWS	**10 800,00**
	M 12	341429 RWS	**10 800,00**
	M 14	341430 RWS	**10 800,00**
	M 16	341431 RWS	**10 800,00**
	M 18	341432 RWS	**10 800,00**
	M 20	341433 RWS	**10 800,00**
	M 22	341434 RWS	**10 800,00**
	M 24	341435 RWS	**10 800,00**
	M 27	341436 RWS	**10 800,00**
	M 30	341437 RWS	**10 800,00**
	M 33	341438 RWS	**11 700,00**
	M 36	341439 RWS	**11 700,00**
	M 39	341440 RWS	**11 700,00**
	M 42	341441 RWS	**11 700,00**
	M 45	341442 RWS	**11 700,00**
	M 48	341443 RWS	**11 700,00**
	M 52	341444 RWS	**11 700,00**
	M 56 HSS[1]	341445 RHSS	**17 550,00**
	M 60 HSS[1]	341446 RHSS	**17 550,00**
Šroubový závit UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476 RHSS	**16 200,00**
	UNC 5/16 – 18	341477 RWS	**10 800,00**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478 RHSS	**16 200,00**
	UNC 7/16 – 14	341479 RWS	**10 800,00**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480 RHSS	**16 200,00**
	UNC 9/16 – 12	341481 RWS	**10 800,00**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482 RHSS	**14 220,00**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483 RHSS	**14 220,00**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484 RHSS	**14 220,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485 RHSS	**14 220,00**
	UNC 1 1/8 – 7	341486 RWS	**9 490,00**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487 RHSS	**14 220,00**
	UNC 1 3/8 – 6	341488 RWS	**11 700,00**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489 RHSS	**17 550,00**
	UNC 1 3/4 – 5	341490 RWS	**9 490,00**
	UNC 2 – 4,5	341491 RWS	**9 490,00**

Pro univerzální automatickou řeznou hlavu 2 1/2 – 3"

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkový závit R kónický pravý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 3	381430 RWS	**13 200,00**
Trubkový závit G válcový pravý ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 3 HSS[1]	381431 RHSS	**21 370,00**
Trubkový závit NPT kónický pravý Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 3 HSS[1]	381432 RHSS	**19 800,00**
Trubkový závit NPSM válcový pravý Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 – 3 HSS[1]	381433 RHSS	**21 370,00**

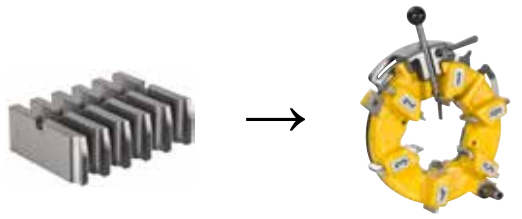

Pro univerzální automatickou řeznou hlavu 2 1/2 – 4"

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkový závit R kónický pravý ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 4	381401 RWS	**19 920,00**
Trubkový závit G válcový pravý ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 4 HSS[1]	381405 RHSS	**31 740,00**
Trubkový závit NPT kónický pravý Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 4 HSS[1]	381410 RHSS	**29 890,00**
Trubkový závit NPSM válcový pravý Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 – 4 HSS[1]	381415 RHSS	**31 740,00**

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Závitořezný stroj

Poloautomatický vysoce výkonný stroj k racionálnímu řezání šroubových a trubkových závitů. Pro průmysl, dílny pracující s kovem, instalaci.

Šroubové závity		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Trubkové závity		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Toleranční třída podle ISO 261 (DIN 13)		„střední" (6 g)
Délka závitu	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	neomezená ≤ 200 mm
Srážení hrany	rozsah srážený Ø největší fazetka úhel fazetky	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Stáčení	rozsah stáčený Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm

Druhy závitů viz. str. 44.



Kvalitní německý výrobek

REMS Unimat 75 – vysoká hospodárnost. Systém tangenciálních hřebínkových čelistí. Velký rozsah řezání. Rychlá práce, krátká doba na přestavení. Pro kusovou i sériovou výrobu. Nízká sazba strojní hodiny. Jednoduchá obsluha. Odlehčí drahým obráběcím strojům a odborným pracovníkům.

Princip práce
Stojící materiál – otáčející se závitořezná hlava.

Konstrukce
Kompaktní, robustní konstrukce pro trvalý provoz. Závitořezná hlava s přebrousitelnými tangenciálními hřebínkovými závitořeznými čelistmi v samovystřeďovacím systému držáků. Po lehkém naříznutí pomocí posuvné páky a převodu ozubnice samostatný posun závitořezné hlavy (žádný vodící závit). Svařený, stabilní podstavec stroje s bohatě dimenzovaným prostorem na olej a velkou, vyjímatelnou zásuvkou na třísky.

Pohon
Nezničitelná planetová převodovka s dutým planetovým kolem pro dlouhé závity do Ø 30 mm. Osvědčený, speciálně pro řezání závitů určený přepólovatelný třífázový motor, se silným tahem, s dutou hřídelí, 2000/2300 W, s ochranou proti přetížení. Přepínač pro změnu otáčení pro výrobu levých a pravých závitů. Vysoká pracovní rychlost, 2 otáčky závitořezné hlavy 70 a 35 min^{-1}.

Upínací zařízení
Stabilní, proti krutu odolné, samovystřeďovací univerzální sklíčidlo pro celý rozsah upínání se speciálně ozubenými a kalenými upínacími čelistmi. Volitelně manuální upínání nebo olejovo hydraulicko-pneumatické s ovládáním nožním spínačem (provozní tlak 6 bar).

Zvláštní upínací čelisti
Pro tažený materiál, závrtné šrouby, šestihranné šrouby a trubkové spojky a vsuvky, jako příslušenství.

Automatické mazání a chlazení
Robustní, osvědčená, elektrická pumpa na olej s vysokým čerpacím výkonem. Dostačující zásobení závitořezným olejem zaručuje čistý závit a delší životnost závitořezných čelistí, převodů a motoru.

Univerzální automatická závitořezná hlava
Pouze **jedna** univerzální závitořezná hlava pro všechny závity. Jemné nastavení průměru závitu pomocí vřetena se stupnicí. Závitořezná hlava se automaticky zavírá a otevírá při dosažení nastavené délky závitu. Všechny závity je možné řezat v rámci jednoho pracovního chodu. Kopírovací zařízení pro kónické závity. Místo výměny řezacích sad ještě racionálnější práce pomocí rychlovyměnitelných univerzálních automatických závitořezných hlav.

Závitořezné čelisti
Osvědčené přebrousitelné REMS tangenciální hřebínkové závitořezné čelisti, s optimální geometrií břitu, garantují super lehké nařezávání, snadné řezání závitů a čisté závity. Hřebínkové závitořezné čelisti z velmi odolné, zvlášť kalené speciální nástrojové oceli pro materiály < 500 N/mm^2 (MPa). HSS hřebínkové závitořezné čelisti pro těžko třískově obrobitelné materiály ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Hřebínkové závitořezné čelisti jsou uchyceny ve speciálním systému držáků. Závitořezné čelisti a držák tvoří řezací sadu.

Řezání závitů na hřebínkové betonářské oceli.
Speciální hřebínkové čelisti M s dodatečnou, broušenou plochou pro naříznutí, pro řezání závitů na hřebínkové betonářské oceli. Pohon prostřednictvím REMS Unimat 75 s olejovo hydraulicko-pneumatickým svěrákem, pro vysoký upínací tlak.

Příklady zpracování



Info



Závitořezné oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladícími účinky. Bezpodmínečně nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek

Racionálně se zvláštními upínacími čelistmi 1/16 – 1¼" nebo s automatickým vnitřním upínáním s REMS Nippelfix ½ – 2½" nebo s manuálním vnitřním upínáním s REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (strana 46).



Rozsah dodávky

REMS Unimat 75 Basic. Poloautomatický závitořezný stroj pro šroubové závity 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", trubkové závity 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Stroj na podstavci. Přepólovatelný třífázový motor s dutou hřídelí, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, pravý a levý běh. Otáčky závitořezné hlavy 70 a 35 min^{-1}. Samovystřeďovací univerzální upínací sklíčidlo pro celý rozsah upínání, volitelně manuální nebo olejovo hydraulicko-pneumatické ovládání. Automatické mazání a chlazení. 1 univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, s automatickým otevíráním a zavíráním. Bez řezacích sad, bez uzavírací páky. Elektricky blokovaný ochranný kryt. Nastavovací měrka. Pracovní klíč. V přepravní bedně.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
REMS Unimat 75 Basic mS	manuální upínací sklíčidlo	750003R380	**634 800,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	olejovo hydraulicko-pneumatický svěrák	750004R380	**745 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.


Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Hřebínkové závitořezné čelisti a držáky (řezací sady), hřebínkové závitořezné čelisti, viz. str. 44.		
Univerzální automatická závitořezná hlava, bez řezacích sad, bez uzavírací páky	751000	**38 970,00**
Uzavírací páka pro zavírání a otevírání závitořezných čelistí		
R pro trubkové závity kuželové (kónické) pravé	751040R90	**5 100,00**
R-L pro trubkové závity kuželové (kónické) levé	751050R90	**5 100,00**
G pro trubkové závity válcové pravé	751060R90	**5 100,00**
G-L pro trubkové závity válcové levé	751070R90	**5 100,00**
M pro všechny šroubové závity pravé	751080R90	**5 100,00**
M-L pro všechny šroubové závity levé	751090R90	**5 100,00**
Hlava pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 7 – 62 mm, s čelistmi pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, s držákem	751100	**95 850,00**
Hlava pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 7 – 62 mm, bez řezacích sad	751102	**40 590,00**
Čelisti pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, s držákem	751096	**27 640,00**
Čelisti pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, s držákem	751098	**27 640,00**
Čelisti pro srážení hran/stáčení 45°, Ø 7 – 62 mm, sada 4 kusů, HSS	751097	**15 980,00**
Zvláštní upínací čelisti, pár, pro tažený materiál, závrtné šrouby, šestihranné šrouby a trubkové spojky a vsuvky. Délka polotovaru před upínacím sklíčidlem bez závitu min. 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**41 400,00**
Závitořezné oleje viz. str. 47.		
Držáky vsuvek viz. str. 46.		
Podpěry materiálu REMS Herkules, viz. str. 107.		





Kvalitní německý výrobek



Kvalitní německý výrobek

Hřebínkové závitořezné čelisti a držáky (řezací sada)

Osvědčené přebrousitelné REMS tangenciální hřebínkové závitořezné čelisti s optimální geometrií břitu garantují extra lehké nařezávání, snadné řezání závitů a čistý závit. Hřebínkové závitořezné čelisti z velmi odolné, zvlášť kalené speciální nástrojové oceli pro materiály < 500 N/mm² (MPa). HSS hřebínkové závitořezné čelisti pro těžko třískově obrobitelné materiály ≥ 500 N/mm² (MPa). Hřebínkové závitořezné čelisti jsou uchyceny ve speciálním systému držáků. Závitořezné čelisti a držák tvoří řezací sadu.

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkové závity R kónické pravé ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**23 640,00**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**23 640,00**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**23 640,00**
	R 1 – 2	759253 RWS	**23 640,00**
	R 2 1/2	759254 RWS	**23 640,00**
Trubkové závity G válcové pravé ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**23 640,00**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256 RHSS	**29 040,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257 RHSS	**29 040,00**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258 RHSS	**29 040,00**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259 RHSS	**29 040,00**
Trubkové závity NPT kónické pravé Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**23 640,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361 RHSS	**29 040,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362 RHSS	**29 040,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363 RHSS	**29 040,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364 RHSS	**29 040,00**
Trubkové závity NPSM válcové pravé Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**23 640,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**23 640,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367 RHSS	**29 040,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368 RHSS	**29 040,00**
Závity na ocelové pancéřové trubky Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**23 640,00**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**23 640,00**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**23 640,00**
Závity M pro elektroinstalační trubky EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**23 640,00**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**23 640,00**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**23 640,00**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330 RHSS	**29 040,00**
Závity M pro hřebínkovou betonářskou ocel ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**29 040,00**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**29 040,00**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**29 040,00**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**29 040,00**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**32 550,00**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**32 550,00**
Metrické šroubové závity M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270 RHSS	**29 040,00**
	M 8	759271 RWS	**23 640,00**
	M 10	759272 RWS	**23 640,00**
	M 12	759273 RWS	**23 640,00**
	M 14 – 16	759274 RWS	**23 640,00**
	M 18 – 22	759275 RWS	**23 640,00**
	M 24 – 27	759276 RWS	**23 640,00**
	M 30 – 33	759277 RWS	**23 640,00**
	M 36 – 39	759278 RWS	**26 100,00**
	M 42 – 45	759279 RWS	**26 100,00**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280 RHSS	**32 550,00**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281 RHSS	**32 550,00**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282 RHSS	**32 550,00**
Šroubové závity UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**23 640,00**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**23 640,00**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**23 640,00**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**23 640,00**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**23 640,00**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**23 640,00**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**23 640,00**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**23 640,00**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**23 640,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379 RHSS	**29 040,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**23 640,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**26 100,00**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**26 100,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**26 100,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**26 100,00**

Řezací sady pro další závity (např. závity pro jízdní kola, jemné závity, BSW) a řezací sady s hřebínkovými řeznými čelistmi z rychlořezné oceli (HSS) k opracování těžko třískově obrobitelných materiálů nad 500 N/mm² (MPa) na vyžádání. Řezací sady s hřebínkovými řeznými čelistmi z rychlořezné oceli (HSS) – 50% cenové navýšení na hřebínkové řezné čelisti. [1)] Některé hřebínkové závitořezné čelisti k dodání pouze v HSS. Řezací sady pro levé závity – 50 % přirážka na řezací nástavce.

Hřebínkové závitořezné čelisti, sada

Osvědčené přebrousitelné REMS tangenciální hřebínkové závitořezné čelisti s optimální geometrií břitu garantují extra lehké nařezávání, snadné řezání závitů a čistý závit. Hřebínkové závitořezné čelisti z velmi odolné, zvlášť kalené speciální nástrojové oceli pro materiály < 500 N/mm² (MPa). HSS hřebínkové závitořezné čelisti pro těžko třískově obrobitelné materiály ≥ 500 N/mm² (MPa).

Druh závitu	Velikost	Obj.č.	Kč
Trubkové závity R kónické pravé ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**10 800,00**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**10 800,00**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**10 800,00**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**10 800,00**
Trubkové závity G válcové pravé ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505 RHSS	**16 200,00**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**16 200,00**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507 RHSS	**16 200,00**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508 RHSS	**16 200,00**
Trubkové závity NPT kónické pravé Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**10 800,00**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545 RHSS	**16 200,00**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546 RHSS	**16 200,00**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547 RHSS	**16 200,00**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548 RHSS	**16 200,00**
Trubkové závity NPSM válcové pravé Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**10 800,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**10 800,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551 RHSS	**16 200,00**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**10 800,00**
Závity na ocelové pancéřové trubky Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**10 800,00**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**10 800,00**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**10 800,00**
Závity M pro elektroinstalační trubky EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**10 800,00**
Závity M pro hřebínkovou betonářskou ocel ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**16 200,00**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**16 200,00**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**16 200,00**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**16 200,00**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**19 350,00**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**19 350,00**
Metrické šroubové závity M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**16 200,00**
	M 8	751517 RWS	**10 800,00**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**10 800,00**
	M 12	751519 RWS	**10 800,00**
	M 14 – 16	751520 RWS	**10 800,00**
	M 18 – 22	751521 RWS	**10 800,00**
	M 24 – 27	751522 RWS	**10 800,00**
	M 30 – 33	751523 RWS	**10 800,00**
	M 36 – 39	751524 RWS	**12 900,00**
	M 42 – 45	751525 RWS	**12 900,00**
	M 48 – 52	751526 RWS	**12 900,00**
	M 56 – 60	751527 RWS	**12 900,00**
	M 64 – 72	751528 RWS	**12 900,00**
Šroubové závity UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**10 800,00**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**10 800,00**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**10 800,00**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**10 800,00**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**10 800,00**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**10 800,00**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**10 800,00**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**10 800,00**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**10 800,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566 RHSSZ	**16 200,00**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**10 800,00**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**12 900,00**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**12 900,00**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**12 900,00**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**12 900,00**

Hřebínkové řezné čelisti pro další závity (např. závity pro jízdní kola, jemné závity, BSW) a řezací sady s hřebínkovými řeznými čelistmi z rychlořezné oceli (HSS) pro těžko třískově obrobitelné materiály nad 500 N/mm² (MPa) na vyžádání. Hřebínkové řezné čelisti z rychlořezné oceli (HSS) 50% cenové navýšení.
[1)] Některé hřebínkové závitořezné čelisti k dodání pouze v HSS. Hřebínkové závitořezné čelisti pro levé závity – 50 % přirážka.

Tabulky závitů

Kuželové (kónické) trubkové závity

Whitworth trubkový závit
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Vnější závit kónický 1:16
Vrcholový úhel závitu 55°

Velikost závitu **R BSPT**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Vnější závit kónický 1:16
Vrcholový úhel závitu 60°

Velikost závitu **NPT**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Válcové trubkové závity

Whitworth Rohrgewinde
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Vnější závit válcový
Vrcholový úhel závitu 55°

Velikost závitu **G BSPP**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Vnější závit válcový
Vrcholový úhel závitu 60°

Velikost závitu **NPSM**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrické šroubové závity

Metrický ISO-závit
ISO 261 (DIN 13)
Vnější závit
Vrcholový úhel závitu 60°

Velikost závitu **M**	Vnější-Ø trubky mm	Stoupání závitu mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Americké a anglické šroubové závity

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Vnější závit
Vrcholový úhel závitu 60°

Velikost závitu **UNC**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (zastar.): vnější závit
Vrcholový úhel závitu 55°

Velikost závitu **BSW**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Závity pro elektroinstalační trubky

Závity na ocelové pancéřové trubky DIN 40 430
Vnější závit válcový
Vrcholový úhel závitu 80°

Velikost závitu **Pg**	Vnější-Ø trubky mm	Počet chodů závitu na 1 palec
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Závit pro elektroinstalační trubku
EN 60423
Vnější závit válcový
Vrcholový úhel závitu 60°

Velikost závitu **M**	Vnější-Ø trubky mm	Stoupání závitu mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Vnější průměr závitu uvádí vždy horní mezní rozměr, u kónického závitu měřeno na základní rovině.

REMS Nippelspanner

Příslušenství pro závitořezné stroje
všech druhů, jakož i na ruční závitnice

Manuální držák na vsuvky s vnitřním upínáním, určený pro krátké kusy trubek. Univerzálně použitelný.

Vsuvky a dvojvsuvky
v normovaných a zvláštních délkách ⅜ – 2"



Kvalitní německý výrobek

REMS Nippelspanner – vyrobte si vsuvky sami. Jakoukoli délku. Všude.

Univerzálně použitelný na závitořezné stroje všech druhů, jakož i na ruční závitnice. Pro otevíratelné i neotevíratelné závitořezné hlavy. Výhodné příslušenství pro REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva a jiné výrobky.

Ideální nástroj také pro zpracování zbytků trubek. Šetří čas i peníze.

Uchycení a vystřeďování kusů trubek pomocí rozšiřování speciálně kalených segmentů z pružinové oceli.

Vnitřní upínání, na kusu trubky proto nemusí být pro upínání žádný závit.

Rozsah dodávky

REMS Nippelspanner. Manuální držák na trubkové vsuvky s vnitřním upínáním pro krátké kusy trubek.

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**3 670,00**
	½"	110100R	**4 240,00**
	¾"	110200R	**4 840,00**
	1"	110300R	**6 640,00**
	1¼"	110400R	**7 870,00**
	1½"	110500R	**9 370,00**
	2"	110600R	**11 470,00**





Rozsah dodávky

REMS Nippelspanner Set. Držák vsuvek s manuálním vnitřním upínáním pro krátké kusy trubek. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**22 020,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**39 750,00**

REMS Nippelfix

Příslušenství pro závitořezné stroje
s otevíratelnou závitořeznou hlavou

Držák vsuvek s automatickým vnitřním upínáním, určený pro krátké kusy trubek.

Vsuvky a dvojvsuvky
v normovaných i zvláštních délkách ½ – 4"



Kvalitní německý výrobek

REMS Nippelfix – vyrobte si vsuvky do 4" sami. Jakoukoli délku. Všude. Automatické vnitřní upínání. Super rychlé a jednoduché.

Pro závitořezné stroje s otevíratelnou závitořeznou hlavou: soustruhy, stroje s otočnou řeznou hlavou, zařízení na řezání závitů.

Ideální nástroj také pro zpracování zbytků trubek. Šetří čas a peníze.

Automatické rychloupínání a centrování kusu trubky. Bez nářadí. Automatické uvolnění po dokončení vsuvky. Výroba vsuvek je možná bez odebrání Nippelfixu z upínacího zařízení.

Vnitřní upínání, na kusu trubky proto nemusí být pro upínání žádný závit.

Speciálně kalené a broušené svěrky pro rychlé a bezpečné upínání.

Rozsah dodávky

REMS Nippelfix. Držák vsuvek s automatickým vnitřním upínáním pro krátké kusy trubek.

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
REMS Nippelfix	½"	111000R	**3 090,00**
	¾"	111100R	**3 690,00**
	1"	111200R	**4 770,00**
	1¼"	111300R	**5 790,00**
	1½"	111400R	**6 690,00**
	2"	111500R	**7 840,00**
	2½"	111700R	**10 800,00**
	3"	111800R	**13 950,00**
	4"	111900R	**14 970,00**





Rozsah dodávky

REMS Nippelfix Set. Držák vsuvek s automatickým vnitřním upínáním pro krátké kusy trubek. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**19 270,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**31 620,00**

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Spezial

Závitořezná látka

Vysocelegovaná závitořezná látka na bázi minerálního oleje. Pro všechny materiály.

Pro rozvody pitné vody věnujte pozornost předpisům dané země! Závitořezné látky na bázi minerálního oleje nejsou např. v AUT, CHE, DEU, DNK, FRA přípustné pro rozvody pitné vody.

REMS Spezial – vysocelegovaná závitořezná látka na bázi minerálního oleje, smyvatelná vodou. Velmi vysoké mazací a chladicí účinky.

Vyvinutá speciálně pro řezání závitů. Proto má obzvláště vysoké mazací a chladící účinky. Bezpodmínečně nutná pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Smývatelná vodou, expertně odzkoušená.

Výborně se hodí také jako olej na chlazení a mazání pil na kov.

REMS Spezial sprej bez freonů, nepoškozuje ozónovou vrstvu.

REMS Spezial mechanický rozprašovač bez pohonné látky. Plnitelný.



Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS Spezial. Vysocelegovaná závitořezná látka na bázi minerálního oleje.

Označení	Balení	Obj.č.	Kč
REMS Spezial	5 l kanystr	140100R	**2 170,00**
	10 l kanystr	140101R	**4 320,00**
	50 l sud	140103R	**20 940,00**
	600 ml sprej	140105R	**676,00**
	500 ml mech. rozprašovač	140106R	**744,00**

REMS Sanitol

Závitořezná látka

Syntetická, bezminerální závitořezná látka. Určená speciálně pro rozvody pitné vody. Pro všechny materiály.

REMS Sanitol – bez minerálního oleje, bez ethanolu. Zcela rozpustná ve vodě. Velmi vysoké mazací a chladící účinky.

Vyvinutá speciálně pro rozvody pitné vody, avšak také výborně způsobilá univerzálně k řezání závitů. Obzvláště vysoké mazací a chladící účinky. Bezpodmínečně nutná pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, nástrojů a strojů.

Zcela rozpustná ve vodě. Bez minerálního oleje, bez ethanolu. Proto nemá žádný negativní vliv na vzhled, zápach a chuť pitné vody.

Kvůli smývací kontrole červeně zabarvená. Vynikající ochrana před korozí.

Viskozita při –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Lze jí čerpat do –28°C.

Výborně se hodí také jako látka na chlazení a mazání pil na kov.

REMS Sanitol sprej bez freonů, nepoškozuje ozónovou vrstvu.

REMS Sanitol mechanický rozprašovač bez pohonné látky. Plnitelný.



Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS Sanitol. Syntetická, bezminerální závitořezná látka. Určená speciálně pro rozvody pitné vody i pro univerzální použití.

Označení	Balení	Obj.č.	Kč
REMS Sanitol	5 l kanystr	140110R	**5 040,00**
	50 l sud	140113R	**47 890,00**
	600 ml sprej	140115R	**981,00**
	500 ml mech. rozprašovač	140116R	**1 090,00**

DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním

Robustní, kompaktní zařízení na výrobu obvodových drážek s olejovo-hydraulickým předsuvem pro drážkování trubek pro systémy trubkových spojení. Pro instalaci, instalaci protipožárních trysek, velké topné systémy, průmysl a hornictví. Na stavbu i do dílny.

Ocelová trubky	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nerezové ocelové trubky, trubky z mědi, hliníku a PVC.	



Kvalitní německý výrobek

Info



REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním – kompaktní – univerzální. Posuv tlačného válce olejovo-hydraulickým tlakovým válcem.

Konstrukce

Kompaktní, vhodné pro používání na stavbách. Robustní kovová skříň pro vysoké zatížení. Snadno ovladatelné, dobře se přenáší, váží jen 26 kg. Olejovo-hydraulický tlačný válec pro účinný předsuv tlačného drážkovacího válce. Vznik tlaku pomocí ruční hydraulické pumpy. V krytu skříně se nachází integrovaný nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky.

Drážkovací válce

Osvědčené REMS drážkovací válce s optimálně sladěným poměrem průměrů tlačného a protitlačného válce a s drsným pravoúhlým vroubkováním zaručují spolehlivé otáčení trubky a precizní válcování drážek. Drážkovací válce z velmi odolné, zvlášť kalené speciální oceli pro extrémně dlouhou životnost. 3 páry drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) pro celou pracovní oblast DN 25–300, 1–12", snadná výměna. Drážkovací válce Cu (tlačný válec, protitlačný válec) na měděné trubky 54–159 mm. Drážkovací válce INOX (tlačný válec z nerezové oceli, protitlačný válec z houževnaté, speciálně tvrzené speciální oceli, poniklovaný) pro nerezové ocelové trubky 1 – 1½", 2–6" a 8 – 12". Drážkovací válce pro hliníkové, PVC trubky, na vyžádání.

Pohon

Pouze jedno drážkovací zařízení pro REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado a REMS Magnum. Rychlá, snadná montáž. Trojplošné hnací čepy drážkovacího zařízení zajišťují spolehlivé upnutí a optimální přenos síly. Možno dodat drážkovací zařízení pro závitořezné stroje jiných výrobců, přizpůsobené rozvoru a průměru nosníku a ose vřetene daného pohonného stroje.

Rozsah dodávky

REMS zařízení na výrobu drážek válcováním. Drážkovací zařízení na drážkování trubek pro systémy trubkových spojení DN 25 – 300, 1 – 12". Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky. 1 pár drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) 2–6", šestihranný klíč. Pro REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado a REMS Magnum nebo stroje k řezání závitů jiných značek. V kartonu.

Označení	vhodné pro	Obj.č.	Kč
REMS drážkovací zařízení	REMS Amigo/Amigo 2 Compact[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2]	347000R	**64 800,00**
Drážkovací zařízení R 300	Ridgid 300	347001R	**64 800,00**

[1] Je nutná sada pro přestavbu Amigo/ Amigo 2/Amigo 2 Compact (obj. č. 347007). Použitelné pro drážkovací zařízení od roku výroby 2014.
[2] Použitelné pro provedení T pouze k válcování drážek do DN 200, 8".
Drážkovací zařízení pro jiné výrobky na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Drážkovací válce 1 – 1½" (sada), na ocelové trubky	347030	**8 970,00**
Drážkovací válce INOX 1 – 1½" (sada), na nerezavějící ocelové trubky	347053	**21 600,00**
Drážkovací válce 2 – 6" (sada), na ocelové trubky	347035	**8 970,00**
Drážkovací válce INOX 2 – 6" (sada), na nerezavějící ocelové trubky	347046	**24 300,00**
Drážkovací válce 8 – 12" (sada), na ocelové trubky	347040	**14 670,00**
Drážkovací válce INOX 8 – 12" (sada), na nerezavějící ocelové trubky	347047	**24 600,00**
Drážkovací válce Cu 54 – 159 (sada), na měděné trubky	347034	**8 970,00**
Sada pro přestavbu Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V	347007R	**4 440,00**
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz. str. 107.		



REMS Collum

Stroj na výrobu obvodových drážek

Výkonný stroj na výrobu obvodových drážek válcováním k rychlé a hospodárné výrobě obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek. Pro instalaci, instalaci protipožárních trysek, velké topné systémy, průmysl a hornictví. Na stavbu i do dílny.

Ocelové trubky	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nerezové ocelové trubky, trubky z mědi, hliníku a PVC.	

REMS Collum – výroba obvodových drážek válcováním elektricky až do 12". Rychle a hospodárně. Posuv tlačného drážkovacího válce olejovo-hydraulickým tlačným válcem.

Konstrukce

Robustní, kompaktní konstrukce vhodná pro stavbu. Příznivé rozměry, příznivá hmotnost, zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním s pohonem pouze 31 kg. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení.

Pohon

Silný a rychlý, např. vytvoření obvodové drážky válcováním u ocelových trubek 6" pomocí REMS Collum za pouhých 52 s. Stabilní, kompaktní převody, bez údržby. Robustní, výkonný 1 200W univerzální motor (REMS Collum, REMS Collum 2 Compact) nebo 1 700W univerzální motor (REMS Collum 2) pro intenzivní použití na velkých rozměrech. Bezpečnostní spínač. Nožní spínač se spojkou pro ergonomickou práci jako příslušenství.

Zařízení na výrobu obvodových drážek

Kompaktní, vhodné pro používání na stavbách. Robustní kovová skříň pro vysoké zatížení. Snadno ovladatelné, dobře se přenáší, váží jen 26 kg. Olejovo-hydraulický tlačný válec pro účinný předsuv tlačného drážkovacího válce. Vznik tlaku pomocí ruční hydraulické pumpy. V krytu skříně se nachází integrovaný nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky.

Drážkovací válce

Osvědčené REMS drážkovací válce s optimálně sladěným poměrem průměrů tlačného a protitlačného válce a s drsným pravoúhlým vroubkováním zaručují spolehlivé otáčení trubky a precizní válcování drážek. Drážkovací válce z velmi odolné, zvlášť kalené speciální oceli pro extrémně dlouhou životnost. 3 páry drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) pro celou pracovní oblast DN 25–300, 1–12", snadná výměna. Drážkovací válce Cu (tlačný válec, protitlačný válec) na měděné trubky 54–159 mm. Drážkovací válce INOX (tlačný válec z nerezové oceli, protitlačný válec z houževnaté, speciálně tvrzené speciální oceli, poniklovaný) pro nerezové ocelové trubky 1 – 1½", 2–6" a 8 – 12". Drážkovací válce pro hliníkové, PVC trubky, na vyžádání.

Podpěra materiálu

Super stabilní podpěra materiálu REMS Herkules XL 12" na výrobu obvodových drážek válcováním na trubkách do 12" (strana 107).



Kvalitní německý výrobek

Info





Podstavec pojízdný (příslušenství)

Herkules 3B (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Collum. Drážkovací stroj na výrobu obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek DN 25 – 300, 1 – 12". Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky. 1 pár drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) 2–6", šestihranný klíč. 3 motory na výběr, s bezúdržbovou převodovkou, výkonný univerzální motor, bezpečnostní spínač. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Collum	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, ochrana před přetížením. 29 min^{-1}	347006R220	**79 800,00**
Collum 2	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**89 400,00**
Collum 2 Compact	Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, ochrana před přetížením. 26 min^{-1}	347009R220	**89 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	849315R	**6 270,00**
Podstavec pojízdný	849310R	**10 170,00**
Nožní spínač se spojkou	347010R220	**7 200,00**
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz. str. 107.		
Drážkovací válce a další příslušenství, viz. str. 48.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Collum 22 V

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek

Výkonný, mobilní akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek k rychlé a hospodárné výrobě obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek. Pro instalaci, instalaci protipožárních trysek, velké topné systémy, průmysl a hornictví. Na stavbu i do dílny. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Ocelové trubky	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nerezové ocelové trubky, trubky z mědi, hliníku a PVC.	

REMS Collum 22 V – výroba obvodových drážek válcováním elektricky až do 12". Mobilní, rychlý, hospodárný. Posuv tlačného drážkovacího válce olejovo-hydraulickým tlačným válcem. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pro ca. 23 drážek DN 100/4" na jedno nabití akumulátoru*.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodný pro použití na stavbě, mobilní. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, akumulátorové zařízení na výrobu drážek s pohonným strojem jen 34 kg. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení.

Pohon

Silný a rychlý, např. obvodovou drážku na 4" ocelové trubce jen za 77 s. Stabilní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Výkonný akumulátorový motor 21,6 V, s velkou rezervou výkonu, 500 W výkon, pro intenzívní nasazení na velkých dimenzích. Vysoká rychlost drážkování 27 – 20 min^{-1}. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný, pro ca. 23 drážek DN 100/4" na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 300 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Zařízení na výrobu obvodových drážek

Kompaktní, vhodné pro používání na stavbách. Robustní kovová skříň pro vysoké zatížení. Snadno ovladatelné, dobře se přenáší, váží jen 26 kg. Olejovo-hydraulický tlačný válec pro účinný předsuv tlačného drážkovacího válce. Vznik tlaku pomocí ruční hydraulické pumpy. V krytu skříně se nachází integrovaný nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky.

Drážkovací válce

Osvědčené REMS drážkovací válce s optimálně sladěným poměrem průměrů tlačného a protitlačného válce a s drsným pravoúhlým vroubkováním zaručují spolehlivé otáčení trubky a precizní válcování drážek. Drážkovací válce z velmi odolné, zvlášť kalené speciální oceli pro extrémně dlouhou životnost. 3 páry drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) pro celou pracovní oblast DN 25–300, 1–12", snadná výměna. Drážkovací válce Cu (tlačný válec, protitlačný válec) na měděné trubky 54–159 mm. Drážkovací válce INOX (tlačný válec z nerezové oceli, protitlačný válec z houževnaté, speciálně tvrzené speciální oceli, poniklovaný) pro nerezové ocelové trubky 1 – 1½", 2–6" a 8 – 12". Drážkovací válce pro hliníkové, PVC trubky, na vyžádání.

Podpěra materiálu

Super stabilní podpěra materiálu REMS Herkules XL 12" na výrobu obvodových drážek válcováním na trubkách do 12" (strana 107).



Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Collum 22 V

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek



Podstavec pojízdný (příslušenství)

Herkules 3B (příslušenství)



Podstavec (příslušenství)

Herkules XL 12" (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Collum 22 V. Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek DN 25 – 300, 1 – 12". Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky. 1 pár drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) 2–6", šestihranný klíč. Pohonná jednotka s bezúdržbovou převodovkou, výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 500 W, bezpečnostním krokovacím spínačem. Pravý a levý chod, kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Univerzální podpěra. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	347005 R220	**108 000,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Amigo 22 V pohonná jednotka, bez akumulátoru	530004 R22	**33 600,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**14 970,00**
Podstavec	849315 R	**6 270,00**
Podstavec pojízdný	849310 R	**10 170,00**
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz. str. 107.		
Drážkovací válce a další příslušenství, viz. str. 48.		
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Magnum RG

Stroj na výrobu obvodových drážek

Robustní, vysoce výkonný stroj se zařízením na výrobu obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek. Pro instalaci, instalaci protipožárních trysek, velké topné systémy, průmysl a hornictví. Na stavbu i do dílny.

Ocelové trubky	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nerezové ocelové trubky, trubky z mědi, hliníku a PVC	
Trubkové závity 1/16 – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity 6 – 60 mm, ¼ – 2", sada na přestavění.	



Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Magnum RG – kompaktní stroj do 12". Mimořádně silný a superrychlý. Posuv tlačného drážkovacího válce olejovo-hydraulickým tlačným válcem.

Konstrukce

Robustní, kompaktní konstrukce vhodná pro používání na stavbách. Výhodné rozměry, výhodná hmotnost, např. REMS Magnum 2000 RG-T váží jen 68 kg. Plocha na odkládání nářadí. Na pracovní stůl. Podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu, jako příslušenství, jednoduchá přeprava, optimální pracovní výška a stabilní postavení.

Pohon

Mimořádně silný a rychlý, např. vytvoření obvodové drážky válcováním u ocelových trubek 6" pomocí REMS Magnum 2010 RG-T za pouhých 40 s. Převodové ústrojí, běžící v uzavřené olejové lázni, nevyžaduje žádnou údržbu. Na výběr jsou tři výkonné motory (viz. REMS Magnum strana 34). Pro práci vhodný nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 stupňový, proto jej lze během práce zatížit celou vahou těla.

Zařízení na výrobu drážek

Kompaktní, vhodné pro používání na stavbách. Robustní kovová skříň pro vysoké zatížení. Snadno ovladatelné, dobře se přenáší, váží jen 26 kg. Olejovo-hydraulický tlačný válec pro účinný předsuv tlačného drážkovacího válce. Vznik tlaku pomocí ruční hydraulické pumpy. V krytu skříně se nachází integrovaný nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky.

Drážkovací válce

Osvědčené REMS drážkovací válce s optimálně sladěným poměrem průměrů tlačného a protitlačného válce a s drsným pravoúhlým vroubkováním zaručují spolehlivé otáčení trubky a precizní válcování drážek. Drážkovací válce z velmi odolné, zvlášť kalené speciální oceli pro extrémně dlouhou životnost. 3 páry drážkovacích válců (tlačný válec, protitlačný válec) pro celou pracovní oblast DN 25–300, 1–12", snadná výměna. Drážkovací válce Cu (tlačný válec, protitlačný válec) na měděné trubky 54–159 mm. Drážkovací válce INOX (tlačný válec z nerezové oceli, protitlačný válec z houževnaté, speciálně tvrzené speciální oceli, poniklovaný) pro nerezové ocelové trubky 1 – 1½", 2–6" a 8 – 12". Drážkovací válce pro hliníkové, PVC trubky, na vyžádání.

Sada na přestavění pro řezání závitů

Kompletní sada nářadí ¼ – 2", s univerzální automatickou závitořeznou hlavou, závitořezné čelisti na trubkové závity kónické ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ a R 1 – 2 pravé, zařízení na odřezávání trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka, pumpa na automatické mazání a chlazení, vana na olej, nádoba na třísky.

Podpěra materiálu

Super stabilní podpěra materiálu REMS Herkules XL 12" na výrobu obvodových drážek válcováním na trubkách do 12" (strana 107).



Podstavec (příslušenství)

REMS Magnum RG

Stroj na výrobu obvodových drážek



Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu (příslušenství)

Herkules 3B (příslušenství)



Podstavec pojízdný a sklopný (příslušenství)

Rozsah dodávky

REMS Magnum RG. Drážkovací stroj na výrobu obvodových drážek na trubkách pro systémy spojování trubek DN 25–300, 1–12". Pohon s převody, nevyžadujícími žádnou údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, osvědčené, samozesilující rychloupínací sklíčidlo, zadní ustřeďovací sklíčidlo, plocha na odkládání nářadí. 3 motory na výběr. Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky, 1 sada drážkovacích válců (tlačný a protitlačný válec) 2–6", šestihranný klíč. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
2000 RG-T	Univerzální motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**163 200,00**
2010 RG-T	Přepólovatelný kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340231R220	**173 400,00**
2020 RG-T	Přepólovatelný trojfázový motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, i při plném zatížení. Velmi tichý chod.	340232R380	**181 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Podstavec	344105R	**8 400,00**
Podstavec pojízdný, s podpěrou materiálu	344100R	**14 250,00**
Podstavec pojízdný a sklopný	344150R	**20 400,00**
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz. str. 107.		
Drážkovací válce a další příslušenství, viz. str. 48.		
Sada na přestavění Magnum RG-T na L-T pro řezání závitů	340110RR	**42 000,00**





Řezání


	Elektrická univerzální šavlová pila	58
	Akumulátorová univerzální šavlová pila	60
	Elektrická šavlová pila na trubky	62
	Pneumatická šavlová pila na trubky	64
	Akumulátorová šavlová pila na trubky	66
	Pilové listy do šavlových pil	68
	Kotoučová pila na trubky	70
	Univerzální kotoučová pila na kovy	71

REMS šavlové pily

Vysvětlení značek




Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů.
V jehlových ložiskách uložený, pevně nastavený orbitální pohyb zaručuje dlouhodobě silné řezání plné síly i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek. Přepínatelné mechanizmy s odpovídající rozmanitostí dílů a redukovanou stabilitou systému jsou nevyhovující a nestačí velkému posuvovému tlaku a vysoce zatěžujícímu průběhu pohybu při silném řezání ocelové trubky, zvlášť pokud nebude použit sílu převádějící vodící držák.

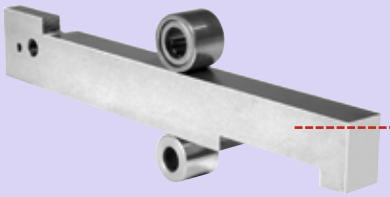


Stabilní, obdélníková vodicí tyč z masivní speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez také při tvrdém nasazení s mnohonásobně zvýšeným řezným tlakem, např. při použití sílu převádějícího vodícího držáku. Pro extrémně dlouhou životnost.

ANC

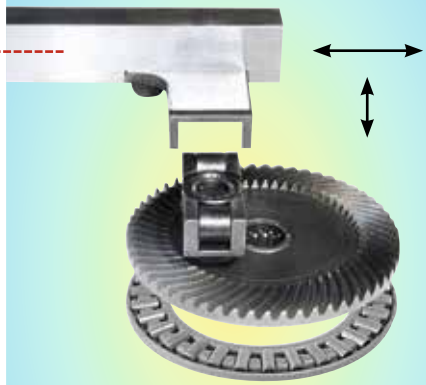

Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodící tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Proto dlouhá životnost, také při vysokém zatížení díky extrémnímu řezání.

Vysoce kluzné speciální silikonové těsnění chrání motor před vodou a prachem.

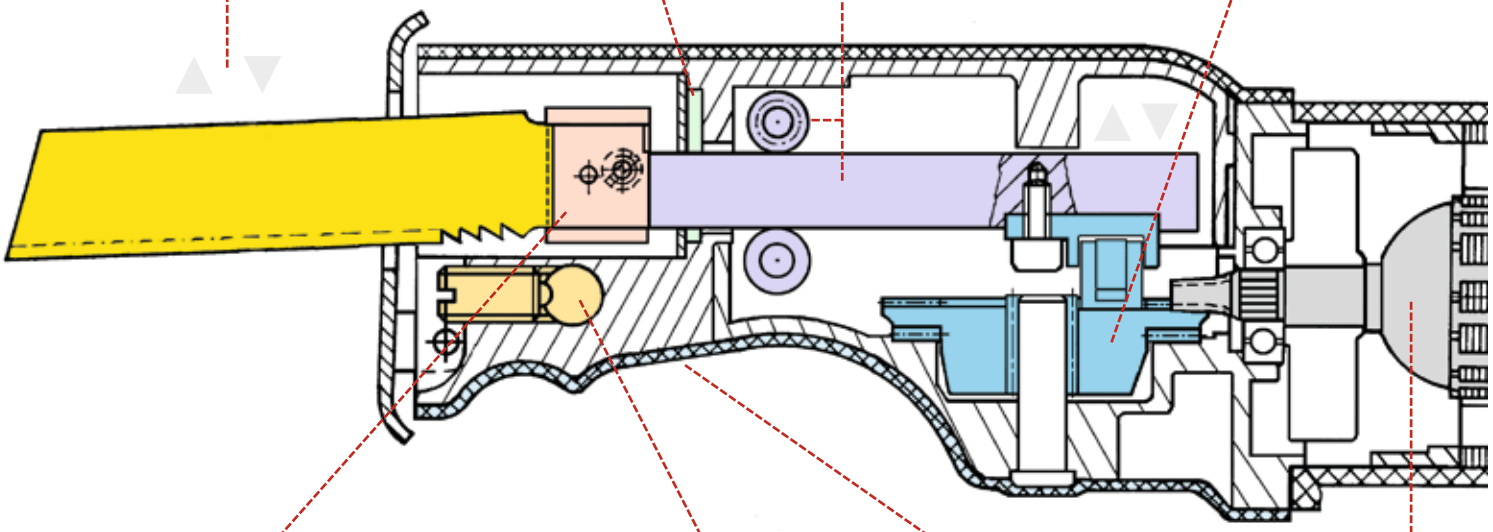



Univerzální upínka pilového listu pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přítlačné upínky pilového listu.



Vodící držák pro o 400 % větší sílu při řezání pro rychlé řezání bez námahy. Také k sílu šetřící demontáži.

V/bar

Pohonné motory 230 V, 110 V, 48 V, 22 V, 6 bar

Ergonomicky uzpůsobený přední držák na skříni převodů s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí, pro řezný posuv plný síly při řezání volně z ruky.

REMS šavlové pily

Vysvětlení značek

VE

Vario Elektronika
Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pohonné jednotky pro citlivé naříznutí a pro správnou volbu počtu zdvihů při řezání podle materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen proměnlivým stlačením spínače (akceleračního spínače) od 0 až do 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 až 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) popř. 0 až 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE).

n ideal

Ideální počet zdvihů

Úmyslně pevně nastaven. Díky tomu nuceně optimální řezná rychlost k nejvyšší možné ochraně motoru a převodů a pro maximální životnost pilových listů. Díky rozsáhlým zkouškám řezání s ocelovými trubkami byl zjištěn a stanoven optimální počet zdvihů 2400 min^{-1}, který ve spojení s agresivním, pevně nastaveným orbitálním pohybem, vodícím držákem a speciálním pilovým listem REMS dovoluje optimální výkon.



Sílu přenášející vodící držák
O 400 % větší síla při řezání pro sílu šetřící, super rychlé řezání trubek a profilů, např. 2" ocelovou trubku jen za 8 s. Pro montáž a demontáž. Vodící držák s 5-násobným účinkem přenosu síly na páce dovoluje snadné, rychlé, kolmé řezání všude na místě, také volně z ruky bez svěráku. Ideální ovládání, jednoduše a bleskurychle použitelný, jen jedna rukojeť k upínání a řezání. Žádný volně se houpající řetěz. Žádné nebezpečí uskřípnutí omezením úhlu vychýlení. Pro optimální posuv pily s vodícím držákem je výhodná přímá rukojeť stroje.



Sílu přenášející řetězový vodící držák 6"
O 400 % větší síla při řezání pro sílu šetřící, super rychlé řezání trubek Ø ⅛ – 6" a jiných profilů, např. 2" ocelovou trubku jen za 8 s. Pro montáž a demontáž. Vodící držák s 5-násobným účinkem přenosu síly na páce dovoluje snadné, rychlé, kolmé řezání všude na místě, také na obzvláště úzkých místech. Upínací řetěz s pevnými řetězovými články, snadno upínatelný díky rychlouzávěru a závitovému vřetenu. Pro optimální posuv pily s vodícím držákem je výhodná přímá rukojeť stroje.

SR/ INOX

Speed-Regulation
Plynulá elektronická regulace počtu zdvihů pohonné jednotky k volbě počtu zdvihů dle materiálu. Ideální k řezání nerezových ocelových trubek, litinových trubek a k rozřezávání kotlů, nádrží, van atd. Počet zdvihů je přestavovacím kolečkem v rozsahu od 700 do 2200 min^{-1} plynule nastavitelný. K regulaci použitá tacho-elektronická regulace otáček udržuje předvolený počet zdvihů i při zatížení konstantní a zahrnuje tachogenerátor, regulační elektroniku, omezení náběhového proudu pro jemný náběh, sledování teploty budícího vinutí motoru díky PTC-odporu (Positive Temperature Coefficient) a ochranu zablokování převodů a motoru.

kg

Hmotnost
Vysoký řezný výkon při nízké hmotnosti díky inovativní, vyzrálé technice a perfektnímu sladění všech stavebních dílů. Pro snadné řezání bez námahy a nejjednodušší ovládání.

W

Výkon
Námi udávaná hodnota výkonu je příkon. Pohonné motory šavlových pil REMS disponují díky skvělé technice a kvalitě velmi vysokou, cca. 65% účinností. Uživateli jsou proto k dispozici vysoké výkony, které mohou být výhodně využity obzvláště k řezání těžko obrobitelných materiálů, např. ocelových trubek. Vysoké výkony jsou však plně využitelné pouze v případě, kdy je řezáno s převodem síly, např. s vodícím držákem REMS.

V/bar

Pohonné motory
V závislosti na modelu se používají univerzální motory pro napětí sítě 230 V, 110 V, 48 V, akumulátorové 22 V nebo motory na stlačený vzduch s provozním tlakem 6 bar. Všechny pohonné motory jsou extrémně silné, odpovídají nejvyšším požadavkům na kvalitu a disponují vysokými rezervami výkonu, pro dlouhou dobu životnosti.



Upínání pilového listu s rychlovýměnným systémem
Praktické upínání pilového listu s rychlovýměnným systémem pro rychlou výměnu pilového listu bez nářadí.
K upínání pilových listů s jednostranným úchytem.



Plynule přestavitelná opěra
Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Opěra délkově plynule o 40 mm nastavitelná k lepšímu využití dílčím způsobem otupených pilových listů a k nastavení hloubky ponoru pilového listu v materiálu.



Antivibrační systém
Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a vibrace tlumícími úchopovými plochami. Pro neúnavné řezání bez vibrací.



Použitelný je i pilový list nasazený a otočený o 180°.
Použitelný je pilový list s ozubením dolů nebo otočený o 180° směrem vzhůru, pro řezy na úzkých a těžko přístupných místech.

REMS Puma VE

Elektrická univerzální šavlová pila

Výkonný elektrický nástroj k univerzálnímu řezání volně z ruky. Jen 3,8 kg. Ideální pro montáže, demontáže, opravy.

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

REMS Puma VE – výkonná univerzální pila s antivibračním systémem. Rychlá výměna pilového listu, bez nářadí. Přestavitelná opěra.

Univerzální použití

Kdekoli použitelná, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých koutech, při řezání při zdi. Extrémně mnohostranná a vysoce výkonná. Pro všechny práce řezání na stavbě, pro použití při záchranných pracích a odstraňování následků katastrof. Také pro ponorné řezání.

Konstrukce

Výkonná, vhodná pro stavby. Dobře padnoucí do ruky, tvar pro výhodné uchopení. Jen 3,8 kg. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s tepelně izolujícím ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí s měkkým uchopením Softgrip, pro řezný posuv plný síly. Praxi odpovídající uzavřená rukojeť s vibrace tlumícím uchopením Softgrip. V uzavřené skříni pohonu běžící vodící tyč, pro bezpečnou práci. Velký posuv pilového listu, 30 mm, pro lepší vyhazování třísek. Vysoký počet zdvihů do 2800 min^{-1} pro rychlý posuv pily a efektivní řezání. Robustní klikový převod, bez údržby. Vysoce kluzné speciální těsnění. Výkonný, velkoobjemový univerzální motor s velkou rezervou výkonu, 1300 W. Dlouhé přívodní vedení 4 m. Bezpečnostní spínač.

Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a vibrace tlumícími úchopovými plochami. Pro neúnavné řezání bez vibrací.

Vario Elektronika

Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pohonné jednotky pro citlivé naříznutí a ke správné volbě počtu zdvihů při řezání dle daného materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezpečnostní spínač od 0 do 2800 min^{-1} (akcelerační spínač).

Upínání pilového listu s rychlovýměnným systémem

Praktické upínání pilového listu s rychlovýměnným systémem pro rychlou výměnu pilového listu bez nářadí. K upínání pilových listů s jednostranným úchytem. Použitelný je pilový list s ozubením dolů nebo otočený o 180° směrem vzhůru, pro řezy na úzkých a těžko přístupných místech.

REMS pilové listy


Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály (strana 69).


Plynule přestavitelná opěra

Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Opěra délkově plynule o 40 mm nastavitelná k lepšímu využití dílčím způsobem otupených pilových listů a k nastavení hloubky ponoru pilového listu v materiálu. Pro hospodárnou práci.











Info

Rozsah dodávky

REMS Puma VE Set. Elektrická univerzální šavlová pila s vario-elektronikou (VE) k řezání volně z ruky, s antivibračním systémem. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí s měkkým úchopem, chráněným klikovým ústrojím, pracujícím bez údržby, silným, výkonným univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, bezpečnostním spínačem, přívodním vedením 4 m. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů (akcelerační spínač) 0 až 2800 min^{-1}. 30 mm zdvih. Upínač pilového listu s rychlovýměnným systémem. Přestavitelná opěra. Šestihranný klíč. 1 kus REMS pilového listu 210-1,8/2,5. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560023R220	**10 690,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Puma VE pohonný stroj	560003R220	**9 570,00**
REMS pilové listy viz. str. 69.		
Kufr z ocelového plechu	566051R	**2 400,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Cat VE

Elektrická univerzální šavlová pila

Výkonný, robustní, snadno ovladatelný elektrický nástroj k univerzálnímu řezání volně z ruky. Váží jen 3,0 kg. Ideální pro montáž, demontáž, opravy.

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

Zejména také na ocelové trubky

REMS Cat VE – řeže kdekoli cokoli.
Extrémně mnohostranná a vysoce výkonná.
Robustní a snadno ovladatelná.

Univerzální použití

Kdekoli použitelná, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých koutech, pro řezání při zdi. Extrémně mnohostranná a vysoce výkonná. Zejména také k řezání ocelových trubek, k rozřezávání kotlů, nádrží, van. Pro použití při záchranných pracích a odstraňování následků katastrof. Také k ponornému řezání.

Konstrukce

Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Úzký, pohodlný tvar. Super lehká, jen 3,0 kg. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení (Softgrip), pro řezný posuv plný síly. Praktická uzavřená rukojeť. Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Univerzální motor se silným tahem a velkou rezervou výkonu, 1050 W. Bezpečnostní tlačítkový spínač.

Stabilní, obdélníková vodící tyč

Z masivní, kalené speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez i při tvrdém nasazení. Pro extrémně dlouhou životnost. V uzavřené pohonné skříni běžící vodící tyč, pro bezpečnou práci.

Oscilační pohon s ANC

Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodící tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Pro dlouhou životnost, i při vysokém zatížení při extrémním řezání.

Agresivní orbitální pohyb

Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů. V jehlových ložiskách uložený, pevně nastavený orbitální pohyb, zaručuje dlouhodobě řezání plné síly i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek.

Vario Elektronika

Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pohonné jednotky pro citlivé nařínutí a ke správné volbě počtu zdvihů při řezání podle daného materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na spínač od 0 do 2400 min^{-1} (spouštěcí spínač).

Univerzální upínka pilového listu

Pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přítlačné upínky pilového listu.

REMS univerzální pilový list


Jen 1 univerzální pilový list REMS (strana 68) pro všechny práce řezání namísto mnoha různých pilových listů. S oboustranným úchytem, k řezání volně z ruky a k řezání s vodícím držákem.

REMS pilové listy

Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály (strana 69).



ANC



- Minimální tření a opotřebení
- Značně snížené zahřívání
- Pro extrémně dlouhou životnost i při vysokém zatížení





Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Cat VE Set. Elektrická univerzální šavlová pila s vario elektronikou (VE) pro řezání volně z ruky. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, s bez údržby pracujícím oscilačním pohonem chráněným před vodou a prachem s klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiskách (ANC), agresivním orbitálním pohybem, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W se silným tahem, bezpečnostním tlačítkovým spínačem. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů (spouštěcí spínač) 0 do 2400 min^{-1}. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. 1 kus REMS univerzálního pilového listu 150-1,8/2,5. V kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560040R220	**16 770,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE

ANC

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Cat VE pohonný stroj	560004R220	**16 770,00**
REMS pilové listy viz. str. 69.		
Kufr z ocelového plechu	566051R	**2 400,00**



REMS Cat 22 V VE

Akumulátorová univerzální šavlová pila

Výkonný, mobilní, snadno ovladatelný elektrický nástroj k univerzálnímu řezání volně z ruky. Váží jen 3,1 kg. Ideální na montáž, demontáž, opravy. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

Zejména také na ocelové trubky

REMS Cat 22 V VE – řeže cokoli kdekoli. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pro ca. 75 řezů na ocelové trubce 1" na jedno nabití akumulátoru*.

Univerzální použití

Použitelná kdekoli, řezání volně z ruky, nad hlavou, v úzkých úhlech, u zdi. Nezávislá na připojení k síti. Extrémně mnohostranná a výkonná, především také na kov. Např. na řezání kovových trubek, rozřezávání kotlů, nádrží, van apod., pro vyřezávání okenních rámů, použití při záchranných pracích a odstraňování následků katastrof. Také k ponornému řezání.

Konstrukce

Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Pohonná jednotka s akumulátorem pouze 3,1 kg. Štíhlá konstrukce. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení, pro řezný posuv plný síly. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Akumulátorový motor se silným tahem 21,6 V, s velkou rezervou výkonu, 500 W. Bezpečnostní tlačítkový spínač. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Stabilní, obdélníková vodící tyč

Z masivní, kalené speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez také při tvrdém nasazení.

Oscilační pohon s ANC

Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodící tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Pro dlouhou životnost, i při vysokém zatížení při extrémním řezání.

Vario Elektronika

Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pro citlivé nařínutí a pro správnou volbu počtu zdvihů při řezání podle daného materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na spínač od 0 do 1900 min^{-1} (spouštěcí spínač).

Agresivní orbitální pohyb

Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů. V jehlových ložiskách pevně uložený orbitální pohyb zaručuje dlouhodobě řezání plné síly, i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah pro ca. 66 řezů na ocelové trubce 1", 5,0 Ah pro ca. 75 řezů na ocelové trubce 1", 9,0 Ah pro ca. 140 řezů na ocelové trubce 1" na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Univerzální upínka pilového listu

Pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přítlačné upínky pilového listu.

REMS univerzální pilový list

Jen 1 univerzální pilový list REMS (strana 68) pro všechny práce řezání namísto mnoha různých pilových listů. S oboustranným úchytem, k řezání volně z ruky a k řezání s vodícím držákem.

REMS pilové listy

Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály (strana 69).



Kvalitní německý výrobek





Info

Rozsah dodávky

REMS Cat 22 V VE Set. Akumulátorová univerzální šavlová pila s vario-elektronikou (VE) pro řezání volně z ruky. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, s bez údržby pracujícím oscilačním pohonem, chráněným před vodou a prachem, s klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiskách (ANC), s agresívním orbitálním pohybem, silným akumulátorovým motorem 21,6 V a s bezpečnostním ťukacím spínačem. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů (spouštěcí spínač) 0 do 1900 min^{-1}. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. 1 kus REMS univerzální pilový list 150-1,8/2,5. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560052 R220	**35 550,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS pilové listy viz. str. 69.		
REMS Cat 22 V VE pohonný stroj, bez akumulátoru	560010 R22	**20 370,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**14 970,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	566030 R	**3 720,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



REMS Tiger/VE/SR

Elektrická šavlová pila na trubky

Výkonný, robustní, snadno ovladatelný elektrický nástroj s vodicím držákem znásobujícím přenos síly, umožňující snadné, rychlé a kolmé řezání přímo na místě bez použití svěráku. Také pro univerzální řezání volně z ruky. Váží jen 3,0 kg. Ideální pro montáž, demontáž, opravy.

Ideální na ocelové trubky a jiné

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

Na těžko obrobitelné materiály, např. nerezavějící ocelové trubky, tvrdé litinové trubky, použijte REMS Tiger SR s elektronickou regulací počtu zdvihů.

REMS Tiger – pila pro instalatéra.
Řeže bez námahy, bleskurychle, kolmo.
Robustní a snadno ovladatelná.

Sílu přenášející vodící držák

O 400 % větší síla při řezání pro sílu šetřící, super rychlé řezání trubek a profilů, např. 2" ocelovou trubku jen za 8 s. Pro montáž a demontáž. Vodící držák s 5-násobným účinkem přenosu síly na páce dovoluje snadné, rychlé, kolmé řezání všude na místě, také volně z ruky bez svěráku. Ideální ovládání, jednoduše a bleskurychle použitelný, jen jedna rukojeť k upínání a řezání. Žádný volně se houpající řetěz. Žádné nebezpečí uskřípnutí omezením úhlu vychýlení. Pro optimální posuv pily s vodícím držákem je výhodná přímá rukojeť stroje.

Sílu přenášející řetězový vodící držák 6"

O 400 % větší síla při řezání pro sílu šetřící, super rychlé řezání trubek Ø ⅛ – 6" a jiných profilů, např. 2" ocelovou trubku jen za 8 s. Pro montáž a demontáž. Vodící držák s 5-násobným účinkem přenosu síly na páce dovoluje snadné, rychlé, kolmé řezání všude na místě, také na obzvláště úzkých místech. Upínací řetěz s pevnými řetězovými články, snadno upínatelný díky rychlouzávěru a závitovému vřetenu. Pro optimální posuv pily s vodícím držákem je výhodná přímá rukojeť stroje.

Kolmé řezání

Kolmý řez díky vodicímu držáku a REMS speciálnímu pilovému listu. Předpoklad pro odborné opracovávání trubek při jejich instalaci.

Speciální pilový list REMS

Speciální pilový list REMS (strana 68), extra silný, pevný v ohybu a krutu, s oboustranným úchytem, bezpodmínečně nutný k pravoúhlému řezání a k rychlé demontáži ocelových trubek s sílu přenášejícím vodícím držákem.

REMS univerzální pilový list

Jen 1 univerzální pilový list REMS (strana 68) pro všechny práce řezání namísto mnoha různých pilových listů. S oboustranným úchytem, k řezání volně z ruky a k řezání s vodícím držákem.

REMS pilové listy

Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály (strana 69).

Univerzální upínka pilového listu

Pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přítlačné upínky pilového listu.

Konstrukce

Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Úzký, pohodlný tvar. Super lehká, jen 3,0 kg. Použitelná kdekoli. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení (Softgrip), pro řezný posuv plný síly. Volitelně s praktickou uzavřenou rukojetí, výhodnou při řezání volně z ruky, nebo s přímou rukojetí, výhodnou při řezání s vodícím držákem. Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Univerzální motor se silným tahem a velkou rezervou výkonu, 1050 W, příp. 1400 W (REMS Tiger SR). Bezpečnostní tlačítkový spínač. Pohonná jednotka volitelně s pevně nastaveným, ideálním počtem zdvihů, elektronicky řízeným počtem zdvihů (Vario Elektronika) nebo elektronickou regulací počtu zdvihů (Speed-Regulation). Ochrana proti přetížení (REMS Tiger) chrání motor, převody a pilový list. K regulaci použitá tacho-elektronická regulace otáček (REMS Tiger SR) udržuje předvolený počet zdvihů i při zatížení konstantní a zahrnuje tachogenerátor, regulační elektroniku, omezení náběhového proudu pro jemný náběh, ochranu proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty budícího vinutí motoru díky PTC-odporu (Positive Temperature Coefficient) a ochranu zablokování převodů a motoru.

Stabilní, obdélníková vodicí tyč


Z masivní speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez také při tvrdém nasazení s mnohonásobně zvýšeným řezným tlakem, např. při použití sílu převádějícího vodícího držáku. Pro extrémně dlouhou životnost. V uzavřené pohonné skříni běžící vodicí tyč, pro bezpečnou práci.

Oscilační pohon s ANC


Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodicí tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Pro dlouhou životnost, i při vysokém zatížení při extrémním řezání.


Agresivní orbitální pohyb

Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů. V jehlových ložiskách pevně uložený orbitální pohyb zaručuje dlouhodobě řezání

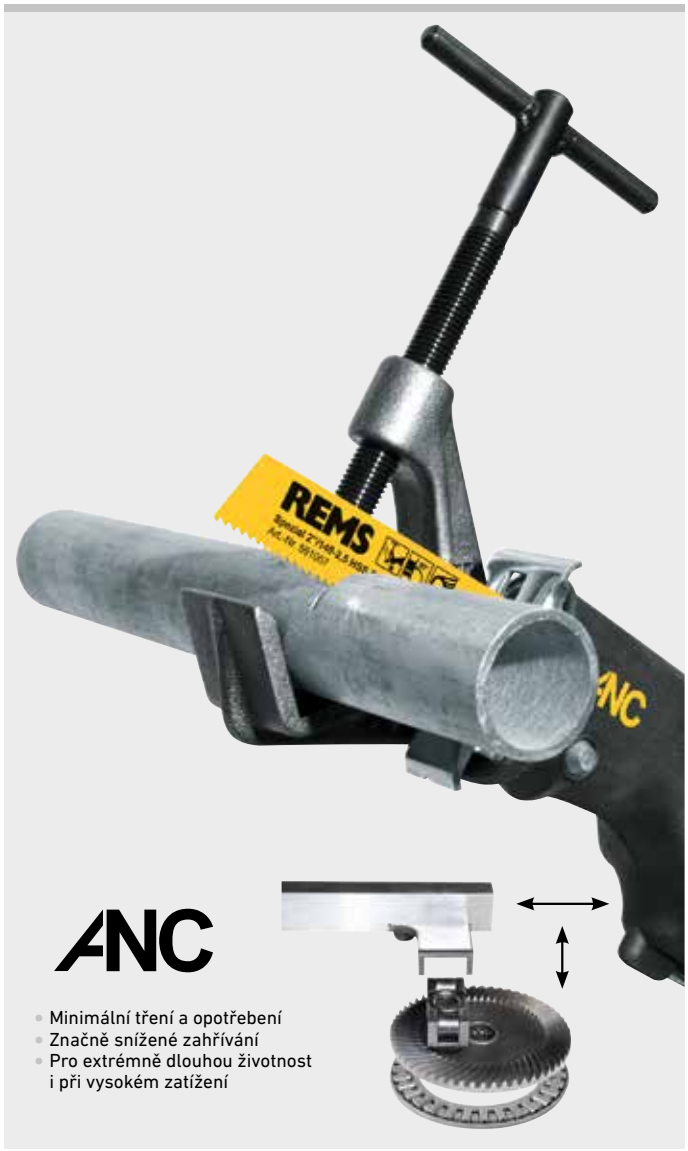

Kvalitní německý výrobek

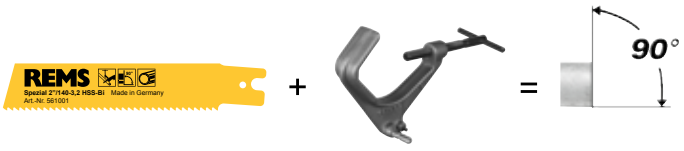





REMS Tiger/VE/SR

Elektrická šavlová pila na trubky

plné síly, i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek. Přepínatelné mechanizmy s odpovídající rozmanitostí dílů a redukovanou stabilitou systému jsou nevyhovující a nestačí velkému posuvovému tlaku a vysoce zatěžujícímu průběhu pohybu při silném řezání ocelové trubky, obzvláště pokud bude použit sílu převádějící vodící držák.

Ideální počet zdvihů (REMS Tiger)

Umyslně pevně nastaven. Díky tomu nuceně optimální řezná rychlost k nejvíce možné ochraně motoru a převodů a pro maximální životnost pilových listů. Díky rozsáhlým zkouškám řezání ocelových trubek byl zjištěn a stanoven optimální počet zdvihů 2400 min^{-1}, který ve spojení s agresivním, pevně nastaveným orbitálním pohybem, vodícím držákem a speciálním pilovým listem REMS dovoluje optimální výkon.

Vario Elektronika (REMS Tiger VE)

Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pohoné jednotky k citlivému nařínutí a ke správné volbě počtu zdvihů při řezání dle materiálu. Také k ponornému řezání. Počet zdvihů může být plynule řízen proměnným tlakem na bezpečnostní spínač od 0 do 2400 min^{-1} (akcelerační spínač).

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

Plynulá elektronická regulace počtu zdvihů pohonné jednotky k volbě počtu zdvihů dle materiálu. Ideální k řezání nerezových ocelových trubek, litinových trubek a rozřezávání kotlů, nádrží, van atd. Také k ponornému řezání. Počet zdvihů je přestavovacím kolečkem v rozsahu od 700 do 2200 min^{-1} plynule nastavitelný.





Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS Tiger Set. Elektrická šavlová pila na trubky pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem a pro řezání volně z ruky. Pohonná jednotka s přímou rukojetí, s bez údržby pracujícím oscilačním pohonem, chráněným před vodou a prachem s klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiskách (ANC), agresivním orbitálním pohybem, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W se silným tahem, bezpečnostním spínačem. Pevně nastavený počet zdvihů 2400 min^{-1}. Ochrana proti přetížení. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů 2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560020R220	**20 970,00**

Jiná napětí sítě, také 48 V, na vyžádání.



Info

3,0 kg | 1050 W | 230 V | n ideal | ANC

Rozsah dodávky

REMS Tiger VE Set. Elektrická šavlová pila na trubky s Vario Elektronikou (VE) pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem a pro řezání volně z ruky. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, s bez údržby pracujícím oscilačním pohonem, chráněným před vodou a prachem s klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiskách (ANC), agresivním orbitálním pohybem, univerzálním motorem se silným tahem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpečnostním spínačem. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů (spouštěcí spínač) 0 do 2400 min^{-1}. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů 2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560027R220	**21 570,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE | ANC

Rozsah dodávky

REMS Tiger SR Set. Elektrická šavlová pila na trubky se Speed-Regulation (SR) pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem a pro řezání volně z ruky. Pohonná jednotka s přímou rukojetí, s bez údržby pracujícím, v jehlových ložiskách všestranně uloženým klikovým pohonem, chráněným před vodou a prachem, pevně nastaveným orbitálním pohybem, univerzálním motorem se silným tahem 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpečnostním spínačem. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů od 700 do 2200 min^{-1} s pozvolným rozběhem, tachogenerátor, sledování teploty a ochrana zablokování. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů 2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560026R220	**23 670,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

3,1 kg | 1400 W | 230 V | SR | ANC | INOX

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Tiger pohonný stroj	560000R220	**17 970,00**
REMS Tiger VE pohonný stroj	560008R220	**18 570,00**
REMS Tiger SR pohonný stroj	560001R220	**20 670,00**
REMS pilové listy viz. str. 68 – 69.		
Vodicí držák 2", pro trubky Ø ⅛ – 2"	563000R	**4 770,00**
Vodicí držák 4", pro trubky Ø 2½ – 4"	563100R	**6 570,00**
Vodicí držák 6", pro trubky Ø 5 – 6"	563200R	**7 470,00**
Řetězový vodící držák 6", pro trubky Ø ⅛ – 6" a jiné profily	563203R	**5 940,00**
Dvojitý držák pro řezání a řezání závitů, pro REMS Tiger a REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**7 650,00**
Ochranný kryt na vodící držák 2", 4" příp. 6" pro upnutí tenkostěnného materiálu	563008R	**583,00**
Kufr z ocelového plechu	566051R	**2 400,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Tiger pneumatic

Pneumatická šavlová pila na trubky

Výkonný, robustní, snadno ovladatelný pneumatický nástroj s vodicím držákem znásobujícím přenos síly, umožňující snadné, rychlé a kolmé řezání přímo na místě bez použití svěráku. Také pro univerzální řezání volně z ruky. Ideální pro řezání v nebezpečném prostředí, např. ve vlhku. Pro montáž, demontáž, opravy.

Ideální na ocelové trubky a jiné

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

Na těžko obrobitelné materiály, např. nerezavějící ocelové trubky, tvrdé litinové trubky, použijte REMS Tiger SR s elektronickou regulací počtu zdvihů.



REMS Tiger pneumatic – Pro řezání v nebezpečném prostředí.


Řeže snadno, bleskově rychle, pravoúhle. Sílu přenášející vodící držák pro o 400 % větší řeznou sílu. Stabilní, obdélníková vodící tyč.

Oscilační pohon s ANC. Agresivní orbitální pohyb pro rychlý posuv pily a vysokou životnost pilových listů. Univerzální upínka pilového listu.

Konstrukce

Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Úzký, praktický tvar. Super lehká, váží jen 3,8 kg. Použitelná kdekoli. Ergonomický držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení (Softgrip), pro silný posuv pily při řezání volně z ruky. Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Motor na stlačený vzduch se silným tahem a velkou rezervou výkonu,1000 W. Řízení počtu zdvihů (akcelerační spínač) 0 až 1 700 min^{-1}. Provozní tlak 6 bar, spotřeba vzduchu ≤ 1,6 m^3/min. Bezpečnostní spínač s blokováním opětovného zapnutí.

Další popis viz. REMS Tiger, strana 62 – 63.





Kvalitní německý výrobek

Info







Rozsah dodávky

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatická šavlová pila na trubky pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem a volně z ruky. Pohonná jednotka s přímou rukojetí, s oscilačním, bez údržby pracujícím, v jehlových ložiskách všestranně uloženým klikovým pohonem, chráněným před vodou a prachem, agresivním orbitálním pohybem, motorem na stlačený vzduch se silným tahem 1000 W, provozní tlak 6 bar, Bezpečnostní spínač s blokováním opětovného zapnutí. Řízení počtu zdvihů (akcelerační spínač) 0 až 1700 min^{-1}. Hadice na přívod vzduchu, hadice na odvádění vzduchu. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný-klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů 2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560022	**62 920,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS pilové listy viz. str. 68 – 69.		
REMS Tiger pneumatic pohonný stroj	560002R	**53 920,00**
Vodicí držák 2", pro trubky Ø ⅛ – 2"	563000R	**4 770,00**
Vodicí držák 4", pro trubky Ø 2½ – 4"	563100R	**6 570,00**
Vodicí držák 6", pro trubky Ø 5 – 6"	563200R	**7 470,00**
Řetězový vodicí držák 6", pro trubky Ø ⅛ – 6" a jiné profily	563203R	**5 940,00**
Dvojitý držák pro řezání a řezání závitů, pro REMS Tiger a REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**7 650,00**
Ochranný kryt na vodicí držák 2", 4" příp. 6" pro upnutí tenkostěnného materiálu	563008R	**583,00**
Kufr z ocelového plechu	566051R	**2 400,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0
REMS
REMS
REMS
REMS
REMS

REMS Tiger 22 V VE

Akumulátorová šavlová pila na trubky

Výkonný, mobilní, snadno ovladatelný elektrický nástroj s vodicím držákem znásobujícím přenos síly, umožňující snadné, rychlé a kolmé řezání přímo na místě bez použití svěráku. Také pro univerzální řezání volně z ruky. Váží jen 3,4 kg. Ideální pro montáž, demontáž, opravy. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Ideální na ocelové trubky a jiné

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

REMS Tiger 22 V VE – pila pro instalatéra. Řeže bez námahy, bleskurychle, kolmo. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pro ca. 80 odříznutí ocelové trubky 1" s vodícím držákem nebo ca. 140 odříznutí ocelové trubky 1" bez vodícího držáku na jedno nabití akumulátoru*.

Sílu přenášející vodící držák

O 400 % větší síla při řezání pro sílu šetřící, super rychlé řezání trubek a profilů, např. 2" ocelovou trubku jen za 8 s. Pro montáž a demontáž. Vodící držák s 5-násobným účinkem přenosu síly na páce dovoluje snadné, rychlé, kolmé řezání všude na místě, také volně z ruky bez svěráku. Ideální ovládání, jednoduše a bleskurychle použitelný, jen jedna rukojeť k upínání a řezání. Žádný volně se houpající řetěz. Žádné nebezpečí uskřípnutí omezením úhlu vychýlení. Pro optimální posuv pily s vodícím držákem je výhodná přímá rukojeť stroje.

Kolmé řezání

Kolmý řez díky vodicímu držáku a REMS speciálnímu pilovému listu. Předpoklad pro odborné opracovávání trubek při jejich instalaci.

Speciální pilový list REMS

Speciální pilový list REMS (strana 68), extra silný, pevný v ohybu a krutu, s oboustranným úchytem, bezpodmínečně nutný k pravoúhlému řezání a k rychlé demontáži ocelových trubek s sílu přenášejícím vodícím držákem.

REMS univerzální pilový list

Jen 1 univerzální pilový list REMS (strana 68) pro všechny práce řezání namísto mnoha různých pilových listů. S oboustranným úchytem, k řezání volně z ruky a k řezání s vodícím držákem.

REMS pilové listy

Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály (strana 69).

Konstrukce

Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Pohonná jednotka s akumulátorem pouze 3,4 kg. Štíhlá konstrukce. Použitelná kdekoli. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení, pro řezný posuv plný síly. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Akumulátorový motor se silným tahem 21,6 V, s velkou rezervou výkonu, 500 W. Bezpečnostní tlačítkový spínač. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Stabilní, obdélníková vodicí tyč

Z masivní speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez také při tvrdém nasazení s mnohonásobně zvýšeným řezným tlakem, např. při použití sílu převádějícího vodícího držáku. Pro extrémně dlouhou životnost. V uzavřené pohonné skříni běžící vodicí tyč, pro bezpečnou práci.

Oscilační pohon s ANC

Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodicí tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Pro dlouhou životnost, i při vysokém zatížení při extrémním řezání.

Vario Elektronika

Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pro citlivé naříznutí a pro správnou volbu počtu zdvihů při řezání podle daného materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezp. tlačítkový spínač od 0 do 1900 min^{-1} (akcelerační spínač).

Agresivní orbitální pohyb

Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů. V jehlových ložiskách pevně uložený orbitální pohyb zaručuje dlouhodobě řezání plné síly, i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek.



Kvalitní německý výrobek



Info

REMS Tiger 22 V VE

Akumulátorová šavlová pila na trubky

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný, pro ca. 80 odříznutí ocelové trubky 1" s vodicím držákem nebo ca. 140 odříznutí ocelové trubky 1" bez vodicího držáku na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Univerzální upínka pilového listu

Pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přítlačné upínky pilového listu.



3,4 kg | 500 W | 21,6 V | VE | ANC

Rozsah dodávky

REMS Tiger 22 V VE Set. Akumulátorová šavlová pila na trubky s Vario-Elektronikou (VE) pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem nebo volně z ruky. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, bezúdržbovým oscilačním pohonem chráněným proti vodě a prachu, klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiscích (ANC), agresivním orbitálním zdvihem, výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 500 W, bezpečnostním tlačítkovým spínačem. Plynulé elektronické řízení frekvence zdvihů (akcelerační spínač) 0 až 1900 min^{-1}. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů 2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	560053R220	**38 940,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Tiger 22 V VE pohonný stroj, bez akumulátoru	560011R22	**23 370,00**
REMS pilové listy viz. str. 68 – 69.		
Vodicí držák 2", pro trubky Ø ⅛ – 2"	563000R	**4 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571578R220	**14 970,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	566030R	**3 720,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS speciální pilové listy

Pro REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE a jiné výrobky


Speciální pilové listy k pravoúhlému řezání pro rychlou demontáž ocelových trubek se sílu převádějícím vodícím držákem.

Ocelové trubky













REMS speciální pilové listy – K pravoúhlému řezání se sílu přenášejícím vodícím držákem, pro o 400 % větší řeznou sílu.

Vyvinut speciálně pro REMS Tiger.

Bezpodmínečně nutný pro pravoúhlé řezání a pro rychlou demontáž se silou převádějícím vodícím držákem. Tento způsobí mnohonásobný posuvový tlak prostřednictvím 5-násobného sílu přenášejícího účinku páky, pro 400 % násobek řezné síly. Obyčejný pilový list s jednostranným upnutím je pro tento účel nepoužitelný, protože vlivem tlaku v místě upnutí praská.

Proto je REMS speciální pilový list extra silný, pevný v ohybu a krutu.

S oboustranným úchytem se zvlášť širokou upínací plochou pro přesnou polohu a vysokou stabilitu.

Hrubé, zvlněné ozubení pro rychlý řez. Mnohonásobně delší životnost.

Kvalitní německý výrobek

REMS speciální pilové listy ➔ REMS Tiger, atd.	Ø v coulech/ délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Barva			Obj.č.	Kč
REMS speciální pilový list 2"/140-2,5 ocelové trubky ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		žlutá	5		561007 R05	**1 800,00**
REMS speciální pilový list 2"/140-3,2 ocelové trubky ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		žlutá	5		561001 R05	**1 680,00**
REMS speciální pilový list 4"/200-3,2 ocelové trubky ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		žlutá	5		561002 R05	**2 230,00**
REMS speciální pilový list 6"/260-3,2 ocelové trubky ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		žlutá	5		561008 R05	**2 880,00**

Na těžko obrobitelné materiály, např. nerezové ocelové trubky, tvrdé litinové trubky, místo REMS speciálního pilového listu použijte jemněji ozubený REMS univerzální pilový list do REMS Tiger SR s elektronickým řízením počtu zdvihů (strana 63).

REMS univerzální pilové listy

Pro REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE a jiné výrobky

Univerzální pilové listy pro řezání volně z ruky a pro řezání se silou převádějícím vodícím držákem. Místo mnoha různých pilových listů.

Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

Vysoce pružný, ideální také k řezání při zdi.













REMS univerzální pilové listy – na všechny řezací práce.

Místo mnoha různých pilových listů pouze jeden univerzální pilový list na všechny řezací práce. Pevný, pružný materiál, také pro řezání u zdi.

S oboustranným úchytem se zvlášť širokou upínací plochou pro přesnou polohu a vysokou stabilitu. Také pro řezání se sílu převádějícím vodícím držákem. Pilové listy s jednostranným úchytem nestačí vysokému posuvovému tlaku při řezání s vodícím držákem, zlomí se v místě upnutí.

Střídavě rozvedené ozubení (Combo-ozubení) pro rychlý a klidný řez, v oblasti zubů obzvláště vysoce kalené. Zkosené ozubení. Díky tomu vynikající řezací výkon a zvlášť dlouhá životnost.

Kvalitní německý výrobek

REMS univerzální pilové listy ➔ REMS Tiger, REMS Cat, atd.	Délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Barva			Obj.č.	Kč
REMS univerzální pilový list 100-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5		561006 R05	**1 160,00**
REMS univerzální pilový list 150-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5		561005 R05	**1 660,00**
REMS univerzální pilový list 200-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5		561003 R05	**2 190,00**
REMS univerzální pilový list 300-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5		561004 R05	**3 240,00**

Také na dřevo s hřebíky, palety. Na těžko obrobitelné materiály, např. nerezové ocelové trubky, tvrdé litinové trubky, nutný nižší počet zdvihů, např. použít REMS Tiger SR s elektronickým řízením počtu zdvihů (strana 63).

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH. * HSS-Bi: rychlořezná ocel-bimetal WS: nástrojová ocel HM: tvrdokov

REMS pilové listy

Pro REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22 V VE, Tiger 22 V VE a jiné výrobky

Pilové listy k řezání volně z ruky pro různé materiály.

Střídavě rozvedené ozubení (Combo-ozubení) pro rychlý a klidný řez, také při řezání smíšených materiálů (dřevo/kov).

Pružné pilové listy také pro řezání při zdi.

Zvlněné ozubení pro klidný řez při malé rozteči zubů.
Zkosené ozubení pro agresivní řez při hrubé rozteči zubů.
Přímé ozubení pro pilové listy s obzvláště širokými zuby z tvrdokovu.
Tvrdokovový granulát na obtížně obrobitelné materiály.

Kvalitní německý výrobek

REMS pilové listy na kovy ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, atd.	Délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Barva		Obj.č.	Kč
REMS pilový list 150-1 plech, kov, také nerezová ocel, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561105R05	**744,00**
REMS pilový list 200-1 plech, kov, také nerezová ocel, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561106R05	**976,00**
REMS pilový list 90-1,4, křivkový list Kov, také nerezová ocel, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		červená	5	561107R05	**690,00**
REMS pilový list 150-1,4 Kov, také nerezová ocel, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561104R05	**777,00**
REMS pilový list 200-1,4 Kov, také nerezová ocel, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561108R05	**981,00**
REMS pilový list 100-1,8 Kov, také nerezová ocel, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561101R05	**666,00**
REMS pilový list 150-1,8 Kov, také nerezová ocel, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561103R05	**777,00**
REMS pilový list 200-1,8 Kov, také nerezová ocel, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561102R05	**976,00**
REMS pilový list 200-2,5 Kov, také nerezová ocel, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561109R05	**976,00**
REMS pilový list 280-2,5 Kov, také nerezová ocel, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilní		červená	5	561112R05	**1 240,00**

Kvalitní německý výrobek

REMS pilové listy na dřevo a kov ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, atd.	Délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Barva		Obj.č.	Kč
REMS pilový list 210-1,8/2,5 zakulacený hrot, žádné zaháknutí palety, dřevo, dřevo s hřebíky, kov ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní		černá	5	561113R05	**1 010,00**
REMS pilový list 150-2,5 dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilní		černá	5	561110R05	**744,00**
REMS pilový list 225-2,5, extra silný, k demontáži dřevo, dřevo s hřebíky, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		černá	3	561114R03	**957,00**
REMS pilový list 300-2,5, extra silný, k demontáži dřevo, dřevo s hřebíky, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		černá	3	561116R03	**1 280,00**
REMS pilový list 300-4,2 dřevo	300	4,2	WS		černá	5	561111R05	**909,00**
REMS pilový list 225-3,2/5,0 dřevo, dřevo s hřebíky	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilní		černá	5	561117R05	**1 140,00**
REMS pilový list 290-5,0/6,35 zelené syrové dřevo	290	Combo 5,0/6,35	WS		černá	5	561118R05	**1 240,00**
REMS pilový list 150-6,35 dřevo	150	6,35	WS		černá	5	561119R05	**526,00**

REMS pilové listy pro různé účely ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, atd.	Délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Barva		Obj.č.	Kč
REMS pilový list 150-4,2 porobeton, sádrokartonové desky	150	4,2	WS		bílá	5	561115R05	**651,00**
REMS pilový list 225-8,5 porobeton, tvrdé dřevo	225	8,5	HM		bílá	1	561120R01	**1 700,00**
REMS pilový list 300-8,5 porobeton, tvrdé dřevo	300	8,5	HM		bílá	1	561121R01	**2 030,00**
REMS pilový list 400-8,5 porobeton, tvrdé dřevo	400	8,5	HM		bílá	1	561122R01	**2 920,00**
REMS pilový list 235-12 porobeton, pemza, cihla	235	12	HM		bílá	1	561123R01	**2 360,00**
REMS pilový list 300-12 porobeton, pemza, cihla	300	12	HM		bílá	1	561124R01	**2 730,00**
REMS pilový list 300-12, extra vysoký list porobeton, pemza, cihla	300	12	HM		bílá	1	561125R01	**3 240,00**
REMS pilový list 200 litina aj.	200		HM-G		bílá	2	561126R02	**972,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

* HSS-Bi: rychlořezná ocel-bimetal WS: nástrojová ocel
HM: tvrdokov HM-G: tvrdokov-granulát

REMS Turbo Cu-INOX

Kotoučová pila na trubky

Kompaktní, přenosná kotoučová pila na trubky pro kolmé a rychlé řezání prakticky bez otřepů. Na ocelové trubky z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, měděné trubky systémů s lisovanými tvarovkami aj. Také k dělení tenkostěnných profilů k předstěnové instalaci. Na stavbu i do dílny.

Ocelové trubky z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, měděné trubky a jiné materiály	≤ Ø 76 mm
REMS pilový kotouč	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – prakticky bez otřepů, kolmo, rychle. Řezání téměř bez otřepů díky paralelnímu svěráku. Silný tah, např. Ø 22 mm jen za 4 s. Snadno přenosná.

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami

Odpovídá požadavkům:
Suché řezání, nedochází proto k poškození O-kroužku mazivem.
Minimum otřepů díky paralelnímu svěráku.
Optimální řezná rychlost zabraňuje deformaci přehřátím materiálu, ze kterého je trubka vyrobena.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodná pro použití na stavbách. Malé rozměry. Praktická, snadno přenosná, váží jen 17 kg. Snadné řezání díky výhodnému účinku páky. Rychlá výměna pilového kotouče. Přesné řezání na rozměr. Označení úrovně pilového kotouče na ochranném krytu pilového kotouče. Připojení k pohonu vnějšího-/vnitřního odhrotovače trubek REMS REG 10 – 54 E. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení.

Univerzální paralelní svěrák

Robustní, snadno ovladatelný univerzální paralelní svěrák pro řezání téměř bez otřepů. Oba konce trubky zůstávají při řezání pevně sevřeny. Jednoduché, pevné sevření i tenkostěnných trubek pomocí vertikálně nakloněných spodních tažných čelistí. Pro obě strany svěráku pouze jedno stabilní upínací vřeteno s dostatečně dimenzovanou upínací pákou pro rovnoměrné, pevné sevření materiálu, dosaženého minimální silou.

Pohon

Robustní, v jehlových a kuličkových ložiskách precizně uložené převody, nevyžadující žádnou údržbu. Osvědčený univerzální motor, 500 W. Se silným tahem, např. nerezovou ocelovou trubku Ø 22 mm za pouhé 4 s. Ideální počet otáček 60 min^{-1} pro optimální řeznou rychlost a klidné řezání.

REMS pilové kotouče

Německá špičková kvalita. Výkonovým hodnotám REMS Turbo Cu-INOX pro řezání nerezových ocelových trubek přizpůsobený REMS pilový kotouč na kovy HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů. Speciálně jemně ozubený, kalený a broušený. Pro lehké a přesné řezání. Dlouhá životnost. REMS pilový kotouč na kovy HSS-E (legovaný kobaltem) 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů, pro ještě delší životnost. Speciálně jemně ozubený, kalený a broušený.

Vnější-/Vnitřní odhrotovač trubek

Vnější-/vnitřní odhrotovač trubek REMS REG 10 – 54 E na trubky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", pro elektrický pohon kotoučovou pilou na trubky REMS Turbo Cu-INOX aj., viz. str. 99.

Rozsah dodávky

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Kotoučová pila na kovy s univerzálním paralelním svěrákem pro rychlé řezání, téměř bez otřepů. Na ocelové trubky z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, měděné trubky systémů s lisovanými tvarovkami aj. Také k dělení tenkostěnných profilů k předstěnové instalaci. Pro REMS pilový kotouč Ø 225 mm. Převody nevyžadující údržbu, osvědčený univerzální motor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpečnostní spínač, ochranný kryt pilového kotouče. Počet otáček 60 min^{-1}. Klíč s očkem. Šestihranný klíč. Bez pilového kotouče. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	849006R220	**37 200,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.







Kvalitní německý výrobek

Info



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS pilový kotouč na kov HSS speciálně na nerezové ocelové trubky, jemně ozubený, 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů.	849703R	**6 420,00**
REMS pilový kotouč na kov HSS-E (legováno kobaltem) speciálně na nerezové ocelové trubky, jemně ozubený, 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů. Velmi dlouhá životnost.	849706R	**8 940,00**
REMS REG 10 – 54 E. Vnější-/vnitřní odhrotovač trubek viz. str. 99.		
Podstavec	849315R	**6 270,00**
Podstavec pojízdný	849310R	**10 170,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stůl s bleskovou příčkou	120200R	**12 870,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz. str. 106.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz. str. 107.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Turbo K

Univerzální kotoučová pila na kovy
s automatickým zařízením na chlazení a mazání

Kompaktní, mobilní, univerzálně použitelná kotoučová pila na kovy pro instalaci, dílny pracující s kovem a průmysl. Na stavbu i do dílny.

	○	□	▭	▙	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS pilový kotouč Ø 225 mm







REMS Turbo K – nejsilnější ve své třídě. Silný tah, např. 2" ocelová trubka jen za 5 s. Snadno přenosná.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodná pro použití na stavbách. Malé rozměry. Praktická, snadno přenosná, kompletní váží jen 22 kg. Automatické zařízení na chlazení a mazání. Snadné řezání díky výhodnému účinku páky. Rychlá výměna pilového kotouče. Přesné řezání na rozměr. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení.

Univerzální svěrák

Robustní, snadno ovladatelný univerzální svěrák se stabilním upínacím vřetenem a dostatečně dimenzovanou upínací pákou pro snadné, bezpečné sevření materiálu. Sériově s upínacím nástavcem na tenkostěnné trubky. Rychlé nastavení úhlu pokosu pomocí dobře čitelné stupnice a svěrné páky. Jednoduchý, stabilní délkový doraz.

Pohon

Robustní, v jehlových a kuličkových ložiskách precizně uložené převody, nevyžadující žádnou údržbu. Osvědčený univerzální motor, 1200 W. Silný jako medvěd, rychlý tah, např. 2" ocelovou trubku jen za 5 s. Ideální počet otáček 115 min^{-1} pro rychlé a klidné řezání.

REMS pilové kotouče

Německá špičková kvalita. Výkonovým hodnotám REMS Turbo K přizpůsobený REMS univerzální pilový kotouč na kov HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 zubů. Speciálně ozubený, kalený a broušený. Pro lehké a snadné řezání. Pro řezání nerezových ocelových trubek přizpůsobený REMS pilový kotouč na kovy HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů. Speciálně jemně ozubený, kalený a broušený. Pro ještě delší životnost REMS pilový kotouč na kovy HSS-E (legovaný kobaltem) 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů. Speciálně jemně ozubený, kalený a broušený.

Mazací a chladicí oleje

REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 47). Velmi vysoké mazací a chladící účinky. Bezpodmínečně nutné pro čistý řez, delší životnost pilových kotoučů a delší životnost stroje.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Turbo K Basic. Univerzální kotoučová pila na kovy, s automatickým zařízením na mazání a chlazení. Na rovné řezání a řezání na pokos do 45°. Pro REMS pilový kotouč Ø 225 mm. Převody nevyžadující údržbu, osvědčený univerzální motor se silným tahem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostní spínač, ochranný kryt pilového kotouče, délkový doraz. Upínací nástavec na tenkostěnné trubky. Počet otáček 115 min^{-1}. Klíč s očkem. Šestihranný klíč. balení mazacího a chladicího oleje REMS Spezial. Bez pilového kotouče. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.


	Obj.č.	Kč
	849007R220	**46 650,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS univerzální pilový kotouč na kov HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 zubů	849700R	**5 550,00**
REMS pilový kotouč na kov HSS jemně ozubený, 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů	849703R	**6 420,00**
REMS pilový kotouč na kov HSS-E (legováno kobaltem) jemně ozubený, 225 × 2 × 32 mm, 220 zubů. Velmi dlouhá životnost.	849706R	**8 940,00**
Elektronická regulace otáček pro řezání těžko obrobitelných materiálů, např. nerezové ocelové trubky, tvrdé litinové trubky. Pevně nastavený, optimální počet otáček.	565051R220	**8 070,00**
Mazací a chladící oleje viz. str. 47.		
Podstavec	849315R	**6 270,00**
Podstavec pojízdný	849310R	**10 170,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz. str. 106.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz. str. 107.		



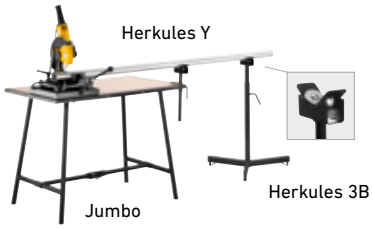

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


Made in Germany
REMS

Odřezávání
Srážení hran
Odhrotování
Kalibrování

	Řezák na trubky	74
	Řezná kolečka	81
	Elektrický řezák trubek Akumulátorový řezák trubek	82
	Stroje na dělení trubek	84
	Nůžky na trubky	90
	Přístroj na dělení trubek a srážení hran	94
	Odhrotovač	97
	Nástroje ke kalibraci a vnějšímu/ vnitřnímu odhrotování trubek	100

REMS RAS St

Robustní kvalitní nástroje na dělení trubek.
Pro vysoké nároky a dlouhou životnost.

Ocelové trubky Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – kvalitní řezák na trubky

Stabilní rameno z kované oceli.

Stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a kalené opěrné válečky zajišťují precizní vedení na trubce a dlouhou životnost.

Ergonomický, široce dimenzovaný držák umožňuje silné nastavení vřetena.

Široké, precizní uložení řezného kolečka na kaleném čepu, zajištěnému proti otáčení, zaručuje kolmý řez.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Pouze 1 řezné kolečko na trubky Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), tloušťka stěny s ≤ 8 mm, vhodné do obou řezáků na trubky. Řezné kolečko na trubky Ø 1–4" do tloušťky stěny s ≤ 12,5 mm jako příslušenství.



Německé kvalitní výrobky

Info

Rozsah dodávky

REMS RAS St. Řezák na trubky pro ocelové trubky. S řezným kolečkem. V kartonu.

Označení	Trubka Ø palce/mm	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 0 – 60	8	113000R	**6 570,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**11 970,00**



Příslušenství

Označení	s ≤ mm	Obj.č.	Kč
REMS řezné kolečko St ⅛ – 4", s 8 pro REMS RAS St ⅛ – 2" a St 1¼ – 4"	8	341614R	**448,00**
REMS řezné kolečko St 1 – 4", s 12 pro REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**1 030,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS RAS Cu-INOX

Řezák na trubky

Kvalitní nástroje na dělení trubek, splňující nejvyšší nároky. Zvláště vhodné také na nerezové ocelové trubky.

Měděné trubky, tenkostěnné nerezové ocelové trubky, tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky

Ø 3 – 120 mm
Ø ⅛ – 4"







REMS RAS Cu-INOX – pro obtížně přístupná místa.

Malý, praktický, určený speciálně na těžko přístupná místa.

Stabilní konstrukce a kalené opěrné válečky pro přesné vedení na trubce a dlouhou životnost. Velké otočné kovové kolečko pro lehké nastavení a řezání.

Široké, precizní uložení řezného kolečka na kaleném čepu, zajištěnému proti otáčení, zaručuje kolmý řez.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini s v jehlových ložiscích uloženým řezným kolečkem a v jehlových ložiscích uloženými opěrnými válečky pro obzvláště snadné řezání.

Rozsah dodávky

REMS RAS Cu-INOX. Řezák na měděné, tenkostěnné nerezové ocelové, tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**826,00**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**1 000,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini uložený v jehlových ložiscích	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**1 150,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini nadelgelagert	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**1 620,00**

Info











REMS RAS Cu-INOX – kompaktní s teleskopickým vřetenem.

Teleskopické vřeteno. Lehké, rychlé přenastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez

Ergonomický praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.


Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zajišťuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S s řezným kolečkem a protitlačnými válci uloženými v jehlových ložiscích pro mimořádně snadné řezání.

Integrovaný odhrotovač trubek, otočně uložený, přizpůsobuje se odhrotovávané hraně obrobku.

Speciálně tvrzená a speciálně broušená univerzální odhrotovací čepel zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá a jednoduchá výměna čepelí.

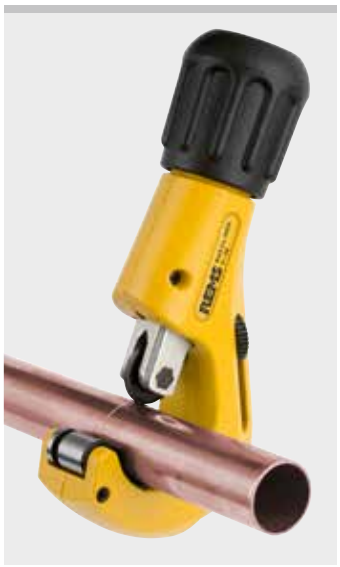





Rozsah dodávky

REMS RAS Cu-INOX. Řezák trubek na měděné trubky, tenkostěnné nerezavějící ocelové trubky, tenkostěnné ocelové, hliníkové, mosazné trubky, s integrovaným odhrotovačem. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**1 770,00**
Cu-INOX 3 – 35 S uložený v jehlových ložiscích	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**2 370,00**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**2 220,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS RAS Cu-INOX – kvalitní řezák trubek.

Robustní, stabilní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými kolečky.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S a REMS RAS Cu-INOX 8–42 S s řezným kolečkem a protitlačnými válci uloženými v jehlových ložiscích pro mimořádně snadné řezání. Rychlopřestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.

Pouze jedno řezné kolečko pro pracovní oblast Ø 3–120 mm.



Info





Německé kvalitní výrobky

Rozsah dodávky

REMS RAS Cu-INOX. Řezák na měděné, tenkostěnné nerezové ocelové, tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky. S řezným kolečkem. V blistrovém balení/v kartonu.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	4	113300R	**972,00**
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1⅝"	4	113380R	**4 590,00**
Cu-INOX 8–42 S uložený v jehlových ložiscích, s rychlo-přestavením	8–42 ⅜–1⅝"	4	113385R	**4 730,00**
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	4	113400R	**5 370,00**
Cu-INOX 8–64 S uložený v jehlových ložiscích, s rychlo-přestavením	8–64 ⅜–2½"	4	113401R	**5 970,00**
Cu-INOX 64–120	64–120 2½–4"	4	113500R	**7 770,00**

Příslušenství

Označení	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
REMS řezné kolečko Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**348,00**
REMS řezné kolečko Cu-INOX 3–120 S, s 4 uložené v jehlových ložiscích	4	113213R	**609,00**
Univerzální odhrotovací čepel, broušená		113360	**229,00**



REMS RAS Cu

Řezák na trubky

Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším nárokům.

Měděné trubky	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"



REMS RAS Cu – pro obtížně přístupná místa.

Malý, praktický, určený speciálně na těžko přístupná místa.

Stabilní konstrukce a kalené opěrné válečky pro přesné vedení na trubce a dlouhou životnost. Velké otočné kovové kolečko pro lehké nastavení a řezání.

Široké, precizní uložení řezného kolečka na kaleném čepu, zajištěnému proti otáčení, zaručuje kolmý řez.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Info



Rozsah dodávky

REMS RAS Cu. Řezák na měděné trubky. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**826,00**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**1 000,00**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**1 150,00**

REMS RAS Cu – kompakty s teleskopickým vřetenem.

Teleskopické vřeteno. Lehké, snadné nastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zajišťuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Integrovaný odhrotovač trubek, otočně uložený, přizpůsobuje se odhrotovávané hraně obrobku.

Speciálně tvrzená a speciálně broušená univerzální odhrotovací čepel zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá a jednoduchá výměna čepelí.







Rozsah dodávky

REMS RAS Cu. Řezák trubek na měděné trubky, s integrovaným odhrotovačem trubek. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**1 680,00**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**2 020,00**



REMS RAS Cu

Řezák na trubky

REMS RAS Cu – kvalitní řezák trubek. S rychlopřestavením.

Stabilní, dobře se uchopující konstrukce ve formě „U“.

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, snadné nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.


Rychlé přestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závito-řezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Pouze 1 řezné kolečko pro pracovní oblast Ø 3–120 mm.







Německé kvalitní výrobky

International Design Award



Rozsah dodávky

REMS RAS Cu. Řezák na měděné trubky. S řezným kolečkem. V blistrovém balení/v kartonu.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
Cu 8–42 s rychlopřestavením	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**4 470,00**
Cu 8–64 s rychlopřestavením	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**5 370,00**

Příslušenství

Označení	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
REMS řezné kolečko Cu 3–120, s 3	3	113225R	**348,00**
Univerzální odhrotovací čepel, broušená		113360	**229,00**





REMS RAS P

Řezák na trubky

REMS RAS P – kompaktní s teleskopickým vřetenem.

Teleskopické vřeteno. Lehké, rychlé přenastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez

Ergonomický praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závito-řezné čelisti zajišťuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Integrovaný odhrotovač trubek, otočně uložený, přizpůsobuje se odhrotovávané hraně obrobku.

Speciálně tvrzená a speciálně broušená univerzální odhrotovací čepel zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá a jednoduchá výměna čepelí.







Rozsah dodávky

REMS RAS P. Řezák na plastové trubky a trubky vrstvené, s integrovaným odhrotovačem. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**1 680,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**2 020,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS RAS P

Řezák na trubky

Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším nárokům. S rychlopřestavením.

Trubky z plastu, vrstvené trubky Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kvalitní řezák trubek. S rychlopřestavením.

Stabilní, dobře se uchopující konstrukce ve formě „U".

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, snadné nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Rychlé přestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závito-řezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Řezná kolečka na různé tloušťky stěn (s).

REMS RAS P 50 – 125 s integrovaným odhrotovačem trubek, otočně uloženým, přizpůsobujícím se odhrotovávané hraně obrobku. Speciálně tvrzená a speciálně broušená univerzální odhrotovací čepel zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. Rychlá a jednoduchá výměna čepelí. Dodatečný vodící váleček, nastavitelný, k dělení trubek Ø 110 mm nebo Ø 125 mm. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním.







*Německé kvalitní výrobky

Info

International Design Award



P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19

Rozsah dodávky

REMS RAS P. Řezák na plastové trubky a trubky vrstvené. S řezným kolečkem. V blistrovém balení/v kartonu.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
P 10 – 40* s rychlopřestavením	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**4 470,00**
P 10 – 63* s rychlopřestavením	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**5 670,00**
P 50 – 110,* s11 s rychlopřestavením	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**6 790,00**
P 50 – 110,* s16 s rychlopřestavením	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**6 900,00**
P 50 – 110,* s19 s rychlopřestavením	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**7 420,00**
P 50 – 125, s16 s rychlopřestavením	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**6 990,00**
P 110 – 160* s rychlopřestavením	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**8 370,00**

REMS RAS P – dělení do Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Rychlé, výhodné dělení velkých trubek. Rychlopřestavení. Oddělené ustředění trubky pro kolmý řez.

Stabilní konstrukce, rameno ve tvaru dvojitého T.

Řezná kolečka na různé tloušťky stěn (s).

Rozsah dodávky

REMS RAS P. Řezák na trubky z plastů a trubky vrstvené. S řezným kolečkem a náhradním řezným kolečkem. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	Kč
P 180 – 315 s rychlopřestavením	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**49 650,00**



Příslušenství

Označení	s ≤ mm	Obj.č.	Kč
REMS řezné kolečko P 10 – 40, s 4,5 pro REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**564,00**
REMS řezné kolečko P 10–63, s 7 pro REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**564,00**
REMS řezné kolečko P 50–315, s 11 pro REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	11	290116R	**685,00**
REMS řezné kolečko P 50–315, s 16 pro REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	16	290216R	**816,00**
REMS řezné kolečko P 50–315, s 19 pro REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	19	290316R	**1 320,00**




Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS RAS P/SW 45/L

Řezák na trubky/rozřezávač trubek

Robustní kvalitní nástroj se dvěma řezacími systémy na dělení a podélné rozřezávání ochranných vlnovcových trubek z plastu.	
Dělení	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Podélné rozřezávání	ID ≥ Ø 14 mm





Info

REMS RAS P/SW 45/L – dělení a podélné rozřezávání ochranných vlnovcových trubek z plastu.

Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Speciálně kalené a speciálně broušené čepele pro dělení a podélné rozřezávání. Kvalitní německý výrobek.

Čtyřbřité klínové čepele s řezným úhlem 90°, lze 4krát otočit o 90° pro čtyřnásobnou životnost. Kolmé řezání bez otřepů díky podpěře trubek s hřídelovým vedením.

Automatický přítlak při dělení.

Omezení hloubky řezu řezných nástrojů při dělení zabraňuje poškození vnitřku trubky.





Rozsah dodávky

REMS RAS P/SW 45/L. Řezák na trubky / rozřezávač trubek pro ochranné vlnovcové trubky z plastu. Se 3 čepelemi. V blistrovém balení.

	Trubka Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**1 650,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Čepel P/SW 45/L, sada 3 kusů, pro REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**824,00**



REMS RAS W INOX

Řezák na trubky

Vysoce zatížitelný kvalitní nástroj pro dělení trubek.	
Vlnovcové kovové hadice (vlnovcové trubky) z nerezavějící oceli, i opláštěné	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – kvalitní řezák na trubky speciálně pro dělení vlnovcových kovových hadic (vlnovcových trubek) z nerezavějící oceli.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Lehký posuv, lehké řezání a přesný kolmý řez.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena, řezné kolečko uložené v jehlových ložiscích a 2 speciálně kalené protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích. Na každé straně 3 vodicí válečky z vysokomolekulárního plastu, trojúhelníkově uspořádané, pro rovné vedení vlnovcové kovové hadice (vlnovcové trubky) při dělení.

Praktická, ergonomická otočná rukojeť.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.



Např.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Německé kvalitní výrobky

Info



Rozsah dodávky

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Řezák na trubky pro vlnovcové kovové hadice (vlnovcové trubky) z nerezavějící oceli, i opláštěné. Protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích. S řezným kolečkem, uloženými v jehlových ložiscích. V blistrovém balení.

	Trubka	Obj.č.	Kč
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**6 270,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS řezné kolečko W INOX 10 – 32/40 S, uložený v jehlových ložiscích	113461R	**342,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Řezná kolečka REMS


Kvalitní německé výrobky
Pro REMS řezáky trubek a jiné výrobky

Speciálně kalená řezná kolečka z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitořezné čelisti zajišťují dlouhou životnost. Německé kvalitní výrobky.

Řezná kolečka REMS pasují také do vhodných řezáků na trubky jiných výrobců, viz tabulka s rozměrovými údaji.


Řezné kolečko REMS	Materiál	Tloušťka stěny	Vhodné pro	Pracovní rozsah Ø	Obj.č.	Kč
St ⅛ – 4", s 8	Ocelové trubky	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**448,00**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Ocelové trubky	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**1 030,00**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Měděné trubky, nerezové ocelové trubky	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**348,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, uložené v jehlových ložiscích	Měděné trubky, nerezové ocelové trubky	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**609,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Měděné trubky, nerezové ocelové trubky	s ≤ 4 mm	Viz tabulka „Rozměrové údaje k řezným kolečkům REMS"		113220 R	**348,00**
Cu 3 – 120, s 3	Měděné trubky	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**348,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Plastové trubky, vrstvené trubky	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**564,00**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Plastové trubky, vrstvené trubky	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**564,00**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Plastové trubky, vrstvené trubky	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**685,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Plastové trubky, vrstvené trubky	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**816,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Plastové trubky, vrstvené trubky	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**1 320,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, uložené v jehlových ložiscích	Vlnovcové kovové hadice (vlnovcové trubky) z nerezavějící oceli		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**342,00**

Rozměrové údaje k řezným kolečkům REMS



Řezné kolečko REMS	Obj.č.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	5,00

Německé kvalitní výrobky

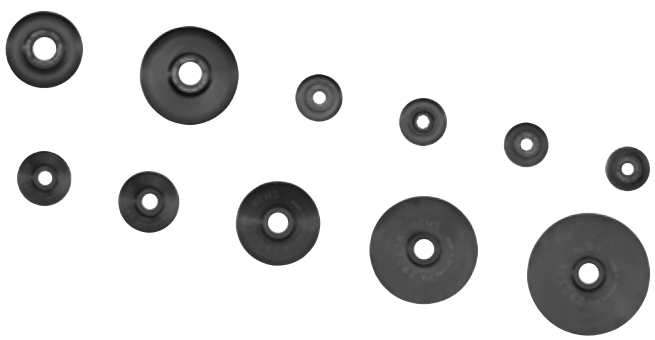

REMS Nano

Elektrický řezák trubek

Výkonné, snadno ovladatelné elektrické nářadí pro dělení trubek. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

Trubky systémů s lisovanými tvarovkami:	
z nerezavějící oceli, C-oceli	Ø 12 – 28 mm
mědi	Ø 10 – 35 mm
Vrtstvené trubky	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Dělení do Ø 40 mm.
Superlehce. Rychle. Pravoúhle. Bez třísek.
Bez vnějšího otřepu. Na sucho.

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami

Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému
Bez vnějšího otřepu, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím vnějšího otřepu
Na sucho, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím mazací látky
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím.

Konstrukce

Mobilní, elektrický řezák trubek k rychlému, pravoúhlému dělení bez vnějšího otřepu. Snadno ovladatelný a lehký, jen 1,9 kg. Také k připevnění na pracovní stůl nebo do svěráku. Stabilní, proti krutu odolná hliníková konstrukce pro pravoúhlý řez. Snadné dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko pro rychlé dělení. Sílu šetřící posuv prostřednictvím ergonomicky vytvořené páky posuvu. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Podpěra trubky

3 stabilní, speciálně uspořádané protitlačné válce z kalené přesné oceli k otáčení s malým třením a spolehlivým vedením dělených trubek v celém pracovním rozsahu Ø 10–40 mm a k optimalizaci bodu působení řezného kolečka na dělenou trubku **(Patent EP 2 077 175)**. Bez seřizování.

Pohon

Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující bez údržby. Osvědčený stejnosměrný motor 230 V, 130 W. Výkonný, např. měděnou trubku Ø 22 mm jen za 3 s. Ideální otáčky 130 min^{-1} pro optimální rychlost dělení materiálu. Bezpečnostní spínač.

Řezná kolečka REMS

Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS Nano a děleným materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k rychlému dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti.







Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Nano Basic-Pack. Elektrický řezák trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 10–40 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, Ø 12–28 mm, mědi Ø 10–35 mm. Vrstvené trubky Ø 10–40 mm. S převody, pracujícími bez údržby, osvědčeným stejnosměrným motorem 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Otáčky 130 min^{-1}. Opěrné válce z vytvrzené přesné oceli. Bezpečnostní spínač. Jednostranný klíč SW 8. Bez řezného kolečka. V přenosné tašce.


	Obj.č.	Kč
	844010R220	**15 300,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS řezné kolečko Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi	844050R	**1 110,00**
REMS řezné kolečko V na vrstvené trubky	844051R	**1 110,00**
Přenosná taška	574436R	**1 120,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou pro REMS Nano/ Nano 12 V, rychlonabíječku, akumulátor, REMS REG 8 – 35, 2 kusy REMS řezných koleček, skládací metr.	844045R	**4 240,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz. str. 106.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz. str. 107.		



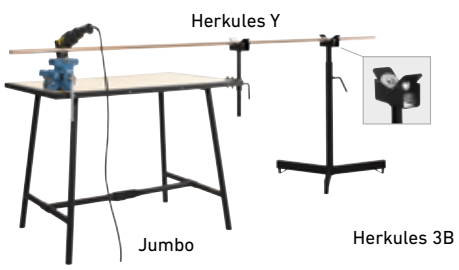

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Nano 12 V

Akumulátorový řezák trubek

Výkonné, mobilní, snadno ovladatelné elektrické nářadí pro dělení trubek. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

Trubky systémů s lisovanými tvarovkami:	
z nerezavějící oceli, C-oceli	Ø 12 – 28 mm
mědi	Ø 10 – 35 mm
Vrtstvené trubky	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – Dělení do Ø 40 mm. Mobilní, snadno ovladatelný, mimořádně lehký. Rychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho.

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami

Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému
Bez vnějšího otřepu, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím vnějšího otřepu
Na sucho, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím mazací látky
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím.

Konstrukce

Mobilní, akumulátorový řezák trubek k rychlému, pravoúhlému dělení bez vnějšího otřepu. Snadno ovladatelný a lehký, pohonná jednotka s akumulátorem jen 2,1 kg. Také k připevnění na pracovní stůl nebo do svěráku. Stabilní, proti krutu odolná hliníková konstrukce pro pravoúhlý řez. Snadné dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko pro rychlé dělení. Sílu šetřící posuv prostřednictvím ergonomicky vytvořené páky posuvu. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Podpěra trubky

3 stabilní, speciálně uspořádané protitlačné válce z kalené přesné oceli k otáčení s malým třením a spolehlivým vedením dělených trubek v celém pracovním rozsahu Ø 10–40 mm a k optimalizaci bodu působení řezného kolečka na dělenou trubku **(Patent EP 2 077 175)**. Bez seřizování.

Pohon

Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující bez údržby. Silný akumulátorový motor 12 V, s velkou rezervou výkonu, výkon 270 W. Superrychlý, např. měděnou trubku Ø 22 mm jen za 3 s. Ideální otáčky 130 min^{-1} pro optimální rychlost dělení materiálu. Bezpečnostní spínač.

Technologie Li-Ion

Akumulátor Li-Ion 12 V s kapacitou 2,5 Ah. Lehký a výkonný. Vysoká hustota energie pro mnoho odřezků. Ochrana přehřátí a přebití díky kontrole teploty (NTC). Rychlonabíječka 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, pro krátkou dobu nabíjení. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.

Řezná kolečka REMS

Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS Nano 12 V a děleným materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k rychlému dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti.







Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky


REMS Nano 12 V Basic-Pack. Elektrický řezák trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 10–40 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, Ø 12–28 mm, mědi Ø 10–35 mm. Vrstvené trubky Ø 10–40 mm. S převody, pracujícími bez údržby, se silným akumulátorovým motorem 12 V, 270 W. Otáčky 130 min^{-1}. Bezpečnostní spínač. Akumulátor Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. Opěrné válce z vytvrzené přesné oceli. Jednostranný klíč SM 8. Bez řezného kolečka. V přenosné tašce.

	Obj.č.	Kč
	844011R220	**20 400,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS řezné kolečko Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi	844050R	**1 110,00**
REMS řezné kolečko V na vrstvené trubky	844051R	**1 110,00**
Akumulátor Li-Ion 12 V, 2,5 Ah	844510R12	**4 020,00**
Rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**4 470,00**
Přenosná taška	574436R	**1 120,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou pro REMS Nano/ Nano 12 V, rychlonabíječku, akumulátor, REMS REG 8 – 35, 2 kusy REMS řezných koleček, skládací metr.	844045R	**4 240,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz. str. 106.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz. str. 107.		



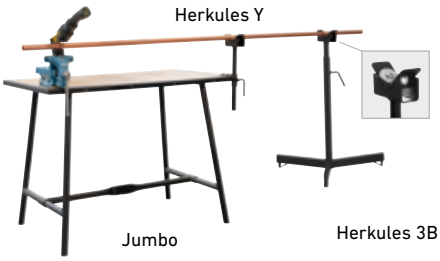

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Cento

Stroj na dělení trubek

Lehký, mobilní kompaktní stroj. Univerzální na dělení a odhrotování trubek. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.	
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi	Ø 8 – 108 mm
Ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastové trubky SDR 11 Tloušťka stěny s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Vrtstvené trubky tloušťky stěny	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Svařované odtokové trubky/svody z nerezavějící oceli (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – dělení a odhrotování do Ø 115 mm. Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. Univerzální na mnohé trubky.

Univerzálně použitelný pro mnoho druhů trubek.

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami

Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému
Bez vnějšího otřepu, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím vnějšího otřepu
Na sucho, bez poškození O-kroužku chladícími a mazacími látkami.
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím.

Konstrukce

Kompaktní, přenosný stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek bez vnějšího otřepu. Snadno ovladatelný a lehký, jen 16,8 kg. Stabilní, v krutu pevná litá konstrukce pro pravoúhlý řez. Lehké dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko a přímočarý posuv pro rychlé dělení **(Patent EP 1 782 904)**. Sílu šetřící posuv prostřednictvím pro uchopení výhodně umístěné posuvové páky a v jehlových ložiscích uloženého vřetena s trapézovým závitem. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky. Připojení k pohonu vnějšího-/vnitřního odhrotovače trubek REMS REG 10 – 54 E. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení. K ovládání pohonného stroje na zemi je možno dodat alternativní posuvovou páku, viz příslušenství.

Vodicí kladky

4 stabilní, v kuličkových ložiscích uložené vodicí kladky z kalené přesné ocelové trubky k otáčení dělených trubek s malým třením Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", lichoběžníkově uspořádané, vyměnitelné. Není nutné provádět seřizování v celém pracovním rozsahu Ø 22–115 mm. Vodicí kladky z nerezové oceli jako příslušenství. Dělení trubek Ø 8–22 mm vložením dvou kusů trubek Ø 28 × 220 mm na vodicí kladky. REMS Cento RF se 4 stabilními, v kuličkových ložiscích uloženými vodicími kladkami z polyamidu, k zabránění poškození vnějšího povrchu trubek, k otáčení dělených svařovaných odtokových/spádových trubek z nerezavějící oceli (EN 1124) Ø 40–110 mm s nízkým třením; trubková vedení Ø 75 a 110 mm zabraňují zploštění trubky.

Pohon

Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující bez údržby. Osvědčený univerzální motor, 1200 W. Výkonný, např. nerezavějící ocelovou trubku Ø 54 mm oddělí jen za 4 s. Ideální počet otáček 115 min^{-1} pro optimální rychlost dělení trubku. Bezpečnostní nožní spínač pro ergonomickou a bezpečnou práci.

Řezná kolečka REMS

Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS Cento a děleným materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k rychlému dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti.

Podpěra trubek

Podpěra trubek, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", při ovládání pohonné jednotky posuvnou pákou na podlaze. Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během otáčení, tažení a posuvu díky čtyřem kuličkám z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných proti korozi. Bezpečné vedení dlouhých trubek díky použití několika podpěr trubek.

REMS odhrotovače trubek

Vnitřní odhrotovač REMS REG 28 – 108 na trubky Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", s obíhajícím třecím prvkem na těle odhrotovače **(Patent EP 2 500 122)** pro elektrický otáčivý pohon prostřednictvím řezného kolečka stroje na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V, jako příslušenství. Vnější-/vnitřní odhrotovač trubek REMS REG 10 – 54 E na trubky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", pro elektrický pohon strojem na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V, viz. str. 99.

Označovací přístroj

Označovací přístroj k označení nástrčné hloubky tvarovek na trubkách, jako příslušenství.















Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Cento

Stroj na dělení trubek

Rozsah dodávky

REMS Cento Basic. Stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 8–115 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systému s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 8–108 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové trubky SDR 11, tloušťka stěny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", vrstvené trubky Ø 10–110 mm. S převody nevyžadujícími údržbu, osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáček 115 min^{-1}. Opěrné válečky z vytvrzené přesné ocelové trubky na trubky Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpečnostní nožní spínač. Očkový klíč. Bez řezného kolečka. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	845001R220	**42 300,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Cento RF Set. Stroj k dělení trubek speciálně k rychlému, pravoúhlému dělení svařovaných odtokových trubek/svodů z nerezavějící oceli (EN 1124) Ø 40–110 mm. Jako obj.č. 845001, avšak s vodícími kladkami z polyamidu a trubkovými vedeními Ø 75 a 110 mm. Bezpečnostní nožní spínač. Očkový klíč. S řezným kolečkem RF. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.


	Obj.č.	Kč
	845003R220	**67 170,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Posuvová páka s nástrčnou pružinou k ovládání pohonného stroje na podlaze (pro pohonné stroje od roku výroby 2014).	845218R	**2 650,00**
REMS řezné kolečko Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, mědi, C-oceli	845050R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko Cu, specielní na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z mědi	845053R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko St na ocelové trubky, litinové trubky (SML)	845052R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko V na plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 10 mm	845051R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko C-SF speciálně na trubky systémů s lisovanými tvarovkami /systémů s nástrčnými tvarovkami z uhlíkové oceli, při současném vytvoření sražení hrany.	845055R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko RF dělení svařovaných odtokových trubek/svodů z nerezavějící oceli (EN 1124) s REMS Cento RF.	845054R	**3 220,00**
Podpěra trubek 1, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", při ovládání pohonné jednotky posuvnou pákou na podlaze	845220R	**4 420,00**
Vodicí kladka, sada 4 kusů, z kalené přesné ocelové trubky	845118R	**6 220,00**
Vodicí kladka INOX, sada 4 kusů, z nerezové ocelové trubky	845110RINOX	**8 770,00**
Vodicí kladka z polyamidu, sada 4 kusů	845131RPA	**10 270,00**
Označovací přístroj k označení nástrčné hloubky tvarovek na trubkách. Pro REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**3 750,00**
REMS REG 10–54 E. Vnější-/Vnitřní odhrotovač trubek, viz. str. 99.		
REMS REG 28–108, vnitřní odhrotovač na trubky Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", pro elektrický otáčivý pohon prostřednictvím řezného kolečka stroje na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS řezným kolečkem obj.č. 845050 nebo 845053).	113840R	**9 640,00**
Podstavec	849315R	**6 270,00**
Podstavec pojízdný	849310R	**10 170,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz. str. 106.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz. str. 107.		
Kufr systému L-Boxx H pro REMS Cento/Cento RF	845085R	**4 130,00**

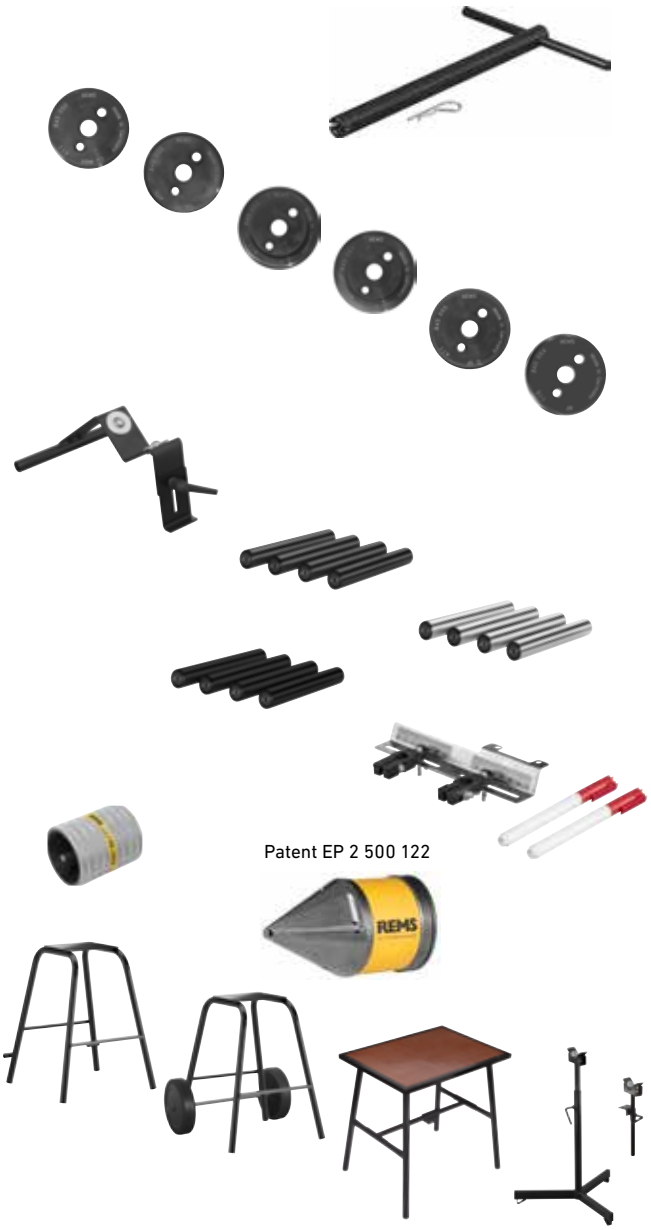

REMS Cento 22 V

Akumulátorový stroj na dělení trubek

Lehký, mobilní kompaktní stroj. Univerzální na dělení a odhrotování trubek. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.	
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi	Ø 8 – 108 mm
Ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastové trubky SDR 11 Tloušťka stěny s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Vrtstvené trubky tloušťky stěny	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – Mobilní dělení a odhrotování do Ø 115 mm. Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. Li-Ion 22 V technologie. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pro ca. 280 řezů trubek systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Univerzálně použitelný pro mnoho druhů trubek.

Ideální pro systémy s lisovanými tvarovkami

Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému
Bez vnějšího otřepu, žádné poškození O-kroužku prostřednictvím vnějšího otřepu
Na sucho, bez poškození O-kroužku chladícími a mazacími látkami.
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím.

Konstrukce

Kompaktní, mobilní akumulátorový stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení bez vnějšího otřepu. Snadno ovladatelný a lehký, pohonná jednotka s akumulátorem váží jen 17,6 kg. Stabilní, v krutu pevná litá konstrukce pro pravoúhlý řez. Lehké dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko a přímočarý posuv pro rychlé dělení **(Patent EP 1 782 904)**. Sílu šetřící posuv prostřednictvím pro uchopení výhodně umístěné posuvové páky a v jehlových ložiscích uloženého vřetena s trapézovým závitem. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky. Praktická rukojeť k přenášení pro snadný transport. Připojení k pohonu vnějšího-/vnitřního odhrotovače trubek REMS REG 10 – 54 E. Pro pracovní stůl. Podstavec nebo pojízdný podstavec jako příslušenství, pro jednoduchou přepravu, optimální pracovní výšku a stabilní postavení. K ovládání pohonného stroje na zemi je možno dodat alternativní posuvovou páku, viz příslušenství.

Vodicí kladky

4 stabilní, v kuličkových ložiscích uložené vodicí kladky z kalené přesné ocelové trubky k otáčení dělených trubek s malým třením Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", lichoběžníkově uspořádané, vyměnitelné. Není nutné provádět seřizování v celém pracovním rozsahu Ø 22–115 mm. Vodicí kladky z nerezové oceli jako příslušenství. Dělení trubek Ø 8–22 mm vložením dvou kusů trubek Ø 28 × 220 mm na vodicí kladky.

Pohon

Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující bez údržby. Výkonný akumulátorový motor 21,6 V, např. nerezavějící ocelovou trubku Ø 54 mm jen za 7 s. Ideální počet otáček 84 min^{-1} pro optimální rychlost dělení trubku. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED. Bezpečnostní nožní spínač pro ergonomickou a bezpečnou práci.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah pro ca. 246 řezů, 5,0 Ah pro ca. 280 řezů, 9,0 Ah pro ca. 520 řezů trubek systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty od – 10° do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Řezná kolečka REMS

Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS Cento 22 V a děleným materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k rychlému dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti.

Podpěra trubek

Podpěra trubek, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½ – 4", při ovládání pohonné jednotky posuvnou pákou na podlaze. Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během otáčení, tažení a posuvu díky čtyřem kuličkám z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných proti korozi. Bezpečné vedení dlouhých trubek díky použití několika podpěr trubek.













Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Cento 22 V

Akumulátorový stroj na dělení trubek

REMS odhrotovače trubek

Vnitřní odhrotovač REMS REG 28 – 108 na trubky Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", s obíhajícím třecím prvkem na těle odhrotovače **(Patent EP 2 500 122)** pro elektrický otáčivý pohon prostřednictvím řezného kolečka stroje na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V, jako příslušenství. Vnější-/vnitřní odhrotovač trubek REMS REG 10 – 54 E na trubky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", pro elektrický pohon strojem na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V, viz. str. 99.

Označovací přístroj

Označovací přístroj k označení nástrčné hloubky tvarovek na trubkách, jako příslušenství.



Rozsah dodávky


REMS Cento 22 V Basic. Akumulátorový stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 8 – 115 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systému s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 8 – 108 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastové trubky SDR 11, tloušťka stěny s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", vrstvené trubky Ø 10 – 110 mm. S převody pracujícími bez údržby, výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V. Počet otáček 84 min^{-1}. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Opěrné válečky z vytvrzené přesné ocelové trubky na trubky Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Bezpečnostní nožní spínač. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Očkový klíč. Bez řezného kolečka. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	845002R220	**59 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571578R220	**14 970,00**
Posuvová páka s nástrčnou pružinou k ovládání pohonného stroje na podlaze	845218R	**2 650,00**
REMS řezné kolečko Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, mědi, C-oceli	845050R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko Cu, specielní na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z mědi	845053R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko St na ocelové trubky, litinové trubky (SML)	845052R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko V na plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 10 mm	845051R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko C-SF speciálně na trubky systémů s lisovanými tvarovkami /systémů s nástrčnými tvarovkami z uhlíkové oceli, při současném vytvoření sražení hrany.	845055R	**3 220,00**
Podpěra trubek 1, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", při ovládání pohonné jednotky posuvnou pákou na podlaze	845220R	**4 420,00**
Vodicí kladka, sada 4 kusů, z kalené přesné ocelové trubky	845118R	**6 220,00**
Vodicí kladka INOX, sada 4 kusů, z nerezové ocelové trubky	845110RINOX	**8 770,00**
Označovací přístroj k označení nástrčné hloubky tvarovek na trubkách. Pro REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**3 750,00**
REMS REG 10 – 54 E. Vnější-/Vnitřní odhrotovač trubek, viz. str. 99.		
REMS REG 28 – 108, vnitřní odhrotovač na trubky Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", pro elektrický otáčivý pohon prostřednictvím řezného kolečka stroje na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS řezným kolečkem obj.č. 845050 nebo 845053).	113840R	**9 640,00**
Podstavec	849315R	**6 270,00**
Podstavec pojízdný	849310R	**10 170,00**
REMS Jumbo, skládací pracovní stoly, viz. str. 106.		
REMS Herkules, podpěry materiálu, viz. str. 107.		
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		

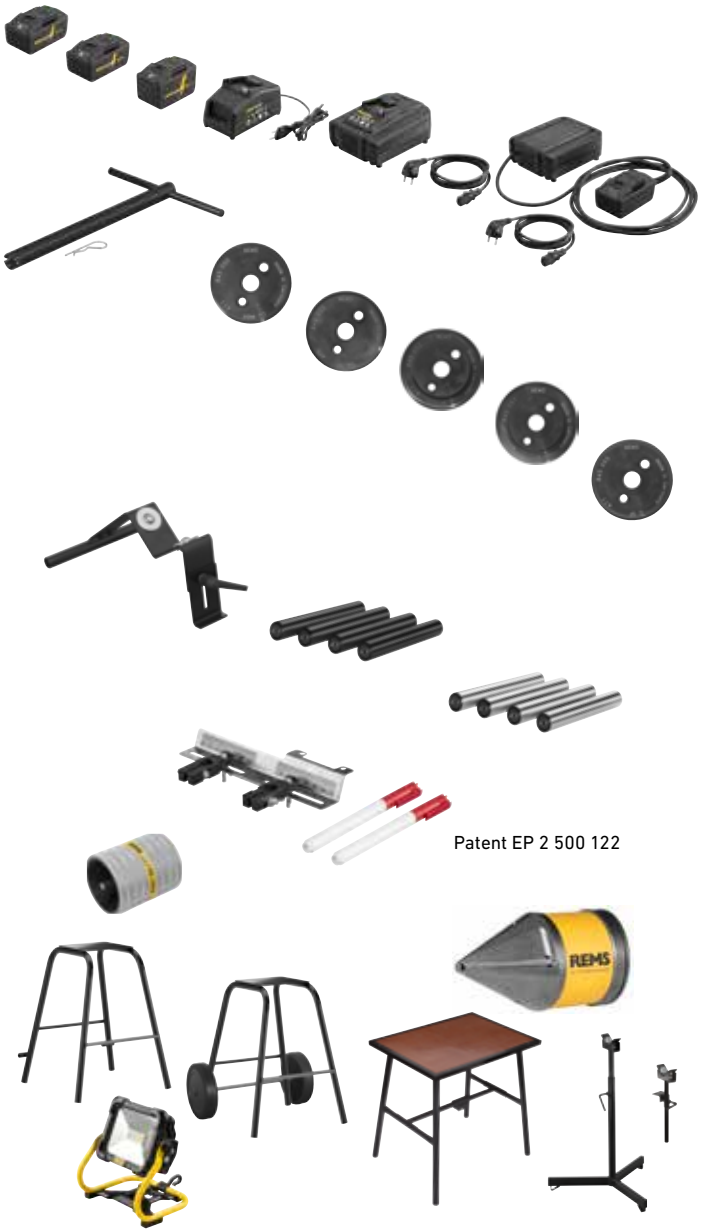

Patent EP 2 500 122

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS DueCento

Stroj na dělení trubek

Robustní, mobilní kompaktní stroj. Univerzálně použitelný k dělení trubek. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.	
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, mědi	Ø 54 – 225 mm
Ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Plastové trubky SDR 11 Tloušťka stěny s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Vrtstvené trubky tloušťky stěny	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – dělení do Ø 225 mm. Pravoúhle. Bez třísek. Vhodný pro svařování. Rychle. Bez vnějšího otřepu. Na sucho.

Univerzálně použitelný pro mnoho druhů trubek.

Pravoúhle, v souladu s požadavky
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému, žádný prach
Vhodný pro svařování, ke svařování objímek a pro svařování na tupo
Rychle, bez ovlivnění materiálu trubky přehřátím
Bez vnějšího otřepu, snadné zasunutí do spojovacích objímek
Suchá, bez poškození chladícími a mazacími látkami

Konstrukce

Kompaktní, přenosný stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek bez vnějšího otřepu. Snadno ovladatelná a přenosná, pouze 37 kg. Stabilní, v krutu pevná litá konstrukce pro pravoúhlý řez. Lehké dělení trubek díky specielně vytvořenému řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko a přímočarý posuv pro rychlé dělení **(Patent EP 1 782 904)**. Sílu šetřící posuv prostřednictvím pro uchopení výhodně umístěné posuvové páky a v jehlových ložiscích uloženého vřetena s trapézovým závitem. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky. Praktický mobilní podstavec se dvěma pryžovými koly pro jednoduchou přepravu.

Vodicí kladky

4 stabilní, v kuličkových ložiscích uložené vodicí kladky z kalené přesné ocelové trubky k otáčení dělených trubek s malým třením, uspořádané v konvexním čtyřúhelníku pro vycentrovaný posuvový tlak v pracovním rozsahu Ø 100–225 mm, Ø 4–6", bez seřizování **(Patent EP 2 740 556)**. Nástavec s vodicími kladkami k dělení trubek Ø 40–110 mm, Ø 1½ – 4" jako příslušenství.

Pohon


Robustní, precizně v kuličkových a jehlových ložiscích uložené převody, pracující bez údržby. Osvědčený univerzální motor, 1200 W. Výkonný, např. plastovou trubku PE Ø 225 mm za pouhých 15 s. Ideální počet otáček 115 min^{-1} pro optimální rychlost dělení trubku. Bezpečnostní nožní spínač pro ergonomickou a bezpečnou práci.

Řezná kolečka REMS

Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům REMS DueCento a děleným materiálům přizpůsobená řezná kolečka s různou řeznou geometrií k rychlému dělení bez vnějšího otřepu. Speciálně kalená, z osvědčené, houževnaté REMS oceli na řezné čelisti, garantují dlouhou dobu životnosti.

Podpěry trubek

Podpěry trubek, výškově nastavitelné, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" a Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během otáčení, tažení a posuvu díky čtyřem kuličkám z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných proti korozi. Bezpečné vedení dlouhých trubek díky použití několika podpěr trubek.

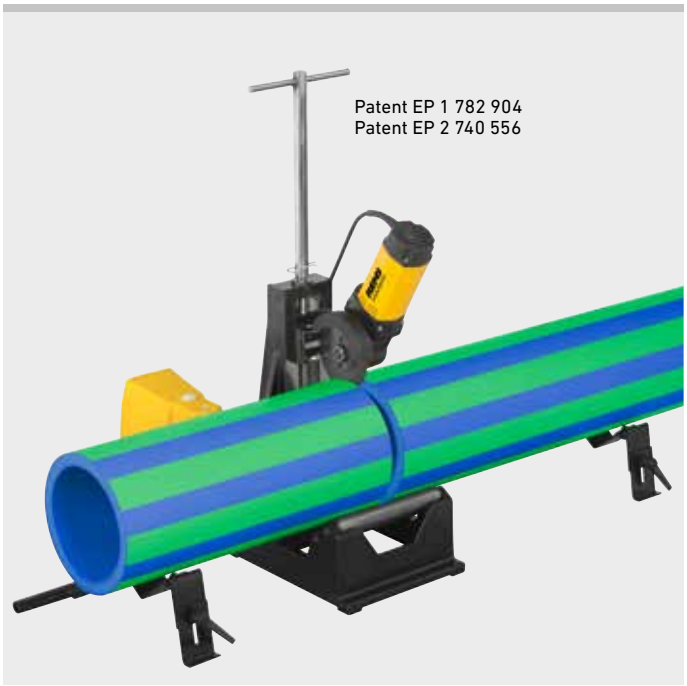





Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS DueCento Basic. Stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 40 – 225 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 54 – 225 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastové trubky SDR 11, tloušťka stěny s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", vrstvené trubky Ø 40 – 110 mm. S bezúdržbovou převodovkou, osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min^{-1}. Vodící kladky z kalených přesných ocelových trubek na trubky Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Bezpečnostní nožní spínač. Očkový klíč. Bez řezného kolečka. 2 kusy podpěr trubek 1 pro trubky Ø 100–225 mm, Ø 4–8". V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	845004R220	**83 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS řezné kolečko Cu-INOX na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, mědi, C-oceli	845050R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko Cu, specielní na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z mědi	845053R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko St na ocelové trubky, litinové trubky (SML)	845052R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko C-SF speciálně na trubky systémů s lisovanými tvarovkami /systémů s nástrčnými tvarovkami z uhlíkové oceli, při současném vytvoření sražení hrany.	845055R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko V, s 10 na plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 10 mm	845051R	**3 220,00**
REMS řezné kolečko P, s 21, pro plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 21 mm	845057R	**4 050,00**
Podpěra trubek 1, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 100–225 mm, Ø 4–8"	845220R	**4 420,00**
Podpěra trubek 2, výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (nutný nástavec s vodicími kladkami)	845230R	**4 420,00**
Nástavec s vodicími kladkami k dělení trubek Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"	845060R	**7 020,00**



REMS ROS P flex

Robustní kvalitní nástroje k čistému, rychlému dělení trubek jedním střihem. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.

Flexibilní plastové hadice, měkké plastové trubky ≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



Info

REMS ROS P flex – rychlé dělení jedním střihem. Ideální pro dělení flexibilních plastových hadic a měkkých plastových trubek.

Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Ergonomické rukojeti pro rychlé dělení jedním střihem. Pro ovládání jednou rukou.

Zpětný posuv čepele díky páce nůžek s pružinou.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená klínová čepel s řezným úhlem 110°, povlakovaná PTFE. Ideální pro dělení hadic a měkkých plastových trubek.

Kolmý řez bez otřepů díky oboustranné opěře trubky a oboustranně upnuté čepeli.

Zajištění jednou rukou pro bezpečný transport a pro ochranu čepele.

Beztřískové dělení – nevznikají třísky, které by zůstávaly v trubce.

REMS ROS P flex 28 S s měkkým úchopem (Softgrip). Páka nůžek uložená v jehlovém ložisku pro snadné dělení jedním střihem.



Rozsah dodávky

REMS ROS P flex. Jednoruční nůžky na flexibilní plastové hadice a měkké plastové trubky. S čepelí. V blistrovém balení.

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
P flex 14	14 9/16"	291400R	**1 550,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**1 730,00**
P flex 28 S uložený v jehlových ložiscích	28 1⅛"	291430R	**2 440,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Čepel P flex 14 pro REMS ROS P flex 14	291401R	**773,00**
Čepel P flex 22 pro REMS ROS P flex 22	291411R	**863,00**
Čepel P flex 28 pro REMS ROS P flex 28 S	291431R	**971,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Robustní kvalitní nástroj k čistému, rychlému dělení trubek jedním střihem. S integrovaným řezákem na ochranné vlnovcové trubky. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.	
Plastové trubky, vrstvené trubky	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Ochranné vlnovcové trubky z plastu	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"







Info

REMS ROS P 26/SW 35 S – Univerzálně použitelné pro mnoho materiálů. Ideální k dělení vrstvených trubek a PEX trubek. Rychlé dělení jedním střihem. S integrovaným řezákem na trubky pro ochranné vlnovcové trubky z plastu.

Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Ergonomické rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip) pro rychlé dělení jedním střihem. Pro ovládání jednou rukou.

Páka nůžek uložená v jehlovém ložisku pro snadné dělení jedním střihem.

Zpětný posuv čepele díky páce nůžek s pružinou.

Zajištění jednou rukou pro bezpečný transport a pro ochranu čepele.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená zaoblená čepel pro práci s minimálním opotřebením, povlakovaná PTFE. 4 protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích. Pro jednoduché otáčení nůžek na trubce při dělení. Ideální k dělení vrstvených trubek, PEX trubek aj.

Kolmý řez bez otřepů díky oboustranné, mimořádně široké opěře trubky a oboustranně upnuté čepeli.

Dělení ochranných vlnovcových trubek pomocí 4 řezných nástrojů na konci rukojeti.

Tříbřité klínové řezné nástroje s řezným úhlem 120°, lze 3krát otočit o 120° pro trojnásobnou životnost.

Omezení hloubky řezu řezných nástrojů při dělení ochranných vlnovcových trubek zabraňuje poškození vnitřku trubky.

Beztřískové dělení – nevznikají třísky, které by zůstávaly v trubce.

Rozsah dodávky

REMS ROS P 26/SW 35 S. Jednoruční nůžky na plastové a vrstvené trubky s integrovaným řezákem na trubky pro ochranné vlnovcové trubky z plastu. 4 protitlačné válce uložené v jehlových ložiscích. S čepelí a 4 řeznými nástroji. V blistrovém balení.

	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**3 370,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Čepel P 26/SW 35 pro REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**1 350,00**
Střižný nástroj P26/SW 35, bal. 4 ks k REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**1 350,00**





Robustní kvalitní nástroj k čistému, rychlému dělení trubek jedním střihem. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.

Plastové trubky, vrstvené trubky	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"



REMS ROS P 26 – rychlé dělení jedním střihem.

Stabilní provední z hořčíku, obzvláště lehké.

Ergonomické rukojeti pro rychlé dělení jedním střihem. Pro ovládání jednou rukou.

Zpětný posuv čepele díky páce nůžek s pružinou.

Zajištění jednou rukou pro bezpečný transport a pro ochranu čepele.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená čepel, povlakovaná PTFE.

Pravoúhlý řez bez otřepů díky oboustranné opěře trubky a oboustranně vedenému břitu.

Beztřískové dělení – žádné třísky, které zůstávají ležet v trubce.

Info



Rozsah dodávky

REMS ROS P 26. Jednoruční nůžky na plastové a vrstvené trubky. S čepelí. V blistrovém balení.

	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
	26 1"	291240R	**1 660,00**

Robustní kvalitní nástroj k čistému, rychlému dělení trubek jedním střihem. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.

PEX trubky aj.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



REMS ROS PEX 28 S – rychlé dělení jedním střihem. Ideální pro dělení PEX trubek.

Stabilní provedení z hořčíku, obzvláště lehké.

Ergonomické rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip) pro rychlé dělení jedním střihem. Pro ovládání jednou rukou.

Páka nůžek uložená v jehlovém ložisku pro snadné dělení jedním střihem.

Zpětný posuv čepele díky páce nůžek s pružinou.

Zajištění jednou rukou pro bezpečný transport a pro ochranu čepele.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená klínová čepel s řezným úhlem 150° pro práci s minimálním opotřebením, povlakovaná PTFE. Ideální pro dělení PEX trubek.

Kolmý řez bez otřepů díky oboustranné široké opěře trubky a oboustranně upnuté čepeli.

Beztřískové dělení – nevznikají třísky, které by zůstávaly v trubce.

Info



Rozsah dodávky

REMS ROS PEX 28 S. Jednoruční nůžky na PEX trubky, s uložením v jehlovém ložisku. S čepelí. V blistrovém balení.

	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
	28 / 1⅛"	291420R	**2 530,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Čepel P 26 pro REMS ROS P 26	291241R	**664,00**
Čepel PEX 28 pro REMS ROS PEX 28 S	291421R	**1 010,00**



REMS ROS P

Ruční kvalitní nástroje pro čisté, rychlé dělení trubek. I pro tenkostěnné trubky. Stabilní provedení z hliníku/ hořčíku. Pro ovládání jednou rukou.

Plastové trubky, vrstvené trubky	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabilní provedení z hliníku, REMS ROS P 42 S a P 63 S z hořčíku (Mg), obzvláště lehké.

Speciálně kalená klínová čepel, také na tenkostěnné trubky.


Pro ovládání jednou rukou. Použití minimální síly díky sílu převádějícímu předsuvu ráčny.

Rychloposuv vzad šetří čas a námahu. REMS ROS P 35 A s automatickým rychloposuvem vzad po oddělení trubky.

Kolmý řez bez otřepů díky přesné podpěře trubky a oboustranně vedené čepeli.

Beztřískové dělení – žádné třísky, které zůstávají ležet v trubce.



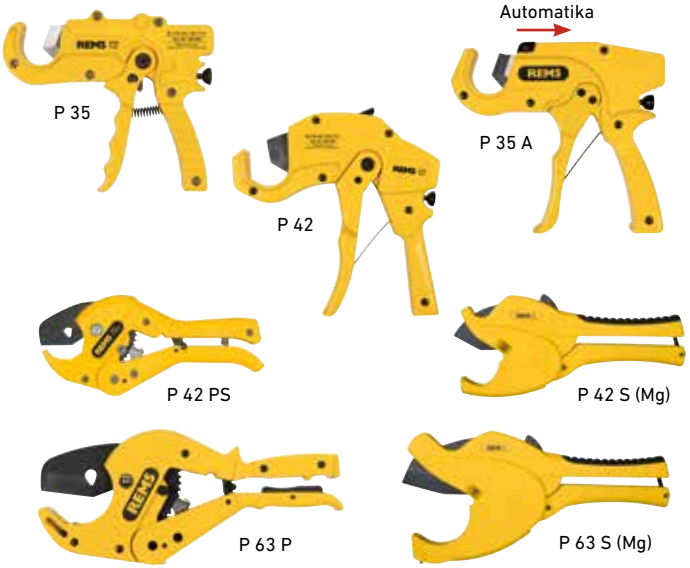

Rozsah dodávky

REMS ROS P. Jednoruční nůžky na plastové a vrstvené trubky. S čepelí. V blistrovém balení/v kartonu.

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
P 35 s rychloposuvem vzad	35 1⅜"	291200R	**1 800,00**
P 35 A s automatickým rychloposuvem vzad	35 1⅜"	291220	**2 290,00**
P 42 s rychloposuvem vzad	42 1⅝"	291250R	**3 940,00**
P 42 PS s rychloposuvem vzad	42 1⅝"	291000RPS	**2 430,00**
P 42 S s rychloposuvem vzad	42 1⅝"	291010R	**2 740,00**
P 63 P s rychloposuvem vzad	63 2"	291270R	**4 770,00**
P 63 S s rychloposuvem vzad	63 2"	291290R	**5 220,00**

Robustní kvalitní nástroje pro čisté, rychlé dělení trubek. Robustní provedení z oceli.

Plastové trubky	≤ Ø 75 mm ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robustní ocelové provedení pro tvrdé nároky a dlouhou dobu životnosti, s koncovým dorazem pro energické přestavení, ideální také pro silnostěnné plastové trubky.

Hrubé, proti skluzu odolné rukojeti, dobře uchopitelné.

Speciálně kalená a speciálně nabroušená klínová čepel s řezným úhlem 150° pro práci s minimálním opotřebením.

Snadná, rychlá práce pomocí oboustranně vedené ráčny a jemně ozubeného převodu ráčny, speciálně kaleného.

Kolmý řez, bez otřepů, díky oboustranné podpěře trubky a oboustranně vedené čepeli. Beztřískové dělení – žádné třísky, které zůstávají ležet v trubce.



Info




Rozsah dodávky

REMS ROS P 75 P. Nůžky na plastové trubky. S čepelí. V kartonu.

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
	75 / 2½"	291101R	**10 420,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Čepel P 35 pro REMS ROS P 35	291201	**720,00**
Čepel P 35 A pro REMS ROS P 35 A	291221	**916,00**
Čepel P 42 pro REMS ROS P 42	291251	**1 580,00**
Čepel P 42 PS pro REMS ROS P 42 PS	291023	**972,00**
Čepel P 42 S pro REMS ROS P 42 S	291036R	**1 220,00**
Čepel P 63 P pro REMS ROS P 63 P	291271	**1 910,00**
Čepel P 63 S pro REMS ROS P 63 S	291037R	**1 910,00**
Čepel P 75 P pro REMS ROS P 75 P	291112	**4 170,00**

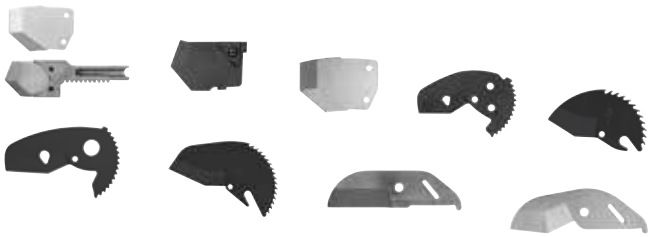

REMS Cut 110 P

Přístroj na dělení trubek a srážení hran

Robustní kvalitní nástroj pro kolmé, rovné dělení trubek a srážení hran (15°) v rámci jednoho pracovního úkonu. Použitelný kdekoli, volně z ruky, v paralelním svěráku nebo na pracovním stole.

Plastové trubky z
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm





REMS Cut 110 P – současně řezat a srážet hrany.

Robustní kovové provedení pro těžké zatížení.

Řezání trubek a srážení hran v rámci jednoho pracovního úkonu. Přestavením nástroje je možné trubky také pouze řezat.

Jednoduchá, rychlá práce, ergonomický upínací držák.

Pérovací upínací vložky z plastu pro vystředěné upnutí různě velkých trubek. Jednoduchá výměna bez nářadí.

Plynule nastavitelný upínací tlak pro vyrovnání tolerancí trubek.

Nástroj na řezání a srážení hran z tvrdokovu s optimální geometrií břitu pro přesné řezání a srážení hran. Dlouhá životnost.

Držák na pracovní stůl pro práci šetřící námahu.

Sada nářadí Cu-INOX a upínací vložky pro řezání svařovaných okapů z mědi, titanzinku, nerezové oceli a svařených odpadních trubek z nerezové oceli, jako příslušenství.



Rozsah dodávky


REMS Cut 110 P Set. Přístroj na řezání a srážení hran trubek na plastové trubky z ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Rychloupínací zařízení Ø 110 mm vždy se 2 upínacími vložkami Ø 50 a 75 mm. Sada nářadí P s nářadím na řezání a srážení hran P, s 11. V pevném kufru.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 50 + 75 + 110	290400R	**14 190,00**

Příslušenství

Označení	Trubka Ø mm	Obj.č.	Kč
Upínací vložka, sada 2 kusů	40	290420	**2 370,00**
	50	290421	**2 370,00**
	52	290422	**2 370,00**
	56	290444	**2 370,00**
	58	290423	**2 370,00**
	60	290445	**2 370,00**
	63	290427	**2 370,00**
	75	290424	**2 370,00**
	76	290446	**2 370,00**
	78	290425	**2 370,00**
	80	290447	**2 370,00**
	87	290448	**2 370,00**
	90	290426	**2 370,00**
	100	290449	**2 370,00**
Sada nářadí P s nářadím na řezání a srážení hran P, s 11		290432R	**2 500,00**
Nástroj na řezání a srážení hran P, s 11		290430	**1 020,00**
Nástroj na řezání a srážení hran P, s 15,5		290431	**1 620,00**
Sada nářadí Cu-INOX s řezným kolečkem Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**2 500,00**
REMS řezné kolečko Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**348,00**
Držák na pracovní stůl		290440R	**2 690,00**
Kufr		290437	**1 870,00**



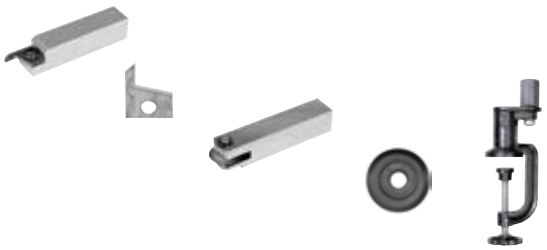

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Cut 110 Cu-INOX

Přístroj na dělení trubek

Robustní kvalitní nástroj pro kolmé řezání svařených trubek. Použitelný kdekoli, volně z ruky v paralelním svěráku nebo na pracovním stole.

Svařované odtokové trubky/svody z mědi, titanzinku, nerezavějící oceli (EN 1124) Ø 50 – 110 mm



REMS Cut 110 Cu-INOX – Dělit svody jednoduše.

Robustní kovové provedení pro tvrdé zatížení.

Jednoduchá, rychlá práce, ergonomický upínací držák.

Pérovací upínací vložky z plastu pro vystředěné upnutí různě velkých trubek. Jednoduchá výměna bez nářadí.

Plynule nastavitelný upínací tlak pro vyrovnání tolerancí trubek.

Speciální kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi odolné REMS oceli na závitořezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Držák na pracovní stůl pro práci šetřící námahu.

Sada nářadí P a upínací vložky pro kolmé, rovné řezání a srážení hran (15°) plastových trubek, jako příslušenství, viz. str. 94.

Rozsah dodávky

REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Přístroj k dělení trubek na svařované odtokové trubky/svody z mědi, titanzinku, nerezavějící oceli (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Zařízení na rychlé upínání Ø 110 mm s upínacími vložkami. Sada nářadí Cu-INOX s řezným kolečkem Cu-INOX 3–120, s 4. V pevném kufru.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 50 + 75 + 110	290412R	**15 420,00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**18 600,00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**19 390,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Upín. vložky, viz. str. 94.		
Sada nářadí Cu-INOX s řezným kolečkem Cu-INOX 3–120, s 4	290433R	**2 500,00**
REMS řezné kolečko Cu-INOX 3–120, s 4	113210R	**348,00**
Držák na pracovní stůl	290440R	**2 690,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Kvalitní nářadí dobře padnoucí do ruky pro jednoduché a rychlé srážení vnějších hran trubek (15°).	
Plastové trubky	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Tloušťka stěny	≤ PN 16

REMS RAG – srážení hran pod úhlem 15°.

Srážení hran pod úhlem 15° na běžných plastových trubkách.

Vhodný také pro odhrotování plastových trubek pro lehké připojování při svařování tvarovek.

Průměr trubky a tloušťku stěny trubek lze plynule nastavit.

Velmi snadné a rychlé srážení hran díky mimořádně výhodné geometrii břitů úkosovacích čepelí.

Dvě úkosovací čepele stejného provedení, umístěné vedle sebe, z nichž jedna řeže zkosení, druhá slouží jako opěra pro trubku při srážení hran. Když je řezající úkosovací čepel opotřebená, lze ji vyměnit za opěrnou, čímž je dosaženo dvojnásobné životnosti.

Superkluzné prisma s dvojím úhlem úkosu pro dobré vedení malých velikostí trubek. Z vysoce zatížitelného polyamidu zesíleného skleněným vláknem.



Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS RAG. Přístroj na srážení vnějších hran plastových trubek. S úkosovacím ostřím. V kartonu.

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**6 190,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**7 240,00**





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Úkosovací břity, sada 2 kusů, pro REMS RAG P 16–250	292011	**2 480,00**


Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS REG Universal

Univerzální odhrotovač

Univerzální kvalitní nástroj pro odhrotování trubek a hran z různých materiálů.

Měď, ocel, mosaz, hliník, plast.











REMS REG Universal – všeuměl.

Robustní kovové provedení pro vysoké nároky.

Snadná obsluha a dobrá manipulace díky ergonomické šestihranné rukojeti.

V rukojeti umístěný rotující univerzální odhrotovací nůž, který se přizpůsobí odhrotovávanému polotovaru.

Speciálně kalený a speciálně broušený břit univerzálního odhrotovače zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá, jednoduchá výměna břitu pomocí stažení předního posuvného pouzdra.

Rozsah dodávky

REMS REG Universal. Univerzální odhrotovač. Na měď, ocel, mosaz, hliník, plast. Na kartonu.

	Obj.č.	Kč
	113910R	**774,00**

Příslušenství



Označení	Obj.č.	Kč
Univerzální odhrotovací čepel, broušená	113360	**229,00**

REMS REG St ¼ – 2"

Odhrotovač na vnitřní odhrotování trubek

Robustní kvalitní nástroj na vnitřní odhrotování trubek. Pro elektrický pohon.

Ocelové a jiné trubky Ø ¼ – 2"



REMS REG St ¼ – 2": bez námahy elektricky odhorotovávat.

Odhrotovač na vnitřní odhrotování s osmihrannou nástrčnou hlavou pro pohon elektrickými závitnicemi s osmihranným unášečem, např. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speciálně kalený a speciálně broušený odhrotovací břit zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost. 2-řezný pro optimální odchod třísek, především při malých průměrech trubek.

Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS REG St ¼ – 2". Odhrotovač na vnitřní odhrotování na elektrický pohon. Na ocelové a jiné trubky, Ø ¼ – 2". V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	731700	**4 350,00**

REMS REG 3 – 35

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování

Robustní nástroj pro vnitřní a vnější odhrotování trubek.

Měděné, mosazné, hliníkové, ocelové, plastové trubky Ø 3 – 35 mm Ø ⅛ – 1⅜"



REMS REG 3-35 – malý a ostrý.

Rychlé, snadné odhrotování pomocí 3 speciálně kalených a speciálně broušených odhrotovacích nožů.

Robustní kryt z nárazuvzdorného, odolného plastu.

Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS REG 3 – 35. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek. Na měděné, mosazné, hliníkové, ocelové a plastové trubky, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	113900R	**579,00**

REMS REG 8 – 35

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek

Robustní kvalitní nástroj k vnějšímu a vnitřnímu odhrotování trubek.

Nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné hliníkové a plastové trubky Ø 8 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"



REMS REG 8 – 35 – mnohobřitý do Ø 35 mm.

Lehké, snadné ruční odhrotování díky mnoha speciálně kaleným a speciálně broušeným břitům.

Robustní kovové provedení pro vysoké nároky.



Rozsah dodávky

REMS REG 8 – 35. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek. Na nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	113825R	**1 940,00**

REMS REG 10 – 42

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek

Robustní, masivní celokovový nástroj na vnitřní a vnější odhrotování trubek. Na ruční nebo elektrický pohon.

Nerezové ocelové trubky, ostatní ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové, plastové trubky Ø 10 – 42 mm Ø ½ – 1⅝"



REMS REG 10-42 – ručně nebo elektricky. Speciálně na nerezové ocelové trubky.

Ideální na trubky všech druhů. Speciálně na nerezové trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Snadné, rychlé odhrotování díky účelu odpovídajícímu, masivnímu celokovovému nástroji se 4 speciálně kalenými a speciálně broušenými odhrotovacími noži.

Unášeč pro elektrický pohon prostřednictvím akumulátorového vrtacího šroubováku REMS Helix 22 V VE (strana 108) a jinými vrtacími šroubováky (počet otáček ≤ 300 min^{-1}), jako příslušenství.

Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS REG 10 – 42. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek pro ruční nebo elektrický pohon. Na nerezové ocelové trubky, ostatní ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Bez unášeče pro elektrický pohon. V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	113810R	**3 520,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Unášeč k REMS REG 10 – 42	113815R	**1 510,00**
REMS Helix 22 V VE, akumulátorový vrtací šroubovák, viz strana 108		




Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS REG 10 – 54

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek

Robustní kvalitní nástroj k vnějšímu a vnitřnímu odhrotování trubek.

Nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné hliníkové a plastové trubky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛"

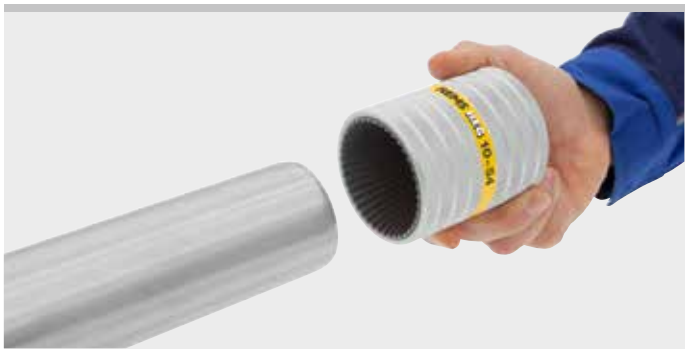

REMS REG 10 – 54 – mnohobřitý do Ø 54 mm.

Lehké, snadné ruční odhrotování díky mnoha speciálně kaleným a speciálně broušeným břitům.

Robustní kovové provedení pro vysoké nároky.



Rozsah dodávky

REMS REG 10 – 54. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek. Na nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky. V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	113830R	**2 210,00**

REMS REG 10 – 54 E

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek

Robustní kvalitní nástroj k vnějšímu a vnitřnímu odhrotování trubek. Pro ruční nebo elektrický pohon.

Nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné hliníkové a plastové trubky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛"



REMS REG 10 – 54 E – rukou nebo elektricky. Speciálně pro nerezavějící ocelové trubky.

Lehké, snadné ruční odhrotování díky mnoha speciálně kaleným a speciálně broušeným břitům.

Integrovaný šestihranný unášeč pro elektrický pohon prostřednictvím akumulátorového vrtacího šroubováku REMS Helix 22 V VE (strana 108) a jinými vrtacími šroubováky s unášečem bitů ¼" (počet otáček ≤ 300 min^{-1}), prostřednictvím strojů na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V (strana 84 – 87) a kotoučovou pilou REMS Turbo Cu-INOX (strana 70) **(Patent EP 2 058 067)**.

Robustní kovové provedení pro vysoké nároky.







Rozsah dodávky

REMS REG 10 – 54 E. Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek pro ruční nebo elektrický pohon. Na nerezové ocelové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	113835R	**4 050,00**

Příslušenství

Označení
REMS Helix 22 V VE, akumulátorový vrtací šroubovák, viz strana 108
REMS Cento, stroj na dělení trubek, viz strana 84
REMS Cento 22 V, akumulátorový stroj na dělení trubek, viz strana 86
REMS Turbo Cu-INOX, kotoučová pila na trubky, viz strana 70

REMS KaliGrat E

Robustní kvalitní nástroje ke kalibraci a vnějšímu/vnitřnímu odhrotování trubek. Pro ruční nebo elektrický pohon.

Vrstvené trubky Ø 14 – 63 mm





REMS KaliGrat E – zároveň provádět kalibraci a vnější/vnitřní odhrotování. Ráčnová rukojeť s vyměnitelnými kalibračními a odhrotovacími hlavami, s držákem pro rychlou výměnu.

Univerzálně použitelný na vrstvené trubky ke kalibraci po procesu stříhání/dělení, k vnitřnímu odhrotování, pro zabránění poškození o-kroužku tvarovky, a k vnějšímu odhrotování.

Snadné použití a rychlý posuv díky ergonomicky tvarované plastové rukojeti s funkcí ráčny.

Robustní ocelové provedení kalibračního trnu s integrovanými odhrotovacími břity pro tvrdé použití a dlouhou životnost. Kalibrační trn a odhrotovací břity jsou přizpůsobené různým rozměrům trubek a tloušťkám jejich stěn. Pevná objímka k ochraně kalibračního trnu a odhrotovacích břitů před poškozením.

Všechny kalibrační a odhrotovací hlavy s integrovaným 6-hranným připojením pro ruční pohon prostřednictvím ráčnové rukojeti REMS KaliGrat R nebo pro elektrický pohon prostřednictvím akumulátorového vrtacího šroubováku REMS Helix 22 V VE (strana 108) a jinými vrtacími šroubováky s upínačem bitů ¼" (počet otáček ≤ 500 min^{-1}).

Rychlejší výměna kalibračních a odhrotovacích hlav díky ráčnové rukojeti a držáku pro rychlou výměnu s pružinovou aretací.



Rozsah dodávky

REMS KaliGrat E Set. Kalibrační nástroj a vnější-/vnitřní odhrotovač trubek, pro ruční nebo elektrický pohon. Pro vrstvené trubky Ø 14 – 63 mm. Ráčnová rukojeť s držákem pro rychlou výměnu s pružinovou aretací, kalibračními a odhrotovacími hlavami. V pevném kufru.

Provedení Ø mm × tloušťka stěny mm	Obj.č.	Kč
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**9 870,00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**18 390,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ráčnová rukojeť REMS KaliGrat R, s držákem pro rychlou výměnu, k jednoduchému pohonu kalibračních a odhrotovacích hlav REMS KaliGrat E	114044R	**2 320,00**
REMS KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**1 470,00**
REMS KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**1 740,00**
REMS KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**1 740,00**
REMS KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**1 620,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**1 850,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**1 850,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**1 850,00**
REMS KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**2 180,00**
REMS KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**2 660,00**
REMS KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**3 420,00**
REMS KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**4 860,00**
REMS KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**8 930,00**
Kufr s vložkou	114030R	**1 800,00**
REMS Helix 22 V VE, akumulátorový vrtací šroubovák, viz strana 108		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS KaliGrat R

Nástroje ke kalibraci a vnitřní odhrotovače trubek

Robustní kvalitní nástroje ke kalibraci a vnitřnímu odhrotování trubek.

Vrstvené trubky Ø 16 – 63 mm



REMS KaliGrat R – zároveň provádět kalibraci a vnitřní odhrotování. Ráčnová rukojeť se stupňovitým kalibračním trnem s integrovanými odhrotovacími břity.

Univerzálně použitelný na vrstvené trubky ke kalibraci po procesu stříhání/dělení a k vnitřnímu odhrotování, pro zabránění poškození o-kroužku tvarovky.

Snadné použití a rychlý posuv díky ergonomicky tvarované plastové rukojeti s funkcí ráčny.

Robustní ocelové provedení kalibračního trnu s integrovanými odhrotovacími břity pro tvrdé použití a dlouhou životnost. Stupňovitý kalibrační trn a odhrotovací břity jsou přizpůsobené různým rozměrům trubek a tloušťkám jejich stěn.

Rozsah dodávky

REMS KaliGrat R. Kalibrační nástroj a vnitřní odhrotovač trubek. Pro vrstvené trubky Ø 16 – 63 mm. Ráčnová rukojeť s kalibračním trnem pro různé průměry a tloušťky stěn, s integrovanými odhrotovacími břity. V blistrovém balení.



Provedení Ø mm × tloušťka stěny mm	Obj.č.	Kč
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**2 830,00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**2 830,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**5 660,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**5 660,00**

REMS KaliGrat H

Nástroje ke kalibraci a vnější/vnitřní odhrotovače trubek

Robustní kvalitní nástroje ke kalibraci a vnějšímu/vnitřnímu odhrotování trubek.

Vrstvené trubky Ø 16 – 26 mm



REMS KaliGrat H – zároveň provádět kalibraci a vnější/vnitřní odhrotování. Hvězdicovitá rukojeť s kalibračními trny a odhrotovacími břity.

Univerzálně použitelný na vrstvené trubky ke kalibraci po procesu stříhání/dělení, k vnitřnímu odhrotování, pro zabránění poškození o-kroužku tvarovky, a k vnějšímu odhrotování.

Jeden výrobek pro více velikostí trubek.

Snadné použití a rychlý posuv díky ergonomicky tvarovanému plastovému pouzdru s hvězdicovitou rukojetí.

Robustní ocelové provedení kalibračního trnu s integrovanými odhrotovacími břity pro tvrdé použití a dlouhou životnost. Kalibrační trn a odhrotovací břity jsou přizpůsobené různým rozměrům trubek a tloušťkám jejich stěn. Pevná objímka k ochraně kalibračního trnu a odhrotovacích břitů před poškozením.

Rozsah dodávky

REMS KaliGrat H. Kalibrační nástroj a vnější-/vnitřní odhrotovač trubek. Pro vrstvené trubky. V blistrovém balení.



Provedení Ø mm × tloušťka stěny mm	Obj.č.	Kč
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**3 350,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**3 350,00**



Montáž

	**Kleště na trubky**	**104**
	**Stanice pro opracování trubek Řetězové upínací svěráky na trubky**	**105**
	**Skládací pracovní stoly**	**106**
	**Podpěry materiálu**	**107**
	**Akumulátorový vrtací šroubovák**	**108**
	**Elektrické LED stavební reflektory / Akumulátorový LED stavební reflektor**	**110**

REMS Catch S

Kleště na trubky

Robustní kvalitní nástroje pro vysoké nároky a dlouhou životnost. Celoocelové, zápustkově kované.

Švédský model podle DIN 5234 – Form C.

Trubky ≤ Ø 3"
Matky, šrouby, plochý materiál



REMS Catch S – pro profesionální použití.

Švédský model se svěrnými čelistmi ve tvaru S pro bezpečné 3-bodové uchycení. Samosvírací, proto zaručuje bezpečné uchopení a držení, i hladkých trubek.

Robustní provedení z chrom-vanadiové oceli, celoocelové, zápustkově kované, tvrzené, povrchová úprava práškovým lakem. Kalené ozubení, vysoce odolné proti opotřebení. Ergonomický tvar ramena, protikluzné. Ochrana při sevření zabraňuje uskřípnutí. Neztratitelná nastavovací matka. Zesílené pouzdro.

Rozsah dodávky

REMS Catch S. Kleště na trubky se svěrnými čelistmi ve tvaru S, švédský model. DIN 5234 – Forma C. V plastovém plášti.

Označení Trubka ≤ Ø palce	Upínací šířka mm	Obj.č.	Kč
S ½"	36	116000R	**1 500,00**
S 1"	47	116005R	**1 610,00**
S 1½"	60	116010R	**2 160,00**
S 2"	78	116015R	**2 880,00**
S 3"	112	116020R	**5 770,00**



REMS Catch W

Kleště na vodní čerpadla

Robustní kvalitní nástroj pro vysoké zatížení a dlouhou životnost. Celoocelové, zápustkově kované.

Podle ISO 8976 s prostrčeným kloubem.

Trubky ≤ Ø 1½"
4-hranná, 6-hranná šroubení, plochý materiál



REMS Catch W – pro profesionální použití.

Kleště se zesíleným prostrčeným, broušeným kloubem, 7-násobně nastavitelné. Samosvírací, proto zaručují bezpečné uchopení a držení, i hladkých trubek.

Robustní provedení z chrom-vanadiové oceli, celoocelové, zápustkově kované, tvrzené, povrchová úprava práškovým lakem. Tvrzené ozubení, velmi odolné proti opotřebení.

Ergonomický tvar ramena, protiskluzné. Ochrana při sevření zabraňuje uskřípnutí.

Rozsah dodávky

REMS Catch W. Kleště na vodní čerpadla s prostrčeným kloubem, 7-násobně nastavitelné. ISO 8976. V plastovém plášti.

Označení	Trubka ≤ Ø palce	Obj.č.	Kč
W 175	1"	116050R	**735,00**
W 240	1¼"	116055R	**846,00**
W 300	1½"	116060R	**1 250,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Aquila 3B

Mobilní stanice pro opracování trubek
s řetězovým upínacím svěrákem na trubky

Stabilní, snadno přenosná stanice pro opracování trubek s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky na skládacím třínohém podstavci. S praktickou odkládací deskou. Pro řemeslo a průmysl. Na stavbu i do dílny.

Upínací rozsah	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Nosné zatížení	≤ 450 kg









Info

REMS Aquila 3B – mobilní stanice pro opracování trubek. Bezpečné upínání trubek do 6". Kdekoliv.

Stabilní, v krutu pevná litinová konstrukce pracovní desky s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky, podpěrou trubky, držáky nástrojů, 3 ohýbací přípravky k ohýbání trubek Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾", upínací hlavou.

Speciálně ozubená dvojitá upínací čelist, snadno vyměnitelná, prizmatická, ke spolehlivému upínání trubek v celém upínacím rozsahu. Speciálně kalená, s dlouhou životností.

Upínací řetěz se stabilními články, snadno napínatelný díky rychlozapínání a vřetenu s trapézovým závitem.

Dobře přístupná pracovní oblast před řetězovým upínacím svěrákem na trubky umožňuje volné otáčení i dlouhých nástrojů.

Mimořádně vhodná při instalaci trubek, např. k dělení, řezání závitů, ohýbání, montáži.

Nastavitelná upínací hlava k upínání do stanic pro opracování trubek mezi strop a podlahu, pro mimořádně bezpečné stání.

Osvědčený třínohý podstavec pro bezpečné stání, skládací, pro jednoduchou instalaci a snadnou přepravu.

Praktická odkládací deska pro nástroje a pracovní materiál.

Výškově nastavitelné podpěry materiálu REMS Herkules (strana 107).



Rozsah dodávky

REMS Aquila 3B. Stanice pro opracování trubek s řetězovým upínacím svěrákem na trubky k upínání trubek, plného materiálu, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Pracovní deska s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky s dvojitou upínací čelistí, podpěrou trubek, držáky nástrojů, 3-mi ohýbacími přípravky k ohýbání trubek Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾", upínací hlavou. Skládací třínohý podstavec s odkládací deskou. Nosné zatížení ≤ 450 kg. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	120270R	**15 300,00**

REMS Aquila WB

Řetězový upínací svěrák na trubky na pracovní stůl

Vysoce kvalitní, robustní řetězový upínací svěrák na trubky určený k upevnění na pracovní stůl. Vynikající kvalita a dlouhá životnost. Pro řemeslo a průmysl. Na stavbu i do dílny.

Upínací rozsah	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"





Kvalitní německý výrobek



Info

REMS Aquila WB – bezpečné upínání trubek do 6".

Stabilní, v krutu pevná litinová konstrukce základní desky s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky, podpěrou trubek, ohýbacím přípravkem.

Speciálně ozubená dvojitá upínací čelist, snadno vyměnitelná, prizmatická, ke spolehlivému upínání trubek v celém upínacím rozsahu. Speciálně kalená, s dlouhou životností.

Upínací řetěz se stabilními články, snadno napínatelný díky rychlozapínání a vřetenu s trapézovým závitem.

Dobře přístupná pracovní oblast před řetězovým upínacím svěrákem na trubky umožňuje volné otáčení i dlouhých nástrojů.

Mimořádně vhodný při instalaci trubek, např. k dělení, řezání závitů, ohýbání, montáži.

K montáži na pracovní stůl. Dbejte nosnosti pracovního stolu.

Výškově nastavitelné podpěry materiálu REMS Herkules (strana 107).



Rozsah dodávky

REMS Aquila WB. Vysoce kvalitní řetězový upínací svěrák k upínání trubek, plného materiálu, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Základní deska s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky s dvojitou upínací čelistí, podpěrou trubek, ohýbacím přípravkem. Na pracovní stůl. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	120250R	**8 970,00**

REMS Jumbo

Stabilní, snadno přenosné skládací pracovní stoly pro univerzální použití. Pracovní desky podle normy DIN 68705. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

REMS Jumbo E – snadno přenosný a lehký.	
Pracovní deska	Bříza multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Pracovní výška	800 mm
Hmotnost	23 kg
Nosné zatížení	≤ 300 kg
REMS Jumbo – nezničitelný skládací pracovní stůl. Snadno přenosný a lehký. Kvalitní německý výrobek.	
Pracovní deska	Buk multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Pracovní výška	800 mm
Hmotnost	28 kg
Nosné zatížení	≤ 300 kg



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Jumbo – bleskurychle postaven a složen. S lomeným pákovým uzávěrem. Pracovní desky podle normy DIN 68705. Vysoce zatížitelný až do 300 kg.

Snadno přenosný a lehký. REMS Jumbo E pouze 23 kg, REMS Jumbo pouze 28 kg.

Pracovní deska ze speciálního vrstveného dřeva bříza multiplex (REMS Jumbo E), příp. buk multiplex (REMS Jumbo), podle normy DIN 68705 sklížený proti povětrnostním vlivům, impregnovaný, odolný proti otlačení svěrákem a proti trhlinám, pevný v ohybu a krutu.

Díky ocelovým profilům na hranách po celém obvodě odolný proti nárazům, netříštivý.

Mimořádně pevné stání díky stabilnímu ocelovému trubkovému podstavci s lomeným pákovým uzávěrem, blesková montáž a demontáž. Snadno přenosný.

Vysoce zatížitelný, max. nosné zatížení 300 kg.





Rozsah dodávky

REMS Jumbo. Skládací pracovní stůl s lomeným pákovým uzávěrem. Pracovní deska podle normy DIN 68705. Nosné zatížení ≤ 450 kg. V kartonu.

Označení	Pracovní deska	Velikost mm	Obj.č.	Kč
REMS Jumbo E	Bříza multiplex	800 × 600	120240R	**8 370,00**
REMS Jumbo	Buk multiplex	1100 × 700	120200R	**12 870,00**

REMS Herkules

Výškově nastavitelná podpěra materiálu s kulovým ložiskovým vedením pro otáčející se a stabilní trubkový a tyčový materiál. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

Trubky, plný materiál	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Nosné zatížení	≤ 150 kg

REMS Herkules – silná podpěra.

Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během otáčení, tažení a posuvu díky dvěma kuličkám z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných proti korozi v rozsahu Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm.

Obzvláště vhodná při instalaci trubek, např. při dělení, řezání závitů, válcování drážek, svařování, pájení.

Robustní konstrukce, vhodná na stavbu. Pro transport a skladování lze rozložit.

Volitelně na 3 spolehlivě stojících nohách nebo s upínací svěrkou na pracovní stůl.

Výškově stavitelný, REMS Herkules 3B od 690 do 1180 mm na podlaze, REMS Herkules Y od 35 do 580 mm od desky pracovního stolu.






Kvalitní německý výrobek



Info





Rozsah dodávky

REMS Herkules. Výškově stavitelná podpěra materiálu na trubky, plný materiál, Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Volitelně na 3 nohách nebo s upínací svěrkou na pracovní stůl. Nosné zatížení ≤ 150 kg. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
REMS Herkules 3B	Trubková trojnožka s ochrannými kryty	120120R	**9 670,00**
REMS Herkules Y	Upínací svěrka na pracovní stůl	120130R	**5 820,00**

Výškově nastavitelná podpěra materiálu s kulovým ložiskovým vedením pro otáčející se a stabilní trubkový a tyčový materiál. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

Trubky, plný materiál	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Nosné zatížení	≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – Super stabilní pro trubky do 12".

Obzvláště vhodná při instalaci trubek, např. při válcování drážek, dělení, řezání závitů, svařování, pájení.

Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během otáčení, tažení a posuvu díky dvěma kuličkám z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných proti korozi v rozsahu Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.

Robustní konstrukce, vhodná na stavbu. Bezpečně stojící 3-nožka, sklopná pro transport a skladování.


Výškově stavitelný od 505 do 915 mm na podlaze.

Závitové vřeteno k jednoduchému polohování trubky, se zařízením k zajištění polohy.

Praktická rukojeť k přenášení, pro snadný transport.





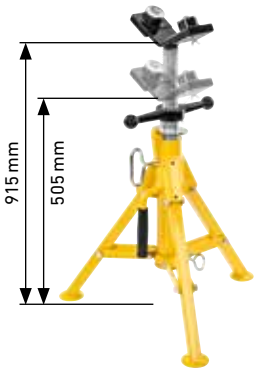

Rozsah dodávky

REMS Herkules XL 12". Výškově stavitelná, sklopná podpěra materiálu na trubky, plný materiál, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Nosné zatížení ≤ 450 kg. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	120125R	**10 470,00**

REMS Helix 22 V VE

Akumulátorový vrtací šroubovák

Výkonné, mobilní, snadno ovladatelné elektrické nářadí k vrtání, zašroubování/povolování šroubů a k odhrotování trubek. Pro montáž, demontáž, opravy. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.	
Vrtání do oceli, kamene	≤ Ø 13 mm
Vrtání do dřeva	≤ Ø 32 mm
Vrtání vrtáky na obklady, např. do keramiky, jemné kameniny, granitu, mramoru	≤ Ø 14 mm
Zašroubování/povolování šroubů	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – vrtat, šroubovat a odhrotovat. Se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem.

Konstrukce

Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonný stroj s akumulátorem jen 1,6 kg. Proto všude použitelný, volně z ruky, nad hlavou, také na obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky tvarovaný kryt. Pohonný stroj s beznástrojovým rychloupínacím sklíčidlem, upínacím rozsahem 1,5 – 13 mm, pravým a levým chodem. 2 plynule nastavitelné oblasti otáček od 0 – 560 min^{-1} a 0 – 1900 min^{-1}, 15 stupňů kroutícího momentu plus stupeň pro vrtání, tvrdý kroutící moment 50 Nm v obou oblastech otáček, měkký kroutící moment 12 Nm v rychlé a 30 Nm v pomalé oblasti otáček pro šroubování plné síly. Integrovaná LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Spona na pásek. Pro akumulátorový a síťový provoz. 1 Bit se zdvojenou čepelí plochá drážka/křížová drážka, 50 mm dlouhý. Sada bitů jako příslušenství.

Pohon

Výkonný elektromechanický pohon se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem 21,6 V, 500 W výkonu, robustními, 2-stupňovými, precizně v kuličkových ložiscích uloženými převody, pracujícími bez údržby. Bezpečnostní spínač.

Vario Elektronika

Plynulé elektronické řízení počtu otáček k citlivému navrtání, zašroubování/povolení šroubů a ke správné volbě počtu otáček při vrtání a zašroubování/povolení šroubů podle daného materiálu. Počet otáček je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezpečnostní spínač od 0 do 560 min^{-1} popř. od 0 do 1900 min^{-1} (akcelerační spínač (VE)).

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.







LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Akumulátorový vrtací šroubovák

Rozsah dodávky

REMS Helix 22 V VE Set. Akumulátorový vrtací šroubovák s vario-elektronikou (VE) k vrtání do oceli, cihly, ≤ Ø 13 mm, dřeva ≤ Ø 32 mm a jiných materiálů a k zašroubování/povolení šroubů ≤ Ø 8 mm. Pohonný stroj s bezklíčovým rychloupínacím sklíčidlem, upínací rozsah 1,5 – 13 mm, pravý a levý chod. Elektromechanický pohon se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem 21,6 V, 500 W, robustními 2-stupňovými převody. 2 plynule nastavitelné oblasti otáček od 0 – 560 min^{-1} a 0 – 1900 min^{-1}, 15 stupňů kroutícího momentu plus stupeň pro vrtání, tvrdý kroutící moment 50 Nm v obou oblastech otáček. Bezpečnostní spínač. Integrovaná LED-pracovní svítilna. Spona na pásek. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 Bit se zdvojenou čepelí plochá drážka/křížová drážka, 50 mm dlouhý. V přenosné tašce.

	Obj.č.	Kč
	190110 R220	**14 430,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS REG 10 – 42. Vnější-/vnitřní odhrotovač na trubky Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", viz strana 98		
REMS REG 10 – 54 E. Vnější-/vnitřní odhrotovač na trubky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", viz strana 99		
REMS KaliGrat E. Nástroje ke kalibraci a vnější-/vnitřní odhrotovače trubek. Pro vrstvené trubky Ø 14 – 63 mm, viz strana 100		
REMS vrtáky na obklady, Ø 5 – 14 mm, viz strana 320		
REMS Helix 22 V VE pohonný stroj, bez akumulátoru	190100 R22	**6 910,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**11 970,00**
Přenosná taška	190053 R	**1 350,00**
Bit-Set, sestávající z rychlovýměnného držáku bitů, magnetického, s automatickým zablokováním bitů, 12-ti bity (4 Torx, 3 s křížovou drážkou PH, 3 s křížovou drážkou PZ, 2 s plochou drážkou), v praktickém nástrčném zásobníku s elastickým upevňovacím páskem k fixaci na zápěstí nebo na vrtacím šroubováku.	190051 R	**459,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrické LED stavební reflektory

Výkonné, elektrické LED stavební reflektory s vysokou svítivostí. Na stavbu i do dílny.

REMS Lumen 5000	
Světelný tok	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Světelný tok	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Světelný tok při stupni jasu 1	5000 lm
Světelný tok při stupni jasu 2	10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrické svícení. S vysokou svítivostí. Snadno ovladatelný, lehký. Plynule otočný.

Univerzální použití

Výkonné, elektrické LED stavební reflektory s vysokou svítivostí pro univerzální použití na stavbě nebo v dílně. REMS Lumen 10000 se 2 volitelnými stupni jasu pro každý účel použití.

Konstrukce

Snadno ovladatelné, lehké, elektrické LED stavební reflektory. REMS Lumen 5000 pouze 1,8 kg, REMS Lumen 7000 pouze 2,2 kg, REMS Lumen 10000 pouze 3,0 kg. Nárazu odolný hliníkový kryt, prachotěsný, chráněný proti tryskající vodě ze všech směrů. LED jsou chráněné nárazu odolným, pevným akrylátovým sklem. Stavební reflektor otočný o 360°, lze nastavit pomocí hvězdicových šroubů, pro optimální nasměrování světla. Spínač. Podstavec z ocelových trubek s gumovými nožičkami pro stabilní postavení. Praktické, neklouzavé držadlo. Praktický teleskopický stativ na stabilně stojící trojnožce, pouze 1,9 kg, k přesnému umístění stavebního LED reflektoru, výškově nastavitelný od 615 do 1 590 mm od podlahy, skládací pro jednoduchou přepravu, jako příslušenství.

LED plošné reflektory

Moderní, energeticky úsporné LED plošné reflektory s vysokou svítivostí. Okamžité světlo bez zpoždění zapnutí. Jas LED lze u REMS Lumen 10000 nastavit ve 2 stupních. Úhel vyzařování 120° pro dobré osvětlení. Barevná teplota 5 000 K. Efektivní odvádění tepla pomocí vysoce kvalitního lamelového chladicího tělesa z hliníku. Ochrana proti přehřátí automaticky reguluje přívod proudu, pro trvalý provoz.



Info









Rozsah dodávky

REMS Lumen. Elektrický LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. 230 V, 50–60 Hz. Přívodní kabel 5 m. V kartonu

Označení	Světelný tok ≤ lm	Výkon ≤ W	Obj.č.	Kč
Lumen 5000	5000	50	175220R220	**2 370,00**
Lumen 7000	7000	70	175221R220	**2 850,00**
Lumen 10000	10000	100	175222R220	**3 570,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS teleskopický stativ 3B, na trojnožce, výškově nastavitelný, skládací	175230R	**898,00**



REMS Lumen 2800 22 V

Akumulátorový LED stavební reflektor

Výkonný, mobilní akumulátorový LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz. Na stavbu i do dílny.

Světelný tok při stupni jasu 1	1100 lm
Světelný tok při stupni jasu 2	2000 lm
Světelný tok při stupni jasu 3	2800 lm



REMS Lumen 2800 22 V – svítí kdekoli. S vysokou svítivostí. Mobilní, snadno ovladatelný, lehký. Pro akumulátorový a síťový provoz. Plynule otočný.

Univerzální použití

Výkonný, mobilní akumulátorový LED stavební reflektor s vysokou svítivostí pro univerzální použití na stavbě nebo v dílně. 3 volitelné stupně jasu, ideální pro všechny účely použití.

Konstrukce

Snadno ovladatelný, lehký akumulátorový LED stavební reflektor, pouze 1,7 kg, s akumulátorem pouze 2,1 kg. Nárazu odolný plastový kryt. LED jsou chráněné nárazu odolným, pevným akrylátovým sklem. Těleso stavebního zářiče otočné o 360°, lze nastavit pomocí křídlových šroubů, pro optimální nasměrování světla. Spínač. Podstavec z ocelových trubek s plastovou deskou a zásuvným hákem, pro upevnění nebo zavěšení stavebního reflektoru. Praktické, neklouzavé držadlo. Napájení 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, pro síťový provoz součástí dodávky. Uvnitř integrované uchycení pro REMS akumulátory Li-Ion 21,6 V pro akumulátorový provoz místo síťového. Při akumulátorovém provozu s akumulátorem Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, 54 Wh (výkon). Praktický teleskopický stativ na stabilně stojící trojnožce, pouze 1,9 kg, k přesnému umístění stavebního LED reflektoru, výškově nastavitelný od 615 do 1 590 mm od podlahy, skládací pro jednoduchou přepravu, jako příslušenství.

LED plošné reflektory

Moderní, energeticky úsporné LED plošné reflektory s vysokou svítivostí. Okamžité světlo bez zpoždění zapnutí. Jas LED lze nastavit ve 3 stupních. Úhel vyzařování 120° pro rozsáhlé osvětlení. Barevná teplota 6 500 K. Efektivní odvádění tepla pomocí vysoce kvalitního lamelového chladicího tělesa z hliníku zabraňuje přehřívání. Pro trvalý provoz.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až +60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství.

Info



Označení	Provozní hodiny h*		
	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	9,6	4,2	2,8
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



Rozsah dodávky

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Akumulátorový LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. Pro akumulátorový a síťový provoz. Světelný tok ≤ 2800 lm. Zdroj napětí 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	175210 R220	**4 170,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Lumen 2800 22 V Set. Akumulátorový LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. Pro akumulátorový a síťový provoz. Světelný tok ≤ 2800 lm. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Zdroj napětí 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	175211 R220	**13 170,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.


Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**11 970,00**
REMS teleskopický stativ 3B, na trojnožce, výškově nastavitelný, skládací	175230 R	**898,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

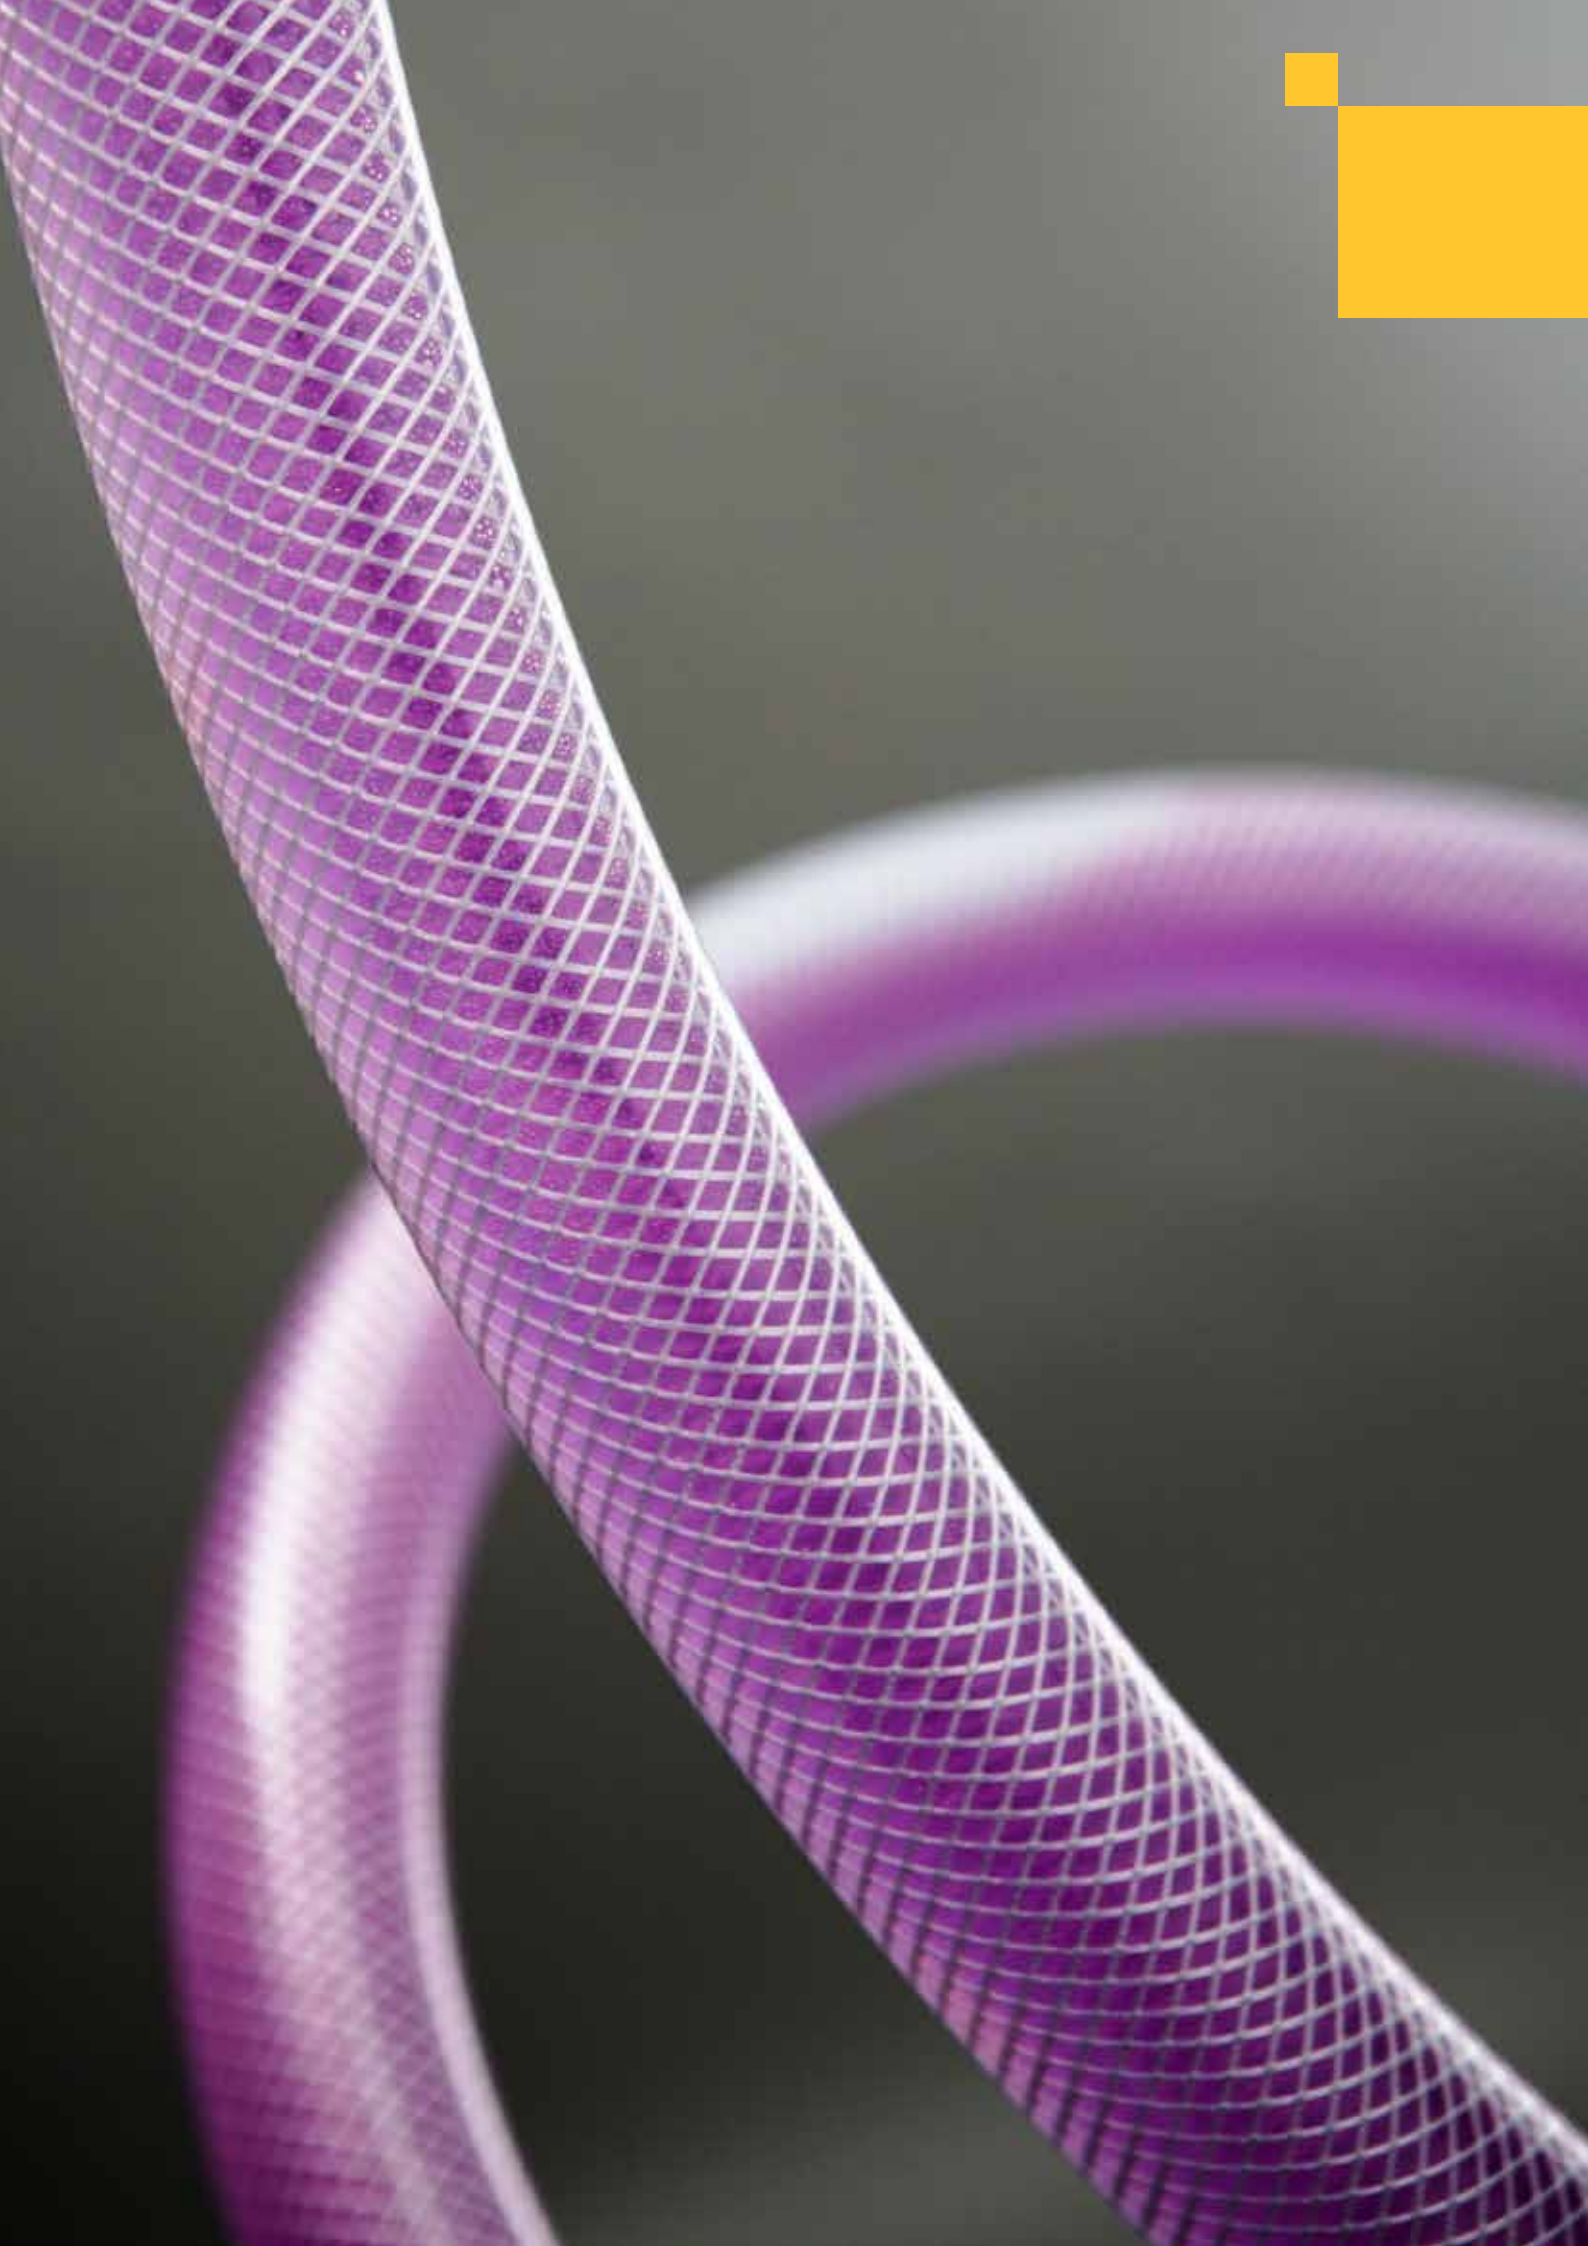

Zkoušení tlaku
Čištění
Dezinfikování
Konzervování
Proplachování
Plnění

	Ruční zkušební tlaková pumpa	114
	Elektrická zkušební tlaková pumpa	115
	Elektrické odvápňovací čerpadlo	116
	Elektronická proplachovací jednotka s kompresorem	117
	Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s kompresorem	120
	Dezinfekční jednotka TW / Čistící a konzervační jednotka H	123
	Čistič strojů	123
	Elektrické plnící a proplachovací jednotky	124

REMS Push

Ruční zkušební tlaková pumpa

Osvědčená, spolehlivá zkušební tlaková pumpa pro provádění kontrol tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží.	
Kontrolní a tlakový rozsah	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Voda, olej, etylenglykol	
pH-hodnota kapalin	7 – 12
Teplota kapalin	≤ 60°C
Viskozita kapalin	≤ 1,5 mPa s



Info

REMS Push – spolehlivě těsná.

Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, solárních zařízení a protipožárních trysek, pro pneumatické, parní a chladící systémy, olejové instalace, při výstavbě kotlů a tlakových nádrží.

Konstrukce

Robustní, kovové provedení vhodné pro použití na stavbě, pro vysoké nároky. REMS Push s nádobou z ocelového plechu pro plnící objem 12 l, odolnou proti korozi, potaženou vrstvou práškového laku. Páka odolná proti kroucení s ergonomickou rukojetí, která je uzpůsobena jako rukojeť pro přenášení. Mosazný tlakový píst málo podléhající opotřebení, Ø 30 mm. Vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. Rozdělovací deska se stabilním ochranným zařízením pro manometr. Manometr s jemným dělením stupnice, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, pro odečítání změny tlaku od 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pro kontrolu těsnosti podle DIN 1988, jako příslušenství.

Nádoba z nerezavějící oceli

REMS Push INOX s nádobou z nerezavějící oceli pro plnící objem 12 l.
Pro extrémě dlouhou životnost.

Popis funkce

Kontrola tlaku a těsnosti pomocí vody nebo jiných tekutin. Dvojventilový systém pro spolehlivé vyvinutí tlaku, s nerezovými ocelovými kuličkami. Vysoký čerpací objem při dlouhé dráze zdvihu, jemné nastavení tlaku při krátké dráze zdvihu. Vysokotlaká hadice s textilní vložkou zabraňuje zkreslení výsledků měření.

Rozsah dodávky

REMS Push. Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pro provádění kontrol tlaku a těsnosti v potrubních systémech a nádržích do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádoba z ocelového plechu, odolná proti korozi, potažená vrstvou práškového laku, pro plnící objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115000R	**8 040,00**



Rozsah dodávky

REMS Push INOX. Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pro provádění kontrol tlaku a těsnosti v potrubních systémech a nádržích do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádoba z nerezavějící oceli pro plnící objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115001R	**10 350,00**



Příslušenství

Označení	Tlak p ≤ MPa/bar/psi	Obj.č.	Kč
Přípojný kus s manometrem a uzavíracím ventilem	6/60/870	115110R	**3 570,00**
Manometr s jemným dělením stupnice	1,6/16/232	115045	**2 310,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS E-Push 2

Elektrická zkušební tlaková pumpa

Výkonná, elektrická zkušební tlaková pumpa pro provádění kontroly tlaku a těsnosti v potrubních systémech a nádržích. Ideální pro plnění solárních zařízení.	
Kontrolní a tlakový rozsah	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Čerpací objem	6,5 l/min
Voda, vodnaté roztoky, emulze	
pH-hodnota kapalin	7 – 10
Teplota kapalin	≤ 60°C
Viskozita kapalin	≤ 1,5 mPa s



**REMS E-Push 2 – elektricky naplnit a odzkoušet.
Do 60 bar. S nastavitelným omezením tlaku.
1300 W. Samonasávací.**

Univerzální použití

V instalaci sanitárních, tepelných a solárních zařízení a instalaci sprinklerů, u systémů stlačeného vzduchu, páry a chladících systémů, olejových instalacích, ve stavbě kotlů a tlakových zásobníků.

Konstrukce

Robustní, kompaktní, lehká, váží jen 10 kg. Dobře přenosná. Vysoce výkonná pístová pumpa odolávající opotřebení. Glycerinem plněný, tlumený manometr, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Vysokotlaká hadice s textilní vložkou zabraňuje zkreslení výsledků měření. Nasávací hadice s nasávacím filtrem. Omezovač zpětného průtoku v nasávací hadici zabraňuje chodu naprázdno nasávací hadice v době nečinnosti, díky tomu minimální časy nasávání. Nasávací hadice a vysokotlaká hadice s ½"-připojením. Přípojný kus s manometrem, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, a uzavírací ventil pro provádění kontroly tlaku a těsnosti také po odstranění zkušební tlakové pumpy, např. kvůli zabránění zcizení, nebo pro použití na několika zkušebních místech, jako příslušenství. Manometr s jemným dělením stupnice, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, pro odečítání změny tlaku od 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pro kontrolování těsnosti podle DIN 1988, jako příslušenství.

Vysoce výkonná pístová pumpa

Vysoce výkonná pístová pumpa pracující v uzavřené olejové lázni, samonasávací, s tlakovým pístem z nerezové oceli odolávajícím opotřebení. Osvědčený, kondenzátorový motor se silným tahem, 1300 W, výjimečně silný a rychlý. Vysoký čerpací výkon od 6,5 l/min. Kontrola tlaku a těsnosti do 6 MPa/60 bar/870 psi.

Nastavitelné omezení tlaku

Omezení tlaku v 6-ti stupních, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, nastavitelné na požadovaný tlak v potrubním systému/nádrži.

Info





Rozsah dodávky

REMS E-Push 2. Elektrická zkušební tlaková pumpa s manometrem, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 870 psi, pro zkoušky tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastavitelným omezením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m nasávací hadice s ½"-připojením a těsněními, nasávacím filtrem s omezovačem zpětného průtoku. 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-připojením a těsněními. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115500R220	**27 270,00**

Příslušenství

Označení	Tlak p ≤ MPa/bar/psi	Obj.č.	Kč
Přípojný kus s manometrem a uzavíracím ventilem	6/60/870	115110R	**3 570,00**
Manometr s jemným dělením stupnice	1,6/16/232	115045	**2 310,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Calc-Push

Elektrické odvápňovací čerpadlo

Výkonné, elektrické odvápňovací čerpadlo k účinnému odvápňování potrubních vedení a nádrží, např. průtokových ohřívačů, bojlerů, zásobníků teplé vody, zásobníků studené vody, výměníků tepla, topných a chladících zařízení.	
Využitelný objem nádrže	21 l
Dopravní výkon	≤ 30 l/min
Dopravní tlak	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Dopravní výška	≤ 10 m
Teplota odvápňovacího roztoku	≤ 50°C



Info

REMS Calc-Push – účinné elektrické odvápňování. Vysoký dopravní výkon. 3-cestná páka ke změně směru průtoku, s nulovou polohou.

Univerzální použití

K účinnému odvápňování potrubních vedení a nádrží, např. průtokových ohřívačů, bojlerů, zásobníků teplé vody, zásobníků studené vody, výměníků tepla, topných a chladících zařízení.

Konstrukce

Robustní, kompaktní, lehká, hmotnost jen 9,2 kg. Nárazům odolný plastový zásobník na odvápňovací roztok, použitelný objem nádrže 21 l, s praktickým šroubovacím víkem k uzavření plastového zásobníku během transportu. Pevně s jednotkou čerpadla spojené, ohebné PVC-tkané hadice ½", 2,3 m dlouhé, s hadicovými šroubeními s vnitřním závitem Rp ½" a uzávěry. 3-cestný ventil ke změně směru průtoku k uvolnění také silnějších vápenných usazenin z obou stran, s nulovou polohou k přerušení průtoku. Dobře přenosný díky středově umístěné rukojeti k přenášení s praktickými držáky hadic.

Odšroubovatelná jednotka čerpadla

Kompaktní jednotka čerpadla, sestávající z odstředivého rotačního čerpadla a kondenzátorového motoru, odšroubovatelná, k jednoduchému čištění jednotky čerpadla a plastového zásobníku po provedeném postupu odvápnění. Samonasávací odstředivé rotační čerpadlo, vhodné pro různé odvápňovací roztoky z kyseliny octové, kyseliny sodné, kyseliny citronové, kyseliny mravenčí, kyseliny fosforečné, kyseliny amidosulfonové. S osvědčeným, výkonným kondenzátorovým motorem s tichým chodem, 165 W, spínačem zapnuto/vypnuto. Vysoký dopravní výkon ≤ 30 l/min pro efektivní odvápňování.



Rozsah dodávky

REMS Calc-Push. Elektrické odvápňovací čerpadlo k účinnému odvápňování potrubních vedení a nádrží, např. průtokových ohřívačů, bojlerů, zásobníků teplé vody, zásobníků studené vody, výměníků tepla, topných a chladících zařízení. Dopravní výkon ≤ 30 l/min, využitelný objem nádrže 21 l. Jednotka čerpadla s kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 165 W. Dopravní tlak ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Dopravní výška ≤ 10 m. 2 kusy ohebné PVC-tkané hadice ½", 2,3 m dlouhé, s hadicovými šroubeními s vnitřním závitem Rp ½" a uzávěry. 2 kusy oboustranných vsuvek ⅜" – ½", 2 kusy oboustranných vsuvek ½" – ¾". V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115900R220	**23 970,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Multi-Push S

Elektronická proplachovací jednotka s kompresorem

Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů a k provozu pneumatického nářadí.	
Proplachování a odkalování	
Tlak vody v potrubní rozvodné síti	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Průměr rozvodných potrubí	≤ DN 50, 2"
Dezinfekce instalací rozvodů pitné vody	
Čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů.	
Teplota vody	5 – 35°C
Průtok vody	≤ 5 m^3/h
Provoz pneumatického nářadí	
Provozní tlak	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sací výkon	≤ 230 Nl/min

Patent EP 2 954 960







Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Multi-Push S – proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu. Jednoduché přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování při odkalování. Soustavné sledování procesu. Protokolování. USB-rozhraní.

Univerzální použití

Jen **jeden** přístroj k proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování systémů potrubních vedení, např. k odkalování, čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů, proplachování a dezinfikování rozvodů pitné vody podle EN 806-4:2010, a k provozu pneumatického nářadí na stlačený vzduch.

Konstrukce

Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem. Skladná, dobře přenosná, jen 32 kg. Měřící a regulační zařízení pro automatický průběh proplachovacích programů až po dokumentaci výsledků. Bezpečnostní zařízení k zabránění znečištění potrubní rozvodné sítě v důsledku zpětného protékání. Přetlakový ventil k omezení tlaku. Filtr kondenzátu a pevných částic 5 µm. Velkoryse dimenzovaný ocelový trubkový rám jako zásobník stlačeného vzduchu. Dvě praktické rukojeti k snadnému přenášení. Prostorově úsporná, sklápěcí rukojeť k snadnému pojíždění. Pojízdná ocelová trubková konstrukce s 2 pogumovanými pojezdovými kolečky pro snadnou přepravu a s 2 patkami pro zajištění stabilního ustavení. Připojovací vedení s integrovaným ochranným vypínačem (PRCD). 2 háky pro navíjení připojovacího vedení. Uzávěry vstupů a výstupů REMS Multi-Push S, s ochranou proti ztrátě, k zabránění znečištění během přepravy a skladování. Praktický kryt na ochranu stroje při přepravě a při skladování, jako příslušenství.

Kompresor

Osvědčený pístový kompresor s klikovým pohonem, bezúdržbový, s kondenzátorovým motorem 230 V, 1500 W. Manometr k zobrazování tlaku v zásobníku stlačeného vzduchu. Tlačítko nouzového zastavení.

Hadice

Průhledná sací-/tlaková Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry, k proplachování, dezinfikování, čištění, konzervování. Uzávěry vstupů a výstupů hadic, s ochranou proti ztrátě, k zabránění znečištění během přepravy a skladování. Spojovací hadice kompresor/přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push S a sacích-/tlakových hadic po skončení práce.

Vstupní a řídicí jednotka

Jednoduché ovládání při odkalování prostřednictvím tlačítek k přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování. Nabídkou vedené zadávání a nabídkou vedené řízení při proplachování rozvodů pitné vody podle EN 806-4:2010 s možností změny hodnot přednastavených z výroby uživatelem pro účely přizpůsobení národním bezpečnostním ustanovením, pravidlům a předpisům právě platným pro dané místo použití zařízení. Výběr formátu pro datum a čas a výběr různých měrných jednotek. Vstupní a řídicí jednotka s 3" displejem s moderní technologií LCD, uhlopříčka displej 76 mm, 128 × 64 obrazových bodů. Soustavné sledování procesu během vykonávání programů. Konektor USB pro zásuvnou paměť USB nebo tiskárnu. Vždy nejnovější verze softwaru pro vstupní a řídicí jednotku je k dispozici prostřednictvím zásuvné paměti USB ke stažení na adrese www.rems.de > Downloads > Software.

REMS Multi-Push S

Elektronická proplachovací jednotka s kompresorem

Proplachování a odkalování
Tlačítka k jednoduchému přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování při odkalování radiátorů a plošných topných systémů s následujícími možnostmi: (1) bez stlačeného vzduchu, (2) impulzní stlačený vzduch, (3) konstantní stlačený vzduch.

Odkalování podle EN 806-4
Proplachování rozvodů pitné vody pomocí vody nebo směsi vody a vzduchu s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu podle EN 806-4:2010 a podle návodu „Proplachování, dezinfekce a uvedení rozvodů pitné vody do provozu“ (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).

Dezinfekce
Dezinfekční jednotka REMS V-Jet TW k dezinfekci rozvodů pitné vody podle EN 806-4:2010 a podle návodu „Proplachování, dezinfekce a uvedení rozvodů pitné vody do provozu“ (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), a jiných systémů potrubních rozvodů, jako příslušenství. REMS Peroxi Color, sestávající z 1 l láhve dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci ca. 100 l objemu potrubního rozvodu, 20 ml lahvička červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipeta ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku, jako příslušenství. Přivádění dezinfekčního roztoku bez přídavného dávkovacího čerpadla **(Patent EP 2 954 960)**.

Čištění a konzervace
Čistící a konzervační jednotka REMS V-Jet H k čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů, jako příslušenství. Čistící prostředek, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarven zeleně a ochrana proti korozi, ke kontrole naplnění obarven modře, pro každých ca. 100 l objemu potrubního rozvodu, jako příslušenství. Přivádění čisticího prostředku a ochrany proti korozi bez přídavného dávkovacího čerpadla **(Patent EP 2 954 960)**.

Provoz pneumatického nářadí
Přípojka pro pneumatická nářadí do spotřeby vzduchu ≤ 230 Nl/min s možností nastavení k přizpůsobení spotřeby vzduchu podle příslušného používaného pneumatického nářadí. Manometr ke kontrole tlaku vzduchu dodávaného ze zásobníku stlačeného vzduchu. Hadice na stlačený vzduch s rychlospojkami DN 7,2, jako příslušenství.

Protokolování
Výsledky programů proplachování se ukládají ve zvoleném jazyce společně s datem, časem a číslem protokolu a je možné je přenést pro účely dokumentace na zásuvnou paměť USB nebo na tiskárnu. Tiskárna jako příslušenství. Na externích zařízeních (např. stolní nebo přenosný počítač, tablet, smartphone) je možné provádět požadovaná doplnění uložených dat, např. jméno zákazníka, číslo projektu, zkušební komisař atd.



Rozsah dodávky
REMS Multi-Push S Set. Elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování systémů potrubních vedení, např. k odkalování, čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů, proplachování a dezinfikování rozvodů pitné vody a k provozu nářadí na stlačený vzduch ≤ 230 Nl/min. Vstupní a řídicí jednotka. Pístový kompresor s klikovým pohonem, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1 500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojízdný ocelový trubkový rám. Uzávěry pro vstup a výstup vody REMS Multi-Push S. 2 kusy sací-/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry. Spojovací hadice kompresor/přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push S a sacích-/tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekční jednotky, bez čistící a konzervační jednotky. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115810R220	**71 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Multi-Push S

Elektronická proplachovací jednotka s kompresorem

Označení	Obj.č.	Kč
Jemný filtr s jemnou filtrační vložkou 90 µm, vymývatelný, s velkou nádobkou na zachytávání nečistot	115609R	**3 570,00**
Jemná filtrační vložka 90 µm, pro jemný filtr s filtrační vložkou 90 µm	043054	**1 160,00**
Hadice na stlačený vzduch Ø 14 mm, 1,5 m dlouhá, s rychlospojkami DN 7,2 (zástrčka, objímka), k připojení pneumatického nářadí	115621R	**1 800,00**
Sací-/tlaková hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubovými připojeními G 1", s uzávěry, k proplachování, dezinfekci, čištění, konzervaci a k tlakové zkoušce vodou.	115633R	**1 720,00**
Oboustranná vsuvka 1", k propojení 2 sacích-/tlakových hadic a k vyfouknutí sacích-/tlakových hadic	045159	**300,00**
Tiskárna k vytištění uložených výsledků proplachovacích a zkušebních programů, 1 kus papírové role, propojovací kabel USB, napěťový napáječ/nabíječka Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**14 700,00**
Papírová role, 5ks-balení pro tiskárnu	090015R	**546,00**
Kufr s vložkami, na tiskárnu, papírové role a další příslušenství	115703R	**2 040,00**
REMS V-Jet TW, dezinfekční jednotka pro rozvody pitné vody, k přivedení dávkovacího roztoku pro dezinfekci	115602R	**8 790,00**
REMS Peroxi Color, 1l láhev dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci cca 100l objemu potrubního rozvodu, 20ml lahvička červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipeta ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku.	115605R	**2 370,00**
Testovací tyčinky H_2O_2 0 – 1000 mg/l, 100 kusů, ke kontrole koncentrace dezinfekčního roztoku	091072	**2 060,00**
Testovací tyčinky H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100 kusů, ke kontrole úplného vypláchnutí dezinfekčního roztoku po dezinfekci	091073	**2 060,00**
REMS V-Jet H, čistící a konzervační jednotka pro radiátory a plošné topné systémy, k přivedení čistícího prostředku a protikorozní ochrany.	115612R	**8 790,00**
REMS CleanH 1 l láhev čistícího prostředku pro radiátory a plošné topné systémy, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvena zeleně, pro ca. 100 l objemu potrubního rozvodu.	115607R	**1 650,00**
REMS NoCor 1 l láhev protikorozní ochrany ke konzervaci radiátorů a plošných topných systémů, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvena modře, pro ca. 100 l objemu potrubního rozvodu.	115608R	**1 770,00**
Kryt na ochranu stroje při přepravě a při skladování	115677R	**1 140,00**
Kufr systému L-Boxx na hadice	579600RMP	**5 740,00**



REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s kompresorem

Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů, k provádění tlakových zkoušek potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu nebo vody, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem a k provozu pneumatického nářadí.

Proplachování a odkalování	
Tlak vody v potrubní rozvodné síti	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Průměr rozvodných potrubí	≤ DN 50, 2"
Dezinfekce instalací rozvodů pitné vody	
Čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů.	
Teplota vody	5 – 35°C
Průtok vody	≤ 5 m^3/h
Tlaková zkouška pomocí stlačeného vzduchu	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Tlaková zkouška pomocí vody	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Provoz jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Provoz pneumatického nářadí	
Provozní tlak	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sací výkon	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW – jen jeden přístroj s více než 10 automaticky probíhajícími proplachovacími a tlakovými zkušebními programy. Soustavné sledování procesu. Protokolování. USB-rozhraní.

Univerzální použití

Jen **jeden** přístroj k proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů, k provádění tlakových zkoušek potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu nebo vody, např. u rozvodů pitné vody, radiátorových a plošných topných systémů, k tlakové zkoušce rozvodů plynu stlačeným vzduchem, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem, např. k plnění expanzních nádob nebo pneumatik, a k provozu pneumatického nářadí **(Patent EP 2 816 231)**.

Konstrukce

Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem. Skladná, dobře přenosná jednotka REMS Multi-Push SL s hmotností pouze 37 kg, REMS Multi-Push SLW s hmotností pouze 39 kg. Měřicí a regulační zařízení pro automatický průběh proplachovacích a zkušebních programů až po dokumentaci výsledků. Bezpečnostní zařízení k zabránění znečištění potrubní rozvodné sítě v důsledku zpětného protékání. Přetlakové ventily k omezení tlaku. Filtr kondenzátu a pevných částic 5 µm. Velkoryse dimenzovaný ocelový trubkový rám jako zásobník stlačeného vzduchu. Dvě praktické rukojeti k snadnému přenášení. Prostorově úsporná, sklápěcí rukojeť k snadnému pojíždění. Pojízdná ocelová trubková konstrukce s 2 pogumovanými pojezdovými kolečky pro snadnou přepravu a s 2 patkami pro zajištění stabilního ustavení. Připojovací vedení s integrovaným ochranným vypínačem (PRCD). 2 háky pro navíjení připojovacího vedení. Uzávěry vstupů a výstupů REMS Multi-Push SL/SLW, s ochranou proti ztrátě, k zabránění znečištění během přepravy a skladování. Praktický kryt na ochranu stroje při přepravě a při skladování, jako příslušenství.

Jednotka REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodním čerpadlem k vytváření nezbytného tlaku vody k provádění hydrostatických tlakových zkoušek trubkových rozvodů a nádob.

Kompresor

Osvědčený pístový kompresor s klikovým pohonem, bezúdržbový, s kondenzátorovým motorem 230 V, 1500 W. Manometr k zobrazování tlaku v zásobníku stlačeného vzduchu. Tlačítko nouzového zastavení.

Hadice

Průhledná sací/tlaková hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry, k proplachování, dezinfikování, čištění, konzervování a k tlakovým zkouškám pomocí vody. Vysokotlaká hadice Ø ½", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ½", s uzávěry, k tlakové zkoušce pomocí vody s REMS Multi-Push SLW. Uzávěry vstupů a výstupů hadic, s ochranou proti ztrátě, k zabránění znečištění během přepravy a skladování. Hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 a hadicovým šroubením ½", k tlakové zkoušce pomocí stlačeného vzduchu. Hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 (zástrčka, objímka) ke zkoušce plynových rozvodů pomocí stlačeného vzduchu. Spojovací hadice kompresor / přípojky


Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960











Kvalitní německý výrobek

vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push SL/SLW a sacích/tlakových hadic po skončení práce.

Vstupní a řídicí jednotka

Více než 10 proplachovacích a zkušebních programů ve 26 jazycích. Jednoduché ovládání při odkalování prostřednictvím tlačítek k přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování. Nabídkou vedené zadávání a nabídkou vedené řízení při proplachování rozvodů pitné vody podle EN 806-4:2010 s možností změny hodnot přednastavených z výroby uživatelem pro účely přizpůsobení národním bezpečnostním ustanovením, pravidlům a předpisům právě platným pro dané místo použití zařízení. Výběr formátu pro datum a čas a výběr různých měrných jednotek. Vstupní a řídicí jednotka s 3" displejem s moderní technologií LCD, uhlopříčka displej 76 mm, 128 × 64 obrazových bodů. Soustavné sledování procesu během vykonávání programů. Konektor USB pro zásuvnou paměť USB nebo tiskárnu. Vždy nejnovější verze softwaru pro vstupní a řídicí jednotku je k dispozici prostřednictvím zásuvné paměti USB ke stažení na adrese www.rems.de > Downloads > Software.

Proplachování a odkalování

Tlačítka k jednoduchému přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování při odkalování radiátorů a plošných topných systémů s následujícími možnostmi: (1) bez stlačeného vzduchu, (2) impulzní stlačený vzduch, (3) konstantní stlačený vzduch.

Odkalování podle EN 806-4

Proplachování rozvodů pitné vody pomocí vody nebo směsi vody a vzduchu s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu podle EN 806-4:2010 a podle návodu „Proplachování, dezinfekce a uvedení rozvodů pitné vody do provozu" (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).

Dezinfekce

Dezinfekční jednotka REMS V-Jet TW k dezinfekci rozvodů pitné vody podle EN 806-4:2010 a podle návodu „Proplachování, dezinfekce a uvedení rozvodů pitné vody do provozu" (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK), a jiných systémů potrubních rozvodů, jako příslušenství. REMS Peroxi Color, sestávající z 1l láhve dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci cca 100l objemu potrubního rozvodu, 20ml lahvičky červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipety ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku (strana 123). Přivádění dezinfekčního roztoku bez přídavného dávkovacího čerpadla **(Patent EP 2 954 960)**.

Čištění a konzervace

Čistící a konzervační jednotka REMS V-Jet H k čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů, jako příslušenství. Čisticí prostředek, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvený na zeleno, a ochrana proti korozi, ke kontrole naplnění obarvena modře, pro každých ca. 100l objemu potrubního rozvodu (strana 123). Přivádění čisticího prostředku a ochrany proti korozi bez přídavného dávkovacího čerpadla **(ohlášen patent EP 2 954 960)**

Tlaková zkouška pomocí stlačeného vzduchu

Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu podle návodu „Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody" (leden 2011) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), zkoušky těsnosti rozvodů plynu pomocí stlačeného vzduchu podle technických pravidel „DVGW-TRGI 2018, technická pravidla pro instalace rozvodů plynu – DVGW pracovní list G 600" německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a zkouška těsnosti dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu.

Zátěžová zkouška rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu podle návodu „Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody" (leden 2011) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), zátěžová zkouška rozvodů plynu pomocí stlačeného vzduchu podle Technických pravidel pro instalace rozvodů plynu podle technických pravidel "DVGW-TRGI 2018, technická pravidla pro instalace rozvodů plynu – DVGW pracovní list G 600" německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a zátěžová zkouška dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu.

Tlaková zkouška pomocí vody

REMS Multi-Push SLW s hydro-pneumatickým vodním čerpadlem k provádění hydrostatických tlakových zkoušek rozvodů pitné vody pomocí vody podle EN 806-4:2010, zkušební postup A, B nebo C, resp. zkušební postup B, s úpravou podle návodu „Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody" (leden 2011) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), a k tlakové zkoušce dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí vody.

Pneumatické čerpadlo

Provoz jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, s automatickým vypínáním po dosažení přednastaveného tlaku vzduchu, např. k čerpání vzduchu do expanzních nádob nebo pneumatik.

Provoz pneumatického nářadí

Přípojka pro pneumatická nářadí do spotřeby vzduchu ≤ 230 Nl/min s možností nastavení k přizpůsobení spotřeby vzduchu podle příslušného používaného pneumatického nářadí. Manometr ke kontrole tlaku vzduchu dodávaného ze zásobníku stlačeného vzduchu. Hadice na stlačený vzduch s rychlospojkami DN 7,2, jako příslušenství.

Protokolování

Výsledky programů proplachování a zkoušek se ukládají ve zvoleném jazyce společně s datem, časem a číslem protokolu a je možné je přenést pro účely dokumentace na zásuvnou paměť USB nebo na tiskárnu. Tiskárna jako příslušenství. Na externích zařízeních (např. stolní nebo přenosný počítač, tablet, smartphone) je možné provádět požadovaná doplnění uložených dat, např. jméno zákazníka, číslo projektu, zkušební komisař atd.





REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s kompresorem

Rozsah dodávky

REMS Multi-Push SL Set. Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování systémů potrubních vedení, např. k odkalování, čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů, proplachování a dezinfikování rozvodů pitné vody, k tlakovým zkouškám potrubních systémů a nádrží pomocí stlačeného vzduchu, jako čerpadlo stlačeného vzduchu k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi a k provozu pneumatického nářadí ≤ 230 Nl/min. Vstupní a řídicí jednotka. Pístový kompresor s klikovým pohonem, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1 500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojízdný ocelový trubkový rám. Uzávěry vstupů a výstupů vody REMS Multi-Push. 2 kusy sací/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhé, s rychlospojkou DN 5 a hadicovým šroubením G ½", k tlakové zkoušce pomocí stlačeného vzduchu. Spojovací hadice kompresor/přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push a sacích/tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekční jednotky, bez čistící a konzervační jednotky. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115610R220	**89 850,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Multi-Push SLW Set. Jako REMS Multi-Push SL Set, obj.č. 115610, navíc s hydro-pneumatickým vodním čerpadlem k tlakové zkoušce rozvodů pitné vody pomocí vody podle EN 806-4:2010, zkušební postup A, B nebo C, resp. zkušební postup B, upravený, a k tlakové zkoušce dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí vody. 1 kus vysokotlaké hadice Ø ½", 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními ½", s uzávěry. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115611R220	**116 000,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Jemný filtr s jemnou filtrační vložkou 90 µm, vymývatelný, s velkou nádobkou na zachytávání nečistot	115609R	**3 570,00**
Jemná filtrační vložka 90 µm, pro jemný filtr s filtrační vložkou 90 µm	043054	**1 160,00**
Manometr, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti trubkových rozvodů a nádob do 6 MPa/60 bar/870 psi.	115140	**3 220,00**
Manometr s jemným rozlišením, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti trubkových rozvodů a nádob do 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.	115045	**2 310,00**
Manometr s jemným rozlišením, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi, pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti trubkových rozvodů a nádob do 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.	047069	**6 950,00**
Hadice na stlačený vzduch Ø 14 mm, 1,5 m dlouhá, s rychlospojkami DN 7,2 (zástrčka, objímka), k připojení pneumatického nářadí	115621R	**1 800,00**
Hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 7 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 (zástrčka) a hadicovým šroubením G ½", k tlakové zkoušce pomocí stlačeného vzduchu.	115667R	**1 880,00**
Hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 (zástrčka, objímka), ke zkoušce plynových rozvodů pomocí stlačeného vzduchu.	115747R	**1 950,00**
Vysokotlaká hadice Ø ½", 7 m dlouhá, s hadicovými šroubeními G ½", s uzávěry, k tlakové zkoušce potrubních systémů a nádrží pomocí vody s REMS Multi-Push SLW.	115661R	**3 720,00**
Sací-/tlaková hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubovými připojeními G 1", s uzávěry, k proplachování, dezinfekci, čištění, konzervaci a k tlakové zkoušce vodou.	115633R	**1 720,00**
Oboustranná vsuvka 1", k propojení 2 sacích-/tlakových hadic a k vyfouknutí sacích-/tlakových hadic	045159	**300,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s kompresorem

Označení	Obj.č.	Kč
Tiskárna k vytištění uložených výsledků proplachovacích a zkušebních programů, 1 kus papírové role, propojovací kabel USB, napěťový napáječ/nabíječka Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**14 700,00**
Papírová role, 5ks-balení pro tiskárnu	090015R	**546,00**
Kufr s vložkami, na tiskárnu, papírové role a další příslušenství	115703R	**2 040,00**
REMS V-Jet TW, dezinfekční jednotka pro rozvody pitné vody, k přivedení dávkovacího roztoku pro dezinfekci	115602R	**8 790,00**
REMS Peroxi Color, 1l láhev dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci cca 100l objemu potrubního rozvodu, 20ml lahvička červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipeta ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku.	115605R	**2 370,00**
Testovací tyčinky H_2O_2 0 – 1000 mg/l, 100 kusů, ke kontrole koncentrace dezinfekčního roztoku	091072	**2 060,00**
Testovací tyčinky H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100 kusů, ke kontrole úplného vypláchnutí dezinfekčního roztoku po dezinfekci	091073	**2 060,00**
REMS V-Jet H, čistící a konzervační jednotka pro radiátory a plošné topné systémy, k přivedení čistícího prostředku a protikorozní ochrany.	115612R	**8 790,00**
REMS CleanH 1 l láhev čistícího prostředku pro radiátory a plošné topné systémy, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvena zeleně, pro ca. 100 l objemu potrubního rozvodu.	115607R	**1 650,00**
REMS NoCor 1 l láhev protikorozní ochrany ke konzervaci radiátorů a plošných topných systémů, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvena modře, pro ca. 100 l objemu potrubního rozvodu.	115608R	**1 770,00**
Kryt na ochranu stroje při přepravě a při skladování	115677R	**1 140,00**
Kufr systému L-Boxx na hadice	579600RMP	**5 740,00**



REMS CleanM

Čistič strojů

Vysoce účinný čistič strojů k rychlému a spolehlivému uvolňování olejnatých a mastných nečistot všeho druhu. K čištění a odmašťování strojů, nástrojů apod. Pro řemeslo a průmysl.

REMS CleanM – čistěji to nejde. Obzvláště vysoký čistící účinek.

Speciálně k rychlému a spolehlivému uvolňování olejnatých a mastných nečistot všeho druhu. Snadno biologicky odbouratelný podle OECD 302 B. Bez látek poškozujících životní prostředí.

Univerzální čistič pro řemeslo a průmysl. K čištění a odmašťování strojů a nástrojů.

Lze používat i k odstraňování vápenatých usazenin.

Mechanický rozprašovač REMS CleanM.





Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS CleanM. Vysoce účinný čistič strojů k rychlému a spolehlivému uvolňování olejnatých a mastných nečistot. K čištění a odmašťování strojů, nástrojů apod.

	Balení	Obj.č.	Kč
	Rozprašovač 500 ml	140119R	**561,00**

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Solar-Push

Vysocevýkonná elektrická plnící a proplachovací jednotka k jednoduchému a rychlému plnění, proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů. Ideání pro solární zařízení, geotermální zařízení, podlahová a plošná stěnová topení.

Obsah zásobníku	30 l
REMS Solar-Push K 60 s odstředivým rotačním čerpadlem	
Plnící výkon při 40 m plnící výšky	16 l/min
Plnící množství	≤ 36 l/min
Plnící tlak	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Teplota plnících médií (trvalá zátěž)	≤ 60°C
pH-hodnota plnících médií	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 s lamelovým čerpadlem	
Plnící výkon při 40 m plnící výšky	18 l/min
Plnící množství	≤ 27 l/min
Plnící tlak	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Teplota plnících médií (trvalá zátěž)	≤ 80°C
pH-hodnota plnících médií	6,5 – 9,5
Plnící média: teplovodivé tekutiny, nemrznoucí směsi, voda, vodnaté roztoky, emulze	



Kvalitní německý výrobek

REMS Solar-Push – plnění, proplachování a odvzdušňování v jednom pracovním cyklu. Samonasávající. Velký plnící výkon.

Výhoda systému

Plnění, proplachování a odvzdušňování v jednom pracovním cyklu. Ideání pro solární zařízení, geotermální zařízení, podlahová a plošná stěnová topení. Vhodná i pro plnění nádob.

Konstrukce

Vysocevýkonná elektrická plnící a proplachovací jednotka na stabilním, pojízdném podstavci z ocelových trubek pro pevné stanoviště. 2 velké, vzduchem plněné pneumatiky pro snazší přepravu na drsném povrchu staveniště. Praktický držák hadice. Nízká hmotnost, REMS Solar-Push I jen 19 kg, REMS Solar-Push K jen 20 kg. Stabilní plastový zásobník pro 30 l náplně, z UV-odolného PE, s ukazatelem množství, odejmutelný, pro snadné čistění, s velkým otvorem pro snadné plnění. Praktický šroubovací uzávěr na rychlé otevření a uzavření. Přípoj zpětného toku ¾" s ponornou trubkou zabraňuje zpěnění plnícího média při vstupu do plastové nádoby. Uzavírací kohout pro snadné čistění a jednoduchou výměnu plastového zásobníku při použití odlišných plnících médií. Dvě praktické rukojeti ke snadnému přenášení plastového zásobníku. Proti vysokým teplotám odolná spojovací hadice mezi plastovým zásobníkem a čerpadlem. Jemný filtr v sacím vedení s velkým průzorem, pro snadné rozeznání zbývajícího vzduchu v oběhu jakož i vyloučených nečistot, např. otřepů, zůstatků po pájení a svařování.

REMS Solar-Push K 60

Samoodsávající odstředivé rotační čerpadlo, vhodné pro různá plnící média, např. teplovodivé tekutiny, nemrznoucí směsi, vodu, vodnaté roztoky, emulze. S ověřeným, silným kondenzátorovým motorem s tichým chodem, 940 W, spínačem zapnuto/vypnuto. Velké plnící množství ≤ 36 l/min k rychlému plnění, účinnému proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů a k plnění nádob. Ventil na uvolnění tlaku pro snadné snížení tlaku v tlakové hadici po ukončení práce, jako příslušenství. Pro dlouhodobé zatížení ≤ 60°C. 2 ks pružných, průhledných tkaných PVC hadic ½" T60, pro tlakové a zpětné vedení, každá 3 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ¾", odolné teplotám ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Samoodsávající lamelové čerpadlo na sucho se speciálními lamelami, vhodné pro různá plnící média, např. teplovodivé tekutiny, nemrznoucí směsi, vodu, vodnaté roztoky, emulze. S ověřeným, silným kondenzátorovým motorem s tichým chodem, 1000 W, spínačem zapnuto/vypnuto. Velké plnící množství ≤ 27 l/min k rychlému plnění, účinnému proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů a k plnění nádob. Ventil na uvolnění tlaku pro snadné snížení tlaku v tlakové hadici po ukončení práce, jako příslušenství. Pro dlouhodobé zatížení ≤ 80°C. 2 ks pružných tkaných EPDM hadic ½" T100 (syntetický kaučuk) pro tlakové a zpětné vedení, každá 3 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ¾", odolné teplotám ≤ 100 °C.

Obsáhlé příslušenství

Uzavírací ventil pro uzavření tlakového a zpětného vedení , např. při přepravě. Jemný filtr se sáčkem jemného filtru 70 µm, sestávající ze šroubovacího uzávěru s připojením zpětného vedení pro zpětné vedení s přípojkou ¾", adaptéru a sáčku jemného filtru 70 µm, nebo jemný filtr s vložkou jemného filtru 90 µm, vymývatelný, s velkou nádobou na zachycení nečistot, pro zpětné vedení s přípojkou ¾", k proplachování podlahových topení/stěnových topení a k odstraňování nánosů kalů. Vratný ventil směru proudění komplet s tkanou hadicí z EPDM ½" T100, k proplachování podlahových topení/stěnových topení a k efektivnímu odstraňování nánosů kalů prostřednictvím tlakových rázů při změně směru proudění. Vratný ventil k alternativnímu odsávání plnícího média z dalšího zásobníku, např. při větších plnících množstvích.


K 60


I 80









Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.



Info

Rozsah dodávky

REMS Solar-Push K 60. Elektrická plnící a proplachovací jednotka k jednoduchému a rychlému plnění, proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů. Plnící množství ≤ 36 l/min, objem zásobníku 30 l. S odstředivým rotačním čerpadlem, za trvalého zatížení odolného teplotám ≤ 60°C. Plnící tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/ 80 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 ks pružných, průhledných tkaných PVC hadic ½" T60, každá 3 m dlouhá, odolné teplotám ≤ 60°C. Na stabilním podstavci z ocelových trubek se vzduchem plněnými koly. V kartonové krabici.

	Obj.č.	Kč
	115312R220	**26 970,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Solar-Push I 80. Elektrická plnící a proplachovací jednotka k jednoduchému a rychlému plnění, proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů. Plnící množství ≤ 27 l/min, objem zásobníku 30 l. S lamelovým čerpadlem, za trvalého zatížení odolného teplotám ≤ 80°C. Plnící tlak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventil na uvolnění tlaku. 2 ks pružných tkaných EPDM hadic ½" T100, každá 3 m dlouhá, odolné teplotám ≤ 100°C. Na stabilním podstavci z ocelových trubek se vzduchem plněnými koly. V kartonové krabici.

	Obj.č.	Kč
	115311R220	**32 970,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Tkaná hadice z PVC ½" T60 na tlakové a zpětné vedení, 3 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ¾", odolná teplotám ≤ 60 °C	115314R	**1 250,00**
Tkaná hadice z EPDM ½" T100 na tlakové a zpětné vedení, 3 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ¾", odolná teplotám ≤ 100 °C	115315R	**1 670,00**
Tkaná hadice z EPDM ½" T165 na tlakové a zpětné vedení, 3 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ¾", odolná teplotám ≤ 165 °C	115319R	**6 090,00**
Uzavírací ventil ¾" pro uzavření tlakového a zpětného vedení, např. pro přepravu.	115324R	**1 510,00**
Plastový zásobník 30 l z UV-odolného PE	115375R	**4 770,00**
Ventil na uvolnění tlaku pro Solar-Push K 60	115217R	**2 150,00**
Jemný filtr se sáčkem jemného filtru 70 µm, sestávající ze šroubovacího uzávěru s připojením zpětného vedení pro zpětné vedení s přípojkou ¾", adaptéru, 1 kusu sáčku jemného filtru 70 µm, k proplachování podlahových topení/stěnových topení a k odstraňování nánosů kalů	115220	**3 040,00**
Sáček jemného filtru 70 µm, sada 10 kusů, pro jemné filtry se sáčky jemného filtru 70 µm	115221R10	**2 580,00**
Jemný filtr s vložkou jemného filtru 90 µm, vymývatelný, s velkou nádobou na zachycení nečistot, pro zpětné vedení s přípojkou ¾", k proplachování podlahových topení/stěnových topení a k odstraňování nánosů kalů	115323R	**6 370,00**
Vložka jemného filtru 90 µm, pro jemné filtry s vložkami jemného filtru 90 µm	043054	**1 160,00**
Vratný ventil směru proudění komplet s tkanou hadicí z EPDM ½" T100, k proplachování podlahových topení/ stěnových topení a k efektivnímu odstraňování nánosů kalů prostřenictvím tlakových rázů při změně směru proudění	115326R	**8 440,00**
Vratný ventil k alternativnímu odsávání plnícího média z dalšího zásobníku, např. při větších plnících množstvích.	115325R	**2 520,00**




45
90


Ohýbání

	Ruční ohýbačka	128
	Olejová hydraulická ruční ohýbačka	130
	Elektrohydraulická akumulátorová ohýbačka trubek	132
	Olejová hydraulická ohýbačka	134
	Elektrická ohýbačka	136
	Akumulátorová ohýbačka trubek	140
	Ruční ohýbačka	142

REMS Swing

Ruční ohýbačka

Praktická ruční ohýbačka pro rozměrově přesné ohýbání trubek do 90°. Ideální pro práci na místě. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.	
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 32 mm

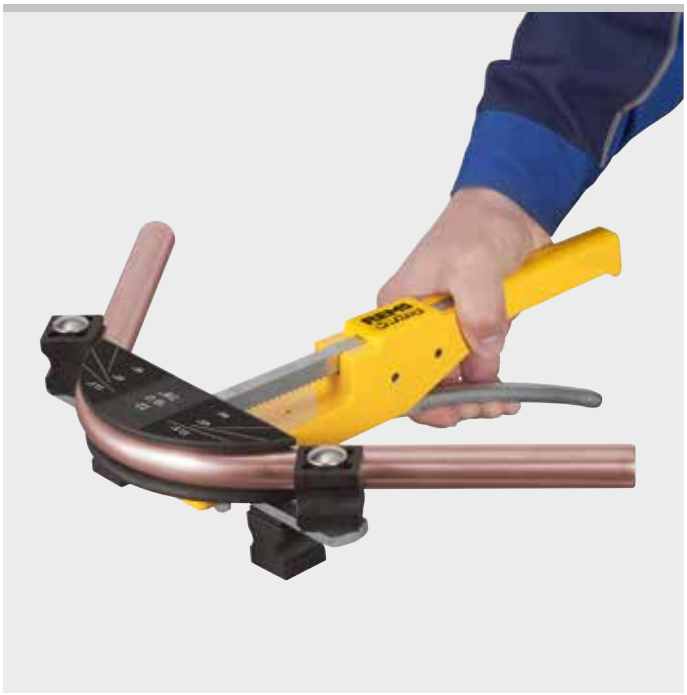



REMS Swing – ohýbejte trubky tam, kde budou položeny. Superlehká, supermalá, super dobře padnoucí do ruky. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Superrychlá práce díky praktické multifunkční páce pro rychlopřestavení vpřed i vzad. Osvědčený, spolehlivý ráčnový dopředný pohyb. Ideální na oplášťované trubky.

Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, klimatizací, chlazení a hydrauliky. I pro tenkostěnné topné trubky a trubky podlahového topení z mědi podle EN 1057 a trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, vhodná pro použití na stavbách. Šikovná a lehká, pohon pouze 0,9 kg. Použitelná kdekoli, volně z ruky, i v úzkých místech. Jednoduchá, rychlá práce, např. ohyb měděné trubky o Ø 22 mm za pouhých 9 s. Označené ohýbací segmenty pro rozměrově přesné ohýbání. Vyhnutí, etážové ohyby možné. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů. Držák smýkadel S Ø 10–26 mm, otočný podle ohýbané velikosti trubek, se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm. Přípravek pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 22 mm, ⅞", jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Z vysoce pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skleněným vláknem. Úhlová stupnice na každém ohýbacím segmentu pro rozměrově přesné ohýbání. Ohýbací segmenty viz tabulka na straně 129. Ohýbací segmenty UP s menšími poloměry ohybu pro vrstvené trubky Uponor Uni Pipe PLUS, viz níže.

Pohon

Stabilní pohon s osvědčeným a spolehlivým ráčnovým dopředným posuvem pro celou pracovní oblast do Ø 32 mm. Praktická multifunkční páka pro rychlopřestavení vpřed i vzad šetří čas a námahu.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Swing UP Set. uční ohýbačka Ø 16 – 32 mm, do 90°. Pro vrstvené trubky Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. S pohonem UP, ohýbacími segmenty UP s menšími poloměry ohybu, s držákem smýkadel UP Ø 16 – 32 mm se smýkadly. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení mm	Obj.č.	Kč
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**15 900,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Swing pohon UP	153300R	**4 440,00**
Držák smýkadel UP Ø 16 – 32 mm se smýkadly pro trubky Ø 16 – 32 mm	153307R	**2 820,00**
Ohýbací segment UP Ø 16 mm, poloměr ohybu 32 mm	153303R	**1 350,00**
Ohýbací segment UP Ø 20 mm, poloměr ohybu 40 mm	153304R	**1 350,00**
Ohýbací segment UP Ø 25 mm, poloměr ohybu 62,5 mm	153305R	**1 350,00**
Ohýbací segment UP Ø 32 mm, poloměr ohybu 80 mm	153306R	**4 390,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	153265R	**1 590,00**



Rozsah dodávky

REMS Swing Set. Ruční ohýbačka Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Měkké měděné trubky Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, vrstvené trubky Ø 14 – 32 mm. Do Ø 26 mm s pohonem, ohýbacími segmenty, s držákem smýkadel S Ø 10–26 mm se smýkadly, v pevném kufru z ocelového plechu/kufru. Do Ø 32 mm s pohonem, ohýbacími segmenty, s 2 držáky smýkadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm se smýkadly, v pevném kufru.

Označení mm	palce	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**10 390,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**10 870,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**10 870,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**10 390,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**10 870,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**16 500,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**13 950,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**17 550,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**19 650,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Swing pohon	153100R	**4 440,00**
Držák smýkadel S Ø 10–26 mm se smýkadly pro trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125RX	**1 800,00**
Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly pro trubky Ø 32 mm	153115RX2	**3 860,00**
Přípravek pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞"	153140	**4 470,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	153265R	**1 590,00**
Kufr s vložkou	153270R	**3 120,00**

Ohýbací segment pro trubky Ø mm/palce	Určeno pro poloměr ohybu[1] mm	Určeno pro: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	●			●		153155R	**927,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160R	**927,00**
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170R	**927,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175R	**927,00**
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	**927,00**
17, 15 U	60			●		●	153185R	**927,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190R	**927,00**
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195R	**927,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200R	**927,00**
25, 26	88					●	153205R	**927,00**
32	128					●	153210R	**1 740,00**



[1] Poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW GW 392)

Cu: měkké měděné trubky, i tenkostěnné
St 10305-U: měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami EN 10305-3
St 10305: měkké přesné ocelové trubky EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: opláštěné
V: vrstvené trubky systému s lisovanými tvarovkami

REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ruční ohýbačka

Olejová hydraulická ruční ohýbačka pro nenamáhavé a rozměrově přesné ohýbání trubek do 90°. Ideální pro práci na místě. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.	
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli s obsahem niklu	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Uhlíkové oceli měkké, opláštěné	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – ohýbejte trubky tam, kde budou položeny. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Práce bez námahy díky olejovému hydraulickému převodu síly.

Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, klimatizací, chlazení a hydrauliky. I pro tenkostěnné topné trubky a trubky podlahového topení z mědi podle EN 1057 a trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Robustní kompaktní pohon s uzavřeným, bezúdržbovým hydraulickým systémem. Šikovná a lehká, pouze 2,4 kg. Kdekoli použitelná, bez opory, i na úzkých místech. Jednoduchá, rychlá práce, např. ohyb měděné trubky o Ø 22 mm za pouhých 18 s. Označené ohýbací segmenty pro rozměrově přesné ohýbání. Vyhnutí, etážové ohyby možné. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů. Držák smýkadel H-S Ø 10–26 mm, otočný podle ohýbané velikosti trubek, se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm. Přípravek H-S pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞", jako příslušenství.


Ohýbací segmenty a smýkadla

Ohýbací segmenty a smýkadla z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem, popř. ohýbací segmenty z hliníku. Úhlová stupnice na každém ohýbacím segmentu pro rozměrově přesné ohýbání. Ohýbací segmenty viz tabulku na straně 131.

Pohon

Olejový hydraulický pohon s hydraulickým válcem z vysoce kvalitní válcované hydraulické trubky. Ergonomicky tvarovaná posuvová páka pro sílu šetřící vytvoření tlaku s ruční hydraulickou pumpou. Spolehlivý hydraulický posuv s ochranou proti přetížení v nejpřednější poloze pístu a přetlakový ventil pro bezpečnou práci.











Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ruční ohýbačka

Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing Set. Olejová hydraulická ruční ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", do 90°. Měkké měděné trubky Ø 10–22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10–18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z měkké C-oceli opláštěné Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené trubky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonem, ohýbacími segmenty z polyamidu, s držákem smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly, v pevném kufru. Do Ø 32 mm s pohonem, ohýbacími segmenty z polyamidu, s 2 držáky smýkadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm se smýkadly, v pevném kufru.

Označení mm	palce	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**20 220,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**20 970,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**20 970,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**20 220,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**20 970,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**22 470,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**21 840,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**23 170,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**24 790,00**





Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing s ohýbacími segmenty z hliníku, zvláště také pro
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Označení mm	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	153510R	**22 350,00**

Označení

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Hydro-Swing pohon	153500R	**16 470,00**
Držák smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501R	**2 010,00**
Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm	153115RX2	**3 860,00**
Přípravek H-S pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**6 870,00**
Kufr s vložkou	153570R	**3 120,00**



Ohýbací segment pro trubky Ø mm/palce	Určeno pro poloměr ohybu[1] mm	Určeno pro: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Obj.č.	Kč
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**927,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**927,00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**927,00**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**2 130,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**927,00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**927,00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**927,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**2 130,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**927,00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**927,00**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**2 130,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**927,00**
25, 26	88						●	153205R	**927,00**
32	128						●	153210R	**1 740,00**



[1] Poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW GW 392)
[2] Ohýbací segmenty z hliníku

Cu: měkké měděné trubky, i tenkostěnné, EN 1057
St 10217: nerezavějící ocelové trubky s obsahem niklu systémů s lisovanými tvarovkami EN 10217-7, EN 10312, řada 2, materiál 1.4401
St 10305: měkké přesné ocelové trubky EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami EN 10305-3
U: opláštěné
V: vrstvené trubky systému s lisovanými tvarovkami

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulátorová ruční ohýbačka

Univerzální, mobilní, snadno ovladatelný elektrický nástroj pro přesné ohýbání trubek do 90°. Ideální pro práci na místě. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.	
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli s obsahem niklu	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Uhlíkové oceli měkké, opláštěné	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 32 mm











REMS Hydro-Swing 22 V – ohýbejte trubky tam, kde budou položeny. Mobilní, snadno ovladatelná, lehká. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, pro ca. 110 ohybů nerezavějící ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, klimatizací, chlazení a hydrauliky. I pro tenkostěnné topné trubky a trubky podlahového topení z mědi podle EN 1057 a trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Robustní kompaktní pohon s uzavřeným, bezúdržbovým hydraulickým systémem. Mobilní, lehká, se snadnou manipulací. Pohonná jednotka s akumulátorem má hmotnost jen 3,0 kg. Kdekoli použitelná, bez opory, i na úzkých místech. Jednoduchá, rychlá práce, např. ohyb nerezové ocelové trubky o Ø 22 mm za pouhých 8 s. Označené ohýbací segmenty pro rozměrově přesné ohýbání. Vyhnutí, etážové ohyby možné. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů. Držák smýkadel H-S Ø 10–26 mm, otočný podle ohýbané velikosti trubek, se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Přípravek H-S pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞", jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Ohýbací segmenty a smýkadla z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem, popř. ohýbací segmenty z hliníku. Úhlová stupnice na každém ohýbacím segmentu pro rozměrově přesné ohýbání. Ohýbací segmenty viz tabulku na straně 133.

Pohon

Tunová posuvná síla pro ohýbání bez vrásek během několika sekund. Posuvná síla 9 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro cca 110 ohybů, 4,4 Ah pro cca 190 ohybů, 5,0 Ah pro cca 220 ohybů, 9,0 Ah pro cca 396 ohybů trubek z nerezavějící oceli systémů s lisovanými tvarovkami o Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V s ohýbacími segmenty z hliníku, zvláště také pro
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Označení mm	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	153419 R220	**42 870,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulátorová ruční ohýbačka

Rozsah dodávky

REMS Hydro-Swing 22 V Set. Akumulátorová ohýbačka trubek Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", do 90°. Měkké měděné trubky Ø 10–22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10–18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z měkké C-oceli opláštěné Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené trubky Ø 14–32 mm. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Do Ø 26 mm s ohýbacími segmenty z polyamidu, s držákem smýkadel H-S Ø 10 – 26 mm se smýkadly. Do Ø 32 mm s ohýbacími segmenty z polyamidu, s 2 držáky smýkadel Ø 10 – 26 mm a Ø 32 mm se smýkadly. V kufru systému XL-Boxx.



Označení mm	palce	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**40 170,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**41 370,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**41 370,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**40 170,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**41 370,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**42 870,00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**44 970,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**45 870,00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**51 570,00**
Basic-Pack (bez ohýbacích segmentů a smýkadel)		153401R220	**34 770,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství



Označení	Obj.č.	Kč
REMS Hydro-Swing 22 V pohonný stroj, bez akumulátoru	153400R22	**15 750,00**
Držák smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly na trubky Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501R	**2 010,00**
Držák smýkadel Ø 32 mm se smýkadly na trubky Ø 32 mm	153115RX2	**3 860,00**
Přípravek H-S pro reverzní ohýbání položených trubek do Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**6 870,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571567R220	**11 970,00**
Kufr systému XL-Boxx s vložkami	153455R	**6 750,00**

REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.



Ohýbací segment pro trubky Ø mm/palce	Určeno pro poloměr ohybu[1] mm	Určeno pro: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**927,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**927,00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**927,00**
15, 12 U, ⅝"[2]	55	●	●	●	●			153531R	**2 130,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**927,00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**927,00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**927,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"[2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**2 130,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**927,00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**927,00**
22, 18 U, ⅞"[2]	86	●	●	●	●			153540R	**2 130,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**927,00**
25, 26	88						●	153205R	**927,00**
32	128						●	153210R	**1 740,00**

[1] Poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW GW 392)
[2] Ohýbací segmenty z hliníku

Cu: měkké měděné trubky, i tenkostěnné, EN 1057
St 10217: nerezavějící ocelové trubky s obsahem niklu systémů s lisovanými tvarovkami EN 10217-7, EN 10312, řada 2, materiál 1.4401
St 10305: měkké přesné ocelové trubky EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami EN 10305-3
U: opláštěné
V: vrstvené trubky systému s lisovanými tvarovkami

REMS Python

Olejová hydraulická ohýbačka

Robustní olejová hydraulická ohýbačka pro přesné ohýbání trubek do 90°. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.	
Ocelové trubky EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Vrstvené trubky	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – super lehké ohýbání do Ø 2", 75 mm. Ideální na ocelové trubky EN 10255 a na vrstvené trubky systémů s lisovanými tvarovkami. Také k vytvoření etážových ohybů na více úrovních.

Univerzální použití

Pro zámečnické práce, v sanitární a topenářské technice jakož i ve strojírenství a stavbě zařízení. Znamenitě vhodná na ocelové trubky EN 10255 a na vrstvené trubky systémů s lisovanými tvarovkami.

Výhoda systému

Jen **jeden** pohon ohýbačky pro celý pracovní rozsah do Ø 2", Ø 75 mm. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Žádná možnost záměny.

Přednost v úspoře nákladů

Ohýbačka je díky úspoře tvarovek již po několika ohybech amortizována. Žádné náklady na tvarovky, skladování, obstarávání. Úspora svařovaných spojů, lisovaných spojů a pracovní doby. Vyšší bezpečnost díky menšímu množství potrubních spojení.

Konstrukce

Robustní olejový hydraulický pohon s uzavřeným, bezúdržbovým hydraulickým systémem. 2 držáky kluzných válečků a 2 kluzné válečky vytváří uzavřený rám ohýbání pro vysokou tuhost a přesnost při ohýbání. Výklopný vrchní držák kluzných válečků pro snadné vložení a vyjmutí trubky, s označenými polohami pro nastrčení kluzných válečků odpovídajíc ohýbané velikosti trubek, s úhlovou stupnicí 0 až 90°. Vrchní držák kluzných válečků se stranově posuvnou deskou pro kluzné válečky k vytvoření požadavkům odpovídajících přehybů a etážových ohybů také na více úrovních. Všude okamžitě použitelná. Žádné nastavování. Jednoduchá, snadná, rychlá práce, např. 90° ohyb Ø 63 mm za jen 60 s. 3-nohý podstavec jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a kluzné válečky

Ohýbací segmenty St na ocelové trubky, tvarově a tlakově stabilní, z vysoce pevné tvárné litiny. Ohýbací segmenty V na vrstvené trubky, tvarově a tlakově stabilní, z na krut pevného hliníkového kokilového odlitku. Viz strana 135. Označení na každém segmentu pro rozměrově přesné ohýbání. Úhloměr s úhlovou stupnicí 0 až 180° k rozměrově přesnému ohýbání, jako příslušenství. Optimální sladění ohýbacích segmentů a kluzných válečků zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Vysoce pevné kluzné válečky pro podporu posuvového tlaku s minimem tření. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a kluzných válečků díky jednoduchému nástrčnému systému.

Pohon

Olejový hydraulický pohon s hydraulickým válcem z vysoce kvalitní válcované hydraulické trubky. Ochrana proti přetížení hydraulického posuvu v nejpřednější poloze pístu a přetlakový ventil pro bezpečnou práci. Ergonomicky vytvořená posuvová páka pro sílu šetřící vytvoření tlaku s ruční hydraulickou pumpou. Žádné nebezpečí uskřípnutí díky omezení konečné polohy páky posuvu, pro vysokou pracovní bezpečnost.



Kvalitní německý výrobek



Přechodový ohyb.

Info

REMS Python

Olejová hydraulická ohýbačka



Odskok (etážový ohyb) ve více rovinách.



Rozsah dodávky

REMS Python Set. Olejová hydraulická ohýbačka pro přesné ohýbání trubek do 90°. Ocelové trubky EN 10255 Ø ⅜ – 2", vrstvené trubky Ø 32 – 75 mm. Pohon s držáky kluzných válečků, vrchní držák kluzných válečků se stranově posuvnou deskou pro kluzné válečky, 2 kluzné válečky, s ohýbacími segmenty St, popř. V. V pevné transportní bedně.

Označení	Obj.č.	Kč
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**48 450,00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**52 200,00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**49 200,00**

Příslušenství



Označení	Obj.č.	Kč
Pohon s držáky kluzných válečků a kluznými válečky	590000R	**42 750,00**
Smýkadlo Ø 75 mm, sada 2 kusů	590111R	**10 720,00**
3-nohý podstavec	590150R	**4 870,00**
Transportní bedna s praktickými rukojeťmi k přenášení	590160R	**7 140,00**
Úhloměr k rozměrově přesnému ohýbání	590153R	**1 250,00**

Ohýbací segment pro trubky Ø mm/palce	Určeno pro poloměr ohybu[1] mm	Určeno pro poloměr ohybu[2] mm	Určeno pro St 10255	Určeno pro V				Obj.č.	Kč
St ⅜"	50		●					590051R	**1 360,00**
St ½"	65		●					590052R	**1 620,00**
St ¾"	85		●					590053R	**1 950,00**
St 1"	100		●					590054R	**1 950,00**
St 1¼"	150		●					590055R	**2 180,00**
St 1½"	170		●					590056R	**2 640,00**
St 2"	220		●					590057R	**3 970,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**1 790,00**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**2 260,00**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**3 070,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**4 320,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**9 540,00**

St 10255: Ocelové trubky (závitové trubky) EN 10255
V: Vrstvené trubky systémů s lisovanými tvarovkami
▲ Jsou potřebné 2 kusy smýkadel Ø 75 mm (obj. č. 590111)

[1] Poloměr ohybu mm vnitřní strany oblouku (EN 10255)
[2] Poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Elektrická ohýbačka

Univerzální, kompaktní elektrický nástroj na tažné ohýbání do 180° za studena. Bez svěráku použitelný kdekoli. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.	
Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm
Silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli	Ø 12 – 28 mm
C-oceli, také opláštěné	Ø 12 – 28 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 28 mm
Ocelové trubky EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstalační trubky EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – ohýbání trubek bez vrásek. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Bez nastavení okamžitě použitelná. Rychlý a pomalý klouzavý pohyb pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel.

Univerzální použití

Při instalaci sanity, topení, klimatizací, chladící techniky a hydrauliky. Výborně se hodí pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami, pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky a také pro tenkostěnné trubky topení z mědi podle EN 1057.

Výhoda systému

Pouze jeden druh ohýbacích segmentů a smýkadel pro REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 a REMS Sinus. Proto je skladování jednoduché a nákladově výhodné. Nedochází k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, praktický elektrický nástroj s uzavřeným tokem síly při vlastním ohýbání. Super lehká, pohonná jednotka váží jen 8 kg. Kdekoli okamžitě použitelná. Žádné nastavovací práce. Jednoduchá, rychlá práce bez námahy, např. 90° ohyb Ø 22 mm jen za 6 s. Rychlý a pomalý pohyb pro přesné ohýbání. Vyhnutí, dvojité ohyby, etážové ohyby, zpětné ohyby možné. Výškově nastavitelný držák přístroje jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Pevné ve tvaru a tlaku, z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem. Optimální sladění ohýbacích segmentů a smýkadel zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Stupnice úhlů 0 až 180° na každém ohýbacím segmentu a označení na každém smýkadle pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Ohýbací segmenty a smýkadla pro různé velikosti trubek, materiály a poloměry ohybu (strana 143).

Pohon

Robustní převody nevyžadující žádnou údržbu. Náběžná ochrana v obou směrech díky bezpečnostní kluzné třecí spojce. Osvědčený, vysoce výkonný univerzální motor, 1000 W. Pravý a levý běh. Plynulý, elektronický bezpečnostní spínač pro rychlý a pomalý pohyb.

Mazací látka pro ohýbání

REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.



Kvalitní německý výrobek

Info





Basic-Pack

Rozsah dodávky

REMS Curvo Set. Elektrická ohýbačka trubek Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–18 mm, silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–28 mm, C-oceli, také opláštěné, Ø 12–28 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–28 mm, ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstalační trubky EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené trubky Ø 14–40 mm a další. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostním spínačem, pravým a levým během. Nástrčný čep. Ohýbací segmenty a smýkadla. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	580026R220	**50 400,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027R220	**56 100,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036R220	**59 400,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035R220	**58 200,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**53 100,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033R220	**60 900,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037R220	**62 100,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580022R220	**53 100,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580040R220	**56 400,00**
Set 17 + 20 + 24	580023R220	**55 200,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**55 800,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031R220	**61 800,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038R220	**64 800,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028R220	**58 800,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039R220	**62 100,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**67 800,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**64 500,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**62 100,00**
Set 20 + 25 + 32	580029R220	**61 200,00**
Set 32 + 40	580030R220	**62 100,00**
Basic-Pack (bez ohýbacích segmentů a smýkadel)	580010R220	**38 400,00**



REMS Curvo Set se dodává s ohýbacími segmenty a smýkadly se vždy nejmenším poloměrem (výjimka obj.č. 580029 a 580030), viz. str. 143.

[1] Ohýbací segment a smýkadlo 28, R102, obj. č. 581070, na tvrdé, polotvrdé měděné trubky, i tenkostěnné. Viz stranu 143.

[2] Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R102, obj. č. 581260, na tvrdé měděné trubky Ø 28 mm, Ø 1⅛", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, ocelové trubky ¾". Viz stranu 143.

[3] Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R114, obj. č. 581310 na tvrdé, středně tvrdé měděné trubky, také tenkostěnné, Ø 28 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, ocelové trubky ¾". Podle pracovního listu DVGW GW 392 pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky Ø 28 mm. Je potřebný minimální poloměr ohýbání 114 mm. Tloušťka stěny ≥ 0,9 mm. Viz stranu 143.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ohýbací segmenty a smýkadla viz. str. 143.		
REMS Curvo pohonná jednotka	580000R220	**34 200,00**
Nástrčný čep	582036	**1 180,00**
REMS sprej pro ohýbání, 400 ml	140120R	**835,00**
Plechový kufr s přihrádkami	586000R	**3 720,00**
Držák přístroje 3B, výškově nastavitelný, 3 nohy	586100R	**7 050,00**
Držák přístroje WB, výškově nastavitelný, pro připevnění na pracovní stůl	586150R	**4 950,00**








3B


WB

REMS Curvo 50

Elektrická ohýbačka

Univerzální, kompaktní elektrický nástroj na tažné ohýbání do 90° za studena. Bez svěráku použitelný kdekoli. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.	
Ocelové trubky EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Nerezavějící ocelové trubky EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky	Ø 10–42 mm
Tenkostěnné měděné trubky	Ø 10–35 mm
Silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli	Ø 12 – 42 mm
C-oceli (opláštěné)	Ø 12 – 42 (28) mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 50 mm
Další materiály, viz. REMS Curvo	







Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Curvo 50 – ohýbání velkých trubek bez vrásek.

Univerzální použití

Pro zámečnické práce a práce v oboru sanity, topení, klimatizace, chladící techniky a hydrauliky. Skvěle se hodící na ocelové trubky EN 10255, trubky systémů s lisovanými tvarovkami, na tvrdé a polotvrdé měděné trubky jakož i tenkostěnné měděné topenářské trubky dle EN 1057.

Výhoda systému

Ohýbací segmenty a smýkadla pro REMS Curvo 22 V, REMS Curvo a REMS Sinus (strana 143) se hodí i do pohonného stroje REMS Curvo 50 s čtyřhranným unašečem 10–40, podpěrou 10–40. Proto je skladování jednoduché a nákladově výhodné. Záměna není možná.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje a pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, praktický elektrický nástroj s uzavřeným tokem síly při vlastním ohýbání. Kdekoli okamžitě použitelný. Žádné nastavovací práce. Jednoduchá, rychlá práce bez námahy, např. 90° ohyb ocelové trubky Ø 1¼" jen za 37 s. Rychlý a plíživý pohyb pro přesné ohýbání. Dvojité ohyby, etážové ohyby, zpětné ohyby možné.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Optimální sladění ohýbacích segmentů a smýkadel zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Úhlová stupnice na každém ohýbacím sementu a označení na každém smýkadle pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Ohýbací segmenty a smýkadla pro různé velikosti trubek, materiály a poloměry ohybu (strana 143). Ohýbací segmenty a smýkadla REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Ohýbací segmenty pevné ve tvaru a tlaku vyrobené ze sférického odlitku a smýkadla z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem.

Pohon

Robustní převody nevyžadující žádnou údržbu. Náběžná ochrana v obou směrech díky bezpečnostní kluzné třecí spojce. Osvědčený, vysoce výkonný univerzální motor, 1000 W. Pravý a levý běh. Plynulý, elektronický bezpečnostní spínač pro rychlý a pomalý pohyb.

Mazací látka pro ohýbání

REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.



Rozsah dodávky

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrická ohýbačka trubek Ø 10 – 50 mm, do 90°. Ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–1¼", nerezavějící ocelové trubky EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, Ø 10–42 mm, tenkostěnné měděné trubky Ø 10–35 mm, silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–42 mm, C-oceli Ø 12–42 mm, C-oceli opláštěné Ø 12–28 mm, vrstvené trubky Ø 14–50 mm a další. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostním spínačem, pravým a levým během. Čtyřhranný unášeč 35 – 50, podpěra 35 – 50, Nástrčný čep. V pevné transportní bedně.

	Obj.č.	Kč
	580110R220	**100 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ohýbací segmenty a smýkadla viz. str. 143.		
REMS Curvo 50 pohonný stroj	580100R220	**88 800,00**
Čtyřhranný unašeč 35–50, podpěra 35 – 50, pro ohýbací segmenty a smýkadla Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (strana 143).	582110R	**5 340,00**
Čtyřhranný unášeč 10–40, podpěra 10–40, pro ohýbací segmenty a smýkadla REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus (strana 143).	582120R	**8 770,00**
Nástrčný čep	582036	**1 180,00**
REMS sprej pro ohýbání, 400 ml	140120R	**835,00**
Transportní bedna s praktickými držadly k přenášení.	590160R	**7 140,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 1 ohýbací segment a smýkadlo R100 a R135/R140, 90°	586012R	**3 190,00**



REMS Curvo 22 V

Akumulátorová ruční ohýbačka

Univerzální, mobilní, kompaktní elektrický nástroj pro přesné tažné ohýbání trubek za studena do 180°. Bez svěráku použitelný kdekoli. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm
Silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli	Ø 12 – 28 mm
C-oceli, také opláštěné	Ø 12 – 28 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 28 mm
Ocelové trubky EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstalační trubky EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 40 mm



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Curvo 22 V – ohýbání trubek bez vrásek. Mobilní, lehká, snadno ovladatelná. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek. Bez nastavení okamžitě použitelná. Rychlý a pomalý klouzavý pohyb s okamžitým zastavením pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pro ca. 90 ohybů nerezavějící ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Univerzální použití

Při instalaci sanity, topení, klimatizací, chladící techniky a hydrauliky. Nezávislý na síti. Výborně se hodí pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami, pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky a také pro tenkostěnné trubky topení z mědi podle EN 1057.

Výhoda systému

Pouze jeden druh ohýbacích segmentů a smýkadel pro REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 a REMS Sinus. Proto je skladování jednoduché a nákladově výhodné. Nedochází k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, mobilní, snadno ovladatelný elektrický nástroj s uzavřeným tokem síly při vlastním ohýbání. Super lehká, pohonná jednotka s akumulátorem má hmotnost jen 8,5 kg. Praktická uzavřená rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Všude okamžitě použitelná. Žádné nastavovací práce. Jednoduchá, rychlá práce bez námahy, např. 90° ohyb Ø 22 mm jen za 6 s. Rychlý a pomalý pohyb s okamžitým zastavením pro přesné ohýbání. Vyhnutí, dvojité ohyby, etážové ohyby, zpětné ohyby možné. Výškově nastavitelný držák přístroje jako příslušenství.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Pevné ve tvaru a tlaku, z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu zpevněného skelným vláknem. Optimální sladění ohýbacích segmentů a smýkadel zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Stupnice úhlů 0 až 180° na každém ohýbacím segmentu a označení na každém smýkadle pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Ohýbací segmenty a smýkadla pro různé velikosti trubek, materiály a poloměry ohybu (strana 143).

Pohon

Robustní převody nevyžadující žádnou údržbu. Náběžná ochrana v obou směrech díky bezpečnostní kluzné třecí spojce. Akumulátorový motor 21,6 V s vysokou tažnou silou, s velkou rezervou výkonu, 500 W výkonu. Pravý a levý chod. Elektronické bezpečnostní tlačítko pro plynulý rychlý a pomalý klouzavý pohyb, s okamžitým zastavením. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 4,4, 5,0 nebo 9,0 A, pro dlouhou dobu chodu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah, pro ca. 79 ohybů, 5,0 Ah, pro ca. 90 ohybů, 9,0 Ah pro ca. 160 ohybů nerezavějící ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.



Mazací látka pro ohýbání

REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.



Basic-Pack

Rozsah dodávky

REMS Curvo 22 V Set. Akumulátorová ohýbačka trubek Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–28 mm, Ø ⅜ –1⅛", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10–18 mm, silnostěnné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ⅜ –1⅛", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–28 mm, C-oceli, také opláštěné, Ø 12–28 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–28 mm, ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstalační trubky EN 50086 Ø 16 – 25 mm, vrstvené trubky Ø 14–40 mm a další. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, převody, pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou, akumulátorovým motorem 21,6 V s vysokou tažnou silou, elektronické bezpečnostní tlačítko pro plynulý pohyb, s okamžitým zastavením. Pravý a levý chod. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabití. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Nástrčný čep. Ohýbací segmenty a smýkadla. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	580051R220	**73 420,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580052R220	**81 450,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580053R220	**80 700,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580054R220	**79 500,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**74 400,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580056R220	**82 200,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580057R220	**83 400,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580058R220	**74 400,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580059R220	**77 700,00**
Set 17 + 20 + 24	580060R220	**76 500,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**77 100,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580062R220	**83 100,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580063R220	**86 100,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580064R220	**80 100,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580065R220	**83 400,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**89 100,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**85 800,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**83 400,00**
Set 20 + 25 + 32	580069R220	**82 500,00**
Basic-Pack (bez ohýbacích segmentů a smýkadel)	580014R220	**59 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.
REMS Curvo 22 V Set se dodává s ohýbacími segmenty a smýkadly se vždy nejmenším poloměrem (výjimka obj.č. 580069), viz. str. 143.

[1] Ohýbací segment a smýkadlo 28, R102, obj. č. 581070, na tvrdé, polotvrdé měděné trubky, i tenkostěnné. Viz stranu 143.

[2] Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R102, obj. č. 581260, na tvrdé měděné trubky Ø 28 mm, Ø 1⅛", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm. Viz stranu 143.

[3] Ohýbací segment a smýkadlo 28, ¾" (DN 20), R114, obj. č. 581310 na tvrdé, středně tvrdé měděné trubky, také tenkostěnné, Ø 28 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli/C-oceli Ø 28 mm, ocelové trubky ¾". Podle pracovního listu DVGW GW 392 pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky Ø 28 mm. Je potřebný minimální poloměr ohýbání 114 mm. Tloušťka stěny ≥ 0,9 mm. Viz stranu 143.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ohýbací segmenty a smýkadla viz. str. 143.		
REMS Curvo 22 V pohonný stroj, bez akumulátoru	580004R22	**41 700,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571578R220	**14 970,00**
Nástrčný čep	582036	**1 180,00**
REMS sprej pro ohýbání, 400 ml	140120R	**835,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	566030R	**3 720,00**
Držák přístroje 3B, výškově nastavitelný, 3 nohy	586100R	**7 050,00**
Držák přístroje WB, výškově nastavitelný, pro připevnění na pracovní stůl	586150R	**4 950,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		





3B




WB

REMS Sinus

Ruční ohýbačka

Univerzální, robustní ruční nástroj pro tažné ohýbání trubek do 180° za studena. Použitelný kdekoli. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.	
Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné	Ø 10 – 18 mm
Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z:	
nerezavějící oceli, C-oceli opláštěné	Ø 12 – 18 mm
C-oceli	Ø 12 – 22 mm
Měkké přesné ocelové trubky	Ø 10 – 20 mm
Elektroinstalační trubky EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Vrstvené trubky	Ø 14 – 32 mm

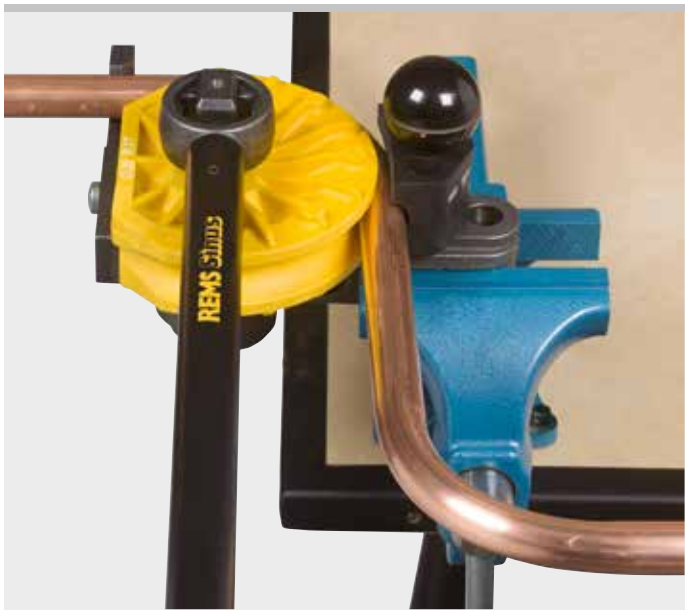



REMS Sinus – ohyby trubek bez vrásek. Univerzální pro různé trubky. Snadné ohýbání díky dlouhým ramenům ohýbacích pák. Volitelné nastavení ramene páky pro optimální polohu ohýbání a přenos síly. Pouze jeden druh ohýbacích segmentů a smýkadel pro REMS Sinus a REMS Curvo.

Univerzální použití

Pro instalaci sanity, topení, klimatizace, chladící techniky a hydrauliky. Velice vhodná pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami, pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky, stejně jako pro tenkostěnné trubky topení z mědi podle EN 1057.

Výhoda systému

Pouze jeden druh ohýbacích segmentů a smýkadel pro REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 a REMS Sinus. Proto je skladování jednoduché a nákladově výhodné. Nedochází k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů

Díky úspoře tvarovek je ohýbačka již po několika málo ohybech amortizována. Nemáte žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisované spoje, pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu počtu spojení trubek.

Konstrukce

Kompaktní, praktická jednotka skládající se z tělesa ohýbačky a ohýbacích nástrojů. Použitelná kdekoli, v přímoběžném svěráku nebo k ručnímu ohýbání bez opory. Snadné ohýbání díky dlouhým ramenům ohýbacích pák. Volitelné nastavení ramen páky pro optimální polohu ohýbání a přenos síly. Robustní konstrukce, pohon z kalené oceli pro vysoké nároky. Snadná a rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel. Vyhnutí, etážové ohyby, zpětné ohyby možné.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Pro různé velikosti trubek, různé materiály a poloměry ohýbání, viz. str. 143.

Mazací látka pro ohýbání

REMS sprej pro ohýbání zaručuje souvislý film mazadla pro nižší nároky na sílu a stejnoměrné ohýbání. Odolává vysokému tlaku, neobsahuje kyseliny. Bez freonů, nepoškozuje ozón.

Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Sinus Set. Ruční ohýbačka trubek Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné, Ø 10 – 18 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli opláštěné, Ø 12 – 18 mm, C-oceli Ø 12 – 22 mm, měkké vrstvené ocelové přesné trubky Ø 10 – 20 mm, elektroinstalační trubky EN 50086 Ø 16 – 20 mm, vrstvené trubky Ø 14 – 32 mm, a.j. Pohon, nástrčný čep. Ohýbací segmenty a smýkadla. REMS sprej pro ohýbání. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 15 + 18 + 22	154001R	**23 220,00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**22 390,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**26 100,00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**32 890,00**
Basic-Pack (bez ohýbacích segmentů a smýkadel a spreje pro ohýbání)	154010R	**13 540,00**

REMS Sinus Set se dodává s ohýbacími segmenty a smýkadly vždy nejmenšího poloměru, viz. str. 143.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Ohýbací segmenty a smýkadla viz. str. 143.		
Nástrčný čep	582036	**1 180,00**
REMS Curvo pohonná jednotka	580000R220	**34 200,00**
REMS Sinus pohon	154000R	**8 670,00**
REMS ohýbací látka, 400 ml	140120R	**835,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	154160R	**3 720,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Ohýbací segmenty a smýkadla

Příslušenství pro REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V a REMS Sinus

Ohýbací segmenty a smýkadla 180°, pevné v tvaru i tlaku, z velmi pevného, vysoce kluzného polyamidu nebo hliníku, zpevněného skelným vláknem, popř. ohýbací segmenty 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) pro REMS Curvo 50 z tvárné litiny. Optimální sladění ohýbacích segmentů a smýkadel zaručuje materiálu vyhovující ohýbání bez tvorby trhlin a vrásek. Stupnice úhlů na každém ohýbacím segmentu a označení na každém smýkadle pro přesné ohýbání. Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel.





Ohýbací segment a smýkadlo pro trubky Ø mm/palce	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiál ohýbacího segmentu	REMS Sinus								REMS Curvo								REMS Curvo 22 V								REMS Curvo 50								Obj.č.	Kč
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●				●					●				●					●				▲					▲				581400	**5 220,00**
12	45	49	22	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581410	**3 940,00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		●	▲		▲			▲	▲		▲	581420	**3 820,00**
15, 12 U	55	56	25	P	●		●	●	●				●		●	●		●				●			●	●	●				▲		▲			▲	▲			581430	**4 270,00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●	●		●			●		●	●	●		●			●		●	●	▲		▲			▲		▲	▲	581440	**4 290,00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●				●				●						●				●					▲				▲	581110	**5 250,00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	▲		▲	▲		▲	▲		▲	581450	**4 320,00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●		●			●	●	●		●		●			●	●	▲		▲		▲			▲	▲	581080	**6 870,00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																													■			■				581480	**15 520,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲		▲	▲			581460	**5 140,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P									●		●	●		●				●		●	●		●				▲		▲	▲		▲				581470	**7 540,00**
24, 22 U	75	85	38	P									●				●					●				●					▲					▲				581130	**8 340,00**
25	98	103	46	P								●	●					●		●	●	●					●		●	●	▲					▲		▲	▲	581180	**9 190,00**
26	98	108	49	A								●						●			●						●			●						▲				581270	**12 670,00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																													■			■				581490	**17 320,00**
28[1]	102[3]	108	49	P									●								●									●	▲									581070	**8 040,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581260	**12 390,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581310	**10 740,00**
30, 28 U	98	105	47	P									●				●					●				●					▲					▲				581150	**10 120,00**
32	98	110	50	P								●								●									●										▲	581280	**9 820,00**
32	114	121	54	A									●						●	●									●	▲								▲	▲	581320	**12 670,00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																															■					581520	**14 400,00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																													■			■				581520	**14 400,00**
35	100	105	47	S																										■			■			■				581500	**14 400,00**
35	140	150	68	A									●									▲											▲							581350	**16 920,00**
40	140	148	67	A																●									●										▲	581330	**17 040,00**
42	140	155	70	S																		■											■			■				581510	**15 390,00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																															■					581530	**14 970,00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																													■			■				581530	**14 970,00**
50	135	143	64	S																																			■	581540	**20 220,00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581200	**6 600,00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581210	**6 300,00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581220	**7 090,00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581230	**8 440,00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581240	**9 870,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A									●									●									▲									581360R	**12 870,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P									●									●									▲									581370	**9 790,00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A									●	●								●	●								▲	▲								581260	**12 390,00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A									●									●									▲									581380	**10 740,00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A									●																		▲	▲								581320	**12 670,00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A									●																		▲									581390	**17 890,00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																												■								581500	**14 400,00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A									●	●																	▲	▲								581350	**16 920,00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																											■	■								581510	**15 390,00**

R mm poloměr ohybu mm neutrální osy oblouku (DVGW GW 392)
X mm Korekturní míra v mm pro oblouk 90° popř. 45°
s mm tloušťka stěny
[1] tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, EN 1057
[2] tvrdé měděné trubky EN 1057
[3] Podle pracovního listu DVGW GW 392 pro tvrdé a polotvrdé měděné trubky Ø 28 mm. Je potřebný minimální poloměr ohýbání 114 mm. Tloušťka stěny ≥ 0,9 mm.
▲ Zapotřebí je čtyřhranný unašeč 10 – 40, podpěra 10 – 40 (obj.č. 582120).
■ Zapotřebí je čtyřhranný unašeč 35 – 50, podpěra 35 – 50 (obj.č. 582110).
Cu: tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné, EN 1057
Cu 12735: Měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku podle EN 12735-1, EN 12449
St 10312: nerezavějící ocelové trubky s obsahem niklu systémů s lisovanými tvarovkami EN 10312, řada 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: nerezavějící ocelové trubky EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: opláštěné měkké trubky z C-oceli systémů s lisovanými tvarovkami EN 10305-3
St 10305: měkké přesné ocelové trubky EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, trubky z uhlíkové oceli EN 10305-3
St 10255: ocelové trubky (závitové trubky) EN 10255
St 50086: elektroinstalační trubky EN 50086
U: opláštěné
V: vrstvené trubky systémů s lisovanými tvarovkami
P: Ohýbací segment z polyamidu zesíleného skleněnými vlákny
A: Ohýbací segment z hliníku
S: Ohýbací segment z litiny s kuličkovým grafitem

Ohýbání na míru

Má-li oblouk ležet na určitém místě trubky, je nutno dle velikosti trubky provést délkovou korekturu. Pro oblouk o 90°, popř. 45°, je nutné zohlednit korekturní míru X uvedenou na obr. 1. Má-li mít např. u trubky velikosti 22 rozměr L= 400 mm a má-li se utvořit oblouk s poloměrem ohybu 77 mm, pak je třeba označení na trubku nanést u 319 mm. Tuto čáru je pak třeba, jak ukazuje Fig. 1, nastavit na nulovou značku ohýbacího segmentu.


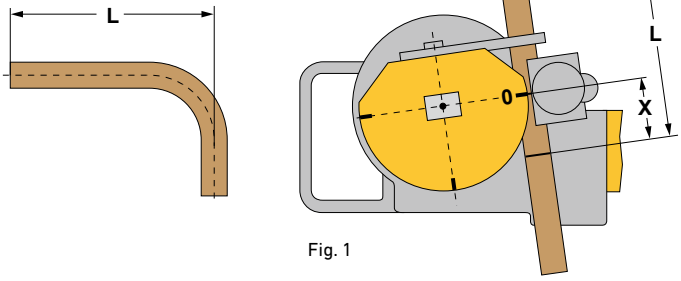


Fig. 1


REMS

Radiální lisování

	Akumulátorový radiální lis Mini	147
	Lisovací kleště Mini	152
	Dělicí kleště Mini	184
	Ruční radiální lis	185
	Elektrický radiální lis	186
	Elektrohydraulický radiální lis	187
	Akumulátorový radiální lis	190
	Lisovací kleště / Lisovací kroužky	198
BTGA suissetec VDKF	Úmluvy o převzetí záruk	240
	Dělicí kleště	241
	Kabelové nůžky	241

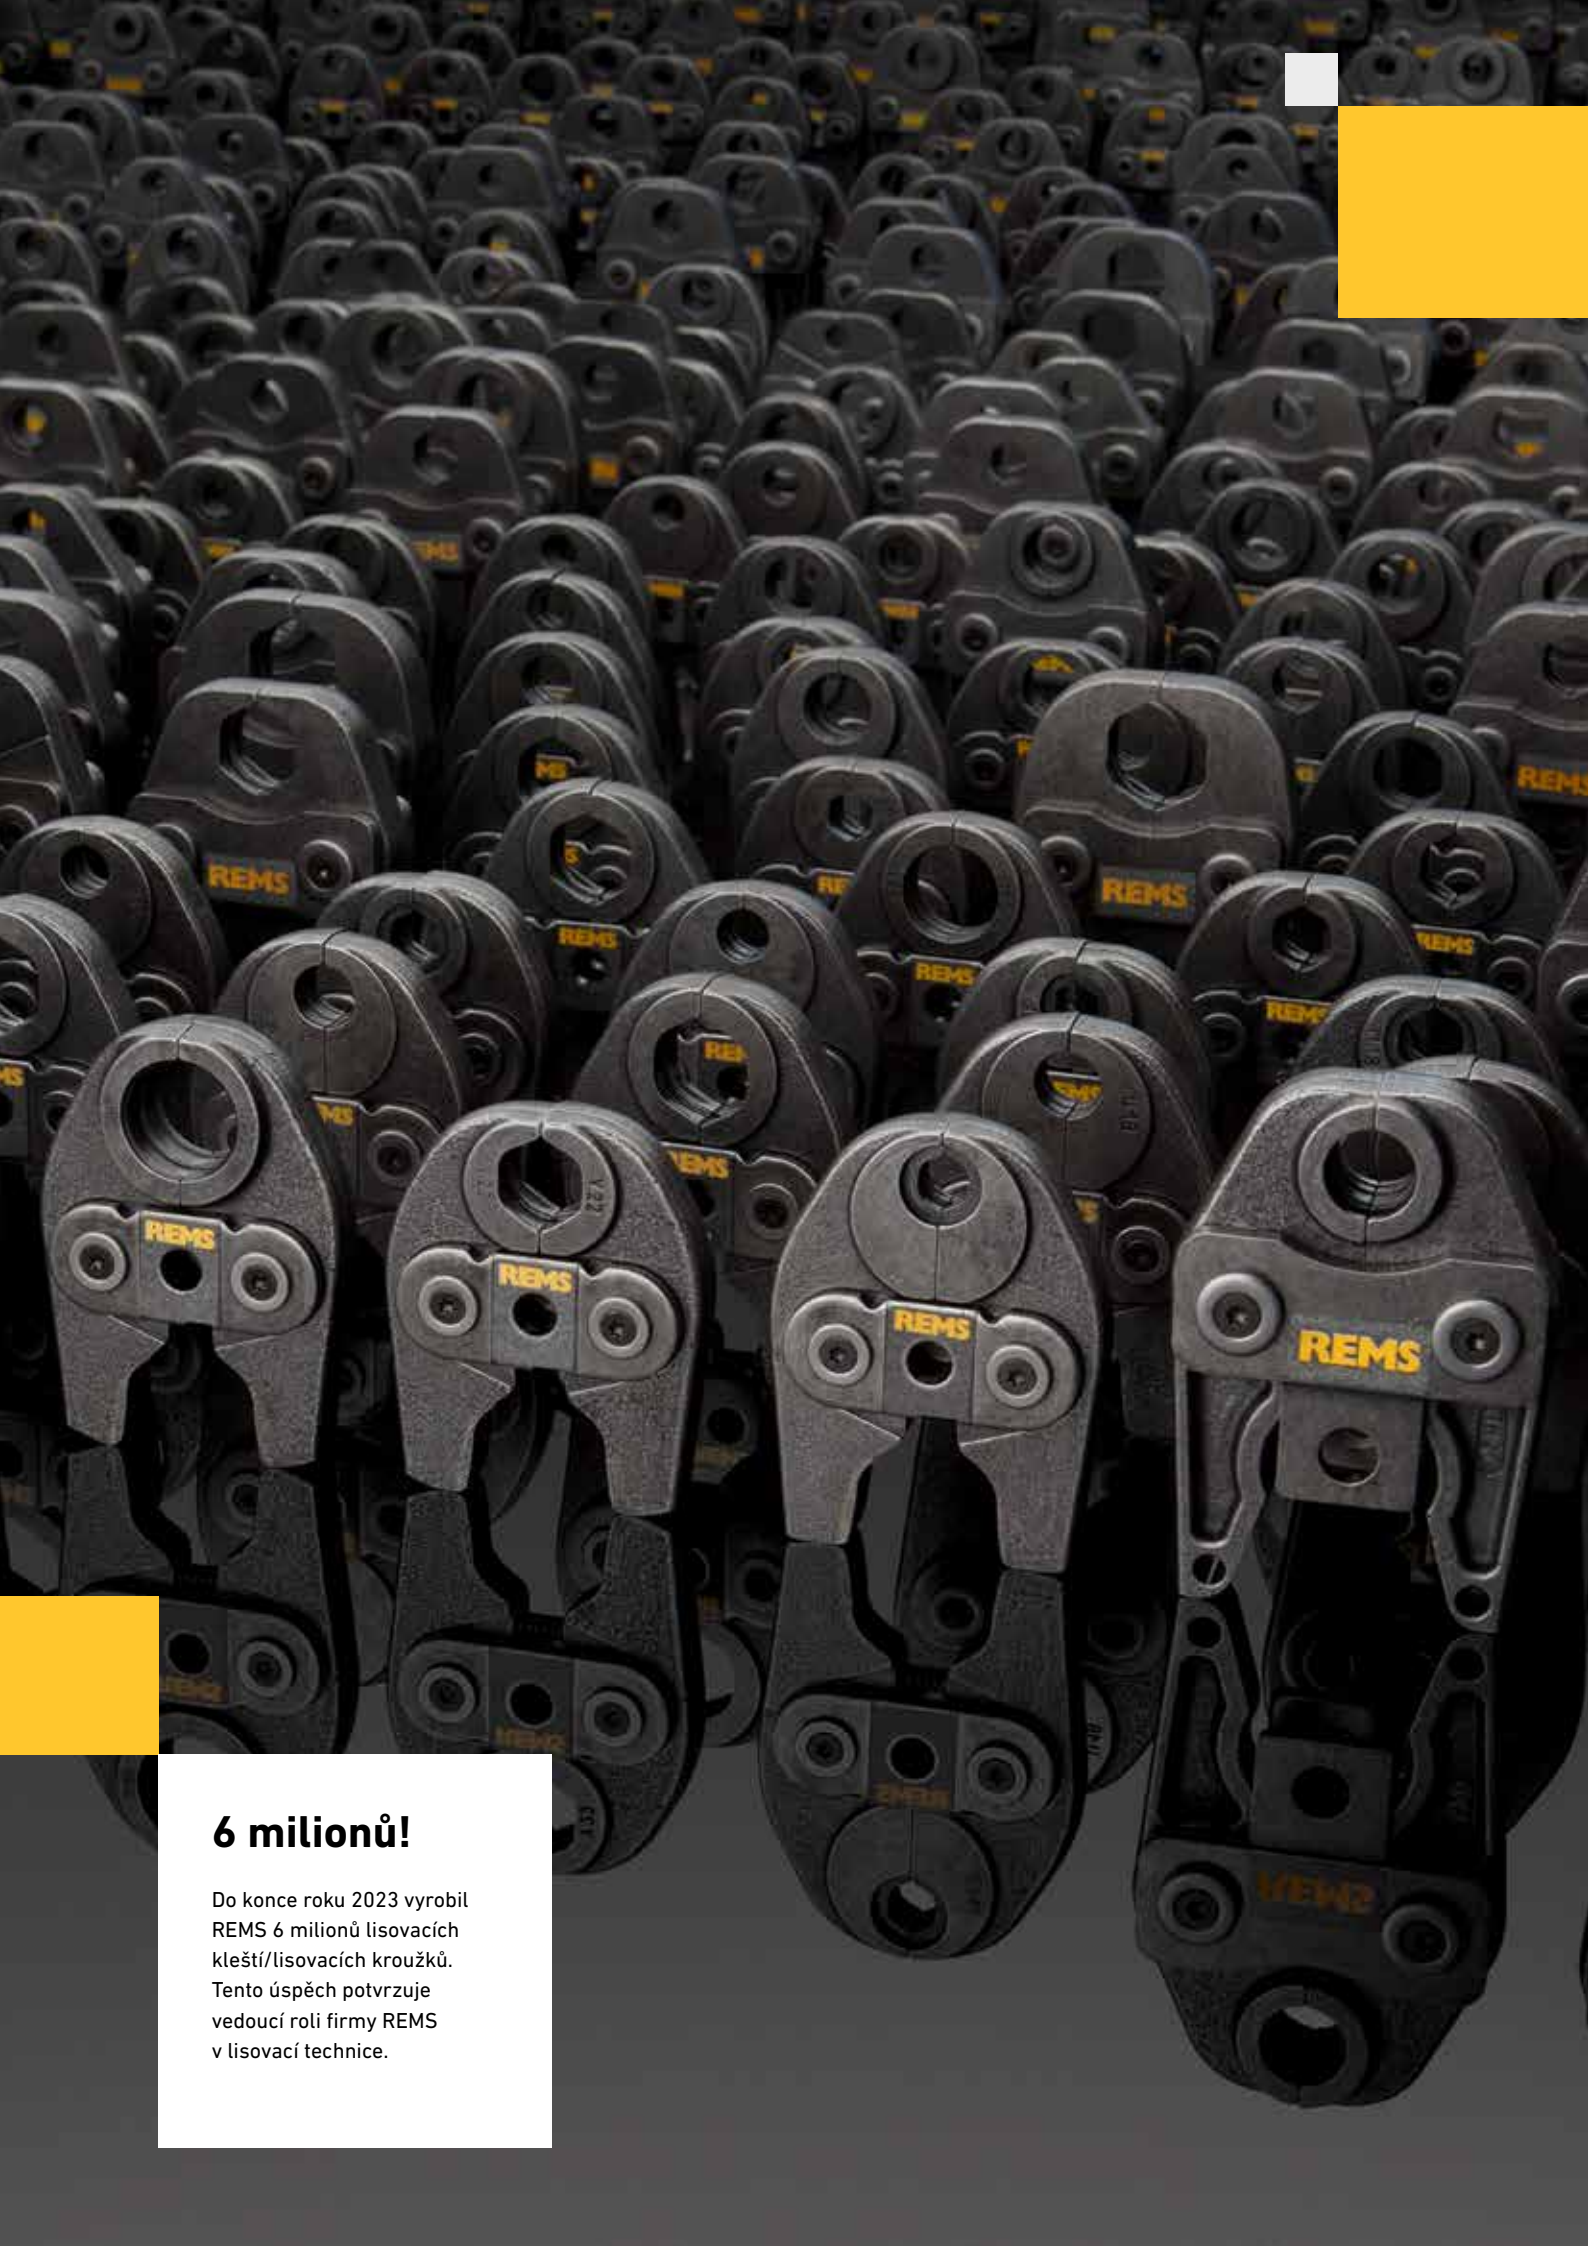

6 milionů!

Do konce roku 2023 vyrobil REMS 6 milionů lisovacích kleští/lisovacích kroužků. Tento úspěch potvrzuje vedoucí roli firmy REMS v lisovací technice.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem

Univerzální, super padnoucí do ruky elektrický nástroj s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami.
Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini/ lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 152 – 183.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

REMS Mini-Press 14 V ACC – univerzální do Ø 40 mm. Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. V sekundě hotové, bezpečné lisování. S nuceným chodem. Automatické zajištění lisovacích kleští.

Lisovací kleště pro všechny běžné systémy

Viz. str. 148.

Konstrukce

Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonná jednotka s akumulátorem váží jen 2,4 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi Mini V 22 jen 33 cm dlouhý. Díky tomu použitelná kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Otočné uchycení lisovacích kleští. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 22 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 14,4 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion PLUS technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 14,4 V s kapacitou 2,5 nebo 5,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Vysokovýkonné a lehké. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah pro více jak 275 zalisování, 5,0 Ah pro více jak 550 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, pro krátké doby nabíjení. Zdroj napětí 220 – 240 V/14,4 V, 33 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V, jako příslušenství.





Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Pro pohon lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků. Otočné uchycení lisovacích kleštís automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 14,4 V, 380 W, s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Provedení	Obj.č.	Kč
V pevném kufru z ocelového plechu.	578012R220	**43 500,00**
V kufru systému L-Boxx.	578013R220	**44 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Označení

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací kleště REMS Mini/lisovací kroužky viz. str. 152 – 183.		
Mezikleště Mini Z8 k pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574700R	**4 170,00**
REMS dělící kleště Mini M na závitové tyče viz. str. 184.		
REMS Mini-Press 14 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	578001R14	**31 200,00**
Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah	571545R14	**4 650,00**
Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	571555R14	**6 570,00**
Rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**4 470,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V	571565R220	**10 170,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	578290R	**3 190,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	578299R	**4 240,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem

Univerzální, super do ruky padnoucí elektrické nářadí s nuceným chodem k výrobě lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini/ lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 152 – 183.



s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS Mini-Press 22 V ACC – univerzální do Ø 40 mm. Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky, super rychlý. Lisování pod 4 s. S nuceným chodem. Automatické zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 390 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*.

Lisovací kleště pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 152 – 183). Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN. Vysoce zatížitelné lisovací kleště/lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy lisovacích kleští REMS/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům daného systému s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 183. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8.

Obzláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost lisovacích kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení lisovacích kleští **(Patent EP 1 952 948)**. Do lisovacích čelistí zapuštěná zahloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích příložek pro lisování bez přesazení **(Patent EP 2 347 862)**.





Konstrukce

Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonná jednotka s akumulátorem váží jen 2,5 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi Mini V 15 je dlouhý jen 31 cm. Díky tomu použitelná kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s měkkým úchopem. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod). Super rychlý. Lisování pod 4 s.

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 22 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 390 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 685 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 780 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 1400 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem





Rozsah dodávky

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem k výrobě lisovaných spojení Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Pro pohon lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Provedení	Obj.č.	Kč
V pevném kufru z ocelového plechu.	578010R220	**51 600,00**
V kufru systému L-Boxx.	578014R220	**52 800,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací kleště REMS Mini/lisovací kroužky viz. str. 152 – 183.		
Mezikleště Mini Z8 k pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574700R	**4 170,00**
REMS dělící kleště Mini M na závitové tyče viz. str. 184 .		
REMS Mini-Press 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	578002R22	**36 600,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571567R220	**11 970,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	578290R	**3 190,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	578299R	**4 240,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem

Univerzální, super do ruky padnoucí elektrické nářadí s nuceným chodem k výrobě lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini/ lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 152 – 183.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

REMS Mini-Press S 22 V ACC – univerzální do Ø 40 mm. Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky, super rychlý. Lisování pod 4 s. S nuceným chodem. Automatické zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 390 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*.

Lisovací kleště pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 152 – 183). Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN. Vysoce zatížitelné lisovací kleště/lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy lisovacích kleští REMS/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům daného systému s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 183. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8.

Obzláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost lisovacích kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení lisovacích kleští **(Patent EP 1 952 948)**. Do lisovacích čelistí zapuštěná zahloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích příložek pro lisování bez přesazení **(Patent EP 2 347 862)**.





Konstrukce

Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky. Pohonná jednotka s akumulátorem váží jen 2,6 kg. Díky tomu použitelná kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s měkkým úchopem. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod). Super rychlý. Lisování pod 4 s.

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 22 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 390 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 685 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 780 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 1400 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem





Rozsah dodávky

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem k výrobě lisovaných spojení Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Pro pohon lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50–60 Hz, 70 W.

Provedení	Obj.č.	Kč
V pevném kufru z ocelového plechu.	578015R220	**51 600,00**
V kufru systému L-Boxx.	578016R220	**52 800,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací kleště REMS Mini/lisovací kroužky viz. str. 152 – 183.		
Mezikleště Mini Z8 k pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574700R	**4 170,00**
REMS dělící kleště Mini M na závitové tyče viz. str. 184.		
REMS Mini-Press S 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	578003R22	**36 600,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571567R220	**11 970,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	578290R	**3 190,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	578299R	**4 240,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami

Vyberte si Vaše lisovací kleště REMS Mini/ lisovací kroužky REMS sami!

Vyhledejte k tomu požadovaný systém s lisovanými tvarovkami v následující tabulce a zvolte Vámi požadovanou potřebnou velikost lisovacích kleští/lisovacích kroužků. Povšimněte si toho, že systémy s lisovanými tvarovkami pro instalaci plynu smí být lisovány pouze v tabulce žlutě podbarvenými lisovacími kleštěmi Mini / lisovacími kroužky.

Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Lisovací čelisti lisovacích kleští/lisovacích kroužků s precizně vypracovaným a na CNC-obráběcích centrech strojově přesně zaobleným lisovacím obrysem. Díky tomu nižší výrobní tolerance.

Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN. K pohonu REMS lisovacích kroužků jsou nutné mezikleště (strana 183). Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press (strana 185) za použití mezikleští Z8.

Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

REMS lisovací kleště Mini (PZ-2B)

REMS lisovací kleště Mini (PZ-2B) se 2 sklopnými monoblokovými lisovacími čelistmi. Obzvláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost lisovacích kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení lisovacích kleští **(Patent EP 1 952 948).** Do lisovacích čelistí zapuštěná zahloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích příložek pro lisování bez přesazení **(Patent EP 2 347 862)**.

REMS lisovací kleště Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFIz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce **(Patent EP 2 027 971)**.


REMS lisovací kroužek S (PR-2B)

REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný, se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí na těžko přístupných místech. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 183.

Zpětné dosledování dle EN 1775:2007

REMS lisovací kleště Mini s lisovacím obrysem F, M, V, SA, B, RN a UP mají vždy vytvořeno specifické značení v lisovacím obrysu, které po ukončení lisovacího cyklu zanechá trvalý otisk přímo na lisované tvarovce. Toto umožňuje uživateli také po ukončení lisování přezkoumat, zda byly pro vytvoření lisovaného spoje použity vhodné lisovací kleště.

Tímto zpětným dosledováním splňuje REMS doporučení evropské normy EN 1775:2007 pro instalace lisovaných systémů na plyn.

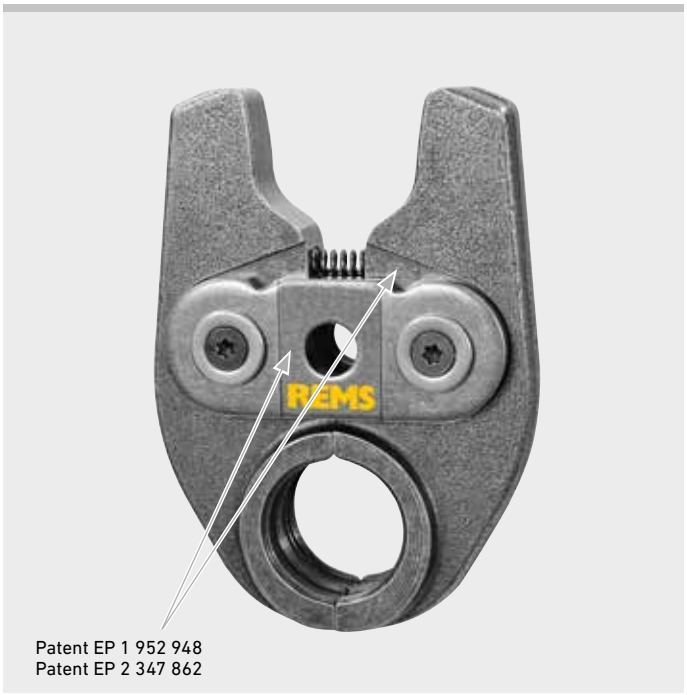

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Kvalitní německý výrobek



REMS lisovací kleště Mini (PZ-2B)



REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný

Potvrzení způsobilosti


Viz . strana 239.

Úmluvy o převzetí záruk


Viz . strana 240.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF


ACz




B




BMP




F




Fz




G



H



HA




HE




HEz




K




KI




M




MT




PF




RFIz



RFz




RN



SA




TH




THL




U




UP



US




V




VAU



VG




VI




VIC




VMP




VMPz




VP




VRX




VUS



VX



Yz





Lisovací kleště s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce. Patent EP 2 027 971



Příklad lisovacích kleští REMS Mini V: Otisk "V" na zalisované tvarovce pro zpětné dosledování dle EN 1775:2007

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	4 250,00
	V 14		578326	4 250,00
	VG 14		578338	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	VG 16		578340	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	4 250,00
	V 14		578326	4 250,00
	VG 14		578338	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	VG 16		578340	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	4 250,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18[1)]		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28[1)]		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	4 250,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18[1)]		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28[1)]		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	4 250,00
	M 18[1)]		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28[1)]		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	4 250,00
	M 18[1)]		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28[1)]		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	4 250,00
	M 18[1)]		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28[1)]		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 12		578490	5 340,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	VX 16		578552	5 910,00
	VX 20		578554	5 910,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
ACOME MT	ACz 12		578608	5 340,00
	ACz 16		578610	5 340,00
	ACz 20		578612	5 340,00
	ACz 25		578614	5 340,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	4 250,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	4 250,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	5 340,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
APE Serie AP	B 16		578468	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
APE Serie APL	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
ARKA DUROsystem	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
Aschl NIR	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	THL 32		578368	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"		578534	5 820,00
	US ½"		578536	5 820,00
	US ¾"		578538	5 820,00
	US 1"		578540	5 820,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	RFz 12		578490	5 340,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	RFz 12		578490	5 340,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 12		578490	5 340,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 18		578638	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	5 590,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 18		578470	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Brass & Fittings	RFz 16		578492	5 340,00
PRESSMAN	RFz 18		578638	5 340,00
MultiPress	ACz 20		578612	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
Brass & Fittings	RFz 16		578492	5 340,00
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	5 340,00
	ACz 20		578612	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
BRASSTECH	B 16		578468	5 590,00
MULTItermoSAN	B 20		578472	5 590,00
Brasspress	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
CGR	H 16		578400	4 620,00
DYNAFLU	H 20		578406	4 620,00
multicouche	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
CGR	H 12		578396	4 620,00
DYNAFLU	H 16		578400	4 620,00
PER	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	RFz 12		578490	5 340,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
CHIALI	TH 16		578352 R	5 120,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
Climatrix	H 16		578400	4 620,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Climatrix	TH 11,6		578344	5 120,00
Variotherm	TH 16		578352 R	5 120,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
ClouSet	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
Comap	RFz 12		578490	5 340,00
PEX Press	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
Comap	TH 14		578348	5 120,00
Multiskin	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	THL 32		578368	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
Comap	TH 16		578352 R	5 120,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	THL 32		578368	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
COMISA	TH 14		578348	5 120,00
Press System	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	B 14		578466	5 590,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 18		578470	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
COMISA	TH 16		578352 R	5 120,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
CONEL	M 15		578312	4 250,00
CONNECT INOX	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
CONEL	F 16		578456	4 880,00
CONNECT	F 20		578460	4 880,00
MULTI	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
(DN 26)	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	VP 16		578482	5 110,00
	VP 20		578484	5 110,00
	VP 32		578488	5 650,00
CONEL	F 16		578456	4 880,00
CONNECT	F 20		578460	4 880,00
MV2	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Conex Bänninger	M 15		578312	4 250,00
<A> Press Inox	M 18		578314	4 250,00
(304)	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Conex Bänninger	M 15		578312	4 250,00
<A> Press Inox	M 18		578314	4 250,00
(316L)	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Conex Bänninger	F 16		578456	4 880,00
>B< Flex	F 18		578458	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 18		578638	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Conex Bänninger	F 16		578456	4 880,00
>B< Flex Gas	F 18		578458	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 18		578638	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	5 080,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	5 080,00
	BMP ½"		578704	5 080,00
	BMP ⅝"		578706	5 080,00
	BMP ¾"		578708	5 080,00
	BMP ⅞"		578710	5 080,00
	BMP 1"		578712	5 080,00
	BMP 1⅛"		578714	5 080,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:
www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324	4 250,00
	V 14		578326	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		578324	4 250,00
	V 14		578326	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	4 250,00
	V 14		578326	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	4 250,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
EBRILLE Monflex	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile[1)]	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile[1)]	M 12		578310	4 250,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 12		578324	4 250,00
	V 14		578326	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	V 12		578324	4 250,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	4 250,00
UNICO	V 18		578332	4 250,00
(GAS)	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI	M 15		578312	4 250,00
PRESSTIGE	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI	M 15		578312	4 250,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
EFFEBI	M 15		578312	4 250,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	5 120,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	5 120,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	TH 16		578352 R	5 120,00
TOF	TH 18		578356	5 120,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 18		578458	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	Fz 40		578478	7 150,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 18		578470	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
EFIELD	U 16		578374	4 790,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	4 790,00
DINGAS	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
EFIELD	U 16		578374	4 790,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	4 790,00
WATER	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
EMMETI	B 16		578468	5 590,00
GERPEX-	B 20		578472	5 590,00
FIVPRESS	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
EMPUR	TH 14		578348	5 120,00
	TH 15		578350	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:
www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Esta Rohr	M 15		578312	4 250,00
simplesta SH M	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Esta Rohr	M 15		578312	4 250,00
simplesta ST M	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
EUROTUBI	M 12		578310	4 250,00
EUROPA	M 15		578312	4 250,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	4 250,00
System M-Profile[1)]	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
EUROTUBI	M 15		578312	4 250,00
EUROPA	M 18		578314	4 250,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	4 250,00
System M-Profile[1)]	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14		578348	5 120,00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	4 250,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578326	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	4 250,00
BQ PRESS WATER	V 14		578326	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	4 250,00
BQ PRESS GAS	V 14		578326	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	5 340,00
DUO Press	RFz 20		578494	5 340,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	5 340,00
DUO Press	RFz 20		578494	5 340,00
MULTIFER	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	5 120,00
BRASELI	TH 20		578358 R	5 120,00
GPF GAS	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
FERRO systems	U 16		578374	4 790,00
BRASELI	U 18		578376	4 790,00
GPF MULT	U 20		578378	4 790,00
Pressfitting	U 25		578380	4 790,00
MULTICAPA	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
FERRO systems	U 16		578374	4 790,00
BRASELI	U 18		578376	4 790,00
GPF PPSU	U 20		578378	4 790,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	4 790,00
MULTICAPA	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
FERRO systems	RFz 16		578492	5 340,00
BRASELI	RFz 20		578494	5 340,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	5 340,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	5 340,00
FILINOX	M 15		578312	4 250,00
Instalpress Steel	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FILINOX	M 15		578312	4 250,00
Instalpress Inox	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	5 340,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	5 340,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	5 340,00
PE-X	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
FORNARA	B 16		578468	5 590,00
ForPress	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
FORZA	K16/P18		578592	5 340,00
WATER CRIMP	K/20		578594	5 340,00
(AUS)	K/25		578596	5 340,00
	K32		578598	5 340,00
	K1/40		578600	5 340,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	5 340,00
WATER CRIMP	K/20		578594	5 340,00
FORZA	U 16		578374	4 790,00
STESSO PEX	U 20		578378	4 790,00
WATER AND GAS	U 25		578380	4 790,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
FORZA	K16/P18		578592	5 340,00
GAS CRIMP	K/20		578594	5 340,00
(AUS)	K/25		578596	5 340,00
	K32		578598	5 340,00
	K1/40		578600	5 340,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 600,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 600,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FORZA	V 15		578328	4 250,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	4 250,00
(AUS)	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
FRABO	M 15		578312	4 250,00
FRABOPRESS	M 18		578314	4 250,00
316 GAS M	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
FRABO	V 15		578328	4 250,00
FRABOPRESS	V 18		578332	4 250,00
316 GAS V	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
FRABO	M 15		578312	4 250,00
FRABOPRESS	M 18		578314	4 250,00
316 M	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
FRABO	V 12		578324	4 250,00
FRABOPRESS	V 15		578328	4 250,00
316 V	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
FRABO	V 12		578324	4 250,00
FRABOPRESS	V 15		578328	4 250,00
CHROME	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
FRABO	M 15		578312	4 250,00
FRABOPRESS	M 18		578314	4 250,00
C-STEEL M	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
FRABO	V 12		578324	4 250,00
FRABOPRESS	V 15		578328	4 250,00
C-STEEL V	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:
www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FRABO	M 12		578310	4 250,00
FRABOPRESS	M 15		578312	4 250,00
GAS M	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
FRABO	V 12		578324	4 250,00
FRABOPRESS	V 15		578328	4 250,00
GAS V	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
FRABO	V 12		578324	4 250,00
FRABOPRESS	V 15		578328	4 250,00
KOMBI	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
FRABO	M 12		578310	4 250,00
FRABOPRESS M	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
FRABO	V 15		578328	4 250,00
FRABOPRESS	V 18		578332	4 250,00
SOLAR	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
FRABO	V 12		578324	4 250,00
FRABOPRESS V	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Fränkische	F 16		578456	4 880,00
alpex-duo XS	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Fränkische	F 16		578456	4 880,00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
(DN 26)	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	VP 16		578482	5 110,00
	VP 20		578484	5 110,00
	VP 32		578488	5 650,00
Fränkische alpex L	Fz 40		578478	7 150,00

G

gabotherm H+S	TH 10		578342	5 120,00
	TH 12		578346	5 120,00
	TH 14		578348	5 120,00
	TH 15		578350	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 600,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 600,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	4 620,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	5 040,00
	U 16 (½")		578374	4 790,00
	U 18 (⅝")		578376	4 790,00
	U 20 (¾")		578378	4 790,00
	U 25 (⅞")		578380	4 790,00
	U 32 (1⅛")		578382	5 620,00
Geberit Mapress	M 12		578310	4 250,00
C-STAHL	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Geberit Mapress	M 22		578316	4 250,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	4 250,00
nass				4 250,00
Geberit Mapress	M 12		578310	4 250,00
Edelstahl	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	4 250,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Geberit Mepla	G 16		578444	5 140,00
	G 20		578446	5 140,00
	G 26		578448	5 450,00
	G 32		578450	5 820,00
	G 40		578452	7 530,00
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	5 140,00
	G 20		578446	5 140,00
	G 26		578448	5 450,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
General Fittings 5T00	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	5 590,00
	B 18		578470	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
General Fittings Trident	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
	SA 15		578514	5 110,00
	SA 18		578518	5 110,00
	SA 22		578520	5 110,00
	SA 28		578522	5 110,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
heima24	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Henco	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	HE 32		578370 R	6 130,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	5 120,00
	TH 12		578346	5 120,00
	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 600,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 600,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
I				
ICMA Sempiter	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	Fz 40		578478	7 150,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	THL 32		578368	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		578310	4 250,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Instantor Press System	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	5 080,00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	5 080,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	5 080,00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	3 600,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	3 600,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	3 600,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	5 120,00
	TH 11,6		578344	5 120,00
	TH 12		578346	5 120,00
	TH 14		578348	5 120,00
	TH 15		578350	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 22		578588	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 28		578590	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	3 600,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	3 600,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 600,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	3 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	3 960,00
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	THL 32		578368	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	5 340,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	5 340,00
	K/20		578594	5 340,00
	K/25		578596	5 340,00
	K32		578598	5 340,00
	K1/40		578600	5 340,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	5 340,00
	K/20		578594	5 340,00
	K/25		578596	5 340,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	5 590,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 18		578470	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	Fz 40		578478	7 150,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 18		578458	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	Fz 40		578478	7 150,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 18		578470	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 17		578402	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 40		578386	6 840,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

3) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

4) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

5) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

6) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

7) Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	K			
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	4 250,00
	M 18[1]		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28[1]		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	4 250,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18[1]		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28[1]		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
KAN KAN-therm UltraPRESS	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
KE KELIT KELOX-WINDOX-U	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
KE KELIT KELOX-WINDOX-W	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
KE KELIT KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
KISAN Kisan KD	KI 16		578524	5 420,00
	KI 20		578526	5 420,00
	KI 25		578528	5 420,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
KISAN Kisan WL	KI 16		578524	5 420,00
	KI 20		578526	5 420,00
	KI 25		578528	5 420,00
	KI 32		578530	7 300,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
KISAN Kisan WM	KI 16		578524	5 420,00
	KI 20		578526	5 420,00
	KI 25		578528	5 420,00
	KI 32		578530	7 300,00
KISAN Kisan WR	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
KISAN Kistal C	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
KISAN Kistal Inox	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	L			
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
LK Systems LK >B<Press	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
LK Systems	V 12		578324	4 250,00
LK >B<Press	V 15		578328	4 250,00
Elförzinkat	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
LK Systems	V 15		578328	4 250,00
LK >B<Press	V 18		578332	4 250,00
Gas	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
LK Systems	TH 16		578352 R	5 120,00
LK Universal	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	M			
MAINCOR	U 16		578374	4 790,00
MAINPRESS	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
MAINCOR	U 16		578374	4 790,00
MAINFLOR	U 20		578378	4 790,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	4 620,00
M-Press	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	5 120,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Meier Tobler	H 16		578400	4 620,00
Metalplast - Stramax	H 20		578406	4 620,00
Serie MM	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
METALGRUP	U 16		578374	4 790,00
Permatubo	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
METALGRUP	RFz 16		578492	5 340,00
PexGrup	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
METALGRUP	U 16		578374	4 790,00
MultiGrup	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	5 120,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	5 340,00
AIS PEX	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	4 620,00
AIS XPRT	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:
www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	5 590,00
	B 18		578470	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 18		578458	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 26[7)]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	5 910,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	5 390,00
	VRX 20		578642	5 390,00
	VRX 25		578644	5 910,00
	VRX 32		578646	5 910,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	5 910,00
	H 20 A		578426	5 910,00
	H 26 A		578430	5 910,00
	H 32 A		578432	5 910,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	5 910,00
	H 20 A		578426	5 910,00
	H 26 A		578430	5 910,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	5 910,00
	H 20 A		578426	5 910,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	5 910,00
	H 20 A		578426	5 910,00
	H 32 A		578432	5 910,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	5 910,00
	H 20 A		578426	5 910,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	5 340,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
PBTub SERTI-STEEL[1)]	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592	5 340,00
	K/20		578594	5 340,00
	K/25		578596	5 340,00
	K32		578598	5 340,00
	K1/40		578600	5 340,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	5 340,00
	K/20		578594	5 340,00
	K/25		578596	5 340,00
	K32		578598	5 340,00
	K1/40		578600	5 340,00
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578740	5 340,00
	Yz 20 UNI		578742	5 340,00
	Yz 25 UNI		578744	5 340,00
	Yz 32 UNI		578746	5 340,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 600,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 600,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	3 960,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 600,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 600,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	3 960,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 600,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 600,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	3 960,00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	5 120,00
	TH 15		578350	5 120,00
	TH 22		578588	5 120,00
	TH 28		578590	5 120,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-C Stahl-Press-System M	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Press-System	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	HE 32		578370 R	6 130,00
	HEz 40[3]		578572	8 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 40		578386	6 840,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 40		578386	6 840,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	VP 16		578482	5 110,00
	VP 20		578484	5 110,00
	VP 32		578488	5 650,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	R			
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	5 590,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 18		578470	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 18		578458	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	5 290,00
	LD 20		578654	5 290,00
	LD 25		578656	5 290,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	5 340,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	4 790,00
	RN 16		578454	4 790,00
	RN 17		578436	4 790,00
	RN 20		578438	4 790,00
	RN 25/26		578440	4 790,00
	RN 32		578442	5 620,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	5 590,00
	B 16		578468	5 590,00
	B 18		578470	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 14		578372	5 040,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00

S

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA	B 16		578468	5 590,00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	5 590,00
Serie 25000	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	Fz 40		578478	7 150,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
SANHA	B 16		578468	5 590,00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	5 590,00
Serie 35000	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	5 910,00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	5 110,00
Gas Presssystem	SA 18		578518	5 110,00
Serie 17000	SA 22		578520	5 110,00
	SA 28		578522	5 110,00
	M 15[1]		578312	4 250,00
	M 18[1]		578314	4 250,00
	M 22[1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 15[1]		578328	4 250,00
	V 18[1]		578332	4 250,00
	V 22[1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	5 110,00
Industry	SA 18		578518	5 110,00
Presssystem	SA 22		578520	5 110,00
Serie 18000	SA 28		578522	5 110,00
	M 15[1]		578312	4 250,00
	M 18[1]		578314	4 250,00
	M 22[1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 15[1]		578328	4 250,00
	V 18[1]		578332	4 250,00
	V 22[1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-NiroSan-	SA 15		578514	5 110,00
Presssystem	SA 18		578518	5 110,00
Serie 9000	SA 22		578520	5 110,00
	SA 28		578522	5 110,00
	M 15[1]		578312	4 250,00
	M 18[1]		578314	4 250,00
	M 22[1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 15[1]		578328	4 250,00
	V 18[1]		578332	4 250,00
	V 22[1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	5 110,00
SF Presssystem	SA 18		578518	5 110,00
Serie 19000	SA 22		578520	5 110,00
(silicone free)	SA 28		578522	5 110,00
	M 15[1]		578312	4 250,00
	M 18[1]		578314	4 250,00
	M 22[1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 15[1]		578328	4 250,00
	V 18[1]		578332	4 250,00
	V 22[1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
SANHA	SA 15		578514	5 110,00
NiroTherm	SA 18		578518	5 110,00
Serie 91000	SA 22		578520	5 110,00
	SA 28		578522	5 110,00
	M 15[1]		578312	4 250,00
	M 18[1]		578314	4 250,00
	M 22[1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 15[1]		578328	4 250,00
	V 18[1]		578332	4 250,00
	V 22[1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA	SA 15		578514	5 110,00
NiroTherm	SA 18		578518	5 110,00
Industry	SA 22		578520	5 110,00
Serie 98000	SA 28		578522	5 110,00
	M 15 [1]		578312	4 250,00
	M 18 [1]		578314	4 250,00
	M 22 [1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 15 [1]		578328	4 250,00
	V 18 [1]		578332	4 250,00
	V 22 [1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-Press	SA 12		578510	7 420,00
Chrom	SA 15		578514	5 110,00
Serie 16000	SA 18		578518	5 110,00
	SA 22		578520	5 110,00
	SA 28		578522	5 110,00
	M 12		578310	4 250,00
	M 15 [1]		578312	4 250,00
	M 18 [1]		578314	4 250,00
	M 22 [1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	V 12		578324	4 250,00
	V 15 [1]		578328	4 250,00
	V 18 [1]		578332	4 250,00
	V 22 [1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
SANHA-Press	SA 12		578510	7 420,00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	7 420,00
Serie 10000/	SA 15		578514	5 110,00
Serie 11000	SA 16		578516	5 110,00
	SA 18		578518	5 110,00
	SA 22		578520	5 110,00
	SA 28		578522	5 110,00
	M 12		578310	4 250,00
	M 15 [1]		578312	4 250,00
	M 18 [1]		578314	4 250,00
	M 22 [1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		578324	4 250,00
	V 14		578326	4 250,00
	VG 14		578338	4 250,00
	V 15 [1]		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	VG 16		578340	4 250,00
	V 18 [1]		578332	4 250,00
	V 22 [1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Press	SA 12		578510	7 420,00
Pressfittings	SA 14		578512	7 420,00
Serie 6000	SA 15		578514	5 110,00
	SA 16		578516	5 110,00
	SA 18		578518	5 110,00
	SA 22		578520	5 110,00
	SA 28		578522	5 110,00
	M 12		578310	4 250,00
	M 15 [1]		578312	4 250,00
	M 18 [1]		578314	4 250,00
	M 22 [1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		578324	4 250,00
	V 14		578326	4 250,00
	VG 14		578338	4 250,00
	V 15 [1]		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	VG 16		578340	4 250,00
	V 18 [1]		578332	4 250,00
	V 22 [1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-Press	SA 12		578510	7 420,00
SOLAR	SA 15		578514	5 110,00
Pressfittings	SA 18		578518	5 110,00
Serie 12000/	SA 22		578520	5 110,00
Serie 13000	SA 28		578522	5 110,00
	M 12		578310	4 250,00
	M 15 [1]		578312	4 250,00
	M 18 [1]		578314	4 250,00
	M 22 [1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		578324	4 250,00
	V 15 [1]		578328	4 250,00
	V 18 [1]		578332	4 250,00
	V 22 [1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:
www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA	SA 12		578510	7 420,00
PURAPRESS	SA 14		578512	7 420,00
Serie 8000	SA 15		578514	5 110,00
	SA 16		578516	5 110,00
	SA 18		578518	5 110,00
	SA 22		578520	5 110,00
	SA 28		578522	5 110,00
	M 12 [1]		578310	4 250,00
	M 15 [1]		578312	4 250,00
	M 18 [1]		578314	4 250,00
	M 22 [1]		578316	4 250,00
	M 28 [1]		578318	4 250,00
	M 35 [1]		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		578324	4 250,00
	V 14		578326	4 250,00
	VG 14		578338	4 250,00
	V 15 [1]		578328	4 250,00
	V 16		578330	4 250,00
	VG 16		578340	4 250,00
	V 18 [1]		578332	4 250,00
	V 22 [1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	7 420,00
Serie 24000	SA 15		578514	5 110,00
	SA 18		578518	5 110,00
	SA 22		578520	5 110,00
	SA 28		578522	5 110,00
	M 12		578310	4 250,00
	M 15 [1]		578312	4 250,00
	M 18 [1]		578314	4 250,00
	M 22 [1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		578324	4 250,00
	V 15 [1]		578328	4 250,00
	V 18 [1]		578332	4 250,00
	V 22 [1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	7 420,00
Industry	SA 15		578514	5 110,00
Serie 28000	SA 18		578518	5 110,00
	SA 22		578520	5 110,00
	SA 28		578522	5 110,00
	M 12		578310	4 250,00
	M 15 [1]		578312	4 250,00
	M 18 [1]		578314	4 250,00
	M 22 [1]		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		578324	4 250,00
	V 15 [1]		578328	4 250,00
	V 18 [1]		578332	4 250,00
	V 22 [1]		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANITOP	M 15		578312	4 250,00
PERMATUBO INOX	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
SANPRO	TH 16		578352 R	5 120,00
THPRESS	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	U 40		578386	6 840,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	5 120,00
PEX Water	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	5 120,00
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	5 120,00
Gas	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
Schütz	TH 14		578348	5 120,00
duo-flex	TH 16		578352 R	5 120,00
tri-o-flex	TH 17		578354	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
Schwer Fittings	M 12		578310	4 250,00
AQUApress	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	5 120,00
SESTA GAS	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
SESTA	H 16		578400	4 620,00
sistema	H 20		578406	4 620,00
multistrato	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
SIGMA LI	TH 16		578352 R	5 120,00
Premium	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
SLOVARM	U 16		578374	4 790,00
PEX-THERM	U 20		578378	4 790,00
	H 26		578410	4 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
STANDARD	H 16		578400	4 620,00
HIDRAULICA	H 20		578406	4 620,00
MultiStandard	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
steeltrade	M 15		578312	4 250,00
Presssystem	M 18[1]		578314	4 250,00
Edelstahl	M 22		578316	4 250,00
Kontur M	M 28[1]		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
STELBI	H 16		578400	4 620,00
Polikraft	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
STELBI	TH 16		578352 R	5 120,00
Stelgas	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
STH Westco	M 15		578312	4 250,00
COPPER PRESS	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
	T			
TDM BRASS	H 16		578400	4 620,00
Serie 1600	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	THL 32		578368	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
TDM BRASS	H 16		578400	4 620,00
Serie 2600	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	THL 32		578368	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	5 120,00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	THL 32		578368	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
TermoConcept	Basic E01[2]		578618	8 820,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
TE-SA	TH 14		578348	5 120,00
TE-SA press	TH 16		578352 R	5 120,00
serie 800	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
THERMACOME	H 16		578400	4 620,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
TIEMME	TH 14		578348	5 120,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	THL 32		578368	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
TIEMME	RFz 12		578490	5 340,00
1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
	TH 40		578624	6 790,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:
www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	THL 32		578368	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	RFz 12		578490	5 340,00
	RFz 16		578492	5 340,00
	RFz 20		578494	5 340,00
	RFz 25		578496	5 340,00
	RFz 32		578498	5 340,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	5 340,00
	K/20		578594	5 340,00
	K/25		578596	5 340,00
	K32		578598	5 340,00
	K1/40		578600	5 340,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	5 340,00
	K/20		578594	5 340,00
	K/25		578596	5 340,00
	K32		578598	5 340,00
	K1/40		578600	5 340,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	4 620,00
	H 18		578404	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 18		578376	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
TWEETOP	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00

U

UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	H 26		578410	4 620,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
Uponor	UP 14		578576	4 790,00
	UP 16		578578	4 790,00
	UP 20		578582	4 790,00
	UP 25		578584	4 790,00
	UP 32		578586	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 26		578474	6 160,00
	B 32		578476	6 160,00
	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	H 32 V		578602	5 910,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
Valsir PEXAL	H 14		578398	4 620,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	H 32 V		578602	5 910,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	4 250,00
	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
VESBO CARBON	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
VESBO INOX	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 26[7]		578392	5 620,00
	U 32		578382	5 620,00
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	5 910,00
	VP 14/15		578480	5 110,00
	VP 16/17		578482	5 110,00
	VP 20		578484	5 110,00
	VP 25		578486	5 110,00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
				182,50
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
				182,50
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	5 910,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	5 910,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	5 910,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	5 910,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	5 910,00
	VX 20		578554	5 910,00
	VX 25		578556	5 910,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	5 910,00
	VX 20		578554	5 910,00
	VX 25		578556	5 910,00
Viega Prestabo	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
Viega Profipress	V 12		578324	4 250,00
	VG 14		578338	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	VG 16		578340	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Viega Profipress G	V 12		578324	4 250,00
	VG 14		578338	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	VG 16		578340	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Viega Profipress S	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Viega Profipress Therm	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	3 600,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	3 600,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	3 600,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	3 600,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	5 140,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	5 140,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	5 140,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	5 140,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	3 600,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	3 600,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	3 960,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	3 960,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	4 390,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	4 390,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	4 390,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	4 620,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	5 390,00
	VRX 20		578642	5 390,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	5 390,00
	VRX 20		578642	5 390,00
	VRX 25		578644	5 910,00
	VRX 32		578646	5 910,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	5 110,00
	VP 20		578484	5 110,00
	VP 25		578486	5 110,00
	VP 32		578488	5 650,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	5 110,00
	VP 20		578484	5 110,00
	VP 25		578486	5 110,00
	VP 32		578488	5 650,00
Viega Sanpress	V 12		578324	4 250,00
	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	5 910,00
	VX 20		578554	5 910,00
	VX 25		578556	5 910,00
Viega Temponox	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00
Viessmann	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	5 820,00
	US ½"		578536	5 820,00
	US ¾"		578538	5 820,00
	US 1"		578540	5 820,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	5 820,00
	US ½"		578536	5 820,00
	US ¾"		578538	5 820,00
	US 1"		578540	5 820,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	4 790,00
	U 20 (⅝")		578378	4 790,00
	U 25 (¾")		578380	4 790,00
	U 32 (1")		578382	5 620,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	5 590,00
	B 20		578472	5 590,00
	B 32		578476	6 160,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 25		578408	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 25		578360	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	U 40		578386	6 840,00
	UP 16		578578	4 790,00
	UP 20		578582	4 790,00
	UP 25		578584	4 790,00
	UP 32		578586	5 620,00
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	4 250,00
	M 18		578314	4 250,00
	M 22		578316	4 250,00
	M 28		578318	4 250,00
	M 35		578390	5 150,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	3 960,00
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	4 250,00
	V 18		578332	4 250,00
	V 22		578334	4 250,00
	V 28		578336	4 250,00
	V 35		578604	5 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	3 960,00

Lisovací kleště REMS Mini
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro REMS radiální lisy 22 kN

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
WEM	U 16		578374	4 790,00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	5 120,00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
WKS-Press	TH 14		578348	5 120,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	5 120,00
Würth	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	HE 32		578370 R	6 130,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	4 880,00
	F 20		578460	4 880,00
	F 26		578462	5 280,00
	F 32		578464	5 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	3 960,00
	H 16		578400	4 620,00
	H 20		578406	4 620,00
	H 26		578410	4 620,00
	H 32		578412	4 620,00
	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
	U 16		578374	4 790,00
	U 20		578378	4 790,00
(DN 26)	U 25		578380	4 790,00
	U 32		578382	5 620,00
	VP 16		578482	5 110,00
	VP 20		578484	5 110,00
	VP 32		578488	5 650,00
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	5 340,00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	5 340,00
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	5 340,00
	Yz 32 UNI		578746	5 340,00

Systém	Lisovací kleště Mini / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Z				
ZEWOTHERM	TH 12		578346	5 120,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	5 120,00
	TH 17		578354	5 120,00
	TH 18		578356	5 120,00
	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 40		578624	6 790,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	3 960,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	5 120,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	5 120,00
	TH 26		578362 R	5 120,00
	TH 32		578364	5 120,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	3 960,00
ZURN	US ⅜"		578534	5 820,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	5 820,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	5 820,00
	US 1"		578540	5 820,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[3] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „117" (1. čtvrtletí 2017), „217" (2. čtvrtletí 2017) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[4] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[5] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[6] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště Mini s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[7] Dosavadní označení: Lisovací kleště Mini C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 183. Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Mezikleště Mini Z8 k pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574700R	**4 170,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro mezikleště Mini Z8 a mezikleště Z8 jakož i 6 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574516R	**2 790,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou na mezikleště Mini Z8 a mezikleště Z8 a dále 14 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574704R	**4 240,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 8 lisovacích kleští Mini/dělících kleští Mini a přihrádka pro řezák na trubky do 42 mm	578295R	**2 790,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou pro 11 lisovacích kleští Mini a pro 6 lisovacích kroužků S (PR-2B)	578659R	**4 240,00**



REMS Mini dělicí kleště M

Vysoce zatížitelné dělicí kleště Mini M z kované a zvlášť kalené speciální oceli pro dělení závitových tyčí.

Ocel, nerezavějící ocel
do třídy pevnosti 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS Mini dělicí kleště M – dělí během pouhých 2 sekund!

Z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli.

Otočné dělicí vložky pro dvojnásobnou životnost.

Dělící vložky M s velice přesně na CNC obráběcích centrech zapracovaným obrysem závitu k přesnému vedení závitové tyče při procesu dělení. Díly kleští, dělící vložky a specielně vytvořené a vytvrzené střihové hrany, rozměrové přesně zhotovené, pro dělené místo prakticky bez otřepů.


Závitovou tyč lze po provedeném dělení bez dodatečné úpravy zašroubovat do připojení závitu svěrky trubky nebo matice.

Dělící zařízení vytvořeno jako lisovací kleště **(Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330).** Obzláště kompaktní konstrukce a nepatrná hmotnost dělících kleští REMS Mini díky speciálnímu umístění připojení dělících kleští **(Patent EP 1 952 948).** Do lisovacích čelistí zapuštěná zahloubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích příložek pro lisování bez přesazení **(Patent EP 2 347 862)**.

Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN.









Kvalitní německý výrobek



Patent EP 1 952 948
Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330
Patent EP 2 347 862

Rozsah dodávky

REMS Mini dělicí kleště M. Dělicí kleště s 1 párem otočných dělicích vložek na ocel, nerezavějící ocel, M 6 – M 10. V kartonu.

Označení	pro závitové tyče	Obj.č.	Kč
REMS Mini dělicí kleště M 6	M 6	578620	**6 990,00**
REMS Mini dělicí kleště M 8	M 8	578621	**6 990,00**
REMS Mini dělicí kleště M 10	M 10	578622	**6 990,00**

Příslušenství

Označení	pro závitové tyče	Obj.č.	Kč
Dělicí vložky M 6, pár	M 6	571891	**3 220,00**
Dělicí vložky M 8, pár	M 8	571896	**3 220,00**
Dělicí vložky M 10, pár	M 10	571866	**3 220,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 8 lisovacích kleští Mini/dělících kleští Mini a přihrádka pro řezák na trubky do 42 mm		578295R	**2 790,00**





REMS Eco-Press

Ruční radiální lis

Univerzální ruční radiální lis k výrobě lisovaných spojení běžných systémů s lisovanými tvarovkami.

Lisovaná spojení s plastovými a vrstvenými trubkami Ø 10 – 26 mm
Ø ⅜ – 1"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 198 – 238.



Dvě připojení pro ruční radiální lis REMS Eco-Press a REMS radiální lisy 32 kN.

REMS Eco-Press – univerzální do Ø 26 mm.
V sekundě hotové, bezpečné lisování.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 198 – 238). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště Z8, viz strana 238.

Konstrukce

Kompaktní, praktické, lehké. Pohonné zařízení s krátkými trubkovými rameny váží jen 1,6 kg. Proto jej lze použít všude, volně z ruky, nad hlavou, na úzkých místech. Bezpečné usazení lisovacích kleští díky uzavření zajišťovacím kolíkem. Dělitelná trubková ramena pro individuální přizpůsobení délky páky podle rozdílné potřebné síly pro jednotlivé systémy s lisovanými tvarovkami.

Lisovací cyklus

Úplným uzavřením lisovacích kleští je vytvořeno bezvadné lisované spojení. Díky aretovatelnému koncovému dorazu zůstávají lisovací kleště až do otevření uzavřené. Proto je možná vizuální kontrola bezvadného lisovaného spojení (zcela uzavřené lisovací kleště).





Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Eco-Press pohonné zařízení. Ruční radiální lis s aretovatelným koncovým dorazem pro výrobu lisovaných spojení plastových a vrstvených trubek Ø 10–26 mm, Ø ⅜ – 1". K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků. S dělitelnými trubkovými rameny. V balení ve smršťovací fólii.

	Obj.č.	Kč
	574000R	**6 570,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS lisovací kleště / oka viz. str. 198 – 238.		
Mezikleště Z8 k pohonu lisovacích kroužků REMS S (PR-2B)	574702R	**4 170,00**
REMS dělící kleště M pro závitové tyče viz. str. 241.		
Přenosná taška pro pohonné zařízení a 3 lisovací kleště	574436R	**1 120,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro pohonné zařízení a 3 lisovací kleště	574430R	**2 790,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Power-Press SE

Elektrický radiální lis 32 kN

Univerzální, praktický přístroj na výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 198 – 238.



Dvě připojení pro ruční radiální lis REMS Eco-Press a REMS radiální lisy 32 kN.

REMS Power-Press SE – univerzální do Ø 110 mm.
V sekundě hotové, bezpečné lisování.
Automatické zajištění lisovacích kleští.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 198 – 238). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 238.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj váží jen 4,7 kg. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých místech. Spolehlivé usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Vhodné i pro lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Lisovací cyklus v pulzním provozu

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Úplným uzavřením lisovacích kleští je vytvořeno bezvadné lisované spojení. Lisovací kleště zůstávají až do přepnutí na zpětný běh zcela zavřené. Proto je možná vizuální kontrola bezvadného lisovaného spojení (zcela uzavřené lisovací kleště).

Pohon

Tunová posuvová a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektromechanický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 450 W, převodovkou nevyžadují žádnou údržbu s bezpečnostní kluznou třecí spojkou a systémem posuvu s trapézovým závitovým vřetenem. Ochrana proti přetížení. Bezpečnostní spínač.

Kvalitní německý výrobek



Info

Rozsah dodávky

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrický radiální lis 32 kN pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Bezpečné usazení lisovacích kleští díky automatickému zajištění. Elektromechanický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s převody pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovým zavitovým vřetenem, ochrana proti přetížení, s bezpečnostním spínačem. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	572111 R220	**27 870,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Power-Press SE pohonná jednotka	572101 R220	**26 370,00**
REMS lisovací kleště / oka viz. str. 198 – 238.		
Mezikleště pro REMS lisovací kroužky viz. str. 238.		
REMS dělící kleště M pro závitové tyče viz. str. 241.		
REMS Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz. str. 241.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	570280 R	**3 190,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulický radiální lis 32 kN s nuceným chodem

Univerzální, praktický elektrický nástroj s nuceným chodem na výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 198 – 238.

REMS Power-Press ACC – univerzální do Ø 110 mm. V sekundě hotové, bezpečné lisování. S nuceným chodem. Automatické vypínání. Automatické zajištění lisovacích kleští.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 198 – 238). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 238.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj váží jen 4,7 kg. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s prohlubněmi pro uchopení. Otočné uchycení lisovacích kleští. Spolehlivé usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Vhodné i pro lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 450 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.



Kvalitní německý výrobek



Info

Rozsah dodávky

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohydraulický radiální lis 32 kN s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Bezpečné usazení lisovacích kleští díky automatickému zajištění. Elektrohydraulický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s převody pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovým zavitovým vřetenem, s bezpečnostním spínačem.

Provedení	Obj.č.	Kč
V pevném kufru z ocelového plechu.	577010R220	**42 270,00**
V kufru systému L-Boxx.	577013R220	**43 470,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Power-Press ACC pohonná jednotka	577000R220	**39 270,00**
REMS lisovací kleště / oka viz. str. 198 – 238.		
Mezikleště pro REMS lisovací kroužky viz. str. 238.		
REMS dělící kleště M pro závitové tyče viz. str. 241.		
REMS Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz. str. 241.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	570280R	**3 190,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	571283R	**4 240,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulický radiální lis XL 32 kN
s nuceným chodem

Univerzální, výkonný elektrický nástroj s nuceným chodem na výrobu lisovaných spojů všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 198 – 238.



REMS Power-Press XL ACC – univerzální do Ø 110 mm. Lisování Ø 10 – 108 mm jen v jedné pracovní operaci. Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s. Automatické vypínání. Automatické zajištění lisovacích kleští.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 198 – 238). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky XL z houževnaté a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, jako příslušenství.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj váží jen 5,5 kg. Dlouhý pracovní zdvih pro lisování v jednom pracovním kroku, ideální pro velké rozměry. Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s. Ergonomicky tvarované tělo s měkkým uchopením a prohlubní na rukojeti. Otočné uchycení lisovacích kleští. Spolehlivé usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Vhodné i pro lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců. Nastavitelná ochrana proti zásahu.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 450 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.





Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulický radiální lis 32 kN s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Bezpečné usazení lisovacích kleští díky automatickému zajištění. Elektrohydraulický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s převody pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovým zavitovým vřetenem, s bezpečnostním spínačem.

Provedení	Obj.č.	Kč
V transportní bedně XL.	579010R220	**68 940,00**
V kufru systému XL-Boxx.	579012R220	**67 770,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Power-Press XL ACC pohonná jednotka	579000R220	**60 600,00**
Mezikleště Z6 XL k pohonu lisovacích kroužků REMS XL 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) s REMS Power-Press XL ACC	579120R	**10 800,00**
Mezikleště pro jiné REMS lisovací kroužky viz. str. 238.		
REMS lisovací kleště/lisovací kroužky/lisovací kroužky XL viz. str. 198 – 238.		
REMS dělící kleště M pro závitové tyče viz. str. 241.		
REMS Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz. str. 241.		
Transportní bedna XL s vložkami a praktickými držadly	579240R	**8 340,00**
Kufr systému XL-Boxx s vložkami	579601R	**7 170,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.


REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem

Univerzální, dobře do ruky padnoucí elektrické nářadí s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 198 – 238.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – univerzální do Ø 110 mm. V sekundě hotové, bezpečné lisování. S nuceným chodem. Antivibrační systém. Automatické zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 200 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 198 – 238). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 238.

Konstrukce

Kompaktní, ovladatelný, super lehký. Pohonný stroj s akumulátorem váží jen 3,3 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi V 15 je dlouhý jen 35,5 cm. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje a plochy rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip). LED-pracovní svítilna. Kontrola stavu stroje. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Také pro vhodné lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 200 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 350 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 400 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 720 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 70 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.



Dvě připojení pro ruční radiální lis REMS Eco-Press a REMS radiální lisy 32 kN.


s nuceným chodem a kontrolou stavu nabití





Kvalitní německý výrobek

Info

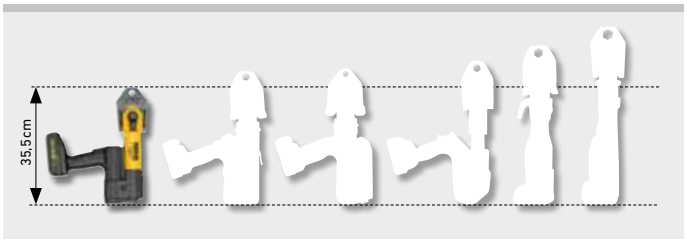

Malý mezi velkými. Jen 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem





Rozsah dodávky

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, pro výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Provedení	Obj.č.	Kč
V pevném kufru z ocelového plechu.	576016 R220	**52 200,00**
V kufru systému L-Boxx.	576017 R220	**53 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS lisovací kleště / oka viz. str. 198 – 238.		
Mezikleště pro REMS lisovací kroužky viz. str. 238.		
REMS dělící kleště M pro závitové tyče viz. str. 241.		
REMS Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz. str. 241.		
REMS Akku-Press E 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	576006 R22	**36 300,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**11 970,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	571290 R	**3 190,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	576345 R	**4 240,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku

Univerzální, dobře do ruky padnoucí elektrické nářadí a nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku, k výrobě lisovaných spojů všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 198 – 238.

REMS Akku-Press 22 V ACC – univerzální do Ø 110 mm. V sekundě hotové, bezpečné lisování. S nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku. Antivibrační systém. Automatické zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 200 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 198 – 238). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 238.

Konstrukce

Kompaktní, ovladatelný, super lehký. Pohonný stroj s akumulátorem váží jen 3,3 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi V 15 je dlouhý jen 35,5 cm. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje a plochy rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip). LED-pracovní svítilna. Kontrola stavu stroje. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Také pro vhodné lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Sledování lisovacího tlaku a ukazatel výsledku

Elektronický tlakový senzor ke sledování posuvové síly. Vyhodnocení lisovací síly po procesu lisování. Ukazatel výsledku s 2-barevnou bílo/červenou LED.

Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 200 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 350 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 400 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 720 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.








Kvalitní německý výrobek

Info

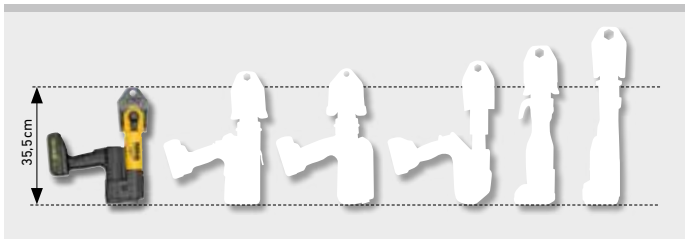

Malý mezi velkými. Jen 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku





Rozsah dodávky

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku, k výrobě lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektro-hydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Provedení	Obj.č.	Kč
V pevném kufru z ocelového plechu.	576010 R220	**61 200,00**
V kufru systému L-Boxx.	576011 R220	**62 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS lisovací kleště / oka viz. str. 198 – 238.		
Mezikleště pro REMS lisovací kroužky viz. str. 238.		
REMS dělící kleště M pro závitové tyče viz. str. 241.		
REMS Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz. str. 241.		
REMS Akku-Press 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	576000 R22	**44 700,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**11 970,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	571290 R	**3 190,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	576345 R	**4 240,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akumulátorový radiální lis 32 kN s funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem

Univerzální, dobře do ruky padnoucí elektrické nářadí s funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem, k výrobě lisovaných spojů všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 198 – 238.

REMS Akku-Press 22 V Connected – univerzální do Ø 110 mm. V sekundě hotové, bezpečné lisování. S volitelným pracovním režimem ACC. S funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem. Sledování lisovacího tlaku a ukazatel výsledku. Antivibrační systém. Automatické zajištění lisovacích kleští. Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští. Hlasové nahrávky s rozpoznáváním řeči. Vystavení protokolu s textem a obrázky. Geolokace míst lisování. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 200 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press za použití mezikleští Z8. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami (strana 198 – 238). Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 238.

Konstrukce

Kompaktní, ovladatelný, super lehký. Pohonný stroj s akumulátorem váží jen 3,3 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi V 15 je dlouhý jen 36,3 cm. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky tvarovaný kryt se stabilním závěsným okem pro ramenní popruh. Plochy pro uchopení s měkkou gumovou vložkou. Dvě řady LED pracovních světel pro osvětlení pracovního místa podle potřeby, jas a dobu svícení lze nastavit ve 4 stupních. Kontrola stavu nářadí s ukazatelem stavu nabití pomocí dvoubarevné zeleno-červené LED. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští. Také pro vhodné lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Funkce Connected

REMS Akku-Press 22 V Connected poskytuje různé další funkce, jako například: protokolování údajů měření/lisování, vytváření protokolů s vlastním logem firmy, zobrazení chybových hlášení, konfigurace výrobku (jazyk, datum, čas, časové pásmo, jednotka tlaku, doba LED osvětlení a jas LED, doba pohotovostního režimu, pracovní režim ACC, upozorňující akustické signály atd.), nastavení zablokování použití (okamžité zablokování nebo interval zpětné informace jako ochrana proti krádeži, intervaly časů a dat pro časy zablokování, omezení počtu lisování, která lze provést), geolokace míst lisování, převod hlasových nahrávek na editovatelný text, stahování a ukládání obrázků k zalisováním, zobrazení upozornění (roční prohlídka a pravidelná kontrola, nová verze firmwaru, stav baterie atd.), stažení a instalace nových verzí firmwaru.

Sledování lisovacího tlaku a ukazatel výsledku

Elektronický tlakový senzor ke sledování posuvové síly. Sledování a zobrazení lisovacího tlaku a maximálního lisovacího tlaku během lisovacího procesu. Hodnocení lisovacího tlaku po lisovacím procesu se zobrazením výsledku na OLED displeji a pomocí barevných LED. Zobrazení diagramu tlaku a času provedeného lisování přímo na OLED displeji. Ukládání údajů o měření/lisování.

Hlasové nahrávky s rozpoznáváním řeči

Ke každému lisování lze pomocí integrovaného mikrofonu v pohonné jednotce vytvořit a uložit hlasovou nahrávku. V servisním portálu je možné ji pomocí funkce rozpoznávání řeči převést na editovatelný text a převzít do protokolů.



Dvě připojení pro ruční radiální lis REMS Eco-Press a REMS radiální lisy 32 kN.


s nuceným chodem a kontrolou stavu nabití










Protokoll Pressungen



Kvalitní německý výrobek

LED CONNECTED

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akumulátorový radiální lis 32 kN s funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem

Spojení s cloudem přes Wi-Fi

Nářadí REMS Akku-Press 22V Connected po zaregistrování a při připojení k internetu posílá nashromážděné údaje (údaje měření a lisování, chybová hlášení, konfigurace výrobku, hlasové nahrávky atd.) do cloudu. Tam se údaje zpracovávají a ukládají. Přes REMS Service-Portal může mít uživatel přístup k těmto datům, stahovat a ukládat obrázky k zalisováním, vytvářet protokoly s textem a obrázky a měnit nastavení pohonného stroje. Změny se při připojení k internetu zase přenesou do pohonné jednotky.

Volitelný pracovní režim ACC

Při zapnutém pracovním režimu ACC ukončí pohonná jednotka automaticky lisovací proces, vydá zvukový signál (cvakání) a automaticky se vrátí zpět (nucený proces). Při vypnutém pracovním režimu ACC se pohonná jednotka krátce před dosažením potřebného lisovacího tlaku zastaví, aby bylo možné na konci lisovacího procesu lépe sledovat úplné zavření lisovacích kleští, lisovacího kroužku a lisovacích segmentů. Pro pokračování lisovacího procesu se musí znovu stisknout bezpečnostní krokovací spínač. Pohonná jednotka ukončí lisovací proces automaticky, vydá zvukový signál (cvakání) a vrátí se automaticky zpět (nucený proces).

Pohon


Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon se silným, bezuhlíkovým a bezúdržbovým akumulátorovým motorem 21,6 V, výkonem 400 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní krokovací spínač.

Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 210 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 370 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 420 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 750 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

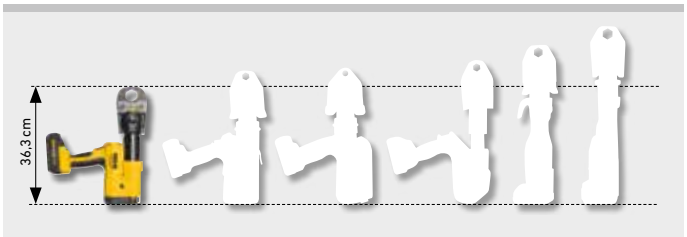

Malý mezi velkými. Jen 3,3 kg.



Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští.



CONNECTED



CONNECTED

Rozsah dodávky

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack. Akumulátorový radiální lis 32 kN s volitelným pracovním režimem ACC, s funkcí Connected prostřednictvím radiového standardu Wi-Fi a OLED-displejem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku, k výrobě lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští. Elektrohydraulický pohon se silným, bezuhlíkovým a bezúdržbovým akumulátorovým motorem 21,6 V, 400 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED pracovní světla. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Provedení	Obj.č.	Kč
V pevném kufru z ocelového plechu.	576014 R220	**91 200,00**
V kufru systému L-Boxx.	576015 R220	**92 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS lisovací kleště / oka viz. str. 198 – 238.		
Mezikleště pro REMS lisovací kroužky viz. str. 238.		
REMS dělící kleště M pro závitové tyče viz. str. 241.		
REMS Kabelové nůžky pro elektrické kabely viz. str. 241.		
REMS Akku-Press 22 V Connected pohonný stroj, bez akumulátoru	576003 R22	**74 700,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**11 970,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	571290 R	**3 190,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami	576345 R	**4 240,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C. Wi-Fi je vypnutá. Pracovní světla LED jsou vypnutá.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis XL 45 kN s nuceným chodem

Univerzální, výkonné elektrické nářadí s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení XL všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Posuvová síla 45 kN. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Lisovaná spojení XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Kompletní sortiment REMS lisovacích kroužků XL pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, viz. str. 198 – 238.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – silák s posuvovou silou 45 kN. Lisování Ø 64 – 108 mm jen v jedné pracovní operaci. Antivibrační systém. Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s. S nuceným chodem. Jistá poloha mezikleští díky automatickému zajištění. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pro ca. 150 zalisování Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108,0 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Lisovací kroužky XL pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment REMS lisovacích kroužků XL k pohonu prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (strana 198 – 238). Vysoce zatížitelné lisovací kroužky XL z houževnaté, pevné, obzvláště kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kroužků XL jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování.

Mezikleště Z7 XL 45 kN

K pohonu REMS lisovacích kroužků XL prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC jsou nutné mezikleště Z7 XL 45 kN.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj s akumulátorem váží jen 6,5 kg. Dlouhý pracovní zdvih pro lisování v jednom pracovním kroku. Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky tvarované tělo s měkkým uchopením a prohlubní na rukojeti. LED-pracovní svítilna. Kontrola stavu stroje. Otočné uchycení lisovacích kroužků, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení mezikleští díky automatickému zajištění.

Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy.

Lisovací proces v dotykovém provozu s ACC

Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Pohon

Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 45 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým dvoupístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah pro ca. 130 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 150 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 270 zalisování Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108,0 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Akumulátorový radiální lis XL 45 kN s nuceným chodem



Rozsah dodávky

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akumulátorový radiální lis 45 kN s nuceným chodem, pro výrobu lisovaných spojení XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". K pohonu REMS lisovacích kroužků XL. Otočné uchycení lisovacích kroužků s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým dvoupístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Mezikleště Z7 XL 45 kN. V kufru systému XL-Boxx.

	Obj.č.	Kč
	579014R220	**92 320,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	579001R22	**59 700,00**
Mezikleště Z7 XL 45 kN k pohonu REMS lisovacích kroužků 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) s REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**11 400,00**



REMS lisovací kroužky XL viz strana 198 – 238.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V	571578R220	**14 970,00**
Kufr systému XL-Boxx s vložkami	579601R	**7 170,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami

Vyberte si Vaše lisovací kleště REMS/ lisovací kroužky REMS sami!

Vyhledejte k tomu požadovaný systém s lisovanými tvarovkami v následující tabulce a zvolte Vámi požadovanou potřebnou velikost lisovacích kleští/lisovacích kroužků. Povšimněte si toho, že systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky REMS.

Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Lisovací čelisti lisovacích kleští/lisovacích kroužků s precizně vypracovaným a na CNC-obráběcích centrech strojově přesně zaobleným lisovacím obrysem. Díky tomu nižší výrobní tolerance.

Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN nebo, pokud je to dle systému potřebné, prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC s posuvovou silou 45 kN, viz následující tabulka. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště (strana 238). Všechny lisovací kleště označené * mají další připojení pro manuální pohon prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Všechny ** označené lisovací kroužky S (PR-2B) mohou být poháněny také ručním radiálním lisem REMS Eco-Press (strana 185) za použití mezikleští Z8.

Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

REMS lisovací kleště (PZ-2B)

REMS lisovací kleště (PZ-2B) se 2 výklopnými monoblokovými lisovacími čelistmi. Nejprodávanější standardní provedení. REMS lisovací kleště ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce **(Patent EP 2 027 971)**.

REMS lisovací kleště (PZ-4G)

REMS lisovací kleště (PZ-4G) se 2 kloubově výklopnými, paralelně vedenými lisovacími segmenty pro přímočaré lisování středně velkých dimenzí.

REMS lisovací kleště (PZ-S)

REMS lisovací kleště (PZ-S) s jedním pevným a dvěma kloubově výklopnými lisovacími segmenty, pro středně velké dimenze. REMS lisovací kleště VMPz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce.

REMS lisovací kroužek (PR-3S)

REMS lisovací kroužek (PR-3S) se 3-mi lisovacími segmenty, 2 výklopně vedené, pro vysoké nároky při lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích segmentů. Potřebné mezikleště, viz strana 238.

REMS lisovací kroužek (PR-3B)

REMS lisovací kroužek (PR-3B) s 3-mi lisovacími čelistmi pro vysoké nároky při lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích čelistí, s mezikleštěmi. Potřebné mezikleště, viz strana 238. REMS lisovací kroužky VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce.

REMS lisovací kroužek (PR-2B)

REMS lisovací kroužek (PR-2B) se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí ve stísněných prostorech, pro středně velké dimenze. K pohonu REMS lisovacích kroužků (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 238.

REMS lisovací kroužek S (PR-2B)

REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný, se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí na těžko přístupných místech. K pohonu REMS lisovacích kroužků S (PR-2B) jsou nutné mezikleště, viz strana 238.

Zpětné dosledování dle EN 1775:2007

REMS lisovací kleště / lisovací kroužky s lisovacím obrysem F, M, V, SA, B, RN a UP mají vždy vytvořeno specifické značení v lisovacím obrysu, které po ukončení lisovacího cyklu zanechá trvalý otisk přímo na lisované tvarovce. Toto umožňuje uživateli také po ukončení lisování přezkoumat, zda byly pro vytvoření lisovaného spoje použity vhodné lisovací kleště.


Tímto zpětným dosledováním splňuje REMS doporučení evropské normy EN 1775:2007 pro instalace lisovaných systémů na plyn.

Potvrzení způsobilosti

Viz. strana 239.

Úmluvy o převzetí záruk

Viz. strana 240.

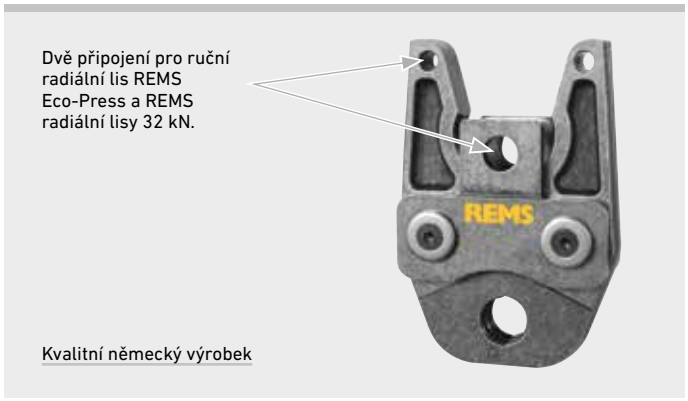



REMS lisovací kleště (PZ-2B)



REMS lisovací kleště (PZ-4G)



REMS lisovací kleště (PZ-S)



REMS lisovací kroužek (PR-3S)



REMS lisovací kroužek (PR-3B)




REMS lisovací kroužek (PR-2B)





REMS lisovací kroužek S (PR-2B), plynule otočný


Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS


Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců
































































































Lisovací kleště s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisované tvarovce. Patent EP 2 027 971



Příklad lisovacích kleští REMS M: Otisk "M" na zalisované tvarovce pro zpětné dosledování dle EN 1775:2007





Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	5 040,00
	U 20[2)]		570775	5 040,00
	U 25[2)]		570780	5 040,00
	TH 16[2)]		570460	5 390,00
	TH 20[2)]		570470	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	3 600,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	39 180,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	4 470,00
	V 14		570112	4 470,00
	VG 14		570132	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	VG 16		570137	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	4 470,00
	V 14		570112	4 470,00
	VG 14		570132	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	VG 16		570137	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	39 180,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18[1)]		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28[1)]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18[1)]		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28[1)]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	30 540,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	39 180,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	4 470,00
	M 18[1)]		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28[1)]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	4 470,00
	M 18[1)]		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28[1)]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	4 470,00
	M 18[1)]		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28[1)]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 12*		571320	5 610,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	VX 16*		571635	6 210,00
	VX 20*		571640	6 210,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	5 610,00
	ACz 16*		572644	5 610,00
	ACz 20*		572646	5 610,00
	ACz 25		572648	5 610,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26*[12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26*[12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	5 610,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
APE Serie AP	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
APE Serie APL	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26*[12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26*[12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
Aschl NIR	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	THL 32		570487	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26*[12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	6 120,00
	US ½"*		571455	6 120,00
	US ¾"*		571460	6 120,00
	US 1"*		571465	6 120,00
	US 1 ¼"		571470	6 120,00
	US 1 ½"		571475	6 120,00
	US 2"		571477	8 250,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	RFz 12*		571320	5 610,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	RFz 12*		571320	5 610,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 12*		571320	5 610,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 18*		571327	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	5 880,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 18*		570855	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	Fz 40		570742	5 940,00
	Fz 50		570747	9 000,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 660,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	17 610,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 18*		571327	5 610,00
	ACz 20*		572646	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 18*		571327	5 610,00
	ACz 20*		572646	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
BRASSTECH	B 16*		570850	5 880,00
MULTItermoSAN	B 20*		570860	5 880,00
Brasspress	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 400,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 400,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 400,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 400,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 410,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 710,00
CGR	H 16*		570320	4 860,00
DYNAFLU	H 20*		570350	4 860,00
multicouche	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
CGR	H 12*		570300	4 860,00
DYNAFLU	H 16*		570320	4 860,00
PER	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	RFz 12*		571320	5 610,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
CHIALI	TH 16*		570460	5 390,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
Climatrix	H 16*		570320	4 860,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	4 860,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	5 390,00
Variotherm	TH 16*		570460	5 390,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
ClouSet	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
Comap	RFz 12*		571320	5 610,00
PEX Press	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
Comap	TH 14*		570455	5 390,00
Multiskin	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	THL 32		570487	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	THL 32		570487	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
COMISA Press System	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	B 14*		570845	5 880,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 18*		570855	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
(DN 26)	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	VP 16*		570910	5 370,00
	VP 20*		570915	5 370,00
	VP 32		570925	5 940,00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	3 960,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 440,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 440,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	5 130,00
	F 18*		570720	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 18*		571327	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	5 130,00
	F 18*		570720	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 18*		571327	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	5 340,00
	BMP ⅜"		571702 R	5 340,00
	BMP ½"		571704 R	5 340,00
	BMP ⅝"		571706 R	5 340,00
	BMP ¾"		571708 R	5 340,00
	BMP ⅞"		571710 R	5 340,00
	BMP 1"		571712 R	5 340,00
	BMP 1⅛"		571714 R	5 340,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107	4 470,00
	V 14		570112	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
Conex Bänninger >B< Press XL copper	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	17 610,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	17 610,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	17 610,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	18 660,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	18 660,00
Conex Bänninger >B< Press carbon	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	30 540,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	39 180,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	39 180,00
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		570107	4 470,00
	V 14		570112	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Conex Bänninger >B< Press Stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	30 540,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	39 180,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	39 180,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107	4 470,00
	V 14		570112	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00

E

EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	H 26*		570370	4 860,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	U 32		570785	5 910,00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	H 26*		570370	4 860,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	U 32		570785	5 910,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

3) Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

4) Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

5) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

6) Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

7) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

8) Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

9) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

10) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

11) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

12) Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	M 15		570110	4 470,00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	4 470,00
Aisi316	M 22		570130	4 470,00
System M Profile[1]	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
EFFEBI	V 12		570107	4 470,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	4 470,00
Aisi316	V 18		570125	4 470,00
System V Profile	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI	M 12		570100	4 470,00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	4 470,00
Carbon-S	M 18		570120	4 470,00
System M Profile[1]	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
EFFEBI	V 12		570107	4 470,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	4 470,00
Carbon-S	V 18		570125	4 470,00
System V Profile	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI	V 12		570107	4 470,00
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	4 470,00
COPPER	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI	V 12		570107	4 470,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	4 470,00
UNICO	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	V 12		570107	4 470,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	4 470,00
UNICO	V 18		570125	4 470,00
(GAS)	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI	M 15		570110	4 470,00
PRESSTIGE	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI	M 15		570110	4 470,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
EFFEBI	M 15		570110	4 470,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
EFFEBI	TH 16*		570460	5 390,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	5 390,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EFFEBI	TH 16*		570460	5 390,00
TOF	TH 18*		570465	5 390,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 18*		570720	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	Fz 40		570742	5 940,00
	Fz 50		570747	9 000,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 660,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 18*		570855	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
EFIELD	U 16*		570765	5 040,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	5 040,00
DINGAS	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
EFIELD	U 16*		570765	5 040,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	5 040,00
WATER	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 400,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 400,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 400,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 400,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 410,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 710,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 610,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 610,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	18 660,00
Copper				

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EMMETI	B 16*		570850	5 880,00
GERPEX-	B 20*		570860	5 880,00
FIVPRESS	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
EMPUR	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 15*		570457	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
Esta Rohr	M 15		570110	4 470,00
simplesta SH M	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Esta Rohr	M 15		570110	4 470,00
simplesta ST M	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
EUROTUBI	M 12		570100	4 470,00
EUROPA	M 15		570110	4 470,00
C-Steel Pressfitting	M 18		570120	4 470,00
System M-Profile[11]	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
EUROTUBI	M 15		570110	4 470,00
EUROPA	M 18		570120	4 470,00
Inox Pressfitting	M 22		570130	4 470,00
System M-Profile[1]	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	4 620,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	4 620,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	4 620,00
	ECI 1½"		571932	5 790,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	14 400,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	30 540,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	33 570,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	39 180,00

F

FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	5 390,00
PRESSFAR	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	4 470,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	4 470,00
BQ PRESS WATER	V 14		570112	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	4 470,00
BQ PRESS GAS	V 14		570112	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	5 610,00
DUO Press	RFz 20*		571330	5 610,00
FERCO PEX	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	5 610,00
DUO Press	RFz 20*		571330	5 610,00
MULTIFER	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
FERRO systems	TH 16*		570460	5 390,00
BRASELI	TH 20*		570470	5 390,00
GPF GAS	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
FERRO systems	U 16*		570765	5 040,00
BRASELI	U 18*		570770	5 040,00
GPF MULT	U 20*		570775	5 040,00
Pressfitting	U 25*		570780	5 040,00
MULTICAPA	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
FERRO systems	U 16*		570765	5 040,00
BRASELI	U 18*		570770	5 040,00
GPF PPSU	U 20*		570775	5 040,00
Pressfitting	U 25*		570780	5 040,00
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
FERRO systems	RFz 16*		571325	5 610,00
BRASELI	RFz 20*		571330	5 610,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	5 610,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	5 610,00
FILINOX	FTB 15		571432	6 480,00
Filpress	FTB 18		571434	6 480,00
	FTB 22		571436	6 480,00
	FTB 28		571438	6 480,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 18*		571327	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	5 610,00
	K/20*		572605	5 610,00
	K/25*		572610	5 610,00
	K32		572615	5 610,00
	K1/40		572620	5 610,00
	K1/50		572625	9 210,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	5 610,00
	K/20*		572605	5 610,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	5 610,00
	K/20*		572605	5 610,00
	K/25*		572610	5 610,00
	K32		572615	5 610,00
	K1/40		572620	5 610,00
	K1/50		572625	9 210,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 620,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 620,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 620,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 860,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 750,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	17 610,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	17 610,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	18 660,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	3 600,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	3 600,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	3 960,00
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 54		570175	10 710,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
FRABO FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
FRABO FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
FRABO FRABOPRESS GAS M	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
FRABO FRABOPRESS GAS V	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
FRABO FRABOPRESS KOMBI	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
FRABO FRABOPRESS M	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
FRABO FRABOPRESS SOLAR	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
FRABO FRABOPRESS V	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	3 960,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	3 960,00
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
(DN 26)	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	VP 16*		570910	5 370,00
	VP 20*		570915	5 370,00
	VP 32		570925	5 940,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	5 940,00
	Fz 50		570747	9 000,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 660,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	17 610,00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	5 390,00
	TH 12*		570452	5 390,00
	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 15*		570457	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	3 600,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	3 600,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	4 860,00
	U 14* (⅜")		570760	5 040,00
	U 16* (½")		570765	5 040,00
	U 18* (⅝")		570770	5 040,00
	U 20* (¾")		570775	5 040,00
	U 25* (⅞")		570780	5 040,00
	U 32 (1⅛")		570785	5 910,00
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 440,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 440,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 440,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 440,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 440,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 440,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Geberit Mepla	G 16*		570400	5 400,00
	G 20*		570410	5 400,00
	G 26*		570420	5 730,00
	G 32		570430	6 120,00
	G 40		570440	7 920,00
	G 50		570450	8 280,00
	G 63 (PZ-S)		572470	23 400,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	5 400,00
	G 20*		570410	5 400,00
	G 26*		570420	5 730,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	5 880,00
	B 18*		570855	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
General Fittings Trident	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
	SA 15		570935	5 370,00
	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 400,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 400,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 400,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 400,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 410,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 710,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 610,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 610,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	18 660,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
heima24	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
Henco	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	HE 32		571900	6 450,00
	HEz 40		571904	9 360,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	3 960,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
HITHERM HTpress	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
HITHERM HTfire	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
HITHERM HTair	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Hopewell press fit system	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	5 390,00
	TH 12*		570452	5 390,00
	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	3 600,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	3 600,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
ICMA Sempiter	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
ICMA Sempigas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	Fz 40		570742	5 940,00
	Fz 50		570747	9 000,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 660,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	THL 32		570487	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
IDROTRADE StormPRES [1]	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
IDROTRADE StormSTEEL [1]	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Instantor Press System	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	3 600,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	3 600,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	3 600,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	5 390,00
	TH 11,6*		570482	5 390,00
	TH 12*		570452	5 390,00
	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 15*		570457	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 22*		570472	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 28		570477	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	3 600,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	3 600,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	3 600,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	3 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	3 960,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	THL 32		570487	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	5 610,00
	PF 22*		571980	6 060,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	5 610,00
	K/20*		572605	5 610,00
	K/25*		572610	5 610,00
	K32		572615	5 610,00
	K1/40		572620	5 610,00
	K1/50		572625	9 210,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	5 610,00
	K/20*		572605	5 610,00
	K/25*		572610	5 610,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFIz 25		571337	6 180,00
	RFIz 32		571342	6 180,00
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 18*		571327	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFIz 25		571337	6 180,00
	RFIz 32		571342	6 180,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFIz 25		571337	6 180,00
	RFIz 32		571342	6 180,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	4 470,00
	M 18[1]		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28[1]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	5 880,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 18*		570855	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	Fz 40		570742	5 940,00
	Fz 50		570747	9 000,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 660,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 18*		570720	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	Fz 40		570742	5 940,00
	Fz 50		570747	9 000,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 660,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 26*[12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 18*		570855	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26*[12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	4 470,00
	M 18 [1]		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28 [1]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 17*		570330	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Jaraflex- Presssystem	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 400,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 400,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 400,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 400,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 410,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 710,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 610,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 610,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	18 660,00
K				
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	4 470,00
	M 18 [1]		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28 [1]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18 [1]		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28 [1]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579108 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
KE KELIT KELOX-WINDOX-U	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
KE KELIT	M 15		570110	4 470,00
steelFIX	M 18		570120	4 470,00
Edelstahl	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 620,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 620,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 620,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 860,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 750,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 620,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 620,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 620,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 860,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 750,00
KISAN	KI 16*		571360	5 700,00
Kisan KD	KI 20*		571370	5 700,00
	KI 25*		571375	5 700,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
KISAN	KI 16*		571360	5 700,00
Kisan WL	KI 20*		571370	5 700,00
	KI 25*		571375	5 700,00
	KI 32		571380	7 680,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
KISAN	KI 16*		571360	5 700,00
Kisan WM	KI 20*		571370	5 700,00
	KI 25*		571375	5 700,00
	KI 32		571380	7 680,00
KISAN	U 20*		570775	5 040,00
Kisan WR	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	18 660,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
KISAN	M 15		570110	4 470,00
Kistal C	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
KISAN	M 15		570110	4 470,00
Kistal Inox	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

L

LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 400,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 400,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 400,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 400,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 410,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 710,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 610,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 610,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	18 660,00
LK Systems	V 12		570107	4 470,00
LK >B<Press	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
LK Systems	V 12		570107	4 470,00
LK >B<Press	V 15		570115	4 470,00
Elförzinkat	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
LK Systems	V 15		570115	4 470,00
LK >B<Press	V 18		570125	4 470,00
Gas	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
LK Systems	TH 16*		570460	5 390,00
LK Universal	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
M				
MAINCOR	U 16*		570765	5 040,00
MAINPRESS	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
MAINCOR	U 16*		570765	5 040,00
MAINFLOR	U 20*		570775	5 040,00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	4 860,00
M-Press	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	5 390,00
PRESSMASTER	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
Meier Tobler	H 16*		570320	4 860,00
Metalplast - Stramax	H 20*		570350	4 860,00
Serie MM	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
METALGRUP	U 16*		570765	5 040,00
Permatubo	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
METALGRUP	RFz 16*		571325	5 610,00
PexGrup	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
METALGRUP	U 16*		570765	5 040,00
MultiGrup	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 400,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 400,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 400,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 400,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 410,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 710,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 610,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 610,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	18 660,00
MULTITHERM	TH 16*		570460	5 390,00
PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Multicapas Industrial	RFz 16*		571325	5 610,00
AIS PEX	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	4 860,00
AIS XPRT	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	5 040,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	U 40		570790	7 200,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 400,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 400,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 400,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 400,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 410,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 710,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	5 880,00
	B 18*		570855	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 18*		570720	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	6 210,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	5 670,00
	VRX 20		571752	5 670,00
	VRX 25		571754	6 210,00
	VRX 32		571756	6 210,00
	VRX 40		571758	8 640,00
	VRX 50		571760	10 080,00
	VRX 63		571797	16 200,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	17 610,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	17 610,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	18 660,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	18 660,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	17 610,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	17 610,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	18 660,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	18 660,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	17 610,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	17 610,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	18 660,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	18 660,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	6 210,00
	H 20 A*		570650	6 210,00
	H 26 A*		570670	6 210,00
	H 32 A		570680	6 210,00
	H 40 A		570690	10 800,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	6 210,00
	H 20 A*		570650	6 210,00
	H 26 A*		570670	6 210,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	6 210,00
	H 20 A*		570650	6 210,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620	6 210,00
	H 20 A*		570650	6 210,00
	H 25 A*		570660	6 210,00
	H 32 A		570680	6 210,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620	6 210,00
	H 20 A*		570650	6 210,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320	5 610,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFIz 25		571337	6 180,00
	RFIz 32		571342	6 180,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18*		572600	5 610,00
	K/20*		572605	5 610,00
	K/25*		572610	5 610,00
	K32		572615	5 610,00
	K1/40		572620	5 610,00
	K1/50		572625	9 210,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18*		572600	5 610,00
	K/20*		572605	5 610,00
	K/25*		572610	5 610,00
	K32		572615	5 610,00
	K1/40		572620	5 610,00
	K1/50		572625	9 210,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 620,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 620,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 620,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 860,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 750,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	17 610,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	17 610,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	18 660,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 620,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 620,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 620,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	3 600,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	3 600,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	3 960,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 620,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 620,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 620,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 860,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 750,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	17 610,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	17 610,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	18 660,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	3 600,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	3 600,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	3 960,00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10*		570467	5 390,00
	TH 15*		570457	5 390,00
	TH 22*		570472	5 390,00
	TH 28		570477	5 390,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
POLYSAN-C-Stahl-Press-System M	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	HE 32		571900	6 450,00
	HEz 40		571904	9 360,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	VP 16*		570910	5 370,00
	VP 20*		570915	5 370,00
	VP 25		570920	5 370,00

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	5 880,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 18*		570855	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 18*		570720	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	5 610,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	5 040,00
	RN 16		572670	5 040,00
	RN 17*		572674	5 040,00
	RN 20*		572676	5 040,00
	RN 25/26		572678	5 040,00
	RN 32		572680	5 910,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	19 440,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	19 440,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	21 210,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	5 880,00
	B 16*		570850	5 880,00
	B 18*		570855	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 14*		570760	5 040,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	Fz 40		570742	5 940,00
	Fz 50		570747	9 000,00
	F 63 (PZ-S)		572385	18 660,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00
SANHA Heavy Steel Press Gas[9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[11]		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	5 370,00
	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	5 370,00
	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	30 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	5 370,00
	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	30 540,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	5 370,00
SF Presssystem	SA 18		570940	5 370,00
Serie 19000	SA 22		570945	5 370,00
(silicone free)	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
SANHA	SA 15		570935	5 370,00
NiroTherm	SA 18		570940	5 370,00
Serie 91000	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA	SA 15		570935	5 370,00
NiroTherm	SA 18		570940	5 370,00
Industry	SA 22		570945	5 370,00
Serie 98000	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-Press	SA 12		570930	7 800,00
Chrom	SA 15		570935	5 370,00
Serie 16000	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:
www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	7 800,00
	SA 14		570932	7 800,00
	SA 15		570935	5 370,00
	SA 16		570937	5 370,00
	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		570107	4 470,00
	V 14		570112	4 470,00
	VG 14		570132	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	VG 16		570137	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	7 800,00
	SA 14		570932	7 800,00
	SA 15		570935	5 370,00
	SA 16		570937	5 370,00
	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	30 540,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	33 570,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		570107	4 470,00
	V 14		570112	4 470,00
	VG 14		570132	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	VG 16		570137	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	7 800,00
	SA 15		570935	5 370,00
	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	30 540,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	33 570,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	7 800,00
	SA 14		570932	7 800,00
	SA 15		570935	5 370,00
	SA 16		570937	5 370,00
	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 12		570100	4 470,00
	M 15[1]		570110	4 470,00
	M 18[1]		570120	4 470,00
	M 22[1]		570130	4 470,00
	M 28[1]		570140	4 470,00
	M 35[1]		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	30 540,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	33 570,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		570107	4 470,00
	V 14		570112	4 470,00
	VG 14		570132	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 16		570117	4 470,00
	VG 16		570137	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	7 800,00
	SA 15		570935	5 370,00
	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	33 570,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	7 800,00
	SA 15		570935	5 370,00
	SA 18		570940	5 370,00
	SA 22		570945	5 370,00
	SA 28		570950	5 370,00
	SA 35		570955	5 370,00
	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	33 570,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	33 570,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	4 470,00
	M 18[1]		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28[1]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	19 440,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
SESTA	H 16*		570320	4 860,00
Sistema	H 20*		570350	4 860,00
multistrato	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
SIGMA LI	TH 16*		570460	5 390,00
Premium	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
SLOVARM	U 16*		570765	5 040,00
PEX-THERM	U 20*		570775	5 040,00
	H 26*		570370	4 860,00
	U 32		570785	5 910,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
STANDARD	H 16*		570320	4 860,00
HIDRAULICA	H 20*		570350	4 860,00
MultiStandard	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
steeltrade	M 15		570110	4 470,00
Presssystem	M 18[1]		570120	4 470,00
Edelstahl	M 22		570130	4 470,00
Kontur M	M 28[1]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
STELBI	H 16*		570320	4 860,00
Polikraft	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26*[12]		570750	5 910,00
STELBI	TH 16*		570460	5 390,00
Stelgas	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
STH Westco	M 15		570110	4 470,00
COPPER PRESS	M 22		570130	4 470,00
	M 28[1]		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00

T

TDM BRASS	H 16*		570320	4 860,00
Serie 1600	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	THL 32		570487	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 26*[12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
TDM BRASS	H 16*		570320	4 860,00
Serie 2600	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	THL 32		570487	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 26*[12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
TDM BRASS	TH 16*		570460	5 390,00
Serie 1700 gas	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	THL 32		570487	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
TermoConcept	Basic E01[5]		571855	8 820,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
TE-SA	TH 14*		570455	5 390,00
TE-SA press	TH 16*		570460	5 390,00
serie 800	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
THERMACOME	H 16*		570320	4 860,00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	THL 32		570487	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	5 610,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	THL 32		570487	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	RFz 12*		571320	5 610,00
	RFz 16*		571325	5 610,00
	RFz 20*		571330	5 610,00
	RFz 25		571335	5 610,00
	RFz 32		571340	5 610,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	5 610,00
	K/20*		572605	5 610,00
	K/25*		572610	5 610,00
	K32		572615	5 610,00
	K1/40		572620	5 610,00
	K1/50		572625	9 210,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	5 610,00
	K/20*		572605	5 610,00
	K/25*		572610	5 610,00
	K32		572615	5 610,00
	K1/40		572620	5 610,00
	K1/50		572625	9 210,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 18*		570340	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 18*		570770	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
TWEETOP	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	H 26*		570370	4 860,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
Uponor	UP 14*		572630	5 040,00
	UP 16*		572632	5 040,00
	UP 20*		572636	5 040,00
	UP 25		572638	5 040,00
	UP 32		572640	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
	V			
Valsir Bravopress	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 26		570870	6 480,00
	B 32		570880	6 480,00
	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 32 V		570685	6 210,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	4 860,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 32 V		570685	6 210,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	17 610,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	4 470,00
	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	3 600,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
VESBO CARBON	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
VESBO INOX	M 15		570110	4 470,00
	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 26* [12]		570750	5 910,00
	U 32		570785	5 910,00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	6 210,00
	VP 14/15*		570905	5 370,00
	VP 16/17*		570910	5 370,00
	VP 20*		570915	5 370,00
	VP 25[2]		570920	5 370,00
Viega MegaPress (ASTM)[10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	6 210,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	6 210,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	6 210,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	6 210,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	6 210,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	6 210,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	20 370,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	13 860,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	13 860,00
Viega Megapress S XL (EN[9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	17 610,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	17 610,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	18 660,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	6 210,00
	VX 20*		571640	6 210,00
	VX 25*		571645	6 210,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	6 210,00
	VX 20*		571640	6 210,00
	VX 25*		571645	6 210,00
Viega Prestabo	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	17 610,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	17 610,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	18 660,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	18 660,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Viega Profipress	V 12		570107	4 470,00
	VG 14		570132	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	VG 16		570137	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	17 610,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	17 610,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	17 610,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	18 660,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	18 660,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Viega Profipress G	V 12		570107	4 470,00
	VG 14		570132	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	VG 16		570137	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	17 610,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Viega Profipress S	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Viega Profipress Therm	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 400,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 400,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 400,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 400,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 410,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 710,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 610,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 610,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	18 660,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

1) Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

2) Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

3) Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

4) Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

5) K upnutí vhodných lisovacích vložek.

6) Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

7) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

8) Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

9) Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

10) Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

11) Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

12) Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 400,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 400,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 400,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 400,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 410,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 710,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 610,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 610,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	18 660,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	5 400,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	5 400,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	5 400,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	5 400,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	10 410,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	10 710,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	17 610,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	17 610,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	18 660,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 620,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 620,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 620,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 860,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 750,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	4 620,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	4 620,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	4 620,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	4 860,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	7 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	12 750,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	5 670,00
	VRX 20		571752	5 670,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	5 670,00
	VRX 20		571752	5 670,00
	VRX 25		571754	6 210,00
	VRX 32		571756	6 210,00
	VRX 40		571758	8 640,00
	VRX 50		571760	10 080,00
	VRX 63		571797	16 200,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	5 370,00
	VP 20[2]		570915	5 370,00
	VP 25[2]		570920	5 370,00
	VP 32		570925	5 940,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	14 250,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	18 660,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	18 660,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	5 370,00
	VP 20[2]		570915	5 370,00
	VP 25[2]		570920	5 370,00
	VP 32		570925	5 940,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	14 250,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	18 660,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	18 660,00
Viega Sanpress	V 12		570107	4 470,00
	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	17 610,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	18 660,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	18 660,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	3 600,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	17 610,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	17 610,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	18 660,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	18 660,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	17 610,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	17 610,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	18 660,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	18 660,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
Viega Smartpress	VX 16*		571635	6 210,00
	VX 20*		571640	6 210,00
	VX 25*		571645	6 210,00
Viega Temponox	V 15		570115	4 470,00
	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	17 610,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	18 660,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	18 660,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
Viessmann	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	6 120,00
	US ½"*		571455	6 120,00
	US ¾"*		571460	6 120,00
	US 1"*		571465	6 120,00
	US 1 ¼"		571470	6 120,00
	US 1 ½"		571475	6 120,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	6 120,00
	US ½"*		571455	6 120,00
	US ¾"*		571460	6 120,00
	US 1"*		571465	6 120,00
	US 1 ¼"		571470	6 120,00
	US 1 ½"		571475	6 120,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	5 040,00
	U 20 (⅝")		570775	5 040,00
	U 25 (¾")		570780	5 040,00
	U 32 (1")		570785	5 910,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	8 640,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	21 210,00
	U 63 (PZ-S)		572365	18 660,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	18 660,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	5 880,00
	B 20*		570860	5 880,00
	B 32		570880	6 480,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 25*		570360	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	16 350,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 25*		570495	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	U 40		570790	7 200,00
	UP 16*		572632	5 040,00
	UP 20*		572636	5 040,00
	UP 25		572638	5 040,00
	UP 32		572640	5 910,00

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Lisovací kleště REMS
Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
WEECON	M 15		570110	4 470,00
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
WEECON	M 15		570110	4 470,00
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	4 470,00
	M 22		570130	4 470,00
	M 28		570140	4 470,00
	M 35		570150	4 470,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	14 400,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	14 400,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	19 440,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	19 440,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	33 570,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	39 180,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	39 180,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	3 600,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	3 600,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	3 600,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	3 600,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	3 960,00
WEECON	V 15		570115	4 470,00
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	4 470,00
	V 22		570135	4 470,00
	V 28		570145	4 470,00
	V 35		570155	4 470,00
	V 42		570165	10 410,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	9 330,00
	V 54		570175	10 710,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	10 080,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	3 600,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	3 600,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	3 600,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	3 600,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	3 960,00
WEM	U 16*		570765	5 040,00
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	5 390,00
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	5 390,00
WKS-Press	TH 14*		570455	5 390,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
WÜRTH	TH 16*		570460	5 390,00
Würth	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	HE 32		571900	6 450,00
	HEz 40		571904	9 360,00

Systém	Lisovací kleště / lisovací kroužek	Pohon prostřednictvím mezikleští	Obj.č.	Kč
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	5 130,00
	F 20*		570727	5 130,00
	F 26*		570730	5 550,00
	F 32		570735	5 550,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	3 600,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	3 600,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	3 600,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	3 960,00
	H 16*		570320	4 860,00
	H 20*		570350	4 860,00
	H 26*		570370	4 860,00
	H 32		570380	4 860,00
	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
	U 16*		570765	5 040,00
	U 20*		570775	5 040,00
(DN 26)	U 25*		570780	5 040,00
	U 32		570785	5 910,00
	VP 16*		570910	5 370,00
	VP 20*		570915	5 370,00
	VP 32		570925	5 940,00
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	5 390,00
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	5 390,00
	TH 17*		570462	5 390,00
	TH 18*		570465	5 390,00
	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 40		570485	7 140,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	18 660,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	18 660,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	3 600,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	3 600,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	5 390,00
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	5 390,00
	TH 26*		570475	5 390,00
	TH 32		570480	5 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	3 600,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	3 600,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	3 600,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	3 960,00
ZURN	US ⅜"*		571450	6 120,00
INDUSTRIES	US ½"*		571455	6 120,00
ZURN PEX	US ¾"*		571460	6 120,00
	US 1"*		571465	6 120,00
	US 1 ¼"		571470	6 120,00
	US 1 ½"		571475	6 120,00
	US 2"		571477	8 250,00

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky.

Dbejte národních předpisů. Čtěte a dodržujte návody k použití a montážní pokyny výrobců / dodavatelů systémů.

* Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press, viz strana 185. Dbejte národních předpisů

** Pohon také prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press z použití mezikleští Z8, viz strana 185. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL ACC, viz strana 188.

[4] Pohon prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, viz strana 196.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

[8] Pro výrobu lisovaných spojů pro provozní tlak ≤ PN 10.

[9] Pro trubky dle technického standardu EN. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[10] Pro trubky dle technického standardu ASTM. Dodržujte návody k použití výrobců / dodavatelů systémů.

[11] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kleště s označením „VMP ½" G" na lisovacích čelistech.

[12] Dosavadní označení: Lisovací kleště C 26

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 27.10.2023. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.
Mezikleště viz strana 238. Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Příslušenství

Pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press)
a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Označení	Obj.č.	Kč
Mezikleště Z8 k pohonu lisovacích kroužků REMS S (PR-2B)	574702R	**4 170,00**
Mezikleště Z2 k pohonu lisovacích kroužků REMS M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**4 170,00**
Mezikleště Z4 k pohonu lisovacích kroužků REMS F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**8 970,00**
Mezikleště Z5 k pohonu lisovacích kroužků REMS VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**8 970,00**
Mezikleště Z6 XL k pohonu lisovacích kroužků REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) s REMS Power-Press XL ACC	579120R	**10 800,00**
Mezikleště Z7 XL 45 kN k pohonu REMS lisovacích kroužků 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) s REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**11 400,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 6 lisovacích kleští/dělících kleští a přihrádka pro řezák na trubky do 42 mm	570295R	**2 790,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 2 lisovací kleště (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**2 790,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro mezikleště Z2 a lisovací kroužky M 42 (PR-3S) a M 54 (PR-3S) nebo lisovací kroužky SA 42 (PR-3S) a SA 54 (PR-3S)	572810R	**2 790,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro mezikleště Z5 a 4 lisovací kroužky VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) nebo pro mezikleště Z5 a 1 lisovací kleště VMPz 1¼ (PZ-S) a 2 lisovací kroužky VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572809R	**3 190,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro mezikleště Mini Z8 a mezikleště Z8 jakož i 6 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574516R	**2 790,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou na mezikleště Mini Z8 a mezikleště Z8 a dále 14 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	574704R	**4 240,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkami pro 8 lisovací kleště (2B) i 6 kusů REMS lisovacích kroužků S (PR-2B)	571136R	**4 240,00**
Kufr systému L-Boxx s vložkou pro 3 různé lisovací kroužky VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**4 240,00**
Kufr systému XL-Boxx s vložkou pro 3 různé lisovací kroužky 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) popř. 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**7 170,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro mezikleště Z2 a lisovací kroužky V 42 (PR-2B) a V 54 (PR-2B)	572813R	**1 590,00**



Potvrzení způsobilosti

Způsobilost lisovacího nářadí je zjišťována zásadně výrobcem lisovacího nářadí. Způsobilost lisovacího nářadí REMS byla navíc potvrzena samotným výrobcem/dodavatelem systému nebo prokázána nezávislou technickou zkušebnou.

Potvrzení způsobilosti výrobce/dodavatele systému

V současné době přezkoušelo více než 90 % výrobců/dodavatelů uvedených systémů s lisovanými tvarovkami lisovací kleště REMS a potvrdilo způsobilost pro jejich systém s lisovanými tvarovkami.

Potvrzení způsobilosti nezávislými technickými zkušebnami

Pro další systémy s lisovanými tvarovkami byla způsobilost lisovacího nářadí REMS prokázána nezávislými technickými zkušebnami:

Expertní posudek TÜV

Provedeny pro Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. Expertní posudky TÜV potvrzují, že je lisovací nářadí REMS způsobilé vytvořit bezvadná, uvedeným systémům plně odpovídající lisovaná spojení.

Zkouška způsobilosti podle DVGW W 534 (pitná voda)

S lisovacím nářadím REMS vyrobené lisované spoje byly přezkoušeny Státním zkušebním ústavem materiálu v Darmstadtu resp. Zkušebním ústavem materiálu Nordrhein-Westfalen podle pracovního listu DVGW W 534. Tyto Zkušební ústavy materiálu jsou pověřeny DVGW provádět tyto zkoušky. Byl přezkoušen reprezentativní průřez lisovaných spojení systémů s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress a Viega Raxofix Zkoušky vedly k výsledku, že lisovací nástroje REMS jsou vhodné pro výrobu bezvadných, s těmito systémy shodných lisovaných spojů.

Zkouška způsobilosti podle DVGW G 5614/VP 625 resp. prEN 1254-7 (plyn)

S lisovacím nářadím REMS vyrobené lisované spoje byly přezkoušeny ústavem TÜV resp. Zkušebním ústavem materiálu Nordrhein-Westfalen resp. Výzkumným pracovištěm DVGW Karlsruhe podle předpisu DVGW G 5614/VP 625 resp. BSI (UK) podle prEN 1254-7. Vyzkoušen byl reprezentativní průřez lisovaných spojů systémů s lisovanými tvarovkami Pressfitting Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Zkoušky vedly k výsledku, že lisovací nástroje REMS jsou vhodné pro výrobu bezvadných, s těmito systémy shodných lisovaných spojení.







Pitná voda



Plyn

Úmluvy o převzetí záruk

REMS je první na systémech nezávislý výrobce strojů a nářadí, který uzavřel úmluvy o převzetí záruk na lisovací nářadí.

Existují úmluvy o převzetí záruk s:

Centrálním svazem sanita, topení, klimatizace
(Zentralverband Sanitär Heizung Klima),
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
dále jen "ZVSHK",

Spolkový svaz průmyslu technického zařízení budov
(Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.),
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
dále jen "BTGA",

Svazem německých odborných firem oboru chlazení-klimatizace
(Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.),
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
dále jen "VDKF",

Švýcarsko-Lichtenštejnský svaz technického zařízení budov
(Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband),
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
dále jen "suissetec"

Centrální svaz sanita topení klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), Spolkový svaz průmyslu technického zařízení budov (Bundesindustrie-verband Technische Gebäudeausrüstung e. V. – BTGA), Svaz německých odborných firem oboru chlazení-klimatizace (Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. – VDKF) a Švýcarsko-Lichtenštejnský svaz technického zařízení budov (Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband – suissetec) uzavřeli právě nyní v zájmu řemeslníků a průmyslu s firmou REMS GmbH & Co KG (REMS) pro radiální lisovací nářadí

- ruční radiální lis REMS Eco-Press
- akumulátorový radiální REMS Mini-Press 14 V ACC
- akumulátorový radiální REMS Mini-Press 22 V ACC
- akumulátorový radiální REMS Mini-Press S 22 V ACC
- elektrický radiální lis REMS Power-Press SE
- elektrohydraulický radiální lis REMS Power-Press ACC
- elektrohydraulický radiální lis REMS Power-Press XL ACC
- akumulátorový radiální REMS Akku-Press E 22 V ACC
- akumulátorový radiální REMS Akku-Press 22 V ACC
- akumulátorový radiální REMS Akku-Press 22 V Connected
- akumulátorový radiální REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
- REMS lisovací kleště
- REMS lisovací kroužky
- REMS lisovací kleště Mini

úmluvy o převzetí záruk. REMS se tak stal prvním systémově nezávislým výrob-cem strojů a nástrojů, který úmluvy o převzetí záruk pro lisovací nástroje uzavřel. Uzavření úmluvy vzniklo na základě úspěšné partnerské spolupráce mezi REMS a řemeslníky a jejich organizacemi a průmyslu jakož i jeho organizacemi.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se svazem ZVSHK jsou všichni do registru řemesel zapsaní samostatní řemeslníci / firmy (dále jen „SHK-podnik"), pokud jsou v okamžiku vzniku škody členy pro sídlo jejich podniku příslušného cechu oboru sanity, topení a klimatizace, který patří k nějakému zemskému cechovnímu svazu připojenému k ZVSHK.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se svazem BTGA jsou všechny podniky techniky budov (dále jen "TGA-podnik"), pokud jsou v okamžiku vzniku škody členy pro sídlo jejich podniku příslušeného zemského svazu průmyslu **technického zařízení budov** a tím zprostředkovaně členy BTGA nebo bezprostředně členy BTGA.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se svazem VDKF jsou všichni do registru řemesel zapsaní řemeslníci oboru montáže chlazení popř. odborné firmy (dále jen "odborná firma chlazení-klimatizace"), pokud jsou v okamžiku vzniku škody řádnými členy svazu VDKF.

Oprávněné pro plnění z úmluvy ze suissetec jsou všechny podniky technického zařízení budov (dále jen „TGA-podnik"), pokud byly v okamžiku vzniku škody členy svazu suissetec.

Pokud by se u uvedeného radiálního lisovacího nářadí vyskytla konstrukční, výrobní nebo materiálová chyba, nebo pokud by byl návod k použití chybný, na základě čehož vznikla škoda u zadavatele zakázky, za kterou SHK-podnik, odborná firma chlazení-klimatizace nebo TGA-podnik odpovídá, ručí REMS nezávisle na zákonných pravidlech dodatečně za následky netěsností dle udávané míry ustanovení těchto úmluv o převzetí záruk.

Úmluvy o převzetí záruk platí nezávisle na tom, jaký systém s lisovanými tvarov-kami bude prostřednictvím vhodného lisovacího nářadí REMS lisován. Právě aktuální stav způsobilosti lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarov-kami je zjistitelný na internetu: www.rems.de > Ke stažení > Katalogy výrobků > REMS Katalog.

Pro získání dalších informací se prosím obrat'te na pana Mojmíra Böhma:
mojmir.boehm@rems.de



Kvalitní německý výrobek

Spolehlivě a bezpečně: Již v roce 2000 uzavřel REMS jako první na systémech nezávislý výrobce strojů a nářadí úmluvy o převzetí záruk na lisovací nářadí.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS dělicí kleště M


Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Vysoce zatížitelné dělicí kleště M z kované a zvlášť kalené speciální oceli pro dělení závitových tyčí.

Ocel, nerezavějící ocel
do třídy pevnosti 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12









REMS dělicí kleště M – Dělení závitových tyčí.

Z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli.

Otočné dělicí vložky pro dvojnásobnou životnost.

Dělicí vložky M s na CNC-obráběcích centrech velice přesně zapracovaným obrysem závitu pro přesné vedení závitové tyče během dělícího cyklu. Části kleští, dělicí vložky a specielně vytvořené a vytvrzené střihové hrany, rozměrově přesné, pro dělicí místa bez otřepů.

Závitovou tyč lze po provedeném dělení bez dodatečné úpravy našroubovat do závitového připojení trubkové objímky nebo matice.

Dělicí zařízení je vytvořeno jako lisovací kleště **(Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330).** Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. Všechny dělicí kleště označené * mají další připojení pro manuální pohon prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press.

Kvalitní německý výrobek



Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330

Rozsah dodávky

REMS dělicí kleště M. Dělicí kleště s 1 párem otočných dělicích vložek na ocel, nerezavějící ocel, M6–M12. V kartonu.

Označení	pro závitové tyče	Obj.č.	Kč
REMS dělicí kleště M 6*	M 6	571890	**6 990,00**
REMS dělicí kleště M 8*	M 8	571895	**6 990,00**
REMS dělicí kleště M 10	M 10	571865	**6 990,00**
REMS dělicí kleště M 12	M 12	571870	**6 990,00**

Příslušenství

Označení	pro závitové tyče	Obj.č.	Kč
Dělicí vložky M 6, pár	M 6	571891	**3 220,00**
Dělicí vložky M 8, pár	M 8	571896	**3 220,00**
Dělicí vložky M 10, pár	M 10	571866	**3 220,00**
Dělicí vložky M 12, pár	M 12	571871	**3 220,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou pro 6 dělících kleští/ lisovacích kleští a přihrádka pro řezák trubek do 42 mm		570295R	**2 790,00**





REMS kabelové nůžky

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

Vysoce zatížitelné kabelové nůžky z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli k dělení elektrických kabelů.

Elektrické kabely ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)





Kvalitní německý výrobek

REMS kabelové nůžky – jednoduše dělit elektrické kabely.

Z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli.

Výměnné kabelové břity s vysoce precizně na CNC-obráběcích centrech zpracovanou řeznou geometrií pro dlouhou životnost. Velký rozsah stříhání.

Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN.



Rozsah dodávky


REMS kabelové nůžky. Nůžky na kabely se 2 kusy vyměnitelných kabelových břitů pro elektrické kabely ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	571887	**11 470,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Kabelový břit, sada 2 kusů	571889R02	**3 220,00**



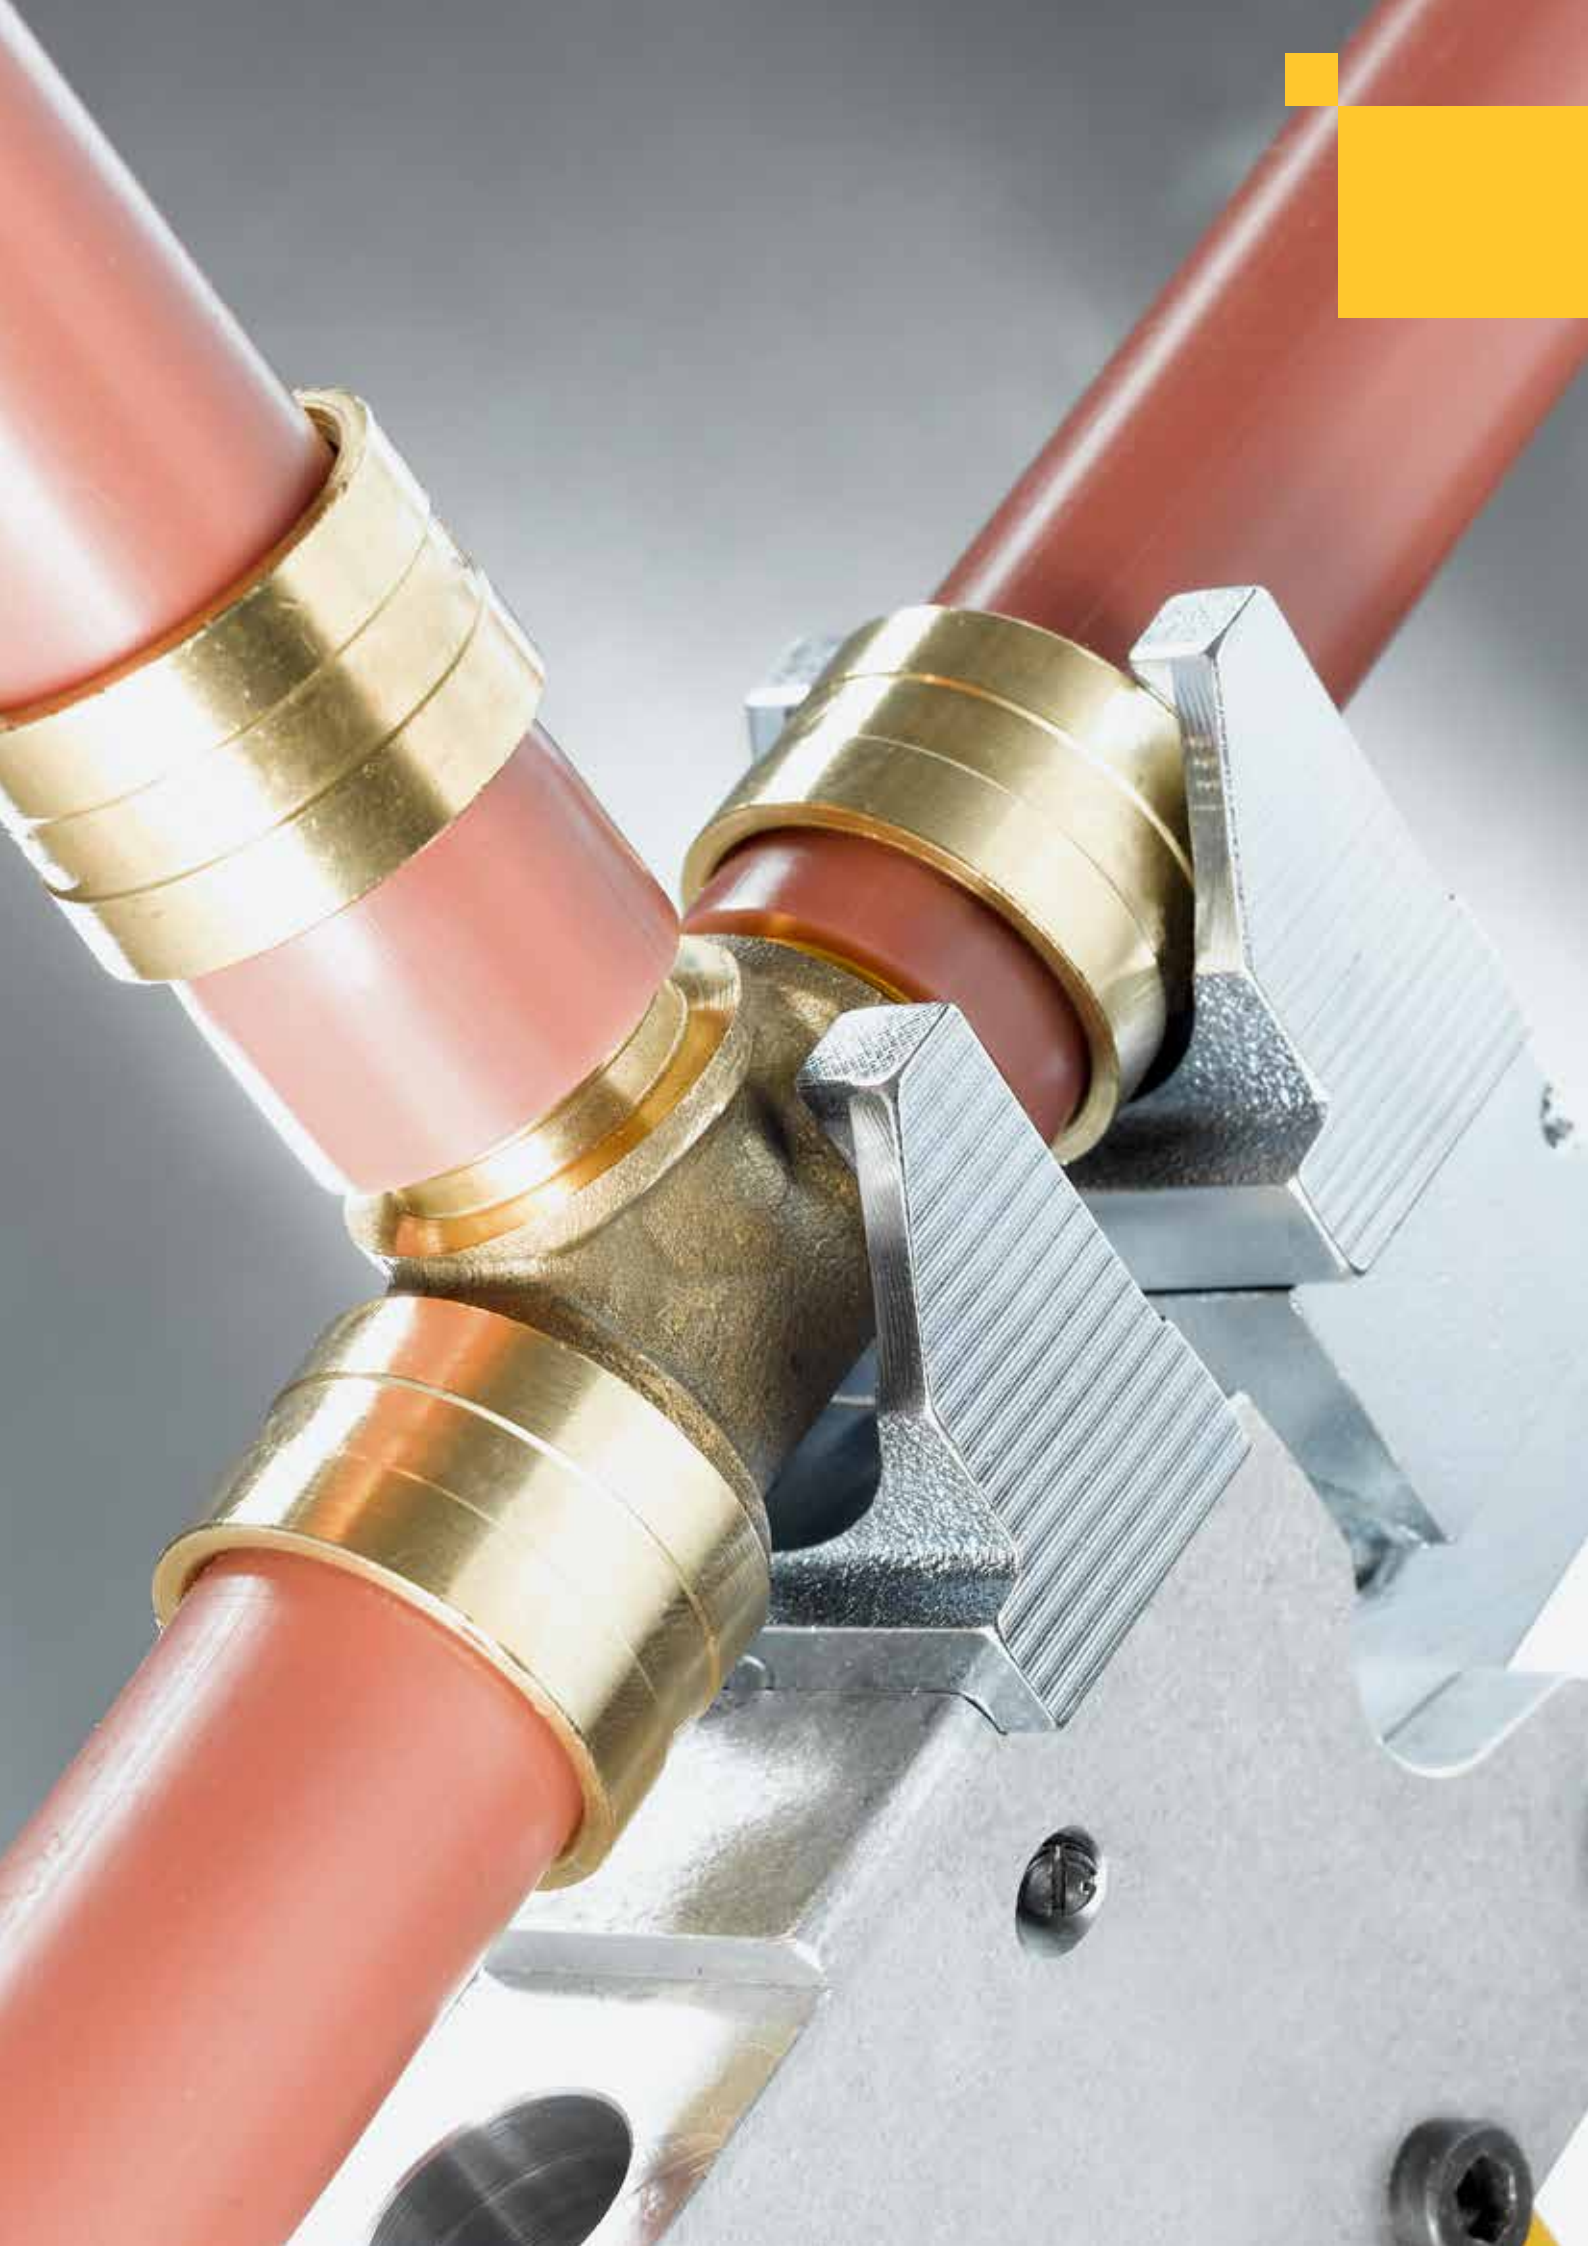

Axiální lisování

	**Akumulátorový axiální lis 30 22 V Lisovací hlavy**	**244**
	**Ruční axiální lis**	**245**
	**Akumulátorový axiální lis 25 / 25 L 22 V**	**246**
	**Lisovací hlavy**	**248**

REMS Ax-Press 30 22 V

Akumulátorový axiální lis 30 kN

Kompaktní, praktický elektrický nástroj pro výrobu spojení tlakovými kroužky se svěrným kroužkem. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Axiální lisy Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – medvědí síla do Ø 32 mm. Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky, super rychlý. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 220 zalisování Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm na jedno nabití akmulátoru*.

Lisovací hlavy pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky se svěrným kroužkem. Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro daný systém a odpovídají požadavkům tohoto systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, bezpečné lisování.

Konstrukce

Kompaktní, praktická, lehká. Pohonná jednotka jen 4,6 kg. Kolmo k pohonnému stroji umístěné lisovací zařízení k uchycení lisovacích hlav. Všude použitelný, volně z ruky, nad hlavou, na obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s měkkým úchopem. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Lisovací hlavy rychle vyměnitelné, bez nářadí. Bezpečná poloha lisovacích hlav díky pružinové západce.

Pohon

Vysoká lisovací síla pro v sekundách hotové, bezvadné lisování, např. Ø 26 mm za pouhých 5 s. Posuvná síla 30 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 220 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 380 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 430 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 780 zalisování Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.



Např.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfci

Kvalitní německý výrobek



Info



Rozsah dodávky

REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Akumulátorový axiální lis 30 kN k výrobě spojení tlakovými kroužky se svěrným kroužkem, Ø 12–32 mm. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	573018R220	**61 200,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Ax-Press 30 22 V pohonný stroj, bez akumulátoru	573008R22	**45 600,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V	571567R220	**11 970,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	573282R	**3 190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



REMS lisovací hlavy

Systém s tlakovými kroužky	Lisovací hlava	Obj.č.	Kč
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, sada 2 kusů	573100	**3 120,00**
	ME 16, sada 2 kusů	573102	**3 120,00**
	ME 20, sada 2 kusů	573106	**3 120,00**
	ME 26, sada 2 kusů	573108	**3 120,00**
	ME 32, sada 2 kusů	573110	**3 420,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, sada 2 kusů	573100	**3 120,00**
	ME 16, sada 2 kusů	573102	**3 120,00**
	ME 20, sada 2 kusů	573106	**3 120,00**
	ME 26, sada 2 kusů	573108	**3 120,00**
	ME 32, sada 2 kusů	573110	**3 420,00**

REMS lisovací hlavy

Systém s tlakovými kroužky	Lisovací hlava	Obj.č.	Kč
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, sada 2 kusů	573102	**3 120,00**
	ME 20, sada 2 kusů	573106	**3 120,00**
	ME 26, sada 2 kusů	573108	**3 120,00**
Logstor	ME 16, sada 2 kusů	573102	**3 120,00**
	LR 20, sada 2 kusů	573430	**3 120,00**
	LR 22, sada 2 kusů	573432	**3 120,00**
	LR 25, sada 2 kusů	573434	**3 120,00**
	LR 28, sada 2 kusů	573436	**3 120,00**
	LR 32, sada 2 kusů	573438	**3 420,00**

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*Teplota prostředí cca. 20 °C.

REMS Ax-Press HK / H

Univerzální ruční axiální lis pro výrobu spojení s tlakovými kroužky.

Axiální lisy Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – univerzální do Ø 22 mm. Super malý, super lehký, super snadno ovladatelný. Jen 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – univerzální do Ø 32 mm. Snadno ovladatelný a lehký. Jen 1,4 kg.

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS, rychle vyměnitelných.

Výhoda systému

Jen **jeden** druh lisovacích hlav pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC.. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací hlavy

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky (strana 248 – 249). Volitelně lisovací hlavy REMS s pružinovou západkou k nasazení běžně dosažitelných lisovacích vložek. Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu je dosaženo systémově konformního, bezpečného lisování.

Dvojité lisovací hlavy

REMS dvojité lisovací hlavy každá s dvěma uloženími, které do sebe navzájem přecházejí, pro spojky trubek o různých rozměrech (strana 248). Bez výměny lisovacích hlav. Super jednoduché, šetří čas.

Konstrukce

Kompaktní, vhodná na stavby. Dobře padnoucí do ruky, lehký. Pohonné zařízení REMS Ax-Press HK jen 1,1 kg. Pohonné zařízení REMS Ax-Press H jen 1,4 kg. Proto všude použitelné, volně z ruky, také na úzkých místech. 66 mm zdvih. Rychlopřestavení vpřed a vzad pro jednoduchou, rychlou práci. Volitelná poloha lisovací hlavy **(Patent DE 10 2004 018 429, Patent ES 2 273 563, Patent FR 05 03513)** pro lisování spojek s tlakovými kroužky s upínací roztečí ≤ 156 mm v jednom pracovním cyklu a pro dvojité lisování. Lisovací hlavy a lisovací vložky rychle vyměnitelné, bez nářadí. Bezpečná poloha lisovacích hlav a lisoavacích vložek díky pružinové západce. REMS Ax-Press H s ochranou proti přetížení.

Patent DE 10 2004 018 429
Patent ES 2 273 563
Patent FR 05 03513



Např.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA









Kvalitní německý výrobek





Info

Rozsah dodávky

REMS Ax-Press HK pohonné zařízení. Jednoruční axiální lis pro výrobu spojení s tlakovými kroužky Ø 12–22 mm. 66 mm zdvih. S rychlopřestavením vpřed a vzad. K pohonu lisovacích hlav REMS. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	574302R	**5 970,00**

Rozsah dodávky

REMS Ax-Press H pohonné zařízení. Ruční axiální lis pro výrobu spojení s tlakovými kroužky Ø 12–32 mm. 66 mm zdvih. S rychlopřestavením vpřed a vzad. K pohonu lisovacích hlav REMS. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	574300RX	**8 370,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS lisovací hlavy viz. str. 248 – 249.		
Přenosná taška pro pohonné zařízení REMS Ax-Press HK/H a lisovací hlavy	574437R	**1 320,00**
Kufr s vložkou pro pohonné zařízení REMS Ax-Press HK a lisovací hlavy	574352R	**1 870,00**







REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akumulátorový axiální lis 20 kN s automatickým zpětným chodem
Akumulátorový axiální lis 13 kN s automatickým zpětným chodem

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí se zpětným chodem pro výrobu spojů s tlakovými kroužky. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

Axiální lisování	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – univerzální do Ø 40 mm. Super lehký, super dobře padnoucí do ruky. S automatickým zpětným chodem. Super rychlý. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Otočné lisovací zařízení. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 500 zalisování REHAU RAUTIAN PX Ø 16 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS, rychle vyměnitelných.

Výhoda systému
Jen **jeden** druh lisovacích hlav pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC a REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Lisovací hlavy pro všechny běžné systémy
Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky. (strana 248–249). Volitelně lisovací hlavy REMS s pružinovou západkou k nasazení běžně dosažitelných lisovacích vložek. Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu je dosaženo systémově konformního, bezpečného lisování.

Dvojité lisovací hlavy
REMS dvojité lisovací hlavy každá s dvěma uloženími, které do sebe navzájem přecházejí, pro spojky trubek o různých rozměrech (strana 248). Bez výměny isovacích hlav. Super jednoduché, šetří čas.

Konstrukce
Superlehký, supermalý, super padnoucí do ruky. Pohonný stroj REMS Ax-Press 25 22 V ACC s akumulátorem jen 3,0 kg, jen 28 cm dlouhý. Pohonný stroj REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC s akumulátorem jen 3,2 kg, jen 31 cm dlouhý. REMS Ax-Press 25 22 V ACC a REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC vždy s 40 mm zdvihem. REMS Ax-Press 25 22 V ACC s předem danou polohou lisovací hlavy pro lisování spojek s tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 82 mm v jednom pracovním cyklu. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC s volitelnou polohou lisovací hlavy pro lisování spojek s tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 116 mm v jednom pracovním cyklu a pro dvojité lisování. Proto všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, na úzkých místech. Optimální rozdělení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořený kryt s prohlubněmi pro uchopení. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Otočné lisovací zařízení pro práce také na těžko přístupných místech. Lisovací hlavy rychle vyměnitelné, bez nářadí. Bezpečná poloha lisovacích hlav díky pružinové západce.

Pohon
Vysoká lisovací síla pro bleskově rychlé, bezvadné lisování. Posuvná síla REMS Ax-Press 25 22 V 20 kN, posuvná síla REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC), s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysoko-výkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz
Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 500 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 880 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 1000 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 1800 zalisování REHAU RAUTIAN PX Ø 16 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Rozšiřování
Různé rozšiřovače trubek a kompletní sortiment rozšiřovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky (strana 253 – 257).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

Např.
aquatherm,
Genreal Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

Např.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Kvalitní německý výrobek



Rozsah dodávky

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový axiální lis 20 kN k výrobě spojení tlakovými kroužky Ø 12 – 40 mm. 40 mm zdvih, k lisování spojení tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 82 mm. Pro pohon lisovacích hlav REMS. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Bez lisovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	573022R220	**43 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

Rozsah dodávky

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový axiální lis 13 kN k výrobě spojení tlakovými kroužky Ø 12 – 40 mm. 40 mm zdvih, k lisování spojení tlakovými kroužky s upínací roztečí a ≤ 116 mm. Pro pohon lisovacích hlav REMS. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Bez lisovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	573023R220	**43 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info


Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Lisovací hlavy viz. str. 248 – 249.		
REMS Ax-Press 25 22 V ACC pohonný stroj, a ≤ 82 mm, bez akumulátoru	573020R22	**31 200,00**
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC pohonný stroj, a ≤ 116 mm, bez akumulátoru	573021R22	**31 200,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V	571567R220	**11 970,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	578290R	**3 190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



REMS lisovací hlavy

Příslušenství pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



REMS lisovací hlavy s pružinovou západkou pro běžně dosažitelné lisovací vložky

Označení	Použití
Lisovací hlava Basic 20, sada 2 kusů	pro potrubní spojky 20 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 20 mm
Lisovací hlava Basic 25, sada 2 kusů	pro potrubní spojky 25 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 25 mm
Lisovací hlava Basic 32, sada 2 kusů	pro potrubní spojky 32 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 32 mm



REMS dvojité lisovací hlavy

Označení	Použití
Dvojitá lisovací hlava RH 16/20, sada 2 kusů	pro potrubní spojky 16 a 20 mm



Lisovací hlava REMS pro T-kusy, rohové kusy, rozbočky, přechodové tvarovky

Označení	Použití
Lisovací hlava UNI T/L (kus)	pro T-kusy, rohové kusy, rozbočky, v kombinaci s další lisovací hlavou; pro přechodové tvarovky, v kombinaci s opěrným čepem



REMS opěrný čep pro přechodové tvarovky

Označení	pro přechodové tvarovky coul	Obj.č.	Kč
Opěrný čep ⅜"	⅜	573647R	**376,00**
Opěrný čep ½"	½	573648R	**433,00**
Opěrný čep ¾"	¾	573649R	**487,00**

Běžně dosažitelné lisovací vložky:

T-kusy, rohové kusy, rozbočky



Dm 16


Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32





















Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS lisovací hlavy

Příslušenství pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Vyberte si sami lisovací hlavy!

Vyhledejte si Vámi požadovaný systém s tlakovými kroužky v tabulce a vyberte si potřebné lisovací hlavy.


Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Rychlá výměna, bez nářadí. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro daný systém a odpovídají požadavkům příslušného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, bezpečné lisování. Pohon prostřednictvím axiálních lisů REMS.



Lisovací hlavy Uni



UNI T/L



Lisovací hlavy Basic pro lisovací vložky

Systém s tlakovými kroužky	Lisovací hlava mm	Počet lisovacích hlav	pasující do REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Obj.č.	Kč
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 120,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 120,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 120,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 110,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 450,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 450,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 450,00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**3 120,00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**3 120,00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**3 120,00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**3 420,00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**3 720,00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**3 120,00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**3 120,00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**3 120,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 120,00**
	UNI 40	2				•	573652	**3 720,00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**3 110,00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**3 450,00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**3 450,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**3 450,00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 120,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 120,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 120,00**
	UNI 40	2				•	573652	**3 720,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 110,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 450,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 450,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**3 450,00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 120,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 120,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 120,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 110,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 450,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 450,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 450,00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 120,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 120,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 110,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 450,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 450,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 450,00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**3 120,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•			573640	**3 120,00**
	UNI 32	2		•			573644	**3 120,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**3 110,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**3 450,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**3 450,00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 120,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 120,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 120,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 110,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 450,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 450,00**
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 120,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 120,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 120,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 110,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 450,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 450,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 450,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**3 120,00**
	RE 20	2			•		573162	**3 120,00**
	RE 25	2			•		573172	**3 120,00**
	RE 32	2			•		573178	**3 120,00**
	RO 16	2			•		573184	**3 120,00**
	RO 20	2			•		573186	**3 120,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**3 120,00**
	RE 20	2			•		573162	**3 120,00**
	RE 25	2			•		573172	**3 120,00**
	RE 32	2			•		573178	**3 120,00**
	RO 16	2			•		573184	**3 120,00**
	RO 20	2			•		573186	**3 120,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**3 120,00**
	RH 20	2			•		573170	**3 120,00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**3 120,00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**3 120,00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**3 120,00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**3 420,00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**4 690,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**4 690,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**4 690,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**4 690,00**

Systém s tlakovými kroužky	Lisovací hlava mm	Počet lisovacích hlav	pasující do REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Obj.č.	Kč
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**3 120,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•			573640	**3 120,00**
	UNI 32	2		•			573644	**3 120,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**3 110,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**3 450,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**3 450,00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 120,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**3 120,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 110,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**3 450,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 450,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**3 450,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**3 120,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**3 120,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**6 240,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 120,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 420,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**3 120,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**3 120,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**6 240,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 120,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 420,00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**3 120,00**
	RH 16	2			•		573166	**3 120,00**
	RH 20	2			•		573170	**3 120,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 120,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 420,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**3 120,00**
	RH 20	2			•		573170	**3 120,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 120,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 420,00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**3 120,00**
	RE 20	2			•		573162	**3 120,00**
	RE 25	2			•		573172	**3 120,00**
	RE 32	2			•		573178	**3 120,00**
	RE 40	2			•		573176	**3 720,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**3 120,00**
	RH 20	2			•		573170	**3 120,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 120,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 420,00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**3 120,00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**3 120,00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**3 120,00**
	RV 32	2			•		573406	**3 420,00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**3 120,00**
	TC 18/20	2		•			573364	**3 120,00**
	TC 25	2		•			573367	**3 120,00**
	TC 32	2		•			573370	**3 420,00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**3 120,00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**3 120,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•			573640	**3 120,00**
	UNI 32	2		•			573644	**3 120,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**3 110,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**3 450,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**3 120,00**
	RE 20	2			•		573162	**3 120,00**
	RE 25	2			•		573172	**3 120,00**
	RE 32	2			•		573178	**3 120,00**
	RO 16	2			•		573184	**3 120,00**
	RO 20	2			•		573186	**3 120,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**3 120,00**
	RE 20	2			•		573162	**3 120,00**
	RE 25	2			•		573172	**3 120,00**
	RE 32	2			•		573178	**3 120,00**
	RO 16	2			•		573184	**3 120,00**
	RO 20	2			•		573186	**3 120,00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**3 120,00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**3 120,00**
	TC 25	2		•	•		573367	**3 120,00**
	TC 32	2		•	•		573370	**3 420,00**
TIEMME Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**3 120,00**
	RE 20	2		•	•		573162	**3 120,00**
	RE 25	2		•	•		573172	**3 120,00**
	RE 32	2		•	•		573178	**3 120,00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**3 120,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**3 120,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**6 240,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 120,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 420,00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**3 120,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**3 120,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**6 240,00**
	RH 25	2			•		573154	**3 120,00**
	RH 32	2			•		573156	**3 420,00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**3 120,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**3 120,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**3 120,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**3 120,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**3 110,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**3 450,00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**4 690,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**4 690,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**4 690,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**4 690,00**

Systémy s tlakovými kroužky pro instalace plynu smí být lisovány pouze v tabulce uvedenými žlutě podbarvenými lisovacími hlavami. Dbejte národních předpisů.

Lisovací hlavy pro další systémy na vyžádání.

[1] K výrobě spojení s tlakovými kroužky Ø 12 – 22 mm.

* **Lisovací hlavy s pružinovou západkou**

Lisovací hlava Basic 20 pro potrubní spojky 20 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 20 mm

Lisovací hlava Basic 25 pro potrubní spojky 25 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 25 mm


Lisovací hlava Basic 32 pro potrubní spojky 32 mm a pro běžně dostupné lisovací vložky vnější-Ø 32 mm

** **Lisovací hlava REMS pro T-kusy, rohové kusy, rozbočky, přechodové tvarovky**

Lisovací hlava UNI T/L pro T-kusy, rohové kusy, rozbočky, v kombinaci s další lisovací hlavou;
pro přechodové tvarovky, v kombinaci s opěrným čepem, viz. str. 248.



Rozšiřování
Vyhrdlování

	Ruční rozšiřovač trubek Cu	252
	Rozšiřovací hlava Cu	252
	Jednoruční rozšiřovač trubek	253
	Ruční rozšiřovač trubek P	253
	Akumulátorový rozšiřovač trubek Cu	254
	Akumulátorový rozšiřovač trubek P	254
	Akumulátorový rozšiřovač trubek P-CEF	254
	Elektrohydraulický rozšiřovač trubek P-CEF	256
	Rozšiřovací hlava P Rozšiřovací hlava P-CEF	257
	Ruční vyhrdlovač trubek	258
	Elektrický vyhrdlovač trubek Elektrický rozšiřovač trubek	259

REMS Ex-Press Cu

Ruční rozšiřovač trubek

Osvědčené kvalitní nářadí na rozšiřování a kalibrování trubek pro instalace trubek bez fitinků.	
Měkké měděné trubky s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Měkké hliníkové trubky, měkké přesné ocelové trubky s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Měkké nerezové ocelové trubky s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"

REMS Ex-Press Cu – zhotovte si objímky sami. Rozšiřovací trn se 6 plochami pro stejnoměrné rozšiřování v ose. Extra dlouhá objímka podle DVGW. Rozšiřovací hlavy s kalibrovacím osazením, vhodné i pro jiné výrobky.

Přednost v úspoře nákladů

Instalace trubek bez fitinků. Žádné náklady na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, pájecí materiál a pracovní čas. Ze zbytků trubek si můžete vyrobit objímky.

Konstrukce

Robustní kvalitní nástroj. Proti krutu odolné rozšiřovací kleště dobře přenášející sílu s ergonomickými rukojeťmi pro snadné rozšiřování. Rozšiřovací trn se 6 plochami pro stejnoměrné rozšiřování v ose. Dlouhé vedení trnu, zpětný chod trnu zajištěn tlačnou pružinou. Také pro vhodné rozšiřovací hlavy jiných značek.

Rozšiřovací hlavy

Rychle vyměnitelné. Díky extra dlouhým segmentům extra dlouhé objímky pro bezvadné spojení trubek podle DVGW. Osazení na rozšiřovací hlavě speciálně pro kalibrování konců trubek, které nejsou kulaté.



Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Ex-Press Cu Set. Ruční rozšiřovač trubek Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛". Měkké měděné trubky Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,5 mm, měkké hliníkové trubky a měkké přesné ocelové trubky Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,2 mm, měkké nerezové ocelové trubky Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1 mm. Rozšiřovací kleště. Rozšiřovací hlavy volitelně pro trubky s rozměry v mm nebo palcích. V pevném, kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**13 500,00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**13 950,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**13 950,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**15 750,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**19 650,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**15 600,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**18 600,00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**14 700,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**14 100,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**18 600,00**



Příslušenství

Označení	Trubka Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
Rozšiřovací hlava Cu (vhodná i pro REMS Ex-Press Cu 22 V ACC a rozšiřovací kleště jiných výrobců)	8	150100R	**1 870,00**
	10	150105R	**1 870,00**
	12	150110R	**1 870,00**
	14	150120R	**1 870,00**
	15	150125R	**1 870,00**
	16	150130R	**1 870,00**
	18	150140R	**1 870,00**
	20	150145R	**2 620,00**
	22	150150R	**1 870,00**
	24	150155R	**2 990,00**
	25	150160R	**2 620,00**
	26	150165R	**2 250,00**
	28	150170R	**2 250,00**
	30	150175R	**2 990,00**
	32	150180R	**2 250,00**
	34	150185R	**2 990,00**
	35	150190R	**2 990,00**
	36	150195R	**2 990,00**
	40	150205R	**2 990,00**
	42	150210R	**2 620,00**
	⅜"	150220R	**1 870,00**
	½"	150225R	**1 870,00**
	⅝"	150230R	**1 870,00**
	¾"	150235R	**2 250,00**
	⅞"	150240R	**2 250,00**
	1"	150245R	**2 620,00**
	1⅛"	150250R	**2 620,00**
Rozšiřovací kleště Cu (úhel kužele 18°)		150500R	**5 220,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou		150600R	**1 590,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Ex-Press H

Jednoruční rozšiřovač trubek

Robustní, kompaktní kvalitní nářadí pro rozšiřování trubek. Pro ovládání jednou rukou.

PEX-trubky série S 5 dle ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – univerzální do Ø 40 mm.

Robustní, kompaktní kvalitní nářadí. Super lehké, jen 0,7 kg.

Stupňovité rozšiřovací trny k rozšiřování různých dimenzí trubek, bez výměny nástrojů.

Krutu odolné, sílu přenášející rozšiřovací kleště pro rozšiřování bez námahy. Pro ovládání jednou rukou.





Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS Ex-Press H. Jednoruční rozšiřovač trubek pro PEX-trubky serie S 5 dle ISO 4065 Ø 12–40 mm. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	150550R	**5 670,00**

REMS Ex-Press P

Ruční rozšiřovač trubek

Osvědčený kvalitní nástroj na rozšiřování trubek.

Plastové trubky, vrstvené trubky Ø 12 – 32 mm

REMS Ex-Press P – na rozšiřování trubek. Kuželový rozšiřovací trn pro stejnoměrné rozšiřování trubek v ose.

Konstrukce

Robustní kvalitní nástroj. Proti krutu odolné rozšiřovací kleště dobře přenášející sílu s ergonomickými rukojeť mi pro snadné rozšiřování. Kuželový rozšiřovací trn (úhel kužele 18°) pro stejnoměrné rozšiřování v ose. Dlouhé vedení trnu, zpětný chod trnu zajištěn tlačnou pružinou. Také pro vhodné rozšiřovací hlavy jiných značek.

Rozšiřovací hlavy pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment rozšiřovacích hlav REMS P pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky (strana 257). Rychle vyměnitelné, bez nářadí. REMS rozšiřovací hlavy P jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, exaktní rozšiřování.



Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Ex-Press P Set. Ruční rozšiřovač trubek na plastové a vrstvené trubky Ø 12–32 mm. Rozšiřovací kleště REMS Ex-Press P. Rozšiřovací hlavy P na trubky v mm. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Systém s tlak. kroužky	Obj.č.	Kč
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**17 100,00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033R	**17 100,00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**17 100,00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**17 100,00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**17 100,00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**17 100,00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**17 100,00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**17 100,00**

Systémově podmíněným a/nebo národním rozdílům týkajícím se síly stěny trubek (s) je nutné věnovat pozornost při volbě rozšiřovacích hlav, viz. tabulka na straně 257.

Např. aquatherm, General Fittings, IVT, REHAU, REVEL, Seppelfricke, TECE, TIEMME, Würth



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rozšiřovací hlavy P viz. str. 257.		
Rozšiřovací kleště REMS Ex-Press P (úhel kužele 18°)	150510R	**5 920,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	150600R	**1 590,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN
s automatickým zpětným chodem

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí s automatickým zpětným chodem pro rychlé, jednoduché rozšiřování trubek/kroužků. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz. Pro řemesla a průmysl. Na stavbu i do dílny.

Rozšiřovací zařízení Cu
k upnutí REMS rozšiřovacích hlav Cu a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek pro:

Měkké měděné trubky, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Měkké hliníkové trubky, měkké přesné ocelové trubky, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Měkké nerezavějící ocelové trubky, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Rozšiřovací zařízení P
k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek pro:

Plastové trubky, vrstvené trubky	Ø 12 – 40 mm

Rozšiřovací zařízení P-CEF
k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek pro: Za studena rozšiřované tvarovky (Cold Expansion Fittings)

z plastu (P-CEF)	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – Rychlé a jednoduché elektrické rozšiřování až do Ø 42 mm. S automatickým zpětným chodem. Kuželový rozšiřovací trn pro stejnoměrně vycentrované rozšíření. Např. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC s akumulátorem Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 600 rozšíření měkké měděné trubky 15 × 1 mm na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému
Jen **jedna** pohonná jednotka, volitelně s **rozšiřovacím zařízením Cu** k upnutí REMS rozšiřovacích hlav Cu a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek, **rozšiřovacím zařízením P** k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek, **rozšiřovacím zařízením P-CEF** k upnutí rozšiřovacích hlav REMS P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek.

Rozšiřovací hlavy pro všechny běžné systémy
Rychle vyměnitelné, bez nářadí. Také pro vhodné rozšiřovací kleště jiných značek.
REMS rozšiřovací hlavy Cu (strana 252) s extra dlouhými segmenty vytvářejí extra dlouhé objímky pro bezvadné spojení trubek podle DVGW. Osazení na rozšiřovací hlavě speciálně pro kalibrování konců trubek, které nejsou kulaté.
REMS rozšiřovací hlavy P (strana 257) jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémové konformní, exaktní rozšiřování.
REMS rozšiřovací hlavy P-CEF (strana 257) jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Automaticky probíhající, postupné rozšiřování až do momentu, kdy rozšiřovací hlavy dosáhnou stanovené koncové polohy.

Konstrukce
Superlehká, supermalá, superšikovná. Pohonná jednotka s akumulátorem jen 2,7 kg. Pohonná jednotka s rozšiřovacím zařízením je jen 26 cm dlouhá. Proto kdekoli použitelná, bez opory, nad hlavou, i na mimořádně úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky zkonstruovaný kryt. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Rozšiřovací trn rozšiřovacího zařízení Cu a P s úhlem kužele 18°, rozšiřovací trn rozšiřovacího zařízení P-CEF s úhlem kužele 20°, pro rovnoměrně vycentrované rozšíření. Dlouhé vedení trnu, zpětný chod trnu zajištěn tlačnou pružinou. Také pro vhodné rozšiřovací hlavy jiných značek.

Pohon
Vysoká rozšiřovací síla pro bleskové, bezvadné rozšiřování. Posuvná síla 20 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC), s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní krokovací spínač.



REMS Ex-Press Cu


REMS Ex-Press P


REMS Ex-Press P-CEF

Kvalitní německý výrobek

LED

Info

Akumulátorový nebo síťový provoz
Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC s akumulátorem Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 600 rozšíření, 4,4 Ah pro ca. 1050 rozšíření, 5,0 Ah pro ca. 1200 rozšíření, 9,0 Ah pro ca. 2160 rozšíření měkké měděné trubky 15 × 1 mm na jedno nabití akumulátoru*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC s akumulátorem Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 750 rozšíření, 4,4 Ah pro ca. 1320 rozšíření, 5,0 Ah pro ca. 1500 rozšíření, 9,0 Ah pro ca. 2700 rozšíření REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm na jedno nabití akumulátoru*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC s akumulátorem Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 200 rozšíření, 4,4 Ah pro ca. 360 rozšíření, 5,0 Ah pro ca. 410 rozšíření, 9,0 Ah pro ca. 740 rozšíření Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 na jedno nabití akumulátoru*.
Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN
s automatickým zpětným chodem

Rozsah dodávky

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN k rychlému rozšiřování měděných trubek Ø 8–42 mm. Elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem, s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní krokový spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Rozšiřovací zařízení Cu k upnutí REMS rozšiřovacích hlav Cu a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Bez rozšiřovacích hlav.
V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	575020R220	**43 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN k rychlému rozšiřování plastových a vrstvených trubek Ø 12–40 mm. Elektro-hydraulický pohon s automatickým zpětným chodem, s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní krokový spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Rozšiřovací zařízení P k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek.
Bez rozšiřovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	575021R220	**43 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Např.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Rozsah dodávky

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN k rychlému rozšiřování plastových trubek Ø 16–40 mm. Elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem, s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní krokový spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Rozšiřovací zařízení P-CEF k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Bez rozšiřovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	575022R220	**43 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Např.
Brass & Fittings,
Uponor

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Ex-Press 22 V ACC pohonná jednotka, bez rozšiřovacího zařízení, bez akumulátoru	575010R22	**31 200,00**
Rozšiřovací zařízení Cu k upnutí REMS rozšiřovacích hlav Cu a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Úhel kuželu 18°.	575252R	**2 240,00**
Rozšiřovací hlavy Cu viz. str. 252		
Rozšiřovací zařízení P k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Úhel kuželu 18°.	575253R	**2 240,00**
Rozšiřovací hlavy P viz. str. 257.		
Rozšiřovací zařízení P-CEF k upnutí REMS rozšiřovacích hlav P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Úhel kuželu 20°.	575256R	**2 240,00**
Rozšiřovací hlavy P-CEF viz. str. 257.		
Rozšiřovací zařízení P-CEF (úhel kužele 20°), k upnutí rozšiřovacích hlav P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515R	**5 920,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V	571567R220	**11 970,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	578290R	**3 190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.		



REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohydraulický rozšiřovač trubek 34 kN
s automatickým zpětným chodem

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí pro rychlé, jednoduché rozšiřování trubek/kroužků. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

Za studena rozšiřované tvarovky (Cold Expansion Fittings) z plastu (P-CEF) Ø 16 – 63 mm
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 mm



s nuceným chodem

Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Rychlé a jednoduché elektrické rozšiřování až do Ø 63 mm. S automatickým zpětným chodem.

Rozšiřovací hlavy

Velká oblast rozšiřování do Ø 63 mm. Automaticky probíhající, postupné rozšiřování až do momentu, kdy rozšiřovací hlavy dosáhnou stanovené koncové polohy. Použití REMS rozšiřovacích hlav P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Rozšiřovací zařízení 50 – 63 mm, 2", k upnutí rozšiřovacích hlav REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2" a vhodných rozšiřovacích hlav jiných výrobců. Rozšiřovací zařízení 16 – 40 mm, ½ – 1½", k upnutí rozšiřovacích hlav REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" a vhodných rozšiřovacích hlav jiných výrobců, jako příslušenství.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj váží jen 5,6 kg. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje s prohlubněmi pro uchopení.

Pohon

Vysoká rozšiřovací síla pro bleskové, bezvadné rozšiřování. Posuvná síla 34 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC), s osvědčeným univerzálním motorem 450 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Rozsah dodávky

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulický rozšiřovač trubek 34 kN k rozšiřování trubek/kroužků systému Uponor Quick & Easy do Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektromechanický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s převody pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovým zavitovým vřetenem, s bezpečnostním spínačem. Rozšiřovací zařízení 50 – 63 mm, 2". Bez rozšiřovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	575017R220	**42 270,00**

Věnujte pozornost montážnímu návodu dodavatele systému. Akumulátorové rozšiřovače pro jiné systémy na vyžádání. Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rozšiřovací zařízení 16–40 mm, ½–1½", k upnutí rozšiřovacích hlav P-CEF 16–40 mm, ½–1½"	575100R	**3 540,00**
Rozšiřovací hlavy P-CEF viz. str. 257.		
Kufr z ocelového plechu s vložkou	575278R	**3 190,00**





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS rozšiřovací hlavy P

Kompletní sortiment REMS rozšiřovacích hlav P pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky. Rychle vyměnitelné, bez nářadí. REMS rozšiřovací hlavy P jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, exaktní rozšiřování. Úhel kuželu 18°. Pohon ručním rozšiřovačem trubek REMS Ex-Press P (strana 253), akumulátorovým rozšiřovačem trubek REMS Ex-Press P 22 V ACC (strana 254 – 255) a vhodnými rozšiřovači trubek jiných značek.

Systém s tlakovými kroužky	Rozšiřovací hlava P Ø × s	Obj.č.	Kč
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**3 490,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**3 490,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**3 490,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**3 490,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**3 490,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**3 490,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**3 490,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**3 490,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**3 750,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**4 120,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**3 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**3 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**3 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**3 490,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**3 490,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**3 490,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**3 490,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**3 490,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**3 490,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**3 490,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**3 490,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**3 490,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**3 490,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**3 490,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**3 490,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**3 490,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**3 490,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**3 750,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**3 490,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**3 490,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**3 490,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**3 490,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**3 490,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**3 490,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**3 490,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**3 490,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**3 490,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**3 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**3 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**3 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**3 490,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**3 750,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**3 490,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**3 490,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**3 490,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**3 490,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**3 750,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**3 490,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**3 490,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**3 490,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**3 490,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**3 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**3 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**3 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**3 490,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**3 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**3 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**3 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**3 490,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**3 490,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**3 490,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**3 490,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**3 490,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**3 490,00**
	TC 16	150855	**3 490,00**
	TC 18/20	150894	**3 490,00**
	TC 25	150923	**3 490,00**
	TC 32	150950	**3 490,00**
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**3 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**3 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**3 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**3 490,00**

Při volbě rozšiřovacích hlav je nutné věnovat pozornost systémově podmíněným a/nebo národním rozdílům týkajícím se síly stěny trubek (s) REMS rozšiřovací hlavy P pro další systémy s tlakovými kroužky na vyžádání.

Vyberte si sami rozšiřovací hlavy!

Vyhledejte si zvolený systém s tlakovými kroužky v tabulce a vyberte si požadované rozšiřovací hlavy.



Kvalitní německý výrobek

REMS rozšiřovací hlavy P

Kompletní sortiment REMS rozšiřovacích hlav P pro všechny běžné systémy s tlakovými kroužky. Rychle vyměnitelné, bez nářadí. REMS rozšiřovací hlavy P jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, systémově konformní, exaktní rozšiřování. Úhel kuželu 18°. Pohon ručním rozšiřovačem trubek REMS Ex-Press P (strana 253), akumulátorovým rozšiřovačem trubek REMS Ex-Press P 22 V ACC (strana 254 – 255) a vhodnými rozšiřovači trubek jiných značek.

Systém s tlakovými kroužky	Rozšiřovací hlava P Ø × s	Obj.č.	Kč
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**3 490,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**3 490,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**3 490,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**3 750,00**

Při volbě rozšiřovacích hlav je nutné věnovat pozornost systémově podmíněným a/nebo národním rozdílům týkajícím se síly stěny trubek (s) REMS rozšiřovací hlavy P pro další systémy s tlakovými kroužky na vyžádání.



REMS rozšiřovací hlavy P-CEF

Kompletní sortiment REMS rozšiřovacích hlav P-CEF pro jednoduché rozšiřování trubek/kroužků. Rychle vyměnitelné, bez nářadí. REMS rozšiřovací hlavy P-CEF jsou specifické pro systém a odpovídají požadavkům daného systému. Díky tomu bezvadné, systémové konformní, exaktní rozšiřování. Úhel kuželu 20°. Pohon akumulátorovým rozšiřovačem trubek REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (strana 254 – 255), elektrohydraulickým rozšiřovačem trubek REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (strana 256) a vhodnými rozšiřovači trubek jiných značek.

Systém s tlakovými kroužky	Rozšiřovací hlava P-CEF Ø × s	Obj.č.	Kč
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**3 750,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**3 750,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**3 750,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**3 750,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**4 120,00**
Rozšiřovací kleště P-CEF (úhel kužele 20°), k upnutí rozšiřovacích hlav P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"		150515R	**5 920,00**

Při volbě rozšiřovacích hlav je nutné věnovat pozornost systémově podmíněným a/nebo národním rozdílům týkajícím se síly stěny trubek s.

REMS Hurrican H

Ruční vyhrdlovač trubek

Hospodárný ruční nástroj pro racionální výrobu T-odboček pro instalaci trubek bez tvarovek.

Tvrdé a měkké měděné trubky	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



Kvalitní německý výrobek

REMS Hurrican H – vyrobte si T-odbočky sami. Nákladově výhodné. Také na již položených trubkách.

Výhoda systému

Pouze **jeden** druh vyhrdlovacích nástrojů pro REMS Hurrican H, REMS Hurrican a REMS Twist/Hurrican. Jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů

Žádné náklady na T-odbočky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, lisovaná spojení a pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu množství spojení.

Konstrukce

Kompaktní, praktický, lehký. Použitelný kdekoli, volně z ruky, i na již položených trubkách. Vrtací hlava pro bodově přesné navrtání bez důlků, doraz hloubky vrtání odpovídající velikosti T-odbočky. Omezení hloubky zasunutí odbočkové trubky kvůli možnému zúžení průřezu vytvořením výstupků. Snadno ovladatelné přidržovací kleště k fixaci držáku nástrojů na trubce, jako příslušenství.

Pohon vrtací hlavy

Pohon běžně dostupnou vrtačkou.

Vyhrdlovací nástroje

Speciální konstrukce vyhrdlovacích nástrojů umožňuje rovnoměrné, centrické vyhrdlování bez otřepů a vrubů. Díky tomu není třeba provádět žádné následné operace.

Pohon držáku nástrojů

Vyzbrojení k elektrickému vyhrdlovači trubek dokoupením pohonného stroje REMS Twist/Hurrican.

Info



Rozsah dodávky

REMS Hurrican H Set. Ruční vyhrdlovač na tvrdé a měkké měděné trubky Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Držák nástrojů, vrtací hlava, vačkové kleště, mazací tuk. Vyhrdlovací nástroje volitelně na trubky v mm nebo palcích. V pevném kufru.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**15 900,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**17 700,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**18 300,00**

Příslušenství

Označení	Trubky Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
Vyhrdlovací nástroj	10	151105R	**1 970,00**
	12	151110R	**1 970,00**
	14	151120R	**1 970,00**
	15	151125R	**1 970,00**
	16	151130R	**1 970,00**
	18	151140R	**1 970,00**
	20	151145R	**1 970,00**
	22	151150R	**1 970,00**
	⅜"	151155R	**2 090,00**
	½"	151160R	**2 030,00**
	⅝"	151165R	**2 030,00**
	¾"	151170R	**2 030,00**
	⅞"	151175R	**2 030,00**
REMS Twist/Hurrican pohonný stroj s držákem		151402R220	**10 740,00**
Přidržovací kleště pro fixaci držáku nástrojů		076117	**3 180,00**
Držák nástrojů		151200R	**2 470,00**
Vrtací hlava		151210RMM	**3 690,00**
Vačkové kleště		151230R	**1 170,00**
Ráčna ½"		074021	**2 220,00**
Nástrčný klíč 11		074041	**226,00**
Mazací tuk (balení)		151240	**270,00**
Kufr s vložkou		151618R	**1 570,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Hurrican

Elektrický vyhrdlovač

Kompaktní elektrický přístroj se silným výkonem pro racionální výrobu T-odboček pro instalaci trubek bez tvarovek.

Tvrdé a měkké měděné trubky	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican – vyrobte si T-odbočky sami. Nákladově výhodné. I na již položených trubkách.

Výhoda systému
Pouze **jeden** druh vyhrdlovacích nástrojů pro REMS Hurrican H, REMS Hurrican a REMS Twist/Hurrican. Jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů
Žádné náklady na T-odbočky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, pájecí materiál a pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu množství spojení trubek.

Konstrukce
Kompaktní, praktický, lehký. Použitelný kdekoli, volně z ruky, i na již položených trubkách. Vrtací hlava pro přesné navrtání bez důlku, doraz hloubky vrtání odpovídající velikosti T-odbočky. Držák nástrojů pro uchopení vyhrdlovacího nářadí. Vačkové kleště pro ohraničení hloubky zasunutí odbočkové trubky.

Pohon
Osvědčená pohonná jednotka s šestihranným unášečem. Enormně silná. Dobře padnoucí do ruky, lehká, jen 1,5 kg. K použití všude, volně z ruky, také na položených trubkách. Robustní převody nevyžadující údržbu s bezpečnostní kluznou spojkou. Univerzální motor, 630 W, s extra silným kroutivým momentem při pravém a levém
běhu s nízkými otáčkami. Plynulé, elektronické řízení otáček. Počet otáček je plynule elektronicky řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezpečnostní spínač od 0 do 1000 min^{-1} (spouštěcí spínač).

Vyhrdlovací nástroje
Speciální konstrukce vyhrdlovacích nástrojů umožňuje rovnoměrné, centrické vyhrdlování bez otřepů a vrubů. Díky tomu není potřeba provádět žádné následné operace.

REMS Twist/Hurrican
Combi Set - nízké nároky na místo, nízká hmotnost tohoto setu pro racionální výrobu T-odboček a pro racionální rozšiřování za studena tvrdých a měkkých trubek pro instalaci trubek bez tvarovek. Pouze jedno pohonné zařízení pro rozšiřovací a vyhrdlovací nástroje. Výhodná cena! Viz. strana 261.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Hurrican Set. Elektrický vyhrdlovač trubek na tvrdé a měkké měděné trubky Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Pohonná jednotka s šestihranným unášečem, převody nevyžadujícími údržbu, univerzálním motorem 630 V, 50–60 Hz, 600 W, s extra silným kroutivým momentem pravého a levého běhu při nízkých otáčkách. Bezpečnostní spínač. Plynulé, elektronické řízení počtu otáček od 0 do 1000 min^{-1} (spouštěcí spínač). Přidržovač. Držák nástrojů, vrtací hlava, vačkové kleště, mazací tuk. Vyhrdlovací nástroje volitelně na trubky v mm nebo palcích. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	151000R220	**28 470,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151010R220	**30 300,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151002R220	**30 600,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Trubky Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
Vyhrdlovací nástroj	10	151105R	**1 970,00**
	12	151110R	**1 970,00**
	14	151120R	**1 970,00**
	15	151125R	**1 970,00**
	16	151130R	**1 970,00**
	18	151140R	**1 970,00**
	20	151145R	**1 970,00**
	22	151150R	**1 970,00**
	⅜"	151155R	**2 090,00**
	½"	151160R	**2 030,00**
	⅝"	151165R	**2 030,00**
	¾"	151170R	**2 030,00**
	⅞"	151175R	**2 030,00**
REMS Twist/Hurrican pohonný stroj s držákem		151402R220	**10 740,00**
Držák nástrojů		151200R	**2 470,00**
Vrtací hlava		151210RMM	**3 690,00**
Vačkové kleště		151230R	**1 170,00**
Mazací tuk (balení)		151240	**270,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou		151600R	**3 190,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Kompaktní elektrický nástroj s vysokým výkonem pro racionální rozšiřování tvrdých a měkkých měděných trubek za studena pro instalaci trubek bez tvarovek.

Tvrdé a měkké měděné trubky	Ø 12 – 22 mm
	Ø ⅜ – ⅞"
	s ≤ 1 mm



Kvalitní německý výrobek

Info

REMS Twist – vyrobte si objímky sami.
Rozšiřování i tvrdých měděných trubek za studena.

Přednost v úspoře nákladů

Žádné náklady na žíhání tvrdých měděných trubek, na odhrotování a čištění, na tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, pájicí materiál a pracovní čas. Zvýšení bezpečnosti díky menšímu množství spojení trubek. Zpracování zbytků trubek na objímky.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodný pro použití na stavbách. Jednoduchá a rychlá práce volně z ruky, ve svěráku nebo na pracovním stole. Žádné nastavování. V rozšiřovacím nástroji integrovaný svěrák pro bezpečné podpoření otáčivého momentu v obou směrech.

Pohon

Osvědčená pohonná jednotka s šestihranným unášečem. Enormně silná. Dobře padnoucí do ruky, lehká, jen 1,5 kg. K použití všude, volně z ruky, také na položených trubkách. Robustní převody nevyžadující údržbu s bezpečnostní kluznou spojkou. Univerzální motor, 630 W, s extra silným kroutivým momentem při pravém a levém běhu s nízkými otáčkami. Plynulé, elektronické řízení otáček. Počet otáček je plynule elektronicky řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezpečnostní spínač od 0 do 1000 min^{-1} (spouštěcí spínač).

Rozšiřovací nástroje

Pro každou velikost trubky rychle vyměnitelný rozšiřovací nástroj s rotujícím rozšiřovacím trnem pro snadné rozšiřování nezatěžující materiál. Normě odpovídající, extra dlouhá objímka bez žíhání za několik vteřin.

REMS Twist/Hurrican

Combi Set - nízké nároky na místo, nízká hmotnost tohoto setu pro racionální výrobu T-odboček a pro racionální rozšiřování tvrdých a měkkých trubek za studena pro instalaci trubek bez tvarovek. Pouze jedno pohonné zařízení pro rozšiřovací a vyhrdlovací nástroje. Výhodná cena! Viz. str. 261.

Rozsah dodávky

REMS Twist Set. Elektrický rozšiřovač trubek pro tvrdé a měkké měděné trubky Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm. Pohonná jednotka s šestihranným unášečem, převody nevyžadujícími žádnou údržbu, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 630 W, s extra silným kroutivým momentem pravého a levého běhu při nízkých otáčkách. Bezpečnostní spínač. Plynulé, elektronické řízení počtu otáček od 0 do 1000 min^{-1} (spouštěcí spínač). Přidržovač. Mazací tuk. Rozšiřovací nástroje volitelně pro trubky v mm nebo v palcích. V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	156000R220	**31 170,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156002R220	**35 920,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156004R220	**35 920,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Příslušenství

Označení	Trubky Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
Rozšiřovací nástroj	12	156150	**5 020,00**
	14	156200	**5 020,00**
	15	156225	**5 020,00**
	16	156250	**5 020,00**
	18	156300	**5 020,00**
	22	156350	**5 020,00**
	⅜"	156375	**5 020,00**
	½"	156400	**5 020,00**
	⅝"	156425	**5 020,00**
	¾"	156450	**5 020,00**
	⅞"	156475	**5 020,00**
REMS Twist/Hurrican pohonný stroj s držákem		151402R220	**10 740,00**
Mazací tuk (balení)		151240	**270,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou		151600R	**3 190,00**





REMS Twist/Hurrican

Elektrický vyhrdlovač trubek
Elektrický rozšiřovač trubek

Kompaktní elektrický nástroj s vysokým pro racionální výrobu T-odboček a pro racionální rozšiřování tvrdých a měkkých měděných trubek za studena pro instalaci trubek bez tvarovek. Kombinace REMS Twist a REMS Hurrican.

Vyhrdlování:	
Tvrdé a měkké měděné trubky	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Rozšiřování:	
Tvrdé a měkké měděné trubky	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – vyrobte si T-odbočky sami. Nákladově výhodné. Také na již položených trubkách.

REMS Twist – vyrobte si objímky sami. Rozšiřování i tvrdých měděných trubek za studena.

Combi Set –nízké nároky na místo, nízká hmotnost. Pouze jedno pohonné zařízení pro rozšiřovací a vyhrdlovací nástroje. Výhodná cena!

Popis viz. REMS Hurrican a REMS Twist (strana 259 – 260).



Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Elektrický rozšiřovač trubek a elektrický vyhrdlovač trubek pro tvrdé a měkké měděné trubky. Rozšiřování Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, vyhrdlování Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Pohonná jednotka s šestihranným unášečem, převody nevyžadujícími žádnou údržbu, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 630 W, s extra silným kroutivým momentem pravého a levého běhu při nízkých otáčkách, plynulým, elektronickým bezpečnostním spínačem. Přidržovač. Držák nástrojů, vrtací hlava, vačkové kleště, mazací tuk. Rozšiřovací a vyhrdlovací nástroje volitelně pro trubky v mm nebo v palcích.
V pevném kufru z ocelového plechu.

Označení	Obj.č.	Kč
Set 12 + 15 + 18 + 22	156010R220	**44 590,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156012R220	**51 520,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156014R220	**53 040,00**


Jiná napětí sítě na vyžádání.




Příslušenství

Označení	Trubky Ø mm/palce	Obj.č.	Kč
Rozšiřovací nástroje	12	156150	**5 020,00**
	14	156200	**5 020,00**
	15	156225	**5 020,00**
	16	156250	**5 020,00**
	18	156300	**5 020,00**
	22	156350	**5 020,00**
	⅜"	156375	**5 020,00**
	½"	156400	**5 020,00**
	⅝"	156425	**5 020,00**
	¾"	156450	**5 020,00**
	⅞"	156475	**5 020,00**
Vyhrdlovací nástroje	10	151105R	**1 970,00**
	12	151110R	**1 970,00**
	14	151120R	**1 970,00**
	15	151125R	**1 970,00**
	16	151130R	**1 970,00**
	18	151140R	**1 970,00**
	20	151145R	**1 970,00**
	22	151150R	**1 970,00**
	⅜"	151155R	**2 090,00**
	½"	151160R	**2 030,00**
	⅝"	151165R	**2 030,00**
	¾"	151170R	**2 030,00**
	⅞"	151175R	**2 030,00**
REMS Twist/Hurrican pohonný stroj s držákem		151402R220	**10 740,00**
Držák nástrojů		151200R	**2 470,00**
Vrtací hlava 10 – 22 mm		151210RMM	**3 690,00**
Vrtací hlava ⅜ – ⅞"		151210RIN	**3 690,00**
Vačkové kleště		151230R	**1 170,00**
Mazací tuk (balení)		151240	**270,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou		151600R	**3 190,00**



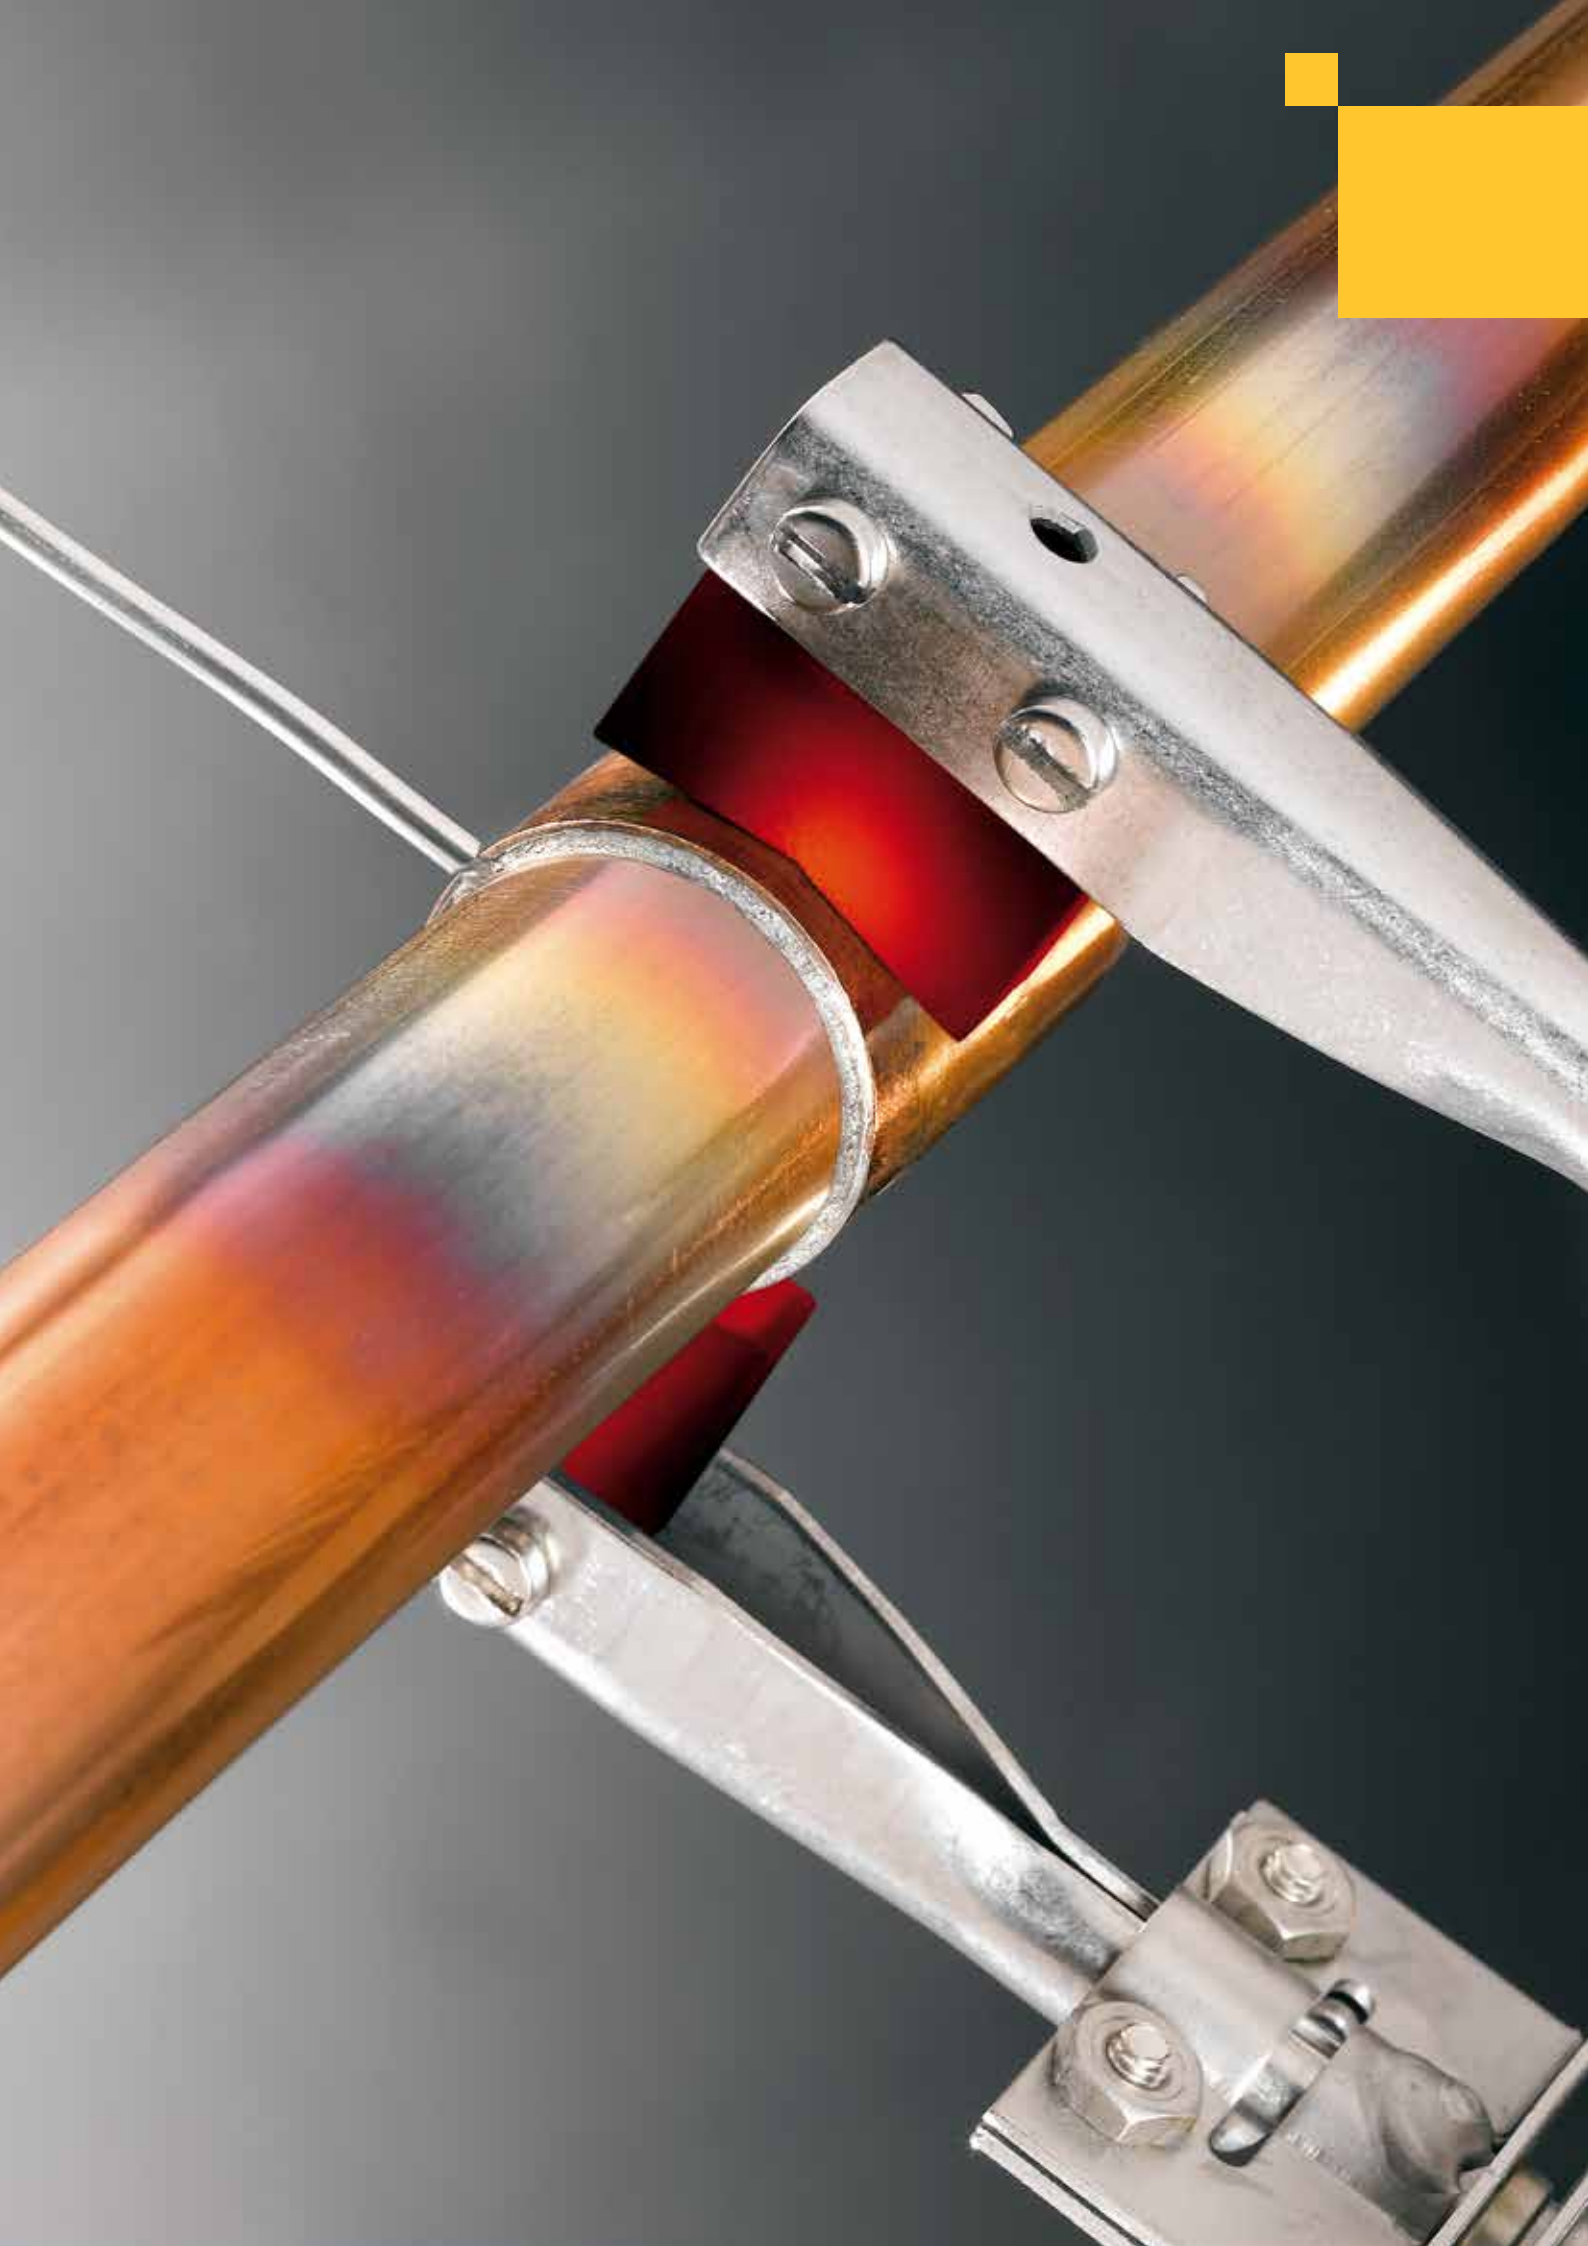

Pájení

	Čisticí žínka	264
	Elektrické pájecí kleště	264
	Elektrický pájecí přístroj	265
	Turbo-plynový pájecí hořák	266
	Měkká pájka a pasta	267

REMS Cu-Vlies

Čisticí žínka

Nekovová, vysoce pružná čisticí žínka pro čištění pájecích ploch na měděných trubkách a tvarovkách. I pro jiné materiály.

REMS Cu-Vlies – čisté pájecí plochy podle DVGW.

Univerzálně použitelná, na mnoho materiálů, vysoce pružná. Čistí do kovového lesku, bez oxidů a nečistot, podle DVGW pracovního listu GW 2. Pájené plochy bez zálupů. Vícenásobně použitelná. Vymýváním ji lze regenerovat, díky tomu dlouhá životnost. Použitelná vlhká i suchá.



Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS Cu-Vlies. Nekovová, vysoce pružná žínka pro čištění pájecích ploch na měděných trubkách a tvarovkách. Balení 10 kusů.

	Obj.č.	Kč
	160300R	**298,00**

REMS Hot Dog 2

Elektrické pájecí kleště

Vysoce výkonný, super lehký elektrický přístroj k měkkému pájení. Bez transformátoru, k přímému napojení do zásuvky. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

Měděné trubky	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Tepelný výkon	800°C

REMS Hot Dog 2 – nejmenší a nejsilnější pájecí kleště. Super rychlé pájení bez plamene.

Superrychlé pájení, např. Ø 18 mm jen za 15 s. Enormně vysoký tepelný výkon až 800°C díky 2 topným patronám. Pro dlouhodobý provoz.

Super lehké a praktické, komplet váží jen 0,7 kg. Použitelné kdekoli, i na úzkých místech.



Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrické pájecí kleště pro pájení měděných trubek bez plamene Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. Po 1 vzorku 250 g REMS Lot Cu 3 a REMS Paste Cu 3. Čisticí kartáček. V pevném kufru z ocelového plechu s ohnivzdornou vložkou.

	Obj.č.	Kč
	163020R220	**13 170,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS materiál pro pájení viz. str. 267.		
Kufr z ocelového plechu s ohnivzdornou vložkou	163350R	**2 220,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Contact 2000

Elektrický pájecí přístroj

Vysoce výkonný, kompaktní elektrický přístroj k měkkému pájení. S bezpečnostním transformátorem. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.

Měděné trubky	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Tepelný výkon	900°C

REMS Contact 2000 – nejmenší, nejsilnější a nejrychlejší přístroj tohoto druhu. 2000 W pájecí výkon. 4 m dlouhý kabel k pájecím kleštím.

Praktický, kompaktní. Výhodná hmotnost, malé rozměry.
D × Š × V: 210 × 150 × 140 mm.

Super rychlé pájení díky enormně vysokému tepelnému výkonu (900°C). Provozní výkon = pájecí výkon = 2000 W! Díky tomu je doba pájení např. pro Ø 18 mm pouhých 18 s.

Použitelný kdekoli, i na úzkých místech. Okamžitě připraven k provozu, stačí jej pouze připojit do zásuvky. Žádné nastavování pájecího proudu. Velký pracovní rádius díky 4 m dlouhému kabelu k pájecím kleštím. Ohebný ochranný kryt kabelu.

Na teplotních vlivech nezávislé řízení pájecího proudu.

Prizmatické elektrody pro univerzální použití, maximálně využitelné díky optimalizovanému upnutí. Tyčkové elektrody pro práci na úzkých místech. Držák elektrod a šrouby z nerezové oceli. Snadná výměna elektrod.



Prizmatické elektrody pro univerzální použití, maximálně využitelné díky optimalizovanému upnutí.



Kvalitní německý výrobek

Info

Rozsah dodávky

REMS Contact 2000. Elektrický pájecí přístroj pro pájení měděných trubek bez plamene Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, řídicí napětí 24 V. Pájecí kleště s 4 m dlouhým kabelem, bezpečnostní transformátor, 2 kusy prizmatických elektrod V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	164011 R220	**23 100,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Rozsah dodávky

REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektrický pájecí přístroj pro pájení měděných trubek bez plamene Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, řídicí napětí 24 V. Pájecí kleště s 4 m dlouhým kabelem, bezpečnostní transformátor, 4 kusy prizmatických elektrod, 2 kusy tyčových elektrod, 250 g kvalitní pájky REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitní pasty na měkké pájení REMS Paste Cu 3, 1 řezák trubek REMS RAS Cu-INOX 3–35, balení s 10 kusy čisticích žínek REMS Cu-Vlies. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	164050 R220	**28 770,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Prizmatická elektroda, sada 2 kusů	164111 R	**735,00**
Prizmatická elektroda s držákem, sada 2 kusů	164110 R	**1 240,00**
Tyčová elektroda, sada 2 kusů	164115 R	**766,00**
Kufr z ocelové plechu s vložkou	164250 R	**3 720,00**
REMS materiál pro pájení viz. str. 267.		



REMS Blitz

Turbo-plynový pájecí hořák na propan

Praktický plynový pájecí hořák se samozapalováním a turboplamenem pro rychlé měkké pájení a nízkou spotřebu plynu.	
Měděné trubky	≤ Ø 35 mm
Zahřívání, žíhání, opalování, tavení, rozmrazování, smršťování a podobné termické operace.	
Teplota plamene	1950°C



REMS Blitz – bleskově rychlé měkké pájení.

Piezo-elektrické zapalování
Bez zapalovače! Stačí stisknout tlačítko a plamen hoří! Po vymáčknutí tlačítka plamen zhasne! Nízká spotřeba plynu, jen 200 g/h!

Konstrukce
Super praktický, ergonomický, obsluha pouze jednou rukou. Žádné nastavování, žádné regulování. Tlačítko pro trvalý chod. Pouze 1 trubice hořáku. Použitelné i s malou lahví.

Turbo-plamen
Bodový plamen se zesilovačem Turbo-Drall pro vysoký tepelný výkon a bleskově rychlé měkké pájení.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Blitz. Turbo-plynový pájecí hořák na propan pro měkké pájení měděných trubek ≤ Ø 35 mm. Piezo-elektrické zapalování. Připojení plynu G ⅜ LH. Koncovka hadice a převlečná matka G ⅜ LH. V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	160010R	**7 050,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS materiál pro pájení viz. str. 267.		
Vysokotlaká hadice 3 m, G ⅜ LH	152106	**2 620,00**
Reduktor tlaku pro 5 nebo 11 kg plynové lahve (2 bar)	152109	**3 370,00**





REMS Macho

Turbo-plynový pájecí hořák na acetylen

Praktický plynový pájecí hořák se samozapalováním a turboplamenem pro bleskově rychlé tvrdé a měkké pájení. Nízká spotřeba plynu.	
Měděné trubky aj.	≤ Ø 64 mm
Zahřívání, žíhání, opalování, tavení, rozmrazování, smršťování a podobné termické operace.	
Teplota plamene	2500°C



REMS Macho – super rychlé tvrdé pájení.

Piezo-elektrické zapalování
Bez zapalovače! Stačí stisknout tlačítko a plamen hoří! Po vymáčknutí tlačítka plamen zhasne! Nízká spotřeba plynu, jen 360 g/h!

Jen acetylen
Injekční hořák spaluje kyslík ze vzduchu. Díky tomu je třeba pouze acetylen.

Konstrukce
Super praktický, ergonomický, obsluha pouze jednou rukou. Žádné nastavování, žádné regulování. Tlačítko pro trvalý chod. Pouze 1 univerzální trubice hořáku.

Turbo-plamen
Bodový plamen se zesilovačem Turbo-Drall pro extrémně vysoký topný výkon a super rychlé tvrdé pájení.

Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Macho. Turbo-plynový pájecí hořák na acetylen pro tvrdé a měkké pájení měděných trubek aj. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrické zapalování. Připojení plynu G ⅜" LH. Koncovka hadice a převlečná matka G ⅜" LH. V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	161010R	**7 770,00**

Příslušenství

REMS materiál pro pájení viz. str. 267.

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Lot Cu 3

Měkká pájka Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami pro instalaci studené a teplé vody a instalaci topení ≤ 110°C.

Podle DVGW pracovního listu GW 2.

Legování (Hmotn. %)	97 % Sn, 3 % Cu
Teplota tavení	230 – 250°C



Kvalitní německý výrobek

REMS Lot Cu 3 – kvalitní měkká pájka.

Neobsahuje olovo, nepoškozuje zdraví člověka a životní prostředí.
Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena.

Rozsah dodávky

REMS Lot Cu 3. 250 g cívka drátu měkké pájky Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, pro měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami pro instalace teplé a studené vody a instalace topení ≤ 110°C.

	Obj.č.	Kč
	160200R	**1 500,00**

REMS Paste Cu 3

Pasta pro měkké pájení z pájecího prášku Sn97Cu3 podle ISO 9453:2014 a tavící přísady 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami pro instalaci teplé a studené vody a instalaci topení ≤ 110°C.

Podle DVGW pracovního listu GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)



Kvalitní německý výrobek

REMS Paste Cu 3 – kvalitní pasta pro měkké pájení.

Neobsahuje olovo, nepoškozuje zdraví ani životní prostředí. Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena.

Žádná další spotřeba tavicích přísad, tavicí přísada je již obsažena v pastě. Díky tomu se sníží nebezpečí koroze. Žádné přehřívání trubek a tvarovek, protože tavení pájky a správná teplota pájení je díky změně zabarvení jasně rozpoznatelná. Vysoký stupeň plnění v pájecí spáře, díky tomu vysoká pevnost. Snadné odstraňování zbytků rozpustných ve studené vodě.

V plastové lahvičce s neztratitelným štětcem integrovaným v uzávěru.

Rozsah dodávky

REMS Paste Cu 3. 250 g pasta pro měkké pájení z pájecího prášku Sn97Cu3 podle ISO 9453:2014 a tavicí přísady 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, pro měkké pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami při instalaci teplé a studené vody a instalaci topení ≤ 110°C. DVGW-kontrolní označení.
V plastové lahvičce s neztratitelným štětcem.

	Obj.č.	Kč
	160210R	**1 140,00**

REMS Lot P6

Tvrdá pájka ISO 17672-CuP 179

Tvrdé pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami při instalaci teplé a studené vody, instalaci plynu, chladící a klimatizační techniky.

Podle DVGW pracovního listu GW 2.

Legování (Hmotn. %)	94 % Cu, 6 % P
Teplota tavení	710 – 890°C



REMS Lot P6 – kvalitní tvrdá pájka.

Univerzální použití pro téměř všechny běžné druhy spojení při instalaci měděných trubek. Zvlášť pro pájení kapilárních spár při instalaci měděných trubek bez tvarovek Dlouhý interval tavení díky nízkému obsahu fosforu zaručuje pájeným místům zvýšenou odolnost.

Neobsahuje stříbro, podle normy. Velmi výhodná cena.

Rozsah dodávky

REMS Lot P6. 1 kg tvrdé pájky (tyčky) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, pro tvrdé pájení měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami při instalaci studené a teplé vody, instalaci plynu, chladící a klimatizační techniky. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	160220R	**1 780,00**



Zmrazování

	Zmrazovač trubek CO_2	270
	Elektrický zmrazovač trubek	271

REMS Eskimo

Jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných potrubních vedení pomocí zmrazovacího média kysličníku uhličitého. Pro opravy a rozšiřování potrubních systémů.

Ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

Zmrazovací médium: Kysličník uhličitý.

Tepelný výkon až –79°C.

Nejedovatý, nehořlavý.

REMS Eskimo – zmrazit místo vyprázdnit. Super rychlý. Automatický přívod zmrazovacího média. Vysoký tepelný výkon, např. ¾" ocelová trubka za pouhých 5 min. Obzvláště úzké, nezničitelné zmrazovací manžety.

Zmrazovací médium

Zmrazovací médium s vysokým tepelným výkonem až –79°C. Nejedovatý. Nehořlavý. Snadno k dostání.

Konstrukce

Zmrazovací manžety naléhávající přímo na trubku a přívod zmrazovacího média přímo na trubku zaručuji extrémně krátkou zmrazovací dobu a nízkou spotřebu mrazicího média. Zmrazovat lze jednostranně i oboustranně, s přídavnými T-rozdělovači lze připojit i další zmrazovací manžety.

Zmrazovací manžety

Jednoduché. V mžiku namontované, bez speciálního nářadí. Obzvláště úzké, vysoce pružné a nezničitelné zmrazovací manžety z termoplastického elastomeru odolného proti chladu, pro práci i na úzkých místech a ve skulinách. Neztratitelné upínací šrouby.

Rukojeti z injektorem

Ergonomické rukojeti z umělé hmoty pro příjemnou práci. Nezlomitelný injektor (vstřikovací tryska) z mosazi. Rychlé a bezpečné připojení na zmrazovací manžety. Žádné nastavování, správné množství zmrazovacího média je vždy přiváděno automaticky.

Vysokotlaké hadice

Ohebné vysokotlaké hadice odolné proti zlomení a nárazu. Extra dlouhé pro velký pracovní rádius. Libovolně prodlužovatelné. Otočné převlečné matice na připojení k lahvi zamezují zamotání vysokotlakých hadic.







Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Eskimo Set. Zmrazovač trubek pro zmrazovací médium kysličník uhličitý. Pro ocelové, měděné, plastové a vrstvené trubky, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Po 2 kusech zmrazovacích manžet v 10 různých velikostech pro celkový pracovní rozsah, připojení na láhev s T-rozdělovačem, uzavírací matice, 2 rukojeti s injektorem, 2 vysokotlaké hadice. V pevném kufru.

	Obj.č.	Kč
	130002R	**17 250,00**

Příslušenství

Označení	Velikost		Obj.č.	Kč
Zmrazovací manžeta	⅛"	10/12 mm	130450	**1 170,00**
	¼"	15 mm	130455	**1 170,00**
	⅜"	18 mm	130460	**1 170,00**
	½"	22 mm	130465	**1 170,00**
	¾"	28 mm	130470	**1 170,00**
	1"	35 mm	130475	**1 170,00**
	1¼"	42 mm	130480	**1 560,00**
	1½"		130485	**1 560,00**
		54 mm	130490	**1 560,00**
	2"	60 mm	130495	**1 560,00**
Vysokotlaká hadice 2 m			130415	**3 340,00**
T-rozdělovač pro další manžety			130207	**735,00**
Připojení k lahvi s T-rozdělovačem			130383	**1 370,00**
Uzavírací matice			130209	**181,00**
Dvojitá vsuvka			130208	**279,00**
Rukojeť s injektorem			130410	**1 610,00**
Kufr s vložkou			130430R	**2 940,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrický zmrazovač trubek

Jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných potrubních vedení. Uzavřený oběh zmrazovacího média. Šetrné k životnímu prostředí. Pro opravy a rozšiřování potrubních systémů.

Ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm



REMS Frigo 2 F-Zero – elektricky zmrazit místo vyprázdnit. Super rychle do 2". Vysoký tepelný výkon, např. ¾" ocelovou trubku za pouhých 9 min*. Obzvláště úzké, patentované zmrazovací hlavy, v mžiku namontované. Zobrazení teploty LCD-digitálním teploměrem.

Výhoda systému
Jen **jeden** zmrazovač trubek pro celý pracovní rozsah do 2". Zmrazovací hlavy z jednoho kusu pro hlavní pracovní rozsah Ø ¼ – 1" resp. Ø 15 – 35 mm, nejsou nutné žádné redukční vložky. Podpora přenosu chladu jen prostřednictvím postřiku vodou. Vždy čisté zmrazovací hlavy, nejsou nutné žádné pasty/mazání.

Uzavřený oběh zmrazovacího média
Elektrický zmrazovač s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Nepoškozuje životní prostředí. Použitelný kdekoli, i v uzavřených prostorách. Zmrazovací médium R-290. Vysoký tepelný výkon. Ideální i pro delší opravy.

Konstrukce
Robustní, kompaktní. Obzvláště úzké zmrazovací hlavy a kolmo k trubce vedoucí hadice na zmrazovací médium umožňují pracovat i v úzkých místech a skulinách. Jednostranné a oboustranné zmrazování možné.

Zmrazovací agregát
Velmi tichý chod. Zmrazovací agregát, 430 W, v pevném krytu z ocelového plechu s postranními větracími mřížkami pro optimální cirkulaci vzduchu. Nahoře se nacházející dobře přístupný, velký prostor pro hadice a příslušenství. Hmotnost jen 23 kg. Dobře přenosný.

Zmrazovací hlavy
Obzvláště kompaktní zmrazovací hlavy s geometricky speciálně vytvořenými prohlubněmi pro nasazení na různé průměry trubek. Výjimečně úzké, jen 50 mm široké. Použitelné kdekoli, i na úzkých místech. Všechny velikosti trubek od Ø ¼–1" příp. Ø 15–35 mm lze zmrazovat s jednou zmrazovací hlavou. Zmrazovací vložky pro zbylý pracovní rozsah do Ø 2", 60 mm. Upínací pásky s uzávěrem na bázi suchého zipu pro jednoduchou a rychlou montáž zmrazovacích hlav na trubku, bez nářadí.

Hadice na zmrazovací médium
Ohebné, extra dlouhé hadice s chladivem, 2,5 m dlouhé, z proti otěru odolného syntetického kaučuku pro velký pracovní rádius.


LCD-digitální teploměr
LCD-digitální teploměr se svěrným držadlem, pro přesné zobrazení teploty přímo na zmrazovaných místech.





Kvalitní německý výrobek

Info





Super rychle do 2"

R-290

Rozsah dodávky

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektrický zmrazovač trubek s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Na ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivem, 2,5 m dlouhé, 2 upínací pásky, 2 LCD-digitální teploměry, láhev s rozprašovačem. Výbava pro Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. V pevném krytu z ocelového plechu. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	131012R220	**53 700,00**

Příslušenství

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Set vybavení do 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**7 470,00**
Zmrazovací vložka, sada 2 kusů	⅛" 10, 12 mm	131110R	**2 710,00**
	1½"	131156R	**2 500,00**
	54 mm	131157R	**2 500,00**
	2" 60 mm	131158R	**2 500,00**
Upínací pásek		131104R	**442,00**
LCD digitální teploměr		131116R	**1 110,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

*teplota prostředí/vody cca. 18°C.


2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Inspekce trubek a kanálů
Čištění trubek a kanálů

	Kamerové endoskopy	274
	Elektronické kamerové inspekční systémy	276
	Přístroj na čištění trubek na ruční a elektrický pohon	282
	Elektrický přístroj na čištění trubek	283
	Akumulátorový přístroj na čištění trubek	284
	Elektrické stroje na čištění potrubí	286

REMS MiniScope

Kamerový endoskop

Mobilní, snadno ovladatelný kamerový endoskop pro inspekci a analýzu poškození špatně přístupných míst, jako dutých prostorů, šachet, trubek aj. s nízkými náklady. Pro napájení bateriemi.

Kamerová hlava	Ø 8 mm







×2

Info

REMS MiniScope – vynikající snímky z dutin, šachet a potrubí.

Konstrukce

Superlehký a snadno ovladatelný. Ovládací jednotka se sadou kamery a kabelu pouze 0,4 kg. Všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, i na obzvláště úzkých místech. Stabilní plastový kryt, odolný proti nárazu, s ergonomicky tvarovanou rukojetí. Tlačítka jsou umístěná přímo pod displejem, díky tomu je možné držet rukojeť a ovládat tlačítka jednou rukou. Vypínač, tlačítko pro otáčení, zrcadlení obrazu, vždy o 180°, tlačítko pro regulaci jasu LED v hlavě kamery v 8 stupních, tlačítko pro regulaci jasu barevného displeje v 8 stupních. LED napájení pro signalizaci provozního stavu. Přihrádka pro 4 běžně prodávané baterie 1,5 V, AA, LR6. Zásuvné šroubovací přípojky pro výměnu sady kamery a kabelu bez nářadí. Pevný kufr na ovládací jednotku, sadu kamery a kabelu 8-1 a příslušenství.

Kontrolní jednotka s barevným displejem TFT-LCD

Ovládací jednotka s 2,3" barevným displejem s nejmodernější TFT-LCD technologií pro dokonalé obrázky, 320 × 240 pixelů.

Napájení bateriemi

Ovládací jednotka se 4 bateriemi 1,5 V, AA, LR6 pro nepřetržitý provoz cca 6 hodin.

Vyměnitelná sada kamery a kabelu Color

Sada kamery a kabelu Color 8-1, obsahuje barevnou kameru Ø 8 mm (640 × 480 pixelů), se snímačem CMOS, se ztlumitelnými bílými LED pro optimální nastavení jasu a funkce fixovaného zaostření, pro automatickou regulaci ostrosti obrazu, ochrana proti ponoření do vody na určitou dobu (IP 67), s 1 m tvarovatelným posuvným kabelem a nasazovacím háčkem, nasazovacím magnetem.



Rozsah dodávky

REMS MiniScope Set. Mobilní, příruční kamera-endoskop pro nízkonákladovou inspekci a analýzu poškození těžce dostupných míst jako jsou dutiny, šachty, potrubí aj. Ovládací jednotka s 2,3" TFT-LCD barevným displejem. 4 baterie 1,5 V, AA, LR6. Sada kamery a kabelu Color 8-1 s 1 m tvárným posuvným kabelem a nasazovacím zrcadlem, nasazovacím hákem, nasazovacím magnetem. V pevném kufru.

	Obj.č.	Kč
	175401 R6	**3 870,00**

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS CamScope HD

Kamerový endoskop

Mobilní, snadno ovladatelný kamerový endoskop pro inspekci a analýzu poškození špatně přístupných míst, jako dutých prostorů, šachet, trubek aj. s nízkými náklady. Dokumentace snímků a videozáznamů na kartě MicroSD. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Kamerová hlava	Ø 8 mm



REMS CamScope HD – dokonalé obrázky a videa z dutých prostorů, šachet a trubek v HD kvalitě (1920 × 1080 pixelů). Zásuvka pro kartu MicroSD.

Konstrukce

Superlehký a snadno ovladatelný. Ovládací jednotka s pistolovou rukojetí a sada kamery a kabelu pouze 0,5 kg. Všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, i na obzvláště úzkých místech. Stabilní plastový kryt, odolný proti nárazu, s ergonomicky tvarovanou pistolovou rukojetí. Tlačítka jsou umístěná přímo pod displejem, díky tomu je možné držet pistolovou rukojeť a ovládat tlačítka jednou rukou. Tlačítka mj. pro regulaci jasu LED v hlavě kamery a displeje ve 4 stupních, pro otáčení, zrcadlení a zvětšení obrázku zobrazeného na displeji, vyvolání a procházení v menu. LED napájení, integrovaná ve vypínači, pro signalizaci provozního stavu. Akumulátor Li-Ion 3,7 V s 4,0 Ah pro dlouhou dobu chodu. Lze použít různé sady kamery a kabelu HD. Zásuvné šroubovací přípojky pro výměnu sad kamery a kabelu bez nářadí. Pevný kufr na ovládací jednotku s pistolovou rukojetí, sadu kamery a kabelu Color 8-1 HD 180°/90°, USB kabel a příslušenství.

Kontrolní jednotka s barevným displejem TFT-LCD

Ovládací jednotka s pistolovou rukojetí s 5" barevným displejem s nejmodernější TFT-LCD technologií a 480 × 854 pixely, pro dokonalé obrázky a videa. Volitelný jazyk menu. Slot pro MicroSD kartu. Obrázky a videa v HD kvalitě lze uložit na MicroSD kartu, pro jednoduchou dokumentaci výsledku inspekce. 4násobné digitální zvětšení. Datum a čas záznamu lze volitelně ukládat do snímku a do videozáznamu. Okamžité přehrání uložených záznamů nebo přenos z karty MicroSD na jiné přístroje. USB port pro přímé spojení s počítačem nebo notebookem a pro nabíjení akumulátoru.

Akumulátorový a síťový provoz

Li-Ion technologie. Ovládací jednotka s pistolovou rukojetí s integrovaným akumulátorem Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Lehký a výkonný. Vysoká hustota energie pro nepřetržitý provoz cca 5 hodin. Během nabíjení akumulátoru pomocí USB kabelu lze používat s napájením ze sítě. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.

Vyměnitelné sady kamery a kabelu Color

Sestávající z barevné kamery Ø 8 mm, s CMOS-senzorem, s tlumitelným světlem bílých LED k optimálnímu nastavení jasu a funkcí Fixed-Focus, pro automatickou regulaci ostrosti obrazu, chráněné proti dočasnému ponoření do vody (IP 67).

Sada kamery a kabelu Color 8-1 HD 180°/90° s 180° přímou a 90° úhlovou barevnou kamerou, s 1 m tvarovatelným posuvným kabelem a nasazovacím háčkem, nasazovacím magnetem. Obrázky a videa mohou být zobrazena a snímána právě zvolenou barevnou kamerou nebo oběma barevnými kamerami zároveň.

Sada kamery a kabelu Color 8-5 HD s tvarovatelným posuvným kabelem o délce 5 m, jako příslušenství.







Info

Rozsah dodávky

REMS CamScope HD Set. Mobilní, snadno ovladatelný kamerový endoskop pro inspekci a analýzu poškození špatně přístupných míst, jako dutých prostorů, šachet, trubek atd. s nízkými náklady. Dokumentace obrázků a videí v HD kvalitě na MicroSD kartě. Kamerový endoskop s 5" TFT-LCD barevným displejem, 4násobným digitálním zoomem, slotem pro MicroSD kartu, USB přípojkou, integrovaným akumulátorem Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Sada kamery a kabelu Color 8-1 HD 180°/90°, barevná kamera 180° přímá a barevná kamera 90° úhlová, s 1 m tvarovatelným posuvným kabelem a nasazovacím háčkem, nasazovacím magnetem. MicroSD karta 32 GB. USB kabel, V pevném kufru.

	Obj.č.	Kč
	175400R4	**6 870,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Sada kamery a kabelu Color 8-5 HD, barevná kamera Ø 8 mm, 1280 × 720 pixelů, s tvarovatelným posuvným kabelem o délce 5 m.	175440R	**2 670,00**



REMS CamSys

Elektronický kamerový inspekční systém

Mobilní, snadno ovladatelný kamerový inspekční systém pro inspekci a analýzu poškození trubek, kanálů, komínů a dalších dutých prostor s nízkými náklady, s elektronickým počítáním metrů. Také k inspekci po provedených pracích čištění trubek a k převzetí nových instalací nebo oprav. Dokumentace snímků a videozáznamů na SD-kartě. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Kamerová hlava	Ø 25 mm
Trubky Kanály, komíny, jiné duté prostory	Ø (40) 50 – 150 mm



REMS CamSys – vynikající snímky a videa z trubek a kanálů. Zásuvka pro SD kartu. Elektronické počítání metrů. Akumulátorový a síťový provoz.

Výhoda systému

Jen **jedna** kontrolní jednotka s TFT-LCD-barevným displejem k připojení různých sad kamer a kabelů pro rozdílné nároky. Díky tomu je možné nákladově výhodné přezbrojení.

Konstrukce

Mobilní, lehký, snadno ovladatelný. Použitelný všude, také na obzvláště úzkých místech. Kontrolní jednotka spojena 2 m propojovacím kabelem se sadou kamery a kabelu, oddělitelná k jednoduchému čištění sady kamery a kabelu. Použitelné různé sady kamery a kabelu. Násuvné šroubové přípoje pro výměnu sad kamery a kabelu a kontrolní jednotky bez nářadí. Pevný kufr pro kontrolní jednotku, napěťový napáječ/nabíječku a příslušenství.

Kontrolní jednotka s TFT-LCD-barevným displejem

Kontrolní jednotka s 3,5" barevným displejem s nejmodernější TFT-LCD-technologií pro vynikající snímky a videa, 89 mm úhlopříčkou obrazovky, 320 × 240 Pixel. Obzvláště lehká a dobře padnoucí do ruky, jen 0,4 kg. Pevný, nárazům odolný plastový kryt, chráněný před ostřikem vodou. Nejmenší rozměry: 172 × 121 × 58 mm. Tlačítka pro nastavení intenzity světla svítivých diod barevné kamerové hlavy. Plný obraz, 2násobné zvětšení, 4násobná možnost otočení snímku. Zásuvka pro SD-kartu. Snímky a videozáznamy uložitelné do paměti SD-karty pro snadnou dokumentaci výsledků inspekce. Hloubka zasunutí kamery se uloží do snímku a do videozáznamu, volitelně také datum a čas záznamu. Během záznamu videa lze být navíc zachytit snímky, aniž by došlo k narušení záznamu videa. Okamžité přehrání uložených záznamů nebo přenos z SD-karty na jiné přístroje. Během přehrávání uložených videozáznamů mohou být na barevném displeji kontrolní jednotky také dodatečně vytvořeny snímky z videozáznamu. USB port pro přímé spojení s PC nebo notebookem. Výstup na video Composite-Video PAL/NTSC pro připojení externí obrazovky. Zdířka pro napěťový napáječ/nabíječku Li-Polymer 100–240 V.






Akumulátorový a síťový provoz

Li-Polymer technologie. Kontrolní jednotka s integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah. Vysoce výkonná a lehká. Napěťový napáječ/nabíječka 100 – 240 V, 15 W, s USB-konektorem a USB-kabelem k propojení s napěťovým napáječem/nabíječkou, laptopem nebo jiným napěťovým napáječem. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.

Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením

Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorem a 8 ultra jasnými, bílými světelnými diodami (LED) s nastavitelnou intenzitou světla až do 1700 mcd a koncentrovaným úhlem záření pro vynikající barevné snímky při stejnoměrně jasném osvícení. Velmi nízká potřeba světla při velmi vysoké světelné citlivosti (0,1 Lux). Neměnná funkce zaostřování (Fixfokus) a speciální objektiv se 90°-širokoúhlým objektivem, také pro rozeznání nejmenších detailů.





Vyměnitelné sady kamera a kabelu

Sady kamery a kabelu S-Color, sestávající ze speciální barevné kamery s vysokým rozlišením s volitelně **30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm**, ohebného, pro Ø 50 – 150 mm, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů, **20 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm**, velmi ohebného, pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů nebo **10 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm** s označením délky, velmi ohebného, pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, v kabelovém koši, s připojením pro kontrolní jednotku. Obzvláště malá, zaoblená kamerová hlava Ø 25 mm, vodotěsná do 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) a směrem k posuvnému kabelu zúžená, vysoce ohebná kluzná pružina, pro snadný posuv, také skrz několik ohybů trubky. Kamerová hlava s pevným, rychle vyměnitelným ochranným krytem se vsazeným hledím z minerálního skla. Ohyby průchozí posuvný kabel s hybridní technikou, s duší ze skleněných vláken, datovými vedeními a plastovým opláštěním, velmi pevný, pro dlouhou dobu životnosti. Robustní, práškovým lakem povlakovaný, dobře čistitelný kabelový koš. Navíjecí buben s otáčivým košem pro jednoduché navíjení a odvíjení posuvného kabelu a intergrovaným senzorem pro elektronické počítání metrů. Přenosná taška pro sadu kamery a kabelu jako příslušenství.

Vodící tělesa

Různá vodící tělesa pro větší průměry trubek, pevně aretovatelná na kamerovou hlavu, jako příslušenství.



Info

REMS CamSys

Elektronický kamerový inspekční systém

Rozsah dodávky

REMS CamSys Set S-Color. Elektronický kamerový inspekční systém k nákladově výhodné inspekci a analýze poškození. Dokumentace snímků a videozáznamů na SD-kartě s údajem o datumu a čase. Kontrolní jednotka v mikroprocesorové technice s 3,5" TFT-LCD barevným displejem, zásuvkou pro SD-kartu, USB přípojkou, výstupem na video PAL/NTSC, integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, v pevném plastovém krytu odolném proti nárazům, chráněném před ostřikem vodou. 2m propojovací kabel od kontrolní jednotky k sadě kamery a kabelu, napěťový napáječ/nabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kabel, v pevném kufru. Sada kamery a kabelu S-Color se speciální barevnou kamerou s vysokým rozlišením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorem a posuvným kabelem.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Set S-Color 10 K	10 m posuvný kabel Ø 4,5 mm s označením délky, velmi ohebný, v kabelovém koši. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175008R220	**72 000,00**
Set S-Color 20 H	20 m posuvný kabel Ø 4,5 mm, velmi ohebný, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175007R220	**99 900,00**
Set S-Color 30 H	30 m posuvný kabel Ø 5,4 mm, ohebný, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro trubky Ø 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175010R220	**102 900,00**



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS CamSys Basic-Pack Kontrolní jednotka v mikroprocesorové technice s 3,5" TFT-LCD barevným displejem, zásuvkou pro SD-kartu, USB přípojkou, výstupem na video PAL/NTSC, integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, v pevném plastovém krytu odolném proti nárazům, chráněném před ostřikem vodou. 2m propojovací kabel od kontrolní jednotky k sadě kamery a kabelu, napěťový napáječ/nabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kabel, v pevném kufru.	175000R220	**40 500,00**
Sada kamery a kabelu S-Color 10 K. Se speciální kamerovou hlavou s vysokým rozlišením Ø **25** mm s CMOS obrazovým senzorem, **10** m posuvným kabelem Ø **4,5** mm s označením délky, velmi ohebným, s připojením na kontrolní jednotku, v kabelovém koši. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (**40**) **50** – **150** mm.	175305R	**31 500,00**
Sada kamery a kabelu S-Color 20 H. Se speciální barevnou kamerou s vysokým rozlišením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorem a 20 m posuvným kabelem Ø 4,5 mm, velmi ohebným, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů a připojením pro kontrolní jednotku. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**59 400,00**
Sada kamery a kabelu S-Color 30 H. Se speciální barevnou kamerou s vysokým rozlišením Ø **25** mm s CMOS obrazovým senzorem a **30** m posuvným kabelem Ø **5,4** mm, ohebným, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů a připojením pro kontrolní jednotku. Pro Ø **50** – **150** mm.	175011R	**62 370,00**
Vodicí těleso Ø 62 mm S-Color/S-Color S, pro sadu kamery a kabelu S-Color/S-Color S	175057R	**3 110,00**
Vodicí těleso Ø 100 mm S-Color/S-Color S, pro sadu kamery a kabelu S-Color/S-Color S	175058R	**3 600,00**
Ochranný kryt S-Color/S-Color S s hledím z minerálního skla, těsnicí kroužek, pro sadu kamery a kabelu S-Color/S-Color S	175026R	**1 050,00**
Přenosná taška pro sadu kamery a kabelu	175123R	**3 720,00**
Kufr s vložkou	175018R	**2 850,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS CamSys 2

Elektronický kamerový inspekční systém

Mobilní, snadno ovladatelný kamerový inspekční systém pro inspekci a analýzu poškození trubek, kanálů, komínů a dalších dutých prostor s nízkými náklady. Samonivelační kamera. Vysílač pro detekci kamerových hlav. Elektronické počítání metrů. Také k inspekci po provedených pracích čištění trubek a k převzetí nových instalací nebo oprav. Dokumentace snímků a videozáznamů se záznamem zvuku na SD-kartě. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Kamerová hlava S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerová hlava S-Color S-N	Ø 33 mm

Potrubí, kanály, kouřovody, jiné dutiny	
Kamerová hlava S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kamerová hlava S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kamerová hlava S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – vynikající snímky a videa z trubek a kanálů. Záznam zvuku. Samonivelační kamera. Vysílač pro detekci kamerových hlav. Zásuvka pro SD kartu. Elektronické počítání metrů. Akumulátorový a síťový provoz.

Výhoda systému

Jen **jedna** kontrolní jednotka s TFT-LCD-barevným displejem k připojení různých sad kamer a kabelů pro rozdílné nároky. Díky tomu je možné nákladově výhodné přezbrojení.

Konstrukce

Mobilní, lehký, snadno ovladatelný. Použitelný všude, také na obzvláště úzkých místech. Kontrolní jednotka spojena 2 m propojovacím kabelem se sadou kamery a kabelu, oddělitelná k jednoduchému čištění sady kamery a kabelu. Použitelné různé sady kamery a kabelu. Násuvné šroubové přípoje pro výměnu sad kamery a kabelu a kontrolní jednotky bez nářadí. Pevný kufr pro kontrolní jednotku, napěťový napáječ/nabíječku a příslušenství.

Kontrolní jednotka s TFT-LCD-barevným displejem

Kontrolní jednotka se 7" barevným displejem s nejmodernější TFT-LCD technologií pro vynikající snímky a videa, 178mm úhlopříčkou obrazovky, 720 × 480 pixelů. Obzvláště lehká a dobře padnoucí do ruky, jen 1,3 kg. Pevný plastový kryt odolný proti nárazům, chráněný před ostřikem vodou, ochrana proti oslnění. Integrovaná opěrka pro různé úhly sklonu obrazovky. Ergonomická držadla s měkkou gumovou vložkou a nastavitelnými upínacími pásky, tlačítka pro snímek a video, pro ovládání jednou rukou pro praváky i leváky. Nejmenší rozměry: 270 × 164 × 70 mm. Tlačítka pro nastavení intenzity světla svítivých diod barevné kamerové hlavy. Plný obraz, 2násobné zvětšení, 4násobná možnost otočení snímku. Nastavitelné automatické vypínání. Zásuvka pro SD-kartu. Snímky a videozáznamy se záznamem zvuku uložitelné do paměti SD-karty pro snadnou dokumentaci výsledku inspekce. Hloubka zasunutí kamery se uloží do snímku a do videozáznamu, volitelně také datum a čas záznamu. Během záznamu videa lze být navíc zachytit snímky, aniž by došlo k narušení záznamu videa. Okamžité přehrání uložených záznamů nebo přenos z SD-karty na jiné přístroje. Během přehrávání uložených videozáznamů mohou být na barevném displeji kontrolní jednotky také dodatečně vytvořeny snímky z videozáznamu. USB port pro přímé spojení s počítačem nebo notebookem. Výstup na video Composite-Video PAL/NTSC pro připojení externí obrazovky. Zdířka pro napěťový napáječ/nabíječku 100–240 V.

Akumulátorový a síťový provoz

Li-Polymer technologie. Kontrolní jednotka s integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah. Vysoce výkonná a lehká. Napěťový napáječ/nabíječka 100 – 240 V, 15 W, s USB-konektorem a USB-kabelem k propojení s napěťovým napáječem/nabíječkou, laptopem nebo jiným napěťovým napáječem. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.

Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením

Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením s CMOS obrazovým senzorem a ultra jasnými, bílými světelnými diodami (LED) s nastavitelnou intenzitou světla až do 1700 mcd a koncentrovaným úhlem záření pro vynikající barevné snímky při stejnoměrném jasném osvícení. Velmi nízká potřeba světla při velmi vysoké světelné citlivosti (0,1 Lux). Neměnná funkce zaostřování (Fixfokus) a speciální objektiv se 90°-širokoúhlým objektivem, také pro rozeznání nejmenších detailů.















Info

REMS CamSys 2

Elektronický kamerový inspekční systém

Vyměnitelné sady kamera a kabelu

Sada kamery a kabelu S-Color, sestávající ze speciální barevné kamery s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 20 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm, velmi ohebného, pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50–150 mm, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů nebo 10 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm s označením délky, velmi ohebného, pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50–150 mm, v kabelovém koši. **Sada kamery a kabelu S-Color S**, sestávající ze speciální barevné kamery s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, pro Ø 50–150 mm, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů a vysílače 33 kHz pro detekci kamerové hlavy. **Sada kamery a kabelu S-Color S-N**, sestávající ze speciální barevné kamery s vysokým rozlišením Ø 33 mm, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, pro Ø 70–150 mm, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů, vysílače 33 kHz pro detekci kamerové hlavy a samonivelační kamery pro rovné snímky a videozáznamy. Připojení pro kontrolní jednotku. Obzvláště malá, zaoblená kamerová hlava, vodotěsná do 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) a směrem k posuvnému kabelu zúžená, vysoce ohebná kluzná pružina, pro snadný posuv, také skrz několik ohybů trubky. Kamerová hlava s pevným, rychle vyměnitelným ochranným krytem se vsazeným hledím z minerálního skla. Ohyby průchozí posuvný kabel s hybridní technikou, s duší ze skleněných vláken, datovými vedeními a plastovým opláštěním, velmi pevný, pro dlouhou dobu životnosti. Robustní, práškovým lakem povlakovaný, dobře čistitelný kabelový koš. Navíjecí buben s otáčivým košem pro jednoduché navíjení a odvíjení posuvného kabelu a intergrovaným senzorem pro elektronické počítání metrů. Přenosná taška pro sadu kamery a kabelu jako příslušenství.

Vodící tělesa

Vodicí tělesa S-Color/S-Color S a S-Color S-N Ø 62 mm a Ø 100 mm, pro větší průměry trubek, pevně aretovatelná na kamerovou hlavu S-Color/S-Color S, resp. S-Color S-N, jako příslušenství.

Detektor

REMS Explorer pro detekci kamerové hlavy s vysílačem 33 kHz, pro určení polohy vadných míst, resp. průběhu vedení, jako příslušenství.



Rozsah dodávky

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronický kamerový inspekční systém k nákladově výhodné inspekci a analýze poškození. Dokumentace snímků a videozáznamů se záznamem zvuku na SD-kartě s údajem o datu a čase. Kontrolní jednotka v mikroprocesorové technice se 7" TFT-LCD barevným displejem, zásuvkou pro SD-kartu, USB přípojkou, výstupem na video PAL/NTSC, integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevném plastovém krytu odolném proti nárazům, chráněném před ostřikem vodou, ochranou proti oslnění, opěrkou. 2 m propojovací kabel od kontrolní jednotky k sadě kamery a kabelu, napěťový napáječ/nabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kabel, videokabel, v pevném kufru. Sada kamery a kabelu S-Color se speciální barevnou kamerou s vysokým rozlišením s CMOS obrazovým senzorem a posuvným kabelem.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Set S-Color 10 K	Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 10 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm s označením délky, velmi ohebného, v kabelovém koši. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175301 R220	**88 200,00**
Set S-Color 20 H	Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 20 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm, velmi ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175302 R220	**116 100,00**
Set S-Color S 30 H	Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro trubky Ø 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175303 R220	**122 100,00**
Set S-Color S-N 30 H	Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 33 mm, samonivelační, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro trubky Ø 70 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.	175304 R220	**132 600,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Označení	Obj.č.	Kč
REMS CamSys 2 Basic-Pack Kontrolní jednotka v mikroprocesorové technice se 7" TFT-LCD barevným displejem, zásuvkou pro SD-kartu, USB přípojkou, výstupem na video PAL/NTSC, integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevném plastovém krytu odolném proti nárazům, ochranou proti oslnění, opěrkou, chráněná před ostřikem vodou. 2 m propojovací kabel od kontrolní jednotky k sadě kamery a kabelu, napěťový napáječ/nabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB-kabel, videokabel, v pevném kufru.	175300R220	**56 700,00**
Sada kamery a kabelu S-Color 10 K Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 10 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm s označením délky, velmi ohebného, v kabelovém koši. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**31 500,00**
Sada kamery a kabelu S-Color 20 H Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 20 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm, velmi ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**59 400,00**
Sada kamery a kabelu S-Color S 30 H Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro Ø 50 – 150 mm.	175307R	**65 400,00**
Sada kamery a kabelu S-Color S-N 30 H Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 33 mm, samonivelační, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro Ø 70 – 150 mm.	175308R	**75 900,00**
Vodící těleso Ø 62 mm S-Color/S-Color S, pro kamerovou hlavu S-Color/S-Color S	175057R	**3 110,00**
Vodící těleso Ø 100 mm S-Color/S-Color S, pro kamerovou hlavu S-Color/S-Color S	175058R	**3 600,00**
Vodící těleso Ø 62 mm S-Color S-N, pro kamerovou hlavu S-Color S-N	175343R	**1 720,00**
Vodící těleso Ø 100 mm S-Color S-N, pro kamerovou hlavu S-Color S-N	175339R	**2 420,00**
Ochranný kryt S-Color/S-Color S s hledím z minerálního skla, těsnící kroužek, pro kamerovou hlavu S-Color/S-Color S	175026R	**1 050,00**
Ochranný kryt S-Color S-N s hledím z minerálního skla, těsnící kroužek, pro kamerovou hlavu S-Color S-N	175330R	**2 490,00**
REMS Explorer, detektor pro detekci kamerové hlavy s vysílačem 33 kHz	175312R	**57 450,00**
Přenosná taška pro sadu kamery a kabelu	175123R	**3 720,00**
Kufr s vložkou	175323R	**2 850,00**




REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistící přístroj

Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání.

REMS Pull-Push – Rychlé odstranění ucpání.

Vysoká přítlačná síla díky přední přestavitelné rukojeti.

Optimální přizpůsobení požadavku na čištění díky 2 manžetám: krátké manžetě pro umyvadla a vany, dlouhé manžetě pro toaletu.





Info



Rozsah dodávky

REMS Pull-Push. Sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. S krátkou a dlouhou manžetou. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	170300R	**3 870,00**

REMS Mini-Cobra

Přístroj na čištění trubek na ruční a elektrický pohon

Osvědčený, praktický přístroj pro rychlé použití při ucpání trubek, např. v kuchyni, koupelně, na toaletách.

Pro trubky	Ø 20 – 50 (75) mm
Pro spirály na čištění trubek	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – ručně nebo elektricky. Nepostradatelná při malých ucpáních.

Konstrukce

Jednoduchá, robustní, konstrukce vycházející z praxe. Dobře padnoucí do ruky, lehká. Jen 2,9 kg. Lehká práce i v sifonech a úzkých ohybech trubek. Bezproblémové zavedení spirály přímo sítkem nebo křížem do dřezů a odpadů. Aretace spirály rychloupínacím sklíčidlem.

Spirály k čištění trubek

Spirály z vysoce kvalitního ocelového pružinového drátu. Speciálně kaleny. Vysoce flexibilní pro snadný posuv také v úzkých ohybech trubek. Na konci spirály vytvořená soudkovitá hlava (hlava pro dřezová síta), proto obzvláště dobře průchozí ohyby.

Spirálový buben

Spirálový buben chráněný proti korozi z plastu zpevněného skleněným vláknem, odolného proti nárazu, zabraňuje znečištění okolí. Větrání vnitřního prostoru bubnu zajišťuje samostatné vysušování spirály. Možnost vizuální kontroly spirály.

Pohon

Ručně, pomocí snadno se otáčející a snadno uchopitelné kliky nebo vhodnou vrtačkou/vhodným vrtacím šroubovákem, počet otáček ≤ 300 min^{-1}. Šestihranný unášeč pro elektrický pohon v krytu bubnu.



Kvalitní německý výrobek

Info



Rozsah dodávky

REMS Mini-Cobra. Přístroj na čištění trubek na trubky Ø 20 – 50 (75) mm, s ruční klikou a 6-ti hranným unášečem pro vrtačky/vrtací šroubováky. Pro čisticí spirály Ø 6, 8 a 10 mm. Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Rychloupínací sklíčidlo. Spirála Ø 8 mm, délka 7,5 m.. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	170010R	**5 370,00**

Příslušenství

Označení	Ø × délka	Obj.č.	Kč
Spirály k čištění trubek	8 mm × 7,5 m	170200	**2 000,00**
	10 mm × 10 m	170205	**4 050,00**
Spirály k čištění trubek s duší	8 mm × 7,5 m	170201	**2 850,00**
Kufr systému L-Boxx H s vložkou		170118R	**4 240,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Mini-Cobra S

Elektrický přístroj na čištění trubek

Elektrický přístroj na čištění trubek s rychlým přepínáním. Pro snadné a rychlé použití při ucpání trubek v kuchyni, v koupelně, na toaletě.

Pro trubky	Ø 20 – 50 (75) mm
Pro spirály na čištění trubek	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – Rychlé odstranění ucpání trubek. Bleskurychlá změna směru otáčení při posuvu spirály vpřed a zpět prostřednictvím rychlého přepínání.

Konstrukce

Kompaktní celek z pohonné jednotky a spirálového bubnu. Dobře padnoucí do ruky, lehká. Jen 5,7 kg. Kombinovaná otáčivá a přidržovací rukojeť k řízení automatického posuvu spirály vpřed a vzad a bezpečnému vedení přístroje. Snadná práce také v zápachových uzávěrech a úzkých ohybech trubek.

Rychlé přepínání

Pro jednoduchou obsluhu a rychlé odstranění ucpání trubek. Bleskurychlá změna směru posuvu spirály vpřed/vzad prostřednictvím rychlopřepínání **(Patent EP 3 059 022)** také při plném zatížení beze změny směru otáčení motoru, zabraňuje zadrhnutí spirály na čištění trubek a vytvoření smyčky při náhlém odporu způsobeném ucpáním trubky, pro dlouhou životnost čistících spirál.

Spirály k čištění trubek


Spirály z vysoce kvalitního ocelového pružinového drátu. Speciálně kaleny. Vysoce flexibliní pro snadný posuv také v úzkých ohybech trubek. Na konci spirály vytvořená soudkovitá hlava (hlava pro dřezová síta), proto obzvláště dobře průchozí ohyby. Spirála k čištění trubek s duší z drátu z pružinové oceli zabraňuje usazování nečistot na spirále nebo ucpáním zapletením dlouhých vláken do vinutí spirály.

Spirálový buben

Proti korozi chráněný spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Gumové těsnění zabraňuje znečištění okolí. Odvětrání vnitřního prostoru spirálového bubnu zajišťuje samostatné oschnutí spirály. Možnost optického sledování spirály pro kontrolu v kterýkoli okamžik.

Pohon

Osvědčená pohonná jednotka. Enormně silná a výkonná. Robustní převody pracující bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou. Univerzální motor, 630 W, s pravým a levým chodem s extra silným kroutícím momentem při nízkých otáčkách. Plynulé, elektronické řízení otáček. Otáčky jsou řízeny proměnným tlakem na bezpečnostní spínač od 0 do 950 min^{-1} (tlačítko „přidávání plynu").

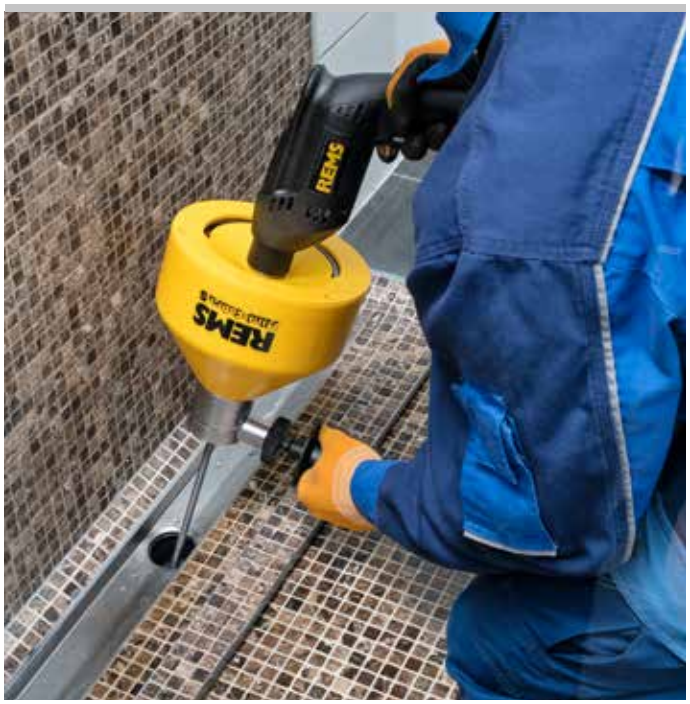

Kvalitní německý výrobek

Info



Patent EP 3 059 022

Rozsah dodávky

REMS Mini-Cobra S. Elektrický přístroj na čištění trubek s rychlým přepínáním, na trubky Ø 20 – 50 (75) mm. Pro čistící spirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s bez údržby pracujícími převody, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 630 W, s pravým a levým chodem s extra silným kroutícím momentem při nízkých otáčkách, bezpečnostním spínačem. Plynulé, elektronické řízení otáček (tlačítko „přidávání plynu") od 0 do 950 min^{-1}. Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Spirála Ø 8 mm, s jádrem, délka 7,5 m.

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Mini-Cobra S, v kartonu	170022R220	**16 170,00**
REMS Mini-Cobra S Set, v pevném kufru z ocelového plechu.	170023R220	**19 170,00**



Příslušenství

Označení	Ø × délka	Obj.č.	Kč
Spirály k čištění trubek s duší	8 mm × 7,5 m	170201	**2 850,00**
Spirály k čištění trubek	10 mm × 10 m	170205	**4 050,00**
Kufr z ocelového plechu		185058R	**3 190,00**



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulátorový přístroj na čištění trubek

Mobilní, snadno ovladatelný akumulátorový přístroj na čištění trubek s rychlopřepínáním. Pro snadné a rychlé použití při ucpání trubek v kuchyni, v koupelně, na toaletě. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a síťový provoz.

Pro trubky	Ø 20 – 50 (75) mm
Pro spirály na čištění trubek	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Rychlé odstranění ucpání trubek kdekoli. Bleskurychlá změna směru otáčení při posuvu spirály vpřed a zpět prostřednictvím rychlého přepínání. Se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem.

Konstrukce

Kompaktní jednotka z akumulátorového pohonného stroje a spirálového bubnu. Mobilní, snadno ovladatelná, lehká. Komplet s akumulátorem jen 5,2 kg. Kombinovaná otáčivá a přidržovací rukojeť k řízení automatického posuvu spirály vpřed a vzad a bezpečnému vedení přístroje. Snadná práce také v zápachových uzávěrech a úzkých ohybech trubek. Integrovaná LED-pracovní svítilna pro osvětlení pracovního místa.

Rychlé přepínání

Pro jednoduchou obsluhu a rychlé odstranění ucpání trubek. Bleskurychlá změna směru posuvu spirály vpřed/vzad prostřednictvím rychlopřepínání **(Patent EP 3 059 022)** také při plném zatížení beze změny směru otáčení motoru, zabraňuje zadrhnutí spirály na čištění trubek a vytvoření smyčky při náhlém odporu způsobeném ucpáním trubky, pro dlouhou životnost čistících spirál.

Spirály k čištění trubek

Spirály z vysoce kvalitního ocelového pružinového drátu. Speciálně kaleny. Vysoce flexibliní pro snadný posuv také v úzkých ohybech trubek. Na konci spirály vytvořená soudkovitá hlava (hlava pro dřezová síta), proto obzvláště dobře průchozí ohyby. Spirála k čištění trubek s duší z drátu z pružinové oceli zabraňuje usazování nečistot na spirále nebo ucpáním zapletením dlouhých vláken do vinutí spirály.

Spirálový buben

Proti korozi chráněný spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Gumové těsnění zabraňuje znečištění okolí. Odvětrání vnitřního prostoru spirálového bubnu zajišťuje samostatné oschnutí spirály. Možnost optického sledování spirály pro kontrolu v kterýkoli okamžik.

Pohon

Výkonný elektromechanický pohon se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem 21,6 V, 500 W výkonu, s extra silným kroutícím momentem levého a pravého chodu při speciálně přizpůsobených otáčkách, s robustními, precizně uloženými převody, pracujícími bez údržby. Bezpečnostní spínač, elektronicky řízený, pro zapnutí a vypnutí bez zpětného rázu. Plynulé, elektronické řízení otáček. Počet otáček je plynule řízen proměnným tlakem na bezpečnostní spínač od 0 do 560 min^{-1} (spínač akcelerátoru (VE)).

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.



Kvalitní německý výrobek

Info



Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulátorový přístroj na čištění trubek





Rozsah dodávky

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akumulátorový přístroj na čištění trubek s rychlopřepínáním, na trubky Ø 20 – 50 (75) mm. Pro čistící spirály Ø 8 a 10 mm.Pohonný stroj se silným, bezkartáčovým akumulátorovým motorem 21,6 V, 500 W, s robustními převody, pracujícími bez údržby, s extra silným kroutícím momentem levého a pravého chodu při nízkých otáčkách, bezpečnostním spínačem. Plynulé, elektronické řízení otáček (spínač akcelerátoru (VE)) od 0 do 560 min^{-1}. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Spirála Ø 8 mm, s jádrem, délka 7,5 m.

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, v kartonu	170025 R220	**22 170,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set, v kufru systému L-Boxx H	170027 R220	**26 670,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Ø × délka	Obj.č.	Kč
Spirály k čištění trubek s duší	8 mm × 7,5 m	170201	**2 850,00**
Spirály k čištění trubek	10 mm × 10 m	170205	**4 050,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah		571571 R22	**7 470,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah		571574 R22	**10 770,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah		571581 R22	**8 970,00**
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		571583 R22	**11 970,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W		571585 R220	**5 070,00**
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W		571587 R220	**11 970,00**
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V		571567 R220	**11 970,00**
Kufr systému L-Boxx H s vložkou		170118 R	**4 240,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.			



REMS Cobra 22/32

Praktické, robustní kompaktní stroje pro mnohostranné použití při čištění trubek a kanálů. Rychlootáčivé s dělenými spirálami. Osvědčená technika.

Pro trubky	Ø 20 – 250 mm
Pro čisticí spirály	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Všechny spirály a nástroje na čistění trubek lze použít i pro jiné výrobky.

REMS Cobra – vyčistí potrubí – snadno a rychle. Rychlootáčivé zařízení s dělenými spirálami pro pracovní délku do 100 m. Účinné omílání řetězy a frézování až 740 min^{-1}. Uzavřené pohonné vřeteno chrání motor a převody před nečistotami a vodou.

Rychlootáčivé zařízení se spojovatelnými dělenými spirálami

Rychlootáčivé zařízení, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) resp. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), s dělenými spirálami, pro účinnou, rychlou práci,např. omílání řetězy nebo frézování. I v těžkých podmínkách, např. při potrubí prorostlém kořeny a těžkých inkrustacích. Dělené spirály jsou dle potřeby spojitelné až do pracovní délky 70 m (REMS Cobra 22) resp. 100 m (REMS Cobra 32). Žádné nepotřebné otáčení dlouhých čisticích spirál.

Konstrukce

Robustní, vycházející z praxe, chráněná před ostřikem vody. Nevyžaduje žádnou údržbu. Malé rozměry. Výhodná hmotnost, pohonné zařízení REMS Cobra 22 váží jen 19 kg, pohonné zařízení REMS Cobra 32 váží jen 24 kg. Rám stroje z odolného hliníku odlévaného do kokily a plastového krytu odolného proti nárazu a úderu. REMS Cobra 22 s držáky na dělené spirály 16 a 22 k upevnění dělených spirál na rámu stroje při výměně spirál. Upínací systém nacházející se vně skříně stroje a průchozí, uzavřené pohonné vřeteno chrání motor a pohon před nečistotami a vodou. Přívodní vedení s integrovaným osobním ochranným spínačem (PRCD). Vodicí hadice zabraňuje odhozu čisticí spirály a znečistění okolí. Nožičky jsou opatřeny gumovými chrániči, zaručujícími stabilní pozici na podložce a chránícími podložku před poškozením.

Vysoce výkonné čisticí spirály

Speciálně kaleny. Vysoce flexibilní pro snadný posuv také v úzkých ohybech trubek. Pomocí rychlospojky lze spirály prodlužovat nebo zkracovat. T-drážkové spojení s bezpečnostním zajištěním prostřednictvím vyměnitelného, pérem zajištěného nastavovacího kolíku. Ruční posuv pro citlivou práci. Standardní čisticí spirály pro univerzální čisticí práce, vysoce ohebné, vhodné především pro úzké trubky nebo několikanásobné ohyby trubek. Čisticí spirála S se silnějším speciálním drátem především pro těžko odstranitelné ucpání trubek, např. pro rozřezání kořenů. Spirály k čištění trubek s prostředí a žáru odolávající plastovou duší zabraňují usazení nečistot na spirále nebo ucpáním zapletením dlouhých vláken do vinutí spirály. Pohon prostřednictvím pohonného zařízení REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 nebo pohonných zařízení jiných výrobců.

Upínací čelisti pro pohon spirál

Upínací čelisti z kvalitní, kalené oceli, odolné proti opotřebení a přesně padnoucí. Okamžité exaktní upnutí a vyjmutí spirál pro optimální řízení, přenos síly a funkční bezpečnost. REMS Cobra 22: Volitelně čisticí spirály Ø 16 a 22 mm, bez výměny upínacích čelistí. Čisticí spirála Ø 8 mm s bubnem adaptéru 22/8 a integrovanými upínacími čelistmi, jako příslušenství. REMS Cobra 32: Volitelně čisticí spirály Ø 22 a 32 mm, bez výměny upínacích čelistí. Čisticí spirály Ø 16 mm s upínací čelistí 16, jako příslušenství. Čisticí spirála Ø 8 mm s bubnem adaptéru 32/8 a integrovanými upínacími čelistmi, jako příslušenství.

Pohon

Silný kondenzátorový motor s tichým chodem, vysokým kroutivým momentem, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), pravý a levý běh. Plný přenos výkonu motoru díky nesklouzávacímu, bez údržby pracujícímu pohonu ozubeným řemenem. Průchozí, uzavřené pohonné vřeteno. Trvale mazaná kuličková ložiska nevyžadující žádnou údržbu. Rychlé a bezpečné spuštění a zastavení spirály díky silné, střední přítlačné páce s centrálním přenosem síly. Ta slouží zároveň bez náročného zajišťování jako rukojeť pro přenášení.

Nástroje na čištění trubek

Široký sortiment nástrojů na čistění trubek (strana 288–289), vhodné i pro použití se stroji na čištění trubek jiných výrobců.



Kvalitní německý výrobek



Kvalitní německý výrobek



Průběžné, uzavřené pohonné vřeteno chrání motor a pohon před nečistotami a vodou

Rozsah dodávky

REMS Cobra 22 Set. Elektrická čistička potrubí na trubky Ø 20–150 mm. Pohonná jednotka s pohonem ozubeným řemenem nevyžadujícím údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a levý běh, vodící hadice. Osobní ochranný spínač (PRCD). Volitelně se sadou spirál a nástrojů 16 nebo/a 22. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Set 16	5 dělených spirál 16 × 2,3 m v koši na spirály, přímý vrták 16, soudkový vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík k rozpojování spirál 16, 1 pár vodících rukavic, kufr z ocelového plechu na sadu nástrojů	172010R220	**52 200,00**
Set 22	5 dělených spirál 22 × 4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený listový vrták 22/35, kolík k rozpojování spirál 22/32, 1 pár vodících rukavic, kufr z ocelového plechu na sadu nástrojů	172011R220	**57 600,00**
Set 16 + 22	5 dělených spirál 16 × 2,3 m v koši na spirály, přímý vrták 16, soudkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík k rozpojování spirál 16, 5 dělených spirál 22x4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený listový vrták 22/35, kolík k rozpojování spirál 22/32, 2 páry vodicích rukavic, kufr z ocelového plechu na každou sadu nástrojů	172012R220	**67 500,00**



Info

Rozsah dodávky

REMS Cobra 32 Set. Elektrická čistička potrubí na trubky Ø 20–250 mm. Pohonná jednotka s pohonem ozubeným řemenem nevyžadujícím údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1050 W, pravý a levý běh, vodící hadice. Osobní ochranný spínač (PRCD). Volitelně se sadou spirál a nástrojů 32 nebo sadou spirál a nástrojů 22 a 32 nebo/a 16 a 22. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Set 32	4 dělené spirály 32 × 4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 32, vytahovací vrták 32, nálevkovitý vrták 32, ozubený listový vrták 32/45, kolík k rozpojování spirál 22/32, 1 pár vodicích rukavic, kufr na sadu nástrojů	174010R220	**113 400,00**
Set 22 + 32	5 dělených spirál 22 × 4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený listový vrták 22/35, kolík k rozpojování spirál 22/32, 4 dělené spirály 32 × 4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 32, vytahovací vrták 32, nálevkovitý vrták 32, ozubený listový vrták 32/45, kolík k rozpojování spirál 22/32, 2 páry vodicích rukavic, kufr z ocelového plechu/kufr na každou sadu nástrojů	174011R220	**133 500,00**
Set 16 + 22	5 dělených spirál 16x2,3 m v koši na spirály, 2 kusy upínacích čelistí 16, přímý vrták 16, soudkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík k rozpojování spirál 16, 5 dělených spirál 22x4,5 m v koši na spirály, přímý vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený listový vrták 22/35, kolík k rozpojování spirál 22/32, 2 páry vodicích rukavic, kufr z ocelového plechu na každou sadu nástrojů	174012R220	**122 100,00**



Info

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Cobra 22 pohonná jednotka s vodící hadicí	172000R220	**47 700,00**
REMS Cobra 32 pohonná jednotka s vodící hadicí	174000R220	**88 200,00**
Nástroje na čištění trubek viz. str. 288 – 289.		



REMS Cobra 22/32

Příslušenství pro REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 a jiné výrobky


Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Sada spirál a nástrojů 16 Skládá se ze 5 dělených spirál 16 × 2,3 m v koši na spirály, přímého vrtáku 16, soudkovitého vrtáku 16, ozubeného listového vrtáku 16/25, kolíku k rozpojování spirál 16, 1 páru vodicích rukavic, kufru z ocelového plechu na sadu nástrojů		172050R	**17 370,00**
Sada spirál a nástrojů 22 Skládá se z 5 dělených spirál 22 × 4,5 m v koši na spirály, přímého vrtáku 22, vytahovacího vrtáku 22, nálevkovitého vrtáku 22, ozubeného listového vrtáku 22/35, kolíku k rozpojování spirál 22/32, 1 páru vodicích rukavic, kufru z ocelového plechu na sadu nástrojů		172051R	**24 300,00**
Sada spirál a nástrojů 32 Skládá se ze 4 dělených spirál 32 × 4,5 m v koši na spirály, přímého vrtáku 32, vytahovacího vrtáku 32, nálevkovitého vrtáku 32, ozubeného listového vrtáku 32/45, kolíku k rozpojování spirál 22/32, 1 páru vodicích rukavic, kufru na sadu nástrojů		174050R	**31 170,00**
Buben adaptéru REMS Cobra 22/8 se spirálou Ø 8 mm, délka 7,5 m, se soudkovitou hlavou		170011	**19 380,00**
Buben adaptéru REMS Cobra 32/8 se spirálou Ø 8 mm, délka 7,5 m, se soudkovitou hlavou		170012	**19 380,00**
Upínací čelisti 16, sada 2 kusů pro REMS Cobra 32 k upínání spirál k čištění trubek Ø 16 mm		174101	**3 510,00**
Spirála k čištění trubek			
na trubky Ø 10 – 50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**2 000,00**
na trubky Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171200	**1 990,00**
na trubky Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	**3 150,00**
na trubky Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	**4 420,00**
Spirála k čištění trubek (5 kusů) v koši na spirály na trubky Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201	**13 020,00**
Spirála k čištění trubek (5 kusů) v koši na spirály na trubky Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172201	**16 650,00**
Spirála k čištění trubek (4 kusů) v koši na spirály na trubky Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174201	**21 070,00**
Spirála S k čištění trubek se silným speciálním drátem pro vyšší stabilitu, např. při řezání kořenů, frézování, omílání řetězy			
na trubky Ø 25 – 125 mm	16 × 2 m	171205	**2 540,00**
na trubky Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	**4 240,00**
na trubky Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	**7 540,00**
Spirála k čištění trubek s duší Zabraňuje usazování nečistot na čisticí spirále			
na trubky Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	**2 760,00**
na trubky Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	**5 040,00**
na trubky Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	**5 920,00**
Spirála k čištění trubek s duší (5 kusů) v koši na spirály na trubky Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172203	**25 440,00**
Spirála k čištění trubek s duší (4 kusů) v koši na spirály na trubky Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174203	**27 070,00**
Redukce spirál 22/16 pro spojování dělených spirál různých velikostí	22/16	172154	**3 600,00**
Redukce spirál 32/22 pro spojování dělených spirál různých velikostí	32/22	174154	**4 170,00**
Koš na spirály (prázdný)	16	171150	**3 090,00**
	22	172150	**3 090,00**
	32	174150	**3 420,00**
Kolík k rozpojování spirál k rozpojování bezpečnostního zajištění	16	171151	**120,00**
	22/32	172151	**135,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Označení	Velikost	Obj.č.	Kč
Přímý vrták pro určování příčiny ucpání odebráním vzorku. Provrtání úplného ucpání způsobeného textiliemi, papírem a kuchyňskými odpady.	16	171250	**1 010,00**
	22	172250	**1 320,00**
	32	174250	**1 670,00**
Soudkovitý vrták na lehká ucpání textilem a papíry. Ohebný, pro prostoupení úzkými záhyby.	16	171265	**1 010,00**
	22	172265	**1 330,00**
	32	174265	**1 730,00**
Nálevkovitý vrták speciálně na ucpání textilem a papíry. Velký rozsah, výhodný u větších průměrů trubek. Také jako vytahovací nástroj na spirály, které zůstaly v trubce.	16	171270	**1 120,00**
	22	172270	**1 440,00**
	32	174270	**1 970,00**
Vytahovací vrták S prodlouženým zahnutým záchytným ramenem. Nástroj na vytahování spirál, které zůstaly v trubce. Není určen pro vrtání.	16	171275	**1 010,00**
	22	172275	**1 420,00**
	32	174275	**1 690,00**
Ozubený listový vrták pro vrtání trubek, které jsou zamaštěné nebo silně zanesené, např. odpady praček, myček. Zanýtován se spojkou (není pájen nebo svařován), proto nedochází k deformaci listů vyrobených z kalené pružinové oceli.	16/25	171280	**922,00**
	22/35	172280	**1 360,00**
	22/45	172281	**1 710,00**
	32/55	174282	**2 220,00**
Ozubený křížový vrták Univerzálně použitelný pro ucpání všech druhů, i pro inkrustace, např. vápenné usazeniny na vnitřní straně trubky. Zanýtován se spojkou (není pájen nebo svařován), proto nedochází k deformaci listů vyrobených z kalené pružinové oceli. Doporučujeme používat s čisticími spirálami S.	16/25	171290	**1 780,00**
	16/35	171291	**2 010,00**
	22/35	172290	**2 390,00**
	22/45	172291	**2 680,00**
	22/65	172293	**2 580,00**
	32/45	174291	**2 700,00**
	32/65	174293	**3 240,00**
	32/90	174295	**3 990,00**
	32/115	174296	**4 290,00**
Vidlicová řezací hlava pro odstraňování lehkých až silných zanesení nebo odolného zamaštění. Z kalené pružinové oceli.	16	171305	**1 180,00**
Křížová vidlicová řezací hlava pro odstraňování lehkých až silných zanesení nebo odolného zamaštění. Z kalené pružinové oceli. Doporučujeme používat s čisticími spirálami S.	16	171306	**1 750,00**
Ozubená vidlicová řezací hlava Mnohostranně použitelná, např. pro odstraňování zanesení a rozmělňování (rozbití) kořenů. Z kalené pérové oceli.	22/65	172305	**2 840,00**
	32/65	174305	**3 120,00**
	32/90	174306	**3 670,00**
Řezač kořenů Speciálně pro trubky prorostlé kořeny. Kalená, vyměnitelná pilová koruna, řeže vpřed i vzad. Doporučujeme používat s čisticími spirálami S.	22/65	172310	**4 200,00**
	32/65	174310	**4 650,00**
	32/90	174311	**5 320,00**
Řetězy pro odstředivé omílání, hladké články na konečné čištění trubek k odstranění zamaštění a inkrustací, např. vápenných usazenin na vnitřní straně trubky. Na citlivé trubky, např. plastové.	16	171340	**3 340,00**
	22	172340	**4 390,00**
	32	174340	**5 320,00**
Řetězy pro odstředivé omílání, články s hroty na konečné čištění trubek k odstranění zamaštění a inkrustací, např. vápenných usazenin na vnitřní straně trubky. Na litinové nebo betonové trubky.	16	171341	**4 000,00**
	22	172341	**5 440,00**
	32	174341	**6 270,00**
Vodící rukavice, pár k bezpečnému uchopení a vedení spirál k čištění trubek		172610	**709,00**
Vodicí rukavice s nýty, levá **Vodicí rukavice s nýty, pravá** k bezpečnému uchopení a vedení spirál k čištění trubek. Celokožené, z hověziny.		172611	**1 480,00**
Vnitřní strana s kovovými nýty.		172612	**1 480,00**



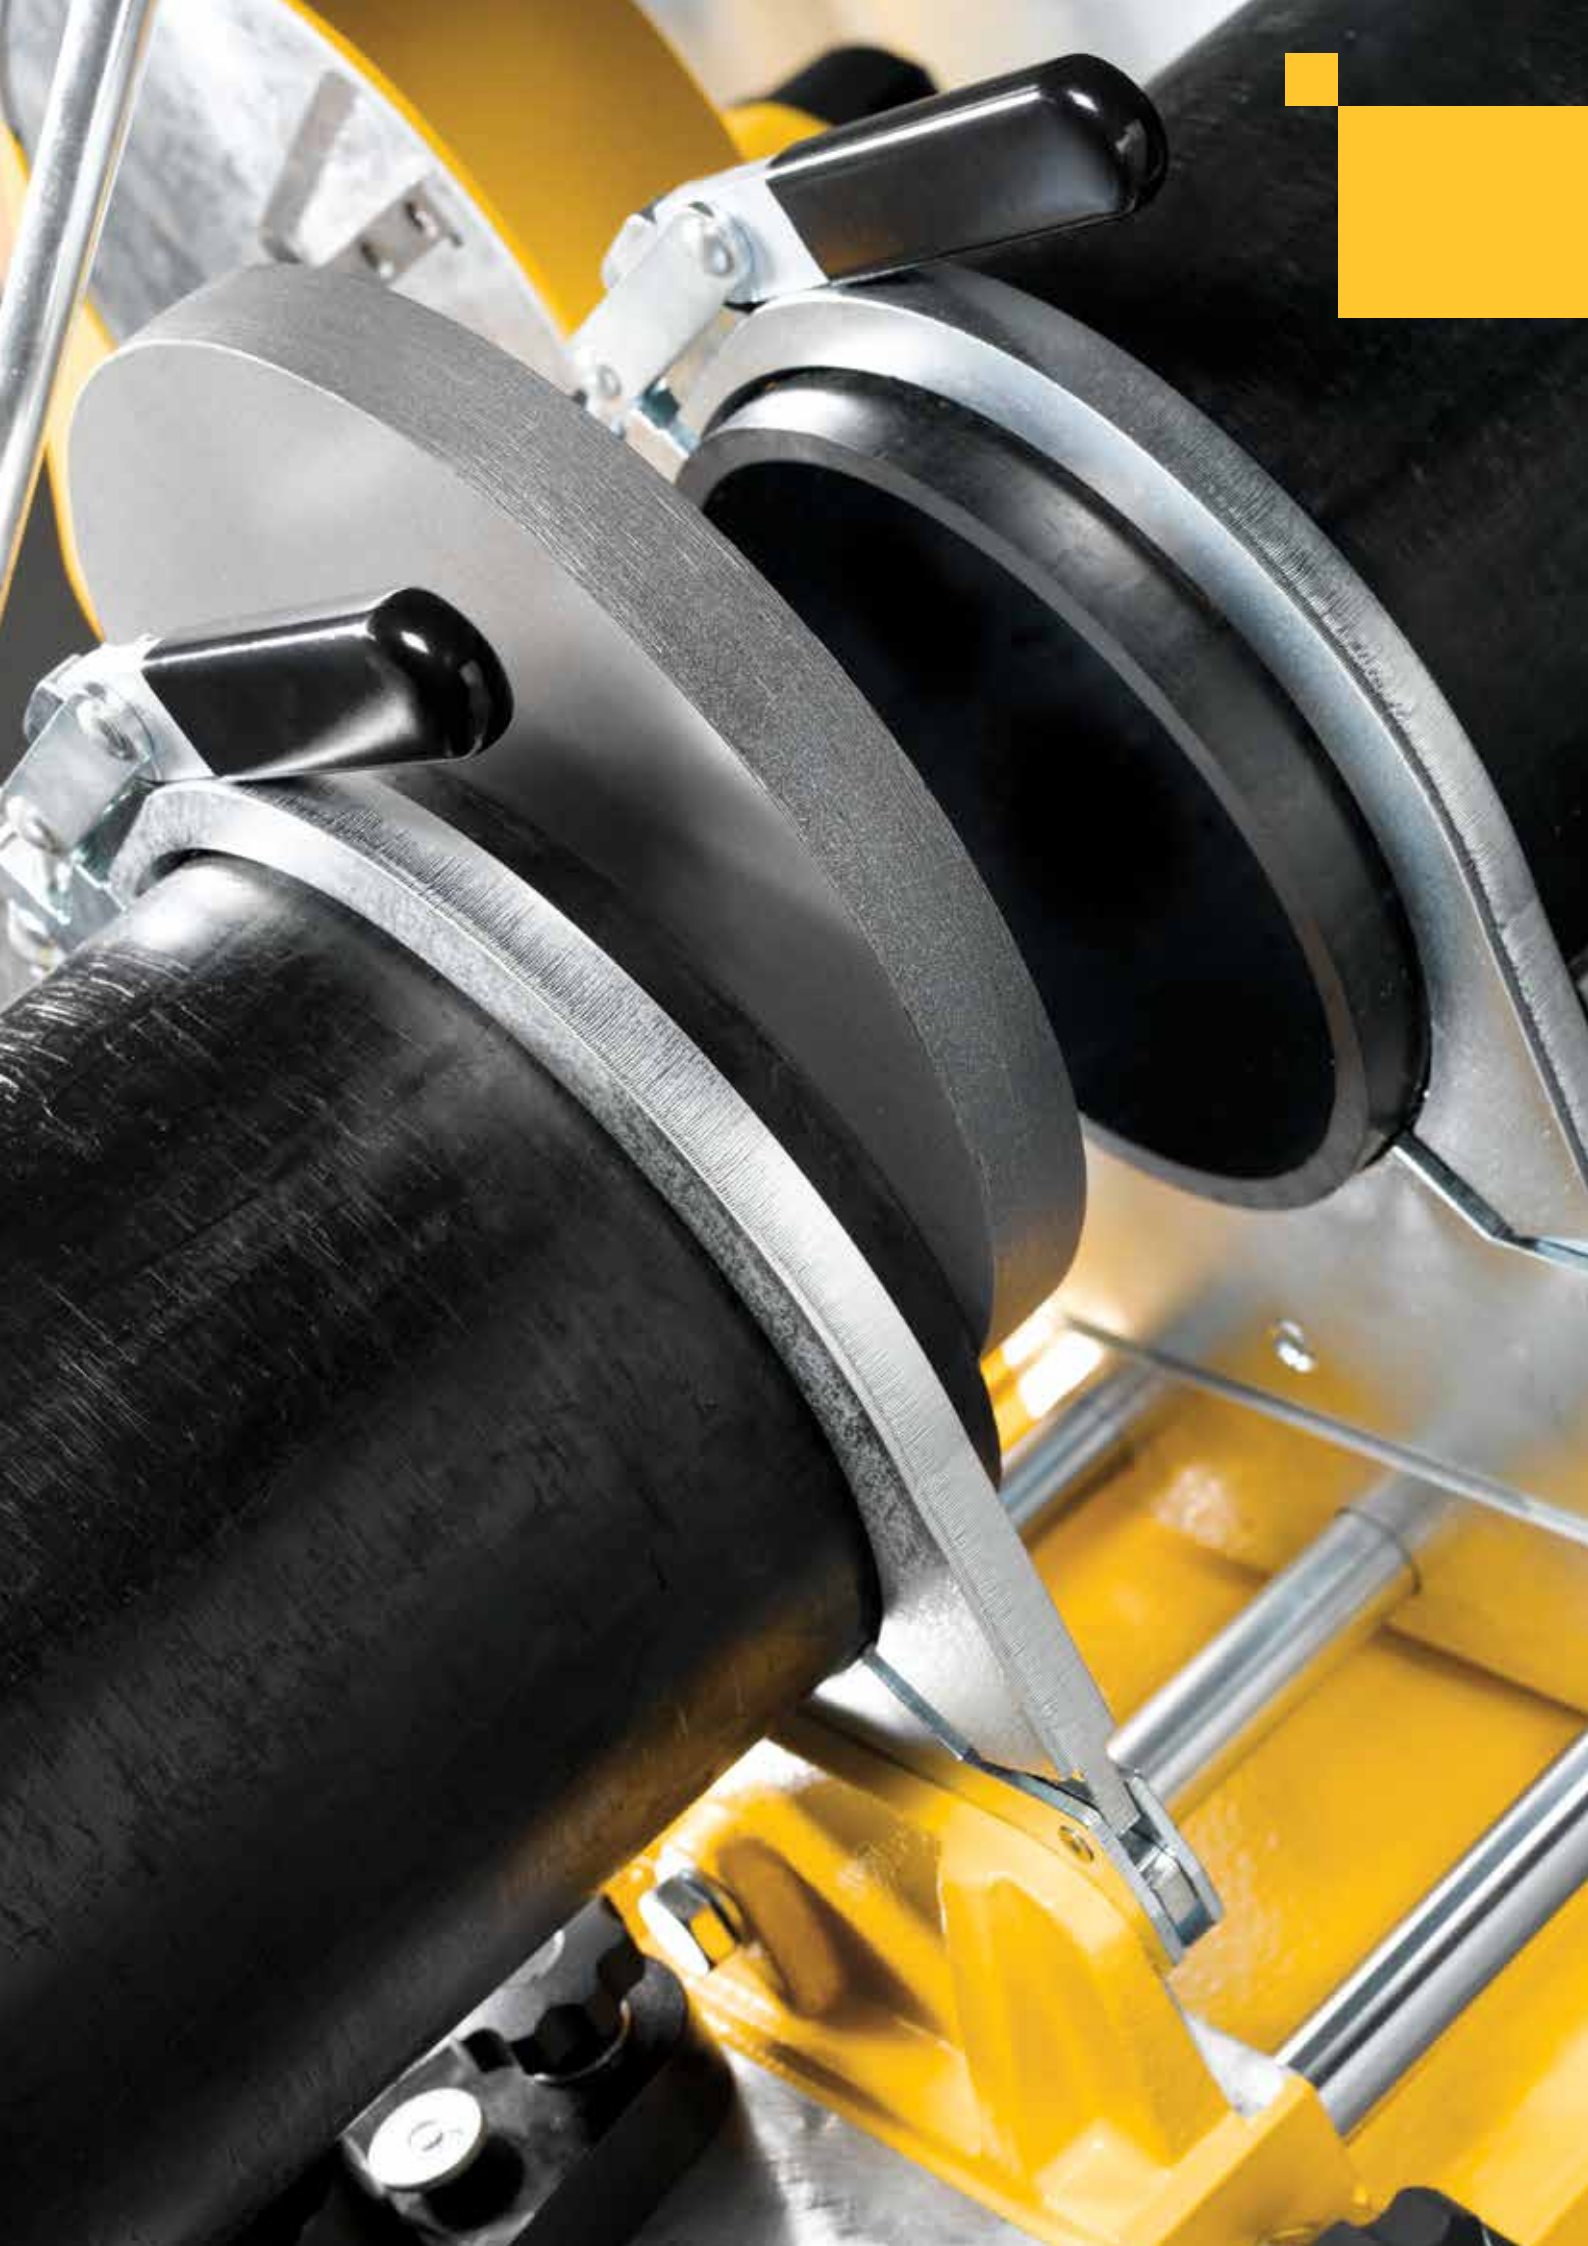

Svařování plastových trubek



Přístroj na svařování elektrotvarovek 292



Přístroje pro polyfúzní svařování přeplátováním 293



Stroje s topným článkem pro svařování na tupo 294



Přístroje s topným článkem pro svařování na tupo 298

REMS EMSG 160-2

Přístroj na svařování elektrotvarovek

Vysoce výkonný přístroj pro svařování odpadních trub elektrotvarovkami z PE.

Plastové trubky a elektrotvarovky z PE Ø 32 – 160 mm

Pro Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo

REMS EMSG 160-2 – automatické svařování. Elektronické řízení. Akustická a optická kontrola průběhu svařování.

Nejmenší rozměry. Super praktický, lehký, váží jen 1,1 kg. Všude okamžitě použitelný.

Automatické nastavení svařovacího napětí (svařovací teploty) a doby svařování podle velikosti tvarovky pomocí elektronického řízení s mikrocontrolerem.

Automatická kompenzace doby svařování v závislosti na teplotě prostředí.

Akustická a optická kontrola průběhu svařování.

Úhlová zástrčka do tvarovky pro nasazení na obzvláště úzkých místech.

Velký pracovní rádius díky obzvlášť dlouhému vedení.

Pevná, proti nárazu odolná plastová skříň s karabinou, k zavěšení vedle svařovacího místa. Chráněná proti prachu a ostřiku vodou.

Ruční škrabka na trubky k opracování vnější plochy svařovaných konců trubek.





Info

Úhlová zástrčka do tvarovky pro nasazení na obzvláště úzkých místech.



Rozsah dodávky

REMS EMSG 160-2. Přístroj na svařování elektrotvarovek, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, na svařování odpadních trub elektrotvarovkami z PE výrobců Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronicky řízen, s akustickou a optickou kontrolou průběhu svařování. V pevné, proti nárazu odolné plastové skříni s karabinou. Svařovací vedení 3,9 m. Ruční škrabka na trubky. V pevném kufru.

	Obj.č.	Kč
	261002R220	**22 170,00**

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Vysoce výkonné elektrické přístroje pro racionální svařování tvarovek. Použitelné kdekoli, volně z ruky nebo na pracovním stole.

Plastové trubky a tvarovky
z PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm



REMS MSG – Topné články podle DVS. Vysoce kvalitní povlakování teflonem.

Konstrukce

Praktická, lehká. Volně z ruky nebo na pracovním stole. Sériově s odkládacím stojanem a držákem na pracovní stůl pro upevnění přístroje v horizontální nebo vertikální poloze (držák na pracovní stůl není pro MSG 25).

Topné články podle DVS

Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený ve slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Topná hrdla a objímky podle DVS, snadno vyměnitelné. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše. Upevňovací šrouby z nerezové oceli.

Teplota a regulace teploty


Volitelně
- nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PP-trubky na 260°C, s elektronickou regulací teploty s velmi úzkou tolerancí (EE) nebo
- napevno nastavená teplota pro PP trubky na 263 °C, s elektronickou regulací teploty s tolerancí +/- 1% (FE).

Elektronická a mechanická regulace teploty reguluje nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.





Info

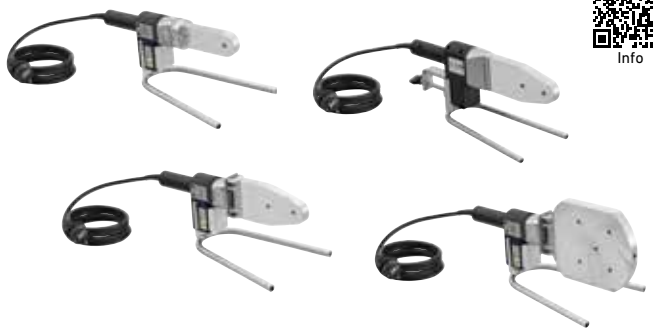

Rozsah dodávky

REMS MSG. Přístroj pro polyfúzní svařování přeplátováním pro svařování plastových trubek a tvarovak z PB, PE, PP, PVDF. Topný článek 230 V, bez topných hrdel a topných objímek. Volitelně nastavitelná teplota 180–290 °C, přednastavená pro PP trubky na 260 °C, s elektronickou regulací teploty (EE) nebo napevno nastavená teplota pro PP trubky na 263 °C, s elektronickou regulací teploty (FE). Odkládací stojan. Držák pro upevnění přístroje v horizontální nebo vertikální poloze (ne pro MSG 25). Šestihranný klíč pro montáž a demontáž topných hrdel a topných objímek. V kartonu.

Označení	Trubka Ø mm	Výkon W	Obj.č.	Kč
25 EE	16 – 25	500	256020R220	**14 940,00**
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**11 020,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**14 170,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**20 970,00**

Rozsah dodávky

REMS MSG 63 FE Set. Jako REMS MSG 63 FE, avšak s teflonem povlakovanými topnými hrdly a topnými objímkami pro Ø 20, 25, 32 mm. Upevňovací šrouby z nerezové oceli. V kufru z ocelového plechu.

Označení	Trubka Ø mm	Výkon W	Obj.č.	Kč
	16 – 63	800	256233R220	**16 170,00**



Rozsah dodávky

REMS MSG 63 EE Set. Jako REMS MSG 63 EE, avšak s teflonem povlakovanými topnými hrdly a topnými objímkami pro Ø 20, 25, 32 mm. Upevňovací šrouby z nerezové oceli. V kufru z ocelového plechu.

Označení	Trubka Ø mm	Výkon W	Obj.č.	Kč
	16 – 63	800	256240R220	**23 100,00**

Příslušenství

Označení	Rohre Ø mm	Obj.č.	Kč
Topné hrdlo, topná objímka, upevňovací šroub z nerezové oceli	16	256400	**1 590,00**
	17	256410	**1 590,00**
	18	256420	**1 590,00**
	19	256430	**1 590,00**
	20	256440	**1 590,00**
	25	256450	**1 770,00**
	32	256460	**1 980,00**
	40	256470	**2 610,00**
	50	256480	**2 990,00**
	63	256490	**4 020,00**
	75	256500	**7 090,00**
	90	256510	**7 690,00**
	110	256520	**8 940,00**
	125	256530	**10 440,00**
Kufr z ocelového plechu			
REMS MSG 25, REMS MSG 63		256242	**4 020,00**
REMS MSG 125		256342	**5 340,00**



REMS SSM 160RS

Stroj s topným článkem pro svařování na tupo

Praktický, dobře přenosný kompaktní stroj. Kompletní váží jen 45 kg. Ideální pro instalaci sanity, pokládání odpadních trubek, sanaci komínů PVDF trubkami. Pro dílnu i na stavbu.

Plastové trubky a tvarovky z PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160RS – ideální pro instalatéra. Lehký a kompaktní. Topný článek podle DVS. Elektronická regulace teploty. Kvalitní povlakování teflonem. Hoblík se silným tahem. Uzavřená skříň hoblíku.

Konstrukce

Lehký a kompaktní. Nízká hmotnost, kompletní váží jen 60 kg. Snadno přenosný.
- Základní tělo z litého hliníku
- Plovoucí zavěšení přístroje s topnými články pro svařování na tupo REMS SSG 180 pro exaktní přizpůsobení se spojovaným plochám
- Elektrický hoblík pro planparalelní zpracování konců trubek
- Snadno pracující, v kuličkových ložiskách uložené vedení přístroje s topným článkem pro svařování na tupo a elektrického hoblíku
- Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.
- Přítlačné zařízení, přehledná stupnice pro snadné odečítání přítlačného tlaku, svěrná rukojeť pro aretaci
- Použitelný na pracovním stole nebo na sériově dodávaném trubkovém podstavci (= podstavec = přepravní zařízení).

Topný článek podle DVS

Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený v legované slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše. Ochranný kryt na topný článek.

Elektronické řízení teploty

Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE-trubky. Elektronická regulace teploty řídí nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.

Nastavení hoblíku

Elektrické hoblovací zařízení se speciálním univerzálním motorem se silným kroutivým momentem, 500 W, pro jednostranné a oboustranné planparalelní hoblování konců trubek podle DVS. Rychle do pozice nastavitelný hoblík s bezpečnostním vypínačem v odpovídající pracovní pozici. Uzavřená skříň hoblíku. Speciálně tvrzené a broušené nože hoblíku garantují snadné hoblování bez poskakování a rachocení.

Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.

Stabilní rychloupínací zařízení z poniklované oceli, skládající se ze 2 svěráků majících po 2 upínacích vložkách pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Vhodné i pro šikmé odbočky.

Podpěry trubek

Vícenásobně nastavitelné, snadno polohovatelné podpěry pro trubky Ø 160 mm pro podepření a snadné axiální nastavení trubek a tvarovek. Vždy 2 vložky podpěr pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Rozsah dodávky

REMS SSM 160RS. Stroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo s topným článkem povlakovaným teflonem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno na PE trubky. Elektronická regulace teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přítlačné zařízení. Ochranný kryt na topný článek. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přitlačné zařízení. Rychloupínací zařízení, i pro šikmé odbočky, skládající se ze 2 svěráků majících po 2 upínacích vložkách pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpěry trubek Ø 160 mm s vložkami podpěr Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovní klíč. Kufr z ocelového plechu na upínací vložky a vložky podpěr. Trubkový podstavec = Podstavec = Transportní zařízení.

	Obj.č.	Kč
	252026R220	**131 900,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Nože hoblíku (kus)	252103R	**3 600,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS SSM 160KS

Stroj s topným článkem pro svařování na tupo

Vysoce výkonný, osvědčený, dobře transportovatelný kompaktní stroj. Ideální pro instalaci sanity, pokládání odpadních trubek, sanaci komínů PVDF trubkami.
Do dílny i na stavbu.

Plastové trubky a tvarovky
z PB, PE, PP, PVDF — Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21



Info

REMS SSM 160KS – ideální pro instalatéra.
Topný článek podle DVS. Elektronická regulace teploty.
Kvalitní povlakování teflonem. Hoblík se silným tahem.
Uzavřená skříň hoblíku.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodný pro použití na stavbách. Hmotnost s podstavcem z ocelového plechu 101 kg. Dobře přenosný.
- Základní tělo z litého hliníku
- Plovoucí zavěšení přístroje s topnými články pro svařování na tupo REMS SSG 180 pro exaktní přizpůsobení se spojovaným plochám
- Elektrický hoblík pro planparalelní zpracování konců trubek
- Snadno pracující, v kuličkových ložiskách uložené vedení přístroje s topným článkem pro svařování na tupo a elektrického hoblíku
- Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.
- Přítlačné zařízení, přehledná stupnice pro snadné odečítání přítlačného tlaku, svěrná rukojeť pro aretaci
- Stroj na podstavci z ocelového plechu s vestavěnou zásuvkou na upínací vložky a vložky podpěr
- Použitelný na pracovním stole nebo se sériově dodávaným podstavcem z ocelového plechu = obal pro transport.

Topný článek podle DVS

Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený v legované slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše. Ochranný kryt na topný článek.

Elektronické řízení teploty

Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE-trubky. Elektronická regulace teploty řídí nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.

Nastavení hoblíku

Elektrické hoblovací zařízení se speciálním univerzálním motorem se silným kroutivým momentem, 500 W, pro jednostranné a oboustranné planparalelní hoblování konců trubek podle DVS. Rychle do pozice nastavitelný hoblík s bezpečnostním vypínačem v odpovídající pracovní pozici. Uzavřená skříň hoblíku. Speciálně tvrzené a broušené nože hoblíku garantují snadné hoblování bez poskakování a rachocení.

Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.

Stabilní rychloupínací zařízení z poniklované oceli, skládající se ze 2 svěráků majících po 2 upínacích vložkách pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Vhodné i pro šikmé odbočky.

Podpěry trubek

Vícenásobně nastavitelné, snadno polohovatelné podpěry pro trubky Ø 160 mm pro podepření a snadné axiální nastavení trubek a tvarovek. Vždy 2 vložky podpěr pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.



Rozsah dodávky

REMS SSM 160KS. Stroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo s topným článkem povlakovaným teflonem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno na PE trubky. Elektronická regulace teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přítlačné zařízení. Ochranný kryt na topný článek. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přitlačné zařízení. Rychloupínací zařízení, i pro šikmé odbočky, skládající se ze 2 svěráků majících po 2 upínacích vložkách pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpěry trubek Ø 160 mm s vložkami podpěr Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Podstavec z ocelového plechu s vestavěnou zásuvkou. Pracovní klíč. Uzavřený podstavec z ocelového plechu = obal pro transport.

	Obj.č.	Kč
	252046R220	**176 000,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Nože hoblíku (kus)	252103R	**3 600,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS SSM 250KS

Stroj s topným článkem pro svařování na tupo

Vysoce výkonný, osvědčený, dobře transportovatelný kompaktní stroj. Ideální pro instalaci sanity, pokládání odpadních trubek, sanaci komínů PVDF trubkami.
Na stavbu i do dílny.

Plastové trubky a tvarovky z PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22



REMS SSM 250KS – kompaktní a robustní.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodný pro použití na stavbách. Hmotnost s podstavcem z ocelového plechu 109 kg.
- Základní tělo z litého hliníku
- Plovoucí zavěšení přístroje s topnými články pro svařování na tupo pro exaktní přizpůsobení se spojovaným plochám
- Elektrický hoblík pro planparalelní zpracování konců trubek
- Snadno pracující, v kuličkových ložiskách uložené vedení přístroje s topným článkem pro svařování na tupo a elektrického hoblíku
- Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.
- Přítlačné zařízení, přehledná stupnice pro snadné odečítání přítlačného tlaku, svěrná rukojeť pro aretaci
- Stroj na podstavci z ocelového plechu s vestavěnou zásuvkou na upínací vložky a vložky podpěr
- Použitelný na pracovním stole nebo se sériově dodávaným podstavcem z ocelového plechu (obal pro transport)

Topný článek podle DVS
Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený v legované slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše.

Elektronické řízení teploty
Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE-trubky. Elektronická regulace teploty řídí nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síť'ová kontrolka.

Nastavení hoblíku
Elektrické hoblovací zařízení se speciálním univerzálním motorem se silným kroutivým momentem, 500 W, pro jednostranné a oboustranné planparalelní hoblování konců trubek podle DVS. Rychle do pozice nastavitelný hoblík s bezpečnostním vypínačem v odpovídající pracovní pozici. Uzavřená skříň hoblíku. Speciálně tvrzené a broušené nože hoblíku garantují snadné hoblování bez poskakování a rachocení.

Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.
Stabilní rychloupínací zařízení z poniklované oceli, kompletně obepínající trubku, skládající se z 2 upínacích těles Ø 250 mm s upínací čelistí Ø 250 mm, vždy se 2 upínacími čelistmi a 2 upínacími vložkami pro trubky Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Vhodné i pro šikmé odbočky. Lze dodat upínací čelisti a upínací vložky pro trubky Ø 140, 180, 225 mm.

Podpěry trubek
Vícenásobně nastavitelné, snadno polohovatelné podpěry na trubky pro podepření a snadné axiální nastavení trubek a tvarovek. Vždy 2 vložky podpěr pro trubky Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Lze dodat vložky potrubních podpěr na trubky Ø 140, 180, 225 mm.

Info



Rozsah dodávky

REMS SSM 250KS. Stroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo s topným článkem povlakovaným teflonem 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno na PE trubky. Elektronická regulace teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přítlačné zařízení. Stabilní rychloupínací zařízení, vhodné i pro šikmé odbočky, skládající se z 2 upínacích těles Ø 250 mm s upínací čelistí Ø 250 mm, vždy se 2 upínacími čelistmi a 2 upínacími vložkami pro trubky Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 podpěry potrubí s vložkami podpěr Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Podstavec z ocelového plechu s vestavěnou zásuvkou. Pracovní klíč. Uzavřený podstavec z ocelového plechu = obal pro transport.

	Obj.č.	Kč
	254025R220	**285 600,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Nože hoblíku (kus)	254103	**5 320,00**



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS SSM 315RF

Stroj s topným článkem pro svařování na tupo

Kompaktní, dobře transportovatelný vysoce výkonný stroj pro instalaci sanity, pokládání odpadních trubek, sanaci komínů PVDF trubkami. Na stavbu i do dílny.

Plastové trubky a tvarovky z PB, PE, PP, PVDF — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 315RF – komfortně na stavbě a v dílně.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodná pro použití na stavbě. Hmotnost s trubkovým podstavcem a pojízdným podstavcem 154 kg.

- Základní tělo z litého hliníku
- Plovoucí zavěšení přístroje s topnými články pro svařování na tupo pro exaktní přizpůsobení se spojovaným plochám
- Elektrický hoblík pro planparalelní zpracování konců trubek
- Snadno pracující, v kuličkových ložiskách uložené vedení přístroje s topným článkem pro svařování na tupo a elektrického hoblíku
- Rychloupínací zařízení
- Přítlačné zařízení, přehledná stupnice pro snadné odečítání přítlačného tlaku, svěrná rukojeť pro aretaci
- Na sériově dodávaném trubkovém a pojízdném podstavci pro jistou polohu a snadný transport

Topný článek podle DVS

Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený v legované slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše.

Elektronické řízení teploty

Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE-trubky. Elektronická regulace teploty řídí nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.

Nastavení hoblíku

Elektrické hoblovací zařízení se speciálním univerzálním motorem se silným kroutivým momentem, 500 W, pro jednostranné a oboustranné planparalelní hoblování konců trubek podle DVS. Rychle do pozice nastavitelný hoblík s bezpečnostním vypínačem v odpovídající pracovní pozici. Uzavřená skříň hoblíku. Speciálně tvrzené a broušené nože hoblíku garantují snadné hoblování bez poskakování a rachocení.

Rychloupínací zařízení

Stabilní, rychloupínací zařízení z poniklované oceli, kompletně obepínající trubku, pro trubky Ø 315 mm. Vždy po 4 upínacích vložkách pro trubky Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Lze dodat upínací vložky pro trubky Ø 140, 180, 280 mm.

Podpěry trubek

Vícenásobně nastavitelné, snadno polohovatelné podpěry na trubky Ø 315 pro podepření a snadné axiální nastavení trubek a tvarovek. Vždy po 2 vložkách potrubních podpěr pro trubky Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Lze dodat vložky potrubních podpěr pro trubky Ø 140, 180, 280 mm.

Info





Rozsah dodávky

REMS SSM 315RF. Stroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo s topným článkem povlakovaným teflonem 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Nastavitelná teplota 180–290° C, přednastaveno na PE trubky. Elektronická regulace teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přítlačné zařízení. 2 rychloupínací zařízení Ø 315 mm vždy se 2 upínacími vložkami Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 podpěry trubek Ø 315 mm s vložkami podpěr Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Pracovní klíč. Skříň na upínací vložky a vložky potrubních podpěr. Trubkový a pojízdný podstavec.

	Obj.č.	Kč
	255020R220	**390 000,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Nože hoblíku (kus)	255103	**5 670,00**



Elektrické přístroje se silným výkonem pro racionální svařování na tupo. Použitelné kdekoli, volně z ruky nebo na pracovním stole.

Plastové trubky a tvarovky
z PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – topný článek podle DVS.
Elektronická regulace teploty.
Kvalitní povlakování teflonem.

Konstrukce

Praktický, lehký. Volně z ruky nebo na pracovním stole. Sériově s odkládacím stojanem. Držák na pracovní stůl pro upevnění do vertikální nebo horizontální polohy jako příslušenství.

Topný článek podle DVS


Deskovitý, planparalelní topný článek podle DVS. Elektrický topný článek uložený v legované slitině hliníku, odolné proti korozi, pro nepřímé předávání tepla. Kvalitní, trvalé povlakování teflonem zabraňuje ulpívání zbytků plastu a umožňuje bezproblémové čištění. Optimální rozdělení teplot a teplotní konstanta na celé užitné ploše.

Elektronické řízení teploty

Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE trubky. Elektronická regulace teploty upravuje nastavenou teplotu automaticky v rámci hranic předepsaných DVS. Kontrolka pro teplotu a síťová kontrolka.





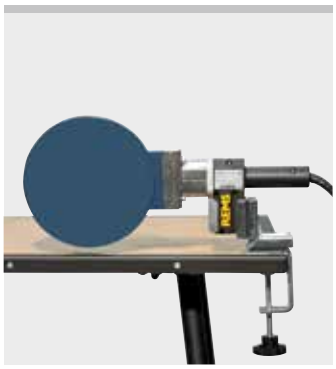

Info









Rozsah dodávky

REMS MSG. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. Topný článek povlakovaný teflonem, 230 V. Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno pro PE trubky. Elektronická regulace teploty. Odkládací stojan. V kartonu.

Označení	Topný článek Ø mm	Trubka ≤ Ø mm	Výkon W	Obj.č.	Kč
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**14 970,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**16 200,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**18 600,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**22 500,00**

Příslušenství



Označení	Obj.č.	Kč
Držák na pracovní stůl pro upevnění přístroje v horizontální nebo vertikální poloze		
REMS SSG 110/45°, 125, 180	250041	**2 010,00**
REMS SSG 280	250341	**2 060,00**
Kufr z ocelového plechu		
REMS SSG 110/45°	250042	**3 120,00**
REMS SSG 125	250142	**3 120,00**
REMS SSG 180	250242	**3 120,00**
REMS SSG 280	250342	**4 440,00**
Ochranný obal pro topný článek		
REMS SSG 110, 110/45°, 125	250143	**1 240,00**
REMS SSG 180	250243	**1 280,00**
REMS SSG 280	250343	**1 470,00**







Diamantové jádrové vrtání
Diamantové drážkování a dělení
Mokré a suché vysávání

	Elektrické diamantové jádrové vrtací stroje	302
	Vrtací stojany	310
	Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky	312
	Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky LS	314
	Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou	316
	Diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho	319
	Vrtáky na obklady	320
	Diamantový drážkovací a dělící stroj	322
	Diamantové dělící kotouče	323
	Suchý a mokrý vysavač	324

REMS Picus S1

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. Vrtání na sucho nebo s výplachem, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pro řemeslo a průmysl.

Beton, železobeton	≤ Ø 102 (132) mm
Zdivo a jiné materiály	≤ Ø 162 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz. str. 312 – 314.

REMS Picus S1 – Jádrové vrtání namísto vysekávání. Jednoduše, rychle, bez vibrací, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min.

1 systém – 4 použití. Ideální pro instalatéra.

Univerzální použití

Univerzální pohonná jednotka k vrtání na sucho nebo na mokro s výplachem, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelná, v úzkých rozích, při stěnách. Pro mnohé materiály. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty.

Výhoda systému

Pouze **jeden** druh univerzálních diamantových vrtacích korunek pro všechny pohonné stroje REMS Picus a vhodné pohonné stroje jiných výrobců. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Záměna není možná.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelné pohonné stroje k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním. Robustní, vhodné na stavby. Superlehké, jen 5,2 kg. Jednoduchá, rychlá práce, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min. Praxi plně vyhovující uzavřená rukojeť a protiopěra pro ručně vedené vrtání. Upínací krk Ø 60 mm k upnutí pohonného stroje ve vrtacím stojanu. Zařízení na přívod vody k vrtání na mokro, s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku vody a hadicovou přípojkou ½". Sací rotor k odsávání prachu při vrtání na sucho s přípojkou na běžné vysavače, jako příslušenství.

Pohon

Robustní, výkonný 1850 W univerzální motor. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 580 min^{-1}. Stabilní převody, pracující bez údržby. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Dotykový spínač s aretací. Přívodní vedení s integrovaným osobním ochranným spínačem (PRCD).

Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Volitelně REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením nebo REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné proti vysokým teplotám (strana 312 – 314). Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu. Adaptér pro použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS ve vhodných pohonných strojích jiných výrobců, jako příslušenství. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.

Sací rotor k odsávání prachu při vrtání na sucho s připojením na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavače, jako příslušenství (strana 311). REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikovaný k sání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 324).

Navrtávací pomůcka

Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry prostřednictvím sacího rotoru k odsávání prachu, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm.

Zařízení pro odsávání vody

Zařízení pro odsávání vody k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s připojením na REMS Pull 2 nebo jiné vhodné mokré vysavače, tlakového kroužku, gumového kotouče Ø 200 mm, přizpůsobitelného průměru vrtací korunky, a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS, jako příslušenství.

Vrtací stojany

Volitelně použitelný vrtací stojan REMS Simplex 2 nebo REMS Titan (strana 310).







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S1

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj



REMS Picus S1 Basic-Pack

Rozsah dodávky

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu ≤ Ø 102 (132) mm, zdivu a dalších materiálech ≤ Ø 162 mm. K vrtání na sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním, převody pracujícími bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkční elektronika s jemným plynulým rozběhem, omezením otáček na prázdno, jištěním proti přetížení, ochranou blokace. Dotykový spínač s aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 580 min^{-1}. Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku a hadicovou přípojkou ½". Protisměrný držák. Navrtávací pomůcka G ½ UDKB s vrtákem Ø 8 mm, šestihranný klíč SW 3. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	180010R220	**47 100,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

Rozsah dodávky

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack a vrtací stojan REMS Simplex 2 včetně nářadí a upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180032R220	**76 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Picus S1 pohonný stroj	180000R220	**45 600,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	180600R	**3 720,00**
REMS Univerzální diamantové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením, viz. str. 312.		
REMS Univerzální diamantové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, viz. str. 314.		
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 324		
Další příslušenství viz. str. 310–311.		





REMS Picus S3

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

Výkonné, snadno ovladatelné elektrické nářadí k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. Vrtání na sucho nebo s výplachem, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pro řemeslo a průmysl.

Beton, železobeton	≤ Ø 152 (200) mm
Zdivo a jiné materiály	≤ Ø 250 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz. str. 312 – 314.

REMS Picus S3 – Jádrové vrtání namísto vysekávání. Jednoduše, rychle, bez vibrací, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min.

1 systém – 4 použití. Ideální pro instalatéra.

Univerzální použití

Univerzální pohonná jednotka k vrtání na sucho nebo na mokro s výplachem, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelná, v úzkých rozích, při stěnách. Extremně mnohostranná a výkonná, např. k vrtání do železobetonu, zdiva a dalších materiálů. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty.

Výhoda systému

Pouze **jeden** druh univerzálních diamantových vrtacích korunek pro všechny pohonné stroje REMS Picus a vhodné pohonné stroje jiných výrobců. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Záměna není možná.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelné pohonné stroje k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním. Kompaktní, robustní, vhodné na stavby. Jen 7,4 kg. Jednoduchá, rychlá práce, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min. Praxi plně vyhovující uzavřená rukojeť a protiopěra pro ručně vedené vrtání. Upínací krk Ø 60 mm k upnutí pohonného stroje ve vrtacím stojanu. Zařízení na přívod vody k vrtání na mokro, s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku vody a hadicovou přípojkou ½". Sací rotor k odsávání prachu při vrtání na sucho s přípojkou na běžné vysavače, jako příslušenství.

Pohon

Robustní, výkonný 2200 W univerzální motor. Stabilní 3-stupňové převody, pracující bez údržby, k volbě optimálních otáček odpovídajících vrtanému průměru. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Dotykový spínač s aretací. Přívodní vedení s integrovaným osobním ochranným spínačem (PRCD).

Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Volitelně REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením nebo REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné proti vysokým teplotám (strana 312 – 314). Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu. Adaptér pro použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS ve vhodných pohonných strojích jiných výrobců, jako příslušenství. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.

Sací rotor k odsávání prachu při vrtání na sucho s připojením na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavače, jako příslušenství (strana 311). REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikovaný k sání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 324).

Navrtávací pomůcka

Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry prostřednictvím sacího rotoru k odsávání prachu, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm, jako příslušenství.

Zařízení pro odsávání vody

Zařízení pro odsávání vody k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s připojením na REMS Pull 2 nebo jiné vhodné mokré vysavače, tlakového kroužku, gumového kotouče Ø 200 mm, přizpůsobitelného průměru vrtací korunky, a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS, jako příslušenství.

Vrtací stojany

Volitelně použitelný vrtací stojan REMS Simplex 2 nebo REMS Titan (strana 310).







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S3

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj



REMS Picus S3 Basic-Pack

Rozsah dodávky

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu ≤ Ø 102 (132) mm, zdivu a dalších materiálech ≤ Ø 162 mm. K vrtání na sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním, 3-stupňovými převody pracujícími bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Multifunkční elektronika s jemným plynulým rozběhem, omezením otáček na prázdno, jištěním proti přetížení, ochranou blokace. Dotykový spínač s aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku a hadicovou přípojkou ½". Protisměrný držák. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	180011R220	**58 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus S3 Set Titan

Rozsah dodávky

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180029R220	**103 200,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Rozsah dodávky

REMS Picus S3 Set 62+82+132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack s univerzálními diamantovými jádrovými vrtacími korunkami REMS UDKB Ø 62+82+132 mm a vrtacím stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180028R220	**121 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Picus S3 pohonný stroj	180001R220	**57 000,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	180600R	**3 720,00**
REMS Univerzální diamantové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením, viz. str. 312.		
REMS Univerzální diamantové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, viz. str. 314.		
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 324		
Další příslušenství viz. str. 310–311.		





Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Picus SR

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj se Speed-Regulation

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. Se Speed-Regulation. Vrtání na sucho nebo s výplachem, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pro řemeslo a průmysl.

Beton, železobeton	≤ Ø 162 (200) mm
Zdivo a jiné materiály	≤ Ø 250 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz. str. 312 – 314.

REMS Picus SR – Jádrové vrtání namísto vysekávání. Jednoduše, rychle, bez vibrací, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min. Se Speed-Regulation.

1 systém – 4 použití. Ideální pro instalatéra.

Univerzální použití

Univerzální pohonná jednotka k vrtání na sucho nebo na mokro s výplachem, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelná, v úzkých rozích, při stěnách. Extremně mnohostranná a výkonná, např. k vrtání do železobetonu, zdiva a dalších materiálů. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty.

Výhoda systému

Pouze **jeden** druh univerzálních diamantových vrtacích korunek pro všechny pohonné stroje REMS Picus a vhodné pohonné stroje jiných výrobců. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Záměna není možná.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelné pohonné stroje k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním. Kompaktní, robustní, vhodné na stavby. Jen 6,4 kg. Jednoduchá, rychlá práce, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 3 min. Praxi plně vyhovující uzavřená rukojeť a protiopěra pro ručně vedené vrtání. Upínací krk Ø 60 mm k upnutí pohonného stroje ve vrtacím stojanu. Sada distančních dílů pro dodatečnou stabilizaci pohonného stroje REMS Picus SR na vrtacím stojanu REMS Titan. Zařízení na přívod vody k vrtání na mokro, s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku vody a hadicovou přípojkou ½".

Pohon

Robustní, výkonný 2200 W univerzální motor. Ochrana proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty budícího vinutí motoru díky PTC-odporu (Positive Temperature Coefficient). Stabilní, 2-stupňová převodovka pracující bez údržby. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Dotykový spínač s aretací. Přívodní vedení s integrovaným osobním ochranným spínačem (PRCD).

Speed-Regulation

Plynulá elektronická regulace počtu otáček pohonného stroje ke správné volbě počtu otáček dle materiálu. Počet otáček je plynule nastavitelný stavěcím kolečkem: 250 min^{-1} až 500 min^{-1} (1. stupeň) resp. 600 min^{-1} až 1200 min^{-1} (2. stupeň). K regulaci použitá tacho-otáčková elektronika udržuje zvolené otáčky konstantní také při zatížení. Otáčky vrtací korunky jsou tak dlouho udržovány na požadované hodnotě, dokud nenarazí na odpor a neklesnou pod kritickou hodnotu. Hnací motor se zastaví. Po zbavení pohonného stroje zatížení jsou znovu dosaženy požadované otáčky, takže lze během okamžiku pracovat dál s požadovanými otáčkami **(Patent EP 2 085 191)**. Výhoda: Pro daný materiál a průměr vrtací korunky předvolená optimální rychlost vrtání (počet otáček při zatížení) zůstane zachována během celého procesu vrtání. Pro nejlepší vrtací výkon a nejvyšší životnost vrtacích korunek.

Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Volitelně REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením nebo REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné proti vysokým teplotám (strana 312 – 314). Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu. Adaptér pro použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS ve vhodných pohonných strojích jiných výrobců, jako příslušenství. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.





Kvalitní německý výrobek

Info

S plynulou elektronickou regulací počtu otáček (Speed-Regulation) pro nejlepší vrtací výkon a nejvyšší životnost vrtacích korunek.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj se Speed-Regulation

Sací rotor k odsávání prachu při vrtání na sucho s připojením na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavače, jako příslušenství (strana 311). REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikovaný k sání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 324).

Navrtávací pomůcka

Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry prostřednictvím sacího rotoru k odsávání prachu, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm, jako příslušenství.

Zařízení pro odsávání vody

Zařízení pro odsávání vody k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s připojením na REMS Pull 2 nebo jiné vhodné mokré vysavače, tlakového kroužku, gumového kotouče Ø 200 mm, přizpůsobitelného průměru vrtací korunky, a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS, jako příslušenství.

Vrtací stojany

Volitelně použitelný vrtací stojan REMS Simplex 2 nebo REMS Titan (strana 310).



REMS Picus SR Basic-Pack



REMS Picus SR Set Titan



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Rozsah dodávky

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrická diamantová jádrová vrtačka se Speed-Regulation. Pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu ≤ Ø 162 (200) mm, zdivu a dalších materiálech ≤ Ø 250 mm K vrtání na sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním, 2-stupňovými převody pracujícími bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulace počtu otáček 250 min^{-1} až 500 min^{-1} (1. stupeň) resp. 600 min^{-1} bis 1200 min^{-1} (2. stupeň), ochrana před přehřátím. Multifunkční elektronika s jemným plynulým rozběhem, omezením otáček na prázdno, jištěním proti přetížení, ochranou blokace. Dotykový spínač s aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku a hadicovou přípojkou ½". Protisměrný držák. Sada distančních dílů. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	183010R220	**49 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	183022R220	**89 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Picus SR Set 62+82+132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton a univerzálními diamantovými jádrovými vrtacími korunkami REMS UDKB Ø 62+82+132 mm.

	Obj.č.	Kč
	183023R220	**103 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Picus SR pohonný stroj	183000R220	**38 400,00**
Sada distančních dílů pro dodatečnou stabilizaci pohonného stroje REMS Picus SR na vrtacím stojanu REMS Titan, složená z distančního dílu a 2 šroubů s válcovou hlavou M 8×65	183632R	**1 410,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	180600R	**3 720,00**
REMS Univerzální diamantové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením, viz. str. 312.		
REMS Univerzální diamantové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, viz. str. 314.		
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 324		
Další příslušenství viz. str. 310–311.		









Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Picus S2/3,5

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

Výkonný, robustní jádrový vrtací stroj k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. Vrtání na sucho nebo na mokro s vrtacím stojanem. Pro řemeslo a průmysl.

Beton, železobeton, zdivo a jiné materiály Ø 40 – 300 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz. str. 312 – 314.



REMS Picus S2/3,5 – Jádrové vrtání namísto vysekávání. Jednoduše, rychle, bez vibrací, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 2 min.

Univerzální použití

Univerzální pohonná jednotka k vrtání na sucho nebo na mokro s výplachem, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelná, v úzkých rozích, při stěnách. Extremně mnohostranná a výkonná, např. k vrtání do železobetonu, zdiva a dalších materiálů. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty.

Výhoda systému

Pouze **jeden** druh univerzálních diamantových vrtacích korunek pro všechny pohonné stroje REMS Picus a vhodné pohonné stroje jiných výrobců. Proto jednoduché, nákladově výhodné skladování. Záměna není možná.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelné pohonné stroje k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky. Kompaktní, robustní, vhodný na stavby. Hmotnost jen 14,4 kg. Jednoduchá, rychlá práce, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 2 min. Deska pohonu pro rychloupnutí na vrtacím stojanu. Zařízení na přívod vody k vrtání na mokro, s nastavitelným uzavíracím ventilem a rychlospojkou s možnou blokací průchodu vody a hadicovou přípojkou ½".

Pohon

Robustní, výkonný 3420 W univerzální motor. Stabilní 2-stupňové převody, pracující bez údržby, k volbě optimálních otáček odpovídajících vrtanému průměru. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Kolébkový spínač. Přívodní vedení s integrovaným osobním ochranným spínačem (PRCD).





Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Volitelně REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením nebo REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné proti vysokým teplotám (strana 312 – 314). Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu. Adaptér pro použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS ve vhodných pohonných strojích jiných výrobců, jako příslušenství. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Vrtací stojan REMS Titan

Robustní, obzvláště stabilní vrtací stojan k jádrovému vrtání v železobetonu aj. materiálech do Ø 300 mm. Pro vysoké nároky. Vrtací sloup ze 4-hranného přesného ocelového profilu ⧄ 50 mm, pevného v ohybu a krutu, zpevněného za studena, s extra malými tolerancemi, pro vedení posuvových saní bez vibrací. Plynule sklopný do 45°, s rozdělením úhlů, s 2-násobnou opěrou prostřednictvím nastavitelných, jednodílných ocelových vzpěr, pro nejvyšší posuvový tlak. Obzvláště pevné, 3-stranné vedení vrtacího sloupu v základní desce a 3-násobné křížové upnutí, pro vysokou pevnost a tuhost při kolmém vrtání. 4 šrouby s okem k vyrovnání nerovností podlahy nebo podkladu, pro přesnou polohu. Měřítko hloubky vrtání. Posuvové saně jsou všestranně vedeny nastavitelnými a předpjatými plastovými kluznými ložisky. Přesný pohon posuvu zaručuje snadné navrtání bez kmitání a přesný posuv bez vibrací během vrtání. Pro vysoký posuvový tlak a dlouhou dobu životnosti vrtacích korunek. V posuvových saních integrovaná vodováha pro přesné zaměření vrtacího stojanu. Aretace posuvových saní pro jedoduchou montáž vrtacích korunek a bezpečný transport. V krutu pevná upínací deska z tvárné litiny, odolávající opotřebení. Rychloupínací zařízení, k upnutí pohonných strojů s vhodnou připojovací deskou. Obzvláště stabilní upínací úhelník, pevný v ohybu a krutu, k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. Sílu přenášející pohon s ozubeným hřebenem s ergonomicky tvarovanou, na obou stranách posuvových saní nasaditelnou posuvovou pákou. Široký ozubený hřeben z oceli. Základní deska s drážkou pro těsnící kroužek vakuového upevnění. Vakuové upevnění jako příslušenství. Vrtací sloup s nastavitelnou upínací hlavou k rozepření vrtacího stojanu mezi stropem a podlahou nebo mezi dvěma stěnami. Pojízdný vrtací stojan pro snadný transport. Hmotnost 19,5 kg.

Info



REMS Titan

REMS Picus S2/3,5

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

S nářadím, složeným z šestihranného klíče SW 6, jednostranného klíče SW 19 a SW 30 a upínací sady pro zdivo a beton, složené z 2 kusů rozpěrných kotev M12 do zdiva, 10 kusů narážecích kotev M12 do betonu, usazovacího železa pro narážecí kotvy M12, závitové tyče s oblým závitem M12 × 52, rychloupínací matice, podložky, tvrdokovový vrták do kamene Ø 15 mm SDS-plus, v kartonu.

Zařízení pro odsávání vody

Zařízení pro odsávání vody k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s připojením na REMS Pull 2 nebo jiné vhodné mokré vysavače, tlakového kroužku, gumového kotouče Ø 200 mm, přizpůsobitelného průměru vrtací korunky, a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS, jako příslušenství.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Rozsah dodávky

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu, Ø 40 – 300 mm. Vrtání na sucho nebo na mokro s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, 2-stupňovými převody pracujícími bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunkční elektronika s jemným plynulým rozběhem, omezením otáček na prázdno, jištěním proti přetížení, ochranou blokace. Kolébkový spínač. Osobní ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku a hadicovou přípojkou ½". Kroužek k snadnému uvolnění korunky. Jednostranný klíč SW 32. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	180012R220	**91 800,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Rozsah dodávky

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180030R220	**136 500,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení
REMS Univerzální diamantové vrtací korunky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením, viz. str. 312.
REMS Univerzální diamantové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, viz. str. 314.
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 324
Další příslušenství viz. str. 310 – 311.





Rozsah dodávky

REMS Simplex 2. Robustní, snadno ovladatelný vrtací stojan k jádrovému vrtání do Ø 202 mm. Vrtací sloup ze 4-hranného přesného ocelového profilu ⧄ 50 mm, pevného v ohybu a krutu, zpevněného za studena, s extra malými tolerancemi, pro vedení posuvových saní bez vibrací. Vrtací sloup veden ve stabilní patě stojanu a 2-násobně sešroubován, pro vysokou pevnost při vrtání, pata stojanu z ocelového profilu. 4 nastavovací šrouby k vyrovnání nerovností podlahy nebo podkladu, pro přesnou polohu. Upínací úhelník k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. Posuvové saně jsou všestranně vedeny nastavitelnými a předpjatými plastovými kluznými ložisky. Přesný pohon posuvu zaručuje snadné navrtání bez kmitání a přesný posuv bez vibrací během vrtání. Pro vysoký posuvový tlak a dlouhou dobu životnosti vrtacích korunek. V posuvových saních integrovaná vodováha pro přesné zaměření vrtacího stojanu. Aretace posuvových saní pro jedoduchou montáž vrtacích korunek a bezpečný transport. Stabilní upínací úhelník, pevný v ohybu a krutu, k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. Sílu přenášející pohon s ozubeným hřebenem s ergonomicky tvarovanou, na obou stranách posuvových saní nasaditelnou posuvovou pákou. Široký ozubený hřeben z oceli. Hmotnost 12 kg.

S nářadím, složeným z šestihranného klíče SW 6, jednostranného klíče SW 19 a SW 30 a upínací sady pro zdivo a beton, složené ze 2 kusů rozpěrných kotev M12 pro zdivo, 10 kusů narážecích kotev M12 do betonu, usazovacího železa pro narážecí kotvy M12, závitové tyče s oblým závitem M12 × 52, rychloupínací matice, podložky, tvrdokovového vrtáku do kamene Ø 15 mm SDS-plus, v kartonu.

Pro REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, Picus DP a jiné výrobky.

	Obj.č.	Kč
	183700R	**29 400,00**



Info

Rozsah dodávky

REMS Titan. Robustní, obzvláště stabilní vrtací stojan k jádrovému vrtání v železobetonu aj. materiálech do Ø 300 mm. Pro vysoké nároky. Vrtací sloup ze 4-hranného přesného ocelového profilu ⧄ 50 mm, pevného v ohybu a krutu, zpevněného za studena, s extra malými tolerancemi, pro vedení posuvových saní bez vibrací. Plynule sklopný do 45°, s rozdělením úhlů, s 2-násobnou opěrou prostřednictvím nastavitelných, jednodílných ocelových vzpěr, pro nejvyšší posuvový tlak. Obzvláště pevné, 3-stranné vedení vrtacího sloupu v základní desce a 3-násobné křížové upnutí, pro vysokou pevnost a tuhost při kolmém vrtání. 4 šrouby s okem k vyrovnání nerovností podlahy nebo podkladu, pro přesnou polohu. Měřítko hloubky vrtání. Posuvové saně jsou všestranně vedeny nastavitelnými a předpjatými plastovými kluznými ložisky. Přesný pohon posuvu zaručuje snadné navrtání bez kmitání a přesný posuv bez vibrací během vrtání. Pro vysoký posuvový tlak a dlouhou dobu životnosti vrtacích korunek. V posuvových saních integrovaná vodováha pro přesné zaměření vrtacího stojanu. Aretace posuvových saní pro jedoduchou montáž vrtacích korunek a bezpečný transport. V krutu pevná upínací deska z tvárné litiny, odolávající opotřebení. Rychloupínací zařízení, k upnutí pohonných strojů s vhodnou připojovací deskou. Obzvláště stabilní upínací úhelník, pevný v ohybu a krutu, k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. Sílu přenášející pohon s ozubeným hřebenem s ergonomicky tvarovanou, na obou stranách posuvových saní nasaditelnou posuvovou pákou. Široký ozubený hřeben z oceli. Základní deska s drážkou pro těsnící kroužek vakuového upevnění. Vakuové upevnění jako příslušenství. Vrtací sloup s nastavitelnou upínací hlavou k rozepření vrtacího stojanu mezi stropem a podlahou nebo mezi dvěma stěnami. Pojízdný vrtací stojan pro snadný transport. Hmotnost 19,5 kg.

S nářadím, složeným z šestihranného klíče SW 6, jednostranného klíče SW 19 a SW 30 a upínací sady pro zdivo a beton, složené ze 2 kusů rozpěrných kotev M12 pro zdivo, 10 kusů narážecích kotev M12 do betonu, usazovacího železa pro narážecí kotvy M12, závitové tyče s oblým závitem M12 × 52, rychloupínací matice, podložky, tvrdokovového vrtáku do kamene Ø 15 mm SDS-plus, v kartonu.

Výhoda systému: Pro REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, Picus DP a jiné výrobky. Při použití s REMS Picus SR použijte sadu distančních dílů (viz níže).

	Obj.č.	Kč
	183600R	**44 700,00**



Info

Označení	Obj.č.	Kč
Sada distančních dílů pro dodatečnou stabilizaci pohonného stroje REMS Picus SR na vrtacím stojanu REMS Titan, složená z distančního dílu a 2 šroubů s válcovou hlavou M 8 × 65	183632R	**1 410,00**






Příslušenství

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Označení	Obj.č.	Kč
Zásobník na tlakovou vodu na 10 l vody, k vrtání na mokro bez přímého připojení vody	182006R	**5 940,00**
Vrtací šablona Titan k snadnému umístění upevňovacích vrtání. Pro vrtací stojan REMS Titan	183605R	**1 670,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 15 mm SDS-plus pro narážecí kotvy M12	079018	**814,00**
Narážecí kotva M12, sada 50 kusů, do betonu	079005R50	**3 180,00**
Usazovací železa pro narážecí kotvy M12	182050R	**466,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 20 mm SDS-plus pro rozpěrné kotvy M12	079019	**1 840,00**
Rozpěrná kotva M12, sada 10 kusů, do zdiva, opakovaně použitelná	079006R10	**2 970,00**
Rychloupínací sada 160 k upevnění vrtacího stojanu s kotvou, složená z závitové tyče s oblým závitem 160 mm se závitem M12 × 52, rychloupínací matice, podložky	079010	**2 110,00**
Rychloupínací sada 500 k upevnění vrtacího stojanu bez kotvy, složená z závitové tyče s oblým závitem 500 mm, 2 rychloupínací matice, podložky.	183607R	**1 570,00**
Vakuové upevnění Titan, složené z krycí desky s čepem pro hadicovou přípojku ⅜" a těsnícího kroužku pro základní desku.	183603R	**2 880,00**
Vakuová pumpa, pro vakuum ≤ -900 mbar (90%), složená z nasucho běžícího rotačního lopatkového čerpadla, bez oleje, čerpací výkon 6 m3/h, kondenzátorový motor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, chráněný před ostřikem vodou, uvnitř umístěný nasávací filtr s funkcí tlumení zvuku a 5 m PVC-hadice s tkanivem s rychlospojkou.	183670R220	**55 200,00**
Laserový ukazatel středu vrtání	183604R	**3 750,00**
Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry prostřednictvím sacího rotoru k odsávání prachu (obj.č. 180160 R), s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm	180140R	**2 660,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 8 mm pro navrtávací pomůcku	079013	**546,00**
Jednostranný klíč SW 41 k uvolnění univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek	079003	**1 110,00**
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	**598,00**
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	**1 770,00**
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	**1 870,00**
Válcovitá vodováha, magnetická, k vyrovnání vrtacího stojanu	182010R	**2 180,00**
Sací rotor k odsávání prachu s připojovacím závitem G ½ vnějším, UNC 1¼ vnějším a s připojením na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavače.	180160R	**5 020,00**
Zařízení pro odsávání vody, k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence na shromažďování vody s těsnícím kroužkem, gumového kotouče Ø 200 mm a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací stojany REMS.	183606R	**11 370,00**
Gumový kotouč Ø 200 mm, sada 10 kusů, pro zařízení na odsávání vody	183675R10	**2 160,00**
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, certifikován jako vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69, viz strana 324		

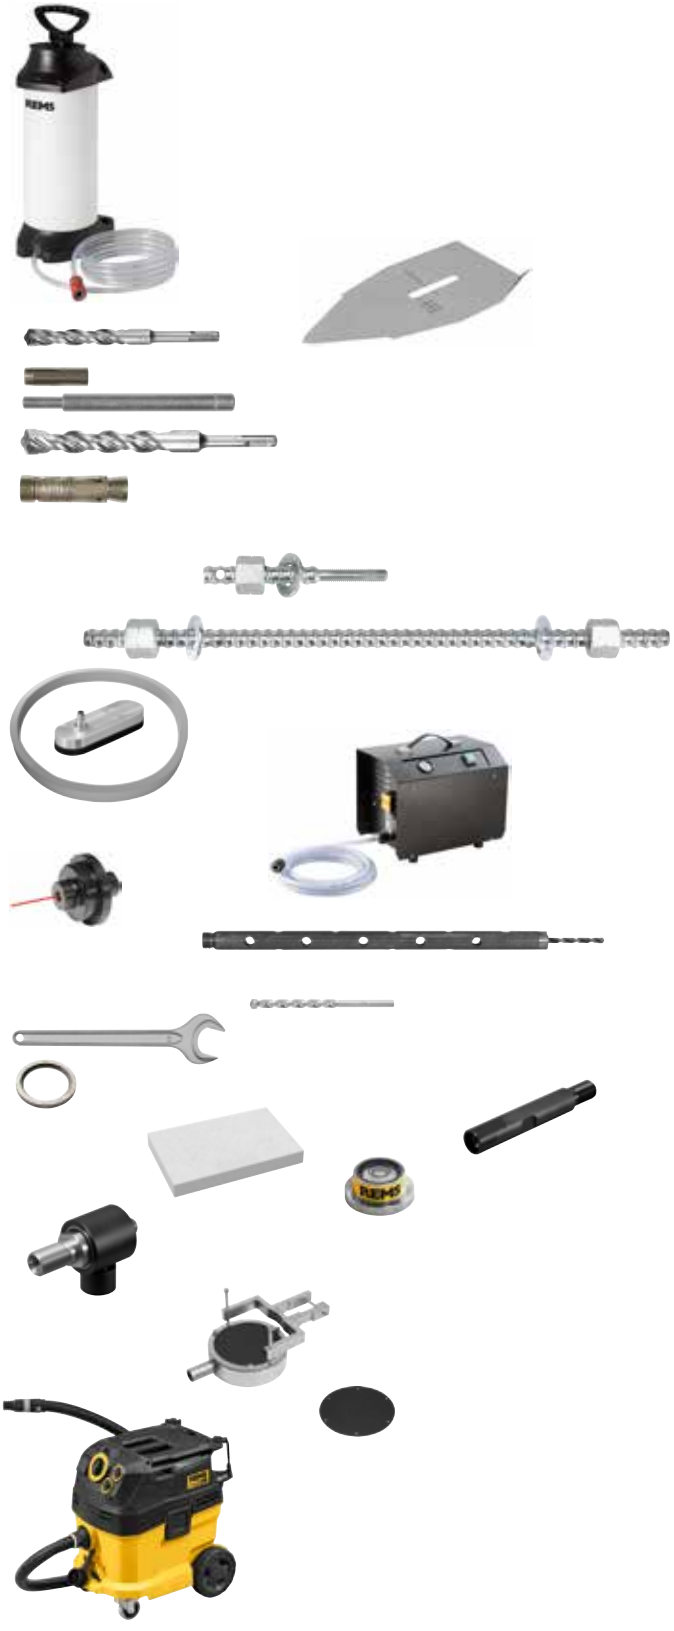

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Vysoce kvalitní univerzální diamantové jádrové vrtací korunky. Induktivně pájené. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu, zdivu a pro mnohé materiály.

Beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu a jiné Ø 32 – 300 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS – Induktivně pájené. Diamantové prvky s klínovitým řezem pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Univerzálně použitelné pro mnohé materiály.

Ideální pro instalatéra.

Univerzálně použitelné pro mnohé materiály, k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Jednotný připojovací závit UNC 1¼ Jednotný připojovací závit 420 mm.


Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu.

Diamantové prvky s klínovitým řezem („tvar střechy“) na rychlé, snadné a klidné navrtání. Induktivně pájené na plně automatických svařovacích zařízeních pro trvalou vysokou kvalitu pájených spojů. Vrtací trubky s pájenými diamantovými segmenty lze opětovně osadit jednoduchým pájením na tvrdo.

Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Pohon prostřednictvím pohonných strojů REMS Picus a vhodných pohonných strojů jiných výrobců s připojovacím závitem UNC 1¼ vnějším. Adaptér k připojení Univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS na pohonné stroje s jiným připojovacím závitem/jiným uchycením nářadí, jako příslušenství.

Prach vzniklý při vrtání na sucho odsajte bezpečnostním vysavačem REMS Pull 2 M, certifikovaným k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 324).

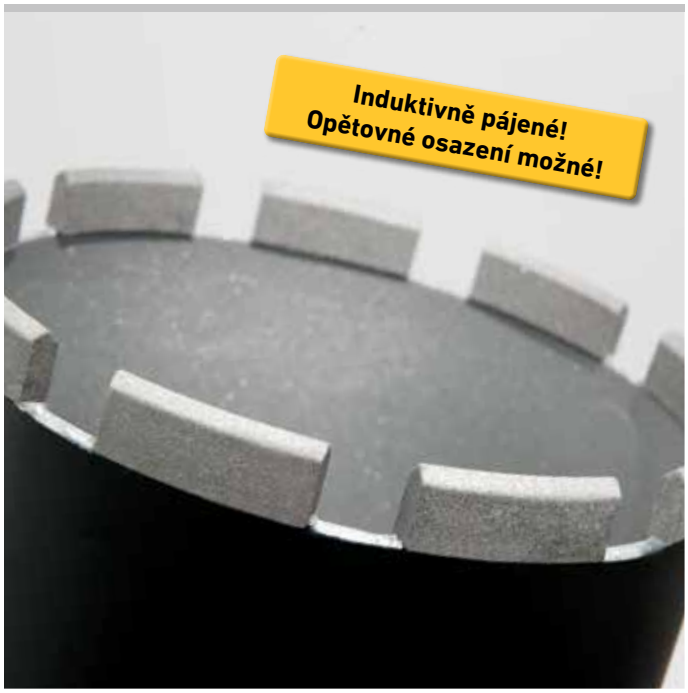





Info

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Rozsah dodávky

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS. Induktivně pájené, opětovné osazení možné. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Pro mnohé materiály, např. beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu. Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. V kartonu.

Ø × vrtací hloubka × připojení	počet segmentů	Obj.č.	Kč
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**4 140,00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**3 870,00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**4 110,00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**4 470,00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**5 070,00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**5 490,00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**6 210,00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**6 360,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**6 720,00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**7 590,00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**7 890,00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**8 220,00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**9 780,00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**10 350,00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**11 460,00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**12 120,00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**14 760,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**15 150,00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**19 830,00**





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	**598,00**
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	**1 770,00**
Adapter UNC 1¼ vnější na G ½ vnější	180052	**909,00**
Adapter UNC 1¼ vnější na G ½ vnitřní	180056	**826,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BI, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BI.	180053	**1 400,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BU, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BU.	180054	**3 220,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BL, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BL.	180057R	**3 220,00**
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	**1 870,00**
Jednostranný klíč SV 41 pro diamantové jádrové vrtací korunky	079003	**1 110,00**

Další adaptéry pro použití Univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS v pohonných strojích jiných výrobců, na vyžádání.



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Vysoce kvalitní univerzální diamantové jádrové vrtací korunky. Svařované laserem. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu, zdivu a pro mnohé materiály.

Beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu a jiné — Ø 32 – 200 mm







Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS – svařované laserem. Diamantové prvky s klínovitým řezem pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Univerzálně použitelné pro mnohé materiály.

Ideální pro instalatéra.

Univerzálně použitelné pro mnohé materiály, k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Jednotný připojovací závit UNC 1¼ Jednotný připojovací závit 420 mm.

Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu.

Diamantové prvky s klínovitým řezem („tvar střechy") pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Svařované laserem na plně automatických svařovacích zařízeních pro trvalou vysokou kvalitu svařovaných spojů. Odolné proti vysokým teplotám – i při extrémní teplotní zátěži nehrozí odpájení segmentů přehřátím.

Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Pohon prostřednictvím pohonných strojů REMS Picus a vhodných pohonných strojů jiných výrobců s připojovacím závitem UNC 1¼ vnějším. Adaptér k připojení Univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS na pohonné stroje s jiným připojovacím závitem/jiným uchycením nářadí, jako příslušenství.

Prach vzniklý při vrtání na sucho odsajte bezpečnostním vysavačem REMS Pull 2 M, certifikovaným k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 324).

Info

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Rozsah dodávky

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS. Svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Pro mnohé materiály, např. beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu. Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. V kartonu.

Ø × vrtací hloubka × připojení	počet segmentů	Obj.č.	Kč
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**4 560,00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**4 260,00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**4 530,00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**4 920,00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**5 580,00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**6 060,00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**6 840,00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**7 020,00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**7 410,00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**8 370,00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**8 700,00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**9 060,00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**10 770,00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**11 400,00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**13 770,00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**14 550,00**





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	**598,00**
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	**1 770,00**
Adapter UNC 1¼ vnější na G ½ vnější	180052	**909,00**
Adapter UNC 1¼ vnější na G ½ vnitřní	180056	**826,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BI, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BI.	180053	**1 400,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BU, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BU.	180054	**3 220,00**
Adaptér UNC 1¼ vnější pro Hilti BL, adaptér k použití univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek v pohonných strojích Hilti s držákem nástrojů BL.	180057R	**3 220,00**
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	**1 870,00**
Jednostranný klíč SV 41 pro diamantové jádrové vrtací korunky	079003	**1 110,00**

Další adaptéry pro použití Univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS 0v pohonných strojích jiných výrobců, na vyžádání.



REMS Picus DP

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí k jádrovému vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. S mikro-impulsní technikou. Speciálně k vrtání na sucho, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Pro řemeslo a průmysl.

Beton, železobeton	≤ Ø 162 (202) mm
Zdivo a jiné materiály	≤ Ø 202 mm

REMS diamantové jádrové vrtací korunky, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz. str. 319.

REMS Picus DP – s mikro-impulsní technikou. K vrtání na sucho bez vody. Čistě, jednoduše, rychle, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 5 min.

Speciálně k vrtání na sucho

Pohonný stroj s mikro-impulsní technikou, vyvinut speciálně k vrtání na sucho, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelný, v úzkých rozích, při stěnách. Vhodný pro mnohé, obzvláště tvrdé materiály. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty. V kombinaci s vysavačem REMS Pull 2 M ideálně vhodný k výrobě jádrových vrtání v dokončených prostorech, např. v obytných, kancelářských nebo průmyslových budovách.

Konstrukce

Kompaktní pohonný stroj k jádrovému vrtání bez vibrací, s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním. Mikro-impulsní technika, zapínatelná a vypínatelná: Impulsní disk s 24 zuby vytváří v chodu na prázdno při 1.200 min^{-1} 28.800 impulsů min^{-1}, při zátěži při 880 min^{-1} 21.120 impulsů min^{-1}. Robustní, vhodný na stavby. Super lehký, jen 7 kg. Jednoduchá, rychlá práce bez vody, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 5 min. Praxi plně vyhovující uzavřená rukojeť a protiopěra pro ručně vedené vrtání. Integrovaný sací rotor k odsávání prachu s připojením pro REMS Pull 2 M a jiné vhodné vysavače. Upínací krk Ø 60 mm k upnutí pohonného stroje ve vrtacím stojanu.

Pohon

Robustní, výkonný 2200 W univerzální motor. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 880 min^{-1}. Stabilní převody, pracující bez údržby. Ochrana blokace díky bezpečnostní kluzné spojce. Dotykový spínač s aretací.

Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace pro motor a převody.

Diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho

Speciálně pro mikro-impulsní techniku vyvinuté diamantové jádrové vrtací korunky pro vrtání na sucho, svařované laserem, odolné vysokým teplotám (strana 319), k jádrovému vrtání bez vody, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 320 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální k vrtání na sucho v železobetonu a zdivu. Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky pro vrtání na sucho, jako příslušenství.

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.

K výkonnému odsávání vrtacího prachu z vrtné mezery při vrtání na sucho použijte REMS Pull 2 M (strana 324). Bezpečnostní vysavač REMS Pull 2 M je certifikován k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M.

Navrtávací pomůcka

Navrtávací pomůcka G ½ UDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm.

Vrtací stojany

Volitelně použitelný vrtací stojan REMS Simplex 2 nebo REMS Titan (strana 318).





Kvalitní německý výrobek

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj
s mikro-impulsní technikou



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2

Rozsah dodávky

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou, k jádrovému vrtání na sucho v betonu, železobetonu ≤ Ø 162 (202) mm, zdivu a jiných materiálech ≤ Ø 202 mm, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s vnějším připojovacím závitem UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním pro vrtací korunky, převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorem k odsávání prachu. Multifunkční elektronika s pozvolným rozběhem, omezením volnoběžných otáček, pojistkou proti přetížení, ochrannou proti zablokování. Dotykový spínač s aretací. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 880 min^{-1}. Protisměrný držák. Navrtávací pomůcka G ½ TDKB s vrtákem Ø 8 mm, šestihranný nástrčný klíč SW 3. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	180016 R220	**74 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus DP Set Titan

Rozsah dodávky

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Simplex 2 včetně nářadí a upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180033 R220	**104 100,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Rozsah dodávky

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně nářadí a upínací sady pro zdivo a beton.

	Obj.č.	Kč
	180035 R220	**119 400,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, obj.č. 180016 R220, a REMS Pull 2 M Set, obj.č. 185601 R220.

	Obj.č.	Kč
	180036 R220	**105 600,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Picus DP pohonný stroj	180003 R220	**73 200,00**
Kufr z ocelového plechu s vložkou	180600 RDP	**3 720,00**
REMS diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho, svařované laserem, odolné vysokým teplotám, viz. str. 319.		
REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 324		
Další příslušenství viz. str. 318		





Příslušenství

Pro REMS Picus DP a jiné výrobky

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Simplex 2. Robustní, snadno ovladatelný vrtací stojan k jádrovému vrtání do Ø 202 mm. Popis viz strana 310.	183700R	**29 400,00**
REMS Titan. Robustní, obzvláště stabilní vrtací stojan k jádrovému vrtání v železobetonu aj. materiálech do Ø 300 mm. Pro vysoké nároky. Popis viz strana 310.	183600R	**44 700,00**
Vrtací šablona Titan k snadnému umístění upevňovacích vrtání. Pro vrtací stojan REMS Titan	183605R	**1 670,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 15 mm SDS-plus pro narážecí kotvy M12	079018	**814,00**
Narážecí kotva M12, sada 50 kusů, do betonu	079005R50	**3 180,00**
Usazovací železa pro narážecí kotvy M12	182050R	**466,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 20 mm SDS-plus pro rozpěrné kotvy M12	079019	**1 840,00**
Rozpěrná kotva M12, sada 10 kusů, do zdiva, opakovaně použitelná	079006R10	**2 970,00**
Rychloupínací sada 160 k upevnění vrtacího stojanu s kotvou, složená z závitové tyče s oblým závitem 160 mm se závitem M12 × 52, rychloupínací matice, podložky	079010	**2 110,00**
Rychloupínací sada 500 k upevnění vrtacího stojanu bez kotvy, složená z závitové tyče s oblým závitem 500 mm, 2 rychloupínací matice, podložky.	183607R	**1 570,00**
Vakuové upevnění Titan, složené z krycí desky s čepem pro hadicovou přípojku ⅜" a těsnícího kroužku pro základní desku.	183603R	**2 880,00**
Vakuová pumpa, pro vakuum ≤ -900 mbar (90%), složená z nasucho běžícího rotačního lopatkového čerpadla, bez oleje, čerpací výkon 6 m3/h, kondenzátorový motor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, chráněný před ostřikem vodou, uvnitř umístěný nasávací filtr s funkcí tlumení zvuku a 5 m PVC-hadice s tkanivem s rychlospojkou.	183670R220	**55 200,00**
Laserový ukazatel středu vrtání	183604R	**3 750,00**
Navrtávací pomůcka G ½ TDKB, s vrtáními pro odsávání vrtacího prachu z vyvrtané díry, s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm.	180145R	**2 660,00**
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 8 mm pro navrtávací pomůcku	079013	**546,00**
Jednostranný klíč SW 41 k uvolnění univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek	079003	**1 110,00**
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	**598,00**
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	**1 770,00**
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	**1 870,00**
Válcovitá vodováha, magnetická, k vyrovnání vrtacího stojanu	182010R	**2 180,00**
REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikován jako vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69, viz strana 324		











Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho

Vysoce kvalitní diamantové jádrové vrtací korunky pro vrtání na sucho. Svařované laserem. Speciálně k vrtání na sucho jádrovými vrtacími stroji s mikro-impulsní technikou, např. REMS Picus DP, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu, zdivu a pro mnohé materiály.

Beton, železobeton, betonové kamenivo, cihla, kabřinec, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu a jiné Ø 32 – 202 mm



REMS diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho – svařované laserem, odolné vysokým teplotám. Speciálně k vrtání na sucho jádrovými vrtacími stroji s mikro-impulsní technikou. Univerzálně použitelné pro mnohé materiály. Ideální pro instalatéra.

Univerzálně použitelné pro mnohé materiály, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem.

Jednotný připojovací závit UNC 1¼ Jednotný připojovací závit 320 mm.

Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu.

Diamantové segmenty s v pojivu umístěnými diamanty. Pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Pro rychlé, snadné a klidné navrtání. Svařované laserem na plně automatických svařovacích zařízeních pro trvalou vysokou kvalitu svařovaných spojů. Odolné proti vysokým teplotám – i při extrémní teplotní zátěži nehrozí odpájení segmentů přehřátím.

Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky, jako příslušenství.

Pohon prostřednictvím pohonných strojů REMS Picus DP s mikro-impulsní technikou a vhodných pohonných strojů jiných výrobců s připojovacím závitem UNC 1¼ vnějším.

K výkonnému odsávání vrtacího prachu z vrtné mezery při vrtání na sucho použijte REMS Pull 2 M (strana 324). Bezpečnostní vysavač REMS Pull 2 M je certifikován k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M.

Info





Rozsah dodávky

REMS diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho. Svařované laserem, odolné vysokým teplotám. Speciálně k vrtání na sucho jádrovými vrtacími stroji s mikro-impulsní technikou, např. REMS Picus DP, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Pro mnohé materiály, např. beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho druhu. Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 320 mm. V kartonu.

Ø × vrtací hloubka × připojení	počet segmentů	Obj.č.	Kč
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**4 980,00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**4 650,00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**4 950,00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**5 400,00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**6 120,00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**6 630,00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**7 470,00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**7 650,00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**8 070,00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**9 270,00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**9 600,00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**9 870,00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**10 560,00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**11 760,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**12 480,00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**13 770,00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**14 580,00**





Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky	180015	**598,00**
Prodloužení vrtací korunky 200 mm	180155R	**1 770,00**
Ostřící kámen pro diamantové jádrové vrtací korunky	079012	**1 870,00**
Jednostranný klíč SV 41 pro diamantové jádrové vrtací korunky	079003	**1 110,00**

Adaptér pro použití REMS diamantových jádrových vrtacích korunek pro vrtání na sucho v pohonných strojích jiných výrobců, na vyžádání.



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS vrtáky na obklady

Diamanty osazené vrtací korunky pro vrtání na sucho pro rychlé a čisté vrtání do obkladů všech druhů. Ideální pro montáž a renovaci.

Keramika, jemná kamenina, granit, mramor aj.





REMS vrtáky na obklady – k vrtání na sucho.

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho bez rázu do keramiky, jemné kameniny, granitu, mramoru a jiných materiálů. Žádné roztříštění obkladů.

Není nutná žádná voda.

Speciální vosková náplň uvnitř vrtací korunky pro vrtání na sucho jako chladící a mazací látka, při ohřátí se stane tekutou a chladí vrtací korunku pro vrtání na sucho.

Jednoduché navrtání volně z ruky díky navrtávací pomůcce s vakuovým upevněním.

6-ti hranné připojení pro upínač bitů ¼".

Pohon prostřednictvím akumulátorového vrtacího šroubováku REMS Helix 22 V VE (strana 108) a jinými vrtacími šroubováky/vrtačkami (počet otáček ≥ 1000 min^{-1}).



Rozsah dodávky

REMS sada vrtáků na obklady 6 + 8 + 10. Diamanty osazené vrtací korunky pro vrtání na sucho se speciální voskovou náplní. Na keramiku, jemnou kameninu, granit, mramor a jiné materiály. Vrtáky na obklady Ø 6, 8, 10 mm, navrtávací pomůcka s vakuovým upevněním. V blistrovém balení.

	Obj.č.	Kč
	181700R	**5 970,00**

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS vrták na obklady Ø 5 mm	181710R	**1 470,00**
REMS vrták na obklady Ø 6 mm	181711R	**1 470,00**
REMS vrták na obklady Ø 8 mm	181712R	**1 500,00**
REMS vrták na obklady Ø 10 mm	181713R	**1 530,00**
REMS vrták na obklady Ø 12 mm	181714R	**1 650,00**
REMS vrták na obklady Ø 14 mm	181715R	**2 400,00**
REMS Helix 22 V VE, akumulátorový vrtací šroubovák, viz strana 108)		




REMS
Push DP
REMS
TDK8 LS Ø 152mm
Art.-Nr. 181524R

REMS Krokodil 180 SR

Diamantová drážkovací a dělící bruska

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí k drážkování a dělení na sucho, např. betonu, železobetonu, zdiva všeho druhu, přírodního kamene, mazaniny všeho druhu. Pro řemeslo a průmysl.

Hloubka drážky	≤ 61 mm
Šířka drážky	≤ 62 mm
počet diamantových dělících kotoučů	1 – 3

REMS univerzální diamantové dělící kotouče, také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, viz strana 323.

REMS Krokodil 180 SR – prořízнout namísto vysekávat.
Celou plochou doléhající dosedací plocha.
Multifunkční elektronika.

Univerzální použití

Univerzální pohonný stroj k drážkování a dělení na sucho. Ideální ke zhotovení drážek pro pokládku a instalaci trubek a elektrických vedení při topenářských, sanitárních a elektrických instalacích, v klimatizační a chladírenské technice.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelný pohonný stroj, jen 8,0 kg. Robustní, vhodný na stavby. Jednoduchá, rychlá práce, např. drážkování ve zdivu 500 mm dlouhé, 61 mm hluboké, jen 34 s. Celou plochou doléhající dosedací plocha během celého procesu drážkování a dělení pro řízené zanoření diamantových dělicích kotoučů, bezprašná, bezpečná práce a snadný, rovnoměrný posuv. Praktická rukojeť se spínačem s trojnásobným zvýšením pákového efektu, pro snadné zanoření a účinný posuv. Sklopné držadlo pro optimální pracovní polohu a ergonomickou práci. Aretace hnacího hřídele k jednoduché výměně univerzálních diamantových dělicích kotoučů. Distanční podložky s různou tloušťkou, podle požadované šířky drážky sešroubované s dělicími kotouči do stabilního bloku, zabezpečují konstantní šířku drážky. Plynule nastavitelná hloubka dorazu. Ve skříni integrované odsávací hrdlo k připojení vysavače.

Pohon

Robustní, výkonný univerzální motor 2000 W. Otáčky naprázdno pohonné hřídele dělících kotoučů 3300 min^{-1}. Ochrana proti přehřátí prostřednictvím sledování teploty budícího vinutí motoru díky PTC-odporu (Positive Temperature Coefficient). Stabilní převody, pracující bez údržby. Přívodní vedení 5,7 m. Bezpečnostní krokovací spínač s blokováním opětovného zapnutí. Ochrana proti opětovnému rozběhnutí v případě výpadku sítě.

Speed-Regulation

K regulaci použitá tacho-elektronická regulace otáček udržuje otáčky i při zatížení konstantní. Otáčky dělicího kotouče jsou tak dlouho udržovány na požadované hodnotě, dokud nenarazí na odpor a neklesnou pod kritickou hodnotu. Hnací motor se zastaví. Po zbavení pohonného stroje zatížení jsou znovu dosaženy požadované otáčky, takže lze během okamžiku pracovat dál s požadovanými otáčkami **(Patent EP 2 085 191)**. Výhoda: Rychlost drážkování a dělení (otáčky při zatížení) zůstává během celého postupu drážkování a dělení zachována, pro vysoký výkon při drážkování a dělení.

Multifunkční elektronika

Multifunkční elektronika s omezením náběhového proudu pro pozvolný rozběh k citlivému ponoření diamantových dělících kotoučů, automatickému omezení otáček naprázdno ke snížení hluku a ochranu motoru, pojistka proti přetížení k ochraně motoru a převodů.

Univerzální diamantové dělící kotouče

Univerzálně použitelné k lineárnímu přímočarému drážkování a dělení. Speciálně vyvinuté, velmi kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a speciálním pojivem, pro vynikající výkon drážkování/dělení a obzvláště dlouhou dobu životnosti. Volitelně REMS univerzální diamantové dělící kotouče LS Turbo, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, pro rychlé řezy a řezy do tvrdých materiálů nebo REMS univerzální diamantové dělící kotouče LS H-P, High-Performance, svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, pro rychlé řezy a řezy do obzvláště tvrdých materiálů, s dlouhou životností (strana 323). Kovové základní tělo podle EN 13236. Upínací vrtání Ø 22,23 mm.

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu, železobetonu, zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m^3 předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů. REMS Pull 2 M, suchý a mokrý vysavač, certifikovaný k sání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M (strana 324).







Celou plochou doléhající dosedací plocha během celého procesu drážkování a dělení pro řízené zanoření diamantových dělících kotoučů, bezprašná, bezpečná práce a snadný, rovnoměrný posuv.

REMS Krokodil 180 SR

Diamantová drážkovací a dělící bruska

Rozsah dodávky

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrická diamantová drážkovací a prořezávací bruska k drážkování se Speed-Regulation. K prořezávání a dělení betonu, železobetonu, zdiva všech druhů, přírodního kamene, mazaniny všeho druhu. Hloubka drážky 61 mm, plynule nastavitelná. Šířka drážky ≤ 62 mm, odstupňována distančními podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hřídelí Ø 22,2 mm, pro 1, 2 nebo 3 diamantové dělící kotouče dle EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s převody pracujícími bez údržby, univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunkční elektronika s pozvolným rozběhem, omezením otáček naprázdno, pojistkou proti přetížení, ochranou proti přehřátí. Přívodní vedení 5,7 m. Ochrana opětovného rozběhu při výpadku sítě. Bezpečnostní spínač s blokací opětovného zapnutí. Otáčky při zatížení 3300 min^{-1}. Odsávací hrdlo k připojení vysavače / odsavače prachu. Nástrčný klíč SW 13. V pevném kufru z ocelového plechu.

	Obj.č.	Kč
	185011 R220	**35 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Info



Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
REMS Krokodil 180 SR pohonný stroj	185001 R220	**34 200,00**
REMS univerzální diamantový dělící kotouč LS-Turbo Ø 180 mm, svařovaný laserem, odolný vysokým teplotám, pro rychlé řezy a řezy do tvrdých materiálů, s kovovým základním tělem dle EN 13236	185026 R	**1 700,00**
REMS univerzální diamantový dělící kotouč LS H-P Ø 180 mm, High-Performance svařovaný laserem, odolný vysokým teplotám, pro rychlé řezy a řezy do obzvláště tvrdých materiálů, dlouhá životnost, s kovovým základním tělem dle EN 13236	185027 R	**2 720,00**
Sekáč na drážky k odstranění mezistěny po drážkování	185024 R	**729,00**
Kufr z ocelového plechu	185058 R	**3 190,00**
REMS Pull 2 L / M, suchý a mokrý vysavač, viz strana 324		



Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Pull 2 L / M

Suchý a mokrý vysavač

Výkonný, elektrický suchý a mokrý vysavač s automatickým čištěním filtru. Pro průmyslové použití v řemesle a v průmyslu.
Vysávání prachu, nečistot a tekutin.
Ideální k odsávání prachu při drážkování, dělení, vrtání, jádrovému vrtání a broušení.
Certifikován jako vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu.
Ideální k odsávání vrtacího kalu při jádrovém vrtání.

REMS Pull 2 L	
Prachová třída dle EN 60335-2-69	L
Mezní hodnota expozice/ mezní hodnota pracovního místa	> 1 mg/m³
Prostupnost	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Prachová třída dle EN 60335-2-69	M
Mezní hodnota expozice/ mezní hodnota pracovního místa	> 0,1 mg/m³
Prostupnost	≤ 0,1 %







Certifikovaný vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69.

REMS Pull 2 – k suchému a mokrému vysávání. Konstantně vysoký sací výkon díky permanentnímu automatickému čištění filtru. Certifikován k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu.

Univerzální použití

Výkonný, snadno ovladatelný vysavač k suchém a mokrému vysávání. K vysávání prachu, nečistot a tekutin. Bezvadně vhodný k odsávání prachu při drážkování, dělení, vrtání, jádrovém vrtání a broušení. Certifikován jako vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy L nebo M dle EN 60335-2-69. Pro průmyslové použití v řemesle a v průmyslu.

Konstrukce

Kompaktní, snadno ovladatelná konstrukce. REMS Pull 2 L pouze 13,5 kg, REMS Pull 2 M pouze 14,2 kg. Lehký a snadno řiditelný díky pogumovaným pojezdovým kolům a otočným řídícím kolečkám, zastavitelný díky řídícímu kolečku s aretací. Velký obsah zásobníku 31 l, plnící množství pro tekutiny 17 l. Vypínač s volbou bez čištění filtru, resp. s čištěním filtru s intervalem 15 s nebo 60 s. Adaptér pro připojení elektrického nářadí k vysavači. Flexibilní sací hadice o délce 4 m, elektricky vodivá (Pull M), ergonomicky zahnuté držadlo, 2 zásuvné, chromované kovové sací trubky 0,5 m pro přizpůsobení délky sacích trubek. Široký nástavec pro vysávání ploch nasucho/ namokro 300 mm s pogumovanými válečky, volitelně namontovatelné pásky s kartáči k vysávání prachu a nečistot nebo gumové stírací pásky k vysávání tekutin. Štěrbinový nástavec pro úzká místa. Velký pracovní radius díky dlouhé přívodní vedení 7,5 m. Ve vysavači integrované držáky pro přívodní vedení, sací hadici, kovové sací trubky a příslušenství. Praktická rukojeť k přenášení pro snadný transport. Integrované dorazy pro upevnění systémového kufru REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M je vhodný a certifikovaný k vysávání zdraví ohrožujícího prachu prachové třídy M dle EN 60335-2-69, s elektronickým sledováním objemu proudu vzduchu, spínačem k přizpůsobení sacího výkonu na rozdílné průměry sací hadice (21, 27, 32, 35, 40 mm) a uzavírací zátkou pro připojovací hrdlo k sací hadici.

Permanentní automatické čištění filtru

REMS Pull 2 L a REMS Pull 2 M s inovativním, patentovaným, automatickým čištěním filtru, zabraňuje usazení prachu na filtru, obzvláště účinné při použití na jemný prach. Plochý skládaný filtr se podle nastavení automaticky čistí každých 15 s nebo 60 s cílenými silnými rázy vzduchu. Sací síla zůstává během čištění konstantně vysoká. Patentovaný systém plochého skládaného filtru.

Pohon

Robustní, výkonný Bypass-Motor, 1200 W, s vysokovýkonnou turbínou. Vysoký sací výkon, plynule nastavitelný až do množství vzduchu ≤ 143 m³/h, pro optimální přizpůsobení vysávané ploše a vysávanému materiálu.

Vypínací automatika

Omazení stavu naplnění s automatickým vypnutím při dosažení maximálního stavu naplnění tekutinou při vysávání elektricky vodivých tekutin.

Zapínací/vypínací automatika elektrického nářadí

Ve vysavači integrovaná přístrojová zásuvka pro elektrické nářadí do 2200 W, s elektronickou zapínací-/vypínací automatikou. Při zapnutí/vypnutí elektrického nářadí se zapne resp. vypne vysavač automaticky. Pro komfortní práci.

Antistatický systém (REMS Pull 2 M)

Statický náboj je odváděn prostřednictvím elektricky vodivých kovových sacích trubek, elektricky vodivé rukojeti E, elektricky vodivé sací hadice E a elektricky vodivému připojovacímu hrdlu na sací hadice na uzemněný vrchní díl vysavače.



Vysávání zdraví ohrožujícího prachu při dělení a drážkování:

REMS Pull 2 M Set



Vysávání zdraví ohrožujícího prachu při vrtání na sucho:

REMS Pull 2 M Set D

REMS Pull 2 L / M

Suchý a mokrý vysavač

Odsávání prachu dle EN 60335-2-69

Při opracování minerálních stavebních látek, např. betonu železobetonu zdiva, mazaniny, se ve vysoké míře vyskytuje křemen obsahující, zdraví ohrožující minerální prach (jemný křemenný prach). Nadechnutí jemného křemenného prachu je zdraví škodlivé. Dle EN 60335-2-69 je k vysávání zdraví ohrožujícího prachu s mezní hodnotou expozice/mezní hodnotou pracovního místa > 0,1 mg/m³ předepsáno použít minimálně jeden průmyslový vysavač prachové třídy M. Dbejte národních předpisů.

Odsávání vody

K odsávání vody je nezbytný plochý skládaný filtr PES. Podle potřeby se používají mokré filtrační sáčky nebo polyethylenové sáčky. Mokré filtrační sáčky oddělují při vysávání ze špinavé vody vodu od nasávaných nečistot. Polyethylenové sáčky zjednodušují odstranění nečistot a zabraňují usazování nečistot v zásobníku.



Vysávání vrtacího kalu při vrtání na mokro s vrtacími stojany REMS:
REMS Pull 2 L Set W

Rozsah dodávky

REMS Pull 2 Set. Elektrický suchý a mokrý vysavač pro průmyslové použití. K vysávání prachu, nečistot a tekutin. Ideální k odsávání prachu při drážkování, prořezávání, dělení, vrtání, jádrovém vrtání a broušení. Certifikován jako vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69[1)]. Bypass-Motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Vypínač s volbou automatického čištění filtru. Spínač sacího výkonu pro plynulé nastavení množství vzduchu ≤ 143 m³/h. Regulace naplnění s automatickým vypnutím při mokrém sání. Automatické čištění filtru. Přístrojová zásuvka pro elektrické nářadí do 2200 W, s elektronickou zapínací a vypínací automatikou. Velký obsah nádoby 31 l, plnící množství pro tekutiny 17 l. Pojízdný, 2 pojezdová kola, řídící kolečka/řídící kolečka s aretací. Přívodní vedení 7,5 m. 1 ks vliesový filtrační vak, 1 ks plochý skládaný filtr PES. Sací nástavec na plochy pro mokré/suché sání 300 mm s kolečky, kartáčovým páskem, gumovými stěrkami. Štěrbinový nástavec. Adaptér sací hadice/elektrické nářadí Pull 2. Integrované držáky pro přívodní vedení, sací hadici a příslušenství. V kartonu.

Označení	Provedení	Obj.č.	Kč
Pull 2 L Set	Prachová třída L. Mezní hodnota expozice/mezní hodnota pracovního místa > 1 mg/m³, prostupnost ≤ 0,1 %, 2 ks kovové sací trubky à 0,5 m, držadlo, sací hadice 4 m, hrdlo pro připojení sací hadice.	185600R220	**23 070,00**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L Set s přípravkem pro odsávání vody. Ideální k odsávání vrtacího kalu při vrtání na mokro s vrtacími stojany REMS.	185603R220	**34 440,00**
Pull 2 M Set	Prachová třída M. Mezní hodnota expozice/mezní hodnota pracovního místa > 0,1 mg/m³, prostupnost ≤ 0,1 %. Elektronické sledování objemu proudu vzduchu s akustickým signálem. Spínač volby průměru sací hadice. Uzavírací zátka pro připojovací hrdlo k sací hadici. Antistatický systém se 2 ks elektricky vodivých kovových sacích trubek à 0,5 m, držadlo E, sací hadice E 4 m, hrdlo pro připojení sací hadice. 1 ks polyetylenový sáček.	185601R220	**30 870,00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set včetně sacího rotoru k odsávání prachu. Ideální k odsávání zdraví ohrožujícího prachu při vrtání na sucho s REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 aj.	185604R220	**35 890,00**

Vysávání zdraví ohrožujícího prachu při dělení a drážkování:
REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



Bezpečnostní vysavač prachové třídy L




REMS Pull 2 M Set



Bezpečnostní vysavač prachové třídy M

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Vliesový filtrační sáček, polyesterový vlies, sada 5 kusů, 3-vrstvý, odolný proti roztrhnutí, k vysávání na vlhko a na sucho, M-certifikován, pro normální nečistoty, jemný prach, abrazivní prach, vlhké nečistoty	185511R05	**1 630,00**
Mokrý filtrační sáček, sada 5 kusů, papírovo polyesterový tryskaný vlies, odolný proti roztrhnutí, k vysávání na mokro a na sucho, pro abrazivní prach, mokré nečistoty, tekutiny	185512R05	**2 720,00**
Polyethylenový sáček, sada 10 kusů, k vysávání na mokro a na sucho, pro normální nečistoty, jemný prach, abrazivní prach, vlhké nečistoty, tekutiny. Zabraňuje znečištění zásobníku.	185513R10	**1 530,00**
Plochý skládaný filtr PES, polyester, povlakován nano technologií, 1 kus, vodě odolný, bezpečný proti hnití, vodou vymývatelný. K vysávání na mokro a na sucho, M-certifikován	185515R01	**2 460,00**
Sací rotor k odsávání prachu viz strana 311	180160R	**5 020,00**
Zařízení pro odsávání vody viz strana 311	183606R	**11 370,00**
Adaptér sací hadice/elektrické nářadí, pro připojení elektrického nářadí k vysavači	185654R	**1 850,00**

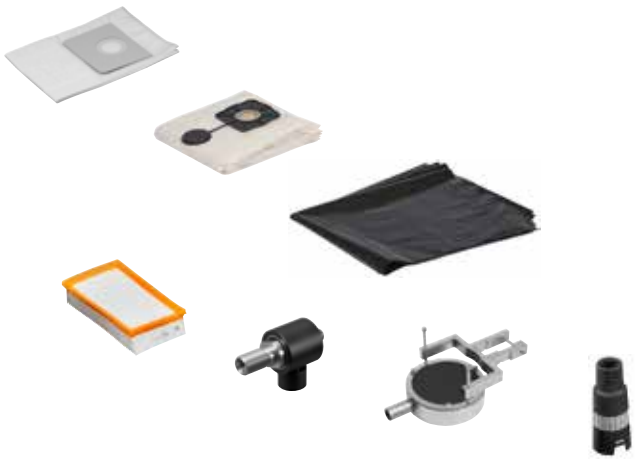

Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

[1)] Dbejte národních předpisů pro zachytávání a likvidaci zdraví ohrožujícího prachu.


PRESS

Vysoušení
Odvlhčování
Větrání a odvětrávání

	**Odvlhčovač vzduchu/ stavební vysoušeč**	**328**
	**Stavební ventilátor**	**330**

REMS Secco 50/80

Výkonný, vysoce účinný odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro vysoušení prostorů, např. po škodách způsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pro odvlhčení zatuchlých sklepních prostorů aj. a pro urychlené vysoušení např. betonu, zdiva, omítky, potěru. Pro podnikatelské použití v řemesle a v průmyslu.

REMS Secco 50	
Vysoušecí výkon	≤ 50 l/24 h
Množství vzduchu	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Vysoušecí výkon	≤ 80 l/24 h
Množství vzduchu	≤ 850 m^3/h











REMS Secco – pro vysoušení a odvlhčování.

Univerzální použití
Výkonný, vysoce účinný odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro vysoušení prostorů, např. po škodách způsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pro odvlhčení zatuchlých sklepních prostorů aj. a pro urychlené vysoušení např. betonu, zdiva, omítky, potěru. Pro podnikatelské použití v řemesle a v průmyslu.

Konstrukce Secco 50
Kompaktní, snadno ovladatelná konstrukce v pevné plastové skříni. Hmotnost 21 kg. Velká plocha nasávání vzduchu s vypratelným vzduchovým filtrem. Elektronický vlhkoměr pro regulaci požadované vlhkosti vzduchu: Automatické vypnutí při dosažení požadované vlhkosti vzduchu, automatické opětovné zapnutí při vzrůstající vlhkosti vzduchu. Výstup vzduchu směrem vzhůru pro optimální cirkulaci vzduchu. Odvod kondenzátu do vnitřní 7,7 l nádoby na kondenzát, hadici možno vyvést vzad, pro odvádění kondenzátu do přistavené nádoby nebo přímo do odpadního potrubí. Automatické vypnutí se signálem vypnutí při použití vnitřní nádoby na kondenzát o velikosti 7,7 l při dosažení maximálního stavu naplnění kondenzátem. Počítač provozních hodin a počítač odběru proudu, např. pro hlášení likvidátorovi škody / zákazníkovi, jako příslušenství. Pevná plastová skříň s otočnými kolečky pro snadný transport.

Konstrukce Secco 80
Kompaktní, snadno ovladatelná konstrukce ve stabilní skříni z práškem povlakovaného plechu. Hmotnost 51 kg. Velká plocha nasávání vzduchu s vypratelným vzduchovým filtrem. Elektronický vlhkoměr pro regulaci požadované vlhkosti vzduchu: Automatické vypnutí při dosažení požadované vlhkosti vzduchu, automatické opětovné zapnutí při vzrůstající vlhkosti vzduchu. Boční výstup vzduchu pro optimální cirkulaci vzduchu. Hadice pro odvádění kondenzátu do vnitřní 11,5l nádoby na kondenzát (příslušenství), bočně vyvedená, pro odvádění kondenzátu do přistavené nádoby nebo přímo do odpadního potrubí. Vypínač pro uvedení do provozu s vnitřní nádobou na kondenzát o velikosti 11,5 l a bez ní. Automatické vypnutí se signálem vypnutí při použití vnitřní nádoby na kondenzát o velikosti 11,5 l při dosažení maximálního stavu naplnění kondenzátem. Počítač provozních hodin a počítač odběru proudu, např. pro hlášení likvidátorovi škody / zákazníkovi. Přístrojová zásuvka pro snímatelné přívodní vedení. Praktická přihrádka pro uložení napájecího vedení během přepravy. Stabilní, pojízdný podstavec z ocelových trubek s velkými koly pro snadnou přepravu, také po schodech. Bezproblémové sesouvání a vytahování stroje po zadní straně podstavce z ocelových trubek, například z ložné plochy vozidla a na ni.

Chladicí agregát Secco 50
Vysoký odvlhčovací výkon díky kvalitnímu chladícímu agregátu s vysoce účinným rotačním pístovým kompresorem a s výkonným kondenzátorovým motorem 230 V, 760 W, s elektronickým odmrazováním, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod, vhodný také pro obývané prostory. Vysoušecí výkon ≤ 50 l/24 h, množství vzduchu ≤ 265 m^3/h. Velmi kvalitní chladivo R-290.

Chladicí agregát Secco 80
Vysoký odvlhčovací výkon díky kvalitnímu chladícímu agregátu s vysoce účinným rotačním pístovým kompresorem a s výkonným kondenzátorovým motorem 230 V, 680 W, s automatickým systémem odmrazování horkým plynem, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod, vhodné i pro obývané prostory. Vysoušecí výkon ≤ 80 l/24 h, množství vzduchu ≤ 850 m^3/h. Kvalitní chladivo R-290.

Elektronická řídicí jednotka Secco 50
Osvětlený velkoplošný ovládací displej, s přehledným zobrazením skutečné a požadované vlhkosti vzduchu, provozního stavu chladícího agregátu, funkce odmrazování. Tlačítka pro nastavení požadované vlhkosti vzduchu v krocích po 5 % mezi 30 % a 90 % a pro nastavení nepřetržitého provozu. Tlačítka pro 2 rychlosti ventilátoru. Tlačítko pro nastavení časových spínacích hodin. Funkce Memory ukládá nastavení pro automatické pokračování provozu po výpadku proudu.

Elektronická řídicí jednotka Secco 80
Osvětlený 3" displej s LCD technologií, 70 mm úhlopříčka obrazovky, s přehledným zobrazením skutečné a požadované vlhkosti vzduchu, provozních hodin, provozního stavu chladicího agregátu, funkce odmrazování, ochranné funkce kompresoru a připravení vnitřní nádoby na kondenzát o velikosti 11,5 l k provozu. Tlačítka pro nastavení požadované vlhkosti vzduchu v krocích po 1 % mezi 30 % a 90 % a pro nastavení nepřetržitého provozu. Funkce Memory ukládá nastavení pro automatické pokračování provozu po výpadku proudu.

REMS Secco 50/80

Nádoba na kondenzát s čerpadlem Secco 50 a Secco 80

Nádoba na kondenzát s čerpadlem kondenzátu k přesměrování kondenzátu z nádoby na kondenzát do výše položené nádoby nebo do umyvadla, jako příslušenství.

Sada výstupního vzduchu Secco 80

Velkorozměrová hadice výstupního vzduchu Ø 200 mm, 10 m dlouhá, s upevňovacími kovovými oky pro zavěšení na místě, s připojovací přírubou, k rozdělování výstupního vzduchu v prostoru, pro odvlhčení dutých prostor, např. nad mezistropy, a k dodatečnému ofukování vlhkých ploch (příslušenství).

REMS Orkan

K podpoře elektrických odvlhčovačů vzduchu/stavebních vysoušečů. Pro zrychlené vysoušení a odvlhčování po záplavách a po škodách způsobených vodou z vodovodu je výhodné, zlepšit výměnu vzduchu elektrickými stavebními ventilátory REMS Orkan (strana 330).



R-290

Info

Rozsah dodávky

REMS Secco 50 Set. Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro použití v podnikání. Pro vysoušení prostorů, pro odvlhčování sklepních prostorů aj. a pro vysoušení betonu, zdiva, omítky, potěru. Chladící agregát s rotačním pístovým kompresorem a kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 760 W, s elektronickým odmrazováním, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod. Vysoušecí výkon ≤ 50 l/24 h, množství vzduchu ≤ 265 m^3/h. Elektronická řídící jednotka s osvětleným velkoplošným ovládacím displejem a paměťovou funkcí. Elektronický vlhkoměr. Vzduchový filtr. Vnitřní 7,7 l nádoba na kondenzát. V pevné plastové skříni s otočnými kolečky. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	132011R220	**22 470,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



R-290

Info

Rozsah dodávky

REMS Secco 80 Set. Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro použití v podnikání. Pro vysoušení prostorů, pro odvlhčování sklepních prostorů aj. a pro vysoušení betonu, zdiva, omítky, potěru. Chladící agregát s rotačním pístovým kompresorem a kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 680 W, s automatickým systémem odmrazování horkým plynem, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod. Vysoušecí výkon ≤ 80 l / 24 h, množství vzduchu ≤ 850 m^3/h. Elektronická řídicí jednotka s osvětleným 3" displejem a funkcí Memory. Elektronický vlhkoměr, počítač provozních hodin, počítač odběru proudu. Vzduchový filtr. V pevné skříni z ocelového plechu na pojízdném podstavci z ocelových trubek s velkými koly. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	132010R220	**62 700,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Nádoba na kondenzát 11,5 l Secco 80 pro odvádění kondenzátu uvnitř plechové skříně. Pro REMS Secco 80.	132100R	**1 550,00**
Sada výstupního vzduchu Secco 80, skládá se z hadice výstupního vzduchu o Ø 200 mm, 10 m dlouhé, s upevňovacími kovovými oky pro zavěšení na místě, s připojovací přírubou, pro rozdělování výstupního vzduchu v prostoru, pro odvlhčení dutých prostor, např. nad mezistropy, a k dodatečnému ofukování vlhkých ploch. Pro REMS Secco 80.	132104R	**9 220,00**
Nádoba na kondenzát s čerpadlem Secco 50, k přesměrování kondenzátu z nádoby na kondenzát do výše položené nádoby nebo do umyvadla. Čerpací výška ≤ 2 m. Pro REMS Secco 50.	132129R220	**11 250,00**
Nádoba na kondenzát s čerpadlem Secco 80, k přesměrování kondenzátu z nádoby na kondenzát do výše položené nádoby nebo do umyvadla. Čerpací výška ≤ 2 m. Pro REMS Secco 80.	132121R220	**11 250,00**
Počítač provozních hodin a počítač odběru proudu, např. pro hlášení likvidátorovi škody / zákazníkovi. Pro REMS Secco 50 aj.	132132R220	**1 590,00**
REMS Detect W, dielektrický měřič vlhkosti k nedestruktivnímu měření vlhkosti ve stavebních hmotách, např. betonu, zdivu, sádře, dřevu. V tašce.	132115R	**6 750,00**
REMS Orkan, elektrické stavební ventilátory, viz strana 330.		



REMS Orkan 1360/2050

Výkonné, vysoce účinné elektrické stavební ventilátory na podporu funkce odvlhčovačů vzduchu / stavebních vysoušečů po zaplavení prostor nebo zatopení vodou z vodovodních rozvodů. Ideální k větrání a odvětrání místností, meziprostor, šachet, dutin a k vzduchovému chlazení strojů, párty stanů, hal na konání společenských akcí. K podpoře výměny vzduchu ve vlhkých, plísněmi zasažených sklepních prostorech a k urychlení vysychání stavebních prvků, např. betonu, zdiva, omítky, potěrů. Pro komerční použití v řemesle a průmyslu.

REMS Orkan 1360	
Množství vzduchu	1360 m^3/h
Výkon	145 W
REMS Orkan 2050	
Množství vzduchu, stupeň I	1740 m^3/h
Výkon, stupeň I	355 W
Množství vzduchu, stupeň II	2050 m^3/h
Výkon, stupeň II	450 W















REMS Orkan – k větrání.

Univerzální použití

Výkonné, vysoce účinné stavební ventilátory na podporu funkce odvlhčovačů vzduchu / stavebních vysoušečů po zaplavení prostor nebo zatopení vodou z vodovodních rozvodů. Ideální k větrání a odvětrání místností, meziprostor, šachet, dutin a k vzduchovému chlazení strojů, párty stanů, hal na konání společenských akcí. K podpoře výměny vzduchu ve vlhkých, plísněmi zasažených sklepních prostorech a k urychlení vysychání stavebních prvků, např. betonu, zdiva, omítky, potěrů. Pro komerční použití v řemesle a průmyslu.

Konstrukce Orkan 1360

Axiální ventilátor v stabilním plastovém plášti z rotačně tvářeného polyethylenu k zajištění dlouhé životnosti. Kompaktní konstrukce umožňující snadnou manipulaci, hmotnost pouze 6,8 kg, s jednofázovým kondenzátorovým motorem s nízkou hlučností, 230 V, 145 W, s praktickou rukojetí pro přenášení. Generované množství vzduchu 1 360 m^3/h.

Velkoryse dimenzovaná hadice na odvod vzduchu a sání, Ø 200 mm, délka 10 m, např. k nasávání vzduchu z místností, meziprostor, šachet, dutin, k odvádění nasátého vzduchu nebo prachu do venkovního prostoru a k plnění např. skákacích hradů či horkovzdušných balónů vzduchem, jako příslušenství. Podle situace lze namontovat vždy jednu hadici na odvod vzduchu a sání na vstupní a výstupní stranu stavebního ventilátoru. Vak na zachytávání prachu, Ø 200 mm, délka 2 980 mm, pratelný, k zachytávání hrubého a jemného prachu do třídy prachu M, jako příslušenství

Konstrukce Orkan 2050

Radiální turboventilátor s dvěma stupni nastavení množství vzduchu, v stabilním plastovém plášti z rotačně tvářeného polyethylenu k zajištění dlouhé životnosti. Kompaktní konstrukce umožňující snadnou manipulaci, hmotnost pouze 10 kg, s jednofázovým kondenzátorovým motorem s nízkou hlučností, 230 V, 355/450 W, s praktickou rukojetí pro přenášení. Výstup vzduchu lze nastavit vodorovně, pod úhlem 45° nebo svisle prostřednictvím příslušných dosedacích ploch na plastovém plášti. Generované množství vzduchu ve dvou volitelných stupních 1 740/2 050 m^3/h. Zvlášť vhodný k urychlení vysychání stavebních prvků, např. betonu, zdiva, omítky, potěrů.

Rozsah dodávky

REMS Orkan 1360. Elektrický stavební ventilátor pro průmyslové použití. K větrání a odvětrání místností, meziprostor, šachet, dutin a k vzduchovému chlazení strojů, párty stanů, hal na konání společenských akcí. K podpoře výměny vzduchu ve vlhkých, zatuchlých sklepních prostorech, k podpoře vysoušení např. betonu, zdiva, omítky, potěru a k plnění např. skákacích hradů, horkovzdušných balónů. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 145 W, určen k trvalému provozu. Velmi tichý chod. Množství vzduchu 1 360 m^3/h. V stabilním plastovém plášti. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	132300R220	**11 850,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

Rozsah dodávky

REMS Orkan 2050. Elektrický stavební ventilátor pro průmyslové použití. K větrání a odvětrání místností, meziprostor, šachet, dutin a k vzduchovému chlazení strojů, párty stanů, hal na konání společenských akcí. K podpoře výměny vzduchu ve vlhkých, plísněmi zasažených sklepních prostorech. Speciálně také k urychlení vysoušení např. betonu, zdiva, omítky, potěru. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, určen k trvalému provozu. Velmi tichý chod. Množství vzduchu 1 740/2 050 m^3/h. V stabilním plastovém plášti. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	132301R220	**12 520,00**

Jiná napětí sítě na vyžádání.



Info

Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Hadice na odvod vzduchu a sání, Ø 200 mm, délka 10 m, k nasávání vzduchu z místností, meziprostor, šachet, dutin, k odvádění nasátého vzduchu nebo prachu do venkovního prostoru a k plnění např. skákacích hradů či horkovzdušných balónů vzduchem. Pro REMS Orkan 1360.	132307R	**4 590,00**
Vak na zachytávání prachu, Ø 200 mm, délka 2 980 mm, pratelný, k zachytávání hrubého a jemného prachu do třídy prachu M. Pro REMS Orkan 1360.	132308R	**4 240,00**
Počítač provozních hodin a počítač odběru proudu, např. pro hlášení likvidátorovi škody / zákazníkovi. Pro REMS Orkan aj.	132132R220	**1 590,00**
REMS Detect W, dielektrický měřič vlhkosti k nedestruktivnímu měření vlhkosti ve stavebních hmotách, např. betonu, zdivu, sádře, dřevu. V tašce.	132115R	**6 750,00**
REMS Secco, elektrické odvlhčovače vzduchu/stavební vysoušeče, viz strana 328.		



Index

A

Akku-Press 22 V ACC ... 192–193
Akku-Press 22 V Connected ... 194–195
Akku-Press E 22 V ACC ... 190–191
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 196–197
Akumulátorová ruční ohýbačka ... 132–133, 140–141
Akumulátorová šavlová pila na trubky ... 66–67
Akumulátorová univerzální šavlová pila ... 60–61
Akumulátorová závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami ... 28–29
Akumulátorový axiální lis ... 244
Akumulátorový axiální lis 13 kN s automatickým zpětným chodem ... 246–247
Akumulátorový axiální lis 20 kN s automatickým zpětným chodem ... 246–247
Akumulátorový axiální lis 30 kN ... 244
Akumulátorový LED stavební reflektor ... 111
Akumulátorový přístroj na čištění trubek ... 284–285
Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem ... 147–151
Akumulátorový radiální lis 32 kN s funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem ... 194–195
Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, sledováním lisovacího tlaku a ukazatelem výsledku ... 192–193
Akumulátorový radiální lis XL 45 kN s nuceným chodem ... 196–197
Akumulátorový rozšiřovač trubek 20 kN s automatickým zpětným chodem ... 254–255
Akumulátorový řezák trubek ... 83
Akumulátorový stroj na dělení trubek ... 86–87
Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek ... 50–51
Akumulátorový vrtací šroubovák ... 108–109
Amigo ... 25
Amigo 2 ... 26
Amigo 2 Compact ... 27
Amigo 22 V ... 28–29
Amigo E ... 24
Aquila 3B ... 105
Aquila WB ... 105
Axiální lisování ... 243
Ax-Press 25 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 30 22 V ... 244
Ax-Press HK / H ... 245

B

Blitz ... 266

C

Calc-Push ... 116
CamScope HD ... 275
CamSys ... 276–277
CamSys 2 ... 278–280
Cat 22 V VE ... 60–61
Catch S ... 104
Catch W ... 104
Cat VE ... 59
Cento ... 84–85
Cento 22 V ... 86–87
CleanH ... 119, 123
Collum ... 49
Collum 22 V ... 50–51
Curvo 22 V ... 140–141
Čistící a konzervační jednotka pro topné systémy ... 119, 123
Čištění ... 113
Čistič strojů ... 123
CleanM ... 123
Cobra 22/32 ... 286–289
Contact 2000 ... 265
Curvo ... 136–137
Curvo 50 ... 138–139
Cut 110 Cu-INOX ... 95
Cut 110 P ... 94
Cu-Vlies ... 264
Čisticí žínka ... 264
Čištění trubek a kanálů ... 273

D

Dělicí kleště M ... 241
Dezinfekční jednotka pro rozvody pitné vody ... 119, 123
Dezinfikování ... 113
Diamantová drážkovací a dělící bruska ... 322–323
Diamantové drážkování a dělení ... 301
Diamantové jádrové vrtací korunky LS pro vrtání na sucho ... 319
Diamantové jádrové vrtání ... 301
DueCento ... 88–89

E

Eco-Press ... 185
Elektrická ohýbačka ... 136–139
Elektrická šavlová pila na trubky ... 62–63
Elektrická univerzální šavlová pila ... 58–59
Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami ... 24–27
Elektrická zkušební tlaková pumpa ... 115
Elektrické LED stavební reflektory ... 110
Elektrické odvápňovací čerpadlo ... 116
Elektrické odvlhčovače vzduchu/stavební vysoušeče ... 328
Elektrické pájecí kleště ... 264
Elektrické plnící a proplachovací jednotky ... 124–125
Elektrické stavební ventilátory ... 330–331
Elektrické stroje na čištění potrubí ... 286–287
Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj ... 302–305, 308–309
Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj se Speed-Regulation ... 306–307
Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou ... 316–317
Elektrický pájecí přístroj ... 265
Elektrický přístroj na čištění trubek ... 283
Elektrický radiální lis 32 kN ... 186
Elektrický rozšiřovač trubek ... 260–261
Elektrický řezák trubek ... 82
Elektrický vyhrdlovač ... 259
Elektrický vyhrdlovač trubek ... 261
Elektrický zmrazovač trubek ... 271
Elektrohydraulický radiální lis 32 kN s nuceným chodem ... 187
Elektrohydraulický radiální lis XL 32 kN s nuceným chodem ... 188
Elektrohydraulický rozšiřovač trubek 34 kN s automatickým zpětným chodem ... 256
Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s kompresorem ... 120–123
Elektronická proplachovací jednotka s kompresorem ... 117–119
Elektronický kamerový inspekční systém ... 276–279
EMSG 160-2 ... 292
E-Push 2 ... 115
Eskimo ... 270
Eva ... 22
Ex-Press 22 V ACC ... 254–255
Ex-Press Cu ... 252
Ex-Press H ... 253
Ex-Press P ... 253

F

Frigo 2 F-Zero ... 271

H

Helix 22 V VE ... 108–109
Herkules ... 107
Hot Dog 2 ... 264
Hřebínkové závitořezné čelisti ... 44
Hřebínkové závitořezné čelisti a držáky ... 44
Hurrican ... 259
Hurrican H ... 258
Hydro-Swing 22 V ... 132–133

I

Inspekce trubek a kanálů ... 273

J

Jednoruční axiální lis ... 245
Jednoruční nůžky na trubky ... 90–92
Jednoruční nůžky na trubky s ráčnovým posuvem ... 93
Jednoruční rozšiřovač trubek ... 253
Jumbo ... 106
Jumbo E ... 106

K

Kabelové nůžky ... 241
Kalibrování ... 73
KaliGrat E ... 100
KaliGrat H ... 101
KaliGrat R ... 101
Kamerový endoskop ... 274–275
Kleště na trubky ... 104
Kleště na vodní čerpadla ... 104
Konzervování ... 113
Kotoučová pila na trubky ... 70
Krokodil 180 SR ... 322–323

L

Lisovací hlavy ... 248–249
Lisovací kleště ... 198–237
Lisovací kleště Mini ... 152–183
Lisovací kroužky ... 152–183, 198–237
Lot Cu 3 ... 267
Lot P6 ... 267
Lumen 2800 22 V ... 111
Lumen 5000/7000/10000 ... 110

M

Magnum (do 2") ... 34–35
Magnum (do 3") ... 36–37
Magnum (do 4") ... 38–39
Magnum RG ... 52–53
Macho ... 266
Měkká pájka Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 267

Index

Mini-Cobra ... 282
Mini-Cobra S ... 283
Mini-Cobra S 22 V VE ... 284–285
Mini dělicí kleště M ... 184
Mini-Press 14 V ACC ... 147
Mini-Press 22 V ACC ... 148–149
Mini-Press S 22 V ACC ... 150–151
MiniScope ... 274
Mobilní stanice pro opracování trubek s řetězovým upínacím svěrákem na trubky ... 105
Mokré a suché vysávání ... 301
Montáž ... 103
MSG ... 293
Multi-Push S ... 117–119
Multi-Push SL/SLW ... 120–123

N

Nano ... 82
Nano 12 V ... 83
Nástrčné hlavy pro závitníky / Mezikroužky / Vodící kroužky ... 31
Nástroje ke kalibraci a vnější/vnitřní odhrotovače trubek ... 100–101
Nástroje ke kalibraci a vnitřní odhrotovače trubek ... 101
Nippelfix ... 46
Nippelspanner ... 46
NoCor ... 119, 123
Nůžky na trubky s ráčnovým posuvem ... 93

O

Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování ... 97
Odhrotovač na vnitřní a vnější odhrotování trubek ... 98–99
Odhrotovač na vnitřní odhrotování trubek ... 97
Odhrotování ... 73
Odřezávání ... 73
Odvlhčování ... 327
Ohýbací segmenty a smýkadla ... 143
Ohýbání ... 127
Olejová hydraulická ohýbačka ... 134–135
Olejová hydraulická ruční ohýbačka ... 130–131
Orkan 1360/2050 ... 330–331

P

Pájení ... 263
Pasta pro měkké pájení z pájecího prášku Sn97Cu3 podle ISO 9453:2014 a tavící přísady 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 267
Paste Cu 3 ... 267
Peroxi Color ... 119, 123
Picus DP ... 316–317
Picus S1 ... 302–303
Picus S2/3,5 ... 308–309
Picus S3 ... 304–305
Picus SR ... 306–307
Pilové listy ... 69
Plnění ... 113
Pneumatická šavlová pila na trubky ... 64
Podpěra materiálu ... 107
Potvrzení způsobilosti ... 239
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 256
Power-Press ACC ... 187–188
Power-Press SE ... 186
Přístroj na dělení trubek ... 95
Proplachování ... 113
Přístroje na srážení hran trubek ... 96
Přístroje pro polyfúzní svařování přeplátováním ... 293
Přístroje s topným článkem pro svařování na tupo ... 298
Přístroj na čištění trubek na ruční a elektrický pohon ... 282
Přístroj na dělení trubek a srážení hran ... 94
Přístroj na svařování elektrotvarovek ... 292
Pull 2 L / M ... 324–325
Pull-Push ... 282
Puma VE ... 58
Push ... 114
Python ... 134–135

R

Radiální lisování ... 145
RAG ... 96
RAS Cu ... 77–78
RAS Cu-INOX ... 75–76
RAS P ... 78–79
RAS P/SW 45/L ... 80
RAS St ... 74
RAS W INOX ... 80
REG 3 – 35 ... 97
REG 8 – 35 ... 98
REG 10 – 42 ... 98
REG 10 – 54 ... 99
REG 10 – 54 E ... 99
REG St ¼ – 2" ... 97
REG Universal ... 97
ROS P ... 92–93
ROS P 26/SW 35 S ... 91
ROS PEX ... 92
ROS P flex ... 90
Rozřezávač trubek ... 80
Rozšiřovací hlavy P ... 257
Rozšiřovací hlavy P-CEF ... 257
Rozšiřování ... 251
Ruční axiální lis ... 245
Ruční ohýbačka ... 128–129, 142
Ruční radiální lis ... 185
Ruční rozšiřovač trubek ... 252–253
Ruční vyhrdlovač trubek ... 258
Ruční závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami ... 22
Ruční zkušební tlaková pumpa ... 114
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy ... 30
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S ... 23
Řetězový upínací svěrák na trubky na pracovní stůl ... 105
Řezák na trubky ... 74–80
Řezání ... 55
Řezání závitů ... 21
Řezná kolečka ... 81

S

Sací a tlakový čistící přístroj ... 282
Sanitol ... 47
Secco 50/80 ... 328–329
Sinus ... 142
Skládací pracovní stoly ... 106
Solar-Push ... 124–125
Speciální pilové listy ... 68
Spezial ... 47
Srážení hran ... 73
SSG ... 298
SSM 160KS ... 295
SSM 160RS ... 294
SSM 250KS ... 296
SSM 315RF ... 297
Stroj na dělení trubek ... 84–85, 88
Stroj na výrobu obvodových drážek ... 49, 52–53
Stroj s topným článkem pro svařování na tupo ... 294–295, 297
Suchý a mokrý vysavač ... 324–325
Svařování plastových trubek ... 291
Swing ... 128–129
Šavlové pily ... 56–57

T

Tabulky závitů ... 45
Tiger 22 V VE ... 66–67
Tiger pneumatic ... 64
Tiger/VE/SR ... 62–63
Tornado ... 32–33
Turbo Cu-INOX ... 70
Turbo K ... 71
Turbo-plynový pájecí hořák na acetylen ... 266
Turbo-plynový pájecí hořák na propan ... 266
Tvrdá pájka ISO 17672-CuP 179 ... 267
Twist ... 260
Twist/Hurrican ... 261

U

Úmluvy o převzetí záruk ... 240
Unimat 75 ... 42–43
Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS ... 312–313
Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS ... 314–315
Univerzální kotoučová pila na kovy s automatickým zařízením na chlazení a mazání ... 71
Univerzální odhrotovač ... 97
Univerzální pilové listy ... 68

V

Větrání a odvětrávání ... 327
V-Jet H ... 119, 123
V-Jet TW ... 119, 123
Vrtací stojany ... 310
Vrtáky na obklady ... 320
Vyhrdlování ... 251
Výroba obvodových drážek ... 21
Vysoušení ... 327

Z

Zařízení na výrobu obvodových drážek ... 48
Závitořezná látka ... 47
Závitořezné čelisti ... 30, 40
Závitořezný stroj ... 32–39, 42–43
Zkoušení tlaku ... 113
Zmrazovač trubek ... 270
Zmrazování ... 269

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
043054	Z		119, 122, 125
045159	Z		119, 122
047069	Z		122
074021	Z		258
074041	Z		258
076117	Z		258
079003	Z		311, 313, 315, 318–319
079005	Z		311, 318
079006	Z		311, 318
079010	Z		311, 318
079012	Z		311, 313, 315, 318–319
079013	Z		311, 318
079018	Z		311, 318
079019	Z		311, 318
090015	Z		119, 123
091072	Z		119, 123
091073	Z		119, 123
110000	Z		46
110100	Z		46
110200	Z		46
110300	Z		46
110400	Z		46
110500	Z		46
110600	Z		46
110620	Z		46
110621	Z		46
111000	Z		46
111100	Z		46
111200	Z		46
111300	Z		46
111400	Z		46
111500	Z		46
111620	Z		46
111621	Z		46
111700	Z		46
111800	Z		46
111900	Z		46
113000	H		74
113100	H		74
113200	H	10	75
113210	V	10	76, 81, 94–95
113213	V	10	76, 81
113220	V	10	81
113225	V	10	78, 81
113230	H	10	75
113240	H	10	75
113241	H	10	75
113250	H	10	77
113255	H	10	77
113260	H	10	77
113300	H	10	76
113320	H	8	77
113330	H	8	75
113340	H	10	77
113350	H	10	75
113351	H	10	75
113360	Z	10	76, 78, 97
113370	H		78
113380	H		76
113385	H		76
113400	H		76
113401	H		76
113410	H		78
113450	H		80
113461	V	10	80–81
113480	H	10	80
113481	Z		80
113500	H		76
113810	H		98
113815	Z		98
113825	H	10	98
113830	H	10	99
113835	H	10	99
113840	Z		85, 87
113900	H	10	97
113910	H	10	97
114000	H		100
114001	H		100
114030	Z		100
114032	Z		100
114033	Z		100
114034	Z		100
114035	Z		100
114036	Z		100
114037	Z		100
114038	Z		100
114039	Z		100
114040	Z		100
114041	Z		100
114042	Z		100
114043	Z		100
114044	Z		100
114045	Z		101
114046	Z		101
114047	Z		101
114048	Z		101
114060	Z		101
114061	Z		101
115000	H		114
115001	H		114
115045	Z		114–115, 122
115110	Z		114–115
115140	Z		122
115217	Z		125
115220	Z		125
115221	Z		125
115311	M		125
115312	M		125
115314	Z		125
115315	Z		125
115319	Z		125
115323	Z		125
115324	Z		125
115325	Z		125
115326	Z		125
115375	Z		125
115500	M		115
115602	Z		119, 123
115604	Z		119, 123
115605	Z	6	119, 123
115607	Z	6	119, 123
115608	Z	6	119, 123
115609	Z		119, 122
115610	M		122
115611	M		122
115612	Z		119, 123
115621	Z		119, 122
115633	Z		119, 122
115661	Z		122
115667	Z		122
115677	Z		119, 123
115703	Z		119, 123
115747	Z		122
115810	M		118
115900	M		116
116000	H		104
116005	H		104
116010	H		104
116015	H		104
116020	H		104
116050	H		104
116055	H		104
116060	H		104
120120	Z		107
120125	Z		107
120130	Z		107
120200	Z		106
120240	Z		106
120250	Z		105
120270	Z		105
130002	H		270
130207	Z		270
130208	Z		270
130209	Z		270
130383	Z		270
130410	Z		270
130415	Z		270
130430	Z		270
130450	Z		270
130455	Z		270
130460	Z		270
130465	Z		270
130470	Z		270
130475	Z		270
130480	Z		270
130485	Z		270
130490	Z		270
130495	Z		270
131012	M		271
131104	Z		271
131110	Z		271
131116	Z		271
131156	Z		271
131157	Z		271
131158	Z		271
131160	Z		271
132010	M		329
132011	M		329
132100	Z		329
132104	Z		329
132115	Z		329, 331
132121	Z		329
132129	Z		329
132132	Z		329, 331
132300	M		331
132301	M		331
132307	Z		331
132308	Z		331
140100	V	4	47
140101	V		47
140103	V		47
140105	V	12	47
140106	V	15	47
140110	V	4	47
140113	V		47
140115	V	12	47
140116	V	15	47
140119	V	15	123
140120	V	15	137, 139, 141–142
150000	H		252
150005	H		252
150006	H		252
150007	H		252
150008	H		252
150010	H		252
150017	H		252
150018	H		252
150019	H		252
150020	H		252
150021	H		253
150022	H		253
150025	H		253
150026	H		253
150027	H		253
150028	H		253
150029	H		253
150033	H		253
150100	Z		252
150105	Z		252
150110	Z		252
150120	Z		252
150125	Z		252
150130	Z		252
150140	Z		252
150145	Z		252
150150	Z		252
150155	Z		252
150160	Z		252
150165	Z		252
150170	Z		252
150175	Z		252
150180	Z		252
150185	Z		252
150190	Z		252
150195	Z		252
150205	Z		252
150210	Z		252
150220	Z		252
150225	Z		252
150230	Z		252
150235	Z		252
150240	Z		252
150245	Z		252
150250	Z		252
150500	Z		252
150510	Z		253
150515	Z		255, 257
150550	H		253
150600	Z		252–253
150806	Z		257
150807	Z		257
150808	Z		257
150809	Z		257
150812	Z		257
150826	Z		257
150828	Z		257
150842	Z		257
150843	Z		257
150845	Z		257
150846	Z		257
150849	Z		257
150855	Z		257
150858	Z		257
150868	Z		257
150873	Z		257
150882	Z		257
150883	Z		257
150885	Z		257
150886	Z		257
150887	Z		257
150888	Z		257
150894	Z		257
150897	Z		257
150912	Z		257
150913	Z		257
150914	Z		257
150915	Z		257
150916	Z		257
150923	Z		257
150926	Z		257
150943	Z		257
150944	Z		257
150945	Z		257
150946	Z		257
150947	Z		257
150950	Z		257
150952	Z		257
150957	Z		257
150958	Z		257
150960	Z		257
150961	Z		257
150962	Z		257
150963	Z		257
150968	Z		257
151000	E		259
151002	E		259
151003	H		258
151004	H		258
151005	H		258
151010	E		259
151105	Z		258–259, 261
151110	Z		258–259, 261
151120	Z		258–259, 261
151125	Z		258–259, 261
151130	Z		258–259, 261
151140	Z		258–259, 261
151145	Z		258–259, 261
151150	Z		258–259, 261
151155	Z		258–259, 261
151160	Z		258–259, 261
151165	Z		258–259, 261
151170	Z		258–259, 261
151175	Z		258–259, 261
151200	Z		258–259, 261
151210	Z		258–259, 261
151230	Z		258–259, 261
151240	Z		258–261
151402	Z		258–261
151600	Z		259–261
151618	Z		258
152106	Z		266
152109	Z		266
153020	H		129
153021	H		129
153022	H		129
153023	H		129
153025	H		129
153026	H		129
153027	H		129
153028	H		129
153029	H		129
153030	H		128
153100	Z		129
153115	Z		129, 131, 133
153125	Z		129
153140	Z		129
153155	Z		129, 131, 133
153160	Z		129, 131, 133
153170	Z		129, 131, 133
153175	Z		129, 131, 133
153180	Z		129, 131, 133
153185	Z		129, 131, 133
153190	Z		129, 131, 133
153195	Z		129, 131, 133
153200	Z		129, 131, 133
153205	Z		129, 131, 133
153210	Z		129, 131, 133
153265	Z		128–129
153270	Z		129
153300	Z		128
153303	Z		128
153304	Z		128
153305	Z		128
153306	Z		128
153307	Z		128
153400	Z		133
153401	E		133
153410	E		133
153411	E		133
153412	E		133
153413	E		133
153414	E		133
153415	E		133
153416	E		133
153417	E		133
153418	E		133
153419	E		132
153450	Z		131, 133
153455	Z		133
153500	Z		131
153501	Z		131, 133
153510	H		131
153520	H		131
153521	H		131
153522	H		131
153523	H		131
153525	H		131
153526	H		131
153527	H		131
153528	H		131
153529	H		131
153531	Z		131, 133
153532	Z		131, 133
153540	Z		131, 133

RG: Rabatová skupina VE: Balící množství [kusů]

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
153570	Z		131
154000	Z		142
154001	H		142
154002	H		142
154003	H		142
154004	H		142
154010	H		142
154160	Z		142
156000	E		260
156002	E		260
156004	E		260
156010	E		261
156012	E		261
156014	E		261
156150	Z		260–261
156200	Z		260–261
156225	Z		260–261
156250	Z		260–261
156300	Z		260–261
156350	Z		260–261
156375	Z		260–261
156400	Z		260–261
156425	Z		260–261
156450	Z		260–261
156475	Z		260–261
160010	H		266
160200	V	10	267
160210	V	10	267
160220	V	10	267
160300	V	25	264
161010	H		266
163020	E		264
163350	Z		264
164011	E		265
164050	E		265
164110	Z		265
164111	Z		265
164115	Z		265
164250	Z		265
170010	H		282
170011	Z		288
170012	Z		288
170022	E		283
170023	E		283
170025	E		285
170027	E		285
170118	Z		282, 285
170200	Z		282, 288
170201	Z		282–283, 285
170205	Z		282–283, 285
170300	H		282
171150	Z		288
171151	Z		288
171200	Z		288
171201	Z		288
171205	Z		288
171210	Z		288
171250	Z		289
171265	Z		289
171270	Z		289
171275	Z		289
171280	Z		289
171290	Z		289
171291	Z		289
171305	Z		289
171306	Z		289
171340	Z		289
171341	Z		289
172000	Z		287
172010	M		287
172011	M		287
172012	M		287
172050	Z		288
172051	Z		288
172150	Z		288
172151	Z		288
172154	Z		288
172200	Z		288
172201	Z		288
172203	Z		288
172205	Z		288
172210	Z		288
172250	Z		289
172265	Z		289
172270	Z		289
172275	Z		289
172280	Z		289
172281	Z		289
172290	Z		289
172291	Z		289
172293	Z		289
172305	Z		289
172310	Z		289
172340	Z		289
172341	Z		289
172610	Z		289
172611	Z		289
172612	Z		289
174000	Z		287
174010	M		287
174011	M		287
174012	M		287
174050	Z		288
174101	Z		288
174150	Z		288
174154	Z		288
174200	Z		288
174201	Z		288
174203	Z		288
174205	Z		288
174210	Z		288
174250	Z		289
174265	Z		289
174270	Z		289
174275	Z		289
174282	Z		289
174291	Z		289
174293	Z		289
174295	Z		289
174296	Z		289
174305	Z		289
174306	Z		289
174310	Z		289
174311	Z		289
174340	Z		289
174341	Z		289
175000	Z		277
175007	M		277
175008	M		277
175010	M		277
175011	Z		277
175018	Z		277
175026	Z		277, 280
175057	Z		277, 280
175058	Z		277, 280
175123	Z		277, 280
175210	Z		111
175211	Z		111
175220	Z		110
175221	Z		110
175222	Z		110
175230	Z		110–111
175300	Z		280
175301	M		279
175302	M		279
175303	M		279
175304	M		279
175305	Z		277, 280
175306	Z		277, 280
175307	Z		280
175308	Z		280
175312	Z		280
175323	Z		280
175330	Z		280
175339	Z		280
175343	Z		280
175400	E		275
175401	E	6	274
175440	Z		275
180000	Z		303
180001	Z		305
180003	Z		317
180010	E		303
180011	E		305
180012	E		309
180015	Z		311, 313, 315, 318–319
180016	E		317
180028	E		305
180029	E		305
180030	E		309
180032	E		303
180033	E		317
180035	E		317
180036	E		317
180052	Z		313, 315
180053	Z		313, 315
180054	Z		313, 315
180056	Z		313, 315
180057	Z		313, 315
180140	Z		311
180145	Z		318
180155	Z		311, 313, 315, 318–319
180160	Z		311, 325
180600	Z		303, 305, 307, 317
181010	V		313
181015	V		313
181020	V		313
181025	V		313
181030	V		313
181035	V		313
181040	V		313
181045	V		313
181050	V		313
181055	V		313
181059	V		313
181060	V		313
181065	V		313
181070	V		313
181075	V		313
181080	V		313
181085	V		313
181090	V		313
181095	V		313
181410	V		315
181415	V		315
181420	V		315
181425	V		315
181430	V		315
181435	V		315
181440	V		315
181445	V		315
181450	V		315
181455	V		315
181459	V		315
181460	V		315
181465	V		315
181470	V		315
181475	V		315
181480	V		315
181500	V		319
181502	V		319
181504	V		319
181506	V		319
181508	V		319
181510	V		319
181512	V		319
181514	V		319
181516	V		319
181518	V		319
181520	V		319
181522	V		319
181524	V		319
181526	V		319
181528	V		319
181530	V		319
181532	V		319
181700	V		320
181710	V		320
181711	V		320
181712	V		320
181713	V		320
181714	V		320
181715	V		320
182006	Z		311
182010	Z		311, 318
182050	Z		311, 318
183000	Z		307
183010	E		307
183022	E		307
183023	E		307
183600	Z		310, 318
183603	Z		311, 318
183604	Z		311, 318
183605	Z		311, 318
183606	Z		311, 325
183607	Z		311, 318
183632	Z		307, 310
183670	Z		311, 318
183675	Z		311
183700	Z		310, 318
185001	Z		323
185011	E		323
185024	Z		323
185026	V		323
185027	V		323
185058	Z		283, 323
185511	Z		325
185512	Z		325
185513	Z		325
185515	Z		325
185600	M		325
185601	M		325
185603	M		325
185604	M		325
185654	Z		325
190051	Z		109
190053	Z		109
190100	Z		109
190110	E		109
250020	E		298
250041	Z		298
250042	Z		298
250120	E		298
250142	Z		298
250143	Z		298
250220	E		298
250242	Z		298
250243	Z		298
250320	E		298
250341	Z		298
250342	Z		298
250343	Z		298
252026	M		294
252046	M		295
252103	Z		294–295
254025	M		296
254103	Z		296
255020	M		297
255103	Z		297
256020	E		293
256213	E		293
256220	E		293
256233	E		293
256240	E		293
256242	Z		293
256320	E		293
256342	Z		293
256400	Z		293
256410	Z		293
256420	Z		293
256430	Z		293
256440	Z		293
256450	Z		293
256460	Z		293
256470	Z		293
256480	Z		293
256490	Z		293
256500	Z		293
256510	Z		293
256520	Z		293
256530	Z		293
261002	E		292
290000	H		79
290001	H	10	78
290002	H	10	78
290016	V	10	79, 81
290023	V	10	79, 81
290050	H		79
290100	H		79
290116	V	10	79, 81
290200	H		79
290216	V	10	79, 81
290300	H		79
290316	V	5	79, 81
290400	H		94
290410	H		95
290411	H		95
290412	H		95
290420	Z		94
290421	Z		94
290422	Z		94
290423	Z		94
290424	Z		94
290425	Z		94
290426	Z		94
290427	Z		94
290430	Z		94
290431	Z		94
290432	Z		94
290433	Z		94–95
290437	Z		94
290440	Z		94–95
290444	Z		94
290445	Z		94
290446	Z		94
290447	Z		94
290448	Z		94
290449	Z		94
290500	H		79
291000	H		93
291010	H		93
291023	Z		93
291036	Z		93
291037	Z		93
291101	H		93
291112	Z		93
291200	H		93
291201	Z		93
291220	H		93
291221	Z		93
291240	H	8	92
291241	Z		92
291242	H	8	91
291243	Z		91
291244	Z		91
291250	H		93
291251	Z		93
291270	H		93
291271	Z		93
291290	H		93
291400	H	10	90
291401	Z		90
291410	H	10	90
291411	Z		90

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
291420	H	8	92
291421	Z		92
291430	H	8	90
291431	Z		90
292011	Z		96
292110	H		96
292210	H		96
340100	Z		37, 39
340110	Z		53
340200	M		33
340201	M		33
340202	M		33
340206	M		33
340207	M		33
340208	M		33
340220	M		35
340221	M		35
340222	M		35
340226	M		35
340227	M		35
340228	M		35
340230	M		53
340231	M		53
340232	M		53
341000	Z		33, 35, 37, 39
341401	S		40
341402	S		40
341403	S		40
341404	S		40
341406	S		40
341407	S		40
341408	S		40
341409	S		40
341411	S		40
341412	S		40
341413	S		40
341414	S		40
341416	S		40
341417	S		40
341418	S		40
341419	S		40
341426	S		40
341427	S		40
341428	S		40
341429	S		40
341430	S		40
341431	S		40
341432	S		40
341433	S		40
341434	S		40
341435	S		40
341436	S		40
341437	S		40
341438	S		40
341439	S		40
341440	S		40
341441	S		40
341442	S		40
341443	S		40
341444	S		40
341445	S		40
341446	S		40
341466	S		40
341467	S		40
341468	S		40
341469	S		40
341470	S		40
341471	S		40
341472	S		40
341473	S		40
341474	S		40
341475	S		40
341476	S		40
341477	S		40
341478	S		40
341479	S		40
341480	S		40
341481	S		40
341482	S		40
341483	S		40
341484	S		40
341485	S		40
341486	S		40
341487	S		40
341488	S		40
341489	S		40
341490	S		40
341491	S		40
341493	S		40
341494	S		40
341495	S		40
341496	S		40
341497	S		40
341498	S		40
341499	S		40
341614	V	10	33, 35, 37, 39, 74, 81

Obj.č.	RG	VE	Strana
342080	S		35, 37, 39
344100	Z		33, 35, 37, 39, 53
344105	Z		33, 35, 37, 39, 53
344150	Z		33, 35, 37, 39, 53
347000	M		33, 35, 37, 39, 48
347001	M		48
347005	M		51
347006	M		49
347007	Z		48
347008	M		49
347009	M		49
347010	Z		49
347030	Z		48
347034	Z		48
347035	Z		48
347040	Z		48
347046	Z		48
347047	Z		48
347053	Z		48
380303	M		37
380304	M		37
380305	M		37
380306	M		37
380307	M		37
380308	M		37
380309	M		37
380310	M		37
380311	M		37
380312	M		37
380313	M		37
380314	M		37
380426	M		39
380427	M		39
380428	M		39
380429	M		39
380430	M		39
380431	M		39
380441	M		39
380442	M		39
380443	M		39
380444	M		39
380445	M		39
380446	M		39
380447	M		39
380448	M		39
381000	Z		37, 39
381050	Z		37
381401	S		40
381405	S		40
381410	S		40
381415	S		40
381430	S		40
381431	S		40
381432	S		40
381433	S		40
381622	V	5	37, 39, 74, 81
520003	H		22
520004	H		22
520008	H		22
520009	H		22
520010	H		22
520013	H		22
520014	H		22
520015	H		22
520016	H		22
520017	H		22
520025	Z		23
520026	Z		23
520056	Z		23
521000	Z		30
521002	S		30
521010	Z		30
521012	S		30
521020	Z		30
521022	S		30
521026	Z		23
521030	Z		30
521032	S		30
521036	Z		23
521040	Z		30
521042	S		30
521046	Z		23
521050	Z		30
521052	S		30
521056	Z		23
521060	Z		30
521062	S		30
521066	Z		23
521070	Z		30
521072	S		30
521080	Z		30
521082	S		30
521100	Z		30
521102	S		30
521110	Z		30
521112	S		30

Obj.č.	RG	VE	Strana
521120	Z		30
521122	S		30
521130	Z		30
521132	S		30
521140	Z		30
521142	S		30
521150	Z		30
521152	S		30
521160	Z		30
521162	S		30
521170	Z		30
521172	S		30
521180	Z		30
521182	S		30
521200	Z		30
521202	S		30
521210	Z		30
521212	S		30
521220	Z		30
521222	S		30
521230	Z		30
521232	S		30
521240	Z		30
521242	S		30
521250	Z		30
521252	S		30
521260	Z		30
521262	S		30
521270	Z		30
521272	S		30
521280	Z		30
521282	S		30
521300	Z		30
521302	S		30
521310	Z		30
521312	S		30
521320	Z		30
521322	S		30
521330	Z		30
521332	S		30
521340	Z		30
521342	S		30
521350	Z		30
521352	S		30
522000	Z		22–27, 29
522051	Z		23
526050	Z		22
526052	Z		23
530000	Z		25
530003	Z		24
530004	Z		29, 51
530013	E		24
530014	E		24
530015	E		29
530016	E		29
530020	E		25
530022	E		25
530023	E		25
533000	Z		24–25
536000	Z		24–25
540000	Z		26
540001	Z		27
540020	E		26
540022	E		26
540023	E		27
540024	E		27
540025	E		27
541401	Z		31
541404	Z		31
541406	Z		31
541410	Z		31
541413	Z		31
541414	Z		31
541415	Z		31
541416	Z		31
543000	Z		26
543010	Z		27, 29
543100	Z		24–26, 63–64
546000	Z		26–27
560000	Z		63
560001	Z		63
560002	Z		64
560003	Z		58
560004	Z		59
560008	Z		63
560010	E		61
560011	Z		67
560020	E		63
560022	E		64
560023	E		58
560026	E		63
560027	E		63
560040	E		59
560052	E		61
560053	E		67
561001	V		68

Obj.č.	RG	VE	Strana
561002	V		68
561003	V		68
561004	V		68
561005	V		68
561006	V		68
561007	V		68
561008	V		68
561101	V		69
561102	V		69
561103	V		69
561104	V		69
561105	V		69
561106	V		69
561107	V		69
561108	V		69
561109	V		69
561110	V		69
561111	V		69
561112	V		69
561113	V		69
561114	V		69
561115	V		69
561116	V		69
561117	V		69
561118	V		69
561119	V		69
561120	V		69
561121	V		69
561122	V		69
561123	V		69
561124	V		69
561125	V		69
561126	V		69
563000	Z		63–64, 67
563008	Z		63–64
563100	Z		63–64
563200	Z		63–64
563203	Z		63–64
565051	Z		71
566030	Z		29, 61, 67, 141
566051	Z		58–59, 63–64
570100	Z		200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
570107	Z		200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
570110	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570112	Z		200, 207–208, 210, 230
570115	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570117	Z		200, 207–208, 210, 230
570120	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570125	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570130	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570132	Z		200, 230, 235
570135	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570137	Z		200, 230, 235
570140	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570145	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570150	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570155	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570160	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570165	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570170	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570175	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570280	Z		186–187
570290	Z		238
570295	Z		238, 241
570300	Z		201, 204–205, 213, 233
570310	Z		204–206, 210, 216, 219, 222, 226–227, 232, 234

RG: Rabatová skupina VE: Balící množství [kusů]

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
570315	Z		222
570320	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570330	Z		219
570340	Z		201–202, 204–206, 209–210, 214, 216, 218–219, 222–223, 226–227, 232–233
570350	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570360	Z		201–202, 204–206, 209, 214–216, 218–219, 222–223, 232–233, 236
570370	Z		202–212, 214, 216–219, 222–223, 226–228, 232–234, 237
570380	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570390	Z		202, 205, 208–210, 214–218, 222–223, 228, 233–234, 236
570400	Z		214
570410	Z		214
570420	Z		214
570430	Z		214
570440	Z		214
570450	Z		214
570452	Z		213, 216, 218, 237
570455	Z		200, 205–206, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–228, 231–233, 236–237
570457	Z		209, 213, 218, 225
570460	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570462	Z		209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 231, 237
570465	Z		202, 204–206, 209–210, 213–216, 218, 220, 222–228, 231–233, 237
570467	Z		213, 215–216, 218, 225
570470	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570472	Z		218, 225
570475	Z		201–220, 222–228, 231–234, 236–237
570477	Z		218, 225
570480	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570482	Z		205, 218, 234
570485	Z		200, 202–206, 209–210, 213–228, 232–234, 236–237
570487	Z		203, 205–206, 217–218, 232–233
570495	Z		200–204, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 227, 231–233, 236
570620	Z		224
570650	Z		224
570660	Z		224
570670	Z		224
570680	Z		224
570685	Z		234
570690	Z		224
570717	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570720	Z		206, 209, 218, 223, 226
570727	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570730	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570735	Z		202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
570742	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570747	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570750	Z		202–205, 209, 211, 216–220, 223, 227–228, 232–234
570760	Z		200, 205, 210, 213, 216, 220, 222–223, 226–227
570765	Z		200–220, 222–228, 232–234, 236–237
570770	Z		201–202, 204–207, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–224, 226–227, 232–233
570775	Z		200–228, 232–234, 236–237
570780	Z		200–201, 203–204, 206–207, 209–216, 218–227, 232–234, 236–237
570785	Z		200–228, 232–234, 236–237
570790	Z		200, 202, 204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570795	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570845	Z		204, 206, 218, 226–227
570850	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570855	Z		204, 206, 209, 214, 218, 223, 226–227
570860	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570870	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234
570880	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 227–228, 234, 236
570905	Z		234
570910	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570915	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570920	Z		226, 234, 236
570925	Z		206, 212, 236–237
570930	Z		229–231
570932	Z		230
570935	Z		214, 228–231
570937	Z		230
570940	Z		214, 228–231
570945	Z		214, 228–231
570950	Z		214, 228–231
570955	Z		214, 228–231
570970	Z		236
571136	Z		238
571137	Z		238
571283	Z		187
571290	Z		191, 193, 195
571320	Z		201–202, 204–205, 224, 227, 233
571325	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571327	Z		204, 206, 211, 218
571330	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571335	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 222–225, 227, 232–233
571337	Z		218, 224
571340	Z		201, 204, 206, 210–211, 215, 222–223, 225, 232–233
571342	Z		218, 224
571360	Z		221
571370	Z		221
571375	Z		221
571380	Z		221
571432	Z		210
571434	Z		210
571436	Z		210
571438	Z		210
571450	Z		203, 236–237
571455	Z		203, 236–237
571460	Z		203, 236–237
571465	Z		203, 236–237
571470	Z		203, 236–237
571475	Z		203, 236–237
571477	Z		203, 237
571480	Z		213
571485	Z		213
571545	Z		147
571555	Z		147
571560	Z		83, 147
571565	Z		147
571567	Z		109, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571571	Z		109, 111, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571574	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571578	Z		29, 51, 61, 67, 87, 141, 197
571581	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571583	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571585	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571587	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571630	Z		234
571635	Z		201, 235–236
571640	Z		201, 235–236
571645	Z		235–236
571700	Z		206
571702	Z		206
571704	Z		206
571706	Z		206
571708	Z		206
571710	Z		206
571712	Z		206
571714	Z		206
571740	Z		223, 234–235
571750	Z		223, 236
571752	Z		223, 236
571754	Z		223, 236
571756	Z		223, 236
571758	Z		223, 236
571760	Z		223, 236
571764	Z		223, 228, 234–235
571766	Z		223, 228, 234–235
571767	Z		223, 228, 234–235
571770	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571775	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571780	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571785	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571790	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571795	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571797	Z		223, 236
571855	Z		232
571865	Z		241
571866	Z		184, 241
571870	Z		241
571871	Z		241
571887	Z		241
571889	Z		241
571890	Z		241
571891	Z		184, 241
571895	Z		241
571896	Z		184, 241
571900	Z		215, 226, 237
571904	Z		215, 226, 237
571932	Z		210
571934	Z		210
571980	Z		218
572101	Z		186
572111	E		186
572350	Z		236
572355	Z		236
572365	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
572385	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
572400	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572405	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572413	Z		223, 228, 234–235
572470	Z		214
572600	Z		211, 218, 225, 233
572605	Z		211, 218, 225, 233
572610	Z		211, 218, 225, 233
572615	Z		211, 218, 225, 233
572620	Z		211, 218, 225, 233
572625	Z		211, 218, 225, 233
572630	Z		234
572632	Z		234, 236
572636	Z		234, 236
572638	Z		234, 236
572640	Z		234, 236
572642	Z		201
572644	Z		201
572646	Z		201, 204
572648	Z		201
572670	Z		227
572672	Z		227
572674	Z		227
572676	Z		227
572678	Z		227
572680	Z		227
572687	Z		210–211, 221, 225, 236
572689	Z		210–211, 221, 225, 236
572691	Z		210–211, 221, 225, 236
572693	Z		211, 221, 225, 236
572695	Z		211, 221, 225, 236
572697	Z		211, 221, 225, 236
572706	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572708	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572714	Z		227
572716	Z		227
572727	Z		206, 213, 231
572795	Z		238
572801	Z		238
572802	Z		238
572809	Z		238
572810	Z		238
572813	Z		238
572815	Z		207, 223–224, 235–236
572816	Z		207, 223–224, 235–236
572817	Z		207, 223–224, 235–236
572818	Z		207, 223–224, 235–236
572819	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572820	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572821	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572822	Z		236
572823	Z		236
572824	Z		236
572828	Z		204–205, 207, 214–215, 220–224, 227, 233–234, 236
572829	Z		205, 215, 218, 222–223, 225–226, 233–234
572830	Z		204, 213
572836	Z		227
572837	Z		204–205, 207, 209–210, 214–216, 218, 220, 222–224, 226–228, 232–234, 236
572839	Z		211, 225
572840	Z		211, 225
572841	Z		211, 225
572844	Z		223, 228, 234–235
572845	Z		223, 228, 234–235
572846	Z		235
572847	Z		207
572850	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
572851	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
573008	Z		244
573018	E		244
573020	Z		247
573021	Z		247
573022	E		247
573023	E		247
573100	Z		244
573102	Z		244
573106	Z		244
573108	Z		244
573110	Z		244
573112	Z		249
573114	Z		249
573116	Z		249
573118	Z		249
573120	Z		249
573122	Z		249
573124	Z		249
573126	Z		249
573128	Z		249
573150	Z		249
573152	Z		249
573154	Z		249
573156	Z		249
573158	S		249
573160	Z		249
573162	Z		249
573164	Z		249
573166	Z		249
573168	Z		249
573170	Z		249
573172	Z		249
573176	Z		249
573178	Z		249
573184	Z		249
573186	Z		249
573282	Z		244
573320	Z		249

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
573325	Z		249
573330	Z		249
573335	Z		249
573360	Z		249
573364	Z		249
573367	Z		249
573370	Z		249
573400	Z		249
573402	Z		249
573404	Z		249
573406	Z		249
573430	Z		244
573432	Z		244
573434	Z		244
573436	Z		244
573438	Z		244
573616	Z		249
573624	Z		249
573628	Z		249
573630	Z		249
573632	Z		249
573634	Z		249
573636	Z		249
573638	Z		249
573640	Z		249
573642	Z		249
573644	Z		249
573646	Z		249
573647	Z		248
573648	Z		248
573649	Z		248
573652	Z		249
574000	H		185
574300	H		245
574302	H		245
574352	Z		245
574430	Z		185
574436	Z		82–83, 185
574437	Z		245
574516	Z		183, 238
574700	Z		147, 149, 151, 183
574702	Z		185, 238
574704	Z		183, 238
574728	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574730	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574732	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574734	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183, 202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
574736	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181, 200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
574738	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574740	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574742	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574744	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574746	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574748	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
574750	Z		154, 177–178, 181, 200, 230, 235
574752	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574754	Z		154, 177–178, 181, 200, 210, 230, 235
574756	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574758	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574760	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574762	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574764	Z		182
574766	Z		182
574768	Z		182
574770	Z		182
574772	Z		164, 166–168, 213, 215–216, 218
574774	Z		168, 218, 234
574776	Z		164, 167–168, 183, 213, 216, 218, 237
574778	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 179, 183, 200, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–226, 228, 232–233
574780	Z		161, 164, 168, 209, 213, 218
574782	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574784	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 183, 209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 237
574786	Z		155–159, 161–162, 164–166, 168–169, 171–175, 179–180, 183, 202, 204–206, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–226, 228, 232–233, 237
574788	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574790	Z		168, 218
574792	Z		154, 156, 158, 161–162, 164–172, 178–180, 182, 200–202, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 232–233, 236
574794	Z		154–176, 178–183, 201–220, 222–228, 231–234, 236–237
574796	Z		168, 218
574798	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574800	Z		154, 160, 162, 200, 207–208, 210
574802	Z		154, 160, 162, 200, 207–208
574804	Z		163, 173, 182, 211, 225
574806	Z		163, 173, 182, 211, 225
574808	Z		163, 173, 182, 211, 225
574850	Z		168, 217
574852	Z		168, 217
574854	Z		168, 217
574856	Z		182
575010	Z		255
575017	E		256
575020	E		255
575021	E		255
575022	E		255
575100	Z		256
575252	Z		255
575253	Z		255
575256	Z		255
575278	Z		256
576000	Z		193
576003	Z		195
576006	Z		191
576010	E		193
576011	E		193
576014	E		195
576015	E		195
576016	E		191
576017	E		191
576345	Z		191, 193, 195
577000	Z		187
577010	E		187
577013	E		187
578001	Z		147
578002	Z		149
578003	Z		151
578010	E		149
578012	E		147
578013	E		147
578014	E		149
578015	E		151
578016	E		151
578290	Z		147, 149, 151, 247, 255
578295	Z		183–184
578299	Z		147, 149, 151
578310	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181
578312	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578314	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578316	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578318	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578324	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182
578326	Z		154, 160, 162, 177–178
578328	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578330	Z		154, 160, 162, 177–178
578332	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578334	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578336	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578338	Z		154, 177–178, 181
578340	Z		154, 177–178, 181
578342	Z		164, 166–168, 173
578344	Z		158, 168, 181
578346	Z		164, 167–168, 183
578348	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 178–180, 182–183
578350	Z		161, 164, 168, 173
578352	Z		154–159, 161–176, 178–183
578354	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 178, 183
578356	Z		155–159, 161–162, 164–169, 171–175, 178–180, 183
578358	Z		154–159, 161–176, 178–183
578360	Z		154, 156, 158–159, 161–162, 164–172, 175, 178–180, 182
578362	Z		154–176, 178–183
578364	Z		154–159, 161–176, 178–183
578368	Z		156, 158, 167–168, 179–180
578370	Z		166, 174, 183
578372	Z		154, 158, 162, 164, 166, 170–172, 174–175
578374	Z		154–176, 178–183
578376	Z		154–162, 164–166, 168, 170–172, 174–175, 179–180
578378	Z		154–176, 178–183
578380	Z		154, 156–157, 159–175, 178–183
578382	Z		154–176, 178–183
578386	Z		154–155, 157–158, 161–163, 165–172, 174–176, 178–182
578390	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578392	Z		155–158, 161, 163, 166–170, 172, 175–176, 179–181
578394	Z		171
578396	Z		154, 157–158, 164, 180
578398	Z		157–158, 162, 166, 169, 171, 174–175, 179–180
578400	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578402	Z		169
578404	Z		154–159, 161–162, 165–166, 168–169, 171–172, 174–175, 179–180
578406	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578408	Z		154, 156–159, 161, 165–169, 171–172, 179–180, 182
578410	Z		155–169, 171–172, 174–176, 178–180, 183
578412	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578420	Z		172
578426	Z		172
578430	Z		172
578432	Z		172
578434	Z		175
578436	Z		175
578438	Z		175
578440	Z		175
578442	Z		175
578444	Z		165
578446	Z		165
578448	Z		165
578450	Z		165
578452	Z		165
578454	Z		175
578456	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578458	Z		159, 161, 168, 172, 174
578460	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578462	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578464	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183
578466	Z		157–158, 168, 174–175
578468	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578470	Z		157–158, 161, 165, 168, 172, 174–175
578472	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578474	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180
578476	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 175–176, 180, 182
578478	Z		161, 164, 167–168, 176
578480	Z		181
578482	Z		159, 164, 174, 181–183
578484	Z		159, 164, 174, 181–183
578486	Z		181–182
578488	Z		159, 164, 174, 182–183
578490	Z		154–155, 157–158, 172, 175, 179–180
578492	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578494	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578496	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578498	Z		154, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 179–180
578510	Z		177–178
578512	Z		177–178
578514	Z		166, 176–178
578516	Z		177–178
578518	Z		166, 176–178
578520	Z		166, 176–178
578522	Z		166, 176–178
578524	Z		170
578526	Z		170
578528	Z		170
578530	Z		170
578534	Z		156, 182–183
578536	Z		156, 182–183
578538	Z		156, 182–183
578540	Z		156, 182–183
578550	Z		181
578552	Z		154, 181–182
578554	Z		154, 181–182
578556	Z		181–182
578566	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578568	Z		158, 161, 166, 169–172, 182

RG: Rabatová skupina VE: Balící množství [kusů]

Seznam položek zboží

Obj.č.	RG	VE	Strana
578570	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578572	Z		174
578576	Z		180
578578	Z		180, 182
578582	Z		180, 182
578584	Z		180, 182
578586	Z		180, 182
578588	Z		168, 173
578590	Z		168, 173
578592	Z		163, 168, 173, 180
578594	Z		163, 168, 173, 180
578596	Z		163, 168, 173, 180
578598	Z		163, 168, 173, 180
578600	Z		163, 168, 173, 180
578602	Z		180
578604	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578606	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578608	Z		154
578610	Z		154
578612	Z		154, 158
578614	Z		154
578618	Z		179
578620	Z		184
578621	Z		184
578622	Z		184
578624	Z		154–158, 161–162, 164–176, 178–183
578630	Z		162–163, 170, 173, 182
578632	Z		162–163, 170, 173, 182
578634	Z		162–163, 170, 173, 182
578636	Z		163, 170, 173, 182
578638	Z		157–159, 163
578640	Z		172, 182
578642	Z		172, 182
578644	Z		172, 182
578646	Z		172, 182
578652	Z		175
578654	Z		175
578656	Z		175
578659	Z		183
578660	Z		172, 181
578664	Z		172, 176, 181
578666	Z		172, 176, 181
578670	Z		164
578700	Z		159
578702	Z		159
578704	Z		159
578706	Z		159
578708	Z		159
578710	Z		159
578712	Z		159
578714	Z		159
578716	Z		168
578718	Z		168
578720	Z		168
578740	Z		173, 183
578742	Z		173, 183
578744	Z		173, 183
578746	Z		173, 183
579000	Z		188
579001	Z		197
579010	E		188
579012	E		188
579014	E		197
579100	Z		200, 207, 228, 230
579101	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579104	Z		210
579105	Z		210
579106	Z		210
579107	Z		212–213, 230–231
579108	Z		200, 207, 220, 230–231
579109	Z		200
579110	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579111	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579112	Z		235
579113	Z		235
579114	Z		235
579120	Z		188, 238
579123	Z		197, 238
579144	Z		207
579146	Z		207
579240	Z		188
579600	Z		119, 123
579601	Z		188, 197
579603	Z		238
580000	Z		137, 142
580004	Z		141
580010	E		137
580014	E		141
580020	E		137
580021	E		137
580022	E		137
580023	E		137
580024	E		137
580025	E		137
580026	E		137
580027	E		137
580028	E		137
580029	E		137
580030	E		137
580031	E		137
580033	E		137
580034	E		137
580035	E		137
580036	E		137
580037	E		137
580038	E		137
580039	E		137
580040	E		137
580051	E		141
580052	E		141
580053	E		141
580054	E		141
580055	E		141
580056	E		141
580057	E		141
580058	E		141
580059	E		141
580060	E		141
580061	E		141
580062	E		141
580063	E		141
580064	E		141
580065	E		141
580066	E		141
580067	E		141
580068	E		141
580069	E		141
580100	Z		139
580110	E		139
581070	Z		143
581080	Z		143
581110	Z		143
581130	Z		143
581150	Z		143
581180	Z		143
581200	Z		143
581210	Z		143
581220	Z		143
581230	Z		143
581240	Z		143
581260	Z		143
581270	Z		143
581280	Z		143
581310	Z		143
581320	Z		143
581330	Z		143
581350	Z		143
581360	Z		143
581370	Z		143
581380	Z		143
581390	Z		143
581400	Z		143
581410	Z		143
581420	Z		143
581430	Z		143
581440	Z		143
581450	Z		143
581460	Z		143
581470	Z		143
581480	Z		143
581490	Z		143
581500	Z		143
581510	Z		143
581520	Z		143
581530	Z		143
581540	Z		143
582036	Z		137, 139, 141–142
582110	Z		139
582120	Z		139
586000	Z		137
586012	Z		139
586100	Z		137, 141
586150	Z		137, 141
590000	Z		135
590020	E		135
590021	E		135
590022	E		135
590051	Z		135
590052	Z		135
590053	Z		135
590054	Z		135
590055	Z		135
590056	Z		135
590057	Z		135
590058	Z		135
590059	Z		135
590060	Z		135
590061	Z		135
590062	Z		135
590111	Z		135
590150	Z		135
590153	Z		135
590160	Z		135, 139
731200	Z		31
731205	Z		31
731210	Z		31
731220	Z		31
731230	Z		31
731240	Z		31
731250	Z		31
731301	Z		31
731302	Z		31
731303	Z		31
731304	Z		31
731305	Z		31
731306	Z		31
731307	Z		31
731308	Z		31
731309	Z		31
731310	Z		31
731311	Z		31
731312	Z		31
731320	Z		31
731321	Z		31
731322	Z		31
731323	Z		31
731324	Z		31
731325	Z		31
731326	Z		31
731700	Z		24–27, 29, 97
750003	U		43
750004	U		43
751000	Z		43
751040	Z		43
751050	Z		43
751060	Z		43
751070	Z		43
751080	Z		43
751090	Z		43
751096	Z		43
751097	Z		43
751098	Z		43
751100	Z		43
751102	Z		43
751501	S		44
751502	S		44
751503	S		44
751504	S		44
751505	S		44
751506	S		44
751507	S		44
751508	S		44
751509	S		44
751510	S		44
751511	S		44
751516	S		44
751517	S		44
751518	S		44
751519	S		44
751520	S		44
751521	S		44
751522	S		44
751523	S		44
751524	S		44
751525	S		44
751526	S		44
751527	S		44
751528	S		44
751544	S		44
751545	S		44
751546	S		44
751547	S		44
751548	S		44
751549	S		44
751550	S		44
751551	S		44
751552	S		44
751557	S		44
751558	S		44
751559	S		44
751560	S		44
751561	S		44
751562	S		44
751563	S		44
751564	S		44
751565	S		44
751566	S		44
751567	S		44
751568	S		44
751569	S		44
751570	S		44
751571	S		44
753240	Z		43
759250	S		44
759251	S		44
759252	S		44
759253	S		44
759254	S		44
759255	S		44
759256	S		44
759257	S		44
759258	S		44
759259	S		44
759260	S		44
759261	S		44
759262	S		44
759263	S		44
759264	S		44
759265	S		44
759270	S		44
759271	S		44
759272	S		44
759273	S		44
759274	S		44
759275	S		44
759276	S		44
759277	S		44
759278	S		44
759279	S		44
759280	S		44
759281	S		44
759282	S		44
759330	S		44
759360	S		44
759361	S		44
759362	S		44
759363	S		44
759364	S		44
759365	S		44
759366	S		44
759367	S		44
759368	S		44
759370	S		44
759371	S		44
759372	S		44
759373	S		44
759374	S		44
759375	S		44
759376	S		44
759377	S		44
759378	S		44
759379	S		44
759380	S		44
759381	S		44
759382	S		44
759383	S		44
759384	S		44
844010	E		82
844011	E		83
844045	Z		82–83
844050	Z		82–83
844051	Z		82–83
844510	Z		83
845001	M		85
845002	M		87
845003	M		85
845004	M		89
845050	Z		85, 87, 89
845051	Z		85, 87, 89
845052	Z		85, 87, 89
845053	Z		85, 87, 89
845054	Z		85
845055	Z		85, 87, 89
845057	Z		89
845060	Z		89
845085	Z		85
845110	Z		85, 87
845118	Z		85, 87
845131	Z		85
845218	Z		85, 87
845220	Z		85, 87, 89
845230	Z		89
845530	Z		85, 87
849006	M		70
849007	M		71
849310	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849315	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849700	Z		71
849703	Z		70–71
849706	Z		70–71

Poznámky

Poznámky

www.rems.de

Centrála koncernu

Německo: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Německo
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Německo
Telefon +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Pobočky

Dánsko: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Dánsko
Telefon +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Francie: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Francie
Telefon +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Velká Británie: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefon +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Itálie: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Itálie
Telefon +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polsko: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polsko
Telefon +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Španělsko: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Španělsko
Telefon +34 916 444 833
ESP@rems.de

Česká republika: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Česká republika
Telefon +420 220 982 880
CZE@rems.de

Prodej pouze ve specializovaných obchodech.

Pan Jindřich Petráček (Západní a Severní Čechy)	Mobil 724 104 103
(Praha a Střední Čechy)	Mobil 602 641 045
Pan Milan Škorpil (Východní Čechy)	Mobil 724 362 050
Pan Milan Dvorský (Jižní Čechy a Vysočina)	Mobil 724 903 818
Pan Pavel Kubíček (Jižní Morava)	Mobil 602 571 175
Pan Bogdan Krzywoň (Severní Morava)	Mobil 602 550 060

RE11202309400 1CZE00 · Změny a omyly vyhrazeny. © Copyright 2024 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.