Automatický nerezový nástěnný dávkovač tekuté i gelové dezinfekce SLZN 59E




SLZN 59E

Vlastnosti

- **použití ve zdravotnictví**
- automatický nerezový nástěnný dávkovač dezinfekce
- určený pro tekutou i gelovou dezinfekci na bázi alkoholu
- jednoduchá výměna nádržky
- reaguje na vložení rukou do snímané zóny spuštěním jedné dávky dezinfekce (délku dávkování je možno nastavit v rozsahu 1,3 – 13 s), standardně 1,3 s
- součástí nádržka na dezinfekci 5 l, pro větší intenzitu provozu
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- povrch matný

Rozměry

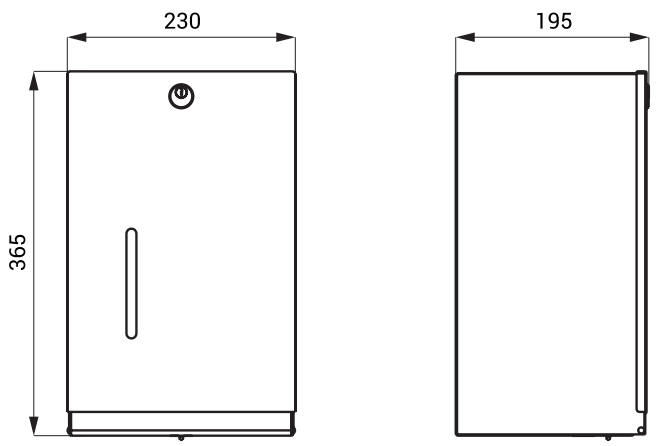


SLZN 59E

Technická specifikace

Rozměry	230 x 195 x 365 mm
Napájecí napětí	24 V DC (součástí zásuvkový zdroj 230V AC/24 V DC)
Příkon	3 W
Nastavitelná doba jedné dávky	1,3 - 13 s; 0,5 - 5 ml



SLZN 60

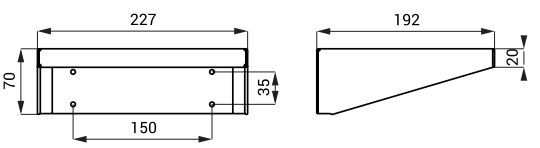

Specifikace dodávky

SLZN 59E - **obj. č. 95590** nerezový dávkovač, 5 l nádržka na dezinfekci, zásuvkový napájecí zdroj, upevňovací sada

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	**- obj. č. 05012**	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks dávkovačů
SLZ 01Z	**- obj. č. 05011**	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks dávkovačů
SLZ 04Y	**- obj. č. 05042**	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks dávkovačů
SLZ 04Z	**- obj. č. 05041**	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks dávkovačů
SLZ 04X	**- obj. č. 10049**	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks dávkovačů
SLD 03	**- obj. č. 07030**	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLZN 60	**- obj. č. 95600**	odkapávací miska (rozměry: 227 x 192 x 70 mm)

Automatický nerezový dávkovač tekuté i gelové dezinfekce SLZN 59ES




SLZN 59ES

Vlastnosti

- **použití ve zdravotnictví**
- automatický nerezový dávkovač dezinfekce
- určený pro tekutou i gelovou dezinfekci na bázi alkoholu
- jednoduchá výměna nádržky
- včetně stojanu pro postavení ke stěně
- reaguje na vložení rukou do snímané zóny spuštěním jedné dávky dezinfekce (délku dávkování je možno nastavit v rozsahu 1,3 – 13 s), standardně 1,3 s
- součástí nádržka na dezinfekci 5 l, pro větší intenzitu provozu
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- povrch matný

Rozměry

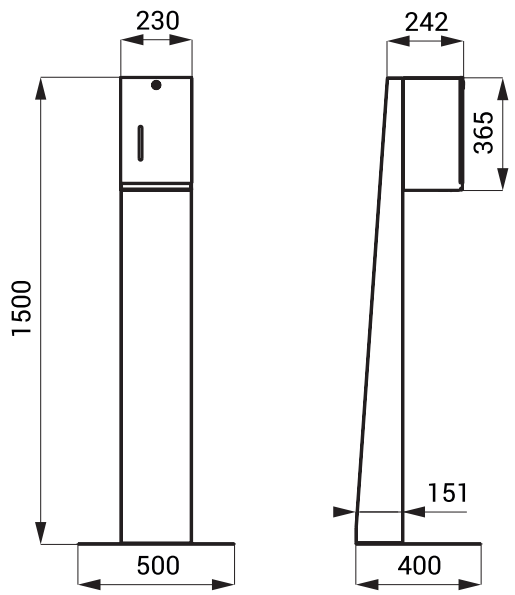


SLZN 59ES

Technická specifikace

Rozměry	500 x 400 x 1500 mm
Napájecí napětí	24 V DC (součástí zásuvkový zdroj 230V AC/24 V DC)
Příkon	3 W
Nastavitelná doba jedné dávky	1,3 - 13 s; 0,5 - 5 ml



SLZN 60

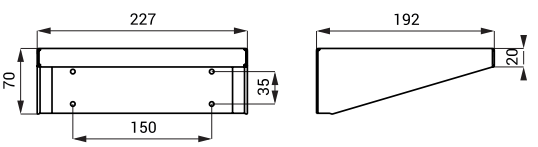

Specifikace dodávky

SLZN 59ES - obj. č. 95591 nerezový dávkovač, 5 l nádržka na dezinfekci, zásuvkový napájecí zdroj, stojan pro uchycení do podlahy, upevňovací sada

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	**- obj. č. 05012**	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks dávkovačů
SLZ 01Z	**- obj. č. 05011**	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks dávkovačů
SLZ 04Y	**- obj. č. 05042**	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks dávkovačů
SLZ 04Z	**- obj. č. 05041**	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks dávkovačů
SLZ 04X	**- obj. č. 10049**	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks dávkovačů
SLD 03	**- obj. č. 07030**	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLZN 60	**- obj. č. 95600**	odkapávací miska (rozměry: 227 x 192 x 70 mm)