

Katalog produktů
11/2026





Řada TSL

- osvětlené hydro trysky ve stěnách
- osvětlené hydro trysky v podlaze
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- impulzní masáž
- tichá čerpadla LX (akusticky oddělená od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované designové baterie, vodopád a ruční sprcha
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel

Řada E

- hydro trysky ve stěnách
- hydro trysky v podlaze
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- dva Venturiho regulátory pro řízení síly masáže
- tichá čerpadla LX (akusticky oddělená od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované baterie
- ruční sprcha
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel







GE120TSL (pravá verze)

- 24 osvětlených hydro trysek ve stěnách (4 nastavitelé turbo trysky, 20 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 16 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- dvě velmi tichá čerpadla LX (akusticky oddělená od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1900 x 1300 x 620 mm (délka x šířka x výška)












GE115TSL (pravá verze)

- 16 osvětlených hydro trysek ve stěnách (4 nastavitelé turbo trysky, 12 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 16 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- dvě velmi tichá čerpadla LX (akusticky oddělená od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1800 x 1300 x 620 mm (délka x šířka x výška)



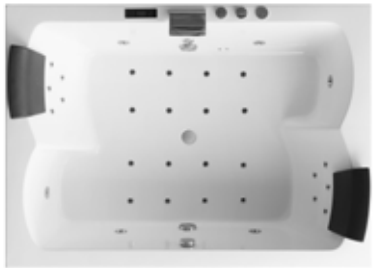



GE115E (pravá verze)

- 12 hydro trysek (4 nastavitelé turbo trysky, 8 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 12 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry: 1800 x 1200 x 620 mm (délka x šířka x výška)









GE108TSL / GE108-1TSL / GE108-2TSL (pravá verze)

- 14 osvětlených hydro trysek ve stěnách (4 nastavitelé turbo trysky, 10 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry GE108TLS: 1900 x 900 x 620 mm (délka x šířka x výška)
  Rozměry GE108-1TLS: 1800 x 800 x 620 mm (délka x šířka x výška)
  Rozměry GE108-2TLS: 1700 x 800 x 620 mm (délka x šířka x výška)








GE108E / GE108-1E / GE108-2E (pravá verze)

- 14 hydro trysek (4 nastavitelé turbo trysky, 10 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 8 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry GE108E: 1900 x 900 x 620 mm (délka x šířka x výška)
  Rozměry GE108-1E: 1800 x 800 x 620 mm (délka x šířka x výška)
  Rozměry GE108-2E: 1700 x 800 x 620 mm (délka x šířka x výška)





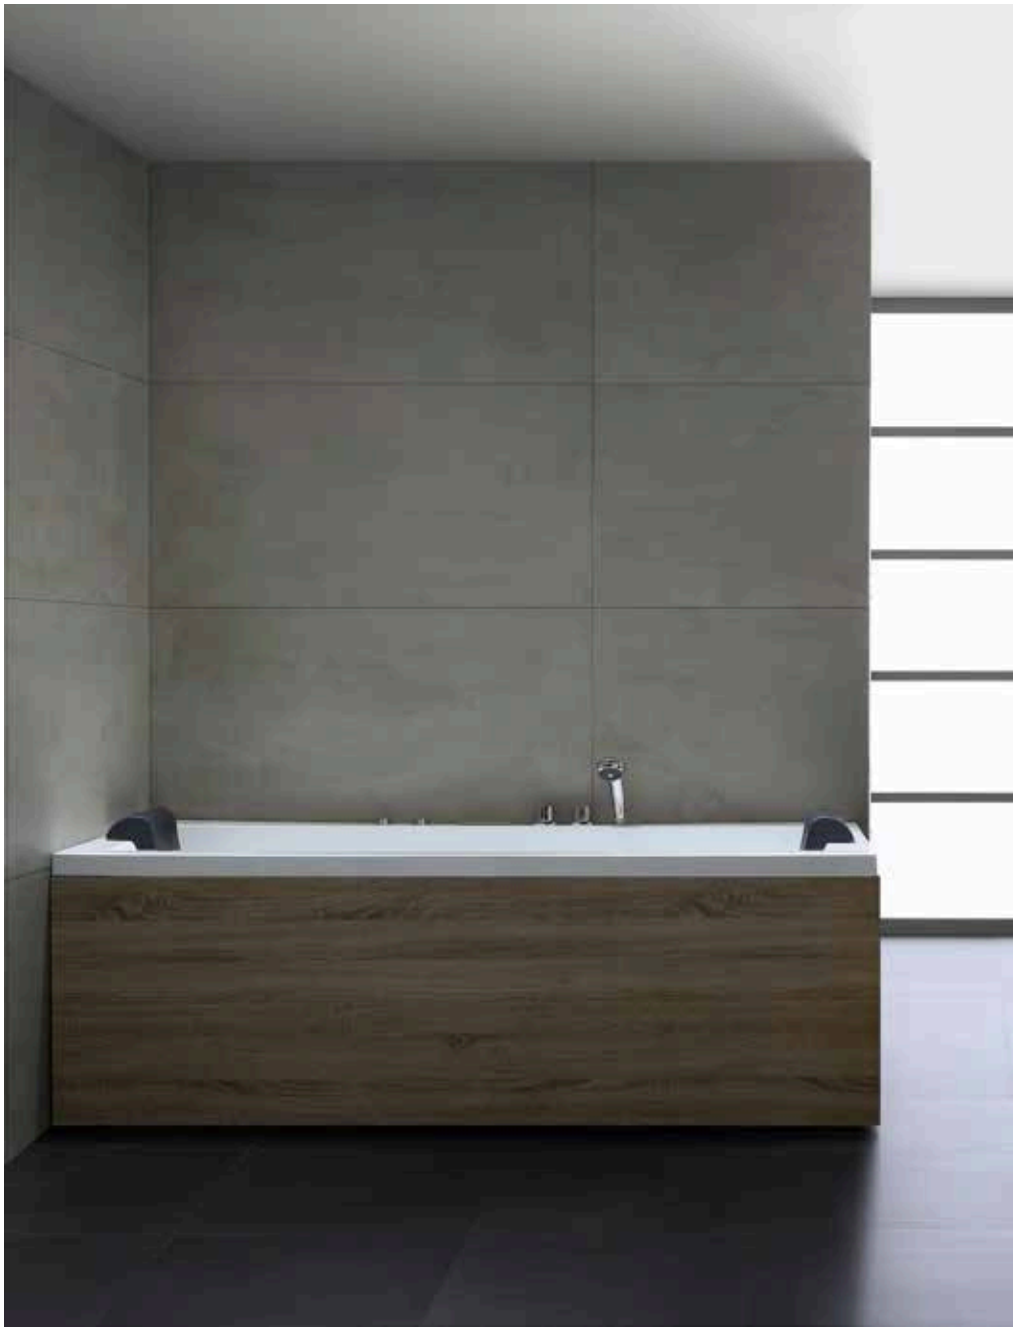



GE108E / GE108-1E / GE108-2E dub světlý (pravá verze)

- 14 hydro trysek (4 nastavitelé turbo trysky, 10 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 8 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry GE108E: 1900 x 900 x 620 mm (délka x šířka x výška)
  Rozměry GE108-1E: 1800 x 800 x 620 mm (délka x šířka x výška)
  Rozměry GE108-2E: 1700 x 800 x 620 mm (délka x šířka x výška)









GE109TSL / GE109-1TSL / GE109-2TSL (pravá verze)

- 14 osvětlených hydro trysek ve stěnách (4 nastavitelé turbo trysky, 10 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry GE109TLS: 1900 x 900 x 620 mm (délka x šířka x výška)
  Rozměry GE109-1TLS: 1800 x 800 x 620 mm (délka x šířka x výška)
  Rozměry GE109-2TLS: 1700 x 800 x 620 mm (délka x šířka x výška)









GE105TSL / GE105-1TSL (levá verze)

- 12 osvětlených hydro trysek ve stěnách (4 nastavitelé turbo trysky, 8 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry GE105TSL: 1800 x 1300 x 620 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry GE105-1TSL: 1700 x 1200 x 620 mm (délka x šířka x výška)








GE105E / GE105-1E (levá verze)

- 12 hydro trysek (4 nastavitelé turbo trysky, 8 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 8 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry GE105E: 1800 x 1300 x 620 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry GE105-1E: 1700 x 1200 x 620 mm (délka x šířka x výška)



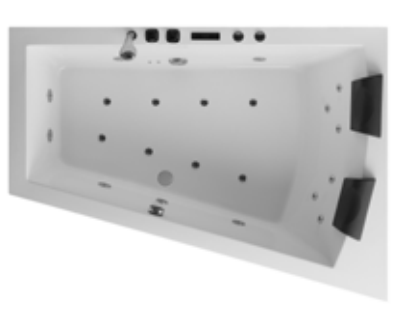





GE104TSL (levá verze)

- 15 osvětlených hydro trysek ve stěnách (4 nastavitelé turbo trysky, 11 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 6 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1700 x 1300 x 620 mm (délka x šířka x výška)







GE104E (levá verze)

- 15 hydro trysek (4 nastavitelé turbo trysky, 11 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 6 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry: 1700 x 1300 x 620 mm (délka x šířka x výška)










GE105E dub světlý (levá verze)

- 12 hydro trysek (4 nastavitelé turbo trysky, 8 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1800 x 1300 x 620 mm (délka x šířka x výška)





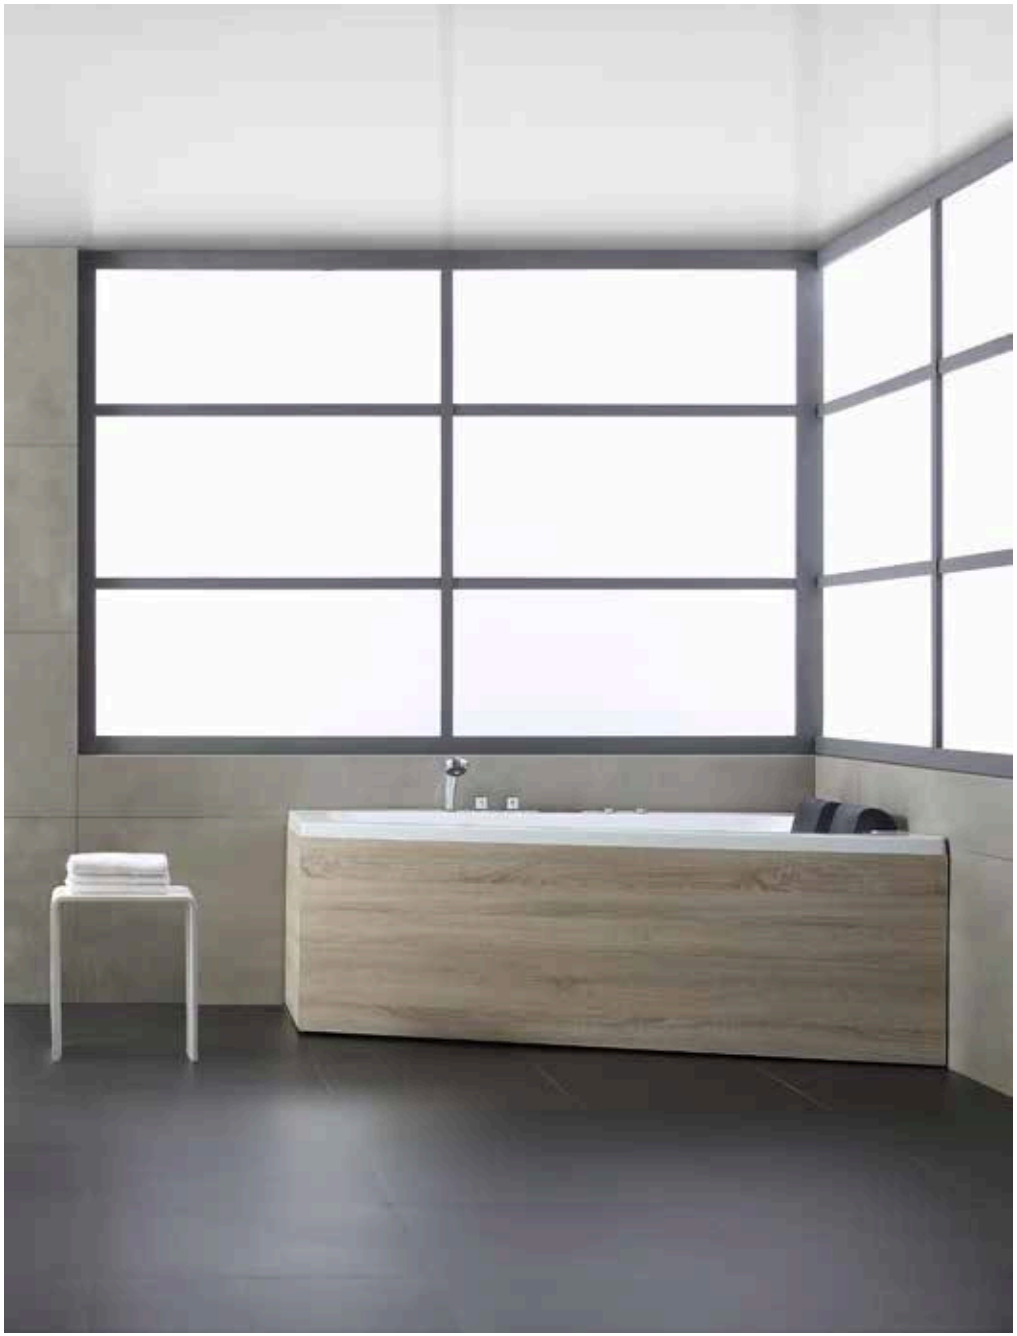



GE104E dub světlý (levá verze)

- 15 hydro trysek (4 nastavitelé turbo trysky, 11 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 6 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry: 1700 x 1300 x 620 mm (délka x šířka x výška)







GE113TSL / GE113-1TSL

- 12 osvětlených hydro trysek ve stěnách (2 nastavitelé turbo trysky, 10 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry GE113TSL: 1580 x 1580 x 620 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry GE113-1TSL: 1450 x 1450 x 620 mm (délka x šířka x výška)







GE113E / GE113-1E

- 12 hydro trysek (2 nastavitelé turbo trysky, 10 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 8 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry GE113E: 1580 x 1580 x 620 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry GE113-1E: 1450 x 1450 x 620 mm (délka x šířka x výška)











GE119TSL / GE119-1TSL

- 12 osvětlených hydro trysek ve stěnách (2 nastavitelé turbo trysky, 10 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry GE119TSL: 1580 x 1580 x 690 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry GE119-1TSL: 1480 x 1480 x 690 mm (délka x šířka x výška)







GE113E / GE113-1E

- 12 hydro trysek (2 nastavitelé turbo trysky, 10 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 8 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry GE119E: 1580 x 1580 x 690 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry GE119-1E: 1480 x 1480 x 690 mm (délka x šířka x výška)







GE114TSL (pravá verze)

- 12 osvětlených hydro trysek ve stěnách (2 nastavitelé turbo trysky, 10 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1800 x 900 x 600 mm (délka x šířka x výška)







GE114E (pravá verze)

- 12 hydro trysek (2 nastavitelé turbo trysky, 10 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 8 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry: 1800 x 900 x 600 mm (délka x šířka x výška)







GE123TSL

- 14 osvětlených hydro trysek ve stěnách (8 nastavitelých turbo trysek, 6 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 12 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- XXL vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1880 x 1250 x 700 mm (délka x šířka x výška)







GE123E

- 12 hydro trysek (6 nastavitelých turbo trysek, 6 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 9 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry: 1880 x 1250 x 700 mm (délka x šířka x výška)









GE103TSL

- 10 osvětlených hydro trysek ve stěnách
- 12 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1800 x 1800 x 680 mm (délka x šířka x výška)







GE101TSL (levá verze)

- 9 osvětlených hydro trysek ve stěnách (3 nastavitelé turbo trysky, 6 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1800 x 1200 x 700 mm (délka x šířka x výška)







GE101E (levá verze)

- 9 hydro trysek (3 nastavitelé turbo trysky, 6 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 8 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry: 1800 x 1200 x 700 mm (délka x šířka x výška)









GE111TSL (pravá verze)

- 10 osvětlených hydro trysek ve stěnách (5 nastavitelých turbo trysek, 5 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 6 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1500 x 1000 x 600 mm (délka x šířka x výška)







GE111E (pravá verze)

- 10 hydro trysek (5 nastavitelých turbo trysek, 5 masážních trysek v oblasti chodidel a zad) ve stěně
- 6 podlahových trysek
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry: 1500 x 1000 x 600 mm (délka x šířka x výška)









GE112TSL

- 21 osvětlených hydro trysek ve stěnách (6 nastavitelých turbo trysek, 15 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 12 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- dvě velmi tichá čerpadla LX (akusticky oddělená od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1700 x 1700 x 700 mm (délka x šířka x výška)







GE107TSL (pravá verze)

- 11 osvětlených hydro trysek ve stěnách (4 nastavitelé turbo trysky, 11 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1700 x 800 x 610 mm (délka x šířka x výška)







GE107E (pravá verze)

- 11 osvětlených hydro trysek ve stěnách (4 nastavitelé turbo trysky, 7 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry: 1700 x 800 x 610 mm (délka x šířka x výška)







GE118TSL (pravá verze)

- 15 osvětlených hydro trysek ve stěnách (4 nastavitelé turbo trysky, 11 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry: 1800 x 1300 x 650 mm (délka x šířka x výška)







GE118E (pravá verze)

- 11 osvětlených hydro trysek ve stěnách (4 nastavitelé turbo trysky, 7 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 8 osvětlených hydro trysek v podlaze
- intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně řídit pomocí 2 Venturiho regulátorů
- jedno velmi tiché čerpadlo LX (akusticky oddělené od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- vodopád a kvalitní chromované baterie
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- nerezový rám s nastavitelnými nožkami
- Rozměry: 1800 x 1300 x 650 mm (délka x šířka x výška)







GE122TSL

- 21 osvětlených hydro trysek ve stěnách (6 nastavitelých turbo trysek, 15 masážních trysek v oblasti chodidel a zad)
- 10 osvětlených hydro trysek v podlaze
- impulzní masáž, intenzitu hydro a podlahových trysek lze samostatně nastavit na ovládacím panelu
- dvě velmi tichá čerpadla LX (akusticky oddělená od nosného rámu)
- ozonová dezinfekce
- ohřev LX o výkonu 1,5 kW (s ukazatelem teploty na displeji)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- kvalitní chromované baterie
- hudební systém přes Bluetooth – streamování oblíbené hudby nebo internetového rádia ze smartphonu
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel
- Rozměry GE122TLS: 1680 x 1680 x 630 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry GE122-1TLS: 1580 x 1580 x 630 mm (délka x šířka x výška)









Nejmodernější řídicí elektronika

U našich vířivek používáme standardně řídicí jednotky Gecko. Tyto mimořádně odolné špičkové ovladače vyráběné kanadskou firmou nabízejí flexibilní programování všech provozních vlastností, například řízení doby filtrace, a jsou přitom určeny speciálně pro dlouhodobý provoz. S volitelným webovým balíčkem ovládáte teplotu a doby filtrace pohodlně na cestách ze smartphonu a nechte se automaticky upozornit, když je třeba například vyčistit filtr. S webovým modulem lze propojit i hlasové asistenty, jako je Google nebo Alexa (zatím ovšem jen v angličtině). V případě problému se může náš servis jednoduše připojit online a provést vzdálenou diagnostiku.

Křišťálově čistá voda díky ozonu nebo dezinfekci slanou vodou

Jemnočásticový filtr neustále odfiltrovává malé i velké nečistoty. Cirkulační čerpadlo bylo navrženo speciálně pro dlouhodobý provoz s nízkým odběrem proudu. Zvláštností je, že dobu chodu lze individuálně přizpůsobit osobním potřebám. Můžete si vybrat mezi UV dezinfekcí a dezinfekcí slanou vodou. I když je UV systém již velmi účinný, dezinfekce slanou vodou nabízí maximální komfort. Čištění probíhá zcela automaticky, přirozeně a bez chemických přísad.

Extrémní izolace šetří peníze

Náš vícestupňový izolační systém zajišťuje maximální využití zbytkového tepla. 40mm silná izolace s hliníkovou vrstvou na vnějších stěnách a na dně spolu s 8 cm silně izolovaným pevným krytem zabraňuje úniku tepla do okolního vzduchu. Za chodu čerpadla se navíc odpadní teplo znovu využívá k ohřevu vody. Tak ušetříte skutečné peníze, protože ohříváte bazén, a ne okolí. Jako nosný rám používáme u všech bazénů masivní hliníkovou konstrukci s uzavřenou podlahovou deskou.



1

Naše vířivky mají uzavřenou podlahovou desku ze sklolaminátu s postaveným hliníkovým rámem. Pevnější a trvanlivější řešení neexistuje.

2

Řídicí systém Gecko nabízí podstatně víc než jiné systémy na trhu. Jediným stisknutím prstu můžete naprogramovat doby filtrace, světelné scény a mnoho dalších možností.

3

Vícevrstvá konstrukce vany se skládá z lepeného akrylu, vinylové pryskyřice a antibakteriální povrchové úpravy, a je tak mimořádně pevná a dlouhověká.

4

Zvlášť zesílená spodní deska má 40mm izolaci a zajistí, že vás vaše vířivka bude těšit i po mnoha letech.

5

Díky uzavřené konstrukci je opláštění trvale spojeno s rámem, což zajišťuje vysokou stabilitu.

6

Pro zvukovou izolaci se používá zvuk pohlcující vlákno. Hluk se tak omezí na minimum.

Plug & Play

Základní řada je naší nízkorozpočtovou řadou. Vířivka je zde omezena na to skutečně nezbytné. Protože se tato vířivka vyrábí výhradně v této verzi, bez dalších akrylových barev a ve velkých sériích, můžeme vám tento produkt nabídnout za neuvěřitelně atraktivní cenu. Vířivky základní řady jsou vybaveny odolným a snadno ovladatelným ovládacím panelem. Teplotu a filtrační cykly lze podle potřeby naprogramovat. Čerpadlo a barevné podvodní osvětlení se ovládají vždy jedním stisknutím tlačítka. Příslušný špičkový ovladač od kanadské firmy Gecko je dlouhověký a velmi robustní. Spuštění: stačí zasunout zástrčku do zásuvky 220 V. Žádná náročná elektrická instalace.



Innovation eco / extreme

Všechny vířivky řady Innovation jsou standardně vybaveny snadno ovladatelným barevným displejem s intuitivním uživatelským ovládáním. Vysoké rozlišení displeje přináší uživateli vířivky maximální komfort ovládání. Všechny funkce jsou samovysvětlující a díky přednastaveným programům (Nejsem doma, Začátečník, Úspora energie, Super úsporný režim a Víkend) je obsluha velmi jednoduchá. Samozřejmě lze všechny programy přizpůsobit individuálnímu způsobu používání. Všechny doplňkové funkce, jako je streamování hudby, řízení dezinfekce slanou vodou nebo tepelného čerpadla, lze navíc pohodlně ovládat z ovládacího panelu. Špičkový ovladač od kanadské firmy Gecko je dlouhověký a velmi robustní. Podle modelu může být provozován na 1, 2 nebo 3 fáze (380 V).



Ambientní osvětlení

Naše řada Innovation nabízí rozmanitou nabídku osvětlených prvků, které z koupání ve vířivce dělají skutečný požitek zejména v noci. Počínaje barevným osvětlením vody, všech ventilů, regulátorů a (je-li přítomen) vodopádu jsou pod opěrkami hlavy, v oblasti filtru a ve vnějších rozích vaší vířivky navíc umístěny malé LED diody. Atmosféra stvořená pro relaxaci a snění. U řady IN-4xx se osvětlení ovládá systémem Gecko in.Mix.



Hudební balíček

Chcete si během odpočinku vybrat oblíbenou hudbu z hudební knihovny nebo internetové rádio na smartphonu a streamovat je přímo do bazénu? S naším volitelným zvukovým systémem to není problém – a to vše bezdrátově. Několika kliknutími propojíte smartphone, iPod nebo tablet přes Bluetooth se zvukovým systémem in.stream integrovaným v tomto bazénu.

Po připojení můžete hudbu ovládat buď přes smartphone, nebo si ji alternativně vybrat z osobní hudební knihovny pomocí ovládacího panelu. Ať už jde o lounge, klasiku nebo Top 40. Na internetu máte k dispozici nespočet stanic. Stačí vybrat, spustit přehrávání a užít si večer ve své nové vířivce.

Dezinfekce slanou vodou

Náš systém dezinfekce slanou vodou čistí přirozeně a bez chemických přísad – péče o vodu na úrovni luxusu. Čistá sůl se do vody ve vířivce přidá jednorázově při napouštění. Náš automatický dezinfekční systém podle potřeby rozštěpí sůl na brom. Brom má stejně jako chlor dezinfekční účinek, ale je bez zápachu. Poté opět vzniká sůl. Přirozený a ekologický proces, který je navíc prokazatelně šetrný k životnímu prostředí. Náš systém nabízí každodenní automatickou péči o vodu, která výrazně snižuje nároky na údržbu a zároveň vytváří měkkou vodu šetrnou k pokožce. Voda vydrží dvakrát déle než při běžném chlorování a použití dalších přípravků je téměř zbytečné. A to nejlepší: celé ovládání a zobrazení obsahu soli ve vodě probíhá z ovládacího panelu umístěného v bazénu.



Webový balíček

Webový balíček je dnes standardní výbavou řady Eco a Eco Extreme. U ostatních řad je volitelný. Ovládejte teplotu a doby filtrace pohodlně na cestách ze smartphonu a nechte se automaticky upozornit, když je třeba například vyčistit filtr. S webovým modulem lze propojit i hlasové asistenty, jako je Google nebo Alexa (zatím ovšem jen v angličtině). Zvláštní funkcí je vzdálená správa. V případě problému se může náš servis (pouze pokud nám k tomu dáte souhlas) jednoduše připojit online a provést vzdálenou diagnostiku.





Innovation 803

	Eco Extreme
Kapacita	2 lehací + 4 sedací místa
Rozměry	2350 x 2350 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	345 kg / 1490 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 16 A
Hydro čerpadla	3 x 2200 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Fontány	3
Hydro trysky	110
Barevné osvětlení	In.Mix + všechny trysky s LED
LED	54 + ambientní osvětlení
Topení	3 kW
Nosný rám z hliníku	ano
Tepelné čerpadlo	volitelně
Wi-Fi	ano
Dezinfekční systém	ozon (slaná voda volitelně)
Crystal Clear Water	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	ano / ano



Innovation 802

	Eco Extreme
Kapacita	2 lehací + 3 sedací místa
Rozměry	2120 x 2120 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	320 kg / 1300 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 16 A
Hydro čerpadla	2 x 2200 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Fontány	3
Hydro trysky	78
Barevné osvětlení	In.Mix + všechny trysky s LED
LED	50 + ambientní osvětlení
Topení	3 kW
Nosný rám z hliníku	hliník
Tepelné čerpadlo	volitelně
Wi-Fi	ano
Dezinfekční systém	ozon (slaná voda volitelně)
Crystal Clear Water	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	ano / ano



Innovation 804

	Eco Extreme
Kapacita	1 lehací + 3 sedací místa
Rozměry	2200 x 1860 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	305 kg / 1000 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 16 A
Hydro čerpadla	1 x 2200 W / 1 x 1800 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Fontány	3
Hydro trysky	64
Barevné osvětlení	In.Mix + všechny trysky s LED
LED	48 + ambientní osvětlení
Topení	3 kW
Nosný rám z hliníku	ano
Tepelné čerpadlo	volitelně
Wi-Fi	ano
Dezinfekční systém	ozon (slaná voda volitelně)
Crystal Clear Water	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	ano / ano



Innovation 801

	Eco
Kapacita	1 lehací + 5 sedací místa
Rozměry	2000 x 2000 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	310 kg / 1250 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	s barevným displejem
Elektrické jištění	1 x 16 A (Plug & Play)
Hydro čerpadla	1 x 2200 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Fontány	–
Hydro trysky	38
Barevné osvětlení	In.Mix + všechny trysky s LED
LED	42 + ambientní osvětlení
Topení	2 kW
Nosný rám z hliníku	ano
Tepelné čerpadlo	–
Wi-Fi	ano
Dezinfekční systém	ozon (slaná voda volitelně)
Crystal Clear Water	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	ano / ano







Innovation 703

	Eco Extreme
Kapacita	2 lehací + 4 sedací místa
Rozměry	2250 x 2250 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	340 kg / 1500 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 16 A
Hydro čerpadla	2 x 2200 W / 1 x 1800 W
Vodopád	1 x cirkulační čerpadlo ano
Hydro trysky	92
Barevné osvětlení	In.Mix + všechny trysky s LED
LED	92 + ambientní osvětlení
Topení	3 kW
Nosný rám z hliníku	ano
Tepelné čerpadlo	volitelně
Wi-Fi	volitelně
Dezinfekční systém	ozon (slaná voda volitelně)
Crystal Clear Water	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně / ano







Innovation 701

	Eco Extreme
Kapacita	2 lehací + 3 sedací místa
Rozměry	2120 x 2120 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	320 kg / 1300 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 16 A
Hydro čerpadla	1 x 2200 W / 1 x 1800 W
Vodopád	1 x cirkulační čerpadlo ano
Hydro trysky	69
Barevné osvětlení	In.Mix + všechny trysky s LED
LED	69 + ambientní osvětlení
Topení	3 kW
Nosný rám z hliníku	hliník
Tepelné čerpadlo	volitelně
Wi-Fi	volitelně
Dezinfekční systém	ozon (slaná voda volitelně)
Crystal Clear Water	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně / ano





Innovation 702

	Eco Extreme
Kapacita	6 sedací místa
Rozměry	2120 x 2120 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	320 kg / 1300 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 16 A
Hydro čerpadla	2 x 2200 W / 1 x 1800 W
Vodopád	1 x cirkulační čerpadlo ano
Hydro trysky	72
Barevné osvětlení	In.Mix + všechny trysky s LED
LED	72 + ambientní osvětlení
Topení	3 kW
Nosný rám z hliníku	ano
Tepelné čerpadlo	volitelně
Wi-Fi	volitelně
Dezinfekční systém	ozon (slaná voda volitelně)
Crystal Clear Water	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně / ano





Innovation 704

	Eco Extreme
Kapacita	2 lehací + 1 sedací místa
Rozměry	2200 x 1600 x 760 mm
Hmotnost prázdné / objem	260 kg / 950 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 16 A
Hydro čerpadla	1 x 1500 W / 1 x 1100 W
Vodopád	1 x cirkulační čerpadlo ano
Hydro trysky	50
Barevné osvětlení	In.Mix + všechny trysky s LED
LED	50 + ambientní osvětlení
Topení	3 kW
Nosný rám z hliníku	ano
Tepelné čerpadlo	volitelně
Wi-Fi	volitelně
Dezinfekční systém	ozon (slaná voda volitelně)
Crystal Clear Water	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně / ano



Innovation 404

	Eco	Eco Extreme
Kapacita	6 osob	6 osob
Rozměry	2250 x 2250 x 900 mm	2250 x 2250 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	320 kg / 1450 l	320 kg / 1450 l
Řídicí systém	Gecko	Gecko
Ovládací panel	s barevným displejem	s barevným displejem
Elektrické jištění	1 x 16 A (Plug & Play)	3 x 16 A
Hydro čerpadla	1 x 2200 W Dual Speed	1 x 2200 W / 1 x 1800 W
	1 x cirkulační čerpadlo	1 x cirkulační čerpadlo
Vodopád	ano	ano
Hydro trysky	38	64
Vzduchové trysky	–	–
Topení	2 kW	2 kW
Barevné osvětlení	In.Mix s 40 LED	In.Mix s 40 LED
LED	36	36
2barevné designové trysky	ano	ano
Wi-Fi	ano	ano
Dezinfekční systém	ozon	ozon (slaná voda volitelně)
Nosný rám z hliníku	ano	ano
Extra izolace Heat Lock	ano	ano
Schůdky + pevný kryt	ano / ano	ano / ano



Innovation 406

	Eco Extreme
Kapacita	5 osob
Rozměry	2250 x 1850 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	320 kg / 1300 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	barevný displej
Elektrické jištění	3 x 16 A
Hydro čerpadla	1 x 2200 W / 2 x 1800 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Vodopád	ano
Hydro trysky	79
Barevné osvětlení	In.Mix s 36 LED
LED	36
Topení	2 kW
Nosný rám z hliníku	ano
2barevné designové trysky	ano
Wi-Fi	ano
Dezinfekční systém	ozon
Crystal Clear Water	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	ano / ano



Innovation 403

	Basic	Eco	Eco Extreme
Kapacita	5 osob	5 osob	5 osob
Rozměry	2000 x 2000 x 900 mm	2000 x 2000 x 900 mm	2000 x 2000 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	300 kg / 1365 l	300 kg / 1365 l	300 kg / 1365 l
Řídicí systém	Gecko	Gecko	Gecko
Ovládací panel	černobílý displej	s barevným displejem	s barevným displejem
Elektrické jištění	1 x 16 A (Plug & Play)	1 x 16 A (Plug & Play)	3 x 16 A
Hydro čerpadla	1 x 2200 W Dual Speed	1 x 2200 W	1 x 2200 W / 1 x 1800 W
		1 x cirkulační čerpadlo	1 x cirkulační čerpadlo
Vodopád	ano	ano	ano
Hydro trysky	38	38	72
Vzduchové trysky	–	–	–
Topení	2 kW	2 kW	2 kW
Barevné osvětlení	podvodní osvětlení	In.Mix s 40 LED	In.Mix s 42 LED
LED	–	40	42
2barevné designové trysky	ano	ano	ano
Wi-Fi	–	ano	ano
Dezinfekční systém	ozon	ozon	ozon (slaná voda volitelně)
Nosný rám z hliníku	ano	ano	ano
Extra izolace Heat Lock	ano	ano	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně / ano	ano / ano	ano / ano



Innovation 402

	Basic	Eco	Eco Extreme
Kapacita	3–4 osob	3–4 osob	3–4 osob
Rozměry	2000 x 2000 x 900 mm	2000 x 2000 x 900 mm	2000 x 2000 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	300 kg / 1400 l	300 kg / 1400 l	300 kg / 1400 l
Řídicí systém	Gecko	Gecko	Gecko
Ovládací panel	černobílý displej	s barevným displejem	s barevným displejem
Elektrické jištění	1 x 16 A (Plug & Play)	1 x 16 A (Plug & Play)	3 x 16 A
Hydro čerpadla	1 x 2200 W Dual Speed	1 x 2200 W	1 x 2200 W / 1 x 1800 W
		1 x cirkulační čerpadlo	1 x cirkulační čerpadlo
Vodopád	ano	ano	ano
Hydro trysky	38	38	61
Vzduchové trysky	–	–	–
Topení	2 kW	2 kW	2 kW
Barevné osvětlení	podvodní osvětlení	In.Mix s 38 LED	In.Mix s 40 LED
LED	–	38	40
2barevné designové trysky	ano	ano	ano
Wi-Fi	–	ano	ano
Dezinfekční systém	ozon	ozon	ozon (slaná voda volitelně)
Nosný rám z hliníku	ano	ano	ano
Extra izolace Heat Lock	ano	ano	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně / ano	ano / ano	ano / ano



Innovation 407

	Basic	Eco
Kapacita	5 osob	5 osob
Rozměry	2000 x 2000 x 900 mm	2000 x 2000 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	300 kg / 1250 l	300 kg / 1250 l
Řídicí systém	Gecko	Gecko
Ovládací panel	černobílý displej	s barevným displejem
Elektrické jištění	1 x 16 A (Plug & Play)	1 x 16 A (Plug & Play)
Hydro čerpadla	1 x 2200 W Dual Speed	1 x 2200 W
		1 x cirkulační čerpadlo
Vodopád	ano	ano
Hydro trysky	38	38
Vzduchové trysky	–	–
Topení	2 kW	2 kW
Barevné osvětlení	podvodní osvětlení	In.Mix s 27 LED
LED	–	42
2barevné designové trysky	ano	ano
Wi-Fi	–	ano
Dezinfekční systém	ozon	ozon
Nosný rám z hliníku	ano	ano
Extra izolace Heat Lock	–	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně / ano	ano / ano



Innovation 401


	Basic	Eco
Kapacita	6 osob	6 osob
Rozměry	2000 x 2000 x 900 mm	2000 x 2000 x 900 mm
Hmotnost prázdné / objem	300 kg / 1365 l	300 kg / 1365 l
Řídicí systém	Gecko	Gecko
Ovládací panel	černobílý displej	s barevným displejem
Elektrické jištění	1 x 16 A (Plug & Play)	1 x 16 A (Plug & Play)
Hydro čerpadla	1 x 1800 W Dual Speed	1 x 1800 W
		1 x cirkulační čerpadlo
Vodopád	ne	ne
Hydro trysky	30	30
Vzduchové trysky	–	–
Topení	2 kW	2 kW
Barevné osvětlení	podvodní osvětlení	In.Mix s 42 LED
LED	–	42
2barevné designové trysky	ano	ano
Wi-Fi	–	ano
Dezinfekční systém	ozon	ozon
Nosný rám z hliníku	ano	ano
Extra izolace Heat Lock	–	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně / ano	ano / ano



Innovation 405


	Basic	Eco
Kapacita	3 osoby	3 osoby
Rozměry	2200 x 1600 x 760 mm	2200 x 1600 x 760 mm
Hmotnost prázdné / objem	250 kg / 950 l	250 kg / 950 l
Řídicí systém	Gecko	Gecko
Ovládací panel	černobílý displej	s barevným displejem
Elektrické jištění	1 x 16 A (Plug & Play)	1 x 16 A (Plug & Play)
Hydro čerpadla	1 x 2200 W Dual Speed	1 x 2200 W
Vodopád	ano	1 x cirkulační čerpadlo ano
Hydro trysky	37	37
Vzduchové trysky	–	–
Topení	2 kW	2 kW
Barevné osvětlení	podvodní osvětlení	In.Mix s 23 LED
LED	–	23
2barevné designové trysky	ano	ano
Wi-Fi	–	ano
Dezinfekční systém	ozon	ozon
Nosný rám z hliníku	ano	ano
Extra izolace Heat Lock	–	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně / ano	ano / ano



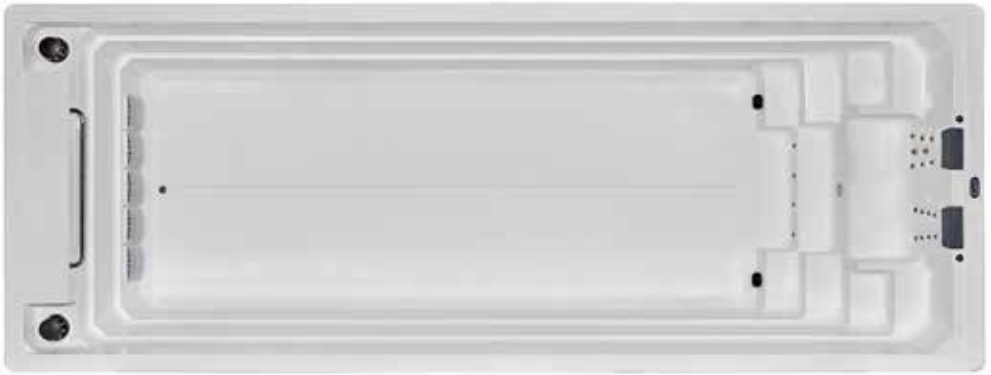

Innovation 800XL-T

	Innovation 800XL-T
Kapacita	8 osob
Rozměry	8000 x 3000 x 1400 mm
Hmotnost prázdné / objem	1490 kg / 23000 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 20 A
Hydro čerpadla	1 x 1800 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Protiproudý systém s turbínami	ano / 2 x 2800 W
Hydro trysky	20
Topení	3 kW
Tepelné čerpadlo	volitelně
Barevné osvětlení	ambientní barevné světlo
LED	20
2barevné designové trysky	ano
Wi-Fi	volitelně
Dezinfekční systém	UV + ozon (slaná voda volitelně)
Nosný rám z hliníku	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky / pevný kryt	volitelně / volitelně

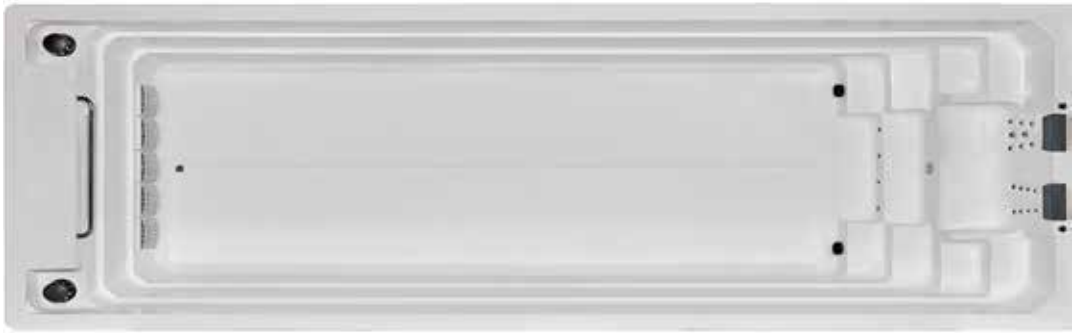


Innovation 1200XL-T

	Innovation 1200XL-T
Kapacita	8 osob
Rozměry	11830 x 3000 x 1450 mm
Hmotnost prázdné / objem	1655 kg / 34000 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 20 A
Hydro čerpadla	3 x 2200 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Protiproudý systém s turbínami	ano / 2 x 2800 W
Hydro trysky	20 + 3 proudové trysky
Topení	3 kW
Tepelné čerpadlo	volitelně
Barevné osvětlení	ambientní barevné světlo
LED	20
2barevné designové trysky	ano
Wi-Fi	volitelně
Dezinfekční systém	UV + ozon (slaná voda volitelně)
Nosný rám z hliníku	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně




Innovation 590 Dual

	Dual Extreme
Kapacita	6 osob
Rozměry	5900 x 2350 x 1400 mm
Hmotnost prázdné / objem	1600 kg / 1400 + 5100 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	2 x dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 16 A / 3 x 20 A
Hydro čerpadla	4 x 2200 W, 1 x 1800 W
	2 x cirkulační čerpadlo
Vzduchové trysky	ne
Hydro trysky	73 + 3 proudové trysky
Topení	2 x 3 kW
Tepelné čerpadlo	volitelně
Barevné osvětlení	ambientní barevné světlo
Jet-Light	–
2barevné designové trysky	ano
Wi-Fi	volitelně
Dezinfekční systém	UV ano / slaná voda volitelně
Nosný rám z hliníku	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně

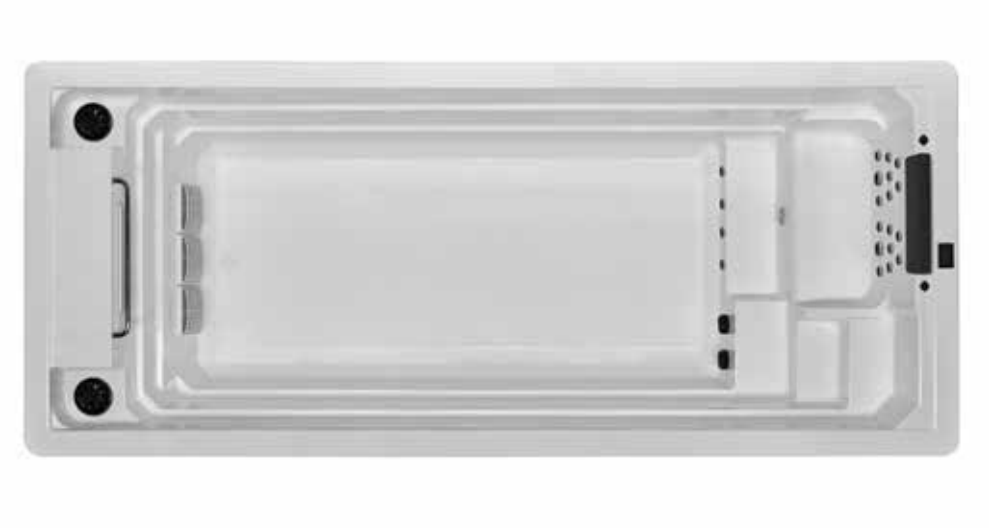


Innovation 550

	Innovation 550
Kapacita	6 osob
Rozměry	5500 x 2300 x 1350 mm
Hmotnost prázdné / objem	975 kg / 8000 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 20 A
Hydro čerpadla	3 x 2200 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Protiproudý systém s turbínami	–
Hydro trysky	20 + 3 proudové trysky
Topení	3 kW
Tepelné čerpadlo	volitelně
Barevné osvětlení	ambientní barevné světlo
LED	20
2barevné designové trysky	ano
Wi-Fi	volitelně
Dezinfekční systém	UV + ozon (slaná voda volitelně)
Nosný rám z hliníku	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně

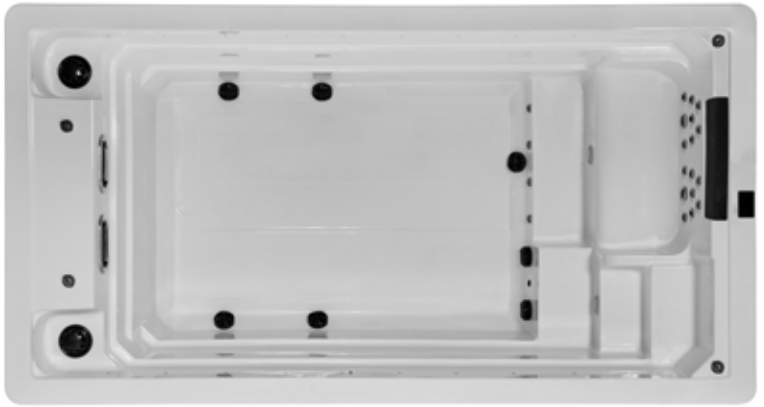

Innovation 430

	Innovation 430
Kapacita	4 osoby
Rozměry	4300 x 2300 x 1350 mm
Hmotnost prázdné / objem	825 kg / 6200 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 20 A
Hydro čerpadla	3 x 2200 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Protiproudý systém s turbínami	–
Hydro trysky	20 + 3 proudové trysky
Topení	3 kW
Tepelné čerpadlo	volitelně
Barevné osvětlení	ambientní barevné světlo
LED	20
2barevné designové trysky	ano
Wi-Fi	volitelně
Dezinfekční systém	UV + ozon (slaná voda volitelně)
Nosný rám z hliníku	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně

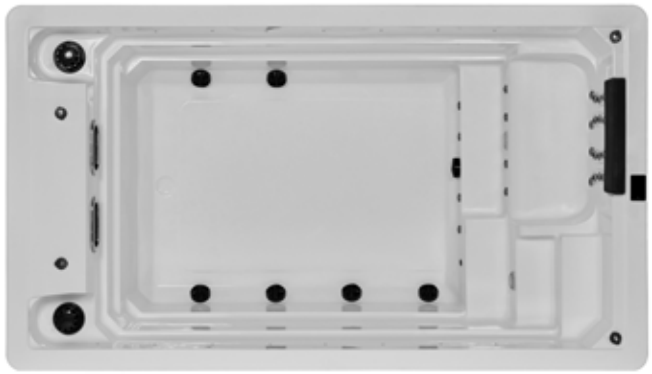

Innovation 380

	Innovation 380
Kapacita	4 osoby
Rozměry	3880 x 2200 x 1250 mm
Hmotnost prázdné / objem	755 kg / 5500 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 20 A
Hydro čerpadla	3 x 2200 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Protiproudý systém s turbínami	–
Hydro trysky	20 + 2 proudové trysky
Topení	3 kW
Tepelné čerpadlo	volitelně
Barevné osvětlení	ambientní barevné světlo
LED	16
2barevné designové trysky	ano
Zvukový systém	volitelně
Dezinfekční systém	UV + ozon (slaná voda volitelně)
Nosný rám z hliníku	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně



Innovation 6.0

	Extreme
Kapacita	6 osob
Rozměry	5900 x 2380 x 1400 mm
Hmotnost prázdné / objem	1050 kg / 9000 l
Řídicí systém	Gecko
Ovládací panel	dotykový displej
Elektrické jištění	3 x 20 A
Hydro čerpadla	3 x 2200 W
	1 x cirkulační čerpadlo
Vzduchové trysky	ne
Hydro trysky	27 + 3 proudové trysky
Topení	3 kW
Tepelné čerpadlo	volitelně
Barevné osvětlení	ambientní barevné světlo
LED	20
2barevné designové trysky	ano
Wi-Fi	volitelně
Dezinfekční systém	UV + ozon / slaná voda volitelně
Nosný rám z hliníku	ano
Extra izolace Heat Lock	ano
Schůdky + pevný kryt	volitelně





Pergola P8-3

- 2 mm silný práškově lakovaný hliník (sloupky a nosníky)
- masivní sloupky o šířce 150x150 mm pro extrémní stabilitu
- rozpětí až 3x6 m bez středového sloupku
- oboustranné lamely pro extrémní stabilitu
- zatížení sněhem až 250 kg/m² (maximálně 100 cm / 2 250 kg)
- odolnost proti větru až do síly 12 podle Beaufortovy stupnice
- elektricky nastavitelné lamely s úhlem otevření až 95 stupňů
- ambientní barevné osvětlení s integrovaným LED osvětlením
- vodotěsná střecha s odvodem dešťové vody
- sluneční rolety s elektrickým pohonem (volitelně)
- k dispozici v antracitové (RAL 7016), bílé (RAL 9016) a grafitově černé (RAL 9011) s bílou střechou



P8-3A: 3000 x 3000 x 2500 mm
P8-3B: 3000 x 4000 x 2500 mm
P8-3C: 3000 x 5000 x 2500 mm



Pergola P8-4

- 2 mm silný práškově lakovaný hliník (sloupky a nosníky)
- masivní sloupky o šířce 150x150 mm pro extrémní stabilitu
- rozpětí až 4x6 m bez středového sloupku
- oboustranné lamely pro extrémní stabilitu
- zatížení sněhem až 150 kg/m² (maximálně 60 cm / 3 000 kg)
- odolnost proti větru až do síly 11 podle Beaufortovy stupnice
- elektricky nastavitelné lamely s úhlem otevření až 95 stupňů
- ambientní barevné osvětlení s integrovaným LED osvětlením
- vodotěsná střecha s odvodem dešťové vody
- sluneční rolety s elektrickým pohonem (volitelně)
- k dispozici v antracitové (RAL 7016), bílé (RAL 9016) a grafitově černé (RAL 9011) s bílou střechou



P8-4A: 4000 x 4000 x 2500 mm
P8-4B: 4000 x 6000 x 2500 mm



Harvia Fenix

Naše sauny jsou standardně vybaveny dotykovým ovládacím panelem Harvia Fenix. Spojuje moderní design s intuitivním ovládáním a velmi usnadňuje řízení vašich finských saunových kamen. Díky kompaktním rozměrům jej lze flexibilně umístit – v sauně, v koupelně, v šatně nebo v obytném prostoru. Na přehledném displeji na první pohled uvidíte, kdy vaše sauna dosáhla požadované teploty.

Řízení se pomocí umělé inteligence průběžně učí a přizpůsobuje se chování vašich elektrických saunových kamen při ohřevu. S volitelným rozšířením MyHarvia Control můžete saunu pohodlně ovládat i na dálku – přes aplikaci MyHarvia nebo webový portál Harvia.

- digitální regulace teploty od 40 do 110 °C
- regulace vlhkosti pro saunová kamna s výparníkem (pouze FX110C)
- nastavitelná doba provozu: 1–6 resp. 2–24 hodin (podle konfigurace)
- programovatelný čas startu s předstihem až 24 hodin
- moderní 4,3palcový barevný dotykový displej
- integrovaná Wi-Fi pro sledování přes smartphone – dálkové ovládání aplikací MyHarvia lze volitelně odemknout
- integrovaný zámek tlačítek jako dětská pojistka
- maximální spínaný výkon: FX110/FX110C 11 kW, FX170 17 kW

EOS Emotec

Volitelně lze naše sauny vybavit řízením Emotec od EOS, vyráběným v Německu. Emotec je moderní řídicí jednotka pro náročná soukromá i komerční saunová zařízení s plochým ovládacím panelem a samostatnou výkonovou částí. Velmi jednoduché a rychlé ovládání díky inovativnímu konceptu s otočným tlačítkem. Ovládací panel lze namontovat až do vzdálenosti 100 m. TFT-barevný displej s menu v 19 jazycích. K řízení Emotec je k dispozici také vhodný modul SBM-App, s nímž lze saunu ovládat pomocí aplikace odkudkoli na světě.

- digitální regulace teploty mezi 30 °C a 115 °C v saunovém provozu
- 30 °C – 70 °C ve vlhkém provozu (pouze Emotec H)
- omezení doby topení 6 h / 12 h, resp. bez funkce dohřevu
- čas a předvolba času v reálném čase (24 h)
- týdenní časovač pro individuální nastavení
- zámek tlačítek (dětská pojistka)
- funkce Lifeguard (automatické vypnutí)
- spínaný výkon 9 kW, rozšiřitelný výkonovým spínačem
- výkon výparníku 3 kW

EOS Econ

Volitelně lze naše sauny vybavit saunovou řídicí jednotkou ECON D1, vyráběnou společností EOS v Německu. Tento model zajišťuje dlouhodobě spolehlivý provoz vaší domácí sauny. D1 je elektronická řídicí jednotka pro finskou (suchou) saunu s vícejazyčným menu a rozsáhlými funkcemi. Tento základní model nabízí všechny podstatné funkce pro soukromé použití. Moderní plochý kryt pro montáž na povrch nebo částečně zapuštěnou montáž navíc nabízí působivý design. Naše sauny s výparníkem jsou standardně vybaveny saunovou řídicí jednotkou ECON H1 s přídavnou regulací vlhkosti. I zde lze montáž provést na stěnu nebo částečně zapuštěně.

- digitální regulace teploty mezi 30 °C a 115 °C v saunovém provozu
- volitelně (pouze H1/H2): regulace vlhkosti v 10 stupních (teplota ve vlhkém provozu mezi 30 °C–70 °C)
- omezení doby topení na 6 hodin
- LCD displej (čas, nastavení, funkce)
- vícejazyčné menu s textovým zobrazením
- zámek tlačítek (dětská pojistka)
- funkce Lifeguard (automatické vypnutí)
- max. spínaný výkon 9 kW (od D2 s přídavným modulem 36 kW)

EOS Cubo

EOS Cubo 2 spojuje čisté linie se spolehlivou saunovou technikou a harmonicky zapadne do moderních saunových kabin. Jeho přímočarý tvar, kvalitní povrch a integrovaná designová zadní stěna z něj dělají atraktivní prvek i před skleněnými plochami. Je k dispozici v antracitu s perleťovým efektem nebo v matné černé a přizpůsobí se různým stylům interiéru. S výkony od 7,5 do 12 kW se hodí pro soukromé i komerčně využívané sauny. Přibližně 25 kg saunových kamenů a promyšlená cirkulace vzduchu zajišťují krátké doby zahřátí, rovnoměrné teplo a intenzivní nálevy. Díky hloubce pouhých 38,5 cm zabere Cubo 2 málo místa. Robustní konstrukce je mimořádně přívětivá k údržbě: protože jsou topné tyče odděleny od kamenů, lze je v případě potřeby vyměnit bez vyjmutí kamenné náplně.

EOS Bi-O Cubo II

EOS Bi-O Cubo spojuje nadčasový přímočarý design s mimořádně všestranným saunovým komfortem. Vedle klasického finského provozu umožňuje integrovaný výparník i mírnější teploty při vyšší vlhkosti vzduchu. Saunové klima si tak můžete nastavit přesně podle osobních preferencí. Nádobka na bylinky a vonné esence obohacuje zážitek o příjemná aromata. Díky kompaktní konstrukci s půdorysem jen asi 40 × 40 cm najdou stojatá kamna místo i v menších saunových prostorech. Přibližně 25 kg saunových kamenů zajišťuje ve spojení s efektivním vedením vzduchu rovnoměrné teplo a příjemné nálevy. Kvalitní materiály a konstrukce přívětivá k údržbě dělají z Bi-O Cuba dlouhověké řešení pro soukromé i komerčně využívané sauny. Nádržka na vodu se pohodlně plní ručně.

Harvia Virta

Harvia Virta spojuje moderní design se spolehlivým výkonem a je ideální volbou pro středně velké až velké sauny. Ve výkonových stupních 9, 11 a 13,5 kW zajišťuje příjemně rovnoměrné saunové klima a silné, přesto jemné nálevy. Podle modelu nabízí 50, 70 nebo 100 kg saunových kamenů velkou zásobu tepla. Promyšlené vedení vzduchu podporuje rychlé zahřátí kabiny. Díky robustní konstrukci se Virta hodí i pro časté a dlouhé saunování. Zvlášť praktické: přípojky a topné prvky jsou snadno přístupné servisními dvířky na přední straně. Protože topné tyče nejsou v přímém kontaktu s kameny, šetří se a lze je v případě potřeby snadno vyměnit. Model HL135 jako Virta Pro je navíc určen pro obzvlášť velké sauny a intenzivní používání.

Harvia Virta Combi

Harvia Virta Combi spojuje výkon klasických saunových kamen s možnostmi integrovaného výparníku. Podle nálady si tak užijete horkou finskou saunu nebo příjemně mírné, vlhčí saunové klima. I bylinky a saunové vůně lze díky určeným vložkám zapojit do saunového zážitku. Modely HL90S, HL110S a HL135S nabízejí s výkonem 9, 11, resp. 13,5 kW vhodný výkon pro různě velké sauny. Podle provedení pojmou 50, 70 nebo 100 kg saunových kamenů a zajišťují rovnoměrné teplo i příjemné nálevy. Pevná konstrukce je určena pro pravidelné používání. Servisními dvířky na přední straně zůstávají důležité součásti dobře dostupné. Topné tyče oddělené od kamenů dále přispívají k dlouhé životnosti kamen.

Harvia Cilindro

Harvia Cilindro okouzluje štíhlým válcovým tvarem a mimořádně velkou náplní kamenů. Podle provedení nabízí až 100 kg saunových kamenů základ pro dlouhotrvající teplo a intenzivní, příjemně jemné nálevy. Díky otevřenému nerezovému plášti lze zážitek z nálevu individuálně upravit: voda na boky kamenného sloupu vytváří jemnou páru, zatímco nálev shora je silnější. Díky elegantnímu tvaru se Cilindro hodí do klasických i moderních saunových kabin a lze jej dokonce integrovat do saunové lavice. S výkonem 6,8 nebo 9 kW se hodí pro různé velikosti saun. Modely PC70E a PC90E se ovládají samostatnou řídicí jednotkou. Volitelně jsou k dispozici provedení PC70 a PC90 s integrovaným ručním ovládáním.



Harvia Qubic

Harvia Qubic zaujme nadčasovým designem, kompaktními rozměry a mimořádně nenáročným ovládáním. Díky čistému přímočarému tvaru zapadne nástěnná kamna harmonicky do klasických i moderních saunových kabin. Odolný nerezový kryt se snadno čistí a je určen pro pravidelné používání. Ve čtyřech výkonových stupních od 4,5 do 9 kW nabízí Qubic vhodný topný výkon pro různě velké rodinné sauny. Přibližně 20 kg saunových kamenů akumuluje teplo a umožňuje příjemné nálevy. Zvláštní výhodou je již integrované řízení: teplotu a provozní dobu lze pohodlně nastavit snadno dostupnými otočnými regulátory přímo na kamnech. Další řídicí jednotka není potřeba. Úsporná nástěnná montáž a snadná obsluha dělají z Qubicu praktické a spolehlivé řešení pro každodenní saunování.

Harvia The Wall

Harvia The Wall spojuje moderní skandinávský design se spolehlivou saunovou technikou a mimořádně úspornou konstrukcí. Její štíhlý tvar zapadne harmonicky do nejrůznějších saunových kabin a dělá z ní ideální volbu pro menší a středně velké sauny. S výkony od 4,5 do 9 kW nabízí vhodné řešení pro téměř každou velikost kabiny. Promyšlené vedení vzduchu zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a příjemně relaxační saunování. Kvalitní materiály a mimořádně odolné topné prvky zaručují dlouhou životnost. Díky přiloženému nástěnnému držáku lze kamna rychle a snadno namontovat. Harvia The Wall je k dispozici buď s integrovaným řízením a osvětlenými ovládacími prvky, nebo pro připojení k samostatné řídicí jednotce. Spojuje tak nadčasový design s individuálním komfortem ovládání.



Harvia Vega

Harvia Vega spojuje moderní design, spolehlivý výkon a snadné ovládání. Odolný nerezový kryt a úsporná nástěnná montáž z ní dělají ideální volbu pro rodinné sauny. S topným výkonem 4,5 až 9 kW a přibližně 20 kg saunových kamenů zajišťuje příjemné teplo a příjemné nálevy. Zvlášť pohodlné je integrované řízení s ergonomickými otočnými regulátory, které lze umístit podle potřeby vlevo nebo vpravo na kamnech. Další řídicí jednotka není potřeba. Díky solidnímu zpracování, snadno čistitelnému povrchu a nenáročné obsluze nabízí Vega dlouhověký saunový komfort za atraktivní poměr ceny a výkonu.








THE CUBE X7

- tloušťka stěny 95 mm (vč. 70 mm izolace)
- kvalitní dřevo hemlock
- prosklená fronta 27 mm, 2násobné izolační sklo (6+15ar+6)
- eloxovaný hliník (odolný proti poškrábání)
- hliníkové profily Technoform a kování Sobinco
- parozábrana a drenáž pro kondenzovanou vodu
- vč. saunových lavic s ambientním osvětlením
- saunová kamna EOS Cubo 12,0 kW
- teploměr a přesýpací hodiny
- vědro + naběračka



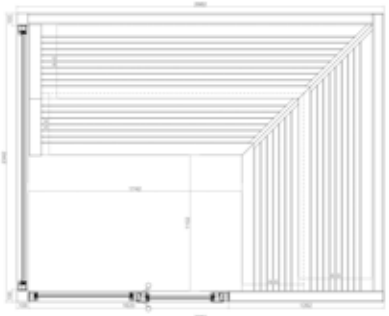




CUBE X7: 3000 x 2350 x 2500 mm



THE CUBE X6

- tloušťka stěny 95 mm (vč. 70 mm izolace)
- kvalitní dřevo hemlock
- prosklená fronta 27 mm, 2násobné izolační sklo (6+15ar+6)
- eloxovaný hliník (odolný proti poškrábání)
- hliníkové profily Technoform a kování Sobinco
- parozábrana a drenáž pro kondenzovanou vodu
- vč. saunových lavic s ambientním osvětlením
- saunová kamna EOS Cubo 12,0 kW
- teploměr a přesýpací hodiny
- vědro + naběračka



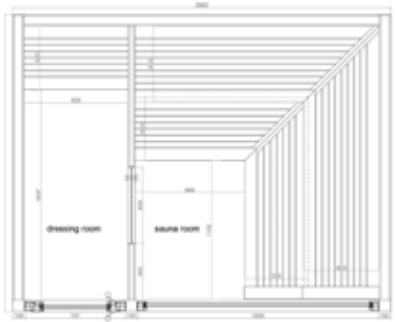


CUBE X6: 3000 x 2350 x 2500 mm



THE CUBE X5

- tloušťka stěny 95 mm (vč. 70 mm izolace)
- kvalitní dřevo hemlock
- prosklená fronta 27 mm, 2násobné izolační sklo (6+15ar+6)
- eloxovaný hliník (odolný proti poškrábání)
- hliníkové profily Technoform a kování Sobinco
- parozábrana a drenáž pro kondenzovanou vodu
- vč. saunových lavic s ambientním osvětlením
- saunová kamna EOS Cubo 12,0 kW
- teploměr a přesýpací hodiny
- vědro + naběračka





CUBE X5: 2350 x 2350 x 2500 mm



THE CUBE X4

- tloušťka stěny 95 mm (vč. 70 mm izolace)
- kvalitní dřevo hemlock
- prosklená fronta 27 mm, 2násobné izolační sklo (6+15ar+6)
- eloxovaný hliník (odolný proti poškrábání)
- hliníkové profily Technoform a kování Sobinco
- parozábrana a drenáž pro kondenzovanou vodu
- vč. saunových lavic s ambientním osvětlením
- saunová kamna EOS Cubo 12,0 kW
- teploměr a přesýpací hodiny
- vědro + naběračka






CUBE X4: 2350 x 2350 x 2500 mm



THE CUBE X2

- tloušťka stěny 105 mm (vč. 70 mm izolace a 10 mm vzduchové vrstvy)
- kvalitní dřevo hemlock
- prosklená fronta 27 mm, 2násobné izolační sklo (6+15ar+6)
- eloxovaný hliník (odolný proti poškrábání)
- hliníkové profily Technoform a kování Sobinco
- parozábrana a drenáž pro kondenzovanou vodu
- vč. saunových lavic s ambientním osvětlením
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW
- teploměr a přesýpací hodiny
- vědro + naběračka








CUBE X2: 2250 x 2250 x 2370 mm



THE CUBE X3

- tloušťka stěny 105 mm (vč. 70 mm izolace a 10 mm vzduchové vrstvy)
- kvalitní dřevo hemlock
- prosklená fronta 27 mm, 2násobné izolační sklo (6+15ar+6)
- eloxovaný hliník (odolný proti poškrábání)
- hliníkové profily Technoform a kování Sobinco
- parozábrana a drenáž pro kondenzovanou vodu
- vč. saunových lavic s ambientním osvětlením
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW
- teploměr a přesýpací hodiny
- vědro + naběračka







CUBE X3: 2250 x 2250 x 2370 mm



Sauna E1611 / E1611-IR

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice, nádoby na nálev a naběračky
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně Virta / Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu
- volitelně jako IR verze s IR zářiči plného spektra
- hudební systém s Bluetooth (pouze u IR verze)







ovládání IR verze


1611XL: 2500 x 2500 x 2100 mm
1611A: 2200 x 2200 x 2100 mm
1611B: 2000 x 2000 x 2100 mm
1611C: 1800 x 1800 x 2100 mm



Sauna E1612 / E1612-IR

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice, nádoby na nálev a naběračky
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně Virta / Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu
- volitelně jako IR verze s IR zářiči plného spektra
- hudební systém s Bluetooth (pouze u IR verze)







ovládání IR verze


1612A: 2000 x 2000 x 2100 mm
1612B: 2000 x 1700 x 2100 mm
1612C: 1800 x 1600 x 2100 mm



Sauna E1613 / E1613-IR

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice, nádoby na nálev a naběračky
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně Virta / Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu
- volitelně jako IR verze s IR zářiči plného spektra
- hudební systém s Bluetooth (pouze u IR verze)







ovládání IR verze


1613XL: 2400 x 2000 x 2100 mm
1613A: 2200 x 2000 x 2100 mm
1613B: 2000 x 1800 x 2100 mm
1613C: 1800 x 1800 x 2100 mm



Sauna E1614 / E1614-IR

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice, nádoby na nálev a naběračky
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 6,8 kW (volitelně The Wall)
- teploměr a přesýpací hodiny
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu
- volitelně jako IR verze s IR zářiči plného spektra
- hudební systém s Bluetooth (pouze u IR verze)







ovládání IR verze


1614A: 2000 x 1600 x 2100 mm
1614B: 1800 x 1500 x 2100 mm
1614C: 1600 x 1500 x 2100 mm



Sauna E1601

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna z bílého pískovce
- vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně Virta / Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1601XL: 2500 x 2500 x 2100 mm
1601A: 2200 x 2200 x 2100 mm
1601B: 2000 x 2000 x 2100 mm
1601C: 1800 x 1800 x 2100 mm



Sauna E1602

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna z bílého pískovce
- vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně Virta / Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1602A: 2000 x 2000 x 2100 mm
1602B: 2000 x 1700 x 2100 mm
1602C: 1800 x 1600 x 2100 mm



Sauna E1603

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna z bílého pískovce
- vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně Virta / Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1603XL: 2400 x 2000 x 2100 mm
1603A: 2200 x 2000 x 2100 mm
1603B: 2000 x 1800 x 2100 mm
1603C: 1800 x 1800 x 2100 mm



Sauna E1604

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna z bílého pískovce
- vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 6,8 kW (volitelně The Wall)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1604A: 2000 x 1600 x 2100 mm
1604B: 1800 x 1500 x 2100 mm
1604C: 1600 x 1500 x 2100 mm



Sauna E1621

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna z podsvíceného červeného/žlutého mramoru
- vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé nástěnné osvětlení
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně Virta / Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1621XL: 2500 x 2500 x 2100 mm
1621A: 2200 x 2200 x 2100 mm
1621B: 2000 x 2000 x 2100 mm
1621C: 1800 x 1800 x 2100 mm



Sauna E1622

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna z podsvíceného červeného/žlutého mramoru
- vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé nástěnné osvětlení
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně Virta / Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1622A: 2000 x 2000 x 2100 mm
1622B: 2000 x 1700 x 2100 mm
1622C: 1800 x 1600 x 2100 mm



Sauna E1623

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna z podsvíceného červeného/žlutého mramoru
- vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé nástěnné osvětlení
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně Virta / Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1623XL: 2400 x 2000 x 2100 mm
1623A: 2200 x 2000 x 2100 mm
1623B: 2000 x 1800 x 2100 mm
1623C: 1800 x 1800 x 2100 mm



Sauna E1624

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna z podsvíceného červeného/žlutého mramoru
- vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé nástěnné osvětlení
- saunová kamna Harvia Cilindro 6,8 kW (volitelně Virta / Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1624A: 2000 x 1600 x 2100 mm
1624B: 1800 x 1500 x 2100 mm
1624C: 1600 x 1500 x 2100 mm



Sauna E1620

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna z podsvíceného červeného/žlutého mramoru
- vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé nástěnné osvětlení
- saunová kamna Harvia Virta 13,5–15,8 kW
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1620A: 4000 x 3000 x 2100 mm
1620B: 3500 x 2500 x 2100 mm
1620C: 3000 x 2500 x 2100 mm



Sauna E1600

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna z podsvíceného červeného/žlutého mramoru
- vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní a nástěnné osvětlení
- saunová kamna Harvia Virta 13,5–15,8 kW
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu



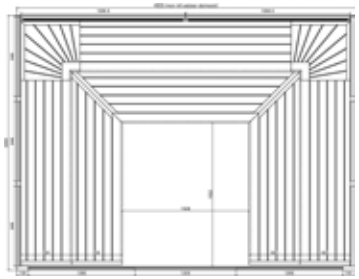


1600A: 4000 x 3000 x 2100 mm
1600B: 3500 x 2500 x 2100 mm
1600C: 3000 x 2500 x 2100 mm



Sauna E1250A/B/C/D/E-IR

- 8 mm bezpečnostní sklo ESG
- kvalitní dřevo hemlock
- vč. saunové lavice
- IR zářiče plného spektra v oblasti zad
- karbonové zářiče v oblasti boků, lýtek a chodidel
- hudební systém s Bluetooth
- ovládání dotykovým displejem
- stropní osvětlení s barevným světlem
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu
- volitelně se saunovými kamny Harvia The Wall



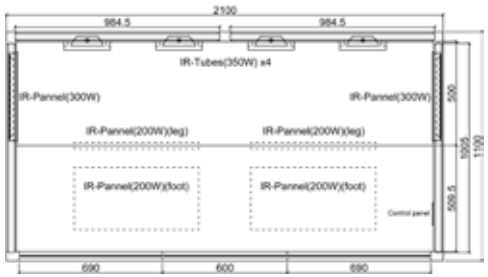




1250A-IR: 2100 x 1100 x 1900 mm
1250B-IR: 1800 x 1100 x 1900 mm
1250C-IR: 1500 x 1100 x 1900 mm
1250D-IR: 1200 x 1000 x 1900 mm
1250E-IR: 2000 x 1000 x 1900 mm



Sauna E1251-IR

- 8 mm bezpečnostní sklo ESG
- kvalitní dřevo hemlock
- vč. saunové lavice
- IR zářiče plného spektra v oblasti zad
- karbonové zářiče v oblasti boků, lýtek a chodidel
- hudební systém s Bluetooth
- ovládání dotykovým displejem
- stropní osvětlení s barevným světlem
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu








1251-IR: 1500 x 1500 x 1900 mm



Sauna E1101

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Virta / EOS Cuba)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1101XL: 2500 x 2500 x 2100 mm
1101A: 2200 x 2200 x 2100 mm
1101B: 2000 x 2000 x 2100 mm
101C: 1800 x 1800 x 2100 mm



Sauna E1102

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně 9,0 kW The Wall)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu



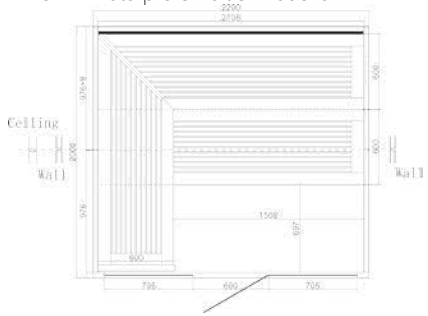


1102A: 2200 x 2000 x 2100 mm
1102B: 2000 x 1700 x 2100 mm
1102C: 1800 x 1500 x 2100 mm



Sauna E1105



- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Virta / EOS Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu

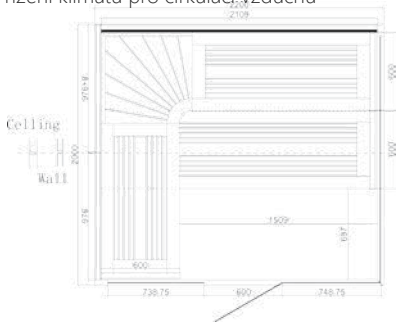


1105A: 2200 x 2000 x 2100 mm
1105B: 2000 x 2000 x 2100 mm
1105C: 1800 x 1800 x 2100 mm



Sauna E1103

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 6,8 kW (volitelně 6,0 kW The Wall)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu



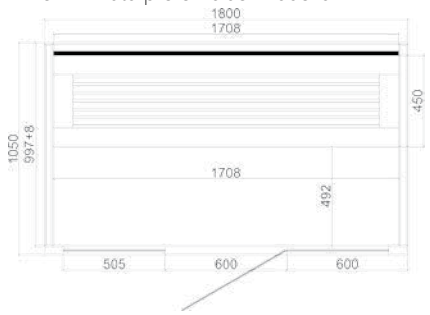


1103A: 1800 x 1050 x 1900 mm
1103B: 1500 x 1050 x 1900 mm
1103C: 1200 x 1050 x 1900 mm



Sauna E1111

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Cilindro 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Virta / EOS Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1111XL: 2500 x 2500 x 2100 mm
1111A: 2200 x 2200 x 2100 mm
1111B: 2000 x 2000 x 2100 mm
111C: 1800 x 1800 x 2100 mm



Sauna E1112

- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Virta / EOS Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu



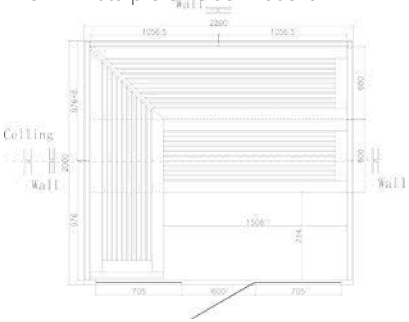


1112A: 2200 x 2000 x 2100 mm
1112B: 2000 x 1700 x 2100 mm
1112C: 1800 x 1500 x 2100 mm



Sauna E1115



- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Virta / EOS Cubo)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu

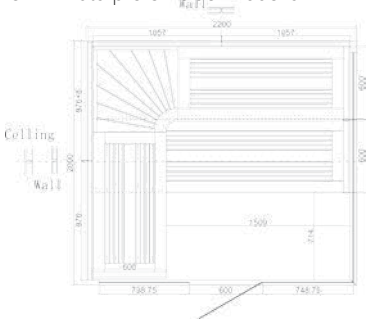


1115A: 2200 x 2000 x 2100 mm
1115B: 2000 x 2000 x 2100 mm
1115C: 1800 x 1800 x 2100 mm



Sauna E1113



- 10 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- kvalitní dřevo hemlock
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- stropní osvětlení s barevným světlem
- saunová kamna Harvia Cilindro 6,8 kW (volitelně 6 kW The Wall)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu

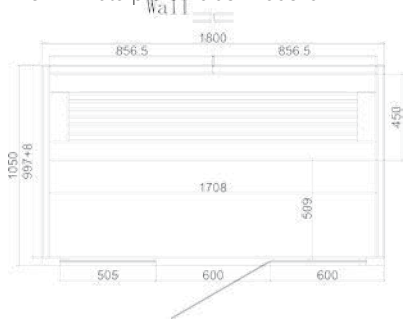


1113A: 1800 x 1050 x 1900 mm
1113B: 1500 x 1050 x 1900 mm
1113C: 1200 x 1050 x 1900 mm




Sauna E1816

- 8 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- provedení z kvalitního světlého borovicového dřeva (masiv)
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní osvětlení
- saunová kamna Harvia Vega 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Cilindro)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu








1816XL: 2400 x 2400 x 2100 mm
1816A: 2200 x 2200 x 2100 mm




Sauna E1811

- 8 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- provedení z kvalitního světlého borovicového dřeva (masiv)
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní osvětlení
- saunová kamna Harvia Vega 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Cilindro)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu








1811XL: 2000 x 2000 x 2100 mm
1811A: 1800 x 1800 x 2100 mm
1811B: 1600 x 1600 x 2100 mm



Sauna E1812

- 8 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- provedení z kvalitního světlého borovicového dřeva (masiv)
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní osvětlení
- saunová kamna Harvia Vega 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Cilindro)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu





1812A: 1800 x 1600 x 2100 mm
1812B: 2000 x 1800 x 2100 mm
1812C: 2200 x 2000 x 2100 mm



Sauna E1813

- 8 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- provedení z kvalitního světlého borovicového dřeva (masiv)
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní osvětlení
- saunová kamna Harvia Vega 6,0 kW (volitelně 6,8 kW Cilindro)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu






1813A: 1800 x 1200 x 1900 mm
1813B: 1500 x 1200 x 1900 mm
1813C: 1200 x 1200 x 1900 mm




Sauna E1806

- 8 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- provedení z kvalitního světlého borovicového dřeva (masiv)
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní osvětlení
- saunová kamna Harvia Vega 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Cilindro)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu








1806XL: 2400 x 2400 x 2100 mm
1806A: 2200 x 2200 x 2100 mm




Sauna E1801

- 8 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- provedení z kvalitního světlého borovicového dřeva (masiv)
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní osvětlení
- saunová kamna Harvia Vega 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Cilindro)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu







1801XL: 2000 x 2000 x 2100 mm
1801A: 1800 x 1800 x 2100 mm
1801B: 1600 x 1600 x 2100 mm



Sauna E1802



- 8 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- provedení z kvalitního světlého borovicového dřeva (masiv)
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní osvětlení
- saunová kamna Harvia Vega 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Cilindro)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu




1802: 1800 x 1800 x 12100 mm



Sauna E1803



- 8 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- provedení z kvalitního světlého borovicového dřeva (masiv)
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní osvětlení
- saunová kamna Harvia Vega 6,0 kW (volitelně 6,8 kW Cilindro)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu

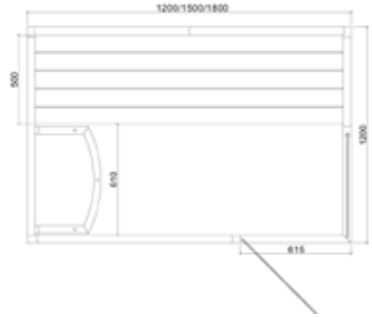


1803A: 1800 x 1200 x 1900 mm
1803B: 1500 x 1200 x 1900 mm
1803C: 1200 x 1200 x 1900 mm



Sauna E1805

- 8 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- provedení z kvalitního světlého borovicového dřeva (masiv)
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní osvětlení
- saunová kamna Harvia Vega 9,0 kW (volitelně 9,0 kW Cilindro)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu





1805: 1800 x 1800 x 12100 mm



Sauna E1804

- 8 mm bezpečnostní sklo ESG (dveře 8 mm)
- provedení z kvalitního světlého borovicového dřeva (masiv)
- zadní stěna vč. 30 mm izolace
- vč. saunové lavice
- nepřímé stropní osvětlení
- saunová kamna Harvia Vega 6,0 kW (volitelně 6,8 kW Cilindro)
- teploměr a přesýpací hodiny
- nádoba na nálev + naběračka
- dřevěná podlaha
- řízení klimatu pro cirkulaci vzduchu





1804A: 1800 x 1200 x 1900 mm
1804B: 1500 x 1200 x 1900 mm
1804C: 1200 x 1200 x 1900 mm

Parní sprchy řady F8

- extra velká dešťová sprcha s integrovaným osvětlením
- ruční sprcha
- hydromasážní trysky pro šíji a záda
- digitální ovládání všech funkcí
- parní generátor 3 kW / 4,5 kW / 6 kW (podle modelu)
- časové řízení a volba teploty
- ochrana parního generátoru proti přehřátí a chodu nasucho
- funkce odvápnění
- aromaterapie
- rádio a Bluetooth
- terapie barevným světlem (12 V s LED – naprosto bezpečné)
- ventilátor
- automatické vypnutí po 30 minutách
- hlídání hladiny vody pro ochranu čerpadel (modely DA)





DZ972F8 / DZ972-1F8

Tuto parní sprchu lze ideálně zabudovat do zděné niky. S dešťovou sprchou, hydro tryskami, ovládacím panelem F8 s Bluetooth a mnoha dalšími funkcemi se zde splňují wellness sny.



- dešťová sprcha
- 6 hydro trysek
- baterie s termostatem
- ruční sprcha
- ovládací panel F8
- hudební systém s Bluetooth
- parní generátor 4,5 kW
- terapie barevným světlem
- funkce odvápnění
- podlaha z masivního dřeva (vyjímatelná)
- vč. dřevěné stoličky (akrylová stolička volitelně)
- technika přívětivá k údržbě (přístupná zevnitř)
- praktická odkládací přihrádka, odtok se sifonem
- dodává se s černou nebo bíle satinovanou zadní stěnou

DZ972F8 : 1500 x 945 x 2210 mm
DZ972-1F8 : 1200 x 945 x 2210 mm



DZ962F8

Dešťová sprcha pro 2 osoby. Kompaktní rozměry se vejdou do každé koupelny. Tento model spojuje masivní dřevo se sklem v dokonalém designu.





- dešťová sprcha
- 12 hydro trysek
- baterie s termostatem
- ruční sprcha
- ovládací panel F8
- hudební systém s Bluetooth
- parní generátor 4,5 kW
- terapie barevným světlem
- funkce odvápnění
- podlaha z masivního dřeva (vyjímatelná)
- vč. dřevěné stoličky (akrylová stolička volitelně)
- technika přívětivá k údržbě (přístupná zevnitř)
- praktická odkládací přihrádka, odtok se sifonem
- dodává se s černou nebo bíle satinovanou zadní stěnou

DZ962F8 : 1200 x 1200 x 2260 mm



DZ963F8 / DZ965 F8

Parní sprcha, která splní sny i v malé koupelně. Tento model spojuje dřevěný vzhled s velkým množstvím skla v dokonalém designu.





- dešťová sprcha
- 6 hydro trysek
- baterie s termostatem
- ruční sprcha
- ovládací panel F8
- hudební systém s Bluetooth
- parní generátor 4,5 kW
- terapie barevným světlem
- funkce odvápnění
- podlaha z masivního dřeva (vyjímatelná)
- vč. dřevěné stoličky (akrylová stolička volitelně)
- technika přívětivá k údržbě (přístupná zevnitř)
- praktická odkládací přihrádka, odtok se sifonem
- dodává se s černou nebo bíle satinovanou zadní stěnou

DZ963F8 : 1000 x 1000 x 2260 mm
DZ965F8 : 900 x 900 x 2260 mm



DZ959F8 / DZ960F8 / DZ961F8 (levá verze)

Tato dešťová sprcha zaujme už skleněnou zadní stěnou. Podlaha a strop jsou z masivního dřeva a vytvářejí skvělý kontrast – designový kousek mimořádné třídy.





- dešťová sprcha
- 6 hydro trysek
- baterie s termostatem
- ruční sprcha
- ovládací panel F8 s Bluetooth
- parní generátor 4,5 kW
- terapie barevným světlem
- funkce odvápnění, ozonová dezinfekce
- podlaha z masivního dřeva (vyjímatelná)
- vč. dřevěné stoličky (akrylová stolička volitelně)
- technika přívětivá k údržbě (přístupná zevnitř)
- praktická odkládací přihrádka, odtok se sifonem
- dodává se s černou nebo bíle satinovanou zadní stěnou
- k dispozici jako pravá/levá verze

DZ960F8 : 1000 x 900 x 2265 mm
DZ959F8 : 1200 x 900 x 2265 mm
DZ961F8 : 1500 x 900 x 2265 mm

Parní sprchy řady F15

- počítačem řízený ovládací panel pro praktické a snadné ovládání
- digitální řízení teploty a času
- parní generátor 3 kW
- ochrana proti přehřátí a chodu nasucho
- funkce odvápnění
- ozonová dezinfekce
- hudební systém přes Bluetooth – jednoduše streamujte oblíbenou hudbu ze smartphonu
- osvětlený strop (nepřímé osvětlení)
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované baterie s termostatem
- ruční sprcha
- XXL dešťová sprcha







LD107F15 (levá verze)

- parní sprcha s parním generátorem 3 kW
- ozonová dezinfekce
- funkce odvápnění
- hudební systém přes Bluetooth s reproduktory
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované baterie s termostatem
- ruční sprcha
- XXL dešťová sprcha
- sprchový panel na výběr z minerálního kompozitu (bílý) nebo nerezové oceli (černý / stříbrný)
- čelo k dispozici v provedení čiré/chrom nebo černé
- Rozměry 1200 x 900 x 2230 mm (délka x šířka x výška)








LD106F15 / LF108F15 (levá verze)

- parní sprcha s parním generátorem 3 kW
- ozonová dezinfekce
- funkce odvápnění
- hudební systém přes Bluetooth s reproduktory
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované baterie s termostatem
- ruční sprcha
- XXL dešťová sprcha
- sprchový panel na výběr z minerálního kompozitu (bílý) nebo nerezové oceli (černý / stříbrný)
- čelo k dispozici v provedení čiré/chrom nebo černé
- Rozměry LD106F15: 1000 x 1000 x 2230 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry LD108F15: 900 x 900 x 2230 mm (délka x šířka x výška)



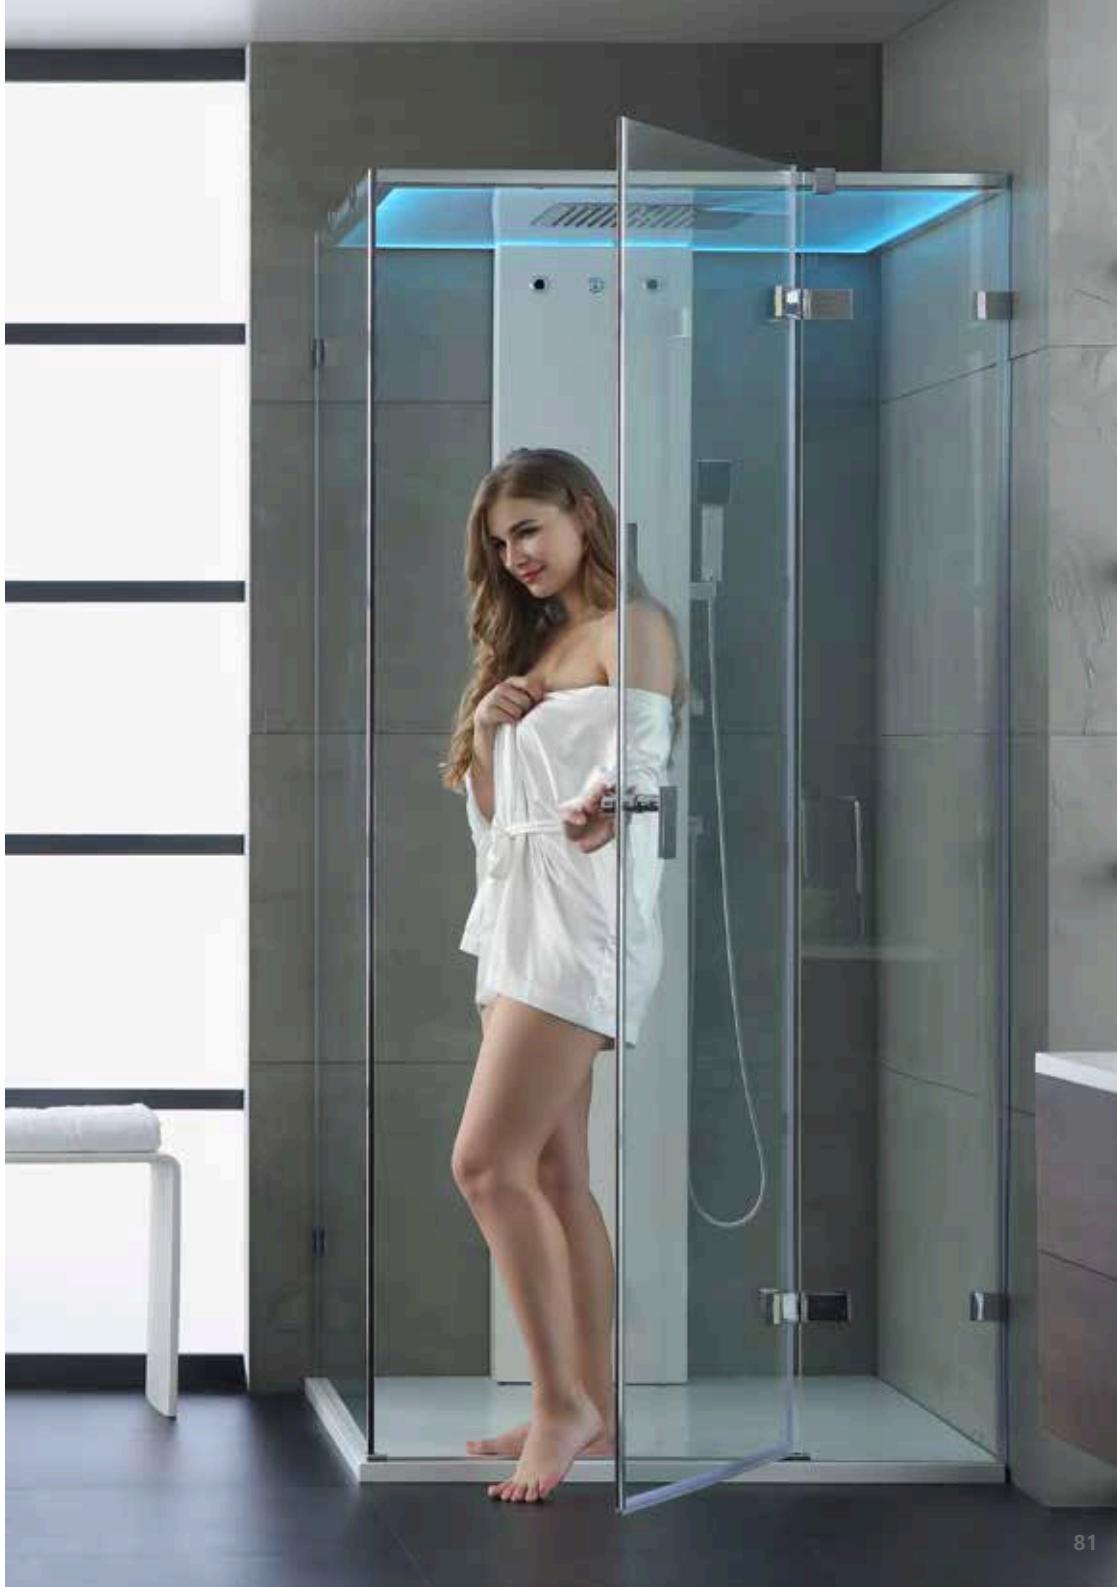





LD109F15 / LD110F15 (levá verze)

- parní sprcha s parním generátorem 3 kW
- ozonová dezinfekce
- funkce odvápnění
- hudební systém přes Bluetooth s reproduktory
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované baterie s termostatem
- ruční sprcha
- XXL dešťová sprcha
- sprchový panel na výběr z minerálního kompozitu (bílý) nebo nerezové oceli (černý / stříbrný)
- čelo k dispozici v provedení čiré/chrom nebo černé
- Rozměry LD109F15: 1000 x 1000 x 2230 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry LD110F15: 900 x 900 x 2230 mm (délka x šířka x výška)











LD111F15 (levá verze)

- parní sprcha s parním generátorem 3 kW
- ozonová dezinfekce
- funkce odvápnění
- hudební systém přes Bluetooth s reproduktory
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované baterie s termostatem
- ruční sprcha
- XXL dešťová sprcha
- sprchový panel na výběr z minerálního kompozitu (bílý) nebo nerezové oceli (černý / stříbrný)
- čelo k dispozici v provedení čiré/chrom nebo černé
- Rozměry 1500 x 900 x 2230 mm (délka x šířka x výška)











LD207F15 (levá verze)

- parní sprcha s parním generátorem 3 kW
- ozonová dezinfekce
- funkce odvápnění
- hudební systém přes Bluetooth s reproduktory
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované baterie s termostatem
- ruční sprcha a XXL dešťová sprcha
- sprchový panel z minerálního kompozitu
- zadní stěna k dispozici v bílé nebo černé barvě
- nízká nebo vysoká sprchová vanička volitelně
- Rozměry 1200 x 900 x 2230 mm (délka x šířka x výška)









LD206F15 / LF208F15 (levá verze)

- parní sprcha s parním generátorem 3 kW
- ozonová dezinfekce
- funkce odvápnění
- hudební systém přes Bluetooth s reproduktory
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované baterie s termostatem
- ruční sprcha a XXL dešťová sprcha
- sprchový panel z minerálního kompozitu
- zadní stěna k dispozici v bílé nebo černé barvě
- nízká nebo vysoká sprchová vanička volitelně
- Rozměry LD106F15: 1000 x 1000 x 2230 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry LD108F15: 900 x 900 x 2230 mm (délka x šířka x výška)









LD209F15 / LD210F15 (levá verze)

- parní sprcha s parním generátorem 3 kW
- ozonová dezinfekce
- funkce odvápnění
- hudební systém přes Bluetooth s reproduktory
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované baterie s termostatem
- ruční sprcha a XXL dešťová sprcha
- sprchový panel z minerálního kompozitu
- zadní stěna k dispozici v bílé nebo černé barvě
- nízká nebo vysoká sprchová vanička volitelně
- Rozměry LD109F15: 1000 x 1000 x 2230 mm (délka x šířka x výška)
- Rozměry LD110F15: 900 x 900 x 2230 mm (délka x šířka x výška)









LD211F15 (levá verze)

- parní sprcha s parním generátorem 3 kW
- ozonová dezinfekce
- funkce odvápnění
- hudební systém přes Bluetooth s reproduktory
- barevné osvětlení s funkcí plynulého prolínání pro jemné přechody
- chromované baterie s termostatem
- ruční sprcha a XXL dešťová sprcha
- sprchový panel z minerálního kompozitu
- zadní stěna k dispozici v bílé nebo černé barvě
- nízká nebo vysoká sprchová vanička volitelně
- Rozměry 1500 x 900 x 2230 mm (délka x šířka x výška)



