HAAS + SOHN

seit 1854



MODERNE WÄRME

MODERNES LEBEN

26
27









INHALT

01 ÜBER UNS

04 PELLETÖFEN
36 Wasserführende Pelletöfen
40 Zubehör

42 KAMINÖFEN
94 Wasserführende Kaminöfen
98 Zubehör

100 KAMINBAUSÄTZE & KAMINEINSÄTZE
118 Zubehör

120 HERDE

128 SONSTIGES
128 Technische Daten
132 Überblick Produkt-Highlights



5 JAHRE GARANTIE

5 Jahre Gute Zeit

Mehr Sicherheit, mehr Vertrauen, noch mehr GUTE ZEIT!

Erleben Sie langanhaltende Gute Zeit mit der erweiterten HAAS+SOHN (+) Garantie.

Registrieren Sie Ihr neues Gerät innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf in der HAAS+SOHN-App und profitieren Sie von unserem HAAS+SOHN (+) Garantieangebot!

5 Jahre HAAS+SOHN (+) Garantie auf den geschweißten Ofenkorpus, gültig für alle HAAS+SOHN Kaminöfen sowie Pelletöfen mit einer Betriebszeit von bis zu 5.000 Betriebsstunden.

Um einen reibungslosen Start und einen sicheren Umgang mit Ihrem neuen Ofen zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die Inbetriebnahme Ihres Geräts von einem Mitarbeiter unseres HAAS+SOHN-Servicepartner oder einem HAAS+SOHN-Fachhändler durchführen zu lassen.

HAAS+SOHN – Ihr Partner für langlebige, zuverlässige Heizlösungen.

IHRE GARANTIE

Gleich bei Kauf Registeren

HAAS +SOHN APP

Android **iOs**

HERZLICH WILLKOMMEN BEI HAAS+SOHN –

Das Original seit 1854, mit Sitz in Salzburg, Österreich

Seit 1854 ist HAAS+SOHN ein führender Anbieter von Öfen und Herden.

Gegründet in Hessen, Deutschland, von Wilhelm Ernst Haas Senior und seinem Sohn, begann die Erfolgsgeschichte in den Neuhoffnungshütten.

Heute mit Hauptsitz in Salzburg, Österreich, bietet HAAS+SOHN als einziger Voll sortimentsanbieter innovative Lösungen für Kamine, Pelletöfen und Herde.

Seit unseren Anfängen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kun den eine „GUTE ZEIT“ zu ermöglichen. Dieser Anspruch wird durch unser umfangreiches Wissen und Know-how untermauert und durch zahlreiche Aus zeichnungen anerkannt. HAAS+SOHN steht für eine unverkennbare, qualitativ hochwertige Marke.

Mit über 170 Jahren Erfahrung sind wir führend in Design, Innovation und Qualität auf dem europäischen Markt.



PELLETÖFEN

Warum ist ein moderner Haas+Sohn Pelletofen eine gute Wahl? Innovative Funktionen für maximalen Komfort und Sicherheit.

Touch Farbdisplay – modernes, farbiges Touch Display
Die Bedienung ist so einfach wie bei einem Smartphone. Einstellungen sind schnell und übersichtlich erreichbar – komfortabel und intuitiv für jeden Nutzer.

Wochenprogramm – Wochenprogrammierung
Der Ofen lässt sich für jeden Wochentag individuell programmieren. Er startet und stoppt automatisch – für angenehme Wärme ohne unnötigen Energieverbrauch.

Double Air – Beheizung von zwei Räumen gleichzeitig
Die Warmluft kann in einen zweiten Raum geleitet werden. So lassen sich zwei Zimmer mit nur einem Gerät effizient beheizen – praktisch und wirtschaftlich.

Glutbettniveau Regulierung – automatische Glutbettregelung
Der Ofen überwacht kontinuierlich die Glutmenge und optimiert die Verbrennung entsprechend. Vorteile: stabileres Flammenbild,geringer Reinigungsaufwand.

Sicherheitsabschaltungen – intelligente Sicherheitsfunktionen
Der Ofen schaltet automatisch ab, wenn der Kaminzug nicht ausreicht oder eine Reinigung erforderlich ist. Dies schützt das Gerät und bietet maximale Sicherheit.

Neue Brennertechnologie – neue Generation der Brennertechnik
Der optimierte sorgt für sauberere, effizientere Verbrennung. Ergebnis: weniger Asche, geringerer Verbrauch, schöneres Flammenbild.

Patentierte, wartungsarme Zugumlenkung
Die Rauchgasführung ist so gestaltet, dass weniger Ablagerungen entstehen. Vorteile: schnellere Reinigung, längere Lebensdauer, stabilere Leistung.

Geprüfter raumluftunabhängiger Betrieb nach nach EN 16510- geprüfte Dichtheit und maximale Sicherheit
Garantiert raumluftunabhängigen, vollständig dichten Betrieb – besonders wichtig in modernen, luftdichten Gebäuden und bei Lüftungsanlagen.




Vorteile auf einen Blick

- einfache, moderne Bedienung
- automatischer, energiesparender Betrieb
- Beheizung von zwei Räumen mit nur einem Gerät
- sauberere Verbrennung, geringerer Verbrauch
- intelligente Sicherheitsfunktionen
- weniger Wartung, längere Lebensdauer
- maximale Sicherheit in luftdichten Gebäuden

HIGHTECH INSIDE

Unsere Pelletöfen setzen Standards.

Ausgestattet mit modernster Technologie und intelligenten Funktionen zu Sicherheit, Brennstofferkennung, Temperaturregelung u.v.m. stehen sie für zeitgemäßes, kostensparendes und umweltfreundliches Heizen.

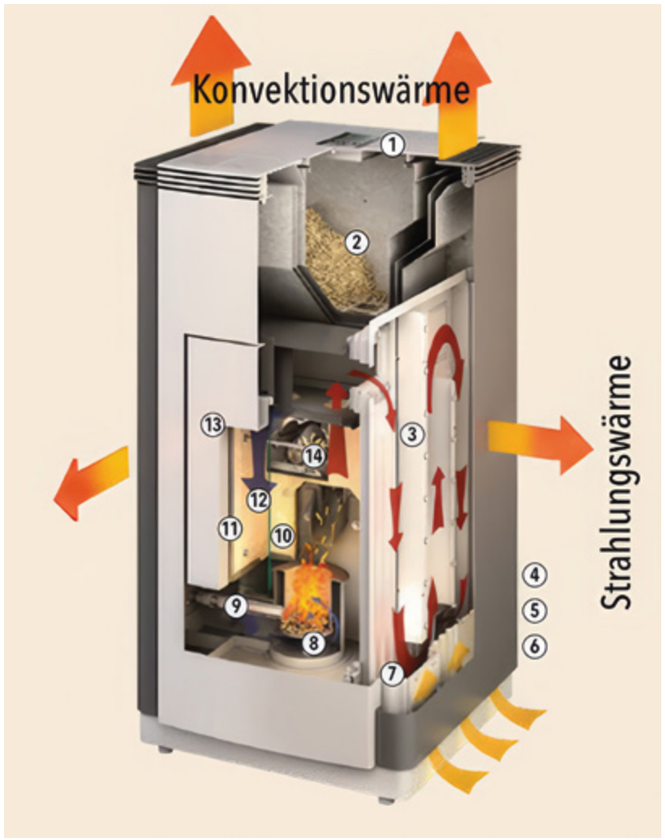



- Übersichtliche Bedieneinheit
- mit Volltext-Funktion und großem, hinterleuchtetem Display
- gewährleistet eine einfache Handhabung.
- Programmierung der Bedieneinheit mit lediglich 4 Tasten
- übersichtliche Darstellung der Information am großzügigen Display
- Volltext-Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen
- einfache Wochenprogrammierung inkl. Nachtabsenkung.
- Pro Tag drei einstellbare Ein- und Ausschaltzeiten für frei

Sicherheit durch permanent überwachte Verbrennung
vollautomatisches, intelligentes Überwachungssystem

11 Der Sicherheits-Thermofühler gewährleistet eine voll-automatische Verbrennungsregelung und Sicherheit vor Brennerüberfüllung.

7 Sicherheits-Türkontaktschalter verhindert einen unge-wollten Betrieb bei offener Tür.

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft ange-schlossen werden

5 Externe Verbrennungsluftversorgung gewährleistet einen sicheren, störungsfreien und sparsamen Betrieb. Ideal für Niedrigenergiehäuser oder bei sehr dichten Räumen.

Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie

13 Fühler für die Brennstoff-Qualitätserkennung für einen gleichbleibend sauberen und sparsamen Betrieb.

6 Abgas-Temperaturfühler misst die Restwärme nach dem Wärmetauscher und optimiert die Verbrennungsregelung. Steigert den Wirkungsgrad.

9 Vollautomatische elektrische Zündung startet den Pelletofen je nach Bedarf bzw. programmierter Uhrzeit selbständig.

Allergikerfreundlich
minimierte Hausstaubaufwirbelungen

3 Natürliche Wärmeabstrahlung und Konvektion ganz ohne Raumluftgebläse genießen. Eine Aufwirbelung von Staub oder anderer Partikel wird verhindert, die Luftqualität bleibt erhalten, Augen und Atemwege werden geschont.

Minimaler Brennstoff-Einsatz
integrierte Brennstoffqualitätserkennung für maximale Effizienz

Automatische Einstellung auf verschiedene Pelletqualitäten garantiert eine saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand.

Angenehm (sehr) leise
für einen ruhigen Moment zu Hause

14 Geräuscharmer Schneckenantrieb für die stufenlose Dosierung der benötigten Pelletmenge.

4 Geräuscharmer Rauchgasventilator wird stufenlos der jeweiligen Leistung angepasst und läuft unauffällig im Hintergrund.

3 Neukonzipierter externer Luft-Wärmetauscher für schnelle Wärmeabgabe dank großer Oberflächenstruktur. Kein zusätzliches Raumluftgebläse notwendig.

2 Großer Pellets-Vorratsbehälter ausreichend für mehrere Tage Heizbetrieb.

24-Stunden-Dauerbetrieb
Sicheres Heizen ohne Unterbrechung

8 Hochwertiger Brennertopf für extrem saubere Verbrennung und lange Lebensdauer.

12 Permanente Scheibenspülung mit Frischluft für Sauberkeit und klare Sicht auf das Feuer.

10 Hochwertige Vermiculite-Brennraumauskleidung gewähr-leistet extrem schnelle Aufheizzeiten bei sauberer und sparsamer Verbrennung. Selbstreinigung bei hohen Verbrennungstemperaturen.



STEUERUNG

IHRES OFENS

bequem über Ihr Smartphone

Erleben Sie Wärme und Komfort auf Knopfdruck – mit unserer revolutionären Steuerungs-App für Pelletöfen – bequem über Ihr Smartphone zu steuern!
Stellen Sie sich vor, Sie könnten die gemütliche Wärme Ihres Zuhauses steuern, egal wo auf der Welt Sie sich befinden. Dies ist dank unserer intuitiven App jetzt möglich.

Zwei komfortable Steuerungsoptionen:

- **Lokale APP-Steuerung:** Verbinden Sie Ihr Smartphone über Ihr heimisches Internet mit Ihrem Pelletofen. Ideal für die tägliche Nutzung in Ihrem Zuhause.

- **Globale APP-Steuerung:** Behalten Sie auch aus der Ferne die volle Kontrolle. Regulieren Sie die Temperatur in Ihrem Zuhause, bevor Sie überhaupt dort ankommen und genießen Sie bei Ihrer Ankunft sofortigen Komfort.

Unsere App macht das Heizen spielend leicht. Laden Sie jetzt unsere App herunter und erleben Sie die Zukunft der Heizungssteuerung – für eine wohlige Wärme, die Sie überallhin begleitet!

Voraussetzung zur Steuerung über APP: W-LAN Modul muss mit dem Internet verbunden sein. Die APP ist sowohl für iOS als auch Android verfügbar.

IHR VORTEIL

WLAN modul inkludiert

in all unseren Geräten

HAAS +SOHN APP

Android

Android

iOs

iOs

UNSERE PELLETÖFEN

Gemütliche Flamme Entspannte Atmosphäre



HSP 4.0-F1



HSP 4.0-F2



HSP 4.0-F3



HSP 2 CUBE



HSP 2 STONE



HSP 8 VOLTERRA II



HSP 8 LUCCA-II RLU



HSP 6 PELLETTO-IV



HSP 6 PELLETTO-IV RLU



HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE



HSP 6 HELENA-C RLU



HSP 7 DIANA



HSP 7 DIANA GRANDE-RLU



HSP 6 WT RLU

HSP 2 CUBE

Gemütliche Flamme, Entspannte Atmosphäre

Der HSP 2.cube ist ein moderner Pelletofen mit einer Leistung von 2,4 bis 8,6 kW und eignet sich für Räume von 24 bis 180 m². Er bietet eine vollautomatische Raumtemperatur-Regelung und sorgt durch einen effizienten Eco-Modus für sparsamen Dauerbetrieb. Der Ofen ist allergikerfreundlich, da er die Aufwirbelung von Hausstaub minimiert. Zusätzlich kann er per APP (lokal oder optional global) gesteuert werden, wenn ein WLAN-Modul installiert ist. Mit einem Wirkungsgrad von über 90 % ist er besonders effizient und hat einen 17 kg großen Tank für Pellets.



HSP 2 CUBE
perl-anthrazit, Tür tief-schwarz
05 010 10 19 0000
EAN 90 027 42 48 6327


Leistungsbereich	2,4–8,6 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	98-250 m²
H / B / T	966/498/517 mm
Gewicht	98 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-2 kg/h
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,7 / 198 / 11
Brennstoff	

Ø 40 mm

Ø 80 mm

270 mm

vorne 800 mm
hinten 50 mm
seitlich 100 mm

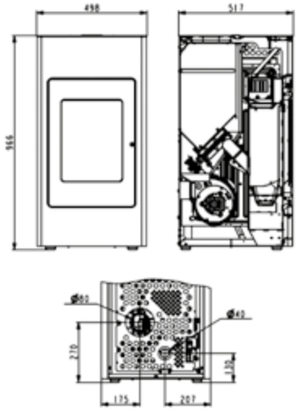

BESONDERE HIGHLIGHTS

Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum

Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Lokale und Globale APP-Steuerung
Lokale und Globale* APP-Steuerung durch online Upgrade auf H+S Webshop



HSP 2 STONE

Gemütliche Flamme, Entspannte Atmosphäre

Der HSP 2 ist ein moderner Pelletofen mit einer Leistung von 2,4 bis 8,6 kW und eignet sich für Räume von 24 bis 180 m^2. Er bietet eine vollautomatische Raumtemperatur-Regelung und sorgt durch einen effizienten Eco-Modus für sparsamen Dauerbetrieb. Der Ofen ist allergikerfreundlich, da er die Aufwirbelung von Hausstaub minimiert. Zusätzlich kann er per APP (lokal oder optional global) gesteuert werden, wenn ein WLAN-Modul installiert ist.Mit einem Wirkungsgrad von über 90 % ist er besonders effizient und hat einen 17 kg großen Tank für Pellets.



HSP 2 STONE
perl-schwarz, woodstone
05 010 10 18 0000
EAN 9002742492458



HSP 2 STONE
perl-schwarz, speckstein
05 010 10 17 0000
EAN 90 027 42 49 2465

BESONDERE HIGHLIGHTS

Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum

Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Lokale und Globale APP-Steuerung
Lokale und Globale* APP-Steuerung durch online Upgrade auf H+S Webshop


Leistungsbereich	2,4–8,6 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	98-250 m^2
H / B / T	966/498/517 mm
Gewicht	101 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-2 kg/h
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,7 / 198 / 11
Brennstoff	

Ø 40 mm

Ø 80 mm

270 mm

vorne 800 mm
hinten 50 mm
seitlich 100 mm

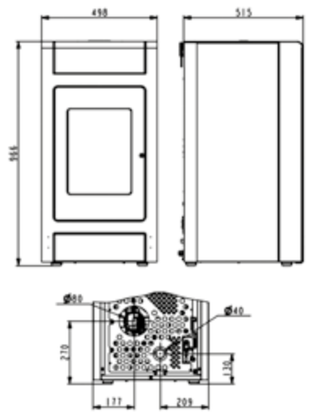



HSP 8 VOLTERRA II

Hier gehen Design und Funktionalität Hand in Hand.

Das ansprechende und doch dezente Design lenkt den Blick auf das atmosphärisch flackernde-Flammenbild. Die einfache und komfortable Bedienung, der große Pellettank, sowie die zusätzliche Anschlussmöglichkeit oben, sorgen für absolute Entspannung bei wohliger Wärme – für Ihre GUTE ZEIT.



HSP 8 VOLTERRA II
perl-schwarz, perl-grau
05 445 08 24 0000
EAN 90 027 42 48 8079



HSP 8 VOLTERRA II
perl-schwarz, weiss
05 445 08 25 0000
EAN 90 027 42 48 8062


BESONDERE HIGHLIGHTS

- **Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild**
  wie beim Kaminofen
- **Saubere und bequeme Reinigung**
  ausgestattet mit einer integrierten Aschelade
- **Für mehr Flexibilität beim Anschließen**
  Ein Anschluss oben ist möglich
- **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
  min. 32 kg Tankinhalt
- **Lokale APP-Steuerung**
- **Globale APP-Steuerung**

Leistungsbereich	2,5–8,5 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	98-250m³
H / B / T	1083 / 815 / 417 mm
Gewicht	151 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-2 kg/h
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,8 / 200 / 11
Brennstoff	

Ø 60 mm
Ø 80 mm
Ø 80 mm
178 mm
78 mm

vorne 800 mm
hinten 20 mm
seitlich 90 mm

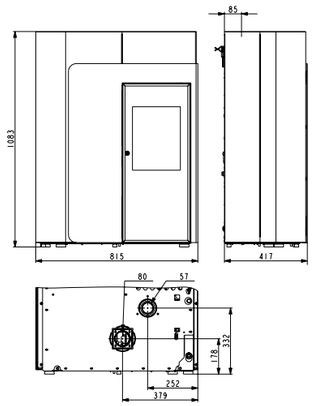



HSP 8 LUCCA-II RLU

Mit seinen unterschiedlichen Design Fronten ist es ein einzigartiges Schmuckstück für Ihre Wohnung

Mit seiner großzügigen Front und dem flexibel anpassbaren Design, fügt sich der HSP 8 LUCCA perfekt in jedes Wohnambiente ein. Dank des austauschbaren Fliptile oder Stein Elemente lässt sich das Gerät ganz nach Ihrem persönlichen Stil gestalten – ob modern, klassisch oder individuell. Der HSP8 überzeugt nicht nur technisch, sondern wird durch sein harmonisches Erscheinungsbild zu einem echten Highlight in Ihrem Zuhause.



HSP 8 LUCCA-II RLU
perl-schwarz, Serpentino
05 442 08 27 0000
EAN 90 027 42 48 8116



HSP 8 LUCCA-II RLU
perl-schwarz, Woodstone
05 442 08 25 0000
EAN 90 027 42 48 8093



HSP 8 LUCCA-II RLU
perl-schwarz, Quarzit weiss
05 442 08 26 0000
EAN 90 027 42 48 8109



HSP 8 LUCCA-II RLU
Urban
05 442 08 22 0000
EAN 90 027 42 49 7231



HSP 8 LUCCA-II RLU
Fliptile
05 442 08 21 0000
EAN 90 027 42 49 3738

Leistungsbereich	2,5–8,5 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	98 - 250 m^3
H / B / T	1183 / 796 / 417 mm
Gewicht	170 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-2 kg/h
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,8 / 200 / 11
Brennstoff	

Ø 60 mm


Ø 80 mm

Ø 80 mm

178 mm

78 mm

vorne 800 mm
hinten 20 mm
seitlich 90 mm

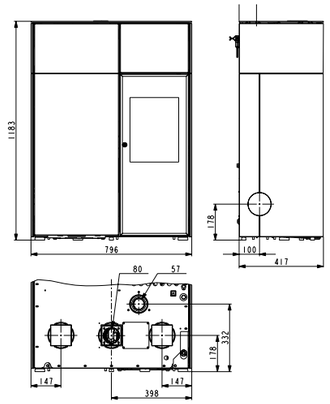

BESONDERE HIGHLIGHTS

RLU PRÜFUNG NACH EN 16510

Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen

Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

Maximale Flexibiliät bei der Ofenpositionierung
durch sechs verschiedene Rauchrohranschlussmöglichkeiten

Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt

Lokale APP-Steuerung

Globale APP-Steuerung

FLEXIBEL

in der Aufstellung

HSP 6 PELLETTO-IV / HSP 6 PELLETTO-IV RLU

Das Pelletofenmodell HSP 6 PELLETTO-IV ist vielseitig, elegant und äußerst komfortabel.

Mit unkomplizierter Bedienung und einem Knopfdruck bringt es wohlige Wärme in Ihr Zuhause. Die vollautomatische Raumtemperatur-Regelung, intuitive Menüführung und das sparsame Eco Mode System schaffen ein behagliches Ambiente. Dank des WLAN-Moduls ist eine bequeme Steuerung vom Sofa aus und überall möglich.



HSP 6 PELLETTO-IV
perl-grau, perl-anthrazit
05 419 08 17 0000
EAN 90 027 42 46 0754



HSP 6 PELLETTO-IV
perl-anthrazit, weiss
05 419 08 19 0000
EAN 90 027 42 46 0778



HSP 6 PELLETTO-IV RLU
perl-grau, perl-anthrazit
05 421 08 06 0000
EAN 90 027 42 46 0785

RLU DIBT
DIBT
Z-43.12-308

Leistungsbereich	2,4–8,3 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	98-250 m³
H / B / T	1009 / 544 / 499 mm
Gewicht	100 kg / 108 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-2 kg/h
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	

Ø 60 mm

Ø 80 mm

175 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS

ECO
Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum

Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen


C° AUTO
Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie

Einzigartiges, großes Flammenbild
wie beim Kaminofen – überzeugen Sie sich auf unserer Webseite

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Lokale APP-Steuerung

Globale APP-Steuerung

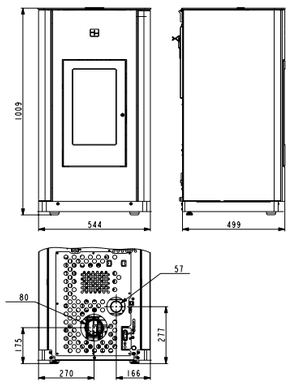

ELEGANT

und äußerst komfortabel

HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE

Vielseitig, elegant und einfach komfortabel

unser HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE. Dieses Modell steht für absolute Vielseitigkeit, einfache, komfortable Bedienbarkeit und bringt wohlige Wärme auf Knopfdruck in Ihr Zuhause. Der extra große Pellettank bietet ein erhöhtes Fassungsvermögen an Pellets.



HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE
perl-anthrazit, perl-grau
05 434 08 17 0000
EAN 90 027 42 46 0792

BESONDERE HIGHLIGHTS

- **Einzigartig großes Flammenbild**
  wie beim Kaminofen
- **Allergikerfreundlich**
  Minimierte Hausstaubaufwirbelungen
- **Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung**
  Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie
- **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
  min. 32 kg Tankinhalt
- **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
  kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
- **Lokale APP-Steuerung**
- **Globale APP-Steuerung**


Leistungsbereich	2,4–8,3 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	98-250 m^3
H / B / T	1200 / 544 / 498 mm
Gewicht	110 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-2 kg/h
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	

Ø 60 mm

Ø 80 mm

215 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

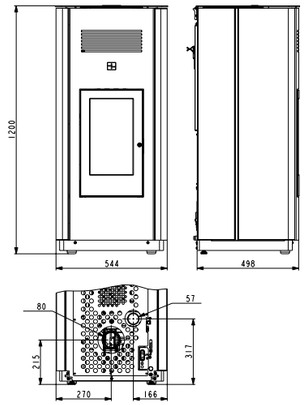

WOHLIGE WÄRME

auf Knopfdruck

HSP 6 HELENA-C RLU

Ein wahrer Tempel der Wärme.

Der HSP 6 HELENA RLU mit seinem markanten Design ist ein verlässlicher Garant für Ihre GUTE ZEIT. Mit einem extra-großen 32 kg-Pellettank, der praktischen Aschelade, dem atmosphärischen HAAS+SOHN Kaminofen-Flammenbild, sowie dem allergiker-freundlichen, extra-leisen Betrieb sorgt dieser raumluftunabhängige RLU-Pelletofen für Komfort und ein warmes, gemütliches Zuhause.



*HSP 6 HELENA RLU**
perl-anthrazit, weiss
05 465 32 63 0000
EAN 90 027 42 46 6497



HSP 6 HELENA-C RLU
perl-anthrazit,
Keramik metal wet-aged
05 465 17 02 0000
EAN 90 027 42 47 5451



HSP 6 HELENA-C RLU
perl-anthrazit,
Keramik anthrazit metallic
05 465 17 00 0000
EAN 90 027 42 46 6466



HSP 6 HELENA-C RLU
perl-anthrazit,
Keramik weiss
05 465 17 01 0000
EAN 90 027 42 46 8330

Leistungsbereich	2,4–8,3 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	24-180m²
H / B / T	1200 / 550 / 500 mm
Gewicht	163 kg / 120 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-2 kg/h
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	

Ø 60 mm

Ø 80 mm

215 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS


Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen

Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

RaumLuftUnabhängig – für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung

Lokale APP-Steuerung

Globale APP-Steuerung

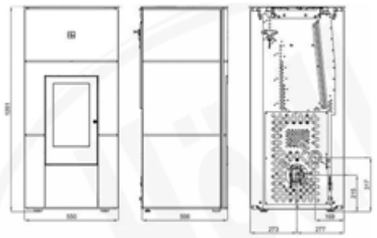

GEMÜTLICHES

Zuhause

HSP 7 DIANA

Klassisch schön und rundgeformt.

Mit einem Leistungsbereich von bis zu 8,2 kW können Sie auch größere Räume heizen. Das romantische Flammenbild und die große Aschelade sorgen für zusätzlichen Komfort. Durch die schlanke, runde Form fügt sich der HSP 7 Diana harmonisch in jeden Wohnraum ein.



HSP 7 DIANA
perl-schwarz
05 450 08 08 0000
EAN 90 027 42 46 6398

BESONDERE HIGHLIGHTS

Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen

Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Lokale APP-Steuerung

Globale APP-Steuerung


Leistungsbereich	2,4–8,2 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	98-250 m^3
H / B / T	1053 / 493 / 493 mm
Gewicht	125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-2 kg/h
Tankinhalt	12 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 197 / 12
Brennstoff	

Ø 60 mm

Ø 80 mm

230 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

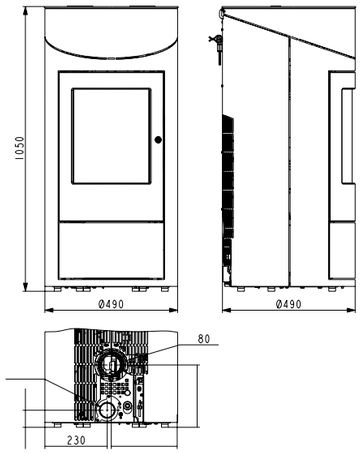

ROMANTISCHES

Flammenbild

HSP 7 DIANA GRANDE-RLU

Die schlanke, runde Form dieses Pelletofens fügt sich

Die extra große Scheibe bietet eine tolle Sicht auf das Flammenspiel, das mehrstufige Konvektionsgebläse kann zugeschaltet werden und sorgt für eine rundum GUTE ZEIT in Ihrem Zuhause. Dieses raumluftunabhängige Gerät ist ideal für alle Niedrigenergie-Häuser.



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
perl-schwarz
05 451 08 01 0000
EAN 90 027 42 46 5469



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
perl-schwarz, perl-grau
05 451 08 00 0000
EAN 90 027 42 46 5452



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
gussgrau glänzend
05 451 08 10 0000
EAN 90 027 42 46 9436



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
bordeaux
05 451 08 07 0000
EAN 90 027 42 46 9191

BESONDERE HIGHLIGHTS

- **Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild** wie beim Kaminofen
- **Saubere und bequeme Reinigung** ausgestattet mit einer integrierten Aschelade
- **RaumLuftUnabhängig – für ein gesundes Raumklima** und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
- **Lokale APP-Steuerung**
- **Globale APP-Steuerung**


Leistungsbereich	2,4–8,2 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	98-250m³
H / B / T	1170 / 493 / 493 mm
Gewicht	132 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-2 kg/h
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 197 / 12
Brennstoff	

Ø 60 mm

Ø 80 mm

220 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

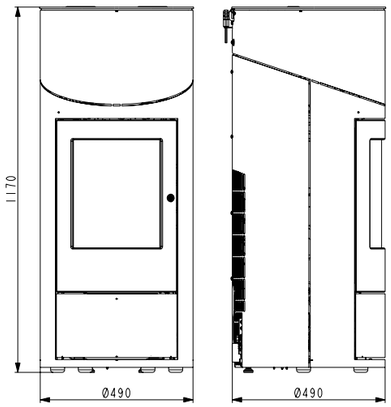

GUTE ZEIT

in Ihrem Zuhause

KNISTERNDE FREUDE INBEGRIFFEN.

HSP 4

Smarte Wärme in Premium Qualität

Der HSP 4 repräsentiert die weiterentwickelte Pellettechnologie von HAAS+SOHN. Die automatisch geregelte Verbrennung optimiert den gesamten Heizprozess und sorgt für einen effizienten Energieeinsatz sowie eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Die leise Betriebsweise und das klare, moderne Design fügen sich harmonisch in anspruchsvolle Wohnumgebungen ein.

Die innovative **Double Air Funktion** ermöglicht die **gleichzeitige Beheizung von zwei getrennten Räumen** über separate Luftkanäle.

Die intuitive Bedienoberfläche und die Steuerung über kompatible Smart Devices erleichtern den täglichen Gebrauch. Das optimierte Luftleitsystem und die hochwertige Brennraumtechnik gewährleisten eine saubere, stabile und effiziente Verbrennung bei geringem Wartungsaufwand.

Der HSP 4 erfüllt die Anforderungen der **Ökodesign Richtlinie 2027** und kombiniert damit moderne Effizienz mit verantwortungsbewusster Emissionsreduzierung.

Für alle, die zuverlässige Technik, ruhigen Betrieb und einen dezenten, aber klar spürbaren Premiumkomfort schätzen, ist der HSP 4 eine überzeugende Wahl.

HERZSTÜCK

Zum Verlieben

HSP 4.0-F1

Design trifft Technik

Mit dem speziellen HSP 4.0-F1 Anschluss-Set können Sie den Pelletofen problemlos an Ihren Kamin anschließen.

Das zuschaltbare Warmluftge bläse in Bodennähe sorgt schnell für warme Füße und beginnt zu arbeiten, sobald sich die Heizluft auf eine angenehme Temperatur erwärmt. Optional kann mit der Double-Air-Funktion ein zweiter Raum geheizt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Farb-Touch-Display oder über Ihr Smartphone. Ein weiteres Highlight ist die Glutbettniveau-Regulierung, die eine effiziente Verbrennung steuert. Die wärmende Wirkung des Feuers sorgt für eine gemütliche Wohlfühl-Atmosphäre in Ihrem Zuhause.







Erforderliche Anschluss Sets und Rauchrohre für eine korrekte Installation, siehe Seite 41

HSP 4.0-F1-03
perl-grau KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 455 08 32 0000
EAN 90 027 42 47 9985

RLU DIBT
DIBT
Z-43.12-308

HSP 4.0-F1-06
weiß KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 455 08 33 0000
EAN 90 027 42 47 9992

RLU DIBT
DIBT
Z-43.12-308

HSP 4.0-F1-02
schwarz-glänzend KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 455 08 31 0000
EAN 90 027 42 47 9978

RLU DIBT
DIBT
Z-43.12-308

Leistungsbereich	2,7–8,5 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	98-250m³
H / B / T	1208 / 564 / 520 mm
Gewicht	204 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,6–1,84 kg
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 174 / 12
Brennstoff	

Ø 60 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

511 mm

vorne 550 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS

RLU DIBT **RLU PRÜFUNG NACH EN 16510**

Touch-Farb-Display und integriertes WLAN Modul
leichte Bedienbarkeit

AIR **Double-Air: zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden**
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert


Glutbettniveau-Regulierung
konstante & energieeffiziente Verbrennung, führt automatisch die ideale Pelletmenge zu

XL **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
min. 32 kg Tankinhalt

Lokale APP-Steuerung

Globale APP-Steuerung

WLAN Modul
für lokale und globale APP Steuerung bereits serienmäßig eingebaut

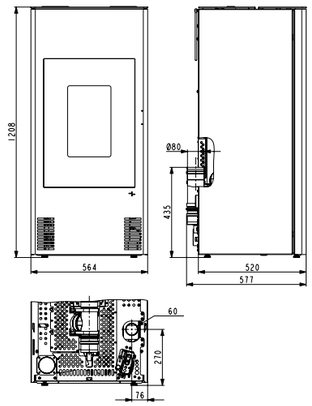

GEMÜTLICHE

Wohlfühl-Atmosphäre

HSP 4.0-F2

Ein echter Eyecatcher in jedem Raum!

Mit dem speziellen HSP 4.0-F2 Anschluss-Set können Sie den Pelletofen problemlos an Ihren Kamin anschließen.

Der Pelletofen HSP 4.0-F2 mit der ovalen Türvariante ist optisch nicht von einem Kaminofen zu unterscheiden. Der Pelletsbetrieb bringt effiziente, bequeme und umweltfreundliche Wärme in Ihr Zuhause. Die Features Double-Air-Funktion, Farb-Touch-Display und effiziente Verbrennung durch Glutbettniveau-Regulierung sind weitere Highlights.



HSP 4.0-F2-03
TÜR OVAL
Tür oval perl-grau, KV inkl. 2R Anschluss hinten li/re/mi
05 456 08 92 0000
EAN 90 027 42 48 0011



HSP 4.0-F2-03
TÜR OVAL
Tür oval weiß, KV inkl. 2R Anschluss hinten li/re/mi
05 456 08 93 0000
EAN 90 027 42 48 0028



HSP 4.0-F2-03
TÜR OVAL
Tür oval schwarz-glänzend, KV inkl. 2R Anschluss hinten li/re/mi
05 456 08 91 0000
EAN 90 027 42 48 0004

Erforderliche Anschluss Sets und Rauchrohre für eine korrekte Installation, siehe Seite 41

Leistungsbereich	2,7–8,5 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	106-282m³
H / B / T	1206 / 954 / 380 mm
Gewicht	232 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-2 kg/h
Tankinhalt	38 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,5 / 132 / 12
Brennstoff	

Ø 60 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

245 mm

vorne 800 mm
hinten 50 mm
seitlich 20 mm links / 80 mm rechts

BESONDERE HIGHLIGHTS

RLU PRÜFUNG NACH EN 16510

Touch-Farb-Display und integriertes WLAN Modul
leichte Bedienbarkeit

Double-Air: zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert

Glutbettniveau-Regulierung
konstante & energieeffiziente Verbrennung, führt automatisch die ideale Pelletmenge zu


Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt

Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen

Lokale APP-Steuerung

Globale APP-Steuerung

WLAN Modul
für lokale und globale APP Steuerung bereits serienmäßig eingebaut



Umweltfreundliche

WÄRME

HSP 4.0-F3

Mit dem speziellen HSP 4.0-F3 Anschluss-Set können Sie den Pelletofen problemlos an Ihren Kamin anschließen.

Das moderne runde Design bietet vollen Komfort für Ihr Zuhause.

Das wählbare Warmluftgebläse in Bodennähe sorgt schnell für warme Füße und eine gemütliche Atmosphäre. Genießen Sie gleichzeitig den freien Blick auf das reizvolle Flammenspiel und profitieren von der hohen Heizleistung. Die Highlights wie Double-Air, Glutbettniveau-Regulierung und Touch-Display sind auch bei diesem Modell enthalten. Voller Komfort – geringe Emissionen und eine GUTE ZEIT.



Erforderliche Anschluss Sets und Rauchrohre für eine korrekte Installation, siehe Seite 41





HSP 4.0-F3-03
perl-grau KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 459 08 32 0000
EAN 90 027 42 48 0042

HSP 4.0-F3-06
weiß KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 459 08 33 0000
EAN 90 027 42 48 0059

HSP 4.0-F3-02
schwarz-glänzend KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 459 08 31 0000
EAN 90 027 42 48 0035

Leistungsbereich	2,7–8,5 kW
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	106-282m³
H / B / T	1210 / 540 / 557 mm
Gewicht	175 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5–2 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 167 / 12
Brennstoff	

Ø 60 mm
Ø 80 mm
Ø 80 mm
501 mm

vorne 500 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS

RLU PRÜFUNG NACH EN 16510

Touch-Farb-Display und integriertes WLAN Modul
leichte Bedienbarkeit

Double-Air: zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert


Glutbettniveau-Regulierung
konstante & energieeffiziente Verbrennung, führt automatisch die ideale Pelletmenge zu

Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen

Lokale APP-Steuerung

Globale APP-Steuerung

WLAN Modul
für lokale und globale APP Steuerung bereits serienmäßig eingebaut

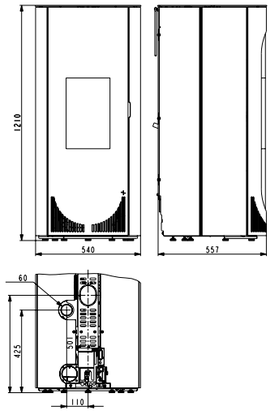

REIZVOLLES

Flammenspiel

WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN

die Turbos für die Zentralheizung!

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung

Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher


Die automatische Einstellung auf verschiedene Pelletqualitäten garantiert saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand..


Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung

sichert die Langlebigkeit ihres Ofens

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems – für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Pelletofens.

Betrieb ohne Wasseranschluss und Pufferspeicher nicht möglich. Wasseranschluss bitte von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

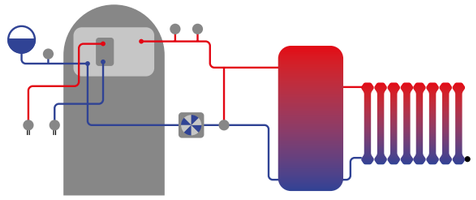

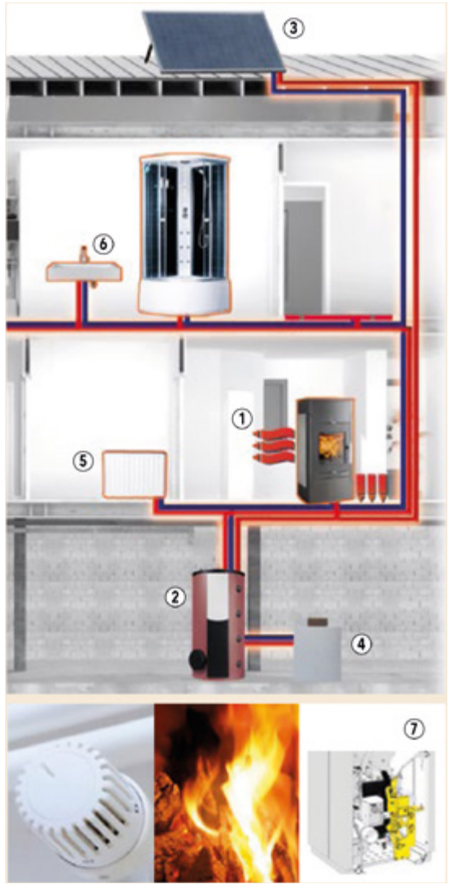

7 Hydraulik-Modul

Das optionale Modul kann platzsparend in den Ofen eingebaut werden. Es besteht aus: Umlaufpumpe, Sicherheitsventil, Entlüftung, Rücklaufanhebung und regelt den Wasserkreislauf des Ofens. Anschluss wahlweise nach hinten oder nach unten in den Boden.

Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung *1* verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher *2* aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage *3* oder Heizkessel *4* beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung *5* oder für die Trinkwassererwärmung *6* verwendet.



WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN

Clever heizen

Mit dem Pelletofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlig warme Ambiente und den hohen **Bedienkomfort** eines Pelletofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie bequem das wärmende Feuer Ihres Pelletofens genießen, **umweltschonend heizen** und noch dazu guten Gewissens **Heizkosten sparen!**

- **energiesparendes Heizen**
- **direkte Raumbeheizung**
- **indirekte Beheizung anderer Räume**
- **perfekte Heizalternative in der Übergangszeit**
- **das Optimum an Effizienz und Bedienkomfort mit WLAN-Steuerung bequem mit Ihrem Smartphone**

HSP 6 WT RLU

entspannende Atmosphäre

Der Pelletofen darf nur in Verbindung mit einem Pufferspeicher betrieben werden.

Der wasserführende Pelletofen HSP 6 WT RLU verbindet alle Vorteile eines Pelletofens mit dem Komfort einer Zentralheizung. Mit diesem Modell nutzen Sie die Wärmeenergie besonders effizient für Ihr gesamtes Zuhause und können gleichzeitig die entspannende Atmosphäre des brennenden Feuers im Wohnraum genießen – umweltfreundlich, nachhaltig und mit gutem Gewissen.



HSP 6 WT RLU
perl-anthrazit, perl-schwarz
05 537 08 04 0000
EAN 90 027 42 46 2765

RLU DIBT
DIBT
Z-43.11.446



HSP 6 WT RLU
perl-anthrazit, weiss
05 537 08 05 0000
EAN 90 027 42 46 2772

RLU DIBT
DIBT
Z-43.11.446



HYDRAULIK-MODUL SET
05 538 08 11 4000
EAN 90 027 42 45 7884

Der Pelletofen darf nur in Verbindung mit einem Pufferspeicher betrieben werden.

Leistungsbereich	3,2–10 kW davon 6,8 kW Wasser
Wirkungsgrad	> 87 %
Raumheizvermögen	130-340m³
H / B / T	1200 / 544 / 498 mm
Gewicht	174 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,0–2,25 kg
Tankinhalt	30 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,4 / 152 / 12
Brennstoff	

Ø 57 mm


Ø 80 mm


250 mm

vorne 800 mm
hinten 50 mm
seitlich 100 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS

- **RLU PRÜFUNG NACH EN 16510**
- **Einfache & saubere Wärmetauscher-Reinigung** sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens
- **Saubere und bequeme Reinigung** ausgestattet mit einer integrierten Aschelade
- **Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung** Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher
- **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen** min. 32 kg Tankinhalt
- **WLAN Modul** für lokale und globale APP Steuerung bereits serienmäßig eingebaut





KOMFORT

einer Zentralheizung

ZUBEHÖR PELLETÖFEN

entspannende Atmosphäre



Artikel	RAUCHROHR Ø 80 MM
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	**11 020 82 51 0000**
EAN	90 027 42 43 5189
Länge	500 mm
Art.-Nr.	**11 020 85 01 0000**
EAN	90 027 42 43 5196
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	**11 020 89 91 0000**
EAN	90 027 42 43 5202



Artikel	RAUCHROHR ERWEITERUNG
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm i. / 100 mm außen
Art.-Nr.	**11 061 00 80 0000**
EAN	90 027 42 42 3995



ROSETTE
perl-anthrazit
80 mm i. / 130 mm außen
11 040 89 51 0000
90 027 42 43 5233



KNIE Ø 80 MM, 45°
perl-anthrazit
140 / 205 mm
11 040 84 51 0000
90 027 42 43 5219



KNIE Ø 80 MM, 90°
perl-anthrazit
190 / 190 mm
11 040 89 01 0000
90 027 42 43 5226



Artikel	WANDFUTTER EINFACH
Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	**11 050 80 01 0000**
EAN	90 027 42 43 5240



PELLET KAPSELKNIE Ø 80 MM, T-FORM
pulverbeschichtet schwarz,
Anschluss oben weiblich
(ID 80 mm)
80 mm
11 040 80 02 0000
90 027 42 47 7011



HYDRAULIK-MODUL SET FÜR HSP 6 WT
platzsparender Einbau im Ofen
05 538 08 11 4000
90 027 42 45 7884



WOHNRAUM TEMPERATURFÜHLER
8 m
05 320 07 01 0000
90 027 42 39 0815

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Pelletöfen beträgt 0,6 mm.

ANSCHLUSS-SETS FÜR HSP 4.0 MODELLE

Artikel	ANSCHLUSS-SET F1	ANSCHLUSS-SET F2	ANSCHLUSS-SET F3	PELLET OFENANSCHLUSS STÜCK Ø 80 MM
Anschluss	hinten		hinten	Rauchrohr: eng/eng Edelstahl
Art.-Nr.	**05 455 08 00 1360**		**05 459 08 00 1360**	**11 040 81 46 0000**
EAN	90 027 42 48 0066		90 027 42 48 0134	90 027 42 48 0219
Anschluss	oben	oben	oben	
Art.-Nr.	**05 455 08 00 1370**	**05 456 08 00 1360**	**05 459 08 00 1370**	
EAN	90 027 42 48 0073	90 027 42 48 0103	90 027 42 48 0141	

ZUBEHÖR FÜR RAUCHROHRE FÜR MODELL HSP 4

NIRO VORGESCHRIEBEN







Artikel	WANDFUTTER DOPPELT	PELLET RAUCHROHR Ø 80, 250 MM	PELLET RAUCHROHR Ø 80, 500 MM
Farbe / Ausführung	Niro silber	Niro schwarz	Niro schwarz
Durchmesser Länge	ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Art.-Nr.	120 mm	250 mm	500 mm
EAN	**11 050 80 08 0000**	**11 020 82 58 0000**	**11 020 85 08 0000**
	90 027 42 48 3845	90 027 42 48 3821	90 027 42 48 3814



Artikel	PELLET RAUCHROHR Ø 80, 1000 MM
Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	ø 80 mm
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	**11 020 89 98 0000**
EAN	90 027 42 48 3807



PELLET OFEN ANSCHLUSS-STÜCK ENG
Niro schwarz
ø 80 mm
11 040 81 58 0000
90 027 42 48 3777



KNIE 45° FIX OHNE TÜR
Niro schwarz
ø 80 mm
11 040 84 58 0000
90 027 42 48 3753





Artikel	KNIE 90° FIX MIT TÜR	ROSETTE Ø 80 INNEN
Farbe / Ausführung	Niro schwarz	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm	Ø 140 mm außen
Art.-Nr.	**11 040 89 08 0000**	**11 040 89 58 0000**
EAN	90 027 42 48 3746	90 027 42 48 3838

KAMINÖFEN

Die Haas+Sohn Öfen stehen in jedem Detail für Zuverlässigkeit, einfache Bedienbarkeit und moderne Heiztechnologie.

01 RLU – DIE SICHERSTE WAHL FÜR MODERNE HÄUSER

RLU – die sicherste Wahl für moderne Häuser RLU – raumluftunabhängiger Betrieb

Das Gerät bezieht die für die Verbrennung notwendige Luft vollständig aus dem Außenbereich. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb in heutigen, hoch abgedichteten Gebäuden, in denen Lüftungsanlagen oder Unterdruck herkömmliche Öfen beeinträchtigen könnten.

Geprüfte Dichtheit und maximale Sicherheit Die Geräte sind vollständig dicht, verfügen über eine selbstschließende Tür und nehmen keine Raumluft auf. Dies stellt die höchste Sicherheitsstufe in modernen Neubauten dar.

Warum ist ein RLU Gerät die bessere Wahl?

- **Sicherheit in jeder Situation:** Keine Rückströmung von Rauchgasen in den Raum, keine CO Gefahr – selbst bei Unterdruck.
- **Sorgenfreie Nutzung mit Lüftungsanlagen:** Vollständig kompatibel mit Wohnraumlüftungen mit Wärmerückgewinnung – keine Zusatzkomponenten oder Sondergenehmigungen nötig.
- **Stabile, saubere Verbrennung:** Durch die externe Luftzufuhr bleibt die Verbrennung konstant – unabhängig vom Luftdruck im Raum.
- **Von Schornsteinfegern empfohlen:** In vielen Neubauten werden Geräte nach mit RLU Prüfung ausdrücklich vorgeschrieben – spätere Genehmigungsprobleme werden vermieden.
- **Zukunftssichere Technologie:** Mit den verschärfenden, energetischen Anforderungen wird diese Bauart zunehmend Standard.
- **höhere Sicherheit,**
- **vollständige Dichtheit,**
- **spezielle Türmechanik,**
- **zertifizierte externe Luftführung,**
- **Kompatibilität mit moderner Haustechnik.**



02 AUTOMATISCHE PRIMÄRLUFTREGELUNG

Der integrierte Sensor reagiert auf die Temperatur im Brennraum und reguliert die Primärluftzufuhr automatisch. Beim Anheizen wird mehr Luft bereitgestellt, mit zunehmender Brennraumtemperatur reduziert sich die Luftmenge automatisch. Ergebnis: gleichmäßigere Verbrennung, weniger Ruß, längere Brenndauer und geringerer Holzverbrauch – völlig stromlos und wartungsfrei.

03 EASY CONTROL LUFTREGELUNG

Die intuitive Einhand Bedienung sorgt jederzeit für eine optimale Luftzufuhr. Der Ofen arbeitet effizienter, liefert mit weniger Holz mehr Wärme und bleibt dabei einfach und komfortabel zu bedienen.

04 SNAP LOCK TÜRVERSCHLUSS

Die präzise, selbstschließende Türmechanik gewährleistet eine perfekte Abdichtung des Brennraums. Dies führt zu stabiler Verbrennung, höherer Sicherheit und sauberem Betrieb – bei jedem Heizvorgang.



05 EXTERNE LUFTZUFUHR (EXTERNER LUFT-ANSCHLUSS)

Der Ofen bezieht die Verbrennungsluft von außen, sodass die Raumluft unangetastet bleibt. Besonders vorteilhaft in modernen, gut gedämmten Häusern, in denen eine kontrollierte Frischluftversorgung entscheidend ist.

06 WÄRMESPEICHERBLOCK

Die speziellen Speicherelemente geben die Wärme über einen langen Zeitraum gleichmäßig ab. So bleibt der Raum auch dann angenehm warm, wenn die Flamme bereits erloschen ist – für ein natürliches, dauerhaftes Komfortgefühl.

07 DAUERBRANDFUNKTION

Der Ofen kann über längere Zeiträume hinweg mit stabiler Wärmeabgabe betrieben werden. Ideal für alle, die konstante, zuverlässige Wärme mit minimalem Nachlegen wünschen.

08 BRENNRAUMMATERIALIEN – LANGLEBIGKEIT UND EFFIZIENZ

Feuerbeton – die Premiumklasse

Der helle, homogene Feuerbeton erfüllt höchste Anforderungen an Temperaturbeständigkeit und Haltbarkeit. Seine massive Struktur sorgt über viele Jahre für Formstabilität und hervorragende Wärmeabgabe – und verleiht dem Brennraum ein elegantes, hochwertiges Erscheinungsbild. Die ideale Lösung für intensiv genutzte, viel beanspruchte Feuerstätten.

Schamotte – der robuste Wärmespeicherklassiker

Seit Jahrzehnten bewährt, überzeugt Schamotte durch hohe Wärmespeicherfähigkeit. Vorteile:

- langsame Abkühlung, langanhaltende Wärmeabgabe
- hohe mechanische Festigkeit
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wärmespannungen Schamotte sorgt für einen stabilen, zuverlässigen Betrieb.

Vermiculite – leichte, schnell reagierende Brennraumauskleidung

Ein modernes, leichtes Material mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften. Vorteile:

- schnelle Aufheizung, rasch erreichbare optimale Verbrennungstemperatur
- geringes Gewicht, das die Gesamtmasse des Geräts reduziert

UNSERE KAMINÖFEN

Qualitativ hochwertige Kaminöfen

PANORAMA feuersicht



VION.L



SALZBURG.L II EASY



SALZBURG.L II HSC EASY



LUMO X



WALERIA.L HSC

KAMINÖFEN in klassischer Linienführung im Eckigen Format



PRIMO STAHL



PRIMO STEIN



INZELL EASY HSC



MONTEGROTTO EASY



ARDENA EASY



PYRUS



MAYFAIR EASY



BALI EASY

KAMINÖFEN in klassischer Linienführung im Eckigen Format



ELLMAU COOK



ROSENHEIM EASY



ROSENHEIM-ST



CALEO EASY HSC



HALLSTATT



TREVISO III



TIROL



AQUA-RIVA II EASY

KAMINÖFEN moderne rundformen und ovale linien



VARO S



LUMO S / LUMO T



UPPSALA IV HSC



VERONA/ VERONA GRANDE



WALERIA HSC RLU

VION. L

Der VION.L ist ein hochwertiger Kaminofen, der mit seinem eleganten, runden Design und drei großzügigen Sichtscheiben für ein besonders stimmungsvolles Feuererlebnis sorgt. Die Flammen sind aus verschiedenen Blickwinkeln sichtbar und schaffen eine warme, einladende Atmosphäre im Wohnraum. Ein besonderes Detail ist die integrierte Wärmeplatte im oberen Bereich des Ofens. Diese eignet sich ideal, um Speisen warmzuhalten oder kleinere Mengen Wasser zu erhitzen – ein praktischer Zusatznutzen für alle, die neben behaglicher Wärme auch ein Stück Funktionalität schätzen. Der VION.L überzeugt nicht nur durch seine klare Formensprache, sondern auch durch seine zuverlässige Heizleistung und hochwertige Verarbeitung. So verbindet er modernes Wohngefühl mit durchdachter Technik – für entspannte Stunden am Feuer.





Die Wärmplatte auf dem Kamin – natürliche Wärme, die Speisen und Getränke stilvoll warmhält.

VION.L
tief-schwarz
03 010 10 88 0000
EAN 90 027 42 49 7293

Nennleistung	6,4 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	71-183m³
H / B / T	1120 / 533 / 453 mm
Gewicht	113 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,95 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 319 / 12
Brennstoff	33 cm


Ø 100 mm


Ø 150 mm

Ø 150 mm

984 mm

vorne 850 mm
hinten 200 mm
seitlich 800 mm







BESONDERE HIGHLIGHTS

Sicherheit durch automatische Türverriegelung

Warmplatte

Auch für Braunkohlebriketts zugelassen

50 CM **33cm Scheitholz**



ELEGANTES

Design

SALZBURG.L II EASY / SALZBURG.L HSC II EASY*

Die Faszination des Feuers im Großformat erleben –

das können Sie mit unserem schlicht-eleganten Kaminofen SALZBURG Easy. Die Panorama-Verglasung auf drei Seiten flutet Ihren Raum nicht nur mit behaglicher Wärme sondern auch mit dem atmosphärischen, flackernden Licht der Flammen – einfach Feuerkino deluxe. Dank der Easy Control, unserem patentierten Bedienkonzept, ist auch die Steuerung des Kaminofens so unkompliziert wie sein Design.



SALZBURG.L HSC II EASY*
perl-schwarz,
3 Sichtscheiben mit Holzfach
03 010 12 22 0000
EAN 90 027 42 49 5145



HSC WÄRMESPEICHERBLOCK*
04 286 50 00 0000
EAN 90 027 42 43 4007



SALZBURG.L II EASY
perl-schwarz
03 010 12 00 0000
EAN 90 027 42 49 3608

Optional: Türe kann dazu bestellt werden.



TÜRE passend zu
SALZBURG.I EASY
SALZBURG.I EASY HSC*
03 010 10 18 0000
EAN 90 027 42 48 6372

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

Immer beste Sicht aufs Feuer
Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort

Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
durch optionalen HSC* Wärmespeicherblock

Nennwärmeleistung	6,5 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	73-186m³
H / B / T Salzburg.L II Easy H / B / T Salzburg.L II HSC* Easy	1284 / 482 / 378 mm 1559 / 482 / 387 mm
Gewicht Salzburg.L II Easy Gewicht Salzburg.L II HSC* Easy	117 kg 125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,0 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,3 / 361 / 12
Brennstoff	33 cm

* Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich

Ø 100 mm


Ø 150 mm

Ø 150 mm

1150 mm

130 mm

vorne 850 mm
hinten 200 mm
seitlich 800 mm

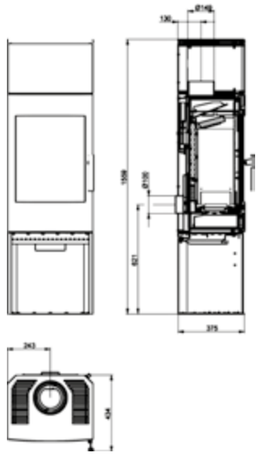

flackerndes Licht

DER FLAMMEN

LUMO X

wohlige Wärme und entspannende Stunden

Ein bezaubernder Kaminofen mit einer Panorama 3-Scheiben-Verglasung gewährt einen umfassenden Blick auf das faszinierende Flammenspiel. Weitere herausragende Merkmale sind das eingebaute Holzfach sowie die automatische Primärluftregelung, welche für eine optimierte Raumluft sorgen. Optional kann der Wärmespeicherblock erworben werden, um zusätzliche wohlige Wärme und entspannende Stunden in Ihrem Zuhause zu ermöglichen.



LUMO X
perl-schwarz
03 010 11 13 0000
EAN 90 027 42 49 7286



WÄRMESPEICHERBLOCK
03 010 10 19 0000
EAN 90 027 42 48 6389

Panorama: Die drei Scheiben bieten eine nahezu Rundum Sicht auf das Feuer.

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	65-165m³
H / B / T	1278 / 458 / 458 mm
Gewicht	119 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,9 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,3 / 269 / 12
Brennstoff	25 cm

Ø 100 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

229 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 800 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS

Kohle / Dauerbrandfunktion
Lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung der Kohlebriketts in der Brenn-kammer. *Länder-vorschriften beachten

Immer beste Sicht aufs Feuer
Panoramascheibe


Einzigartiges, großes Flammenbild

Anschluss oben
Ein Anschluss oben ist möglich

Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung

Integrierte automatische Primärluftregelung

Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
durch optionalen Wärmespeicherblock

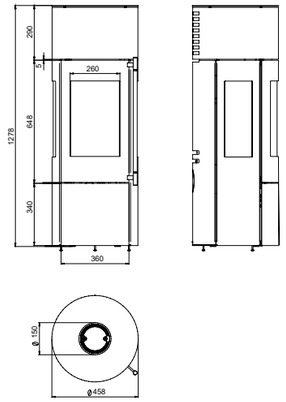

OPTIMIERTE

Raumluftversorgung

WALERIA.L HSC RLU*

Holzfach und automatische Primärluftregelung

Mit einer außergewöhnlichen Rillen Optik im Korpus besticht dieses Design. Der Griff ist ebenfalls ein optisches Highlight. Zu den vielen Vorteilen dieses Ofens zählen das integrierte Holzfach und die automatische Primärluftregelung. Das schöne Sichtfenster bietet einen optimalen Blick auf das charakteristische Flammenbild von HAAS+Sohn.





WÄRMESPEICHERBLOCK
03 010 10 19 0000
EAN 90 027 42 48 6389

WALERIA.L HSC RLU*
perl-schwarz
03 010 10 27 0000
EAN 90 027 42 48 6341

Nennwärmeleistung	6,0 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	65-165m³
H / B / T	1403 / 458 / 458 mm
Gewicht	133 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,84 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,2 / 275 / 12
Brennstoff	25 cm

Ø 100 mm

Ø 150 mm

229 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 800 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS

Kohle / Dauerbrandfunktion
Lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung der Kohlebriketts in der Brenn-kammer. *Länder-vorschriften beachten

Einzigartiges, großes Flammenbild

Anschluss oben
Ein Anschluss oben ist möglich


Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung

Immer beste Sicht aufs Feuer
Panoramascheibe

Integrierte automatische Primärluftregelung

Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung

RLU geprüft nach EN 16510

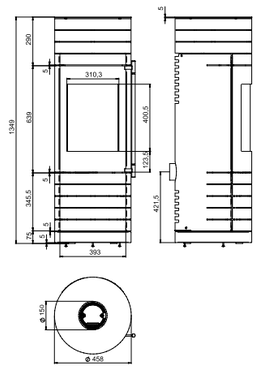

BESTICHT

Design

PRIMO

Der PRIMO vereint modernes Design mit gemütlicher Atmosphäre. Mit großem Sichtfenster für ein beeindruckendes Flammenbild, praktischem Holzfach und integrierter Aschelade bietet er Komfort und Stil in einem. Vielseitig einsetzbar, fügt er sich harmonisch in jede Wohnsituation ein und macht Ihr Zuhause zur behaglichen Wohlfühloase.



PRIMO STAHL
schwarz, mit Holzfach
03 010 10 75 0000
EAN 9002742497316



PRIMO STEIN
schwarz, Serpentino
03 010 10 76 0000
EAN 9002742497323


BESONDERE HIGHLIGHTS

- **Einzigartiges, großes Flammenbild**
- **Anschluss oben möglich**
- **Saubere und bequeme Reinigung**

Nennwärmeleistung	6,4 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	71-183m³
H / B / T Stahl H / B / T Stein	868 / 520 / 337 mm 888 / 520 / 340 mm
Gewicht Stahl Gewicht Stein	91 kg 113 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,85 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 298 / 12
Brennstoff	25 cm

Ø 150 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

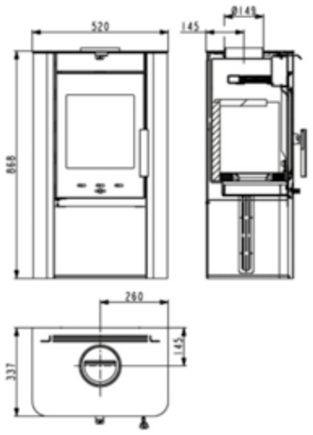

MODERNES

Design

*INZELL EASY HSC**

Elegant und Schlank

Das Designerstück INZELL EASY HSC ist mit seiner schnörkellosen und dezenten Anmutung, ein zu jedem Raum passendes Schmuckstück. Dank der Easy Control, unserem patentierten Bedienkonzept, ist auch die Steuerung des INZELL EASY HSC ebenso unkompliziert, wie sein Design.

*INZELL EASY HSC**
perl-schwarz, mit Holzfach
03 010 10 07 0000
EAN 90 027 42 48 6181



*HSC**
WÄRMESPEICHERBLOCK
04 286 50 00 0000
EAN 90 027 42 43 4007

Optional: Türe kann dazu bestellt werden.



TÜRE passend zu
INZELL EASY HSC*
03 010 10 18 0000
EAN 90 027 42 48 6372

Nennwärmeleistung	7 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	82-205m³
H / B / T Inzell Easy HSC*	1559 / 482 / 378 mm
Gewicht Inzell Easy HSC*	125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,0 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,5 / 267 / 11
Brennstoff	33 cm

* Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich

Ø 100 mm


Ø 150 mm

Ø 150 mm

1150 mm

130 mm

vorne 1200 mm
hinten 200 mm
seitlich 300 mm

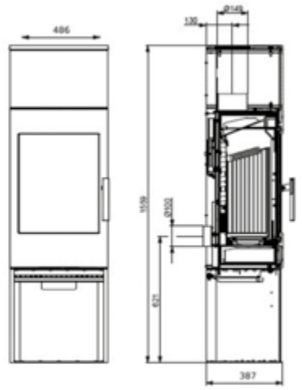

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität

Optional: Türe für Holzfach kann dazu bestellt werden.

DEZENTE

Anmutung

MONTEGROTTO EASY

Entdecken Sie mit dem Haas+Sohn Montegrotto III Kaminofen eine Welt der behaglichen Wärme und des modernen Designs. Mit einer Nennwärmeleistung von 7 kW und einem Raumheizvermögen von 250m³ sorgt er für eine energieeffiziente und nachhaltige Heizlösung in Ihrem Zuhause. Der hochwertig verarbeitete Feuerraum aus Schamotte und die Verkleidung aus Naturstein unterstreichen das elegante Design. Der externe Luftanschluss unterstützt eine umweltbewusste Nutzung, während die selbstschließende Tür zusätzlichen Komfort bietet. Investieren Sie in Qualität und verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase.



MONTEGROTTO EASY
tief-schwarz, Serpentino
03 010 10 03 0000
EAN 90 027 42 48 6075



MONTEGROTTO EASY
tief-schwarz, Woodstone
03 010 10 02 0000
EAN 90 027 42 48 6051

Nennwärmeleistung	7 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	82-205m³
H / B / T	1290 / 552 / 387 mm
Gewicht	164 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max 2,0 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,5 / 267 / 11
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 150 mm
1150 mm

vorne 1200 mm
hinten 200 mm
seitlich 300 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

externer Zuluftanschluss möglich: für ein gesünderes, besseres Raumklima

Hochwertige, langlebige Gusstür

Einzigartiges, großes Flammenbild

Optional: Holzfachtür kann dazu bestellt werden.



BEHAGLICHE

Wärme und modernes Design

ARDENA EASY

Die integrierte Easy-Control-Luftregelung ermöglicht eine mühelose, komfortable und sichere Steuerung Ihres Kaminofens. Mit der harmonischen Verbindung aus innovativer Technik und zeitlosem Design schafft der ARDENA easy eine Atmosphäre dauerhafter Wohlfühlmomente.



ARDENA EASY
tief-schwarz, Serpentino
03 010 10 92 0000
EAN 90 027 42 49 2649

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

externer Zuluftanschluss möglich:
für ein gesünderes, besseres Raumklima

Hochwertige, langlebige Gusstür

Einzigartiges, großes Flammenbild

Optional: Holzfachtür kann dazu bestellt werden.

Nennwärmeleistung	7 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	82-205m³
H / B / T	1306 / 552 / 381 mm
Gewicht	183 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max 2,0 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,5 / 267 / 12
Brennstoff	33 cm


Ø 100 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

1150 mm

vorne 1200 mm
hinten 200 mm
seitlich 300 mm

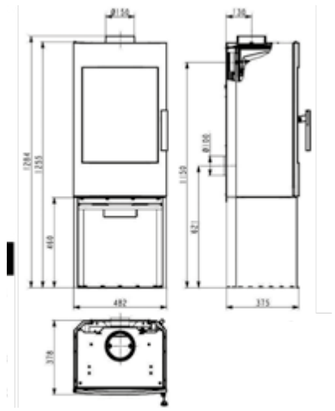

ZEITLOSES

Design

PYRUS EASY HSC

Die perfekte Symbiose aus edlem Naturstein und dezentem Tief-Schwarz.

Unser PYRUS easy setzt mit seinen großflächigen Natursteinelementen einen anspre-chenden Akzent in Ihrem Wohnzimmer. Kein Stein gleicht dem anderen und darüber hinaus speichern die massiven Steinblöcke die Wärme des Ofens und sorgen auch noch lange nach dem Heizen für eine behagliche Wärme in Ihrem Zuhause.



PYRUS EASY HSC
perl-schwarz,
Stein Serpentino, mit Holzfach
03 010 10 67 0000
EAN 90 027 42 49 1710



PYRUS EASY HSC
perl-schwarz,
Stein Woodstone, mit Holzfach
03 010 10 66 0000
EAN 90 027 42 49 1703

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden


Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität

Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
durch integrierten HSC Wärmespeicherstein

Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	65-165m³
H / B / T	1004 / 540 / 468 mm
Gewicht Speckstein Gewicht Woodstone	197 kg 201 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,77 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,1 / 272 / 12
Brennstoff	30 cm

* Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich

Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 150 mm
781 mm
110 mm
vorne 850 mm
hinten 200 mm
seitlich 250 mm

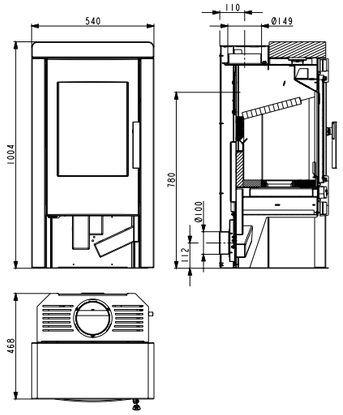

BEHAGLICHE

Wärme in Ihrem Zuhause

MAYFAIR EASY

Der Kaminofen Mayfair ist ein Blickfang in jedem Zuhause.

Neben dem Design überzeugen selbstverständlich die inneren Werte. Viel Platz für bis zu 50 Zentimeter Scheitholz. Die einfache Luftsteuerung und die hochwertige Fertigungsqualität sorgen für ein wohlig, warmes Raumklima.



MAYFAIR EASY METALLIC
schwarz/ Keramik metallic
04 347 17 05 0000
EAN: 90 027 42 47 5130



MAYFAIR EASY STEIN
schwarz / Speckstein
04 347 15 15 0000
EAN 90 027 42 46 9139



MAYFAIR EASY STAHL
perl-anthrazit, Stahl mit Holzfach
04 347 15 11 0000
EAN 90 027 42 45 6931

BESONDERE HIGHLIGHTS


Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

50 cm Scheitholz
Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort

Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	98-250m³
H / B / T Stahl H / B / T Stein H / B / T Metallic	810 / 632 / 355 mm 846 / 688 / 379 mm 846 / 777 / 379 mm
Gewicht	Gewicht je nach Variante ab 125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,47 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,7 / 337 / 12
Brennstoff	50 cm

Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 150 mm
716 mm
199 mm
vorne 800 mm
hinten 400 mm
seitlich 400 mm

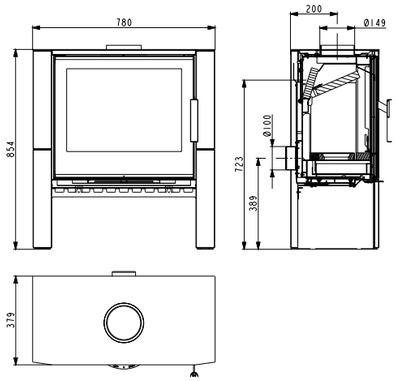

DESIGN

überzeugt

BALI EASY

Unser eleganter Kaminofen BALI easy kommt mit seiner ovalen Grundform auch in Ecken perfekt zur Geltung. Darüber hinaus setzen seine Elemente aus Naturstein (wahlweise Quarzit oder Woodstone) einen attraktiven Kontrast zum dezenten Perl-Schwarz des Korpus. Aber auch in technischer Hinsicht punktet der BALI easy mit seiner Ausstattung: Dank der Easy Control, unserem patentierten Bedienkonzept, bedienen Sie Ihren BALI easy auf einfache, komfortable und sichere Art und Weise und haben eine rundum GUTE ZEIT.



BALI EASY
perl-schwarz/Quarzit grau
04 296 17 06 0000
EAN 90 027 42 48 0615



BALI EASY
perl-schwarz/Quarzit grau
04 296 17 06 0000
EAN 90 027 42 43 6650

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

externer Zuluftanschluss möglich:
für ein gesünderes, besseres Raumklima


Aschelade - sichere und bequeme Reinigung

Anschluss und hinten - Für mehr Flexibilität beim Anschließen

Nennwärmeleistung	6,0 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	65-165m³
H / B / T	996 / 610 / 500 mm
Gewicht	136 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,61 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 294 / 12
Brennstoff	30 cm

Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 150 mm
780 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

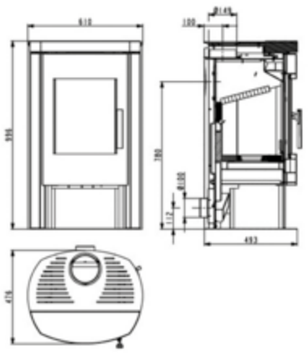

ELEMENTE

aus Naturstein

ELLMAU COOK

Der Ellmau Cook verbindet das traditionelle Holzofen-Feeling mit moderner Funktionalität und wird so zum Herzstück jedes Wohnraumes. Er kombiniert eine robuste Feuerstelle mit einer hochwertigen Glaskeramik-Kochplatte, die sich unabhängig vom Stromnetz sowohl zum Heizen als auch zum Kochen nutzen lässt. Die Steuerung der Verbrennungsluft ermöglicht eine präzise Regulierung der Heizleistung, während die Kochplatte separat geregelt werden kann, um optimale Kochtemperaturen zu erreichen.



ELLMAU COOK
perl-schwarz, mit Glaskeramik-Kochplatte
04 246 18 51 0000
EAN 90 027 42 49 2472



ELLMAU COOK
weiß, mit Glaskeramik-Kochplatte
04 246 18 52 0000
EAN 90 027 4249 2335

Nennleistung	6,0 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	65-165m³
H / B / T	912 / 540 / 489 mm
Gewicht	134 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,9 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,8 / 327 / 12
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm

Ø 150 mm

725 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert

Regulierbare Glaskeramik-Kochplatte

Plattentemperatur bis zu 300 °C beim normalen Heizen


Große Arbeitsfläche zum Kochen

Einfache Reinigung – leicht abnehmbare Platte

Außergewöhnlich effektive Verbrennung – sauberes Glas ohne Reinigung für mehrere Wochen

Großer Aschebehälter – 5 Liter

Hochwertiger Feuerfestbeton



HERZSTÜCK

jedes Wohnraumes

ROSENHEIM EASY

die Möglichkeit verschiedener Verkleidungsvarianten

Hier treffen platzsparende Maße auf klares und dezentes Design. Der Kaminofen ROSENHEIM easy passt auch in kleine Räume und bietet die Möglichkeit verschiedener und flexibler Anschlussmöglichkeiten.

ROSENHEIM EASY
tief-schwarz, Stahl,
mit Holzfach
03 010 10 62 0000
EAN 90 027 42 48 8628

ROSENHEIM ST
tief-schwarz, Stein Serpentino,
mit Holzfach
03 010 10 68 0000
EAN 90 027 42 48 9847

ROSENHEIM ST
tief-schwarz, Woodstone
mit Holzfach
03 010 10 72 0000
EAN 90 027 42 49 3615

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität

Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild

Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	65-165m³
H / B / T Stahl H / B / T Serpentino H / B / T Woodstone	940 / 476 / 456 mm 965 / 480 / 452 mm 965 / 480 / 452 mm
Gewicht Stahl Gewicht Serpentino Gewicht Woodstone	114 kg 158 kg 158 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,76 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,1 / 272 / 12
Brennstoff	30 cm

Ø 100 mm


Ø 150 mm

Ø 150 mm

780 mm

120 mm

vorne 850 mm
hinten 200 mm
seitlich 250 mm

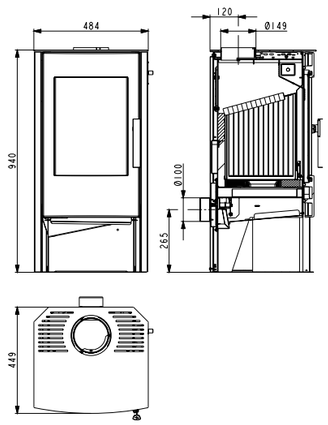

MÖGLICHKEIT

verschiedener
Verkleidungsvarianten

CALEO EASY HSC

Mit dem CALEO zieht mehr als nur Wärme in Ihr Zuhause ein – er bringt stilvolle Behaglichkeit und architektonische Klarheit in jeden Raum. Seine klare Linienführung und das harmonische Zusammenspiel aus schwarzem Stahl und edlem Naturstein machen ihn zu einem modernen Klassiker. Der CALEO ist in zwei charakterstarken Steinvarianten erhältlich: Serpentino besticht durch seine tiefgraue Eleganz mit feiner Aderung, während Woodstone eine warme, sandige Optik mit natürlicher Maserung bietet. Das großzügige Sichtfenster eröffnet einen eindrucksvollen Blick auf das lebendige Spiel der Flammen und sorgt für eine besonders wohnliche Atmosphäre.



CALEO EASY HSC
Stein, tief-schwarz, Woodstone
03 010 10 81 0000
EAN 90 027 42 49 2526



CALEO EASY HSC
Stein, tief-schwarz, Serpentino
03 010 10 80 0000
EAN 90 027 42 49 2502

Nennwärmeleistung	7 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	82-205m³
H / B / T	1340 / 652 / 383 mm
Gewicht	307 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max 2,0 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,5 / 267 / 11
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

1150 mm

vorne 1200 mm
hinten 200 mm
seitlich 300 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert


externer Zuluftanschluss möglich:
für ein gesünderes, besseres Raumklima

Hochwertige, langlebige Gusstür

Einzigartiges, großes Flammenbild

Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe durch integrierten HSC Wärmespeicherstein

Türe bei Holzlagerfach ist optional

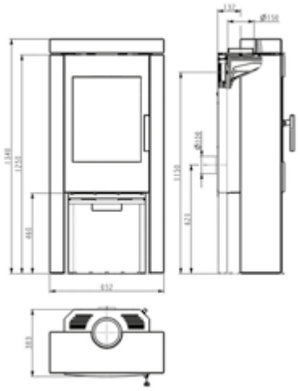

MODERNER

Klassiker

HALLSTATT

sicherer und störungsfreier Betrieb

Der Kaminofen Hallstatt bietet das volle Programm. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb, sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung. Durch das große Sichtfenster können Sie ein ungetrübtes Flammenspiel genießen.



HALLSTATT
perl-anthrazit,
Stein Serpentino, mit Holzfach
04 249 17 35 0000
EAN 90 027 42 49 2328

BESONDERE HIGHLIGHTS


Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber gesteuert

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Wärmefach
zum Warmhalten von Speisen & Getränken auf niederer Temperatur

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	98-250m³
H / B / T	1128 / 618 / 507 mm
Gewicht	165 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,5 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,5 / 290 / 12
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 150 mm
998 mm
101 mm
vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

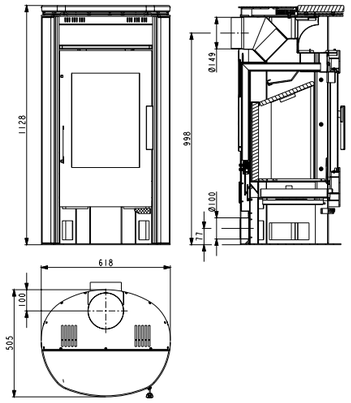

FLAMMENSPIEL

genießen

TREVISO III

Mit Qualitätskeramik

Das Modell TREVISO-III ist die Verkörperung des klassischen Kaminofens mit hochwertiger Qualitätskeramik-Verkleidung. Erhältlich in den Farben elfenbein und grün perfekt zu ländlich-traditionell eingerichteten Räumen.





TREVISO III
perl-schwarz/elfenbein
04 246 37 16 0000
EAN 90 027 42 49 2878

TREVISO III
perl-schwarz/grün
04 246 37 15 0000
EAN 90 027 42 49 2861

Nennwärmeleistung	6,4 kW
Wirkungsgrad	> 75%
Raumheizvermögen	71-183m³
H / B / T	1100 / 746 / 455 mm
Gewicht	152 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,9 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,8 / 301 / 12
Brennstoff	33 cm


Ø 100 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

783 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

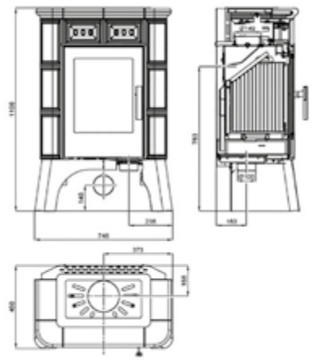

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert

Aschelade - sichere und bequeme ReinigungS-icherheit durch automatische Türverriegelung

Automatischer Heizbetrieb bequem, effizient & sauber

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

ELEGANTES

Design

TIROL

Mit Qualitätskeramik

Traditionelles Design mit einem modernen Innenleben – unser TIROL ist die Verkörperung des klassischen Kaminofens mit hochwertiger Keramik-Verkleidung in den bewährten Farben creme und grün und der charmanten Farbkombination grün-weiß So passt er perfekt zu ländlich-traditionell eingerichteten Räumen.



TIROL
perl-schwarz/grün-weiß
04 343 50 03 0000
EAN 90 027 42 47 0319



TIROL
perl-schwarz/creme
04 343 50 01 0000
EAN 90 027 42 47 0296




TIROL
perl-schwarz/grün
04 343 50 02 0000
EAN 90 027 42 47 0302

Nennwärmeleistung	6,4 kW
Wirkungsgrad	> 75%
Raumheizvermögen	71-183m³
H / B / T Tirol grün and creme H / B / T Tiron grün-weiß	823 / 693 / 366 mm 956 / 693 / 356 mm
Gewicht Tirol grün and creme Gewicht Tiron grün-weiß	114 kg 117 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,9 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 298 / 12
Brennstoff	25 cm

Ø 130 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

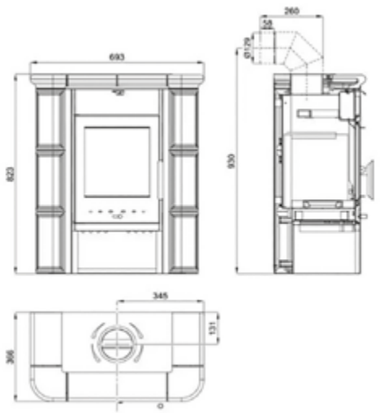

BESONDERE HIGHLIGHTS

Aschelade - sichere und bequeme Reinigung

MODERNES

Innenleben

VARO S

Der VARO S setzt auf klare Linien und reduziert sich bewusst auf das Wesentliche. Mit seiner großzügigen Frontscheibe bietet er einen ungestörten Blick auf das Flammenspiel und schafft so eine gemütliche, einladende Atmosphäre in jedem Wohnraum. Die integrierte Wärmeplatte auf der Ofenoberseite ermöglicht das sanfte Erwärmen kleiner Speisen oder Flüssigkeiten – eine praktische Ergänzung für den Alltag, ohne den Anspruch einer vollwertigen Kochlösung. Ideal für Teekannen, Wärmespeisen oder als hilfreiches Detail bei besonderen Gelegenheiten. Der VARO S überzeugt durch seine kompakte Form, hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Heizleistung. Ein Ofen, der mit Zurückhaltung glänzt und dabei sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt.





Die Wärmplatte auf dem Kamin – natürliche Wärme, die Speisen und Getränke stilvoll warmhält.

VARO S
perl-schwarz
03 010 10 87 0000
EAN 90 027 42 49 7309


BESONDERE HIGHLIGHTS

- **Sicherheit durch automatische Türverriegelung**
- **Warmplatte**
- **Auch für Braunkohlebriketts zugelassen**
- **33cm Scheitholz**

Nennwärmeleistung	6,5 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	73-186m³
H / B / T	1125 / 533 / 460 mm
Gewicht	117 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,0 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,3 / 282 / 12
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 150 mm
976 mm

vorne 850 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

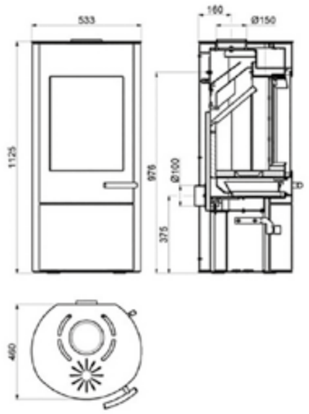

EINLADENDE

Atmosphäre

LUMO S / LUMO T

ein Blickfang in jedem Zuhause

Erleben Sie die harmonische Rundform des LUMO S / LUMO T Kaminofens – ein kompakter Ofen, der sich für jeden Raum eignet und perfekt in Ihr Zuhause einfügt. Wählen Sie zwischen Varianten mit und ohne Steinplatte, wobei die Version mit Steinplatte ein zusätzliches Highlight bietet. Dank der automatischen Primärluftregelung genießen Sie Komfort und ein angenehmes Raumklima. Gönnen Sie sich entspannte Stunden in einer gemütlichen Atmosphäre mit einem schönen Flammenbild.



LUMO T
perl-schwarz
03 010 11 12 0000
EAN 90 027 42 49 7279



TOPPLATTE SPECKSTEIN
für LUMO S und LUMO T
Gewicht: 27 kg
03 010 10 20 0000
EAN 90 027 42 48 6396



LUMO S
perl-schwarz
03 010 11 11 0000
EAN 90 027 42 49 7262



WÄRMESPEICHERBLOCK
03 010 10 19 0000
EAN 90 027 42 48 6389



TOPPLATTE FÜR LUMO S / LUMO T
Speckstein
für LUMO S und LUMO T
Gewicht: 27 kg

BESONDERE HIGHLIGHTS

Kohle / Dauerbrandfunktion
Lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung der Kohlebriketts in der Brennkammer. *Ländervorschriften beachten

Einzigartiges, großes Flammenbild

Anschluss oben
Ein Anschluss oben ist möglich

integrierte automatische Primärluftregelung

Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung

Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
durch optionalen Wärmespeicherblock


Nennleistung	5,5 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	56-144m³
H / B / T LUMO S H / B / T LUMO T	1064 / 458 / 458 mm 1279 / 458 / 458 mm
Gewicht LUMO S Gewicht LUMO T	100 kg 109 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,7 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,3 / 280 / 12
Brennstoff	25 cm


Ø 100 mm

Ø 150 mm

229 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm





PERFEKT

für Ihr Zuhause

UPPSALA IV HSC

Für Freunde der schlichten Eleganz

Der Kaminofen Uppsala IV HSC ist für jeden Stil passend, sei es für Naturstein-Liebhaber oder für Freunde schlichter Eleganz. Seine elegante, runde Grundform macht ihn ideal für die Aufstellung in Raum-Ecken.




UPPSALA IV HSC
perl-schwarz/Speckstein, mit Holzfach
03 010 10 45 0000
EAN 90 027 42 48 7348

Nennleistung	5,9 kW
Wirkungsgrad	> 75%
Raumheizvermögen	56-144m³
H / B / T Inzell Easy HSC*	1163 / 612 / 483 mm
Gewicht Inzell Easy HSC*	270 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,7 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 289 / 12
Brennstoff	25 cm

Ø 100 mm

Ø 150 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

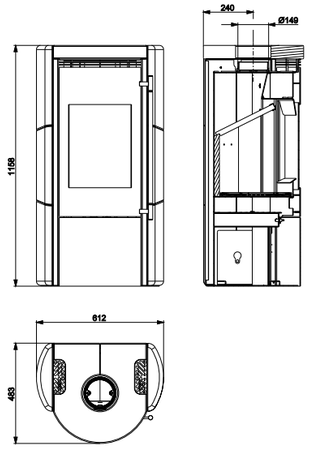

BESONDERE HIGHLIGHTS

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Integrierte automatische Primärluftregelung

Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
durch integrierten HSC Wärmespeicherstein

SCHLICHTE

Eleganz

VERONA

Kompakt in seiner Größe

Dieses Kaminofenmodell ist ein wahres Raumwunder. Kompakt in seiner Größe ist der Verona mit seinem schlichten Design in jeden Wohnraum integrierbar. Die gebogene Form des Sichtfenster setzt das typische HAAS+SOHN Flammenspiel besonders in Szene. Die hochwertige Brennkammerauskleidung in der Farbe weiß, sowie die 3-fach Verriegelung der Türe, sind zusätzliche Pluspunkte dieses Kaminofens.



VERONA
perl-schwarz, mit Holzfach
04 246 17 55 000
EAN 90 027 42 48 2527



TÜRE
perl-schwarz,
für VERONA und
VERONA GRANDE HSC*
04 246 17 40 1325
EAN 90 027 42 48 3081

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert


Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Rauchrohranschluss oben und hinten

Nennwärmeleistung	6,4 kW
Wirkungsgrad	> 75%
Raumheizvermögen	71-183m³
H / B / T	964 / 589 / 482 mm
Gewicht	126 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,9 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 292 / 11
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 150 mm
825 mm
186 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

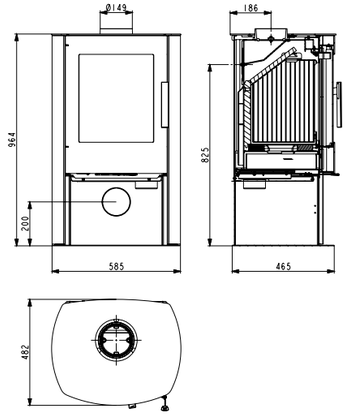

SCHLICHTES

Design

*VERONA GRANDE HSC**

Bestellen Sie das Grundgerät und wählen Sie die farblich passende Blechverkleidung aus.

Besonderes Flammenspiel

Die größere Variante aus unserer Verona Serie ist mit einer Stein-Seitenverkleidung als auch in verschiedenen Farben mit einer Blech-Seitenverkleidung erhältlich. Auch hier setzt die gebogene Form des Sichtfenster das typische HAAS+SOHN Flammenspiel besonders in Szene. Die hochwertige Brennkammerauskleidung in der Farbe weiß, sowie die 3-fach Verriegelung der Türe, sind zusätzliche Pluspunkte dieses Kaminofens. Der zusätzliche Wärmespeicherstein, speichert noch mehr Wärme und so wird aus Ihrer Zeit eine wirklich GUTE ZEIT.





TÜRE
perl-schwarz, für VERONA und VERONA GRANDE HSC*
04 246 17 40 1325
EAN 90 027 42 48 3081



HSC WÄRMESPEICHERBLOCK*
Magnesitstein Gewicht 58 kg
04 246 17 40 1005
EAN 90 027 42 48 2541



*VERONA GRANDE HSC**
perl-schwarz, ohne Verkleidung
04 246 17 40 0090
EAN 90 027 42 48 2534

Set Blechverkleidung perl-schwarz
04 246 17 40 1311
EAN 90 027 42 48 2558



*VERONA GRANDE HSC**
perl-schwarz, perl-grau

Set Blechverkleidung perl-schwarz
04 246 17 40 1314
EAN 90 027 42 48 2565

*VERONA GRANDE HSC**
perl-schwarz, weiß

Set Blechverkleidung weiß
04 246 17 40 1316
EAN 90 027 42 48 2572

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert


Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Rauchrohranschluss oben und hinten

Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
optionaler Wärmespeicherblock mit 10 Speichersteinen (Blech- und Steinausführung)

Nennleistung	6,4 kW
Wirkungsgrad	> 75%
Raumheizvermögen	71-183m³
H / B / T	1177 / 589 / 482 mm
Gewicht	123 / 185 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,9 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 292 / 11
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 150 mm
825 mm
186 mm
vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

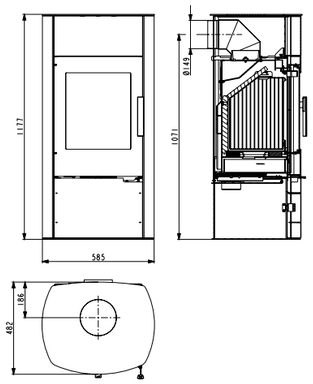



FLAMMENSPIEL

besonders in Szene

WALERIA HSC RLU*

Holzfach und automatische Primärluftregelung

Mit einer außergewöhnlichen Rillen-Optik im Korpus besticht dieses Design. Der Griff ist ebenfalls ein optisches Highlight. Zu den vielen Vorteilen dieses Ofens zählen das integrierte Holzfach und die automatische Primärluftregelung. Das schöne Sichtfenster bietet einen optimalen Blick auf das charakteristische Flammenbild von HAAS+Sohn.



WALERIA HSC RLU*
perl-schwarz,mit Sockel
03 010 10 25 0000
EAN 90 027 42 48 6242



WÄRMESPEICHERBLOCK
03 010 10 19 0000
EAN 90 027 42 48 6389



Aufbau auch ohne Sockel möglich



WALERIA HSC RLU MAGNOLIA*
magnolia mit Sockel
03 010 10 30 0000
EAN 90 027 42 49 1741


Nennwärmeleistung	5,5 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	56-144m³
H / B / T	1349 / 458 / 458 mm
Gewicht	131 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,71 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,5 / 275 / 12
Brennstoff	25 cm

Ø 100 mm

Ø 150 mm

229 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

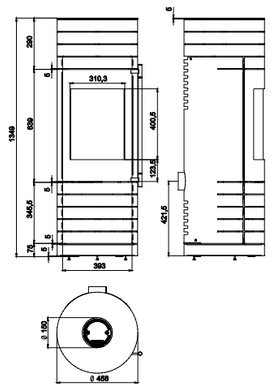

BESONDERE HIGHLIGHTS

Kohle / Dauerbrandfunktion
Lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung der Kohlebriketts in der Brenn-kammer. *Länder-vorschriften beachten

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Einzigartiges, großes Flammenbild

Anschluss oben
Ein Anschluss oben ist möglich

Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung

Integrierte automatische Primärluftregelung

Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung

RLU geprüft nach EN 16510

BESTICHT

durch Design

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

die Turbos für die Zentralheizung!

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung nutzt einen Teil der produzierten Wärme für die direkte Raumbeheizung. Die Restwärme wird in das Zentralheizungssystem eingespeist. Somit verfügen Sie über eine optimale kosten- und energiesparende Heizalternative während der Übergangszeit.

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung.

Luftsteuerung mit nur einem Griff
unsere Easy Control


Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen – Primär-, Sekundär- und Tertiärluft – ergonomisch komfortabel gesteuert.

Sicherheitswärmetauscher
mit thermischer Ablaufsicherung


Zum Schutz gegen Überhitzung des Wärmetauschers mit thermischer Ablaufsicherung.

Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung
sichert die Langlebigkeit ihres Ofens

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems – für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Kaminofens.

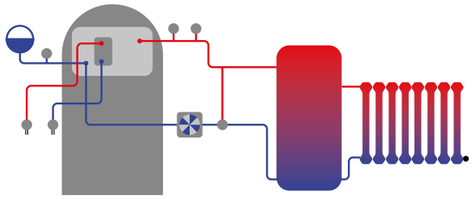

Betrieb ohne Wasseranschluss und Pufferspeicher nicht möglich. Wasseranschluss bitte von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

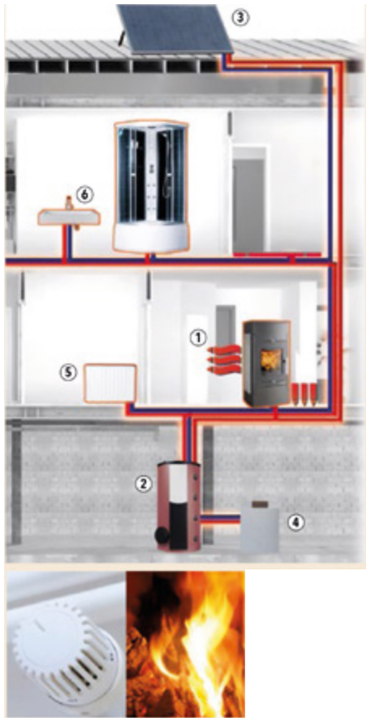

Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung *1* verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher *2* aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage *3* oder Heizkessel *4* beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung *5* oder für die Trinkwassererwärmung *6* verwendet.



WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

Clever heizen

Mit dem Kaminofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das **wohlig warme Ambiente eines Kaminofens** mit der **Effizienz einer Zentralheizung**. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer des Kaminofens genießen, **umweltschonendes heizen** und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

- **energiesparendes Heizen**
- **direkte Raumbeheizung**
- **indirekte Beheizung anderer Räume**
- **perfekte Heizalternative in der Übergangszeit**

AQUA RIVA-II EASY

entspannende Atmosphäre

Behagliche Wärme und eine energieeffiziente, komfortable Versorgung mit Warmwasser: Der wasserführende Kaminofen AQUA RIVA-II easy ist gleich doppelt wertvoll für Ihr Zuhause. Der Ofen macht im Wohnbereich viel her – nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Komfort und Vielseitigkeit. Mit seinem Wärmetauscher, der bei laufendem Betrieb des Ofens eine stete Warmwasser-Erzeugung ermöglicht, ist unser AQUA RIVA II Easy somit die optimale Ergänzung zu Ihrer Zentralheizung.



AQUA RIVA-II EASY
perl-anthrazit, Stein Woodstone
04 345 17 80 0000
EAN 90 027 42 47 0258

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Sicherheitswärmetauscher
(Ländervorschrift beachten)

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher


Nennwärmeleistung	7,9 kW davon 5,6 kW Wasser
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	96-250m³
H / B / T	1015 / 537 / 485 mm
Gewicht	193 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,37 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,2 / 322 / 11
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm

Ø 150 mm

167 mm

vorne 800 mm
hinten 400 mm
seitlich 400 mm

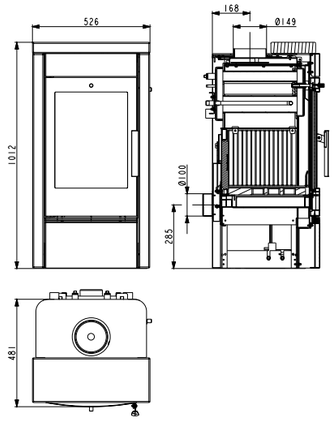

KOMFORTABLE

Versorgung mit Warmwasser

ZUBEHÖR KAMINÖFEN



	Artikel	RAUCHROHR Ø150 MM	RAUCHROHR Ø150 MM	RAUCHROHR Ø150 MM	RAUCHROHR Ø150 MM	RAUCHROHR Ø150 MM
	Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 39 1782	90 027 42 30 0869	90 027 42 35 3650	90 027 42 35 3667	90 027 42 35 3636
Art.-Nr.	perl-schwarz	**11 021 51 51 0000**	**11 021 52 51 0000**	**11 021 55 01 0000**	**11 021 57 51 0000**	**11 021 59 91 0000**
EAN	perl-schwarz	90 027 42 39 8330	90 027 42 31 3401	90 027 42 31 3395	90 027 42 32 9228	90 027 42 31 3388









Artikel	RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS 1x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung und integrierter Drosselklappe 1x Wandfutter doppelt 1x Rosette	TÜRE PASSEND ZU INZELL EASY HSC* SALZBURG.L II EASY SALZBURG.L II HSC* EASY	RAUCHLOCHABDECKUNG erforderlich bei Rauchrohr anschluss hinten, Guss für Salzburg.l easy und Inzell easy
Ø/ L / H	150 / 450 / 600 mm		
Art.-Nr. anthrazit	**11 021 50 32 0000**	**03 010 10 18 0000**	**03 350 15 00 6188**
EAN anthrazit	90 027 42 35 3629	90 027 42 48 6372	90 027 42 45 0823
Art.-Nr. schwarz	**11 021 50 31 0000**		
EAN schwarz	90 027 42 31 3371		

Artikel	SEITENMÖBEL Holzfach WALERIA HSC* RLU MAGNOLIA Holzfach WALERIA HSC* RLU TIEF-SCHWARZ
Ø/ L / H	
Magnolia	**03 010 10 31 0000**
Magnolia	90 027 42 49 2601
Tief-schwarz	**03 010 10 32 0000**
Tief-schwarz	90 027 42 49 2618









Artikel	TOP-PLATTE SERPENTINO Zubehör für Rauchrohr anschluss hinten, für Modelle Salzburg.l easy & Inzell easy	TOP-PLATTE SERPENTINO Zubehör für Rauchrohr anschluss oben, für Modelle Salzburg.l easy & Inzell easy	WÄRMESPEICHERBLOCK Magnesitstein 70 kg für Salzburg.L II HSC* und Inzell Easy HSC*	WÄRMESPEICHERBLOCK Magnesitstein 47 kg für LUMO T, LUMO X, Waleria HSC* RLU, Waleria.I HSC* RLU
Art.-Nr.	**03 350 15 10 1100**	**03 350 15 10 1200**	**04 286 50 00 0000**	**03 010 10 19 0000**
EAN	90 027 42 46 1287	90 027 42 46 1270	90 027 42 43 4007	90 027 42 48 6389





HSC* WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein 58 kg für VERONA GRANDE HSC*

04 246 17 40 1005
90 027 42 48 2541

TÜRE PASSEND ZU
VERONA
VERONA GRANDE HSC*

04 246 17 40 1325
90 027 42 48 3081









Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WANDFUTTER DOPPELT
Maße	ø 150, L = 250 mm	ø 120 auf 150 mm	ø 150 / 255 mm	ø 150 mm
Art.-Nr. anthrazit	**11 021 52 62 0000**	**11 061 51 20 0000**	**11 041 59 52 0000**	
EAN anthrazit	90 027 42 35 3643	90 027 42 42 3971	90 027 42 35 3674	
Art.-Nr. schwarz	**11 021 52 61 0000**	**11 061 51 22 0000**	**11 041 59 51 0000**	
EAN schwarz	90 027 42 31 3418	90 027 42 43 5530	90 027 42 31 3425	
Art.-Nr. blank				**11 051 50 01 0000**
EAN blank				90 027 42 31 4545







Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Ø/ L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr. anthrazit	**11 041 54 52 0000**	**11 041 59 02 0000**	**11 041 59 12 0000**
EAN anthrazit	90 027 42 35 3681	90 027 42 35 3698	90 027 42 35 3704
Art.-Nr. schwarz	**11 041 54 51 0000**	**11 041 59 01 0000**	**11 041 59 11 0000**
EAN schwarz	90 027 42 32 9273	90 027 42 32 9235	90 027 42 31 3432

& KAMINBAUSÄTZE KAMINEINSÄTZE

Individuell selbst gestalten

Wir bringen Wärme mit Stil! Als traditionelle Marke ist es unsere Passion, Gemütlichkeit in Ihr Zuhause zu zaubern – egal zu welcher Jahreszeit. HAAS+SOHN überrascht mit innovativem Design und einfacher Bedienung, sei es bei Kaminöfen oder Kaminbausätzen, für eine einzigartige Wohnatmosphäre.

IHR ZUHAUSE

Ihr individueller Kaminbausatz!

Sie wünschen sich einen Kaminofen in individueller Optik für Ihr Zuhause?

Dann **bauen Sie den Ofen doch einfach selbst auf!** Das ist viel einfacher, als Sie vielleicht denken. Die praktischen Kaminbausätze von HAAS+SOHN machen es möglich. Mit der beiliegenden Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es geht. So beginnt die Freude an Ihrer neuen Wärmequelle bereits bei der Montage. Zusätzlich sparen Sie noch bares Geld und können sich kreativ austoben.

Unter den **zahlreichen Designs, Größen und Formen** finden Sie garantiert Ihren persönlichen Favoriten. Gönnen Sie sich behagliche Wärme zum attraktiven Preis!



- Einfacher Aufbau von vorgefertigten Elementen
- Für jeden geeignet, der gerne handwerklich arbeitet und kreativ sein möchte
- Inklusive Kleber und Silikon
- Für den Aufbau werden Standardwerkzeuge wie z.B. Gabelschlüssel, Kelle und Wasserwaage verwendet.
- Sonderwerkzeuge sind nicht notwendig
- Farblich individuell gestaltbar
- Der Spezialbeton kann in Ihren Wunschfarben individuell gestrichen werden (Farben sind nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte nur Farben auf mineralischer Basis verwenden.
- Aufbauvideos finden Sie auf unserem YouTube Channel HAAS+SOHN Wärmedesign Salzburg

IHR VORTEIL

KAMINBAUSATZ EINFACH MONTIERT!



Aufstellort fixieren und anzeichnen



Wärmeschutzblech (Zubehör) montieren



Kamineinsatz mit Wasserwaage einrichten



Verkleidungselemente Stück für Stück zusammensetzen und verkleben





Kamineinsatz mit Wasserwaage einrichten

KAMINBAUSÄTZE & KAMINEINSÄTZE

Behagliche Wärme



HS CORNER 1



ADONIS II



LEVI EASY



LEVI EASY EINSATZ



KAMINEINSATZ ESPIRIT-IV



KAMINEINSATZ KOMFORT-IV



KAMINEINSATZ AQUA

HS CORNER

Der Kamineinsatz HS Corner 1, erhältlich in den Varianten Rechts und Links, bietet mit seinen zwei Sichtscheiben ein beeindruckendes Flammenspiel aus zwei Perspektiven. Dieses gefragte Modell integriert sich perfekt in jede moderne Wohnsituation und schafft eine einzigartige Atmosphäre.

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

50 cm Scheitholz
Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort



HS CORNER
perl-schwarz, links
06 330 15 01 0000
EAN 90 027 42 49 2427




HS CORNER
perl-schwarz, rechts
06 330 15 11 0000
EAN 90 027 42 49 2410

Nennwärmeleistung	7 kW
Wirkungsgrad	> 75%
Raumheizvermögen	82-205m³
H / B / T	890/630/341 mm
Gewicht	79 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,0 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,7 / 260 / 11
Brennstoff	50 cm

Ø 100 mm

Ø 150 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm*
* seitlich bei Glas 800 mm
seitlich ohne Glas 200 mm

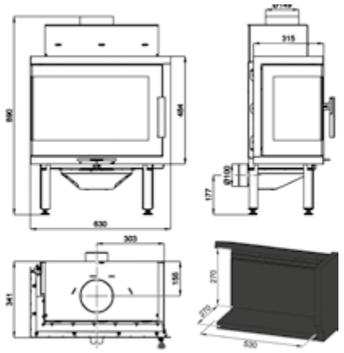

beeindruckendes

FLAMMENSPIEL

ADONIS-II

Einsatz: KOMFORT-IV inklusive

Setzen Sie ein Highlight in Ihr Wohnzimmer – mit unserem Kaminbausatz ADONIS-II! Die große Front aus Wärmespeicherbeton ist frei gestaltbar und lädt gerade dazu ein, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Entleerung des Aschekastens ist leicht durchführbar und ein zusätzlicher Komfort. Egal wie Sie Ihren ADONIS-II designen: Das große, optionale Holzfach setzt ein zusätzliches Highlight.



BESONDERE HIGHLIGHTS

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

50 cm Scheitholz
Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort

Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten


ADONIS-II
Wärmespeicherbeton unbehandelt,
mit Spezialbeton, individuell gestaltbar
06 018 00 52 0000
EAN 90 027 42 43 8753

Nennwärmeleistung	8kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	98-250m³
H / B / T	1504 / 1452 / 750 mm
Gewicht	448 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,33 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12
Brennstoff	50 cm

* mit Brandschutzset wandbündig siehe Zubehör
**links 15 cm / rechts wandbündig

Ø 100 mm
Ø 180 mm
1292 mm

vorne 800 mm
hinten 0 mm
rechts: wandbündig
links: 150 mm

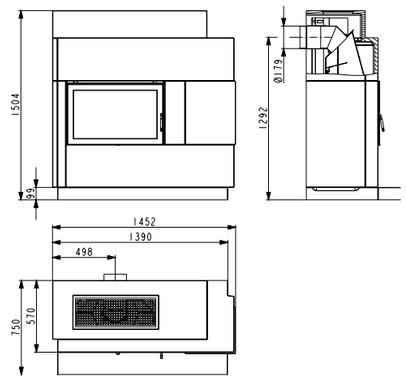

KREATIVITÄT

freien Lauf lassen

LEVI EASY

Einsatz: LEVI EASY inklusive

Schlicht und doch ein Highlight! Der Kaminbausatz LEVI easy ist die passende Wahl für Ihr Zuhause! In seinem stilvollen Design integriert sich innovative Technik mit hoher Packungsdichte. Das schlanke Design überzeugt ebenso wie die kompakten Grundmaße des Kaminbausatzes. Mit seinen geradlinigen und schnörkellosen Formen macht er jeden Raum zu einem atmosphärischen Wohlfühl-Wunder.





AUFBAUVARIANTE: LEVI EASY GLATT
wahlweise mit oder ohne Holzfach aufbaubar





BESONDERE HIGHLIGHTS

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

50 cm Scheitholz
Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort

Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

LEVI EASY
Design „horizontal", farblich individuell gestaltbar, mit Spezialbeton, Einsatz: LEVI Easy
06 018 80 11 0000
EAN 90 027 42 46 5292

LEVI EASY
Design „glatt", farblich individuell gestaltbar, mit Spezialbeton
06 018 80 10 0000
EAN 90 027 42 46 5285

LEVI EASY
Design „strukturiert, vertikal", farblich individuell gestaltbar, mit Spezialbeton
06 018 80 12 0000
EAN 90 027 42 46 5308

Nennwärmeleistung	8kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	98-250m³
H / B / T	1811 / 760 / 445 mm
Gewicht	320 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 338 / 12
Brennstoff	50 cm

*: bei zu schützenden Wänden: Dämmplatte Silka 250KM (40mm) und Brandschutzset notwendig

Ø 180 mm


Ø 150 mm

Ø 150 mm

1490 mm

267 mm

vorne 1200 mm
hinten 0 mm*
seitlich 200 mm

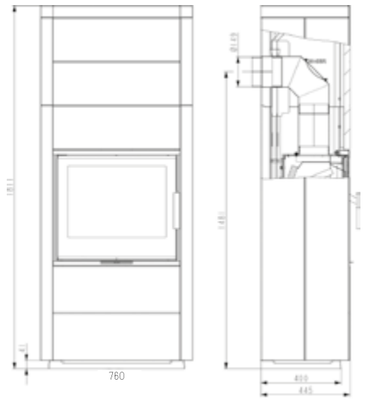

MODERNSTE

Technik

EINSATZ LEVI EASY

Der Einsatz LEVI EASY ist das technische Herz des Kaminbausatzes und bietet Platz für 50 cm Scheitholz.Dieser Einsatz kann einzeln erworben werden und wird durch individuelle Gestaltung des Kamins zum zentralen Blickfang.



EINSATZ LEVI EASY
perl-schwarz
04 347 15 20 0000
EAN 90 027 42 46 5476

BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

50 cm Scheitholz
Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort


Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade





ZUSATZRAHMEN FÜR LEVI EASY
schwarz
04 347 15 20 0400
EAN 90 027 42 47 1477

Nennwärmeleistung	8kW
Wirkungsgrad	> 75%
Raumheizvermögen	98-250m³
H / B / T	621-641 / 644 / 353 mm
Gewicht	97 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,47 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 338 / 12
Brennstoff	50 cm

Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 150 mm
492–512 mm
174 mm
vorne 800 mm
hinten 400 mm*
seitlich 400 mm







INDIVIDUELLE

Gestaltung

KAMINEINSATZ ESPIRIT-IV

Der Kamineinsatz punktet auf den ersten Blick mit seinem attraktiven Design und bietet eine hohe Heizleistung in kompakten Maßen. Rüsten Sie vorhandene Feuerstellen auf einen modernen, emissionsarmen Standard um oder bauen Sie einfach Ihren persönlichen Wunschkamin. Der ESPRIT bietet Ihnen alle Möglichkeiten - mit hoher Zuverlässigkeit, bequemer Bedienung und sauberen Werten.



KAMINEINSATZ ESPIRIT-IV
perl-schwarz
06 185 16 07 0000
EAN 90 027 42 43 8265

Nennwärmeleistung	7 kW
Wirkungsgrad	> 75%
Raumheizvermögen	82-205m³
H / B / T	1389/430/440 mm
Gewicht	119 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9/320/12
Brennstoff	33 cm

*: bei zu schützenden Wänden zusätzlicher Dämmstoff Promat Promasil 950-KS (Dicke: 80mm) erforderlich!


Ø 100 mm

Ø 160 mm

Ø 160 mm

1309 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm*
seitlich 100 mm*

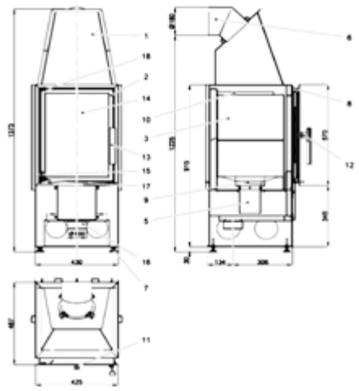

BESONDERE HIGHLIGHTS

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

PERSÖNLICHER

Wunschkamin

KAMINEINSATZ KOMFORT-IV

Dieses Prunkstück verwandelt Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase! Mit seinem zeitlosen Design und der hochwertigen Verarbeitung fügt sich dieser Kamineinsatz nahtlos in jedes Wohnambiente ein.



BESONDERE HIGHLIGHTS

Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle Luftführungen gesteuert

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

50 cm Scheitholz
Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort

Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade


KAMINEINSATZ KOMFORT-IV
perl-schwarz
06 180 18 10 0000
EAN 90 027 42 43 8234

Nennwärmeleistung	8,0 kW
Wirkungsgrad	> 75%
Raumheizvermögen	98-250m³
H / B / T	1282 / 718 / 455 mm
Gewicht	146 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,33 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12
Brennstoff	50 cm

*: bei zu schützenden Wänden zusätzlicher Dämmstoff Thermax SN 400 (Dicke: 40mm) erforderlich!

Ø 100 mm
Ø 180 mm
Ø 180 mm
1193 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm*
seitlich 100 mm*

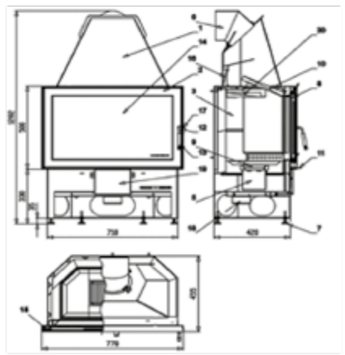

ZEITLOSES

Design

KAMINEINSATZ AQUA

Mit Ihrem Kamineinsatz zentralheizen und die Umwelt schonen: Unser wasserführender Kamineinsatz AQUA verbindet das wohlig-warme Ambiente eines Kaminofens mit der Effizienz einer Zentralheizung.Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad Ihres Zentralheizungs-Systems und verhindern Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer Ihres Kaminofens genießen, umweltschonend heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen! Unser Kamineinsatz AQUA ist darüber hinaus ein echtes Kraftpaket: Mit bis zu 17 kW Gesamtleistung liefert er mehr als genug Energie für alle Zwecke – und bleibt dennoch dank seinem automatischen Luftüberhitzungsschutz immer sicher und verlässlich.



KAMINEINSATZ AQUA
06 187 19 00 0000
EAN 90 027 42 42 1571

BESONDERE HIGHLIGHTS

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher

Nennwärmeleistung	17 kW davon 11 kW Wasser
Wirkungsgrad	> 75%
Raumheizvermögen	170-378 m³
H / B / T	1720/778/488 mm
Gewicht	292 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	4,47 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	10,3/166/12
Brennstoff	50 cm


Ø 100 mm

Ø 180 mm

Ø 180 mm

1652 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm*
seitlich 200 mm

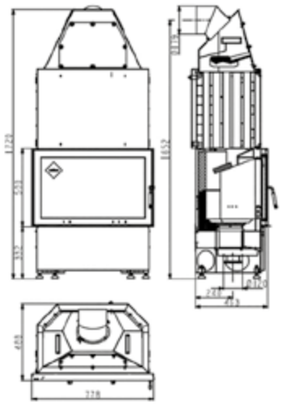

wohlig warme

AMBIENTE

ZUBEHÖR KAMINBAUSÄTZE



Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	**11 021 62 51 0000**	**11 021 82 51 0000**
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	**11 021 65 01 0000**	**11 021 85 01 0000**
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	**11 021 69 91 0000**	**11 021 89 91 0000**
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913

Hinweis: Das Zubehör Rauchrohr Ø 150 mm und Rauchrohr-garnitur Ø 150 mm für Kamin-bausatz und Levi Easy finden Sie unter Zubehör Kaminöfen

Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM
Art.-Nr.	**11 021 60 41 0000**
EAN	90 027 42 33 9869

Artikel	RAUCHROHR Ø 180 MM
Art.-Nr.	**11 021 80 41 0000**
EAN	90 027 42 33 9906





Artikel	WANDFUTTER DOPPELT
Durchmesser	160 mm
Art.-Nr.	**11 051 60 01 0000**
EAN	90 027 42 33 9890
Durchmesser	180 mm
Art.-Nr.	**11 051 80 01 0000**
EAN	90 027 42 33 9951



Artikel	KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
	160 mm
	11 041 69 01 0000
	90 027 42 33 9883
	180 mm
	11 041 89 01 0000
	90 027 42 33 9944
	L / H = 31,5 cm



Artikel	WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG
Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	**06 916 01 50 0000**
EAN	90 027 42 37 6659
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	**06 918 01 50 0000**
EAN	90 027 42 37 7229
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	**06 918 01 60 0000**
EAN	90 027 42 38 7556

Artikel	BRANDSCHUTZ-SET für LEVI EASY
Durchmesser	Ø 150 mm, 90°
Art.-Nr.	**06 418 80 14 0000**
EAN	90 027 42 46 6503

Artikel	HOLZFACH für ADONIS-II / KOMFORT-IV
(L / H / T)	855 / 780 / 810 mm
Art.-Nr.	**06 580 00 51 0000**
EAN	90 027 42 43 5646

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.

HERDE

Kochen wie zu Omas Zeiten.

Ein Holzherd, der gleichzeitig Wärme spendet und zum Kochen dient: Für unsere Großeltern war dies noch eine Selbstverständlichkeit. **Heute wird der Klassiker wiederentdeckt und liegt wieder voll im Trend** – natürlich mit modernster Technik und einem sparsamen Verbrauch. Herde von HAAS+SOHN ermöglichen das gemütliche Kochen wie zu Omas Zeiten und dienen ebenso zum umweltfreundlichen Heizen. Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz entscheiden Sie sich für eine besonders umweltschonende Heiz- und Kochtechnik. **Die Klassiker im modernen Look passen in jede Küche – und machen mehr aus Ihrem Zuhause**. Der Duft leckerer, selbstgekochter Speisen und dazu das Spiel der Flammen: **Das ist purer Genuss!**

- **lange Lebensdauer durch Qualitäts-Brennraumauskleidung**
- **hochwertige, solide Verarbeitung**
- **Emaille-Technologie**
- **kratzfest | langlebig | einfache Reinigung**





UNSER VERSPRECHEN.

Gute Zeit

PRÄMIERTES DESIGN

Innovation ist unsere Tradition. Innovation und führende Technik trifft bei HAAS+SOHN auf Qualität und Design.

Verantwortung für unsere Umwelt HAAS+SOHN ist ein führendes Unternehmen in Sachen umweltfreundlicher Heiztechnologie. Wir setzen bereits heute Maßstäbe, indem wir effiziente und nachhaltige Lösungen anbieten. Unsere Produkte kombinieren Gemütlichkeit mit hoher Effizienz und ökologischer Verantwortung. Dabei erfüllen wir bereits die Richtlinien für umweltfreundliches Heizen und tragen aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz bei.

DIE TECHNOLOGIE

Wir garantieren den Standard der Zukunft schon heute! Ecodesign 2022 – für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder. Mit HAAS+SOHN heizen Sie umweltbewusst und nachhaltig. All unsere aktuellen Produkte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben. Garantie

GARANTIE

5 Jahre HAAS+SOHN (+) Garantie auf den geschweißten Ofenkorpus,gültig für alle HAAS+SOHN Kaminöfen sowie Pelletöfen mit einer Betriebszeitvon bis zu 5.000 Betriebsstunden.

FLÄCHENDECKENDE BETREUUNG

Rasche Unterstützung und flächendeckende Betreuung durch HAAS+SOHN Servicepartner.

Die EU-Richtlinie Ecodesign 2022 erfordert seit Januar 2022 umweltfreundliche Holzöfen und Kaminöfen. HAAS+SOHN setzt dies bereits für seine Ofenmodelle um. Die Richtlinie legt Mindeststandards für Effizienz und Emissionen fest, was niedrigere Heizkosten, verbesserte Luftqualität und nachhaltige Wärmequellen bedeutet.

UNSERE HERDE

Behagliche Wärme



HS 40 MIT SICHTFENSTER



HS 40 OHNE SICHTFENSTER



HSH 81 SCHWARZ



HSH 81 WEIß

HS 40

Kochen mit gemütlicher Atmosphäre. Der HS 40, mit nur 40 cm Breite, ist ein echtes Raumwunder und findet Platz in jeder kleinen Hütte. Wahleise mit oder ohne eingebauten Sichtfenster sorgt der HS 40 für eine gemütliche Atmosphäre beim Kochen.



HS 40 MIT SICHTFENSTER
w eiss,
Stahlplatte geschliffen
07 014 05 07 0000
EAN 90 027 42 49 2595



HS 40 OHNE SICHTFENSTER
weiss,
Stahlplatte geschliffen
07 014 05 03 0000
EAN 90 027 42 49 2564



HS 40 OHNE SICHTFENSTER
antrazit,
Stahlplatte geschliffen
07 014 05 04 0000
EAN 90 027 42 49 2571



HS 40 mit SICHTFENSTER
antrazit ,
Stahlplatte geschliffen
07 014 05 08 0000
EAN 90 027 42 49 2571



HS 40 MIT SICHTFENSTER
Glaskeramik, weiss,
Stahlplatte geschliffen
07 014 05 11 0000
EAN 90 027 42 49 2809



HS 40 MIT SICHTFENSTER
Glaskeramik, antrazit,
Stahlplatte geschliffen
07 014 05 10 0000
EAN 90 027 42 49 2793

Abstandsleiste HS 40 rechts, weiss
07 014 05 03 1000
EAN 90 027 42 49 3882

Abstandsleiste HS 40 links, weiss
07 014 05 03 2000
EAN 90 027 42 493899

Abstandsleiste HS 40 rechts, anthrazit
07 014 05 04 1000
EAN 90 027 42 49 3912

Abstandsleiste HS 40 links, anthrazit
07 014 05 04 2000
EAN 90 027 42 49 3929

Sockelblende Höhenverstellung HS 40
07 014 05 04 5000
EAN 90 027 42 49 3936

Hitzeschutzblech HS 40
07 014 05 04 6000
EAN 90 027 42 49 3943

BESONDERE HIGHLIGHTS

Aschelade - sichere und bequeme Reinigung

Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden


25 cm Scheitholz
Scheitholz bis 25 cm Länge für mehr Komfort

Nennwärmeleistung	5 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	48-124m³
H / B / T	852-950 / 400 / 600 mm
Gewicht	82 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,2 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	4,3 / 263 / 12
Brennstoff	25 cm

Ø 120 mm

772-820 mm

vorne 800 mm
hinten 200 mm
* 50mm seitlich bis Gerätehöhe
** 350 mm für Hochschränke

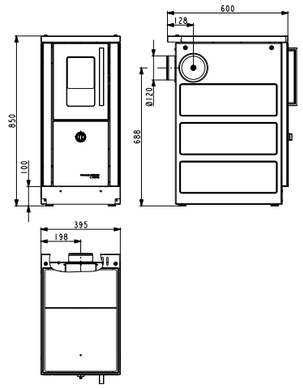

GEMÜTLICHE

Atmosphäre beim Kochen

HSH 81

Erleben Sie pure Gemütlichkeit und höchste Effizienz mit dem Holzherd HSH 81 von HAAS + SOHN – Ihrem vielseitigen Küchenhelfer mit traditionellem Flair und moderner Technik. Ob zum Heizen, Kochen oder Backen – dieser stilvolle Herd überzeugt durch seine robuste Verarbeitung, leistungsstarke Heiztechnik und klassisches Design. Widmen Sie sich dem schönen Ambiente, welches Ihnen zusätzlich durch das Sichtfenster im Feuerraum geboten wird. Der Rüttelrost und die integrierte Aschelade sorgen dafür, Ihnen die Reinigung so einfach wie möglich zu machen.



HSH 81
SCHWARZ RECHTS
07 018 10 22 0000
EAN 90 027 42 49 3219



HSH 81
WEISS RECHTS
07 018 10 21 0000
EAN 90 027 42 49 3189



HSH 81
SCHWARZ LINKS
07 018 10 11 0000
EAN 90 027 42 49 3202



HSH 81
WEISS LINKS
07 018 10 11 0000
EAN 90 027 42 49 3196

Abstandsleiste HSH 81, 5,5cm, weiss
07 018 10 11 1000
EAN 90 027 42 49 4025

Abstandsleiste HSH 81, 5,5cm, schwarz
07 018 10 12 1000
EAN 90 027 42 49 4032

Nennwärmeleistung	7,4 kW
Wirkungsgrad	> 75 %
Raumheizvermögen	88-231m³
H / B / T	856-895 / 810 / 600 mm
Gewicht	139 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,1 kg/h
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	8,5 / 172 / 12
Brennstoff	33 cm

*: mit Thermoisolierung 150mm

Ø 120 mm


Ø 120 mm

744 - 783 mm

vorne 800 mm
hinten 400 /150 mr
seitlich 400 mm

BESONDERE HIGHLIGHTS

- **Perfekte Koch- und Backergebnisse**
- **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
- **Backfach**

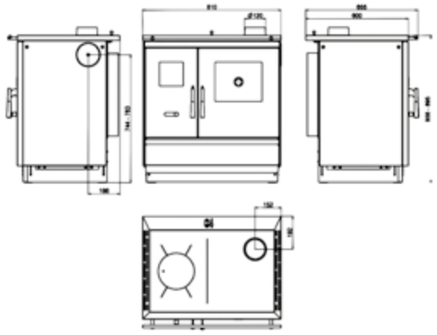

SCHÖNES

Ambiente

PELLETÖFEN

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Maße H/B/T in mm	kW	Energieeffizienzklasse	Tankinhalt kg	Rauchrohr Durchmesser mm	Position Rauchrohranschluss	externe Zuluft Ø mm	Scheitholzlänge cm	Gewicht kg
0501010090000	**HSP 2 cube**	966/498/517	2,4 - 8,6	A+	17	80	hinten	40	-	98
0501010070000	**HSP 2.stone** Speckstein	966/498/517	2,4 - 8,6	A+	17	80	hinten	40	-	101
0501010080000	**HSP 2.stone** Woodstone	966/498/517	2,4 - 8,6	A+	17	80	hinten	40	-	101
0544508250000	**HSP 8 VOLTERRA II** 445.08 tief-schwarz/Front weiß, inkl. WLAN-Modul	1083/815/417	2,5 - 8,5	A+	32	80	hinten + oben	57	-	148
0544508240000	**HSP 8 VOLTERRA II** 445.08 tief-schwarz/Front perl-grau, inkl. WLAN-Modul	1083/815/417	2,5 - 8,5	A+	32	80	hinten + oben	57	-	148
0544208270000	**HSP 8 LUCCA II RLU** 442.08 ST tief-schwarz/Serpentino, inkl. WLAN-Modul	1183/796/417	2,5 - 8,5	A+	32	80	hinten + oben	57	-	170
0544208250000	**HSP 8 LUCCA II RLU** 442.08 ST tief-schwarz/Woodstone, inkl. WLAN-Modul	1183/796/417	2,5 - 8,5	A+	32	80	hinten + oben	57	-	170
0544208260000	**HSP 8 LUCCA II RLU** 442.08 ST tief-schwarz/weisser Quarzit, inkl. WLAN-Modul	1183/796/417	2,5 - 8,5	A+	32	80	hinten + oben	57	-	170
0544208210000	**HSP 8 LUCCA II RLU** 442.08 tief-schwarz, Fliptile inkl. WLAN Modul	1183/796/417	2,5 - 8,5	A+	32	80	hinten + oben	57	-	170
0544208220000	**HSP 8 LUCCA II RLU** 442.08 Urban inkl. WLAN Modul	1183/796/417	2,5 - 8,5	A+	32	80	hinten + oben	57	-	170
0541908170000	**HSP 6 PELLETTO IV** 419.08 perl-grau/perl-anthrazit, inkl. WLAN-Modul	1009/544/499	2,4 - 8,3	A+	17	80	hinten	57	-	100
0541908190000	**HSP 6 PELLETTO IV** 419.08 perl-anthrazit/weiß, inkl. WLAN-Modul	1009/544/499	2,4 - 8,3	A+	17	80	hinten	57	-	100
0542108060000	**HSP 6 PELLETTO IV RLU/PGI** 421.08 perl-anthrazit/perl-grau, inkl. WLAN-Modul	1009/544/499	2,4 - 8,3	A+	17	80	hinten	57	-	108
0543408170000	**HSP 6 PELLETTO IV GRANDE** 434.08 perl-anthrazit/perl-grau, inkl. WLAN-Modul	1200/544/498	2,4 - 8,3	A+	32	80	hinten	57	-	110
0545008080000	**HSP 7 Diana** 450.08 perl-schwarz ohne KV, inkl. WLAN-Modul	1053/493/493	2,4 - 8,2	A+	12	80	hinten	57	-	125
0545108000000	**HSP 7 Diana Grande-Plus** 451.08 RLU perl-grau inkl. KV + WLAN-Modul	1170/493/493	2,4 - 8,2	A+	17	80	hinten	57	-	132
0545108010000	**HSP 7 Diana Grande-Plus** 451.08 RLU perl-schwarz inkl. KV + WLAN-Modul	1170/493/493	2,4 - 8,2	A+	17	80	hinten	57	-	123
0545108070000	**HSP 7 Diana Grande-Plus** 451.08 RLU rot inkl. KV + WLAN-Modul	1170/493/493	2,4 - 8,2	A+	17	80	hinten	57	-	123
0545108100000	**HSP 7 Diana Grande-Plus** 451.08 RLU gussgrau glänzend inkl. KV + WLAN-Modul	1170/493/493	2,4 - 8,2	A+	17	80	hinten	57	-	123
0546532630000	**HSP 6 HELENA-RLU** 465.32, perl-anthrazit, weiß, inkl. WLAN Modul	1201/550/500	2,4 - 8,3	A+	32	80	hinten	57	-	118
0546517000000	**HSP 6 HELENA-C-RLU** 465.32, perl-anthrazit, Keramik anthrazit metallic gebürstet, inkl. WLAN Modul	1201/560/513	2,4 - 8,3	A+	32	80	hinten	57	-	164
0546517010000	**HSP 6 HELENA-C-RLU** 465.32, perl-anthrazit, Keramik weiß, inkl. WLAN Modul	1201/560/513	2,4 - 8,3	A+	32	80	hinten	57	-	164
0546517020000	**HSP 6 HELENA-C-RLU** 465.32 perl-anthrazit/Keramik metal wet-age, inkl. WLAN Modul	1201/560/513	2,4 - 8,3	A+	32	80	hinten	57	-	164
0545508310000	**HSP 4.0-F1-02** schwarz-glänzend KV inkl. 2R ohne Anschluß	1208/564/520	2,7 - 8,5	A++	32	80	hinten + oben	60	-	204
0545508320000	**HSP 4.0-F1-03** perl-grau KV inkl. 2R ohne Anschluß	1208/564/520	2,7 - 8,5	A++	32	80	hinten + oben	60	-	204
0545508330000	**HSP 4.0-F1-06** weiß KV inkl. 2R ohne Anschluß	1208/564/520	2,7 - 8,5	A++	32	80	hinten + oben	60	-	204
0545608910000	**HSP 4.0-F2-02** Tür oval schwarz-glänzend KV inkl. 2R Anschluß hinten li/re/mi	1206/954/380	2,6 - 8,5	A++	38	80	hinten + oben	60	-	232
0545608920000	**HSP 4.0-F2-03** Tür oval perl-grau KV inkl. 2R Anschluß hinten li/re/mi	1206/954/380	2,6 - 8,5	A++	38	80	hinten + oben	60	-	232
0545608930000	**HSP 4.0-F2-06** Tür oval weiß KV inkl. 2R Anschluß hinten li/re/mi	1206/954/380	2,6 - 8,5	A++	38	80	hinten + oben	60	-	232
0545908310000	**HSP 4.0-F3-02** schwarz-glänzend KV inkl. 2R ohne Anschluß	1210/540/557	2,4 - 8,5	A++	17	80	hinten + oben	60	-	175
0545908320000	**HSP 4.0-F3-03** perl-grau KV inkl. 2R ohne Anschluß	1210/540/557	2,4 - 8,5	A++	17	80	hinten + oben	60	-	175
0545908330000	**HSP 4.0-F3-06** weiß KV inkl. 2R ohne Anschluß	1210/540/557	2,4 - 8,5	A++	17	80	hinten + oben	60	-	175

WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Maße H/B/T in mm	kW	Energieeffizienzklasse	Tankinhalt kg	Rauchrohr Durchmesser mm	Position Rauchrohranschluss	externe Zuluft Ø mm	Scheitholzlänge cm	Gewicht kg
0553708050000	**HSP 6 WT** 537.08 RLU perl anthrazit, weiß, inkl. WLAN-Modul	1200/545/498	3,2 - 10 (davon 6,8 Wasser)	A++	30	80	hinten	57	-	174
0553708040000	**HSP 6 WT** 537.08 RLU perl-anthrazit, perl-schwarz, inkl. WLAN-Modul	1200/545/498	3,2 - 10 (davon 6,8 Wasser)	A++	30	80	hinten	57	-	174

KAMINBAUSÄTZE + -EINSÄTZE

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Maße H/B/T in mm	kW	Energieeffizienzklasse	Tankinhalt kg	Rauchrohr Durchmesser mm	Position Rauchrohranschluss	externe Zuluft Ø mm	Scheitholzlänge cm	Gewicht kg
0601800520000	**ADONIS-II**, Kamineinsatz KOMFORT-IV 180.18 perl-schwarz =	1504/1452/750	8	A	-	180	hinten	100	50	448
0601880110000	**LEVI easy**, Design strukturiert "horizontal"	1811/760/445	8	A	-	150	hinten	100	50	320
0601880100000	**LEVI easy**, Design "glatt" - Aufbau mit Holzlagerfach möglich	1811/760/445	8	A	-	150	hinten	100	50	320
0601880120000	**LEVI easy**, Design strukturiert "vertikal"	1811/760/445	8	A	-	150	hinten	100	50	320
0434715200000	**Kamineinsatz LEVI**, perl-schwarz	621-641/644/353	8	A	-	150	hinten + oben	100	50	97
0633015010000	**Kamineinsatz HS CORNER 1**, rechts, perl-schwarz	890/630/341	7	A+	-	150	oben	100	50	79
0633015110000	**Kamineinsatz HS CORNER 1**, links, perl-schwarz	890/630/341	7	A+	-	150	oben	100	50	79
0618516070000	**Kamineinsatz ESPRIT-IV** 185.16, perl-schwarz, Sichtfenster flach	1389/430/440	7	A	-	160	hinten + oben	100	33	119
0618018100000	**Kamineinsatz KOMFORT-IV** 180.18, perl-schwarz, Sichtfenster flach	1282/718/455	8	A	-	180	hinten + oben	100	50	146

WASSERFÜHRENDE EINSÄTZE

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Maße H/B/T in mm	kW	Energieeffizienzklasse	Tankinhalt kg	Rauchrohr Durchmesser mm	Position Rauchrohranschluss	externe Zuluft Ø mm	Scheitholzlänge cm	Gewicht kg
0618719000000	**Kamineinsatz AQUA** 187.19-WT, wasserführend	1720/778/488	17 (davon 11 kW Wasser)	A+	-	180	hinten + oben	120	50	292

KAMINÖFEN

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Maße H/B/T in mm	kW	Energieeffizienzklasse	Tankinhalt kg	Rauchrohr Durchmesser mm	Position Rauchrohranschluss	externe Zuluft Ø mm	Scheitholzlänge cm	Gewicht kg
0301010750000	**PRIMO** Stahl tief-schwarz, mit Holzfach	868/520/337	6,4	A	-	150	oben	-	25	91
0301010760000	**PRIMO** Stein tief-schwarz, Serpentino mit Holzfach	888/520/340	6,4	A	-	150	oben	-	25	113
0301010870000	**VARO S** Stahl, tief-schwarz, mit Wärmeplatte, mit Holzfach und Türe	1125/533/460	6	A+	-	150	hinten + oben	100	33	125
0301010880000	**VION.I** Stahl, tief-schwarz, 3-Sichtscheiben, mit Wärmeplatte, mit Holzfach und Türe	1100/533/453	6	A+	-	150	hinten + oben	100	33	113
0301010620000	**ROSENHEIM easy** 297.15 - Stahl tief-schwarz	940/484/449	6	A+	-	150	hinten + oben	100	30	129
0301010680000	**ROSENHEIM easy** 297.15 ST - Serpentino, tief-schwarz	964/480/475	6	A+	-	150	hinten + oben	100	30	158
0301010720000	**ROSENHEIM easy** 297.15 ST - Woodstone, tief-schwarz	964/480/475	6	A+	-	150	hinten + oben	100	30	158
0301010070000	**INZELL easy HSC***, tief-schwarz, mit Holzfach ohne Türe	1559/482/378	7	A	-	150	hinten + oben	100	33	120
0301012000000	**SALZBURG.I II easy**, tief-schwarz - 3 Sichtscheiben mit Holzfach, ohne Türe	1284/482/378	6,5	A	-	150	hinten + oben	100	33	117
0301012220000	**SALZBURG.I II HSC* easy**, tief-schwarz - 3 Sichtscheiben mit Holzfach, ohne Türe	1559/482/378	6,5	A	-	150	hinten + oben	100	33	120
0301011110000	**LUMO S**, tief-schwarz	1064/458/458	5,5	A	-	150	oben	100	25	100
0301011120000	**LUMO T,** tief-schwarz	1279/458/458	5,5	A	-	150	oben	100	25	109
0301011130000	**LUMO X**, tief-schwarz	1278/458/458	6	A	-	150	oben	100	25	119
0434350010000	**TIROL** 343.15 C perl-schwarz/creme	823/692/366	6,4	A	-	150	oben	-	25	114
0434350020000	**TIROL** 343.15 C perl-schwarz/grün	823/692/366	6,4	A	-	150	oben	-	25	114
0434350030000	**TIROL** 343.15 C perl-schwarz/grün-weiß	956/668/355	6,4	A	-	150	oben	-	25	117
0424617550000	**VERONA easy** 04 246.17 perl-schwarz	964/589/482	6,4	A+	-	150	hinten + oben	100	33	126
0424617400090	**VERONA easy** 04 246.17 Grande o.V perl-schwarz (Nur Grundgerät, es muss Set-Blechverkleidung dazubestellt werden)	1177/589/482	6,4	A+	-	150	hinten + oben	100	33	140
0434715110000	**MAYFAIR easy** Stahl, perl-anthrazit	810/632/355	8	A	-	150	hinten + oben	100	50	125
0434715150000	**MAYFAIR easy** Stein, perl-schwarz/Speckstein	846/688/379	8	A	-	150	hinten + oben	100	50	170
0434717050000	**MAYFAIR easy METALLIC**, perl-schwarz/Keramik metallic	846/777/379	8	A	-	150	hinten + oben	100	50	145
0424618510000	**ELLMAU COOK easy**, perl-schwarz, mit Glaskeramik-Kochplatte	912/540/489	6	A	-	150	hinten	100	33	134
0424618520000	**ELLMAU COOK easy**, weiß, mit Glaskeramik-Kochplatte	912/540/489	6	A	-	150	hinten	100	33	134
0301010030000	**MONTEGROTTO easy**, tief-schwarz, Serpentino	1275/482/380	6	A	-	150	hinten + oben	100	33	164
0301010020000	**MONTEGROTTO easy**, tief-schwarz, Woodstone	1275/482/380	6	A	-	150	hinten + oben	100	33	164
0301010920000	**ARDENA easy** tief-schwarz, Serpentino	1306/552/375	6	A	-	150	hinten + oben	100	33	183
0301010250000	**WALERIA HSC* RLU**, tief-schwarz	1349/458/458	5,9	A+	-	150	oben	100	25	131
0301010300000	**WALERIA HSC* RLU**, MAGNOLIA	1349/458/458	5,9	A+	-	150	oben	100	25	131
0301010270000	**WALERIA.I HSC* RLU**, tief-schwarz	1403/458/458	6	A+	-	150	oben	100	25	133
0429617000000	**BALI easy** 296.17-ST perl-schwarz/Woodstone	996/610/500	6	A+	-	150	hinten + oben	100	30	136
0429617060000	**BALI easy** 296.17-ST perl-schwarz/Quarzit grau	996/610/500	6	A+	-	150	hinten + oben	100	30	136
0424637150000	**TREVISO III** 246.37 perl-schwarz/grün	1100/746/455	6,4	A	-	150	hinten + oben	100	33	152
0424637160000	**TREVISO III** 246.37 perl-schwarz/elfenbein	1100/746/455	6,4	A	-	150	hinten + oben	100	33	152
0301010670000	**PYRUS easy**, tief-schwarz, Serpentino	1004/540/468	6	A+	-	150	hinten + oben	100	30	197
0301010660000	**PYRUS easy**, tief-schwarz, Woodstone	1004/540/468	6	A+	-	150	hinten + oben	100	30	201
0301010800000	**CALEO easy**, Stein, tief-schwarz, Serpentino	1340/652/383	6	A	-	150	hinten + oben	100	33	307
0301010810000	**CALEO easy**, Stein, tief-schwarz, Woodstone	1340/652/383	6	A	-	150	hinten + oben	100	33	307
0424917350000	**HALLSTATT** perl-anthrazit/Serpentino 249.17-ST	1128/618/507	8	A	-	150	hinten + oben	100	33	165
0301010450000	**UPPSALA IV HSC**, tief-schwarz/Serpentino =	1158/612/483	6	A	-	150	oben	100	25	270

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Maße H/B/T in mm	kW	Energieeffizienzklasse	Tankinhalt kg	Rauchrohr Durchmesser mm	Position Rauchrohranschluss	externe Zuluft Ø mm	Scheitholzlänge cm	Gewicht kg
0434517800000	**AQUA RIVA-II EASY** 345.15-ST, perl-anthrazit, Woodstone	1015/537/485	7,9 (davon 5,6 kW Wasser)	A	-	150	oben	100	33	193

HERDE

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Maße H/B/T in mm	kW	Energieeffizienzklasse	Tankinhalt kg	Rauchrohr Durchmesser mm	Position Rauchrohranschluss	externe Zuluft Ø mm	Scheitholzlänge cm	Gewicht kg
0701405030000	**HS 40 ohne Sichtfenster**, weiß, Herdrahmen Edelstahl, Stahlkochplatte	850-950/400/600	5	A+	-	120	seitlich + hinten	100	25	82
0701405040000	**HS 40 ohne Sichtfenster**, anthrazit, Herdrahmen Edelstahl, Stahlkochplatte	850-950/400/600	5	A+	-	120	seitlich + hinten	100	25	82
0701405080000	**HS 40 mit Sichtfenster**, anthrazit, Herdrahmen Edelstahl, Stahlkochplatte	850-950/400/600	5	A+	-	120	seitlich + hinten	100	25	82
0701405100000	**HS 40 mit Sichtfenster**, anthrazit, Herdrahmen Edelstahl, Glaskeramik	850-950/400/600	5	A+	-	120	seitlich + hinten	100	25	82
0701405070000	**HS 40 mit Sichtfenster**, weiß, Herdrahmen Edelstahl, Stahlkochplatte	850-950/400/600	5	A+	-	120	seitlich + hinten	100	25	82
0701405110000	**HS 40 mit Sichtfenster**, weiß, Herdrahmen Edelstahl, Glaskeramik	850-950/400/600	5	A+	-	120	seitlich + hinten	100	25	82
0701810110000	**HSH 81** weiß, links, Stahlkochplatte	856-895/810/600	7,4	A	-	120	oben + links	-	33	139
0701810120000	**HSH 81** Anthrazit links, Stahlkochplatte	856-895/810/600	7,4	A	-	120	oben + links	-	33	139
0701810210000	**HSH 81** weiß, rechts, Stahlkochplatte	856-895/810/600	7,4	A	-	120	oben + rechts	-	33	139
0701810220000	**HSH 81** Anthrazit rechts, Stahlkochplatte	856-895/810/600	7,4	A	-	120	oben + rechts	-	33	139

PELLETÖFEN HIGHLIGHTS

		RLU-Modell	wassergeführtes Modell	WLAN-Modul Serie	WLAN Global	Wochenprogramm		Kaminofen-Flammenbild	6-Fach RR-Anschluss	Anschluss oben möglich	XL-Tank ab 30 kg	Aschekasten	zuschaltb. Konvektions-luftgebläse	2R Double-Air - kanalsierbar	Glutbettnieveau-Regulierung	Manuelle Heiz-stufen 1-5	Intelligente Sicherheitsfunktion	Display mit Farbtouchscreen
		geeignet auch für Niedrigener-gie- u. Passiv-häuser mit kontrollierter Wohnraum-lüftung	Für die Einbindung in Zentralheizungs-system, direkte Beheizung des Wohnraumes und indirekte durch Heizkreislauf	Steuerung über H+S App	Standort-unabhängige Bedienung über H+S App	3 verschiedene Aus- und Einschaltzeiten mit unterschied-lichen Temperaturen pro Tag möglich		Schönes Flammenbild durch neue Brennertech-nologie	maximale Flexibili-tät beim Anschluss		2 handels-übliche Pelletsäcke passen in den Tank	für einfachere Reinigung	Stufen 0-5	neben dem Aufstellungs-raum kann ein 2. Raum mitgeheizt werden	für konstante, saubere Verbrennung und weniger Reini-gungsaufwand	Wenn aktiviert wird Raumterm-peratur nicht berrücksichtig - Stufe 1 mit 4 kW bis Stufe 5 mit 8 kW	Optimale Verbrennung bei unterschiedlichen Kaminzügen durch Differenz-druckmessung. Abschaltung wenn erforderlicher Zug nicht erreicht wird.	3,5 Zoll, klappbar
0501010190000	HSP 2 CUBE, anthrazit/tief-schwarz			ja	optional (Kauf von Upgrade im Shop)	ja												
0501010180000	HSP 2 STONE, tief-schwarz/Woodstone			ja	optional (Kauf von Upgrade im Shop)	ja												
0501010170000	HSP 2 STONE, tief-schwarz/Speckstein			ja	optional (Kauf von Upgrade im Shop)	ja												
0541908170000	HSP 6 PELLETTO-IV, perl-grau/perl-anthrazit			ja	ja	ja		ja										
0541908190000	HSP 6 PELLETTO-IV, perl-anthrazit/weiß			ja	ja	ja		ja										
0542108060000	HSP 6 PELLETTO-IV RLU, perl-anthrazit/perl-grau	ja		ja	ja	ja		ja										
0543408170000	HSP 6 PELLETTO IV GRANDE, perl-anthrazit/perl-grau			ja	ja	ja		ja			ja							
0546532630000	HSP 6 HELENA-RLU, perl-anthrazit, weiß	ja		ja	ja	ja		ja			ja	ja						
0546517000000	HSP 6 HELENA-C-RLU, perl-anthrazit, Keramik anthrazit metallic	ja		ja	ja	ja		ja			ja	ja						
0546517010000	HSP 6 HELENA-C-RLU, perl-anthrazit, Keramik weiß	ja		ja	ja	ja		ja			ja	ja						
0546517020000	HSP 6 HELENA-C-RLU,perl-anthrazit/Keramik metal wet-age	ja		ja	ja	ja		ja			ja	ja						
0545008080000	HSP 7 DIANA, perl-schwarz			ja	ja	ja		ja				ja						
0545108010000	HSP 7 DiANA GRANDE RLU, perl-schwarz	ja		ja	ja	ja		ja				ja	ja					
0545108000000	HSP 7 DIANA GRANDE RLU, perl-grau	ja		ja	ja	ja		ja				ja	ja					
0545108100000	HSP 7 DIANA GRANDE RLU, gussgrau glänzend	ja		ja	ja	ja		ja				ja	ja					
0545108070000	HSP 7 DIANA GRANDE RLU, rot	ja		ja	ja	ja		ja				ja	ja					
0544508240000	HSP 8 VOLTERRA II, tief-schwarz/Front perl-grau			ja	ja	ja		ja		ja	ja	ja						
0544508250000	HSP 8 VOLTERRA II, tief-schwarz/Front weiß			ja	ja	ja		ja		ja	ja	ja						
0544208270000	HSP 8 LUCCA II RLU, tief-schwarz/Serpentino,	ja		ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja						
0544208250000	HSP 8 LUCCA II RLU, tief-schwarz/Woodstone	ja		ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja						
0544208260000	HSP 8 LUCCA II RLU, tief-schwarz/weisser Quarzit	ja		ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja						
0544208210000	HSP 8 LUCCA II RLU, Fliptile	ja		ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja						
0544208220000	HSP 8 LUCCA II RLU Urban	ja		ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja						
0545508320000	HSP 4.0-F1-03 perl-grau KV inkl. 2R ohne Anschluß	ja		ja	ja	ja		ja		optional	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
0545508330000	HSP 4.0-F1-06 weiß KV inkl. 2R ohne Anschluß	ja		ja	ja	ja		ja		optional	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
0545508310000	HSP 4.0-F1-02 schwarz-glänzend KV inkl. 2R ohne Anschluß	ja		ja	ja	ja		ja		optional	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
0545608920000	HSP 4.0-F2-03 Tür oval perl-grau KV inkl. 2R Anschluß hinten li/re/mi	ja		ja	ja	ja		ja		optional	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
0545608930000	HSP 4.0-F2-06 Tür oval weiß KV inkl. 2R Anschluß hinten li/re/mi	ja		ja	ja	ja		ja		optional	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
0545608910000	HSP 4.0-F2-02 Tür oval schwarz-glänzend KV inkl. 2R Anschluß hinten li/re/mi	ja		ja	ja	ja		ja		optional	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
0545908320000	HSP 4.0-F3-03 perl-grau KV inkl. 2R ohne Anschluß	ja		ja	ja	ja		ja		optional		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
0545908330000	HSP 4.0-F3-06 weiß KV inkl. 2R ohne Anschluß	ja		ja	ja	ja		ja		optional		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
0545908310000	HSP 4.0-F3-02 schwarz-glänzend KV inkl. 2R ohne Anschluß	ja		ja	ja	ja		ja		optional		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
0553708040000	HSP 6 WT RLU, perl-anthrazit, perl-schwarz	ja	ja	ja	ja	ja		ja			ja	ja						
0553708050000	HSP 6 WT RLU, perl anthrazit, weiß	ja	ja	ja	ja	ja		ja			ja	ja						

KAMINÖFEN HIGHLIGHTS

		RLU-Modell	wassergeführtes Modell	Easy Control	Automatische Primärluftregelung		Externer Zuluftanschluss	Snap Lock Türverschluss	Wämespeicher-block	Wärmespei-cherung	33 cm Scheitholz	Dauerbrand-funktion	Braunkohle	Gusstüre	Wärmeplatte	Kochfunktion
		geeignet auch für Niedrigenergie- u. Passivhäuser mit kontrollierter Wohnraumlüftung	Einbindung in Zentral-heizungssystem möglich, direkte Beheizung des Wohn-raumes und indirekte durch Heizkreislauf	intuitive Einhand Bedienung der Zuluft mit nur einem Regler	komfortableres Anheizen und sparsamerer und saubererer Betrieb		Verbrennungsluft kann von außen zugeführt werden.	selbstschließende Türmechanik für höhere Sicherheit und sauberem Betrieb	Speicherele-mente sorgen für langanhaltende Wärmeabgabe	Wärmespei-cherung durch massive Stein-verkleidung	Brennraum ist für Scheitholz von mindes-tens 33 cm geeignet	24 h Betrieb möglich	Gerät ist für den Betrieb mit Braunkohle geprüft	besonders massiv, für lange Haltbarkeit	zum Warm-halten von Speisen am Ofen	Koch- und Heiz-funktion mit nur einem Gerät
0301010620000	ROSENHEIM easy Stahl, tief-schwarz			ja			ja							ja		
0301010680000	ROSENHEIM easy Serpentino, tief-schwarz			ja			ja							ja		
0301010720000	ROSENHEIM easy Woodstone, tief-schwarz			ja			ja							ja		
0301010750000	PRIMO Stahl, tief-schwarz															
0301010760000	PRIMO Stein, tief-schwarz, Serpentino															
0301010070000	INZELL easy HSC*, tief-schwarz			ja			ja		optional		ja			ja		
0301010030000	MONTEGROTTO easy, tief-schwarz, Serpentino			ja			ja				ja			ja		
0301010020000	MONTEGROTTO easy, tief-schwarz, Woodstone			ja			ja				ja			ja		
0301010920000	ARDENA easy tief-schwarz, Serpentino			ja			ja				ja			ja		
0434715110000	MAYFAIR easy Stahl, perl-anthrazit			ja			ja				ja					
0434715150000	MAYFAIR easy Stein, perl-schwarz/Speckstein			ja			ja				ja					
0434717050000	MAYFAIR easy METALLIC, perl-schwarz/Keramik metallic			ja			ja				ja					
0429617000000	BALI easy ST perl-schwarz/Woodstone			ja			ja									
0429617060000	BALI easy ST perl-schwarz/Quarzit grau			ja			ja									
0424618510000	ELLMAU COOK easy, perl-schwarz, mit Glaskeramik-Kochplatte			ja			ja				ja					ja
0424618520000	ELLMAU COOK easy, weiß, mit Glaskeramik-Kochplatte			ja			ja				ja					ja
0301010800000	CALEO easy, Stein, tief-schwarz, Serpentino			ja			ja			ja	ja			ja		
0301010810000	CALEO easy, Stein, tief-schwarz, Woodstone			ja			ja			ja	ja			ja		
0301010670000	PYRUS easy, tief-schwarz, Serpentino			ja			ja			ja	ja			ja		
0301010660000	PYRUS easy, tief-schwarz, Woodstone			ja			ja			ja	ja			ja		
0301012000000	SALZBURG.I II easy, tief-schwarz			ja			ja				ja			ja		
0301012220000	SALZBURG.I HSC* II easy, tief-schwarz			ja			ja		optional		ja			ja		
0424637150000	TREVISO III, perl-schwarz/grün			ja			ja				ja					
0424637160000	TREVISO III, perl-schwarz/elfenbein			ja			ja				ja					
0434350030000	TIROL C, perl-schwarz/grün-weiß															
0434350010000	TIROL C, perl-schwarz/creme															
0434350020000	TIROL C, perl-schwarz/grün															
0301010880000	VION.I Stahl, tief-schwarz						optional	ja			ja		ja		ja	
0424917350000	HALLSTATT, perl-anthrazit/Serpentino						ja				ja					
0301010450000	UPPSALA IV HSC, tief-schwarz/Serpentino				ja		optional	ja		ja			ja			
0301010870000	VARO S Stahl, tief-schwarz			ja			ja	ja			ja		ja		ja	
0424617550000	VERONA easy, perl-schwarz			ja			ja				ja					
0424617400090	VERONA easy Grande o.V, perl-schwarz			ja			ja		optional		ja					
0301011110000	LUMO S, tief-schwarz				ja		optional	ja					ja			
0301011120000	LUMO T, tief-schwarz				ja		optional	ja	optional				ja			
0301011130000	LUMO X, tief-schwarz				ja		optional	ja	optional				ja			
0301010250000	WALERIA HSC* RLU, tief-schwarz	ja			ja		ja		optional			ja	ja			
0301010300000	WALERIA HSC* RLU, magnolia	ja			ja		ja		optional			ja	ja			
0301010270000	WALERIA.I HSC* RLU, tief-schwarz	ja			ja		ja		optional			ja	ja			
0434517800000	AQUA RIVA-II EASY, perl-anthrazit, Woodstone		ja	ja			ja				ja					

TRADITION

Innovation

INNOVATIVES

Design


GUTE ZEIT
mit unseren Öfen
KOMFORT OHNE KOMPROMISSE
PREMIUM-ÖFEN FÜR MODERNE LEBENSRÄUME
Urstein Nord 67
5412 Puch / Österreich
Tel: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210
office@haassohn.com
www.haassohn.com
HAAS+SOHN
seit 1854
Hier finden Sie unsere
Online-Blätterkataloge
Maß- und Konstruktionsänderungen sowie Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.