makita®



Novinky 2026

Aku kombinovaná kladiva SDS-Plus

Silné aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie AVT, AFT a AWS. Síla úderu 3,3 J. Regulace otáček ve 4 stupních. Elektronická kontrola zatížení stroje. LED osvětlení. Odsávací adaptér DX17.

Výkon	1200 W (s BL4080H)
Otáčky naprázdno	0–1130 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–5000 min^{-1}
Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	3,3 J
Hmotnost	3,1 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	399 × 104 × 209 mm

VIDEO

INFO O STROJI

HR011GZ

8 852 Kč

HR011GU201

21 430 Kč



- Součástí dodávky **HR011GZ** je boční rukojeť, hloubkový doraz a mazací tuk.
- Součástí dodávky **HR011GU201** je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, 2× akumulátor BL4040F, rychlonabíječka DC40RA, boční rukojeť, hloubkový doraz a mazací tuk.

HR012GZ

10 122 Kč

HR012GU201

22 700 Kč



- Součástí dodávky **HR012GZ** je boční rukojeť, hloubkový doraz a mazací tuk.
- Součástí dodávky **HR012GU201** je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, 2× akumulátor BL4040F, rychlonabíječka DC40RA, sklíčidlo SDS-Plus, rychlosklíčidlo, boční rukojeť, hloubkový doraz a mazací tuk.

Aku kombinovaná kladiva s výměnným sklíčidlem SDS-Plus

Silné aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Možnost beznástrojové výměny sklíčidla. Bezuhlíkový motor. Technologie AVT, AFT a AWS. Síla úderu 3,3 J. Regulace otáček ve 4 stupních. Elektronická kontrola zatížení stroje. LED osvětlení. Odsávací adaptér DX18.

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1130 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–5000 min^{-1}
Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	3,3 J
Hmotnost	3,2 / 4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	419 × 104 × 223 mm

INFO O STROJI

Aku 3 rychlostní vrtací šroubováky

Silný stroj s maximálním utahovacím momentem 180 Nm. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie AVT a XPT. Třírychlostní celokovová převodovka. Elektronická spojka umožňující rozšířené nastavení utahovacího momentu 41/30/25 stupňů. Jednodílné celokovové rychlosklíčidlo. LED osvětlení.

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–650 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2./3. převod	0–1800/0–2400 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel/dřevo Ø)	20 / 152 mm
Max. utahovací moment	180 Nm
Utahovací moment	150/88/36/28 Nm
Hmotnost	2,1 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	196 × 86 × 226 mm

VIDEO

INFO O STROJI

DF003GZ

6 790 Kč

DF003GU201

16 830 Kč



- Součástí dodávky **DF003GZ** je boční rukojeť, držák bitů a háček.
- Součástí dodávky **DF003GU201** je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, 2× akumulátor BL4040F, rychlonabíječka DC40RA, boční rukojeť, držák bitů a háček.

HP003GZ

7 090 Kč

HP003GU201

17 040 Kč



INFO O STROJI

VIDEO

- Součástí dodávky **HP003GZ** je boční rukojeť, držák bitů a háček.
- Součástí dodávky **HP003GU201** je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, 2× akumulátor BL4040F, rychlonabíječka DC40RA, boční rukojeť, držák bitů a háček.

Aku 3 rychlostní příklepové šroubováky

Silný stroj s maximálním utahovacím momentem 180 Nm. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie AVT a XPT. Třírychlostní celokovová převodovka. Elektronická spojka umožňující rozšířené nastavení utahovacího momentu 41/30/25 stupňů. Jednodílné celokovové rychlosklíčidlo. LED osvětlení.

Otáčky naprázdno na 1./2./3. převod	0–650/1800/0–2400 min^{-1}
Počet úderů naprázdno na 1./2./3. převod	0–9750/–27000/0–36000 min^{-1}
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel/kámen/dřevo Ø)	20 / 20 / 102 mm
Max. utahovací moment	180 Nm
Utahovací moment	150/88/36/28 Nm
Hmotnost	2,1 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	197 × 86 × 284 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku rázový utahovák 1"

Výkonný stroj s velmi silným utahovacím momentem 3150 Nm. Upnutí nástroje čtyřhran 1". Použitelné akumulátory 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Regulace otáček ve 4 stupních. Speciální funkce pro utažení/povolení. LED osvětlení. Odpružená rukojeť a patice stroje.

Výkon	1900 W
Otáčky naprázdno	0–600/700/8500/1200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–1200/1300/1500/1750 min^{-1}
Upnutí / velikost vrtáku	čtyřhran 1"
Utahovací moment	600/1000/1600/2850 Nm
Max. utahovací moment	3150 Nm
Moment rázu matic	4000 Nm
Hmotnost	9,8 / 10,8 kg
Rozměry (d × š × v)	435 × 135 × 276 mm

TW009GZ

20 840 Kč

XGT BL MOTOR XPT



INFO O STROJI

VIDEO

Součástí dodávky je boční rukojeť.

GA055GZ01

7 890 Kč

XGT BL MOTOR XPT AFT



INFO O STROJI

VIDEO

Součástí dodávky je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, boční rukojeť, kryt kotouče a klíč.

Aku úhlová bruska s plochu hlavou 125 mm

Silná aku bruska srovnatelná s AC verzí 1100 W. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie ADT, AFT a XPT. Posuvný vypínač s možností aretace. Pozvolný rozběh, elektronická brzda doběhu kotouče. Elektronická kontrola zatížení stroje. Kryt kotouče s beznástrojovou instalací.

Výkon	2300 W (s BL4080H)
Otáčky naprázdno	3000–8500 min^{-1}
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	416 × 140 × 112 mm

Aku úhlová bruska s plochu hlavou 125 mm

Silná aku bruska srovnatelná s AC verzí 1100 W. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie ADT, AFT a XPT. Sklopný vypínač bez možnosti aretace. Pozvolný rozběh, elektronická brzda doběhu kotouče. Elektronická kontrola zatížení stroje. Kryt kotouče s beznástrojovou instalací.

Výkon	2300 W (s BL4080H)
Otáčky naprázdno	3000–8500 min^{-1}
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	416 × 140 × 112 mm

GA056GZ01

7890 Kč

XGT BL MOTOR XPT AFT



INFO O STROJI

Součástí dodávky je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, boční rukojeť, kryt kotouče a klíč.

BS002GZ

14 620 Kč

BS002GU201

27 190 Kč

XGT BL MOTOR XPT



INFO O STROJI

VIDEO

Součástí dodávky **BS002GZ** je boční rukojeť a brusný papír.

Součástí dodávky **BS002GU201** je transportní kufr, 2× akumulátor BL4040F, rychlonabíječka DC40RA, boční rukojeť a brusný papír.

Aku pásové brusky na trubky

Silný stroj pro broušení nebo leštění trubek až do průměru 125 mm. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Regulace rychlosti pásu 3,1–13,5 m/s. Elektronická kontrola zatížení stroje. Pozvolný rozběh a brzda doběhu stroj. Beznástrojová výměn pásu.

Výkon	2300 W (s BL4080F)
Rychlost pásu	3,1–13,5 m/s
Šířka pásu	40 mm
Délka pásu	760 mm
Max průměr trubky	125 mm
Hmotnost	2,4 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	592 × 215 × 360 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku okružní pila pro podřezávání 125 mm

HS014GZ

8 010 Kč

XGT BL MOTOR ADT AFT AVT AWS

Malá a kompaktní aku okružní pila 125 mm umožňující řezání u stěny a podřezávání pod úhlem 15°. Použitelné akumulátory 2, 2,5 a 4 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie AFT, ADT, AWS a XPT. Maximální hloubka řezu je 47 mm. Nastavení úhlů pily –15°/ 45°. Hliníková základna s možností odepnutí. LED osvětlení. Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 191L92-3.



INFO O STROJI

VIDEO

Výkon	950 W
Otáčky naprázdno	6400 min^{-1}
Pilový kotouč (Ø)	125 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Řezný výkon při 90°/ 45°	47/30 mm
Hmotnost	2,3 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	264 × 169 × 246 mm

Součástí dodávky je pilový kotouč a imbusový klíč.

PB003GZ

9 700 Kč

XGT BL MOTOR XPT



INFO O STROJI

Součástí dodávky je pilový pás a imbusový klíč.

Aku pásová pila 835 mm

Velmi lehká a kompaktní aku pásová pila s kapacitou řezu – 66 × 66 mm. Použitelné akumulátory 2, 2,5 a 4 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Možnost regulace počtu otáček v 6 stupních. Elektronická kontrola zatížení stroje. Velmi jednoduchá výměna pásu. LED osvětlení. Nastavitelný doraz.

Výkon	970 W
Rychlost pásu	0–3,2 m/s
Rozměry pásu	835 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	66 x 66 mm
Hmotnost	3,3 / 4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	392 × 173 × 231 mm

Aku stolní a pokosová pila 260 mm

Aku stolní a pokosová pila umožňuje univerzální použití. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie AWS. Pozvolný rozběh, doběhová brzda. Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45°. Otočný stůl nastavitelný doleva až o 45°. Velký řezný výkon 69 × 130 mm, na stole do 40 mm. Možnost plynulé regulace výšky stolu. LED osvětlení.

LH001GZ

16 490 Kč

XGT BL MOTOR AWS



INFO O STROJI

Výkon	2.100 W (s BL4080H)
Otáčky naprázdno	4300 min^{-1}
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90°	69 × 130 / 93 × 95 mm
Řezný výkon při 45°	68 × 85 / 93 × 67 mm
Úhel pokosu / úhel úkosu	levá 45°/ pravá 52° / levá 0–45°
Hmotnost	14,1 / 15,1 kg
Rozměry (d × š × v)	545 × 476 × 585 mm

Součástí dodávky je pilový kotouč, kryt kotouče, vodící doraz, prachový vak, klíč, svislá svorka, prodloužení stolu, měrka nastavení pokosu a tyč pro posun materiálu.

JR003GZ

16 480 Kč

XGT BL MOTOR XPT



INFO O STROJI

Součástí dodávky je přepravní kufr, upínací přípravek, rukojeť, šroub M5×20, hřídel a klíč.

Aku pila ocaska s upnutím

Silná aku pila ocaska s možností upnutí materiálu pro velmi přesný řez trubky až do průměru 220 mm. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Vysoká rychlost řezu s možností regulace. Výrazně zvýšená odolnost stroje. Elektronická kontrola zatížení stroje. Jednoduché upnutí speciálního plátku. Elektronický vypínač, pozvolný rozběh, motorová brzda.

Výkon	1600 W (s BL4080H)
Počet úderů za minutu	0–2200 min^{-1}
Řezný výkon kov	220 mm
Výška zdvihu	26 mm
Hmotnost	3,8 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	583 × 103 × 152 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku vazač

TR001GZ

34 810 Kč

Výkonný pomocník pro rychlé vázání armatur. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Používá speciální cívky s drátem o průměru 1,6 mm. Velmi rychlé vázání (0,6 s). Nízká spotřeba drátu. Jednoduchá výměna cívky. Až 3600 spojů na jedno nabití BL4025.

Součástí dodávky je přepravní kufr Makpac, vložka Macpacu, háček, šroub, klíč 2,5 a olejnička.

INFO O STROJI

VIDEO



Síla drátu	1,6 mm
Průměr armovacího železa	D10 × D10 – D16 (2×) × D16 (2×)
Hmotnost	2,6 / 3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 113 × 246 mm

×2	D13	D16	D19	D22	D25
D10					
D13			✓	✓	✓
D16		✓	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓	✓	
D29	✓	✓	✓		
D32	✓	✓			
D35	✓				

×3	D10×2	D13×2	D16×2
D10		✓	✓
D13		✓	✓
D16	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓
D29			
D32			
D35			

×4	D10×2	D13×2	D16×2
D10×2	✓	✓	
D13×2	✓	✓	
D16×2	✓	✓	
D19×2			
D22×2			
D25×2			
D29×2			
D32×2			
D35×2			

Aku motorová jednotka pro vibrační lištu

Výkonná motorová jednotka. Použitelné akumulátory 2, 2,5 a 4 Ah. Pro akumulátory 5 a 8 Ah je nutné dokoupit kryt.Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Beznástrojově vyměnitelné lišty – 900 / 1400 / 1900 mm . Konstrukce zaručuje velmi nízké vibrace do rukou uživatele. Elektronická kontrola zatížení stroje. Až 150 minut práce s lištou 1800 mm na jedno nabití BL4040F.

VL001GZ

8 430 Kč

Dodávka bez vibrační lišty, akumulátoru a nabíječky.

VIDEO



Beznástrojová výměna lišty

Jednoduchá výměna spočívá v zastrčení a otočení hřídele.

Vibrační lišty pro VL001GZ

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
1917D3-6	Lišta vibrační na beton VL001GZ 1800 mm	3 252,–
1917D4-4	Lišta vibrační na beton VL001GZ 1400 mm	2 677,–
1917D5-2	Lišta vibrační na beton VL001GZ 900 mm	1 965,–

Výkon	550 W (s BL4080H)
Vibrace	11000 min^{-1}
Upínání nástroje	beznástrojové
Hmotnost	3,4 / 5,4 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	1596 × -900 × 258 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové stroje XGT Li-ion 40 V

Aku maznice

Aku maznice umožňující stabilní rychlé doplnění maziva o konzistenci NLGI 0–2 i při vysokém tlaku. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Regulace průtoku ve 4 stupních 145/220/290/350 ml/min. Možnost nastavení množství maziva s automatickým zastavením stroje v okamžiku dosažení zvolené hodnoty. Elektronická kontrola zatížení stroje. Detekce vzduchové zátky. Možnost aretace vypínače pro stály chod.

Výkon	1700 W (s BL4080H)
Maximální tlak	690 bar
Rychlost	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Hmotnost	4,5 / 5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	395 × 112 × 245 mm

GP001GZ

8 852 Kč



INFO O STROJI

VIDEO

Součástí dodávky je pružná hadice s adaptérem, zásobník 400g a popruh.

BN001GZ

16 590 Kč



INFO O STROJI

Součástí dodávky je transportní kufr, vložka kufru, adaptér ústí, háček, šroub a klíč.

Aku hřebíkovačka

Aku hřebíkovačka pro hřebíky s půlkulatou hlavou D pod úhlem 30–34° o délce 50–90 mm a průměru 2,9–3,3 mm. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Nastavení hloubky zaražení hřebíku .Možnost volby mezi jednotlivým a sériovým hřebíkováním. Kapacita zásobníku 51–58 hřebíků, možnost dokoupení prodloužené verze. LED osvětlení. Až 1020 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL4025.

Typ hřebíku	půlkulatá hlava 2,9–3,3 mm
Délka hřebíku	50–90 mm
Obsah zásobníku	51–58 ks
Hmotnost	4,6 / 5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	326 × 186 × 358 mm

Aku hřebíkovačka

Aku hřebíkovačka pro hřebíky kulatou hlavou páskované v plastu pod úhlem 20–22° o délce 50–90 mm a průměru 2,9–3,8 mm. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Nastavení hloubky zaražení hřebíku .Možnost volby mezi jednotlivým a sériovým hřebíkováním. Kapacita zásobníku 51–58 hřebíků, možnost dokoupení prodloužené verze. LED osvětlení. Až 1020 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL4025.

Typ hřebíku	půlkulatá hlava 2,9–3,3 mm
Délka hřebíku	50–90 mm
Obsah zásobníku	51–58 ks
Hmotnost	4,6 / 5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	326 × 186 × 358 mm

BN002GZ

16 590 Kč



INFO O STROJI

Součástí dodávky je transportní kufr, vložka kufru, adaptér ústí, háček, šroub a klíč.

BN001G

Hřebíky s půlkulatou hlavou spojené papírem



Parametry hřebíků

Délka
50–90 mm

Průměr
2,9–3,3 mm

Úhel sklonu
30–34°



BN002G

Hřebíky s kulatou hlavou páskované v plastu



Parametry hřebíků

Délka
50–90 mm

Průměr
2,9–3,8 mm

Úhel sklonu
21°



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku tepovač

PE001GZ

V NABÍDCE OD LISTOPADU 2026

XGT BL MOTOR XPT

Výkonný aku tepovač pro hygienické hloubkové čištění textilních povrchů. Stroj pod tlakem nastříká vodu s čistícím prostředkem do textilních vláken a následně ji společně s uvolněnými nečistotami vysaje. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Vhodné pro textilní povrchy jako koberce, čalounění, čalouněný nábytek, schody s koberci, matrace, závěsy na stěnách a autosedačky. Možnost volby režimu sání / sání s postřikem. Objem nádrže 5 l. Automatické vypnutí v případě naplnění nádrže. Jednoduchá údržba stroje. Pohodlný transport a manipulace. Velmi tichý chod.

Síla sání	100 / 55 W
Max. průtok vzduchu / Průtok vody	1 m³/min / 0,5 l/min
Pracovní tlak / Podtlak	1,6 bar / 26 kPa
Doba použití/akumulátor	27 / 50 min/BL4050F
Objem nádoby	5 / 5 l
Hmotnost	9,5 / 10,5 kg
Rozměry (d × š × v)	471 × 312 × 398 mm



Součástí dodávky je speciální hadice a hubice.

CW006GZ

21 140 Kč

XGT LXT DC AC



INFO O STROJI

Součástí dodávky je síťový adaptér, autokonektor a sada vnitřních boxů.

Aku termobox 23 l

Šikovný pomocník na cestách fungující na 2 akumulátory Li-ion XGT 40V, na 2 akumulátory Li-ion LXT18V, síťový adaptér nebo autokonektor 12V. Nové provedení izolace výrazně prodlužuje dobu zachování zvolené teploty. Možnost nastavení 17 stupňů mražení, chlazení a ohřevu v rozmezí –18 °C do 60 °C. Možností nastavení rozdílné teploty v oddělených boxech s maximálním rozdílem 30°. Použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah, akumulátory LXT s kapacitou 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 12 A. Objem boxu je 23 l. IP 54. USB výstup pro nabíjení. Pohodlný transport a manipulace.

Doba použití/akumulátor	17,5 hod na -18 °C / 2× BL4050F
Objem nádoby	23 l
Hmotnost	20,7 kg
Rozměry (d × š × v)	633 × 345 × 443 mm

Aku LED svítilna s magnetem

ML013G

2 076 Kč

XGT XPT

Kompaktní magnetická pracovní svítilna 1200 lm. Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu (5000 K). 3 úrovně osvětlení LED diod – svítivost 500/800/1200 lumenů. Hlava svítilny je otočná o 180° vertikálně a 300° horizontálně. Magnetický kryt svítilny umožňuje její jednoduché uchycení na železné materiály. Možnost uchycení na tripod se závitem 1/4" nebo na háček integrovaný v těle svítilny. Technologie XPT. Až 29 hodin svícení na jedno nabití BL4040.

Svítivost	500/800/1200 lm
Intenzita svícení	450/1000/2000 lx
Zdroj světla	LED
Doba svícení	max 12/18/29 hod s BL4040
Hmotnost	0,9 / 1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	196× 91 × 161 mm



INFO O STROJI

VIDEO

Součástí dodávky je plastový kryt.

Aku stojanová LED svítilna

ML014G

15 210 Kč

XGT LXT

Výkonná svítilna se světleným tokem až 15.000 lumenů fungující na akumulátory Li-ion LXT 18 V nebo XGT 40 V. Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu (5000 K). Možnost nastavení svítilny na osvětlení bodu nebo plochy. Možnost plynulého nastavení intenzity svícení 1100–15000 lm. Možnost nastavení různých úhlů jednotlivých svítilen. Teleskopické provedení umožňující nastavení výšky 1250–2240 mm. Jednoduché složení do transportních rozměrů 1035 mm. IP56. Až 2 hodiny svícení při 15000 lm na jedno nabití BL4080F.

Světelný kužel	1100–15.000 lm
Doba svícení	15000 lm / 2 hod s BL4080F
Zdroj světla	LED
Hmotnost	10,5 kg
Rozměry (d × š × v)	290× 265× 1035mm
Max rozměry (d × š × v)	780× 680 × 2430mm



INFO O STROJI

Součástí dodávky je plastový kryt.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku řetězová pila 250 mm

Kompaktní a lehká pila je ideální k řezání dřeva do 25 cm nebo pro práce ve výškách. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4 a 5 Ah. Bezuhlíkový motor srovnatelný s 27cc. Technologie XPT. Velmi rychlý řez 24 m/s. Dokonalé vyvážení stroje. Bezpečnostní vypínač. Řetězová a motorová brzda. Indikátor přetížení/přehřátí/vybití akumulátoru.

Výkon	1,06 kW
Rychlost řetězu	0–24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	2,5 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	295 × 188 × 203 mm

UC031GZ

9 690 Kč




INFO O STROJI

Součástí dodávky je pilový řetěz, lišta, kryt lišty, klíč a pilník 4mm.

Kompaktní tvar, nízká hmotnost a dokonalé vyvážení umožňují použití pily ve všech pozicích.



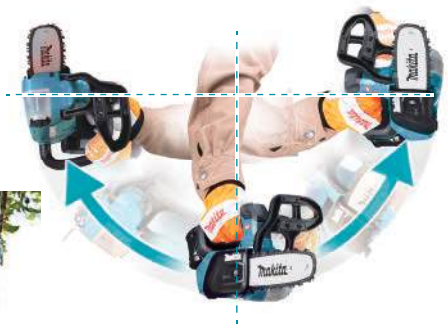



Hmotnost pouze

3,2 kg

s akumulátorem BL4025

Množství práce na jedno nabití akumulátoru

cca 85 řezů

měkké dřevo 10 × 10 cm s BL4025

Aku záchranářská řetězová pila

Velmi silná pila s horní rukojetí srovnatelná s benzinovou pilou 72 cc. Pro tento model jsou doporučené akumulátory BL4080H. Bezuhlíkový motor. Velmi rychlý řez 29 m/s. Konstrukce pily umožňuje řezání různých materiálů – pila je ideální pro záchranné složky. Vysoký kroutící moment. Nový typ vypínače s indikátorem chybových hlášek. Možnost použití speciálních záchranářských lišt.

Výkon	2,7 kW (s BL4080H)
Rychlost řetězu	0–29 m/s
Délka řezu	dle výběru lišty
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	6,2 / 8,1 kg (s lištou 50 cm)

UC033GZ

21 810 Kč



INFO O STROJI

Dodávka bez pilového řetězu, lišty, krytu lišty, klíč, akumulátoru a nabíječky.

Příslušenství pro řezání dřeva

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
1915Y7-3	Lišta 40 cm, 1,3 mm, 0,325", 67 čl Makita	1 863,–
1915Y8-1	Lišta 45 cm, 1,3 mm, 0,325", 74 čl Makita	1 863,–
1915Y9-9	Lišta 50 cm, 1,3 mm, 0,325", 82 čl Makita	2 067,–
1916A1-3	Řetěz pilový 40 cm, 1,3 mm, 0,325", 67 čl Makita	898,–
1916A2-1	Řetěz pilový 45 cm, 1,3 mm, 0,325", 74 čl Makita	1 016,–
1916A3-9	Řetěz pilový 50 cm, 1,3 mm, 0,325", 82 čl Makita	1 081,–






Speciální příslušenství pro záchranné složky

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
1916J8-2	Lišta RESCUECUT 50 cm, 1,3 mm, 0,325", UC033GZ	2 799,–
1916K0-5	Řetěz pilový RESCUECUT 50 cm, 1,3 mm, 0,325", UC033GZ	7 599,–
1916K2-1	Hloubkový doraz Rescue Cut pro UC033G	1 152,–
1916K3-9	Kryt lišty a řetězu 535 mm pro UC033G RESCUE	200,–









technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku plotostřihy 200 mm

Lehký a kompaktní aku plotostřih. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Elektronická kontrola zatížení. Dokonalé vyvážení stroje. Odolná konstrukce. Maximální průměr větve je 8 mm. Až 180 minut práce na jedno nabití BL4025.

UH023GZ

4 290 Kč

XGT BL MOTOR XPT



INFO O STROJI

Výkon	430 W
Délka řezu	200 mm
Počet úderů naprázdno	3600 min^{-1}
Tloušťka řezu	19 mm
Hmotnost	1,1 / 1,8 kg
Hmotnost	2,5 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	563 × 80 × 124 mm

UH023GZ

9 240 Kč

- Součástí dodávky **UH023GZ** je lišta, kryt lišty a lapač odřezků.
- Součástí dodávky **UH023GD101** je akumulátor BL4025, rychlonabíječka DC40RC, lišta, kryt lišty a lapač odřezků.

UG001GZ

13 770 Kč

XGT BL MOTOR XPT



INFO O STROJI

VIDEO


- Součástí dodávky vyžínací lišta, kryt lišty, krytka a klíč.

Aku vyžínací stroj

Velmi účinný stroj pro sekání i vyšší trávy bez rizika odmrštění kamenů. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Pracovní šířka lišty je 500 mm. Možnost volby dvou rychlostí vyžínání. Speciální tvar zubů umožňující účinné sekání trávy .Nastavení výšky sekání 25–105 mm. Nastavení výšky rukojeti 790 / 910 / 1020 mm. Až 90 min práce / 900 m^2 na jedno nabití BL4040F.

Výkon	790 W
Počet kmitů	3000/4000 min^{-1}
Doba použití/akumulátor	až 90 min s BL4040F
Hmotnost	9 / 10 kg
Rozměry (d × š × v)	1345 × 521 × 791 mm

Efektivní sekání vysoké trávy Ideální pro domácí použití i komunální služby.

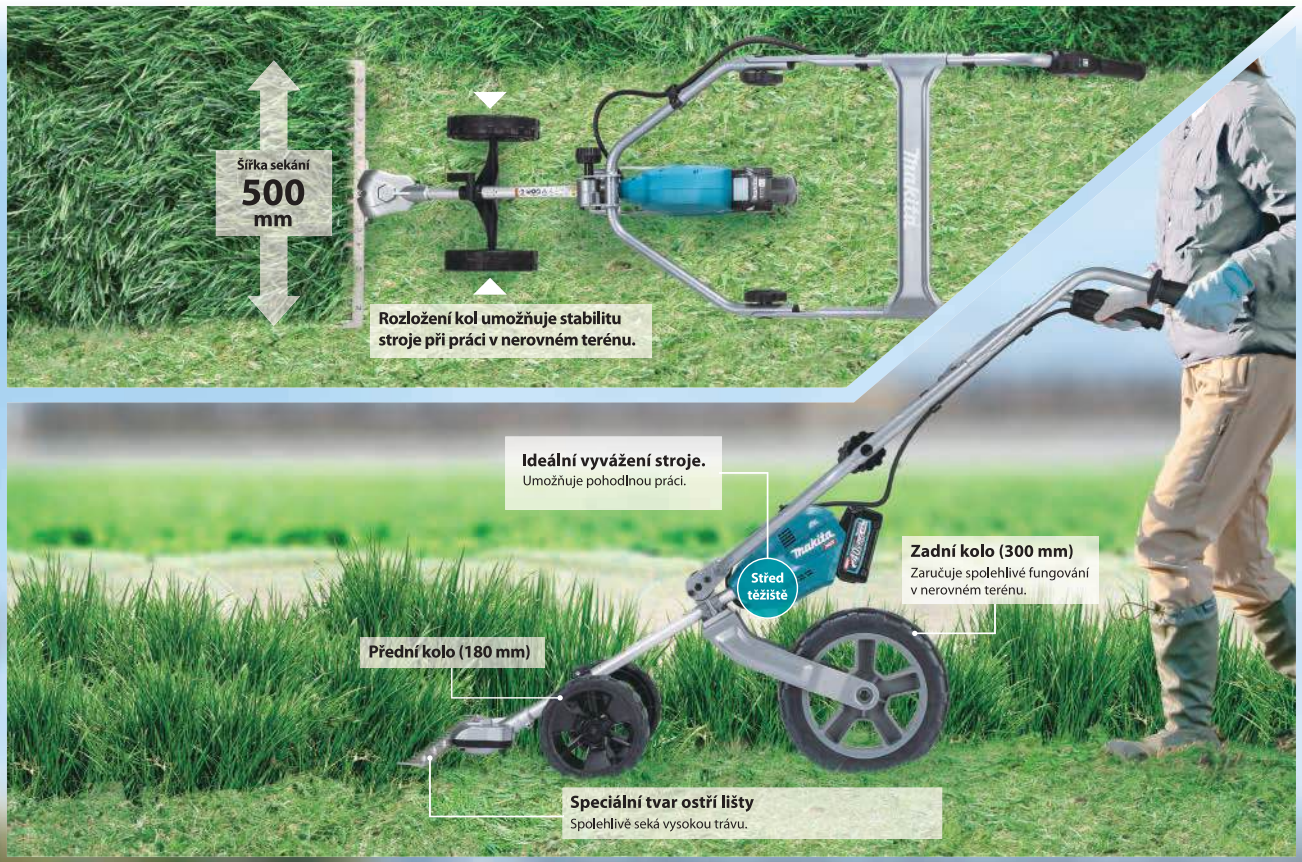

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové stroje XGT Li-ion 40 V

Aku ofukovač/vysavač

Aku ofukovač umožňující vysávání listí s mulčováním. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Dvě rychlosti proudění vzduchu + síly sání. Plynulá regulace chodu pomocí vypínače. Dlouhá hubice s kolečky pro pohodlnou práci. Jednoduše odnímatelný vak na listí o objemu 25 l. LED osvětlení. Tichý chod.

Max rychlost vzduchu	78 / 87 m/s
Max. průtok vzduchu	6,2 / 6,8 m³/min
Síla sání	150 W
Podtlak	3,5 / 4,2 kPa
Hmotnost	3,5 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1169 × 184 × 412 mm

UB005GZ

6 185 Kč



INFO O STROJI

Součástí dodávky je ramenní pás, sada pro vysávání a vak.

UB003GZ

8 428 Kč



INFO O STROJI

VIDEO

Součástí dodávky je ramenní pás, plochá tryska a sada pro vysávání.

Aku ofukovač/vysavač

Aku ofukovač umožňující vysávání listí s mulčováním. Použitelné akumulátory 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Dvě rychlosti proudění vzduchu + síly sání. Jednoduchá beznástrojová úprava stroje ofukovač/vysavač. Tryska s možností prodloužení o 13 cm pro pohodlnou práci. Velmi tichý chod.

Max. průtok vzduchu	0–9,4/13,8 m³/min
Max rychlost vzduchu	0–46 / 68 m/s
Síla sání	280 W
Podtlak	3,3 kPa
Hmotnost	3,5 / 4,5 kg (ofukování)
Hmotnost a nástavcem	4,7 / 5,7 kg (vysávání)
Rozměry (d × š × v)	699/830 × 201 × 400 mm

Aku ofukovač

Extrémně silný aku ofukovač. Použitelné akumulátory 4, 5 a 8 Ah. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Tři intenzity proudění vzduchu. Jednoduché nastavení zvolené intenzity. Možnost rychlého přepnutí na maximální výkon 19,1 m³/min na 10 s. Možnost nastavení pozice ovládání. Tichý chod. Pohodlné popruhy.

Max. průtok vzduchu	0–13 / 18,8 / 19,1 m³/min
Max rychlost vzduchu	82 / 94,3 m/s
Hmotnost	5,8 / 7,8 kg
Podtlak	3,5 / 4,2 kPa
Hmotnost	3,5 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	232 × 572× 524 mm







UB004GZ01

21 140 Kč



INFO O STROJI

VIDEO

Součástí dodávky je popruh, kulatá a plochá tryska.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku vrtací šroubováky s výměnným sklíčidlem

Vrtací šroubovák s beznástrojovou výměnou nástavců pro šroubování nebo vrtání. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Dvourychlostní celokovová převodovka. Plynulá regulace chodu pomocí vypínače. Kompaktní stroj s nízkou hmotnosti. Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20 stupních (1–5 Nm). LED osvětlení.



LXT BL MOTOR XPT

DDF491Z — V NABÍDCE OD LISTOPADU 2026

DDF491ZJ01 — V NABÍDCE OD LISTOPADU 2026

DDF491RTJ — V NABÍDCE OD LISTOPADU 2026

Otáčky naprázdno na 1./ 2. převod	0–500 min^{-1}/ 0–1900 min^{-1}
Utahovací moment (tvrdý/měkký)	50 / 27 Nm
Hmotnost	0,8 / 1,5 kg
Hmotnost	3,5 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	130 × 81 × 207 mm

- Součástí dodávky **DDF491Z** je háček a šroub.
- Součástí dodávky **DDF491ZJ01** je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, rychlosklíčidlo, nástavec 1/4", excentrický nástavec 1/4", úhlový adaptér, háček a šroub.
- Součástí dodávky **DDF491RTJ** je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, dva akumulátory BL1850B, rychlonabíječka DC18RA, rychlosklíčidlo, nástavec 1/4", excentrický nástavec 1/4", úhlový adaptér, háček a šroub.

Univerzální vrtací šroubovák 4 v 1

Nástavec rychlosklíčidlo (1918F1-0)
Rychlosklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou.

Nástavec držák bitů (1918F2-8)
Držák nástrojů šestihran 1/4".

Excentrický držák bitů (1918F4-4)
Umožňuje upnutí nástrojů šestihran 1/4" a práci s nimi mimo osu stroje.

Úhlový adaptér (1918F6-0)
Umožňuje práci pod úhlem.



Univerzální upnutí nástavců



Nástavce je možné libovolně kombinovat s úhlovým adaptérem.

XPT



Aku MultiTool

LXT BL MOTOR XPT

Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Možnost regulace počtu kmitů. Pozvolný rozběh.Úhel výkyvu 3,2°. Úzký obvod stroje. možnost upnutí speciálního příslušenství.



INFO O STROJI

DTM53Z — 4 193 Kč

DTM53ZX1 — 5 541 Kč

DTM53RTJX1 — 13 395 Kč

Počet zdvihů	6000–20000 min^{-1}
Úhel kmitu	3,2 °
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	329 × 80 × 120 mm

- Součástí dodávky **DTM53ZX1** je brusná deska, pilový kotouč 85 mm, pilový list rovný, adaptér odsávání, sada brusných papírů a adaptér odsávání.
- Součástí dodávky **DTM53RTJX1** je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, dva akumulátory BL1850B, rychlonabíječka DC18RA, brusná deska, pilový kotouč 85 mm, pilový list rovný, adaptér odsávání, sada brusných papírů a adaptér odsávání.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové stroje LXT Li-ion 18 V

Aku rázový šroubovák 1/4"

Lehký a kompaktní jednorychlostní aku rázový šroubovák. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Odolná převodovka. Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod. Dokonalé vyvážení stroje. LED osvětlení.



LXT BL MOTOR XPT

INFO O STROJI

DTD158Z	DTD158WVE	DTD158RFJ
3 050 Kč	4 700 Kč	6 650 Kč

Otáčky naprázdno	0–3400 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–3600 min^{-1}
Max. utahovací moment	170 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	125 × 81 × 203 mm

- Součástí dodávky **DTD158Z** je háček a šroub.
- Součástí dodávky **DTD158WVE** je přepravní kufr, dva akumulátory BLB182, nabíječka DC18WA, háček a šroub.
- Součástí dodávky **DTD158RTJ** je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, dva akumulátory BL1850B, rychlonabíječka DC18RA, háček a šroub.

Aku úhlové rázové utahováky

LXT BL MOTOR XPT



Lehké a kompaktní aku úhlové rázové utahováky s utahovacím momentem 340 Nm. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti/síly dotažení. Možnost nastavení automatického zastavení stroje při utahování/povolování. Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje. Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod. LED osvětlení. **Model DTL300Z má upínání nástroje čtyřhran 1/2" s uchycením pomocí kroužku. Model DTL301Z má upínání nástroje čtyřhran 1/2" s uchycením pomocí čepu. Model DTL302Z má upínání nástroje čtyřhran 3/8" s uchycením pomocí kroužku.**

	DTL300Z	DTL301Z	DTL302Z
Otáčky naprázdno	0–1000/1500/3200 min^{-1}	0–1000/1500/3200 min^{-1}	0–1000/1500/3200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–1800/2800/4000 min^{-1}	0–1800/2800/4000 min^{-1}	0–1800/2800/4000 min^{-1}
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2" s pomocí kroužku	čtyřhran 1/2" s pomocí čepu	čtyřhran 3/8" s pomocí kroužku
Moment rázu matic	530 Nm	530 Nm	530 Nm
Utahovací moment (tvrdý/měkký)	340 / 200 / 90 Nm	340 / 200 / 90 Nm	340 / 200 / 90 Nm
Hmotnost	1,5 / 2,1 kg	1,5 / 2,1 kg	1,5 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	396 × 80 × 86 mm	396 × 80 × 86 mm	396 × 80 × 86 mm
	6 130 Kč	6 130 Kč	6 130 Kč



INFO O STROJI



INFO O STROJI



INFO O STROJI



- U všech modelů je dodávka bez akumulátoru a nabíječky.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku hřebíkovačka na kolářské hřebíky

DBN501ZJ

12 290 Kč

Lehká a kompaktní aku hřebíkovačka. Vhodná pro kolářské hřebíky typu 18 GA o délce 15–50 mm. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Možnost nastavení hloubky zaražení hřebíku. Možnost volby mezi jednotlivým a sériovým hřebíkováním. Ochrana stroje proti výstřelu naprázdno. Až 1700 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL1820B. LED osvětlení.



INFO O STROJI

Typ hřebíku	kolářský 18 GA
Délka hřebíku	15–50 mm
Obsah zásobníku	110 ks
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	246 × 96 × 301 mm

Součástí dodávky je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, adaptér, háček a šroub.

DBN620Z

13 127 Kč



INFO O STROJI

Aku hřebíkovačka na silné kolářské hřebíky 15GA

Lehká a kompaktní aku hřebíkovačka. Vhodná pro silné kolářské hřebíky 15GA – 1,8 × 1,7mm pod úhlem 34° o délce 32–64 mm. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Možnost nastavení hloubky zaražení hřebíku. Možnost volby mezi jednotlivým a sériovým hřebíkováním. Ochrana stroje proti výstřelu naprázdno. Až 800 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL1820B. LED osvětlení.

Typ hřebíku	15 GA 1,8 × 1,7 mm
Délka hřebíku	32–64 mm
Obsah zásobníku	108 ks
Hmotnost	2,7 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	297 × 142 × 338 mm

Součástí dodávky je adaptér, háček a šroub.

Aku hřebíkovačka na kovové spoje

DBN640ZK

15 210 Kč

Silná aku hřebíkovačka umožňuje připevňování tesařského kování. Vhodná pro speciální kotvící hřebíky s kulatou hlavou ANKER/ANCHOR pod úhlem 30–35° s průměrem 3,3–4,1 mm o délce 38–64 mm. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Možnost nastavení hloubky zaražení hřebíku. Speciální tvar ústí hřebíkovačky pro přesné umístění hřebíku. Ochrana stroje proti výstřelu naprázdno. Až 1000 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL1860B. LED osvětlení.



INFO O STROJI

Typ hřebíku	kotvící hřebíky 3,3–4,1 mm
Délka hřebíku	38–64 mm
Obsah zásobníku	31 ks
Hmotnost	4,6 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	326 × 185 × 359 mm

Součástí dodávky je přepravní kufr Makpac, vložka Makpacu, adaptér, háček a šroub.





Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové stroje LXT Li-ion 18 V

Aku řetězová pila 250 mm

DUC258Z

7 625 Kč

Kompaktní a lehká pila je ideální k řezání dřeva do 25 cm nebo pro práce ve výškách. Bezuhlíkový motor srovnatelný s 23cc. Technologie XPT. Velmi rychlý řez 24 m/s. Dokonalé vyvážení stroje. Bezpečnostní vypínač. Řetězová a motorová brzda. Indikátor přetížení/přehřátí/vybití akumulátoru.

Rychlost řetězu	0–24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	325 "
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	2,4 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	252 × 181 × 194 mm



INFO O STROJI

Součástí dodávky je pilový řetěz, lišta, kryt lišty, klíč a pilník 4mm.

DLM540Z

22 240 Kč



Součástí dodávky je koš, mulčovací zátka a klíč.

Aku sekačka s pojezdem 534 mm

Aku sekačka s pojezdem 2× 18 V. Možnost použití akumulátorů BL1890B a BL18120B. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Šířka sekání 534 mm. Ocelové šasi. Sekání, sbírání a mulčování. Rychlost pojezdu 1,5–5 km/hod. Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách. Možnost přepnutí na tichý chod. Až 1900/2550 m² na jedno nabití dvou BL18120B – doporučená plocha odpovídá výsledku testů při sekání trávy z výšky 5 cm na 3 cm.

Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300 / 2800 min⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	1,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	1900/2550 m² / 2× BL18120B
Hmotnost	31,9 / 33,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 595 × 1080 mm

Aku nůžky na větve

DUP181Z

4 490 Kč

Ideální pomůcka pro vinaře, sadaře a zemědělce. Umožňují pohodlný střih větví až do průměru 30 mm. Bezuhlíkový motor. Technologie XPT. Indikátor vybití akumulátoru/přetížení stroje. Nastavení čtyř rozměrů rozevření nožů – 10, 18, 25 a 30 mm. Možnost mazání nožů bez nutnosti jejich demontáže. Velmi čistý střih. Až 2400 střihů větví 15 mm na jedno nabití akumulátorů BL1820B.

Max. průměr větve	30 mm
Hmotnost	0,76 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	322 × 76 × 117 mm



INFO O STROJI

Součástí dodávky je pouzdro, sada nožů a sada klíčů.

DML819

1 990 Kč



INFO O STROJI

VIDEO

Aku LED svítilna s magnetem

Kompaktní magnetická pracovní svítilna 1200 lm. Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu (5000 K). 3 úrovně osvětlení LED diod – svítivost 500/800/1200 lumenů. Hlava svítilny je otočná o 180° vertikálně a 300° horizontálně. Magnetický kryt svítilny umožňuje její jednoduché uchycení na železné materiály. Možnost uchycení na tripod se závitem 1/4" nebo na háček integrovaný v těle svítilny. Technologie XPT. Až 17 hodin svícení na jedno nabití BL1860B.

Svítivost	500/800/1200 lm
Intenzita svícení	450/1000/2000 lx
Zdroj světla	LED
Doba svícení	max 9/14/22 hod s BL1860B
Hmotnost	0,9 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	178 × 91 × 161 mm

Součástí dodávky je koš, mulčovací zátka a klíč.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku vysavač s cyklónovou filtrací Li-ion CXT 10,8/12

CL200FDZ

2 415 Kč

Univerzální ruční aku vysavač s cyklónovou filtrací. Možnost regulace síly sání ve třech stupních. Vysávání bez použití sáčků. Objem nádoby 250 ml. Vyšší výkon stroje – až 45 W. LED osvětlení. Až 66 minut práce s BL1050B.

Max. průtok vzduchu	48 m³/hod
Síla sání	10 / 25 / 45 W
Doba použití/akumulátor	až 66 min s BL1050B
Objem nádoby	250 ml
Hmotnost	0,7 / 1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1047 × 104 × 155 mm



INFO O STROJI

Součástí dodávky je podlahová hubice, úzká hubice, plastová trubka a držák .

Aku rázový šroubovák v tašce Li-ion 7,2V/1,5Ah

TD023DSE

3 820 Kč

Li-ion 7,2 V



Umožňuje šroubování, příklepové šroubování a vrtání do dřeva a kovu. Utahovací moment 25 Nm při hmotnosti pouhých 570 g. Zámek vřetena umožňuje použití stroje jako ručního šroubováku. Jednoduchá výměna bitu. Přepínač L/P chodu. Motorová brzda. LED osvětlení.

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1,5 Ah
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Otáčky naprázdno	0–2450 min⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min⁻¹
Max. utahovací moment	25 Nm
Standardní šroub	M3–M8
Hmotnost	0,57 kg
Rozměry (d × š × v)	229 × 42 × 142 mm

Součástí dodávky je přepravní kufr, 2 akumulátory BL0715 a nabíječka DC10WA.

Úhlová bruska s regulací 125 mm, 1400 W, SJS

9565CVR

3 590 Kč

Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem. Spolehlivý motor 1400 W. Elektronická regulace otáček. Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení. Technologie SJS chrání převodovku proti poškození. Pozvolný rozběh a zámek vřetena. Funkce Antirestart.

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	299 × 139 × 103 mm



INFO O STROJI

Součástí dodávky je kryt kotouče, boční rukojeť, vnitřní šroub, matice a klíč.

Úhlová bruska s regulací 125 mm, 850 W

GA5100

2 420 Kč

Kompaktní úhlová bruska 125 mm. Spolehlivý motor 850 W. Elektronická regulace otáček. Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení. Pozvolný rozběh a zámek vřetena. Funkce Antirestart.



INFO O STROJI

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	298 × 140 × 111 mm

Součástí dodávky je kryt kotouče, boční rukojeť, vnitřní šroub, matice a klíč.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Kombinované kladivo 3 J, 800 W

HR2680

4 070 Kč

Spolehlivé kombinované kladivo SDS-Plus. Speciální provedení zadní rukojeti. Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání. Prokluzová spojka. Nová konstrukce stroje umožňuje vyšší vrtací výkon se sílou úderu 3 J. Elektronický vypínač. Možnost nastavení úhlu nástroje.

Upnutí nástroje	Upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1500 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0–4500 min^{-1}
Síla jednotlivého úderu	3 J
Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	440 × 77 × 155 mm



Součástí dodávky je přepravní kufr, boční rukojeť a hloubkový doraz.

HB351

14 360 Kč



Součástí dodávky je přepravní kufr, středící trny 6 a 8 mm, bezpečnostní pás, adaptér sklíčidla, šrouby a sada klíčů.

Magnetická vrtačka 35 mm

Magnetická vrtačka pro přesné vrtání do oceli v průměru 12–35 mm. Výkonný motor 1050 W. Jednorychlostní převodovka. Nízká hmotnost a kompaktní tvar umožňují jednoduchou manipulaci. Ovládací prvky umístěné na jedné straně stroje pro pohodlnou práci. Integrované olejové mazání nástroje.

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	790 min^{-1}
Maximální průměr frézy	35 mm
Hloubka frézování	50 mm
Magnetická přídržná síla	11000 N
Hmotnost	10,5 kg
Rozměry (d × š × v)	263 × 156 × 323 mm

Magnetická vrtačka 50 mm

Magnetická vrtačka pro přesné vrtání do oceli v průměru 12–50 mm. Výkonný motor 1200 W. Dvourychlostní převodovka. Nízká hmotnost a kompaktní tvar umožňují jednoduchou manipulaci. Ovládací prvky umístěné na jedné straně stroje pro pohodlnou práci. Integrované olejové mazání nástroje.

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	450 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2. převod	790 min
Maximální průměr frézy	50 mm
Hloubka frézování	50 mm
Magnetická přídržná síla	12000 N
Hmotnost	17,5 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 156 × 432 mm

HB501

20 290 Kč



Součástí dodávky je přepravní kufr, středící trny 6 a 8 mm, bezpečnostní pás, šrouby a sada klíčů.

HB850

40 620 Kč



Součástí dodávky jsou středící trny 6, 7 a 8 mm, bezpečnostní pás, pouzdro Weldon MT3, šrouby a sada klíčů.

Magnetická vrtačka 85 mm

Magnetická vrtačka pro přesné vrtání do oceli v průměru 12–85 mm. Výkonný motor 1800 W. Třírychlostní převodovka. Ovládací prvky umístěné na jedné straně stroje pro pohodlnou práci. Integrované olejové mazání nástroje.

Otáčky naprázdno na 1./2./3. převod	170/ 320/ 470 min^{-1}
Maximální průměr frézy	85 mm
Hloubka frézování	75 mm
Magnetická přídržná síla	22000 N
Hmotnost	29 kg
Rozměry (d × š × v)	364 × 272 × 622 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Nové sekáče

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
D-08735	Sekáč plochý SDS-Plus 40 × 250 mm	123,–
B-13851	Sekáč plochý SDS-Ma × 25 × 280 mm	242,–
B-14021	Sekáč plochý SDS-Ma × 50 × 300 mm	569,–
B-13895	Sekáč široký SDS-Ma × 80 × 300 mm	493,–
B-13910	Sekáč široký SDS-Ma × 115 × 350 mm	1 047,–
D-61531	Špičák HE × 28mm 410 mm	531,–
D-61547	Sekáč plochý HE × 28mm 28 × 410 mm	531,–
D-61553	Sekáč široký HE × 28mm 75 × 410 mm	608,–
D-15285	Špičák HE × 30mm 400 mm	531,–
D-15300	Sekáč plochý HE × 30mm 30 × 400 mm	531,–



Odsávací adaptéry

Nové odsávací adaptéry ke kladivům XGT HR011G a HR012G zaručují spolehlivé odsávání odvrtaného prachu. Objem prachové nádoby je 400 ml, maximální hloubka vrtání pak 200 mm.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
ATBDX17	Odsávací adaptér DX17 pro HR011G	2 399,–
ATBDX18	Odsávací adaptér DX18 pro HR012G	2 339,–



Vrtáky do dřeva

Vysoce kvalitní vrtáky do dřeva se 4 drážkami a 4 břity, které se vyznačují čistým povrchem a dlouhou životností. Šestihranná stopka 1/4" umožňuje upnutí do rázových šroubováků. Délka vrtáku je 165 mm, balení v papírové krabičce po 1 ks.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
E-26646	Vrták do dřeva čtyřbřitý šestihran 1/4" 12 × 165 mm	276,–
E-26652	Vrták do dřeva čtyřbřitý šestihran 1/4" 16 × 165 mm	273,–
E-26668	Vrták do dřeva čtyřbřitý šestihran 1/4" 18 × 165 mm	312,–
E-26674	Vrták do dřeva čtyřbřitý šestihran 1/4" 22 × 165 mm	367,–
E-26680	Vrták do dřeva čtyřbřitý šestihran 1/4" 24 × 165 mm	412,–
E-26696	Vrták do dřeva čtyřbřitý šestihran 1/4" 28 × 165 mm	457,–
E-26705	Vrták do dřeva čtyřbřitý šestihran 1/4" 32 × 165 mm	506,–
E-26711	Vrták do dřeva čtyřbřitý šestihran 1/4" 35 × 165 mm	554,–
E-26727	Vrták do dřeva čtyřbřitý šestihran 1/4" 38 × 165 mm	598,–



Nástrčné klíče 2v1 IMPACT BLACK

Kombinované nástrčné klíče ze série Makita Impact Black. Díky konstrukci 2v1 lze s jedním nástrčným klíčem pracovat se šestihrannými šrouby dvou velikostí. Vhodný pro použití s rázovým utahovákem. Délka 90 mm pro standardní použití, 150 mm pak nabízí extra dosah pro těžko dostupná místa. Nástrčný klíč je na špičce vybaven magnetem pro uchycení šroubů a matic. Odnímatelná objímka nástrčného klíče usnadňuje odstraňování kovových částic kolem magnetu. Upnutí šestihran 1/4". Odnímatelná objímka nástrčných klíčů je specifická pro danou velikost a nelze ji zaměnit za kombinované nástrčné klíče s jinou kombinací velikostí.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
E-29789	Klíč nástrčný 2v1 šestihran 1/4" 65 mm, IMPACT BLACK 8–10 mm	209,–
E-29795	Klíč nástrčný 2v1 šestihran 1/4" 65 mm, IMPACT BLACK 10–13 mm	219,–
E-29810	Klíč nástrčný 2v1 šestihran 1/4" 150 mm, IMPACT BLACK 10–13 mm	289,–



Redukce nástrčného klíče

Adaptér nástrčného klíče umožňuje redukovat upnutí z čtyřhranu 3/4" na čtyřhran 1/2".

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
E-24985	Redukce nástrčného klíče 3/4" na 1/2"	399,–



Úhlový nástavec šestihran 1/4"

Úhlový nástavec doporučujeme použít pro šroubování s vrtacími šroubováky. Ideální pro práci ve stísněných prostorech (instalace skříní, kuchyní apod…). Kompaktní rozměry 36 x 25 x 166 mm. Magnetický držák bitů.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
E-25030	Úhlový nástavec šestihran 1/4" IMPACT BLACK	566,–



Sada bitů 1/4" Impact Premier, 31 ks v plastovém boxu

Obj.číslo	Kč vč. DPH
E-26814	906,–

SADA OBSAHUJE
Torzní bity PH1 (2 ks), PH2 (5 ks), PH3 (2 ks)
Torzní bity PZ1 (2 ks), PZ2 (5 ks), PZ3 (2 ks)
Torzní bity T15 (3 ks), T20 (3 ks), T25 (3 ks), T30 (3 ks)
Držák bitů





Sada bitů 1/4" Impact Premier, 38 ks v plastovém boxu

Obj.číslo	Kč vč. DPH
E-26179	1 863,–

SADA OBSAHUJE
Torzní bity 25 mm PH1, PH2 (2ks), PH3
Torzní bity 25 mm PZ1, PZ2 (2 ks), PZ3
Torzní bity 25 mm T15 (2 ks), T20 (2 ks), T25 (2 ks), T30 (2 ks), T40
Torzní bity 50 mm PH1, PH2, PH3
Torzní bity 50 mm PZ1, PZ2 (2 ks), PZ3
Torzní bity 50 mm T15 (2 ks), T20 (2 ks), T25 (2 ks), T30 (2 ks), T40
Torzní bity 65 mm HEX 8 mm, 10 mm, 13 mm
Torzní bity 65 mm oboustranný bit PZ2
Držák bitů 68 mm





Prémiové torzní bity

Nové torzní bity šestihran 1/4" se zvýšenou tvrdostí a odolností materiálu. Díky tomu nabízejí výrazně vyšší životnost ve srovnání s bity Impact Gold. Různé typy bitů jsou barevně rozlišené. Délka bitu je 25 nebo 50 mm. Balení v blistru po 2 ks.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
E-26733	Torzní bit řady Impact Premier (C-form) H3 × 25 mm 2 ks	89,–
E-26749	Torzní bit řady Impact Premier (C-form) H4 × 25 mm 2 ks	89,–
E-26755	Torzní bit řady Impact Premier (C-form) H5 × 25 mm 2 ks	89,–
E-26761	Torzní bit řady Impact Premier (C-form) H6 × 25 mm 2 ks	89,–
E-26777	Torzní bit řady Impact Premier (E-form) H3 × 50 mm 2 ks	119,–
E-26783	Torzní bit řady Impact Premier (E-form) H4 × 50 mm 2 ks	119,–
E-26799	Torzní bit řady Impact Premier (E-form) H5 × 50 mm 2 ks	119,–
E-26808	Torzní bit řady Impact Premier (E-form) H6 × 50 mm 2 ks	119,–



Sada děrovek BiM 14 ks v plastovém kufru

Univerzální odsávací adaptér s možností regulace síly sání do maximálního průměru vrtáku 52 mm. Balení 1 ks.

Obj.číslo	Kč vč. DPH
D-82959	1 899,–

SADA OBSAHUJE
BiM korunky o průměru 16, 20, 22, 25, 32, 35, 38, 51, 60, 68, 76 mm, pružinu
Adaptér 9,5 a 11 mm
Dodáváno v plastovém kufru.



Sada bitů 1/4" Impact Premier, 31 ks v plastovém boxu

Obj.číslo	Kč vč. DPH
E-26820	1 277,–

SADA OBSAHUJE
Torzní bity 25 mm PH1, PH2, PH3
Torzní bity 25 mm PZ1, PZ2 (2 ks), PZ3
Torzní bity 25 mm T10 (2 ks), T15, T20, T25, T30
Torzní bity 50 mm PH1, PH2
Torzní bity 50 mm PZ1, PZ2 (2 ks), PZ3
Torzní bity 50 mm T10, T15, T20, T25, T30
Torzní bity 65 mm HEX 8 mm, 10 mm, 13 mm
Torzní držák bitů UltraMag
Držák bitů 68 mm



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Sada nástrojů pro MultiTool

Obj.číslo	Kč vč. DPH
E-26820	1 277,–

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU NÁSTROJE
B-64820, B-64951, B-64858, B-64799 a B-64870
Nástroje jsou vhodné pro upnutí Starlock a OIS

STARLOCK





Příslušenství pro DTM53

Speciální příslušenství pro MultiTool DTM53.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
1916E4-5	Doraz DTM53	413,–
1916E5-3	Odsávací adaptér DTM53	146,–



Doraz hřebíků BN001G, BN002G

Doraz zabraňuje úplnému zapuštění hřebíků, takže jejich hlavy záměrně vyčnívají a lze je později snadněji odstranit. Ideální pro dočasné upevnění, bednění nebo aplikace na staveništích.

Obj.číslo	Kč vč. DPH
1916P4-2	159,–



Stojan k pásové pile PB003GZ

Umožňuje upnutí pásové pily PB003G a následné pohodlné a přesné řezání.

Obj.číslo	Kč vč. DPH
1917F0-6	7 250,–





Pilový kotouč na ocel

Speciální TCT kotouč na řezání oceli. Průměr kotouče je 185/30 mm, má 36 zubů. Konstrukce kotouče zaručuje tichý chod a dlouhou životnost.

Obj.číslo	Kč vč. DPH
E-26082	2 269,–



Speciální PCD kotouče na vláknocementové desky

Speciální PCD kotouče na vláknocementové desky.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
B-33691	Kotouč pilový PCD na vláknocementové desky 190 × 30 mm 4Z	1 499,–
B-33700	Kotouč pilový PCD na vláknocementové desky 260 × 30 mm 6Z	2 599,–
B-33716	Kotouč pilový PCD na vláknocementové desky 305 × 30 mm 8Z	2 999,–



Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Nové žací nože pro aku křovinořezy

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH	Pro model
1916C7-5	Nůž žací 2 zubý 230 × 25,4 × 2 mm	173,–	UR16G, UR17G, DUX60
1916D8-0	Nůž žací 2 zubý 255 × 25,4 × 2,5 mm	186,–	DUR369A, DUR369L, UR006G, UR007G, UR002G, UR013G, UR014G, UR003G, UR016G, UR017G
1916C8-3	Nůž žací 2 zubý 305 × 25,4 × 2 mm	308,–	UR012G
1916C9-1	Nůž na buřeň 3 zubý 230 × 25,4 × 3 mm	251,–	DUR190L, DUR190U, DUR368A, DUR369L, UR002G, UR003G, UR016G, UR017G
1916D0-6	Nůž na buřeň 3 zubý 255 × 25,4 × 3 mm	657,–	DUR369A, DUR369L, UR006G, UR007G, UR002G, UR012G, UR013G, UR101C, UR201C
1916D1-4	Nůž na buřeň 3 zubý 305 × 25,4 × 3 mm	288,–	UR012G
1916D2-2	Nůž žací 4 zubý 230 × 25,4 × 1,8 mm	173,–	DUR190L, DUR190U, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
1916D3-0	Nůž žací 4 zubý 255 × 25,4 × 2 mm	217,–	DUR369A, DUR369L, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR101C, UR201C
1916D4-8	Nůž žací 8 zubý 200 mm	200,–	DUR194
1916D6-4	Nůž ohraňovací	158,–	EE400MP, EU001G

Další příslušenství pro aku zahradní stroje

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH	Pro model
1916X3-0	Sada střihacích nožů 500 mm	3 930,–	UG001G
1918B8-8	Hubice s kolečky 280 mm	332,–	UB003G
1916T9-0	Sada pro vysávání	1 773,–	UB003G
1918E9-7	Hubice zúžená 71 mm	200,–	UB004G
1917R0-0	Držák akumulátoru	268,–	UB004G
1917R2-6	Opasek s polstrováním	478,–	UB004G



Nástavec motorové jednotky EN425MP

Nástavec umožňuje použít aku motorovou jednotku DUX60, UX01G pro sekání vysoké trávy nebo jiného podrostu. Je možné jednoduše nastavit výšku sekání. Záběr lišty je 500 mm, celkové rozměry 820 x 521 x 191 mm, hmotnost 2,6 kg.

Obj.číslo	Kč vč. DPH
EN425MP	6 947,–



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Nové brusné papíry pro delta brusky

Nové brusné papíry pro delta brusky

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
D-82719	Papír brusný 93 × 93 × 93 mm A80, 5 ks	78,–
D-82725	Papír brusný 93 × 93 × 93 mm A120, 5 ks	78,–
D-82731	Papír brusný 93 × 93 × 93 mm A180, 5 ks	78,–
D-82747	Papír brusný 93 × 93 × 93 mm A240, 5 ks	78,–
D-82753	Papír brusný 93 × 93 × 93 mm A320, 5 ks	78,–
D-82769	Ochranná podložka 93 × 93 × 93 mm, 2 ks	98,–





- Ve srovnání se současnými brusnými papíry snižují tyto síťované papíry riziko zanášení prachem, což umožňuje dlouhý nepřetržitý provoz.
- Nabízejí výrazně zvýšenou účinnost při práci s barvami.
- Brusné papíry lze k nástroji připevnit suchým zipem, což umožňuje jejich upevnění na naše současné elektrické i akumulátorové brusky.

Ochranná podložka snižuje opotřebení brusné desky stroje

- Četnost výměny kotouče v důsledku opotřebení se snižuje připevněním vyměnitelné ochranné podložky mezi brusnou desku stroje a brusný papír.
- Ochrannou podložku je možné k brusné desce stroje připevnit pomocí suchého zipu.

Brusné papíry pro aku vibrační brusku BO006G

Brusné papíry z oxidu hlinitého s dlouhou životností. Ideální pro broušení dřeva, vhodné pro broušení oceli, hliníku, neželezných kovů, tmelů nebo plastů . Papíry jsou balené po 10ks.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
E-29620	Papír brusný 100 × 150 mm A40 10 ks	109,00
E-29636	Papír brusný 100 × 150 mm A60 10 ks	106,00
E-29642	Papír brusný 100 × 150 mm A80 10 ks	99,00
E-29658	Papír brusný 100 × 150 mm A100 10 ks	95,00
E-29664	Papír brusný 100 × 150 mm A120 10 ks	95,00
E-29670	Papír brusný 100 × 150 mm A150 10 ks	95,00
E-29686	Papír brusný 100 × 150 mm A180 10 ks	95,00
E-29692	Papír brusný 100 × 150 mm A240 10 ks	95,00
E-29701	Papír brusný 100 × 150 mm A320 10 ks	95,00



Brusné pásy pro aku pásovou brusku na trubky BS002G

Brusné pásy pro hrubé broušení kovových povrchů. Balení po 5 ks.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
D-80927	Brusný pás 40 × 760mm Z40 5 ks	267,–
D-80933	Brusný pás 40 × 760mm Z60 5 ks	267,–
D-80949	Brusný pás 40 × 760mm Z80 5 ks	267,–
D-80955	Brusný pás 40 × 760mm Z120 5 ks	267,–



Brusné pásy pro aku pásovou brusku na trubky BS002G

Brusné pásy pro odstraňování drobných rýh nebo rzi, případně pro leštění kovových materiálů. Balení po 3 ks.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
D-80977	Brusný pás 40 × 760 mm hrubý ocel 3 ks	1 524,–
D-80983	Brusný pás 40 × 760 mm střední hrubost ocel 3 ks	1 524,–
D-80999	Brusný pás 40 × 760 mm jemný ocel 3 ks	1 524,–



Leštící pás pro aku pásovou brusku na trubky BS002G

Leštící pásy pro dokonalé vyleštění kovových povrchů. Balení po 1 ks.

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH
D-80961	Brusný pás 40 × 760 mm velmi jemný ocel	514,–



Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Taška na laptop

Taška je vyrobená z odolného polyesteru 1680D. Obsahuje 3 přihrádky z nichž jedna je s přepážkou. Přihrádky jsou polstrované pro bezpečné uložení věcí. Praktické madlo pro pohodlné nošení. Možnost připevnění k cestovnímu zavazadlu. Rozměry jsou 430 × 65 × 310 mm.

Obj.číslo	Kč vč. DPH
E-30190	1 499,–



Toaletní taška

Taška na toaletní potřeby je ideální pro cestování i každodenní použití a má několik vnitřních i vnějších kapes pro dokonalé uspořádání kosmetických potřeb. Vnitřní elastické poutka pro uchycení věcí na místě a vysoce kvalitní, snadno čistitelná podšívka. Dodáváno s háčkem na zavěšení a ergonomickým držadlem pro přenášení.

Obj.číslo	Kč vč. DPH
E-27492	1 499,–



Plastový kufr na příslušenství

Průhledné víko umožňuje snadný přehled o obsahu. Otevírání z obou stran pro pohodlné uložení drobného příslušenství, např. bitů a šroubů. Odnímatelné vnitřní přepážky umožňují flexibilní úpravy rozložení. 30 nastavitelných úložných komor. Vyrobeno z odolných materiálů.

Obj.číslo	Kč vč. DPH
E-26870	419,–





Nabíjecí adaptér do auta ADP14

Umožňuje nabíjení LXT akumulátorů přes zásuvku v autě pomocí nabíječky SD18SJ a USB kabelu. Adaptér poskytuje výkon až 65 W.

Obj.číslo	Kč vč. DPH
1915U1-7	1 226,–





Nabíječka DC18SJ s kabelem USB-C 60 W

Nabíječka DC18SJ dodávaná s kabelem USB-C pro nabíjení 60/100 W. Umožňuje pohodlné nabíjení akumulátorů LXT pomocí adaptérů s výkonem vyšším než 60 W (AC adaptér, power banka, adaptér do auta apod.). Nelze ji použít pro nabíjení akumulátorů LXT basic.

Obj.číslo	Kč vč. DPH
1916D9-8	1 355,–



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Vozík s boxem na nářadí

81,9 Litrů OBJEM · 113 KG MAX NOSNOST

P-91001

8 890 Kč



INFO O BOXU

Extra velký box na nářadí

63 Litrů OBJEM · 45 KG MAX NOSNOST

P-91017

6 190



INFO O BOXU

Vysoký box na nářadí

58,4 Litrů OBJEM · 45 KG MAX NOSNOST

P-91023

4 590 Kč



INFO O BOXU

Střední box na nářadí

18,4 Litrů OBJEM · 34 KG MAX NOSNOST

P-91039

2 890 Kč



INFO O BOXU

Hluboký organizér

18,4 Litrů OBJEM · 22,6 KG MAX NOSNOST

P-91045

3 290 Kč



INFO O BOXU

Mělký organizér

8,14 Litrů OBJEM

P-91051

2 490 Kč



INFO O BOXU

Hluboký kompaktní organizér

8,55 Litrů OBJEM

P-91067


2 090 Kč



INFO O BOXU

Příslušenství pro Maktrak

Obj.číslo	Název	Kč vč. DPH	Pro model
T-92003	Zásobník L pro Maktrak	627,–	P-91001, P-91017
T-92019	Zásobník XL pro Maktrak	745,–	P-91023
T-92025	Dělicí panel Molle, 10"	542,–	P-91001
T-92031	Dělicí panel Molle, 8"	259,–	P-91017
T-92134	Sada zásobníků pro střední box na nářadí M	197,–	P-91039
T-92140	Sada standardních hlubokých zásobníků, 4 ks	320,–	P-91045, P-91067
T-92156	Sada středně hlubokých zásobníků, 2 ks	345,–	P-91045, P-91067
T-92178	Sada mělkých zásobníků, 4 ks	136,–	P-91051
T-92184	Sada středně mělkých zásobníků, 2 ks	136,–	P-91051
T-92215	Dělicí přepážky zásobníků, 4 ks	62,–	P-91045, P-91051, P-91067
T-92271	Sada hlubokých zásobníků s přepážkami, 4 ks	295,–	P-91045, P-91067

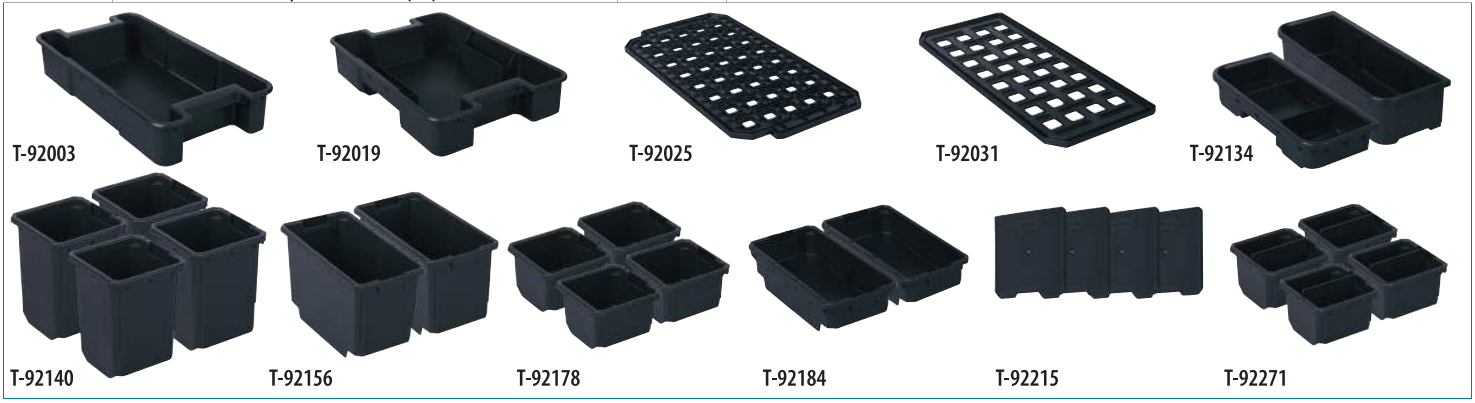

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

NAVŠTIVTE NÁŠ SHOWROOM V PRAZE I BRNĚ



CO VÁS TAM ČEKÁ

> **Kompletní nabídka značky Makita.**
> **Profesionální stroje a příslušenství, které běžně na prodejnách neuvidíte.**
> **Všechny aktuální novinky.**
> **Kompletní sortiment zahradní techniky.**
> **Odborné poradenství při výběru.**
> **Možnost osahání strojů a příslušenství.**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

> **Doporučujeme návštěvu předem potvrdit na níže uvedených kontaktech.**
> **Nejsme prodejna, žádnou z vystavených položek u nás nenakoupíte.**

KDE NÁS NAJDETE

PRAHA

K Bílému Vrchu 3040/16
Praha 20

Martin Drahokoupil
Tel.: 725 334 750

martin.drahokoupil@makita.cz





BRNO

Tovární 941/1a
643 00 Brno

Michal Vrána
Tel.: 601 270 179

michal.vrana@makita.cz





Makita, spol. s r.o.
Tovární 941/1a | 643 00 Brno-Chrlice
Tel.: 545 219 572
Fax: 543 216 946
Servis: 544 527 192
www.makita.cz | www.maktec.cz
info@makita.cz

Váš prodejce:

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.