MEA WATER MANAGEMENT

MEA
BUILDING SUCCESS

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY 2024



PROFESIONÁLNÍ ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY

www.mea-odvodneni.cz



NOVÉ PRODUKTY




MEARIN PLUS/EXPERT 2000 žlaby se spádem

Odvodňovací systémy MEARIN PLUS a MEARIN EXPERT z kompozitního materiálu se skleněnými vlákny jsou nyní k dispozici také ve jmenovité šířce 200 s integrovaným sklonem.Pro vytvoření lineárního svahu o délce až 20 metrů. Další informace na stránce



MEATEC II

Stávající dlouhodobě úspěšný systém MEATEC byl pro rok 2024 inovovaný. Do inovace se promítly praktické poznatky z dosavadní praxe a urychlí se tak instalace a zlepší se samotná funkce žlabu. Systém byl také optimalizován v souladu s evropskými normami na danou problematiku.

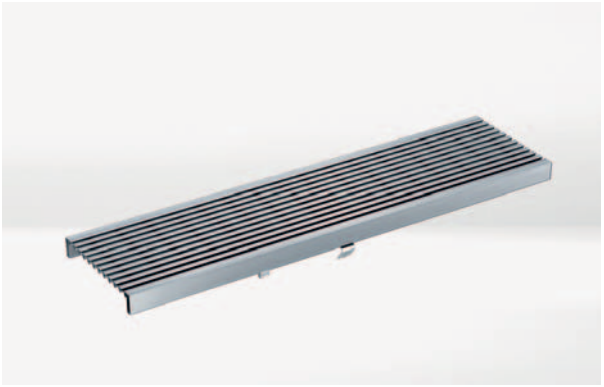

Rošty MEA PRIME s podélnými žebry

Nová konstrukce roštů je charakteristická podélnými širokými žebry, které zvyšují estetickou hodnotu odvodňovacího systému. Toto provedení je k dispozici v nerezové oceli s upevněním CLIPFIX pro šířky žlabů 100 a 150 mm. Rošty jsou také k dispozici se šroubovým uchycením pro fasádní a terasové odvodnění MEATEC II v šířkách 130 a 160 mm.



MEADRAIN DMD 2000

Odvodnění vodohospodářsky chráněných území nebo odvádění vody obsahující znečišťující látky vyžaduje zvláštní opatření. Nový MEADRAIN DMD s lisovanou těsnicí pryží EPDM ve spoji kanálu je pro takové situace ideální. Systém je k dispozici ve jmenovité šířce 200.

REGIONY V ČESKÉ REPUBLICE



OBCHODNÍ ODDĚLENÍ:

Region	
Česká Republika: **Region Střední Čechy a Praha**	Strašnická 382/43, 102 00 Praha Strašnice **T** 274 782 526 **E** praha@mea-odvodneni.cz
Region Západní a **Severozápadní Čechy**	Jáchymovská 206/76, 360 04 Karlovy Vary **T** 353 220 259 **E** karlovy.vary@mea-odvodneni.cz
Region Jižní Morava	Hlávkova 648/8, 602 00 Brno **T** 702 269 284 **E** brno@mea-odvodneni.cz
Region Severní Morava	Hlávkova 648/8, 602 00 Brno **T** 730 128 835 **E** sm@mea-odvodneni.cz
Region Jižní Čechy	Řepice 138 386 01 Strakonice **T** 724 960 499 **E** strakonice@mea-odvodneni.cz
Region Severní **a Východní Čechy**	Žižkova 562, 511 01 Turnov **T** 602 352 236 **E** turnov@mea-odvodneni.cz
Slovenská Republika: **MEA Water Management s.r.o.**	Areál PDP Drietoma 913 03 Drietoma **T** 032 6499 169 **E** mea@mea.sk

06 OBSAH

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z SMC KOMPOZITU

strana 11

ŽLABY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Název produktu	Světlá šířka (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEARIN PLUS F 1000 bez spádu	100	SMC kompozit	●	●	●	●**			17
MEARIN PLUS 1000 bez spádu	100	SMC kompozit	●	●	●	●**			17
MEARIN PLUS 1000 se spádem	100	SMC kompozit	●	●	●	●**			18
MEARIN EXPERT V/E 1000 bez spádu	100	Pozink. ocel/ Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		19
MEARIN EXPERT V/E 1000 se spádem	100	Pozink. ocel/ Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		21
MEARIN PLUS F 1500 bez spádu	150	SMC kompozit	●	●	●	●**			37
MEARIN PLUS 1500 bez spádu	150	SMC kompozit	●	●	●	●**			37
MEARIN EXPERT V/E 1500 bez spádu	150	Pozink. ocel/ Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		37
MEARIN PLUS F 2000 bez spádu	200	SMC kompozit	●	●	●	●**			47
MEARIN PLUS 2000 bez spádu	200	SMC kompozit	●	●	●	●**			47
MEARIN PLUS 2000 se spádem	200	SMC kompozit	●	●	●	●**			48
MEARIN EXPERT V 2000 bez spádu	200	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		49
MEARIN EXPERT V/E 2000 se spádem	200	Pozink. ocel/ Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		50
MEARIN PLUS 3000 bez spádu	300	SMC kompozit	●	●	●	●**			61
MEARIN EXPERT V/E 3000 bez spádu	300	Pozink. ocel/ Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		61

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z POLYMERICKÉHO BETONU

strana 67

ŽLABY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Název produktu	Světlá šířka (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEADRAIN SVF 1000	100	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		73
MEADRAIN SV 1000	100	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		73
MEADRAIN SEF 1000	100	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		76
MEADRAIN SE 1000	100	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		76
MEADRAIN SG 1000	100	Litina	●	●	●	●**	●**		79
MEADRAIN SVF 1500	150	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		95
MEADRAIN SV 1500	150	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		95
MEADRAIN SEF 1500	150	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		98
MEADRAIN SE 1500	150	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		98
MEADRAIN SG 1500	150	Litina	●	●	●	●**	●**		100
MEADRAIN SVF 2000	200	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		111
MEADRAIN SV 2000	200	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		111
MEADRAIN SEF 2000	200	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		114
MEADRAIN SE 2000	200	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		114
MEADRAIN SG 2000	200	Litina	●	●	●	●**	●**		117
MEADRAIN SV 3000	300	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		129
MEADRAIN SE 3000	300	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		132
MEADRAIN SG 3000	300	Litina	●	●	●	●**	●**		134

Poznámky
V - ocelová hrana
E - nerezová hrana
G - litinová hrana
F - žlaby s nízkou stavební výškou

MEADRAIN EN 1000	100	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	145
MEADRAIN ENF/EN 1500	150	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	153
MEADRAIN ENF/EN 2000	200	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	161
MEADRAIN EN 3000	300	Litina	●	●	●	**	●	●	171
MEADRAIN ENS 3000/ENS 3070	300	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	175
MEADRAIN ENS 4000	400	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	179
MEAKERB 320	100	Polymerbeton	●	●	●	●**			185
MEAKERB 500	100	Polymerbeton	●	●	●	●**			187
MEAKERB SPLAY 320/500	100	Polymerbeton	●	●	●	●**			191
MEAKERB BRIDGE 160	160	Polymerbeton	●	●	●	●**			197
MEAKERB BRIDGE 200	200	Polymerbeton	●	●	●	●**			201
MEADRAIN DL/DM CITY 1000	100	Polymerbeton	●	●	●	●**			207
MEADRAIN DL/DM CITY 1500	100	Polymerbeton	●	●	●	●**			213
MEADRAIN DL/DM CITY 2000	150	Polymerbeton	●	●	●	●**			219
MEADRAIN DM 1010	100	Polymerbeton	●	●	●	●	●	●	225
MEADRAIN DM 1500/1540	150	Polymerbeton	●	●	●	●	●	●	229
MEADRAIN DM 2000/2020/2040	200	Polymerbeton	●	●	●	●	●	●	233
MEADRAIN DMD 2000 DAL II/ DAR II	200	Polymerbeton	●	●	●	●	●	●	235

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY PRO PARKOVACÍ DOMY

strana 239

MEARIN PG EVO-OS	150	SMC kompozit	●	●	●				245
MEARIN PG EVO-AS	150	SMC kompozit	●	●	●				245
MEADRAIN PG 1000	100	Polymerbeton	●	●	●				255
MEADRAIN PG 1500	150	Polymerbeton	●	●	●				257
MEADRAIN PG 3000	300	Polymerbeton	●	●	●				259

BODOVÉ PROFESIONÁLNÍ ODVODNĚNÍ

strana 260

			A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	
Název produktu	**Světlá šířka (mm)**	**Hrana žlabu**							**strana**
Bodová vpusť MEADRAIN EN	95	Litina	●	●	●	●	●	●	263

ŽLABY PRO OBYTNÉ SOUBORY

strana 265

Název produktu	Světlá šířka (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEAPARK	100	Recyklovaný plast	●						269
MEAHOME PLUS	95	SMC kompozit	●						275
SELF LINE	100	Polymerbeton	●	●					282
MEAFLUID 1000	100	SMC kompozit	●	●	●				295
MEAFLUID 1500	150	SMC kompozit	●	●	●				301
MEADRAIN SL	100	Polymerbeton	●	●	●				306

BODOVÉ ODVODNĚNÍ PRO OBYTNÉ SOUBORY

strana 310

Název produktu	Rozměry (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEAPARK Bodová vpusť	292 x 292	Recyklovaný plast	●	●					313
MEAGARD Bodová vpusť	300 x 300	Litina	●	●					317
MEAGARD Bodová vpusť	282 x 282	Litina	Pojízdné osobními auty [22)]						317

VENKOVNÍ ROHOŽKY PRO OBYTNÉ SOUBORY

strana 319

Název produktu	Hrana žlabu	Zatížení	strana
MEARIN vana	SMC kompozit	pochůzné	321
MEAGARD vana	Pozink. ocel	pochůzné	323

MEATEC ODVODNĚNÍ Z OCELI

strana 325

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ PRO TERASY A FASÁDY

Název produktu	Světlá šířka (mm))	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEATEC II 100	100	Pozink/nerez	pochůzné a/nebo pojízdné invalidními vozíky						329
MEATEC II 130	130	Pozink/nerez	pochůzné a/nebo pojízdné invalidními vozíky						333
MEATEC II 160	160	Pozink/nerez	pochůzné a/nebo pojízdné invalidními vozíky						337
MEATEC II 200	200	Pozink/nerez	pochůzné a/nebo pojízdné invalidními vozíky						341
MEATEC II 250	250	Pozink/nerez	pochůzné a/nebo pojízdné invalidními vozíky						345

ŽLABY PRO ÚPRAVU DEŠŤOVÉ VODY

strana 351

Název produktu	Světlá šířka (mm))	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEACLEAN	300	SMC kompozit Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		353

OSTATNÍ

strana 358

Popis	strana
Vysvětlivky k poznámkám	358





ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z SMC KOMPOZITU



MEARIN PLUS F / MEARIN PLUS / MEARIN EXPERT V/E strana 17



MEARIN PLUS A EXPERT




MEARIN PLUS F


MEARIN PLUS


MEARIN PLUS/EXPERT V/E
se spádem (0,5%)

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

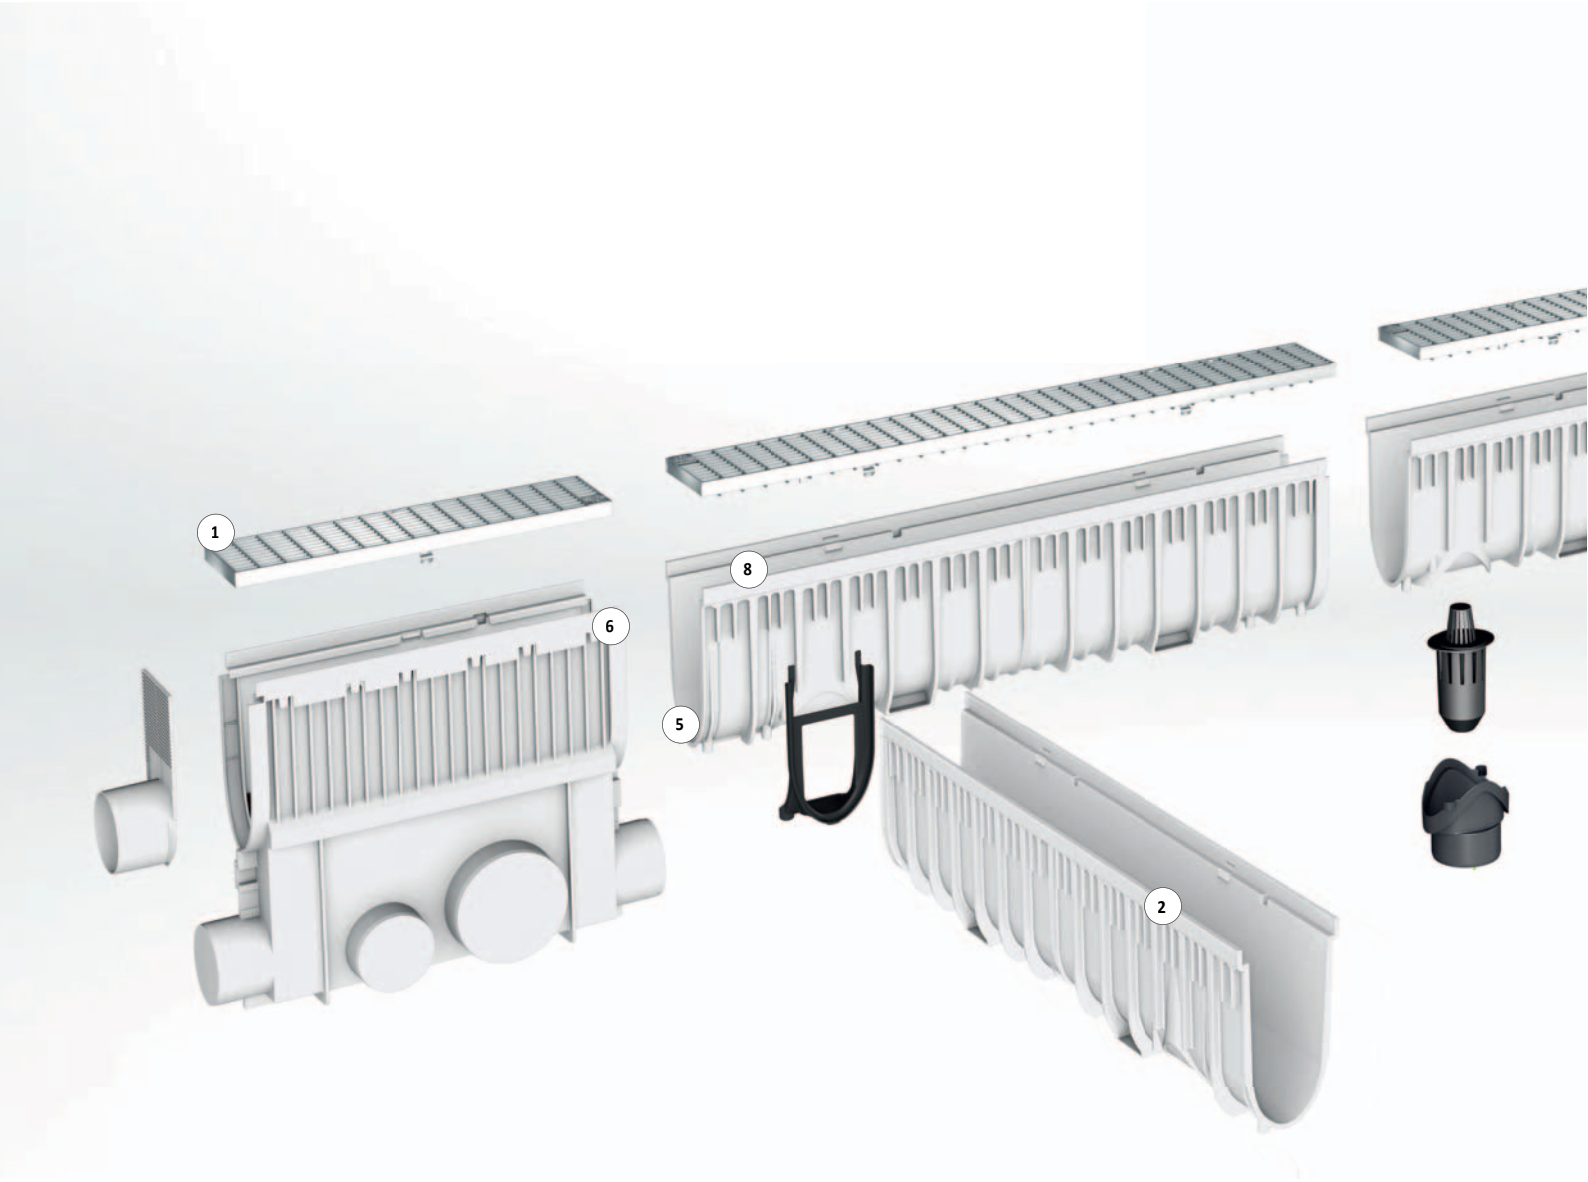

1- Inovativní uzamykací mechanismus roštu CLIPFIX
Rošty z kompozitu, tvárné litiny, pozinkované a nerezové oceli.
2- **MEARIN PLUS**: Vysoce stabilní ochrana hran 6 mm z kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny.
3- **MEARIN EXPERT V/E**: Pevně ukotvená ochrana hrany 4 mm z pozinkované oceli splňuje i ty nejvyšší požadavky pro velké zatížení.
4- Vysoká stabilita těla odvodňovacího žlabu umožňuje široký rozsah použití až po řešení odvodnění třídy E 600.
5- Optimalizovaný průtočný průřez zajišťuje vyšší odtokový výkon a zejména velmi dobrý samočisticí efekt.
6- Praktický systém čelních stěn pro přesné nastavení těla odvodňovacího žlabu s mnoha variantami pramenů.
7- Na spodní hraně uložená kotevní místa v těle odvodňovacího žlabu zaručují stabilní upevnění k betonovému loži.
8- **MEARIN PLUS/EXPERT** Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny- tělo odvodňovacího žlabu v kvalitě termosetového polymeru zaručuje vysokou maximální únosnost, teplotní stabilitu a odolnost proti deformacím.



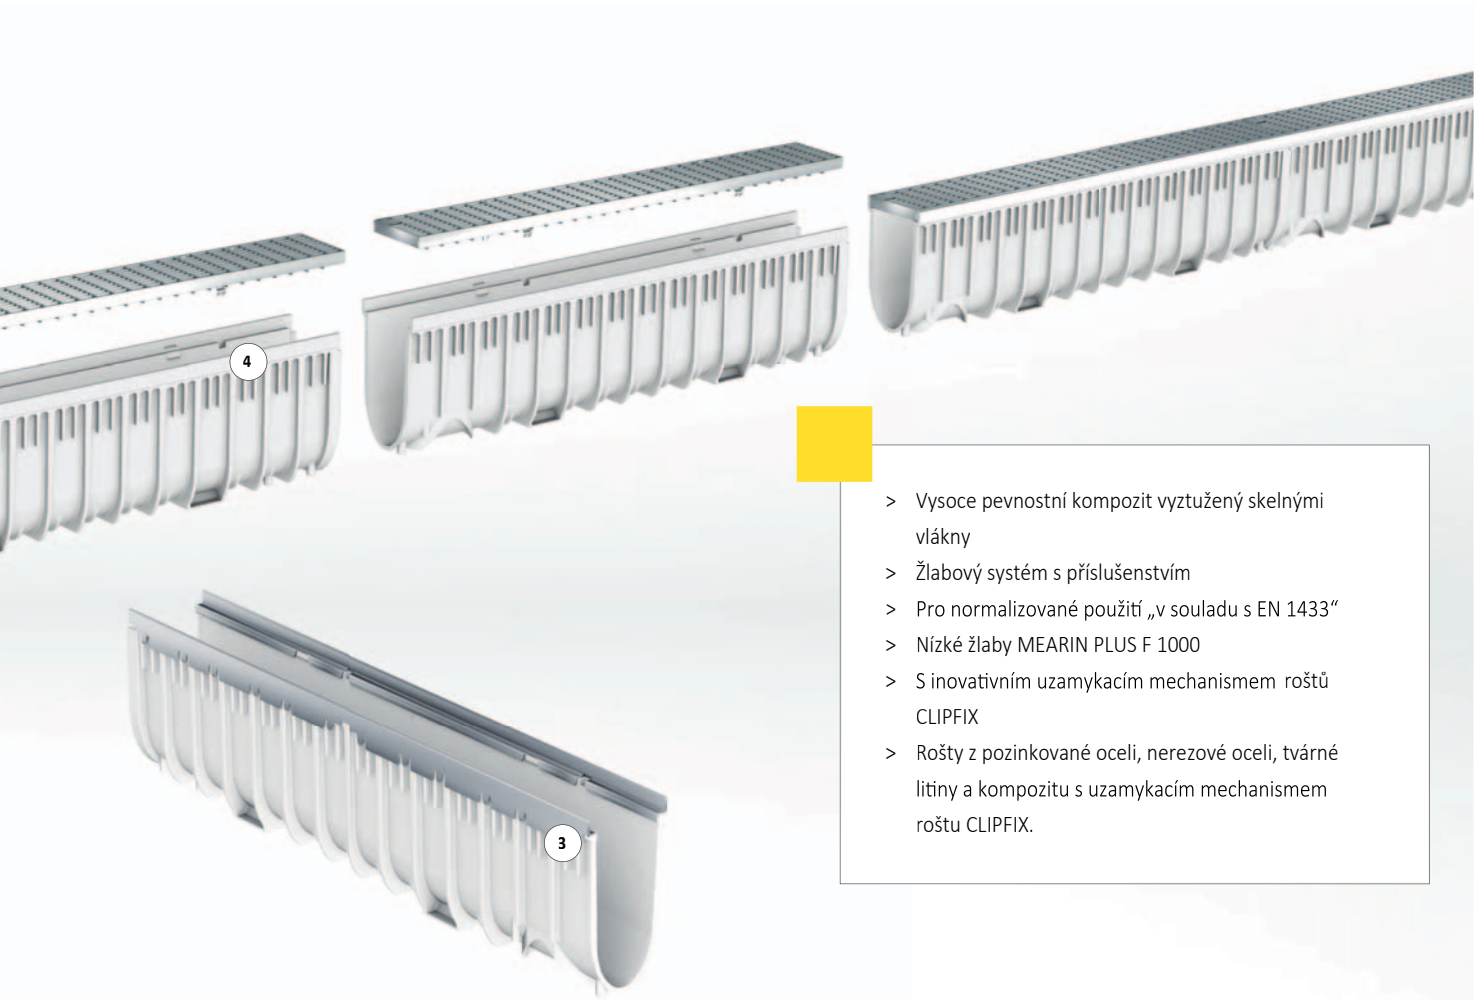


- Vysoce pevnostní kompozit vyztužený skelnými vlákny
- Žlabový systém s příslušenstvím
- Pro normalizované použití „v souladu s EN 1433“
- Nízké žlaby MEARIN PLUS F 1000
- S inovativním uzamykacím mechanismem roštů CLIPFIX
- Rošty z pozinkované oceli, nerezové oceli, tvárné litiny a kompozitu s uzamykacím mechanismem roštu CLIPFIX.

MEARIN PLUS/EXPERT 1000




MEARIN PLUS F 1000 bez spádu



010140740




MEARIN PLUS 1000 bez spádu

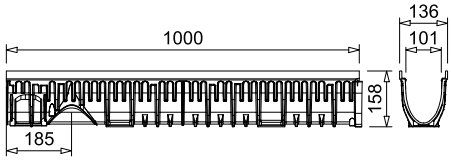

012140002




MEARIN PLUS 1000 se spádem

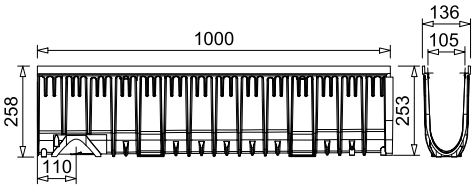

012140144




MEARIN EXPERT V/E 1000 bez spádu

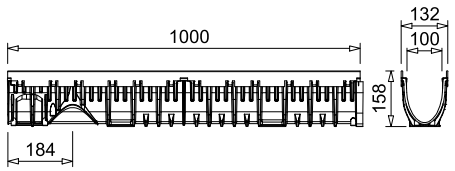

012140058



MEARIN EXPERT V/E 1000 se spádem

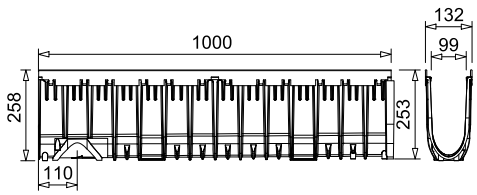

012140204

MEARIN PLUS F 1000 NÍZKÉ ŽLABY

Žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou dle ČSN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 137 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem **CLIPFIX.** Pro zátěžové třídy A15- D400 kN dle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS F 1000 nízké žlaby bez spádu třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS F 1000.0/55 1 m **)	1000	55	010140740	1,87	96	MR
MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 s nátrubkem DN110- 1 m 8) **)	1000	55	010140742	1,87	88	MR
MEARIN PLUS F 1000.1/55 0,5 m **)	500	55	010140744	0,93	192	MR
MEARIN PLUS F 1000.1 RW/55 0,5 m 15) **)	500	55	010140746	0,93	192	MR

MEARIN PLUS 1000 bez spádu

Žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 136 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalčních podmínek.

MEARIN PLUS 1000 žlaby bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1000.0- 1 m 4) 14) **)	1000	158	012140002	3,60	85	MR
MEARIN PLUS 1000.1- 0,5 m 3) **)	500	158	012140004	2,00	170	MR
MEARIN PLUS 1000.1 RW- 0,5 m 4) 14) 15) **)	500	158	012140006	2,00	170	MR
MEARIN PLUS 1010.0 4) **)	1000	208	012140120	4,34	68	MR
MEARIN PLUS 1010.1 3) **)	500	208	012140122	2,17	136	MR
MEARIN PLUS 1010.1 RW- 0,5m 4) 15) **)	500	208	012140124	2,17	136	MR
MEARIN PLUS 1020.0 4) **)	1000	258	012140146	5,18	51	MR
MEARIN PLUS 1020.1 3) **)	500	258	012140148	2,59	102	MR
MEARIN PLUS 1020.1 RW- 0,5 m 4) 15) **)	500	258	012140150	2,59	102	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

ŽLAB MEARIN PLUS 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

Žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou dle ČSN 1433

Žlaby z SMC kompozitního materiálu se skleněnými vlákny. Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 136 mm. Vhodné pro všechny rošty **MEA 100 CLIPFIX, štěrbinové rošty TSL 100** a **TSH 100**. Třídy zatížení A 15 až D 400** podle DIN EN 1433. Zatížení podle specifikace, pokud je instalováno podle montážních pokynů MEA.

MEARIN PLUS 1000 polyesterové žlaby s polyesterovou ochrannou hranou se spádem pro zátěžové třídy D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1001 žlab [1) 4) **)]	1000	158	163	012140100	3,70	85	MR
MEARIN PLUS 1002 Žlab [1) 4) **)]	1000	163	168	012140102	3,78	85	MR
MEARIN PLUS 1003 Žlab [1) 4) **)]	1000	168	173	012140104	3,85	85	MR
MEARIN PLUS 1004 Žlab [1) 4) **)]	1000	173	178	012140106	3,93	85	MR
MEARIN PLUS 1005 žlab [1) 4) **)]	1000	178	183	012140108	4,00	85	MR
MEARIN PLUS 1006 žlab [1) 4) **)]	1000	183	188	012140110	4,08	68	MR
MEARIN PLUS 1007 žlab [1) 4) **)]	1000	188	193	012140112	4,16	68	MR
MEARIN PLUS 1008 žlab [1) 4) **)]	1000	193	198	012140114	4,23	68	MR
MEARIN PLUS 1009 žlab [1) 4) **)]	1000	198	203	012140116	4,31	68	MR
MEARIN PLUS 1010 žlab [1) 4) **)]	1000	203	208	012140118	4,38	68	MR
MEARIN PLUS 1011 žlab [1) 4) **)]	1000	208	213	012140126	4,46	68	MR
MEARIN PLUS 1012 žlab [1) 4) **)]	1000	213	218	012140128	4,54	68	MR
MEARIN PLUS 1013 žlab [1) 4) **)]	1000	218	223	012140130	4,61	68	MR
MEARIN PLUS 1014 žlab [1) 4) **)]	1000	223	228	012140132	4,69	68	MR
MEARIN PLUS 1015 žlab [1) 4) **)]	1000	228	233	012140134	4,76	68	MR
MEARIN PLUS 1016 žlab [1) 4) **)]	1000	233	238	012140136	4,84	68	MR
MEARIN PLUS 1017 žlab [1) 4) **)]	1000	238	243	012140138	4,92	51	MR
MEARIN PLUS 1018 žlab [1) 4) **)]	1000	243	248	012140140	4,99	51	MR
MEARIN PLUS 1019 žlab [1) 4) **)]	1000	248	253	012140142	5,07	51	MR
MEARIN PLUS 1020 žlab [1) 4) **)]	1000	253	258	012140144	5,14	51	MR

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN EXPERT 1000 ODVODŇOVACÍ ŽLAB BEZ SPÁDU

s integrovanou hranou z pozinkované oceli (V) nebo nerezové oceli (E) a těsnícím spojem podle EN 1433

Žlaby z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny. Světlá šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Vhodné pro všechny rošty **MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100** a **TSH 100 TOPSLOT.** Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zatížitelnost dle specifikace při instalaci dle montážního návodu MEA.

MEARIN EXPERT V 1000 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 1000.0- 1 m [4) 14) **)]	1000	158	012140058	5,60	85	MR
MEARIN EXPERT V 1000.1- 0,5 m [3) **)]	500	158	012140060	2,80	170	MR
MEARIN EXPERT V 1000.1 RW [4) 14) 15) **)]	500	158	012140062	2,80	170	MR
MEARIN EXPERT V 1010.0 [4) **)]	1000	208	012140180	6,41	68	MR
MEARIN EXPERT V 1010.1 [3) **)]	500	208	012140182	3,20	136	MR
MEARIN EXPERT V 1010.1 RW [4) 15) **)]	500	208	012140184	3,20	136	MR
MEARIN EXPERT V 1020.0 [4) **)]	1000	258	012140206	7,24	51	MR
MEARIN EXPERT V 1020.1 [3) **)]	500	258	012140208	3,62	102	MR
MEARIN EXPERT V 1020.1 RW [4) 15) **)]	500	258	012140210	3,62	102	MR

MEARIN EXPERT E 1000 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 1000.0 [4) **)]	1000	158	012140850	5,60	85	MR
MEARIN EXPERT E 1000.1 [3) **)]	500	158	012140852	2,80	170	MR
MEARIN EXPERT E 1000.1 RW [4) **)]	500	158	012140854	2,80	170	MR
MEARIN EXPERT E 1010.0 [4) **)]	1000	208	012140856	6,41	68	MR
MEARIN EXPERT E 1010.1 [3) **)]	500	208	012140858	3,20	136	MR
MEARIN EXPERT E 1010.1 RW [4) **)]	500	208	012140860	3,20	136	MR
MEARIN EXPERT E 1020.0 [4) **)]	1000	258	012140862	7,24	51	MR
MEARIN EXPERT E 1020.1 [3) **)]	500	258	012140864	3,62	102	MR
MEARIN EXPERT E 1020.1 RW [4) **)]	500	258	012140866	3,62	102	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN EXPERT 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

s integrovanou hranou z pozinkované oceli (V) nebo nerezové oceli (E) a těsnícím spojem podle EN 1433

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Světlá šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Vhodné pro všechny rošty **MEA 100 CLIPFIX, TSL 100** a **TSH 100.** Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433. Zatížení podle specifikace, pokud je instalováno podle montážních pokynů MEA.

MEARIN EXPERT V 1000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy A E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 1001 [1) 4) **)]	1000	158	163	012140160	5,77	85	MR
MEARIN EXPERT V 1002 [1) 4) **)]	1000	163	168	012140162	5,84	85	MR
MEARIN EXPERT V 1003 [1) 4) **)]	1000	168	173	012140164	5,92	85	MR
MEARIN EXPERT V 1004 [1) 4) **)]	1000	173	178	012140166	5,99	85	MR
MEARIN EXPERT V 1005 [1) 4) **)]	1000	178	183	012140168	6,07	85	MR
MEARIN EXPERT V 1006 [1) 4) **)]	1000	183	188	012140170	6,15	68	MR
MEARIN EXPERT V 1007 [1) 4) **)]	1000	188	193	012140172	6,22	68	MR
MEARIN EXPERT V 1008 [1) 4) **)]	1000	193	198	012140174	6,30	68	MR
MEARIN EXPERT V 1009 [1) 4) **)]	1000	198	203	012140176	6,37	68	MR
MEARIN EXPERT V 1010 [1) 4) **)]	1000	203	208	012140178	6,45	68	MR
MEARIN EXPERT V 1011 [1) 4) **)]	1000	208	213	012140186	6,53	68	MR
MEARIN EXPERT V 1012 [1) 4) **)]	1000	213	218	012140188	6,60	68	MR
MEARIN EXPERT V 1013 [1) 4) **)]	1000	218	223	012140190	6,68	68	MR
MEARIN EXPERT V 1014 [1) 4) **)]	1000	223	228	012140192	6,75	68	MR
MEARIN EXPERT V 1015 [1) 4) **)]	1000	228	233	012140194	6,83	68	MR
MEARIN EXPERT V 1016 [1) 4) **)]	1000	233	238	012140196	6,91	68	MR
MEARIN EXPERT V 1017 [1) 4) **)]	1000	238	243	012140198	6,98	51	MR
MEARIN EXPERT V 1018 [1) 4) **)]	1000	243	248	012140200	7,06	51	MR
MEARIN EXPERT V 1019 [1) 4) **)]	1000	248	253	012140202	7,13	51	MR
MEARIN EXPERT V 1020 [1) 4) **)]	1000	253	258	012140204	7,21	51	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN EXPERT 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

s integrovanou hranou z pozinkované oceli (V) nebo nerezové oceli (E) a těsnícím spojem podle EN 1433


Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Světlá šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Vhodné pre všechny rošty **MEA 100 CLIPFIX, TSL 100** a **TSH 100.** Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433. Zatížení podle specifikace, pokud je instalováno podle montážních pokynů MEA.

MEARIN EXPERT E 1000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy E 600 **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 1001 1) 4) **)	1000	158	163	012140868	5,77	85	MR
MEARIN EXPERT E 1002 1) 4) **)	1000	163	168	012140870	5,84	85	MR
MEARIN EXPERT E 1003 1) 4) **)	1000	168	173	012140872	5,92	85	MR
MEARIN EXPERT E 1004 1) 4) **)	1000	173	178	012140874	5,99	85	MR
MEARIN EXPERT E 1005 1) 4) **)	1000	178	183	012140876	6,07	85	MR
MEARIN EXPERT E 1006 1) 4) **)	1000	183	188	012140878	6,15	68	MR
MEARIN EXPERT E 1007 1) 4) **)	1000	188	193	012140880	6,22	68	MR
MEARIN EXPERT E 1008 1) 4) **)	1000	193	198	012140882	6,30	68	MR
MEARIN EXPERT E 1009 1) 4) **)	1000	198	203	012140884	6,37	68	MR
MEARIN EXPERT E 1010 1) 4) **)	1000	203	208	012140886	6,45	68	MR
MEARIN EXPERT E 1011 1) 4) **)	1000	208	213	012140888	6,53	68	MR
MEARIN EXPERT E 1012 1) 4) **)	1000	213	218	012140890	6,75	68	MR
MEARIN EXPERT E 1013 1) 4) **)	1000	218	223	012140892	6,75	68	MR
MEARIN EXPERT E 1014 1) 4) **)	1000	223	228	012140894	6,75	68	MR
MEARIN EXPERT E 1015 1) 4) **)	1000	228	233	012140896	6,83	68	MR
MEARIN EXPERT E 1016 1) 4) **)	1000	233	238	012140898	6,91	68	MR
MEARIN EXPERT E 1017 1) 4) **)	1000	238	243	012140900	6,98	51	MR
MEARIN EXPERT E 1018 1) 4) **)	1000	243	248	012140902	7,06	51	MR
MEARIN EXPERT E 1019 1) 4) **)	1000	248	253	012140904	7,13	51	MR
MEARIN EXPERT E 1020 1) 4) **)	1000	253	258	012140906	7,21	51	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEARIN PLUS/EXPERT 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEARIN PLUS/EXPERT vpusť s kalovým

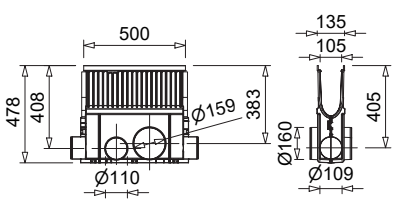

012140152



012140009



MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEARIN PLUS 1000 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1000 vpusť s kalovým kašem DN100 bez roštu **)	500	376	012140008	4,40	16	MR
MEARIN PLUS 1000 vpusť s kalovým košem DN110 na jedné straně pro výstavbu v blízkosti fasády **)	500	376	012140009	4,70	16	MR
MEARIN PLUS 1020.EK vpusť s košem **)	500	478	012140152	5,78	16	MR

MEARIN EXPERT V 1000 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 1000 vpusť s kalovým košem DN100 bez roštu **)	500	376	012140064	5,40	16	MR
MEARIN EXPERT V1020.EK vpusť s košem **)	500	478	012140212	6,82	16	MR

MEARIN EXPERT E 1000 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E1000.EK vpusť s košem **)	500	376	012140908	5,40	16	MR
MEARIN EXPERT E1020.EK vpusť s košem **)	500	487	012140910	6,82	16	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEARIN PLUS F 1000 čelní stěna pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS F 1000.SE čelní stěna pro nízké žlaby	Polykarbonát	55	010140748	0,03	1	MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 příslušenství


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT1000-1020.SE/Ø110 čelní stěna	Polykarbonát	155	255	010140718	0,06	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna plná začátek/konec žlabu	PP	156	-	010140090	0,04	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna s nátrubkem DN100	PP	156	-	010140092	0,06	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna s nátrubkem DN100 pro boční napojení na žlab	PP	126	-	010140094	0,08	1	MR

MEARIN PLUS /EXPERT 1000 příslušenství


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 adaptér pro roh, T a křížové napojení	PP	010140096	0,04	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1010.0 adaptér pro roh, T a křížové napojení	Polykarbonát	010140620	0,07	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1020.0 adaptér pro roh, t a křížové napojení	Polykarbonát	010140622	0,08	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT1010.T žlab konektor	Polykarbonát	010140624	0,04	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT1020.T žlab konektor	Polykarbonát	010140626	0,05	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 svislé odtokové hrdlo DN100	PP	010140098	0,08	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 sifon + sítko	PP	010140100	0,20	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 odtoková sada- svislý odtok DN100, sifon+sitko, 2xčelní stěna plná	PP	010140104	0,35	1	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA TSL 100 / TSH 100 / TSC 100



MEA TSL 100 TopSlot
výška 110 mm

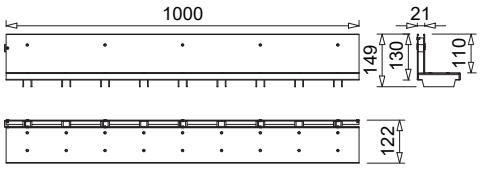


010140728




010140730



MEA TSH 100 TopSlot,
výška 160 mm

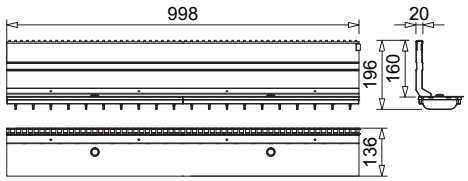


012152875




012152883



MEA TSC 100 TopSlot
výška 60 mm



010152860

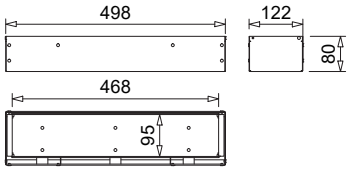

010152859

MEA TSL 100 TOPSLOT

MEA TSL 100 TopSlot štěrbinový systém je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000** a **MEAHOME PLUS.** Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSL 100 TopSlot

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSL 100.0/110 pozinkovaná ocel- 1 m	Pozinkovaná ocel	1000	150	010140728	4,67	1	GR
TSL 100.1 pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	150	010140736	2,38	1	GR
TSL 100 revizní díl pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	150	010140730	3,40	1	GR
MEA TSL 100.0/110- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140732	4,65	1	GR
MEA TSL 100.1/110- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140738	2,30	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140734	3,38	1	GR
MEA TSL 100./110 TOPSLOT B125 kN nerez 316- 1 m *)	Nerez ocel V4A	1000	150	010140733	4,66	1	GR
MEA TSL 100.1/110 TOPSLOT B125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel V4A	500	150	010140739	2,44	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl B 125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel V4A	500	150	010140735	3,41	1	GR

MEA TSL 100 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEA TSL 100 příslušenství

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSL čelní stěna nerezová *)	Nerez ocel	10	109	010712497	0,27	1	GR
TS 1000.T0 čistič kalů; nerez- 1 m *)	Nerez ocel	1000	10	010712481	0,15	1	GR
TS 1000.T1 čistič kalů; nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	10	010712485	0,07	1	GR
MEA TSL 1000.T0 čistič kalů; nerez- 1 m *)	Nerez ocel V4A	1000	10	010712489	0,16	1	GR
MEA TSL 100.T1 revizní díl AISI 316-0,5 m *)	Nerez ocel V4A	500	10	010712493	0,08	1	GR
Roštový hák	Pozinkovaná ocel	105	500	010152113	0,42	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA TSH TOPSLOT 100

MEA TSH 100 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN EN/SV 1000.** Pro zátěžové třídy A15- E600** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

MEA TSH 100 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks **)	Pozinkovaná ocel	1000	96	012152875	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152877	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152883	13,50	1	GR
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152879	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152881	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152885	13,50	1	GR

MEA TSH 100 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	1	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA TSC 100

MEA TSC 100 vhodná pro žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS** a **MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000.** Pro zátěžovou třídu A15 kN. Zátěžová třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSC 100 štěrbinový nástavec

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSC 100 štěrbinový kryt PP- 0,5 m	Plastové	500	90	010152860	0,45	1	DY
MEAHOME čistící kus ocel pozink- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	153	010152859	2,28	1	DY

MEA TSC 100 Příslušenství

MEA TSL / TSC 100 Příslušenství


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Hák na rošt pro MEA TSL-TSC	Nerez ocel	010152113	0,42	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY



Rošt podélnými žebry PP - šedý




Rošt podélnými žebry PP černý




kompozitní můstkový, Recyklát



mřížkový rošt 30/10




můstkový rošt



děrovaný rošt, heelguard



rošt s podélnými žebry



MEA PRIME rošt



litinový rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt



litinový můstkový rošt, heelguard



WAVE litinový rošt



MEA rošt BAVARIA



MEA rošt HONEYCOMB



plný kryt litina

MEARIN PLUS/EXPERT 100 ROŠTY

Rošty s uchycením TOPFIX pro žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000.** Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty třída zatížení A 15 kN s rychlým uvolněním TOPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt MEA 100 pozinkovaný můstkový rošt- 1 m *)	Pozinkovaná ocel	1000	280	010141704	1,13	400	GR
Rošt MEA 100 pozinkovaný můstkový- 0,5 m TOPFIX *)	Pozinkovaná ocel	500	280	010141703	0,65	1	GR
Rošt MEA 100 pozinkový 10/85- 1 m TOPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010141732	1,42	400	GR
Rošt MEA 100 pozinkový 10/85- 0,5 m TopFix *)	Nerez ocel	500	280	010141734	0,71	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000.** Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení A 15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, černá, PE	PP	500	159	010152570	0,40	252	GR
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, šedá, PE	PP	500	159	010152572	0,40	252	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	280	010152107	1,42	150	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	280	010152109	0,85	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	609	010730798	2,87	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	609	010730800	1,49	300	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152204	2,48	168	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152209	1,25	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	1000	170	010152920	1,75	150	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	500	170	010152922	0,95	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010152223	1,42	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152225	0,87	204	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	609	010730802	2,73	60	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	609	010730804	1,35	300	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	845	010730334	2,20	100	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	845	010730336	1,40	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	170	010152924	1,75	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	170	010152926	0,95	50	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 můstkový 12/95 litinový- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	556	010145125	2,20	272	GR
Rošt MEA 100 kompozitní můstkový 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Recyklát	500	207	010152428	0,85	252	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	590	010730806	4,00	96	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	590	010730808	1,99	300	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152324	3,23	150	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152326	1,71	300	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010730810	3,57	48	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010730812	1,86	300	GR
MEA 100 PRIME rošt-B-V2A-1m 30/5 CXL *)	Nerez ocel	1000	436	010730817	4,50	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000.** Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení C 250 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 můstkový rošt 12/95 C250 litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	350	010152553	3,18	272	GR
MEA 100 můstkový rošt 5/95 litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	156	010152555	3,31	272	GR
MEA 100 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	292	010152914	2,95	204	GR
MEA 100 rošt HONEYCOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	206	010152910	3,38	204	GR
MEA 100 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL ****) *) ****)	Litina	500	546	010152440	3,84	216	GR
MEA 100 kompozitní můstkový rošt 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Plastové	500	207	010152421	1,07	252	GR
MEA 100 Můstkový ocelový rošt C250, 1 m, oka 10/85 CXL	Pozinkovaná ocel	1000	280	010152442	4,40	150	GR
MEA 100 Můstkový ocelový rošt 10/58- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	280	010152444	2,10	150	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	857	010152328	5,92	150	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	857	010152330	2,76	195	GR
MEA 100 Děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-vz-1 m CXL	Pozinkovaná ocel	1000	170	010152928	4,11	100	GR
MEA 100 Děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-galv.ocel-0,5 m CXL	Pozinkovaná ocel	500	170	010152930	2,05	100	GR
MEA 100 Můstkový nerezový rošt C250, 1 m, oka 10/85 CXL *)	Nerez ocel	1000	280	010152446	4,24	150	GR
MEA 100 Můstkový nerezový rošt C250, oka 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152448	2,10	300	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010152450	4,48	100	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010152452	2,86	30	GR
MEA 100 mřížkový 30/10 nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	857	010152332	5,17	60	GR
MEA 100 mřížkový 30/10 nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	857	010152334	2,64	150	GR
MEA 100 Děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-ocel-1 m CXL*)	Nerez ocel	1000	170	010152932	4,11	100	GR
MEA 100 Děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-ocel-0,5 m CXL*)	Nerez ocel	500	170	010152934	2,05	100	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení D 400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rošt MEA 100 můstkový 12/95 litina- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	410	010712677	3,50	256	GR
Rošt MEA 100 můstkový 5/95 HEELGUARD D400 litina- 0,5 m*) **) ****)	Litina	500	186	010152767	4,18	256	GR
MEA rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	292	010713124	3,48	216	GR
MEA 100 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	206	010713120	3,42	216	GR
Rošt MEA 100 mřížkový 30/10 pozink- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152335	5,90	100	GR
Rošt MEA 100 mřížkový 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	500	845	010152337	2,90	150	GR
Rošt MEA 100 nerez mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	845	010152351	5,90	100	GR
Rošt MEA 100 nerez mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	845	010152353	2,90	10	GR

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000.** Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení E 600 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rošt MEA 100 litinový 11/100- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	410	010712671	3,83	216	GR
MEA 100 litinový můstkový 5/95- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	156	010712970	4,22	216	GR
MEA 100 Litinový s podélnými žebry - E-0,5 m 19/7,7 CXL[20)]*)**)***)	Litina	500	380	010712703	3,56	204	GR
Rošt MEA 100 litinový WAVE 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	309	010712679	4,50	200	GR
MEA 100 litý kryt - E-0,5 m plný CXL*)**)***)	Litina	500	-	010152558	4,20	1	GR
MEA 100 Můstkový ocelový rošt E600, 1 m, oka 10/85 CXL **)	Pozinkovaná ocel	1000	280	010712972	8,70	150	GR
MEA 100 Můstkový ocelový rošt E600, 0,5 m, oka 10/85 CXL **)	Pozinkovaná ocel	500	280	010712974	2,20	150	GR
MEA 100 Můstkový nerezový rošt E600, 1 m, oka 10/85 CXL *) **)	Nerez ocel	1000	280	010712976	8,70	150	GR
MEA 100 Můstkový nerezový rošt E600, 0,5 m, oka 10/85 CXL *) **)	Nerez ocel	500	280	010712978	2,20	300	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR


MEA 100 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks [24)]	Plastové, Nerez ocel	010714705	0,60	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

A 15 B 125 C 250 D 400** E 600**

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 podle EN1433

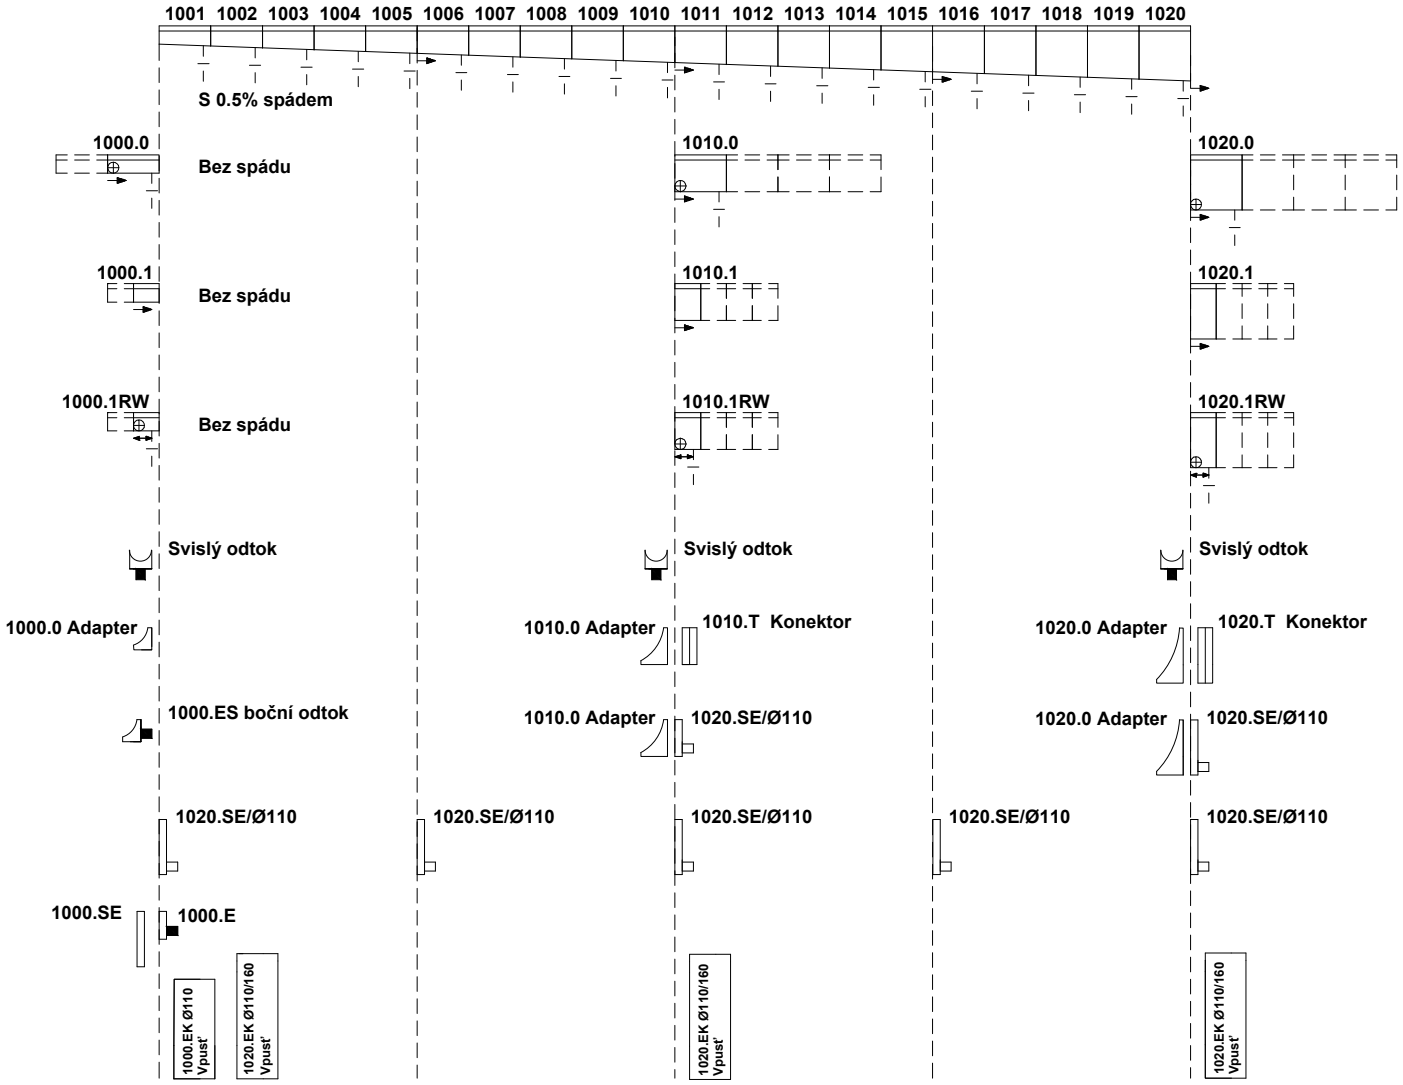

= Předformovaný odtok pro napojení svislé trubky

= Předformování pro rohové, T a průběžné napojení žlabů

= Změna směru toku

= Směr toku

= Adaptér pro boční napojení /rohové/T/nebo boční čelo

= Konektor pro spojení dvou protiběžných směrů v nejnižším místě

= Svislý odtok

= Boční odtok včetně adaptéru


= Plná čelní stěna pro začátek/konec žlabu

= Čelní stěna s nátrubkem pro konec žlabové


= Čelní stěna pro začátek/konec žlabu s přeformovaným odtokem


POZNÁMKY

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

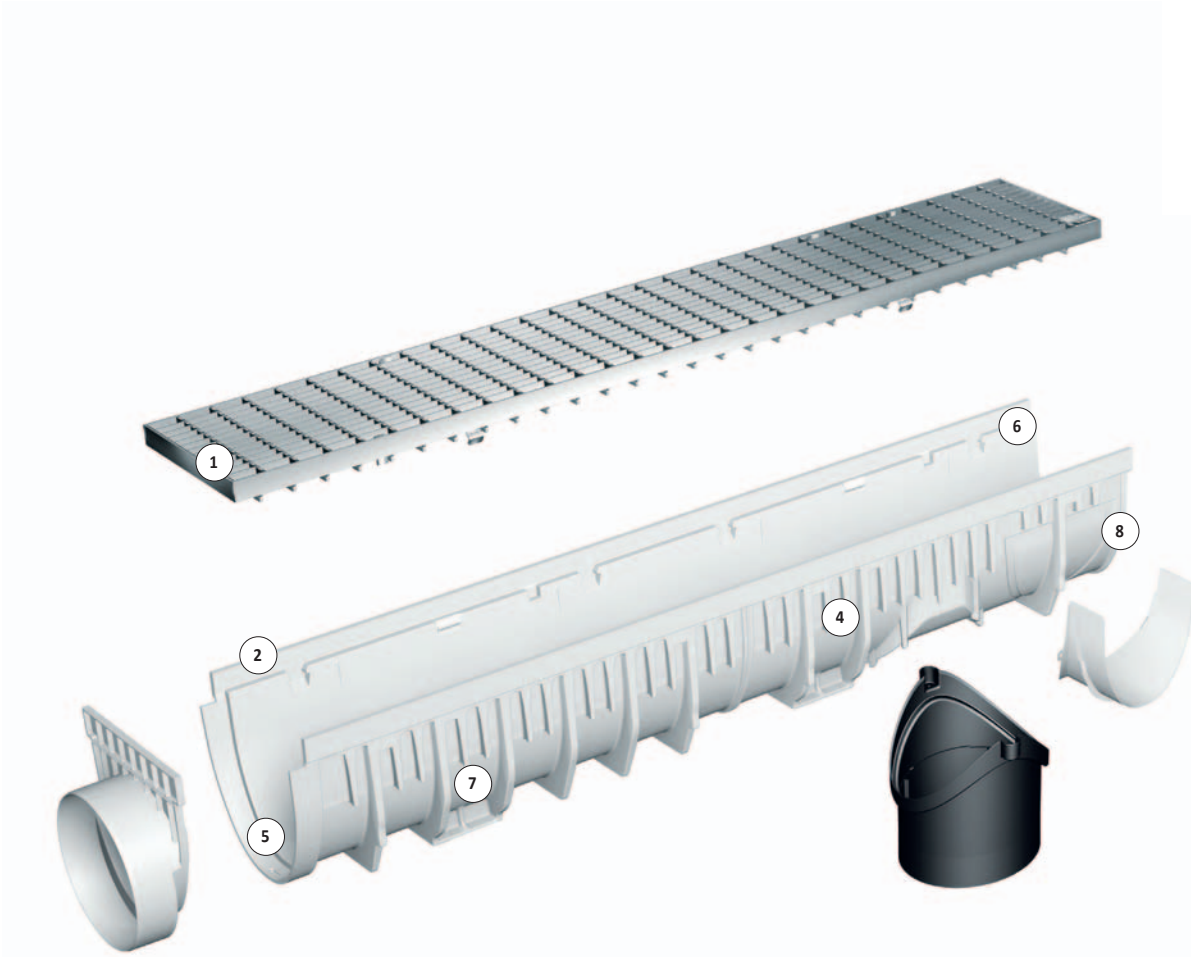

1- Inovativní uzamykací mechanismus roštu CLIPFIX
Rošty z kompozitu, tvárné litiny, pozinkované a nerezové oceli.
2- **MEARIN PLUS**: Vysoce stabilní ochrana hran 6 mm z kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny.
3- **MEARIN EXPERT V/E**: Pevně ukotvená ochrana hrany 4 mm z pozinkované oceli splňuje i ty nejvyšší požadavky pro velké zatížení.
4- Vysoká stabilita těla odvodňovacího žlabu umožňuje široký rozsah použití až po řešení odvodnění třídy E 600.
5- Optimalizovaný průtočný průřez zajišťuje vyšší odtokový výkon a zejména velmi dobrý samočisticí efekt.
6- Praktický systém čelních stěn pro přesné nastavení těla odvodňovacího žlabu s mnoha variantami pramenů.
7- Na spodní hraně uložená kotevní místa v těle odvodňovacího žlabu zaručují stabilní upevnění k betonovému loži.
8- **MEARIN PLUS/EXPERT** Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny- tělo odvodňovacího žlabu v kvalitě termosetového polymeru zaručuje vysokou maximální únosnost, teplotní stabilitu a odolnost proti deformacím.



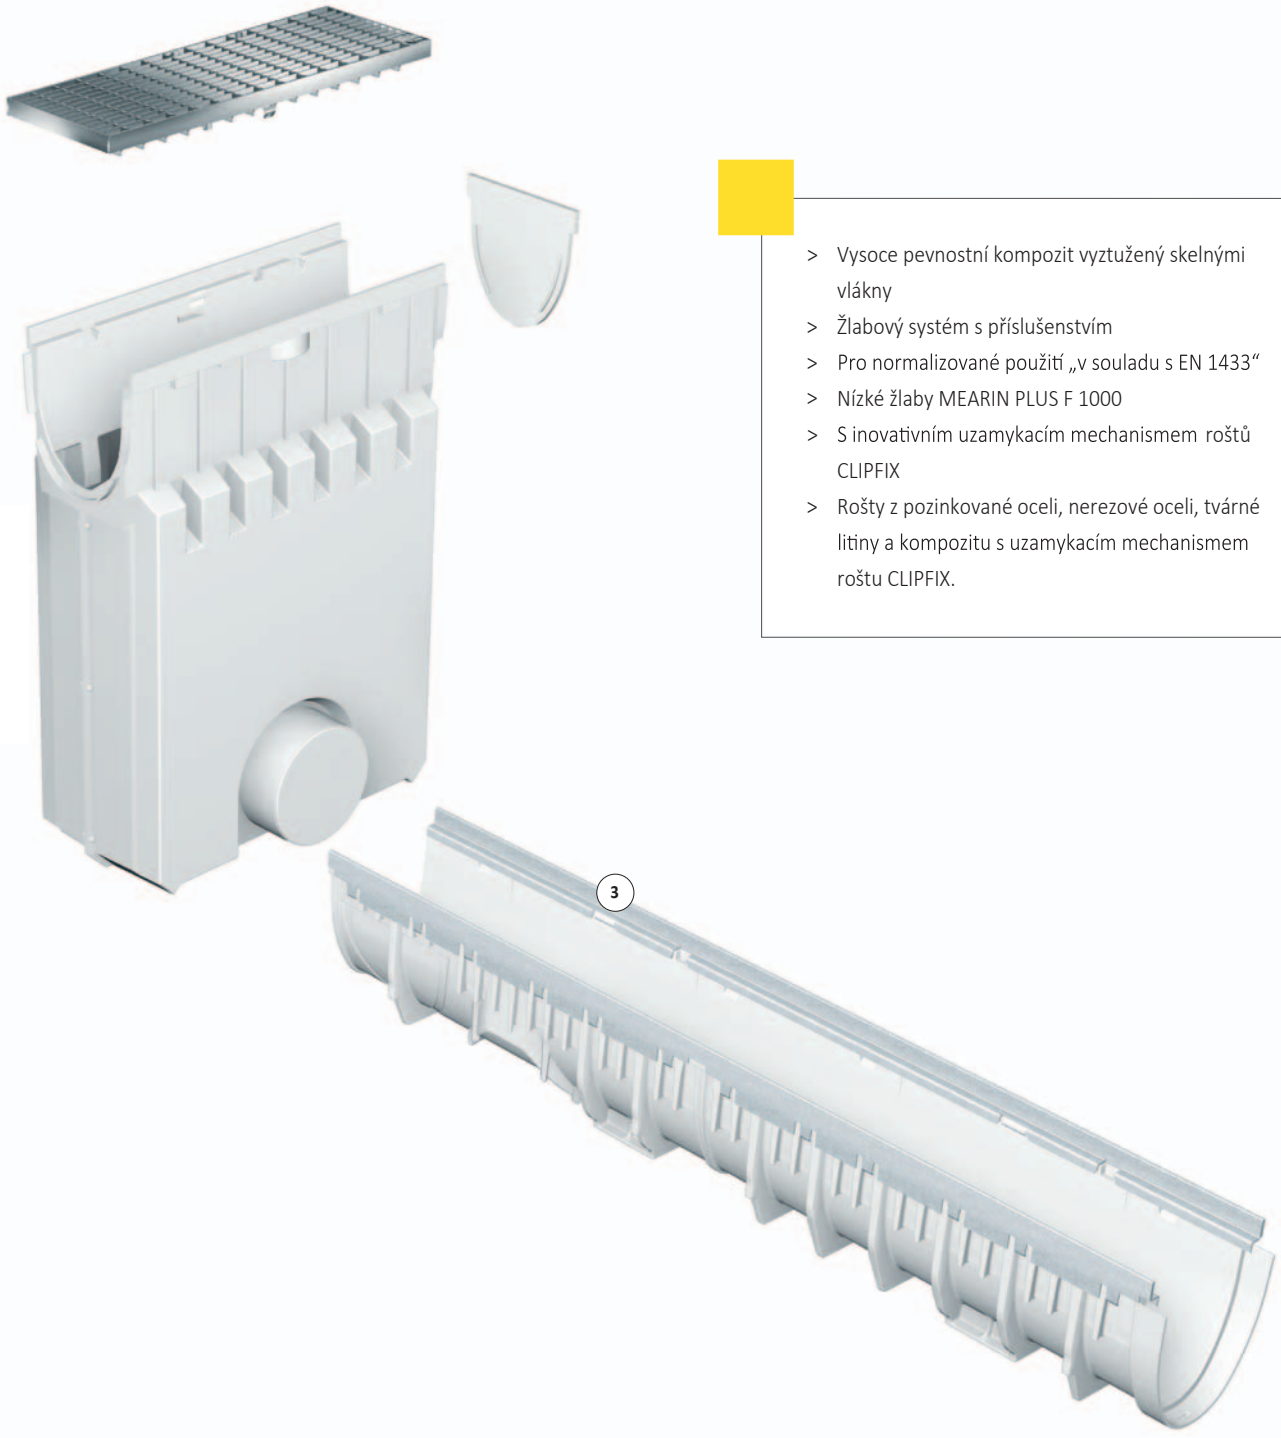

- Vysoce pevnostní kompozit vyztužený skelnými vlákny
- Žlabový systém s příslušenstvím
- Pro normalizované použití „v souladu s EN 1433“
- Nízké žlaby MEARIN PLUS F 1000
- S inovativním uzamykacím mechanismem roštů CLIPFIX
- Rošty z pozinkované oceli, nerezové oceli, tvárné litiny a kompozitu s uzamykacím mechanismem roštu CLIPFIX.

MEARIN PLUS/EXPERT 1500







010140750

MEARIN PLUS F 1500






012140520



012140518

MEARIN PLUS 1500



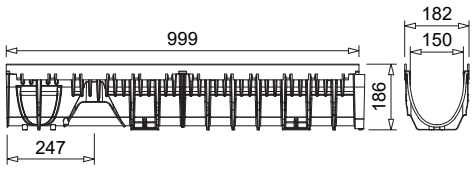

012140522

MEARIN EXPERT V/E 1500

MEARIN PLUS F 1500 NÍZKÉ ŽLABY

žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 187 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem **CLIPFIX.** Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS F 1500 nízké žlaby bez spádu pro zátěžové třídy D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS F 1500.0/75 **)	1000	75	010140750	2,56	60	MR
MEARIN PLUS F 1500.0 A/75 DN110 8) **)	1000	75	010140752	2,56	54	MR
MEARIN PLUS F 1500.1/75 **)	500	75	010140754	1,28	120	MR
MEARIN PLUS F 1500.1 RW/75 15) **)	500	75	010140756	1,28	120	MR

MEARIN PLUS 1500 BEZ SPÁDU

žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS 1500 žlaby bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1500.0- 1 m 5) 14) **)	1000	187	012140516	4,50	44	MR
MEARIN PLUS 1500.1- 0,5 m 3) **)	500	187	012140518	2,25	88	MR
MEARIN PLUS 1500.1 RW- 0,5 m 5) 14) 15) **)	500	187	012140520	2,25	88	MR

MEARIN EXPERT 1500 BEZ SPÁDU

s integrovanou hranou z pozinkované oceli (V) nebo nerezové oceli (E) a těsnícím spojem podle EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN EXPERT V 1500 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 1500.0- 1 m 5) 14) **)	1000	187	012140522	6,40	44	MR
MEARIN EXPERT V 1500.1- 0,5 m 3) **)	500	187	012140524	3,25	88	MR
MEARIN EXPERT V 1500.1 RW- 0,5 m 5) 14) 15) **)	500	187	012140526	3,25	88	MR

MEARIN EXPERT E 1500 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 1500.0- 1 m 5) 14) **)	1000	187	012140912	6,40	44	MR
MEARIN EXPERT E 1500.1- 0,5 m 3) **)	500	187	012140914	3,25	88	MR
MEARIN EXPERT E 1500.1 RW- 0,5 m 5) 14) 15) **)	500	187	012140916	3,25	88	MR


> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEARIN PLUS/EXPERT 1500






MEARIN PLUS/EXPERT 1500 čelní stěna

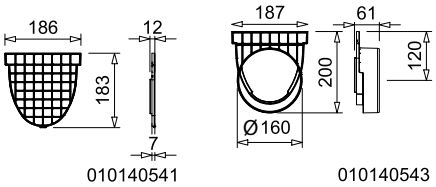



MEARIN PLUS/EXPERT 1500 příslušenství

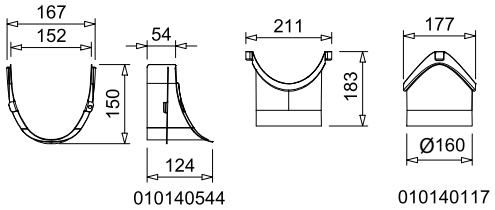

MEARIN PLUS A EXPERT 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEARIN PLUS 1500 vpusť bez roštu s kalovou jímkou **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1500/MEAFLUID 1500 vpusť dl. 0,5 m **)	500	694	012145112	7,00	12	MR

MEARIN EXPERT V 1500 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 1500 vpusť s předformovaným odtokem DN160/200 **)	500	694	012145110	7,80	12	MR

MEARIN EXPERT E 1500 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 1500.EK vpusť s košem **)	500	694	012140918	7,80	12	MR

MEARIN PLUS F 1500 čelní stěna pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS F 1500 čelní stěna pro nízké žlaby	Polykarbonát	75	010140758	0,04	1	MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 příslušenství


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 čelní stěna	Polykarbonát	183	010140541	0,10	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 čelní stěna s nátrubkem DN160	Polykarbonát	200	010140543	0,14	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 adaptér pro roh, T a křížové napojení	Pozinkovaná ocel	150	010140544	0,60	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1500/2000 svislé odtokové hrdlo DN150	PP	182	010140117	0,14	1	MR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA TSH 150




MEA TSH 150 TopSlot
výška 160 mm

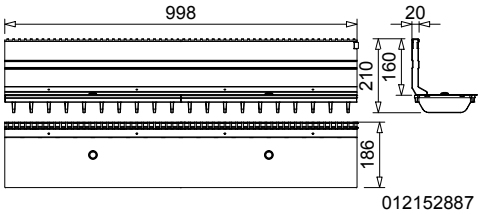






MEA 150 CLIPFIX ROŠTY



mřížkový rošt 30/10



litinový můstkový rošt



rošt s podélnými žebry



WAVE litinový rošt




MEA PRIME rošt



MEA rošt HONEYCOMB



MEA rošt BAVARIA



Rošt s podélnými žebry PE

MEA TSH 150 TOPSLOT

MEA TSH 150 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1500** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500** a **EN 1500.** Pro zátěžové třídy A15- E600** kN. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 150 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m **)	Pozinkovaná ocel, Litina	1000	96	012152887	17,60	1	GR
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel, Litina	500	96	012152889	8,80	1	GR
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel	500	-	012152899	19,20	10	GR
TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel, Litina	1000	96	012152891	17,60	1	GR
TSH 150.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel, Litina	500	96	012152893	8,80	1	GR
TSH 150.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152896	19,20	1	GR

MEA TSH 150 PŘÍŠLUŠENSTVÍ

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	1	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

MEA 150 ROŠTY PRO TSH REVIZNÍ DÍLY

Rošty pro TSH revizní díly. Šířka 172 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový můstkový 12/150- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	630	010151173	6,20	130	MD
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	523	010151169	8,00	120	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 150 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezešroubovým uchycením **CLIPFIX.** Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEARIN PLUS F 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500** a **MEADRAIN SVF/SEF 1500.** Celková šíře 172 mm. Pro zátěžové třídy B125 - E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 150 rošt zátěžová třída B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 150 můstkový rošt 12/147 litina - 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	304	010712837	4,05	168	GR
Plastový rošt s podélnými žebry B125 - 0,5 m CXL	Plastové	500	302,4	010152574	2,20	1	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt - 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	834	010730814	5,70	204	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt - 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	834	010730816	3,01	204	GR
MEA 150 rošt mřížkový - 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1338	010712834	4,71	100	GR
MEA 150 rošt mřížkový - 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1338	010712836	2,43	1	GR
MEA 150 podélná žebra nerez - 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	834	010730818	5,98	204	GR
MEA 150 podélná žebra nerez - 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	834	010730820	3,03	204	GR
Nerezový rošt s podélnými žebry PRIME B125 kN, 30/5 - 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	644	010730821	5,80	1	GR
MEA 150 mřížkový nerezový 30/10 - 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152336	5,00	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový 30/10 - 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152338	2,50	100	GR

MEA 150 rošty zátěžová třída C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147 - 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	610	010712838	5,39	180	GR
MEA 150 BAVARIA Rost-C - 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	445	010713280	4,98	104	GR
MEA 150 rošt HONECOMB C250 kN - 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	336	010713128	5,10	216	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10 - 1 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	1000	1338	010152340	8,46	80	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10 - 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	500	1338	010152342	4,16	20	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10 - 1 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152344	8,25	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10 - 0,5 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152346	4,20	204	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 150 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezešroubovým uchycením **CLIPFIX.** Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEARIN PLUS F 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500** a **MEADRAIN SVF/SEF 1500.** Celková šíře 172 mm. Pro zátěžové třídy B125- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA rošty 150 zátěžová třída D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	610	010712840	6,25	140	GR
MEA 150 rošt BAVARIA D400 kN- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	445	010713288	5,93	104	GR
MEA 150 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	336	010713284	5,98	104	GR
MEA 150 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	1000	1338	010152345	10,00	150	GR
MEA 150 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	500	1338	010152347	5,00	100	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	1338	010152361	10,00	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1338	010152363	5,00	204	GR

MEA 150 rošty zátěžová třída E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový rošt 12/147- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	830	010712866	6,95	120	GR
MEA 150 WAVE litinový rošt 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	405	010712841	9,40	104	GR

Roštový hák


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 150 CLIFIX ochrana proti odcizení


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks 24)	Plastové, Nerez ocel	010714707	1,20	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

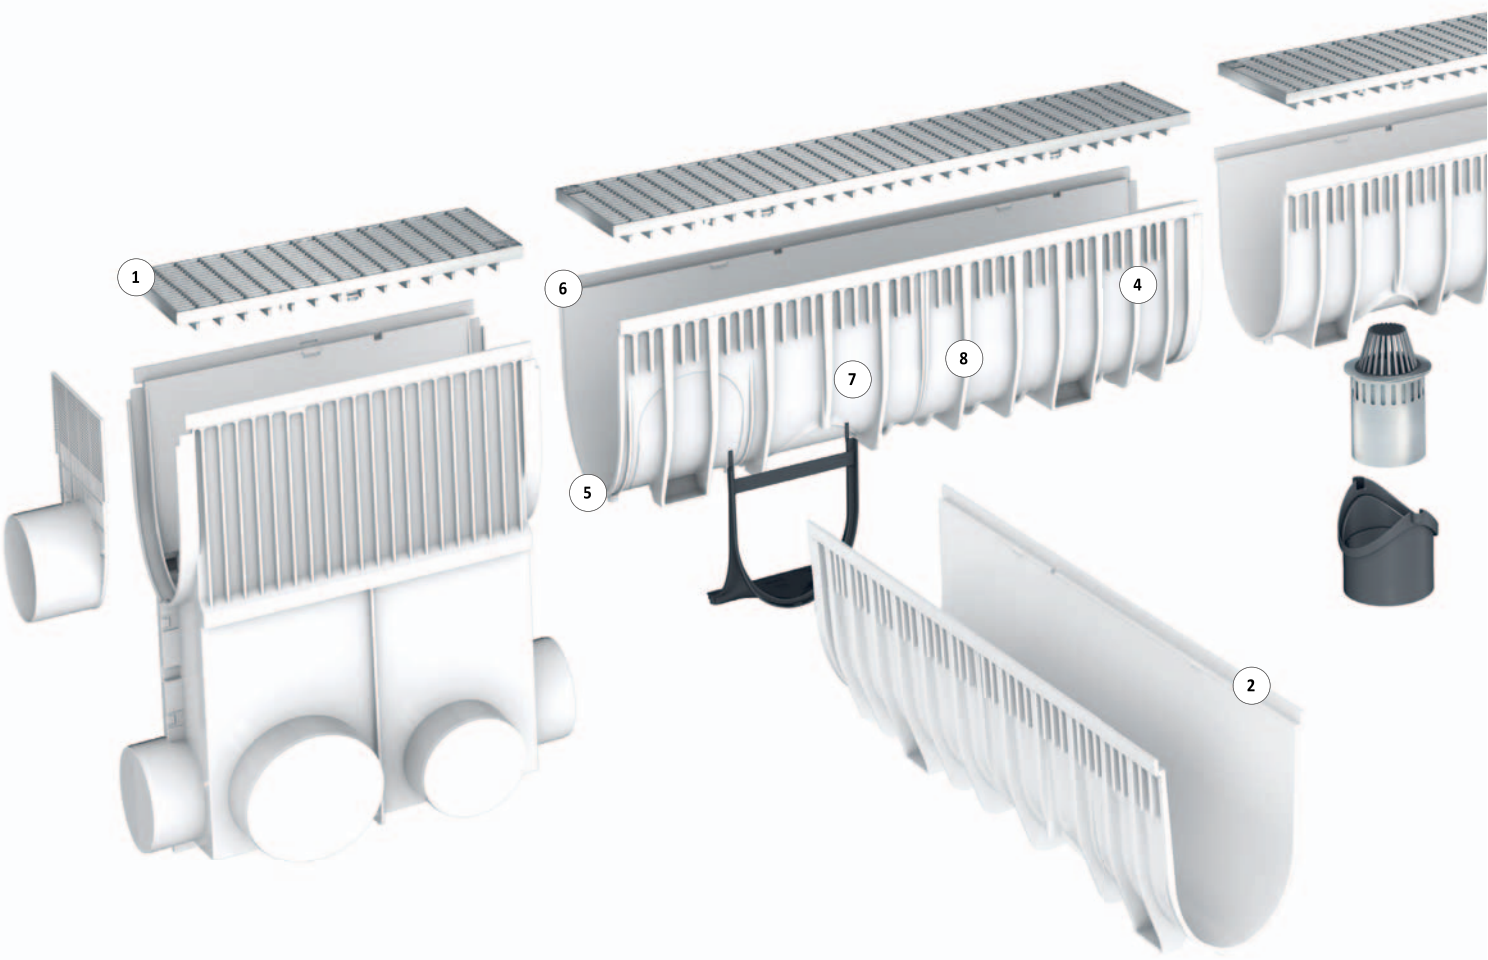

1- Inovativní uzamykací mechanismus roštu CLIPFIX
Rošty z kompozitu, tvárné litiny, pozinkované a nerezové oceli.
2- **MEARIN PLUS**: Vysoce stabilní ochrana hran 6 mm z kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny.
3- **MEARIN EXPERT V/E**: Pevně ukotvená ochrana hrany 4 mm z pozinkované oceli splňuje i ty nejvyšší požadavky pro velké zatížení.
4- Vysoká stabilita těla odvodňovacího žlabu umožňuje široký rozsah použití až po řešení odvodnění třídy E 600.
5- Optimalizovaný průtočný průřez zajišťuje vyšší odtokový výkon a zejména velmi dobrý samočisticí efekt.
6- Praktický systém čelních stěn pro přesné nastavení těla odvodňovacího žlabu s mnoha variantami pramenů.
7- Na spodní hraně uložená kotevní místa v těle odvodňovacího žlabu zaručují stabilní upevnění k betonovému loži.
8- **MEARIN PLUS/EXPERT** Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny- tělo odvodňovacího žlabu v kvalitě termosetového polymeru zaručuje vysokou maximální únosnost, teplotní stabilitu a odolnost proti deformacím.

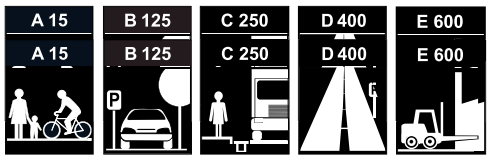




- Vysoce pevnostní kompozit vyztužený skelnými vlákny
- Žlabový systém s příslušenstvím
- Pro normalizované použití „v souladu s EN 1433“
- Nízké žlaby MEARIN PLUS F 1000
- S inovativním uzamykacím mechanismem roštů CLIPFIX
- Rošty z pozinkované oceli, nerezové oceli, tvárné litiny a kompozitu s uzamykacím mechanismem roštu CLIPFIX.

MEARIN PLUS/EXPERT 2000






010140760


MEARIN PLUS F 2000 bez spádu



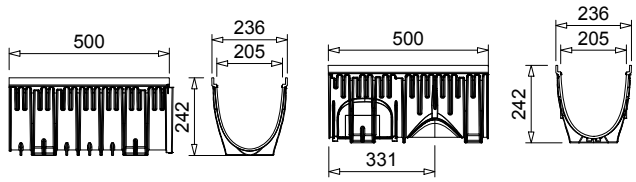


012140036 012140038

MEARIN PLUS 2000 bez spádu

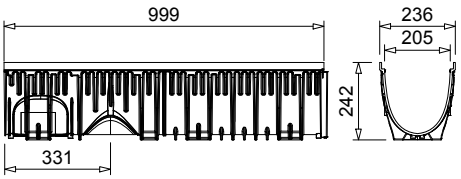

012140034




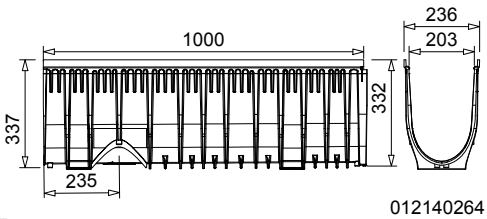

012140264

MEARIN PLUS 2000 se spádem




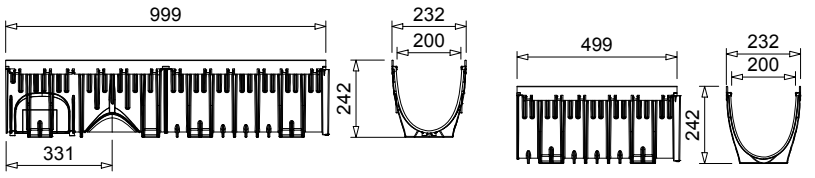

012140074 012140076

MEARIN EXPERT V/E 2000 bez spádu



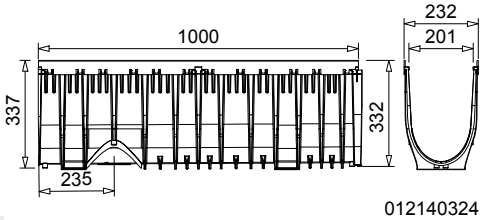

012140324

MEARIN EXPERT V/E 2000 se spádem

MEARIN PLUS F 2000 NÍZKÉ ŽLABY

žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 237 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem **CLIPFIX.** Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS F 2000 nízké žlaby bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS F 2000.0/100 **)	1000	100	010140760	3,38	50	MR
MEARIN PLUS F 2000.0 A/100 8) **)	1000	100	010140762	3,38	45	MR
MEARIN PLUS F 2000.1/100 **)	500	100	010140764	1,69	100	MR
MEARIN PLUS F 2000.1 RW/100 15) **)	500	100	010140766	1,69	100	MR

MEARIN PLUS 2000 BEZ SPÁDU

žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 236 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS 2000 bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 2000.0 5) 14) **)	1000	242	012140034	6,00	27	MR
MEARIN PLUS 2000.1 3) **)	500	242	012140036	3,35	54	MR
MEARIN PLUS 2000.1 RW 5) 14) 15) **)	500	242	012140038	3,35	54	MR
MEARIN PLUS 2010.0 5) **)	1000	292	012140240	7,10	27	MR
MEARIN PLUS 2010.1 3) **)	500	292	012140242	3,55	54	MR
MEARIN PLUS 2010.1 RW 5) 15) **)	500	292	012140244	3,55	54	MR
MEARIN PLUS 2020.0 5) **)	1000	342	012140266	7,94	18	MR
MEARIN PLUS 2020.1 3) **)	500	342	012140268	3,97	36	MR
MEARIN PLUS 2020.1 RW 5) 15) **)	500	342	012140270	3,97	36	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

ŽLAB MEARIN PLUS 2000 SE SPÁDEM (0,5%)

žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou dle ČSN 1433

Žlaby z kompozitního materiálu se skleněnými vlákny. Světlá šířka 200 mm, stavební šířka 236 mm. Vhodné pro všechny rošty **MEA 200 CLIPFIX** a **štěrbinové rošty MEA TSH 200**. Třídy zatížení A 15 až D 400** podle DIN EN 1433. Zatížení podle specifikace, pokud je instalováno podle montážních pokynů MEA.

MEARIN PLUS 2000 polyesterové žlaby s polyesterovou ochrannou hranou se spádem pro zátěžové třídy D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 2001 2) 5) **)	1000	242	247	012140220	6,06	27	MR
MEARIN PLUS 2002 2) 5) **)	1000	247	252	012140222	6,13	27	MR
MEARIN PLUS 2003 2) 5) **)	1000	252	257	012140224	6,21	27	MR
MEARIN PLUS 2004 2) 5) **)	1000	257	262	012140226	6,29	27	MR
MEARIN PLUS 2005 2) 5) **)	1000	262	267	012140228	6,36	27	MR
MEARIN PLUS 2006 2) 5) **)	1000	267	272	012140230	6,44	27	MR
MEARIN PLUS 2007 2) 5) **)	1000	272	277	012140232	6,51	27	MR
MEARIN PLUS 2008 2) 5) **)	1000	277	282	012140234	6,59	27	MR
MEARIN PLUS 2009 2) 5) **)	1000	282	287	012140236	6,67	27	MR
MEARIN PLUS 2010 2) 5) **)	1000	287	292	012140238	6,74	27	MR
MEARIN PLUS 2011 2) 5) **)	1000	292	297	012140246	6,82	18	MR
MEARIN PLUS 2012 2) 5) **)	1000	297	302	012140248	6,89	18	MR
MEARIN PLUS 2013 2) 5) **)	1000	302	307	012140250	6,97	18	MR
MEARIN PLUS 2014 2) 5) **)	1000	307	312	012140252	7,05	18	MR
MEARIN PLUS 2015 2) 5) **)	1000	312	317	012140254	7,12	18	MR
MEARIN PLUS 2016 2) 5) **)	1000	317	322	012140256	7,20	18	MR
MEARIN PLUS 2017 2) 5) **)	1000	322	327	012140258	7,27	18	MR
MEARIN PLUS 2018 2) 5) **)	1000	327	332	012140260	7,35	18	MR
MEARIN PLUS 2019 2) 5) **)	1000	332	337	012140262	7,43	18	MR
MEARIN PLUS 2020 2) 5) **)	1000	337	342	012140264	7,50	18	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN EXPERT 2000 BEZ SPÁDU

s integrovanou hranou z pozinkované oceli (V) nebo nerezové oceli (E) a těsnícím spojem dle EN 1433

Světlá šířka 200 mm, stavební šířka 232 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15 kN- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN EXPERT V 2000 bez spádu, třída zátěže E 600 kN **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 2000.0 [5) 14) **)]	1000	242	012140074	7,80	27	MR
MEARIN EXPERT V 2000.1 [3) **)]	500	242	012140076	4,30	54	MR
MEARIN EXPERT V 2000.1 RW [5) 14) 15) **)]	500	242	012140078	4,30	54	MR
MEARIN EXPERT V 2010.0 [5) **)]	1000	292	012140300	9,31	27	MR
MEARIN EXPERT V 2010.1 [3) **)]	500	292	012140302	4,66	54	MR
MEARIN EXPERT V 2010.1 RW [5) 15) **)]	500	292	012140304	4,66	54	MR
MEARIN EXPERT V 2020.0 [5) **)]	1000	342	012140326	10,14	18	MR
MEARIN EXPERT V 2020.1 [3) **)]	500	342	012140328	5,07	36	MR
MEARIN EXPERT V 2020.1 RW [5) 15) **)]	500	342	012140330	5,07	36	MR

MEARIN EXPERT E 2000 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 2000.0- 1 m [5) 14) **)]	1000	242	012140920	7,80	27	MR
MEARIN EXPERT E 2000.1 [3) **)]	500	242	012140922	4,30	54	MR
MEARIN EXPERT E 2000.1 RW [5) 14) 15) **)]	500	242	012140924	4,30	54	MR
MEARIN EXPERT E 2010.0 [5) **)]	1000	292	012140926	9,31	27	MR
MEARIN EXPERT E 2010.1 [3) **)]	500	292	012140928	4,66	54	MR
MEARIN EXPERT E 2010.1 RW [5) 15) **)]	500	292	012140930	4,66	54	MR
MEARIN EXPERT E 2020.0 [5) **)]	1000	342	012140932	10,14	18	MR
MEARIN EXPERT E 2020.1 žlab [3) **)]	500	342	012140934	5,07	36	MR
MEARIN EXPERT E 2020.1 RW žlab [5) 15) **)]	500	342	012140936	5,07	36	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN EXPERT 2000 SE SPÁDEM
s integrovanou hranou z pozinkované oceli (V) a těsnicím spojem dle EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 232 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15 kN- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN EXPERT V 2000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy A E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 2001 [2) 5) **)]	1000	242	247	012140280	8,17	27	MR
MEARIN EXPERT V 2002 [2) 5) **)]	1000	247	252	012140282	8,25	27	MR
MEARIN EXPERT V 2003 [2) 5) **)]	1000	252	257	012140284	8,32	27	MR
MEARIN EXPERT V 2004 [2) 5) **)]	1000	257	262	012140286	8,40	27	MR
MEARIN EXPERT V 2005 [2) 5) **)]	1000	262	267	012140288	8,47	27	MR
MEARIN EXPERT V 2006 [2) 5) **)]	1000	267	272	012140290	8,55	27	MR
MEARIN EXPERT V 2007 [2) 5) **)]	1000	272	277	012140292	8,63	27	MR
MEARIN EXPERT V 2008 [2) 5) **)]	1000	277	282	012140294	8,70	27	MR
MEARIN EXPERT V 2009 [2) 5) **)]	1000	282	287	012140296	8,78	27	MR
MEARIN EXPERT V 2010 [2) 5) **)]	1000	287	292	012140298	8,85	27	MR
MEARIN EXPERT V 2011 [2) 5) **)]	1000	292	297	012140306	8,93	18	MR
MEARIN EXPERT V 2012 [2) 5) **)]	1000	297	302	012140308	9,01	18	MR
MEARIN EXPERT V 2013 [2) 5) **)]	1000	302	307	012140310	9,08	18	MR
MEARIN EXPERT V 2014 [2) 5) **)]	1000	307	312	012140312	9,16	18	MR
MEARIN EXPERT V 2015 [2) 5) **)]	1000	312	317	012140314	9,23	18	MR
MEARIN EXPERT V 2016 [2) 5) **)]	1000	317	322	012140316	9,31	18	MR
MEARIN EXPERT V 2017 [2) 5) **)]	1000	322	327	012140318	9,39	18	MR
MEARIN EXPERT V 2018 [2) 5) **)]	1000	327	332	012140320	9,46	18	MR
MEARIN EXPERT V 2019 [2) 5) **)]	1000	332	337	012140322	9,54	18	MR
MEARIN EXPERT V 2020 [2) 5) **)]	1000	337	342	012140324	9,61	18	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN EXPERT 2000 SE SPÁDEM
s integrovanou hranou z nerezové oceli (E) a těsnicím spojem dle EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 232 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15 kN- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN EXPERT E 2000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy E 600 **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 2001 žlab [2) 5) **)]	1000	242	247	012140938	8,17	27	MR
MEARIN EXPERT E 2002 žlab [2) 5) **)]	1000	247	252	012140940	8,25	27	MR
MEARIN EXPERT E 2003 žlab [2) 5) **)]	1000	252	257	012140942	8,32	27	MR
MEARIN EXPERT E 2004 žlab [2) 5) **)]	1000	257	262	012140944	8,40	27	MR
MEARIN EXPERT E 2005 žlab [2) 5) **)]	1000	262	267	012140946	8,47	27	MR
MEARIN EXPERT E 2006 žlab [2) 5) **)]	1000	267	272	012140948	8,55	27	MR
MEARIN EXPERT E 2007 žlab [2) 5) **)]	1000	272	277	012140950	8,63	27	MR
MEARIN EXPERT E 2008 žlab [2) 5) **)]	1000	277	282	012140952	8,70	27	MR
MEARIN EXPERT E 2009 žlab [2) 5) **)]	1000	282	287	012140954	8,78	27	MR
MEARIN EXPERT E 2010 žlab [2) 5) **)]	1000	287	292	012140956	8,85	27	MR
MEARIN EXPERT E 2011 žlab [2) 5) **)]	1000	292	297	012140958	8,93	27	MR
MEARIN EXPERT E 2012 žlab [2) 5) **)]	1000	297	302	012140960	9,01	27	MR
MEARIN EXPERT E 2013 žlab [2) 5) **)]	1000	302	307	012140962	9,08	27	MR
MEARIN EXPERT E 2014 žlab [2) 5) **)]	1000	307	312	012140964	9,16	27	MR
MEARIN EXPERT E 2015 žlab [2) 5) **)]	1000	312	317	012140966	9,23	27	MR
MEARIN EXPERT E 2016 žlab [2) 5) **)]	1000	317	322	012140968	9,31	18	MR
MEARIN EXPERT E 2017 žlab [2) 5) **)]	1000	322	327	012140970	9,39	18	MR
MEARIN EXPERT E 2018 žlab [2) 5) **)]	1000	327	332	012140972	9,46	18	MR
MEARIN EXPERT E 2019 žlab [2) 5) **)]	1000	332	337	012140974	9,54	18	MR
MEARIN EXPERT E 2020 žlab [2) 5) **)]	1000	337	342	012140976	9,61	18	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEARIN PLUS/EXPERT 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEARIN PLUS/EXPERT 2000 příslušenství




012140040




012140080




MEARIN PLUS/EXPERT 2000 čelní stěna



010140108




010140110



010140112




MEARIN PLUS 2000 Rám z tvárné litiny včetně příslušenství

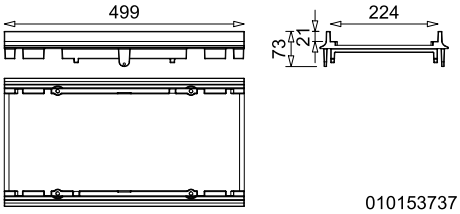


010153737



MEARIN PLUS/EXPERT 2000 příslušenství



010140546



010140114

MEARIN PLUS A EXPERT 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEARIN PLUS 2000 vpusť bez roštu s kalovým košem **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS 2000 vpusť bez roštu **)	500	630	012140040	7,60	8	MR
MEARIN PLUS 2020. EK vpusť bez roštu s kalovým košem a nátrubkem DN150 /DN200 **)	500	730	012140272	11,50	5	MR
MEARIN 2000 kalový koš	-	-	010710067	0,70	1	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN PLUS A EXPERT 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEARIN EXPERT V 2000 bez roštu s kalovým košem **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 2000 vpusť bez roštu **)	500	630	012140080	8,80	8	MR
MEARIN Expert V2020.EK vpusť bez roštu s kalovým košem a nátrubkem DN150 /DN200 **)	500	730	012140332	12,80	5	MR
MEARIN 2000 kalový koš	-	-	010710067	0,70	1	MR

MEARIN EXPERT E 2000 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 2000.EK vpusť s košem **)	500	630	012140978	8,80	8	MR
MEARIN Expert E2020.EK vpusť bez roštu s kalovým košem a nátrubkem DN150 /DN200 **)	500	730	012140980	12,80	5	MR
MEARIN 2000 kalový koš	-	-	010710067	0,70	1	MR

MEARIN PLUS 2000 Rám z tvárné litiny včetně příslušenství, F 900

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rám z tvárné litiny MEARIN PLUS 2000-F 900	500	21	Litina	010153737	4,70	1	MR
Čelo MEARIN PLUS 2000 z pozinkované oceli pro rám z tvárné litiny	1	52	Pozinkovaná ocel	010140779	0,10	1	MR

MEARIN PLUS F 2000 čelní stěna pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS F 2000 čelní stěna pro nízké žlaby	Polykarbonát	100	010140768	0,04	1	MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 2020.SE čelní stěna plná, pro začátek/ konec žlabu s předformovaným odtokem DN150	Polykarbonát	332	012140274	0,30	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.SE čelní stěna plná záčátek/konec žlabu	PP	232	010140108	0,18	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.E čelní stěna s nátrubkem DN 150 pro konec žlabu	PP	232	010140110	0,19	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.ES čelní stěna s nátrubkem DN 150 pro boční napojení na žlab *)	PP	178	010140112	0,24	1	MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 příslušenství


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 2000 adaptér pro roh, T a křížové napojení pro zatížení A15-C250 kN	PP	209	010140114	0,09	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2010.0 adaptér pro boční nebo rohové a T-napojení	Polykarbonát	261	010140628	0,15	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2020.0 adaptér pro boční nebo rohové a T-napojení	Polykarbonát	311	010140890	0,16	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2010.T konektor pro žlab 10	Polykarbonát	257	010140892	0,09	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2020.T konektor pro žlab 20	Polykarbonát	307	010140894	0,10	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1500/2000 svislé odtokové hrdlo DN150	PP	182	010140117	0,14	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2000 sítko + sifon	PP, Pozinko-vaná ocel	-	010140546	2,00	1	MR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA TSH 200



MEA TSH 200 TopSlot
výška 160 mm

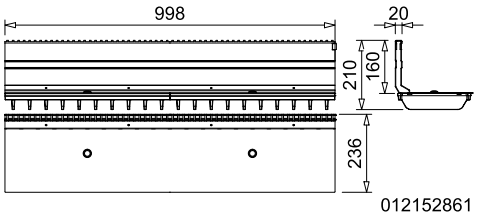




MEA 200 CLIPFIX ROŠTY




mřížkový rošt 30/10




litinový můstkový rošt

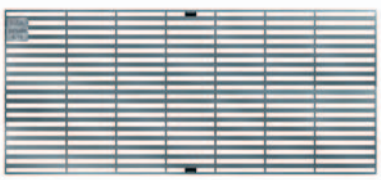

rošt s podélnými žebry

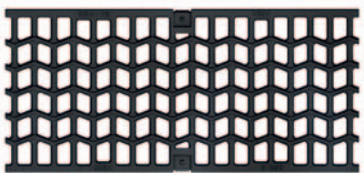

WAVE litinový rošt

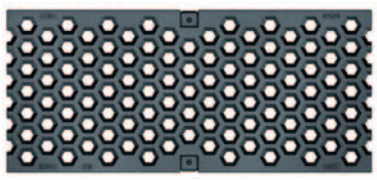

MEA rošt HONEYCOMB



MEA rošt BAVARIA

MEA TSH 200 TOPSLOT

MEA TSH 2000 je kompatibilní s kompozitními žlaby MEARIN PLUS/EXPERT 2000 a polymerbetonovými žlaby MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000 a EN 2000. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 200 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; - včetně podkladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m **)	Pozinkovaná ocel, Litina	1000	96	012152861	21,40	1	GR
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; - včetně podkladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m **)	Pozinkovaná ocel, Litina	500	96	012152863	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel	500	-	012152874	19,90	1	GR
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; - včetně podkladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel, Litina	1000	96	012152867	21,40	1	GR
TSH 200.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel;- včetně podkladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel, Litina	500	96	012152869	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152876	19,90	1	GR

MEA 200 ROŠTY PRO TSH REVIZNÍ DÍLY

Rošty pro TSH revizní díly. Šíře roštu 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154236	7,27	54	MD
MEADRAIN rošt EN/ENF 2000 můstkový litinový rošt 18/96- - 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154124	8,57	96	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 200 ROŠTY CLIPFIX

Rošty s nešroubovaným uchycením CLIPFIX, s podélnou ochrannou proti posunu. Vhodné pro systémy **MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEARIN PLUS F 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000** a **MEADRAIN SVF/SEF 2000.** Celková šířka roštů 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 rošty třída zatížení A 15 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 1m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1657	010712843	5,97	70	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1657	010712845	3,10	100	GR
MEA 200 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1657	010152936	5,97	70	GR
MEA 200 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1657	010152938	3,10	100	GR

MEA 200 rošty třída zatížení B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 můstkový pozinkový rošt- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1078	010730822	7,31	48	GR
MEA 200 můstkový pozinkový rošt- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1078	010730824	3,81	96	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1799	010712842	6,30	70	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1799	010712844	3,15	1	GR
MEA 200 nerezový rošt- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1078	010730826	7,42	204	GR
MEA 200 nerezový rošt- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1078	010730828	3,76	204	GR

MEA 200 rošty třída zatížení C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 litinový můstkový 18/198- 0,5m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	1066	010712846	6,20	136	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt- C250 kN, 0,5 m, 5/198 CXL ****) *) ****)	Litina	500	230	010712980	7,43	60	GR
MEA 200 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	593	010713296	6,20	60	GR
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	448	010713292	6,26	54	GR
MEA 200 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL ****) *) ****)	Litina	500	1004	010712982	8,07	54	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1482	010152348	11,06	70	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1482	010152350	5,30	90	GR
MEA 200 pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1482	010712847	10,67	70	GR
MEA 200 pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1482	010712849	4,90	90	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 200 ROŠTY CLIPFIX

Rošty s nešroubovaným uchycením CLIPFIX, s podélnou ochrannou proti posunu. Vhodné pro systémy **MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEARIN PLUS F 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000** a **MEADRAIN SVF/SEF 2000.** Celková šířka roštů 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 rošty třída zatížení D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 200 litinový můstkový rošt 18/198- 0,5m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1066	010712848	7,50	120	GR
MEA 200 rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	593	010714094	7,06	54	GR
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	448	010714090	7,19	54	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	1000	1726	010152355	13,20	300	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	500	1726	010152357	6,50	300	GR
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	1726	010152365	13,20	204	GR
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1726	010152367	6,50	204	GR

MEA 200 rošty třída zatížení E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 200 litinový rošt E 600 18/198- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1077	010712868	8,51	96	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt- E600 kN, 0,5 m, 5/198 CXL ****) **) *) **) ****)	Litina	500	298	010712984	9,49	54	GR
Rošt MEA 200 s podélnými žebry litinový E600- 0,5 m, 34/7,7 CX2L 20) *) **) ****)	Litina	500	562	010152952	10,60	54	GR
MEA 200 WAVE litinový rošt 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1190	010140188	10,10	88	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 200 CLIFIX ochrana proti odcizení


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 200 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks 24)	Nerez ocel, Plastové	010714709	1,20	1	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- Inovativní uzamykací mechanismus roštu CLIPFIX
Rošty z kompozitu, tvárné litiny, pozinkované a nerezové oceli.
2- **MEARIN PLUS**: Vysoce stabilní ochrana hran 6 mm z kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny.
3- **MEARIN EXPERT V/E**: Pevně ukotvená ochrana hrany 4 mm z pozinkované oceli splňuje i ty nejvyšší požadavky pro velké zatížení.
4- Vysoká stabilita těla odvodňovacího žlabu umožňuje široký rozsah použití až po řešení odvodnění třídy E 600.
5- Optimalizovaný průtočný průřez zajišťuje vyšší odtokový výkon a zejména velmi dobrý samočisticí efekt.
6- Praktický systém čelních stěn pro přesné nastavení těla odvodňovacího žlabu s mnoha variantami pramenů.
7- Na spodní hraně uložená kotevní místa v těle odvodňovacího žlabu zaručují stabilní upevnění k betonovému loži.
8- **MEARIN PLUS/EXPERT** Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny- tělo odvodňovacího žlabu v kvalitě termosetového polymeru zaručuje vysokou maximální únosnost, teplotní stabilitu a odolnost proti deformacím.



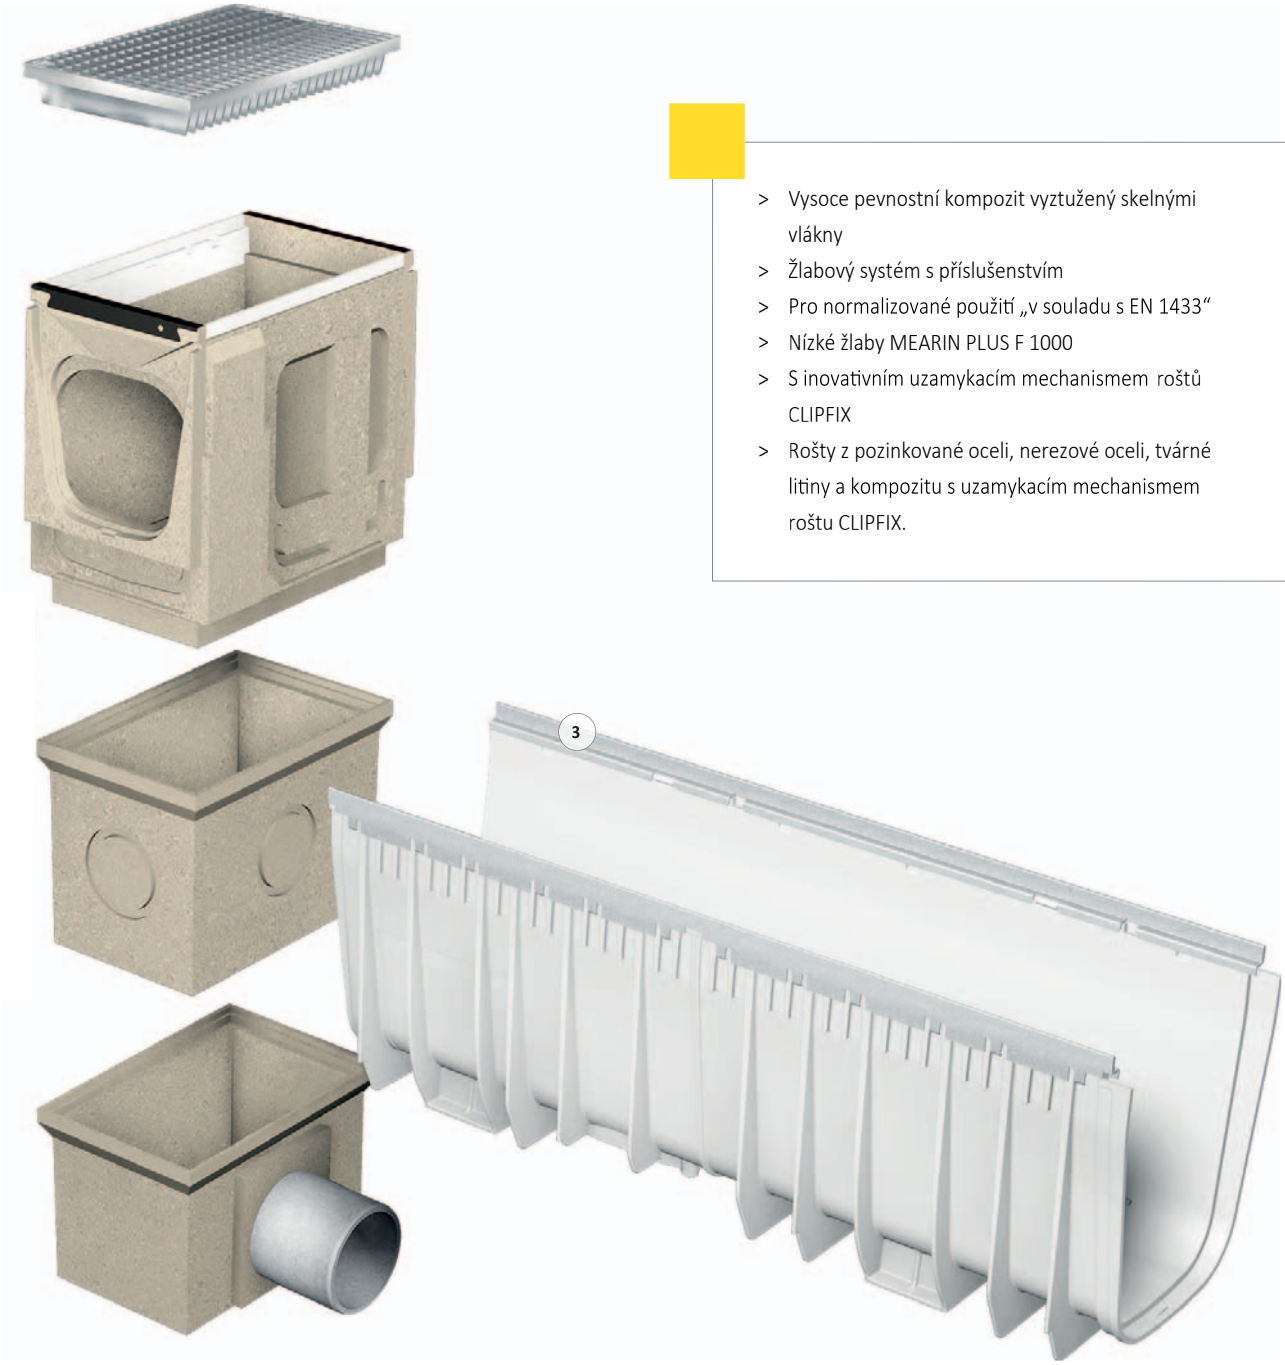


- Vysoce pevnostní kompozit vyztužený skelnými vlákny
- Žlabový systém s příslušenstvím
- Pro normalizované použití „v souladu s EN 1433“
- Nízké žlaby MEARIN PLUS F 1000
- S inovativním uzamykacím mechanismem roštů CLIPFIX
- Rošty z pozinkované oceli, nerezové oceli, tvárné litiny a kompozitu s uzamykacím mechanismem roštu CLIPFIX.


MEARIN PLUS/EXPERT 3000




MEARIN PLUS 3000

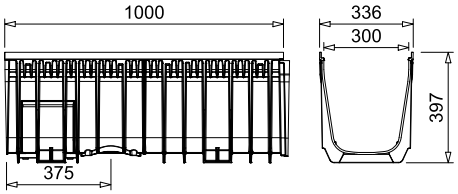

012140400




012140402




012140404



MEARIN EXPERT V/E 3000

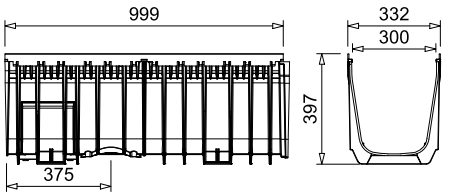

012140406



012140408

MEARIN PLUS 3000 BEZ SPÁDU

žlaby z SMC vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 336 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy C250- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS 3000 bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 3000.0- [6) 14) **)]	1000	397	012140400	10,00	12	MR
MEARIN PLUS 3000.1 [3) **)]	500	397	012140402	5,90	24	MR
MEARIN PLUS 3000.1RW [6) 14) 15) **)]	500	397	012140404	5,90	24	MR

MEARIN EXPERT 3000 BEZ SPÁDU

s integrovanou hranou z pozinkované oceli (V) nebo nerezové oceli (E) a těsnicím spojem podle EN 1433

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 332 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy C250- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN EXPERT V 3000 bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 3000.0 [6) 14) **)]	1000	397	012140406	11,80	12	MR
MEARIN EXPERT V 3000.1 [3) **)]	500	397	012140408	6,86	24	MR
MEARIN EXPERT V 3000.1RW [6) 14) 15) **)]	500	397	012140410	6,86	24	MR

MEARIN EXPERT E 3000 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 3000.0- [6) 14) **)]	1000	397	012140982	11,80	14	MR
MEARIN EXPERT E 3000.1 žlab [3) **)]	500	397	012140984	6,86	24	MR
MEARIN EXPERT E 3000.1 RW- [6) 14) 15) **)]	500	397	012140986	6,86	28	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Příslušenství



MEARIN EXPERT 3000 SK-OT
MEA SK-ZT




012140443




010154709




MEA SK-UT-KRÁTKÁ




010154726




010154728



MEARIN PLUS/EXPERT V/E 3000
vpust

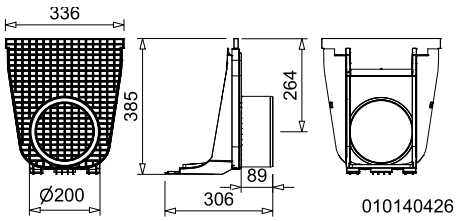


010140426




010140428



MEARIN PLUS/EXPERT V/E 3000
čelní stěny




010140436



010140430



MEA TSH 300 TopSlot

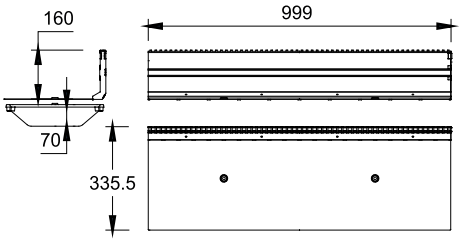

0121059030

MEARIN PLUS a EXPERT 3000 příslušenství

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS 3000 horní díl vpusti z polymerbetonu- 0,5 m **)	574	540	012140442	43,80	8	MR
MEARIN EXPERT 3000 horní díl v pusti z polymerbetonu **)	574	540	012140443	43,80	8	MR
MEARIN EXPERT E 3000 SK-OT horní díl vpusti z polymerbetonu, s nerezovým okrajem **)	574	540	012140988	43,80	8	MR
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	-	-	010154718	2,50	40	MD

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE čelní stěna plná začátek/konec žlabu, s předformovaným otvorem DN200	PP	371	010140424	0,69	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 3000.ES čelní stěna s nátrubkem DN200 pro boční napojení na žlab	PP	385	010140426	0,94	20	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 adaptér pro boční napojení na žlab, pro roh, T a křížové napojení	PP	339	010140428	0,30	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 svislé odtokové hrdlo DN200	PP	-	010140430	0,37	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 sifon + sítko	PP, Pozinko-vaná ocel	-	010140436	2,50	1	MR

MEA TSH 300 TOPSLOT

MEA TSH 3000 TOPSLOTV je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 3000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SE/SG 3000.** Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 300 TOPSLOT **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH 300.0/160 TOPSLOT 1 m, E600 ocel pozink včetně litinových podpůrných roštů *) **)	Pozinkovaná ocel, Litina	1000	160	012154790	47,81	1	GR
MEA TSH 300.0/160 TOPSLOT 0,5 m, E600 ocel pozink včetně litinových podpůrných roštů *) **)	Pozinkovaná ocel	500	160	012154798	23,76	1	GR
MEA TSH 300.0/160 TOPSLOT 0,5 m revizní díl , E600 ocel pozink včetně litinových podpůrných roštů *)	Pozinkovaná ocel	500	160	012154794	19,30	1	GR
MEA TSH 300.0/160 drážkové upevnění-E-V2A-1 m-stranný včetně 2 litých roštů	Nerez ocel, Litina	1000	230	012154796	47,81	1	GR
MEA TSH TOPSLOT 300.1/160 E-ocel-0,5 m-bok včetně 1 mřížky z tvárné litiny *) **)	Nerez ocel, Litina	500	230	012154802	21,90	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

TSH 300 TOPSLOT PŘÍSLUŠENSTVÍ

TSH 300 PŘÍSLUŠENSTVÍ


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	-	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	-	010152900	0,01	1	GR
MEA TSH montážní klíč (2 ks)	Pozinkovaná ocel	-	010152858	0,19	1	GR

MEA TSH 3000 TOPSLOT ROŠTY


MEA TSH 300 TOPSLOT Mřížky pro revizní prvky

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm^2/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	-	010154849	16,09	54	MD
MEADRAIN EN 3000 rošt litinový- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	-	010154853	25,00	30	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

MEA 300 CLIPFIX ROŠTY

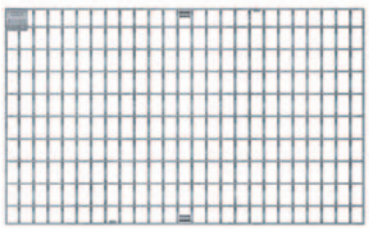


mřížkový rošt 20/30

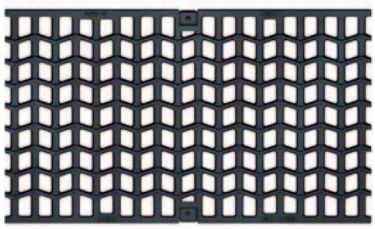

WAVE litinový rošt



rošt s podélnými žebry

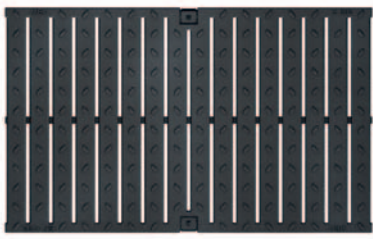

litinový můstkový rošt, heelguard



plný kryt litina



litinový můstkový rošt

MEA 300 CLIPFIX ROŠTY

Systém uchycení CLIPFIX vhodný pro žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 3000, MEADRAIN SV/SE** a **SG 3000.** Šíře roštu 322 mm. Pro zátěžové třídy B125- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 300 rošty, třída zatížení B 125 kN s uchycením CLIPFIX dle normy ČSN EN 1433

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, 1 m, oka 31,3/6,5 CXL *)	Nerez ocel	1000	1562	010712986	15,50	204	GR
MEA 300 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, 0,5 m, oka 31,3/6,5 CXL *)	Nerez ocel	500	1562	010712988	7,90	204	GR

MEA 300 rošty, třída zatížení C 250 kN s uchycením CLIPFIX dle normy ČSN EN 1433

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 litinový můstkový 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	1620	010712850	13,80	66	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt heelguard- C250 kN, 0,5 m, 5/295 CXL ****) *) ****)	Litina	500	454	010712990	15,67	30	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	1780	010140449	15,30	60	GR
MEA 300 pozinkový rošt oko 20/30- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	2309	010152364	31,15	40	GR
MEA 300 pozinkový rošt oko 20/30- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	2309	010152366	16,74	80	GR
MEA 300 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 20/30- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	2309	010152954	31,15	40	GR
MEA 300 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 20/30- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	2309	010152956	16,74	80	GR

MEA 300 rošty, třída zatížení D 400 kN s uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 litinový můstkový rošt 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1620	010712852	17,00	48	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1780	010140455	18,90	30	GR

MEA 300 rošty, třída zatížení E 600 kN s uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 litinovým můstkový rošt 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1620	010712870	19,45	54	GR
MEA 300 litinový můstkový rošt heelguard 5/295- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	450	010712996	21,28	50	GR
MEA 300 Litinový rošt s podélnými žebry E600 kN- 0,5 m CXL 20) *) **) ****)	Litina	500	401	010712998	20,90	54	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1780	010140457	23,00	30	GR
MEA 300 litinový plný kryt- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	-	010712853	17,20	50	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z POLYMERBETONU



MEADRAIN SV a SVF, SE a SEF, SG strana 73



MEADRAIN EN strana 145



MEAKERB / MEAKERB SPLAY / MEAKERB BRIDGE strana 185



MEADRAIN DL / DM CITY strana 207



MEADRAIN DM / MEADRAIN DMD strana 225



MEADRAIN SV, SVF, SE, SEF, SG



MEADRAIN SVF/SEF




MEADRAIN SV/SE




MEADRAIN SG

MEADRAIN S 1000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

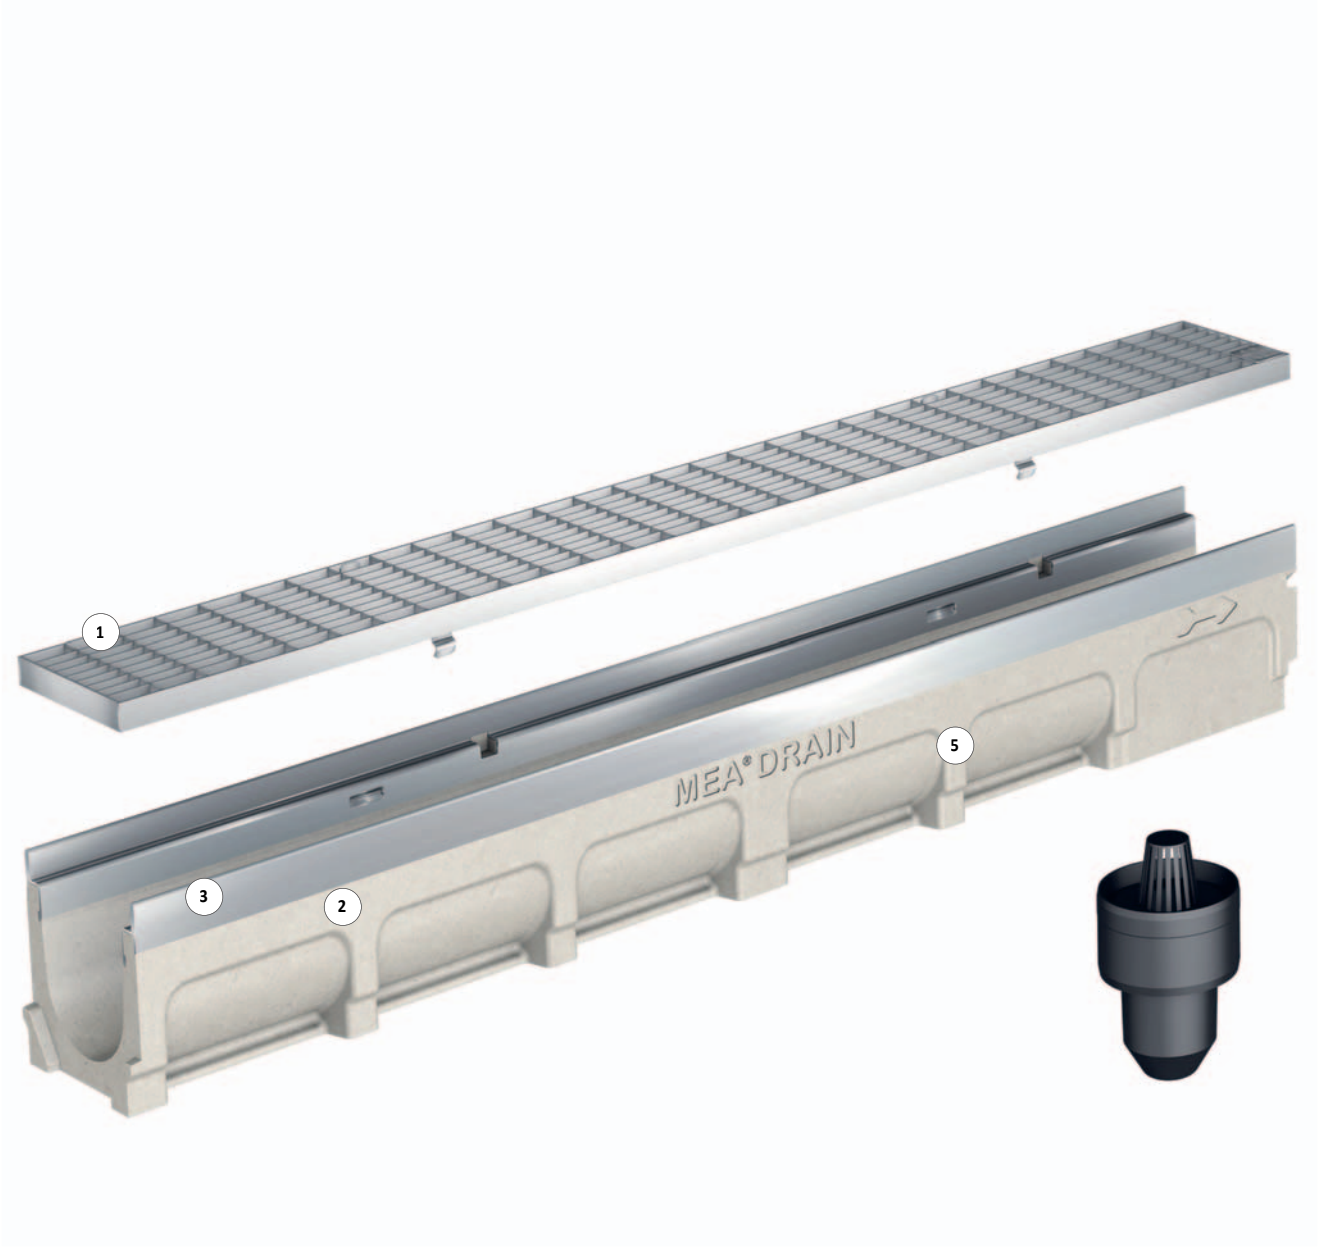


1. CLIPFIX Uzamykací mechanismus pro rošty
   Rošty z kompozitu, pozinkované oceli, nerezové oceli a tvárné litiny lze upevnit a uvolnit jediným pohybem- bez šroubů, bezpečně a rychle.
2- odvodňovací žlaby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polymerbetonu
3- **MEADRAIN SV 1000** se 4 mm ochranou hran z pozinkované oceli.
4- **MEADRAIN SE 1000** se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli.
5- Boční žebra zaručují optimální ukotvení a stabilní polohu v betonovém loži.

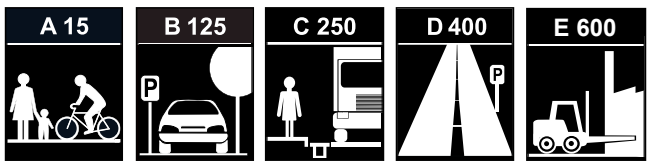




- Certifikováno podle EN 1433
- Kompletní systém vybavený uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- Odpovídající kryty se zámkem podélného posunu

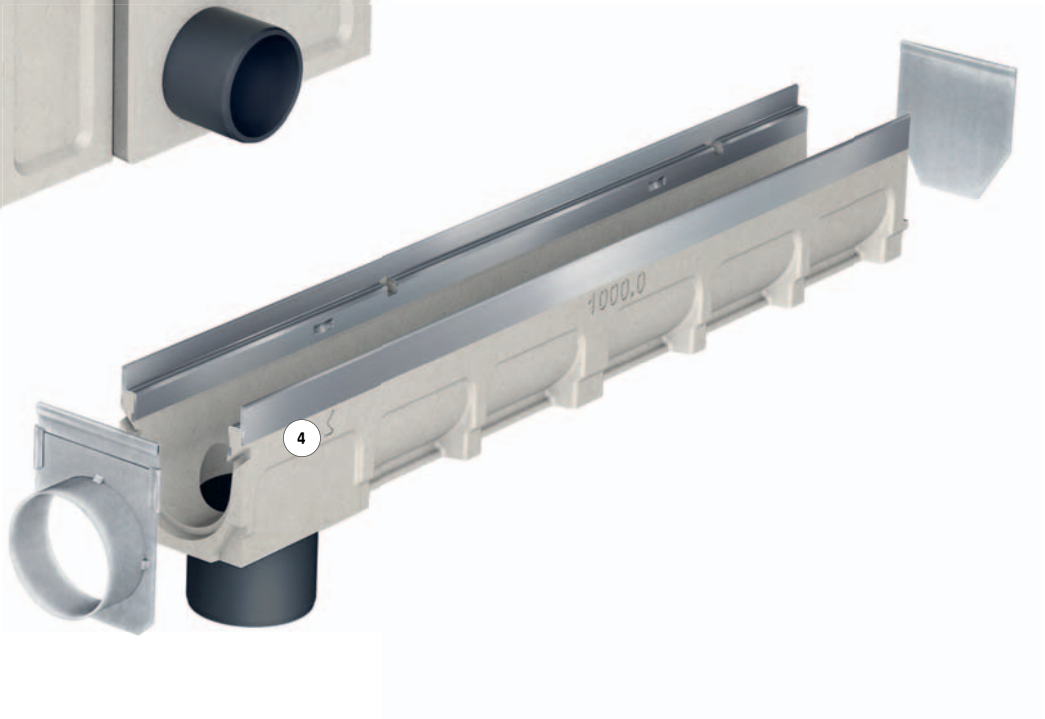


MEADRAIN S 1000




MEADRAIN SVF/SEF 1000

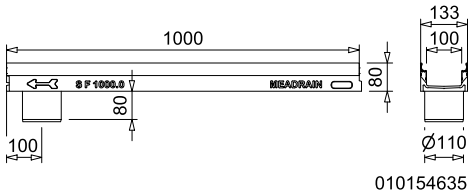

010154635

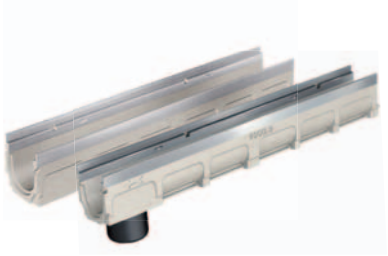


MEADRAIN SV/SE 1000

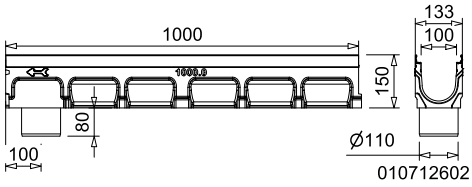


010712602



MEADRAIN SG 1000

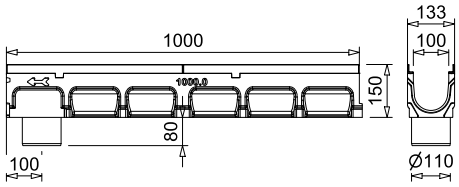

010713608




010713610


MEADRAIN S 1000 Příslušenství




MEADRAIN SV/SE/SG 1000

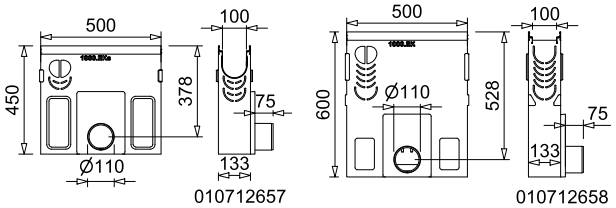

010712657 010712658



MEADRAIN SV/SE/SG 1000 příslušenství

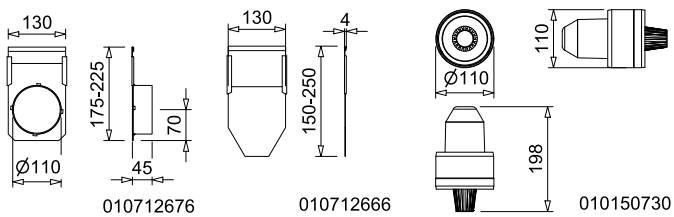

010712676 010712666 010150730

MEADRAIN SVF 1000 NÍZKÉ ŽLABY

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Po zátěžové třídy B 125- E 600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SVF 1000 nízké žlaby beze spádu, pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SVF 1000.0/80 nízké žlaby-1 m [1) **)]	1000	80	010154631	8,86	35	MD
MEADRAIN SVF 1000.0 A/80 nízké žlaby s nátrubkem DN110- 1 m [8) **)]	1000	80	010154635	9,06	30	MD
MEADRAIN SVF 1000.1/80 nízké žlaby- 0,5 m [1) **)]	500	80	010154633	4,80	70	MD

MEADRAIN SV 1000

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka žlabu 100 mm. Celková šířka 133 mm. Vhodné pro rošty **MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100, TSC 100** a **TSH 100** s ochranou proti podélnému posunu i bez ní. Spádované dno (0,5 %).
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SV 1000 polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV1000.0- 1 m [4) **)]	1000	150	010712600	13,97	36	MD
MEADRAIN SV1000.0/A s nátrubkem DN 110- 1 m [8) **)]	1000	150	010712602	13,73	25	MD
MEADRAIN SV1000.1- 0,5 m [4) 14) **)]	500	150	010712604	7,17	40	MD
MEADRAIN SV 1005.0- 1 m [4) **)]	1000	175	010712618	15,09	36	MD
MEADRAIN SV1005.0/A s nátrubkem DN110- 1 m [8) **)]	1000	175	010712620	15,03	30	MD
MEADRAIN SV1005.1- 0,5 m [4) 14) **)]	500	175	010712622	7,72	40	MD
MEADRAIN SV 1010.0- 1 m [4) **)]	1000	200	010712636	16,55	30	MD
MEADRAIN SV1010.0/A s nátrubkem DN 110- 1 m [8) **)]	1000	200	010712638	16,23	20	MD
MEADRAIN SV 1010.1- 0,5 m [4) 14) **)]	500	200	010712640	8,07	40	MD
MEADRAIN SV1015.0- 1 m [4) **)]	1000	225	010712642	17,62	24	MD
MEADRAIN SV1015.0/A s nátrubkem DN110 mm- 1 m [8) *) **)]	1000	225	010712644	19,70	20	MD
MEADRAIN SV1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010712646	9,86	40	MD
MEADRAIN SV1020.0- 1 m [4) *) **)]	1000	250	010712648	18,91	24	MD
MEADRAIN SV1020.0/A s nátrubkem DN110- 1 m [8) *) **)]	1000	250	010712650	19,64	20	MD
MEADRAIN SV1020.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	250	010712652	9,57	40	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SV 1000

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka žlabu 100 mm. Celková šířka 133 mm. Vhodné pro rošty **MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100, TSC 100** a **TSH 100** s ochranou proti podélnému posunu i bez ní. Spádované dno (0,5 %).

Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SV 1000 polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1001- 1 m **)	1000	150	155	010712606	13,16	36	MD
MEADRAIN SV 1002 žlab- 1 m **)	1000	155	160	010712608	13,55	36	MD
MEADRAIN SV 1003 žlab- 1 m **)	1000	160	165	010712610	14,12	36	MD
MEADRAIN SV 1004 žlab- 1 m **)	1000	165	170	010712612	14,34	36	MD
MEADRAIN SV 1005- 1 m 4) **)	1000	170	175	010712614	14,72	36	MD
MEADRAIN SV1005/A s nátrubkem DN110- 1m 8) **)	1000	170	175	010712616	15,17	25	MD
MEADRAIN SV1006- 1 m **)	1000	175	180	010712624	14,78	36	MD
MEADRAIN SV1007- 1 m **)	1000	180	185	010712626	15,51	36	MD
MEADRAIN SV 1008- 1 m **)	1000	185	190	010712628	15,35	36	MD
MEADRAIN SV1009- 1 m **)	1000	190	195	010712630	15,60	36	MD
MEADRAIN SV1010- 1 m 4) **)	1000	195	200	010712632	15,95	30	MD
MEADRAIN SV1010/A s nátrubkem DN110- 1 m 8) **)	1000	195	200	010712634	16,01	20	MD
MEADRAIN SV 1011 žlab- 1 m **)	1000	200	205	010714102	16,70	30	MD
MEADRAIN SV 1012 žlab- 1 m **)	1000	205	210	010714104	17,20	30	MD
MEADRAIN SV 1013 žlab- 1 m **)	1000	210	215	010714106	17,37	30	MD
MEADRAIN SV 1014 žlab- 1 m **)	1000	215	220	010714108	17,83	30	MD
MEADRAIN SV 1015 žlab- 1 m 4) **)	1000	220	225	010714110	18,06	30	MD
MEADRAIN SV 1015/A nátrubek DN100- 1 m 8) **)	1000	220	225	010714112	17,55	20	MD
MEADRAIN SV 1016 žlab- 1 m **)	1000	225	230	010714114	18,36	30	MD
MEADRAIN SV 1017 žlab- 1 m **)	1000	230	235	010714116	18,71	30	MD
MEADRAIN SV 1018 žlab- 1 m **)	1000	235	240	010714118	19,10	30	MD
MEADRAIN SV 1019 žlab- 1 m **)	1000	240	245	010714120	19,36	30	MD
MEADRAIN SV1020 žlab- 1 m 4) **)	1000	245	250	010714122	19,60	24	MD
MEADRAIN SV 1020/A žlab 1 m- s nátrubkem DN100 8) **)	1000	245	250	010714124	21,19	20	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SV 1000 A SVF 1000 MINI PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SV 1000 vpusť **)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN100- 0,5 m- výška 450 mm **)	Polymer-beton	010712657	28,50	10	MD
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN100- 0,5 m **)	Polymer-beton	010712658	32,84	10	MD
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN150- 0,5 m **)	Polymer-beton	010712660	32,80	10	MD
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; zápachový uzávěr; DN100- 0,5 m **)	Polymer-beton	010712662	36,50	8	MD
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; zápachový uzávěr; DN150- 0,5 m *) **)	Polymer-beton	010712664	35,70	6	MD

MEADRAIN SVF 1000 čelní stěny pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SVF 1000.SE čelní stěna plná- pozink pro nízké žlaby	Pozinkovaná ocel	80	010154637	0,08	1	MD

MEADRAIN SV /SG 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG1000.SE Koncová deska pro začátek/konec kanálu, pevná výška	Pozinkovaná ocel	150	-	010713594	0,20	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1000-20 čelo plné; začátek/konec žlabu	Pozinkovaná ocel	150	250	010712666	0,28	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1000-5 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1000-5	Pozinkovaná ocel	150	175	010712670	0,38	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1005-15 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1005-1015	Pozinkovaná ocel	175	225	010712676	0,45	1	MD
MEADRAIN SV 1015-20 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1015-SV/SG 1020 *)	Pozinkovaná ocel	225	305	010712678	0,76	1	MD

odtoková sada

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Odtoková sada - svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	PP	010150730	0,20	1	MG

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SEF 1000 NÍZKÉ ŽLABY

polymerbetonové žlaby s ochrannou nerezovou hranou tl. 4 mm

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SEF 1000 nízké žlaby bez spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SEF 1000.0/80 nízké žlaby s nerez hranou- 1 m bez spádu [1) *) **)]	1000	80	010713484	8,56	35	MD
MEADRAIN SEF 1000.0A/80 nízké žlaby s nerez hranou s nátrubkem DN 110- 1 m [8) *) **)]	1000	80	010713488	8,47	30	MD
MEADRAIN SEF 1000.1/80 nízké žlaby s nerez hranou- 0,5 m [1) *) **)]	500	80	010713486	5,05	70	MD

MEADRAIN SE 1000

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou hranou z nerezové oceli, tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka žlabu 100 mm. Celková šířka 133 mm. Vhodné pro rošty **MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100, TSC 100** a **TSH 100** s ochranou proti podélnému posunu i bez ní. Spádované dno (0,5 %).

Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SE 1000 s nerezovou hranou bez spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE1000.0- 1 m [4) *) **)]	1000	150	010713492	13,97	36	MD
MEADRAIN SE 1000.0/A- 1 m DN 110 [8) *) **)]	1000	150	010713494	13,73	25	MD
MEADRAIN SE 1000.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	150	010713496	7,17	40	MD
MEADRAIN SE 1005.0- 1 m [4) *) **)]	1000	175	010713510	15,09	36	MD
MEADRAIN SE1005.0/A- 1 m DN 110 [8) *) **)]	1000	175	010713512	15,03	25	MD
MEADRAIN SE 1005.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	175	010713514	7,80	40	MD
MEADRAIN SE1010.0- 1 m [4) *) **)]	1000	200	010713528	16,55	30	MD
MEADRAIN SE 1010.0/A- 1 m DN 110 [8) *) **)]	1000	200	010713530	16,23	20	MD
MEADRAIN SE1010.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	200	010713532	8,07	40	MD
MEADRAIN SE1015.0- 1 m [4) *) **)]	1000	225	010713534	17,62	24	MD
MEADRAIN SE 1015.0/A- 1 m DN110 [8) *) **)]	1000	225	010713536	19,15	25	MD
MEADRAIN SE1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010713538	9,86	40	MD
MEADRAIN SE1020.0-1 m [4) *) **)]	1000	250	010713540	18,65	24	MD
MEADRAIN SE 1020.0/A žlab s nerez hranou s nátrubkem Ø110- 1 m [8) *) **)]	1000	250	010713542	19,64	20	MD
MEADRAIN SE1020.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	250	010713544	9,57	40	MD

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SE 1000

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou hranou z nerezové oceli, tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka žlabu 100 mm. Celková šířka 133 mm. Vhodné pro rošty **MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100, TSC 100** a **TSH 100** s ochranou proti podélnému posunu i bez ní. Spádované dno (0,5 %).
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SE 1000 se spádem dna 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE1001- 1 m *) **)	1000	150	155	010713498	13,16	36	MD
MEADRAIN SE 1002- 1 m *) **)	1000	155	160	010713500	13,76	36	MD
MEADRAIN SE 1003- 1 m *) **)	1000	160	165	010713502	14,12	36	MD
MEADRAIN SE 1004- 1 m *) **)	1000	165	170	010713504	14,34	36	MD
MEADRAIN SE 1005- 1 m 4) *) **)	1000	170	175	010713506	14,72	36	MD
MEADRAIN SE 1005/A s integrovaným nátrubkem ve dně DN110- 1 m 8) *) **)	1000	170	175	010713508	14,70	30	MD
MEADRAIN SE 1006- 1 m *) **)	1000	175	180	010713516	14,78	36	MD
MEADRAIN SE 1007- 1 m *) **)	1000	180	185	010713518	15,36	36	MD
MEADRAIN SE 1008- 1 m *) **)	1000	185	190	010713520	15,35	36	MD
MEADRAIN SE 1009- 1 m *) **)	1000	190	195	010713522	15,43	36	MD
MEADRAIN SE 1010- 1 m 4) *) **)	1000	195	200	010713524	15,95	30	MD
MEADRAIN SE 1010/A s integrovaným nátrubkem ve dně DN110- 1 m 8) *) **)	1000	195	200	010713526	16,01	20	MD
MEADRAIN SE 1011 žlab- 1 m *) **)	1000	200	205	010714152	16,70	30	MD
MEADRAIN SE 1012 žlab- 1 m *) **)	1000	205	210	010714154	17,20	30	MD
MEADRAIN SE 1013 žlab- 1 m *) **)	1000	210	215	010714156	17,37	30	MD
MEADRAIN SE 1014 žlab- 1 m *) **)	1000	215	220	010714158	17,83	30	MD
MEADRAIN SE 1015 žlab- 1 m 4) *) **)	1000	220	225	010714160	18,06	30	MD
MEADRAIN SE1015 žlab 1 m s předformovaným otvorem D110 8) *) **)	1000	220	225	010714162	17,55	25	MD
MEADRAIN SE1016 žlab- 1 m *) **)	1000	225	230	010714164	18,36	30	MD
MEADRAIN SE 1017 žlab- 1 m *) **)	1000	230	235	010714166	18,71	30	MD
MEADRAIN SE 1018 žlab- 1 m *) **)	1000	235	240	010714168	19,10	30	MD
MEADRAIN SE 1019 žlab- 1 m *) **)	1000	240	245	010714170	19,36	30	MD
MEADRAIN SE 1020 žlab- 1 m 4) *) **)	1000	245	250	010714172	19,60	24	MD
MEADRAIN SE 1020/A žlab s integrovaným nátrubkem ve dně DN110- 1 m 8) *) **)	1000	245	250	010714174	20,01	20	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SE 1000 A SEF 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SE 1000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE1000. vpusť H=45cm-0,5m *) **)	500	455	010713550	28,50	10	MD
MEADRAIN SE 1000.EK110- 0,5 m *) **)	500	600	010713552	32,84	10	MD
MEADRAIN SE 1000.EK160- 0,5 m *) **)	500	600	010713554	32,80	10	MD
MEADRAIN SE1000.EK QG110- 0,5 m *) **)	500	600	010713556	36,50	8	MD
MEADRAIN SE 1000.EK QG160- 0,5 m *) **)	500	600	010713558	35,70	8	MD

MEADRAIN SEF 1000 čelní stěny pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SEF 1000.SE čelní stěna plná pro nízké žlaby *)	Nerez ocel	80	010713490	0,09	1	MD

MEADRAIN SE čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE1000-20.SE čelní stěna plná *)	Nerez ocel	160	250	010713560	0,28	1	MD
MEADRAIN SE1000-5.E s nátrubkem DN110 *)	Nerez ocel	150	175	010713564	0,47	1	MD
MEADRAIN SE1005-15.E čelní stěna s nátrubkem DN110 *)	Nerez ocel	175	225	010713566	0,40	1	MD
MEADRAIN SE1015-30.E čelní stěna s nátrubkem DN110 *)	Nerez ocel	225	305	010713568	0,68	1	MD

odtoková sada

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	PP	010150730	0,20	1	MG

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SG 1000

s ochranou litinovou hranou 4 mm, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 100 mm. Celková šířka 133 mm. Vhodné pro rošty **MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100, TSC 100** a **TSH 100** s ochranou proti podélnému posunu i bez ní. Spádované dno (0,5 %).
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SG 1000 bez spádu, pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 1000.0- 1 m [4) **)]	1000	150	010713606	14,34	36	MD
MEADRAIN SG 1000.0/A- 1 m DN110 [8) **)]	1000	150	010713608	14,50	30	MD
MEADRAIN SG 1000.1- 0,5 m [4) 14) **)]	500	150	010713610	7,69	40	MD
MEADRAIN SG 1005.0- 1 m [4) *) **)]	1000	175	010713612	15,77	36	MD
MEADRAIN SG 1005.0/A- 1 m DN110 [8) *) **)]	1000	175	010713614	16,02	25	MD
MEADRAIN SG 1005.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	175	010713616	8,16	40	MD
MEADRAIN SG 1010.0- 1 m [4) *) **)]	1000	200	010713618	17,17	30	MD
MEADRAIN SG 1010.0/A- 1 m s nátrubkem DN110 [8) *) **)]	1000	200	010713620	17,50	20	MD
MEADRAIN SG 1010.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	200	010713622	9,00	40	MD
MEADRAIN SG 1015.0- 1 m [4) *) **)]	1000	225	010713624	18,83	24	MD
MEADRAIN SG 1015.0/A- 1 m s nátrubkem DN110 [8) *) **)]	1000	225	010713626	19,00	20	MD
MEADRAIN SG 1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010713628	9,45	40	MD
MEADRAIN SG 1020.0- 1 m [4) *) **)]	1000	250	010713630	19,95	24	MD
MEADRAIN SG 1020.0/A- 1 m s nátrubkem DN110 [8) *) **)]	1000	250	010713632	20,50	20	MD
MEADRAIN SG 1020.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	250	010713634	10,40	40	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SG 1000

s ochranou litinovou hranou 4 mm, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 100 mm. Celková šířka 133 mm. Vhodné pro rošty **MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100, TSC 100** a **TSH 100** s ochranou proti podélnému posunu i bez ní. Spádované dno (0,5 %).

Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SG 1000 se spádem, pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 1001- 1 m *) **)	1000	150	155	010713640	14,58	36	MD
MEADRAIN SG 1002- 1 m *) **)	1000	155	160	010713642	14,50	36	MD
MEADRAIN SG 1003- 1 m *) **)	1000	160	165	010713644	15,00	36	MD
MEADRAIN SG 1004- 1 m *) **)	1000	165	170	010713646	15,13	36	MD
MEADRAIN SG 1005- 1 m 4) *) **)	1000	170	175	010713648	15,50	36	MD
MEADRAIN SG 1005/A- 1 m s nátrubkem DN110 8) *) **)	1000	170	175	010713650	14,02	25	MD
MEADRAIN SG 1006- 1 m *) **)	1000	175	180	010713652	16,00	36	MD
MEADRAIN SG 1007- 1 m *) **)	1000	180	185	010713654	16,50	36	MD
MEADRAIN SG 1008- 1 m *) **)	1000	185	190	010713656	16,50	36	MD
MEADRAIN SG 1009- 1 m *) **)	1000	190	195	010713658	17,00	36	MD
MEADRAIN SG 1010- 1 m 4) *) **)	1000	195	200	010713660	17,22	30	MD
MEADRAIN SG 1010/A- 1 m s nátrubkem DN110 8) *) **)	1000	195	200	010713662	17,00	25	MD
MEADRAIN SG 1011 žlab- 1 m *) **)	1000	200	205	010714202	17,70	30	MD
MEADRAIN SG 1012 žlab- 1 m *) **)	1000	205	210	010714204	17,98	30	MD
MEADRAIN SG 1013 žlab- 1 m *) **)	1000	210	215	010714206	18,26	30	MD
MEADRAIN SG 1014 žlab- 1 m *) **)	1000	215	220	010714208	18,54	30	MD
MEADRAIN SG 1015 žlab- 1 m 4) *) **)	1000	220	225	010714210	19,24	30	MD
MEADRAIN SG1015/A žlab s nátrubkem DN110- 1 m 8) *) **)	1000	220	225	010714212	18,82	20	MD
MEADRAIN SG 1016 žlab- 1 m *) **)	1000	225	230	010714214	19,10	30	MD
MEADRAIN SG 1017 žlab- 1 m *) **)	1000	230	235	010714216	19,38	30	MD
MEADRAIN SG1018 žlab- 1 m *) **)	1000	235	240	010714218	19,66	30	MD
MEADRAIN SG 1019 žlab- 1 m *) **)	1000	240	245	010714220	19,94	30	MD
MEADRAIN SG 1020 žlab- 1 m 4) *) **)	1000	245	250	010714222	20,22	24	MD
MEADRAIN SG 1020/A žlab s nátrubkem DN110- 1 m 8) *) **)	1000	245	250	010714224	20,22	20	MD

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SG 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SG 1000 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 1000.EK110 vpust H=45 cm-0,5 m + koš *) **)	500	455	010713664	35,00	10	MD
MEADRAIN SG 1000.EK110 vpust- 0,5 m + koš *) **)	500	600	010713666	33,18	10	MD
MEADRAIN SG 1000.EK160 vpust- 0,5 m + koš *) **)	500	600	010713668	35,00	10	MD
MEADRAIN SG 1000.EK QG110 vpust- 0,5 m + koš *) **)	500	600	010713670	36,50	8	MD
MEADRAIN SG 1000.EK QG160 vpust- 0,5 m+koš *) **)	500	600	010713672	37,00	8	MD

MEADRAIN SV /SG 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG1000.SE Koncová deska pro začátek/konec kanálu, pevná výška	Pozinkovaná ocel	150	-	010713594	0,20	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1000-20 čelo plné; začátek/konec žlabu	Pozinkovaná ocel	150	250	010712666	0,28	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1000-5 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1000-5	Pozinkovaná ocel	150	175	010712670	0,38	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1005-15 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1005-1015	Pozinkovaná ocel	175	225	010712676	0,45	1	MD
MEADRAIN SV 1015-20 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1015-SV/SG 1020 *)	Pozinkovaná ocel	225	305	010712678	0,76	1	MD

odtoková sada


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	PP	010150730	0,20	1	MG

Tmely ***)


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA TSL 100/TSH 100/TSC 100



MEA TSL 100 TopSlot
výška 110 mm

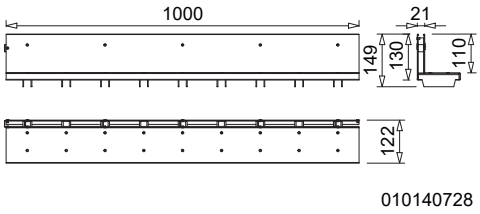


010140728




010140730



MEA TSH 100 TopSlot,
výška 160 mm

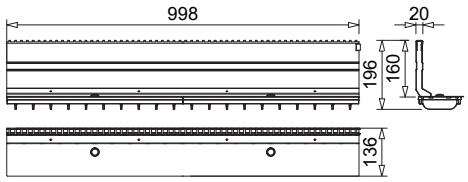


012152875




012152883



MEA TSC 100 TopSlot
výška 60 mm



010152860

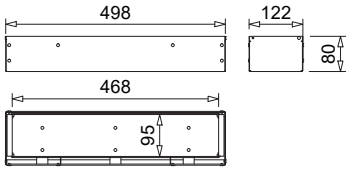

010152859

MEA TSL 100 TOPSLOT

MEA TSL 100 TopSlot štěrbinový systém je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000** a polymerbetonovými žlaby **MEARDRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000** a **MEAHOME PLUS**. Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSL 100 TopSlot

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
TSL 100.0/110 pozinkovaná ocel- 1 m	Pozinkovaná ocel	1000	150	010140728	4,67	1	GR
TSL 100.1 pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	150	010140736	2,38	1	GR
TSL 100 revizní díl pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	150	010140730	3,40	1	GR
MEA TSL 100.0/110- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140732	4,65	1	GR
MEA TSL 100.1/110- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140738	2,30	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140734	3,38	1	GR
MEA TSL 100./110 TOPSLOT B125 kN nerez 316- 1 m *)	Nerez ocel V4A	1000	150	010140733	4,66	1	GR
MEA TSL 100.1/110 TOPSLOT B125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel V4A	500	150	010140739	2,44	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl B 125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel V4A	500	150	010140735	3,41	1	GR

MEA TSL 100 TOPSLOT PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEA TSL 100 příslušenství

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSL čelní stěna nerezová *)	Nerez ocel	10	109	010712497	0,27	1	GR
TS 1000.T0 čistič kalů; nerez- 1 m *)	Nerez ocel	1000	10	010712481	0,15	1	GR
TS 1000.T1 čistič kalů; nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	10	010712485	0,07	1	GR
MEA TSL 1000.T0 čistič kalů; nerez- 1 m *)	Nerez ocel V4A	1000	10	010712489	0,16	1	GR
MEA TSL 100.T1 revizní díl AISI 316-0,5 m *)	Nerez ocel V4A	500	10	010712493	0,08	1	GR
Roštový hák	Pozinkovaná ocel	105	500	010152113	0,42	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA TSH TOPSLOT 100

MEA TSH 100 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN EN/SV/V/E**. Pro zátěžové třídy A15-E600** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

MEA TSH 100 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks **)	Pozinkovaná ocel	1000	96	012152875	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152877	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152883	13,50	1	GR
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152879	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152881	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152885	13,50	1	GR

MEA TSH PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	1	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA TSC 100 TOPSLOT

MEA TSC 100 Topslot vhodné pro žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEAPARK, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, MEADRAIN SVF/SEF 1000**. Zátěžová třída A15 kN. Zátěžové tříddy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSC 100 štěrbinový nástavec

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSC 100 štěrbinový kryt PP- 0,5 m	Plastové	500	90	010152860	0,45	1	DY
MEAHOME čistící kus ocel pozink- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	153	010152859	2,28	1	DY

MEA TSC 100 Příslušenství

MEA TSL / TSC 100 Příslušenství


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Hák na rošt pro MEA TSL-TSC	Nerez ocel	010152113	0,42	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY



Rošt podélnými žebry PP - šedý




Rošt podélnými žebry PP černý




rošt kompozitní můstkový




mřížkový rošt 30/10



můstkový rošt



děrovaný rošt, heelguard



rošt s podélnými žebry



MEA PRIME rošt



litinový rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt



litinový můstkový rošt, heelguard



WAVE litinový rošt



MEA rošt 100 BAVARIA



MEA rošt HONEYCOMB



plný kryt litina

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000** a **SVF/SEF 1000**. Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení A 15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, černá, PE CX2	PP	500	159	010152570	0,40	252	GR
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, šedá, PE, CX2	PP	500	159	010152572	0,40	252	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	280	010152107	1,42	150	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	280	010152109	0,85	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	609	010730798	2,87	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	609	010730800	1,49	300	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152204	2,48	168	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152209	1,25	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	1000	170	010152920	1,75	150	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	500	170	010152922	0,95	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010152223	1,42	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152225	0,87	204	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	609	010730802	2,73	60	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	609	010730804	1,35	300	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	845	010730334	2,20	100	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	845	010730336	1,40	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	170	010152924	1,75	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	170	010152926	0,95	50	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 můstkový 12/95 litinový- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	556	010145125	2,20	272	GR
Rošt MEA 100 kompozitní můstkový 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Recyklát	500	207	010152428	0,85	252	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	590	010730806	4,00	96	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	590	010730808	1,99	300	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152324	3,23	150	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152326	1,71	300	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010730810	3,57	48	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010730812	1,86	300	GR
MEA PRIME rošt-B-V2A-1m 30/5 CXL *)	Nerez ocel	1000	436	010730817	4,50	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezešroubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000** a **SVF/SEF 1000**. Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení C 250 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 můstkový rošt 12/95 C250 litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	350	010152553	3,18	272	GR
MEA 100 můstkový rošt 5/95 litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	156	010152555	3,31	272	GR
MEA 100 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	292	010152914	2,95	204	GR
MEA 100 rošt HONEYCOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	206	010152910	3,38	204	GR
MEA 100 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL ****) *) ****)	Litina	500	546	010152440	3,84	216	GR
MEA 100 kompozitní můstkový rošt 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Plastové	500	207	010152421	1,07	252	GR
MEA 100 Můstkový ocelový rošt C250, 1 m, oka 10/85 CXL	Pozinkovaná ocel	1000	280	010152442	4,40	150	GR
MEA 100 rošt 10/58- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	280	010152444	2,10	150	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	857	010152328	5,92	150	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	857	010152330	2,76	195	GR
MEA 100 děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-vz-1 m CXL	Pozinkovaná ocel	1000	170	010152928	4,11	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-galv.ocel-0,5 m CXL	Pozinkovaná ocel	500	170	010152930	2,05	100	GR
MEA 100 Můstkový nerezový rošt C250, 1 m, oka 10/85 CXL *)	Nerez ocel	1000	280	010152446	4,24	150	GR
MEA 100 Můstkový nerezový rošt C250, oka 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152448	2,10	300	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010152450	4,48	100	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010152452	2,86	30	GR
MEA 100 mřížkový 30/10 nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	857	010152332	5,17	60	GR
MEA 100 mřížkový 30/10 nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	857	010152334	2,64	150	GR
MEA 100 děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-ocel-1 m CXL *)	Nerez ocel	1000	170	010152932	4,11	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-ocel-0,5 m CXL *)	Nerez ocel	500	170	010152934	2,05	100	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení D 400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rošt MEA 100 můstkový 12/95 litina- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	410	010712677	3,50	256	GR
Rošt MEA 100 můstkový 5/95 HEELGUARD D400 litina- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	186	010152767	4,18	256	GR
MEA rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	292	010713124	3,48	216	GR
MEA 100 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	206	010713120	3,42	216	GR
Rošt MEA 100 mřížkový 30/10 pozink- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152335	5,90	100	GR
Rošt MEA 100 mřížkový 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	500	845	010152337	2,90	150	GR
Rošt MEA 100 nerez mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	845	010152351	5,90	100	GR
Rošt MEA 100 nerez mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	845	010152353	2,90	10	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000** a **SVF/SEF 1000**. Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení E 600 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rošt MEA 100 litinový 11/100- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	410	010712671	3,83	216	GR
MEA 100 litinový můstkový 5/95- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	156	010712970	4,22	216	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry -E-0,5m 19/7,7 CXL 20) *) **) ****)	Litina	500	380	010712703	3,56	204	GR
Rošt MEA 100 litinový WAVE 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	309	010712679	4,50	200	GR
MEA 100 litý kryt-E-0,5 m plný CXL *) **) ****)	Litina	500	-	010152558	4,20	1	GR
MEA 100 Můstkový ocelový rošt E600, 1 m, oka 10/85 CXL **)	Pozinkovaná ocel	1000	280	010712972	8,70	150	GR
MEA 100 Můstkový ocelový rošt E600, 0,5 m, oka 10/85 CXL **)	Pozinkovaná ocel	500	280	010712974	2,20	150	GR
MEA 100 Můstkový nerezový rošt E600, 1 m, oka 10/85 CXL *) **)	Nerez ocel	1000	280	010712976	8,70	150	GR
MEA 100 Můstkový nerezový rošt E600, 0,5 m, oka 10/85 CXL *) **)	Nerez ocel	500	280	010712978	2,20	300	GR


Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 100 CLIFIX ochrana proti odcizení


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks 24)	Plastové, Nerez ocel	010714705	0,60	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

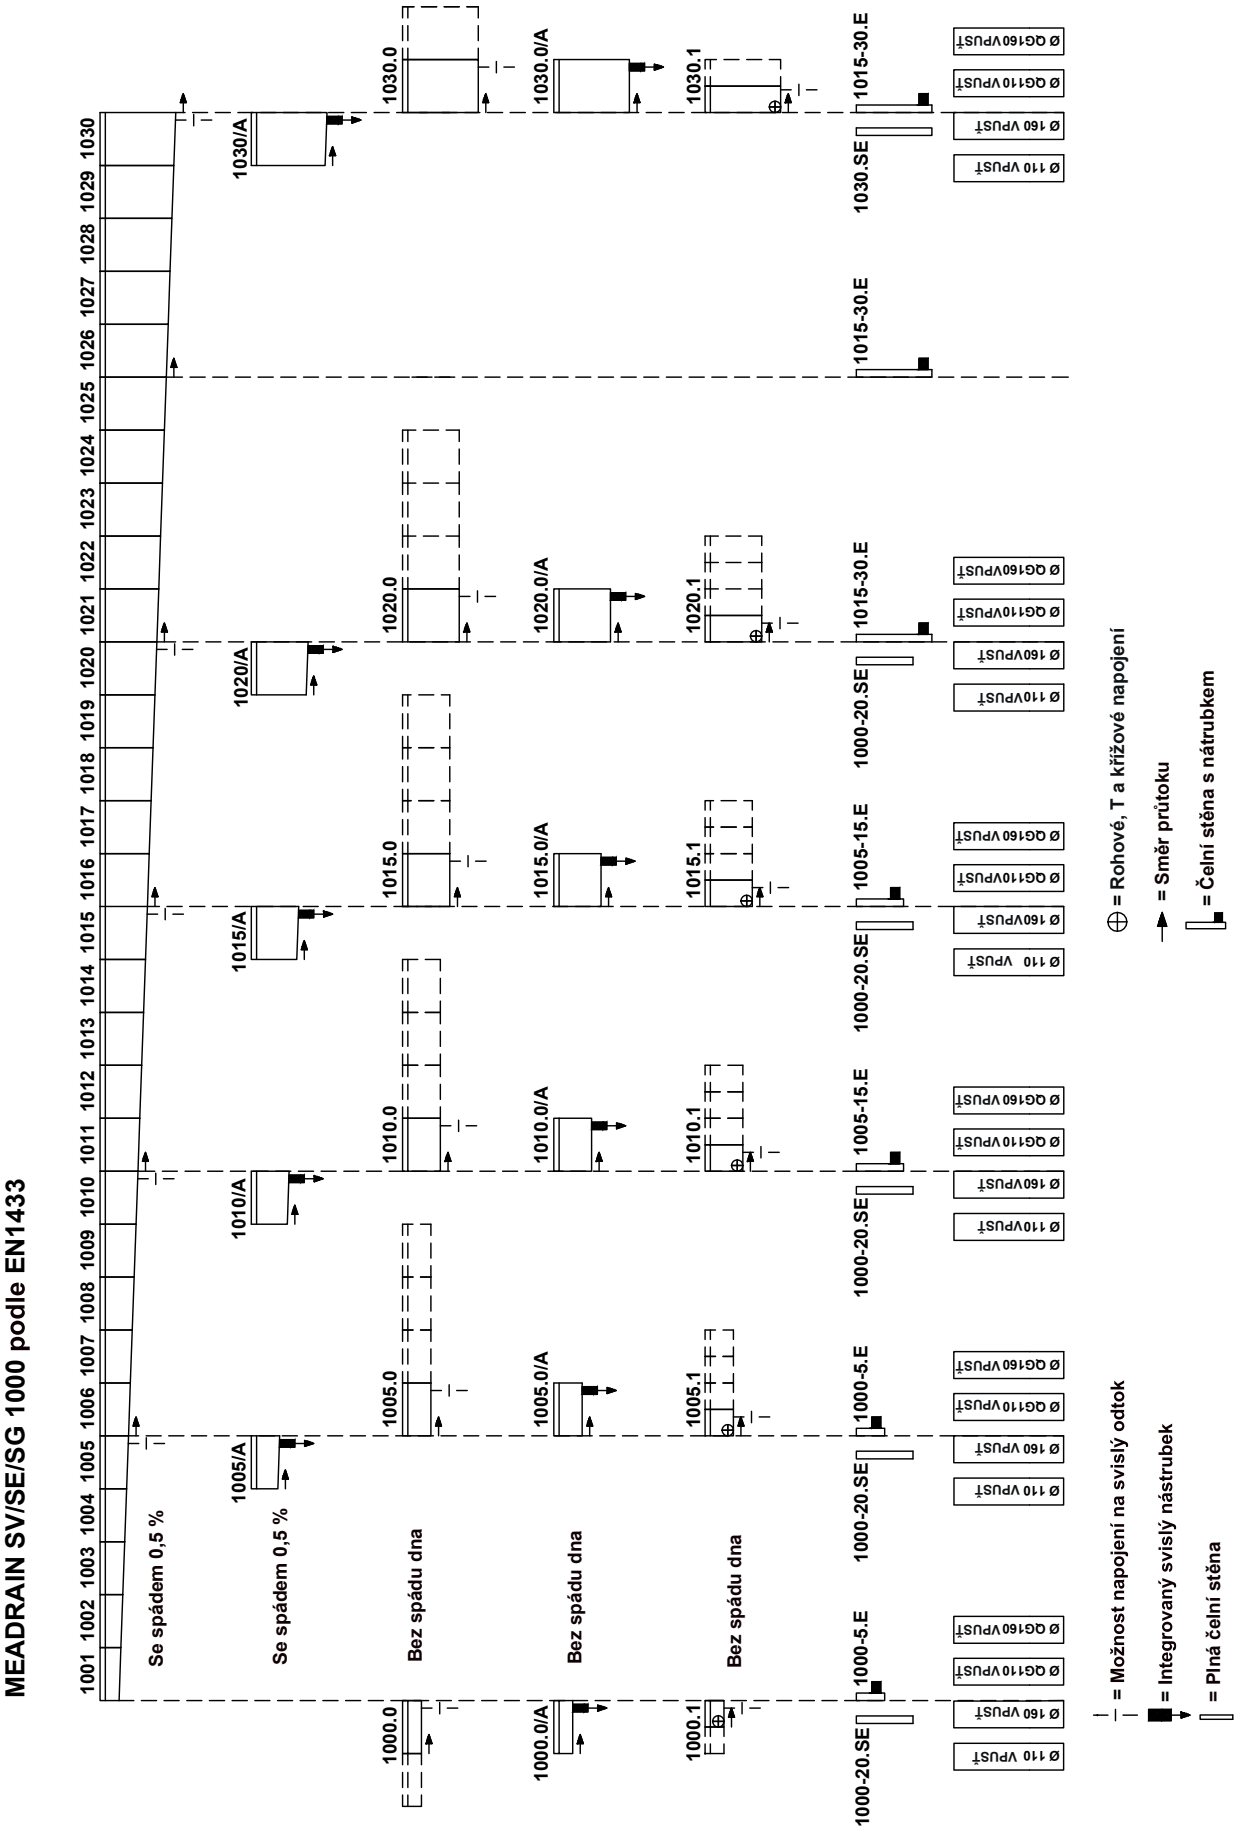

MEADRAIN SV/SE/SG 1000 podle EN1433
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
Se spádem 0,5 %
Se spádem 0,5 %
Bez spádu dna
Bez spádu dna
Bez spádu dna
1000.0
1000.0/A
1000.1
1005.0
1005.0/A
1005.1
1010.0
1010.0/A
1010.1
1015.0
1015.0/A
1015.1
1020.0
1020.0/A
1020.1
1030.0
1030.0/A
1030.1
1005/A
1010/A
1015/A
1020/A
1030/A
1000-20.SE
1000-5.E
1005-15.E
1000-20.SE
1015-30.E
1000-20.SE
1030.SE
Ø 110 VPUST
Ø 160 VPUST
Ø QG110 VPUST
Ø QG160 VPUST
= Možnost napojení na svislý odtok
= Integrovaný svislý nástrubek
= Plná čelní stěna
= Rohové, T a křížové napojení
= Směr průtoku
= Čelní stěna s nátrubkem

POZNÁMKY


MEADRAIN S 1500 systémový přehled

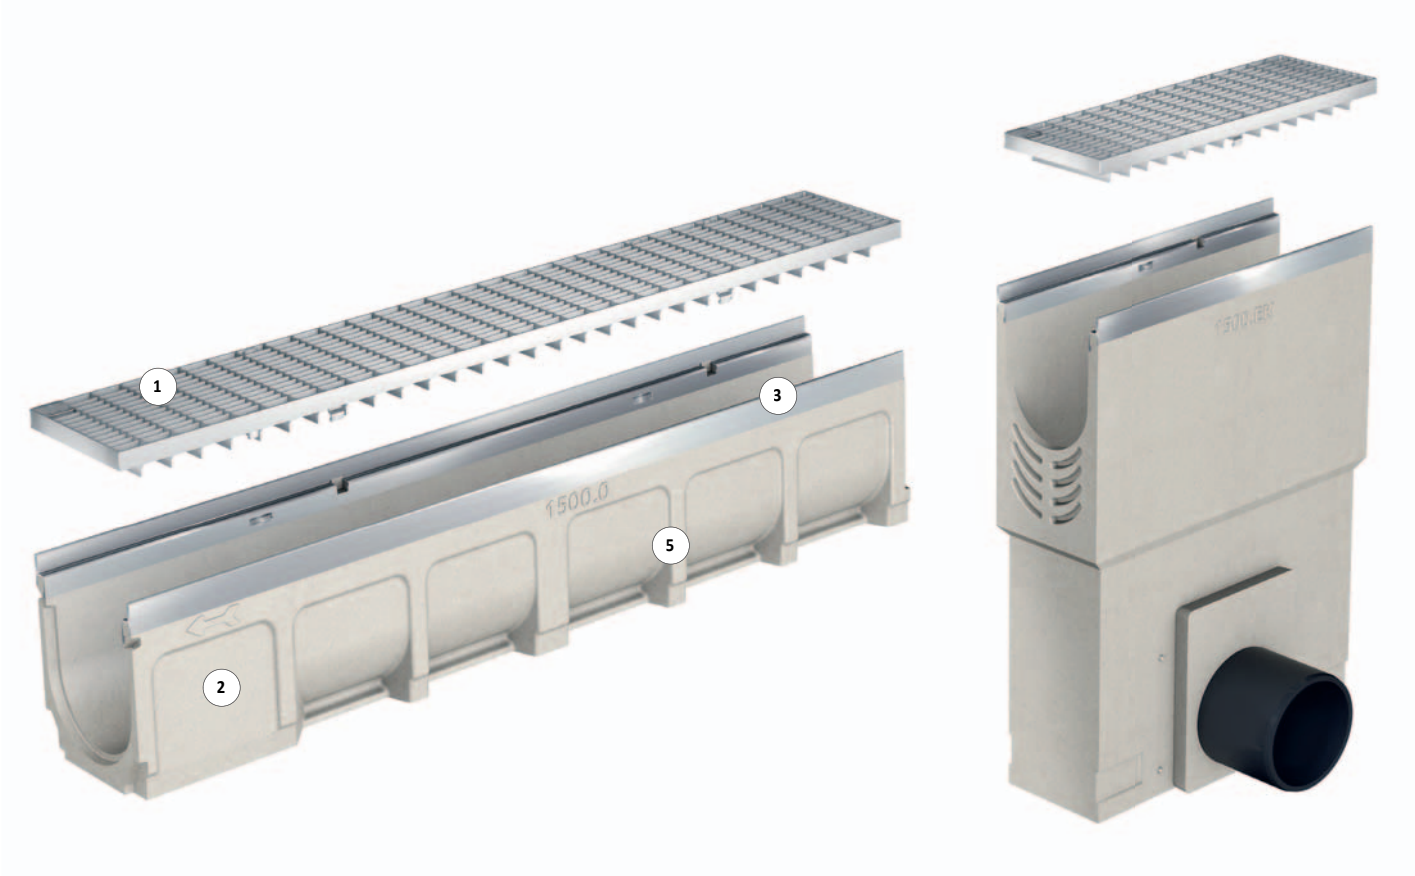


1. CLIPFIX Uzamykací mechanismus pro rošty
   Rošty z kompozitu, pozinkované oceli, nerezové oceli a tvárné litiny lze upevnit a uvolnit jediným pohybem - bez šroubů, bezpečně a rychle.
2- odvodňovací žlaby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polymerbetonu
3- **MEADRAIN SV 1000** se 4 mm ochranou hran z pozinkované oceli.
4- **MEADRAIN SE 1000** se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli.
5- Boční žebra zaručují optimální ukotvení a stabilní polohu v betonovém loži.

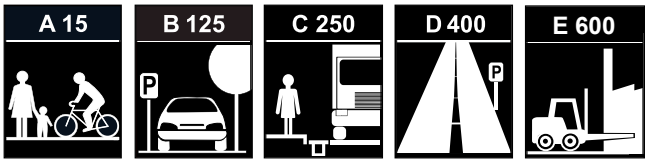


- Certifikováno podle EN 1433
- Kompletní systém vybavený uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- Odpovídající kryty se zámkem odélného posunu

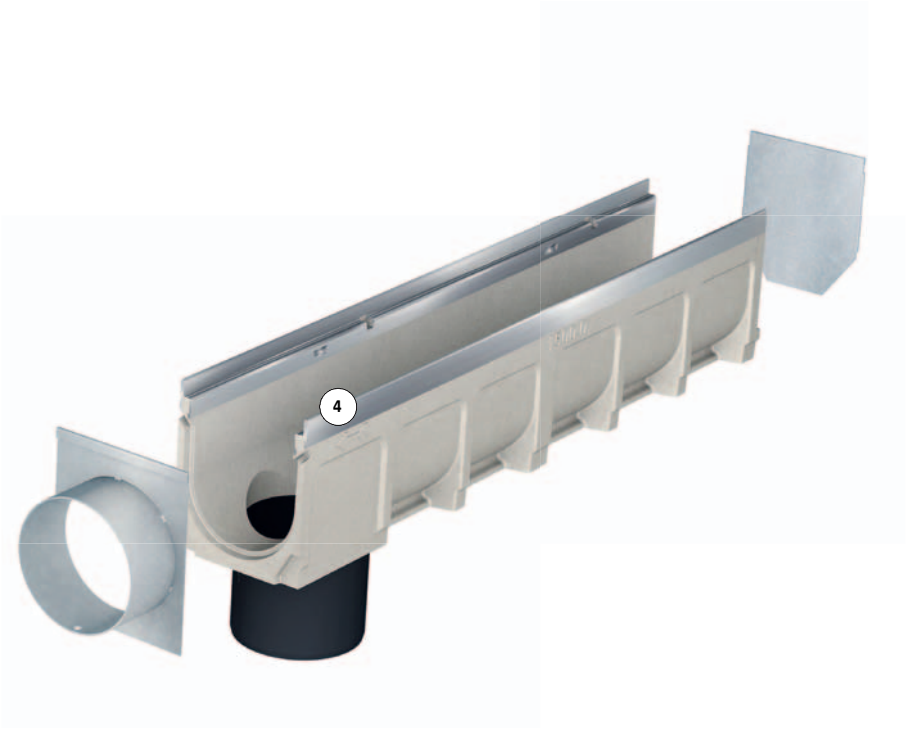

MEADRAIN S 1500






010155610

MEADRAIN SVF/SEF 1500




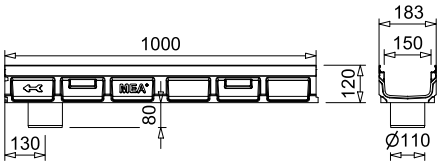

010713372

MEADRAIN SV/SE 1500 0 žlab s pozink hranou




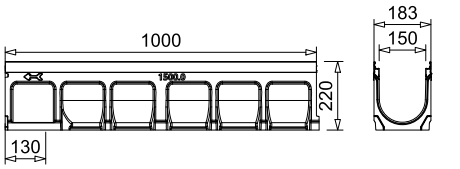

010713376

MEADRAIN SV/SE 1500




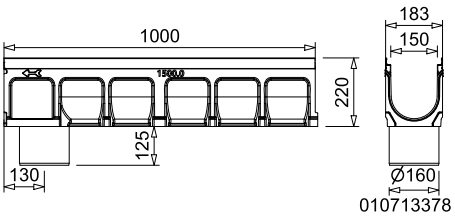

010713378

MEADRAIN SG 1500





010713682

MEADRAIN SVF 1500 NÍZKÉ ŽLABY

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážku dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SVF 1500 nízké žlaby beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SVF 1500.0/120 nízké žlaby- 1 m [1) **)]	1000	120	010155610	13,99	28	MD
MEADRAIN SVF 1500.0A/120 nízké žlaby DN110- 1 m [8) **)]	1000	120	010155612	13,12	20	MD

MEADRAIN SV 1500

s ochranou hran 4 mm z pozinkované oceli, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 150 mm. Celková šířka 183 mm. Vhodné pro rošty **MEA 150 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TSH 150** s ochranou proti podélnému posunu. Spádované dno (0,5 %). Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.
Zatížitelnost podle specifikace, při instalaci podle montážního návodu MEA.

MEADRAIN SV 1500 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1500.0- 1 m [5) **)]	1000	220	010713300	21,93	16	MD
MEADRAIN SV 1500.0/A- 1 m [9) **)]	1000	220	010713302	22,13	16	MD
MEADRAIN SV 1500.1- 0,5 m [5) 14) **)]	500	220	010713334	10,28	24	MD
MEADRAIN SV 1510.0 žlab s pozink hranou- 1 m [5) **)]	1000	270	010713336	24,32	16	MD
MEADRAIN SV 1510.0/A- 1 m [9) **)]	1000	270	010713338	25,08	12	MD
MEADRAIN SV 1510.1- 0,5 m [5) 14) **)]	500	270	010713340	13,00	24	MD
MEADRAIN SV 1520.0- 1 m [5) *) **)]	1000	320	010713342	27,06	12	MD
MEADRAIN SV 1520.0/A-1 m [9) *) **)]	1000	320	010713344	28,48	12	MD
MEADRAIN SV 1520.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	320	010713346	15,13	24	MD


MEADRAIN SV 1500 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV1501 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	220	225	010713312	22,26	16	MD
SV1502 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	225	230	010713314	22,62	16	MD
SV1503 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	230	235	010713316	22,22	16	MD
SV1504 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	235	240	010713318	23,22	16	MD
SV1505 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	240	245	010713320	23,42	16	MD
SV1506 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	245	250	010713348	23,82	16	MD
SV1507 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	250	255	010713350	24,12	16	MD
SV1508 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	255	260	010713352	23,30	16	MD
SV1509 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	260	265	010713354	23,69	16	MD
SV1510 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [5) **)]	1000	265	270	010713356	23,56	16	MD
MEADRAIN SV 1510/A žlab s pozink hranou dl. 1 m s nátrubkem Ø160 [9) **)]	1000	265	270	010713368	25,45	12	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEADRAIN S 1500 Příslušenství



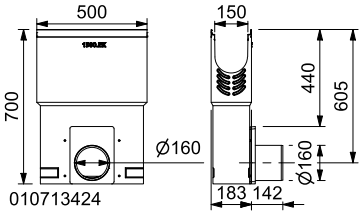

MEADRAIN SV/SE 1500



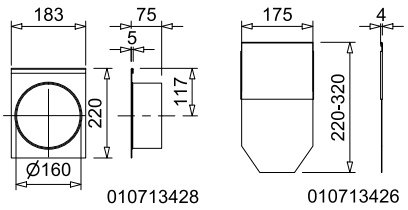

MEADRAIN SV/SE/SG 1500 čelní stěny

MEADRAIN SV 1500 A SVF 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SV1500 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SV1500 Vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN150; dl. 0,5m **)	500	700	010713326	37,90	8	MD
MEADRAIN SV1500 vpust DN200 **)	500	700	010713324	37,30	8	MD

MEADRAIN SVF 1500 čelní stěny pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SVF 1500 pozink. čelo plné; začátek a konec nízké žlaby	Pozinkovaná ocel	120	010155614	0,18	1	MD

MEADRAIN SV/SG 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG1500.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	220	-	010713596	0,30	1	MD
SV/SG 1500-20. SE Čelní stěna	Pozinkovaná ocel	220	320	010713358	0,50	1	MD
SV/SG 1500.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinkovaná ocel	220	-	010713330	0,97	1	MD
SV/SG 1510.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinkovaná ocel	270	-	010713364	1,13	1	MD
SV/SG 1520.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm *)	Pozinkovaná ocel	320	-	010713366	0,95	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SEF 1500 NÍZKÉ ŽLABY

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou nerezovou hranou a těsnící drážku dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SEF 1500 nízké žlaby beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SEF 1500.0/120 nízké žlaby- 1 m [1) *) **)]	1000	120	010713370	12,96	28	MD
MEADRAIN SEF 1500.0A/120 nízké žlaby- 1 m s nátrubkem DN110 [8) *) **)]	1000	120	010713372	13,22	28	MD

MEADRAIN SE 1500

se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 150 mm. Celková šířka 183 mm. Vhodné pro rošty **MEA 150 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TSH 150** s ochranou proti podélnému posunu. Spádované dno (0,5 %). Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.
Zatížitelnost podle specifikace, při instalaci podle montážního návodu MEA.

MEADRAIN SE 1500 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 1500.0- 1 m [5) *) **)]	1000	220	010713376	21,65	16	MD
MEADRAIN SE 1500.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 [9) *) **)]	1000	220	010713378	22,13	16	MD
MEADRAIN SE 1500.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	220	010713380	10,28	24	MD
MEADRAIN SE 1510.0- 1 m [5) *) **)]	1000	270	010713416	24,32	16	MD
MEADRAIN SE 1510.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 [9) *) **)]	1000	270	010713418	25,08	28	MD
MEADRAIN SE 1510.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	270	010713417	14,44	24	MD
MEADRAIN SE 1520.0- 1 m [5) *) **)]	1000	320	010713420	27,06	12	MD
MEADRAIN SE 1520.0/A- 1 m s nátrubkem DN 160 [9) *) **)]	1000	320	010713422	28,48	28	MD
MEADRAIN SE 1520.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	320	010713421	14,81	1	MD

MEADRAIN SE 1500 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 1501- 1 m [*) **)]	1000	220	225	010713382	22,26	16	MD
MEADRAIN SE 1502- 1 m [*) **)]	1000	225	230	010713384	22,62	16	MD
MEADRAIN SE 1503- 1 m [*) **)]	1000	230	235	010713386	22,22	16	MD
MEADRAIN SE 1504- 1 m [*) **)]	1000	235	240	010713388	23,22	16	MD
MEADRAIN SE 1505- 1 m [*) **)]	1000	240	245	010713390	23,42	16	MD
MEADRAIN SE 1506- 1 m [*) **)]	1000	245	250	010713392	23,82	16	MD
MEADRAIN SE 1507- 1 m [*) **)]	1000	250	255	010713394	24,12	16	MD
MEADRAIN SE 1508- 1 m [*) **)]	1000	255	260	010713396	23,51	16	MD
MEADRAIN SE 1509- 1 m [*) **)]	1000	260	265	010713398	23,69	16	MD
MEADRAIN SE 1510- 1 m [5) *) **)]	1000	265	270	010713412	23,56	16	MD
MEADRAIN SE 1510/A- 1 m s nátrubem DN160 [9) *) **)]	1000	265	270	010713413	25,55	12	MD

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SE 1500 A SEF 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SE 1500 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE 1500.EK160 vpust- 0,5 m *) **)	500	690	010713424	37,90	8	MD
MEADRAIN SE 1500.EK200 vpust, pro připojení potrubí Ø 200 mm, oboustranně otevřený pro konstrukční výšku 220 mm. *) **)	500	700	010713425	37,30	8	MD

MEADRAIN SEF 1500 čelní stěna pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SEF 1500.SE čelní stěna plná pro nízké žlaby *)	Nerez ocel	120	010713374	0,18	1	MD

MEADRAIN SE 1500 čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE1500-20.SE čelní stěna plná *)	Nerez ocel	220	010713426	0,50	1	MD
MEADRAIN SE1500.E s nátrubkem DN160 *)	Nerez ocel	200	010713428	0,93	1	MD
MEADRAIN SE1510.E čelní stěna s nátrubkem DN160 *)	Nerez ocel	270	010713430	0,85	1	MD
MEADRAIN SE1520.E čelní stěna s nátrubkem DN160 *)	Nerez ocel	320	010713432	0,95	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SG 1500

s ochranou hranou 4 mm z litiny, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 150 mm. Celková šířka 183 mm. Vhodné pro rošty **MEA 150 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TSH 150** s ochranou proti podélnému posunu. Spádované dno (0,5 %). Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.
Zatížitelnost podle specifikace, při instalaci podle montážního návodu MEA.

MEADRAIN SG 1500 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG1500.0- 1 m 5) **)	1000	220	010713678	23,27	24	MD
MEADRAIN SG1500.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 9) **)	1000	220	010713680	22,60	16	MD
MEADRAIN SG 1500.1- 0,5 m 5) 14) **)	500	220	010713682	11,19	24	MD
MEADRAIN SG1510.0- 1 m 5) *) **)	1000	270	010713684	25,30	16	MD
MEADRAIN SG1510.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 9) *) **)	1000	270	010713686	25,80	12	MD
MEADRAIN SG 1510.1- 0,5 m 5) 14) *) **)	500	270	010713688	14,07	24	MD
MEADRAIN SG1520.0- 1 m 5) *) **)	1000	320	010713690	28,15	12	MD
MEADRAIN SG1520.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 9) *) **)	1000	320	010713692	29,20	12	MD
MEADRAIN SG1520.1- 0,5m 5) 14) *) **)	500	320	010713694	11,90	24	MD

MEADRAIN SG 1500 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG1501- 1 m *) **)	1000	220	225	010713696	22,50	16	MD
MEADRAIN SG1502- 1 m *) **)	1000	225	230	010713698	22,37	16	MD
MEADRAIN SG1503- 1 m *) **)	1000	230	235	010713700	23,20	16	MD
MEADRAIN SG1504- 1 m *) **)	1000	235	240	010713702	23,36	16	MD
MEADRAIN SG1505- 1 m *) **)	1000	240	245	010713704	24,04	16	MD
MEADRAIN SG1506- 1 m *) **)	1000	245	250	010713706	24,20	16	MD
MEADRAIN SG1507- 1 m *) **)	1000	250	255	010713708	24,17	16	MD
MEADRAIN SG1508- 1 m *) **)	1000	255	260	010713710	24,43	16	MD
MEADRAIN SG1509- 1 m *) **)	1000	260	265	010713712	24,18	16	MD
MEADRAIN SG1510- 1 m 5) *) **)	1000	265	270	010713714	24,65	32	MD
MEADRAIN SG1510/A- 1 m s nátrubkem DN160 9) *) **)	1000	265	270	010713716	25,70	12	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SG 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SG 1500 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG1500.EK160 vpust- 0,5 m + koš *) **)	500	690	010713718	37,90	8	MD
MEADRAIN SG 1500.EK200 vpusť s košem, pro připojení potrubí Ø 200 mm, oboustranně otevřený pro konstrukční výšku 220 mm. *) **)	500	700	010713719	37,90	8	MD

MEADRAIN SV/SG 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG1500.SE NA čelní stěna	Pozinkovaná ocel	220	-	010713596	0,30	1	MD
SV/SG 1500-20. SE Čelní stěna	Pozinkovaná ocel	220	320	010713358	0,50	1	MD
SV/SG 1500.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinkovaná ocel	220	-	010713330	0,97	1	MD
SV/SG 1510.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinkovaná ocel	270	-	010713364	1,13	1	MD
SV/SG 1520.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm *)	Pozinkovaná ocel	320	-	010713366	0,95	1	MD

Tmely ***)


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA TSH 150




MEA TSH 150 výška 160 mm

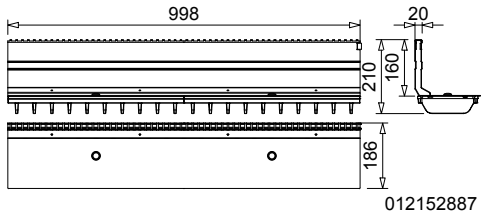

012152887




012152889




012152896


MEA 150 CLIPFIX ROŠTY



mřížkový rošt 30/10



litinový můstkový rošt



rošt s podélnými žebry



WAVE litinový rošt



MEA PRIME rošt



MEA rošt HONEYCOMB



MEA rošt BAVARIA



Plastový rošt

MEA TSH 150 TOPSLOT

MEA TSH 1500 TopSlot štěrbinový systém je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1500** a polymerbetonovými žlaby P **MEARDRAIN EN 1500**, **SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500**. Pro zátěžové třídy A15- 600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 150 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m **)	Pozinkovaná ocel, Litina	1000	96	012152887	17,60	1	GR
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel, Litina	500	96	012152889	8,80	1	GR
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel	500	-	012152899	19,20	10	GR
TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; P včetně podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel, Litina	1000	96	012152891	17,60	1	GR
TSH 150.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; P včetně podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel, Litina	500	96	012152893	8,80	1	GR
TSH 150.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152896	19,20	1	GR

MEA TSH 150 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	1	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

MEA 150 ROŠTY PRO TSH REVIZNÍ DÍLY

Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový můstkový 12/150- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	630	010151173	6,20	130	MD
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	523	010151169	8,00	120	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 150 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1500**, **MEADRAIN SV/SE/SG 1500** a **SVF/SEF 1500**. Celková šíře 172 mm. Pro zátěžové třídy B125- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 150 rošt zátěžová třída B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 můstkový rošt 12/147 litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	304	010712837	4,05	168	GR
Plastový rošt s podélnými žebry B125- 0,5 m CXL	Plastové	500	302,4	010152574	2,20	1	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	834	010730814	5,70	204	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	834	010730816	3,01	204	GR
MEA 150 rošt mřížkový- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1338	010712834	4,71	100	GR
MEA 150 rošt mřížkový- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1338	010712836	2,43	1	GR
MEA 150 podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	834	010730818	5,98	204	GR
MEA 150 podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	834	010730820	3,03	204	GR
Nerezový rošt s podélnými žebry PRIME B125 kN, 30/5- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	644	010730821	5,80	1	GR
MEA 150 mřížkový nerezový 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152336	5,00	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152338	2,50	100	GR

MEA 150 rošty zátěžová třída C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	610	010712838	5,39	180	GR
MEA 150 BAVARIA Rost-C- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	445	010713280	4,98	104	GR
MEA 150 rošt HONECOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	336	010713128	5,10	216	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	1000	1338	010152340	8,46	80	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	500	1338	010152342	4,16	20	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 1 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152344	8,25	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152346	4,20	204	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 150 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1500**, **MEADRAIN SV/SE/SG 1500** a **SVF/SEF 1500**. Celková šíře 172 mm. Pro zátěžové třídy B125- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA rošty 150 zátěžová třída D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	610	010712840	6,25	140	GR
MEA 150 rošt BAVARIA D400 kN- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	445	010713288	5,93	104	GR
MEA 150 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	336	010713284	5,98	104	GR
MEA 150 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	1000	1338	010152345	10,00	150	GR
MEA 150 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	500	1338	010152347	5,00	100	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	1338	010152361	10,00	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1338	010152363	5,00	204	GR

MEA 150 rošty zátěžová třída E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový rošt 12/147- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	830	010712866	6,95	120	GR
MEA 150 WAVE litinový rošt 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	405	010712841	9,40	104	GR


Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 150 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks 24)	Plastové, Nerez ocel	010714707	1,20	1	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

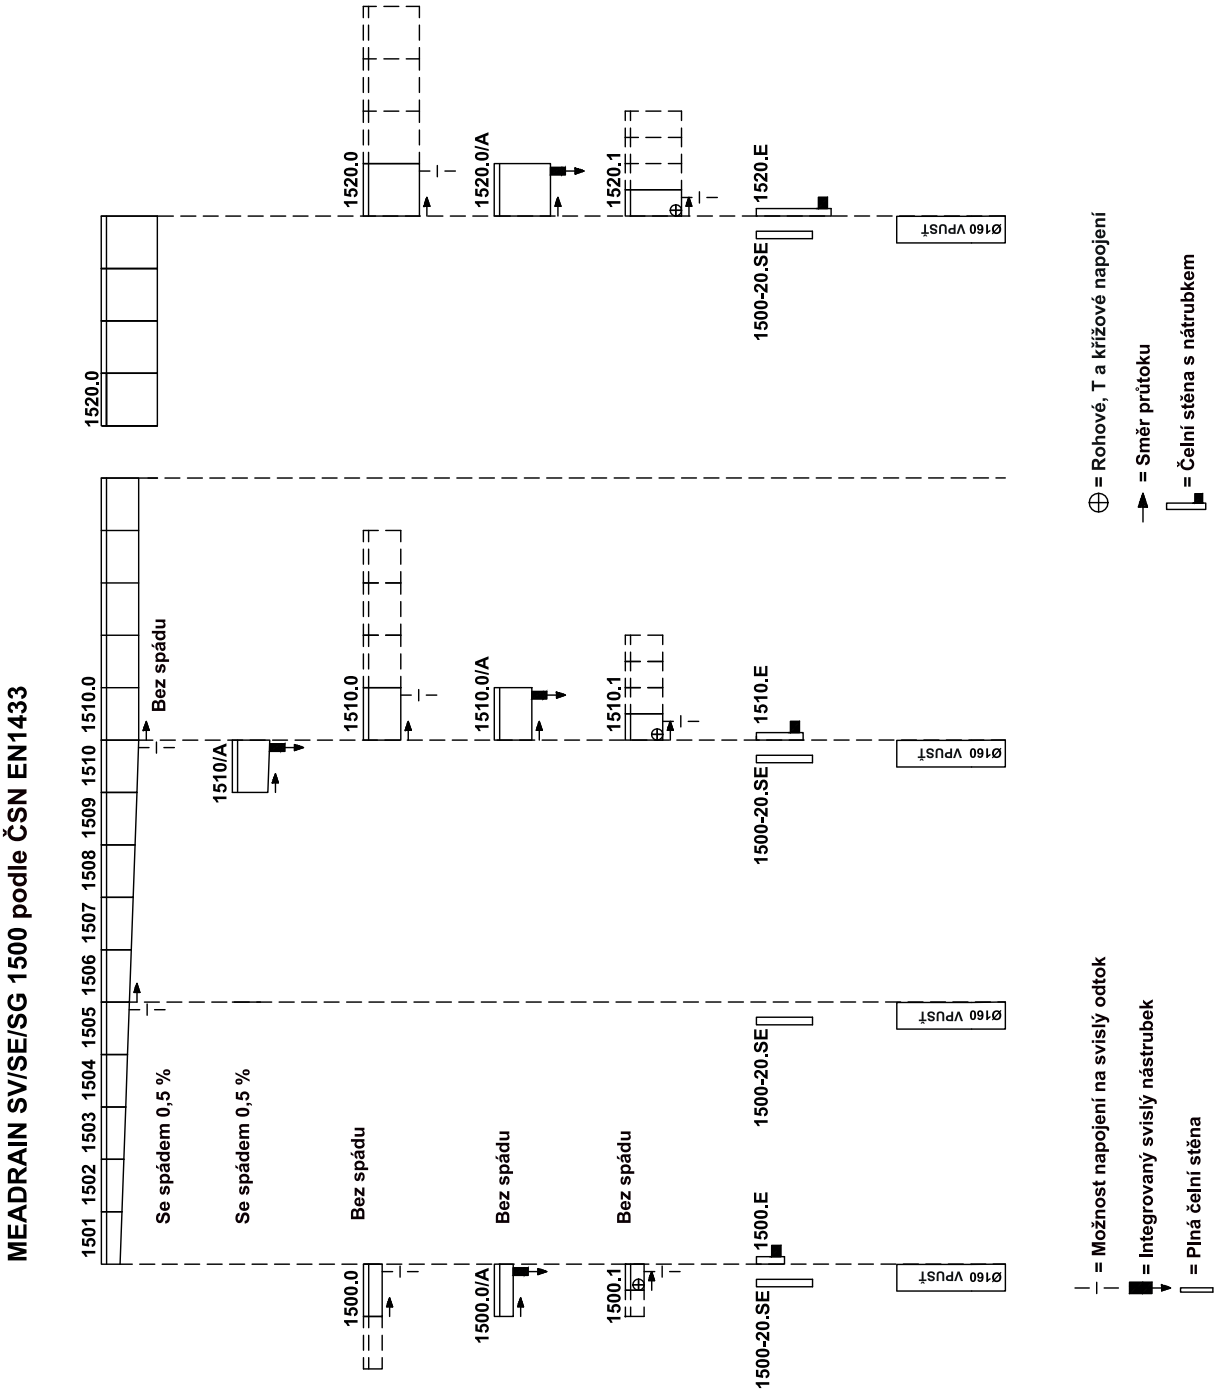


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 354.

POZNÁMKY

MEADRAIN S 2000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

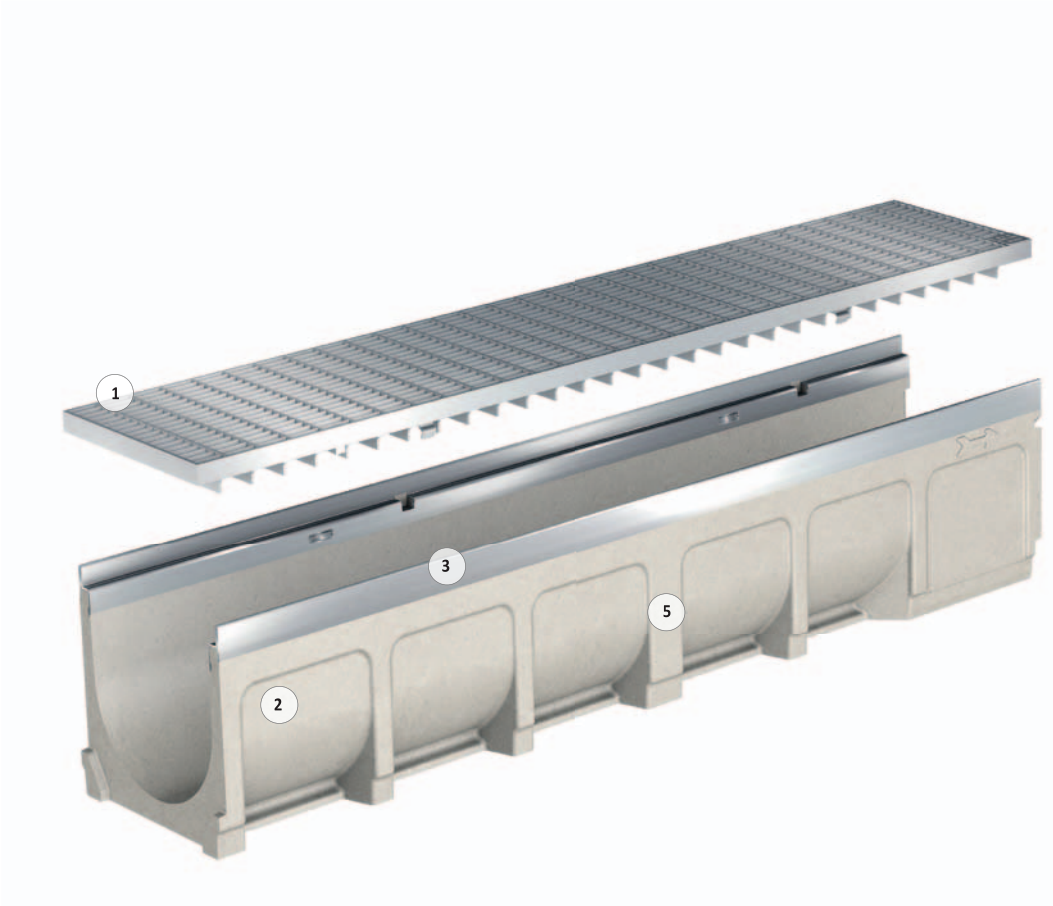

1. CLIPFIX Uzamykací mechanismus pro rošty
   Rošty z kompozitu, pozinkované oceli, nerezové oceli a tvárné litiny lze upevnit a uvolnit jediným pohybem - bez šroubů, bezpečně a rychle.
2- odvodňovací žlaby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polymerbetonu
3- **MEADRAIN SV 1000** se 4 mm ochranou hran z pozinkované oceli.
4- **MEADRAIN SE 1000** se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli.
5- Boční žebra zaručují optimální ukotvení a stabilní polohu v betonovém loži.

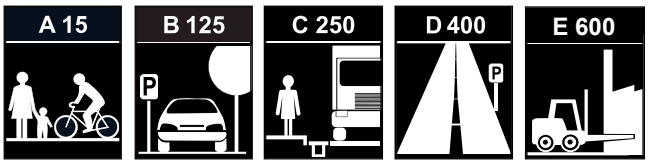





- > Certifikováno podle EN 1433
- > Kompletní systém vybavený uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- > Odpovídající kryty s podélným posuvným zámkem




MEADRAIN S 2000

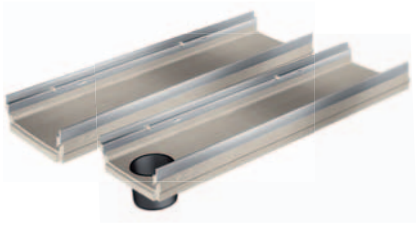


MEADRAIN SVF/SEF 2000

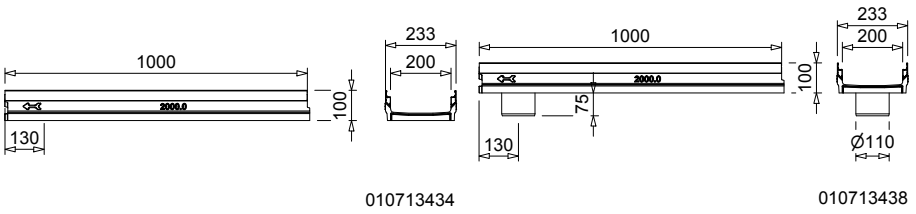

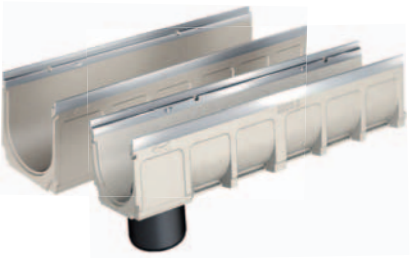


MEADRAIN SV/SE 2000 NA

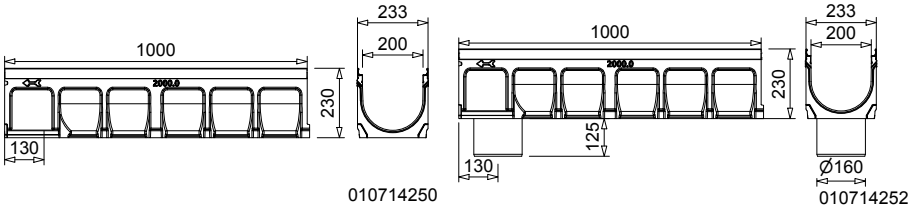



MEADRAIN SG 2000 NA

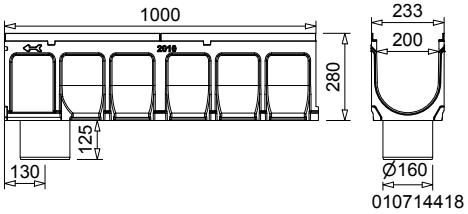

MEADRAIN SVF 2000 NÍZKÉ ŽLABY

polymerbetonový žlab s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Pro zátěžové třídy A 15- E 600 kN.

MEADRAIN SVF 2000 nízké žlaby beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SVF 2000.0 nízké žlaby- 1 m [1) **)]	1000	100	010713434	19,21	24	MD
MEADRAIN SVF 2000.0A/100 s nátrubkem nízké žlaby DN 110- 1 m [8) **)]	1000	100	010713438	18,78	15	MD
MEADRAIN SVF 2000.1/100 nízké žlaby- 0,5 m [1) **)]	500	100	010713436	8,70	48	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SV 2000

s ochranou hranou 4 mm z pozinkované oceli, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 200 mm. Celková šířka 233 mm. Vhodné pro rošty **MEA 200 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TSH 200** s ochranou proti podélnému posunu.
Spádované dno (0,5 %)
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SV 2000 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV 2000.0 žlab- 1 m [5) **)]	1000	230	010714250	27,32	9	MD
MEADRAIN SV 2000.0/A s nátrubkem DN 160- 1 m [9) **)]	1000	230	010714252	27,52	9	MD
MEADRAIN SV 2000.1 žlab- 0,5 m [5) 14) **)]	500	230	010714254	13,88	18	MD
MEADRAIN SV2010.0- 1 m [5) **)]	1000	280	010714256	31,64	9	MD
MEADRAIN SV 2010.0/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) **)]	1000	280	010714258	31,35	9	MD
MEADRAIN SV 2010.1 žlab- 0,5 m [5) 14) **)]	500	280	010714260	14,71	18	MD
MEADRAIN SV 2020.0 žlab [5) **)]	1000	330	010714262	36,51	15	MD
MEADRAIN SV 2020.0/A žlab s nátrubkem Ø 160 mm [9) **)]	1000	330	010714264	31,35	9	MD
MEADRAIN SV2020.1 žlab- 0,5m [5) 14) **)]	500	330	010714266	16,21	18	MD


MEADRAIN SV 2000 Těleso odvodňovacího žlabu se spádem 0,5 %, třídy zatížení do E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV2001 žlab- 1 m [**)]	1000	230	235	010714274	27,93	9	MD
MEADRAIN SV2002 žlab- 1 m [**)]	1000	235	240	010714276	27,90	9	MD
MEADRAIN SV 2003 žlab- 1 m [**)]	1000	240	245	010714278	28,30	9	MD
MEADRAIN SV 2004 žlab- 1 m [**)]	1000	245	250	010714280	28,66	9	MD
MEADRAIN SV 2005 žlab- 1 m [**)]	1000	250	255	010714282	29,06	9	MD
MEADRAIN SV 2006 žlab- 1 m [**)]	1000	255	260	010714284	29,46	9	MD
MEADRAIN SV2007 žlab- 1 m [**)]	1000	260	265	010714286	29,69	9	MD
MEADRAIN SV2008 žlab- 1 m [**)]	1000	265	270	010714288	31,51	9	MD
MEADRAIN SV 2009 žlab- 1 m [**)]	1000	270	275	010714290	30,33	9	MD
MEADRAIN SV 2010 - 1 m [5) **)]	1000	275	280	010714292	30,92	9	MD
MEADRAIN SV 2010/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) **)]	1000	275	280	010714294	38,65	9	MD
MEADRAIN SV 2011 žlab [**)]	1000	280	285	010714296	31,13	9	MD
MEADRAIN SV 2012 žlab [**)]	1000	285	290	010714298	31,63	9	MD
MEADRAIN SV 2013 žlab [**)]	1000	290	295	010714300	31,63	9	MD
MEADRAIN SV 2014 žlab [**)]	1000	295	300	010714302	31,70	9	MD
MEADRAIN SV 2015 žlab [**)]	1000	300	305	010714304	32,65	9	MD
MEADRAIN SV 2016 žlab [**)]	1000	305	310	010714306	33,09	9	MD
MEADRAIN SV 2017 žlab [**)]	1000	310	315	010714308	33,11	9	MD
MEADRAIN SV 2018 žlab [**)]	1000	315	320	010714310	33,24	9	MD
MEADRAIN SV 2019 žlab [**)]	1000	320	325	010714312	34,49	9	MD
MEADRAIN SV 2020 žlab [5) **)]	1000	325	330	010714314	34,71	9	MD
MEADRAIN SV 2020/A žlab s nátrubkem Ø 160 mm [9) **)]	1000	325	330	010714316	35,20	9	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN S 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ






010713880

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA






010154708


MEADRAIN 2000 SK-ZT




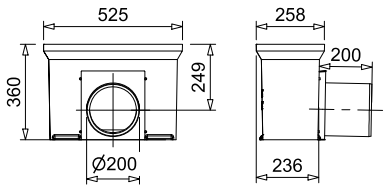

010713883

MEADRAIN 2000 SK-UT-KRÁTKÁ



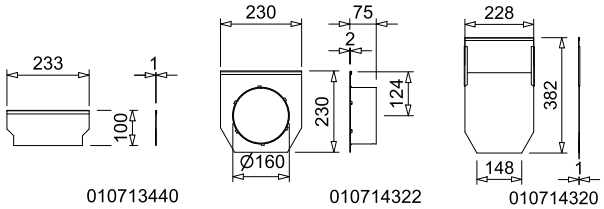

010713440 010714322 010714320

MEADRAIN SV/SVF/SG 2000 NA
čelní stěny

MEADRAIN SVF 2000 A SV 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN 2000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV 2000 horní díl vpusti **)	500	435	010713880	25,42	8	MD
MEADRAIN 2000 mezi kus z polymerbetonu pro těžkou zátěž	525	375	010154708	25,20	12	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl krátký s předformovaným otvorem DN160	525	360	010713882	23,69	4	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl vpusti krátký s předformovaným otvorem DN200	525	360	010713883	23,70	4	MD
MEA 150/200 plastový koš do vpusti *)	-	-	010710153	3,10	1	MD

MEADRAIN SVF 2000 čelní stěny pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SVF 2000.0 SE Čelní stěna pro snížený nízké žlaby	Pozinkovaná ocel	100	010713440	0,20	1	MD

MEADRAIN SV/SG 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG2000.SE Koncová deska pro začátek/ konec kanálu, pevná výška	Pozinkovaná ocel	230	-	010713598	0,40	1	MD
Čelní stěna pro žlab SV/SG2000-10	Pozinkovaná ocel	230	330	010714318	0,77	1	MD
MEADRAIN SV/SG 2010-30 čelní stěna plná	Pozinkovaná ocel	280	380	010714320	0,77	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab SV/SG2000	Pozinkovaná ocel	230	-	010714322	1,03	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab SV/SG2010	Pozinkovaná ocel	280	-	010714324	1,03	1	MD
MEADRAIN SV/SG2020 čelní stěna s nátrubkem DN160	Pozinkovaná ocel	330	-	010714326	1,50	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SEF 2000 NÍZKÉ ŽLABY
polymerbetonový žlab s ochrannou nerezovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Pro zátěžové třídy A 15- E 600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SEF 2000 nízké žlaby beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SEF 2000.0/100 nízké žlaby- 1 m [1) *) **)]	1000	100	010713452	18,35	24	MD
MEADRAIN SEF 2000.0 A/100 nízké žlaby- 1 m [8) *) **)]	1000	100	010713456	18,32	15	MD
MEADRAIN SEF 2000.1/100 nízké žlaby- 0,5 m [1) *) **)]	500	100	010713454	9,47	48	MD

MEADRAIN SE 2000
se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 200 mm. Celková šířka 233 mm. Vhodné pro rošty **MEA 200 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TSH 200** s ochranou proti podélnému posunu.
Spádované dno (0,5 %)
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SE 2000 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 2000.0 žlab- 1 m [5) *) **)]	1000	230	010714330	27,32	9	MD
MEADRAIN SE 2000.0/A žlab s integrovaným nátrubkem ve dně DN160- 1 m [9) *) **)]	1000	230	010714332	28,48	9	MD
MEADRAIN SE 2000.1 žlab- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	230	010714334	13,88	18	MD
MEADRAIN SE2010.0- 1 m [5) *) **)]	1000	280	010714336	31,64	9	MD
MEADRAIN SE 2010.0/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) *) **)]	1000	280	010714338	31,35	9	MD
MEADRAIN SE 2010.1 žlab- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	280	010714340	14,71	18	MD
MEADRAIN SE2020.0- 1 m [5) *) **)]	1000	330	010714342	35,24	9	MD
MEADRAIN SE2020.0/A žlab s odtokem DN160- 1 m [9) *) **)]	1000	330	010714344	31,35	9	MD
MEADRAIN SE2020.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	330	010714346	16,21	18	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SE 2000

se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 200 mm. Celková šířka 233 mm. Vhodné pro rošty **MEA 200 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TSH 200** s ochranou proti podélnému posunu.
Spádované dno (0,5 %)
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SE 2000 se spádem dna 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 2001 žlab *) **)	1000	230	235	010714354	27,93	9	MD
MEADRAIN SE 2002 žlab *) **)	1000	235	240	010714356	27,90	9	MD
MEADRAIN SE 2003 žlab *) **)	1000	240	245	010714358	28,30	9	MD
MEADRAIN SE 2004 žlab *) **)	1000	245	250	010714360	28,66	9	MD
MEADRAIN SE 2005 žlab *) **)	1000	250	255	010714362	29,06	9	MD
MEADRAIN SE 2006 žlab *) **)	1000	255	260	010714364	29,46	9	MD
MEADRAIN SE 2007 žlab *) **)	1000	260	265	010714366	29,93	9	MD
MEADRAIN SE 2008 žlab *) **)	1000	265	270	010714368	31,51	9	MD
MEADRAIN SE 2009 žlab *) **)	1000	270	275	010714370	30,33	9	MD
MEADRAIN SE 2010 žlab 5) *) **)	1000	275	280	010714372	32,19	9	MD
MEADRAIN SE 2010/A žlab s integrovaným nátrubkem DN160 9) *) **)	1000	275	280	010714374	31,65	9	MD
MEADRAIN SE 2011 žlab *) **)	1000	280	285	010714376	31,13	9	MD
MEADRAIN SE 2012 žlab *) **)	1000	285	290	010714378	31,63	9	MD
MEADRAIN SE 2013 žlab *) **)	1000	290	295	010714380	31,63	9	MD
MEADRAIN SE 2014 žlab *) **)	1000	295	300	010714382	31,70	9	MD
MEADRAIN SE 2015 žlab *) **)	1000	300	305	010714384	32,65	9	MD
MEADRAIN SE 2016 žlab *) **)	1000	305	310	010714386	33,09	9	MD
MEADRAIN SE 2017 žlab *) **)	1000	310	315	010714388	33,11	9	MD
MEADRAIN SE 2018 žlab *) **)	1000	315	320	010714390	33,24	9	MD
MEADRAIN SE 2019 žlab *) **)	1000	320	325	010714392	34,49	9	MD
MEADRAIN SE 2020 žlab 5) *) **)	1000	325	330	010714394	34,71	9	MD
MEADRAIN SE 2020/A žlab s nátrubkem Ø 160 mm 9) *) **)	1000	325	330	010714396	35,20	9	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SE 2000 A SEF 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SE 2000 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 2000 horní díl vpusti- 0,5 m *) **)	500	435	010713894	25,76	12	MD
MEADRAIN 2000 mezi kus z polymerbetonu pro těžkou zátěž	525	375	010154708	25,20	12	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl krátký s předformovaným otvorem DN160	525	360	010713882	23,69	4	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl vpusti krátký s předformovaným otvorem DN200	525	360	010713883	23,70	4	MD
MEA 150/200 plastový koš do vpusti *)	-	-	010710153	3,10	1	MD

MEADRAIN SEF 2000 čelní stěny pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SEF 2000.SE čelní stěna plná pro nízké žlaby *)	Nerez ocel	100	010713458	0,20	1	MD

MEADRAIN SE 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 2000-10.SE čelní stěna plná *)	Nerez ocel	230	330	010714398	0,77	1	MD
MEADRAIN SE2010-30 čelní stěna *)	Nerez ocel	280	380	010714400	0,77	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN 160 pro žlab SE/SG2000 *)	Nerez ocel	230	-	010714402	1,03	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab SE2010 *)	Nerez ocel	280	-	010714404	1,03	1	MD
MEADRAIN SE2020 čelní stěna s nátrubkem DN160 *)	Nerez ocel	330	-	010714406	1,50	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SG 2000

s ochranou hran 4 mm z litiny, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 200 mm. Celková šířka 233 mm. Vhodné pro rošty **MEA 200 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TSH 200** s ochranou proti podélnému posunu.
Spádované dno (0,5 %)
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SG 2000 bez spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 2000.0 žlab- 1 m [5) **)]	1000	230	010714410	28,52	9	MD
MEADRAIN SG 2000.0/A žlab s nátrubkem ve dně DN160- 1 m [9) **)]	1000	230	010714412	28,67	9	MD
MEADRAIN SG 2000.1 žlab- 0,5 m [5) 14) **)]	500	230	010714414	14,68	18	MD
MEADRAIN SG2010.0 žlab- 1 m [5) **)]	1000	280	010714416	31,53	9	MD
MEADRAIN SG 2010/A žlab s nátrubkem ve dně DN160- 1 m [9) **)]	1000	280	010714418	32,60	9	MD
MEADRAIN SG2010.1 žlab- 0,5 m [5) 14) **)]	500	280	010714420	16,30	18	MD
MEADRAIN SG2010.0- 1 m [5) **)]	1000	330	010714422	36,23	9	MD
MEADRAIN SG2010.0/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) **)]	1000	330	010714424	36,20	9	MD
MEADRAIN SG2020.1- 0,5 m [5) 14) **)]	500	330	010714426	16,50	18	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SG 2000

s ochranou hran 4 mm z litiny, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 200 mm. Celková šířka 233 mm. Vhodné pro rošty **MEA 200 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TSH 200** s ochranou proti podélnému posunu.
Spádované dno (0,5 %)
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433.

MEADRAIN SG 2000 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 2001 žlab- 1 m **)	1000	230	235	010714434	28,73	9	MD
MEADRAIN SG2002 žlab- 1 m **)	1000	235	240	010714436	29,05	9	MD
MEADRAIN SG 2003 žlab- 1 m **)	1000	240	245	010714438	29,36	9	MD
MEADRAIN SG 2004- 1 m **)	1000	245	250	010714440	29,68	9	MD
MEADRAIN SG 2005 žlab- 1 m **)	1000	250	255	010714442	30,00	9	MD
MEADRAIN SG 2006 žlab- 1 m **)	1000	255	260	010714444	30,32	9	MD
MEADRAIN SG 2007 - 1 m **)	1000	260	265	010714446	30,63	9	MD
MEADRAIN SG 2008 žlab- 1 m **)	1000	265	270	010714448	31,19	9	MD
MEADRAIN SG 2009 žlab- 1 m **)	1000	270	275	010714450	31,27	9	MD
MEADRAIN SG 2010 žlab- 1 m 5) **)	1000	275	280	010714452	31,90	9	MD
MEADRAIN SG 2010/A žlab s nátrubkem ve dně DN160- 1 m 9) **)	1000	275	280	010714454	31,90	9	MD
MEADRAIN SG 2011 žlab **)	1000	280	285	010714456	32,22	9	MD
MEADRAIN SG 2012 žlab **)	1000	285	290	010714458	32,53	9	MD
MEADRAIN SG 2013 žlab **)	1000	290	295	010714460	32,85	9	MD
MEADRAIN SG 2014 žlab **)	1000	295	300	010714462	33,17	9	MD
MEADRAIN SG 2015 žlab **)	1000	300	305	010714464	33,49	9	MD
MEADRAIN SG 2016 žlab **)	1000	305	310	010714466	33,80	9	MD
MEADRAIN SG 2017 žlab **)	1000	310	315	010714468	34,12	9	MD
MEADRAIN SG 2018 žlab **)	1000	315	320	010714470	34,44	9	MD
MEADRAIN SG 2019 žlab **)	1000	320	325	010714472	34,75	9	MD
MEADRAIN SG 2020 žlab 5) **)	1000	325	330	010714474	35,07	9	MD
MEADRAIN SG 2020/A žlab s nátrubkem Ø 160 mm 9) **)	1000	325	330	010714476	35,70	9	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SG 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SG 2000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 2000 horní díl vpusti- 0,5 m **)	500	435	010713906	26,30	16	MD
MEADRAIN 2000 mezi kus z polymerbetonu pro těžkou zátěž	525	375	010154708	25,20	12	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl krátký s předformovaným otvorem DN160	525	360	010713882	23,69	4	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl vpusti krátký s předformovaným otvorem DN200	525	360	010713883	23,70	4	MD
MEA 150/200 plastový koš do vpusti *)	-	-	010710153	3,10	1	MD

MEADRAIN SV/SG 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG2000.SE Koncová deska pro začátek/konec kanálu, pevná výška	Pozinkovaná ocel	230	-	010713598	0,40	1	MD
Čelní stěna pro žlab SV/SG2000-10	Pozinkovaná ocel	230	330	010714318	0,77	1	MD
MEADRAIN SV/SG 2010-30 čelní stěna plná	Pozinkovaná ocel	280	380	010714320	0,77	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab SV/SG2000	Pozinkovaná ocel	230	-	010714322	1,03	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab SV/SG2010	Pozinkovaná ocel	280	-	010714324	1,03	1	MD
MEADRAIN SV/SG2020 čelní stěna s nátrubkem DN160	Pozinkovaná ocel	330	-	010714326	1,50	1	MD

Tmely ***)


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA TSH 200



MEA TSH 200

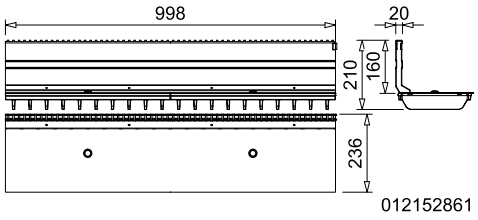


MEA 200 CLIPFIX ROŠTY

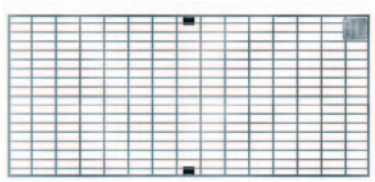


mřížkový rošt 30/10




litinový můstkový rošt

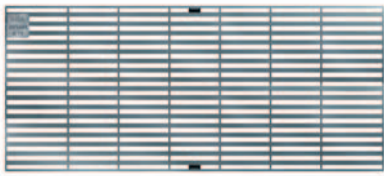

rošt s podélnými žebry

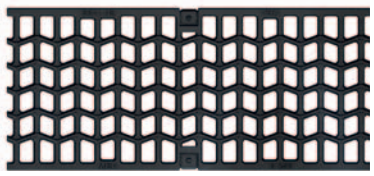

WAVE litinový rošt

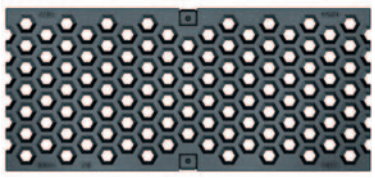

MEA rošt 200 HONEYCOMB



MEA rošt 200 BAVARIA

MEA TSH 200 TOPSLOT

MEA TSL 200 TopSlot štěrbinový systém je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1500** a polymerbetonovými žlaby **MEARDRAIN EN 2000, SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000**. Pro zátěžové třídy A 15- E 600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 200 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m **)	Pozinkovaná ocel, Litina	1000	96	012152861	21,40	1	GR
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m **)	Pozinkovaná ocel, Litina	500	96	012152863	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel	500	-	012152874	19,90	1	GR
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel, Litina	1000	96	012152867	21,40	1	GR
TSH 200.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel, Litina	500	96	012152869	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152876	19,90	1	GR

MEA TSH 200 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	1	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 200 ROŠTY PRO REVIZNÍ DÍLY

Rošty pro revizní díly **MEA TSH 2000**. Šíře 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154236	7,27	54	MD
MEADRAIN rošt EN/ENF 2000 můstkový litinový rošt 18/-96- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154124	8,57	96	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

MEA 200 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 2000**, **MEADRAIN SV/SE/SG 2000** a **SVF/SEF 2000**. Celková šíře 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 rošty třída zatížení A 15 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 1m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1657	010712843	5,97	70	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1657	010712845	3,10	100	GR
MEA 200 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1657	010152936	5,97	70	GR
MEA 200 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1657	010152938	3,10	100	GR

MEA 200 rošty třída zatížení B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 můstkový pozinkový rošt- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1078	010730822	7,31	48	GR
MEA 200 můstkový pozinkový rošt- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1078	010730824	3,81	96	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1799	010712842	6,30	70	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1799	010712844	3,15	1	GR
MEA 200 nerezový rošt- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1078	010730826	7,42	204	GR
MEA 200 nerezový rošt- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1078	010730828	3,76	204	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 200 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 2000**, **MEADRAIN SV/SE/SG 2000** a **SVF/SEF 2000**. Celková šíře 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 rošty třída zatížení C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 litinový můstkový 18/198- 0,5m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	1066	010712846	6,20	136	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt- C250 kN, 0,5 m, 5/198 CXL *) ****)	Litina	500	230	010712980	7,43	60	GR
MEA 200 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	593	010713296	6,20	60	GR
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	448	010713292	6,26	54	GR
MEA 200 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL *) ****)	Litina	500	1004	010712982	8,07	54	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1482	010152348	11,06	70	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1482	010152350	5,30	90	GR
MEA 200 pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1482	010712847	10,67	70	GR
MEA 200 pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1482	010712849	4,90	90	GR

MEA 200 rošty třída zatížení D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 litinový můstkový rošt 18/198- 0,5m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1066	010712848	7,50	120	GR
MEA 200 rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	593	010714094	7,06	54	GR
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	448	010714090	7,19	54	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	1000	1726	010152355	13,20	300	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	500	1726	010152357	6,50	300	GR
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	1726	010152365	13,20	204	GR
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1726	010152367	6,50	204	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 200 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 2000**, **MEADRAIN SV/SE/SG 2000** a **SVF/SEF 2000**. Celková šíře 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 rošty třída zatížení E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 200 litinový rošt E 600 18/198- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1077	010712868	8,51	96	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt- E600 kN, 0,5 m, 5/198 CXL *) **) ****)	Litina	500	298	010712984	9,49	54	GR
Rošt MEA 200 s podélnými žebry litinový E600- 0,5 m, 34/7,7 CX2L 20) *) **) ****)	Litina	500	562	010152952	10,60	54	GR
MEA 200 WAVE litinový rošt 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1190	010140188	10,10	88	GR

Roštový hák


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 200 CLIFIX ochrana proti odcizení


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 200 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks 24)	Nerez ocel, Plastové	010714709	1,20	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEADRAIN SV/SE/SG 2000 podle ČSN EN1433

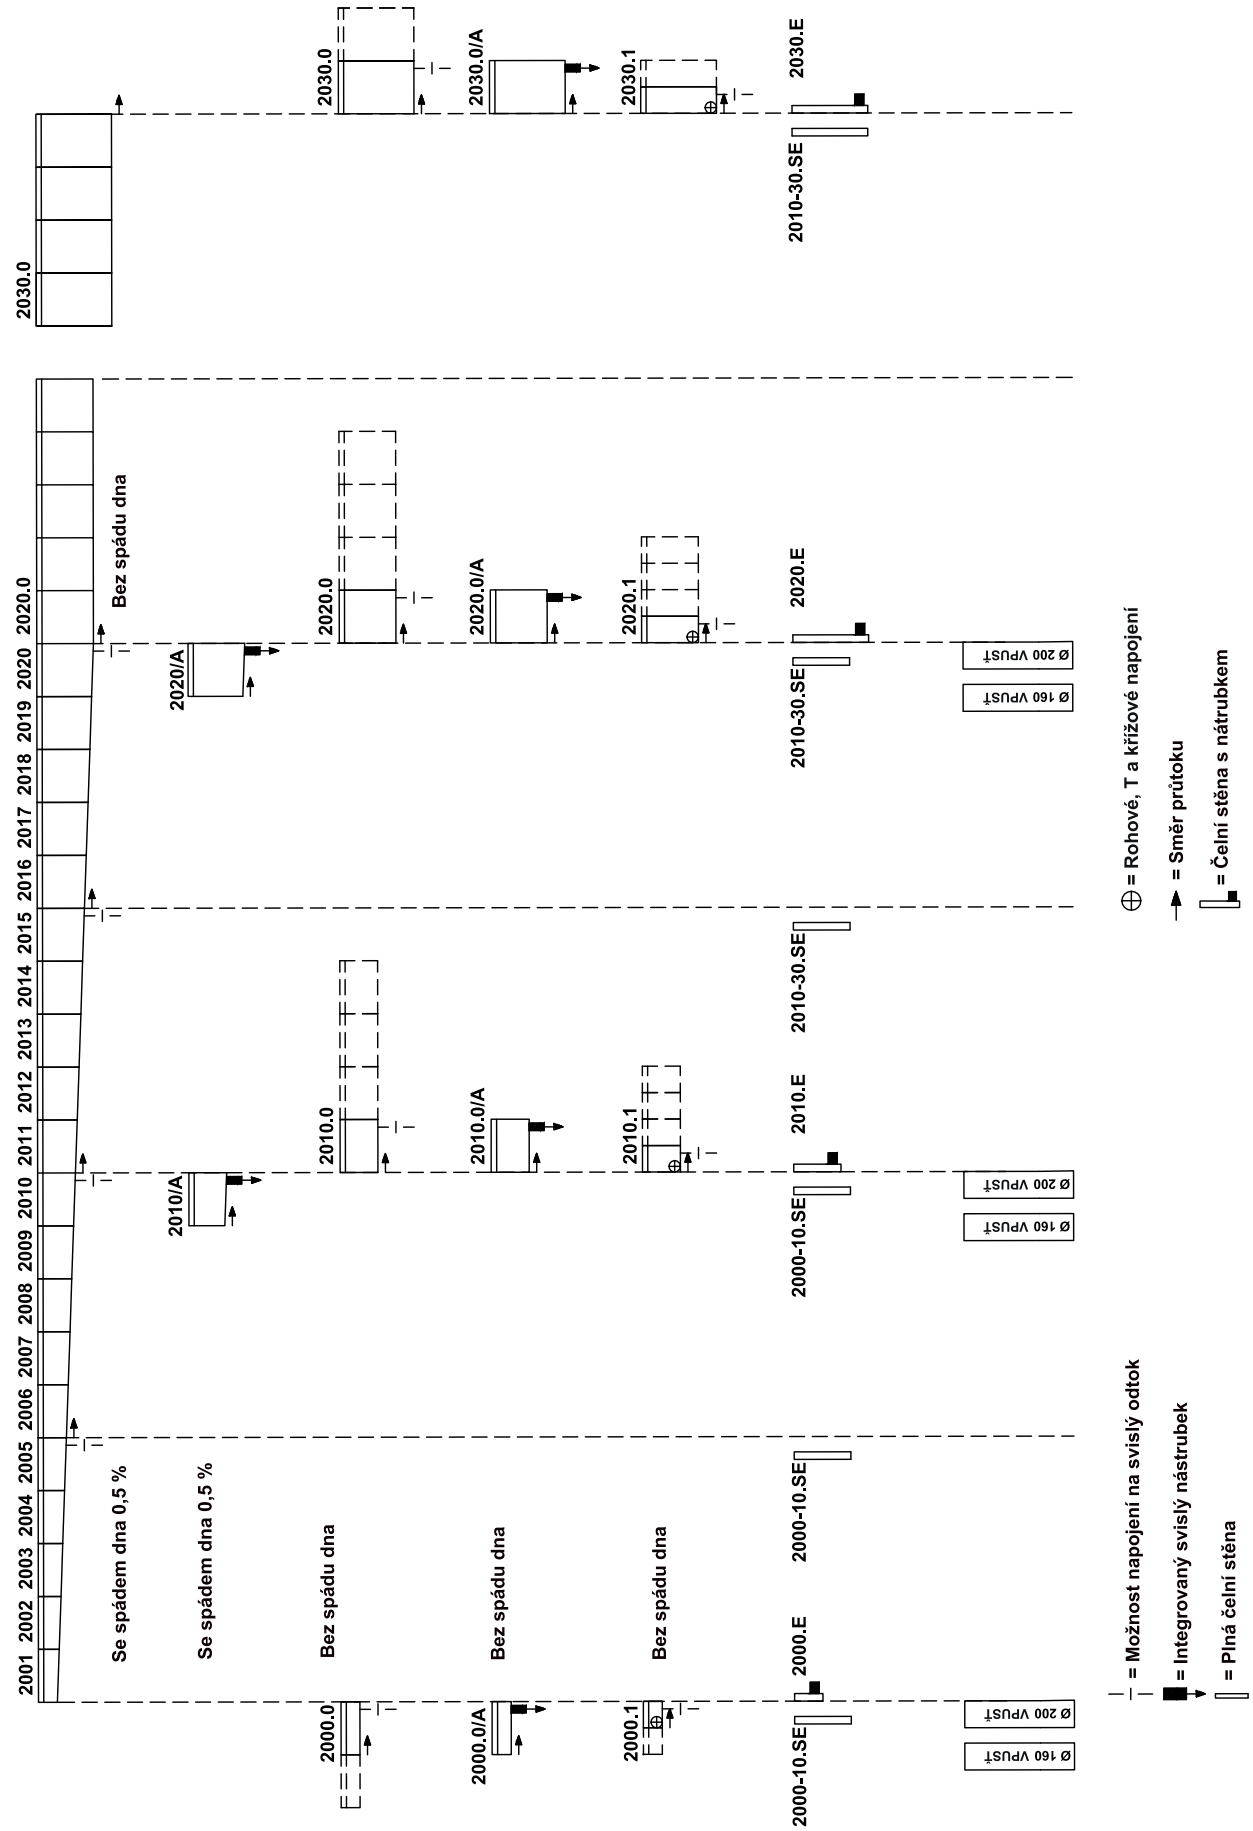

MEADRAIN S 3000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

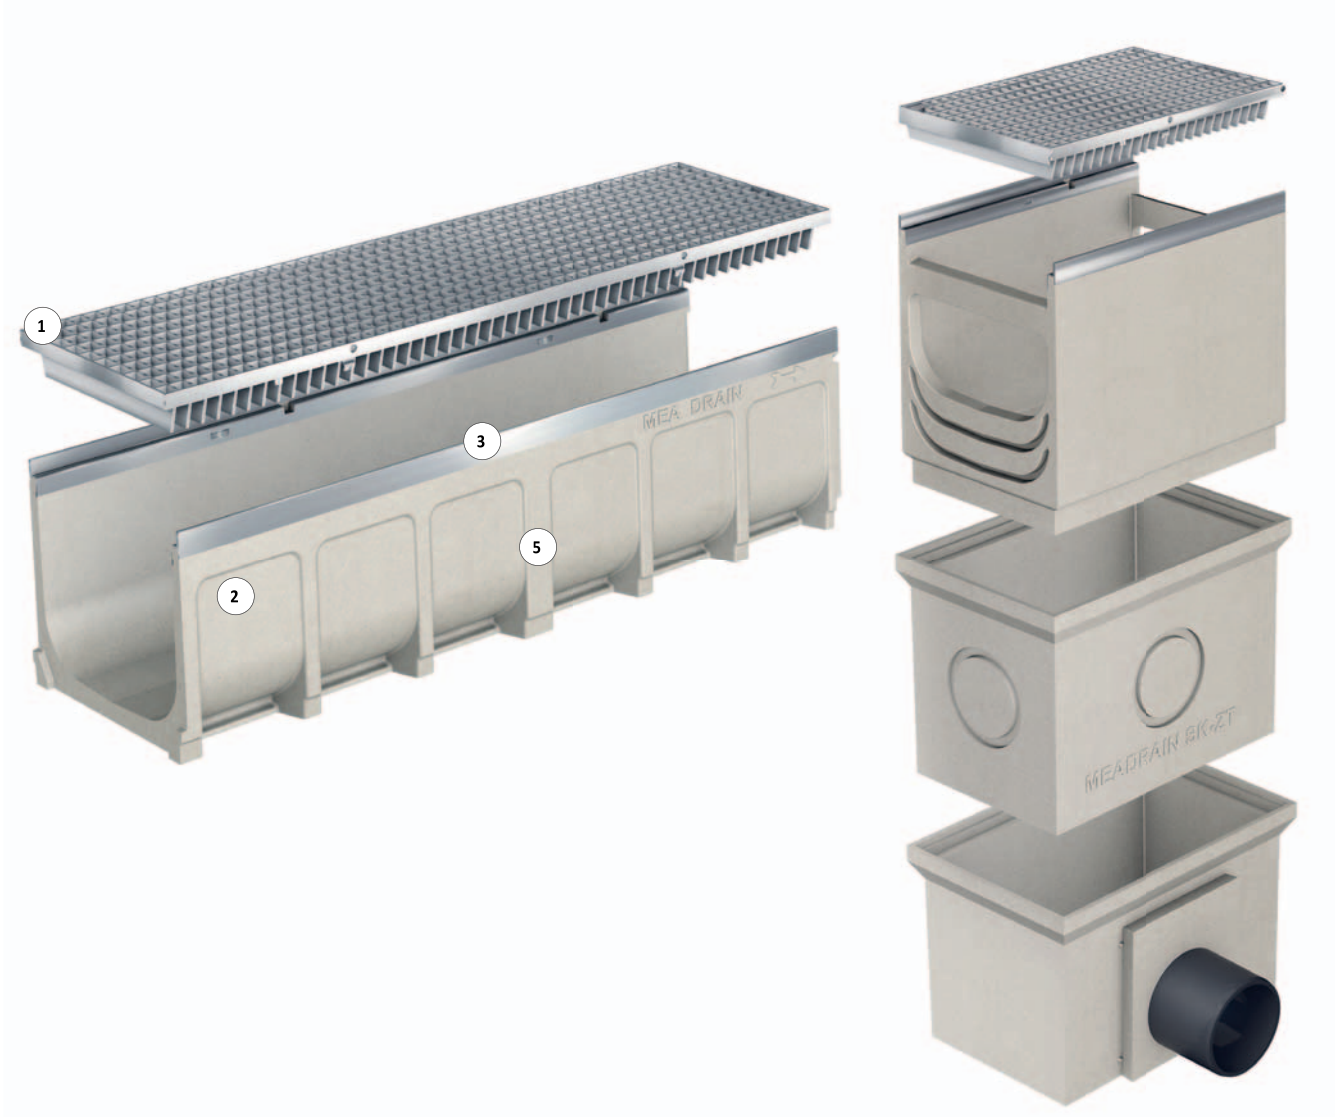


1. CLIPFIX Uzamykací mechanismus pro rošty
   Rošty z kompozitu, pozinkované oceli, nerezové oceli a tvárné litiny lze upevnit a uvolnit jediným pohybem- bez šroubů, bezpečně a rychle.
2- odvodňovací žlaby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polymerbetonu
3- **MEADRAIN SV 1000** se 4 mm ochranou hran z pozinkované oceli.
4- **MEADRAIN SE 1000** se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli.
5- Boční žebra zaručují optimální ukotvení a stabilní polohu v betonovém loži.

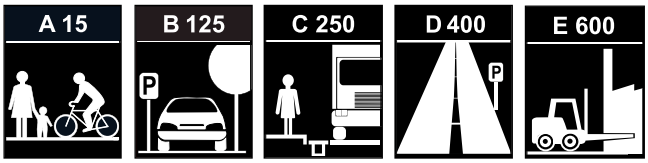


- Certifikováno podle EN 1433
- Kompletní systém vybavený uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- Odpovídající kryty s podélným posuvným zámkem



MEADRAIN S 3000




MEADRAIN SV/SE 3000

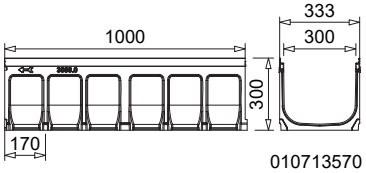


010713570



MEADRAIN SV/SE 3000
bez spádu s odtokem

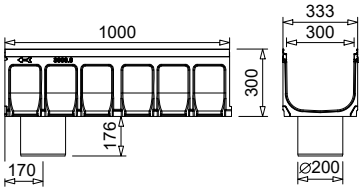


010713574

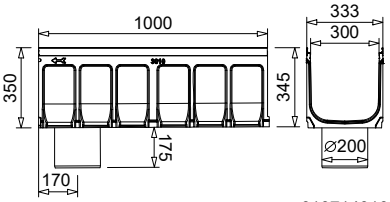

010714010



MEADRAIN SG 3000



010713750

MEADRAIN SV 3000

s ochranou hran 4 mm z pozinkované oceli, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 300 mm. Celková šířka 333 mm. Vhodné pro rošty **MEA 300 CLIPFIX** s ochranou proti podélnému posunu a **TSH 300.**
Spádované dno (0,5 %)
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433.

MEADRAIN SV 3000 beze spádu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SVS 3000.0 žlab bez spádu- 1 m [6) **)]	1000	300	010713570	34,89	6	MD
MEADRAIN SVS 3000.0/A žlab bez spádu s odtokem DN200- 1 m [10) *) **)]	1000	300	010713574	34,55	6	MD
MEADRAIN SVS 3000.1 žlab bez spádu- 0,5 m [6) 14) **)]	500	300	010713578	16,30	12	MD
MEADRAIN SV 3010.0 žlab- 1 m [6) **)]	1000	350	010713930	39,26	6	MD
MEADRAIN SV 3010.0/A žlab s nátrubkem ve dně DN200- 1 m [10) **)]	1000	350	010713932	40,56	6	MD
MEADRAIN SV 3010.1 žlab- 0,5 m [6) 14) **)]	500	350	010713933	20,75	12	MD


MEADRAIN SV 3000 se spádem dna 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV3001 žlab- 1 m [**)]	1000	300	305	010713938	36,86	6	MD
MEADRAIN SV 3002 žlab- 1 m [**)]	1000	305	310	010713940	32,62	6	MD
MEADRAIN SV3003 žlab- 1 m [**)]	1000	310	315	010713942	37,80	6	MD
MEADRAIN SV 3004 žlab- 1 m [**)]	1000	315	320	010713944	37,23	6	MD
MEADRAIN SV 3005 žlab- 1 m [**)]	1000	320	325	010713946	37,53	6	MD
MEADRAIN SV 3006 žlab- 1 m [**)]	1000	325	330	010713948	38,77	6	MD
MEADRAIN SV 3007 žlab- 1 m [**)]	1000	330	335	010713950	38,13	6	MD
MEADRAIN SV 3008 žlab- 1 m [**)]	1000	335	340	010713952	37,72	6	MD
MEADRAIN SV 3009 žlab- 1 m [**)]	1000	340	345	010713954	39,06	6	MD
MEADRAIN SV 3010 žlab- 1 m [6) **)]	1000	345	350	010713956	39,26	6	MD
MEADRAIN SV 3010/A žlab s nátrubkem ve dně DN200- 1 m [10) **)]	1000	345	350	010713958	40,73	6	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN S 3000 PŘÍSLUŠENSTVÍ






010713576

MEADRAIN SV/SE/SG 3000
SK-OT






010154709


MEADRAIN SV/SE/SG 3000
SK-ZT







010154726

MEADRAIN SV/SE/SG 3000
SK-UT-KRÁTKÁ





010712864



010713939

MEADRAIN SV/SE/SG 3000 čelní stěny

MEADRAIN SV 3000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SV 3000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SVS 3000 Horní díl vpusti **)	500	43-	010713576	25,81	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	L	L	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	L	L	010154718	2,50	40	MD

MEADRAIN SV/SG 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV 3000.SE čelní stěna plná	Pozinkovaná ocel	300	L	010713586	1,59	1	MD
MEADRAIN SV/SG 3000.E čelní stěna s nátrubkem DN200 *)	Pozinkovaná ocel	300	L	010712864	1,96	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN200 pro žlab SV/SG3010	Pozinkovaná ocel	350	L	010712683	2,10	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SE 3000

se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 300 mm. Celková šířka 333 mm. Vhodné pro rošty **MEA 300 CLIPFIX** s ochranou proti podélnému posunu a **TSH 300.**
Spádované dno (0,5 %)
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433.

MEADRAIN SE 3000 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 3000.0- 1 m [6) *) **)]	1000	300	010713572	34,89	6	MD
MEADRAIN SE 3000.0/A- 1 m [10) *) **)]	1000	300	010713580	34,55	6	MD
MEADRAIN SE 3000.1- 0, 5 m [6) 14) *) **)]	500	300	010713584	16,30	12	MD
MEADRAIN SE 3010.0 žlab- 1 m [6) *) **)]	1000	350	010713982	39,26	6	MD
MEADRAIN SE 3010.0/A žlab s nátrubkem DN200- 1 m [10) *) **)]	1000	350	010713984	40,56	6	MD
MEADRAIN SE 3010.1- 0,5 m [6) 14) *) **)]	500	350	010713985	20,75	12	MD

MEADRAIN SE 3000 se spádem dna 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 3001 žlab- 1 m [*) **)]	1000	300	305	010713990	36,86	6	MD
MEADRAIN SE 3002 žlab- 1 m [*) **)]	1000	305	310	010713992	32,62	6	MD
MEADRAIN SE 3003 žlab- 1 m [*) **)]	1000	310	315	010713994	37,80	6	MD
MEADRAIN SE 3004 žlab- 1 m [*) **)]	1000	315	320	010713996	37,23	6	MD
MEADRAIN SE 3005 žlab- 1 m [*) **)]	1000	320	325	010713998	37,53	6	MD
MEADRAIN SE 3006 žlab- 1 m [*) **)]	1000	325	330	010714000	38,77	6	MD
MEADRAIN SE 3007 žlab- 1 m [*) **)]	1000	330	335	010714002	38,13	6	MD
MEADRAIN SE 3008 žlab- 1 m [*) **)]	1000	335	340	010714004	37,72	6	MD
MEADRAIN SE 3009 žlab- 1 m [*) **)]	1000	340	345	010714006	39,06	6	MD
MEADRAIN SE 3010 žlab- 1 m [6) *) **)]	1000	345	350	010714008	39,26	6	MD
MEADRAIN SE 3010/A žlab s nátrubkem DN200- 1 m [10) *) **)]	1000	345	350	010714010	40,73	6	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SE 3000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SE 3000 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 3000.SK-OT horní díl vpusti *) **)	500	43-	010713582	27,00	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	0	0	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	0	0	010154718	2,50	40	MD

MEADRAIN SE 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 3000.SE čelní stěna plná *)	Nerez ocel	300	0	010713588	1,59	1	MD
MEADRAIN SE 3000.E s nátrubkem DN200 *)	Nerez ocel	300	0	010713590	1,96	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN200 pro žlab SE 3010 *)	Nerez ocel	350	0	010712687	2,10	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SG 3000

s ochranou hran 4 mm z litiny, těsnící spoj podle EN 1433

Světlá šířka žlabu 300 mm. Celková šířka 333 mm. Vhodné pro rošty **MEA 300 CLIPFIX** s ochranou proti podélnému posunu a **TSH 300.**
Spádované dno (0,5 %)
Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433.

MEADRAIN SG 3000 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 3000.0- 1 m [6) *) **)]	1000	300	010713746	34,60	6	MD
MEADRAIN SG 3000.0/A žlab s integrovaným nátrubkem DN 200- 1 m [10) *) **)]	1000	300	010713748	34,60	6	MD
MEADRAIN SG 3000.1- 0,5 m [6) 14) *) **)]	500	300	010713750	17,30	12	MD
MEADRAIN SG 3010.0 žlab- 1 m [6) **)]	1000	350	010714034	40,43	6	MD
MEADRAIN SG 3010.0/A žlab s nátrubkem DN200- 1 m [10) **)]	1000	350	010714036	41,91	6	MD
MEADRAIN SG3010.1 žlab- 0,5 m [6) 14) **)]	500	350	010714086	19,60	12	MD

MEADRAIN SG 3000 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 3001 žlab- 1 m [**)]	1000	300	305	010714042	32,80	6	MD
MEADRAIN SG 3002 žlab- 1 m [**)]	1000	305	310	010714044	33,80	6	MD
MEADRAIN SG 3003 žlab- 1 m [**)]	1000	310	315	010714046	37,67	6	MD
MEADRAIN SG 3004 žlab- 1 m [**)]	1000	315	320	010714048	37,91	6	MD
MEADRAIN SG 3005 žlab- 1 m [**)]	1000	320	325	010714050	38,16	6	MD
MEADRAIN SG 3006 žlab- 1 m [**)]	1000	325	330	010714052	38,34	6	MD
MEADRAIN SG 3007 žlab- 1 m [**)]	1000	330	335	010714054	38,64	6	MD
MEADRAIN SG 3008 žlab- 1 m [**)]	1000	335	340	010714056	38,89	6	MD
MEADRAIN SG 3009 žlab- 1 m [**)]	1000	340	345	010714058	39,70	6	MD
MEADRAIN SG 3010 žlab- 1 m [6) **)]	1000	345	350	010714060	40,43	6	MD
MEADRAIN SG 3010/A žlab s integrovaným nátrubkem DN200- 1 m [10) **)]	1000	345	350	010714062	41,68	6	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SG 3000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SG 3000 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 3000.SK-OT horní díl vpusti *) **)	500	43-	010713752	28,30	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	L	L	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	L	L	010154718	2,50	40	MD

MEADRAIN SV/SG 3000 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV 3000.SE čelní stěna plná	Pozinkovaná ocel	300	L	010713586	1,59	1	MD
MEADRAIN SV/SG 3000.E čelní stěna s nátrubkem DN200 *)	Pozinkovaná ocel	300	L	010712864	1,96	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN200 pro žlab SV/SG3010	Pozinkovaná ocel	350	L	010712683	2,10	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	L	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	L	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA 300 CLIPFIX ROŠTY

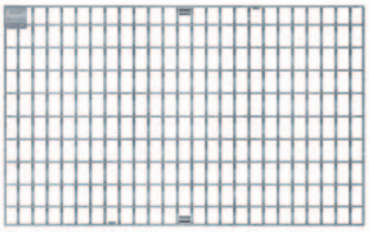


mřížkový rošt 20/30




Nerezový rošt s podélnými žebry

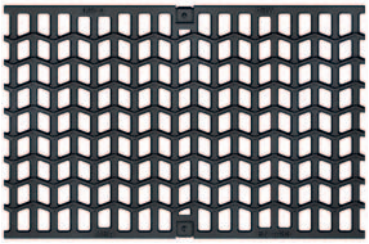

WAVE litinový rošt

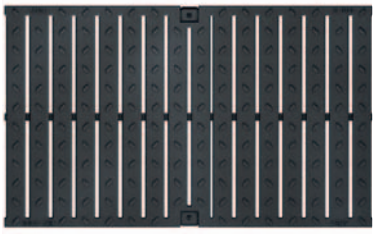

litinový můstkový rošt, heelguard

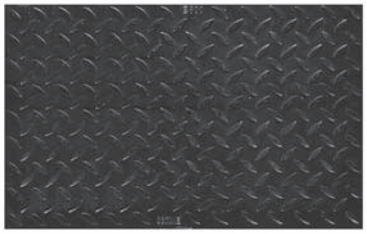


litinový plný kry




litinový můstkový rošt

MEA TSH 300 TOPSLOT

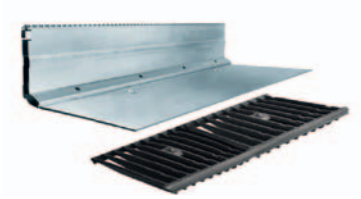

MEA TSH 300 TopSlot

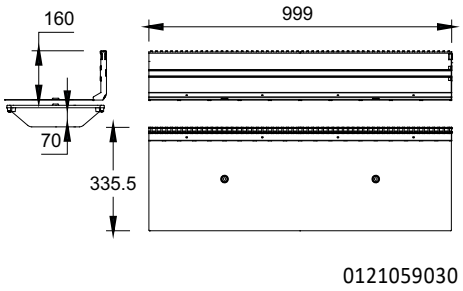

0121059030

MEA TSH 300 TOPSLOT

MEA TSH 3000 TOPSLOTV je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 3000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SE/ SG 3000** a **MEADRAIN EN 3000.** Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 300 TOPSLOT **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH 300.0/160 TOPSLOT 1 m, E600 ocel pozink včetně litinových podpůrných roštů *) **)	Pozinkovaná ocel, Litina	1000	160	012154790	47,81	1	GR
MEA TSH 300.0/160 TOPSLOT 0,5 m, E600 ocel pozink včetně litinových podpůrných roštů *) **)	Pozinkovaná ocel	500	160	012154798	23,76	1	GR
MEA TSH 300.0/160 TOPSLOT 0,5 m revizní díl , E600 ocel pozink včetně litinových podpůrných roštů *)	Pozinkovaná ocel	500	160	012154794	19,30	1	GR
MEA TSH 300.0/160 drážkové upevnění-E-V2A-1 m-stranný včetně 2 litých roštů	Nerez ocel, Litina	1000	230	012154796	47,81	1	GR
MEA TSH TOPSLOT 300.1/160 E-ocel-0,5 m-bok včetně 1 mřížky z tvárné litiny *) **)	Nerez ocel, Litina	500	230	012154802	21,90	1	GR

TSH 300 TOPSLOT PŘÍSLUŠENSTVÍ

TSH 300 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	-	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	-	010152900	0,01	1	GR
MEA TSH Outil de montage (2 pièces nécessaires)	Pozinkovaná ocel	-	010152858	0,19	1	GR

MEA TSH 300 TOPSLOT ROŠTY

MEA TSH 300 TOPSLOT Mřížky pro revizní prvky

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm^2/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	-	010154849	16,09	54	MD
MEADRAIN EN 3000 rošt litinový- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	-	010154853	25,00	30	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 300 ROŠTY UCHYCENÍ CLIPFIX

Pro zátěžové třídy B125- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 300 rošty, třída zatížení B 125 kN s uchycením CLIPFIX dle normy ČSN EN 1433

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 300 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, 1 m, oka 31,3/6,5 CXL *)	Nerez ocel	1000	1562	010712986	15,50	204	GR
MEA 300 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, 0,5 m, oka 31,3/6,5 CXL *)	Nerez ocel	500	1562	010712988	7,90	204	GR

MEA 300 rošty, třída zatížení C 250 kN s uchycením CLIPFIX dle normy ČSN EN 1433

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 300 litinový můstkový 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	1620	010712850	13,80	66	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt heelguard- C250 kN, 0,5 m, 4 5/295 CXL ****) *) ****)	Litina	500	454	010712990	15,67	30	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	1780	010140449	15,30	60	GR
MEA 300 pozinkový rošt oko 20/30- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	2309	010152364	31,15	40	GR
MEA 300 pozinkový rošt oko 20/30- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	2309	010152366	16,74	80	GR
MEA 300 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 20/30- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	2309	010152954	31,15	40	GR
MEA 300 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 20/30- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	2309	010152956	16,74	80	GR

MEA 300 rošty, třída zatížení D 400 kN s uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 300 litinový můstkový rošt 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1620	010712852	17,00	48	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1780	010140455	18,90	30	GR


MEA 300 rošty, třída zatížení E 600 kN s uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 300 litinovým můstkový rošt 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1620	010712870	19,45	54	GR
MEA 300 litinový můstkový rošt heelguard 5/295- 0,5 m 4 CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	450	010712996	21,28	50	GR
MEA 300 Litinový rošt s podélnými žebry E600 kN- 0,5 m CXL 20) *) **) ****)	Litina	500	401	010712998	20,90	54	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1780	010140457	23,00	30	GR
MEA 300 litinový plný kryt- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	-	010712853	17,20	50	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

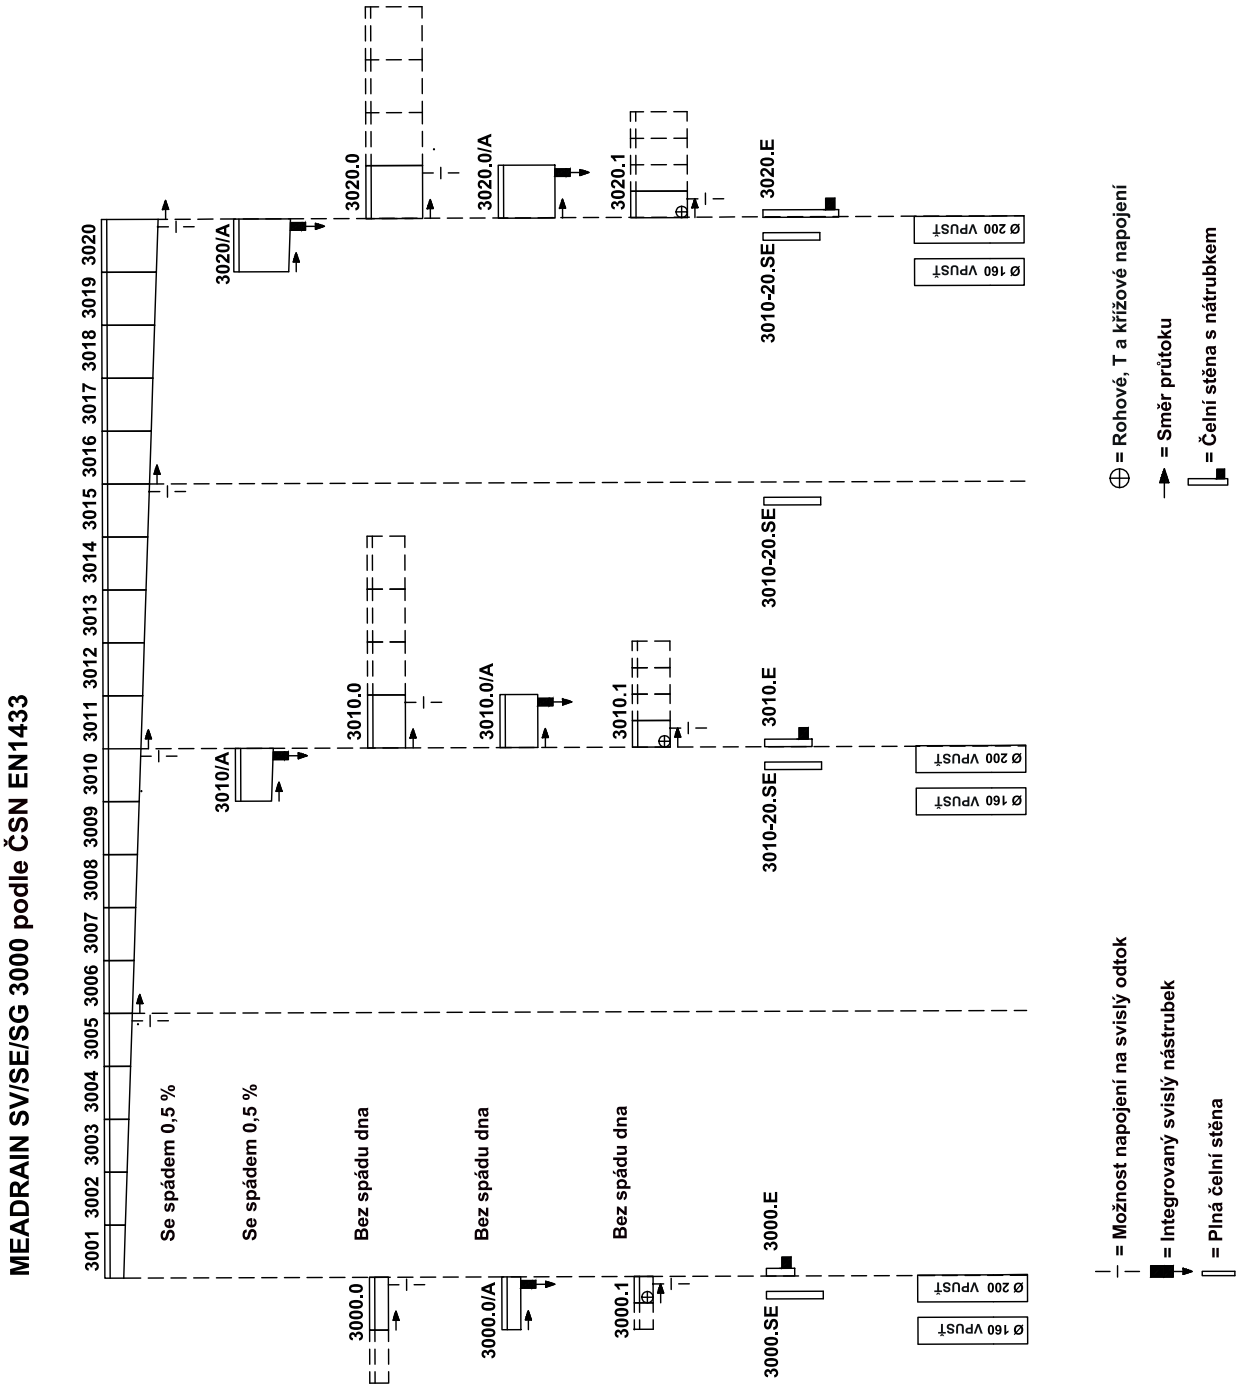
MEADRAIN SV/SE/SG 3000 podle ČSN EN1433
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020
Se spádem 0,5 %
Se spádem 0,5 %
Bez spádu dna
Bez spádu dna
Bez spádu dna
3000.0
3000.0/A
3000.1
3000.E
3000.SE
3010/A
3010.0
3010.0/A
3010.1
3010.E
3010-20.SE
3020/A
3020.0
3020.0/A
3020.1
3020.E
3010-20.SE
Ø 160 VPUST
Ø 200 VPUST
= Možnost napojení na svislý odtok
= Integrovaný svislý nástrubek
= Plná čelní stěna
= Rohové, T a křížové napojení
= Směr průtoku
= Čelní stěna s nátrubkem


MAX. WT.
PAYLOAD
MAN

MEADRAIN EN A ENS




MEADRAIN EN 1000


MEADRAIN EN 1000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- Rošt s rychlým kotevním systémem PROFIX s podélným zámkem posunu pro odvodňovací kanály EN a ENS: jednoduché, rychlé a pohodlné řešení instalace.
2- Rošty z tvárné litiny, které jsou navíc k dispozici se čtyřnásobným šroubovým spojem pro oblast s vysokým zatížením.
3- Těleso kanálu MEADRAIN EN z vysoce odolného polymerbetonu MEA.
4- vyztužená litinová hrana ve tvaru Z

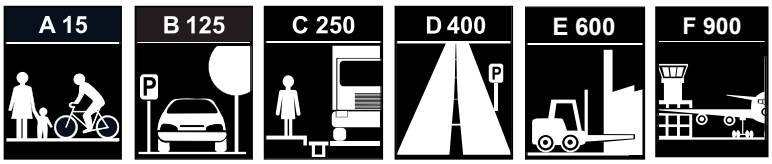


> **MEADRAIN EN:** Odvodňovací systém pro vysoce zatížené plochy
> **MEADRAIN ENS**: Vysoce výkonný systém pro extrémně náročné projekty

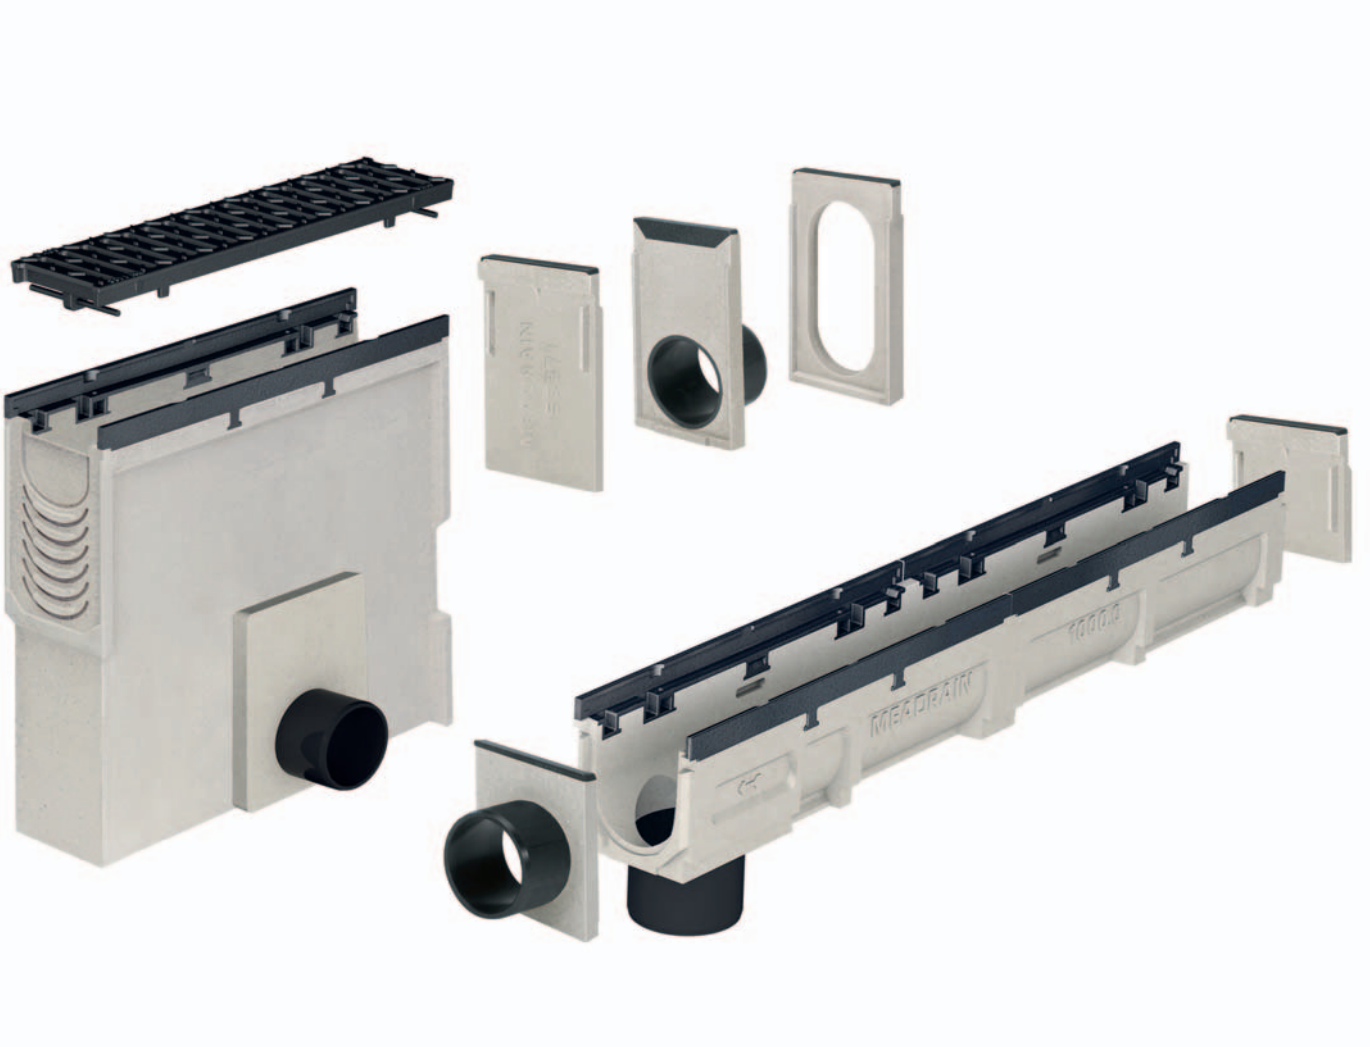

MEADRAIN EN 1000




MEADRAIN EN 1000

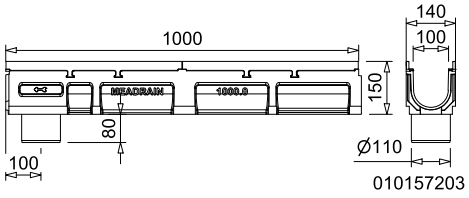

MEADRAIN EN 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEADRAIN EN 1000.EK110





MEADRAIN EN 1000 čelní stěny

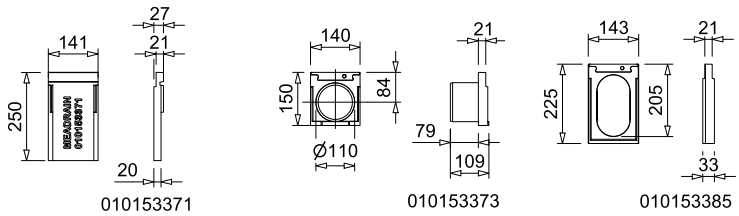

MEADRAIN EN 1000 BEZ SPÁDU

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 140 mm. Se spádem 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 1000 beze spádu zátěžová třída F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1000.0 žlab bez spádu- 1 m [4) **)]	1000	150	010157201	16,30	45	MD
MEADRAIN EN 1000.0/A žlab bez spádu- 1 m vč. nátrubku DN100 [8) **)]	1000	150	010157203	16,80	20	MD
MEADRAIN EN 1000.1 žlab bez spádu- 0,5 m předformovaný otvor do dna DN10 [4) 14) **)]	500	150	010157205	8,43	54	MD
MEADRAIN EN 1005.0 žlab bez spádu- 1 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) **)]	1000	175	010157219	18,78	45	MD
MEADRAIN EN 1005.0/A žlab bez spádu- 1 m vč. nátrubku DN100 [8) **)]	1000	175	010157221	19,12	20	MD
MEADRAIN EN 1005.1 žlab bez spádu- 0,5 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) 14) **)]	500	175	010157223	9,60	54	MD
MEADRAIN EN 1010.0 žlab bez spádu- 1 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) **)]	1000	200	010157237	20,44	36	MD
MEADRAIN EN 1010.0/A žlab bez spádu- 1 m vč. nátrubku DN100 [8) **)]	1000	200	010157239	19,26	20	MD
MEADRAIN EN 1010.1 žlab bez spádu- 0,5 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) 14) **)]	500	200	010157241	10,42	54	MD
MEADRAIN EN 1015.0 žlab bez spádu- 1 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) *) **)]	1000	225	010157255	21,94	36	MD
MEADRAIN EN 1015.0/A žlab bez spádu- 1 m vč. nátrubku DN100 [8) *) **)]	1000	225	010157257	23,12	20	MD
MEADRAIN EN 1015.1 žlab bez spádu- 0,5 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) 14) *) **)]	500	225	010157259	11,44	54	MD
MEADRAIN EN 1020.0 žlab bez spádu- 1 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) **)]	1000	250	010157273	24,42	27	MD
MEADRAIN EN 1020.0/A žlab bez spádu- 1 m vč. nátrubku DN100 [8) *) **)]	1000	250	010157275	24,10	20	MD
MEADRAIN EN 1020.1 žlab bez spádu- 0,5 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) 14) *) **)]	500	250	010157277	12,22	40	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

EN 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 140 mm. Se spádem dna 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro třídy zatížení C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 1000 žlaby se spádem 0,5% pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1001 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	150	155	010157207	16,63	45	MD
MEADRAIN EN 1002 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	155	160	010157209	17,19	45	MD
MEADRAIN EN 1003 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	160	165	010157211	17,02	45	MD
MEADRAIN EN 1004 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	165	170	010157213	17,78	45	MD
MEADRAIN EN 1005 žlab se spádem 0,5%- 1 m 4) **)	1000	170	175	010157215	17,88	45	MD
MEADRAIN EN 1005/A žlab se spádem 0,5%- 1 m vč. nátrubku DN100 8) **)	1000	170	175	010157217	18,12	20	MD
MEADRAIN EN 1006 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	175	180	010157225	18,20	36	MD
MEADRAIN EN 1007 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	180	185	010157227	18,37	36	MD
MEADRAIN EN 1008 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	185	190	010157229	19,38	36	MD
MEADRAIN EN 1009 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	190	195	010157231	19,13	36	MD
MEADRAIN EN 1010 žlab se spádem 0,5%- 1 m 4) **)	1000	195	200	010157233	19,52	36	MD
MEADRAIN EN 1010/A žlab se spádem 0,5%- 1 m vč. nátrubku DN100 8) **)	1000	195	200	010157235	21,12	20	MD
MEADRAIN EN 1011 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	200	205	010157243	19,98	36	MD
MEADRAIN EN 1012 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	205	210	010157245	19,70	36	MD
MEADRAIN EN 1013 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	210	215	010157247	20,56	36	MD
MEADRAIN EN 1014 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	215	220	010157249	20,84	36	MD
MEADRAIN EN 1015 žlab se spádem 0,5%- 1 m 4) **)	1000	220	225	010157251	21,26	36	MD
MEADRAIN EN 1015/A žlab se spádem 0,5%- 1 m vč. nátrubku DN100 8) **)	1000	220	225	010157253	23,12	20	MD
MEADRAIN EN 1016 žlab se spádem 0,5%- 1m **)	1000	225	230	010157261	21,30	36	MD
MEADRAIN EN 1017 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	230	235	010157263	22,41	36	MD
MEADRAIN EN 1018 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	235	240	010157265	22,64	36	MD
MEADRAIN EN 1019 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	240	245	010157267	22,70	36	MD
MEADRAIN EN 1020 žlab se spádem 0,5%- 1 m předformovaný otvor do dna DN100 4) **)	1000	245	250	010157269	23,04	27	MD
MEADRAIN EN 1020/A žlab se spádem 0,5%- 1 m vč. nátrubku DN100 8) **)	1000	245	250	010157271	25,12	20	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN EN 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN EN 1000 vpusť s kalovým košem **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1000 vpust vč. nátrubku DN110- 0,5 m **)	500	585	010157301	30,15	10	MD
MEADRAIN EN 1000 vpust vč. nátrubku DN160- 0,5 m **)	500	585	010157303	29,77	10	MD

MEADRAIN EN 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
EN 1000 čelo plné	Polymer-beton	250	-	010153371	1,25	1	MD
EN 1000 čelo s hrdlem DN100	Polymer-beton	150	-	010153373	1,10	1	MD
EN 1005 čelo s hrdlem DN100 *)	Polymer-beton	175	-	010153375	1,11	20	MD
EN 1010 čelo s hrdlem DN100 *)	Polymer-beton	200	-	010153377	1,20	1	MD
EN 1015 čelo s hrdlem DN100 *)	Polymer-beton	225	-	010153379	1,80	1	MD
EN 1020 čelo s hrdlem DN100 *)	Polymer-beton	250	-	010153381	2,00	1	MD

Tmely ***)


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA TSH 100



MEA TSH 100 TopSlot
výška 160 mm

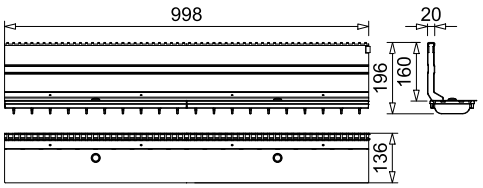

012152875



012152883

MEA EN 100 PROFIX ROŠTY



litinový rošt s podélnými žebry



WAVE litinový rošt



litinový můstkový rošt

MEA TSH 100 TOPSLOT

MEA TSH 100 je kompatibilní s kompozitními žlaby MEARIN PLUS/EXPERT a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN EN/SV/V/E**. Pro zátěžové třídy A15-E600** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

MEA TSH 100 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks **)	Pozinkovaná ocel	1000	96	012152875	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152877	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152883	13,50	1	GR
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152879	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152881	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152885	13,50	1	GR

MEA TSH 100 TOPSLOT PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	1	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

MEA EN 1000 ROŠTY PROFIX

Pro zátěžové třídy D400- F 900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 100 rošty D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	400	010152521	3,71	204	MD
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový můstkový Heelguard 5/100- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	186	010152765	3,91	204	MD
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový Wave- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	546	010152524	4,21	204	MD
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový Move- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	280	010152525	4,40	204	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA EN 1000 ROŠTY PROFIX

Pro zátěžové třídy D400- F 900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 100 rošty E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	400	010152523	4,23	204	MD
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový ADA 36/7,7- 0,5 m PROFIX 20) *) **) ****)	Litina	500	380	010152545	4,32	204	MD

MEA EN 100 rošty F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1000 Rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	396	010153095	4,77	204	MD
MEA EN 100 litinový rošt 32/7- 0,5 m 20) *) **) ****)	Litina	500	380	010152566	4,90	204	MD

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA EN ROŠT 1000 ŠROUBOVÉ UCHYCENÍ

Pro zátěžové třídy D400- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 100 Rošt D 400 kN - šroubové uchycení **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	368	010152522	3,12	288	MD


MEA EN 100 Rošt F 900 kN - šroubové uchycení **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	368	010153094	4,60	208	MD

Zajištění roštu EN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinkovaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez *)	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD


> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

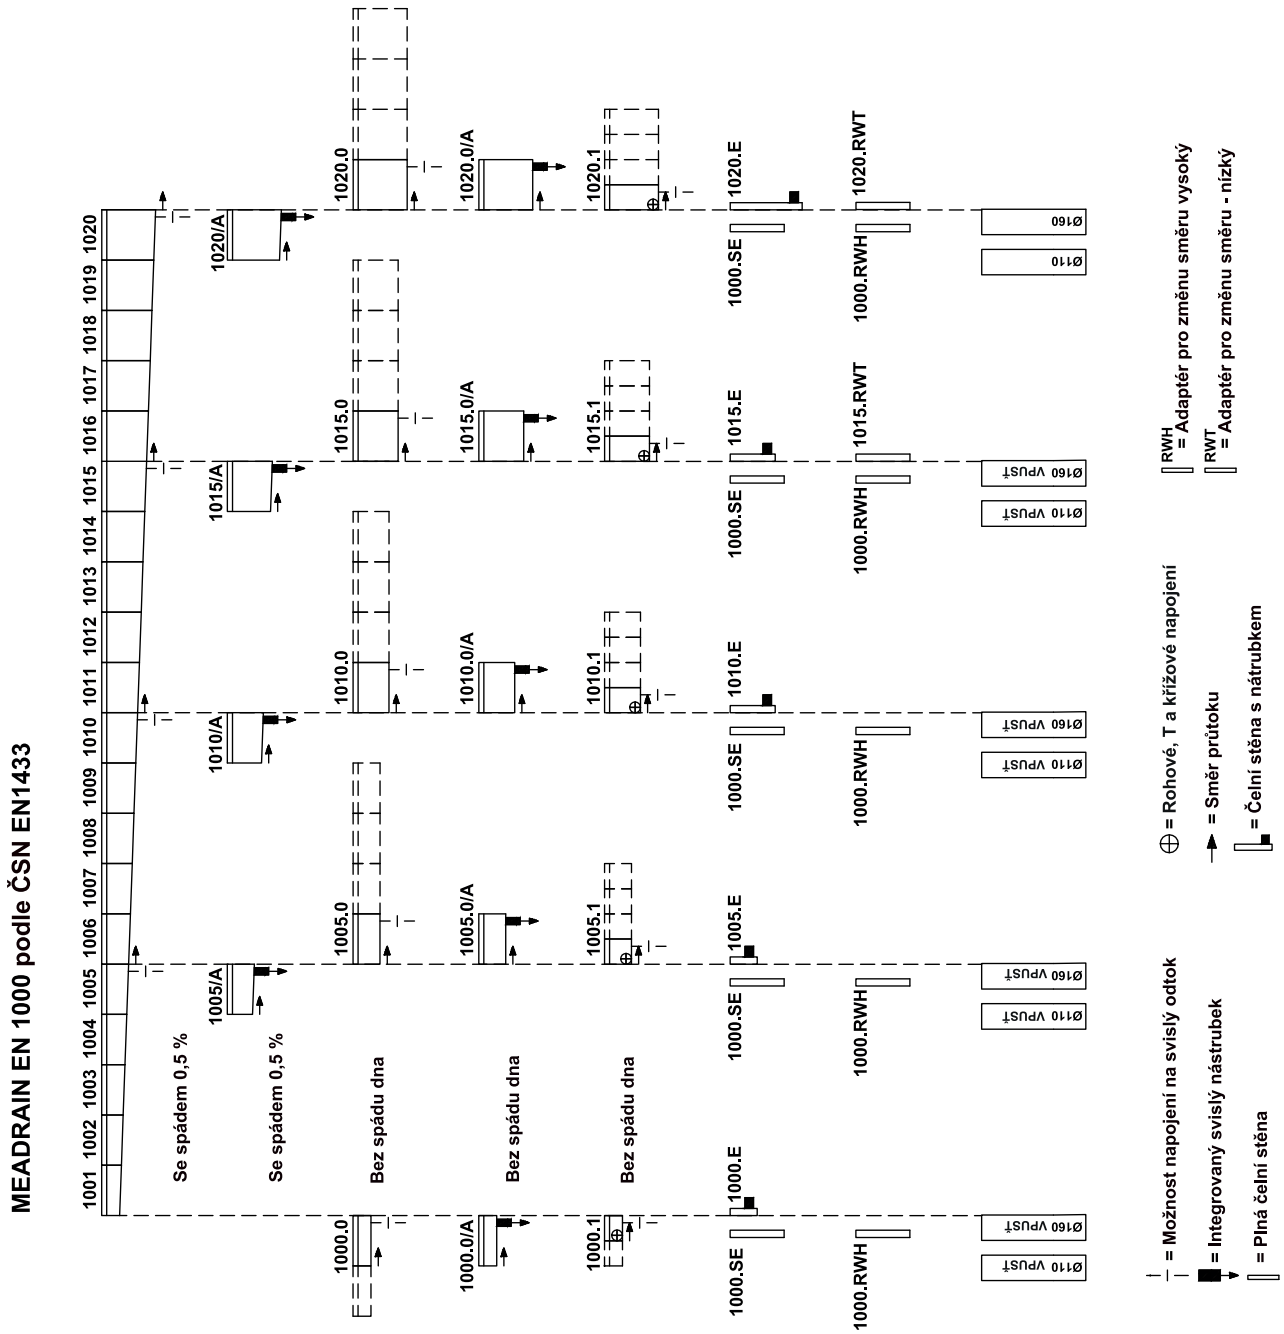
MEADRAIN EN 1000 podle ČSN EN1433
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
Se spádem 0,5 %
Se spádem 0,5 %
Bez spádu dna
Bez spádu dna
Bez spádu dna
1000.0
1000.0/A
1000.1
1000.E
1000.SE
1000.RWH
1005/A
1005.0
1005.0/A
1005.1
1005.E
1010/A
1010.0
1010.0/A
1010.1
1010.E
1015/A
1015.0
1015.0/A
1015.1
1015.E
1020/A
1020.0
1020.0/A
1020.1
1020.E
1020.RWT
1015.RWT
Ø110 VPUST
Ø160 VPUST
Ø110
Ø160
= Možnost napojení na svislý odtok
= Integrovaný svislý nástrubek
= Plná čelní stěna
= Rohové, T a křížové napojení
= Směr průtoku
= Čelní stěna s nátrubkem
RWH = Adaptér pro změnu směru vysoký
RWT = Adaptér pro změnu směru - nízký


MEADRAIN EN 1500



MEADRAIN EN 1500

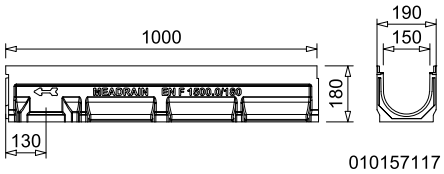

010157117

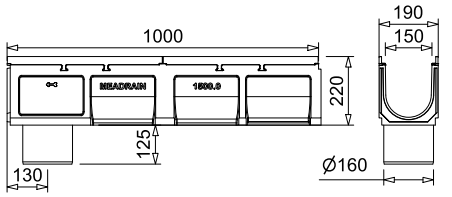


010157122

MEADRAIN EN 1500 Příslušenství




MEADRAIN EN 1500 SK-OT



010157141




MEA SK-ZT




010154709




MEA SK-UT-KRÁTKÁ




010154726




MEADRAIN EN 1500 čelní stěny



010153145



010153143



010153151

MEADRAIN ENF 1500 NÍZKÉ ŽLABY

žlab z polymerbetonu s ochranou litinovou hranou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 190 mm. Pro zátěžové třídy A15- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN ENF 1500.0/180 nízké žlaby bez spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENF 1500.0/180 nízké žlaby bez spádu- 1 m; předformovaný otvor do dna DN150 [5) **)]	1000	180	010157117	22,52	20	MD

MEADRAIN EN 1500 BEZ SPÁDU

polymerbetnové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 190 mm. Se stupňovitým spádem dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 1500 žlaby beze spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	220	010157123	26,77	16	MD
MEADRAIN EN 1500.0/A žlab bez spádu včetně nádrubku DN 150- 1 m [9) **)]	1000	220	010157122	26,81	16	MD
MEADRAIN EN 1500.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	220	010157125	14,24	24	MD
MEADRAIN EN 1510.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	270	010157127	30,69	12	MD
MEADRAIN EN 1510.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	270	010157129	15,62	24	MD
MEADRAIN EN 1520.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	320	010157131	34,89	12	MD
MEADRAIN EN 1520.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	320	010157133	17,30	24	MD
MEADRAIN EN 1520.1 RW/A žlab bez spádu; vč. nátrubku DN150; dvě vtokové strany pro změnu směru; rohová a příčná spojení- 0,5 m [9) 14) 15) **)]	500	320	010157135	18,05	6	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN EN 1500 POLYMERBETONOVÝ ŽLAB SE SPÁDEM (5,0 %)

s integrovaným rámem z tvárné litiny a těsnící spárou podle EN 1433

Světlá šířka tělesa žlab 150 mm, celková šířka 190 mm. Vhodný pro rošty **MEA EN 150 PROFIX,TOPSLOTS TSH 150** a **MEA EN 150 4násobně šroubovaný**. Pro realizaci stupňovitého svahu. Třídy zatížení A 15 až F 900** podle EN 1433. Zatížitelnost podle údajů při montáži podle montážního návodu MEA.

MEADRAIN EN 1500 přechodové žlaby **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500-10 přechodový žlab spád 5%- 1 m **)	1000	220	270	010157137	29,42	16	MD
MEADRAIN EN 1510-20 přechodový žlab spád 5%- 1 m **)	1000	270	320	010157139	32,57	12	MD

MEADRAIN EN 1500 A ENF 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN EN 1500 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 horní díl vpusti- 0,5 m **)	500	390	010157141	24,79	12	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
MEADRAIN kalový koš; pozink. ocel; EN 1500; DM 1500	-	-	010151846	3,54	60	MD

MEADRAIN ENF 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENF 1500.0/180 čelo s hrdlem DN 100 pro nízké žlaby *)	Polymer-beton	185	010157119	1,90	1	MD
MEADRAIN ENF 1500.0/180 UE přechodový kus *)	Polymer-beton	-	010157121	1,90	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN EN 1500 A ENF 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN EN 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 čelo plné	Polymer-beton	320	010153143	1,94	80	MD
MEADRAIN EN 1500 čelo s hrdlem DN 150	Polymer-beton	225	010153145	1,98	20	MD
MEADRAIN EN 1510 čelo s hrdlem DN 150 *)	Polymer-beton	275	010153147	2,30	1	MD
MEADRAIN EN 1520 čelo s hrdlem DN 150 *)	Polymer-beton	325	010153149	2,80	24	MD

Tmely ***)


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA TSH 150 TOPSLOT




MEA TSH 150 TopSlot
výška 160 mm

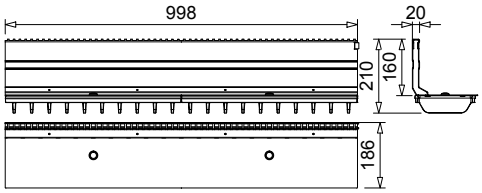

012152887




012152889




012152896

MEA 150 PROFIX ROŠTY




litinový rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt



plný kryt litina



WAVE litinový rošt

MEA TSH 150 TOPSLOT

MEA TSH 150 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN EN/SV/V/E**. Pro zátěžové třídy A15-E600** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

MEA TSH 150 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m **)	Pozinkovaná ocel, Litina	1000	96	012152887	17,60	1	GR
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel, Litina	500	96	012152889	8,80	1	GR
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel	500	-	012152899	19,20	10	GR
TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel, Litina	1000	96	012152891	17,60	1	GR
TSH 150.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel, Litina	500	96	012152893	8,80	1	GR
TSH 150.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152896	19,20	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA TSH 150 TOPSLOT PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	1	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

ROŠTY PRO MEA TSH 150 TOPSLOT

Rošty pro **MEA TSH 150.** Šířka roštu 172 mm. Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový můstkový 12/150- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	630	010151173	6,20	130	MD
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	523	010151169	8,00	120	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

MEA EN 150 PROFIX

Celková šíře roštů 173 mm. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 150 Rošty C 250 kN PROFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 litinový můstkový 12/147- 0,5 m PROFIX *) ****)	Litina	500	626	010153153	5,30	104	MD

MEA EN 150 Rošty D 400 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN/DM 1500 litinový můstkový 12/147- 0,5 m P PROFIX *) **) ****)	Litina	500	626	010153155	6,40	104	MD
MEADRAIN EN 1500 litinový Wave- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	770	010153156	7,08	104	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA EN 150 PROFIX

Celková šíře roštů 173 mm. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 150 Rošty D 400 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 litinový plný- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	-	010153157	7,73	104	MD

MEA EN 150 Rošty E 600 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 litinový ADA 35/7,7- 0,5 m PROFIX 20) *) **) ****)	Litina	500	560	010152547	7,47	104	MD

MEA EN 150, Rošty F 900 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 litinový můstkový 12/147- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	614	010151171	8,86	104	MD

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEADRAIN ROŠT 1500 ŠROUBOVÉ UCHYCENÍ

Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 150 Rošty C 250 kN šroubové uchycení

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA EN 150 drážková mříž z tvárné litiny C 250-0,5 m 12/149 nutné upevnění šroubem *) ****)	Litina	500	620	010153160	4,40	1	MD

MEA EN 150 Rošty D 400 kN šroubové uchycení **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový můstkový 12/150- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	630	010151173	6,20	130	MD


MEA EN 150 Rošty F 900 kN šroubové uchycení **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	523	010151169	8,00	120	MD

Zajištění roštu EN


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinkovaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez *)	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

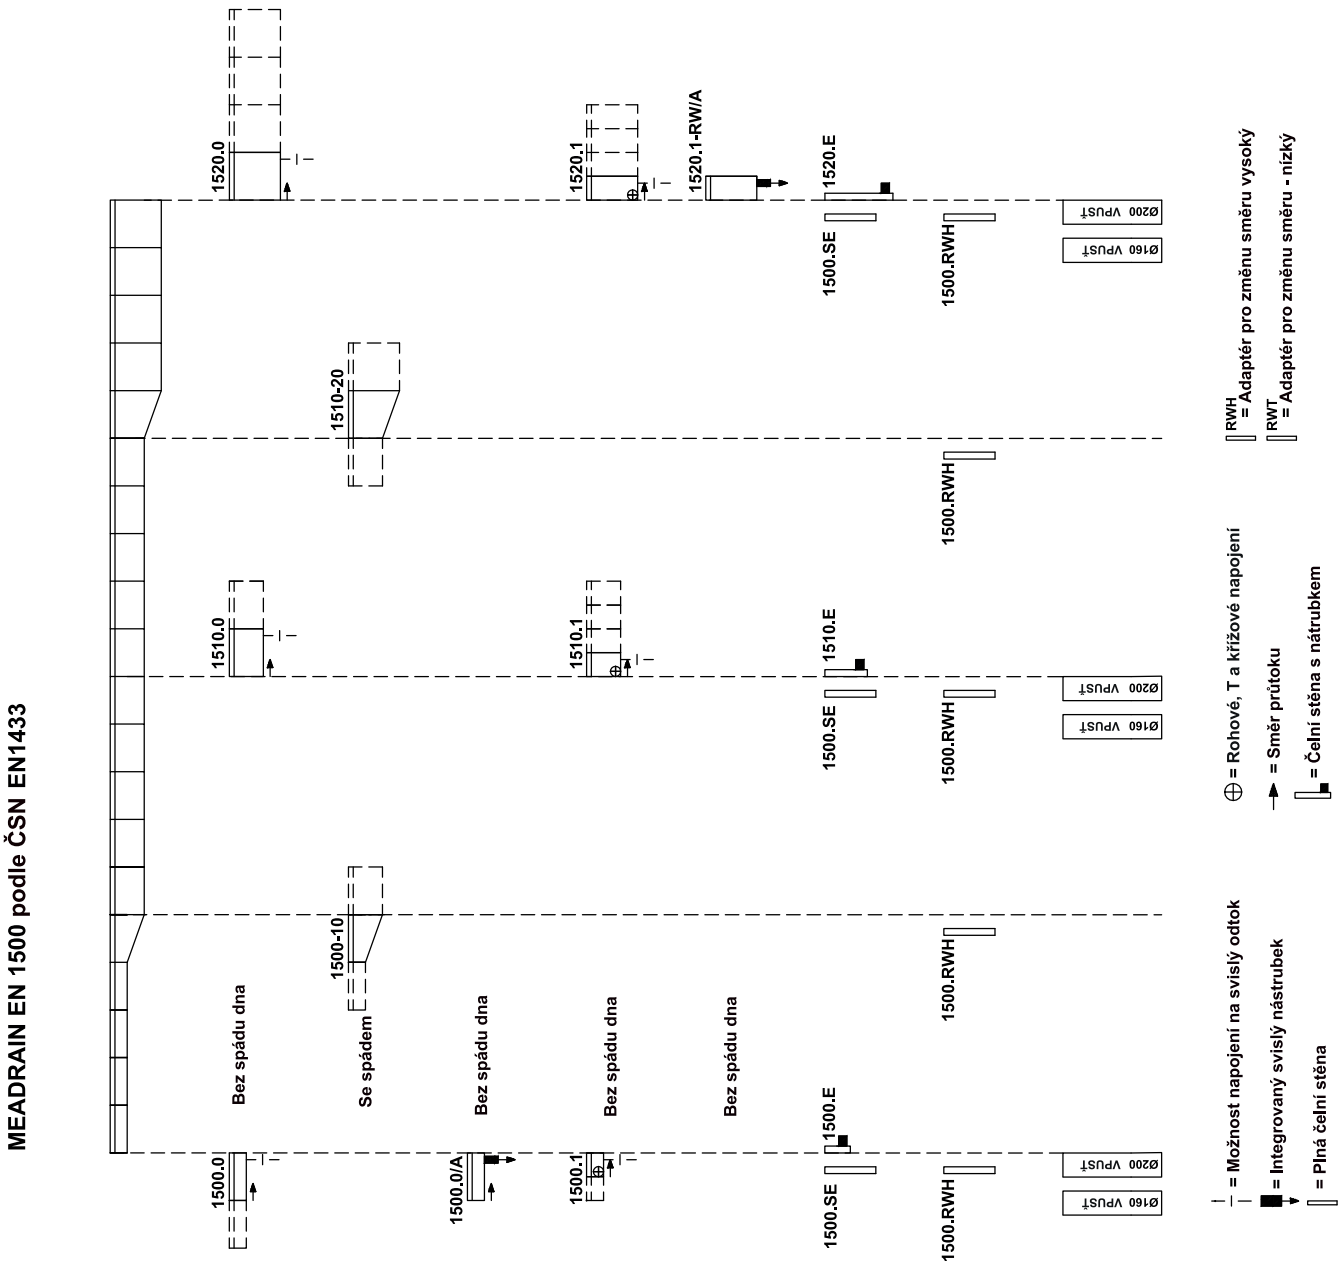
MEADRAIN EN 1500 podle ČSN EN1433
1520.0
1520.1
1520.1-RW/A
1520.E
1500.SE
1500.RWH
Ø200 VPUST
Ø160 VPUST
1510-20
1510.0
1510.1
1510.E
1500.SE
1500.RWH
Ø200 VPUST
Ø160 VPUST
1500-10
1500.0
1500.0/A
1500.1
1500.E
1500.SE
1500.RWH
Ø200 VPUST
Ø160 VPUST
Bez spádu dna
Se spádem
Bez spádu dna
Bez spádu dna
Bez spádu dna
RWH = Adaptér pro změnu směru vysoký
RWT = Adaptér pro změnu směru - nízký
= Rohové, T a křížové napojení
= Směr průtoku
= Čelní stěna s nátrubkem
= Možnost napojení na svislý odtok
= Integrovaný svislý nátrubek
= Plná čelní stěna

MEADRAIN EN 2000




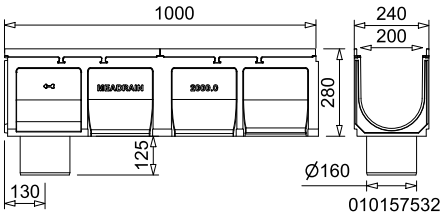

MEADRAIN EN 2000


MEADRAIN EN 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ






MEADRAIN EN 2000
SK-OT







MEADRAIN EN 2000
SK-ZT





MEADRAIN EN 2000
SK-UT-KRÁTKÁ



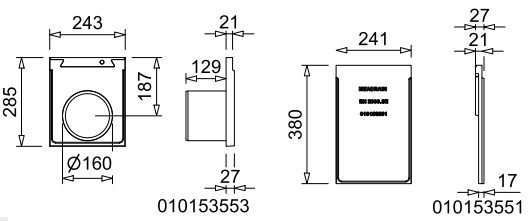

MEADRAIN EN 2000 čelní stěny

MEADRAIN ENF 2000 NÍZKÉ ŽLABY

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 240 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové tířdy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN ENF 2000 nízké žlaby pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENF 2000.0/100 nízké žlaby bez spádu; litinová hrana; utěsňovací drážka; předformovaný otvor do dna DN100- 1 m [1) *) **)]	1000	100	010154611	21,81	24	MD
MEADRAIN ENF 2000.0 A/100 nízké žlaby bez spádu; litinová hrana; utěsňovací drážka; vč. nátrubku DN100- 1 m [8) *) **)]	1000	100	010154613	20,10	18	MD
MEADRAIN ENF 2000.1/100 nízké žlaby bez spádu; litinová hrana; utěsňovací drážka; předformovaný otvor do dna DN100- 0,5 m [*) **)]	500	100	010154615	9,80	48	MD
MEADRAIN ENF 2000.0/220 nízké žlaby bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	220	010157285	28,24	12	MD

MEADRAIN EN 2000 BEZ SPÁDU

polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 240 mm. Se stupňovitým spádem dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 2000 beze spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 2000.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	280	010157531	36,35	9	MD
MEADRAIN EN 2000.0/A žlab bez spádu- 1 m [9) **)]	1000	280	010157532	36,38	9	MD
MEADRAIN EN 2000.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	280	010157533	18,25	18	MD
MEADRAIN EN 2010.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	330	010157535	41,75	9	MD
MEADRAIN EN 2010.0/A Kanál se zásuvkou Ø 160 mm [5) **)]	1000	330	010157550	41,22	9	MD
MEADRAIN EN 2010.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	330	010157537	21,00	18	MD
MEADRAIN EN 2020.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	380	010157539	45,45	9	MD
MEADRAIN EN 2020.0/A Kanál se zásuvkou Ø 160 mm [5) **)]	1000	380	010157552	45,13	9	MD
MEADRAIN EN 2020.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	380	010157541	23,50	18	MD
MEADRAIN EN 2020.1 RW/A žlab vč. nátrubku DN150; dvě vtokové strany pro změnu směru; rohová a příčná spojení- 0,5 m [9) 14) 15) **)]	500	380	010157543	22,00	12	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN EN 2000 SE SPÁDEM (5,0 %)

s litinovou ochrannou hranou a těsnicí spárou podle EN 1433

Světlá šířka tělesa žlab 200 mm, celková šířka 240 mm. Vhodné pro rošty **MEA EN 200 PROFIX, TOPSLOTS MEA TSH 200** a **MEA EN 200 4násobně šroubované.** Pro realizaci stupňovitého sklonu (5,0 %). Třídy zatížení A 15 až F 900** podle EN 1433. **Všeobecné schválení stavebního úřadu Z - 74,4 - 28**.

MEADRAIN EN 2000 přechodové žlaby **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 2000-10 přechodový žlab spád 5%- 1 m **)	1000	280	330	010157545	39,00	9	MD
MEADRAIN EN 2010-20 přechodový žlab spád 5%- 1 m **)	1000	330	380	010157547	43,48	9	MD

MEADRAIN EN 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN EN 2000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 2000 horní díl vpusti- 0,5 m **)	500	430	010157549	25,52	12	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
MEADRAIN EN/DM 2000 kbelík na kaly pro vpusti, pozinkovaný.	-	-	010154717	3,89	1	MD

MEADRAIN ENF 2000 čelní stěny pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENF 2000 polymerbet. čelo plné; litinová hrana; začátek a konec nízké žlaby *)	Polymer-beton	100	010154617	1,13	230	MD
MEADRAIN ENF 2000.0/220 čelo vč. nátrubku DN150 pro nízké žlaby *)	Polymer-beton	220	010157287	2,45	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN EN 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN EN 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 2000 čelo plné	Polymer-beton	380	010153551	2,89	50	MD
MEADRAIN EN 2000 čelo s hrdlem DN150	Polymer-beton	285	010153553	3,27	18	MD
MEADRAIN EN 2010 čelo s hrdlem DN150 *)	Polymer-beton	335	010153555	3,81	15	MD
MEADRAIN EN 2020 čelo s hrdlem DN150 *)	Polymer-beton	385	010153557	4,50	1	MD

Tmely ***)


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA TSH 200 TOPSLOT




MEA TSH 200 TopSlot
výška 160 mm

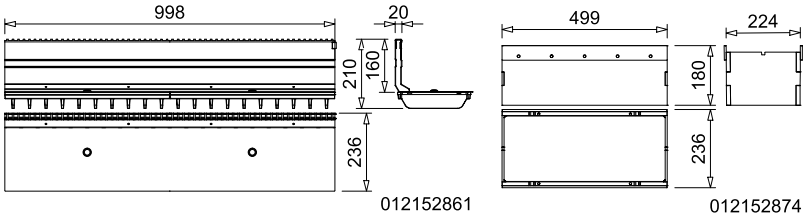


MEA EN 200 PROFIX ROŠTY

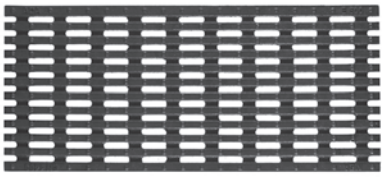


litinový rošt s podélnými žebry

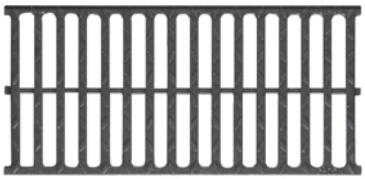

litinový můstkový rošt

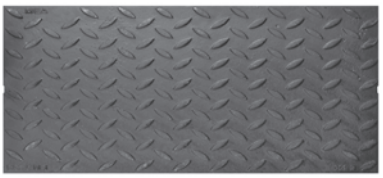

plný kryt litina

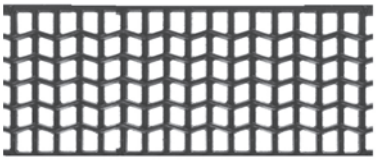

WAVE litinový rošt

MEA TSH 200 TOPSLOT

MEA TSH 200 Topslot je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN EN/SV.** Pro zátěžové třídy A15-E600** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

MEA TSH 200 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm^2/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m **)	Pozinkovaná ocel, Litina	1000	96	012152861	21,40	1	GR
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m **)	Pozinkovaná ocel, Litina	500	96	012152863	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel	500	-	012152874	19,90	1	GR
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel, Litina	1000	96	012152867	21,40	1	GR
TSH 200.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel, Litina	500	96	012152869	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152876	19,90	1	GR

MEA TSH 200 TOPSLOT PŘÍSLUŠENTSVÍ

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	1	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

Rošty MEA TSH 200 TOPSLOT

Rošty pro **MEA TSH 200**, šířka mříže 222 mm. Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154236	7,27	54	MD
MEADRAIN rošt EN/ENF 2000 můstkový litinový rošt 18/96- - 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154124	8,57	96	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

MEA 200 ROŠTY UCHYCENÍ PROFIX

Celková šíře roštů 222 mm. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 200 Rošty PROFIX třída zatížení C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m - PROFIX *) ****)	Litina	500	1077	010153561	6,84	54	MD

MEA EN 200 Rošty PROFIX třída zatížení D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN/ENF/DM 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	1077	010153563	7,19	54	MD
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový plný- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	-	010153567	8,69	54	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 200 ROŠTY UCHYCENÍ PROFIX

Celková šíře roštů 222 mm. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 200 Rošty PROFIX třída zatížení E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	1077	010154126	8,60	54	MD
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový ADA 34/7,7- 0,5 m PROFIX 20) *) **) ****)	Litina	500	680	010152549	10,68	54	MD
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový Wave 19/23- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	1004	010153565	10,26	54	MD

MEA EN 200 Rošty PROFIX třída zatížení F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový můstkový 17/194- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	1016	010154239	11,40	54	MD
MEA EN 200 litinový rošt F900 kN- 0,5 m 20) *) **) ****)	Litina	500	680	010152568	12,81	54	MD

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN ROŠT 2000 ŠROUBOVÉ UCHYCENÍ

Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 200 Rošty se šroubovým uchycením třída zátěže C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA EN 200 Drážkový rošt z tvárné litiny-C 250-0,5 m 18/96 nutné upevnění šroubem *) **) ****)	Litina	500	1059	010154238	5,80	54	MD

MEA EN 200 Rošty se šroubovým uchycením třída zátěže D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154236	7,27	54	MD

MEA EN 200 Rošty se šroubovým uchycení třída zátěže E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN/ENF 2000 můstkový litinový rošt 18/ 96- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154124	8,57	96	MD


MEA EN 200 Rošty se šroubovým uchycením F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt litina- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	960	010154237	11,20	80	MD

Zajištění roštu EN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinkovaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez *)	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

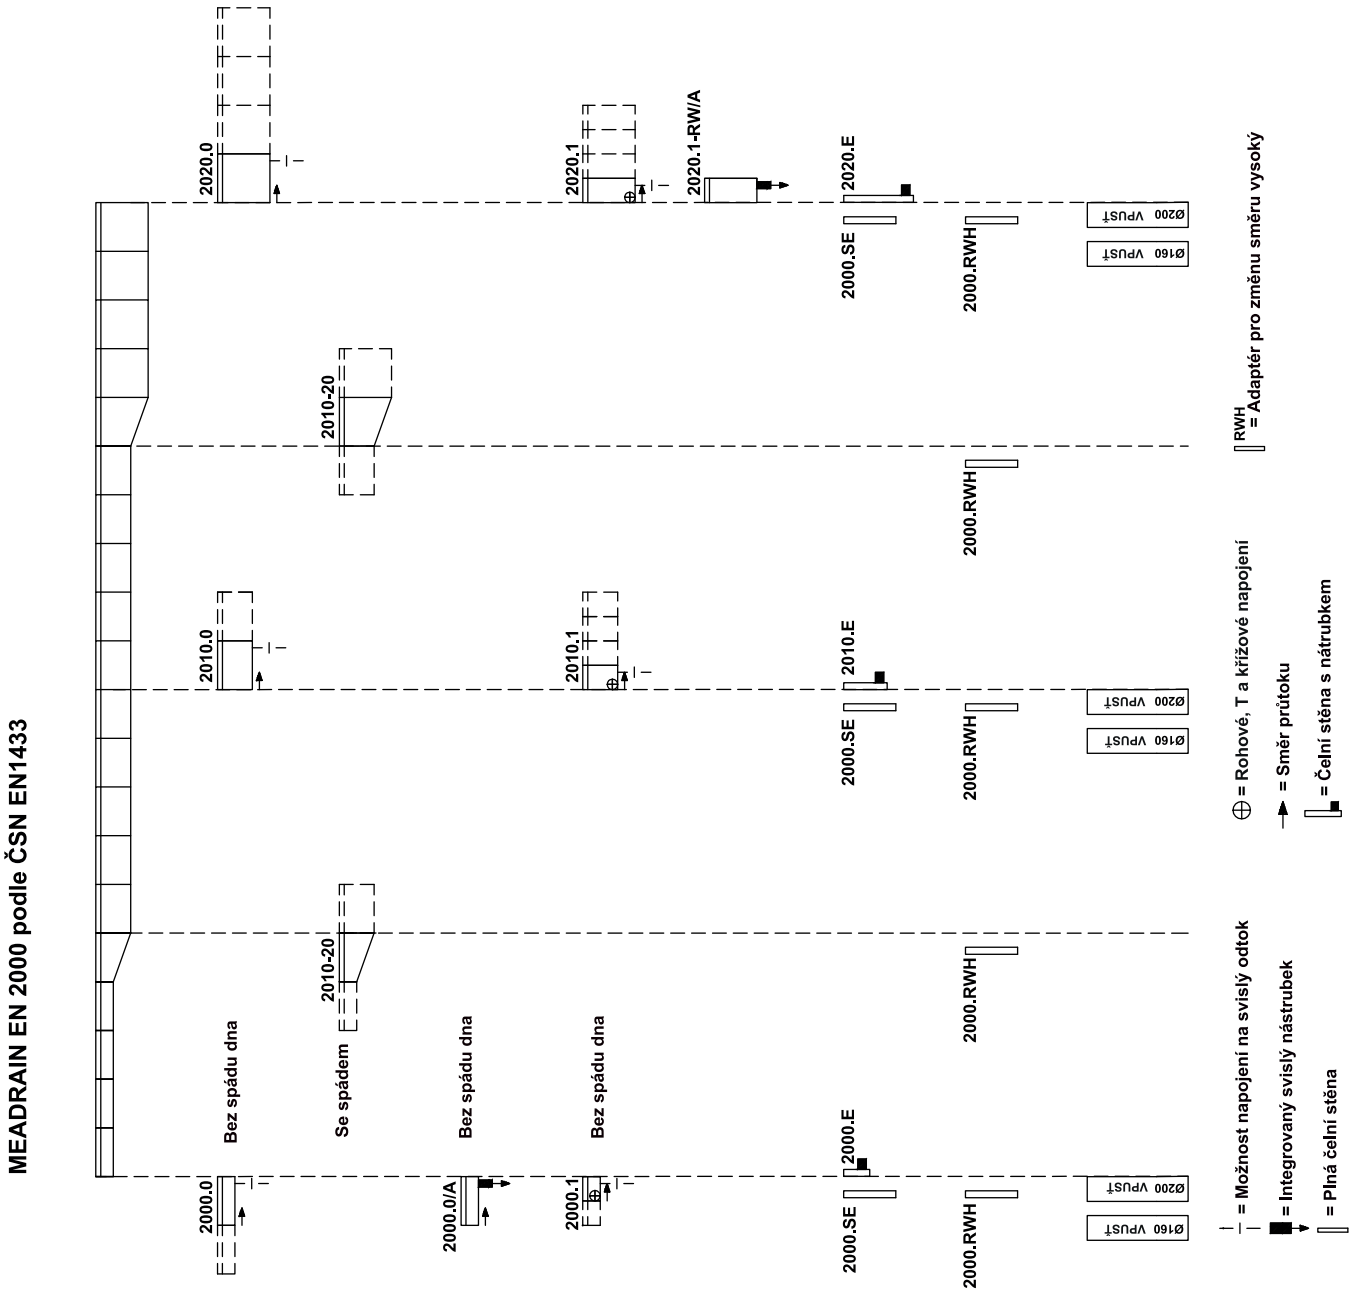

MEADRAIN EN 2000 podle ČSN EN1433
2020.0
2020.1
2020.1-RW/A
2020.E
2000.SE
2000.RWH
Ø200 VPUST
Ø160 VPUST
2010-20
2010.0
2010.1
2010.E
Bez spádu dna
Se spádem
2000.0
2000.0/A
2000.1
2000.E
RWH = Adaptér pro změnu směru vysoký
= Rohové, T a křížové napojení
= Směr průtoku
= Čelní stěna s nátrubkem
= Možnost napojení na svislý odtok
= Integrovaný svislý nástrubek
= Plná čelní stěna

MEADRAIN EN 3000



MEADRAIN EN 3000 žlab







MEADRAIN EN 3000 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEA SK-ZT
MEA SK-UT KRÁTKÁ










MEADRAIN EN 3000/ EN 3020
čelní stěny







MEA ENS 300 PROFIX ROŠTY

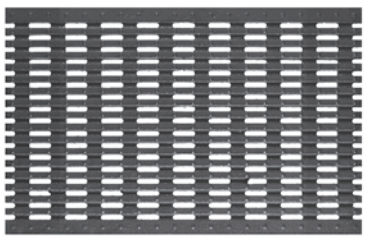

litinový můstkový



litinový rošt

MEADRAIN EN 3000 BEZ SPÁDU

polymerbetonové žlaby si integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 370 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 3000 beze spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 3000.0 žlab bez spádu; předformovaný otvor do dna DN200- 1 m [6) **)]	1000	390	010153571	63,10	6	MD
MEADRAIN EN3000.0/A Kanál se zásuvkou Ø 200 mm [10) **)]	1000	390	010153576	59,94	6	MD
MEADRAIN EN 3000.1 žlab bez spádu; předformovaný otvor do dna DN200- 0,5 m [6) 14) **)]	500	390	010153573	25,93	12	MD
MEADRAIN EN 3000.1 RW/A žlab bez spádu; vč. nátrubku DN200; dvě vtokové strany pro změnu směru; rohová a příčná spojení- 0,5 m [10) 14) 15) **)]	500	390	010153575	27,80	1	MD

MEADRAIN EN 3000 PŘÍSLUŠENTSVÍ

MEADRAIN EN 3000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 3000 horní díl vpusti- 0,5 m [**)]	500	540	010153577	38,50	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) [*)]	-	-	010154718	2,50	40	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN EN 3000 PŘÍSLUŠENTSVÍ

MEADRAIN EN 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 3000 čelo plné	Polymer-beton	369	010153579	5,40	1	MD
MEADRAIN EN 3000 čelo s hrdlem DN200	Polymer-beton	390	010153581	5,30	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

MEADRAIN EN 3000 PROFIX ROŠTY

Rošty PROFIX šíře 346 mm. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 300 rošty C 250 KN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m PROFIX *) ****)	Litina	500	-	010153585	13,84	30	MD

MEA EN 300 rošty D 400 KN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	-	010153589	19,32	30	MD
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový plný- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	-	010153587	18,54	30	MD

MEA EN 300 rošty F 900 KN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 17/295- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	-	010154855	24,80	30	MD

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN EN 3000 ROŠTY SE ŠROUBOVÝM UCHYCENÍM

Pro zátěžové třídy C 250- F 900** kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 300 rošty C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA EN 300 ductile iron můstkový rošt-C 250-0.5 m 16/145 bolt fixing required *) ****)	Litina	500	1444	010154848	11,70	54	MD

MEA EN 300 rošty D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	-	010154849	16,09	54	MD

MEA EN 300 rošty E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA EN 300 litinový rošt E600 kN- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	1620	010154865	19,10	48	MD

MEA EN 300 rošty F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 3000 rošt litinový- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	-	010154853	25,00	30	MD


Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN ENS 3000/ENS 3070






MEADRAIN ENS 3000


MEADRAIN ENS 3000/ENS 3070 PŘÍSLUŠENSTVÍ



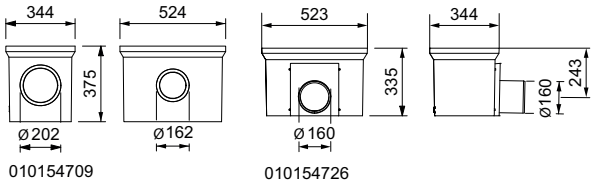


MEA SK-ZT, MEA SK-UT KRÁTKÁ



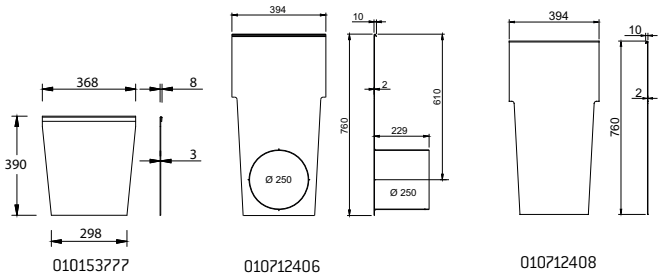

MEADRAIN ENS 3000/ ENS 3070
ścianka zamykająca

MEA ENS 3000 PROFIX ROŠTY

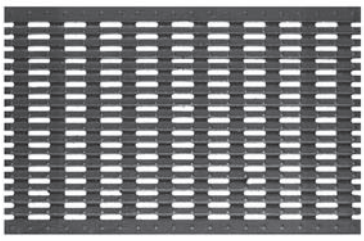

Rošt ENS 3000 litinový ADA



ENS 3000 litinový můstkový

MEADRAIN ENS 3000 BEZ SPÁDU

polymerbetonové žlaby s integrovanou zesílenou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 394 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžovou třídu E600-F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN ENS 3000 žlab bez spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 3000.0 předformovaný otvor do dna DN200- 1 m [6) **)]	1000	400	010153751	67,07	6	MD
MEADRAIN ENS 3000.0/A vč. nátrubku DN200- 1 m [10) *) **)]	1000	400	010153753	67,00	6	MD
MEADRAIN ENS 3000.1 předformovaný otvor do dna DN200- 0,5 m [6) *) **)]	500	400	010153755	33,41	12	MD

MEADREAIN ENS 3070 beze spádu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 3070.0- 1 m [6) *) **)]	1000	760	010712401	110,00	3	MD
MEADRAIN ENS 3070.0/A žlab s integrovaným nátrubkem ve dně DN200 [10) *) **)]	1000	760	010712403	109,30	3	MD
MEADRAIN ENS 3070.1- 0,5 m [6) *) **)]	500	760	010712399	51,00	6	MD

MEADRAIN ENS 3000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN ENS 3000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 3000 horní díl vpusti- 0,5 m [**)]	500	550	010153773	60,30	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) [*)]	-	-	010154718	2,50	40	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN ENS 3000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN ENS 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 3000 pozink. čelo plné	Pozinkovaná ocel	390	010153777	3,24	1	MD

MEADRAIN ENS 3070 čelní stěna

Název produktu	Material	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu ENS 3070 *)	Pozinkovaná ocel	760	010712408	6,75	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN250 a těsnícím kroužkem pro konec žlabu - ENS 3070 *)	Pozinkovaná ocel	760	010712406	4,20	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN ENS 3000 ROŠTY

Celková šíře 346 mm. Pro zátěžové třídy E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA ENS 300 rošty třída zatížení E 600 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt ENS 3000 litinový ADA 31/7,7- 0,5 m PROFIX [20) *) **) ****)]	Litina	500	950	010152551	23,01	204	MD

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEADRAIN ENS 3000 ROŠTY SE ŠROUBOVÝM PŘICHYCENÍM

Pro zátěžové třídy F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA ENS 300 rošty třídy zatížení F 900 se šroubových uchycením **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt ENS 3000 litinový můstkový 30/148- 0,5 m [*) **) ****)]	Litina	500	1780	010712411	26,85	28	MD
MEADRAIN Rošt ENS 3000 litinový můstkový 16/148- 0,5 m [*) **) ****)]	Litina	500	1400	010710812	26,96	35	MD

Zajištění roštu ENS

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu ENS, šroub M10 + matice (4ks/rošt)	Pozinkovaná ocel	010154859	0,07	1	MD


Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN ENS 4000







MEADRAIN ENS 4000


MEADRAIN ENS 4000 PŘÍSLUŠENSTVÍ






MEADRAIN ENS 4000.SK-OT



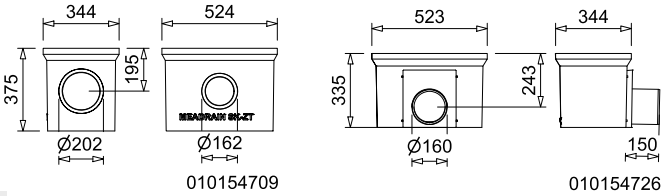

MEA SK-ZT
MEA SK-UT KRÁTKÁ

MEA ENS 400 ROŠTY



litinový můstkový rošt



plný kryt litina

MEADRAIN ENS 4000 BEZ SPÁDU

polymerbetonové žlaby s integrovanou zesílenou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 400 mm, celková šířka 494 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžovou třídu E600- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN ENS 4000.0 s roštem E 600 kN **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 4000.0 s roštem E600 kN *) **)	1000	465	010152004	142,20	4	MD

MEADRAIN ENS 4000 bez spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 4000.0 předformovaný otvor do dna DN200- 1 m 6) **)	1000	465	010152001	72,40	4	MD
MEADRAIN ENS 4000.0/A vč. nátrubku DN200- 1 m 10) *) **)	1000	465	010152002	68,00	4	MD
MEADRAIN ENS 4000.1 předformovaný otvor do dna DN200- 0,5 m 6) *) **)	500	465	010152003	35,00	8	MD

MEADRAIN ENS 4000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN ENS 4000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 4000 horní díl vpusti- 1 m *) **)	1000	632	010152009	81,49	2	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	-	-	010154718	2,50	40	MD

MEADRAIN ENS 4000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 4000 pozink. čelo plné	Pozinkovaná ocel	465	010152005	5,07	1	MD

Tmely *)**

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA ENS 4000 ROŠTY SE ŠROUBOVÝCH UCHYCENÍM

Pro zátěžové třídy D400- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA ENS 400 rošty D 400 kN se šroubových uchycením **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA ENS 400 podélná žebra z tvárné litiny-D-0,5 m 15/128 nutné upevnění šroubem. *) **) ****)	Litina	500	898	010154862	26,20	32	MD

MEA ENS 400 rošty E 600 kN se šroubových uchycením **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt ENS 4000 litinový můstkový 15/125- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	1780	010154858	36,33	32	MD
MEADRAIN Rošt Top 4000 litinový plný- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	-	010154856	37,33	28	MD

MEA ENS 400 třída zatížení F 900 kN se šroubových uchycením **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt ENS 4000 litinový můstkový 15/125- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	1780	010152017	41,20	24	MD

Zajištění roštu ENS

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Zajištění roštu ENS, šroub M10 + matice (4ks/rošt)	Pozinkovaná ocel	010154859	0,07	1	MD

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

POZNÁMKY




MEAKERB 320/500




MEAKERB 320 MEAKERB 500

MEAKERB 320




MEARKERB 320



010152196




MEAKERB 320 Obrubníkový žlab




010152197




MEAKERB 320
zápustný




010152270




010152272




010152274

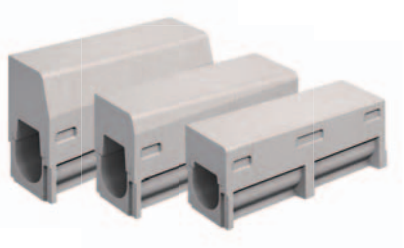


MEAKERB 320 sestupující díl



010152278



010152280



010152282

MEAKERB 320

Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 154 mm. Pro zátěžové třídy D400** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek. Boční průřez vtoku 197 cm²/m. Bezbariérový sklon spádu pod 6 % podle DIN 18040, část 1 a 2.

MEAKERB 320 obrubníkový žlab podle EN 1433

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB 320 obrubníkový žlab- 0,5 m	500	315	-	010152196	20,51	28	MD


MEAKERB 320 Svodidla, autobusové zastávky a kanály pro příjezdové cesty podle EN 1433

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
KERB MKM 320 CS obrubníkový žlab; střední díl; výška 235mm- 0,5 m *)	500	235	-	010152197	24,12	42	MD
KERB MKM 320 AP čístící kus- 0,5 m *)	500	320	-	010152130	27,00	28	MD
KERB MKM 320 CF obrubníkový žlab; střední díl; výška 195mm- 0,5 m *)	500	195	-	010152143	16,75	42	MD
MEAKERB 320 CFL/L Snížený prvek-levý nízký- jako spojka mezi nízkou policí CS- a bezprahovými středovými prvky CF	500	215	195	010152270	21,70	10	MD
MEAKERB 320 CFL/H zápustný prvek-levý vysoký jako spojka mezi nízkou policí CS- a bezprahovými středovými prvky CF	500	235	215	010152272	23,20	10	MD
MEAKERB 320 CFR/L spádový prvek- vpravo nízký- jako spojení mezi nízkými bočními CS- a bezprahovými středovými prvky CF	500	195	215	010152274	21,70	10	MD
MEAKERB 320 CFR/H vysouvací prvek- pravý vysoký jako spojení mezi nízkými bočními CS- a bezprahovými středovými prvky CF	500	215	235	010152276	23,20	10	MD
KERB MKM 320 CP obrubníkový žlab; střední díl s otvory; výška 235mm- 0,5 m *)	500	235	-	010152149	24,60	56	MD
MEAKERB BKM320 BS Bus stop- 0,5 m *)	500	375	-	010152066	35,26	28	MD
MEAKERB MKM-L320 BL/H Bus levý- vyšší- 0,5 m *)	500	347,5	375	010152068	35,48	1	MD
MEAKERB MKM-L 320 BL/L Bus levý- nízký- 0,5 m *)	500	320	347,5	010152070	31,01	1	MD
MEAKERB MKM-L320 BR/H Bus pravá- vyšší- 0,5 m *)	500	375	347,5	010152072	35,73	1	MD
MEAKERB MKM-L320 BR/L Bus pravý- nižší- 0,5 m *)	500	347,5	320	010152074	30,90	1	MD
MEADRAIN KERB MKM 320 DL/H obrubníkový žlab; levý klesající díl; výška 320/292mm; dl. 500 mm- Nový	500	320	292	010152278	27,50	10	MD
MEAKERB 320 DL/M Drop levý-střední prvek spojuje standardní a nízkou desku	500	292	263	010152280	26,00	10	MD
MEAKERB 320 DL/L Drop levý nízký prvek spojuje standardní a nízkou desku	500	263	235	010152282	24,60	10	MD
MEADRAIN KERB MKM 320 DR/H obrubníkový žlab; pravý klesající díl; výška 320/292mm ; dl. 500 mm	500	292	320	010152284	27,40	10	MD
MEADRAIN KERB MKM 320 DR/M obrubníkový žlab; pravý klesající díl; výška 292/263mm; dl. 500 mm	500	263	292	010152286	26,00	10	MD
MEADRAIN KERB MKM 320 DR/L obrubníkový žlab; pravý klesající díl; výška 263/235mm; dl. 500 mm	500	235	263	010152288	24,60	10	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEAKERB 500



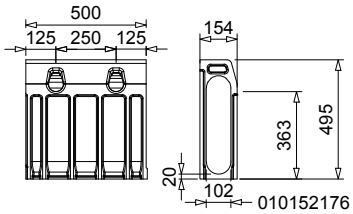



MEARKERB 500



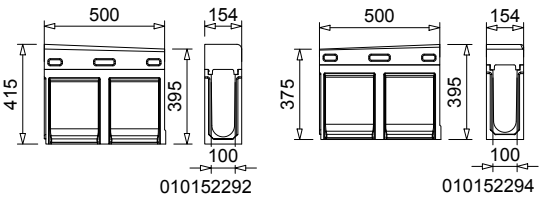

MEAKERB 500 Centre Flush
Flush zápustný

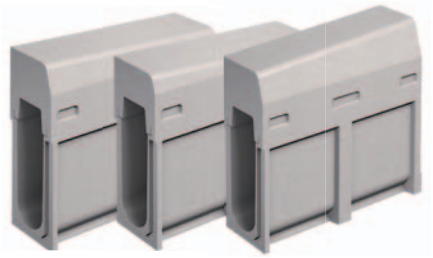

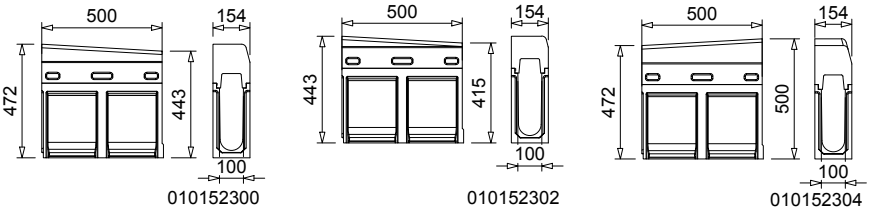

MEAKERB 500 sestupující díl

MEAKERB MKM 500

Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 154 mm. Pro zátěžové třídy D400** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek. Boční průřez vtoku 197 cm²/m. Bezbariérový sklon spádu pod 6 % podle DIN 18040, část 1 a 2.

MEAKERB 500 obrubníkový žlab podle EN 1433

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB MKM 500- 0,5 m	500	500	-	010152176	28,35	28	MD


MEAKERB MKM 500

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
KERB MKM 500 CS obrubníkový žlab; střední díl; výška 415mm; dl. 500mm	500	415	-	010152198	32,50	28	MD
KERB MKM 500 AP čístící kus- 500 mm *)	500	500	-	010152142	36,33	10	MD
KERB MKM 500 CF obrubníkový žlab; střední díl; výška 375mm- 500 mm	500	375	-	010152161	24,00	1	MD
MEAKERB 500 CFL/L Spádový prvek-levý nízký- jako spojení mezi nízkými bočními CS- a bezprahovými středovými prvky CF	500	395	375	010152290	29,00	1	MD
MEAKERB 500 CFL/H Vysokoúrovňový prvek vlevo jako spojení mezi nízkými bočními prvky CS a bezprahovými středovými prvky CF	500	415	395	010152292	30,50	1	MD
MEAKERB 500 CFR/L Spádový prvek- vpravo dole- jako spojení mezi nízkou stranou CS a bezprahovými středovými prvky CF	500	375	395	010152294	29,00	1	MD
MEAKERB 500 CFR/H Vysokoúrovňový prvek vpravo jako spojka mezi nízkou stranou CS a bezprahovými středovými prvky CF	500	395	415	010152296	30,50	1	MD
KERB MKM 500 CP obrubníkový žlab; střední díl s otvory; výška 415mm- 500 mm	500	415	-	010152167	31,20	28	MD
MEAKERB BKM 500 BS Bus stop	500	555	-	010152086	42,50	1	MD
MEAKERB BKM 500 BL/H levý vysoký přechodový prvek mezi nástupištěm a standardem	500	555	527,5	010152088	42,80	1	MD
MEAKERB BKM 500 BL/L levný nízký přechodový prvek mezi nástupištěm a standardem	500	527,5	500	010152090	38,30	1	MD
MEAKERB BKM 500 BR/H pravý vysoký přechodový prvek mezi nástupištěm a standardem	500	555	527,5	010152092	42,80	1	MD
MEAKERB BKM 500 BR/L pravý nízký přechodový prvek mezi nástupištěm a standardem	500	527,5	500	010152094	38,30	1	MD
MEADRAIN KERB MKM 500 DL/H obrubníkový žlab; levý klesající díl; dl. 500 mm	500	500	472	010152298	34,80	1	MD
MEADRAIN KERB MKM 500 DL/M obrubníkový žlab; levý klesající díl;; dl. 500 mm	500	472	443	010152300	33,40	1	MD
MEADRAIN KERB MKM 500 DL/L obrubníkový žlab; levý klesající díl; dl. 500 mm	500	443	415	010152302	31,90	1	MD
MEADRAIN KERB MKM 500 DR/H obrubníkový žlab; pravý klesající díl; ; dl. 500 mm	500	472	500	010152304	34,80	1	MD
MEADRAIN KERB MKM 500 DR/M obrubníkový žlab; pravý klesající díl; dl. 500 mm	500	443	472	010152307	33,30	1	MD
MEAKERB 500 DR/L Drop Right-Low prvek spojuje standardní a nízkou stranu	500	415	443	010152309	31,90	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEAKERB PŘÍSLUŠENSTVÍ






010151747

MEAKERB G-UP






010154709

MEA SK-ZT





010154726

MEA SK-UT-KRÁTKÁ

MEAKERB 320/500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 154 mm. Pro zátěžové třídy D400 kN podle ČSN EN 1433.

Jímky MEAKERB 320/500

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
KERB MKT G horní díl vpusti s litinovým plným roštem *)	520	550	010151747	71,35	4	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; 3 ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; 3 ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; 3 ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	0	0	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	0	0	010154718	2,50	44	MD
KERB MKT AP horní díl vpusti- 0,5 m *)	500	210	010151746	20,57	10	MD
DM 1000 vpust vč. kalové jímky- 0,5 m	500	580	010151085	28,00	10	MD

MEAKERB čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
KERB MK EC 320 čelní stěna	Polymer-beton	320	010152022	0,53	1	MD
KERB MK EC 320 čelní stěna pravá s odtokem DN110	Polymer-beton	320	010152023	3,70	1	MD
KERB MK EC 320 čelní stěna levá s odtokem DN110	Polymer-beton	320	010152024	3,61	- 4	MD

MEAKERB čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAKERB 500 čelní stěna začátek/konec	Polymer-beton	500	010152025	6,70	1	MD
MEAKERB 500 čelní stěna pravá s nátrubkem DN110	Polymer-beton	500	010152026	6,00	1	MD
MEAKERB 500 čelní strana levá s nátrubkem DN110	Polymer-beton	500	010152027	6,00	1	MD

Příslušenství MEAKERB


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Přechodová deska MEAKERB 320-500.T, pozinkovaná ocel	Pozinkovaná ocel	010152410	0,20	1	MD
MEAKERB 320/500 *)	Guma	010151799	0,32	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEAKERB SPLAY 320




MEAKERB SPLAY 320



010152230




MEAKERB SPLAY 320 revizní prvek



010152232



MEAKERB SPLAY 320 čelní stěny

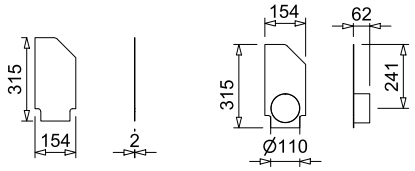


010152234 010152236


MEAKERB SPLAY 500




MEAKERB SPLAY 500



010152240

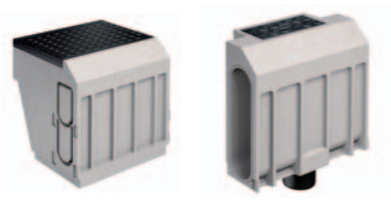


MEAKERB SPLAY 500 revizní prvek

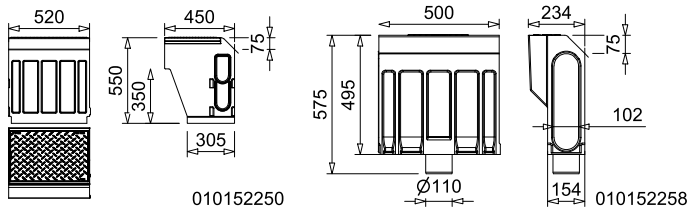

010152250 010152258



MEAKERB SPLAY 500 čelní stěny



010152248

MEAKERB SPLAY OBRUBNÍKOVÝ ŽLAB Z POLYMERBETONU

Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 154 mm s úkosem 45°, výška obrubníku nad horní částí chodníku 10 cm. Pro zátěžové třídy D400** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEAKERB SPLAY 320

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB SPLAY 320	500	315	010152230	21,10	28	MD
MEAKERB SPLAY 320.AP revizní prvek včetně krytu-0,5 m, konektor pro zadní výklopný horizontální vývod Ø 110 mm *)	500	315	010152232	32,50	28	MD
Revizní prvek MEAKERB SPLAY 320.AP/A včetně přípojky pro svislý vývod Ø 110 mm a krytu-0,5 m, přípojka pro vodorovný vývod Ø 110 mm, kterou lze vzadu vyrazit *)	500	315	010152256	27,00	1	MD

MEAKERB SPLAY 500

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB SPLAY 500	500	495	010152240	27,80	28	MD
MEAKERB SPLAY 500.AP revizní prvek vč. krytu-0,5 m, konektor pro zadní výklopný horizontální vývod Ø 110/160 mm *)	500	495	010152242	39,80	28	MD
Revizní prvek MEAKERB SPLAY 500.AP/A včetně přípojky svislého vývodu Ø 110 mm a krytu-0,5 m, přípojka pro vodorovný vývod Ø 110/160 mm, kterou lze vzadu vyrazit *)	500	495	010152258	33,70	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEAKERB SPLAY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 154 mm. Pro zátěžové třídy D400 kN podle ČSN EN 1433.

MEAKERB SPLAY 320/500 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Horní díl vpusti MEAKERB SPLAY.G vhodný pro SPLAY 320 a SPLAY 500 včetně rámu z tvárné litiny a uzavřeného krytu z tvárné litiny D 400-PX *)	520	550	010152250	53,50	4	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	-	-	010154718	2,50	40	MD


MEAKERB SPLAY 320 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Koncová krytka MEAKERB SPLAY 320.SE uzavřená pro začátek/konec kanálu	Pozinkovaná ocel	315	010152234	0,10	1	MD
MEAKERB SPLAY 320.E koncový uzávěr s objímkou Ø 110 mm vlevo pro připojení potrubí na levé straně kanálu.	Pozinkovaná ocel	315	010152236	0,80	1	MD
Koncový uzávěr MEAKERB SPLAY 320.E s objímkou Ø 110 mm vpravo pro připojení potrubí na pravé straně kanálu.	Pozinkovaná ocel	315	010152238	0,80	1	MD

MEAKERB SPLAY 500 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Koncový uzávěr MEAKERB SPLAY 500.SE uzavřený pro začátek/konec kanálu	Pozinkovaná ocel	495	010152244	1,10	1	MD
MEAKERB SPLAY 500.E koncový uzávěr s objímkou Ø 110 mm vlevo pro připojení potrubí na levé straně kanálu.	Pozinkovaná ocel	495	010152246	1,20	1	MD
MEAKERB SPLAY500.E koncový uzávěr s objímkou Ø 110 mm vpravo pro připojení potrubí na pravé straně kanálu.	Pozinkovaná ocel	495	010152248	1,20	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

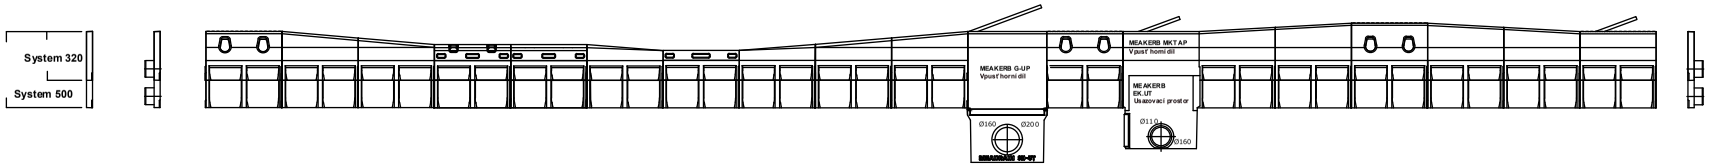

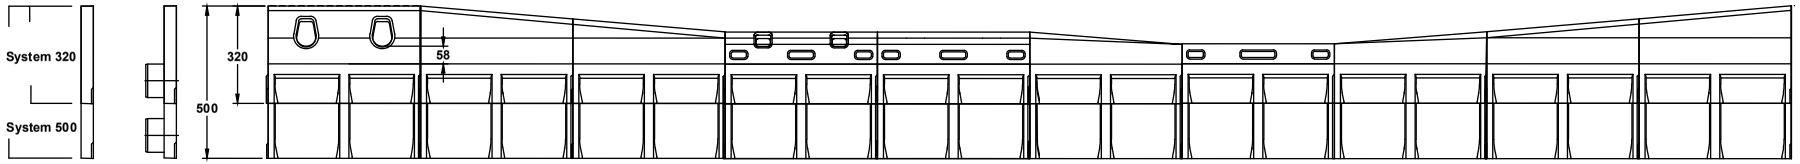

	MEAKERB .SE čelní stěna	MEAKERB .L Čelní stěna s nátrubkem Ø 110 mm	MEAKERB 320 Standard díl 0,5m	MEAKERB 320 DL/H Šikmý díl levý vysoký 0,5m	MEAKERB 320 DL/L Šikmý díl levý nízký 0,5m	MEAKERB 320 CP Vjezdový díl obruba s otvory 0,5m	MEAKERB 320 CS Vjezdový díl obruba 0,5m	MEAKERB 320 CFL Vjezdový díl levý 0,5m	MEAKERB 320 CF vjezdový střední díl 0,5m	MEAKERB 320 CFR Vjezdový díl pravý 0,5m	MEAKERB 320 DR/L Šikmý díl pravý nízký 0,5m	MEAKERB 320 DR/H Šikmý díl pravý vysoký 0,5m
System 320 Obj. číslo	010152022	010152024	010152196	010152059	010152061	010152149	010152197	010152145	010152143	010152147	010152065	010152063
System 500 Obj. číslo	010152025	010152027	010152176	010152067	010152069	010152167	010152198	010152163	010152161	010152165	010152073	010152071

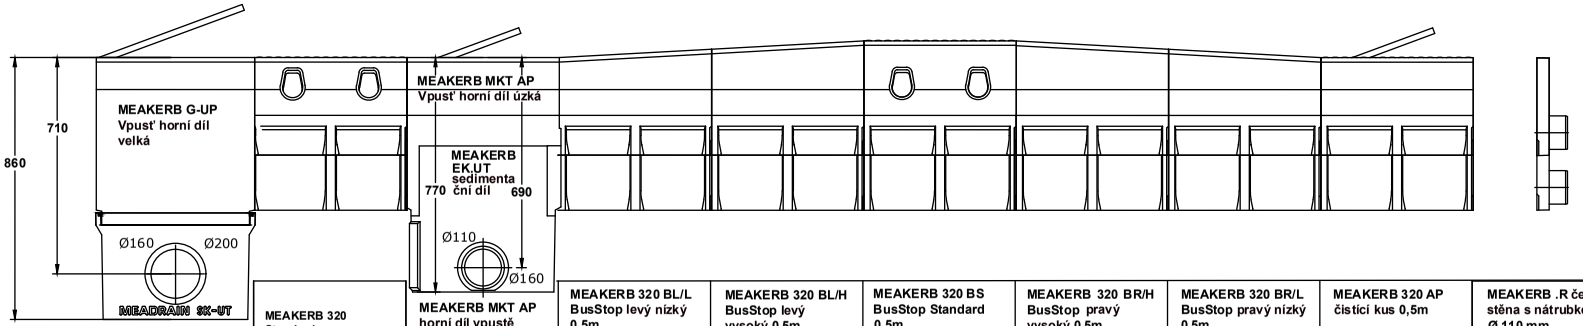

	MEAKERB G-UP Horní díl vpustě s plným krytem +ispodní díl +koš	MEAKERB 320 Standard díl 0,5m	MEAKERB MKT AP horní díl vpustě plný kryt+ MEAKERB EK.UT sedimentační díl a košem	MEAKERB 320 BL/L BusStop levý nízký 0,5m	MEAKERB 320 BL/H BusStop levý vysoký 0,5m	MEAKERB 320 BS BusStop Standard 0,5m	MEAKERB 320 BR/H BusStop pravý vysoký 0,5m	MEAKERB 320 BR/L BusStop pravý nízký 0,5m	MEAKERB 320 AP čisticí kus 0,5m	MEAKERB .R čelní stěna s nátrubkem Ø 110 mm	
System 320 Obj. číslo		010152196		010152070	010152068	010152066	010152072	010152074	010152130	010152023	System 320 Obj. číslo
System 500 Obj. číslo	010151747+ +010154726/010154728 +010154714	010152176	010151746+ 010151085	010152090	010152088	010152086	010152092	010152094	010152142	010152026	System 500 Obj. číslo



MEAKERB BRIDGE




MEAKERB BRIDGE


MEAKERB BRIDGE



MEARKERB BRIDGE 160-125

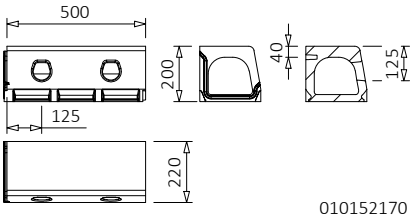


010152170

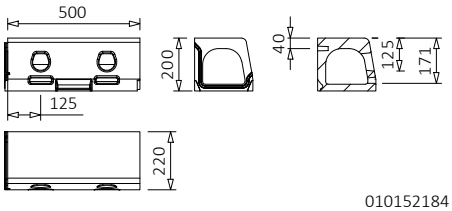

010152184



MEARKERB BRIDGE 160-150

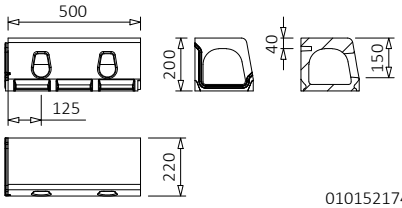

010152174

MEAKERB MOST 160 ODVODNĚNÍ MOSTU

Duté obrubníkové žlaby pro liniové odvodnění mostů v souladu se směrnicemi BAST a ZTV-ING. Pro instalaci do mostovky. Světlá šířka tělesa žlabu 160 mm, celková šířka 220 mm. Třída zatížení D 400 podle EN 1433. Zatížitelnost podle specifikace při instalaci podle montážního návodu MEA.

MEAKERB BRIDGE 160-125 obrubníkový žlab, výška obrubníku 125 mm, průtočný průřez 190 cm², s výztuží předlisovanou na zadní straně.


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m proběžná	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB BRIDGE 160-125 obrubníkový žlab, včetně těsnění na tupo s předformovaným otvorem pro svislý vývod Ø 160 mm	500	200	125	010152170	22,58	1	MD
MEAKERB BRIDGE 160-125 OPA obrubníkový žlab, pro porézní asfalt, vč. těsnění na tupo s předformovaným otvorem pro svislý vývod Ø 160 mm	500	200	185	010152184	22,80	1	MD


MEAKERB BRIDGE 160-150 obrubníkový žlab, výška obrubníku 150 mm, průtočný průřez 43 cm², s předlisováním zadní výztuže.

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m proběžná	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB BRIDGE 160-150 obrubníkový žlab s integrovaným těsněním a možností připojení svislého odtoku Ø 160 mm *)	500	200	175	010152174	22,48	40	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEAKERB BRIDGE 160 PŘÍSLUŠENSTVÍ






010152218


MEARKERB BRIDGE 160 čelní stěny

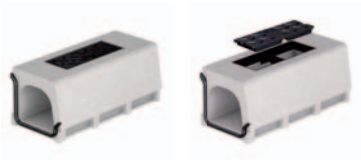


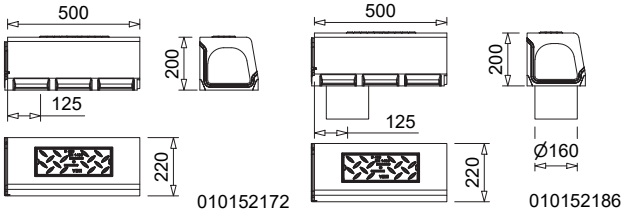

010152172 010152186

MEARKERB BRIDGE 160
mostní žlab 160 revizní díl

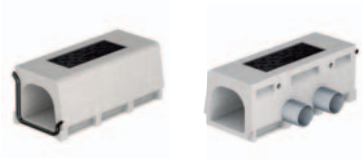



010152194

MEARKERB BRIDGE 160
mostní žlab 160 revizní díl

PŘÍSLUŠENSTVÍ MEAKERB BRIDGE 160

MEAKERB BRIDGE 160 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB BRIDGE 160.SE čelní plech- pozinkovaná ocel, pro začátek/konec žlabu	Pozinkovaná ocel	200	010152180	0,40	1	MD
MEAKERB BRIDGE160.SE čelní stěna plech.	Nerez ocel V4A	200	010152218	0,30	1	MD

Revizní a odtokové díly MEAKERB BRIDGE 160-125 a 160-150

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB BRIDGE mostní žlab 160 revizní díl, délka 500 mm, stavebni šířka 220 mm, předformovaný svislý odtok 160 mm	500	200	010152172	23,78	1	MD
MEAKERB BRIDGE 160 obrubníkový žlab s revizním otvorem, včetně uzavřeného krytu, včetně těsnění spoje, se svislým hrdlem Ø 160 mm ocel (AISI 316), nerezová ocel 1.4571	500	200	010152186	23,78	1	MD
BRIDGE 160 žlab s kontrolním otvorem, vč. uzavřeného krytu, vč. těsnění spoje se dvěma vodorovnými trubkami Ø 75 mm (AISI 316), nerezová ocel 1.4571, zadní	500	200	010152194	23,78	1	MD
MEAKERB BRIDGE 160 dutý policový žlab s kontrolním otvorem, vč. uzavřeného krytu, vč. těsnění spoje s vodorovným hrdlem Ø 110 mm (AISI 316), nerezová ocel 1.4571, zadní	500	200	010152202	23,90	1	MD

MEAKERB BRIDGE 160-125 a 160-150 Sada dilatačních spár

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB BRIDGE 160.sada dilatačních spár-1,3 m pro nerušený průtok vody přes dilatační spáry	Polymerbeton, Nerez ocel V4A	1300	010152237	60,50	1	MD

MEAKERB BRIDGE Příslušenství


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Mřížka proti nečistotám MEAKERB BRIDGE z nerezové oceli V4A pro zásuvky Ø 160 mm	Nerez ocel V4A	010152224	0,30	1	MD
Výztužné tyče MEAKERB BRIDGE M12, délka 0,5 m, pro vlepení do zadní části dutého obrubníkového žlabu MEAKERB BRIDGE 200.	SMC	010152226	0,14	1	MD
Pro instalaci s asfaltovým tmelem: MEA lisované těsnění přírubového odtoku. Podlahový/ stropní odtok, vnější Ø 274 mm, včetně maltové zábrany. Přípojka pro svislý odtok Ø 160 mm.	Nerez ocel V4A	010152228	7,70	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEAKERB BRIDGE 200




MEAKERB BRIDGE 200-75
obrubníkový žlab

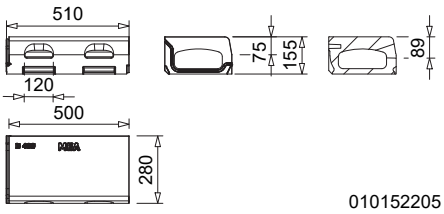

010152205



MEAKERB BRIDGE 200-75 OPA
obrubníkový žlab

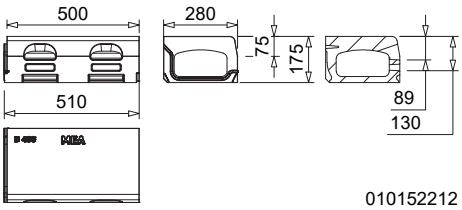


010152212

MEAKERB BRIDGE 200 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEAKERB BRIDGE 200-75
s revizním otvorem

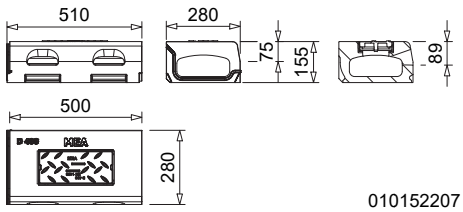

010152207



MEAKERB BRIDGE 200 čelní stěny



010152220

MEAKERB BRIDGE 200 ODVODNĚNÍ MOSTU
s EPDM těsněním

Duté obrubníkové žlaby pro liniové odvodnění mostů v souladu se směrnicemi BAST a ZTV-ING. Pro instalaci do mostovky. Světlá šířka tělesa žlabu 200 mm, celková šířka 280 mm. Třída zatížení D 400 podle EN 1433. Zatížitelnost podle specifikace při instalaci podle montážního návodu MEA.

MEAKERB BRIDGE 200-75 Obrubníkový žlab, výška 75 mm, průtočný průřez 107 cm², průtočný průřez OPA 147 cm² s výztuží předlisovanou na zadní straně.

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m proběžná	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB BRIDGE 200-75 obrubníkový žlab včetně těsnění tupé spáry	500	155	208	010152205	28,50	1	MD
MEAKERB BRIDGE 200-75 dutý obrubníkový žlab OPA pro pórovitý asfalt včetně těsnění tupé spáry	500	175	296	010152212	30,00	1	MD

MEAKERB BRIDGE 200 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEAKERB BRIDGE 200 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAKERB BRIDGE 200.SE Koncovka z V4A pro začátek/konec žlab	Nerez ocel V4A	155	010152220	0,30	1	MD
MEAKERB BRIDGE 200.SE OPA koncový uzávěr z V4A pro začátek/konec kanálu	Nerez ocel V4A	175	010152222	0,40	1	MD

MEAKERB BRIDGE 200-75 Kontrolní prvky, výška příruby 75 mm, průtočný průřez 107 cm², průtočný průřez OPA 147 cm² s výztuhou předlisovanou na zadní straně.

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m proběžná	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Dutý obrubníkový žlab MEAKERB BRIDGE 200-75 s revizním otvorem včetně uzavřeného krytu a těsnění na tupo.	500	155	208	010152207	25,70	1	MD
MEAKERB BRIDGE 200-75 dutý obrubníkový žlab s revizním otvorem, včetně uzavřeného krytu a nárazového těsnění se svislým hrdlem Ø 160 mm mořená ocel (AISI 316), nerezová ocel 1.4571	500	155	208	010152210	25,70	1	MD
MEAKERB BRIDGE 200-75 dutý obrubníkový žlab OPA s revizním otvorem pro pórovitý asfalt, včetně uzavřeného krytu a těsnění tupé spáry.	500	175	296	010152214	29,60	1	MD
MEAKERB BRIDGE 200-75 dutý obrubníkový žlab OPA s kontrolním otvorem pro pórovitý asfalt, včetně uzavřeného krytu a nárazového těsnění, se svislým vývodem Ø 160 mm V4A, nerezová ocel 1.4571	500	175	296	010152216	30,30	1	MD

MEAKERB BRIDGE Příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Mřížka proti nečistotám MEAKERB BRIDGE z nerezové oceli V4A pro zásuvky Ø 160 mm	Nerez ocel V4A	010152224	0,30	1	MD
Výztužné tyče MEAKERB BRIDGE M12, délka 0,5 m, pro vlepení do zadní části dutého obrubníkového žlabu MEAKERB BRIDGE 200.	SMC	010152226	0,14	1	MD
Pro instalaci s asfaltovým tmelem: MEA lisované těsnění přírubového odtoku. Podlahový/ stropní odtok, vnější Ø 274 mm, včetně maltové zábrany. Přípojka pro svislý odtok Ø 160 mm.	Nerez ocel V4A	010152228	7,70	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358



MEADRAIN DL/DM CITY/MEADRAIN DM/DMD




MEADRAIN DL/DM CITY


MEADRAIN DM

MEADRAIN DMD

MEADRAIN DL / DM CITY 1000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

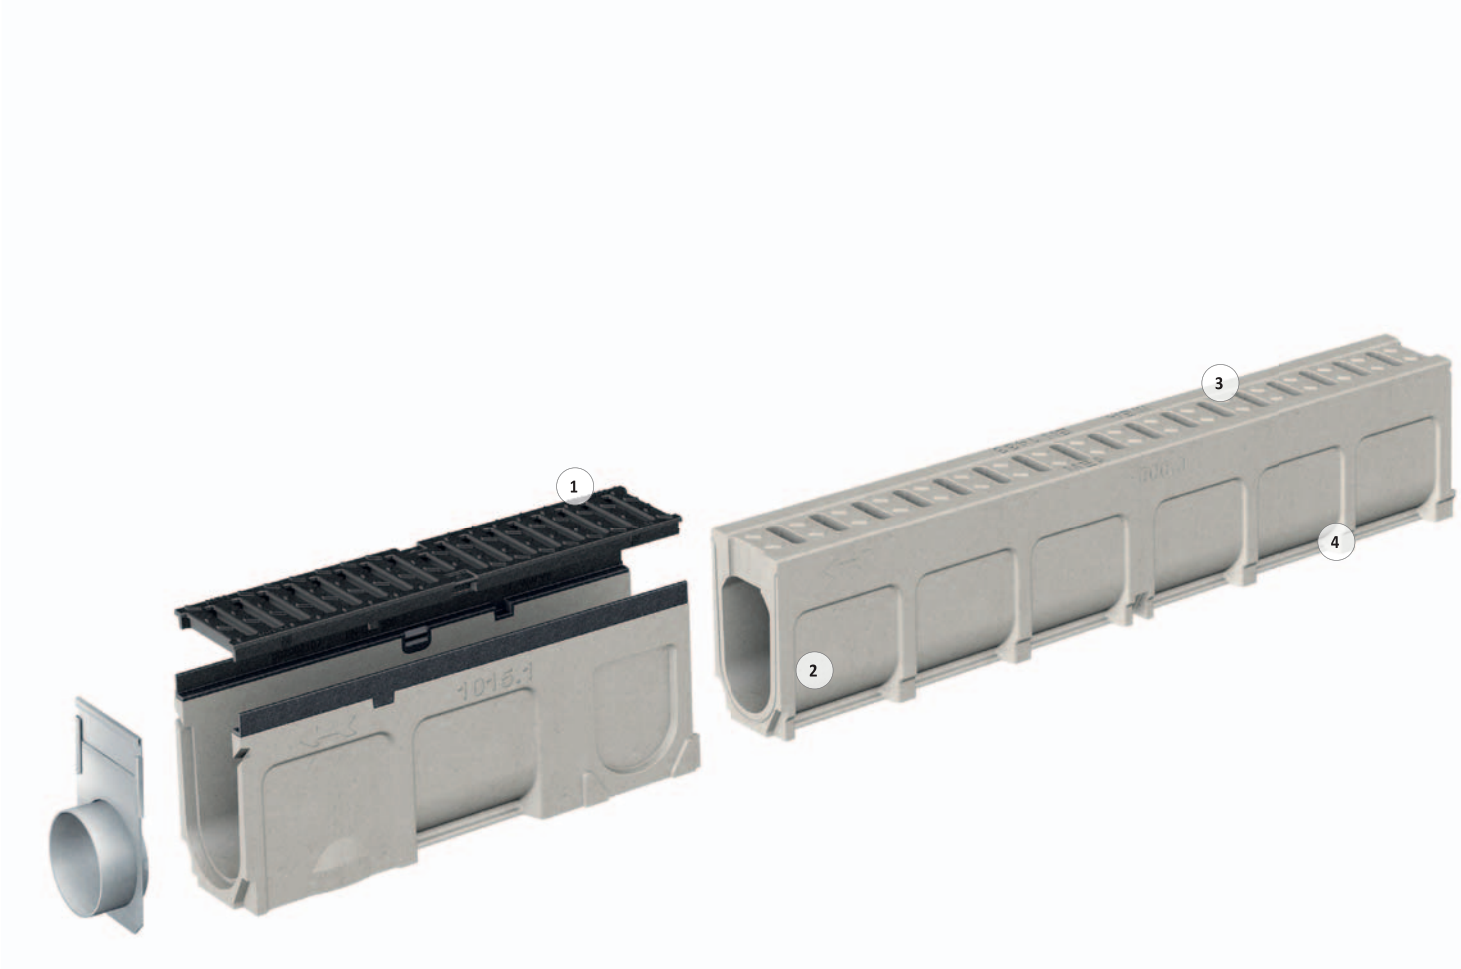


1- Rošty žlabů z pozinkované oceli, nerezové oceli a litiny s rychloupínacím uzávěrem CLIPFIX pro vtokový box a revizní prvky:
Jednoduché, rychlé a pohodlné řešení instalace
2- MEADRAIN DL / DM CITY 1000: Monolitické těleso žlabu z vysoce pevného polymerbetonu MEA.
3- Úzké vstupní otvory pro přístup invalidních vozíků nebo jízdních kol
4- kotevní kapsy zabraňující bočnímu sklouznutí

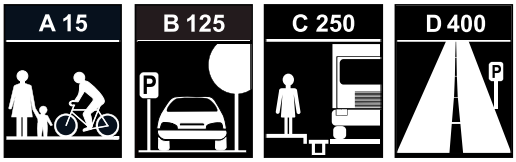




- Monolitický systém
- S těsnící drážkou podle DIN EN 1433
- Zatížitelný až do třídy zatížení D 400

MEADRAIN DL / DM CITY 1000

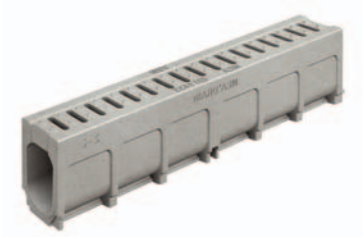


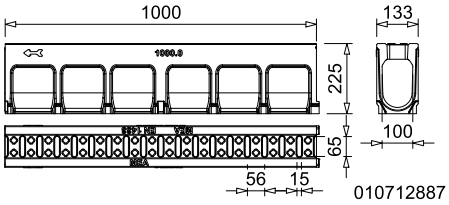


MEADRAIN DL / DM CITY 1000


MEADRAIN DL / DM CITY 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ





MEADRAIN DL / DM CITY 1000



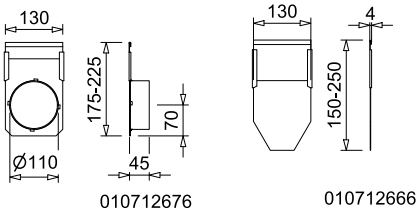

MEADRAIN DL/ DM CITY 1000 čelní stěny

MEADRAIN DL / DM CITY 1000

Polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DL / DM CITY 1000

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DL / DM CITY 1000.0 žlab bez spádu, zatížení D400 kN- 1 m	1000	225	160	010712887	27,23	15	MD

MEADRAIN DL / DM CITY 1000 příslušenství

MEADRAIN DL / DM CITY 1000.0 jsou komptaktibilní s příslušenstvím žlabů **MEADRAIN SV/SE/SG 1015** and **SV/SE/SG 1015**.

MEADRAIN DL / DM CITY 1000 revizní díl

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010712646	9,86	40	MD
MEADRAIN SE1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010713538	9,86	40	MD
MEADRAIN SG 1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010713628	9,45	40	MD

MEADRAIN DL / DM CITY 1000 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN100- 0,5 m [**)]	500	600	010712658	32,84	10	MD
MEADRAIN SE 1000.EK110- 0,5 m [*) **)]	500	600	010713552	32,84	10	MD
MEADRAIN SG 1000.EK110 vpust- 0,5 m + koš [*) **)]	500	600	010713666	33,18	10	MD
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN150- 0,5 m [**)]	500	600	010712660	32,80	10	MD
MEADRAIN SE 1000.EK160- 0,5 m [*) **)]	500	600	010713554	32,80	10	MD
MEADRAIN SG 1000.EK160 vpust- 0,5 m + koš [*) **)]	500	600	010713668	35,00	10	MD

MEADRAIN DL / DM CITY 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG 1000-20 čelo plné; začátek/konec žlabu	Pozinkovaná ocel	150	250	010712666	0,28	1	MD
MEADRAIN SE1000-20.SE čelní stěna plná [*)]	Nerez ocel	160	250	010713560	0,28	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1005-15 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1005-1015	Pozinkovaná ocel	175	225	010712676	0,45	1	MD
MEADRAIN SE1005-15.E čelní stěna s nátrubkem DN110 [*)]	Nerez ocel	175	225	010713566	0,40	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA 100 ROŠTY



Designový rošt BAVARIA litina



Designový rošt HONEYCOMB litina



Můstkový rošt litina



Mřížkový rošt 30/10

MEADRAIN DL / DM CITY 1000 ROŠTY

Rošty s bezešroubovým uchycením CLIPFIX. Pro zátěžové třídy D400 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení D 400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	292	010713124	3,48	216	GR
MEA 100 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	206	010713120	3,42	216	GR
Rošt MEA 100 můstkový 5/95 HEELGUARD D400 litina- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	186	010152767	4,18	256	GR
Rošt MEA 100 můstkový 12/95 litina- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	410	010712677	3,50	256	GR
Rošt MEA 100 mřížkový 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	500	845	010152337	2,90	150	GR
Rošt MEA 100 nerez mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	845	010152353	2,90	10	GR

Roštový hák


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 100 CLIFIX ochrana proti odcizení


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks 24)	Plastové, Nerez ocel	010714705	0,60	1	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN DL / DM CITY 1500 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

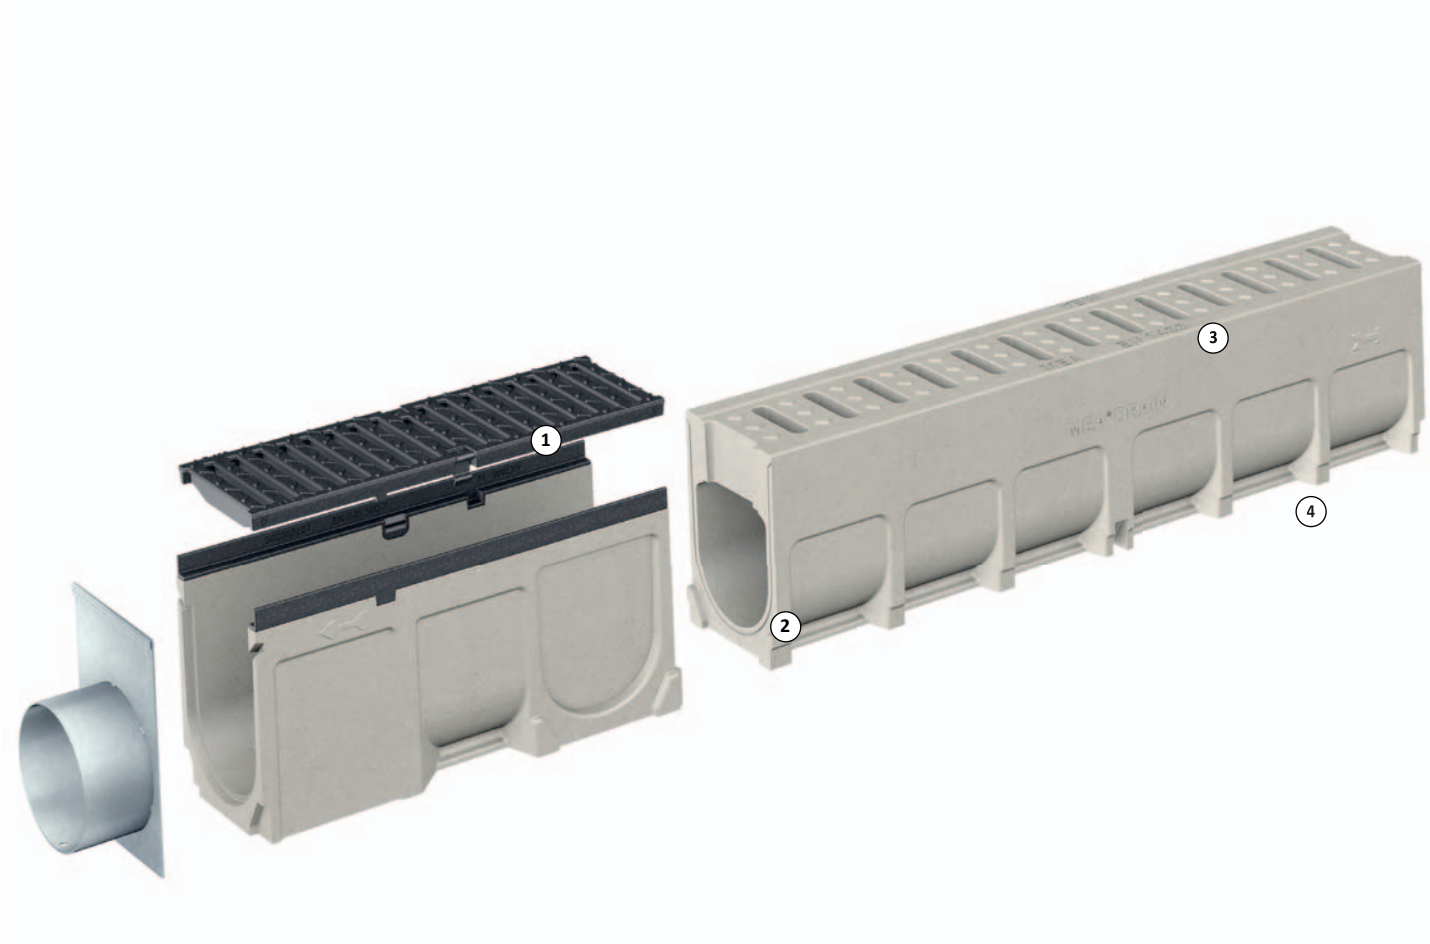

1- Rošty žlabů z pozinkované oceli, nerezové oceli a litiny s rychloupínacím uzávěrem CLIPFIX pro vtokový box a revizní prvky:
Jednoduché, rychlé a pohodlné řešení instalace
2- MEADRAIN DL / DM CITY 1000: Monolitické těleso žlabu z vysoce pevného polymerbetonu MEA.
3- Úzké vstupní otvory pro přístup invalidních vozíků nebo jízdních kol
4- kotevní kapsy zabraňující bočnímu sklouznutí

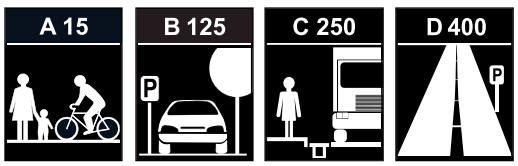

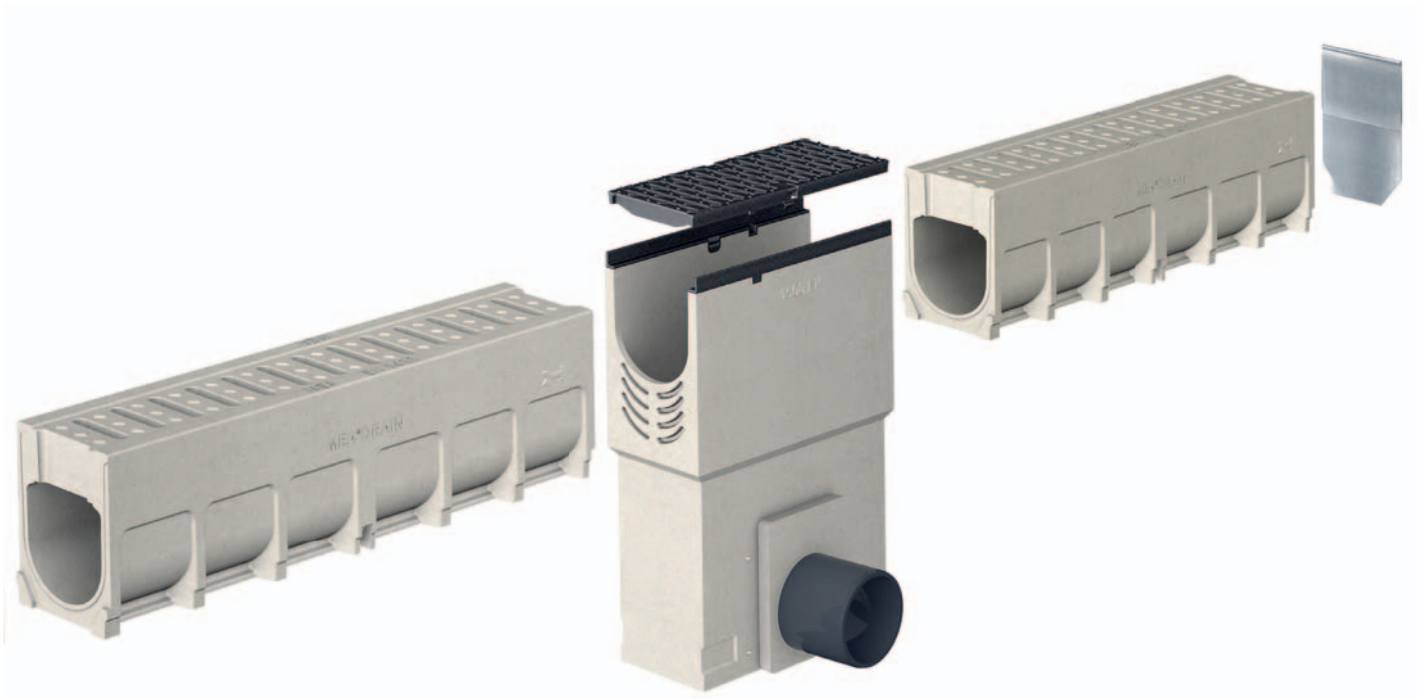


- Monolitický systém
- S těsnící drážkou podle DIN EN 1433
- Zatížitelný až do třídy zatížení D 400

MEADRAIN DL / DM CITY 1500




MEADRAIN DL 1500.0

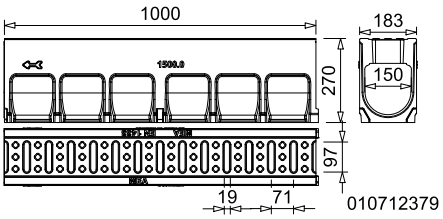


MEADRAIN DL 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEADRAIN DL 1500





MEADRAIN DL 1500 čelní stěny

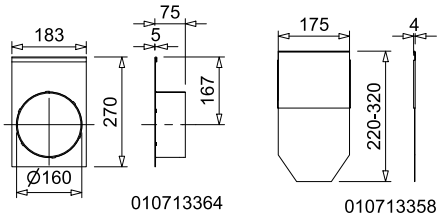

MEADRAIN DL / DM CITY 1500

polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DL / DM CITY 1500

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
DL / DM CITY 1500.0 žlab bez spádu, zatížení D400 kN- 1 m	1000	270	314	010712379	47,03	12	MD

MEADRAIN DL/ DM CITY 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN DL / DM CITY 1500.0 jsou komptaktibilní s příslušenstvím žlabů **MEADRAIN SV/SE/SG 1510** and **SV/SE/SG 1510**.

MEADRAIN DL / DM CITY 1500 revizní díl

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1510.1- 0,5 m [5) 14) **)]	500	270	010713340	13,00	24	MD
MEADRAIN SE 1510.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	270	010713417	14,44	24	MD
MEADRAIN SG 1510.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	270	010713688	14,07	24	MD

MEADRAIN DL / DM CITY 1500 vpusť


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1500 Vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN150; dl. 0,5m [**)]	500	700	010713326	37,90	8	MD
MEADRAIN SE 1500.EK160 vpust- 0,5 m [*) **)]	500	690	010713424	37,90	8	MD
MEADRAIN SG 1500.EK160 vpust- 0,5 m + koš [*) **)]	500	690	010713718	37,90	8	MD
MEADRAIN SV 1500 vpust DN200 [**)]	500	700	010713324	37,30	8	MD
MEADRAIN SE 1500.EK200 vpust, pro připojení potrubí Ø 200 mm, oboustranně otevřený pro konstrukční výšku 220 mm. [*) **)]	500	700	010713425	37,30	8	MD
MEADRAIN SG 1500.EK200 vpusť s košem, pro připojení potrubí Ø 200 mm, oboustranně otevřený pro konstrukční výšku 220 mm. [*) **)]	500	700	010713719	37,90	8	MD

MEADRAIN DL / DM CITY 1500 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG 1500-20. SE Čelní stěna	Pozinkovaná ocel	220	320	010713358	0,50	1	MD
MEADRAIN SE 1500-20.SE čelní stěna plná [*)]	Nerez ocel	220	320	010713426	0,50	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1510.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinkovaná ocel	270	-	010713364	1,13	1	MD
MEADRAIN SE 1510.E čelní stěna s nátrubkem DN160 [*)]	Nerez ocel	270	-	010713430	0,85	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 150 CLIPFIX ROŠTY



mřížkový rošt 30/10



litinový můstkový rošt



MEA rošt HONEYCOMB



MEA rošt BAVARIA

MEADRAIN DL / DM CITY 1500 ROŠTY

Rošty s bezešroubovým uchycením CLIPFIX. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 150 Rošty pro zatížení D 400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	610	010712840	6,25	140	GR
MEA 150 rošt BAVARIA D400 kN- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	445	010713288	5,93	104	GR
MEA 150 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	336	010713284	5,98	104	GR
MEA 150 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	1338	010152347	5,00	100	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1338	010152363	5,00	204	GR

Roštový hák


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 150 CLIFIX ochrana proti odcizení


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 150 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks 24)	Plastové, Nerez ocel	010714707	1,20	1	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN DL / DM CITY 2000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

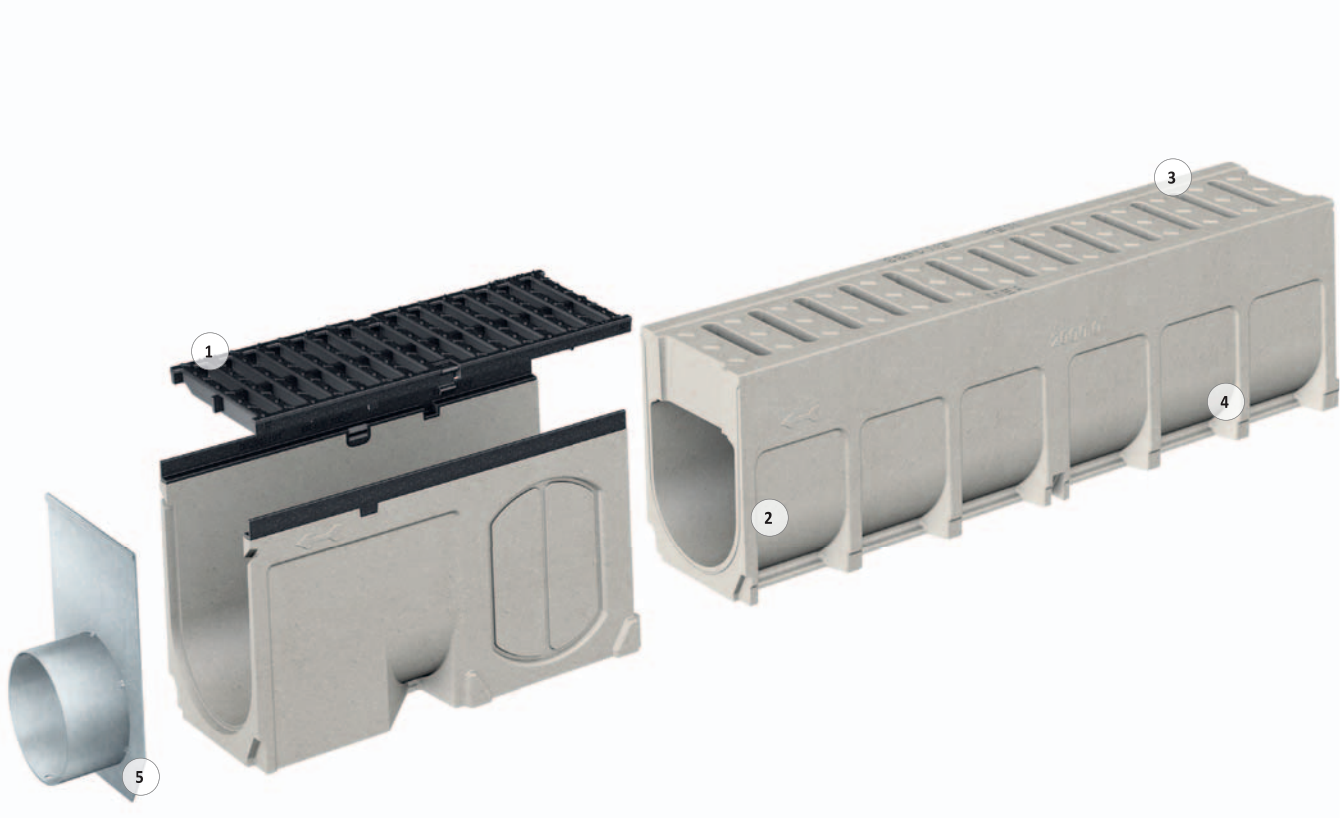


1- Rošty žlabů z pozinkované oceli, nerezové oceli a litiny s rychloupínacím uzávěrem CLIPFIX pro vtokový box a revizní prvky:
Jednoduché, rychlé a pohodlné řešení instalace
2- MEADRAIN DL / DM CITY 2000: Monolitické těleso žlabu z vysoce pevného polymerbetonu MEA.
3- Úzké vstupní otvory pro přístup vozíčkářů nebo cyklistů.
4- Kotevní kapsy zabraňující bočnímu sklouznutí
5- Kompatibilní s kanálovými prvky a příslušenstvím systémů: MEADRAIN SV/SE/SG NA 2020.

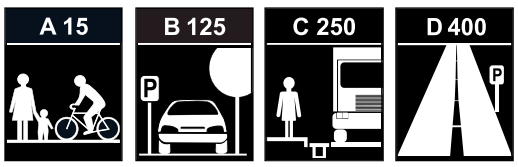


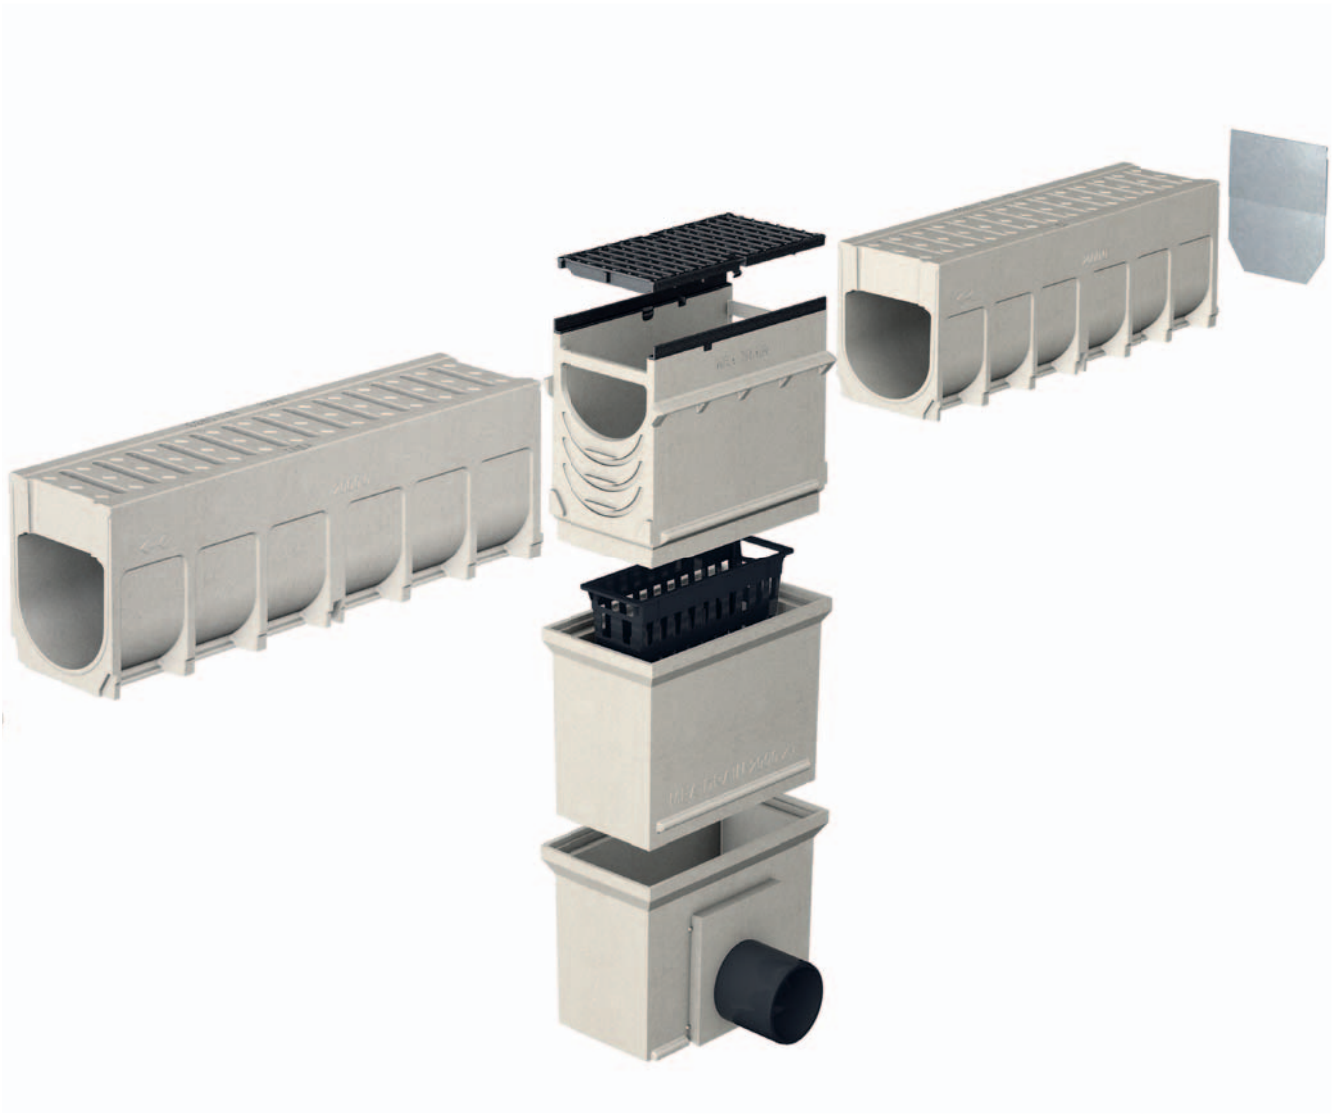

- Monolitický systém
- S těsnící drážkou podle DIN EN 1433
- Zatížitelný až do třídy zatížení D 400

MEADRAIN DL / DM CITY 2000



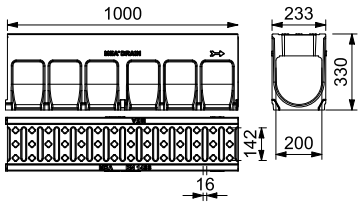


010712373

MEADRAIN DL / DM CITY 2000


MEADRAIN DL / DM CITY 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ







010713880

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA

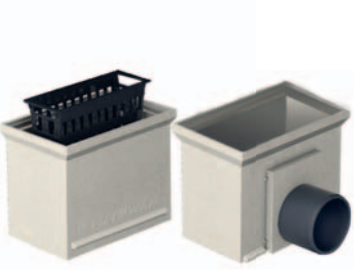





010154708

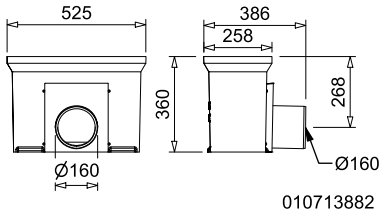

010713882

MEADRAIN 2000 SK-ZT
SK-UT-KRÁTKÁ





010714320

MEADRAIN DL 2000 čelní stěny

MEADRAIN DL / DM CITY 2000
polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DL / DM CITY 2000

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN DL / DM CITY 2000.0 žlab bez spádu; dl. 1m, zatížení D400 kN	1000	330	300	010712373	70,45	9	MD

MEADRAIN DL / DM CITY 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN DL / DM CITY 2000.0 jsou komptaktibilní s příslušenstvím žlabů **MEADRAIN SV/SE/SG NA 2020** and **SV/SE/SG NA 2020**.

MEADRAIN DL / DM CITY 2000 revizní díl

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV2020.1 žlab- 0,5m [5) 14) **)]	500	330	010714266	16,21	18	MD
MEADRAIN SE2020.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	330	010714346	16,21	18	MD
MEADRAIN SG2020.1- 0,5 m [5) 14) **)]	500	330	010714426	16,50	18	MD

MEADRAIN DL / DM CITY 2000 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV 2000 horní díl vpusti [**)]	500	435	010713880	25,42	8	MD
MEADRAIN SE 2000 horní díl vpusti- 0,5 m [*) **)]	500	435	010713894	25,76	12	MD
MEADRAIN SG 2000 horní díl vpusti- 0,5 m [**)]	500	435	010713906	26,30	16	MD
MEADRAIN 2000 mezi kus z polymerbetonu pro těžkou zátěž	525	375	010154708	25,20	12	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl krátký s předformovaným otvorem DN160	525	360	010713882	23,69	4	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl vpusti krátký s předformovaným otvorem DN200	525	360	010713883	23,70	4	MD
MEA 150/200 plastový koš do vpusti [*)]	-	-	010710153	3,10	1	MD

MEADRAIN DL / DM CITY 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG 2010-30 čelní stěna plná	Pozinkovaná ocel	280	380	010714320	0,77	1	MD
MEADRAIN SE2010-30 čelní stěna [*)]	Nerez ocel	280	380	010714400	0,77	1	MD
MEADRAIN SV/SG2020 čelní stěna s nátrubkem DN160	Pozinkovaná ocel	330	-	010714326	1,50	1	MD
MEADRAIN SE2020 čelní stěna s nátrubkem DN160 [*)]	Nerez ocel	330	-	010714406	1,50	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 200 ROŠTY




mřížkový pozinkový rošt



litinový můstkový rošt



Rošt BAVARIA

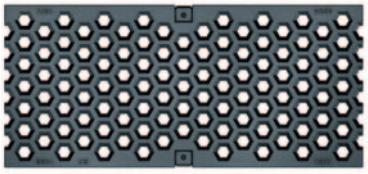

Rošt HONEYCOMB litina

MEADRAIN DL / DM CITY 2000 ROŠTY

Rošty s bezešroubovým uchycením CLIPFIX. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 Rošty pro zatížení D 400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 200 litinový můstkový rošt 18/198- 0,5m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1066	010712848	7,50	120	GR
MEA 200 rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	593	010714094	7,06	54	GR
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	448	010714090	7,19	54	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinkovaná ocel	500	1726	010152357	6,50	300	GR
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1726	010152367	6,50	204	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 200 CLIFIX ochrana proti odcizení


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 200 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks 24)	Nerez ocel, Plastové	010714709	1,20	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN DM 1010 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- 4-cestné šroubovací kryty žlabů pro revizní prvek a vtokový box
2- MEADRAIN DM 1010: Monolitické těleso žlabu z vysoce pevného polymerbetonu MEA.
3- Úzké vtokové otvory pro přístup vozíčkářů nebo cyklistů.
4- kotevní kapsy zabrabující čcňnímu sklouznutí

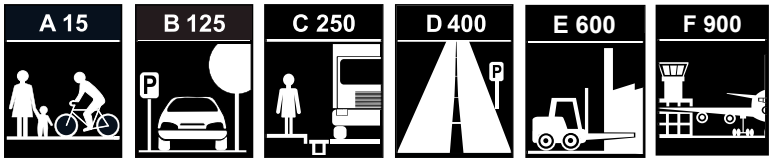





- Monolitický systém
- S těsnicí drážkou podle DIN EN 1433
- Zatížitelný až do třídy zatížení F 900

MEADRAIN DM 1010





010712886

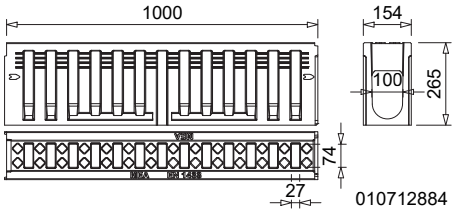

010712884

MEADRAIN DM 1010.0

MEADRAIN DM 1000

polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 154 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DM 1010 pro třídu zatížení F 900

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010.0 žlab bez spádu F900- 1 m	1000	265	288	010712884	46,98	15	MD
DM 1010.0 žlab bez spádu F900- 1 m černý	1000	265	288	010712885	47,00	15	MD
DM 1010.1 žlab bez spádu F900- 0,5 m *)	500	265	288	010712886	23,50	30	MD

DM 1010. DAR I žlab bez spádu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m proběžná	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010.0 DAL I žlab bez spádu; boční vtoky vlevo pro porézní asfalt; D400- 1m *)	1000	265	91	288	010712889	46,30	15	MD
DM 1010.1 DAL I žlab bez spádu; boční vtoky vlevo pro porézní asfalt; D400- 0,5m *)	500	265	91	288	010712891	23,20	30	MD
DM 1010.0 DAR I žlab bez spádu; boční vtoky vpravo pro porézní asfalt; D400- 1m *)	1000	265	91	288	010712893	46,30	15	MD
DM 1010.1 DAR I žlab bez spádu; boční vtoky vpravo pro porézní asfalt; D400- 0,5m *)	500	265	91	288	010712895	23,20	30	MD


DM 1010.1 DAR II žlab bez spádu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m proběžná	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010.0 DAL II žlab bez spádu; boční vtoky vlevo pro porézní asfalt; D400- 1m *)	1000	265	156	288	010712888	45,60	15	MD
DM 1010.1 DAL II žlab bez spádu; boční vtoky vlevo pro porézní asfalt; D400- 0,5m *)	500	265	156	288	010712890	22,80	30	MD
DM 1010.0 DAR II žlab bez spádu; boční vtoky vpravo pro porézní asfalt; D400- 1m *)	1000	265	156	288	010712892	45,60	15	MD
DM 1010.1 DAR II žlab bez spádu; boční vtoky vpravo pro porézní asfalt; D400- 0,5m *)	500	265	156	288	010712894	22,80	30	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN DM 1010 PŘÍSLUŠENSTVÍ






010712896



010712898

MEADRAIN DM 1010.R
MEADRAIN DM 1010.EK






010712900

MEADRAIN DM 1010.SE čelní stěny

MEADRAIN DM 1010 ROŠTY



litinový můstkový rošt

MEADRAIN DM 1000 příšlušenství

MEADRAIN DM 1010 revizní díl

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010.R revizní díl- 0,5 m [21)]	500	265	010712896	17,63	30	MD

MEADRAIN DM 1010 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010 vpusť- 0,5 m- bez koše [21)]	500	580	010712898	25,18	10	MD
MEADRAIN 1000.EK plastový kalový koš	440	264	010710065	0,38	1	MD

MEADRAIN DM 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010 čelo plné, pozinkovaná ocel	Pozinko- vaná ocel	260	010712900	0,32	1	MD

MEADRAIN DM 1000 rošty

Pro zátěžové třídy A15- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MADRAIN DM 1000 rošt F 900 kN s bezšroubovým uchycením PROFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m [*) **) ****)]	Litina	500	368	010153094	4,60	208	MD


Zajištění roštu EN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinkovaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez [*)]	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN DM 1500



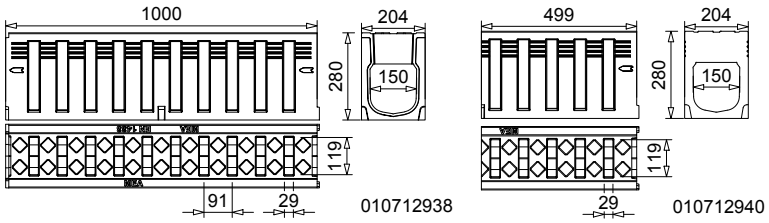

MEADRAIN DM 1500

MEADRAIN DM 1500/1540

Polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 204 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15 - F900 kN podle ČS EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DM 1500/1540 pro třídu zatížení F 900

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1500.0/280 žlab bez spádu F900- 1 m	1000	280	377	010712938	63,80	12	MD
DM 1500.0 žlab bez spádu- 1 m černý	1000	280	377	010712939	63,00	12	MD
DM 1500.1/280 žlab bez spádu F900- 0,5 m	500	280	377	010712940	32,00	24	MD
DM 1500.1 žlab bez spádu- 0,5 m černý	500	280	377	010712941	32,00	24	MD
DM 1540.0 žlab bez spádu F900- 1 m	1000	480	388,5	010712902	88,13	10	MD
DM 1540.1 žlab bez spádu F900- 0,5 m	500	480	377	010712904	43,00	20	MD

MEADRRAIN DM 1500/1540 DAL II


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m proběžná	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN DM1500.0 DAL II *)	1000	280	116	377	010712956	62,17	12	MD
MEADRAIN DM 1500.1 DAL II- 0,5 m *)	500	280	116	377	010712958	31,50	24	MD
MEADRAIN DM 1500.0 DAR II- 1 m *)	1000	280	116	377	010712946	62,00	1	MD
MEADRAIN DM 1500.1 DAR II- 0,5 m *)	500	280	116	377	010712948	31,50	1	MD
DM 1540.0 žlab bez spádu; postranní otevřené vtoky na levé straně D400- 1 m	1000	480	116	377	010712906	85,50	1	MD
DM 1540.1 žlab bez spádu; postranní otevřené vtoky na levé straně D400- 0,5 m	500	480	116	377	010712908	43,00	1	MD
DM 1540.0 žlab bez spádu; postranní otevřené vtoky na pravé straně D400- 1 m	1000	480	116	377	010712910	85,50	1	MD
DM 1540.1 žlab bez spádu; postranní otevřené vtoky na pravé straně D400- 0,5 m	500	480	116	377	010712912	43,00	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEADRAIN DM 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ



MEADRAIN DM 1500.R
DM 1500.SK-OT




010712950




010712952



MEADRAIN DM 1500.SE čelní stěny




010712954



010713358

MEADRAIN DM 1500 ROŠTY



litinový můstkový rošt

MEADRAIN DM 1500/1540 PŘÍŠLUŠENSTVÍ

MEADRAIN DM 1500/1540 revizní díl

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1500.0 R revizní díl- 0,5 m [21)]	500	280	010712950	20,70	18	MD
DM 1540.R revizní díl- 0,5 m [21)]	500	480	010712914	36,50	12	MD

MEADRAIN DM 1500/1540 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN DM 1500 horní díl vpusti- 0,5 m [21)]	500	525	010712952	41,57	12	MD
DM 1540 horní díl vpusti- 0,5 m [21)]	500	525	010712916	43,86	12	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
MEADRAIN kalový koš; pozink. ocel; EN 1500; DM 1500	-	-	010151846	3,54	60	MD

MEADRAIN DM 1500/1540 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1500 čelo plné pro začátek a konec žlabu, pozinkovaná ocel	Polymer-beton	280	010712954	0,66	1	MD
DM 1540 čelo plné pro začátek a konec žlabu, pozinkovaná ocel	Pozinkovaná ocel	480	010712918	1,15	1	MD

MEADRAIN DM 1500 ROŠTY

Pro zátěžové třídy A15- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN DM 1500 litinový rošt D 400 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový můstkový 12/150- 0,5 m [*) **) ****)]	Litina	500	630	010151173	6,20	130	MD

MEADRAIN DM 1500 litinový rošt F 900 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový- 0,5 m [*) **) ****)]	Litina	500	523	010151169	8,00	120	MD

Zajištění roštu EN


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinkovaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez [*)]	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN DM 2000




MEADRAIN DM 2000









MEADRAIN DM 2020




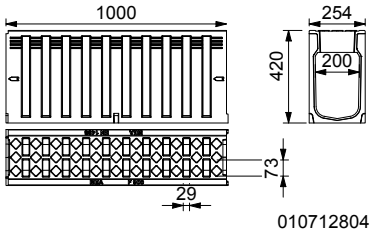



MEADRAIN DM 2040





MEADRAIN DM 2000

Polymerbetonové monolitické žlaby


Světlá šířka 200 mm, celková šířka 254 mm. Bez spádu dna. Pro zatížení třídy A15- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 pro třídu zatížení F 900


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
DM 2000.0 žlab bez spádu F900- 1 m	1000	320	560	010712357	79,36	9	MD
DM 2000.0 žlab bez spádu F900- 1 m černý	1000	320	560	010712361	77,00	9	MD
DM 2000.1 žlab bez spádu F900- 0,5 m *)	500	320	560	010712359	38,71	18	MD
DM 2000.1 žlab bez spádu F900- 0,5 m černý	500	320	560	010712363	38,00	18	MD
DM 2020.0 žlab bez spádu D400- 1 m *)	1000	420	560	010712804	92,40	8	MD
DM 2020.1 žlab bez spádu D400- 0,5 m *)	500	420	560	010712806	45,00	16	MD
DM 2040.0 žlab bez spádu D400- 1 m *)	1000	520	560	010712782	103,10	8	MD
DM 2040.1 žlab bez spádu D400- 0,5 m *)	500	520	560	010712784	51,26	16	MD

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEADRAIN DMD 2000

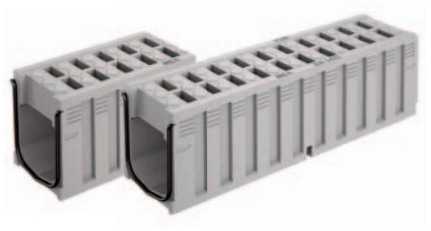

MEADRAIN DMD 2000

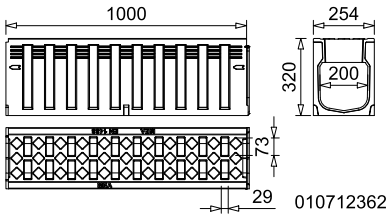


010712362




010712364



MEADRAIN DMD 2000
DAL II/DAR II

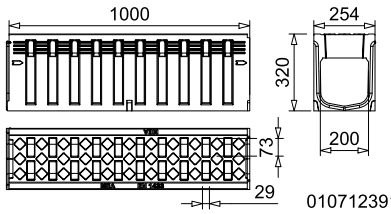

010712391




010712397


MEADRAIN DMD 2000 PŘÍŠLUŠENSTVÍ




MEADRAIN DMD 2000.R
Revizní prvek



010712398



MEADRAIN DMD 2000.R/A
Inspekční prvek se zásuvkou



010714909

MEADRAIN DMD 2000

polymerbetonové monolitické žlaby s integrovaným těsněním

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 254 mm. Bez spádu dna. S těsnící gumou ve spoji žlabu. Pro zatížení třídy A15 - F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DMD 2000 pro třídu zatížení F 900

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN DMD2000.0-1 m	1000	320	560	010712362	79,36	9	MD
MEADRAIN DMD2000.1- 0,5 m	500	320	560	010712364	38,71	18	MD

DMD 2000 žlab; postranní otevřené vtoky na pravé straně; D 400

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m proběžná	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN DMD2000.0 DAL II- 1 m *) **)	1000	320	125	560	010712391	77,00	12	MD
MEADRAIN DMD2000.1 DAL II- 0,5 m) *) **)	500	320	125	560	010712392	38,00	18	MD
MEADRAIN DMD2000.0 DAR II- 1 m 21) *)	1000	320	125	560	010712396	77,00	12	MD
MEADRAIN DMD2000.1 DAR II- 0,5 m *) **)	500	320	125	560	010712397	38,00	18	MD

MEADRAIN DM / DMD 2000 PŘÍŠLUŠENSTVÍ

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 revizní díl


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN DM2000.R Revizní díl bez roštu 21)	500	-	010712386	24,67	18	MD
MEADRAIN DM 2000 R/A Kontrolní díl s nátrubkem HD-PE Ø 200 mm bez krytu 21)	500	-	010714908	26,00	4	MD
MEADRAIN DM 2020.R Revizní díl bez roštu	500	-	010712385	30,59	12	MD
MEADRAIN DM 2020.R/A Revizní díl s nátrubkem HD-PE Ø 200 mm bez krytu	500	-	010714910	34,19	4	MD
DM 2040.R revizní díl- 0,5 m 21) *)	500	520	010712786	36,00	8	MD

MEADRAIN DMD 2000 revizní díl

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN DMD2000.R Revizní díl -0,5 m 21)	500	-	010712398	23,50	8	MD
MEADRAIN DMD2000 R/A Inspekční díl s nátrubkem Ø 200 mm-0,5 m 21)	500	-	010714909	26,00	4	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358 .


MEADRAIN DM 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ



010712961

MEADRAIN DM 2000.SK-OT






010154708


MEA SK-ZT




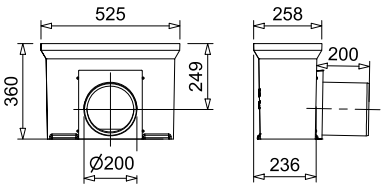

010713883

MEA SK-UT KRÁTKÁ






010712375

MEADRAIN DM 2000 čelní stěny

MEADRAIN DM 2000 ROŠTY

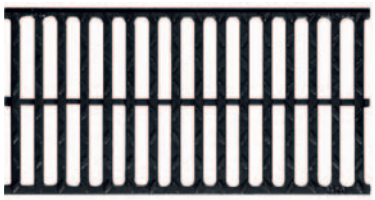

litinový můstkový rošt

MEADRAIN DM / DMD 2000 PŘÍŠLUŠENSTVÍ

Žlaby MEADRAIN DM 2000/2020/2040 a DMD 2000

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN DM2000.SK-OT Horní část žlabu bez krytu [21)]	500	630	010712961	25,00	8	MD
MEADRAIN DM 2020.SK-OT Horní část žlabu bez krytu	500	630	010712962	36,00	8	MD
MEADRAIN DM 2040.SK-OT Horní část dřezové skříňky bez krytu	500	630	010712963	38,00	8	MD
MEADRAIN 2000 mezi kus z polymerbetonu pro těžkou zátěž	525	375	010154708	25,20	12	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl krátký s předformovaným otvorem DN160	525	360	010713882	23,69	4	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl vpusti krátký s předformovaným otvorem DN200	525	360	010713883	23,70	4	MD
MEA 150/200 plastový koš do vpusti [*)]	-	-	010710153	3,10	1	MD

Koncové desky MEADRAIN DM 2000/2020/2040 a DMD 2000

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 2000 čelo plné; pozink.	Pozinkovaná ocel	320	010712375	0,93	6	MD
DM 2020 čelo plné; pozink. [*)]	Pozinkovaná ocel	420	010712822	1,26	1	MD
DM 2040 čelo plné; pozink. [*)]	Pozinkovaná ocel	520	010712800	0,70	1	MD

MEADRAIN DM 2000 ROŠTY

Pro zátěžové třídy A15- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN DM/DMD 2000 rošt třídy zatížení D 400 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m [*) **) ****)]	Litina	500	962	010154236	7,27	54	MD

MEADRAIN DM/DMD 2000 rošt třídy zatížení F 900 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt litina- 0,5 m [*) **) ****)]	Litina	500	960	010154237	11,20	80	MD

Zajištění roštu EN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinkovaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez [*)]	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY PRO PARKOVACÍ DOMY




Parkovací žlaby MEARIN PG EVO-OS/AS strana 244




MEADRAIN PG parkovací žlab strana 254



MEARIN PG EVO 1500

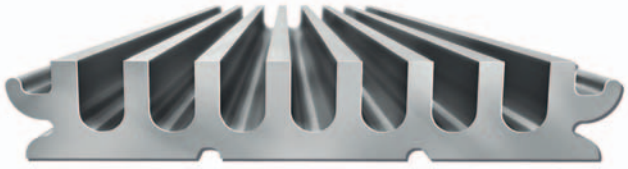


MEARIN PG EVO-OS

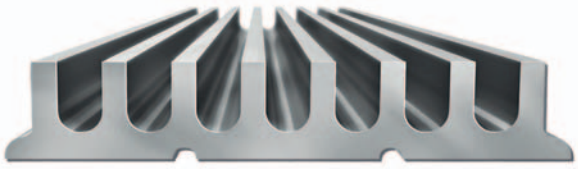


MEARIN PG EVO-AS

MEARIN PG EVO 1500 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

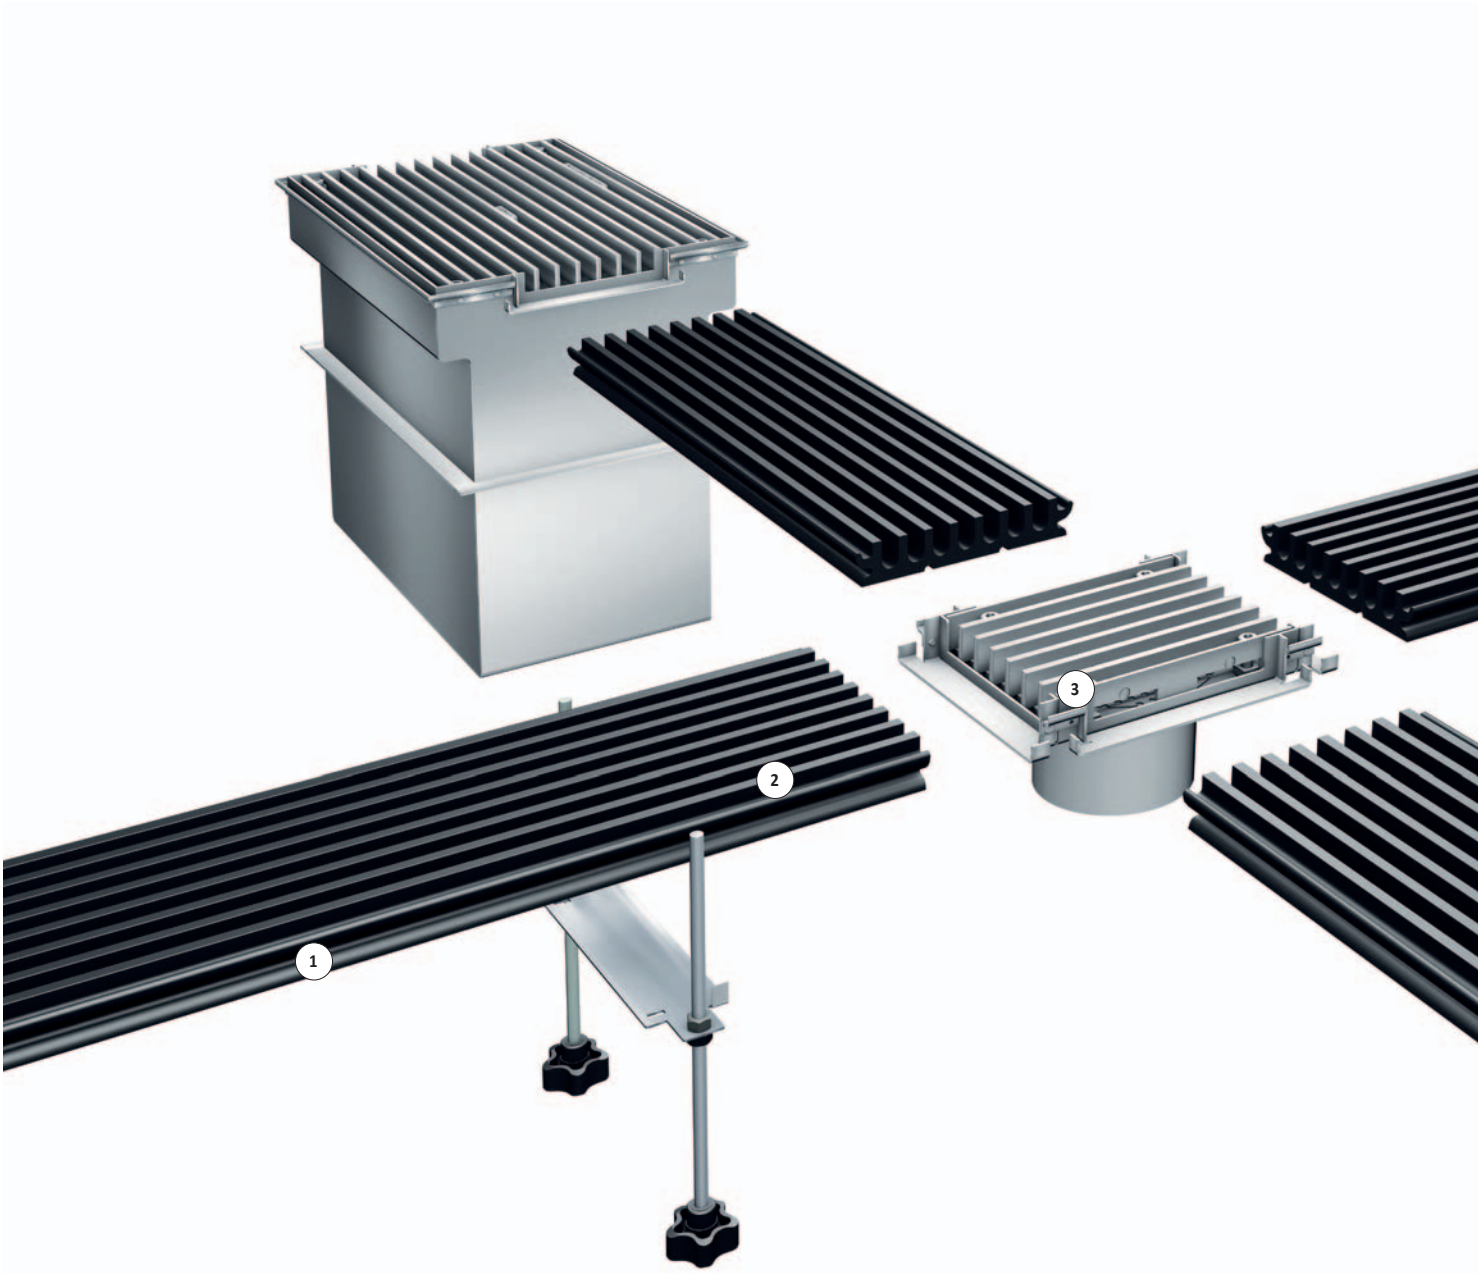

1- **MEARIN PG EVO AS/OS** Parkovací žlab
2- Monolitický odvodňovací žlab z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny s těsnicí přírubou
3- Snadné čištění díky volnému průřezu kanálu.
4- odpovídající příslušenství z nerezové oceli
5- 100% systémové řešení
6- Snadné utěsnění, protože těsnicí spára je i po instalaci volně přístupná shora.






- Individuální barevné varianty na vyžádání
- Vyrobeno z kompozitu vyztuženého skleněnými vlákny
- Žádné pohyblivé části
- Bez koroze
- Nízká konstrukční výška
- Snadné čištění
- Absolutní vodotěsnost
- Bez bariér
- Snadná instalace

MEARIN PG EVO OS/AS




MEARIN PG EVO OS 1500

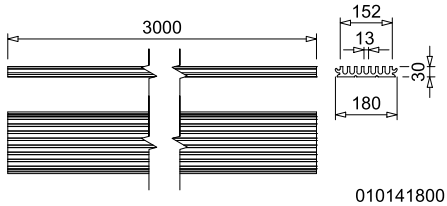

010141800



MEARIN PG EVO AS 1500

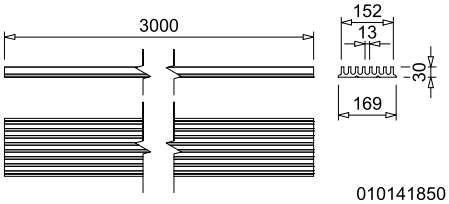


010141850

MEARIN PG EVO 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEARIN PG EVO 1500 spojka

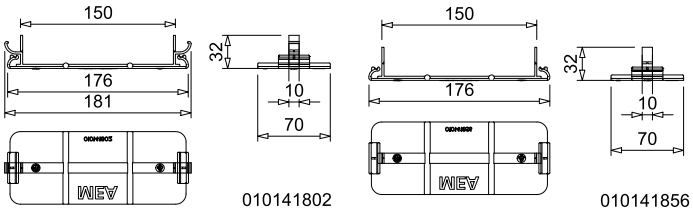


010141802

010141856



MEARIN PG EVO 1500

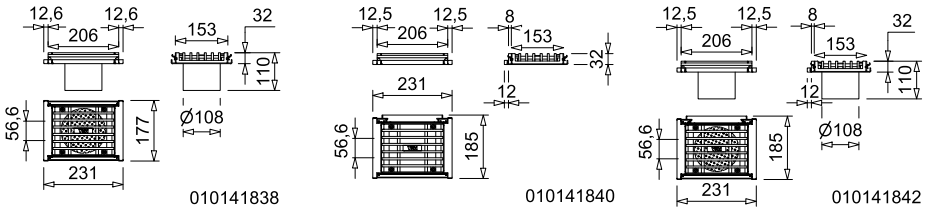


010141838

010141840

010141842



MEARIN PG EVO 1500 nerezová jímka

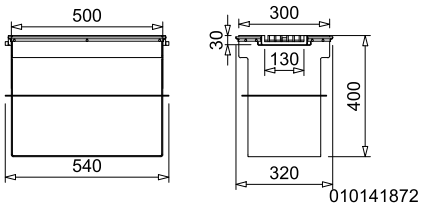

010141872

MEARIN PG EVO 1500 vypařovací plochý žlab pro podzemní parkoviště
Třídy zatížení podle ČSN EN 1433.

Odvodňovací žlaby se sklolaminátém zesíleného plastu, konstrukční šířka 180 mm. Malá konstrukční výška 30 mm a snížení počtu spár díky délce 3000 mm. Standartně lze dodávat ve dvou barvách (šedá, černá, červená), další barvy na vyžádání. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEARIN PG EVO 1500 žlab pro parkovací domy ze sklolaminátem zesíleného polyesteru

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PG EVO-OS 1500 šedý- 3 m, včetně těsnící příruby	3000	30	010141800	18,32	120	PG

MEARIN PG EVO 1500 žlab pro parkovací domy ze sklolaminátem zesíleného polyesteru

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PG EVO-AS 1500 šedý- 3 m	3000	30	010141850	16,90	120	PG

MEARIN PG EVO příslušenství

MEARIN PG EVO 1500.V spojka


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
PG EVO 1500 OS spojka	Polykarbonát	010141802	0,05	1	PG
PG EVO 1500 AS spojka	Polykarbonát	010141856	0,05	1	PG

PG EVO 1500 odtokový díl DN100 - nerezový


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- ocel 316 *) **)	231	32/110	010141838	3,05	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEARIN PG EVO 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

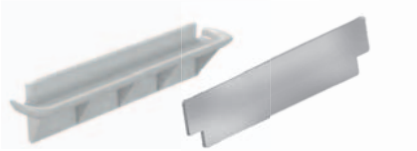

MEARIN PG EVO 1500 ochranný kryt



010141808 010141844




010141836 010141854

MEARIN PG EVO 1500-AS ochranný kryt




PG EVO 1500- instalační sada
PG EVO 1500- prodlužovací noha

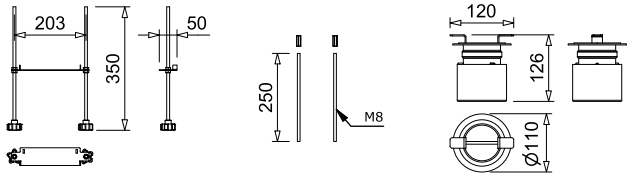

010141810 010141824 010141812




PG EVO 1500 odtokový díl DN100-
límec pro hydroizolaci- šrouby

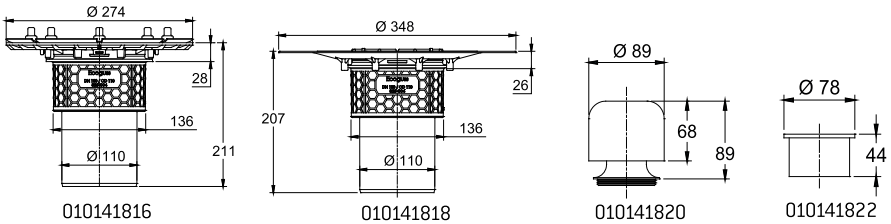

010141816 010141818 010141820 010141822



odvodnění parkovacího patra MEA

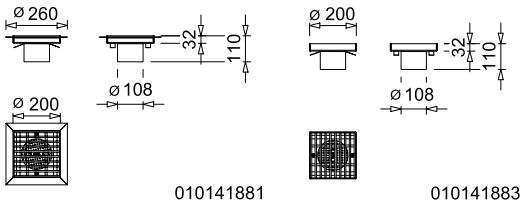

010141881 010141883

MEARIN PG EVO příslušenství

MEARIN PG EVO 1500.T T-kus s odtokem a bez odtoku - nerezový

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A T-kus bez odtoku *) **)	231	186	010141840	2,68	1	PG
MEARIN PG EVO1500.K/A T-kus s odtokem DN110 *) **)	231	186	010141842	3,01	1	PG

MEARIN PG EVO 1500.K křížové napojení s odtokem a bez otoku - ocelové

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO1500.K V4A křížové napojení s odtokem DN100 *) **)	231	199	010141862	3,10	1	PG
MEARIN PG EVO1500.K V4A křížové napojení bez odtoku *) **)	231	199	010141866	3,80	1	PG

Čerpadlová jímka MEARIN PG EVO z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Bez příruby. Bez příruby na spodní vodorvnou izolavi. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů. *) *)	540	400	010141872	28,90	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorvnou izolavi. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	719	400	010141874	44,60	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	647	400	010141876	42,40	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141878	35,20	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141880	35,40	1	PG

Horní rám pro čerpací jímku z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PG EVO rám s roštem pro betonovou jímku. S hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Rošt B125 kN. *)	590	45	010141888	35,50	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN PG EVO příslušenství

PG EVO 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO-OS 1500.SE čelní stěna	Polykarbonát	30	010141808	0,03	1	PG
MEARIN PG EVO-AS 1500.SE čelní stěna *)	Nerez ocel V4A	30	010141844	0,08	1	PG

PG EVO 1500 příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG EVO 1500- instalační sada *)	Pozinkovaná ocel, Nerez ocel, Plastové	010141810	0,38	1	PG
PG EVO 1500- prodlužovací noha	Pozinkovaná ocel	010141824	0,20	1	PG
MEARIN PG EVO 1500 sifón *)	Nerez ocel	010141812	0,58	1	PG

PG EVO 1500 ochranný kryt

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500-OS ochranný kryt	Pozinkovaná ocel	010141836	3,14	1	PG
MEARIN PG EVO 1500-AS ochranný kryt	Pozinkovaná ocel	010141854	2,73	1	PG
MEARIN PG EVO 1500-AS montážní pomoc pro spáry	Pěna	010141858	0,01	1	PG

PG EVO 150 podlahové/stropní odtoky, sifon a protipožární sada

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- šrouby *)	Litina, Nerez ocel	010141816	2,39	36	PG
Pro montáž do litého asfaltu s parozábranou: MEA PG nástavec lisované těsnicí příruby. Vnější Ø 274 mm, včetně maltové zábrany a těsnicího kroužku. Přípojka pro svislý vývod Ø 110 mm. Instalační výšky tepelné izolace: 35 mm až 115 mm.	Plastové, Nerez ocel, Litina	010141817	1,74	36	PG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- pro nalepení	Litina, Plastové	010141818	1,90	18	PG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- sifon	Plastové	010141820	0,24	18	PG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- protipožární sada *)	Plastové, Nerez ocel	010141822	0,16	18	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEARIN PG EVO příslušenství

PG EVO 1500 Těsnící hmota a základní nátěry

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
Tmel Sama MS Floor SL GREY v sáčku samonivelační ***)	Polymerová báze MS	010152710	0,85	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG
Seba BIO tmel 600 ml *)	Polymerová báze MS	010152716	0,84	1	PG

MEARIN PG EVO 150 včetně roštu

MEARIN PG EVO 1500 včetně krytu

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500 včetně podélně mřížovaného roštu včetně 4 šroubů s vnitřním šestihranem M8x20 DIN 6912 *)	Nerez ocel	177	-	010141882	1,66	1	PG

BODOVÉ ODVODNĚNÍ PRO VÍCEPATROVÁ PARKOVIŠTĚ


Verze s těsnicí přírubou pro instalaci na OS (OS) nebo bez těsnicí příruby pro instalaci na litý asfalt (AS). Včetně krytu s podélnými žebry pro zatížení M125 podle EN 1253-2

Odvodnění parkoviště MEA

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Odvodnění parkovacího patra MEA-OS 20x20 V4A Ø 110 mm včetně krytu s 2násobným šroubovým připojením a sítkem na nečistoty. Včetně těsnicí příruby OS (26x26 cm). Lze použít pro následný lapač zápachu. *)	Nerez ocel V4A	260	260	32	010141881	4,70	1	PG
Parkovací plošinový žlab MEA AS 20x20 V4A Ø 110 mm včetně krytu s 2násobným šroubovým připojením a sítem na nečistoty. Lze použít pro následný lapač zápachu. *)	Nerez ocel V4A	200	200	32	010141883	4,10	1	PG


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN PG

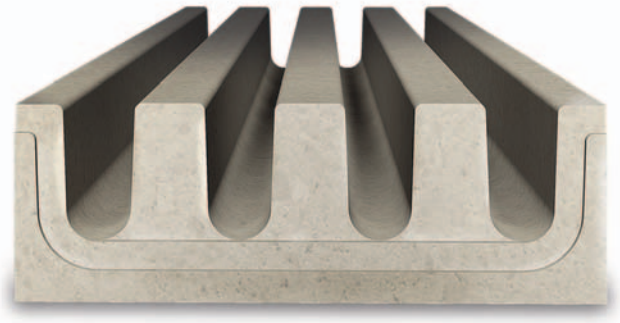



MEADRAIN PG 1000 / 1500 / 3000

MEADRAIN PG SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

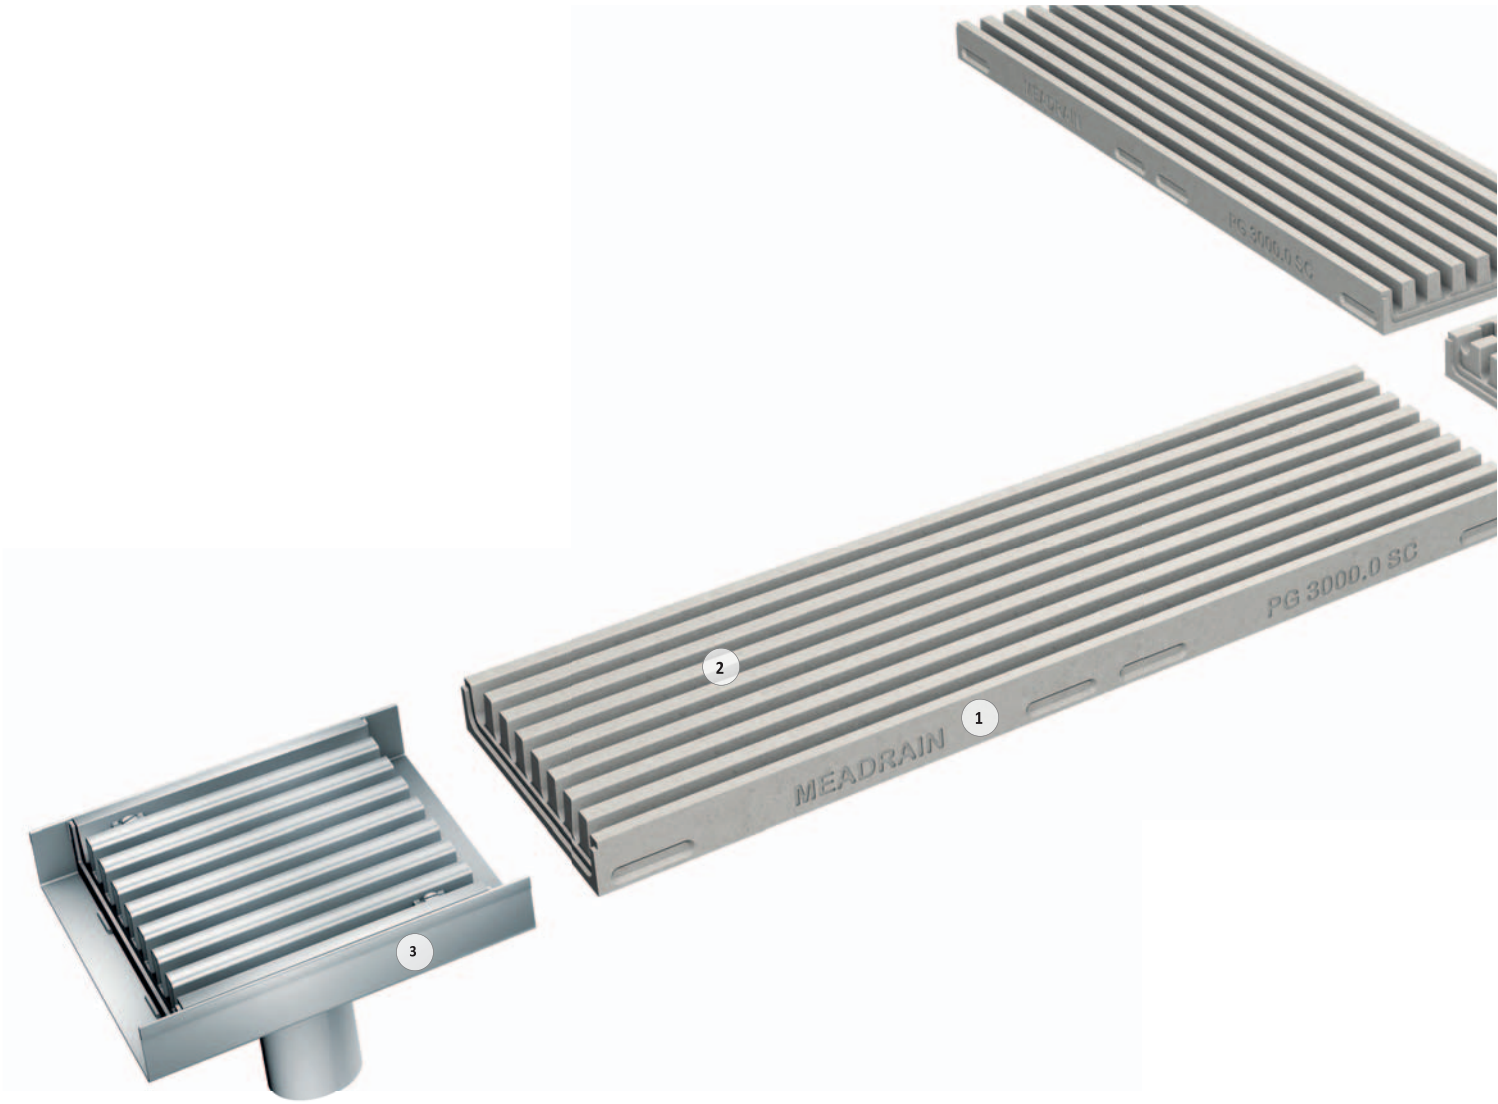

1- **MEADRAIN PG** vypařovací a sběrný žlab kanál v následujících šířkách: 100, 150 a 300 mm
2- snadné čištění díky volnému průřezu kanálu
3- odpovídající příslušenství z nerezové oceli
4- Snadné utěsnění, protože těsnicí spára je i po instalaci volně přístupná shora.




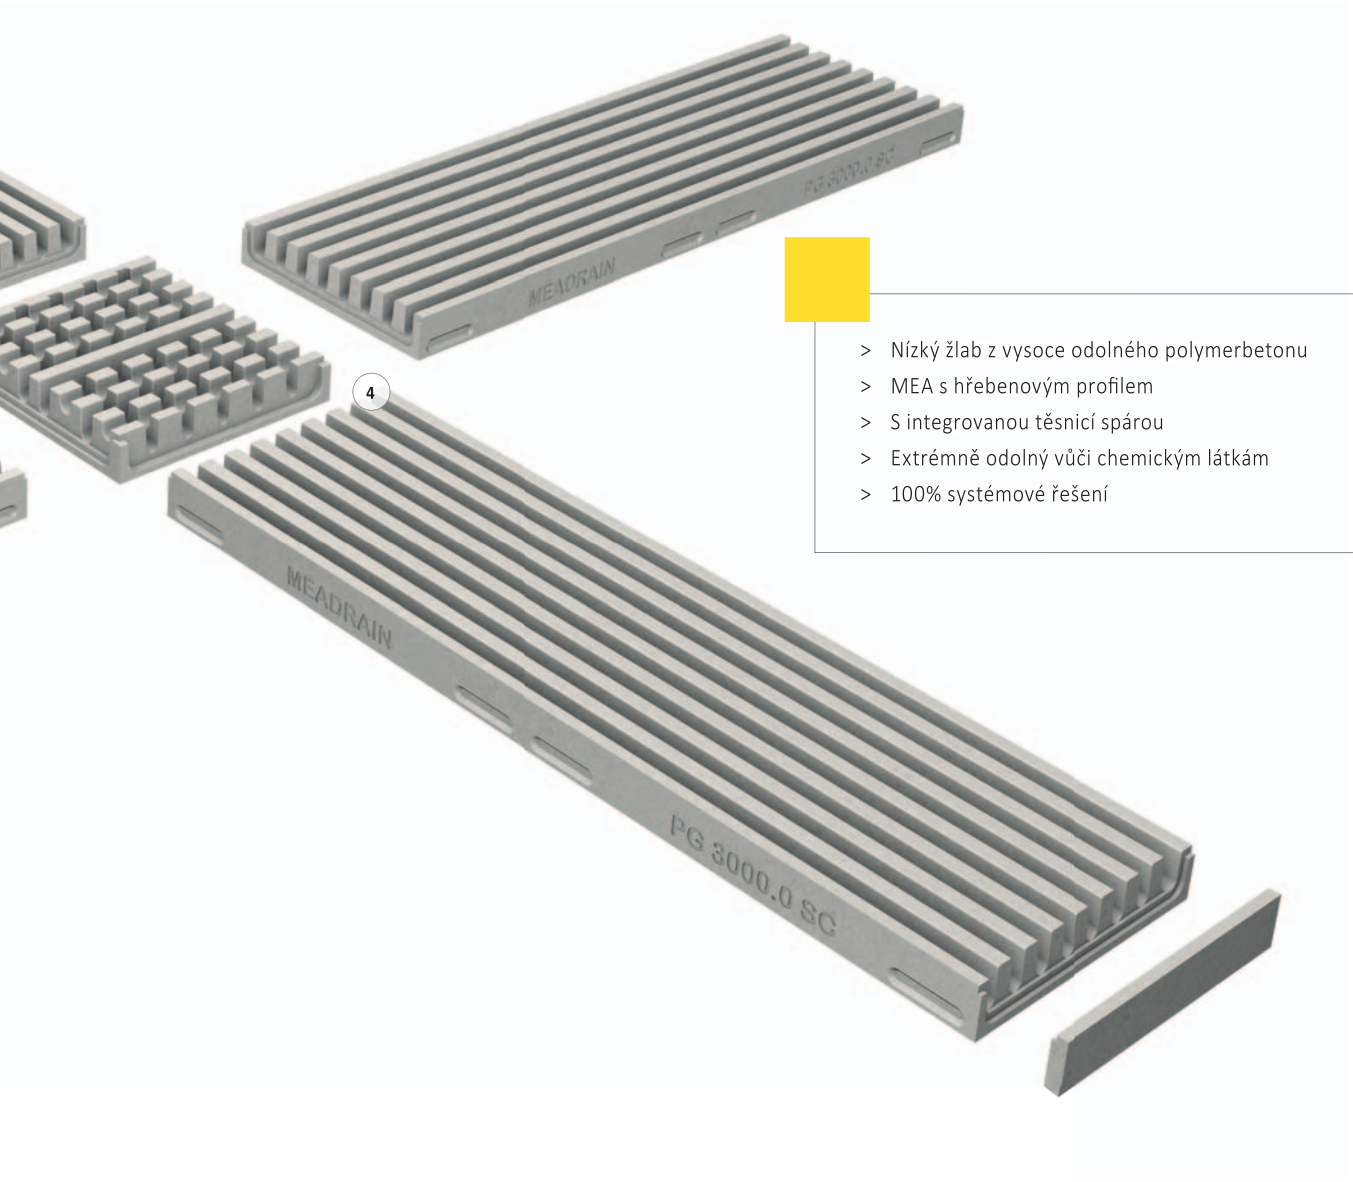

- Nízký žlab z vysoce odolného polymerbetonu
- MEA s hřebenovým profilem
- S integrovanou těsnicí spárou
- Extrémně odolný vůči chemickým látkám
- 100% systémové řešení

MEADRAIN PG 1000






010155602

MEADRAIN PG 1000.0

MEADRAIN PG 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ






010155582

MEADRAIN PG 1000 odtokový prvek nerezový včetně sítka a nátrubku DN75





010155606 010155584

MEADRAIN PG 1000.SE čelní stěny

MEADRAIN PG 1000

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433. Celková šířka 100 mm. Bez spádu. Pro zátěžové třídy A15- C 250 kN podle ČSN EN 1433. Zátětové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalčních podmínek.

MEADRAIN PG 1000 žlaby pro parkovací domy pro zátěžové třídy C 250 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 1000.0 žlab bez spádu- 1 m	1000	50	010155602	7,24	80	PG
MEADRAIN PG 1000.0/A žlab bez spádu vč. nátrubku DN70- 1 m [7) *)]	1000	50	010155604	7,21	80	PG

MEADRAIN PG 1000 příslušenství

MEADRAIN PG 1000 odtokový prvek

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG 1000 odtokový prvek nerezový včetně sítka a nátrubku DN75- 310 mm [*)]	310	52	010155582	4,05	1	PG

MEADRAIN PG 1000 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 1000 čelo plné	Polymer-beton	50	010155606	0,14	1	PG
PG 1000.K křížový prvek [*)]	Nerez ocel	26	010155584	0,17	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN PG 1500



MEADRAIN PG 1500.0

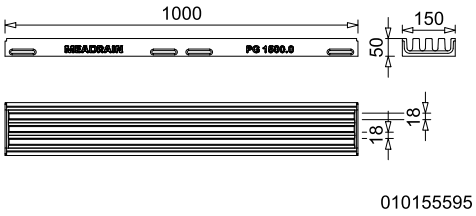


010155595

MEADRAIN PG 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEADRAIN PG 1500.EK V2A
včetně roštu a filtru nečistot

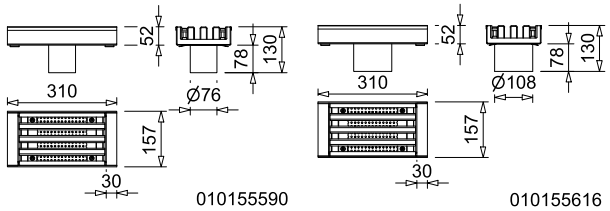

010155590 010155616




MEADRAIN PG 1500.K



010155580



MEADRAIN PG 1500.SE čelní stěny



010155599 010155586

MEADRAIN PG 1500

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433. Celková šířka 150 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN PG 1500 polymerbetonové žlaby pro parkovací domy pro zátěžové třídy C 250

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN PG 1500.0 žlab bez spádu- 1 m	1000	50	010155595	10,87	50	PG
MEADRAIN PG 1500.0/A žlab bez spádu vč. nátrubku DN70- 1 m [7) *)]	1000	50/120	010155597	11,13	35	PG
MEADRAIN PG 1500.0/A žlab bez spádu vč. nátrubku DN100	1000	50/135	010155600	10,94	35	PG
MEADRAIN PG1500.0-30H- 1 m	1000	3-	035155632	7,40	80	PG
MEADRAIN PG 1500.0/A-30 H s nátrubkem DN 75 [7)]	1000	3-	035155634	7,50	48	PG

MEADRAIN PG 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN PG 1500 otokový prvek nerezový

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN PG 1500.EK V2A včetně roštu a filtru nečistot s možností připojení potrubí DN110 mm [*)]	310	52	010155616	5,58	1	PG
MEADRAIN PG 1500.K/A křížový prvek vč. nátrubku DN70 nerezový V2A [*)]	310	56	010155590	5,27	1	PG

MEADRAIN PG 1500 křížový prvek pozink

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN PG 1500.K křížový prvek pozinkový	Litina	010155580	4,90	1	PG

MEADRAIN PG 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN PG1500.SE čelní stěna plná začátek/konec žlabu	Polymer-beton	50	010155599	0,20	1	PG
MEADRAIN PG1500.EK čelní stěna nerez [*)]	Nerez ocel	26	010155586	0,13	1	PG
PG 1500-30 H plné čelo	Polymer-beton	3-	035155638	0,15	1	PG


MEADRAIN PG 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500 sifón [*)]	Nerez ocel	126	010141812	0,58	1	PG
MEADRAIN PG 1500/3000 čistič [*)]	Nerez ocel	L	010155596	0,21	1	PG
Lopatka PG 1500 [*)]	Nerez ocel	L	010155594	0,87	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN PG 3000




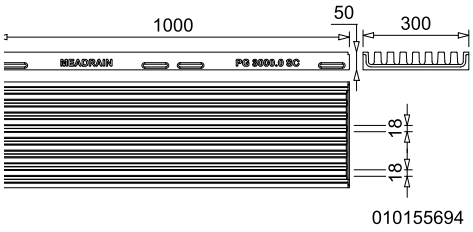


010155694

MEADRAIN PG 3000.0

MEADRAIN PG 3000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

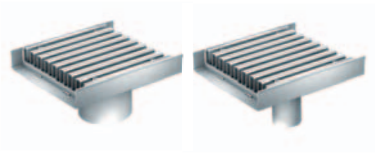




010155618

MEADRAIN PG 3000.EK V2A
odtokový díl DN100






010155695

MEADRAIN PG 3000.K



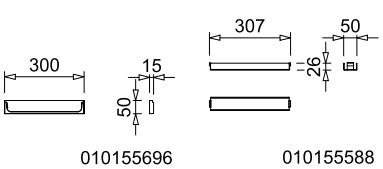

010155696 010155588

MEADRAIN PG 3000.SE čelní stěna

MEADRAIN PG 3000

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433. Celková šířka 300 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN PG 3000 polymerbetonové žlaby pro parkovací domy pro zátěžové třídy C 250

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG 3000.0 žlab bez spádu- 1 m	1000	50	010155694	22,85	30	PG

MEADRAIN PG 3000 polymerbetonové žlaby pro parkovací domy pro zátěžové třídy D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG Special- žlabovka přejezd 370x95x333 mm **)	333	95	010155712	19,19	60	PG

MEADRAIN PG 3000 PŘÍŠLUŠENSTVÍ

MEADRAIN PG 300 odtokový prvek

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 3000 odtokový díl DN100 *)	310	52	010155618	8,98	1	PG
MEADRAIN PG3000 odtokový díl DN70 *)	310	52	010155592	7,20	1	PG

MEADRAIN PG 3000 křížový prvek pozink

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 3000.K křížový prvek	Polymer-beton	50	010155695	6,51	1	PG
MEADRAIN PG 3000.0 SC křížový prvek	Pozinkovaná ocel	50	010155697	6,36	9	PG

MEADRAIN PG 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 3000.SE čelní stěna plná	Polymer-beton	50	010155696	0,38	1	PG
MEADRAIN PG 3000.EK čelní stěna nerezová *)	Nerez ocel	26	010155588	0,26	1	PG

MEADRAIN PG 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500 sifón *)	Nerez ocel	126	010141812	0,58	1	PG
MEADRAIN PG 1500/3000 čistič *)	Nerez ocel	-	010155596	0,21	1	PG
Lopatka PG 1500 *)	Nerez ocel	-	010155594	0,87	1	PG

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358



MEADRAIN EN BODOVÉ ODVODNĚNÍ




MEADRAIN EN BODOVÉ ODVODNĚNÍ


MEADRAIN EN BODOVÉ ODVODNĚNÍ



MEADRAIN EN BODOVÉ ODVODNĚNÍ




010154707

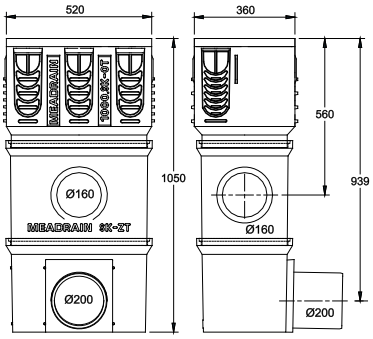




MEA SK-ZT




010154709



MEA SK-UT KRÁTKÁ




010154728



010154726

KRYTY MEA 300 PROFIX

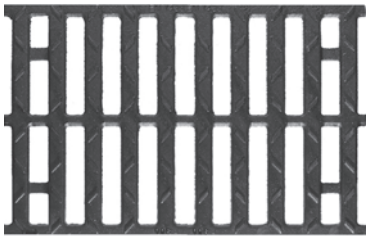

litinový můstkový rošt

MEADRAIN EN BODOVÉ ODVODNĚNÍ

MEADRAIN vpust spodní část z polymerbetonu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN horní díl vpusti vč. litinového rámu; dl. 0,52 m *)	520	390	010154707	43,85	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000- 0,5 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Spodní díl vpusti krátký; s předformovaným odtokem DN160/200; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 300; EN1500, EN2000, EN3000, dl. 0,524m 16) *)	524	335	010154711	24,18	12	MD
Spodní díl vpusti dlouhý; s předformovaným odtokem DN160/200; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 300; dl. 0,524m 16) *)	524	485	010154719	33,60	8	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	-	-	010154718	2,50	40	MD
Těsnící kroužek DN150 *)	-	-	010153885	0,05	1	MD
Těsnící kroužek DN200 *)	-	-	010153889	0,05	1	MD

MEADRAIN EN BODOVÁ VPUSŤ PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN EN těsnící hmota

Název produktu	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Těsnící hmota 0,45 l černá *)	010155801	0,71	1	MD
Těsnící hmota SABA *)	010155809	3,66	1	MD

KRYTY ROŠTŮ MEA 300 PROFIX

S rychlouzávěrem PROFIX, vhodné pro **bodový odtok MEADRAIN EN**. Stavební šířka 322 mm

MEA EN 300 rošty C 250 KN

Název produktu	Materiál	Délka (mm	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m PROFIX *) ****)	Litina	500	-	010153585	13,84	30	MD

MEA EN 300 rošty D 400 KN **)

Název produktu	Materiál	LDélka (mm	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	-	010153589	19,32	30	MD

MEA EN 300 rošty F 900 KN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 17/295- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	-	010154855	24,80	30	MD

Roštový hák

Název produktu	Material	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Nerez ocel	010152115	0,23	1	GR

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY PRO OBYTNÉ SOUBORY



MEAPARK strana 269



MEAHOME PLUS strana 275



SELF LINE/MEAGARD II strana 282



MEAFLUID strana 295




MEADRAIN SL strana 306



MEAPARK bodová vpusť polyetylen strana 313




MEAGARD bodová v pusť strana 317



Rohožky MEARIN / MEAGARD strana 321



MEAPARK

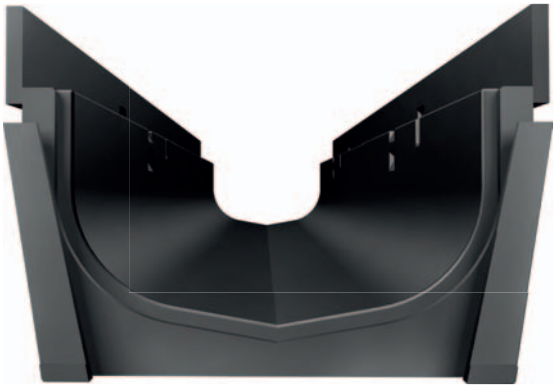

MEAPARK

MEAPARK



MEAPARK

MEAPARK ODVODŇOVACÍ ŽLAB

odvodňovací žlab z polyetylénu bez spádu EN 1433

Odvodňovací žlab z polyetylénu bez sklonu. Světlá šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Vhodný pro rošty **MEA 100 CLIPFIX, MEA 100 TOPFIX** a **TOPSLOTS TSC 100**. Třída zatížení B 125 podle EN 1433. Zatížitelnost podle specifikace při instalaci podle montážního návodu MEA.

MEAPARK

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA PARK 100 žlab PE-HD s pozinkovaným roštem A15 kN- 1 m [1) 22)]	1000	90	010141742	2,00	60	DY
MEAPARK s litinovým roštem B125- 1 m [1) *)]	1000	90	010141744	2,00	60	DY
MEAPARK s plastovým roštem A15 kN - 1 m [1) 22)]	1000	90	010141791	1,60		DY
MEAPARK žlab s kompozitním roštem B125 kN- 1 m [1)]	1000	90	010141746	2,00	60	DY
MEAPARK žlab s TSC štěrbinovým nástavcem A15 kN- 1m [1) 22)]	1000	90	010141748	2,00	1	DY

MEAPARK 3 - PACK

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
3-PACK MEA PARK- balení 3 m žlab bez spádu s pozink. můstkovým roštem; A15; včetně čel, sítka a odtoku do dna [1) 22)]	1000	90	010141780	6,53	1	DY

MEAPARK žlab

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA PARK 100 žlab PE-HD bez roštu- 1 m [1)]	1000	90	010141738	0,80	88	DY

MEAPARK příslušenství

MEAPARK čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA PARK čelní stěna s předformovaným nátrubkem DN50	PP	90	010141740	0,03	1	DY


MEAPARK SADY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAPARK odtoková sada se sifonem a sítkem, čelný stěny	Plastové	010141781	0,51	1	DY
MEA PARK 100 sítko na hrubé nečistoty pro průměr 110 mm, vhodné pro odtoky 150197 a bodové vpustě MEA PARK.	PP	010141790	0,01	1	DY


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA TSC 100



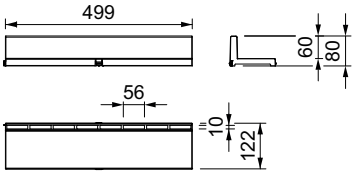

010152860




010152859

MEA TSC 100

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY



nerezový rošt



kompozitní můstkový rošt



rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt

MEA TSC 100 TOPSLOT

MEA TSC 100 TOPSLOT je kompatibilní se žlaby **MEAHOME PLUS, MEAFLUID** a **MEAPARK**. Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSC 100 štěrbinový nástavec

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSC 100 štěrbinový kryt PP- 0,5 m	Plastové	500	90	010152860	0,45	1	DY
MEAHOME čistící kus ocel pozink- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	153	010152859	2,28	1	DY

MEA TSC 100 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEA TSL / TSC 100 Příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Hák na rošt pro MEA TSL-TSC	Nerez ocel	010152113	0,42	1	GR

MEA 100 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, MEAPARK**. Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení A 15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, černá, PE	PP	500	159	010152570	0,40	252	GR
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, šedá, PE	PP	500	159	010152572	0,40	252	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	280	010152107	1,42	150	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	280	010152109	0,85	300	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 můstkový 12/95 litinový- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	556	010145125	2,20	272	GR
Rošt MEA 100 kompozitní můstkový 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Recyklát	500	207	010152428	0,85	252	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358 .



MEAHOME PLUS



MEAHOME PLUS

MEAHOME PLUS




MEAHOME PLUS
s ocelovým můstkovým roštem



MEAHOME PLUS ČERNÝ
s ocelovým můstkovým roštem




MEAHOME PLUS ČERNÝ

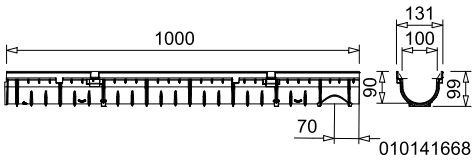


MEAHOME PLUS PŘÍSLUŠENSTVÍ



MEAHOME PLUS příslušenství





MEAHOME PLUS

žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou včetně roštu

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 131 mm. Bez spádu dna. Pojezdový žlab včetně můstkového roštu A15 kN.

MEAHOME PLUS s roštem

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAHOME PLUS s ocelovým můstkovým roštem A15 [1) 22)]	1000	100	010141690	2,50	70	DY
MEAHOME PLUS černý s ocelovým můstkovým roštem A15 [1) 22)]	1000	100	010141694	2,50	70	DY
MEAHOME PLUS černý žlab bez spádu se štěrbinovým krytem PE [1)]	1000	159	010141671	2,10	20	DY

MEAHOME PLUS

žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou včetně roštů

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 131 mm. Bez spádu dna. Pojezdový žlab, včetně můstkového roštu A15 kN.

MEAHOME 100 PLUS žlab samostatný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAHOME PLUS šedý žlab- 1m [1)]	1000	100	010141683	1,20	88	DY
MEAHOME PLUS černý žlab [1)]	1000	100	010141668	1,20	88	DY


MEAHOME PLUS PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEAHOME PLUS příslušenství


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAHOME 100 sada sifon, sítko a hrdlo DN 100	PP	-	010141697	0,17	1	DY
MEAHOME PLUS.SE čelní stěna plná s předformovaným odtokem DN 50- šedá	PP	92	010141724	0,05	1	DY
MEAHOME PLUS SE černý. čelní stěna plná s předformovaným odtokem DN 50	PP	92	010141729	0,03	1	DY
MEAHOME 100 svislé odtokové hrdlo DN 100	PP	-	010141695	0,08	1	DY

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA TSC 100

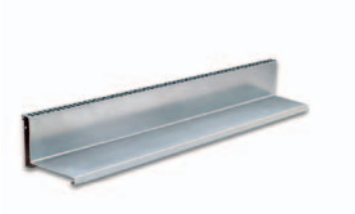


MEA TSL 100 TopSlot
výška 110 mm

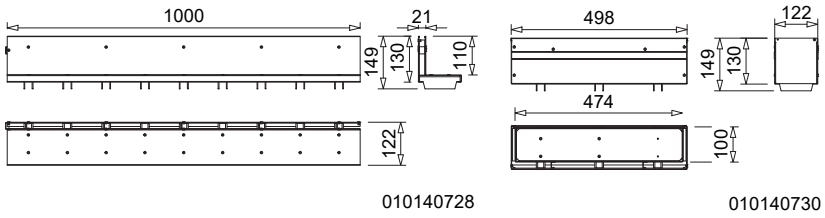



MEA TSC 100 TopSlot
výška 60 mm

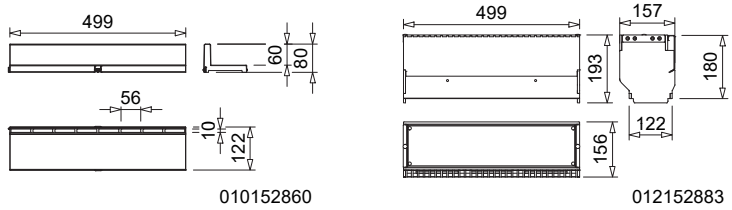

MEA TSL 100 TOPSLOT

MEA TSL 100 TopSlot štěrbinový systém je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000** a **MEAHOME PLUS.** Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSL 100 TopSlot

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSL 100.0/110 pozinkovaná ocel- 1 m	Pozinkovaná ocel	1000	150	010140728	4,67	1	GR
TSL 100.1 pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	150	010140736	2,38	1	GR
TSL 100 revizní díl pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	150	010140730	3,40	1	GR
MEA TSL 100.0/110- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140732	4,65	1	GR
MEA TSL 100.1/110- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140738	2,30	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140734	3,38	1	GR
MEA TSL 100./110 TOPSLOT B125 kN nerez 316- 1 m *)	Nerez ocel V4A	1000	150	010140733	4,66	1	GR
MEA TSL 100.1/110 TOPSLOT B125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel V4A	500	150	010140739	2,44	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl B 125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel V4A	500	150	010140735	3,41	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA TSL 100 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEA TSL 100 příslušenství

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSL čelní stěna nerezová *)	Nerez ocel	10	109	010712497	0,27	1	GR
TS 1000.T0 čistič kalů; nerez- 1 m *)	Nerez ocel	1000	10	010712481	0,15	1	GR
TS 1000.T1 čistič kalů; nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	10	010712485	0,07	1	GR
MEA TSL 1000.T0 čistič kalů; nerez- 1 m *)	Nerez ocel V4A	1000	10	010712489	0,16	1	GR
MEA TSL 100.T1 revizní díl AISI 316-0,5 m *)	Nerez ocel V4A	500	10	010712493	0,08	1	GR
Roštový hák	Pozinkovaná ocel	105	500	010152113	0,42	1	GR

MEA TSC 100 TOPSLOT

MEA TSC 100 TOPSLOT vhodné pro žlab **MEAHOME PLUS, MEAFLUID 1000** a **MEAPARK.** Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSC 100 štěrbinový nástavec

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm^2/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSC 100 štěrbinový kryt PP- 0,5 m	Plastové	500	90	010152860	0,45	1	DY
MEAHOME čistící kus ocel pozink- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	153	010152859	2,28	1	DY


MEA TSC 100 Příslušenství

MEA TSL / TSC 100 Příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Hák na rošt pro MEA TSL-TSC	Nerez ocel	010152113	0,42	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY



Rošt podélnými žebry PP - šedý




Rošt podélnými žebry PP čern




kompozitní můstkový



mřížkový rošt 30/10




můstkový rošt



děrovaný rošt, heelguard



rošt s podélnými žebry



MEA PRIME rošt



litinový můstkový rošt

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000.** Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení A 15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, černá, PE CX2	PP	500	159	010152570	0,40	252	GR
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, šedá, PE, CX2	PP	500	159	010152572	0,40	252	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	280	010152107	1,42	150	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	280	010152109	0,85	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	609	010730798	2,87	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	609	010730800	1,49	300	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152204	2,48	168	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152209	1,25	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	1000	170	010152920	1,75	150	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	500	170	010152922	0,95	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010152223	1,42	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152225	0,87	204	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	609	010730802	2,73	60	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	609	010730804	1,35	300	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	845	010730334	2,20	100	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	845	010730336	1,40	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	170	010152924	1,75	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	170	010152926	0,95	50	GR

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000.** Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 můstkový 12/95 litinový- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	556	010145125	2,20	272	GR
Rošt MEA 100 kompozitní můstkový 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Recyklát	500	207	010152428	0,85	252	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	590	010730806	4,00	96	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	590	010730808	1,99	300	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152324	3,23	150	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152326	1,71	300	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010730810	3,57	48	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010730812	1,86	300	GR
MEA 150 PRIME rošt-B-V2A-1m 30/5 CXL *)	Nerez ocel	1000	436	010730817	4,50	1	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR


MEA 100 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks 24)	Plastové, Nerez ocel	010714705	0,60	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358



SELF LINE 100/150/165

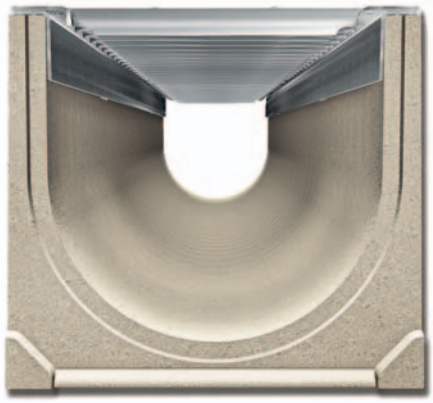

SELF LINE

SELF LINE



SELF LINE 100

SELF LINE 100 / 55 - 80
Polymerbetonový žlab včetně roštů.

Stavební výška 55-110 mm, celková šířka 130 mm. Pojízdé žlaby, včetně roštů ocelových A15 kN, nebo nerezových A15 kN nebo litinových B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 100/55 s pozinkovaným roštem A 15

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/55 s pozinkovým můstkovým roštem- 1 m	1000	55	010150791	5,91	72	MG

SELF LINE 100/80 s pozinkovým roštem A 15 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/80 s pozinkovým můstkovým roštem- 1 m	1000	78	010150763	6,60	60	MG

SELF LINE 100/80 s litinovým roštem B 125 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/80 litinovým roštem- 1 m *)	1000	81	010150769	9,92	60	MG

SELF LINE 100 / 55-80 bez roštu

SELF LINE 100 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/80- žlab bez roštu- 1 m	1000	75	010150767	5,30	90	MG

SELF LINE 100/55 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/55- 1 m	1000	55	010150789	4,91	54	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

SELF LINE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 100 / 55 - 80

SELF LINE 100 / 80 čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE plné čelo	PP	113	010150191	0,04	1	MG
SELF LINE 100/80 čelo s nátrubkem DN110	PP	145	010150195	0,07	1	MG

SELF LINE 100/55 čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE.SE 100/55 čelo plné	Polymer-beton	50	010150793	0,06	1	MG

SELF LINE adaptér pro rohové napojení

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE adaptér pro rohové napojení	-	-	Pozinkovaná ocel, Polymer-beton	010150172	1,90	60	MG

SELF LINE 100 vpusť + odtokové sady

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/80 vpusť s pozink. roštem 0,5 m	500	288	010150779	13,30	10	MG
SELF LINE 100/80 vpusť s lit. roštem 0,5 m *)	500	291	010150771	14,00	10	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	110	198	010150730	0,20	1	MG

SELF LINE ROŠTY

Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE rošty můstkové

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 1 m *)	Pozinkovaná ocel	1000	-	010150773	1,40	42	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 0,5 m *)	Pozinkovaná ocel	500	-	010150774	0,70	1	MG
Rošt SELF LINE 100/110 nerez. můstkový rošt A15- 1 m *)	Nerez ocel	1000	-	010150781	1,34	400	MG
Rošt SELF LINE 100 nerez. můstkový A15- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	-	010150783	0,68	400	MG

SELF LINE rošty mřížkové

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 1 m *)	Pozinkovaná ocel	1000	-	010150147	2,63	1	MG
SELF LINE pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 0,5 m *)	Pozinkovaná ocel	500	-	010150149	1,34	1	MG


SELF LINE 100 litinový rošt

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA ROŠT SELF LINE 100 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5 m *) ****)	Litina	500	-	010150145	2,21	204	MG
MEA ROŠT SELF LINE 100 Honeycomb; B125; dl. 0,5 m *) ****)	Litina	500	-	010714098	2,21	204	MG


> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


SELF LINE



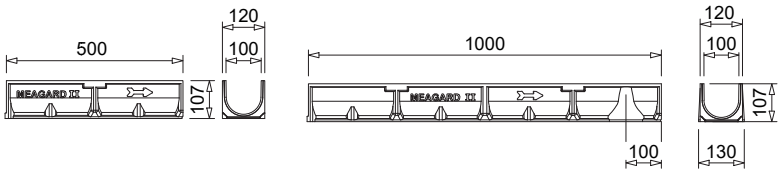



SELF LINE žlab s pozink. můstkovým roštem

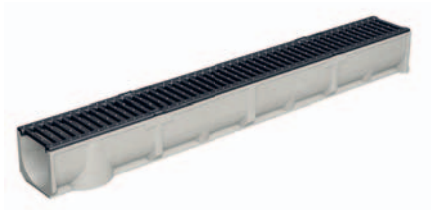





SELF LINE žlab s litinovým můstkovým roštem

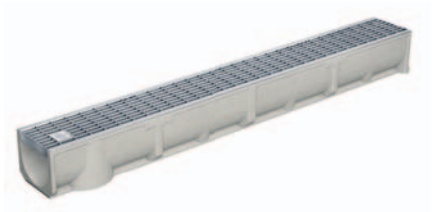

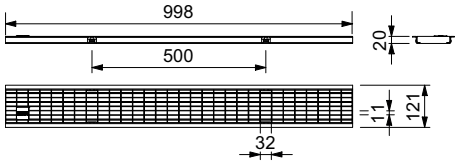

SELF LINE žlab s pozink. mřížkovým roštem

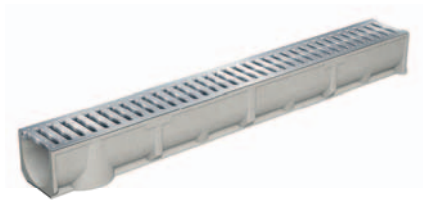

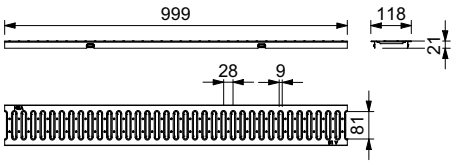

SELF LINE žlab s nerez. můstkovým roštem

SELF LINE 100 / 110

Odvodňovací žlab pro automobily bez sklonu z polymerbetonu, volitelně s tyčovou nebo síťovou mříží z pozinkované nebo nerezové oceli nebo litinovou mříží. Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 130 mm. Třídy zatížení A 15 až B 125 podle DIN EN 1433.

SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem A 15 ** 22)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem- 1 m 1) 22)	1000	110	010150121	8,44	48	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem- 0,5 m 22)	500	110	010150123	4,25	96	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m 8) 22)	1000	110	010150128	8,20	24	MG

SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem B 125

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem- 1 m 1) *) ****)	1000	115	010150125	11,69	42	MG
SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem- 0,5 m *) ****)	500	115	010150127	5,90	84	MG
SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m 8) *) ****)	1000	115	010150130	11,00	24	MG

SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10 22)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 1 m 1) 22)	1000	110	010150129	10,30	48	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 0,5 m 22) *)	500	110	010150131	5,15	84	MG
MEA SELF LINE žlab s pozinkovým roštem 30/10 8) 22)	1000	110	010150140	10,30	24	MG

SELF LINE 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem A 15 kN *) 22)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem- 1 m 1) 22) *)	1000	110	010150115	8,20	48	MG
SELF LINE 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem- 0,5 m 22) *)	500	110	010150117	4,30	96	MG

SELF LINE 100/110 s roštem z tvárné litiny HONEYCOMB, třídy zatížení do B 125


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Žlab SELF LINE 100/110 včetně 2 roštů z tvárné litiny HONEYCOMB s krytím B 125-1 m *) ****)	1000	115	010150136	12,50	42	MG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

SELF LINE 100 příslušentství




SELF LINE 100 rohový spoj




010150170




SELF LINE vpusť s pozink. roštem

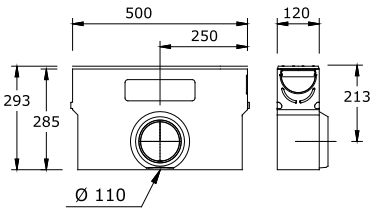


010150139

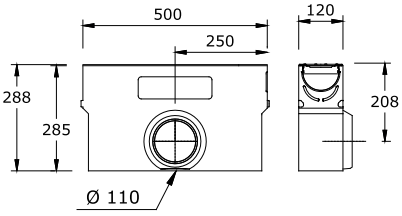


010150137



SELF LINE plné čelo



010150193



010150191

SELF LINE 100/110

Odvodňovací žlab vhodný pro osobní automobily bez sklonu, vyrobený z polymerbetonu, světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm třídy zatížení A 15 až B 125 podle DIN EN 1433.

SELF LINE 100/110 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu- 1 m [4) *)]	1000	108	010150133	7,00	90	MG
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu- 0,5 m [4) *)]	500	108	010150135	3,50	120	MG
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m [8) *)]	1000	108	010150132	7,00	30	MG

SELF LINE 100/110 příslušenství

SELF LINE 100 rohový spoj, 90°

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 100 rohový spoj, 90° [22) *)]	140	110	010150170	2,30	48	MG

SELF LINE 100 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 100 vpusť s pozink. roštem; vč. kalové jímky- 0,5 m [22)]	500	288	010150137	13,30	10	MG
SELF LINE 100 vpusť s litinovým můstkovým roštem B125- 0,5 m [*)]	500	293	010150139	14,00	10	MG
SELF LINE 100 vpusť s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 0,5 m [22) *)]	500	288	010150141	12,71	10	MG
SELF LINE 100 vpusť s nerez. můstkovým roštem A15- 0,5 m [22) *)]	500	293	010150119	13,30	10	MG
SELF LINE 100 vpusť bez roštu- 0,5 m [*)]	500	-	010150143	12,35	10	MG
Plastový koš do vpusti [*)]	466	150	010710061	0,31	1	MG

SELF LINE 100 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE plné čelo	PP	113	010150191	0,04	1	MG
SELF LINE 100/110 čelo s nátr. DN100	PP	145	010150193	0,06	1	MG

SELF LINE 100 příslušenství


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	PP	010150730	0,20	1	MG
MEAGARDII/LINE S připojení DN110 mm [*)]	PP	010150197	0,80	1	MG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

SELF LINE TSL80




SELF LINE TSL80

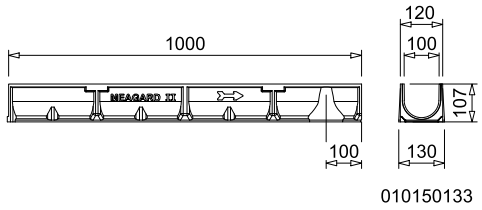

010150133




TSL80 Délka 1000 mm

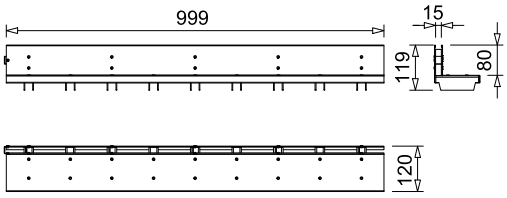


010150184




TSL80 Délka 500 mm



010150185

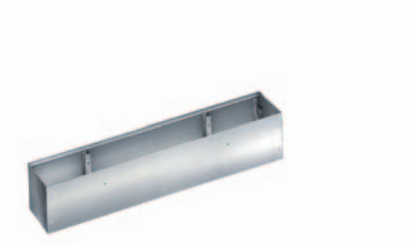

TSL80



010150186

SELF LINE TSL 80 TOPSLOT

Vrchní drážka z pozinkované oceli s odpovídajícím příslušenstvím pro odvodňovací systém **SELF LINE 100**

SELF LINE 100 TSL 80 TOPSLOT boční, výška 80 mm, třída zatížení B 125

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100 TSL80 žárově zinkovaný Top Štěrbinový-B-0,5m-boční	Pozinko-vaná ocel	1000	-	010150184	4,10	1	GR
SELF LINE 100 TSL 80 TOPSLOT-B 125-galv.-0,5 m-stranný	Pozinko-vaná ocel	500	-	010150185	2,05	1	GR
SELF LINE 100 TSL.R/80 Revize prvek-B 125-galv.-0,5 m-stranný	Pozinko-vaná ocel	500	-	010150186	1,60	1	GR

SELF LINE 100 TSL 80 TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100 TSL 80.SE galv. čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	-	010150187	0,27	1	GR

SELF LINE ROŠTY

Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE rošty můstkové

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 1 m *)	Pozinkovaná ocel	1000	-	010150773	1,40	42	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 0,5 m *)	Pozinkovaná ocel	500	-	010150774	0,70	1	MG
Rošt SELF LINE 100/110 nerez. můstkový rošt A15- 1 m *)	Nerez ocel	1000	-	010150781	1,34	400	MG
Rošt SELF LINE 100 nerez. můstkový A15- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	-	010150783	0,68	400	MG

SELF LINE rošty mřížkové

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 1 m *)	Pozinkovaná ocel	1000	-	010150147	2,63	1	MG
SELF LINE pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 0,5 m *)	Pozinkovaná ocel	500	-	010150149	1,34	1	MG

SELF LINE 100 litinový rošt

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA ROŠT SELF LINE 100 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5 m *) ****)	Litina	500	-	010150145	2,21	204	MG
MEA ROŠT SELF LINE 100 Honeycomb; B125; dl. 0,5 m *)****)	Litina	500	-	010714098	2,21	204	MG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

SELF LINE 150
polymerbetonové pojezdové žlaby

Stavební výška 153-155 mm. Světlá šířka 150 mm, celková šířka 204 mm. Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 150 s ocelovým roštem 30/10 A 15 kN - 1 m

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 150 s ocelovým roštem 30/10 A15 kN- 1 m	1000	117	010150331	14,10	35	MG

SELF LINE 150

Žlab z polymerbetonu beze spádu. Světlá šířka 140 mm, celková šířka 160 mm. Pro zátěžové třídy A15 kN- C250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třeídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

SELF LINE 150 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 150 bez roštu- 1 m	1000	115	010150337	9,70	20	MG

SELF LINE 150 příslušenství

SELF LNE 150 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
Čelní stěna plná začátek/konec pro žlab SELF LINE 150	Polymer-beton	120	010150335	0,60	1	MG

SELF LINE150 rošty

Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

MEA SELF LINE 150 rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
MEA SELFLINE 150 rošt mřížový 30/10; A15, 998x163	Pozinko-vaná ocel	1000	-	010195000	3,86	100	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

SELF LINE 150

žlab z polymerbetonu

Světlá šířka 150 mm, stavební šířka 200 mm. Zátěžová třída A15 kN- B 125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 150 žlab

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/pa-leta	MG
SELF LINE 150 s pozinkovaným roštem 30/10 A15 kN- 1 m	1000	153	010150564	17,72	24	MG
SELFL LINE 150 s litinovým roštem B125 kN- 1 m *)	1000	155	010150567	22,67	24	MG

SELF LINE 150

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/pa-leta	MG
SELF LINE 150- 1 m	1000	150	010150570	13,50	40	MG

SELF LINE 150 příslušenství

SELF LINE 150 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/pa-leta	MG
Čelní stěna začátek/konec pro žlab SELF LINE	Polymer-beton	150	010150576	1,07	1	MG
Čelní stěna s nátrubkem DN100 pro žlab SELF LINE	Polymer-beton	155	010150578	1,20	1	MG

SELF LINE 150 rošty

Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 150 rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/pa-leta	MG
MEA SELF LINE 150 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5m *) ****)	Litina	500	630	010150584	4,80	180	MG
MEA SELF LINE 150 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5m *) ****)	Litina	500	-	045150584	5,00	1	MG
MEA SELF LINE 150 pozink. mřížkový rošt; 30/10; A15; dl. 1m	Pozinko-vaná ocel	1000	1420	010150580	4,49	96	MG

SELF LINE 150 aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/pa-leta	MG
MEA SELF LINE 150 aretace- mřížkový rošt	Pozinko-vaná ocel	010150588	0,23	1	MG
MEA SELF LINE 150 aretace- litina	Pozinko-vaná ocel	010153159	0,22	1	MG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358




MEAFLUID 1000/1500



MEAFLUID 1000


MEAFLUID 1000

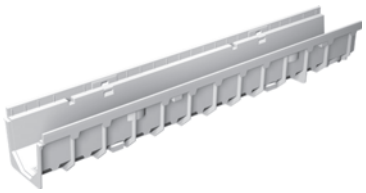

MEAFLUID 1000

MEAFLUID 1000 Příslušenství




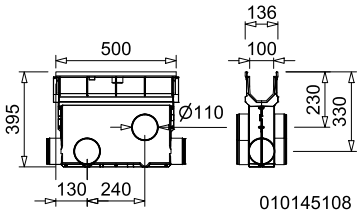

010145108

MEAFLUID 1000.EK vpusť s košem





010141350

MEAFLUID 1000.EK čela

MEAFLUID 1000

žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou

Světlá šíře 100 mm, celková šířka 136 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN dle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEAFLUID 1000 žlab bez spádu, zátěžová třída C 250

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAFLUID 1000.0 [4)]	1000	127	010145100	2,60	50	MU

MEAFLUID 1000 PŘÍSLUŠENTSVÍ

MEAFLUID 1000 vpusť s košem

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAFLUID 1000 vpusť s košem	500	395	010145108	5,00	16	MU
Plastový koš do vpusti [*)]	466	150	010710061	0,31	1	MG

MEAFLUID 1000 čela

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAFLUID 1000.SE čelní stěna plná/s nátrubkem DN70	PP	119	010141350	0,06	1	MU
MEAFLUID 1000.SE čelní stěna DN80	PP	119	010141352	0,06	1	MU
MEAFLUID 1000 sada- hrdlo DN100, sifon, 2xčelo plné	PP	-	010141400	0,30	1	MU

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 100 TOPFIX ROŠTY

Rošty s nešroubovaným uchycením TOPFIX, s podélnou ochranou proti posunu. Vhodné pro systémy **MEARIN PLUS 1000, MEARIN PLUS F 1000, MEAFLUID 1000.** Celková šířka roštů 122 mm. Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty třída zatížení A 15 kN s rychlým uvolněním TOPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Rošt MEA 100 pozinkovaný můstkový rošt- 1 m [*)]	Pozinkovaná ocel	1000	280	010141704	1,13	400	GR
Rošt MEA 100 pozinkovaný můstkový- 0,5 m TOPFIX [*)]	Pozinkovaná ocel	500	280	010141703	0,65	1	GR
Rošt MEA 100 pozinkový 10/85- 1 m TOPFIX [*)]	Nerez ocel	1000	280	010141732	1,42	400	GR
Rošt MEA 100 pozinkový 10/85- 0,5 m TopFix [*)]	Nerez ocel	500	280	010141734	0,71	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 TOPFIX/CLIPFIX ROŠTY



Rošt podélnými žebry PP - šedý




Rošt podélnými žebry PP černý




kompozitní můstkový, Recyklát



mřížkový rošt 30/10



můstkový rošt




děrovaný rošt, heelguard



rošt s podélnými žebry



MEA PRIME rošt



litinový rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt



litinový můstkový rošt, heelguard



WAVE litinový rošt



MEA rošt BAVARIA



MEA rošt HONEYCOMB



plný kryt litina

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Uchycení roštu CLIPFIX pro žlaby **MEAFLUID.** Celková šíře roštu 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení A 15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, černá, PE CLIPFIX	PP	500	159	010152570	0,40	252	GR
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, šedá, PE, CLIPFIX	PP	500	159	010152572	0,40	252	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	280	010152107	1,42	150	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	280	010152109	0,85	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	609	010730798	2,87	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	609	010730800	1,49	300	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152204	2,48	168	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152209	1,25	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	1000	170	010152920	1,75	150	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	500	170	010152922	0,95	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010152223	1,42	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152225	0,87	204	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	609	010730802	2,73	60	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	609	010730804	1,35	300	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	845	010730334	2,20	100	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	845	010730336	1,40	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	170	010152924	1,75	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	170	010152926	0,95	50	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Uchycení roštu CLIPFIX pro žlaby **MEAFLUID.** Celková šíře roštu 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 můstkový 12/95 litinový- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	556	010145125	2,20	272	GR
Rošt MEA 100 kompozitní můstkový 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Recyklát	500	207	010152428	0,85	252	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	590	010730806	4,00	96	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	590	010730808	1,99	300	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152324	3,23	150	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152326	1,71	300	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010730810	3,57	48	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010730812	1,86	300	GR
MEA 150 PRIME rošt-B-V2A-1m 30/5 CXL *)	Nerez ocel	1000	436	010730817	4,50	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY

Uchycení roštu CLIPFIX pro žlaby **MEAFLUID.** Celková šíře roštu 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení C 250 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 můstkový rošt 12/95 C250 litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	350	010152553	3,18	272	GR
MEA 100 můstkový rošt 5/95 litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	156	010152555	3,31	272	GR
MEA 100 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	292	010152914	2,95	204	GR
MEA 100 rošt HONEYCOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	206	010152910	3,38	204	GR
MEA 100 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL ****) *) ****)	Litina	500	546	010152440	3,84	216	GR
MEA 100 kompozitní můstkový rošt 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Plastové	500	207	010152421	1,07	252	GR
MEA 100 Můstkový ocelový rošt C250, 1 m, oka 10/85 CXL	Pozinkovaná ocel	1000	280	010152442	4,40	150	GR
MEA 100 rošt 10/58- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	280	010152444	2,10	150	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	857	010152328	5,92	150	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	857	010152330	2,76	195	GR
MEA 100 Děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-vz-1 m CXL	Pozinkovaná ocel	1000	170	010152928	4,11	100	GR
MEA 100 Děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-galv.ocel-0,5 m CXL	Pozinkovaná ocel	500	170	010152930	2,05	100	GR
MEA 100 Můstkový nerezový rošt C250, 1 m, oka 10/85 CXL *)	Nerez ocel	1000	280	010152446	4,24	150	GR
MEA 100 Můstkový nerezový rošt C250, oka 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152448	2,10	300	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010152450	4,48	100	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010152452	2,86	30	GR
MEA 100 mřížkový 30/10 nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	857	010152332	5,17	60	GR
MEA 100 mřížkový 30/10 nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	857	010152334	2,64	150	GR
MEA 100 Děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-ocel-1 m CXL*)	Nerez ocel	1000	170	010152932	4,11	100	GR
MEA 100 Děrovaný rošt -Ø 6 mm-C-ocel-0,5 m CXL *)	Nerez ocel	500	170	010152934	2,05	100	GR

MEA 100 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks 24)	Plastové, Nerez ocel	010714705	0,60	1	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEAFLUID 1500



MEAFLUID 1500

MEAFLUID 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

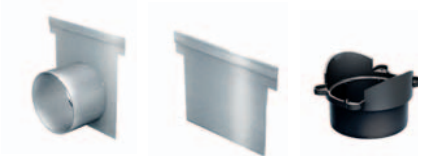

MEAFLUID 1500 příslušenství

MEAFLUID 1500

žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15 - C250 kN dle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEAFLUID 1500 Odvodňovací žlab bez spádu, třídy zatížení do C 250

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAFLUID 1500.0 [2)]	1000	185	010145102	4,30	40	MU

MEAFLUID 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEARIN PLUS 1500 vpusť bez roštu s kalovou jímkou **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1500/MEAFLUID 1500 vpusť [**)]	500	694	012145112	7,00	12	MR

MEAFLUID 1500 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAFLUID 1500 čelní stěna plná - pozink	PP	175	010145116	0,32	1	MU
MEAFLUID 1500 čelní stěna s nátrubkem DN 110 - pozink	PP	185	010145114	0,62	1	MU
MEAFLUID 1500 svislé odtokové hrdlo DN 125	PP	-	010145113	0,09	1	MU

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEA 150 CLIPFIX ROŠTY



mřížkový rošt 30/10



litinový můstkový rošt




rošt s podélnými žebry



WAVE litinový rošt




MEA PRIME rošt



MEA rošt HONEYCOMB



MEA rošt BAVARIA



Plastový rošt

MEA 150 ROŠTY CLIPFIX

Rošty s bezešroubovým zajištěním s ochranou podélného posunu. Vhodný pro systém **MEAFLUID 1500.** Celková šíře 172 mm. Pro zátěžové třídy B125- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 150 rošt zátěžová třída B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 150 můstkový rošt 12/147 litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	304	010712837	4,05	168	GR
Plastový rošt s podélnými žebry B125- 0,5 m CXL	Plastové	500	302,4	010152574	2,20	1	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	834	010730814	5,70	204	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	834	010730816	3,01	204	GR
MEA 150 rošt mřížkový- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1338	010712834	4,71	100	GR
MEA 150 rošt mřížkový- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1338	010712836	2,43	1	GR
MEA 150 podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	834	010730818	5,98	204	GR
MEA 150 podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	834	010730820	3,03	204	GR
Nerezový rošt s podélnými žebry PRIME B125 kN, 30/5- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	644	010730821	5,80	1	GR

MEA 150 rošty zátěžová třída C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	610	010712838	5,39	180	GR
MEA 150 BAVARIA Rost-C- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	445	010713280	4,98	104	GR
MEA 150 rošt HONECOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	336	010713128	5,10	216	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	1000	1338	010152340	8,46	80	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	500	1338	010152342	4,16	20	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 1 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152344	8,25	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152346	4,20	204	GR


Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358



MEADRAIN SL 1000

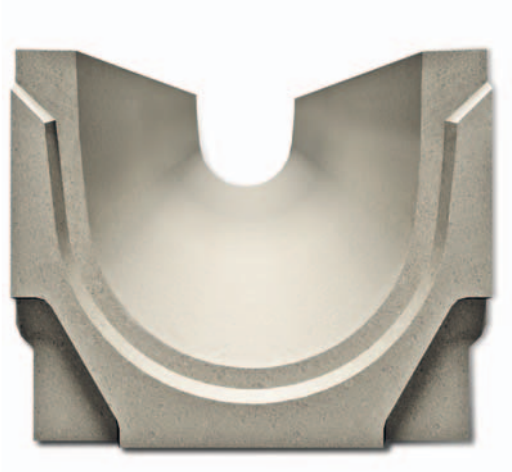

MEADRAIN SL 1000

MEADRAIN SL 1000



MEADRAIN SL 1000


MEADRAIN SL 1000 ROŠTY



můstkový rošt



litinový můstkový



ocelový mřížkový

MEADRAIN SL 1000 BEZ SPÁDU
polymerbetonový žlab bez ocelových hran

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A 15- C 250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SL 1000 beze spádu pro zátěžové třídy C 250 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SL 1000.0 žlab- 1 m [4) **)]	1000	115	010713760	11,40	44	MD
MEADRAIN SL 1000.0/A žlab s nátrubkem Ø110- 1 m [8) **)]	1000	115	010713762	11,60	25	MD
MEADRAIN SL 1000.1 žlab- 0,5 m [4) 14) **)]	500	115	010713764	6,42	90	MD
MEADRAIN SL 1005.0 žlab- 1 m [4) *) **)]	1000	140	010713766	13,46	44	MD
MEADRAIN SL 1005.0/A žlab s nátrubkem Ø110- 1 m [8) *) **)]	1000	140	010713768	12,80	25	MD
MEADRAIN SL 1005.1 žlab- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	140	010713770	6,90	50	MD
MEADRAIN SL 1010.0 žlab- 1 m [4) *) **)]	1000	165	010713772	14,39	44	MD
MEADRAIN SL 1010.0/A žlab s nátrubkem Ø110- 1 m [8) *) **)]	1000	165	010713774	14,30	20	MD
MEADRAIN SL 1010.1 žlab- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	165	010713776	7,40	110	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEADRAIN SL 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

polymerbetonový žlab bez ocelových hran

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A 15- C 250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SL 1000 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy C 250 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA SL1001 žlab- 1 m *) **)	1000	115	120	010713794	11,81	44	MD
MEA SL1002 žlab- 1 m *) **)	1000	120	125	010713796	11,73	44	MD
MEA SL1003 žlab- 1 m *) **)	1000	125	130	010713798	12,26	44	MD
MEA SL1004 žlab- 1 m *) **)	1000	130	135	010713800	12,34	44	MD
MEADRAIN SL 1005 žlab- 1 m 4) *) **)	1000	135	140	010713802	12,30	44	MD
MEADRAIN SL 1005/A žlab s nátrubkem Ø110- 1 m 8) *) **)	1000	135	140	010713804	12,30	25	MD
MEA SL1006 žlab- 1 m *) **)	1000	140	145	010713806	12,86	44	MD
MEA SL1007 žlab- 1 m *) **)	1000	145	150	010713808	13,30	44	MD
MEA SL1008 žlab- 1 m *) **)	1000	150	155	010713810	14,00	44	MD
MEA SL1009 žlab- 1 m *) **)	1000	155	160	010713812	13,74	44	MD
MEADRAIN SL 1010 žlab- 1 m 4) *) **)	1000	160	165	010713814	14,50	44	MD
MEADRAIN SL 1010/A žlab s nátrubkem Ø110- 1 m 8) *) **)	1000	160	165	010713816	13,80	20	MD

MEADRAIN SL 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEADRAIN SL 1000 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA SL1000.EK110 Vpusť- 0,5 m **)	500	565	010713820	33,40	10	MD
MEA SL1000.EK160 Vpusť- 0,5 m *) **)	500	565	010713822	33,40	10	MD
MEA SL1000.EK QG110 Vpusť- 0,5 m *) **)	500	565	010713824	33,90	8	MD
MEA SL1000.EK QG160 Vpusť- 0,5 m *) **)	500	565	010713826	33,40	8	MD
MEA SL1000.EK110 vpusť krátká H=43,5 cm- 0,5 m *) **)	500	420	010713818	21,50	10	MD

MEADRAIN SL 1000 čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SL 1000-5 čelní stěna s nátrubkem DN110	Pozinkovaná ocel	115	140	010713832	0,39	100	MD
MEADRAIN SL 1000-20 čelní stěna plná	Pozinkovaná ocel	115	215	010713828	0,24	100	MD
MEADRAIN SL 1005-15 čelní stěna s nátrubkem DN110	Pozinkovaná ocel	140	190	010713834	0,48	100	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

SL 1000 ROŠTY

Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty třídy zatížení A 15 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt SL 1000 pozink. můstkový 10/85- 1 m *)	Pozinkovaná ocel	1000	256,5	010150405	1,37	1	DY
Rošt SL 1000 pozink. můstkový 10/85- 0,5 m *)	Pozinkovaná ocel	500	256,5	010150420	0,68	400	DY

MEA SL 1000 rošt A 15 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA SL 1000 rošt pozinkový A 15 kN- 1 m	Pozinkovaná ocel	1000	771	045150768	2,39	350	DY

MEA Rošt litinový SL 1000

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA Rošt litinový B125 kN- dl. 0,5m *) ****)	Litina	500	468	010150455	2,30	104	DY

MEA 100 Rošty třídy C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt litinový můstkový 14/80- 0,5 m *) ****)	Litina	500	468	010150450	3,64	322	MD

Aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Aretace k roštu třídy C250 kN.	Pozinkovaná ocel	010152112	0,09	200	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

POZNÁMKY




MEAPARK BODOVÁ VPUSŤ




MEAPARK bodová vpusť polyetylen

MEAPARK BODOVÁ VPUSŤ POLYETYLEN






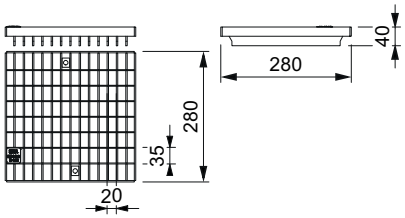


010141788

MEAPARK bodová vpusť polyetylen





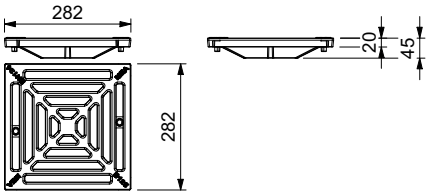

010141786

MEAPARK bodová vpusť polyetylen

MEAPARK BODOVÁ VPUSŤ POLYETYLEN

MEAPARK bodová vpusť z polyetylénu včetně roštů s kalovým košem a možností napojení DN 110 mm. Rošt je litinový, nebo ocelový pozinkovaný 20/30. Zatížení A15 kN a B125 kN (rošty dle EN 124).

MEA PARK - bodová dvorní vpusť svislá DN100 s litinovým roštem B 125 kN a košem na hrubé nečistoty

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Dvorní odtok MEAPARK včetně šroubovaného litého roštu tř. B 125, s vědrem a svislou odtokovou přípojkou Ø 110 mm *)	292	292	302	010141786	5,93	24	DY

MEA PARK - bodová dvorní vpusť svislá DN100 s mřížkovým roštem ocel pozink 20/30 B 125 kN a košem na hrubé nečistoty

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAPARK- bodová dvorní vpusť svislá DN100 s mřížkovým roštem ocel pozink 20/30 B125 kN a košem na hrubé nečistoty	292	292	302	010141788	5,02	24	DY

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358



MEAGARD DVORNÍ VPUSŤ




MEAGARD dvorní vpusť

MEAGARD dvorní vpusť




MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s litinovým roštem

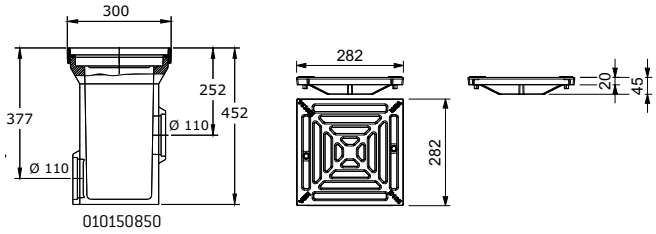




MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s pozink. mřížkovým roštem

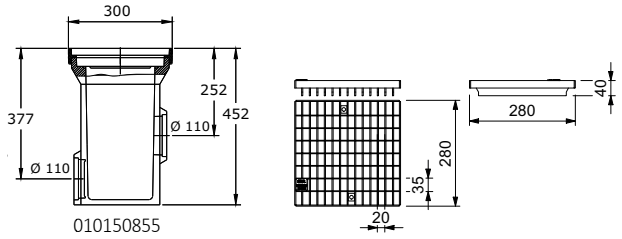



MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s pozink. mřížkovým roštem

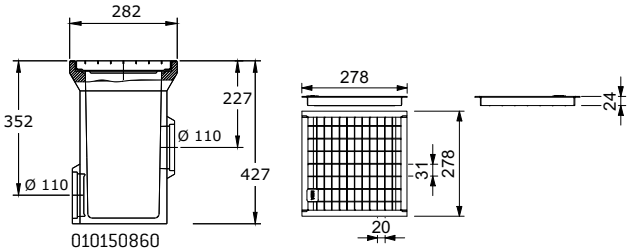

MEAGARD dvorní vpusť
polymerbetonové pojezdové bodové vpusti včetně roštů

Pojezdové bodové vpusti včetně roštů s kalovým košem, zápachovým uzávěrem a možností napojení DN100. Pro zátěžové třídy A15-B125 kN.

Dvorní vpusť MEAGARD kompletní s kryty

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s litinovým roštem; B125 *) ****)	300	300	452	010150850	30,09	16	MG
MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s pozink. mřížkovým roštem 20/30; B125	300	300	452	010150855	30,40	16	MG
MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s pozink. mřížkovým roštem 30/30; A15 22)	282	282	427	010150860	22,65	16	MG

MEAGARD vpust s litinovým roštem B 125 kN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAGARD vpust s litinovým roštem B125 kN *)	Nerez ocel	010153196	0,02	1	MG

MEAGARD dvorní vpusť příslušenství

Dvorní vpusť MEAGARD - jednotlivé komponenty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Dvorní vpust spodní díl *)	Polymer-beton	282	282	425	010150800	17,42	16	MG
MEAGARD Nástavec rám dvorní vpusti 30x30 *)	Litina	300	300	45	010150825	3,40	90	MG

Dvorní vpusť MEAGARD přídavné prvky pro vyrovnání výšky

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAGARD nástavec pro dvorní vpusť pro rozšíření výšky 6cm *)	282	282	60	010150810	3,20	36	MG
MEAGARD nástavec/mezikus pro dvorní vpusť pro navýšená o 25cm *)	282	282	250	010150805	11,37	18	MG

Příslušenství k nádvorním vpustím MEAGARD

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Kalový koš dvorní vpusť	Polyethylen	010710063	0,20	1	MG
MEAGARD dvorní vpust protizápachový uzávěr	Polymer-beton	010150815	3,04	86	MG
Těsnící kroužek DN100 *)	Nitrilová pryž	010153883	0,02	1	MD

MEAGARD bodová vpusť rošty

Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.


MEAGARD bodová vpusť rošty B 125

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Litinový rošt 300x300mm; B125; pro MEAGARD dvorní vpusť *) ****)	Litina	280	280	010150830	4,90	99	MG
Mřížkový rošt 20/30; B125; pro MEAGARD dvorní vpusť *)	Pozinkovaná ocel	280	280	010150835	3,88	168	MG
Mřížkový rošt 300x300mm; B125; pro MEAGARD dvorní vpusť, pozink. (oka 30/20) *)	Pozinkovaná ocel	282	282	010150840	1,23	336	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358




MEARIN A MEAGARD

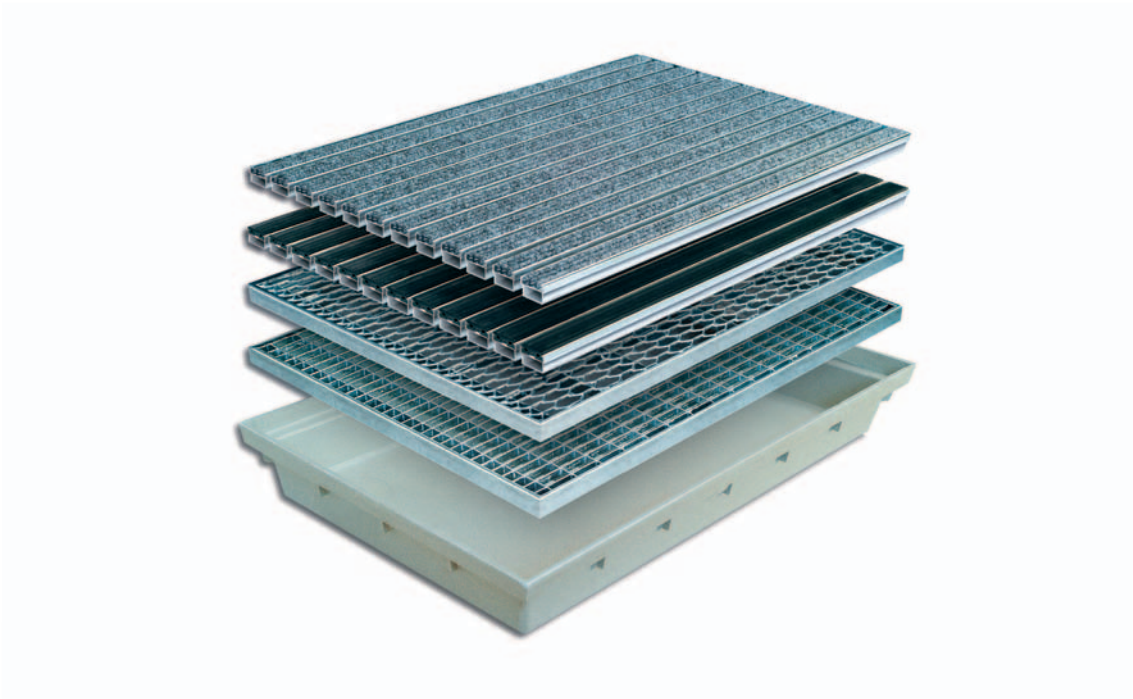


SAMOSTATNÉ RÁMY A ROHOŽKY




MEA hliníkový rohožkový rám

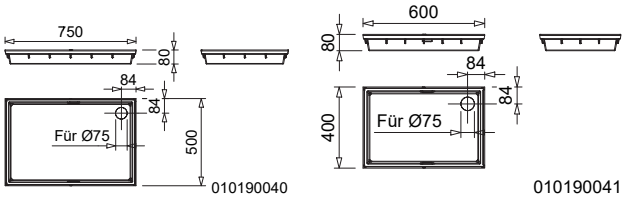


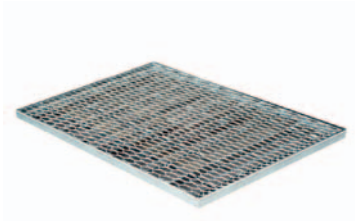


rošt tahokov

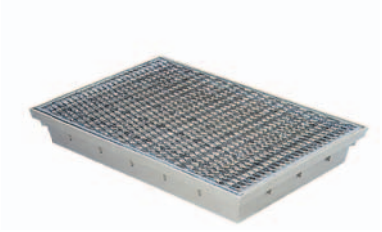


MEARIN rohožka + rošt tahokov




rošt mřížový




MEARIN rohožka + rošt mřížový 30/10




rošt šedá plsť v hliníkových profilech

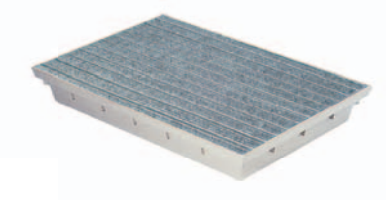

MEARIN rohožka + rošt s šedými hrubosrstými lamelami

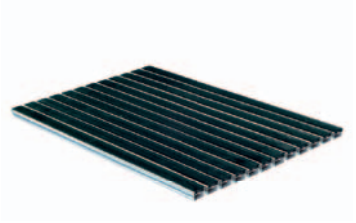

rošt s černými gumovými lamelami

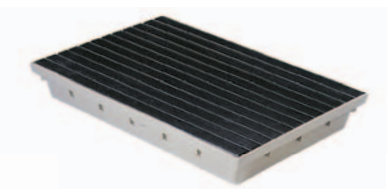

MEARIN rohožka + rošt s černými gumovými lamelami

ROHOŽKA MEARIN Z KOMPOZITU VYZTUŽENÉHO SKELNÝMI VLÁKNY

s různými kryty

Rohožková vanička s kvalitním okrajem z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny a volitelnými středovými podpěrami pro podepření roštu včetně krytu. Vhodný pro různé vyměnitelné překryvy. Boxy mají ve spodní části přípojku pro svislý vývod Ø 75 mm.

Vany s rohožkou

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN rohožka 60x40x8cm + rošt tahokov	600	400	80	010190012	5,30	20	FA
MEARIN rohožka 75x50x8cm + rošt tahokov	750	500	80	010190022	8,66	20	FA
MEARIN rohožka 60x40x8cm + rošt mřížový 30/10	600	400	80	010190016	6,20	20	FA
MEARIN rohožka 75x50x8cm + rošt mřížový 30/10	750	500	80	010190026	10,18	20	FA
MEARIN rohožka 60x40x8cm + rošt s šedými hrubosrstými lamelami	600	400	80	010190032	5,25	20	FA
MEARIN rohožka 75x50x8cm + rošt s šedými hrubosrstými lamelami	750	500	80	010190036	7,50	20	FA
MEARIN rohožka 60x40x8cm + rošt s černými gumovými lamelami [23]	600	400	80	010190042	6,85	20	FA
MEARIN rohožka 75x50x8cm + rošt s černými gumovými lamelami [23]	750	500	80	010190046	10,20	20	FA

Vany s rohožkou

Samostatné vany

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN vana 60x40x8cm	600	400	80	010190041	2,50	40	FA
MEARIN vana 75x50x8cm	750	500	80	010190040	3,50	20	FA

PODPĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROHOŽKY MEARIN

Samostatné rohožky

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN rošt tahokov; 60x40cm [17) 18)]	600	400	22	010190050	3,60	100	FA
MEARIN rošt tahokov; 75x50cm [17) 18)]	750	500	22	010190060	5,42	50	FA
MEARIN rošt mřížový 30/10; 60x40cm [17) 18)]	600	400	22	010190052	3,99	50	FA
MEARIN rošt mřížový 30/10; 75x50cm [17) 18)]	750	500	22	010190064	6,57	50	FA
MEARIN rošt šedá plsť v hliníkových profilech; 60x40cm [17) 18)]	600	400	22	010190066	2,23	1	FA
MEARIN rošt šedá plsť v hliníkových profilech; 75x50cm [17) 18)]	750	500	22	010190068	4,00	1	FA
MEARIN rošt s černými gumovými lamelami; 60x40cm [17) 18) 23)]	600	400	22	010190080	3,83	1	FA
MEARIN rošt s černými gumovými lamelami; 75x50cm [17) 18) 23) *)]	750	500	22	010190082	6,70	1	FA

Redukce


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN středová podpěra pro rohožku 600 x 400 mm (2 kusy)	Pozinkovaná ocel	010190070	0,52	50	FA
MEARIN středová podpěra pro rohožku 750 x 500 mm (2 kusy)	Pozinkovaná ocel	010190071	0,66	50	FA

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358 .


MEAGARD VANA




MEAGARD vana
(Polymerbeton)

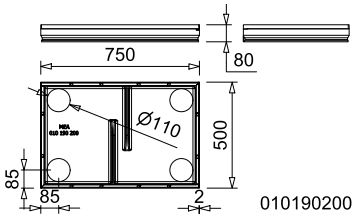


010190200




010190100




MEAGARD rošt tahokov

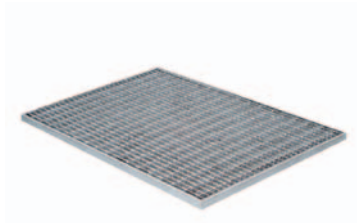

MEAGARD rošt tahokov



MEAGARD rošt s šedými hrubosrstými lamelami

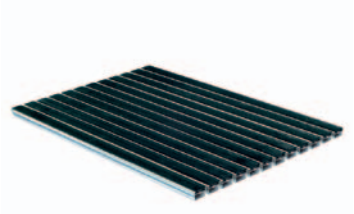

MEAGARD rošt s černými gumovými lamelami

ROHOŽKY MEAGARD Z POLYMERBETONU VHODNÉ PRO RŮZNÉ KRYTY

Vaničky na rohožky z polymerbetonu s integrovaným pozinkovaným ocelovým rámem, podpůrnými žebry a kritickým vývodem Ø 110 mm. Pro různé, proměnlivé podmínky. Vaničky na rohože mají dvě přípojná zařízení pro svislé vývody Ø 110 mm.

Samostatné vany z polymerbetonu

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAGARD vana 60x40cm	600	400	010190100	12,45	20	FA
MEAGARD vana 75x50cm	750	500	010190200	20,44	20	FA
MEAGARD vana 100x50cm	1000	500	010190300	25,90	10	FA

KRYTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROHOŽKY MEAGARD

Rohožky

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAGARD rošt tahokov 60x40cm [19)]	600	400	20	010190310	3,03	100	FA
MEAGARD rošt tahokov 75x50cm [19)]	750	500	20	010190320	5,06	50	FA
MEAGARD rošt tahokov 100x50cm [19)]	1000	500	20	010190330	6,53	50	FA
MEAGARD rošt mřížový 30/10; 60x40cm [19)]	600	400	20	010190340	4,38	100	FA
MEAGARD rošt mřížový 30/10; 75x50cm [19)]	750	500	20	010190350	7,45	50	FA
MEAGARD rošt mřížový 30/10; 100x50cm [19)]	1000	500	20	010190360	8,34	60	FA
MEAGARD rošt s šedými hrubosrstými lamelami; 60x40cm [19)]	600	400	20	010190431	2,24	50	FA
MEAGARD rošt s šedými hrubosrstými lamelami; 75x50cm [19)]	750	500	20	010190433	5,16	50	FA
MEAGARD rošt s šedými hrubosrstými lamelami; 100x50cm [19)]	1000	500	20	010190435	4,55	50	FA
MEAGARD rošt s černými gumovými lamelami; 60x40cm [19) 23)]	600	400	20	010190421	3,02	50	FA
MEAGARD rošt s černými gumovými lamelami; 75x50cm [19) 23)]	750	500	20	010190423	5,37	50	FA
MEAGARD rošt s černými gumovými lamelami; 100x50cm [19) 23)]	1000	500	20	010190425	6,54	50	FA


odtoková sada

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	PP	010150730	0,20	1	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358



MEATEC II

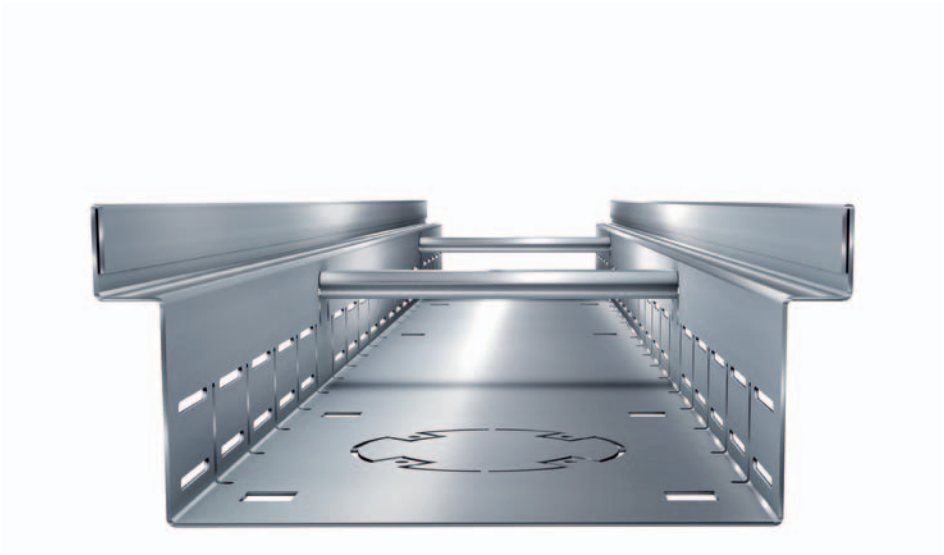


MEATEC II

MEATEC SYSTÉMOVÝ PŘEHLED




1- těleso žlabu **MEATEC II**
2- Kompletní systém žlabů dostupný z pozinkované nebo nerezové oceli
3- Vstupní otvory na obou stranách pro rychlý odtok vody
4- Dvě příčné výztuhy žlabu na běžný metr délky kanálu
5- Široký výběr designových roštů pro esteticky propracované projekty.
6- Možnost instalace systému s převýšením

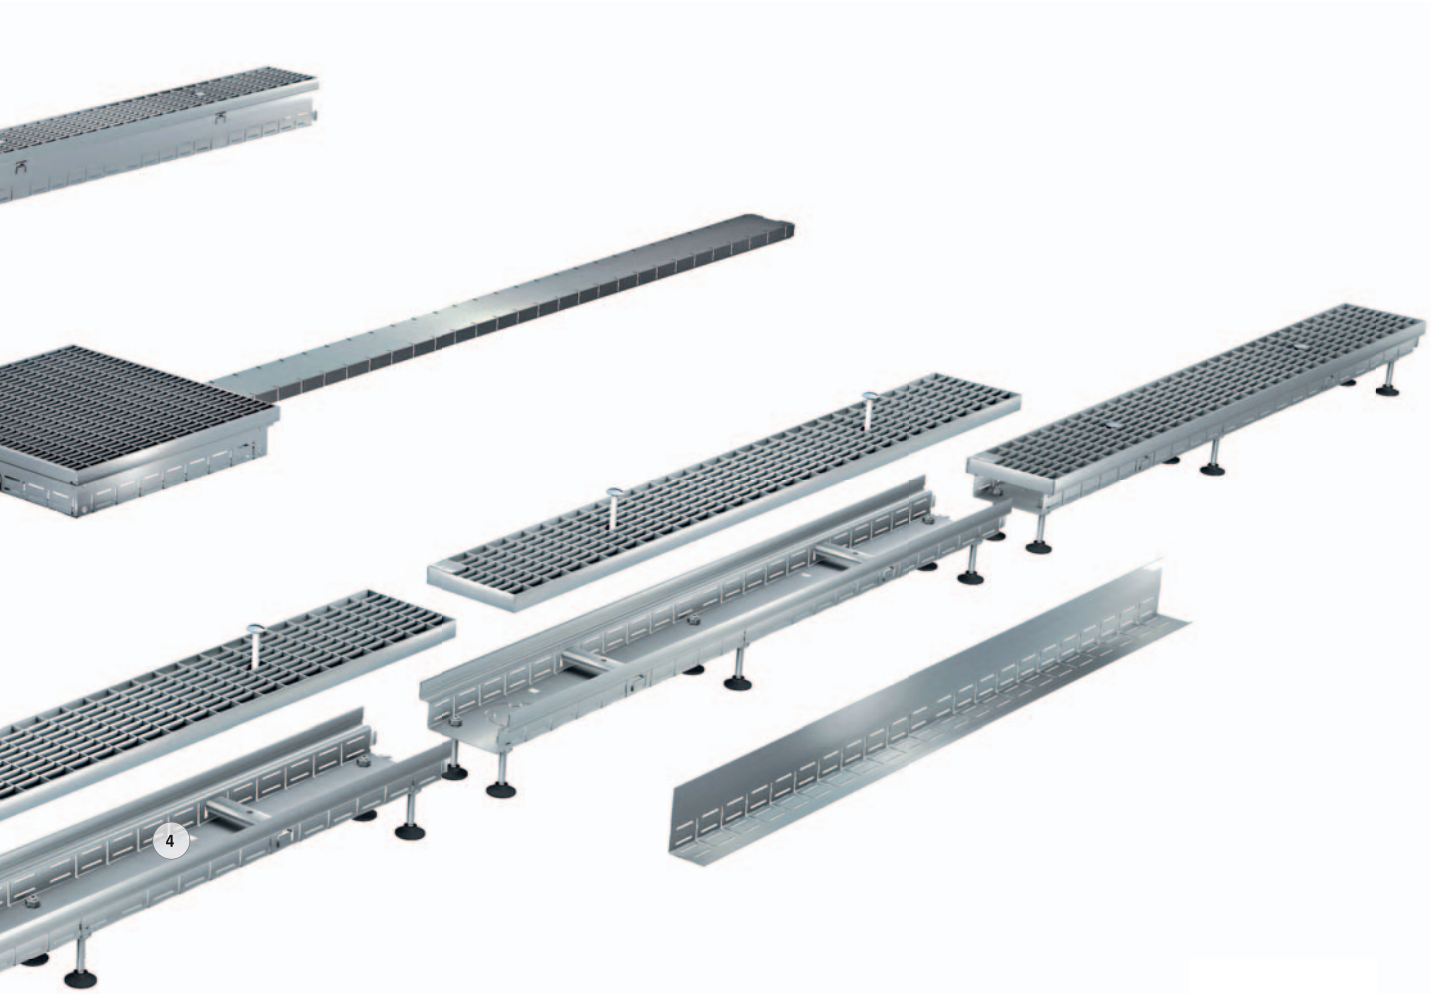

- 100% systémové řešení
- Spolehlivá ochrana proti vlhkosti
- Nízká spojovací výška

MEATEC II 100



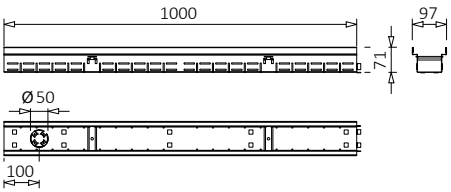


010730992

MEATEC II 100 fixní výška

MEATEC II 100 PŘÍSLUŠENSTVÍ





010731010 010731012 010731014

MEATEC II 100 čelní stěna

MEATEC II 100 Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E)

pevné konstrukční výšky / volitelné proměnné výšky s montážním výškovým zařízením

Odvodňovací systém z pozinkované oceli nebo nerezové oceli, lze kombinovat s výškově nastavitelným instalačním výškovým zařízením. S bočními drážkami na obou stranách. Optimální napojení na dveře a odvětrání fasády díky zkosenému obrysu žlabu. Možnost zkrácení na individuální délky, vhodné pro standardní šířky okenních otvorů, díky volitelné poloze instalačního výškového zařízení. Pro montáž podle směrnice o mělkých střechách a DIN 18531. Umožňuje bezbariérové způsoby výstavby podle DIN 18040, část 1 a 2. Bezbariérový přístup a přístup pro vozíčkáře. Volitelně k dispozici šroub pro zajištění mříže.

MEATEC II 100

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC II V100-F50 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	50	010730986	3,40	1	TC
MEATEC II V100-F50 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	50	010730988	1,70	1	TC
MEATEC II V100-F70 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	70	010730990	4,20	1	TC
MEATEC II V100-F70 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	70	010730992	2,10	1	TC
MEATEC II V100-F90 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	90	010730994	2,10	1	TC
MEATEC II V100-F90 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	90	010730996	2,40	1	TC
MEATEC II E100-F50 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	50	010730998	3,40	1	TC
MEATEC II E100-F50 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	50	010731000	1,70	1	TC
MEATEC II E100-F70 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	70	010731002	4,20	1	TC
MEATEC II E100-F70 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	70	010731004	2,10	1	TC
MEATEC II E100-F90 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	90	010731006	4,80	1	TC
MEATEC II E100-F90 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	90	010731008	2,40	1	TC


KONCOVÉ KRYTKY MEATEC II 100 Z POZINKOVANÉ NEBO NEREZOVÉ OCELI

MEATEC II 100 Ocelová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC II V100-F50.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	50	010731010	0,05	1	TC
MEATEC II V100-F70.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	70	010731012	0,06	1	TC
MEATEC II V100-F90.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	90	010731014	0,08	1	TC
MEATEC II E100-F50.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	50	010731016	0,05	1	TC
MEATEC II E100-F70.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	70	010731018	0,06	1	TC
MEATEC II E100-F90.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	90	010731020	0,08	1	TC

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEATEC II 100 rošty



mřížkový rošt 30/10

MEATEC II 100 rošty

MEATEC II 100 ocelové rošty


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC V100 Mřížkový rošt-1M 30/10	Pozinkovaná ocel	1000	630	010730732	2,15	200	TC
Rošt MEATEC V 100 pozink. mřížkový 30/10; dl. 0,5m	Pozinkovaná ocel	500	630	010730734	1,12	50	TC
MEATEC E100 Mřížkový rošt-1M 30/10 *)	Nerez ocel	1000	630	010730740	2,03	200	TC
MEATEC E100 Mřížkový rošt-0,5M 30/10 *)	Nerez ocel	500	630	010730742	1,02	20	TC


Aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Aretace MEATEC zajištění roštu V2A *)	Nerez ocel	010730796	0,02	1	TC

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEATEC II 130

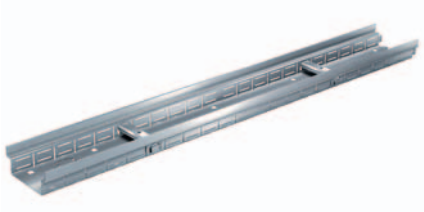


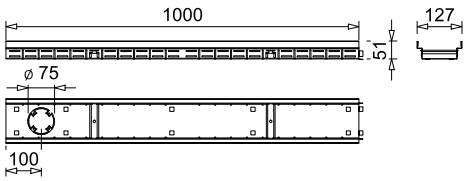

010731024


MEATEC II 130 Stavební výška 50 mm

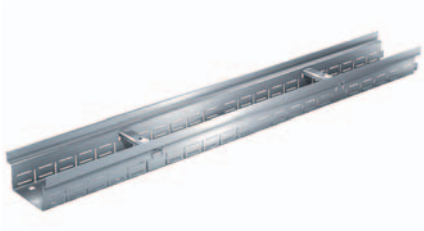


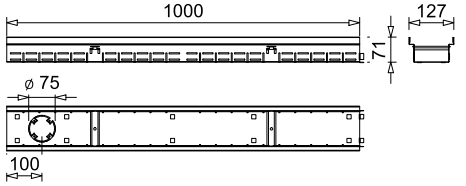

010731028

MEATEC II 130 Stavební výška 70 mm

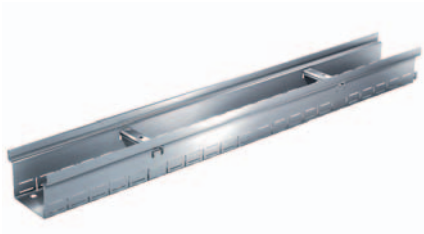

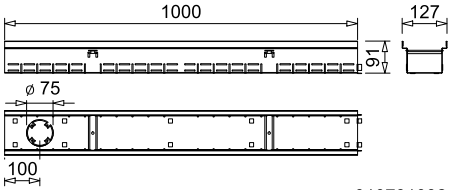


010731032

MEATEC II 130 Stavební výška 90 mm

MEATEC II 130 PŘÍSLUŠENSTVÍ





010731046 010731048 010731050

MEATEC II 130 čelní stěna

MEATEC II 130 Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E)

pevné konstrukční výšky / volitelné proměnné výšky s montážním výškovým zařízením

Odvodňovací systém z pozinkované oceli nebo nerezové oceli, lze kombinovat s výškově nastavitelným instalačním výškovým zařízením. S bočními drážkami na obou stranách a možností připojení potrubí o průměru Ø 75 mm. Optimální napojení na dveře a odvětrání fasády díky zalomenému obrysu žlabu. Možnost zkrácení na individuální délky, vhodné pro standardní šířky okenních otvorů, díky volitelnému polohování instalačního vyvýšovacího zařízení. Pro montáž podle směrnice pro mělké střechy a DIN 18531. Umožňuje bezbariérové způsoby výstavby podle DIN 18040, část 1 a 2. Bezbariérový přístup a přístup pro vozíčkáře. Volitelně k dispozici šroub pro zajištění mříže.

Těleso kanálu MEATEC II 130

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC II V130-F50 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	50	010731022	4,00	1	TC
MEATEC II V130-F50 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	50	010731024	2,00	1	TC
MEATEC II V130-F70 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	70	010731026	4,60	1	TC
MEATEC II V130-F70 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	70	010731028	2,30	1	TC
MEATEC II V130-F90 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	90	010731030	5,20	1	TC
MEATEC II V130-F90 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	90	010731032	2,60	1	TC
MEATEC II E130-F50 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	50	010731034	4,00	1	TC
MEATEC II E130-F50 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	50	010731036	2,00	1	TC
MEATEC II E130-F70 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	70	010731038	4,60	1	TC
MEATEC II E130-F70 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	70	010731040	2,30	1	TC
MEATEC II E130-F90 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	90	010731042	5,20	1	TC
MEATEC II E130-F90 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	90	010731044	2,60	1	TC


KONCOVÉ KRYTKY MEATEC II 130 Z POZINKOVANÉ NEBO NEREZOVÉ OCELI

MEATEC II 130 Ocelová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC II V130-F50.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	50	010731046	0,06	1	TC
MEATEC II V130-F70.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	70	010731048	0,08	1	TC
MEATEC II V130-F90.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	90	010731050	0,10	1	TC
MEATEC II E130-F50.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	50	010731052	0,06	1	TC
MEATEC II E130-F70.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	70	010731054	0,08	1	TC
MEATEC II E130-F90.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	90	010731056	0,12	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEATEC II 130 ROŠTY




Rošt podélnými žebry PP - šedý




mřížkový rošt 30/10



MEA PRIME rošt



Rošt podélnými žebry PP - šedý



Rošt podélnými žebry PP černý

MEATEC 130 OCELOVÉ ROŠTY

MEATEC 130 ocelové rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC 130 Podélná žebra -A-0,5 m 39/7,7 šroubovací, černá	PP	500	159	010730263	0,38	252	TC
MEATEC 130 Podélná žebra -A-0,5 m 39/7,7 upevnění na šrouby, šedá	PP	500	159	010730261	0,40	252	TC
Rošt MEATEC V 130 pozink. mřížkový 30/10; dl. 1m	Pozinkovaná ocel	1000	845	010730090	2,62	168	TC
Rošt MEATEC V 130 pozink. mřížkový 30/10; dl. 0,5m	Pozinkovaná ocel	500	845	010730092	1,36	100	TC
Rošt MEATEC V 130 pozink. děrovaný; oka 6mm; dl. 1m	Pozinkovaná ocel	1000	170	010730098	1,60	150	TC
Rošt MEATEC V 130 pozink. děrovaný; oka 6mm; dl. 0,5m	Pozinkovaná ocel	500	170	010730100	0,80	68	TC
MEATEC PRIME 130 V2A-rošt-1m šroub *)	Nerez ocel	1000	482	010730829	3,30	1	TC
MEATEC PRIME 130 V2A-rošt-1m w šroub *)	Nerez ocel	1000	482	010730853	3,30	1	TC
Rošt EF 1000/MEATEC E 130 nerezový mřížkový 30/10; dl. 1m *)	Nerez ocel	1000	845	010730126	2,45	150	TC
Rošt EF 1000/MEATEC E 130 nerezový mřížkový 30/10; dl. 0,5m *)	Nerez ocel	500	845	010730128	1,27	50	TC
Rošt MEATEC E 130 nerezový děrovaný; oka 6mm; dl. 1m *)	Nerez ocel	1000	170	010730134	1,88	150	TC
Rošt MEATEC E 130 nerezový děrovaný; oka 6mm; dl. 0,5m *)	Nerez ocel	500	170	010730136	0,91	68	TC

Aretace


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Aretace MEATEC zajištění roštu V2A *)	Nerez ocel	010730796	0,02	1	TC


Aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC PRIME V2A-rošt upevnění šroub	Nerez ocel	010730859	0,01	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEATEC II 160

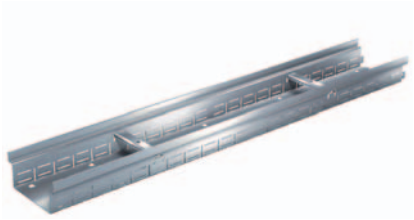

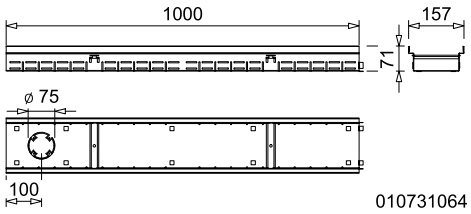


010731064

MEATEC II 160 Stavební výška 70 mm

MEATEC II 160 PŘÍSLUŠENSTVÍ





010731082 010731084 010731086

MEATEC II 160 čelní stěna

MEATEC II 160 Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E)

pevné konstrukční výšky / volitelné proměnné výšky s montážním výškovým zařízením

Odvodňovací systém z pozinkované oceli nebo nerezové oceli, lze kombinovat s výškově nastavitelným instalačním výškovým zařízením. S bočními drážkami na obou stranách a možností připojení potrubí o průměru Ø 75 mm. Optimální napojení na dveře a odvětrání fasády díky zalomenému obrysu žlabu. Možnost zkrácení na individuální délky, vhodné pro standardní šířky okenních otvorů, díky volitelnému polohování instalačního vyvýšovacího zařízení. Pro montáž podle směrnice pro mělké střechy a DIN 18531. Umožňuje bezbariérové způsoby výstavby podle DIN 18040, část 1 a 2. Bezbariérový přístup a přístup pro vozíčkáře. Volitelně k dispozici šroub pro zajištění mříže.

Těleso kanálu MEATEC II 160

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC II V160-F50 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	50	010731058	4,60	1	TC
MEATEC II V160-F50 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	50	010731060	2,30	1	TC
MEATEC II V160-F70 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	70	010731062	5,11	1	TC
MEATEC II V160-F70 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	70	010731064	2,60	1	TC
MEATEC II V160-F90 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	90	010731066	5,80	1	TC
MEATEC II V160-F90 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	90	010731068	2,90	1	TC
MEATEC II E160-F50 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	50	010731070	4,60	1	TC
MEATEC II E160-F50 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	50	010731072	2,30	1	TC
MEATEC II E160-F70 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	70	010731074	3,20	1	TC
MEATEC II E160-F70 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	70	010731076	2,60	1	TC
MEATEC II E160-F90 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	90	010731078	5,80	1	TC
MEATEC II E160-F90 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	90	010731080	2,90	1	TC


KONCOVÉ KRYTKY MEATEC II 160 Z POZINKOVANÉ NEBO NEREZOVÉ OCELI

MEATEC II 160 Ocelová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC II V160-F50.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	50	010731082	0,08	1	TC
MEATEC II V160-F70.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	70	010731084	0,11	1	TC
MEATEC II V160-F90.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	90	010731086	0,12	1	TC
MEATEC II E160-F50.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	50	010731088	0,09	1	TC
MEATEC II E160-F70.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	70	010731090	0,11	1	TC
MEATEC II E160-F90.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	90	010731092	0,14	1	TC

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEATEC II 160 ROŠTY



mřížkový rošt 30/10



MEA PRIME rošt

MEATEC 160 ROŠTY

MEATEC 160 ocelové rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC V160 Mřížkový rošt-1M 30/10 ver.	Pozinkovaná ocel	1000	1080	010730756	3,00	150	TC
MEATEC V160 Mřížkový rošt-0,5M 30/10 ver.	Pozinkovaná ocel	500	1080	010730758	1,59	50	TC
MEATEC PRIME 160 Rošt-V2A-1 m, šroubovací, chránič paty *)	Nerez ocel	500	645	010730847	3,80	1	TC
MEATEC PRIME 160 V2A-rošt-1m w šroub *)	Nerez ocel	1000	645	010730857	3,80	1	TC
MEATEC E160 Mřížkový rošt-1M 30/10 *)	Nerez ocel	1000	1080	010730764	2,94	50	TC
MEATEC E160 Mřížkový rošt-0,5M 30/10 *)	Nerez ocel	500	1080	010730766	1,46	20	TC

Aretace


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Aretace MEATEC zajištění roštu V2A *)	Nerez ocel	010730796	0,02	1	TC

Aretace


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC PRIME V2A-rošt upevnění šroub	Nerez ocel	010730859	0,01	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEATEC II 200

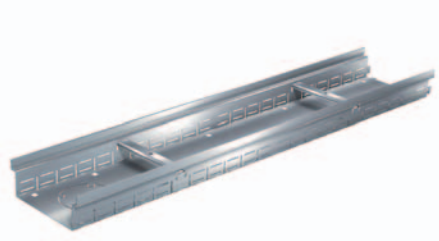

MEATEC II 200 Stavební výška 70 mm

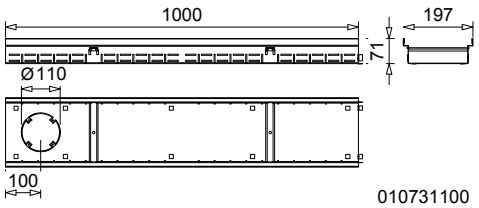


010731100

MEATEC II 200 PŘÍSLUŠENSTVÍ



MEATEC II 200 čelní stěna

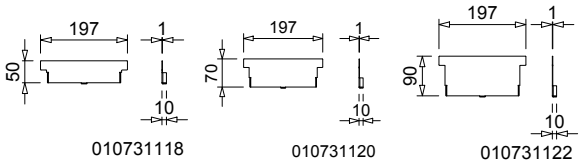

010731118 010731120 010731122

MEATEC II 200 Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E)

pevné konstrukční výšky / volitelné proměnné výšky s montážním výškovým zařízením

Odvodňovací systém z pozinkované oceli nebo nerezové oceli, lze kombinovat s výškově nastavitelným instalačním výškovým zařízením. S bočními drážkami na obou stranách a možností připojení potrubí o průměru Ø 110 mm. Optimální napojení na dveře a odvětrání fasády díky zalomenému obrysu žlabu. Možnost zkrácení na individuální délky, vhodné pro standardní šířky okenních otvorů, díky volitelnému polohování instalačního vyvýšovacího zařízení. Pro montáž podle směrnice pro mělké střechy a DIN 18531. Umožňuje bezbariérové způsoby výstavby podle DIN 18040, část 1 a 2. Bezbariérový přístup a přístup pro vozíčkáře. Volitelně k dispozici šroub pro zajištění mříže.

Těleso kanálu MEATEC II 200, pevné výšky

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC II V200-F50 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	50	010731094	5,20	1	TC
MEATEC II V200-F50 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	50	010731096	2,60	1	TC
MEATEC II V200-F70 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	70	010731098	6,00	1	TC
MEATEC II V200-F70 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	70	010731100	3,00	1	TC
MEATEC II V200-F90 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	90	010731102	6,60	1	TC
MEATEC II V200-F90 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	90	010731104	3,30	1	TC
MEATEC II E200-F50 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	50	010731106	5,20	1	TC
MEATEC II E200-F50 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	50	010731108	2,60	1	TC
MEATEC II E200-F70 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	70	010731110	6,00	1	TC
MEATEC II E200-F70 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	70	010731112	3,00	1	TC
MEATEC II E200-F90 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	90	010731114	6,60	1	TC
MEATEC II E200-F90 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	90	010731116	3,30	1	TC


KONCOVÉ KRYTKY MEATEC II 200 Z POZINKOVANÉ NEBO NEREZOVÉ OCELI

MEATEC II 200 Ocelová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC II V200-F50.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	50	010731118	0,10	1	TC
MEATEC II V200-F70.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	70	010731120	0,13	1	TC
MEATEC II V200-F90.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	90	010731122	0,16	1	TC
MEATEC II E200-F50.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	50	010731124	0,10	1	TC
MEATEC II E200-F70.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	70	010731126	0,13	1	TC
MEATEC II E200-F90.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	90	010731128	0,16	1	TC

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEATEC II 200 ROŠTY

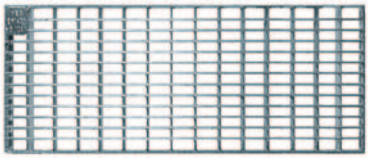

mřížkový rošt 30/10

MEATEC 200 ROŠTY

MEATEC 200 ocelové rošty


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC V200 Mřížkový rošt-1M 30/10	Pozinkovaná ocel	1000	1550	010730338	3,78	150	TC
Rošt MEATEC V 200 pozink. mřížkový 30/10; dl. 0,5m	Pozinkovaná ocel	500	1550	010730772	1,98	50	TC
MEATEC E200 Mřížkový rošt-1M 30/10 *)	Nerez ocel	1000	1550	010730342	3,68	50	TC
MEATEC E200 Mřížkový rošt-0,5M 30/10 *)	Nerez ocel	500	1550	010730778	1,89	10	TC


Aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Aretace MEATEC zajištění roštu V2A *)	Nerez ocel	010730796	0,02	1	TC

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEATEC II 250

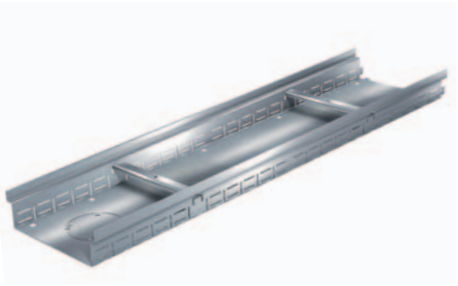

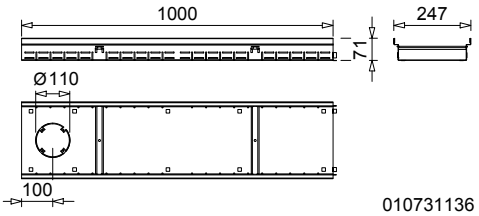


010731136

MEATEC II 250 Stavební výška 70 mm

MEATEC II 250 PŘÍSLUŠENSTVÍ



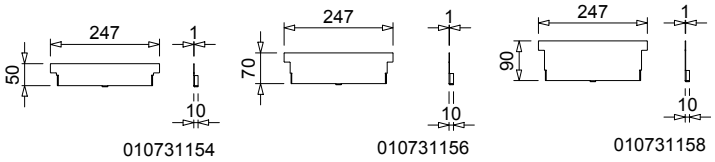

010731154 010731156 010731158

MEATEC II 250 čelní stěna

MEATEC II 250 Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E)

pevné konstrukční výšky / volitelné proměnné výšky s montážním výškovým zařízením

Odvodňovací systém z pozinkované oceli nebo nerezové oceli, lze kombinovat s výškově nastavitelným instalačním výškovým zařízením. S bočními drážkami na obou stranách a možností připojení potrubí o průměru Ø 110 mm. Optimální napojení na dveře a odvětrání fasády díky zalomenému obrysu žlabu. Možnost zkrácení na individuální délky, vhodné pro standardní šířky okenních otvorů, díky volitelnému polohování instalačního vyvýšovacího zařízení. Pro montáž podle směrnice pro mělké střechy a DIN 18531. Umožňuje bezbariérové způsoby výstavby podle DIN 18040, část 1 a 2. Bezbariérový přístup a přístup pro vozíčkáře. Volitelně k dispozici šroub pro zajištění mříže.

Těleso kanálu MEATEC II 250, pevné výšky

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC II V250-F50 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	50	010731130	6,20	1	TC
MEATEC II V250-F50 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	50	010731132	2,90	1	TC
MEATEC II V250-F70 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	70	010731134	6,80	1	TC
MEATEC II V250-F70 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	70	010731136	3,40	1	TC
MEATEC II V250-F90 žlab-2 m	Pozinkovaná ocel	2000	90	010731138	7,17	1	TC
MEATEC II V250-F90 žlab-1 m	Pozinkovaná ocel	1000	90	010731140	2,52	1	TC
MEATEC II E250-F50 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	50	010731142	6,20	1	TC
MEATEC II E250-F50 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	50	010731144	3,10	1	TC
MEATEC II E250-F70 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	70	010731146	6,80	1	TC
MEATEC II E250-F70 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	70	010731148	3,40	1	TC
MEATEC II E250-F90 žlab-2 m *)	Nerez ocel	2000	90	010731150	7,40	1	TC
MEATEC II E250-F90 žlab-1 m *)	Nerez ocel	1000	90	010731152	3,70	1	TC


ČELNÍ STĚNY MEATEC II 250 Z POZINKOVANÉ NEBO NEREZOVÉ OCELI

MEATEC II 250 Ocelová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC II V250-F50.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	50	010731154	0,12	1	TC
MEATEC II V250-F70.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	70	010731156	0,16	1	TC
MEATEC II V250-F90.SE čelní stěna	Pozinkovaná ocel	90	010731158	0,20	1	TC
MEATEC II E250-F50.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	50	010731160	0,12	1	TC
MEATEC II E250-F70.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	70	010731162	0,16	1	TC
MEATEC II E250-F90.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	90	010731164	0,19	1	TC


> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEATEC II 250 ROŠTY

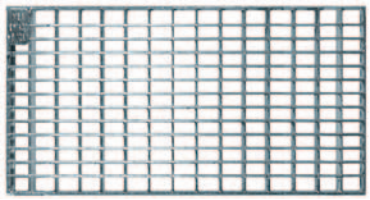

mřížkový rošt 30/10

DĚLÍCÍ HRANA MEATEC II

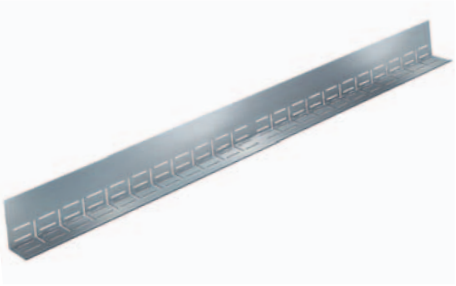

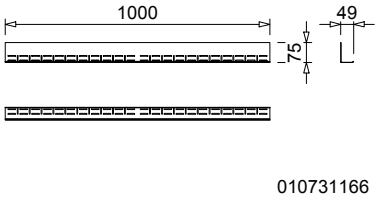

010731166

MEATEC II V/E dělící hrana

MEATEC 250 ROŠTY

MEATEC 250 ocelové rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC V250 Mřížkový rošt-1M 30/10	Pozinkovaná ocel	1000	1963	010730340	4,79	150	TC
Rošt MEATEC V 250 pozink. mřížkový 30/10; dl. 0,5m	Pozinkovaná ocel	500	1963	010730784	2,49	60	TC
MEATEC E250 Mřížkový rošt-1M 30/10 *)	Nerez ocel	1000	1963	010730344	4,52	150	TC
MEATEC E250 Mřížkový rošt-0,5M 30/10 *)	Nerez ocel	500	1963	010730790	2,29	5	TC

Aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Aretace MEATEC zajištění roštu V2A *)	Nerez ocel	010730796	0,02	1	TC


DĚLÍCÍ HRANA MEATEC II Z POZINKOVANÉ OCELI NEBO NEREZOVÉ OCELI

DĚLÍCÍ HRANY MEATEC II (lze použít otočené pro nastavení výšky)


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC II V dělící hrana-1 m	Pozinkovaná ocel	010731166	0,97	1	TC
MEATEC II E dělící hrana-1 m *)	Nerez ocel	010731168	0,83	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEATEC II

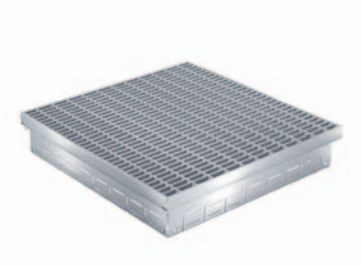


MEATEC II Odtokový díl



010731174




010731176




010731178




MEATEC Spojovací kanálek

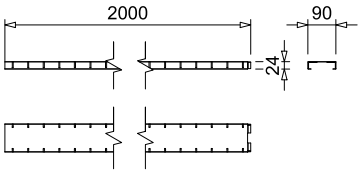

010730328



010730429

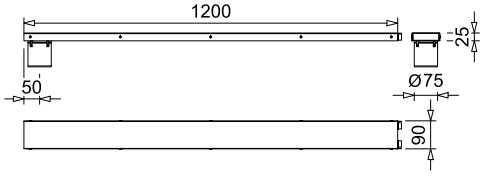

010730413

HORNÍ PRVKY MEATEC II A ODLEHČOVACÍ KANÁLY Z POZINKOVANÉ NEBO NEREZOVÉ OCELI

pevné konstrukční výšky / volitelné variabilní výšky s výškovým zařízením

Vrchní prvky z pozinkované oceli nebo nerezové oceli lze kombinovat s výškově nastavitelným instalačním výškovým zařízením. S bočními drážkami (integrovaný štěrkový okraj). Jako kryt pro bodové vpusti. Odlehčovací kanály pro připojení kanálů MEATEC II k horním prvkům pod krycí deskou nebo jako trubková přípojka. Pro instalaci podle směrnice pro mělké střechy a DIN 18531. Pochozí a bezbariérový přístup.

Vrchní prvky MEATEC II 400 x 400 mm, včetně mřížky 30/10, s volitelnou možností vyvýšení

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATECII V400x400Horní díl F50+Mřížkový rošt 30/10	Pozinkovaná ocel	50	010731174	4,10	1	TC
MEATECII V400x400Horní díl F70+Mřížkový rošt 30/10	Pozinkovaná ocel	70	010731176	4,30	1	TC
MEATECII V400x400Horní díl F90+Mřížkový rošt 30/10	Pozinkovaná ocel	90	010731178	4,50	1	TC
MEATECII E400x400Horní díl F50+Mřížkový rošt 30/10 *)	Nerez ocel	50	010731180	4,10	1	TC
MEATECII E400x400Horní díl F70+Mřížkový rošt 30/10 *)	Nerez ocel	70	010731182	4,30	1	TC
MEATECII E400x400Horní díl F90+Mřížkový rošt 30/10 *)	Nerez ocel	90	010731184	4,50	1	TC

Odlehčovací kanály MEATEC II otevřené a zavřené, s paticí

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC V 90/30 ocelový spojovací kanálek	Pozinkovaná ocel	2000	24	010730328	4,40	1	TC
MEATEC V90/24 odbočka s nátrubkem DN75	Pozinkovaná ocel	1200	24	010730413	3,20	1	TC
MEATEC V90/24 odlehčovací kanál uzavřený s nátrubkem Ø 75 mm-0,5 m *)	Pozinkovaná ocel	500	24	010730429	1,00	1	TC
MEATEC E 90/30 nerezový spojovací kanálek *)	Nerez ocel	2000	24	010730330	4,40	1	TC
MEATEC E90/24 odbočka s nátrubkem DN75 *)	Nerez ocel	1200	24	010730417	3,80	1	TC

VÝŠKOVÉ ÚPRAVY MEATEC II

Vhodné pro všechny žlaby a horní prvky MEATEC II. Na každý metrový prvek je třeba 6 instalačních výškových zařízení a na každý dvoumetrový prvek 10 instalačních výškových zařízení. Na jeden horní prvek je nutné použít 6 držáků.

MEATEC II REKTIFIKACE

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEATEC II sada pro výškovou rektifikaci *)	Nerez ocel	010731172	0,23	1	TC

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358





MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT




MEACLEAN PRO PLUS


MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT



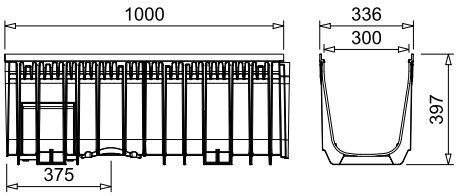


MEACLEAN PRO PLUS 3000.0
žlab se směsí substrátů



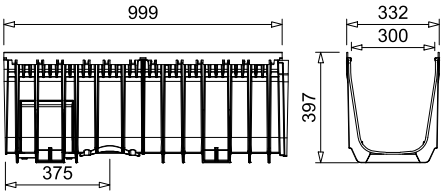

MEACLEAN PRO EXPERT 3000
žlab se směsí substrátů

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT PŘÍSLUŠENSTVÍ

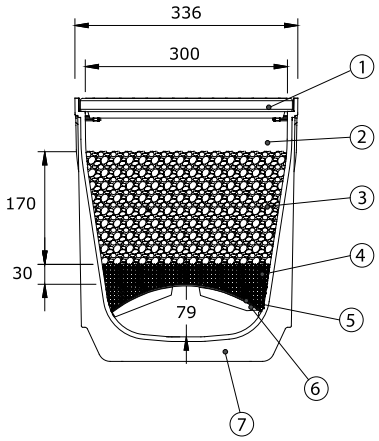

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 300

1. Plné kryty pro třídu zatížení až do E 600 kN**
2. Retenční plocha pro povrchovou vodu
3. První vrstva substrátu: Minerální směs ENREGIS Biocalith MR-F1 pro úpravu organicky znečištěné dešťové vody
4. Druhá vrstva substrátu: Minerální směs ENREGIS Biocalith K pro úpravu neorganicky znečištěné dešťové vody (těžké kovy)
5. Geotextilie pro zachycení jemných částic
6. Distanční díl pro zajištění volného prostoru pro vodu
7. Extrémně stabilní žlabové těleso vyrobené z SMC kompozitního materiálu

MEACLEN PRO PLUS a EXPERT 3000

MEACLEAN PRO PLUS 3000 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEACLEAN Plus 3000.0 žlab se směsí substrátů Biocalith RCS/K; děrovaný hliníkový profil; geotextile; bez roštu; dl. 1m [6) 14) **)]	1000	397	012140600	92,20	1	MR

MEACLEAN PRO EXPERT 3000 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEACLEAN Expert 3000.0 žlab se směsí substrátů Biocalith RCS/K; distanční vložky z nerezové oceli; bez roštu; dl. 1m [6) 14) **)]	1000	397	012140602	94,12	1	MR

MEACLEAN PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

MEACLEAN PRO substrát ENREGIS

Název produktu	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEACLEAN filtrační substrát Biocalith RCS- 1/3 množství pro 1bm žlabu [*)]	010140586	25,00	1	RT
MEACLEAN PRO Biocalith K, k naplnění 1 metru žlabu, 1 pytel potřebný k naplnění. Plní se dle instalční příručky [*)]	010140606	4,50	1	RT


Příslušenství MEACLEAN PRO

Název produktu	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEACLEAN kryt substrátu	010140610	4,50	1	RT
MEACLEAN PRO distanční vložka z nerezu obalená geotextilií [*)]	010140604	0,90	1	RT
MEA CLEAN nástroje pro vyrovnání podlah [*)]	010140608	3,40	1	RT

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT




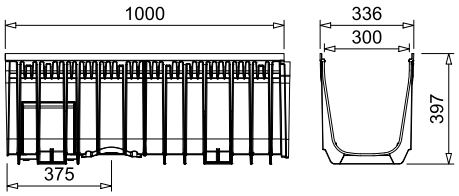

012140400

MEARIN PLUS 3000.0



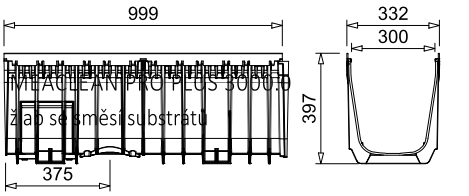


012140406


MEARIN EXPERT V/E 3000.0

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT příslušenství






010140424



010140576

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.0.SE čelní stěna





010140430

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.0 svislé odtokové

JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY MEACLEAN PRO PLUS 3000 A EXPERT 3000

odvodňovací žlab pro vícestupňový filtrační systém

Žlaby z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny (UP-GF). Světlá šířka 300 mm, konstrukční šířka 332/336 mm. Vhodné pro všechny **MEA 300**; Rošty **CLIPFIX**. Pro realizaci gradientů vodní hladiny. Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433. Zatížení podle specifikace, pokud je instalováno v souladu s montážními pokyny MEA

MEARIN PLUS 3000 žlab **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 3000.0 [6) 14) **)]	1000	397	012140400	10,00	12	MR

MEARIN EXPERT 3000 žlab bez spádu, zatížení do E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 3000.0 [6) 14) **)]	1000	397	012140406	11,80	12	MR
MEARIN EXPERT E 3000.0- 1 m [6) 14) **)]	1000	397	012140982	11,80	12	MR


MEACLEAN PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncové uzávěry a výstupní prvek MEARIN PLUS a EXPERT 3000

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE čelní stěna plná začátek/konec žlabu, s předformovaným otvorem DN200	PP	371	010140424	0,69	1	MR
MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000.E čelní stěna s nátrubkem DN110 [*)]	Nerez ocel	367	010140576	2,00	1	RT
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 svislé odtokové hrdlo DN200	PP	-	010140430	0,37	1	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358


MEA 300 CLIPFIX ROŠTY

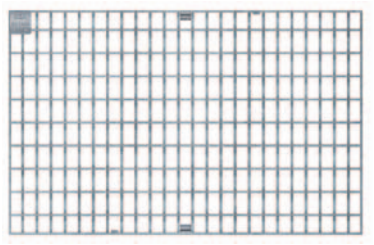

mřížkový rošt 20/30



rošt s podélnými žebry

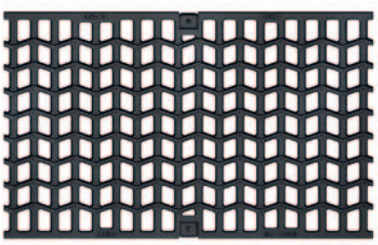

WAVE litinový rošt



plný kryt litina

MEA 300 CLIPFIX ROŠTY

Systém uchycení CLIPFIX vhodný pro žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 3000, MEADRAIN SV/SE** a **SG 3000.** Šíře roštu 322 mm. Pro zátěžové třídy B125- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 300 rošty, třída zatížení B 125 kN s uchycením CLIPFIX dle normy ČSN EN 1433

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, 1 m, oka 31,3/6,5 CXL *)	Nerez ocel	1000	1562	010712986	15,50	204	GR
MEA 300 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, 0,5 m, oka 31,3/6,5 CXL *)	Nerez ocel	500	1562	010712988	7,90	204	GR

MEA 300 rošty, třída zatížení C 250 kN s uchycením CLIPFIX dle normy ČSN EN 1433

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 litinový můstkový 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	1620	010712850	13,80	66	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt heelguard- C250 kN, 0,5 m, 5/295 CXL ****) *) ****)	Litina	500	454	010712990	15,67	30	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	1780	010140449	15,30	60	GR
MEA 300 pozinkový rošt oko 20/30- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	2309	010152364	31,15	40	GR
MEA 300 pozinkový rošt oko 20/30- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	2309	010152366	16,74	80	GR
MEA 300 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 20/30- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	2309	010152954	31,15	40	GR
MEA 300 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 20/30- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	2309	010152956	16,74	80	GR

MEA 300 rošty, třída zatížení D 400 kN s uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 litinový můstkový rošt 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1620	010712852	17,00	48	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1780	010140455	18,90	30	GR

MEA 300 rošty, třída zatížení E 600 kN s uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/ m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 litinovým můstkový rošt 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1620	010712870	19,45	54	GR
MEA 300 litinový můstkový rošt heelguard 5/295- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	450	010712996	21,28	50	GR
MEA 300 Litinový rošt s podélnými žebry E600 kN- 0,5 m CXL 20) *) **) ****)	Litina	500	401	010712998	20,90	54	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1780	010140457	23,00	30	GR
MEA 300 litinový plný kryt- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	-	010712853	17,20	50	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 358

VYSVĚTLIVKY K POZNÁMKÁM

* Dodací termín na vyžádání.

** Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.


*** Žlaby jsou dostatečně vodotěsné pro plynulý odvod vody. Nejsou určené pro plynové stanice nebo chemické provozy.

**** Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určená pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

1) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110.
2) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN160.
3) Možnost napojení na vpusť, přípojku a čelní stěnu s hrdlem.
4) Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možnostní napojení na vpusť.
5) Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN160 nebo s možnostní napojení na vpusť.
6) Možnost napojení na svislý odtok DN200, čelní stěnu s hrdlem DN200.
7) Žlab s integrovaným nátrubkem DN75.
8) Žlab s integrovaným nátrubkem DN110.
9) Žlab s integrovaným nátrubkem DN160.
10) Žlab s integrovaným nátrubkem DN200.
11) Žlaby s předformovaným otvorem do dna DN110.
12) Žlaby s předformovaným otvorem do dna DN160.
13) Žlaby s předformovaným otvorem do dna DN200.
14) Možnost napojení rohové, T a křížové
15) Možnost použití pro změnu směru toku.
16) Vodotěsné spojení je možné. Není součástí dodávky.
17) Vnější rozměr rámu - nominální - 5 mm.
18) Skutečné rozměry rohože, vnější rozměry roštu - nominální - 15 mm.
19) Skutečné rozměry rohože, vnější rozměry roštu - nominální - 8 mm
20) Rošt odpovídá předpisům pro bezbariérové plochy. Ideální pro pojezd invalidním vozíkem a cyklistickým kolem.
    Šířka drážky napříč ke směru jízdy je max. 13 mm. Šířka drážky příčná max. 40 mm. Protiskluzová úprava 3 mm.
21) Vpusti a revizní díly nejsou vhodné pro přímé dynamické zatížení.
22) Rošty jsou pro zatížení A 15 kN.
23) Je třeba brát v patrnost, že pryžový materiál je přírodní produkt a v čase mění odstíny.
24) Zařízení proti krádeži MEA NENÍ vhodné pro plastové mřížky a uzavřené kryty.
    K přišroubování zařízení MEA proti krádeži pro podélné tyčové mříže je nutné použít křížový šroubovák s maximálním průměrem čepele 4 mm.

CZ 07. 2024

Obchodní partner:

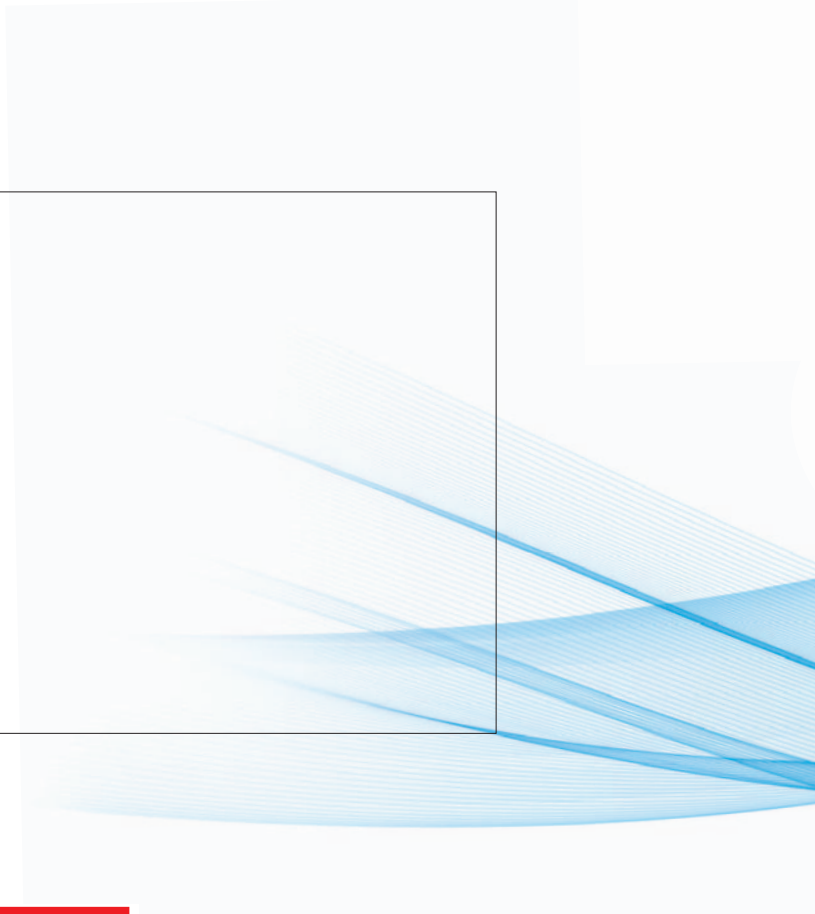

BUILDING SUCCESS

MEA Water Management s.r.o. ■ Domažlická 180 ■ 31456 Plzeň

www.mea-odvodneni.cz